

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по курсовой работе
по дисциплине «Программирование»
Тема: Генерация отчетов

Студент гр. 7382

Глазунов С.А.

Преподаватель

Кринкин К.В.

Санкт-Петербург

2018

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Глазунов С.А.

Группа 7382

Тема работы : Генерация отчетов

Исходные данные: В качестве основы для курсовой работы используется код лабораторной работы No4.

Содержание пояснительной записки: «Введение», «Заключение», «Список использованных источников»

Предполагаемый объем пояснительной записки:

Не менее 5 страниц.

Дата выдачи задания: 28.11.2017

Дата сдачи реферата: 23.12.2017

Дата защиты реферата: 23.12.2017

Студент

Глазунов С.А.

Преподаватель

Кринкин К.В.

Реализация функций.

На вход функции, которая названа `llistbubblesort ()` подается адрес первого элемента списка, который условно назван “head”. Внутри `llistbubblesort ()` была использована функция `swar()`, на вход которой подается 2 элемента(подразумевается, что первый аргумент является левым элементом списка второго аргумента) и адрес “head”, а также функция `count()`, написанная ранее для лабораторной работы No4, чтобы подсчитать количество элементов списка.

Сортировка списка.

Изначально нужно определить, сколько элементов будет в списке. Для этого вызовем функцию `count()`. Также потребуется 2 новый указателя , которые изначально будут указывать на “head” и “head-next” соответственно.

Реализация.

Создаем переменную `len`, которая будет хранить количество элементов списка, и присваиваем ей значение:

```
int k=count(head)
```

Далее инициализируем другие переменные, которые будут являться указателями на “`head`” и “`head-next`”:

`Struct MusicalComposition• cur1 cur2`, далее начинается первый цикл:

```
for (int j=0; j<len-1; j++)
```

Переменная `j<len-1` , потому что указатель `cur2` из пункта указывает наследующий элемент первого. Когда бы наступила последняя итерация цикла то `cur2` указывал уже на несуществующий элемент списка, что могло бы

повлечь за собой ошибку сегментации. Далее во внутри 1-ого цикла есть еще и второй цикл, который при каждой итерации первого цикла проходит по $len-1-j$ элементов списка. Уже во 2-ом цикле происходит сравнение поля `year` двух элементов списка. Если `cur1-year` меньше `cur2-year`, то вызывается функция `swap`, которая меняет элементы местами (См. Рис. 1).

```
    free(cur);
}

void llist_bubble_sort(struct MusicalComposition**head)
{
    int i,j;
    struct MusicalComposition*cur1,*cur2;
    cur1=*head;
    cur2=(*head)->next;
    int len=count(*head);
    for(j=0; j<len; j++)
    {
        for(i=0; i<len-1-j; i++)
        {
            if(cur1->year < cur2->year)
            {
                swap(cur1,cur2,head);
                cur2=cur1->next;
                continue;
            }
            cur1=cur2;
            cur2=cur2->next;
        }
        cur1=*head;
        cur2=(*head)->next;
    }
}

void swap(struct MusicalComposition*elm1,struct MusicalComposition
```

Рисунок 1.

Теперь рассмотрим функцию swar. В функции swar надо рассмотреть 3

случая:

- Меняется “head” со следующим элементом;
- Меняется два элемента списка, ни один из которых не является головой или хвостом списка;
- Меняется хвост и предыдущий элемент. Для каждого случая нужен свой блок кода, состоящий из двух условий, поэтому в каждом блоке есть команда return – это сделано для того, чтобы Функция не проверяла лишние условия, когда заведомо следующие условия ложны (См. Рис. 2).

```

}
void swap(struct MusicalComposition*elm1,struct MusicalComposition*elm2,struct
{
    struct MusicalComposition*prev1,*next2;
    prev1=elm1->prev;
    next2=elm2->next;

    if(elm1==*head)
    {
        elm1->next=next2;
        elm1->prev=elm2;
        elm2->next=elm1;
        elm2->prev=NULL;
        *head=elm2;
        return;
    }

    if(elm2->next==NULL)
    {
        elm1->prev->next=elm2;
        elm1->next=NULL;
        elm2->next=elm1;
        elm1->prev=elm2;
        elm2->prev=prev1;
        return;
    }

    elm1->prev->next=elm2;
    elm2->next->prev=elm1;
    elm1->next=next2;
    elm1->prev=elm2;
    elm2->next=elm1;
    elm2->prev=prev1;
}

```

Рисунок 2.


Принцип работы функции swap:

Так как мы работаем в линейном двусвязном списке, то для того, чтобы поменять два элемента местами в общем случае надо поменять 6 связей в сумме. По две связи у элементов, которые должны поменяться местами и по одной связи у элементов, которые до cur1 и после cur2. В cur1-prev надо поменять указатель next с cur1 на cur2. В cur2-next надо поменять указатель prev с cur2 на cur1. В cur1 надо поменять prev с cur1-prev на cur2, next поменять с cur2 на cur2-next(аналогично cur1-next-next). В cur2 надо поменять prev с cur1 на cur1-prev и next поменять с cur2-next на cur1. Следует отметить, что менять адреса самих указателей не рекомендуется, потому что возможна потеря адреса какого элемента и в последствии приведет к неправильной работе программы. случаях когда меняется голова или хвост следует лишь отметить, что один из указателей будет указывать на NULL, и

поэтому код программы для этих случаев будет лишь слегка отличаться от общего случая.

Как запускается программа.

Вся программа состоит из нескольких файлов. Один файл-main. c, который и содержит код для выполнения основной задачи. Главные функции этого файла уже были описаны ранее в 4 лабораторной и в пункте 1 В файле “course. sh” содержится скрипт на языке bash. Благодаря этому скрипту можно передать основной программе (main. c) любой файл, который содержит текст и лежит в одной директории. Также в этом файле реализована утилита beep(См. Рис. 3). Она нужна для того, чтобы компьютер подал звуковой сигнал, когда программа завершится. Это сделано для удобства программиста, так как если список будет состоять из тысячи и больше элементов, то сортировка может занять некоторое время.

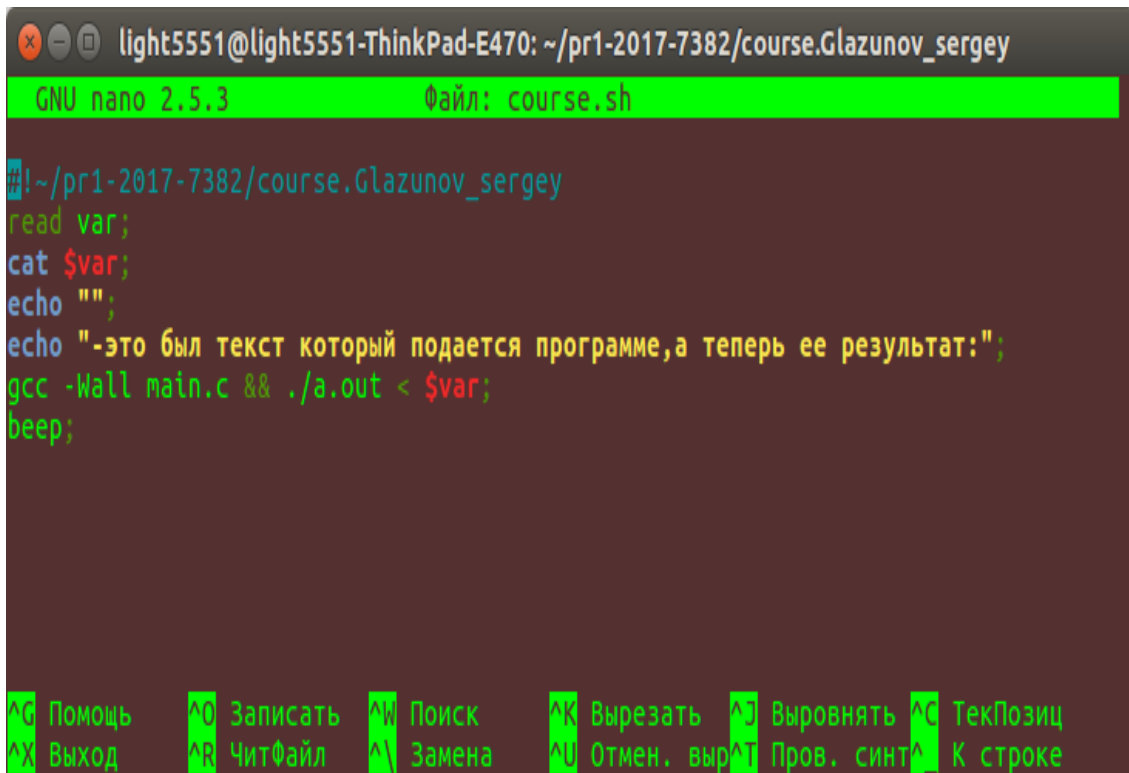

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top indicates the user is 'light5551' on a 'light5551-ThinkPad-E470' in the directory '~/pr1-2017-7382/course.Glazunov_sergey'. The terminal itself has a green header bar that says 'GNU nano 2.5.3' and 'Файл: course.sh'. The main area shows the contents of the 'course.sh' file, which includes a prompt character '!', a 'read var;' command, a 'cat \$var;' command, an 'echo "";' command, an 'echo' command with a Russian message, a 'gcc' compilation command, and a 'beep;' command. At the bottom, there is a green bar with various nano editor shortcuts in Russian, such as '^G' for 'Помощь' (Help), '^O' for 'Записать' (Write), '^W' for 'Поиск' (Search), etc.

```
light5551@light5551-ThinkPad-E470: ~/pr1-2017-7382/course.Glazunov_sergey
GNU nano 2.5.3                                Файл: course.sh

!~/pr1-2017-7382/course.Glazunov_sergey
read var;
cat $var;
echo "";
echo "-это был текст который подается программе,а теперь ее результат:";
gcc -Wall main.c && ./a.out < $var;
beep;
```

^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Выровнять ^C ТекПозиц
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Отмен. выр ^T Пров. синт ^_ К строке

Рисунок 3.

Демонстрация работы программы.

Для того, чтобы показать работу функции `l1stbubblesort ()` используем

код функции `main` из лабораторной работы No4 и исходные данные из нее же.

Внутри функции `main()` происходит считывание значений и создание списка,

состоящего из структур `MusicalComposition`, которые содержат:

название группы, альбома, год выхода альбома и указатели на предыдущий и следующий элементы списка.

Сначала проверяется возможен ли `push` в списке и подсчет элементов(См.

Рис. 4).

ЭТО БЫЛ ТЕКСТ КОТОРЫЙ ПОДСКАЗЫВАЛ

ДО ПУША:7

ГОД	НАЗВАНИЕ ПЕСНИ
1993	Fields of Gold
1986	In the Army Now
1989	Mixed Emotions
1983	Billie Jean
1982	Seek and Destroy
1989	Wicked Game
2000	Points of Authority

ПОСЛЕ ПУША:8

ГОД	НАЗВАНИЕ ПЕСНИ
1993	Fields of Gold
1986	In the Army Now
1989	Mixed Emotions
1983	Billie Jean
1982	Seek and Destroy
1989	Wicked Game
2000	Points of Authority
2001	Sonne

Рисунок 4.

Дальше идет сортировка списка функцией `llistbubblesort()` и после удаления одного элемента(См. Рис. 5).

```
ОТСОРТИРОВАНИЕ СПИСКА ПО ПОЛ
ДО УДАЛЕНИЯ:8
ГОД      НАЗВАНИЕ ПЕСНИ
2001      Sonne
2000      Points of Authority
1993      Fields of Gold
1989      Mixed Emotions
1989      Wicked Game
1986      In the Army Now
1983      Billie Jean
1982      Seek and Destroy
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ:7
ГОД      НАЗВАНИЕ ПЕСНИ
2001      Sonne
2000      Points of Authority
1993      Fields of Gold
1989      Mixed Emotions
1989      Wicked Game
1983      Billie Jean
1982      Seek and Destroy
```

Рисунок 5.

Заключение.

Была поставлена задача – отсортировать список по убыванию поля `year`.

Написанные функции `llistbubblesort` и `swap` успешно справляются с

поставленной задачей.

Приложение

test.c

```
from random import randint

def bubble(array):
    for i in range(N-1):
        for j in range(N-i-1):
            if array[j] > array[j+1]:
                buff = array[j]
                array[j] = array[j+1]
                array[j+1] = buff

N = 10
a = []
for i in range(N):
    a.append(randint(1, 99))

print(a)
bubble(a)
print(a)
```

test2.c

```
//Следующая программа сортирует список чисел и выводит результат:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int num[10] = {
1,3,6,5,8,7,9,6,2,0
};
```

```
int comp (const int *, const int *);
```

```
int main(void)
{
    int i;
    printf("Original array: ");
    for (i=0; i<10; i + +)
    {
        printf("%d ",num[i]);
    }
    printf ("\n");
    qsort(num, 10, sizeof (int), (int(*) (const void *, const void *)) comp);
    printf("Sorted array: ");
    for(i = 0; i <10; i + + )
        printf("%d ", num[i]);
    return 0;
}
```

```
/* сравнение двух целых */
int comp (const int *i, const int *j)
{
    return *i - *j;
}
```