Tablas de cargas

LR 1600/2

074548

SL2DFBW, SL4DFBW

= = > Viento 12.8 m/s Inclinación lateral 0.3°

EPROM: 30.08.2011

Dirigirse a:

Dirección: LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH
Postfach 1361
D-89582 Ehingen / Donau
Tel.(07391)502-0
Telex 71763-0 le d
Telefax (07391)502-399

Identificación del producto

Fabricante : LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH

Departamento de producción:

Tipo : LR 1600/2

N° de la máquina : 074548

EPROM : 30. 08. 2011

Indice

I. INDICACIONES PARA EL USO DE LAS TABLAS DE CARGAS

PELIGRO

¡Peligro de accidentes!

Para el servicio de grúa, es decisivo seguir las instrucciones del manual de instrucciones para el uso.

▶ Observar las indicaciones y los datos del manual de instrucciones para el uso!

1. Explicaciones . . . . . pág. I - 5
2. Servicio de la grúa "Grúa estabilizada" . . . . . pág. I - 5
3. Procedimiento . . . . . pág. I - 5
4. Existe peligro de vuelco o peligro de sobrecarga en los componentes portantes en los casos siguientes: . . . . . pág. I - 6
5. Utilización de la grúa (acumulador de carga). . . . . pág. I - 7
6. Controlador de cargas LICCON e interruptores de fin de carrera . . pág. I - 8
7. Cabrestantes (Mecanismos de elevación) . . . . . pág. I - 9
8. Colocación del cable de elevación. . . . . pág. I - 9
9. Motones de gancho y ganchos de carga . . . . . pág. I - 14
   - 9.1 Gancho de carga y motón de gancho para el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple con cable de tipo 1 (D=28 mm) . . . . . pág. I - 15
     - 9.1.1 Gancho de carga 16 E (0 poleas / carga 16,0 t) . . . . . pág. I - 15
     - 9.1.2 Motón de gancho 50 EM (1 poleas / carga 50,0 t) . . . . . pág. I - 15
     - 9.1.3 Motón de gancho 125 DM (3 poleas / carga 121,0 t) . . . . . pág. I - 16
     - 9.1.4 Motón de gancho 200 DM (5 poleas / carga 184,5 t) . . . . . pág. I - 16
     - 9.1.5 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (5 poleas / carga 184,5 t) . . . . . pág. I - 17
     - 9.1.6 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (9 poleas / carga 300 t) . . . . . pág. I - 18
   - 9.2 Motón de gancho para el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo con cable de tipo 1 (D=28 mm) . . . . . pág. I - 19
     - 9.2.1 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (2 x 5 poleas / carga 369 t) . . . . . pág. I - 19
     - 9.2.2 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (2 x 9 poleas / carga 600 t) . . . . . pág. I - 20

Indice

10.Ramales mínimos de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho . . . . . pág. I - 21
10.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho, que por motivos estáticos son necesarios para ciertos modos de servicio . . . . . pág. I - 22
10.1.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SLF; SL3F TAB 18100047 . . . . . pág. I - 22
10.1.2 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SW; SDW; SDWV TAB 18100027 . . . . . pág. I - 23
10.2 Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON . . . . . pág. I - 26
10.2.1 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio sin Derrick, carga en la pluma principal . . . . . pág. I - 26
10.2.2 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio con Derrick, carga en la pluma principal . . . . . pág. I - 27
10.2.3 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (WV), carga en la punta en celosía basculable (WV) . . . . . pág. I - 28
10.2.4 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (W), carga en la punta en celosía basculable (W) . . . . . pág. I - 28
10.3 Número requerido de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio paralelo . . . . . pág. I - 29
11.Procedimiento para calcular el número de ramal del cable de elevación y el motón de gancho . . . . . pág. I - 30
11.1 Procedimiento 1: Cálculo de la carga . . . . . pág. I - 30
11.2 Procedimiento 2: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación en relación a la tracción de cable máximo autorizado ($n_{min\ [Tabla\ de\ número\ de\ ramales]}$) . . . . . pág. I - 31
11.3 Procedimiento 3: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación y del peso mínimo de motón de gancho por razones estáticas ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$) . . . . . pág. I - 32
11.4 Procedimiento 4: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un peso seguro de la carga en el Controlador de cargas LICCON ($n_{min\ [peso\ de\ carga]}$) . . . . . pág. I - 32
11.5 Procedimiento 5: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un control de servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$) . . . . . pág. I - 33
11.6 Procedimiento 6: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación (n_{min}) y del peso mínimo de motón de gancho (G_{min}), que deben utilizarse para elevar la carga pág. I - 33

Indice

12.Reducciones de cargas . . . . . pág. I - 34
12.1 Reducción de carga con la polea de ramal simple montada pág. I - 34
12.2 Reducción de carga con las barras de arriostramiento montadas . . . . . pág. I - 35
12.3 Reducción de capacidad de carga al montar un juego de rodillos adicional . . . . . pág. I - 36
13.Sistema de pluma . . . . . pág. I - 37
13.1 Descripción breve de los grupos constructivos del sistema de pluma. . . . . pág. I - 37
13.1.1 Pluma principal . . . . . pág. I - 37
13.1.2 Accesorio fijo . . . . . pág. I - 37
13.1.3 Accesorio movible. . . . . pág. I - 37
13.1.4 Pluma Derrick . . . . . pág. I - 37
13.1.5 Lastre Derrick . . . . . pág. I - 37
13.2 Combinación de los grupos constructivos para los modos de servicio . . . . . pág. I - 37
14.Explicaciones de símbolos. . . . . pág. I - 38
Colocación del cable de elevación . . . . . pág. I - 38
Carga en toneladas. . . . . pág. I - 38
Símbolo de modos de servicio . . . . . pág. I - 38
Servicio de grúa sin accesorio . . . . . pág. I - 39
Servicio de grúa con accesorio. . . . . pág. I - 40
Modos de servicio para el montaje . . . . . pág. I - 44
Símbolos del alcance . . . . . pág. I - 45
Largo de pluma principal con mástil en celosía . . . . . pág. I - 46
Código abreviado . . . . . pág. I - 46
Colocación del cable de elevación . . . . . pág. I - 46
Angulo de pluma principal / Angulo relativo de pluma adicional. . pág. I - 46
Radio del lastre Derrick. . . . . pág. I - 47
Peso de lastre Derrick. . . . . pág. I - 47
Radio lastre Derrick y peso de lastre Derrick . . . . . pág. I - 47
Lastre central . . . . . pág. I - 48
Contrapeso . . . . . pág. I - 48
Combinaciones de lastre . . . . . pág. I - 48
Radio de giro. . . . . pág. I - 49
Servicio de grúa "Grúa estabilizada" . . . . . pág. I - 49
Velocidad de viento autorizado. . . . . pág. I - 49

Indice

15.Velocidad de giro autorizado e inclinación lateral . . . . . pág. I - 50
15.1 Velocidad de giro máxima autorizada del chasis superior con la carga nominal enganchada . . . . . pág. I - 50
15.2 Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas . . . . . pág. I - 50
16.Influencias del viento en el servicio de grúa . . . . . pág. I - 51
16.1 Definición de la terminología . . . . . pág. I - 51
16.2 Influencia del viento ejercida en Controlador de cargas LICCON . . . . . pág. I - 53
16.2.1 Viento ejercido por la parte posterior . . . . . pág. I - 53
16.2.2 Viento ejercido por la parte de delante . . . . . pág. I - 53
16.2.3 Viento por el lado lateral . . . . . pág. I - 53
16.3 Velocidad de viento autorizado y cálculo de la superficie de ataque del viento de la carga . . . . . pág. I - 54
16.3.1 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado . . . . . pág. I - 55
16.3.2 Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado con fórmula . . . . . pág. I - 55
16.3.3 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado con diagramas de escalas de viento . . . . . pág. I - 57
16.3.4 Diagramas de escala de viento . . . . . pág. I - 59

II. TABLAS DE CARGAS

1. Explicaciones

1.1 Los valores de cargas en las tablas de cargas se indican en toneladas [t].

1.2 El alcance es la distancia horizontal calculada desde el centro de gravedad de la carga al eje de giro del chasis superior, medida en el suelo. Esta indicación es valida bajo carga nominal, es decir incluyendo la flexión elástica de la pluma.

1.3 Está prohibido posiciones de pluma a otros valores que no estén indicados en las tablas.

1.4 También sin carga, la pluma sólo se debe mover a los campos determinados por valores de cargas, sino hay peligro de vuelco. En el servicio normal está operación está asegurada por el Controlador de cargas. Al conectarse en "Montaje" (mediante el pulsador de llave para el montaje) la pluma no deberá descender sobrepasando más allá de la zona de alcance.

1.5 Los pesos de los medios portantes, los medios elevadores de carga y los elementos de detención ya están considerados en el valor de la carga. O sea que para conocer tan sólo el peso de carga por levantar se deberá sustraer los pesos de los dispositivos mencionados anteriormente.

1.6 Con los modos de servicio con coche lastre o lastre de suspensión se debe determinar el peso lastre Derrick para la carga por elevarse con el planificador de aplicación LICCON.

2. Servicio de la grúa "Grúa estabilizada"

2.1 Los largueros de apoyo desplegables de la estabilización hidráulica se deben extender a la medida indicada en la tabla de cargas por utilizarse (uniformemente por ambos lados).

2.2 Las placas de apoyo y las placas de base deben estar montados tal como se describe en el manual de instrucciones para el uso de la grúa en los cilindros de apoyo.

2.3 Las dos viga de orugas deben desprenderse del suelo.

2.4 Por medio del terminal Bluetooth^{TM} (BTT) se debe nivelar la grúa horizontalmente. Dicha posición horizontal de la grúa deberá controlarse de tiempo en tiempo durante el servicio de grúa y si es necesario, corregirla.

3. Procedimiento

Véase el manual de instrucciones para el uso de la grúa.

4. Existe peligro de vuelco o peligro de sobrecarga en los componentes portantes en los casos siguientes:

4.1 Si las cargas, largos de pluma y alcances indicados en las tablas de cargas se han excedido.

4.2 Si por un mando erróneo del movimiento de la grúa, la carga enganchada comienza a oscilar.

4.3 Si se efectúa una tracción en diagonal. Especialmente es peligroso la tracción transversalmente a la dirección de la pluma. ¡Está prohibido la tracción transversal!

4.4 Si no se mantiene bastante distancia de las fosas, sótanos y taludes.

4.5 Si en el estado de servicio "Grúa estabilizada":

4.5.1 La grúa no se ha apoyado correctamente en todos los 4 estabilizadores hidráulicos ni nivelado verticalmente.

4.5.2 Los largueros de apoyo desplegables no se han extendido a la medida indicada en la respectiva tabla de cargas.

4.5.3 Las placas de apoyo y las placas de base no están montadas tal como se describe en el manual de instrucciones para el uso de la grúa en los cilindros de apoyo.

4.5.4 Los 4 estabilizadores hidráulicos no se ha asegurado a la base respondiendo a las condiciones del terreno ni colocando en una gran área materiales estables.

4.6 Si en el estado de servicio "Grúa sobre la viga de orugas":

4.6.1 El suelo no está en condiciones de soportar con seguridad el peso máximo de servicio de la grúa y además el peso de la carga.

4.6.2 Si el suelo no es plano aunque está inclinado. *Véase "15.2 Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas“ en la pág.50.*

5. Utilización de la grúa (acumulador de carga)

Las grúas automotrices y las grúas sobre orugas de Liebherr están concebidas para el servicio de montaje (categoría de acumulador de carga = "ligera" = Q1 ó L1). Si las grúas se utilizan con el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo (categoría de acumulador de carga = "medio" o superior), se deben observar diferentes puntos. Véase el capítulo 8.01 "Control periódico de las grúas" en el manual de instrucciones para el uso de la grúa.

Nota

- En caso que la grúa esté sometida a una acumulación de carga más elevada del promedio, por ejemplo por operar con el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo, entonces se deberán acortar los intervalos de control respectivo.

AVISO

¡Desgaste prematuro y fisuras en los componentes portantes!

Si la grúa no se utiliza en el servicio de montaje sino en el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo, entonces se debe contar con un desgaste prematuro en los componentes de transmisión y/o con fisuras en los componentes portantes de acero.

- Por eso le recomendamos reducir urgentemente las cargas de un promedio del 50% en relación a los valores indicados en la respectiva tabla de cargas.

AVISO

¡Alto desgaste del cable y daños en el cable!

¡Para mantener el más mínimo desgaste de los cables de elevación con el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo, se recomienda utilizar un largo de cable especial!

Si no es el caso, se pueden enroscar las capas de cable que no se utilizan. ¡En caso de fuertes tracciones de cable, el cable puede tirarse en las capas de cable que no se utilizan y causar daños de cable!

- ¡Con el servicio de imán, cuchara almeja o servicio de transbordo, utilizar un largo de cable especial para que todo el largo de cable se desenrolle en la posición más inferior del motón de gancho (hasta quedar unas 3-5 vueltas restantes de cable)!

6. Controlador de cargas LICCON e interruptores de fin de carrera

El Controlador de cargas LICCON funcionando electrónicamente desconecta los movimientos de elevación, de basculamiento de la pluma al sobrepasar el momento de carga admisible. Es posible descargar efectuando un movimiento opuesto. Antes de toda utilización, se debe controlar el funcionamiento correcto del Controlador de cargas LICCON.

6.1 El Controlador de cargas LICCON se debe ajustar al estado de montaje actual de la grúa mediante las teclas de función o introduciendo el código abreviado de 4 cifras respectivo.

6.2 El Controlador de cargas LICCON es un dispositivo de seguridad y no se deberá usar como dispositivo de desconexión de funcionamiento. El gruísta deberá comprobar el peso de la carga antes de comenzar el trabajo con cargas. La existencia del Controlador de cargas LICCON no exime al gruísta de su deber de operar con cuidado.

6.3 En la unidad de mando y de visualización del Controlador de cargas LICCON, se indican entre otros el alcance, largo de pluma, altura de los rodillos, carga y el estado de carga de la grúa. Esto permite tener un control permanente del campo de trabajo y de la utilización de la grúa.

6.4 Los interruptores de fin de carrera colocados en las puntas de pluma (pluma en celosía, pluma auxiliar) deberán evitar que el motón de gancho se inserte dentro del cabezal de pluma. Antes de cada aplicación de grúa, se deberá verificar la capacidad de su funcionamiento.

6.5 Controlar que los transmisores de giro de los cabrestantes de cable permitan que queden 3 vueltas de seguridad en los tambores de cable. Acercándose a la última capa del cable, se debe controlar también visualmente que se quede 3 vueltas de cable. Habiendo sobregirado los mecanismos de elevación en el sentido de elevación, así como después de cambiar el cable de elevación, es preciso ajustar de nuevo el interruptor de fin de carrera correspondiente antes de ponerlo en servicio.

6.6 El gruísta debe cerciorarse del funcionamiento correcto del Controlador de cargas LICCON antes de cada trabajo. El fabricante de la grúa no asume ninguna responsabilidad en caso de daños o daños consecuentes ocurridos por no poner en funcionamiento o estar fuera de servicio el Controlador de cargas LICCON.

7. Cabrestantes (Mecanismos de elevación)

7.1 Tracciones máximas de cable de los cabrestantes

Cable de elevación	Tracción máxima	Utilización
Tipo 1 (D=28 mm)	180 KN (18,1 t)	Cabrestante 1 Cabrestante 2
Tipo 2 (D=25 mm)	125 KN (12,6 t)	Cabrestante 6
Tipo 3 (D=28 mm)	160 KN (16,1 t)	Cabrestante 6

Estas tracciones no deberán sobrepasarse en ningún caso. Seleccionar respectivamente el número inferior de ramal de cable de elevación (colocación de cable) según el peso de la carga que se va a cargar (véase la tabla "Colocación de cable de elevación" en el capítulo II).

7.2 ¡Para evitar que el cable se enrosque, una persona deberá controlar el recorrido del cable en los cabrestantes al montar los equipos adicionales (por ej. polea de ramal simple)!

8. Colocación del cable de elevación

8.1 El cable de elevación se debe colocar entre cabezal de la pluma y el motón de gancho, lo cual depende de la tracción máx. del cable del mecanismo de elevación y del peso de la carga por elevar.

8.2 En caso de varios ramales de cable de elevación, el rendimiento del motón de gancho se reduce por la fricción de los rodillos y flexión del cable. Por ello, con una tracción de cable de por ej. de 180 KN para 10 ramales se pueden tirar sólo 1681 KN (169 t) en vez de 1800 KN (181 t).

8.3 Las cargas máx. a llevar según el número de ramales del cable de elevación se pueden ver en la tabla "Colocación del cable de elevación" en el capítulo II de este cuaderno.

8.3.1 Servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple.

Ejemplo: Cálculo de la colocación de cable requerida para elevar una carga de 280 t.

El número de ramal que se requiere con 1 cabrestante de cable de elevación según la tabla "Colocación del cable de elevación" del cap. II es para el diámetro de cable de 28 mm (tipo 1) de:

18 ramales (287,0 t)

8.3.2 Servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo.

En el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación del servicio paralelo, el número de ramales de cable que se requiere se calcula según 3 procedimientos.

Procedimiento 1: La carga se divide entre 2 ya que se tomará la misma cantidad de carga del cabrestante de cable de elevación 1 y del cabrestante de cable de elevación 2.

Procedimiento 2: El número de ramales que se requiere para 1 cabrestante de cable de elevación se calcula.

Procedimiento 3: El número de ramal calculado para 1 cabrestante de cable de elevación se aplica a los dos cabrestantes de cable de elevación.

Ejemplo: Cálculo del número de ramal que se requiere para elevar una carga de 280 t con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo.

Procedimiento 1: 280 t / 2 cabrestantes de cable de elevación = 140 t.

Procedimiento 2: El número de ramal que se requiere con 1 cabrestante de cable de elevación según la tabla "Colocación del cable de elevación" del cap. II es para el diámetro de cable de 28 mm (tipo 1) de:

9 ramales (153,2 t)

Procedimiento 3: El número de ramales necesarios con 2 cabrestante de cable de elevación en el servicio paralelo es igualmente de:

2 x 9 ramales = 18 ramales (2 x 153,2 t = 306,4 t)

Nota

- Antes de aplicar el número de ramales calculado en el servicio de grúa, se debe controlar si el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho son necesarios. *Véase "10. Ramales mínimos de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho" en la pág.21.*

8.4 El número de ramales del cable de elevación en la unidad de mando y visualización del Limitador de cargas debe corresponder al número de ramales del cable de elevación presente actualmente en la grúa.

8.5 La tracción de cable máxima para países con un factor de seguridad de cable 5 según ASME B30.5 (Canadá, USA y Taiwan)

Nota

En los países en donde se aplica la norma nacional ASME B30.5 (Canadá, USA, y Taiwán) se ha prescrito una seguridad de cable de grado 5 para los cables de elevación antigiratorios. Las cargas que resultan de estas tracciones en la tabla "Colocación del cable de elevación" en el capítulo II de este manual se han medido según la norma DIN EN 13000 con una seguridad de cable de grado 4,5.

En la norma DIN EN 13000, al contrario de la ASME B30.5 se toma en cuenta así mismo el rendimiento de la tracción de cable. Por ese motivo en los países en donde se aplica la norma nacional ASME B30.5 (Canadá, USA, y Taiwán) se debe utilizar con una colocación de cable de hasta 13 ramales las cargas que resultan de las tracciones de cable en las tablas a continuación. ¡A partir de 13 ramales, el grado de seguridad del cable de 4,5 según la norma DIN EN 13000 es más seguro que aquel del grado 5 según la ASME B30.5!

Al respetar lo indicado en el capítulo 5.3.2.1.1 (d) en las normas ASME B30.5 se pueden utilizar igualmente las tracciones de cable según la DIN EN 13000.

8.5.1 Cargas máximas dependiendo del número de ramales de cable utilizado

Cable de elevación Tipo 1: D=28,0 mm

Número de ramal	Carga máxima (DIN EN 13000) [t]	Carga máxima (ASME B30.5) (Canadá, USA, y Taiwán) [t]
1	18,1	16,5
2	35,9	33,0
3	53,4	49,5
4	70,7	66,1
5	87,7	82,6
6	104,5	99,1
7	121,0	115,6
8	137,2	132,1
9	153,2	148,6
10	169,0	165,1
11	184,5	181,7
12	199,9	198,2
13	214,9	214,7

Cable de elevación Tipo 2: D=25,0 mm

Número de ramal	Carga máxima (DIN EN 13000) [t]	Carga máxima (ASME B30.5) (Canadá, USA, y Taiwán) [t]
1	12,6	11,5
2	24,9	22,9
3	37,1	34,4
4	49,1	45,9
5	60,9	57,3
6	72,5	68,8
7	84,0	80,3
8	95,3	91,7
9	106,4	103,2
10	117,4	114,7
11	128,2	126,1
12	138,8	137,6
13	149,3	149,1

Cable de elevación Tipo 3: D=28,0 mm

Número de ramal	Carga máxima (DIN EN 13000) [t]	Carga máxima (ASME B30.5) (Canadá, USA, y Taiwán) [t]
1	16,1	14,7
2	31,9	29,4
3	47,5	44,0
4	62,8	58,7
5	78,0	73,4
6	92,8	88,1
7	107,5	102,8
8	122,0	117,4
9	136,2	132,1
10	150,2	146,8
11	164,0	161,5
12	177,6	176,1
13	191,0	190,8

9. Motones de gancho y ganchos de carga

En este capítulo, el gancho de carga y los motones de gancho para este tipo de grúa se indicarán con el número de ramal máximo autorizado y su peso propio.

Adicionalmente se puede calcular a partir de las tablas:

1.) El peso del motón de gancho requerido para un cierto número de ramal y un cierto largo total de pluma.

2.) El número de ramal máximo posible para un cierto peso del motón de gancho y un cierto largo total de pluma.

3.) El largo total de pluma máximo posible para un cierto número de ramal y un cierto peso del motón de gancho.

Los valores indicados en las tablas se han calculado como datos básicos específicos a la grúa. Por esta razón, los datos en la tabla deben concordar con aquellos datos de la grúa.

Los datos específicos a la grúa para el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple y el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo se indicarán respectivamente antes de los motones de gancho previstos para ello.

AVISO

¡Existe peligro de daño para el cable debido al peso insuficiente del motón de gancho!

Si el peso del motón de gancho es insuficiente para tensar correctamente el cable de elevación, es posible que al descender o elevar el motón de gancho, hayan problemas en los cabrestantes si el cable se enrosca. ¡Por lo tanto, el cable puede dañarse!

▶ Para evitar el problema de enrollo en los cabrestantes, se puede aumentar el peso del motón de gancho en caso necesario, con los pesos adicionales o los kits de modificación. ¡Observar al respecto que se deban desmontar nuevamente los pesos adicionales si debido al aumento del peso propio del motón de gancho, se ha sobrepasado los pesos del motón de gancho autorizados para el levantamiento y descenso del sistema de pluma!

9.1 Gancho de carga y motón de gancho para el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple con cable de tipo 1 (D=28 mm)

Datos específicos a la grúa		
Diámetro del cable:	28,0	[mm]
Peso de cable:	0,00394	[t/m]
Partes de la pluma:	6	[m]
Largo de pluma mín.:	24	[m]
Largo de pluma máx.:	192	[m]
Número de cabrestantes de cable de elevación:	1	
Largo de cable de elevación:	1050	[m]
Derrick hasta la inversión del cable de elevación:	31,0	[m]

9.1.1 Gancho de carga 16 E (0 poleas / carga 16,0 t)

N° de ramales	**Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]**					
	1,1 t sin peso adicional					
1	192					

9.1.2 Motón de gancho 50 EM (1 poleas / carga 50,0 t)

N° de ramales	**Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]**					
	1,0 t sin peso adicional	**2,0 t con 2 pesos adiciona-les**	**3,0 t con 4 pesos adiciona-les**			
3	60	120	186			
2	90	186	192			
1	192	192	192			

9.1.3 Motón de gancho 125 DM (3 poleas / carga 121,0 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	1,5 t sin peso adicional	2,5 t con 2 pesos adicionales	3,5 t con 4 pesos adicionales	4,5 t con 6 pesos adicionales	5,5 t con 8 pesos adicionales	
7	36	60	84	108	120	
6	42	72	102	132	138	
5	48	84	120	156	162	
4	66	114	156	192	192	
3	90	150	192	192	192	
2	138	192	192	192	192	
1	192	192	192	192	192	

9.1.4 Motón de gancho 200 DM (5 poleas / carga 184,5 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	2,0 t sin peso adicional	3,0 t con 2 pesos adicionales	4,0 t con 4 pesos adicionales	5,0 t con 6 pesos adicionales	6,0 t con 8 pesos adicionales	7,0 t con 10 pesos adicionales
11	24	42	54	72	78	78
10	30	48	60	78	84	84
9	36	54	72	90	96	96
8	42	60	84	102	108	108
7	48	72	96	120	120	120
6	54	84	114	138	138	138
5	66	102	138	162	162	162
4	90	132	180	192	192	192
3	120	186	192	192	192	192
2	186	192	192	192	192	192
1	192	192	192	192	192	192

9.1.5 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (5 poleas / carga 184,5 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	5,0 t sin peso adicional	6,0 t con 2 pesos adiciona-les	7,0 t con 4 pesos adiciona-les			
11	72	78	78			
10	78	84	84			
9	90	96	96			
8	102	108	108			
7	120	120	120			
6	138	138	138			
5	162	162	162			
4	192	192	192			
3	192	192	192			
2	192	192	192			
1	192	192	192			

9.1.6 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (9 poleas / carga 300 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	8,5 t sin peso adicional					
19	48					
18	48					
17	54					
16	54					
15	60					
14	60					
13	66					
12	72					
11	78					
10	84					
9	96					
8	108					
7	120					
6	138					
5	162					
4	192					
3	192					
2	192					
1	192					

9.2 Motón de gancho para el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo con cable de tipo 1 (D=28 mm)

Datos específicos a la grúa		
Diámetro del cable:	28,0	[mm]
Peso de cable:	0,00394	[t/m]
Partes de la pluma:	6	[m]
Largo de pluma mín.:	24	[m]
Largo de pluma máx.:	192	[m]
Número de cabrestantes de cable de elevación:	2	
Largo de cable de elevación:	1050	[m]
Derrick hasta la inversión del cable de elevación:	31,0	[m]

9.2.1 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (2 x 5 poleas / carga 369 t)

N° de ramales	**Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]**					
	6,0 t sin peso adicional	**7,0 t con 2 pesos adiciona-les**	**8,0 t con 4 pesos adiciona-les**	**9,0 t con 6 pesos adiciona-les**	**10,0 t con 8 pesos adiciona-les**	**11,0 t con 10 pesos adiciona-les**
2 x 11	42	48	54	66	72	78
2 x 10	48	54	60	72	78	84
2 x 9	54	60	72	78	90	96
2 x 8	60	72	84	90	102	108
2 x 7	72	84	96	108	120	120
2 x 6	84	102	114	132	138	138

9.2.2 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (2 x 9 poleas / carga 600 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	11,0 t sin peso adicional	12,0 t con 2 pesos adicionales	13,0 t con 4 pesos adicionales	14,0 t con 6 pesos adicionales	15,0 t con 8 pesos adicionales	16,0 t con 10 pesos adicionales
2 x 19	36	42	48	48	48	54 [a]
2 x 18	42	42	48	48	48	54 [a]
2 x 17	42	48	54	54	54	60 [a]
2 x 16	48	54	54	54	54	60 [a]
2 x 15	54	60	60	60	60	66 [a]
2 x 14	60	60	60	60	60	66 [a]
2 x 13	66	66	66	66	66	72 [a]
2 x 12	72	72	72	72	72	72
2 x 11	78	78	78	78	78	78
2 x 10	84	84	84	84	84	84
2 x 9	96	96	96	96	96	96
2 x 8	108	108	108	108	108	108
2 x 7	120	120	120	120	120	120
2 x 6	138	138	138	138	138	138

[a] = ¡En los valores marcados con un [a] (largo total de pluma), el motón de gancho no puede descenderse hasta llegar al suelo debido al largo del cable de elevación!

10. Ramales mínimos de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho

Para un servicio de grúa seguro, se requieren por diferentes razones un número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho.

Existen 4 diferentes criterios límites para calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación. Cada criterio implica un número de ramal mínimo de cable de elevación.

Estos criterios límites son:

1.) Tabla de número de ramal del cable de elevación ($n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$)

2.) Motivos estáticos ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$)

3.) Peso seguro de carga ($n_{min\ [peso\ de\ lastre]}$)

4.) Control del servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$)

1.) Número de ramal mínimo de cable de elevación debido a la tracción de cable máxima autorizada ($n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$)

Es el número de ramal mínimo de cable de elevación que dependiendo de la tracción máxima de cable del mecanismo de elevación es necesario para elevar la carga. *Véase la tabla "Colocación del cable de elevación" en el capítulo II de este cuaderno.*

2.) Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho por razones estáticas ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$)

Son el número de ramal mínimo de cable de elevación y los pesos mínimos de motones de gancho necesarios para ciertos modos de servicio y los cuales deben impedir que la grúa con la pluma en posiciones erectas se mueva hacia atrás incontrolamente y se vuelque. *Véase "10.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho, que por motivos estáticos son necesarios para ciertos modos de servicio“ en la pág.22.*

3.) Número de ramal mínimo de cable de elevación para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON ($n_{min\ [Peso\ carga]}$)

Es el número de ramal mínimo de cable de elevación necesario en general en todos los modos de servicio para el peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON. *Véase "10.2 Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON“ en la pág.26.*

4.) Número de ramal mínimo de cable de elevación para un control del servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$)

Es el número de ramal mínimo de cable de elevación que permite evitar que el motón de gancho en el servicio paralelo se encuentre en una posición inclinada no autorizada . *Véase "10.3 Número requerido de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio paralelo“ en la pág.29.*

Antes del servicio de grúa, se deben calcular los números de ramales mínimos de cable de elevación según todos los 4 criterios límites. ¡El mayor número de ramal mínimo de cable de elevación calculado es el número determinante y debe utilizarse para elevar la carga!

10.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho, que por motivos estáticos son necesarios para ciertos modos de servicio

10.1.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SLF; SL3F

TAB 18100047

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

Si el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho no se respeta, la pluma al estar en la posición erecta puede moverse hacia atrás incontrolamente. ¡La grúa puede volcarse!

- Los pesos mínimos de motón de gancho y los números de ramal mínimo de cable de elevación indicados en la tabla deberán respetarse obligatoriamente en relación al ángulo de pluma principal.
- El motón de gancho puede bajarse sólo por debajo del campo de ángulo dado, es decir a posiciones planas por debajo de este campo.

En el servicio con las combinaciones de pluma según (**1**), el motón de gancho con el peso mínimo (**2**) y con el número de ramal mínimo de cable de elevación (**3**) debe actuar en el campo de ángulo de pluma principal (**4**).

(1) Pluma		**(2) Peso mínimo del motón de gancho [t]**	**(3) Número de ramales mínimo del cable de elevación**	**(4) Angulo de pluma principal**	
SL [m]	**F [m]**			**desde [°]**	**hasta [°]**
SL-54 - SL3-108	F-12 / 11°	2,5	7	75	87
	F-12 / 11°	3,0	6	75	87
	F-12 / 11°	3,5	5	75	87
	F-12 / 11°	4,0	4	75	87
	F-12 / 16°	1,5	3	75	87

10.1.2 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SW; SDW; SDWV

TAB 18100027

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

Si el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho no se respeta, la pluma al estar en la posición erecta puede moverse hacia atrás incontrolamente. ¡La grúa puede volcarse!

- Los pesos mínimos de motón de gancho y los números de ramal mínimo de cable de elevación indicados en la tabla deberán respetarse obligatoriamente en relación al ángulo de pluma principal.

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

Si la polea de ramal simple está montada en la punta en celosía basculable W-12 y el cable de elevación de la polea de ramal simple no tiene al menos 2 ramales colocados, entonces la pluma puede moverse incontroladamente hacia atrás cuando llegue la pluma a la posición vertical. ¡La grúa puede volcarse!

- Con la punta en celosía basculable W-12, y con la polea de ramal simple montada, se debe colocar el cable de elevación en la polea de ramal simple con al menos 2 ramales.

Nota

- Como ángulo de pluma principal se indica la inclinación de la pluma principal en relación a la horizontal.
- Los valores indicados en la tabla son también válidos de manera general para el servicio con la polea de ramal simple.
- Los números de ramal mínimo de cable de elevación son válidos para el servicio con 1 cabrestante de cable de elevación y para el servicio con 2 cabrestantes de cable de elevación.

  Ejemplo para 6 ramales mínimo de cable de elevación:

  1 cabrestante de cable de elevación: 1 x 6 ramales
  2 cabrestantes de cable de elevación: 2 x 3 ramales

En el servicio con las combinaciones de pluma según (**1**) debe actuar el motón de gancho con el peso mínimo (**3**) y con el ramal mínimo (**2**) de cable de elevación en el respectivo campo de ángulo de pluma principal.

(1) Pluma		**(2) Número de ramales mínimo del cable de elevación**	**(3) Peso mínimo del motón de gancho [t]**	
S [m]	**W [m]**		**Angulo de pluma principal > 70°**	**Angulo de pluma principal < 70°**
S-36	W-12 (b)	8	3,0	-
	W-18 (b)	4	2,0	-
S-42	W-12 (b)	8	3,0	-
	W-18 (b)	4	2,0	-
S-48	W-12 (b)	10	4,0	-
	W-18 (b)	4	4,0	-
S-54	W-12 (b)	10	7,0	4,0
	W-18 (b)	4	4,0	-
S-60	W-12 (b)	12	8,0	6,0
	W-18 (b)	4	5,0	-
	W-24	4	2,0	-
S-66	W-12 (b)	14	9,0	7,0
	W-18 (b)	6	6,0	-
	W-24	4	3,5	-
	W-30	4	3,5	-
S-72	W-12 (b)	16	11,0	9,0
	W-18 (b)	6	7,0	4,0
	W-24	4	5,0	-
	W-30	4	5,0	-
S-78	W-12 (b)	14	13,0	10,0
	W-18 (b)	8	8,0	5,0
	W-24	6	5,0	-
	W-30	6	5,0	-
	W-36	4	3,0	-

(1) Pluma		(2) Número de ramales mínimo del cable de elevación	(3) Peso mínimo del motón de gancho [t]	
S [m]	W [m]		Angulo de pluma principal > 70°	Angulo de pluma principal < 70°
S-84	W-12 (b)	12	16,0	12,0
	W-18 (b)	10	10,0	6,0
	W-24	6	7,0	4,0
	W-30	6	7,0	-
	W-36	4	3,0	-
S-90	W-18 (b)	12	11,0	8,0
	W-24	6	10,0	4,0
	W-30	6	9,0	-
	W-36	4	5,0	-
	W-42	4	4,0	-
	W-48	4	4,0	-
S-96	W-24	8	11,0	6,0
	W-30	6	11,0	-
	W-36	4	7,0	-
	W-42	4	4,0	-
	W-48	4	4,0	-
S-102	W-24	6	15,0	6,0
	W-30	6	13,0	5,0
	W-36	6	8,0	-
	W-42	4	5,0	-
	W-48	4	4,0	-
	W-54	4	4,0	-

(b) = Las puntas en celosía basculables W-12 y W-18 indicadas con una (b) son válidas sólo para el servicio SDWV.

10.2 Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON

Con un número bajo de ramal de cable de elevación, especialmente en posiciones erectas de la pluma, la señal de la brida medidora de tracción tomada del arriostramiento para pesar la carga, es tan baja que el Controlador de cargas LICCON no puede pesar la carga con bastante exactitud. Los números de ramales mínimos de cable de elevación indicados en las tablas aseguran que la grúa especialmente en posiciones erectas de la pluma a más de 60° con relación a la horizontal, no se sobrecargue involuntariamente.

ADVERTENCIA

¡Peligro si los componentes portantes de carga se sobrecargan!

¡Si el número de ramal mínimo de cable de elevación no se observa, el Controlador de cargas LICCON puede recibir un peso de carga demasiado bajo. ¡Si el Controlador de cargas LICCON, debido a la indicación de carga baja, desconecta muy tarde la operación, los componentes portadores de carga se sobrecargarán causando por lo tanto su ruptura y accidentes mortales!

- ▶ Los números de ramales mínimos de cable de elevación indicados en las siguientes tablas deben respetarse obligatoriamente.
- ▶ El número de ramal mínimo de cable de elevación que es decisivo, es aquel que está en la tabla para la pluma, que está enganchando la carga.

10.2.1 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio sin Derrick, carga en la pluma principal

Modo de servicio	Largo de pluma principal [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
S	24	7	2 x 8
	30	7	2 x 8
	36	6	2 x 6
	42	5	2 x 6
	48	5	2 x 6
	54	5	2 x 6
	60	4	2 x 6
	66	4	-
	72	4	-
	78	3	-
	84	3	-
	90	3	-
	96	3	-
	102	3	-
	108	3	-

10.2.2 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio con Derrick, carga en la pluma principal

Modo de servicio	Largo de pluma principal [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
SD	36	13	2 x 14
	42	14	2 x 14
	48	12	2 x 12
	54	10	2 x 10
	60	8	2 x 10
	66	7	2 x 8
	72	6	2 x 8
	78	6	2 x 6
	84	5	2 x 6
	90	5	2 x 6
	96	4	2 x 6
	102	4	-
	108	4	-
	114	4	-
	120	3	-
	126	3	-
	132	3	-
	138	3	-
	144	3	-

10.2.3 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (WV), carga en la punta en celosía basculable (WV)

Modo de servicio	Largo de la punta basculable [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
WV	12	5	2 x 6
	18	5	2 x 6
	24	4	2 x 6
	30	4	-
	36	3	-
	42	3	-
	48	3	-
	54	2	-
	60	2	-
	66	2	-
	72	2	-
	78	2	-
	84	2	-
	90	2	-
	96	3	-

10.2.4 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (W), carga en la punta en celosía basculable (W)

Modo de servicio	Largo de la punta basculable [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
W	24	5	2 x 6
	30	5	2 x 6
	36	4	2 x 6
	42	4	-
	48	3	-
	54	3	-
	60	3	-
	66	3	-
	72	3	-
	78	2	-
	84	2	-
	90	2	-
	96	2	-

10.3 Número requerido de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio paralelo

Con un número de ramal mínimo de cable de elevación de 2 x 6 ramales, asegurarse que con el servicio paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2, el motón de gancho evite encontrarse en una posición desviada no autorizada y que se asegure el funcionamiento paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2.

ADVERTENCIA

¡Peligro si los componentes portantes de carga se sobrecargan!

¡Si el número de ramal mínimo de cable de elevación no se observa, se pueden sobrecargar los componentes portadores de carga debido a la posición desviada del motón de gancho causando por lo tanto su ruptura y accidentes mortales!

▶ ¡Con el servicio paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2, al menos 2 x 6 ramales deben estar colocados!

11. Procedimiento para calcular el número de ramal del cable de elevación y el motón de gancho

Antes de elevar una carga, se debe calcular el número de ramal del cable de elevación y el motón de gancho que se requieren para esta operación. A continuación se representará por procedimiento como se debe calcular el número de ramal de cable de elevación y el motón de gancho con el servicio simple (servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación) y con el servicio paralelo (servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación).

11.1 Procedimiento 1: Cálculo de la carga

Las cargas indicadas en las tablas de cargas comprenden los siguientes pesos:

- Peso de la carga por levantar
- Peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) (motón de gancho y gancho de carga)
- Peso de los elementos de detención

Antes de calcular el número de ramal de cable de elevación se debe calcular la carga (Peso de la carga + Peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) + Peso de los elementos de detención).

El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) se calcula como en el capítulo "Motón de gancho y gancho de carga".

▶ Peso del motón de gancho requerido para calcular la carga por elevarse.

▶ Calcular el peso de los elementos de detención.

Resultado:

- Peso de la carga

11.2 Procedimiento 2: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación en relación a la tracción de cable máximo autorizado ($n_{min\ [Tabla\ de\ número\ de\ ramales]}$)

El número de ramales en relación a la tracción máxima de cable de los cabrestantes de cable de elevación se calculan a partir de la "Tabla de número de ramales" en el capítulo II de este cuaderno.

▶ Calcular el número de ramal del cable de elevación $n_{min\ [tabla\ de\ ramales]}$ de la carga en el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación, en el servicio simple.

-o-

Calcular el número de ramal del cable de elevación $n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$ de la carga en el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación, en el servicio paralelo.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$

Nota

En el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación del servicio paralelo, el número de ramales de cable que se requiere se calcula según 3 procedimientos.

▶ La carga se divide entre 2 ya que se tomará la misma cantidad de carga del cabrestante de cable de elevación 1 y del cabrestante de cable de elevación 2.

▶ El número de ramal requerido para 1 cabrestante de cable de elevación se calcula.

▶ El número de ramal calculado para 1 cabrestante de cable de elevación se aplica para los dos cabrestantes de cable de elevación.

11.3 Procedimiento 3: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación y del peso mínimo de motón de gancho por razones estáticas ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$)

El número de ramales y los pesos del motón de gancho requeridos por razones estáticas que se requieren para ciertos modos de servicio, se calculan como en el capítulo "Número de ramales mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motón de gancho, necesarios por razones estáticas en ciertos modos de servicio".

▶ Calcular el número de ramales mínimo de cable de elevación $n_{min\ [Estática]}$ y el peso mínimo de motón de gancho $G_{min\ [Estática]}$, que se requieren por razones estáticas en ciertos modos de servicio.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [Estática]}$
- Motón de gancho requerido $G_{min\ [Estático]}$

11.4 Procedimiento 4: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un peso seguro de la carga en el Controlador de cargas LICCON ($n_{min\ [peso\ de\ carga]}$)

El número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga en el Controlador de cargas LICCON se calcula como en el capítulo "Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso de carga seguro del Controlador de cargas LICCON".

▶ Calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación $n_{min\ [peso\ de\ carga]}$, que se requiere para un peso seguro de carga en el Controlador de cargas LICCON.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [peso\ de\ carga]}$

11.5 Procedimiento 5: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un control de servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$)

El número de ramal de cable de elevación que se requiere para un control de servicio paralelo en funcionamiento y el cual se necesita sólo para el servicio paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2, se calculan en el capítulo "Número de ramal mínimo de cable de elevación en el servicio paralelo".

▶ Calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación $n_{min\ [servicio\ paralelo]}$, que se requiere para un peso seguro de carga en el Controlador de cargas LICCON.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [servicio\ paralelo]}$

11.6 Procedimiento 6: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación (n_{min}) y del peso mínimo de motón de gancho (G_{min}), que deben utilizarse para elevar la carga

Después de calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho para los criterios límites ($n_{min\ [tabla\ de\ ramales]}$, $n_{min\ [Estático]}$, $G_{min\ [Estático]}$, $n_{min\ [Peso\ de\ carga]}$, $n_{min\ [Servicio\ paralelo]}$) se debe calcular el número mayor de ramal mínimo de cable de elevación y el peso del motón de gancho.

▶ Calcular el número mayor de ramal mínimo de cable de elevación n_{min} a partir del número de ramal mínimo de cable de elevación calculado ($n_{min\ [tabla\ de\ ramales]}$, $n_{min\ [Estático]}$, $n_{min\ [Peso\ de\ carga]}$, $n_{min\ [Servicio\ paralelo]}$) y el peso mínimo de motón de gancho G_{min} para ($G_{min\ [Estático]}$).

Resultado:

- Número de ramal mínimo de cable de elevación n_{min} y peso mínimo de motón de gancho G_{min} que se requieren. Estos deben utilizarse para elevar la carga.

12. Reducciones de cargas

12.1 Reducción de carga con la polea de ramal simple montada

12.1.1 Las cargas indicadas en las tabla de cargas para el servicio de grúa en la pluma principal con mástil en celosía o en la punta en celosía son válidas si no está montada la polea de ramal simple.

12.1.2 Si la polea de ramal simple en los modos de servicio sin polea de ramal simple, se queda montada en la cabezal de la pluma, entonces la capacidad de carga es menor en estos modos de servicio por incluir lo siguiente:

- El peso de la polea de ramal simple
- El peso del cable de elevación que se encuentra colocado en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) utilizados en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) y de detención en el cabezal de pluma

12.1.3 Para el servicio de grúa en la polea de ramal simple con la carga máxima de 36 t no existe ninguna tabla de cargas adjunta. Son válidas las tablas de cargas de los modos de servicio con pluma principal y pluma adicional aunque deberán reducirse la capacidad de carga debido a lo siguiente:

- El peso de la polea de ramal simple
- El peso del cable de elevación que se encuentra colocado en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) y de detención utilizados en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) utilizados en el cabezal de pluma

12.2 Reducción de carga con las barras de arriostramiento montadas

12.2.1 Las cargas indicadas en las tabla de cargas son válidas sin considerar las barras de arriostramiento montadas.

12.2.2 Si las barras de arriostramiento están montadas, los valores de la capacidad de carga posibles están reducidos.

La reducción de carga depende del peso y del centro de gravedad de las barras de arriostramiento y del ángulo de pluma. Cuanto más grande sea el peso de las barras de arriostramiento, más cerca será el centro de gravedad de las barras de arriostramiento al cabezal de poleas y cuanto más inclinada esté la pluma principal hacia la posición horizontal, mayor será la reducción de carga.

12.2.3 La reducción de capacidad de carga se calcula simplemente tomando el largo de pluma y el peso métrico de las barras de arriostramiento:

Reducción de capacidad de carga = 0,5 x largo de pluma x peso métrico de las barras de arriostramiento

12.2.4 Ejemplo para el servicio de pluma principal con las barras de arriostramiento colocadas en el caballete WA II:

Largo de pluma:	90 m
Peso métrico de las barras de arriostramiento:	0,120 t/m
Reducción de capacidad de carga (aprox.): 0,5 x 90 m x 0,120 t/m	5,4 t

12.3 Reducción de capacidad de carga al montar un juego de rodillos adicional

12.3.1 Existen 2 juegos de rodillos cambiables que pueden montarse individualmente o juntos en la extensión cabezal SW. El cabezal de conexión W puede operar con uno de los dos juegos de rodillos.

Indicación

- Para las configuraciones en donde se ha previsto sólo un juego de rodillos en la extensión cabezal SW, se reduce la capacidad de carga indicada en la tabla al montar otro juego de rodillos. La reducción de capacidad corresponde al peso de dicho juego de rodillos adicional.

ADVERTENCIA

Peligro de vuelco o peligro de sobrecarga con los componentes portadores de carga

Si los dos juegos de rodillos están montados en la extensión cabezal SW a pesar que está previsto sólo 1 juego de rodillos, entonces la grúa puede volcarse con el levantamiento y descenso o los componentes portadores de carga pueden sobrecargarse. ¡Los componentes pueden romperse y causar accidentes mortales!

- El peso del motón de gancho autorizado tal como se indica en las tablas de levantamiento y descenso, debe reducirse equivalente al peso propio del juego de rodillos adicional.

12.3.2 Peso propio de los juegos de rodillos

Juegos de rodillos	Peso propio
320 t	1,5 t
300 t	1,4 t

12.3.3 Configuraciones de pluma de la tabla de cargas

Pluma	Modo de servicio	Cabezal de pluma
S sin pluma auxiliar	S, SD, ...	Extensión cabezal SW con juegos de rodillos 320 t + 300 t
S con pluma auxiliar	SW, SDW, SDWV, SWF, ...	Cabezal de conexión W con juego de rodillos 300 t
SL y SL2	SL, SLF, SLD, SL2D, SL2DF, ...	Extensión cabezal SW con juego de rodillos 320 t
SL3 y SL4	SL3F, SL4DF, ...	Cabezal de conexión F
W	SW, SDW, SDWV, SWF, ...	Extensión cabezal SW con juego de rodillos 320 t
F	SLF, SL3F, SL2DF, SWF, ...	Extensión cabezal F

13. Sistema de pluma

13.1 Descripción breve de los grupos constructivos del sistema de pluma

13.1.1 Pluma principal

SL = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta

SL2 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 2

SL3 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 3

SL4 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 4

S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada

13.1.2 Accesorio fijo

F = Punta fija en celosía

H = Pluma auxiliar (polea de ramal simple)

Nota

▶ Para las poleas de ramal simple con propios dispositivos para pesar, no existen tablas de cargas en anexo.

13.1.3 Accesorio movible

W = Punta en celosía basculable, versión pesada

WV = Punta en celosía, versión pesada, a un ángulo fijo en relación a la pluma principal

13.1.4 Pluma Derrick

D = Pluma Derrick (contrapluma)

13.1.5 Lastre Derrick

B = Lastre de suspensión

BW = Coche lastre

13.2 Combinación de los grupos constructivos para los modos de servicio

Los grupos constructivos del sistema de pluma pueden combinarse unos con otros respetando ciertos reglamentos de acuerdo a los modos de servicio.
Véase "14. Explicaciones de símbolos“ en la pág.38.

14. Explicaciones de símbolos

Colocación del cable de elevación



Este símbolo aparece en la tabla "Colocación del cable de elevación“ (1ra. tabla en capítulo II). Valor del número de ramales para el cable de elevación con el fin de alcanzar una capacidad de carga determinada.

Carga en toneladas



Este símbolo aparece en la tabla "Colocación del cable de elevación“ (1ra tabla en capítulo II). Valor de la carga máxima autorizada dependiendo de la colocación del cable de elevación.

Símbolo de modos de servicio

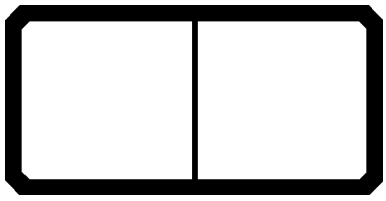

El símbolo de los modo de servicio está dividido en dos partes.

Los datos representados en la mitad izquierda del símbolo, indican lo siguiente:

- Modo de pluma principal
- Angulo de pluma principal
- Largo de la pluma principal
- Largo del caballete SA

Los datos representados en la mitad derecha del símbolo, indican lo siguiente:

- Modo de pluma adicional
- Angulo de pluma adicional
- Largo de la pluma adicional

Nota

- ¡Los valores que se representan en la mitad izquierda y mitad derecha del símbolo de los modos de servicio de la tabla de cargas respectiva, deberán concordar exactamente con los ajustes seleccionados en el Controlador de cargas LICCON!
- Igualmente, en los modos de servicio sin accesorio, se debe ajustar la mitad derecha del símbolo de modos de servicio según lo indicado en la representación de la tabla de cargas del Controlador de cargas LICCON, para que se pueda seleccionar debidamente el modo de servicio.

Servicio de grúa sin accesorio

En el servicio de grúa sin accesorio, sólo la mitad izquierda del símbolo está ocupada.

Ejemplos:

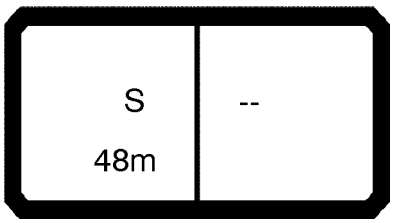

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada
- Largo de la pluma principal por ej.: 48 m

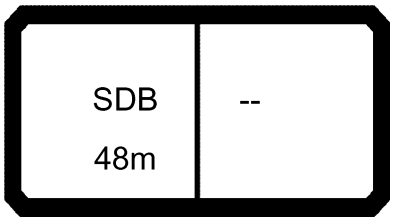

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SDB = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 48 m

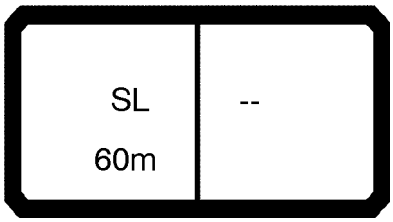

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta
- Largo de la pluma principal por ej.: 60 m

Servicio de grúa con accesorio

En el servicio de grúa con accesorio, las dos mitades del símbolo están ocupados.

PELIGRO

Peligro de accidentes!

▶ ¡La pluma principal y la punta en celosía basculable no deberán bascularse al mismo tiempo, sino sólo uno después de otro!

Ejemplos:

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Angulo de pluma principal por ej.: xx° = La pluma principal con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la horizontal.
- Modo de pluma principal por ej.: S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada
- Largo de la pluma principal por ej.: 36 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: W = Punta en celosía basculable, versión pesada
- Largo de la pluma adicional por ej.: 24 m

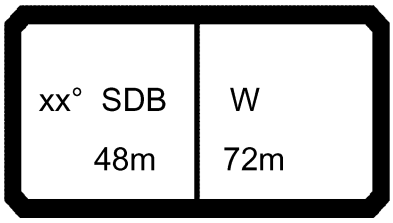

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Angulo de pluma principal por ej.: xx° = La pluma principal con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la horizontal.
- Modo de pluma principal por ej.: SDB = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 48 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: W = Punta en celosía basculable, versión pesada
- Largo de la pluma adicional por ej.: 72 m

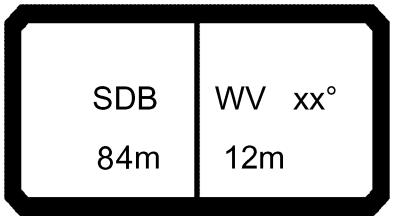

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SDB = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 84 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: WV = Punta en celosía, versión pesada, a un ángulo fijo en relación a la pluma principal
- Angulo de pluma adicional por ej.: xx° = La pluma adicional con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de la pluma adicional por ej.: 12 m

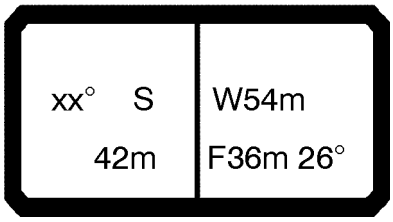

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Angulo de pluma principal por ej.: xx° = La pluma principal con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la horizontal.
- Modo de pluma principal por ej.: S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada
- Largo de la pluma principal por ej.: 42 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: W54m = Punta en celosía basculable, versión pesada. Largo de la punta en celosía basculable 54 m.
  por ej.: F36m 26° = Punta fija en celosía. Largo de la punta fija en celosía 36 m. Montada a un ángulo fijo de 26° con relación a la punta en celosía basculable.

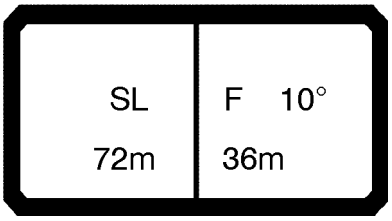

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta
- Largo de la pluma principal por ej.: 72 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 10° = Montado a un ángulo de 10° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 36 m

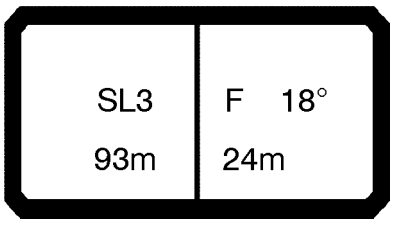

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL3 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 3
- Largo de la pluma principal por ej.: 93 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 18° = Montado a un ángulo de 18° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 24 m

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL2DB = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 2, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 108 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 28° = Montado a un ángulo de 28° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 30 m

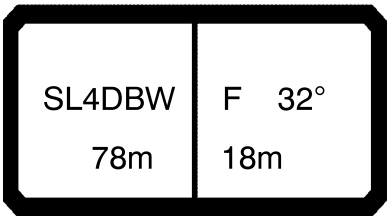

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL4DBW = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 4, pluma Derrick y coche lastre
- Largo de la pluma principal por ej.: 78 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 32° = Montado a un ángulo de 32° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 18 m

Modos de servicio para el montaje

PELIGRO

¡Peligro de accidentes!

- El modo de servicio para el montaje SA deberá utilizarse exclusivamente para el montaje de los componentes de la grúa. ¡Las instrucciones para el montaje en el manual de instrucciones para el uso deben observarse estrictamente!

Ejemplos:

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal

- Angulo de pluma principal por ej.: SA = Servicio de montaje con el caballete SA
- Largo del caballete SA por ej.: 10,5 m

Símbolos del alcance

El alcance (radio de trabajo) es la distancia horizontal medida en el suelo entre el centro de gravedad de la carga enganchada y el eje giratorio del chasis superior.

Símbolo de alcance para modos de servicio con pluma principal.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma principal con pluma Derrick y lastre Derrick.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio fijo.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio fijo, pluma Derrick y lastre Derrick.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio móvil.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio móvil, pluma Derrick y lastre Derrick.

m > < t

Largo de pluma principal con mástil en celosía

En la raya debajo de este símbolo se encuentran diferentes largos de pluma en forma de columnas. Las letras al lado del símbolo de pluma indican las unidades de medida de los diferentes valores indicados por ej.: "m> <t" significa que todos los valores de longitud están en metros [m], y las de peso en toneladas [t].

CODE〉0010〈

Código abreviado

Código abreviado de 4 dígitos. Describe de forma abreviada el modo de servicio / estado de equipo ajustado. El código abreviado puede introducirse directamente en el Controlador de cargas LICCON para abrir la tabla de cargas respectiva.

* n *

Colocación del cable de elevación

Aparece en las tablas de cargas en forma de línea debajo de los valores de carga. Indica el número de ramales del cable de elevación, necesario para elevar la carga máxima correspondiente a la columna de tabla respectiva en el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación. Si un valor de carga de la columna sobrepasa la carga levantable con el número de ramal máximo posible en el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación, entonces al lado del número de ramal, se inscribe una marca (**!**), indicando que para elevar dicha carga, es necesario un equipo especial.

El número de ramales requerido para el servicio paralelo del cabrestante de cable de elevación 1 y cabrestante de cable de elevación 2 debe calcularse a partir de la tabla de colocación de cable. *Véase "8. Colocación del cable de elevación“ en la pág.9.*

xx

Angulo de pluma principal / Angulo relativo de pluma adicional

Aparece sólo con los modos de servicio con punta en celosía basculable en forma de línea debajo del número de ramales.
En las columnas, se han indicado al lado los ángulos de pluma principal o los ángulos de pluma adicional que deberán ajustarse para poder elevar las cargas correspondientes a la columna de carga.

Nota

- Si se ha indicado xx en la mitad izquierda del símbolo de modos de servicio (modo de servicio de pluma principal), entonces se ha inscrito los ángulos de pluma principal en las columnas.
- Si se ha indicado xx en la mitad derecha del símbolo de modos de servicio (modo de servicio de pluma adicional), entonces se han inscrito en las columnas los ángulos relativos de pluma adicional en relación a la pluma principal.

Radio del lastre Derrick

yy

Aparece sólo con los modos de servicio con lastre Derrick en forma de línea debajo del número de ramales. En las columnas están indicados sucesivamente los radios de lastre Derrick que deben ajustarse para poder elevar las cargas al respectivo valor indicado en la columna de carga.

Peso de lastre Derrick

zz

Aparece sólo con los modos de servicio con lastre Derrick en forma de línea debajo del radio lastre Derrick. En las columnas se han inscrito al lado, los pesos de lastre Derrick que deberán consultarse para poder elevar las cargas de la columna de tablas respectivas.

Radio lastre Derrick y peso de lastre Derrick

El símbolo aparece con los modos de servicio con lastre Derrick en vez del símbolo de campo de giro. El campo de giro autorizado del chasis superior es con estos modos de servicio de 360°.



Valores en el símbolo

zz	Peso de lastre Derrick que debe consultarse para poder elevar la carga de la respectiva columna de tabla.
yy	Radio de lastre Derrick que debe ajustarse para poder elevar la carga de la respectiva columna de tabla.



Lastre central

En este símbolo, se indica el valor del lastre central expresado en toneladas [t] que debe encontrarse en el vehículo sobre orugas para poder llegar a los valores de la tabla presente.



Contrapeso

En este símbolo, se indica el valor del contrapeso expresado en toneladas [t] que debe encontrarse en la plataforma giratoria para poder llegar a los valores de la tabla presente.

Combinaciones de lastre

En este símbolo, se indican diferentes combinaciones de lastre. En la tabla indicada abajo se puede ver la composición de las combinaciones de lastre. Para obtener los valores de la tabla de cargas en cuestión, los contrapesos indicados y el lastre central de la respectiva combinación de lastre deben estar montados en la posición respectiva.

Combinación de lastre	Contrapeso en la plataforma giratoria	Contrapeso en la prolongación de plataforma giratoria	Lastre central
var1	90 t	67,5 t	65 t
var2	90 t	67,5 t	45 t
var3	90 t	47,5 t	45 t
var4	90 t	27,5 t	45 t

Radio de giro

Características de la zona de giro del conjunto superior de la grúa para la tabla de cargas portantes correspondiente:

360° = giro sin limitación alguna

Servicio de grúa "Grúa estabilizada"



Valores de la base de apoyo (por ej. 17,5 m x 10,0 m = largo x ancho). Los estabilizadores hidráulicos de la grúa deben estar extendidos a la medida indicada en este símbolo, si se debe operar con la respectiva tabla de cargas.

Velocidad de viento autorizado

Indicación de la velocidad del viento en [m/s] hasta la cual se permite el servicio de la grúa, según el largo de la pluma. Si la velocidad del viento sobrepasa el valor indicado, se debe ajustar el servicio de la grúa y, eventualmente retirar el equipo de la grúa.

15. Velocidad de giro autorizado e inclinación lateral

15.1 Velocidad de giro máxima autorizada del chasis superior con la carga nominal enganchada

ADVERTENCIA

¡Peligro de accidentes!

¡Si la velocidad de giro máxima autorizada se sobrepasa, la grúa puede volcarse y los componentes llevando la carga pueden sobrecargarse!

▶ ¡La velocidad de giro autorizada no podrá sobrepasarse!

Modo de servicio	Número de mecanismos giratorios	Velocidad de giro autorizado LICCON [%]	Velocidad de giro autorizado $\left[\frac{1}{min}\right]$
Todos los modos de servicio	1	5	0,05
	2	5	0,05
	3	5	0,04

15.2 Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

¡Si se sobrepasa la inclinación lateral máxima autorizada, la grúa puede volcarse!

▶ ¡La inclinación lateral autorizada no podrá sobrepasarse!

Modo de servicio	Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas.
Sobre orugas	0,3°
Sobre estabilizadores	0,0°

16. Influencias del viento en el servicio de grúa

16.1 Definición de la terminología

Para una mejor comprensión, se indican a continuación los términos más importantes relativos a la influencia del viento en el servicio de grúa.

Nota

- Acostúmbrese a esta terminología. Para determinar y calcular la velocidad de viento autorizado, se deben conocer la magnitud de las influencias!
- ¡Diríjase a la empresa Liebherr-Werk Ehingen GmbH, si necesita más informaciones sobre las influencias del viento durante el servicio de grúa!

		Denominación	Definición
A_P	[m^2]	Superficie de proyección	Superficie determinante para el cálculo de la superficie expuesta al viento, vertical en relación al flujo de entrada.
c_W		Coeficiente de resistencia al viento	Valor para el arrastre de un cuerpo en resistencia al viento.
A_W	[m^2]	Superficie expuesta al viento	Superficie expuesta al viento = Superficie de proyección x Coeficiente de resistencia $A_W = A_P \times c_W$
m_T	[t]	Carga	Valor individual tomado de la tabla de cargas.
m_H	[t]	Carga de elevación	Peso por elevar (Masa) (incluye elementos de detención, motón de gancho y eventualmente parte del cable de elevación no considerado todavía en el cálculo). La carga de elevación podrá alcanzar como máximo aquel valor indicado como máximo en la tabla de cargas.
m_N	[t]	Carga útil	Peso (Masa) del componente por elevar (sin elementos de detención ni motón de gancho).

		Denominación	Definición
v(z)	[m/s]	Velocidad de ráfagas de viento de 3 segundos	Valor promedio resentido en un espacio de 3 segundos a una altura z sobre el nivel del suelo.
v_{max}	[m/s]	Velocidad de viento máximo autorizado	Velocidad de ráfagas de viento máximo autorizado de 3 segundos a una altura de elevación máxima.
v_{max_TAB}	[m/s]	Velocidad de viento máximo autorizado (tabla de cargas)	Velocidad de ráfagas de viento máximo autorizado de 3 segundos a una altura de elevación máxima de acuerdo con la tabla de cargas para los valores de carga.
p	[N/m^2]	Presión dinámica	Carga de presión sometido en un cuerpo debido al flujo de entrada del viento. Presión dinámica = Densidad /2 x (velocidad ráfaga de viento de 3 segundos)^2 $p = \rho/2 \times (v(z))^2$ (ρ = Densidad del aire = 1,25 kg/m^3)
F_W	[n]	Cargas sometidas a viento	Influencia de fuerza ejercida en un cuerpo debido al flujo de entrada del viento. $F_W = A_W \times p$

16.2 Influencia del viento ejercida en Controlador de cargas LICCON

Especialmente en los modos de servicio con sistemas largos de pluma y con la pluma en posición vertical, el sistema de la grúa puede estar sometido a carga o descarga adicional por la influencia del viento. Por consecuencia el valor de la carga visualizada está alterada. El Controlador de cargas LICCON se puede eventualmente desconectar mucho antes o mucho después.

16.2.1 Viento ejercido por la parte posterior

Si el viento viene por la parte posterior, el sistema de pluma estará sometido a carga adicional. La indicación del valor de carga será demasiada alta. La desconexión del Controlador de cargas LICCON ya se produce con una carga de elevación la cual es inferior a la carga máxima.

16.2.2 Viento ejercido por la parte de delante

Si el viento viene por la parte de delante, el sistema de pluma estará sometido a descarga adicional. La indicación del valor de carga será demasiada baja. La desconexión del Controlador de cargas LICCON se produce con una carga de elevación sólo cuando ésta es mayor que la carga máxima.

PELIGRO

¡Peligro de vuelco y peligro de sobrecarga de los componentes portadores de carga!

Los vientos por la parte delantera no reducen la carga ejercida en el gancho, cable de elevación, poleas de cable ni cabrestante de elevación. ¡En caso de vientos por la parte delantera, se podría sobrecargar dicho grupo constructivo al elevar la carga hasta llegar a la desconexión del Controlador de cargas LICCON!
Si baja el viento por la parte delantera y si antes se había cargado hasta haberse desconectado el Controlador de cargas LICCON, toda la grúa podrá sobrecargarse.

- ¡El gruísta deberá conocer el peso de la carga de elevación y no podrá sobrepasar la carga máxima!

16.2.3 Viento por el lado lateral

Si el viento viene por la parte lateral, el sistema de pluma estará sometido a carga lateralmente. El indicador de carga es casi el mismo que con el servicio de grúa sin influencia del viento.

PELIGRO

¡Peligro de vuelco y peligro de sobrecarga de los componentes portadores de carga!

¡Si con el servicio de grúa, la velocidad de viento es mayor que aquella máxima autorizada, entonces la grúa se sobrecargará involuntariamente con el viento lateral!

- Antes de poner el servicio de grúa, conocer las velocidades de viento máximos autorizados y si es necesario efectuar un cálculo de la superficie de ataque del viento de la carga!

16.3 Velocidad de viento autorizado y cálculo de la superficie de ataque del viento de la carga

PELIGRO

¡Peligro de vuelco y peligro de sobrecarga de los componentes portadores de carga!

- El gruísta antes de iniciar las operaciones, deberá informarse en el Instituto de Meteorología competente sobre las velocidades de viento previstas durante el tiempo de la operación. ¡Si se han pronosticado velocidades del viento inadmisibles, esta prohibido levantar la carga de elevación!
- ¡La velocidad de ráfagas de viento de 3 segundos v(z) a una altura de elevación máxima, no deberá sobrepasar en ningún momento la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) ni la velocidad de viento máximo autorizado indicada según la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$)!

Nota

- La velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) y la velocidad de viento máximo autorizado indicada según la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$) se refieren siempre a la velocidad de ráfagas de 3 segundos que alcanza en la altura máxima de elevación.

  Los servicios de meteorología indican por lo general una velocidad de viento medida en un espacio de tiempo de 10 minutos (llamado promedio de 10 minutos) en vez de ráfagas resentidas durante 3 segundos. La velocidad de viento se relaciona normalmente al promedio de la velocidad de viento tal como lo es la escala de viento a la escala Beaufort, es decir una velocidad medida en un espacio de tiempo de 10 minutos a una altura de 10 m sobre el nivel del suelo o sobre el nivel del mar.

  ¡La velocidad de ráfagas de viento de 3 segundos determinante para el cálculo a una altura máxima de elevación es muy superior al promedio de velocidad de viento medida en un espacio de 10 minutos a una altura de 10 m sobre el nivel del suelo!

El servicio de grúa de manera general está autorizado hasta llegar a la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) indicada en la respectiva tabla de cargas para el largo de pluma actual.

Para ello, los requisitos previos son los siguientes:

- La superficie sometida al viento (A_W) de la carga de elevación no es superior a 1,2 m^2/t

¡Si la superficie sometida al viento (A_W) de la carga de elevación es superior a 1,2 m^2/t, se debe volver a medir la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$)!

16.3.1 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado

Con los métodos siguientes, se puede medir la velocidad de viento máximo autorizado:

1.) Cálculo con fórmula
2.) Medida con diagramas de escalas de viento

16.3.2 Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado con fórmula

$$V_{max} = V_{max_TAB} \times \sqrt{\frac{1{,}2\,\frac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

Fórmula para calcular la velocidad de viento máximo autorizado

Para el cálculo se requieren los siguientes datos:

- Velocidad de viento máximo autorizado de acuerdo con la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$)
- Carga de elevación (m_H)
- Superficie de proyección de la carga de elevación (A_P)
- Coeficiente de resistencia al viento (c_W)

Descripción del procedimiento:

1.) Cálculo de la superficie sometida al viento ($A_W = A_P \times c_W$)
2.) Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t
3.) Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$)

Ejemplo para calcular la velocidad de viento máximo autorizado

Datos para calcular el estado de carga:

$v_{máx_TAB}$ = 9,0 m/s
m_H = 50,0 t
A_P = 70,0 m^2
c_W = 1,4

Procedimiento 1: Cálculo de la superficie sometida al viento

$A_W = A_P \times c_W$
A_W = 70,0 m^2 x 1,4
A_W = 98,0 m^2

Resultado:

- La superficie sometida al viento A_W es de : **98,0 m^2**

Procedimiento 2: Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t

La superficie sometida al viento por tonelada de carga de elevación es de: 98,0 m^2 / 50 t = **1,96 m^2/t**

Resultado:

- La superficie sometida al viento por toneladas de carga de elevación sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t.

▶ ¡La velocidad de viento máximo autorizado debe volverse a calcular!

Procedimiento 3: Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado

$$V_{max} = V_{max_TAB} \times \sqrt{\frac{1{,}2\,\frac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

$$V_{max} = 9\,m/s \times \sqrt{\frac{1{,}2\,\frac{m^2}{t} \times 50t}{98\,m^2}}$$

$$\underline{\underline{V_{max} = 7{,}04\,m/s}}$$

Resultado:

- La velocidad de viento máximo autorizado es de: **7,04 m/s**

16.3.3 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado con diagramas de escalas de viento

Dependiendo de la velocidad de viento máximo autorizado de acuerdo con la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$), la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) puede medirse para el estado de carga con los siguientes diagramas de escalas de viento.

Presentación del diagrama de escalas de viento:

- **Diagrama 7,0 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 7,0 m/s
- **Diagrama 8,6 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 8,6 m/s
- **Diagrama 9,0 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,0 m/s
- **Diagrama 9,9 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,9 m/s
- **Diagrama 11,1 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 11,1 m/s
- **Diagrama 12,8 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 12,8 m/s
- **Diagrama 14,3 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 14,3 m/s

AVISO

¡Peligro de accidentes al confundirse de diagrama de escala de viento!

▶ ¡La velocidad de viento máximo autorizado según la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$) debe coincidir con la velocidad de viento máximo autorizado del diagrama de escala de viento!

Para medir se requieren los siguientes datos:

- Velocidad de viento máximo autorizado de acuerdo con la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$)
- Carga de elevación (m_H)
- Superficie de proyección de la carga de elevación (A_P)
- Coeficiente de resistencia al viento (c_W)

Descripción del procedimiento:

1.) Cálculo de la superficie sometida al viento ($A_W = A_P \times c_W$)
2.) Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t
3.) Medida de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) tomada del respectivo diagrama de escala de viento

Ejemplo para medir la velocidad de viento máximo autorizado

Datos para calcular el estado de carga:

$v_{máx_TAB}$ = 9,0 m/s
m_H = 50,0 t
A_P = 70,0 m^2
c_W = 1,4

Procedimiento 1: Cálculo de la superficie sometida al viento

$A_W = A_P \times c_W$
A_W = 70,0 m^2 x 1,4
A_W = 98,0 m^2

Resultado:

- La superficie sometida al viento A_W es de : **98,0 m^2**

Procedimiento 2: Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t

La superficie sometida al viento por tonelada de carga de elevación es de: 98,0 m^2 / 50 t = **1,96 m^2/t**

Resultado:

- La superficie sometida al viento por toneladas de carga de elevación sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t.

▶ ¡La velocidad de viento máximo autorizado debe volverse a medir!

Procedimiento 3: Medida de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) tomada del respectivo diagrama de escala de viento

Medida de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) tomada del respectivo diagrama de escala de viento para las tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9 m/s.

Diagrama de 9,0 m/s

Resultado:

- La velocidad de viento máximo autorizado es de: **7,04 m/s**

16.3.4 Diagramas de escala de viento

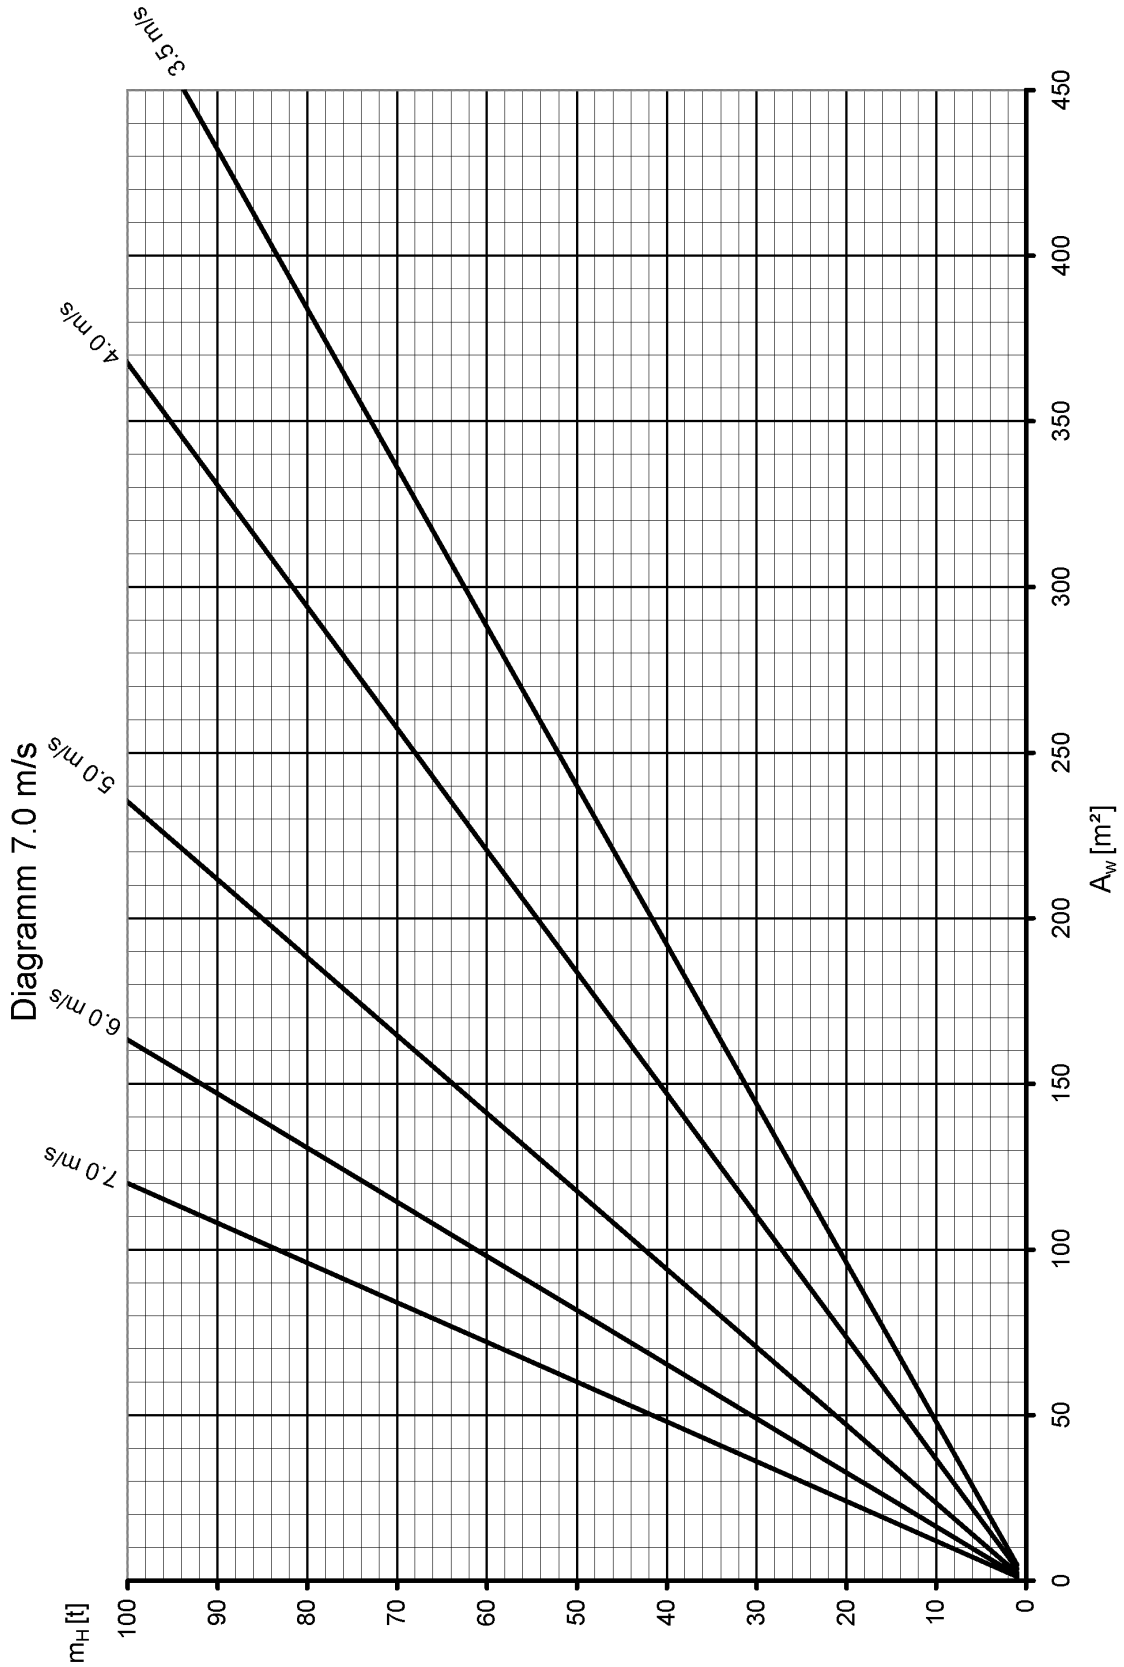

Diagrama de escala de viento de 7,0 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 7,0 m/s.

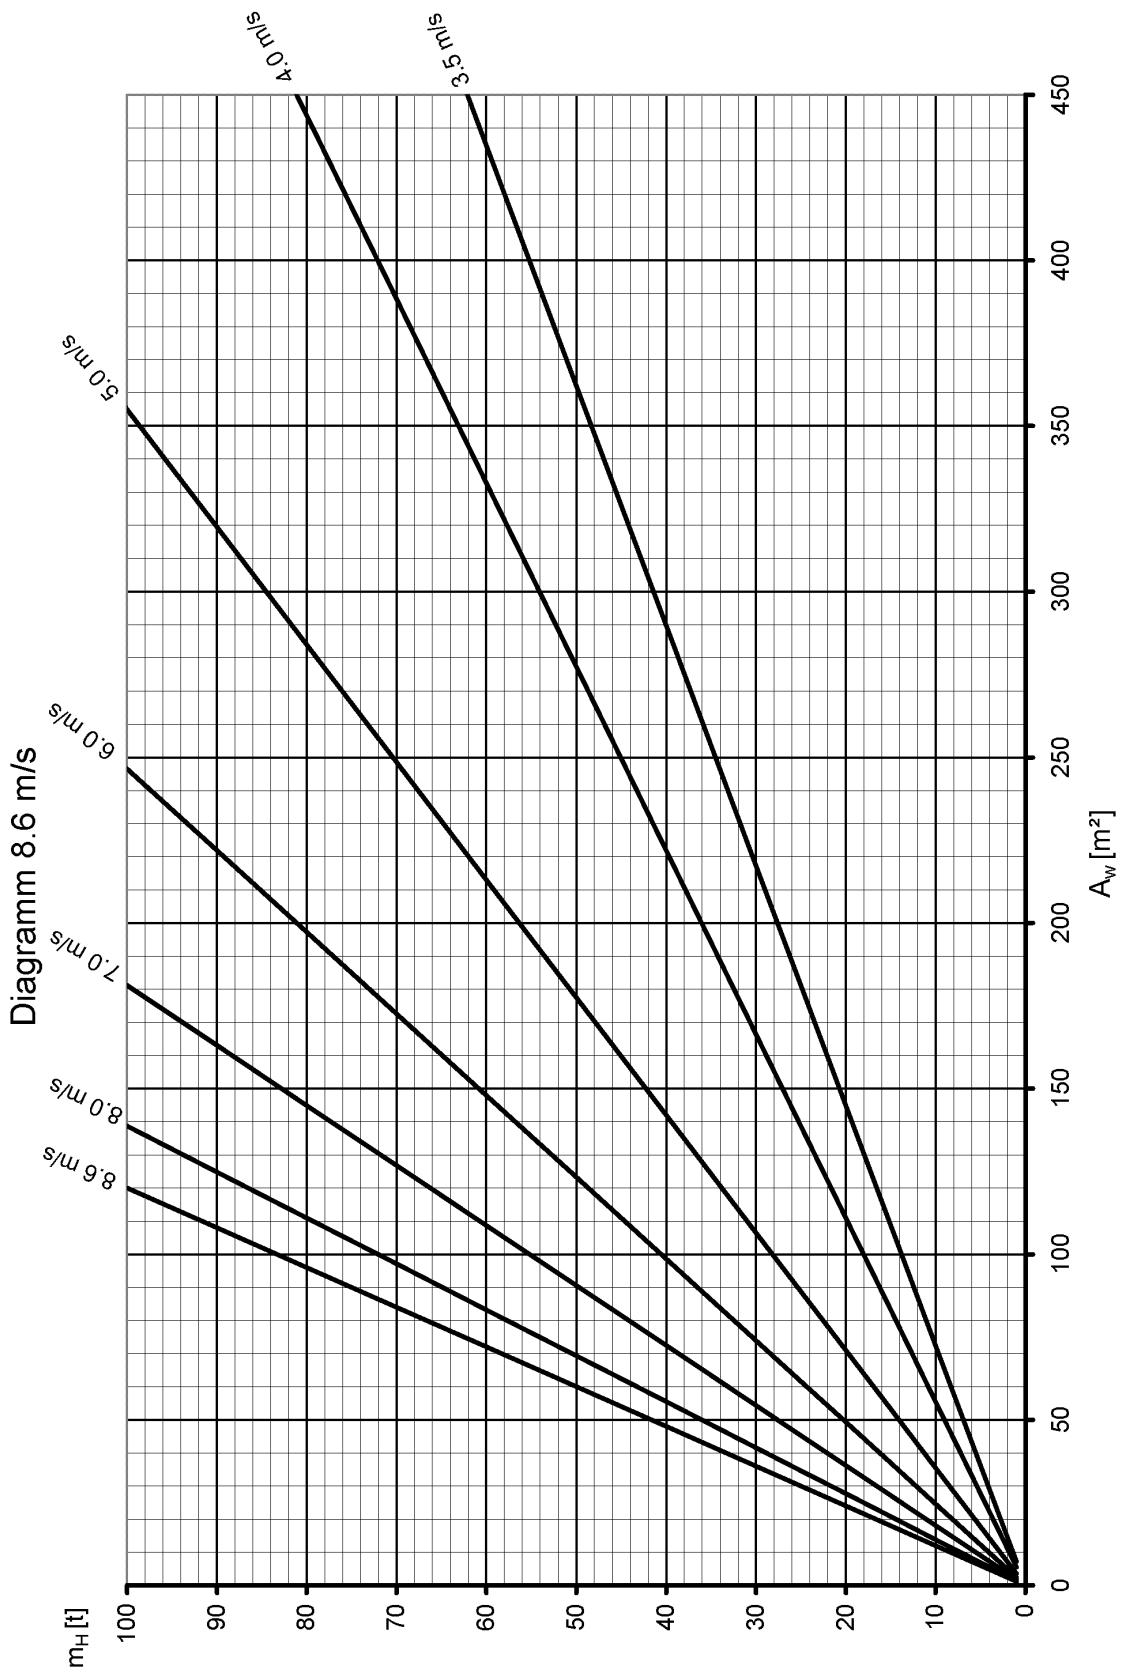

Diagrama de escala de viento de 8,6 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 8,6 m/s.

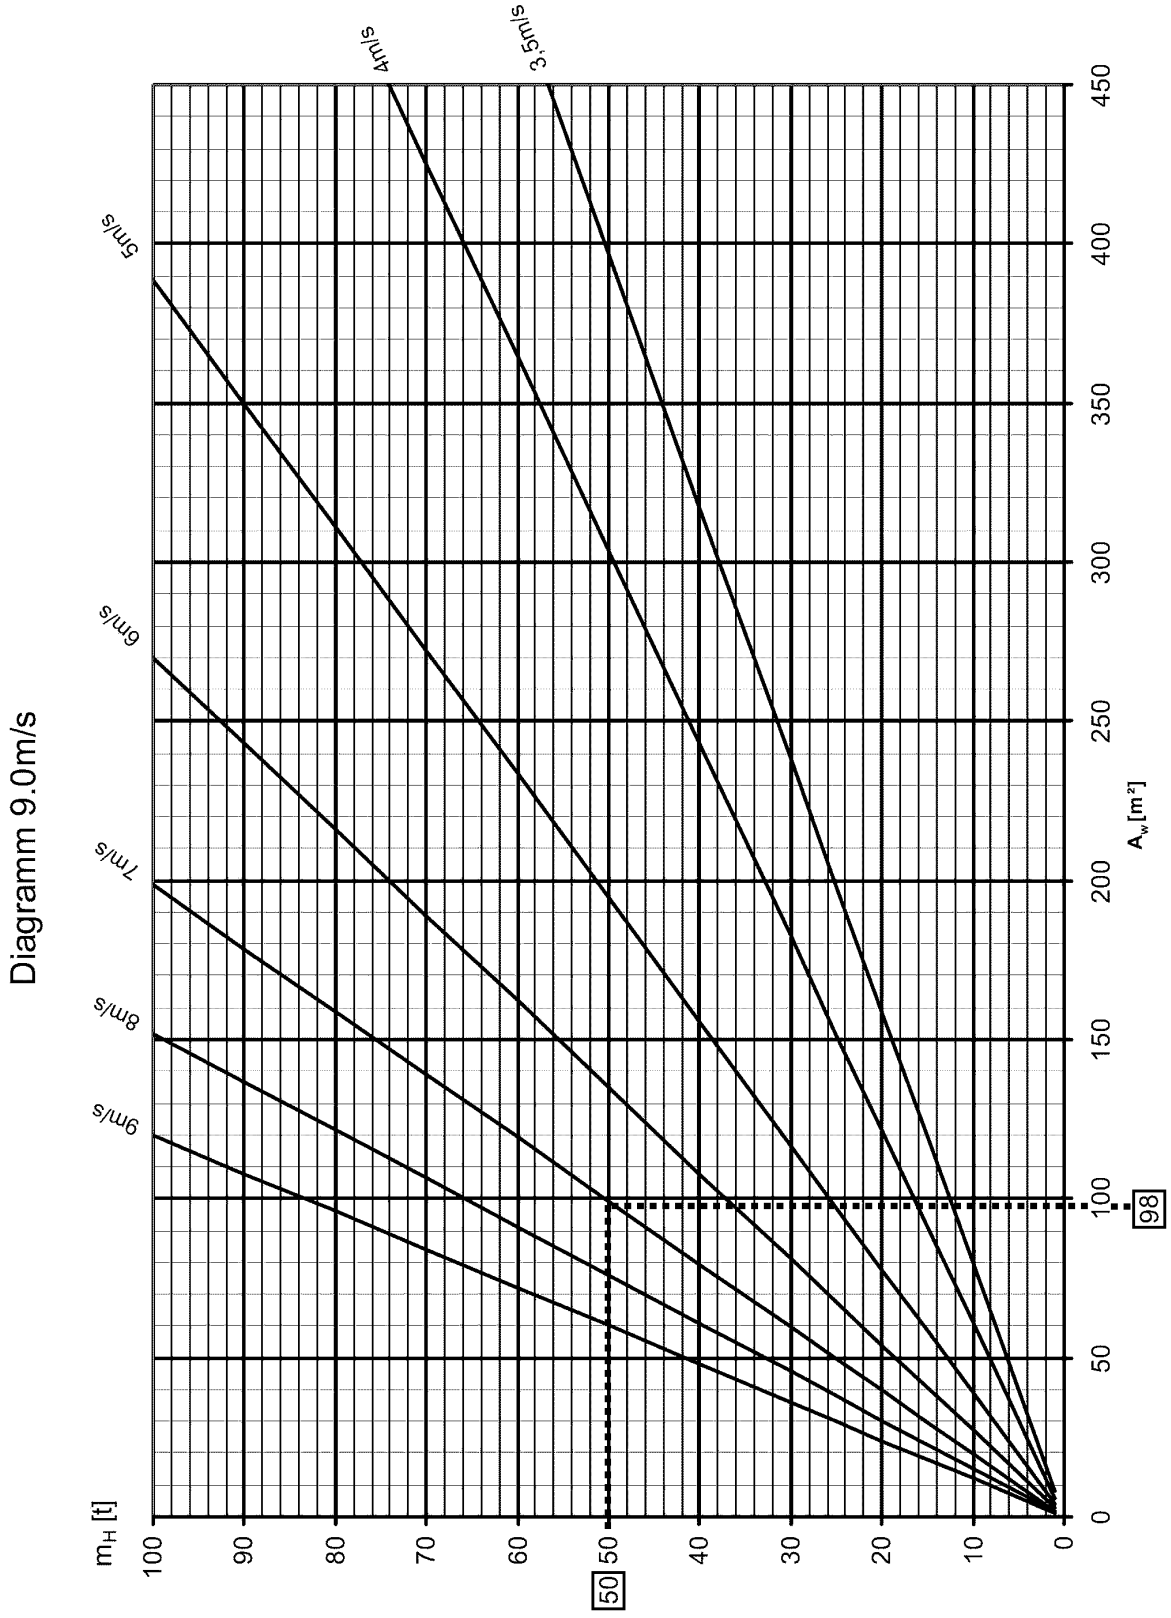

Diagrama de escala de viento de 9,0 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,0 m/s.

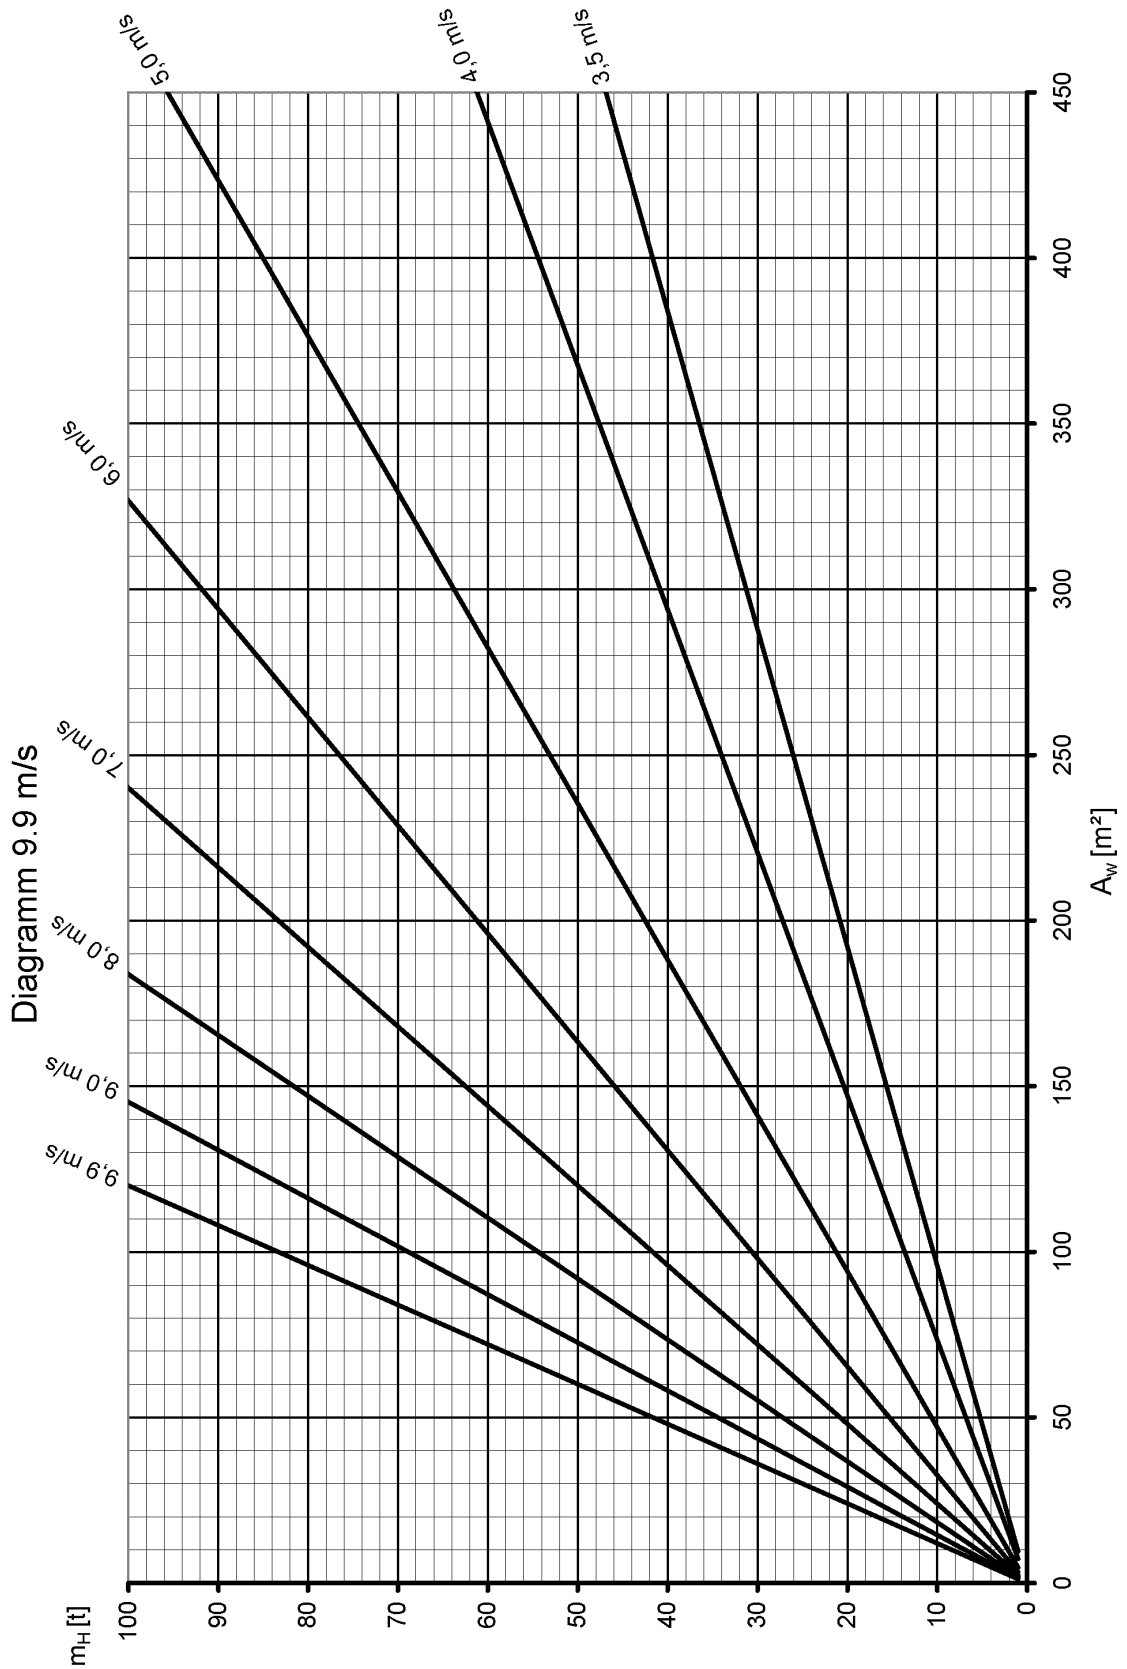

Diagrama de escala de viento de 9,9 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,9 m/s.

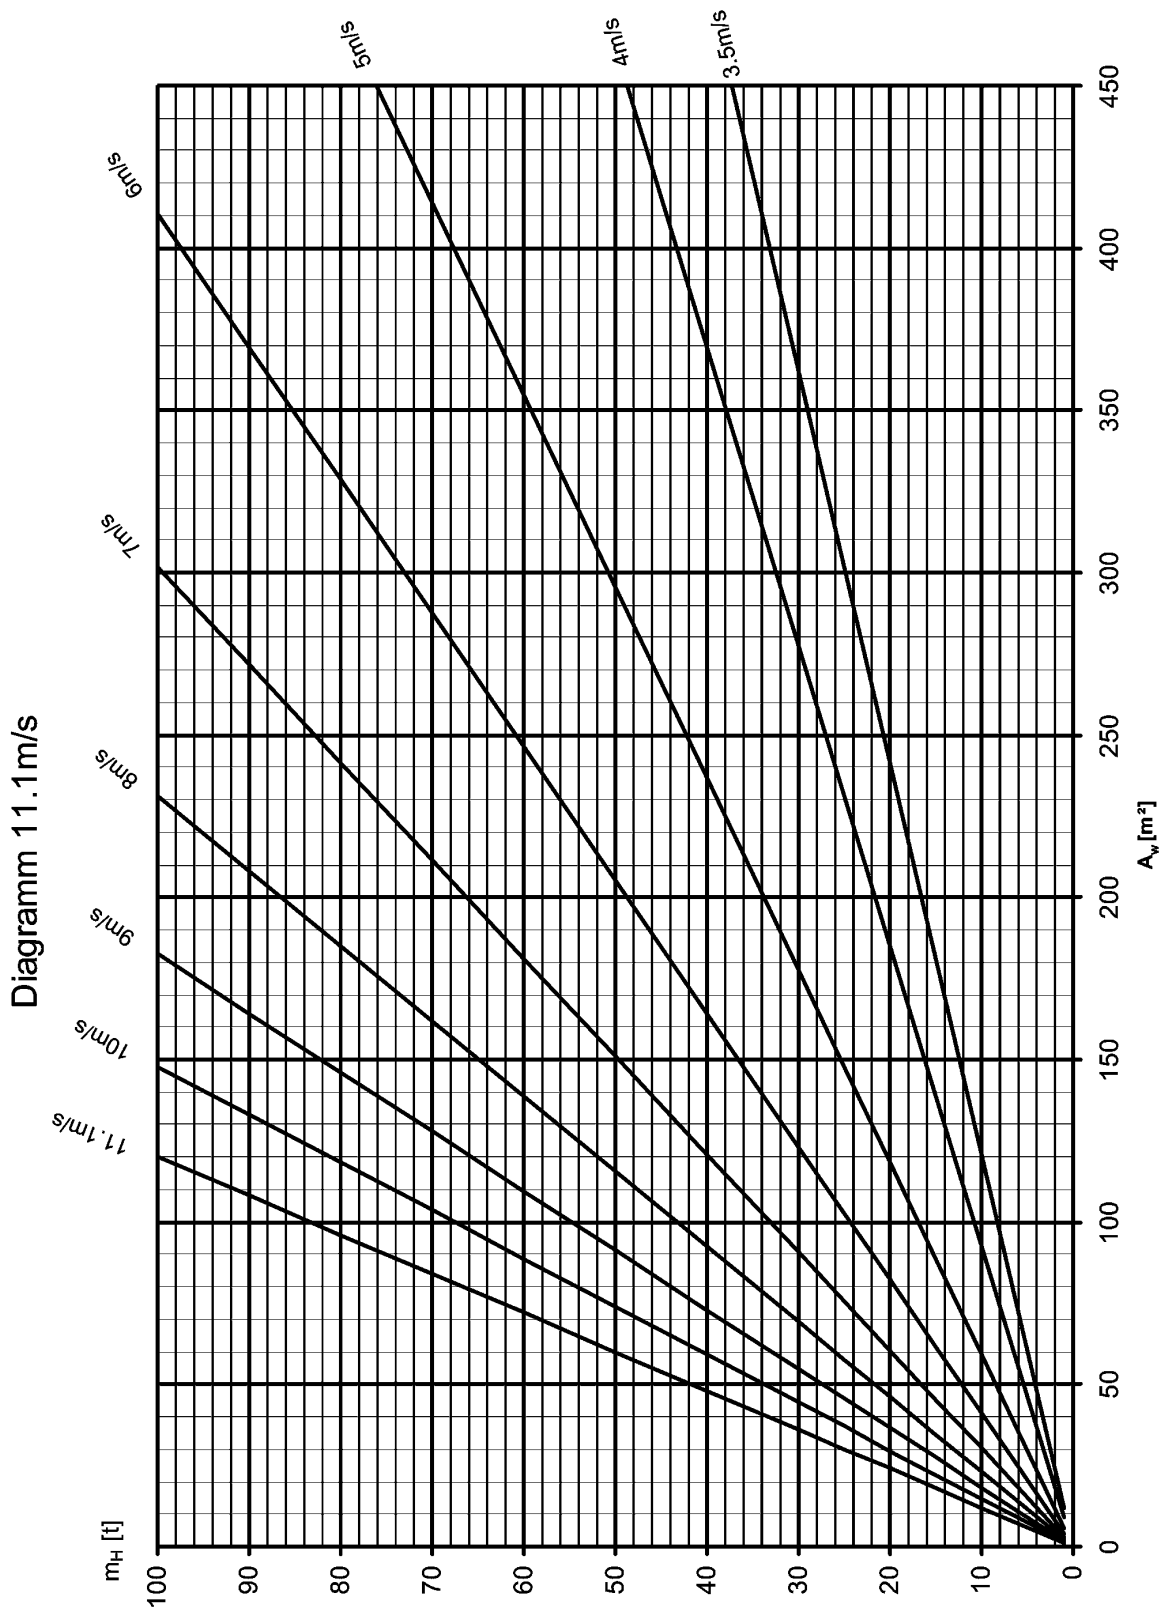

Diagrama de escala de viento de 11,1 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 11,1 m/s.

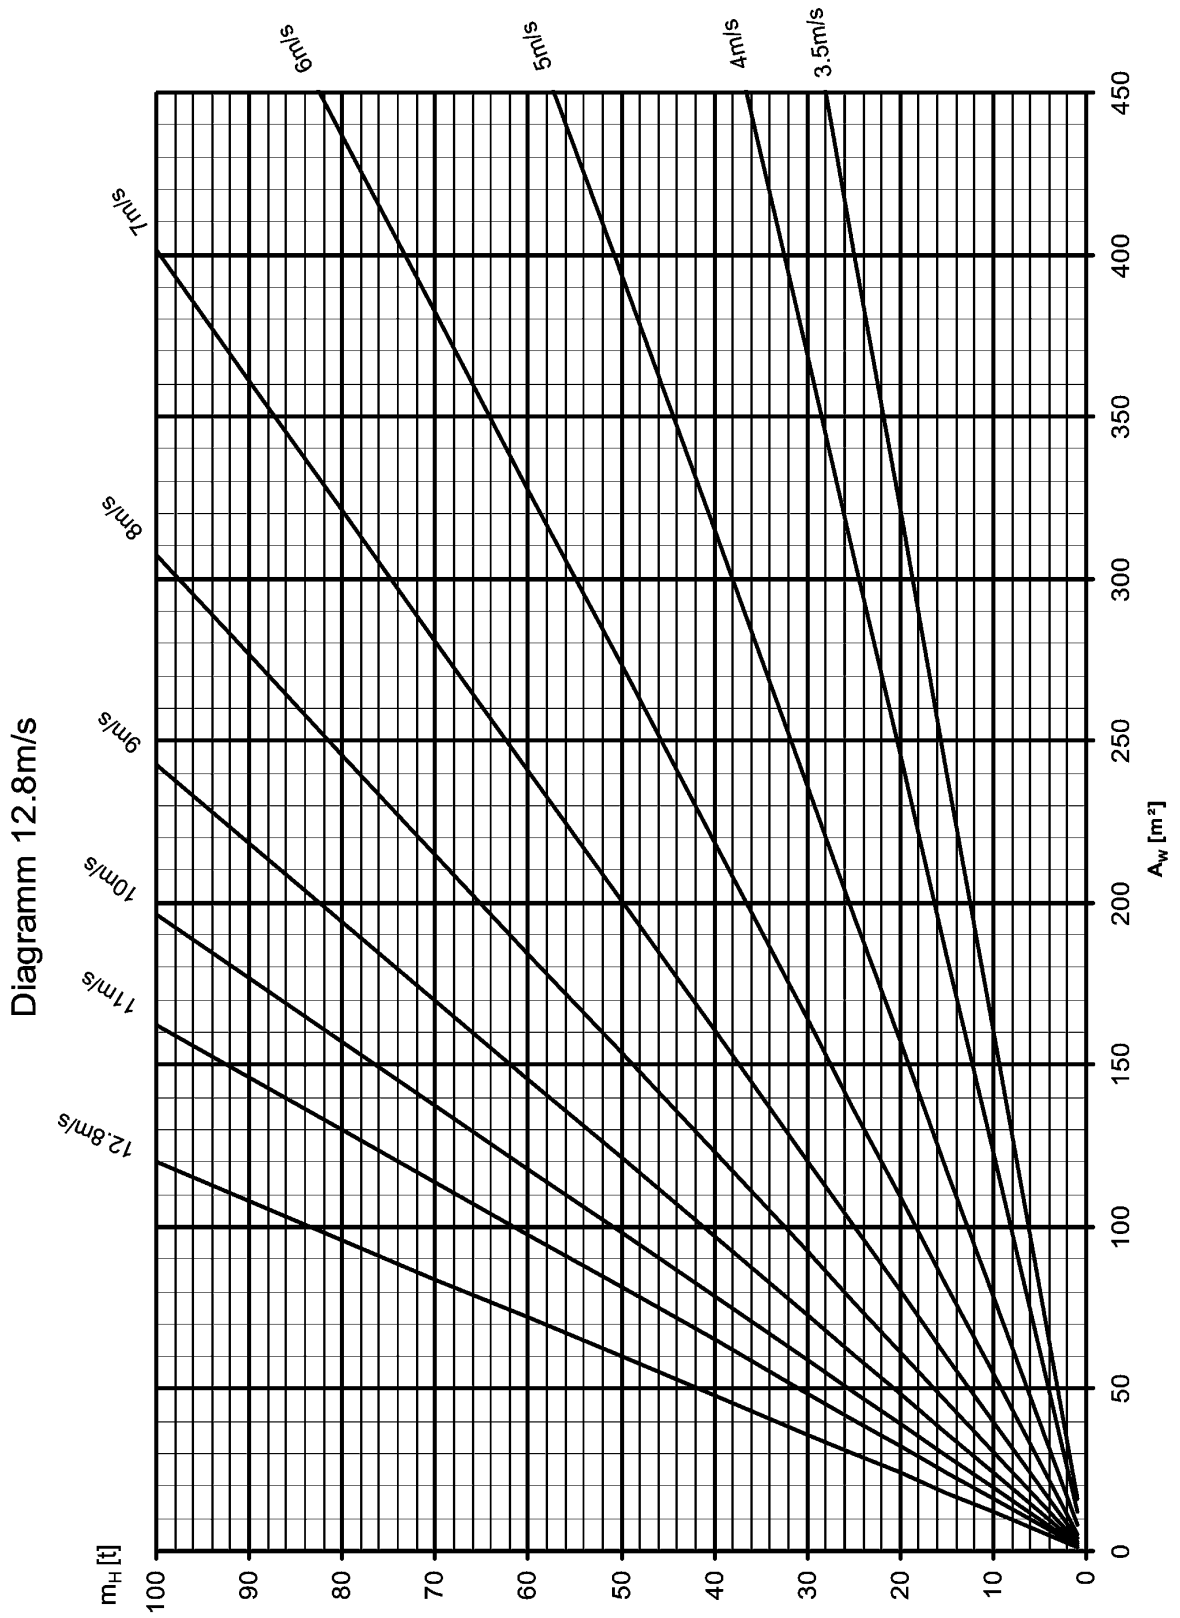

Diagrama de escala de viento de 12,8 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 12,8 m/s.

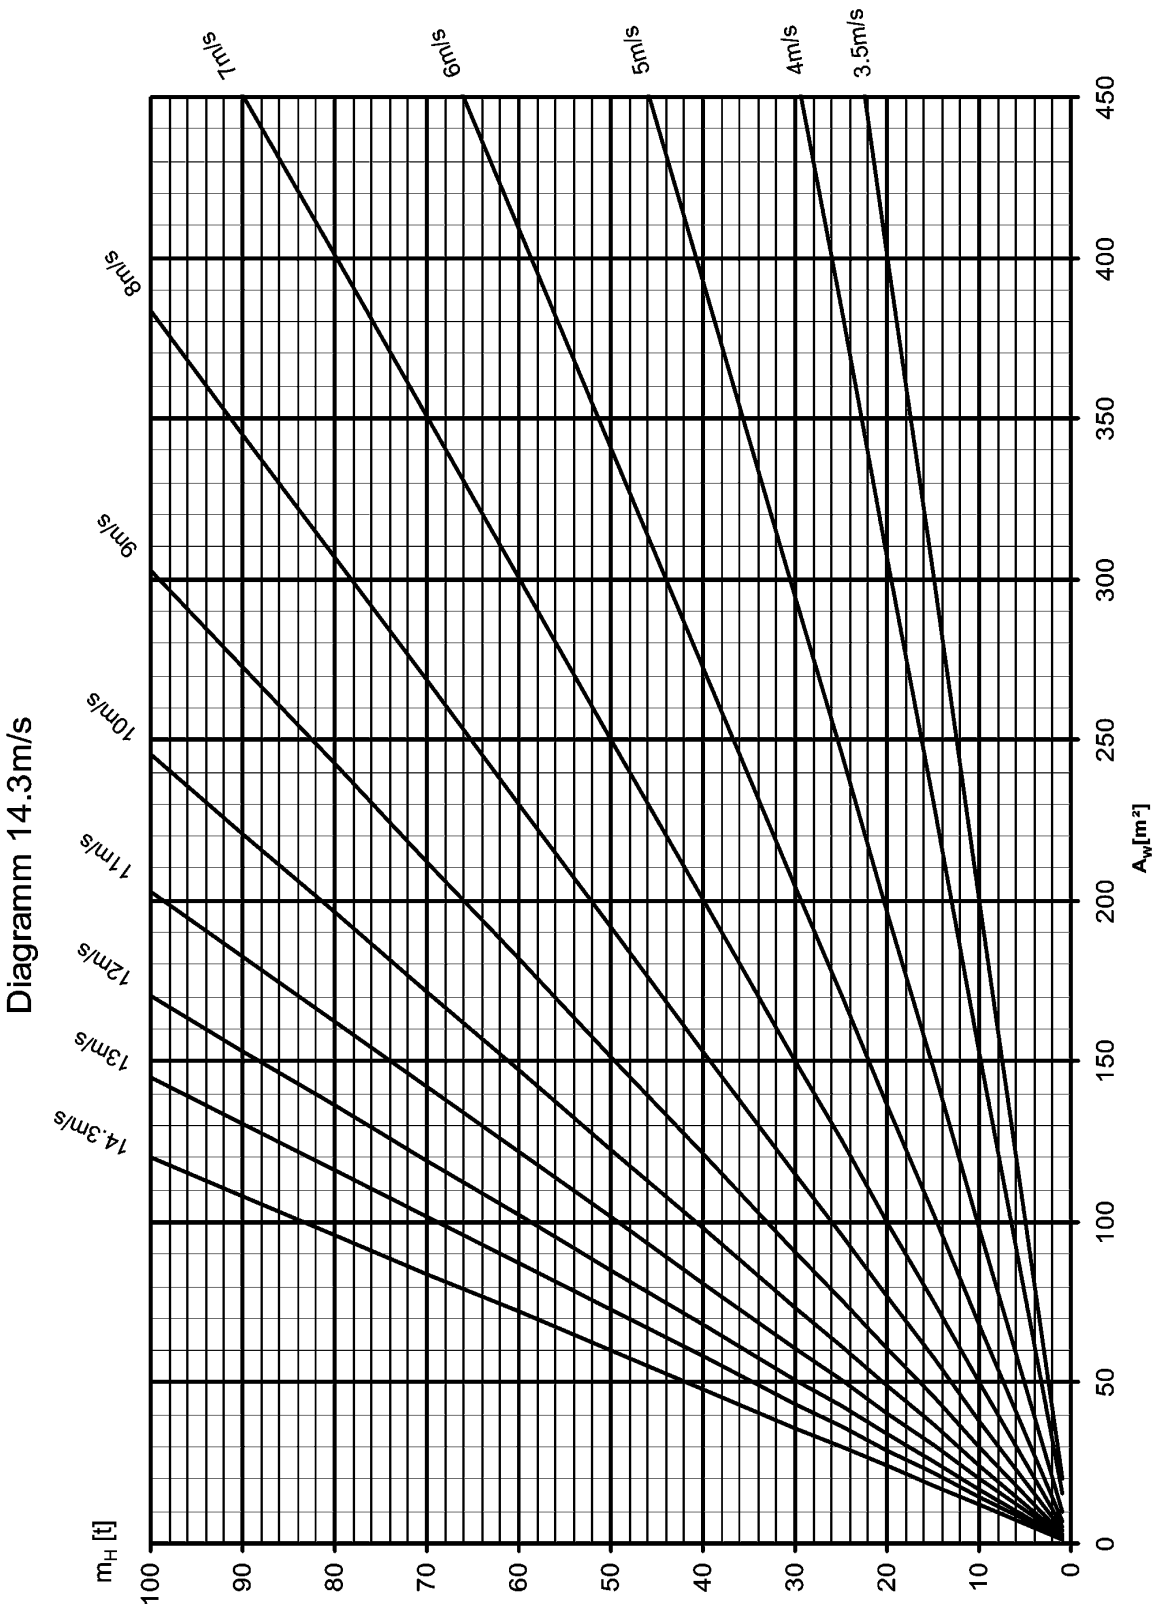

Diagrama de escala de viento de 14,3 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 14,3 m/s.



48



50



52

53

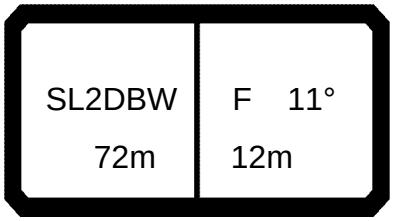

54

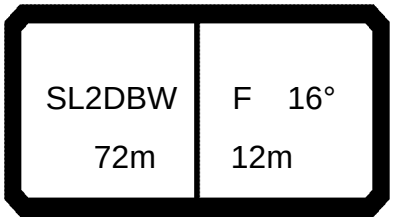

56

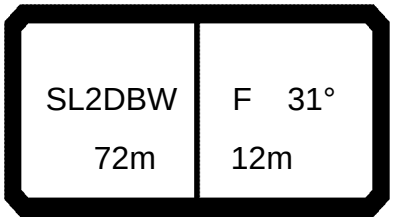

58

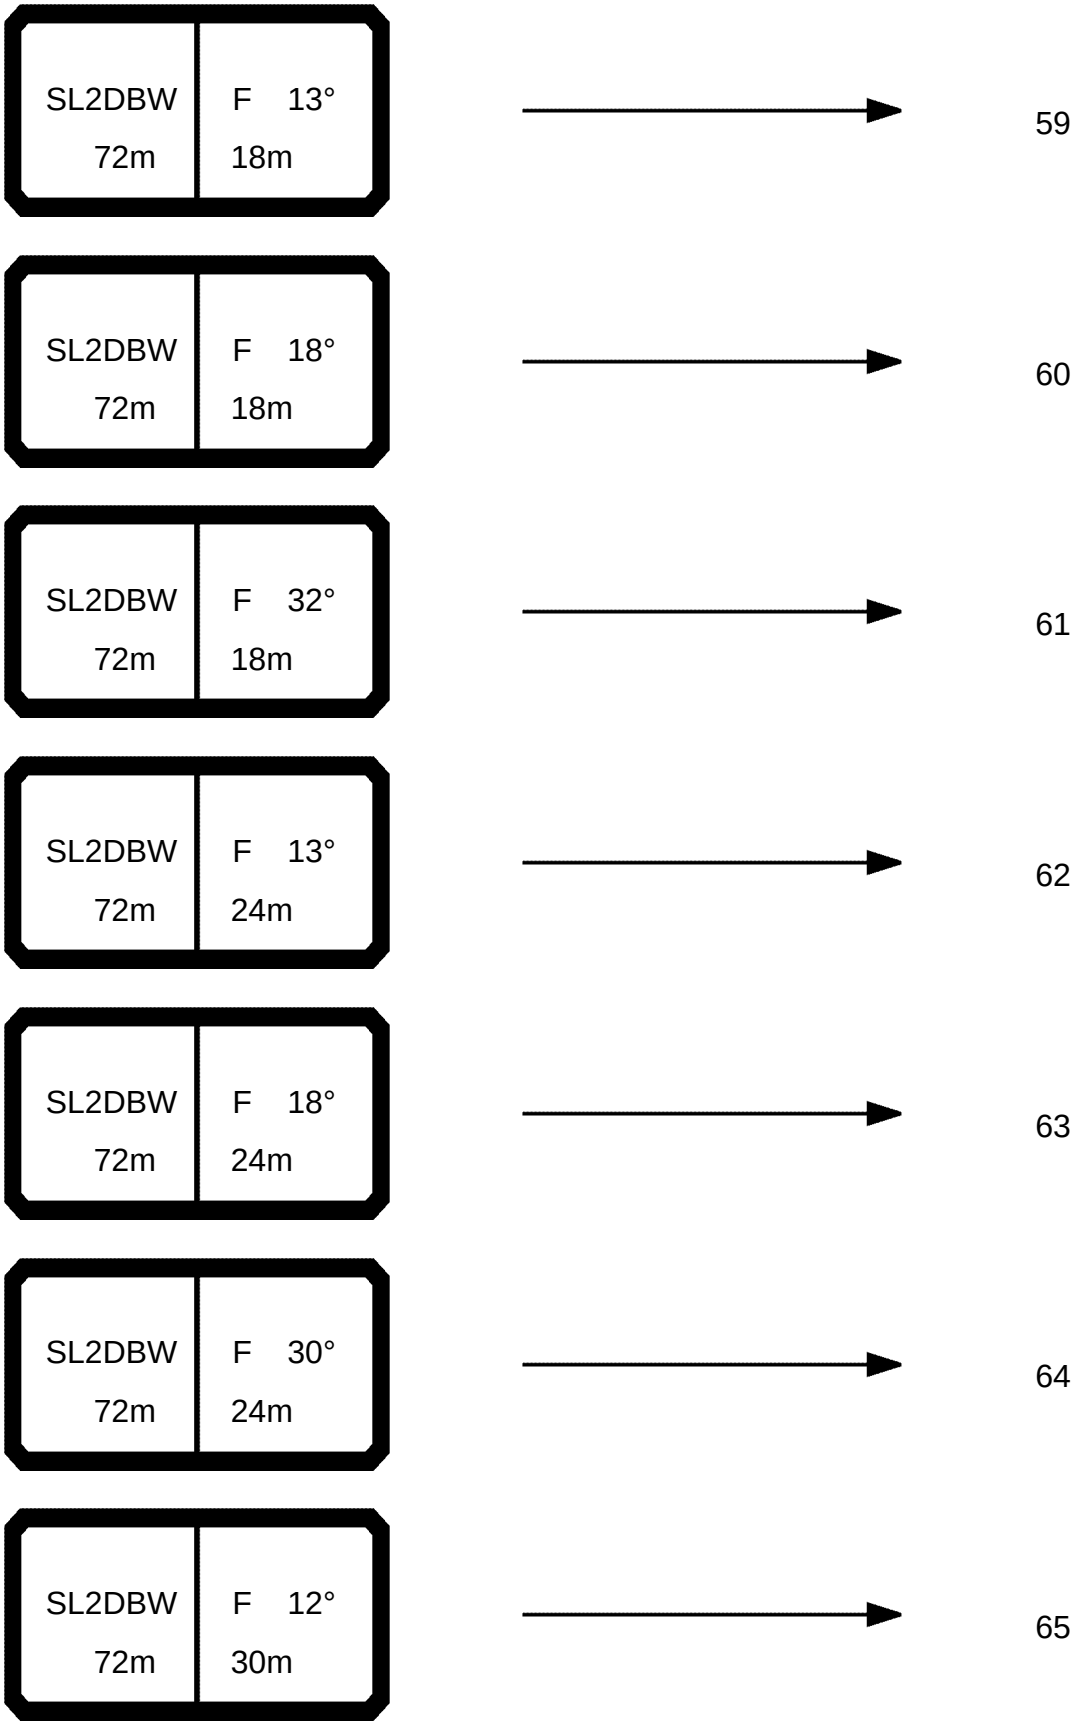
SL2DBW
72m
F 13°
18m
59
SL2DBW
72m
F 18°
18m
60
SL2DBW
72m
F 32°
18m
61
SL2DBW
72m
F 13°
24m
62
SL2DBW
72m
F 18°
24m
63
SL2DBW
72m
F 30°
24m
64
SL2DBW
72m
F 12°
30m
65

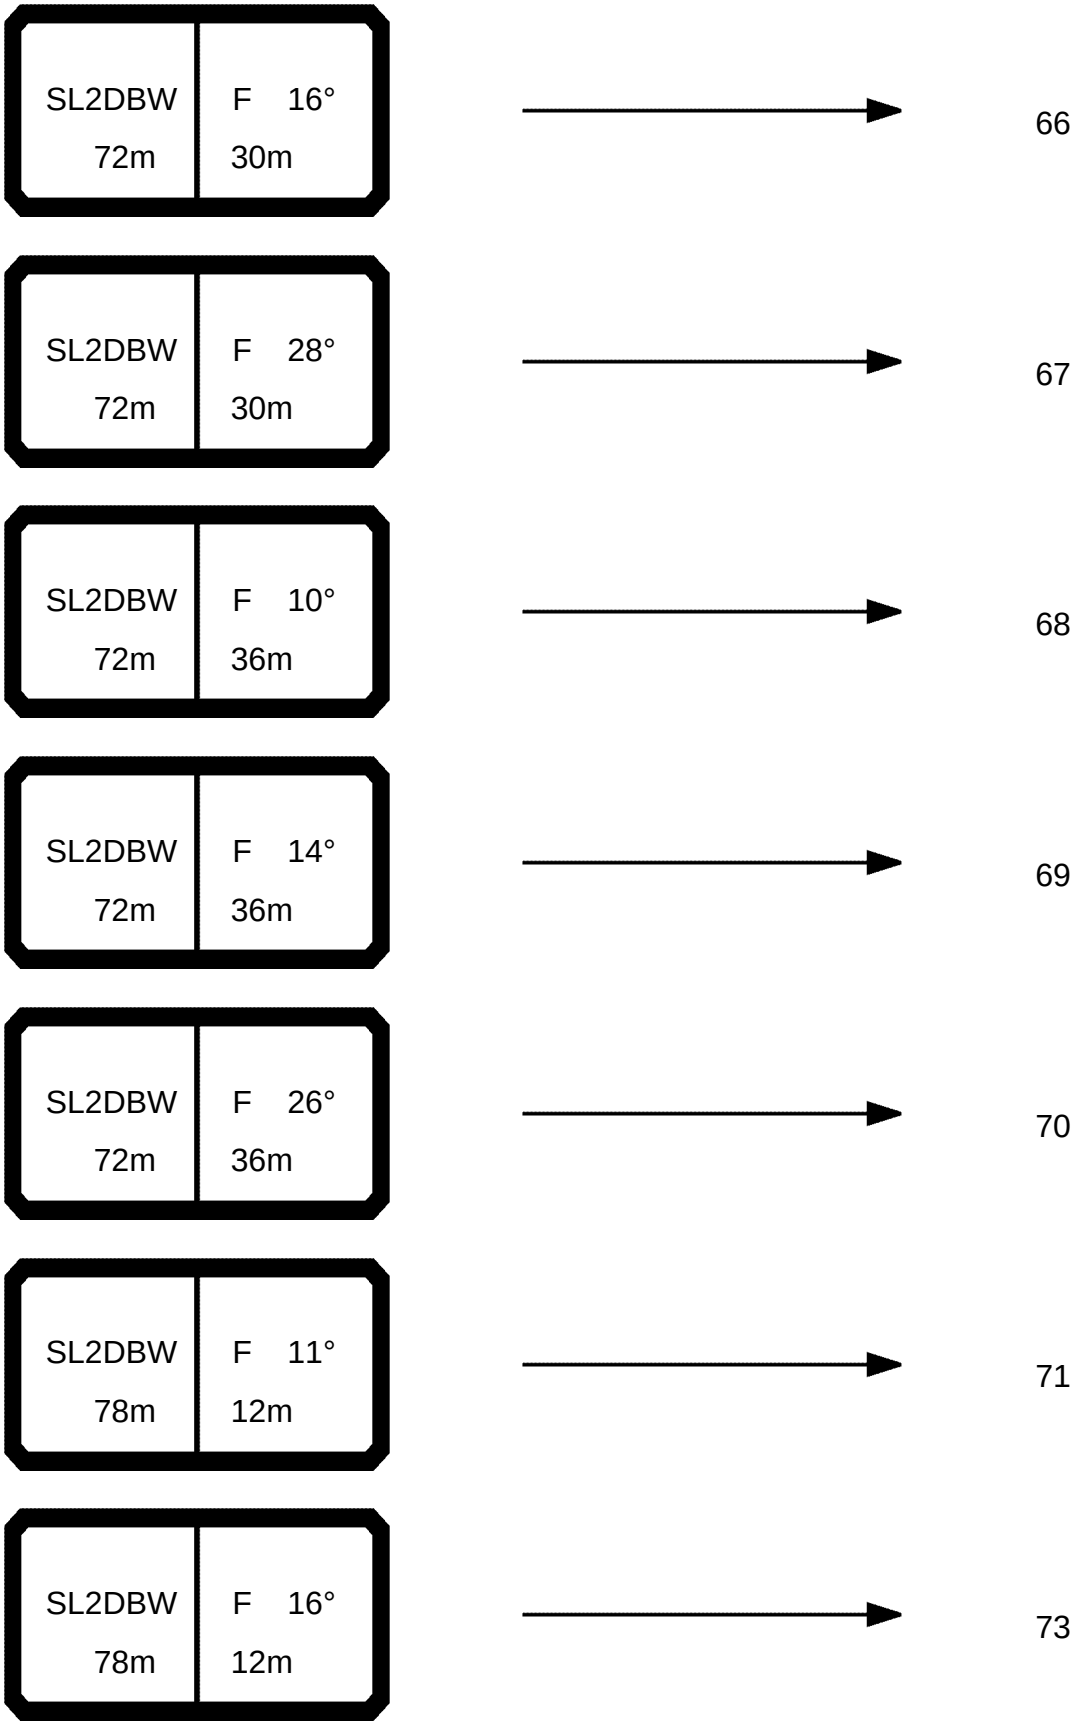
SL2DBW
72m
F 16°
30m
66
SL2DBW
72m
F 28°
30m
67
SL2DBW
72m
F 10°
36m
68
SL2DBW
72m
F 14°
36m
69
SL2DBW
72m
F 26°
36m
70
SL2DBW
78m
F 11°
12m
71
SL2DBW
78m
F 16°
12m
73

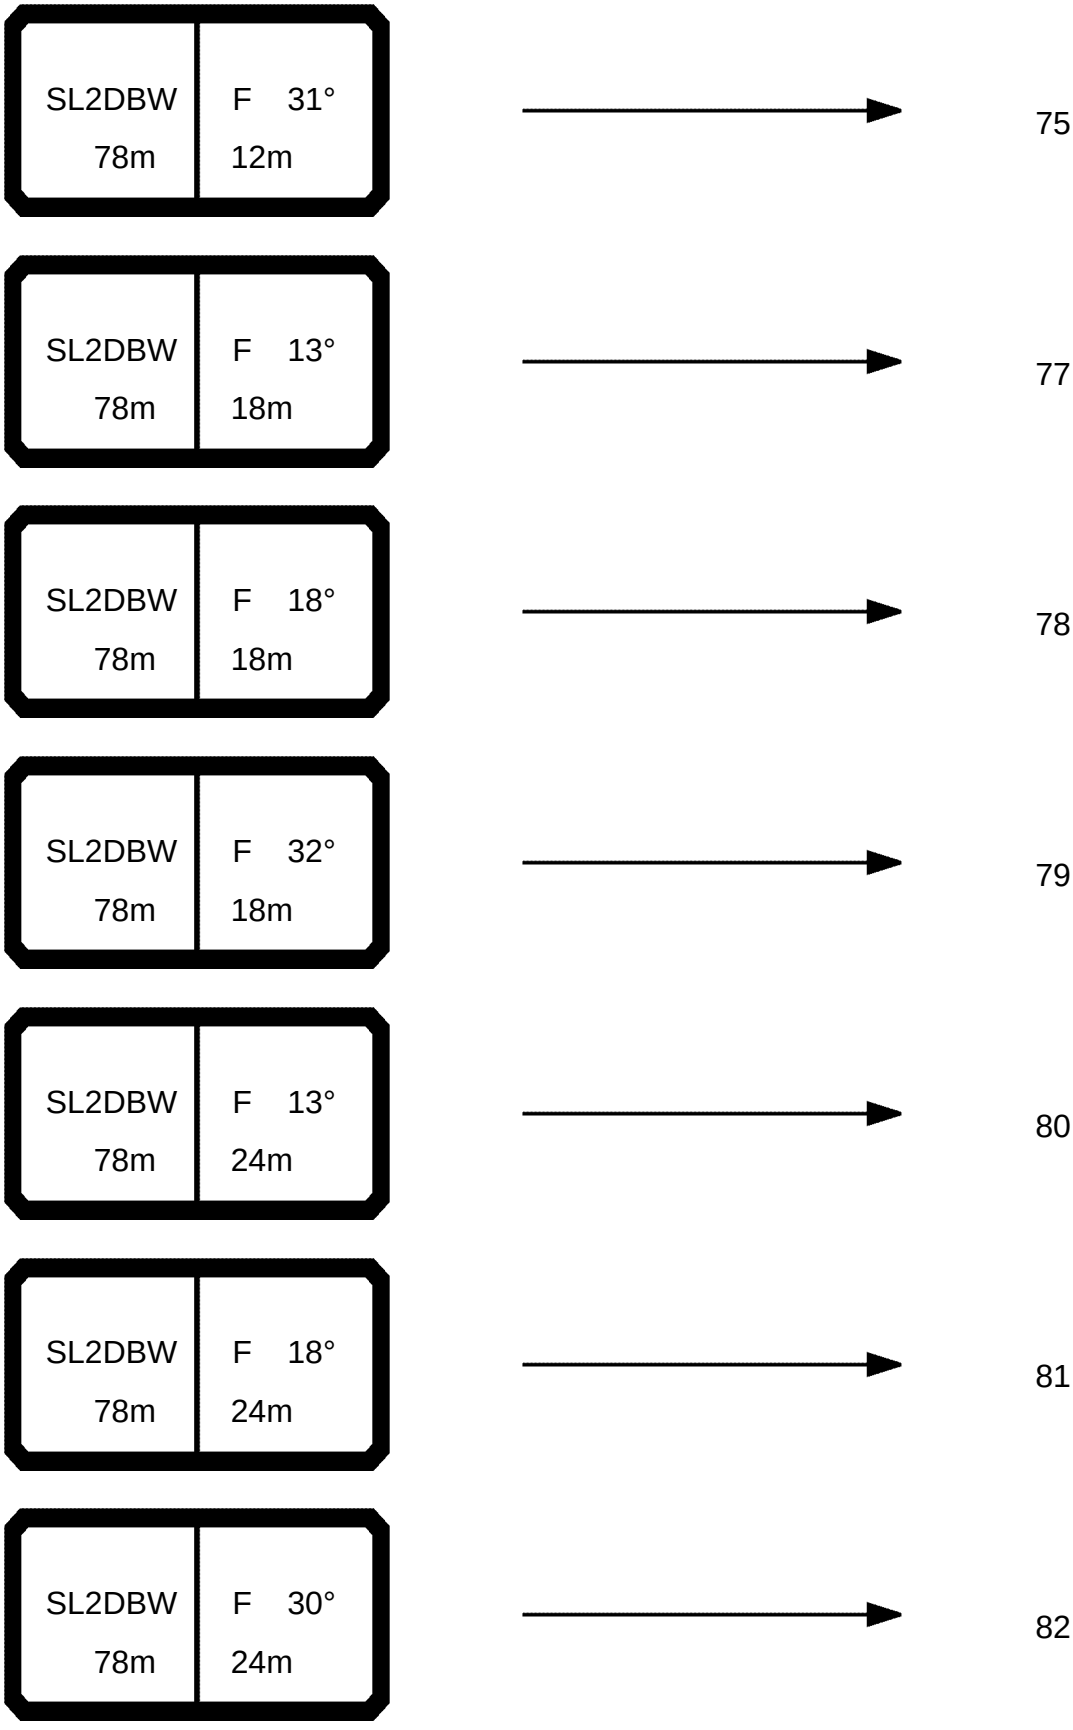
SL2DBW
78m
F 31°
12m
75
SL2DBW
78m
F 13°
18m
77
SL2DBW
78m
F 18°
18m
78
SL2DBW
78m
F 32°
18m
79
SL2DBW
78m
F 13°
24m
80
SL2DBW
78m
F 18°
24m
81
SL2DBW
78m
F 30°
24m
82

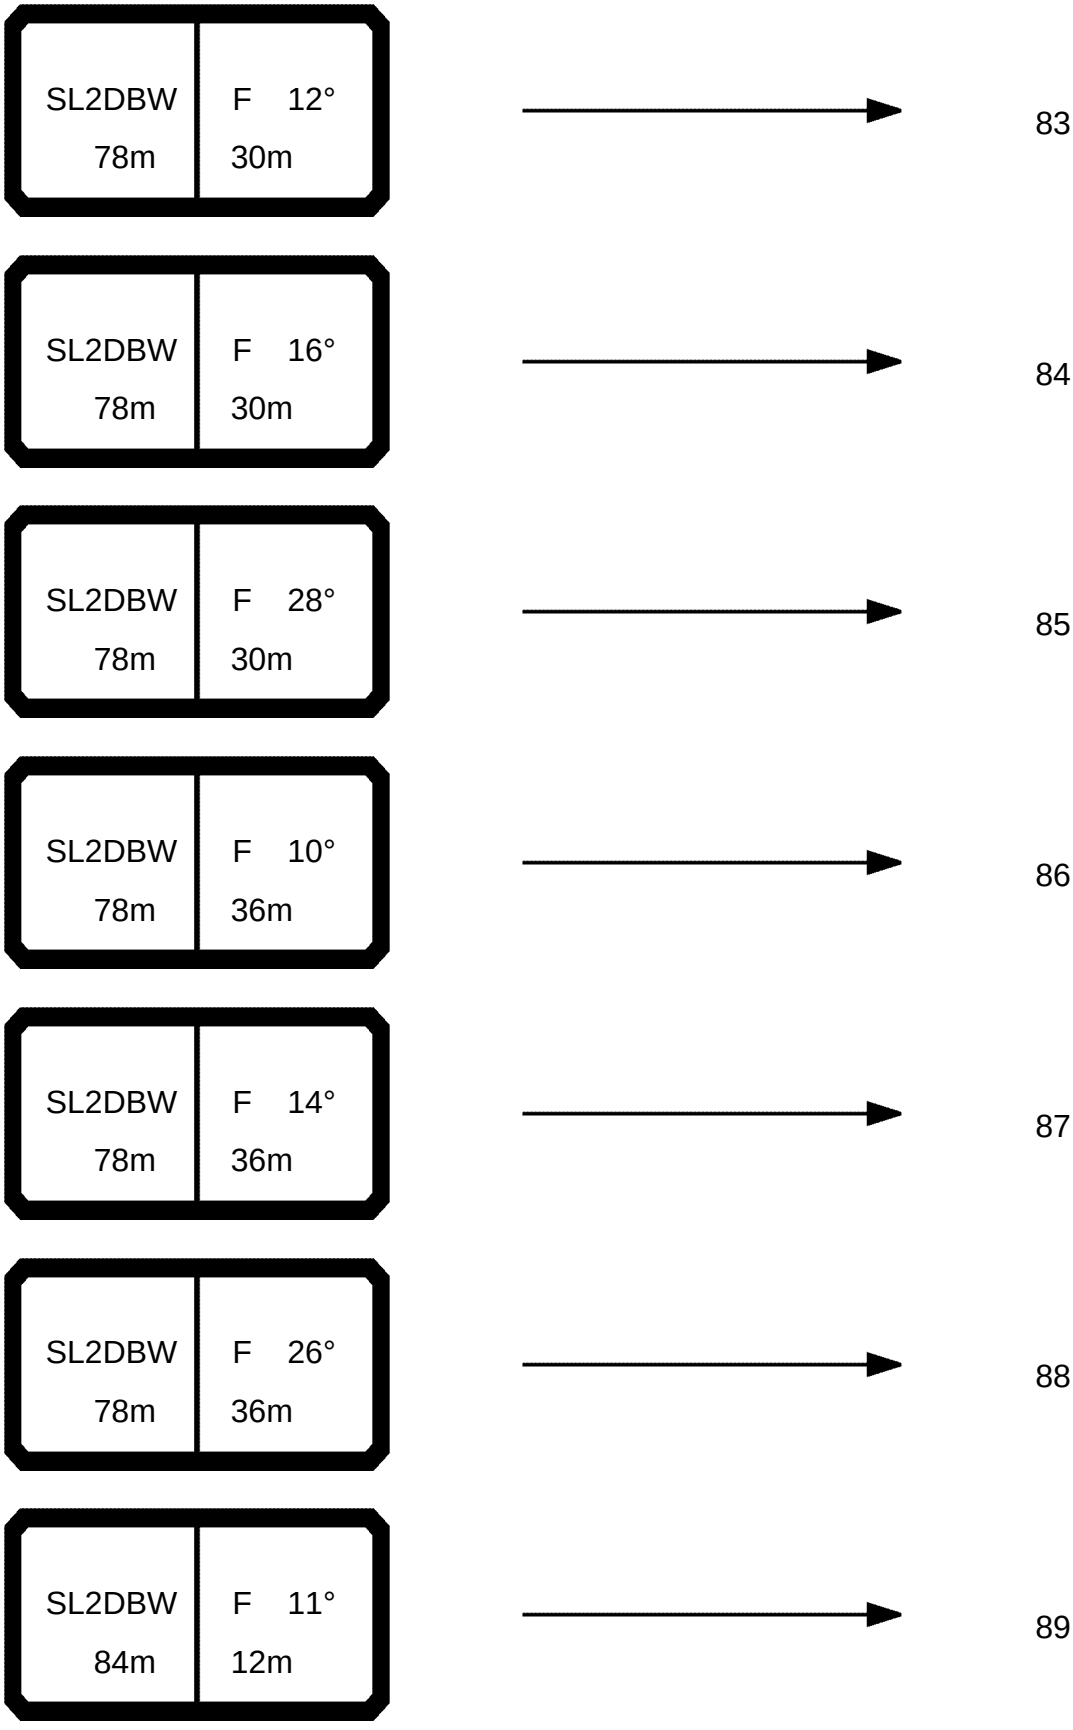
SL2DBW
78m
F 12°
30m
83
SL2DBW
78m
F 16°
30m
84
SL2DBW
78m
F 28°
30m
85
SL2DBW
78m
F 10°
36m
86
SL2DBW
78m
F 14°
36m
87
SL2DBW
78m
F 26°
36m
88
SL2DBW
84m
F 11°
12m
89

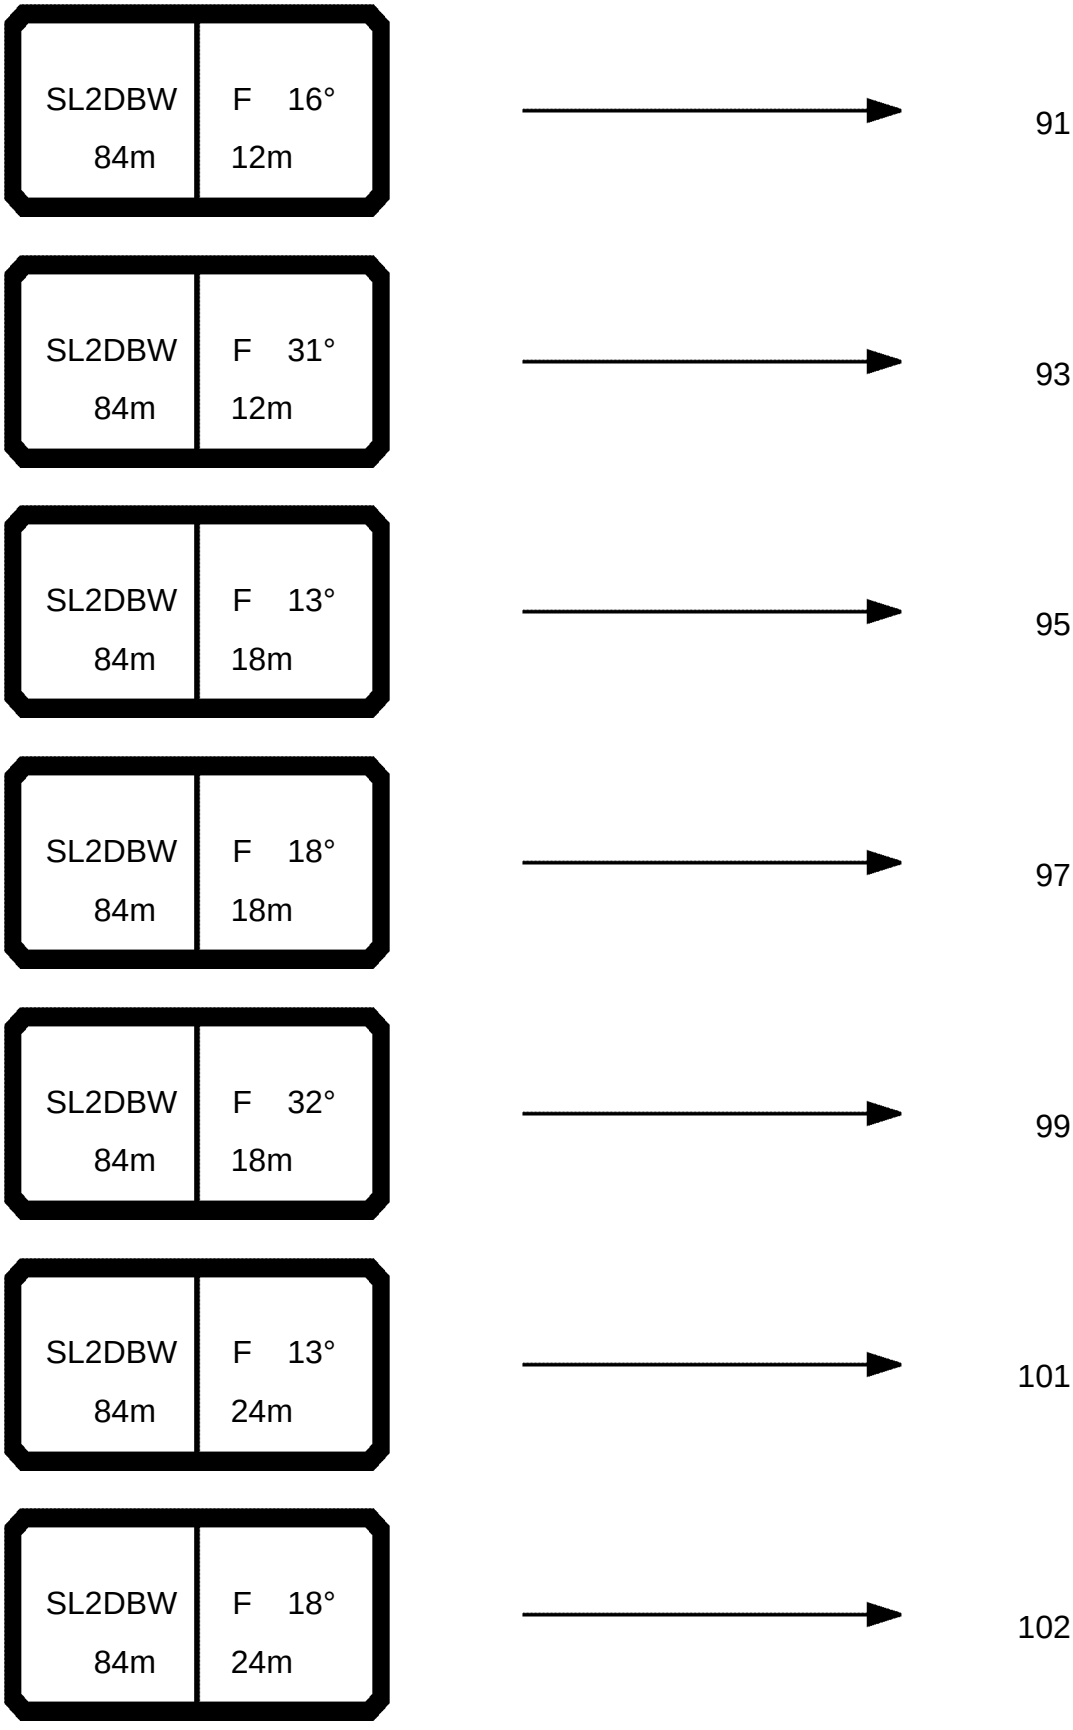
SL2DBW
84m
F 16°
12m
91
SL2DBW
84m
F 31°
12m
93
SL2DBW
84m
F 13°
18m
95
SL2DBW
84m
F 18°
18m
97
SL2DBW
84m
F 32°
18m
99
SL2DBW
84m
F 13°
24m
101
SL2DBW
84m
F 18°
24m
102

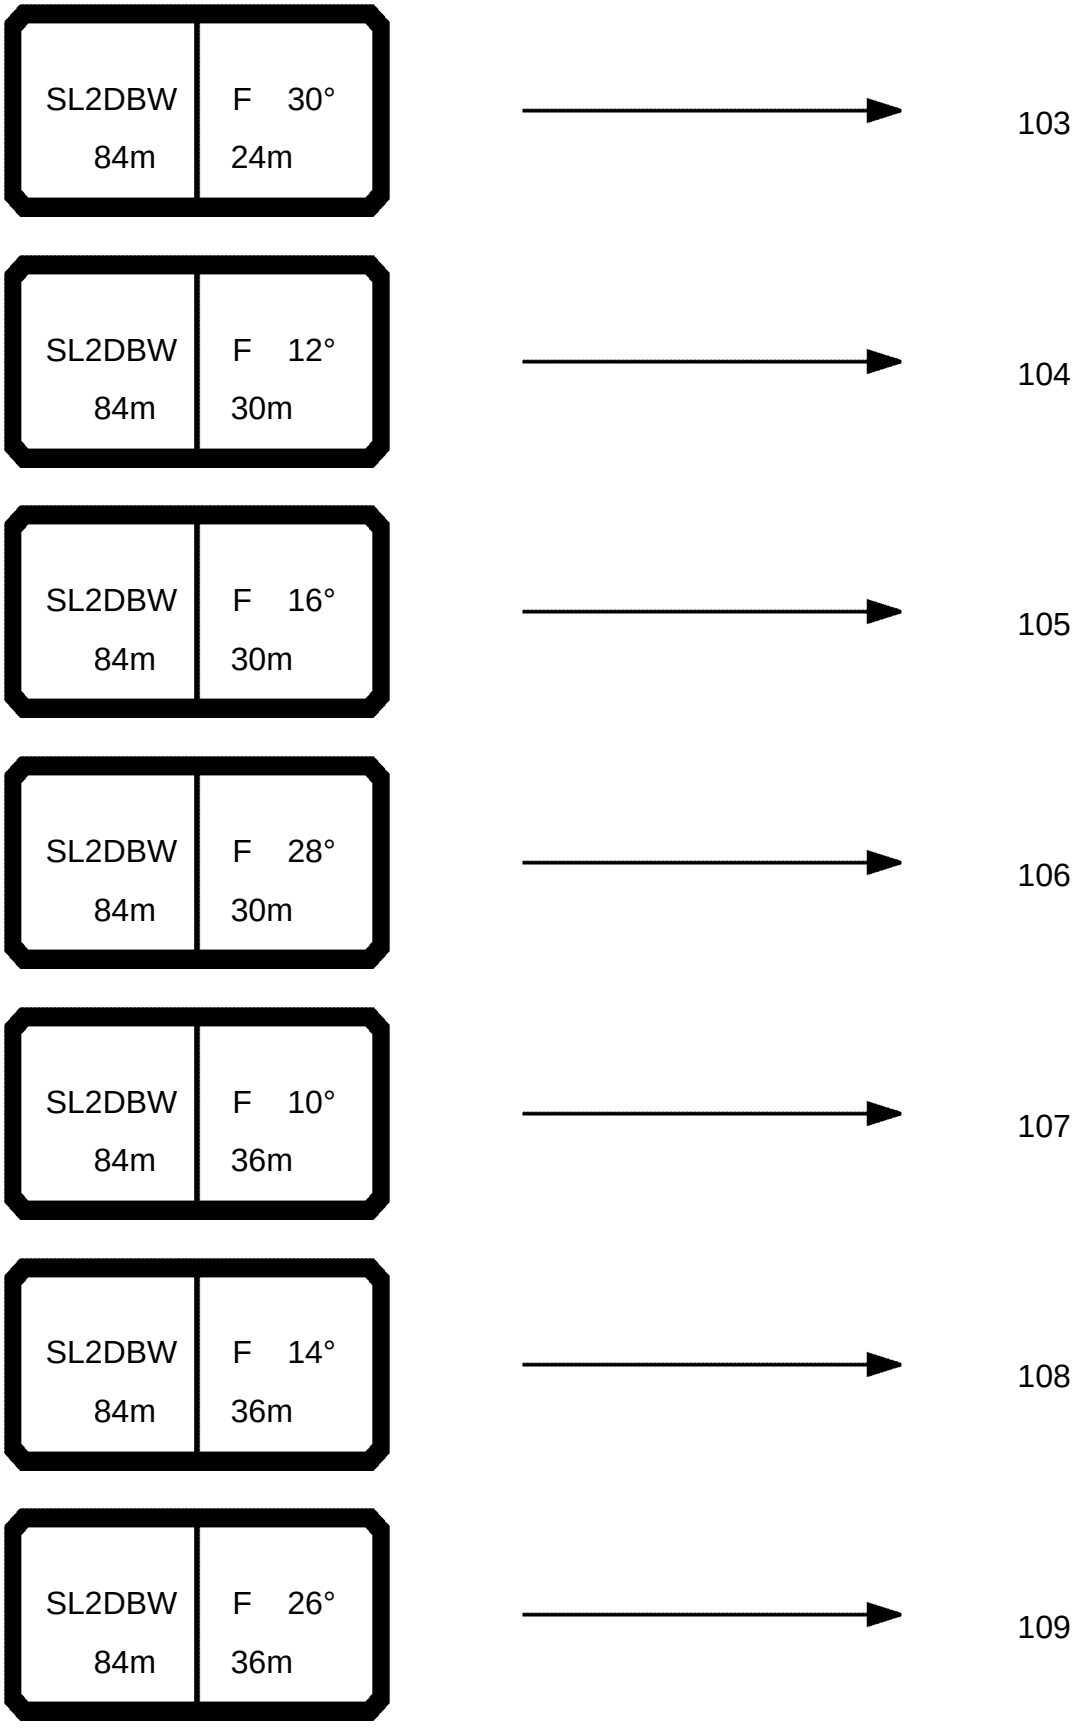
SL2DBW
84m
F 30°
24m
103
SL2DBW
84m
F 12°
30m
104
SL2DBW
84m
F 16°
30m
105
SL2DBW
84m
F 28°
30m
106
SL2DBW
84m
F 10°
36m
107
SL2DBW
84m
F 14°
36m
108
SL2DBW
84m
F 26°
36m
109

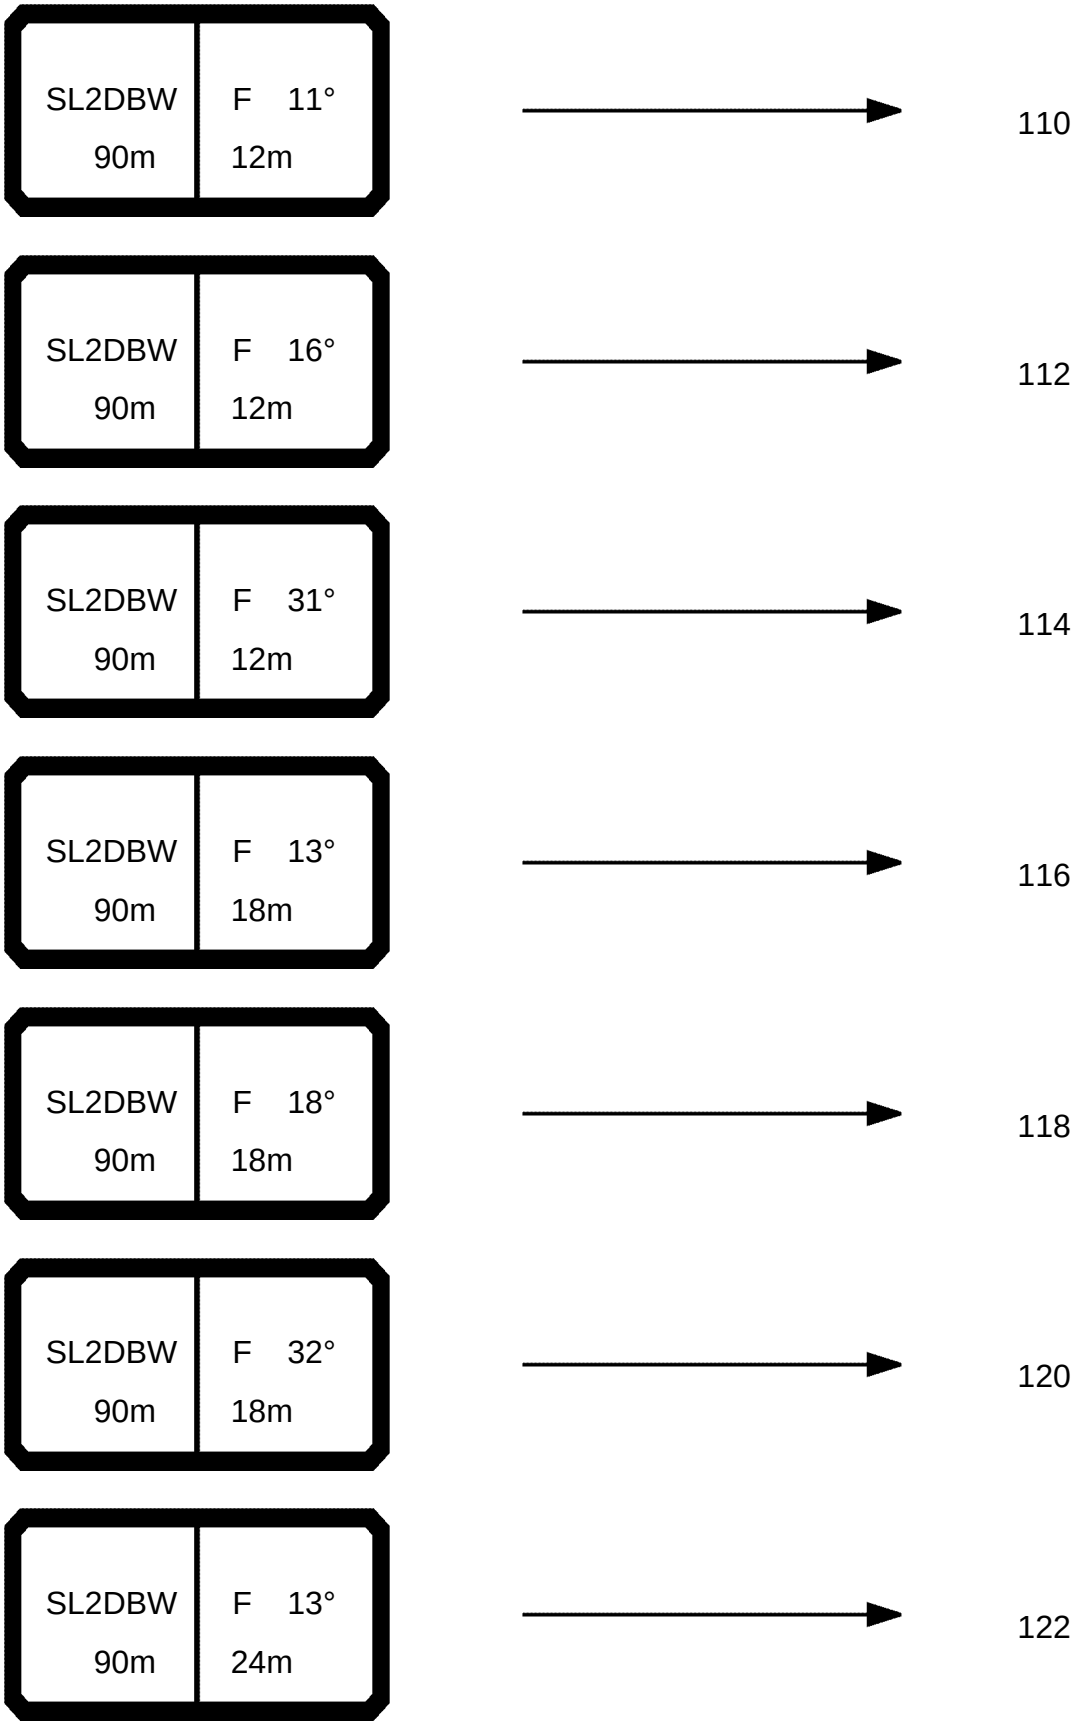
SL2DBW
90m
F 11°
12m
110
SL2DBW
90m
F 16°
12m
112
SL2DBW
90m
F 31°
12m
114
SL2DBW
90m
F 13°
18m
116
SL2DBW
90m
F 18°
18m
118
SL2DBW
90m
F 32°
18m
120
SL2DBW
90m
F 13°
24m
122

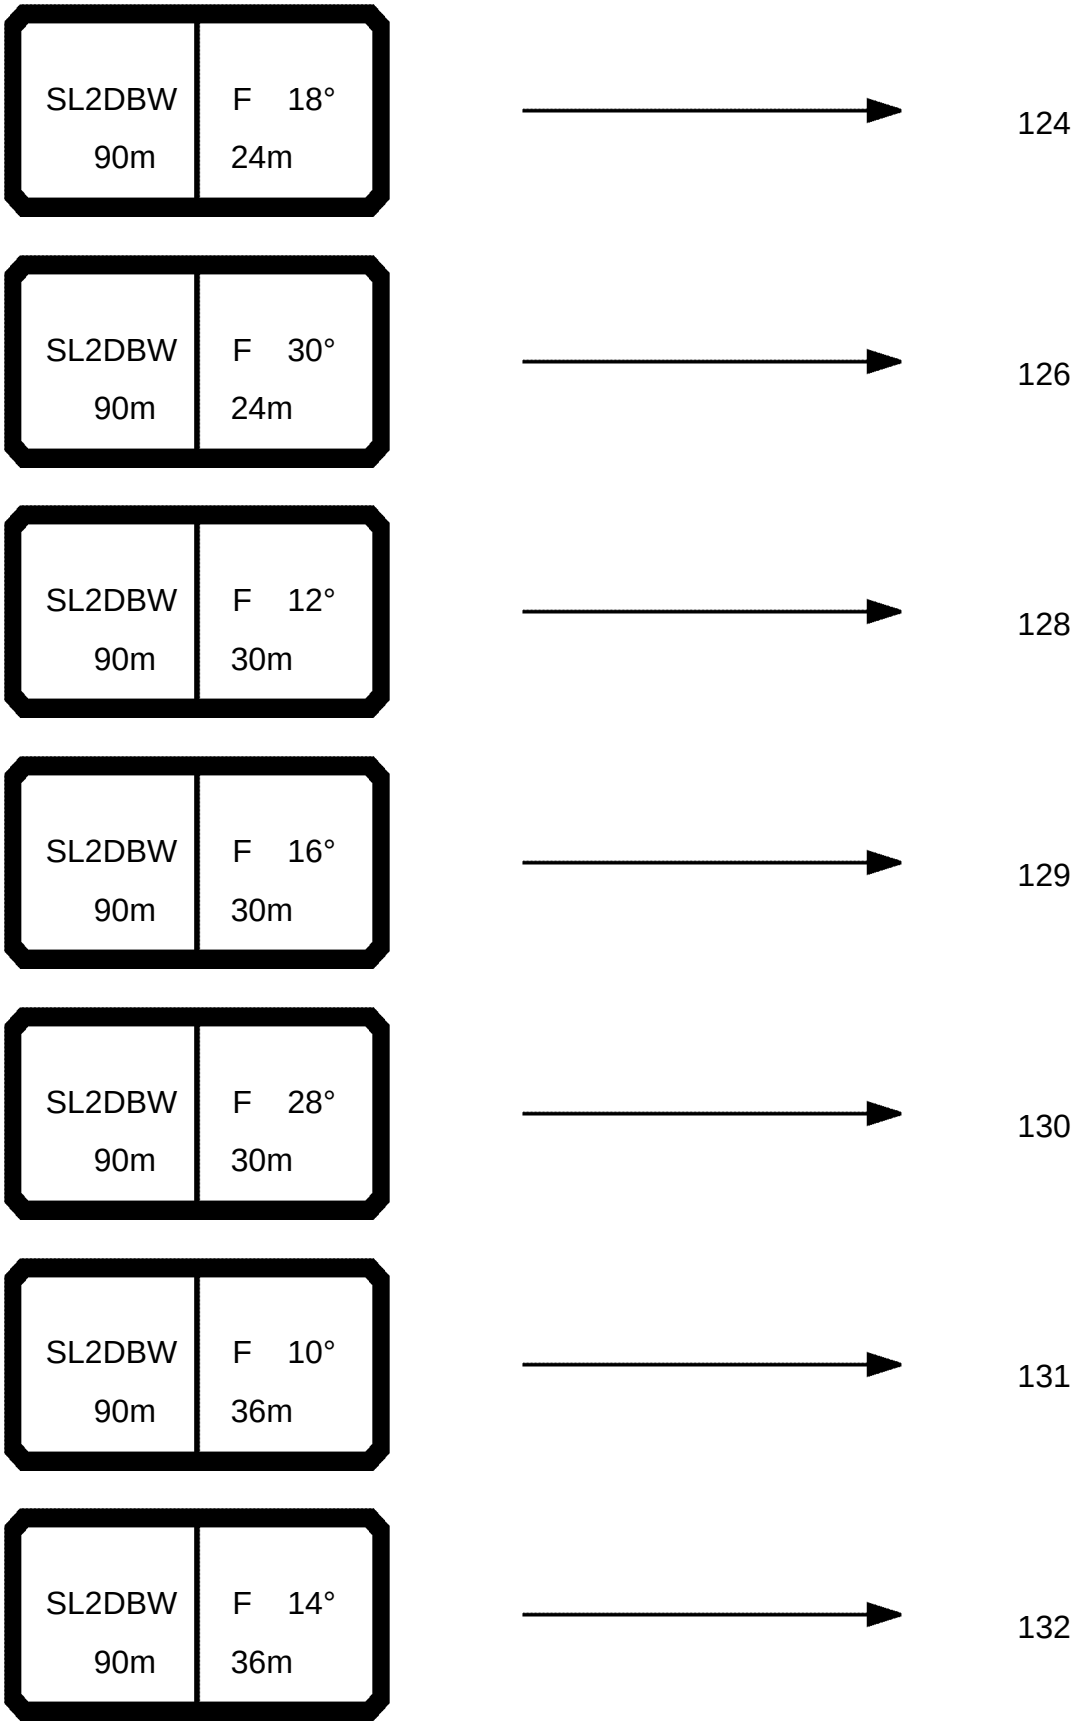
SL2DBW
90m
F 18°
24m
124
SL2DBW
90m
F 30°
24m
126
SL2DBW
90m
F 12°
30m
128
SL2DBW
90m
F 16°
30m
129
SL2DBW
90m
F 28°
30m
130
SL2DBW
90m
F 10°
36m
131
SL2DBW
90m
F 14°
36m
132

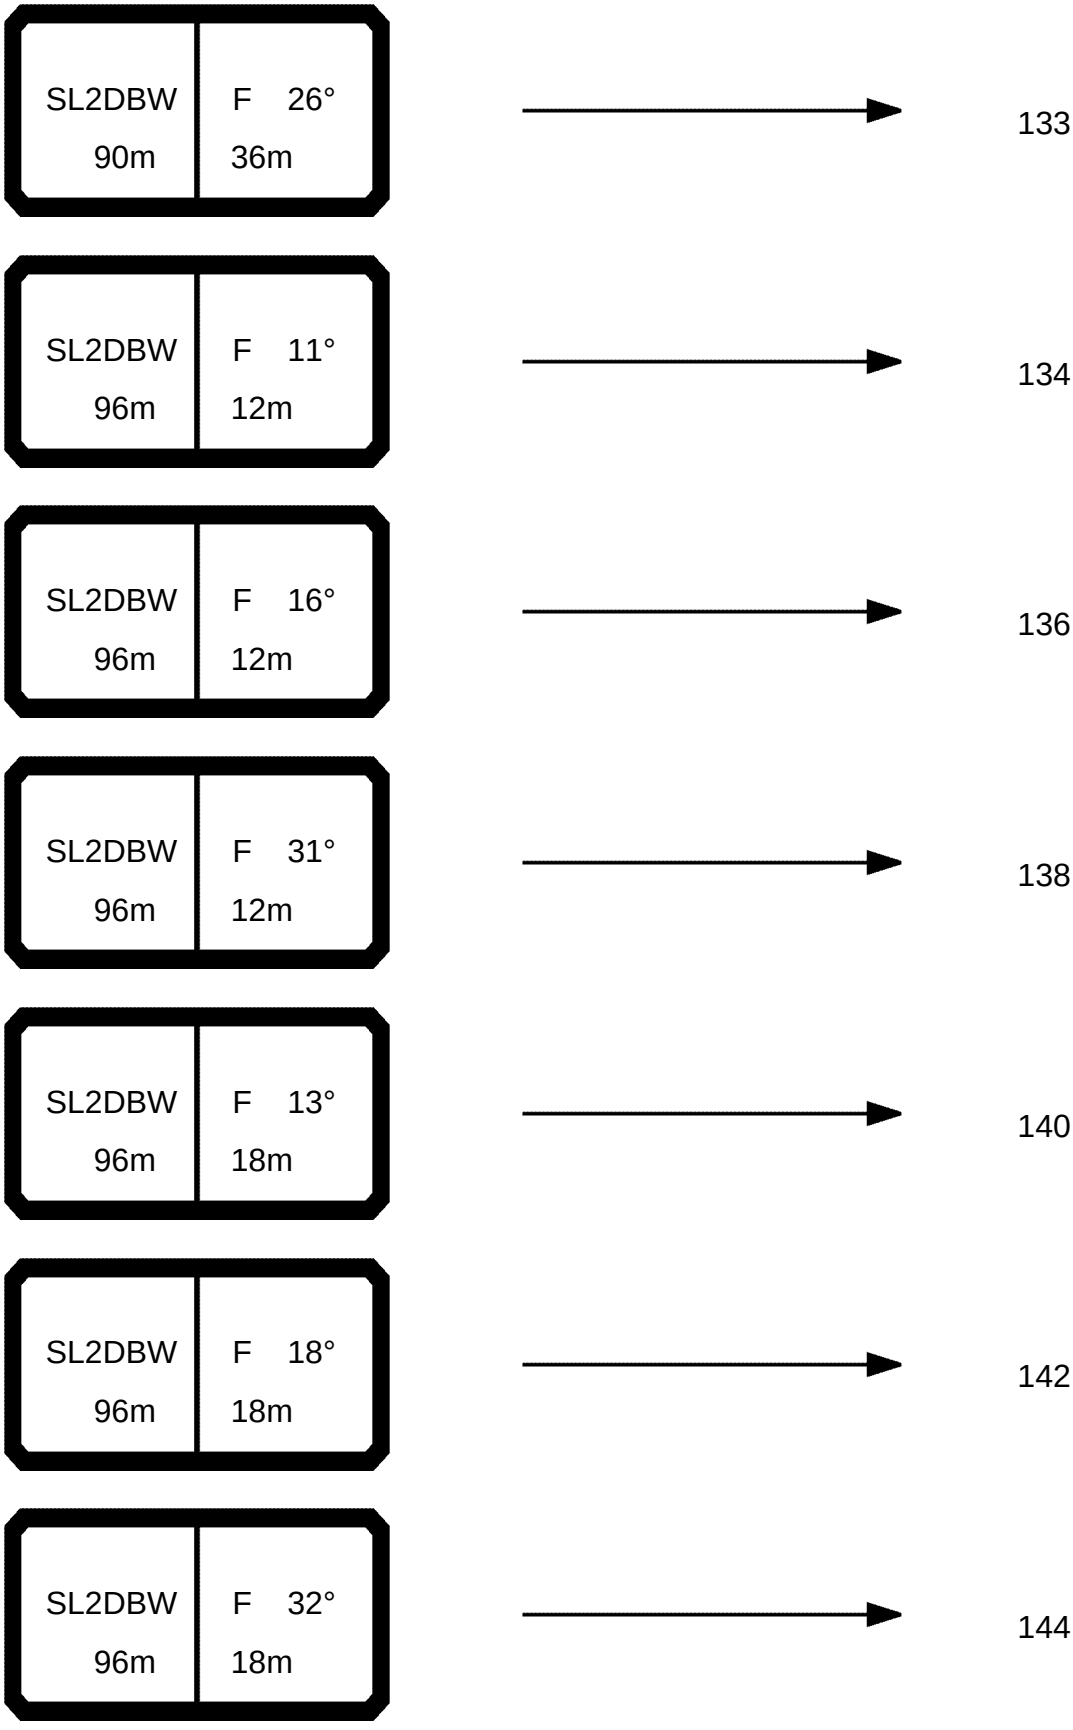
SL2DBW
90m
F 26°
36m
133
SL2DBW
96m
F 11°
12m
134
SL2DBW
96m
F 16°
12m
136
SL2DBW
96m
F 31°
12m
138
SL2DBW
96m
F 13°
18m
140
SL2DBW
96m
F 18°
18m
142
SL2DBW
96m
F 32°
18m
144

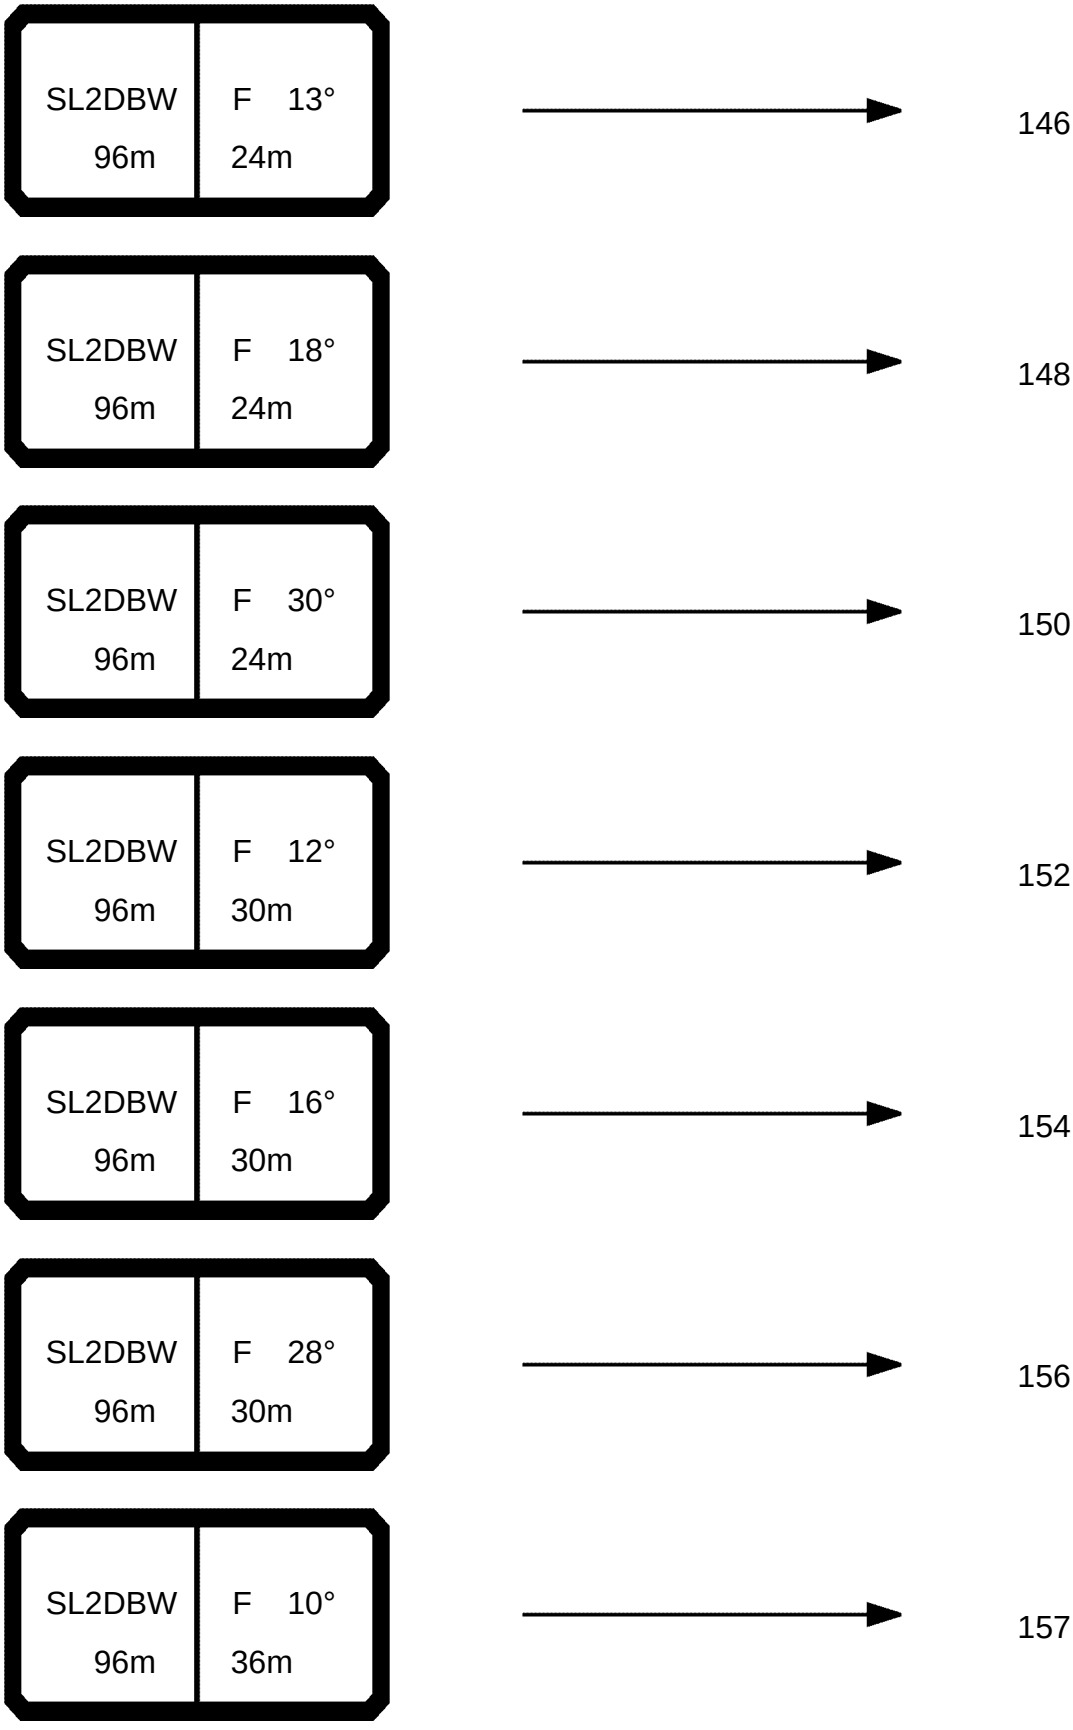
SL2DBW
96m
F 13°
24m
146
SL2DBW
96m
F 18°
24m
148
SL2DBW
96m
F 30°
24m
150
SL2DBW
96m
F 12°
30m
152
SL2DBW
96m
F 16°
30m
154
SL2DBW
96m
F 28°
30m
156
SL2DBW
96m
F 10°
36m
157

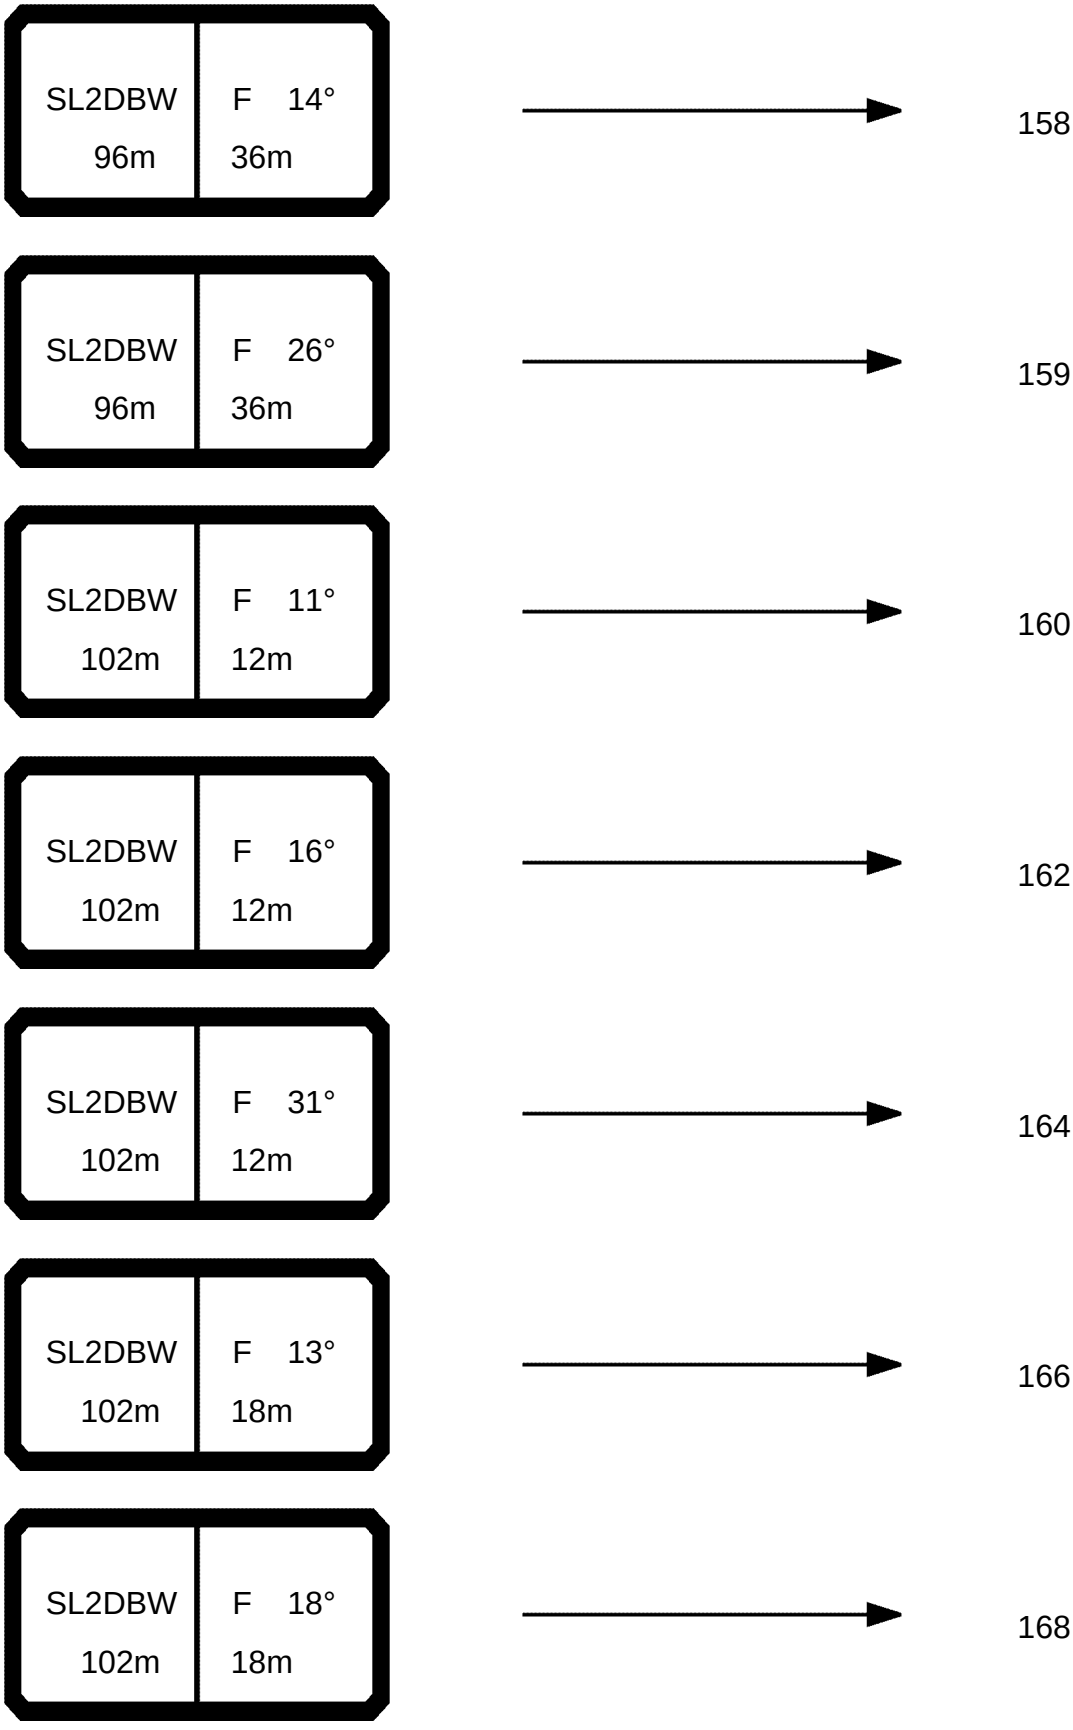
SL2DBW
96m
F 14°
36m
158
SL2DBW
96m
F 26°
36m
159
SL2DBW
102m
F 11°
12m
160
SL2DBW
102m
F 16°
12m
162
SL2DBW
102m
F 31°
12m
164
SL2DBW
102m
F 13°
18m
166
SL2DBW
102m
F 18°
18m
168

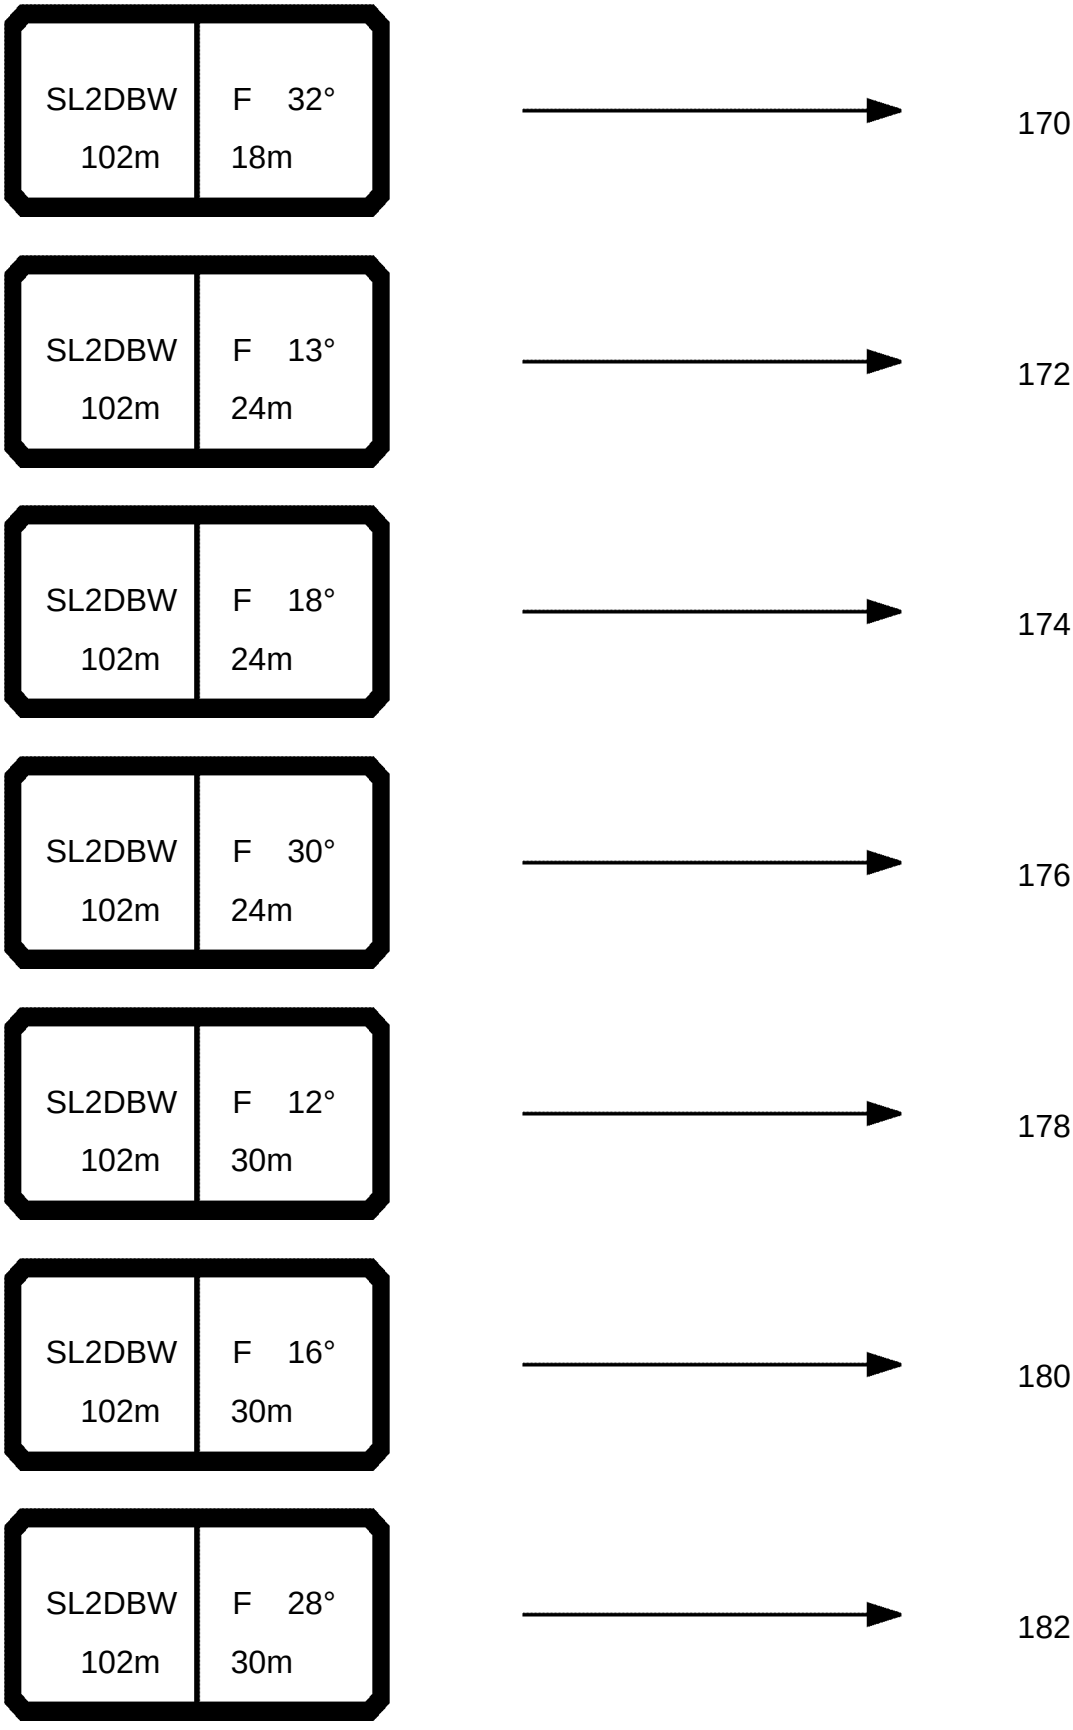
SL2DBW
102m
F 32°
18m
170
SL2DBW
102m
F 13°
24m
172
SL2DBW
102m
F 18°
24m
174
SL2DBW
102m
F 30°
24m
176
SL2DBW
102m
F 12°
30m
178
SL2DBW
102m
F 16°
30m
180
SL2DBW
102m
F 28°
30m
182

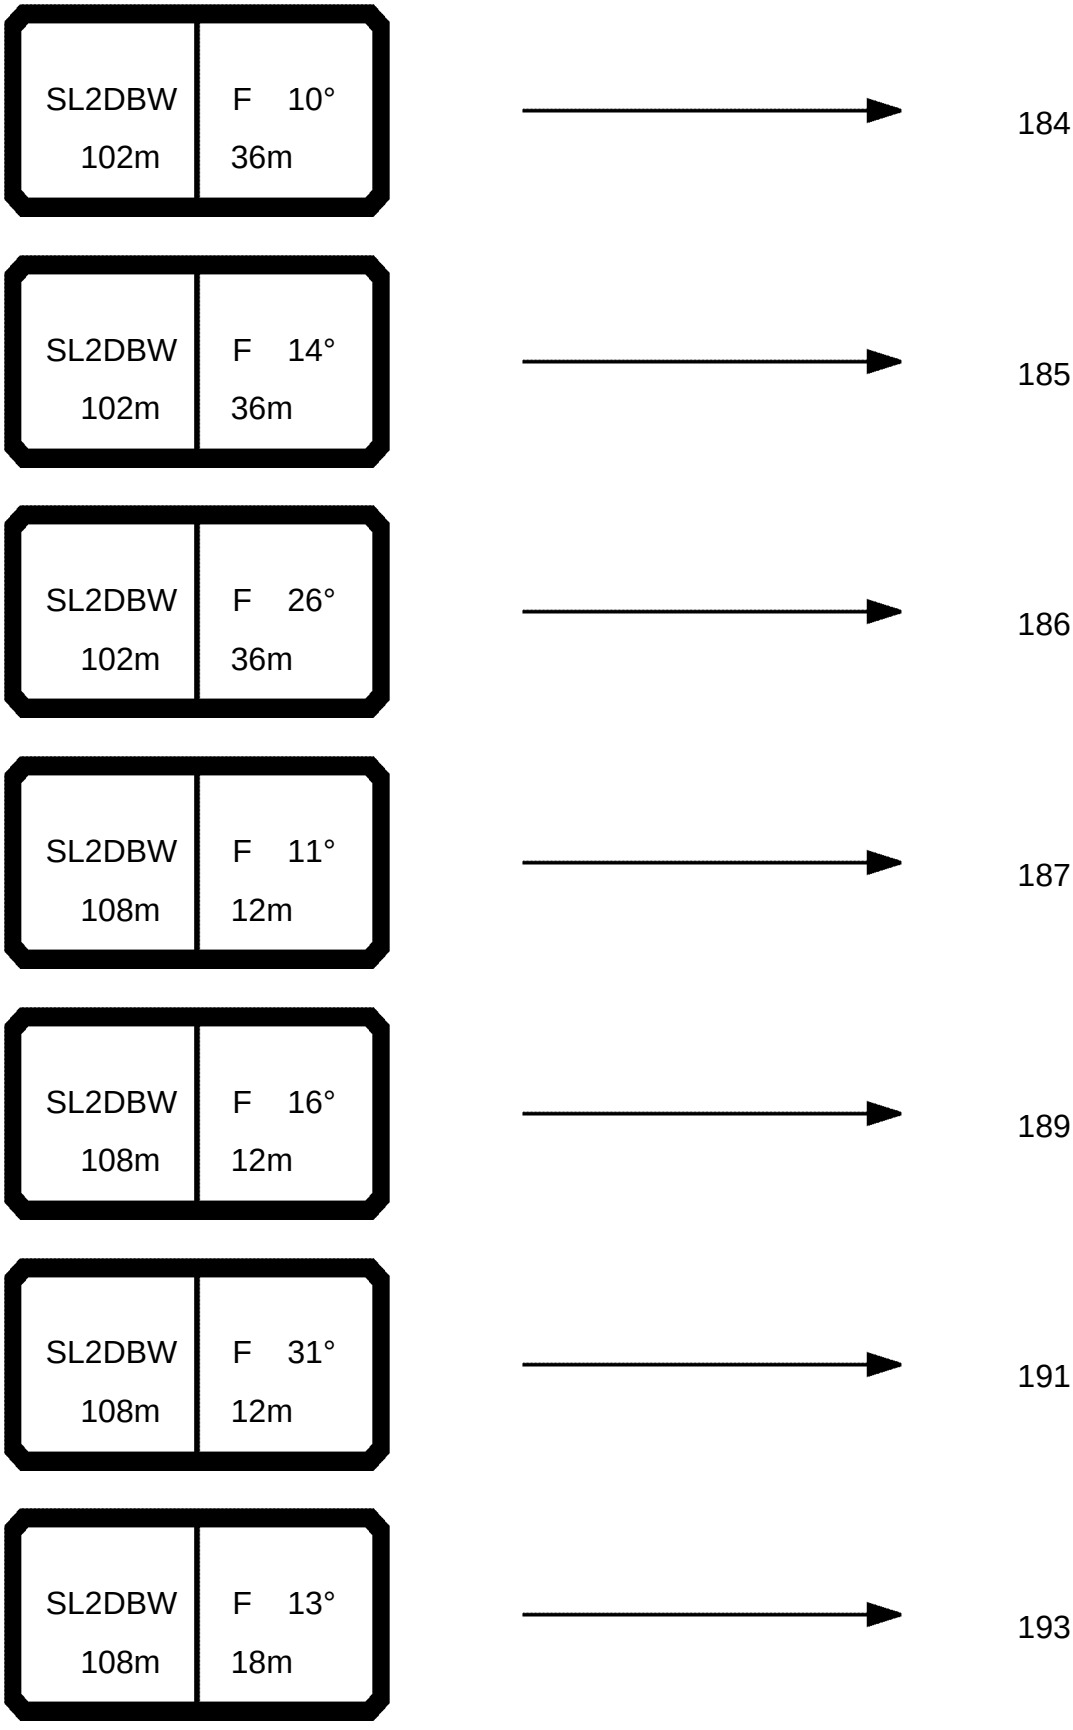
SL2DBW
102m
F 10°
36m
184
SL2DBW
102m
F 14°
36m
185
SL2DBW
102m
F 26°
36m
186
SL2DBW
108m
F 11°
12m
187
SL2DBW
108m
F 16°
12m
189
SL2DBW
108m
F 31°
12m
191
SL2DBW
108m
F 13°
18m
193

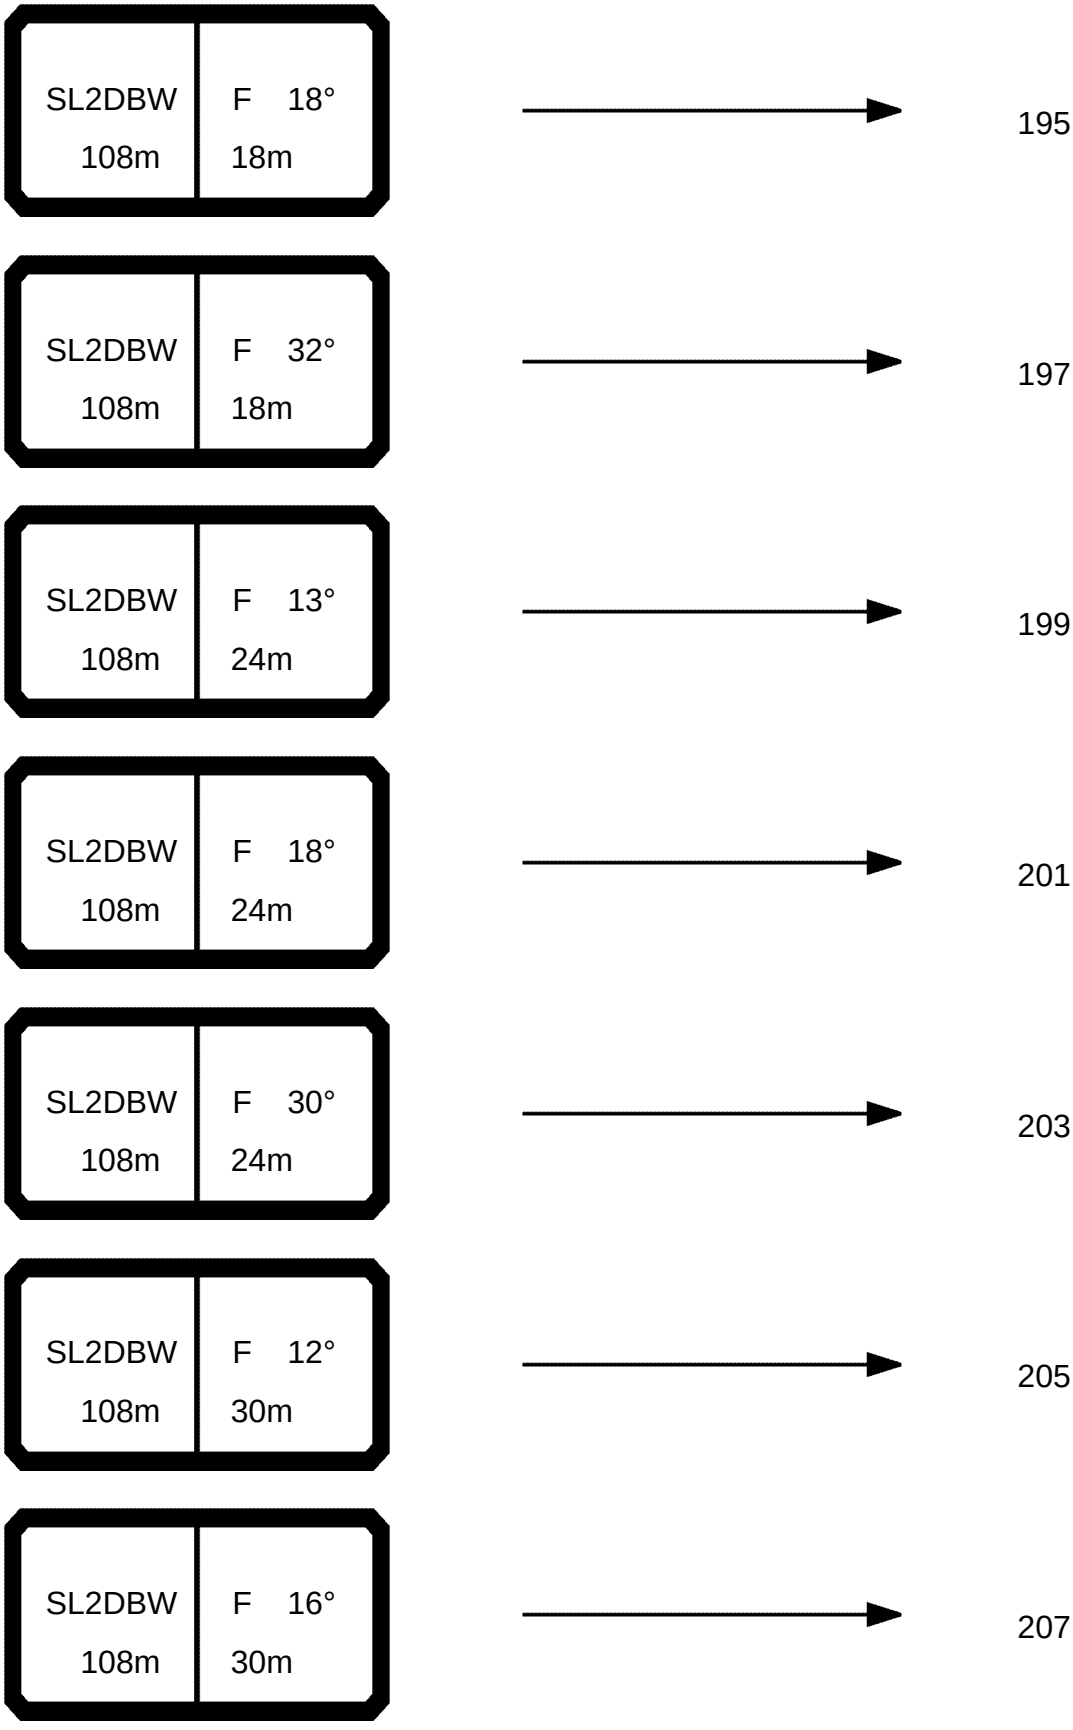
SL2DBW
108m
F 18°
18m
195
SL2DBW
108m
F 32°
18m
197
SL2DBW
108m
F 13°
24m
199
SL2DBW
108m
F 18°
24m
201
SL2DBW
108m
F 30°
24m
203
SL2DBW
108m
F 12°
30m
205
SL2DBW
108m
F 16°
30m
207

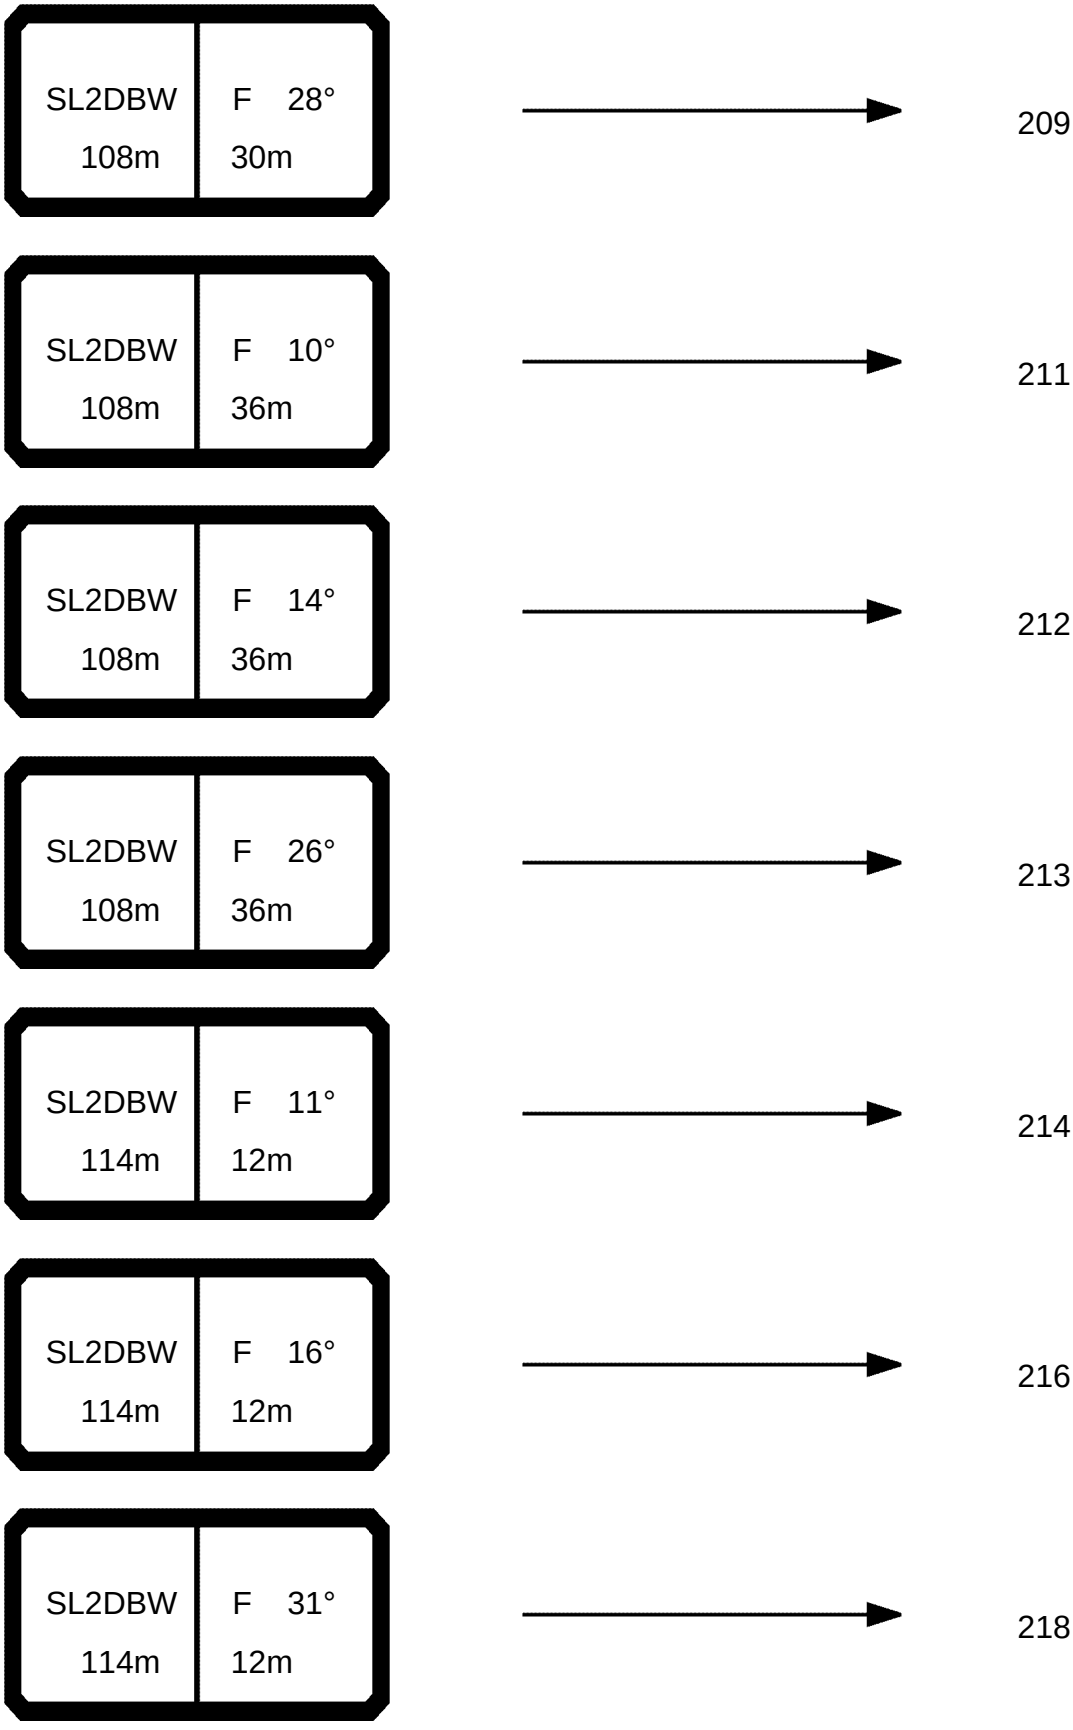
SL2DBW
108m
F 28°
30m
209
SL2DBW
108m
F 10°
36m
211
SL2DBW
108m
F 14°
36m
212
SL2DBW
108m
F 26°
36m
213
SL2DBW
114m
F 11°
12m
214
SL2DBW
114m
F 16°
12m
216
SL2DBW
114m
F 31°
12m
218

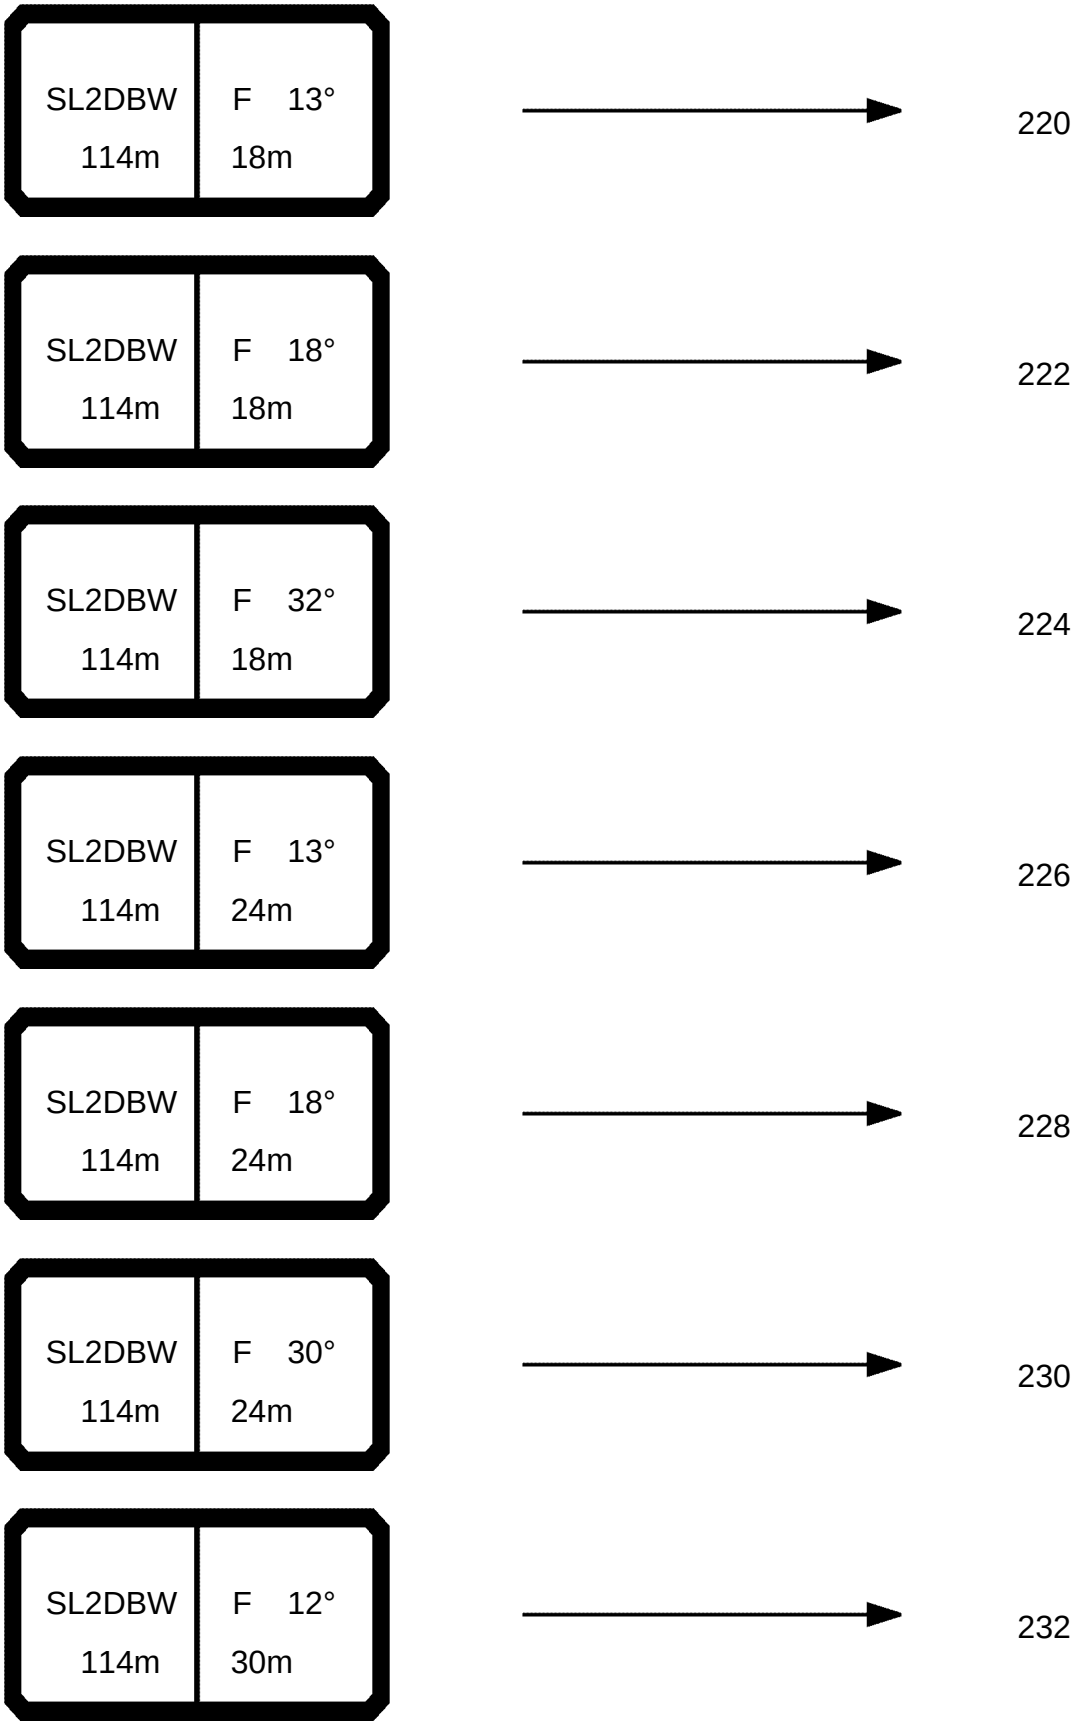
SL2DBW
114m
F 13°
18m
220
SL2DBW
114m
F 18°
18m
222
SL2DBW
114m
F 32°
18m
224
SL2DBW
114m
F 13°
24m
226
SL2DBW
114m
F 18°
24m
228
SL2DBW
114m
F 30°
24m
230
SL2DBW
114m
F 12°
30m
232

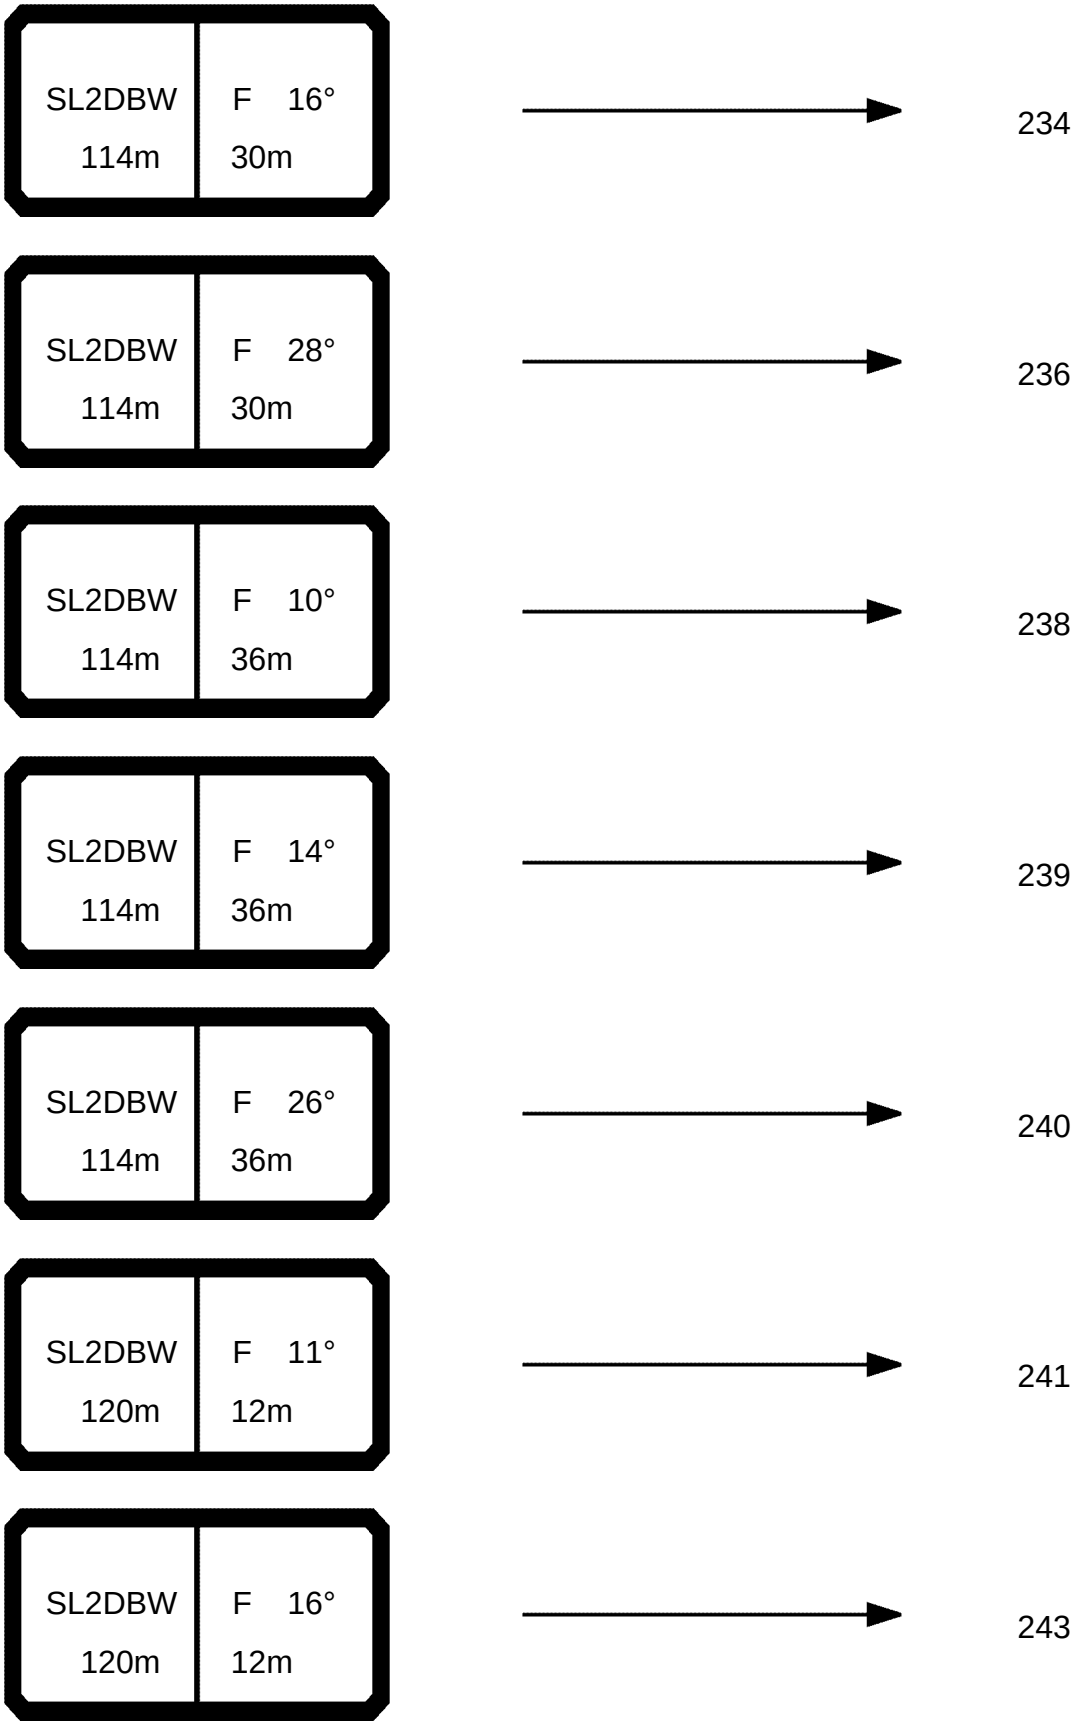
SL2DBW
114m
F 16°
30m
234
SL2DBW
114m
F 28°
30m
236
SL2DBW
114m
F 10°
36m
238
SL2DBW
114m
F 14°
36m
239
SL2DBW
114m
F 26°
36m
240
SL2DBW
120m
F 11°
12m
241
SL2DBW
120m
F 16°
12m
243

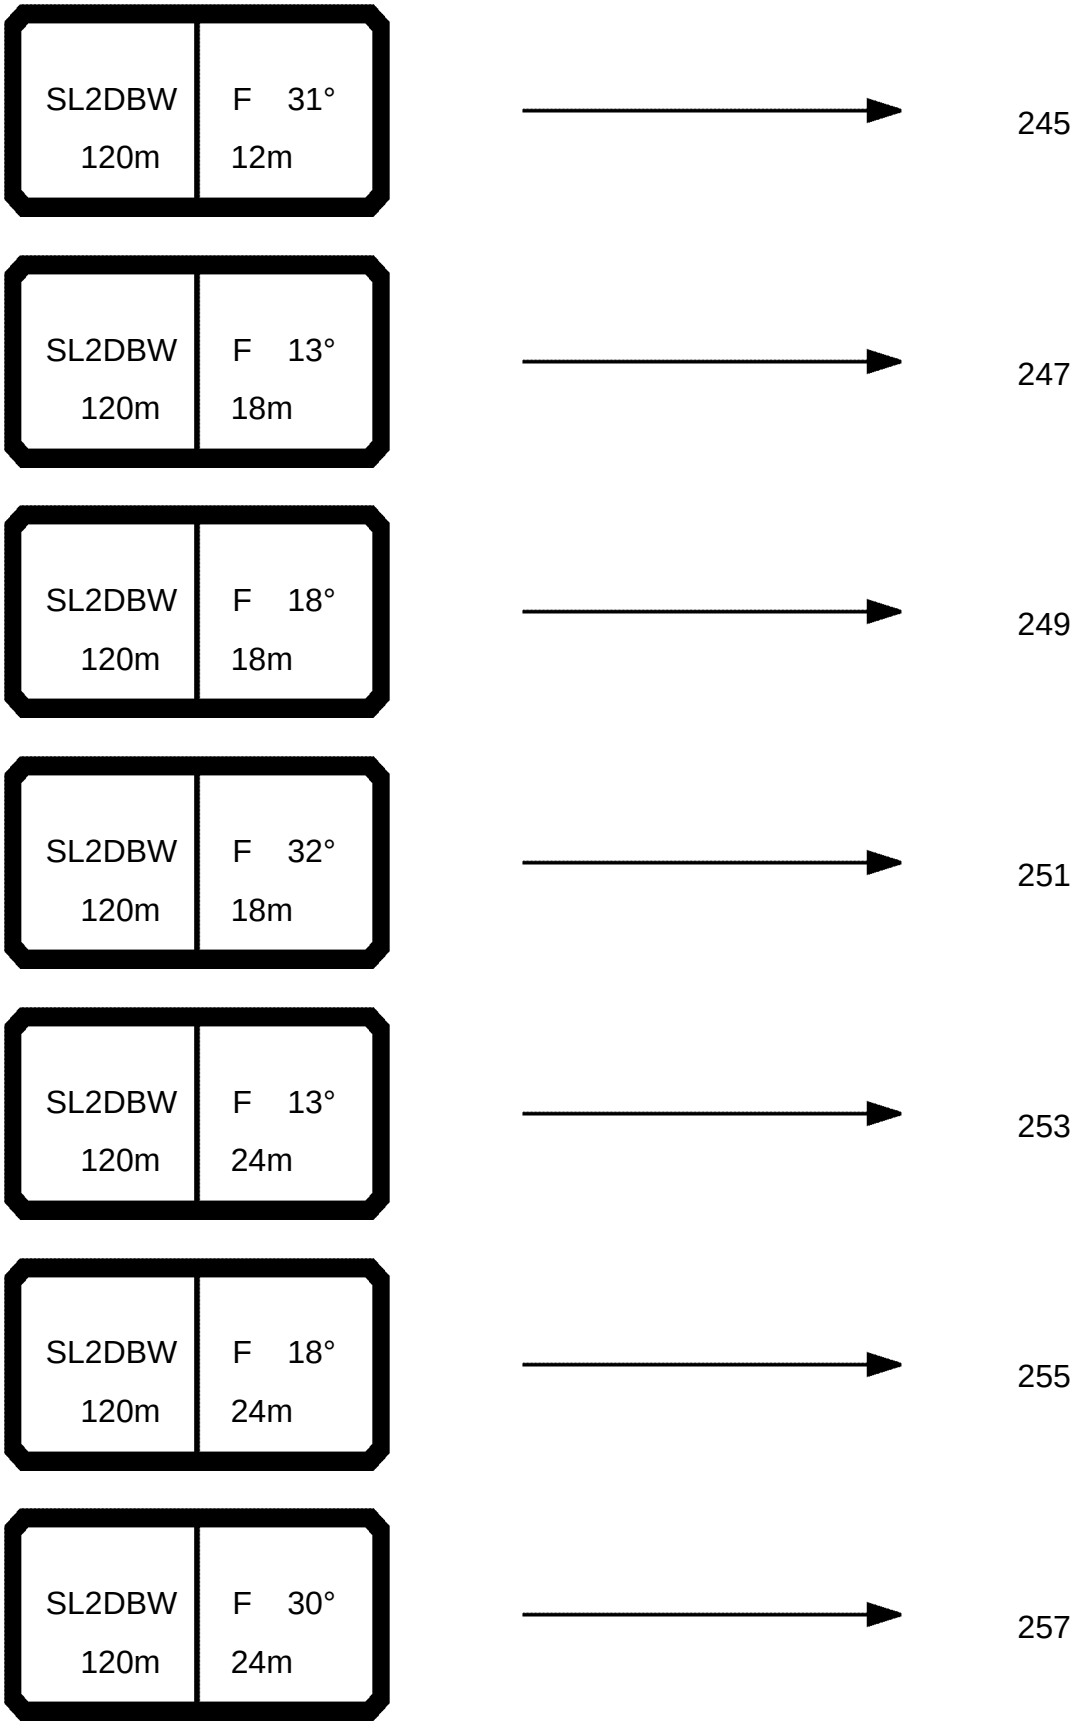
SL2DBW
120m
F 31°
12m
245
SL2DBW
120m
F 13°
18m
247
SL2DBW
120m
F 18°
18m
249
SL2DBW
120m
F 32°
18m
251
SL2DBW
120m
F 13°
24m
253
SL2DBW
120m
F 18°
24m
255
SL2DBW
120m
F 30°
24m
257

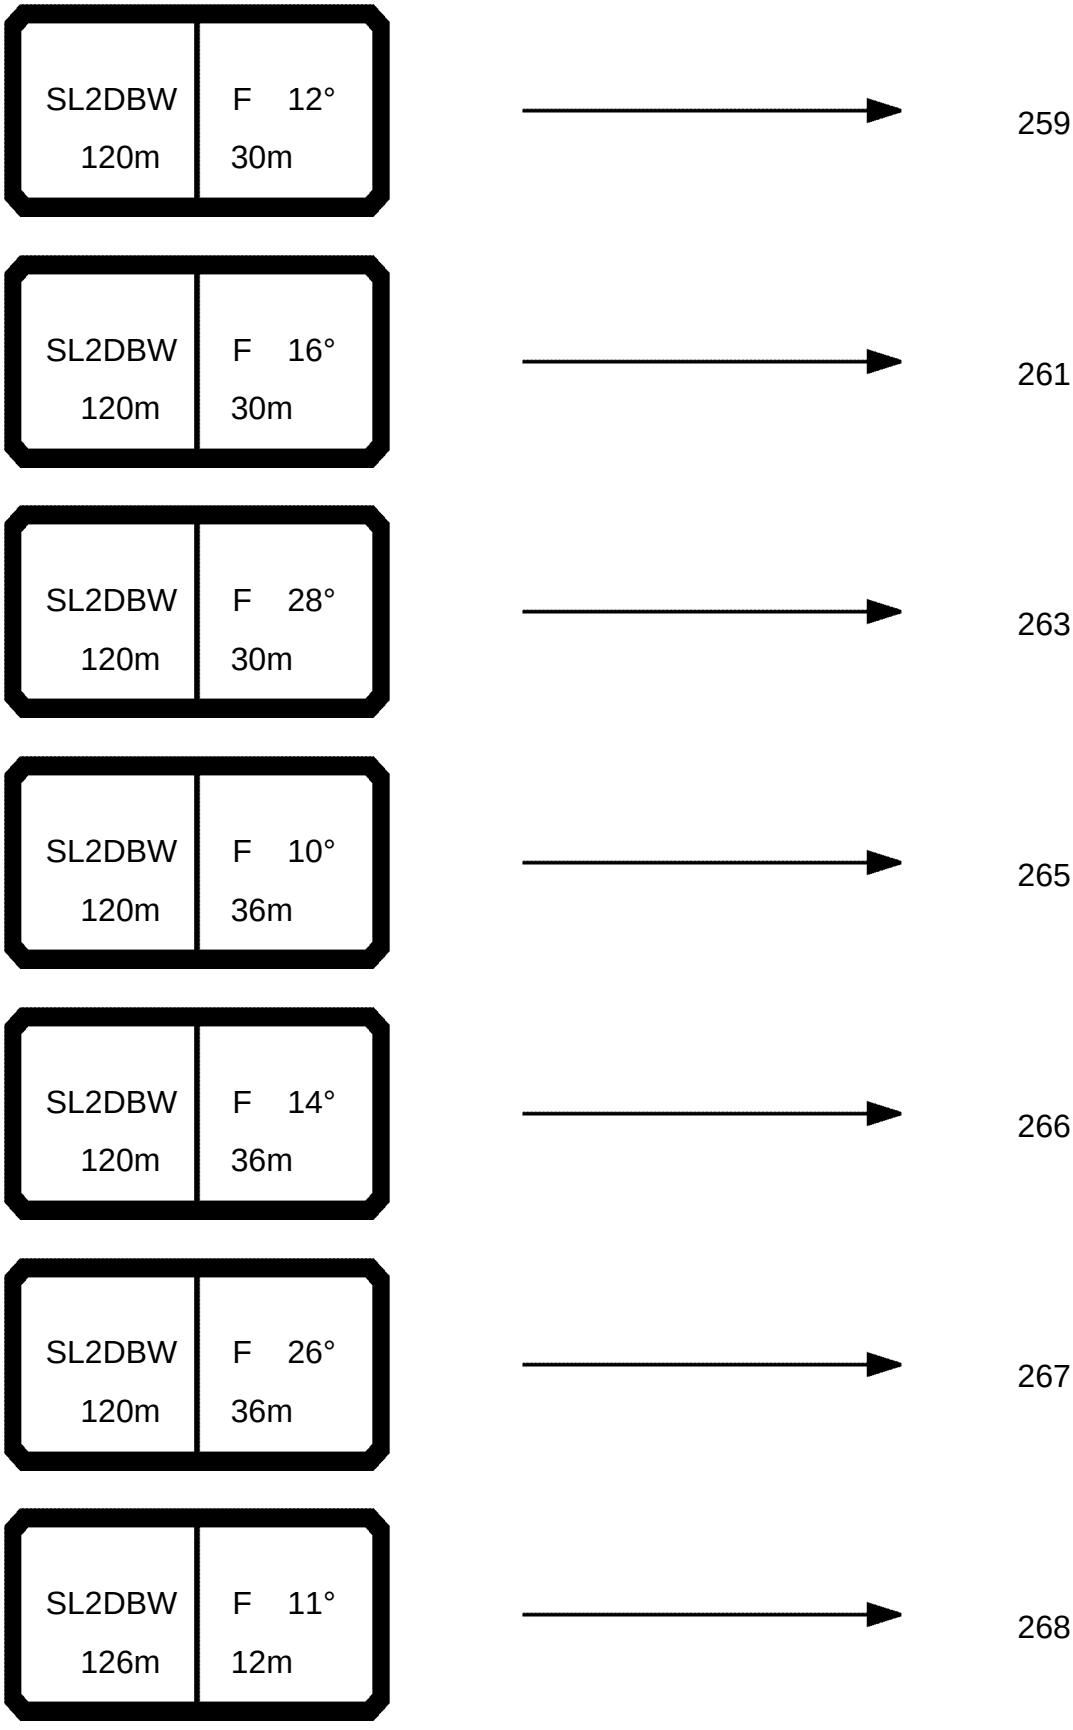
SL2DBW
120m
F 12°
30m
259
SL2DBW
120m
F 16°
30m
261
SL2DBW
120m
F 28°
30m
263
SL2DBW
120m
F 10°
36m
265
SL2DBW
120m
F 14°
36m
266
SL2DBW
120m
F 26°
36m
267
SL2DBW
126m
F 11°
12m
268

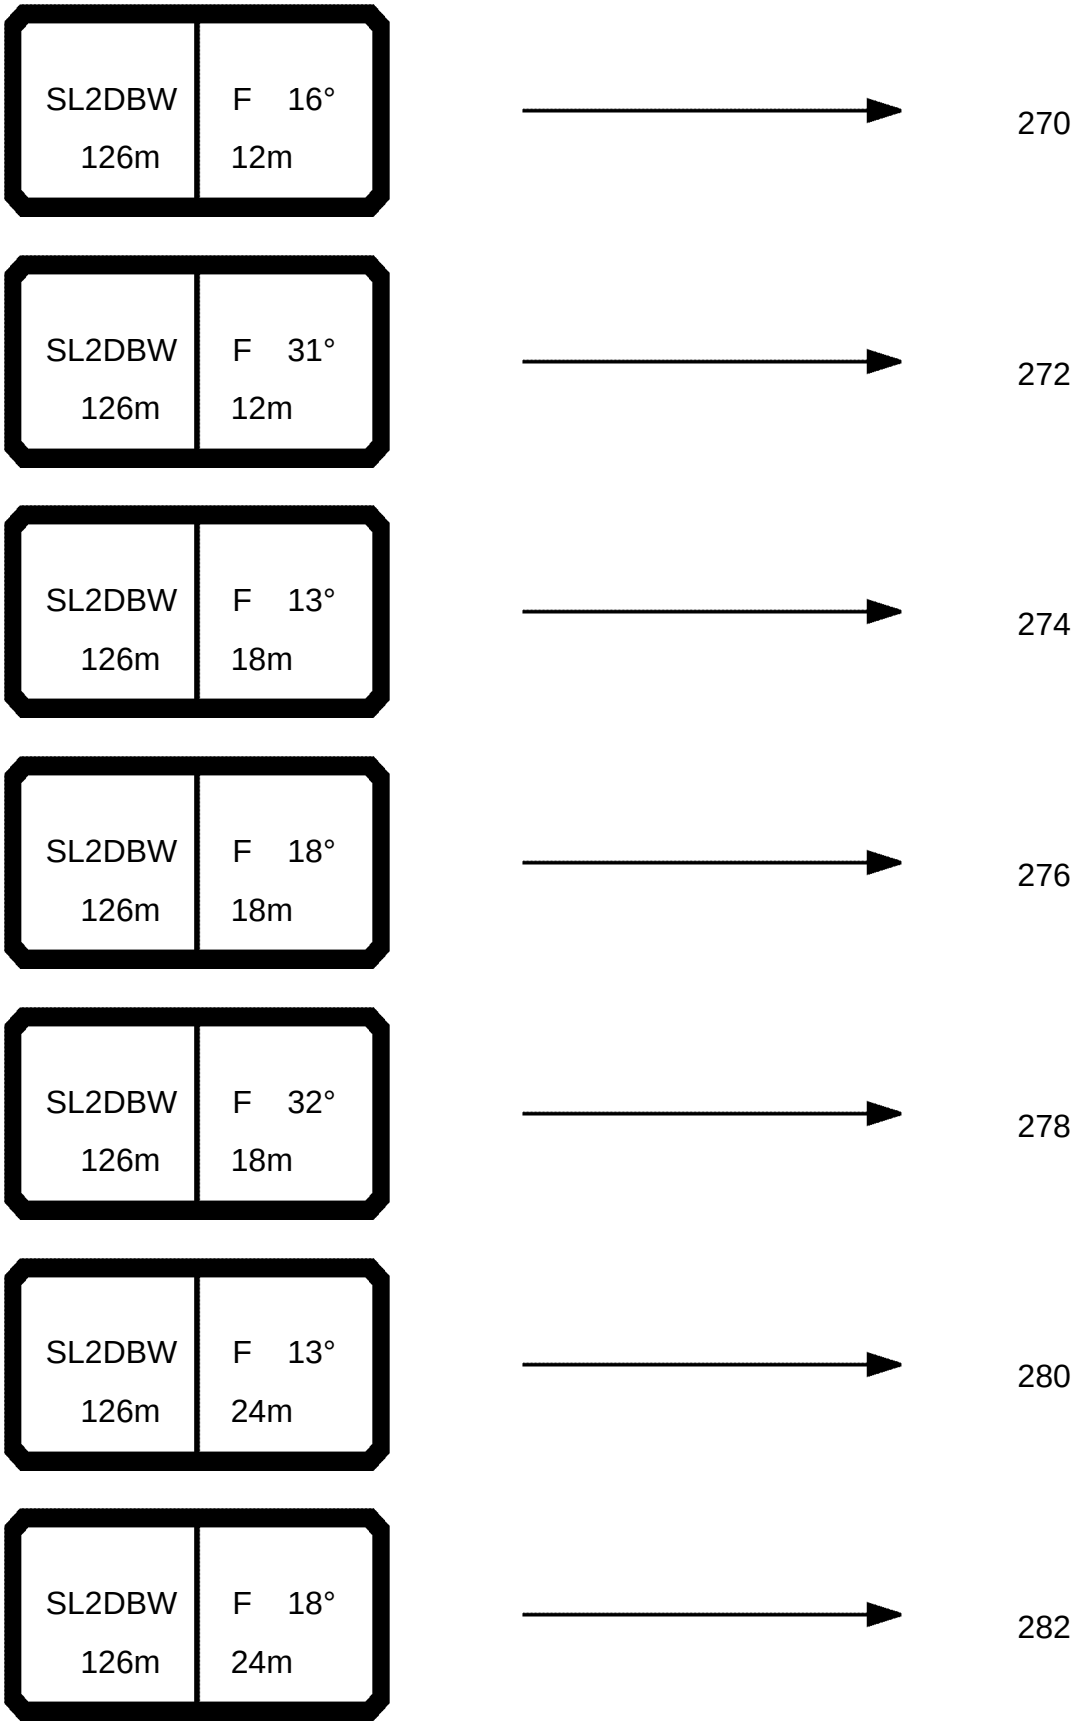
SL2DBW
126m
F 16°
12m
270
SL2DBW
126m
F 31°
12m
272
SL2DBW
126m
F 13°
18m
274
SL2DBW
126m
F 18°
18m
276
SL2DBW
126m
F 32°
18m
278
SL2DBW
126m
F 13°
24m
280
SL2DBW
126m
F 18°
24m
282

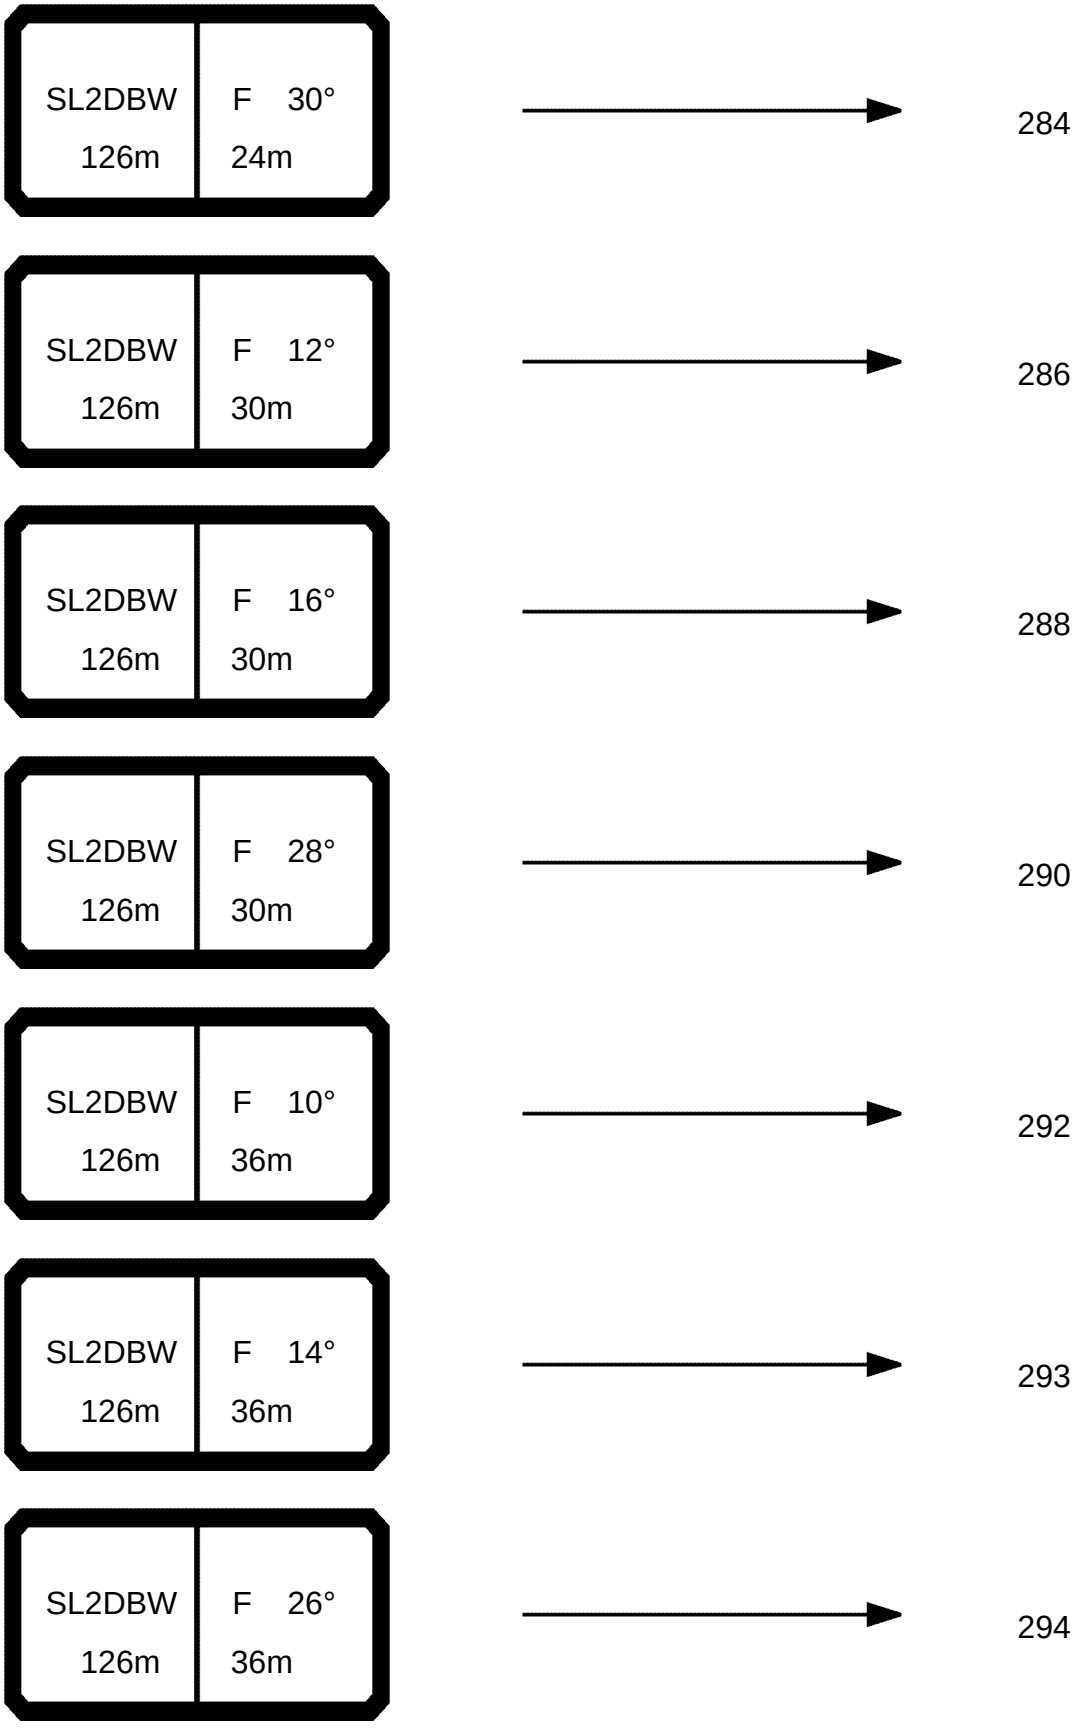
SL2DBW
126m
F 30°
24m
284
SL2DBW
126m
F 12°
30m
286
SL2DBW
126m
F 16°
30m
288
SL2DBW
126m
F 28°
30m
290
SL2DBW
126m
F 10°
36m
292
SL2DBW
126m
F 14°
36m
293
SL2DBW
126m
F 26°
36m
294

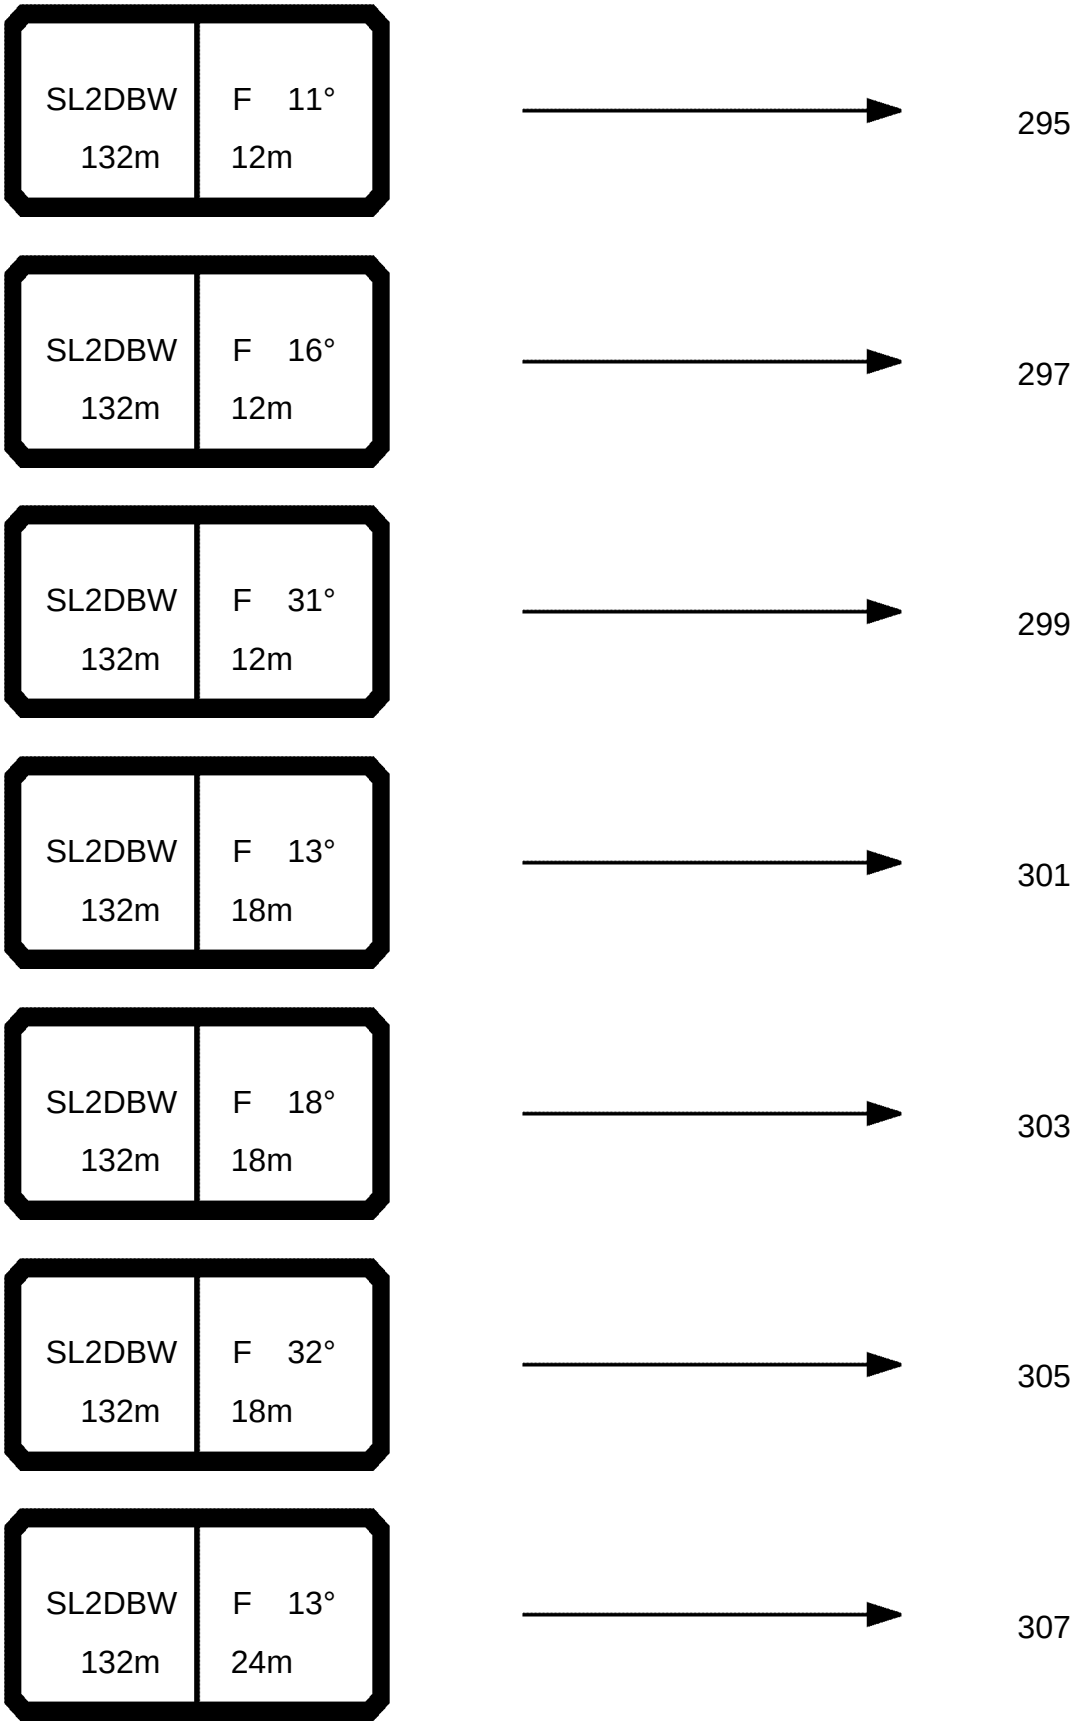
SL2DBW
132m
F 11°
12m
295
SL2DBW
132m
F 16°
12m
297
SL2DBW
132m
F 31°
12m
299
SL2DBW
132m
F 13°
18m
301
SL2DBW
132m
F 18°
18m
303
SL2DBW
132m
F 32°
18m
305
SL2DBW
132m
F 13°
24m
307

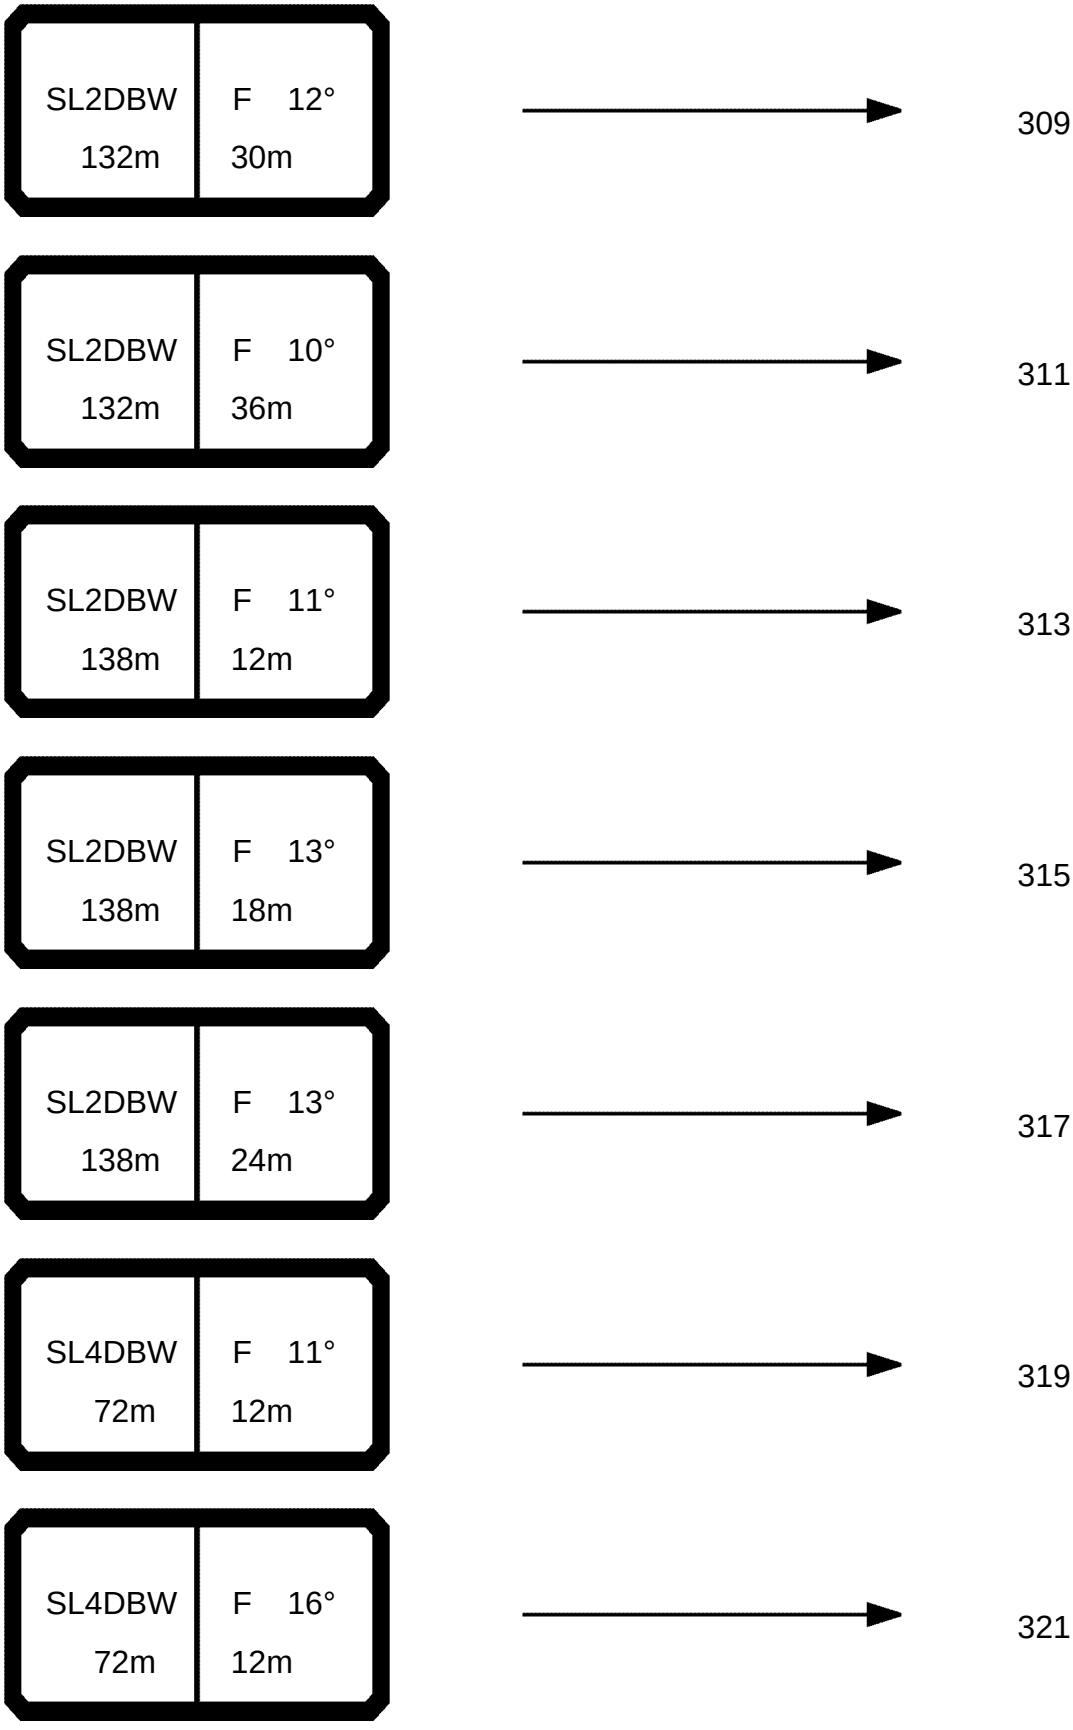
SL2DBW
132m
F 12°
30m
309
SL2DBW
132m
F 10°
36m
311
SL2DBW
138m
F 11°
12m
313
SL2DBW
138m
F 13°
18m
315
SL2DBW
138m
F 13°
24m
317
SL4DBW
72m
F 11°
12m
319
SL4DBW
72m
F 16°
12m
321

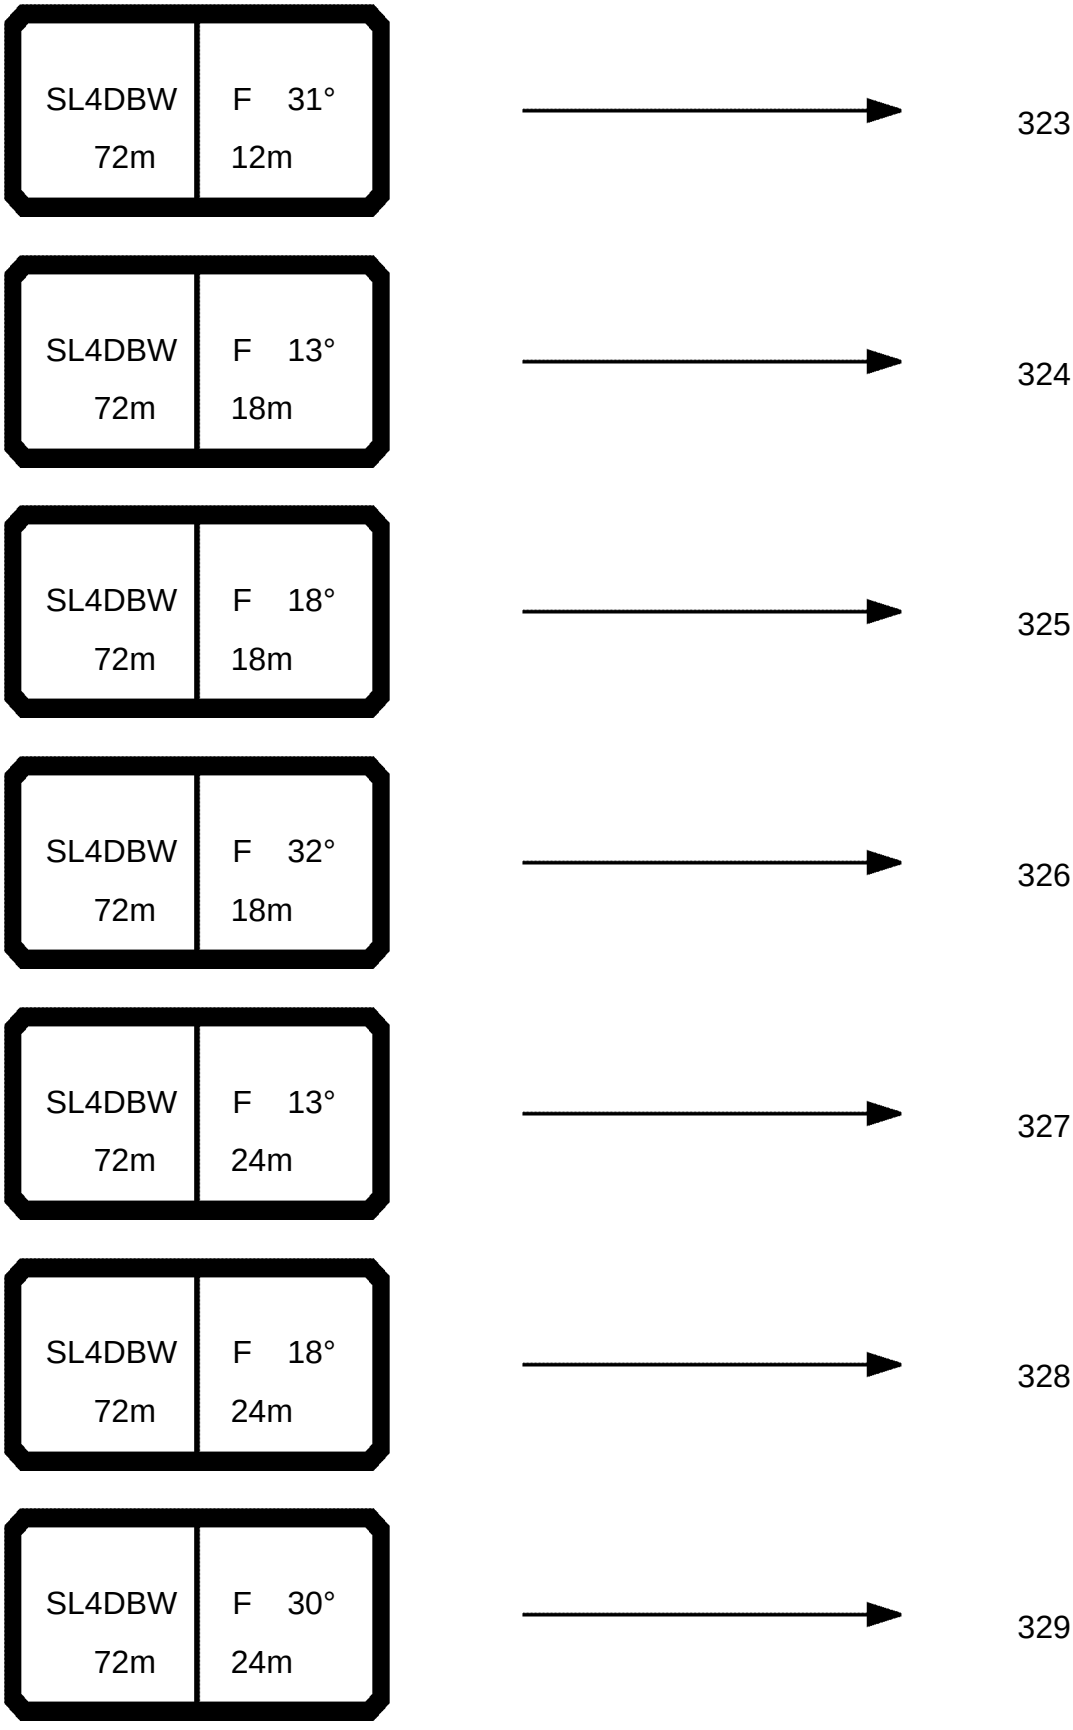
SL4DBW
72m
F 31°
12m
323
SL4DBW
72m
F 13°
18m
324
SL4DBW
72m
F 18°
18m
325
SL4DBW
72m
F 32°
18m
326
SL4DBW
72m
F 13°
24m
327
SL4DBW
72m
F 18°
24m
328
SL4DBW
72m
F 30°
24m
329

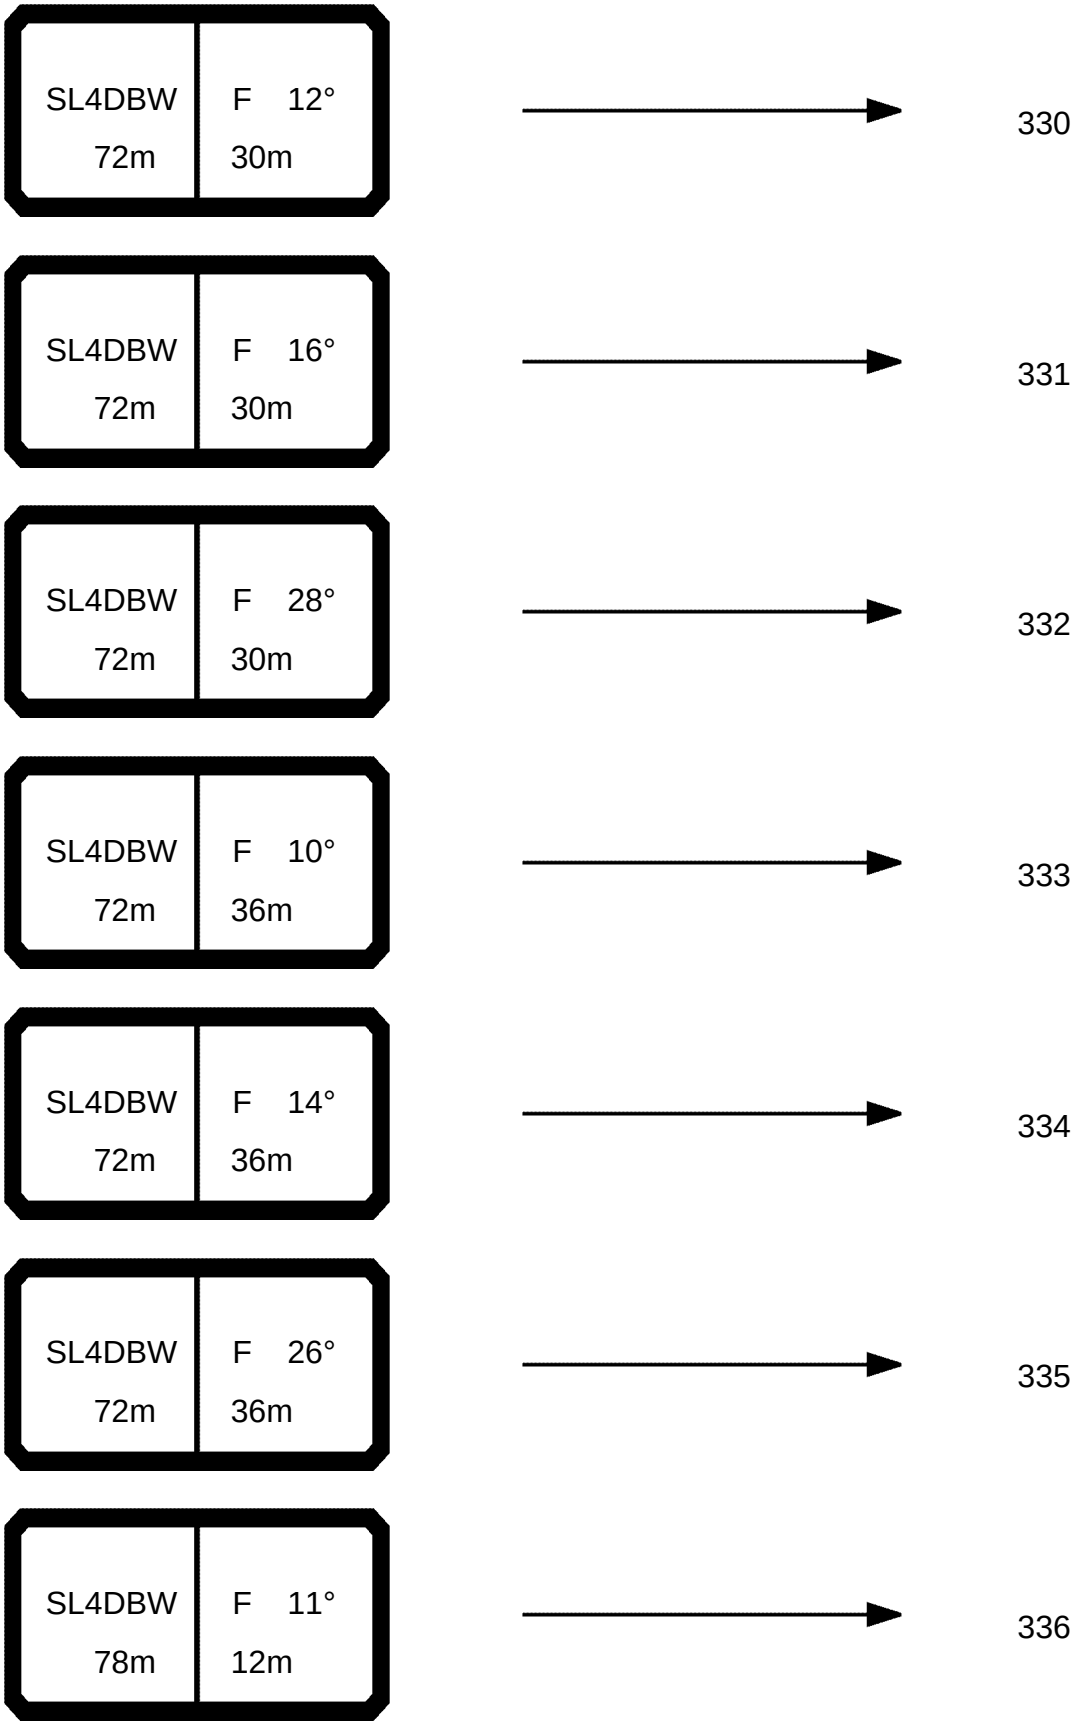
SL4DBW
72m
F 12°
30m
330
SL4DBW
72m
F 16°
30m
331
SL4DBW
72m
F 28°
30m
332
SL4DBW
72m
F 10°
36m
333
SL4DBW
72m
F 14°
36m
334
SL4DBW
72m
F 26°
36m
335
SL4DBW
78m
F 11°
12m
336

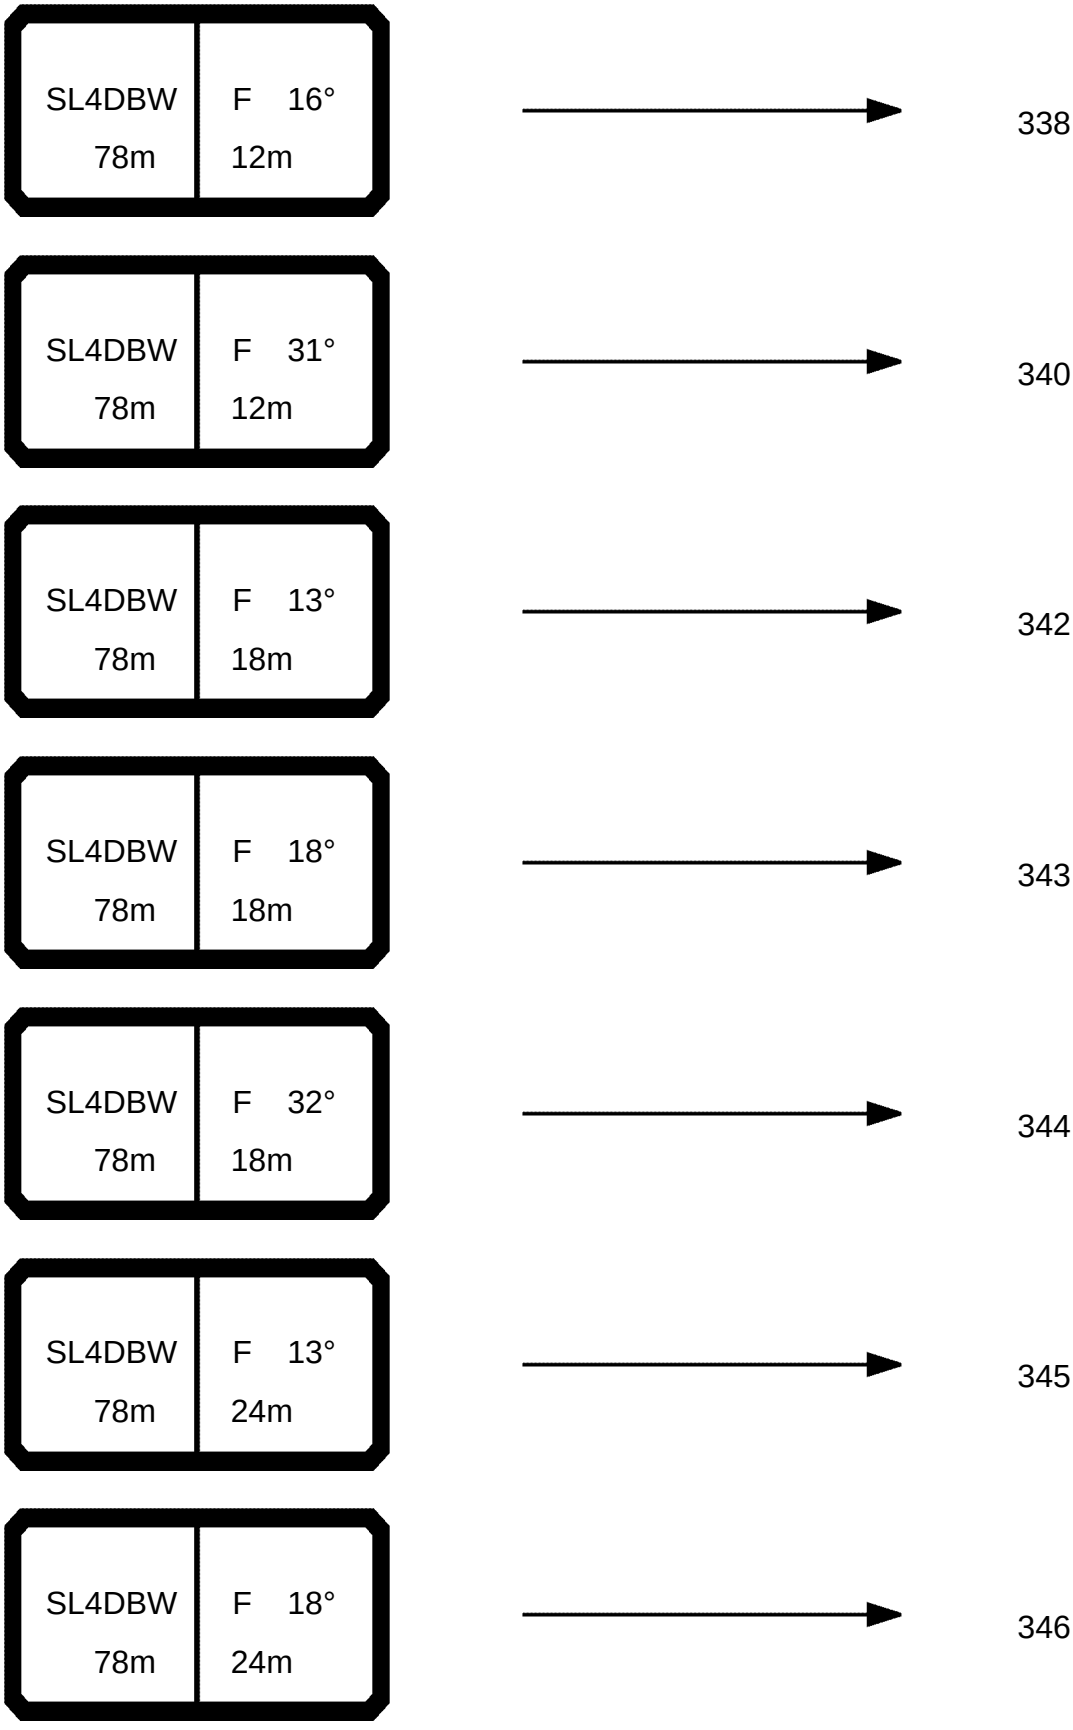
SL4DBW
78m
F 16°
12m
338
SL4DBW
78m
F 31°
12m
340
SL4DBW
78m
F 13°
18m
342
SL4DBW
78m
F 18°
18m
343
SL4DBW
78m
F 32°
18m
344
SL4DBW
78m
F 13°
24m
345
SL4DBW
78m
F 18°
24m
346

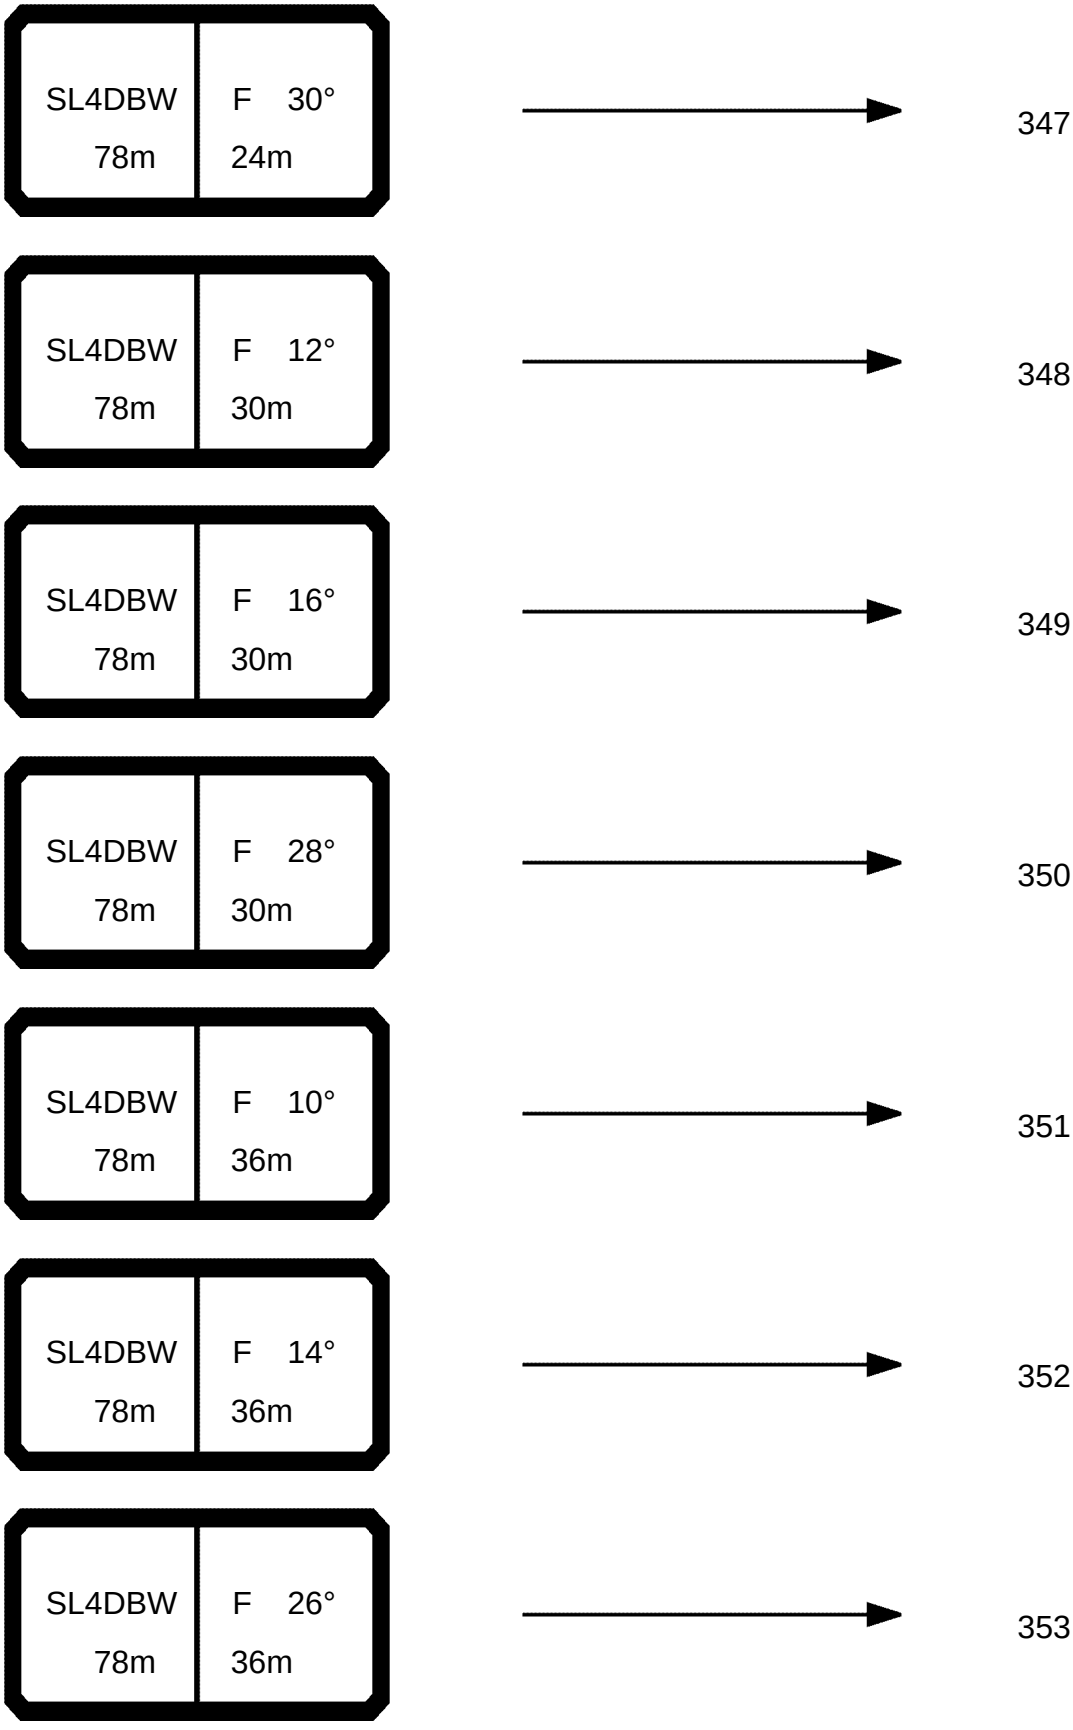
SL4DBW
78m
F 30°
24m
347
SL4DBW
78m
F 12°
30m
348
SL4DBW
78m
F 16°
30m
349
SL4DBW
78m
F 28°
30m
350
SL4DBW
78m
F 10°
36m
351
SL4DBW
78m
F 14°
36m
352
SL4DBW
78m
F 26°
36m
353

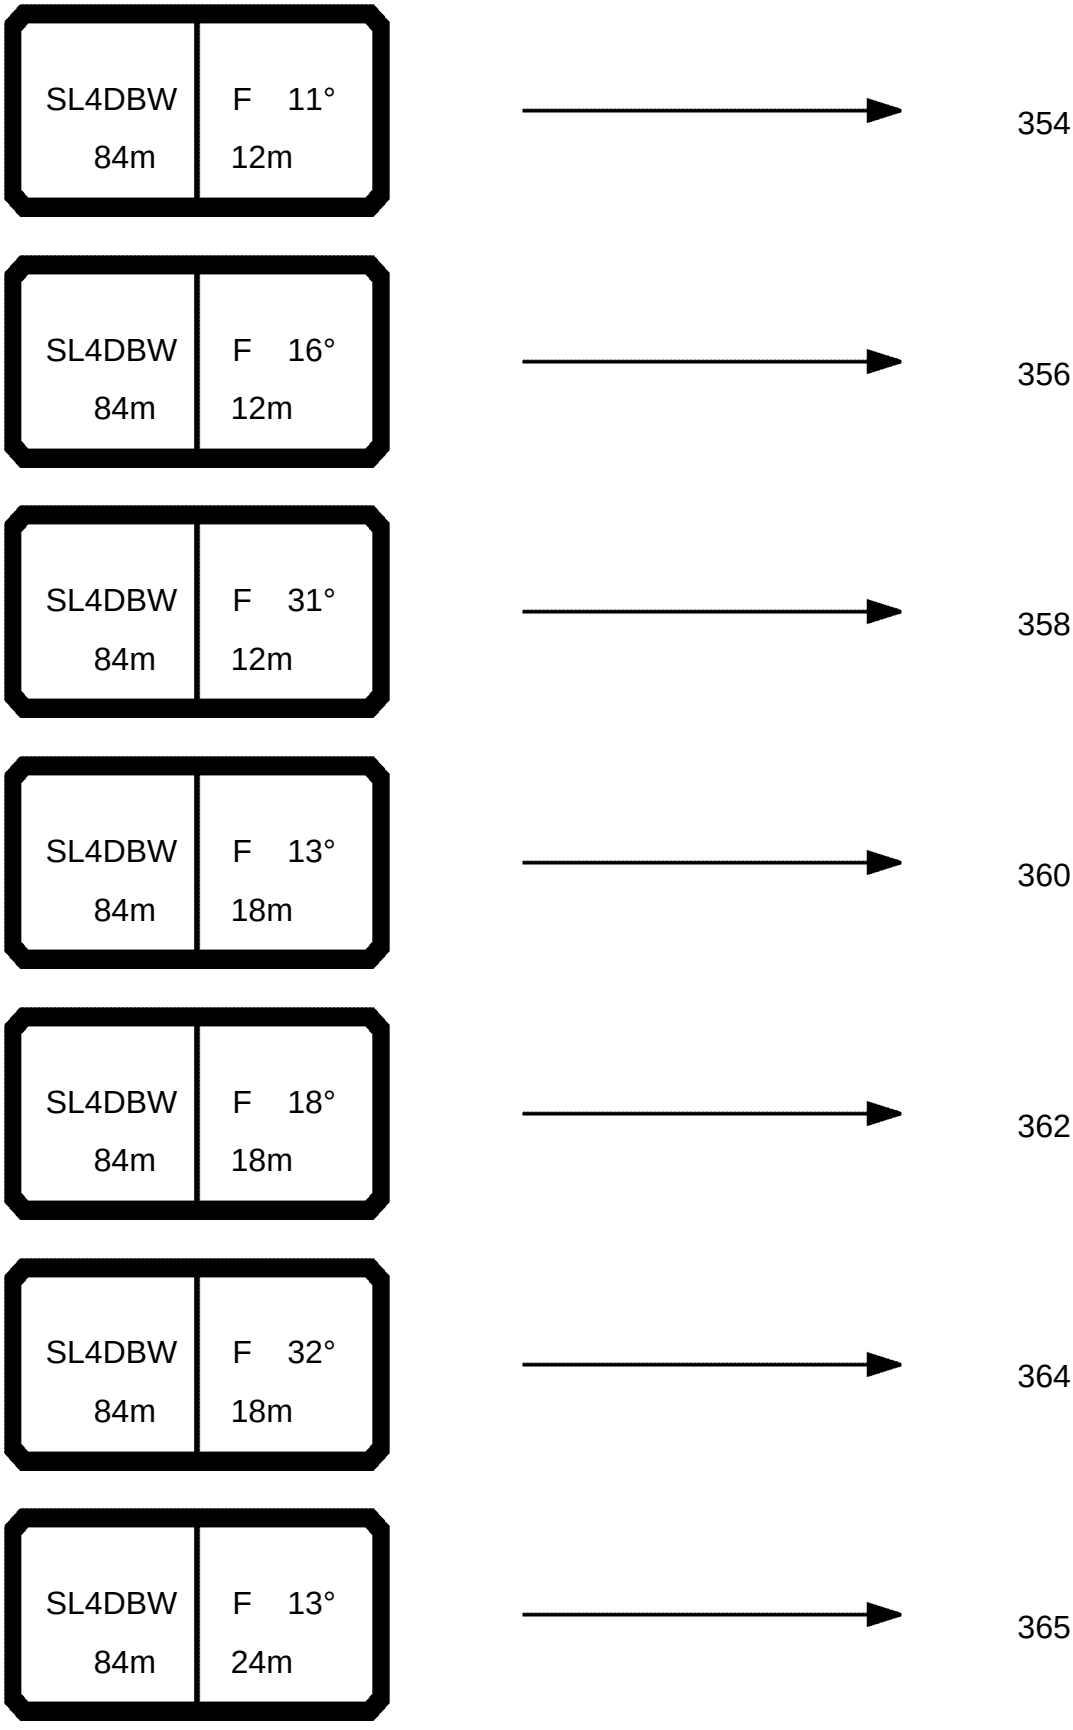
SL4DBW
84m
F 11°
12m
354
SL4DBW
84m
F 16°
12m
356
SL4DBW
84m
F 31°
12m
358
SL4DBW
84m
F 13°
18m
360
SL4DBW
84m
F 18°
18m
362
SL4DBW
84m
F 32°
18m
364
SL4DBW
84m
F 13°
24m
365

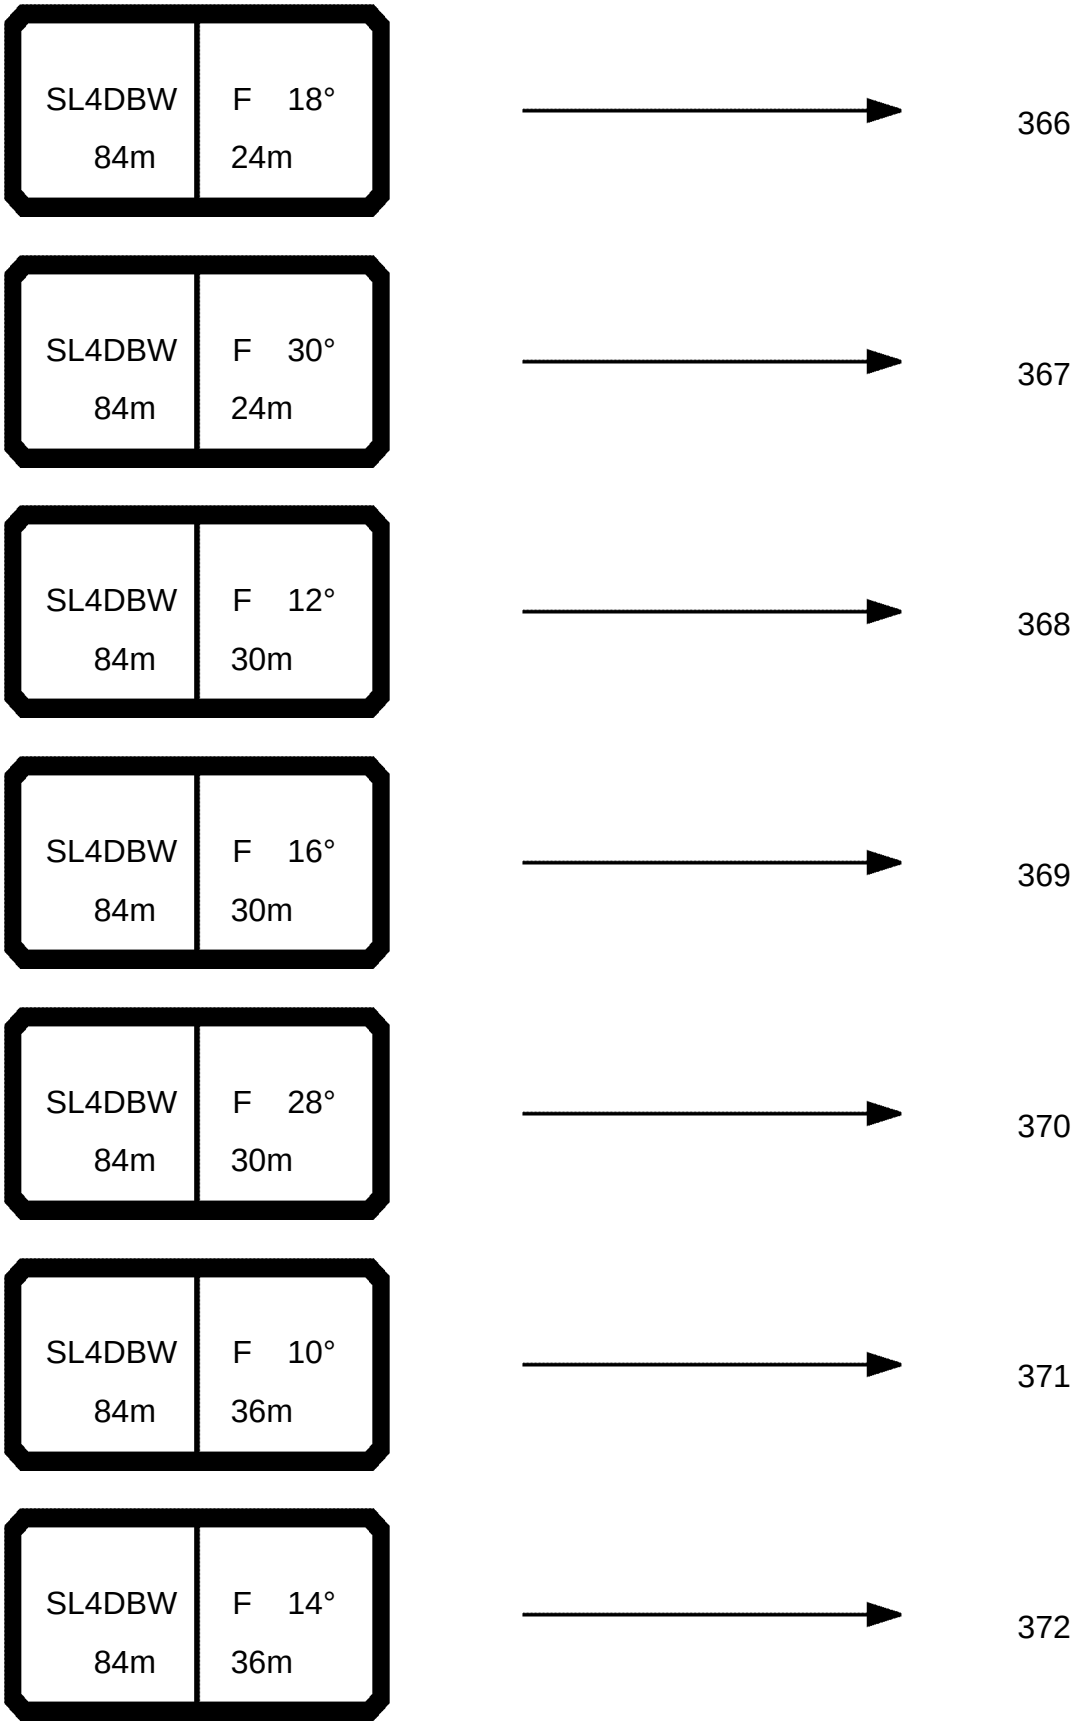
SL4DBW
84m
F 18°
24m
366
SL4DBW
84m
F 30°
24m
367
SL4DBW
84m
F 12°
30m
368
SL4DBW
84m
F 16°
30m
369
SL4DBW
84m
F 28°
30m
370
SL4DBW
84m
F 10°
36m
371
SL4DBW
84m
F 14°
36m
372

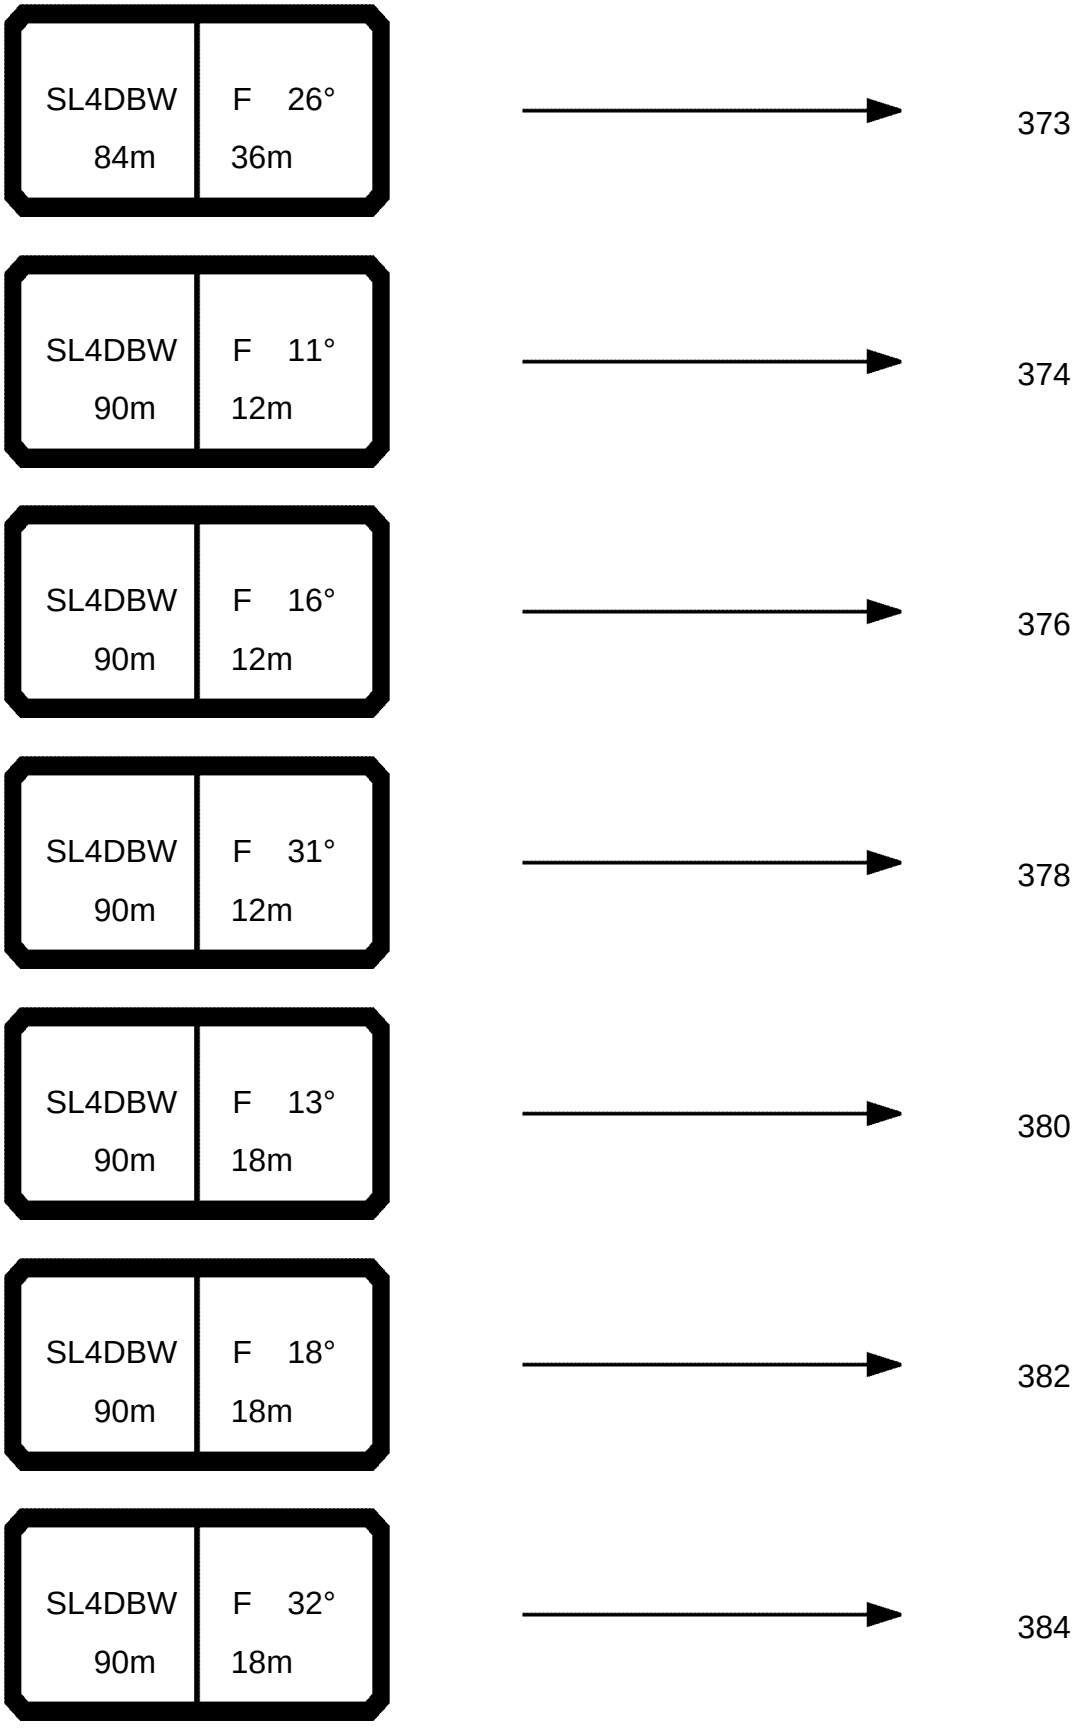
SL4DBW
84m
F 26°
36m
373
SL4DBW
90m
F 11°
12m
374
SL4DBW
90m
F 16°
12m
376
SL4DBW
90m
F 31°
12m
378
SL4DBW
90m
F 13°
18m
380
SL4DBW
90m
F 18°
18m
382
SL4DBW
90m
F 32°
18m
384

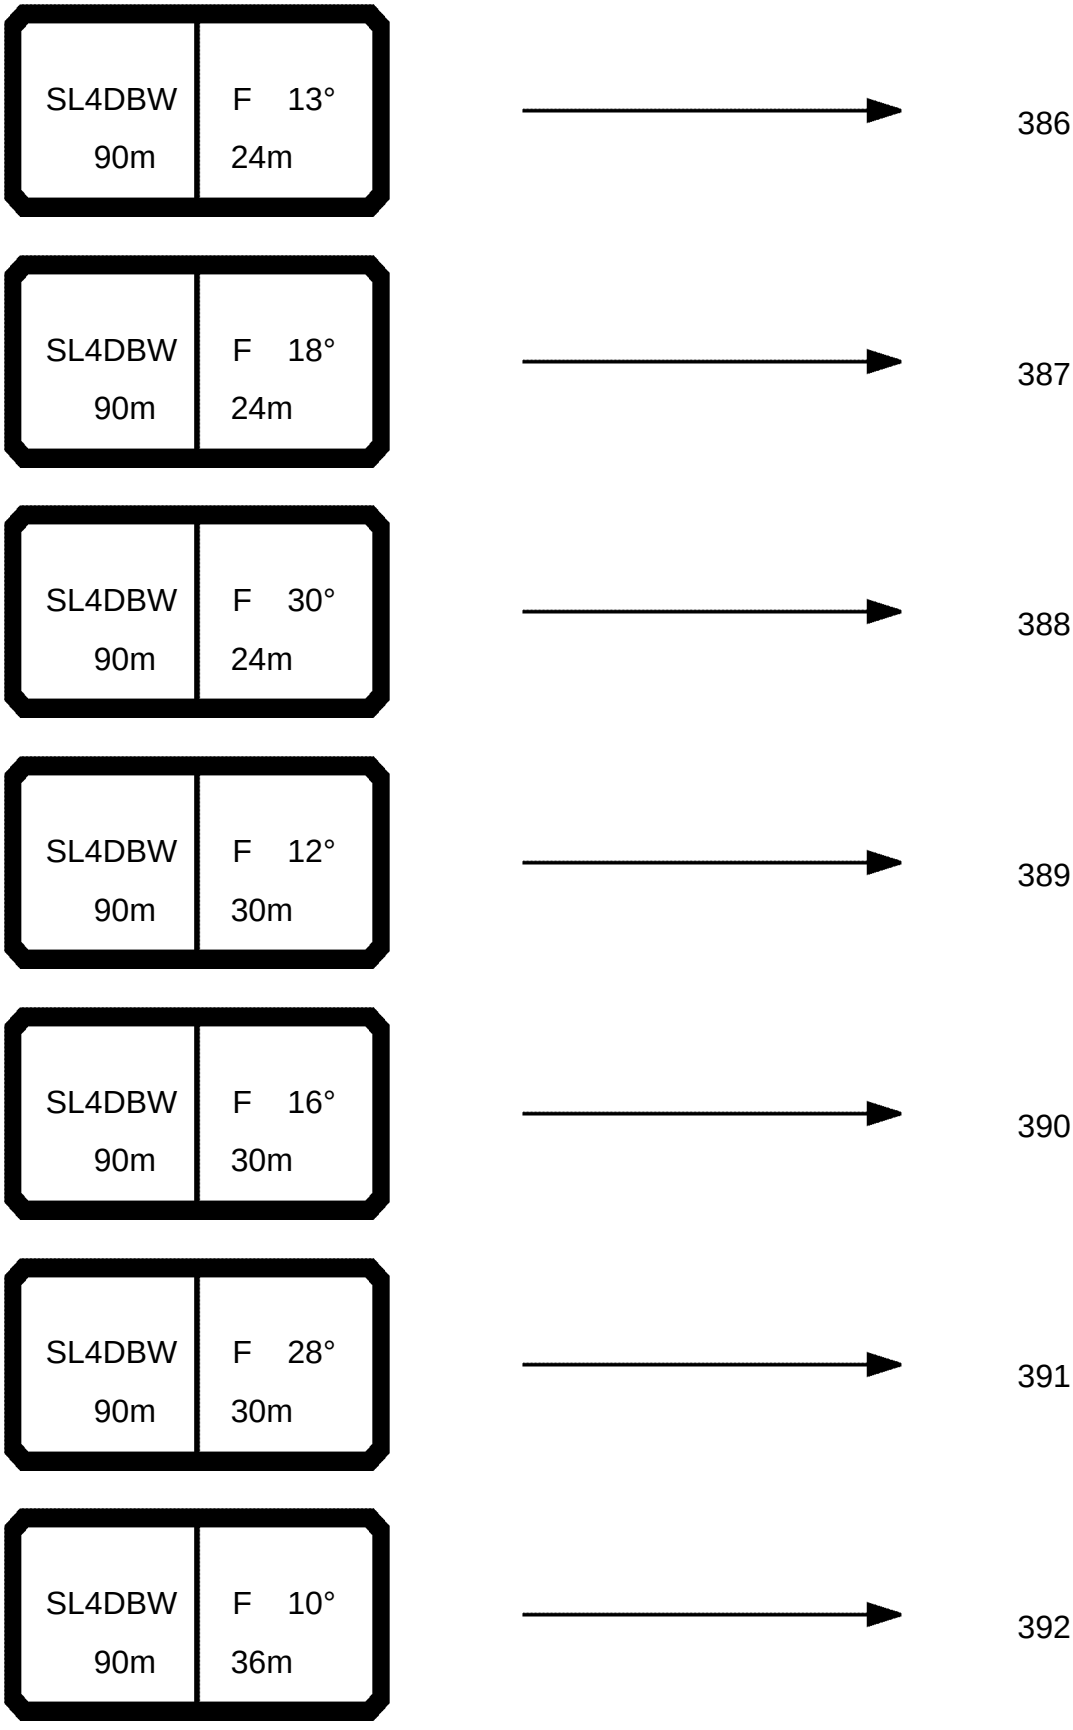
SL4DBW
90m
F 13°
24m
386
SL4DBW
90m
F 18°
24m
387
SL4DBW
90m
F 30°
24m
388
SL4DBW
90m
F 12°
30m
389
SL4DBW
90m
F 16°
30m
390
SL4DBW
90m
F 28°
30m
391
SL4DBW
90m
F 10°
36m
392

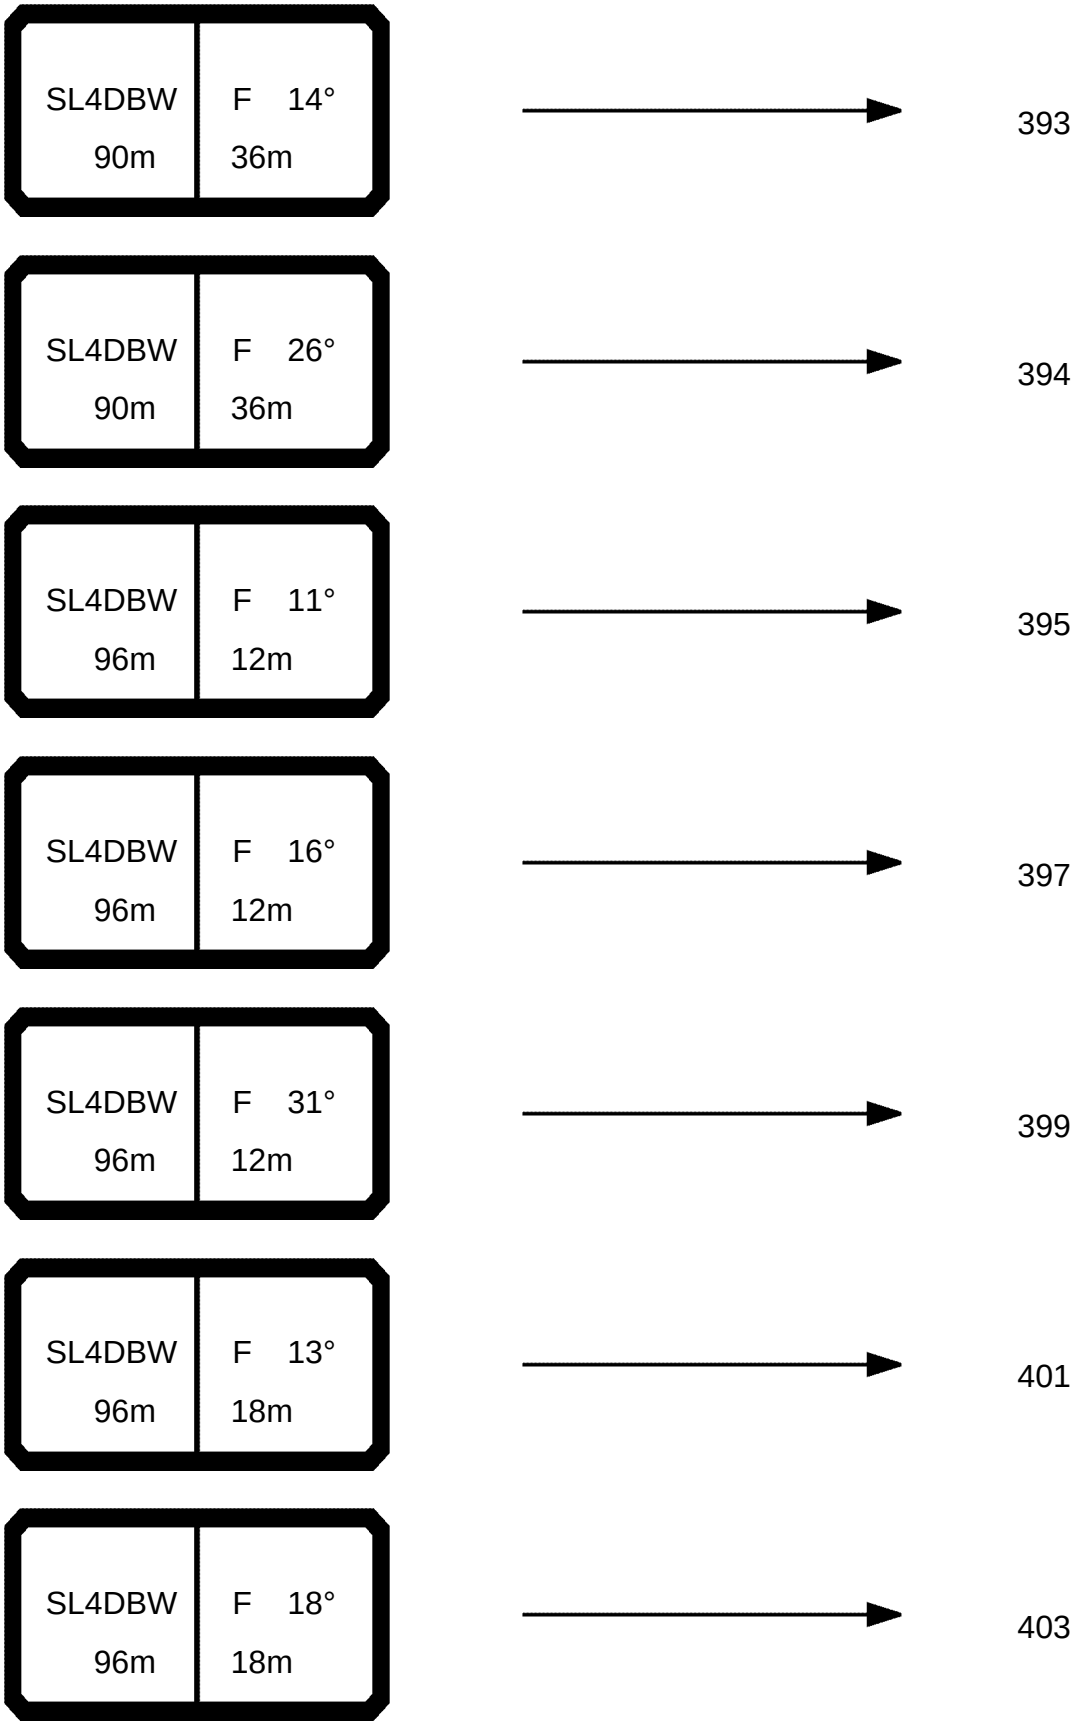
SL4DBW
90m
F 14°
36m
393
SL4DBW
90m
F 26°
36m
394
SL4DBW
96m
F 11°
12m
395
SL4DBW
96m
F 16°
12m
397
SL4DBW
96m
F 31°
12m
399
SL4DBW
96m
F 13°
18m
401
SL4DBW
96m
F 18°
18m
403

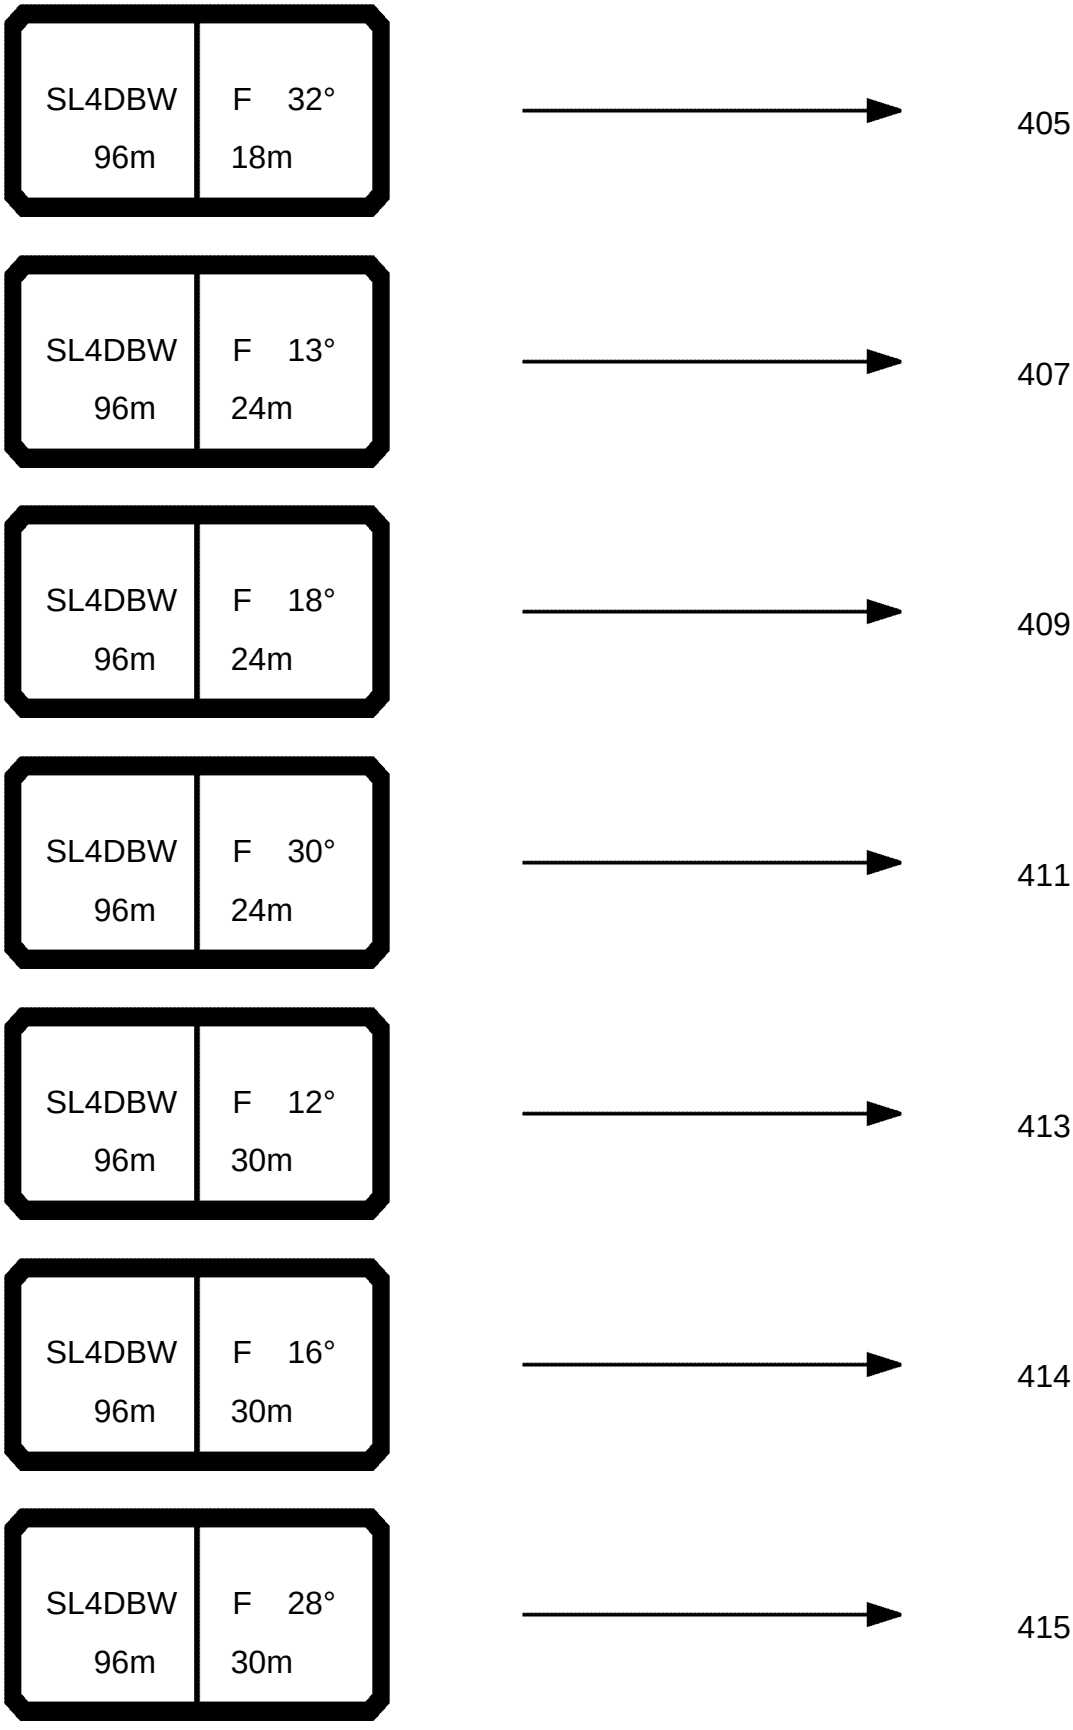
SL4DBW
96m
F 32°
18m
405
SL4DBW
96m
F 13°
24m
407
SL4DBW
96m
F 18°
24m
409
SL4DBW
96m
F 30°
24m
411
SL4DBW
96m
F 12°
30m
413
SL4DBW
96m
F 16°
30m
414
SL4DBW
96m
F 28°
30m
415

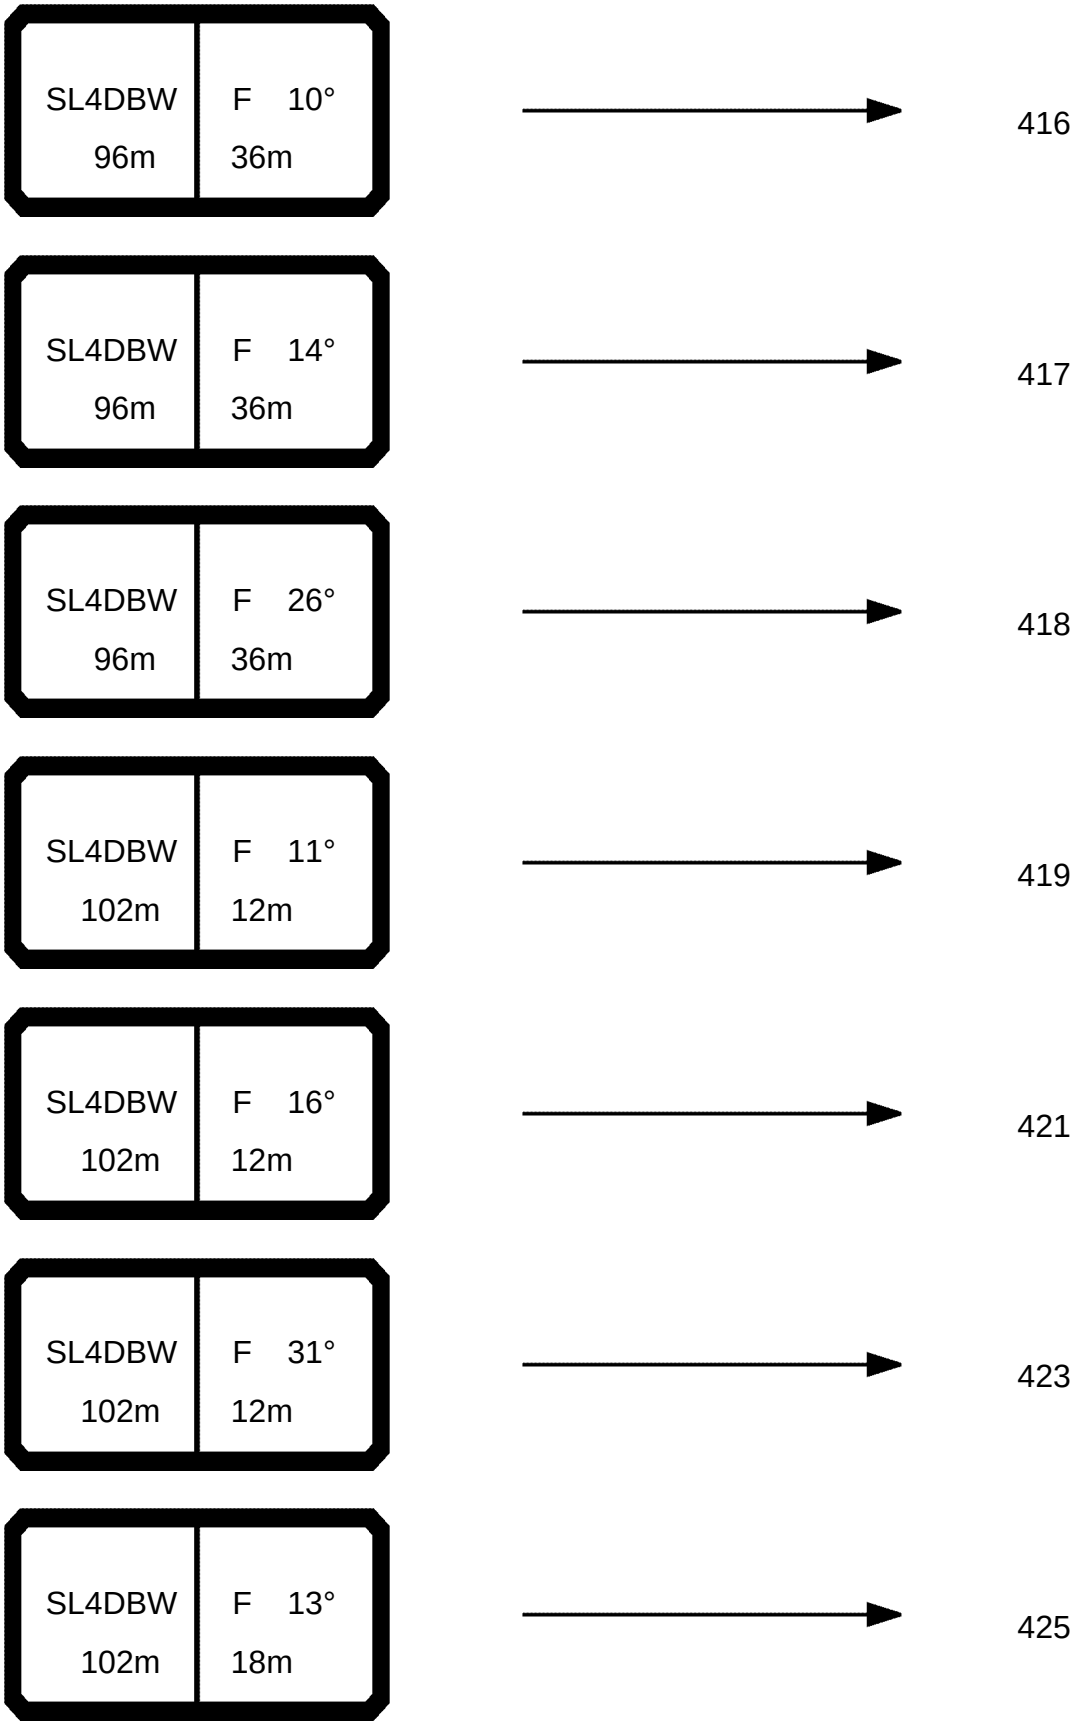
SL4DBW
96m
F 10°
36m
416
SL4DBW
96m
F 14°
36m
417
SL4DBW
96m
F 26°
36m
418
SL4DBW
102m
F 11°
12m
419
SL4DBW
102m
F 16°
12m
421
SL4DBW
102m
F 31°
12m
423
SL4DBW
102m
F 13°
18m
425

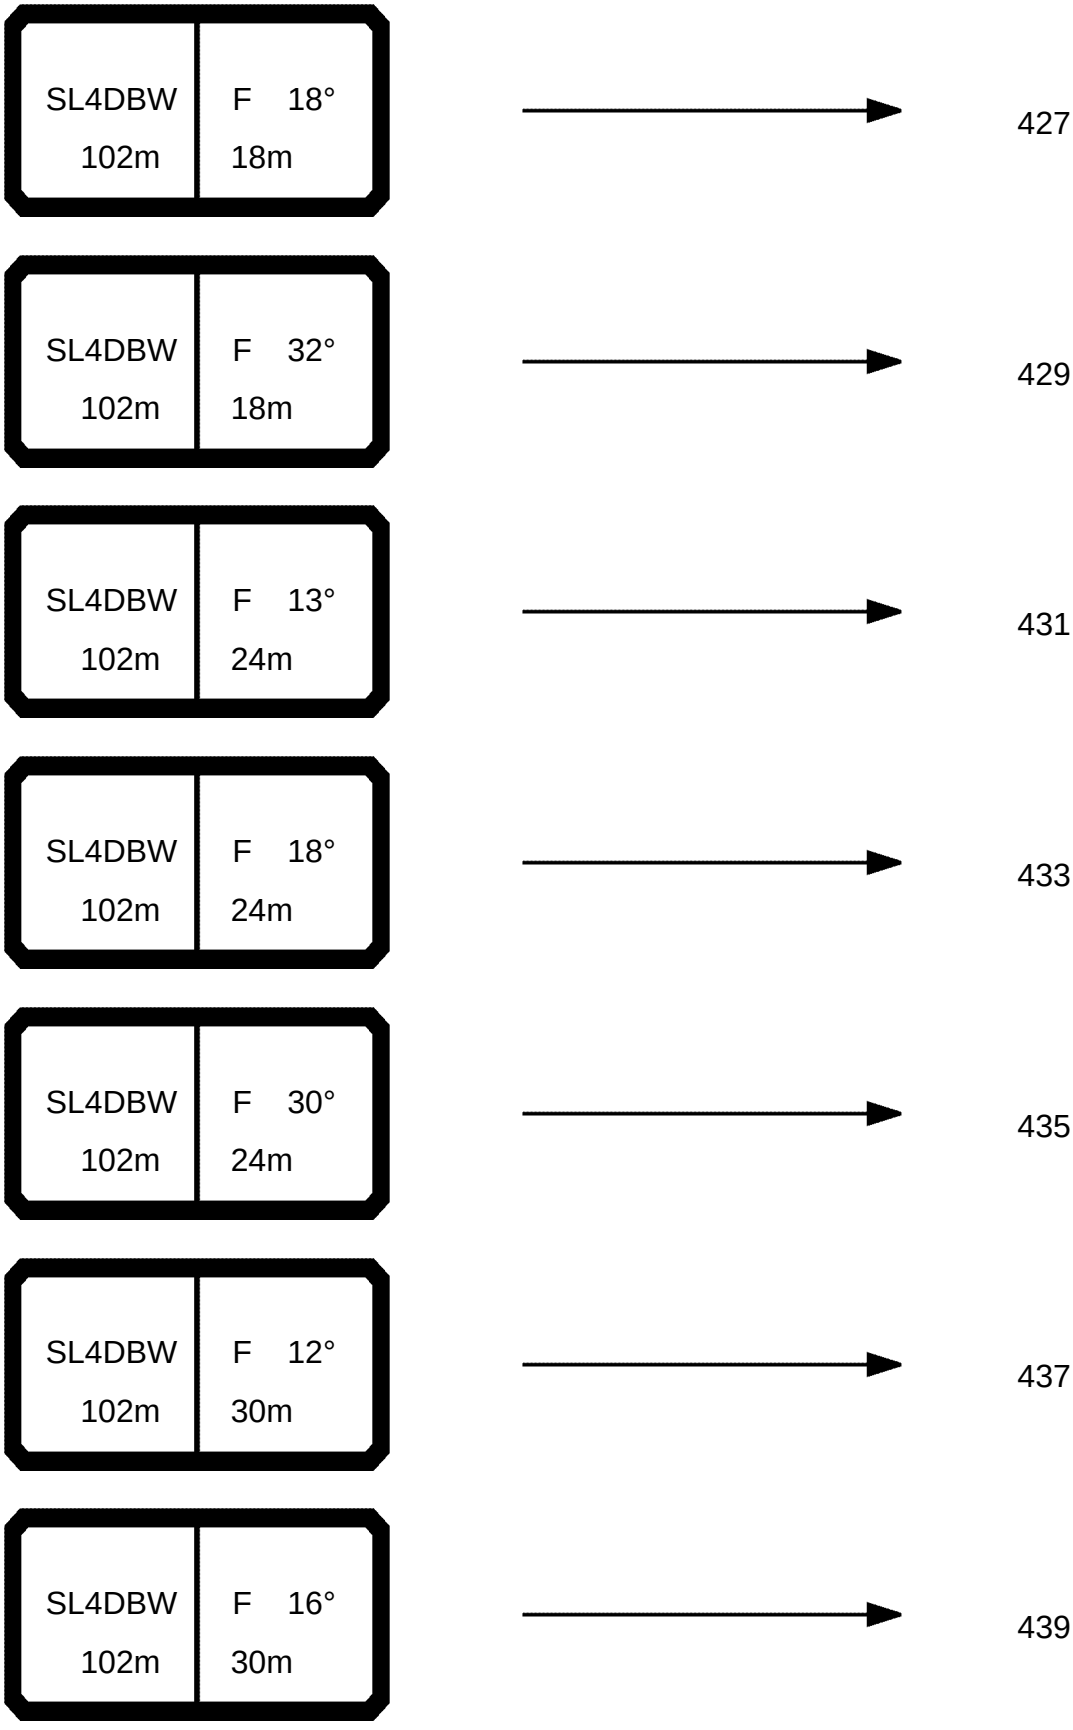
SL4DBW
102m
F 18°
18m
427
SL4DBW
102m
F 32°
18m
429
SL4DBW
102m
F 13°
24m
431
SL4DBW
102m
F 18°
24m
433
SL4DBW
102m
F 30°
24m
435
SL4DBW
102m
F 12°
30m
437
SL4DBW
102m
F 16°
30m
439

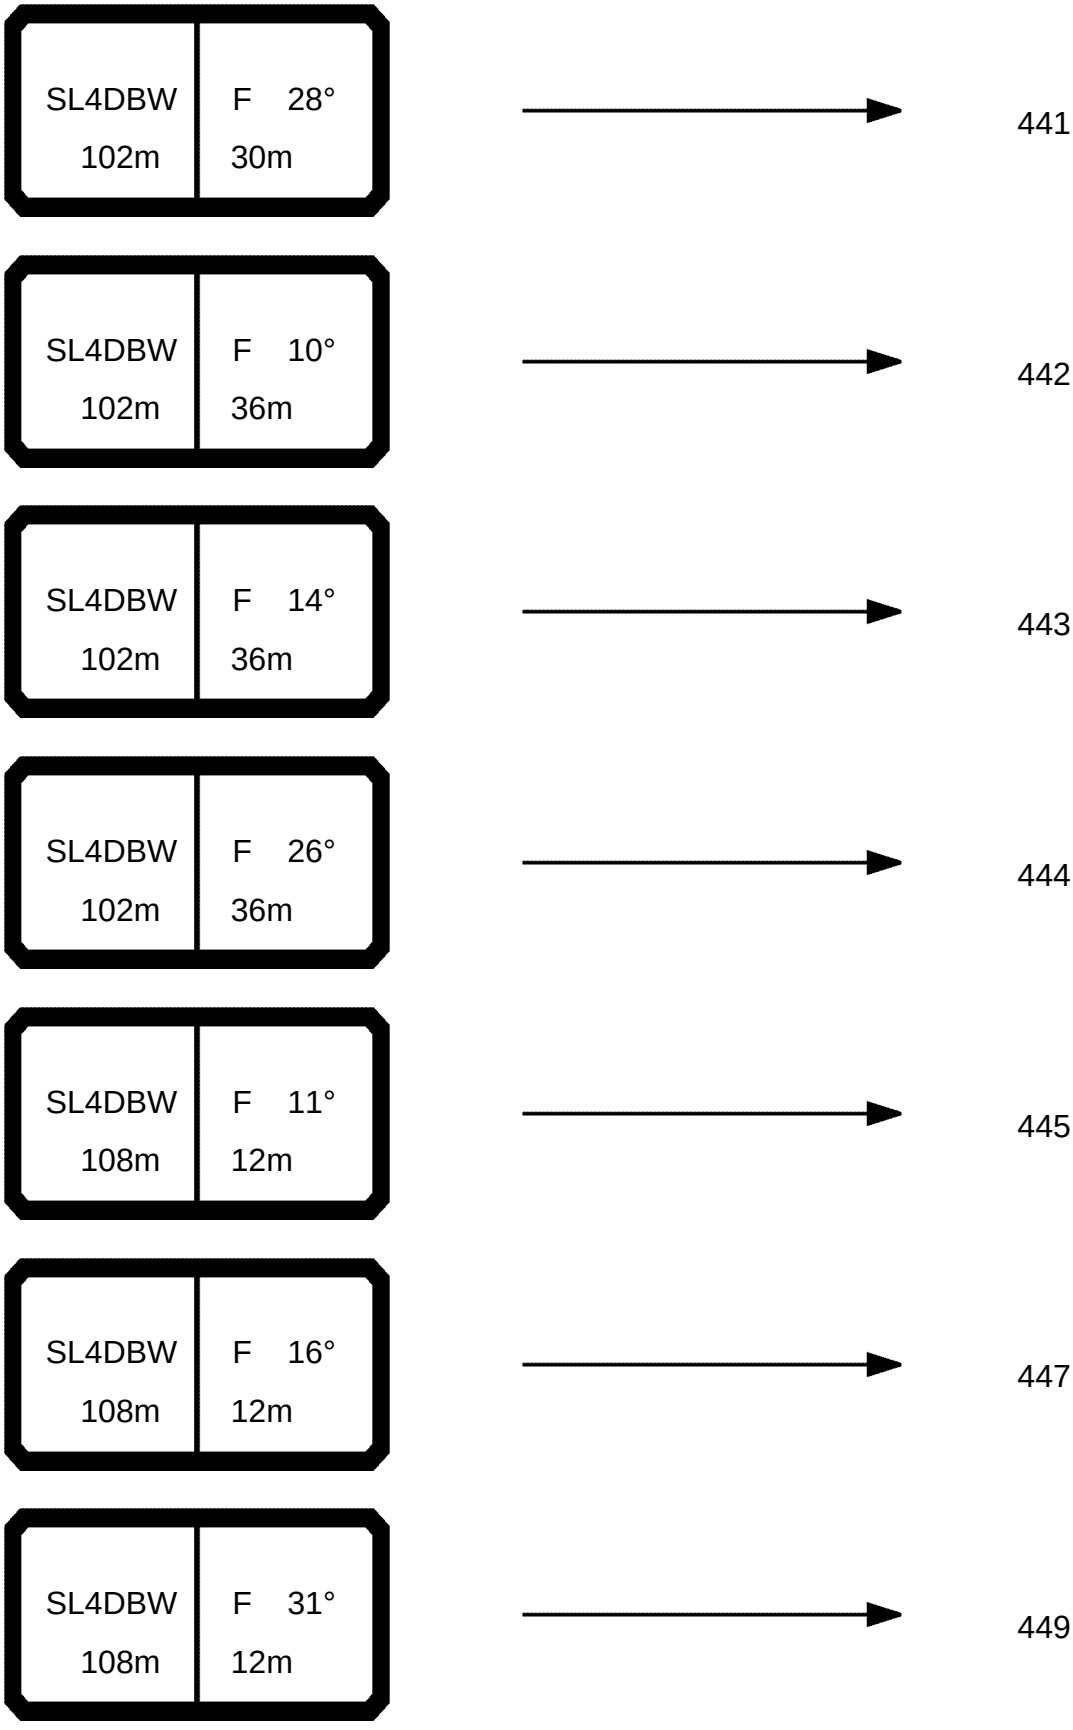
SL4DBW
102m
F 28°
30m
441
SL4DBW
102m
F 10°
36m
442
SL4DBW
102m
F 14°
36m
443
SL4DBW
102m
F 26°
36m
444
SL4DBW
108m
F 11°
12m
445
SL4DBW
108m
F 16°
12m
447
SL4DBW
108m
F 31°
12m
449

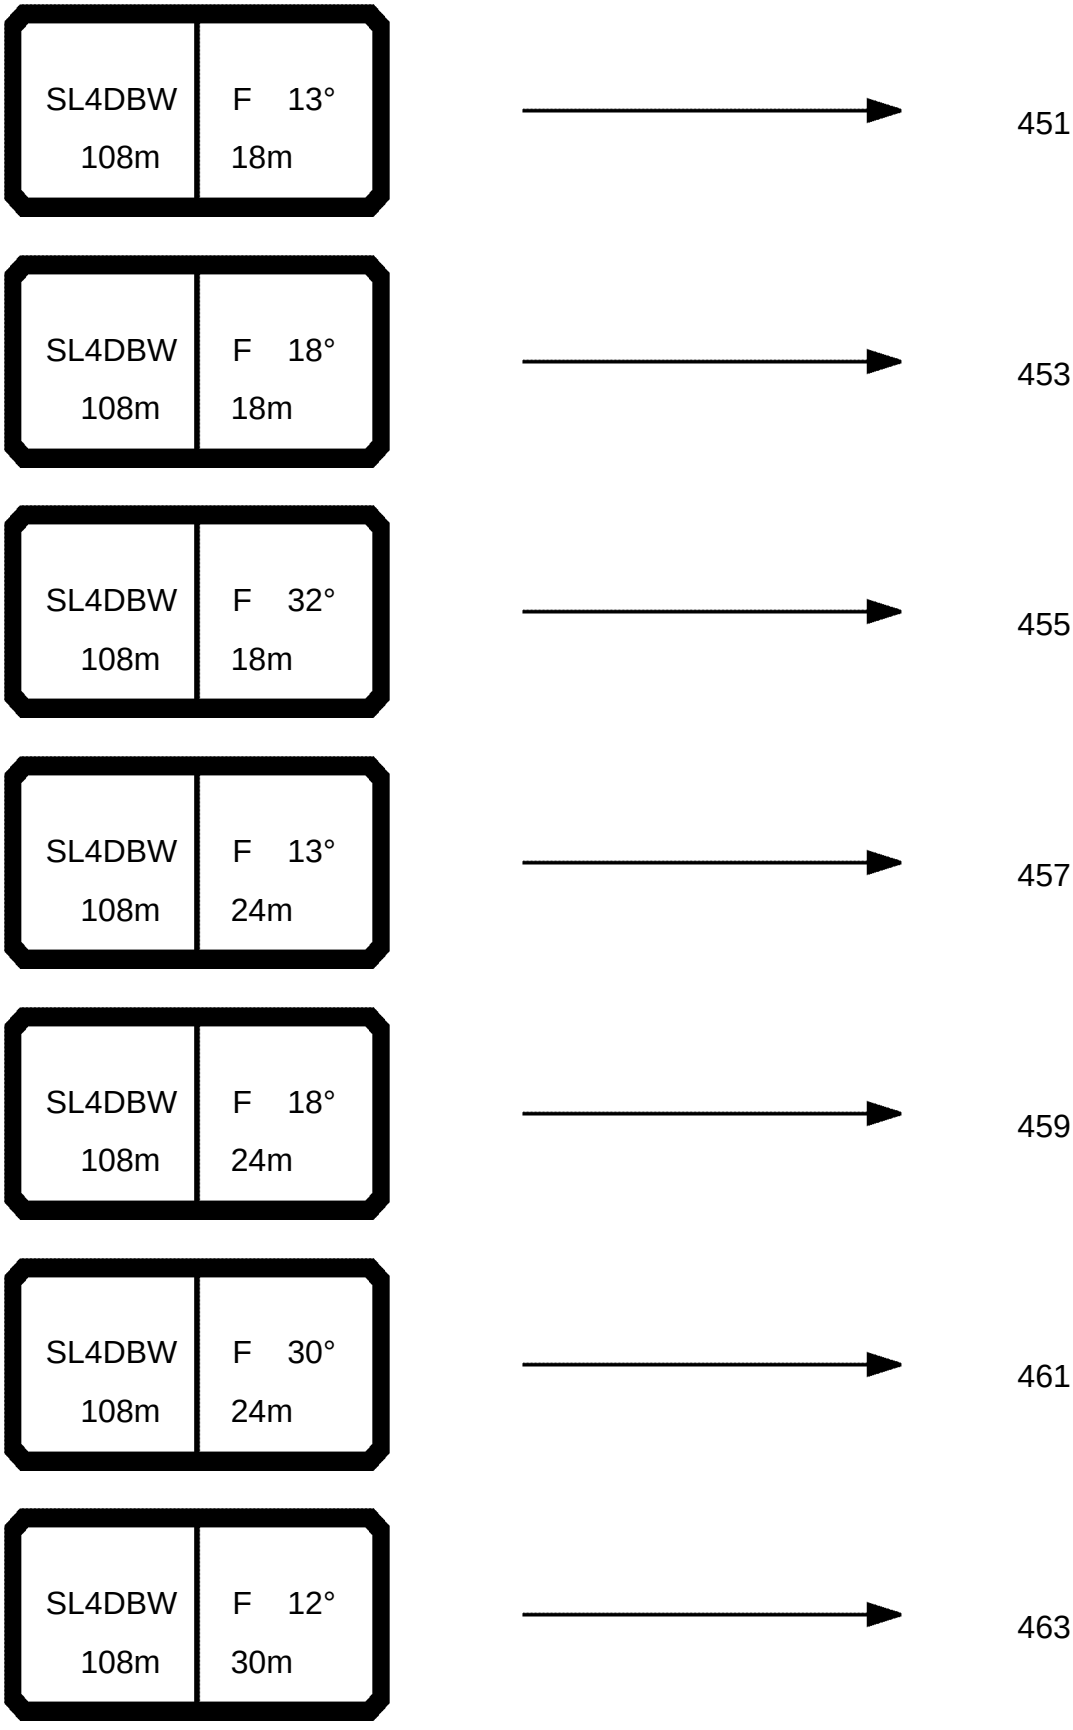
SL4DBW
108m
F 13°
18m
451
SL4DBW
108m
F 18°
18m
453
SL4DBW
108m
F 32°
18m
455
SL4DBW
108m
F 13°
24m
457
SL4DBW
108m
F 18°
24m
459
SL4DBW
108m
F 30°
24m
461
SL4DBW
108m
F 12°
30m
463

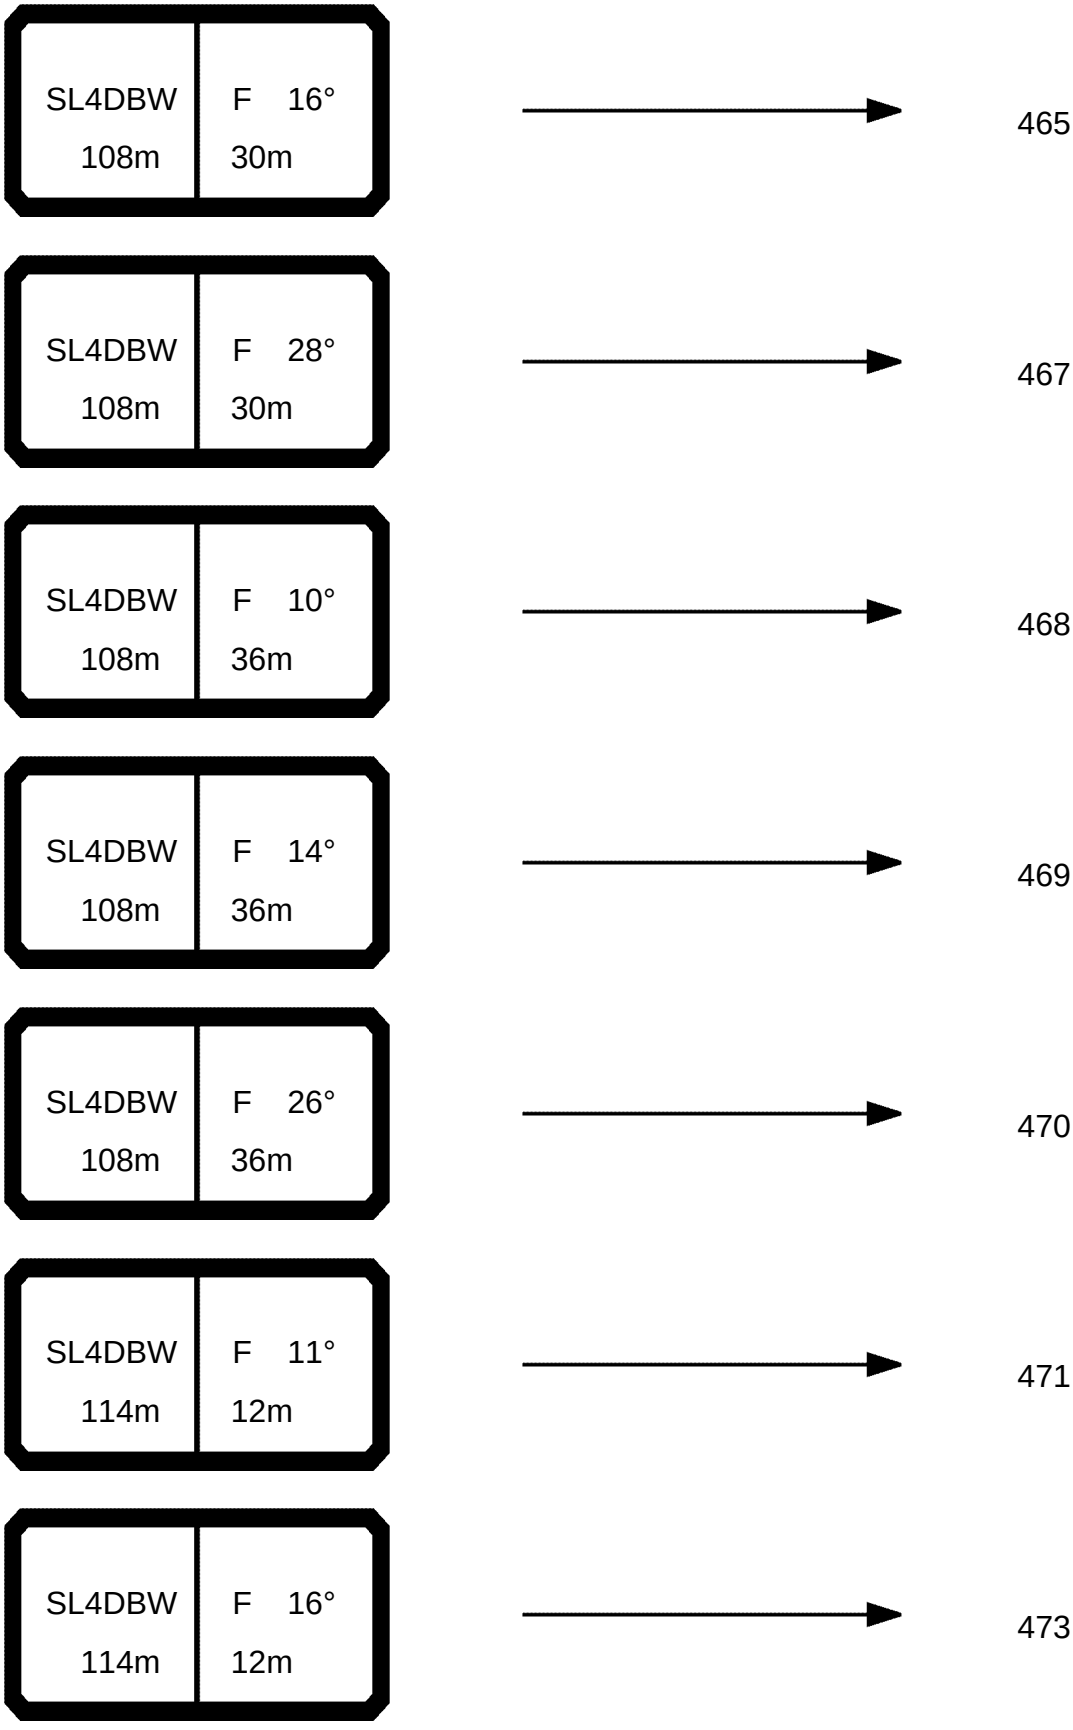
SL4DBW
108m
F 16°
30m
465
SL4DBW
108m
F 28°
30m
467
SL4DBW
108m
F 10°
36m
468
SL4DBW
108m
F 14°
36m
469
SL4DBW
108m
F 26°
36m
470
SL4DBW
114m
F 11°
12m
471
SL4DBW
114m
F 16°
12m
473

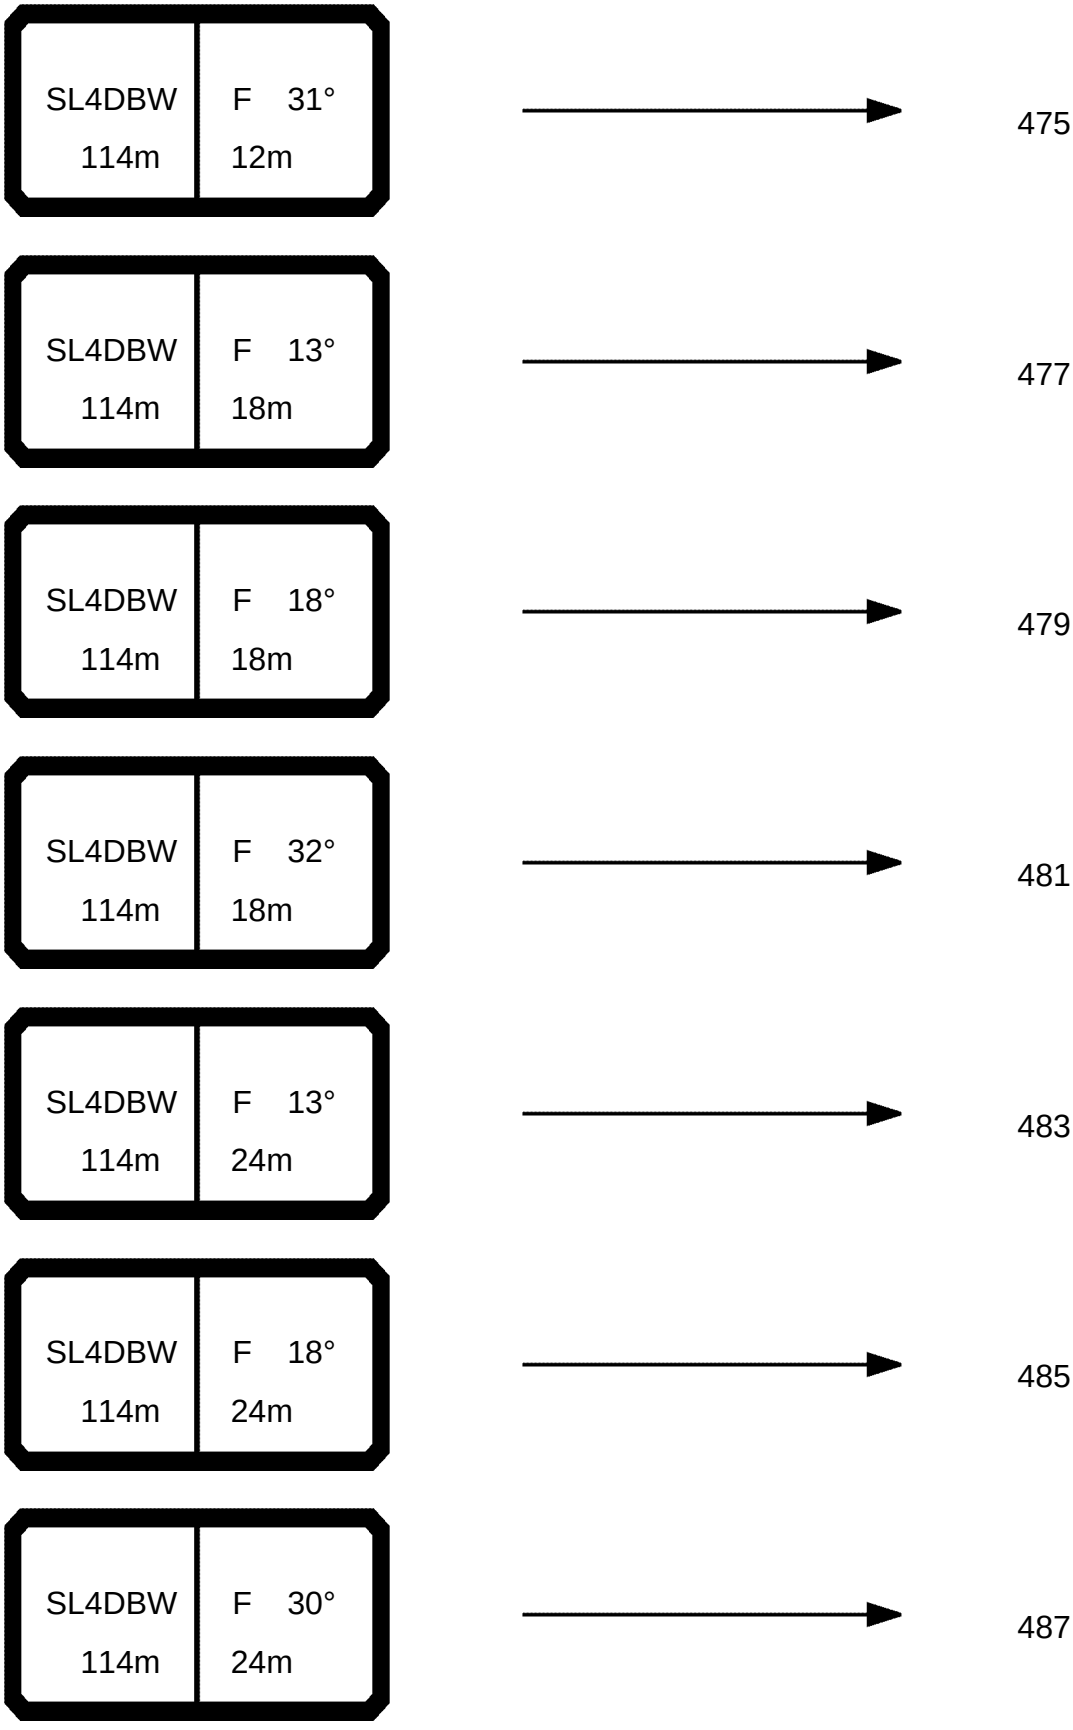
SL4DBW
114m
F 31°
12m
475
SL4DBW
114m
F 13°
18m
477
SL4DBW
114m
F 18°
18m
479
SL4DBW
114m
F 32°
18m
481
SL4DBW
114m
F 13°
24m
483
SL4DBW
114m
F 18°
24m
485
SL4DBW
114m
F 30°
24m
487

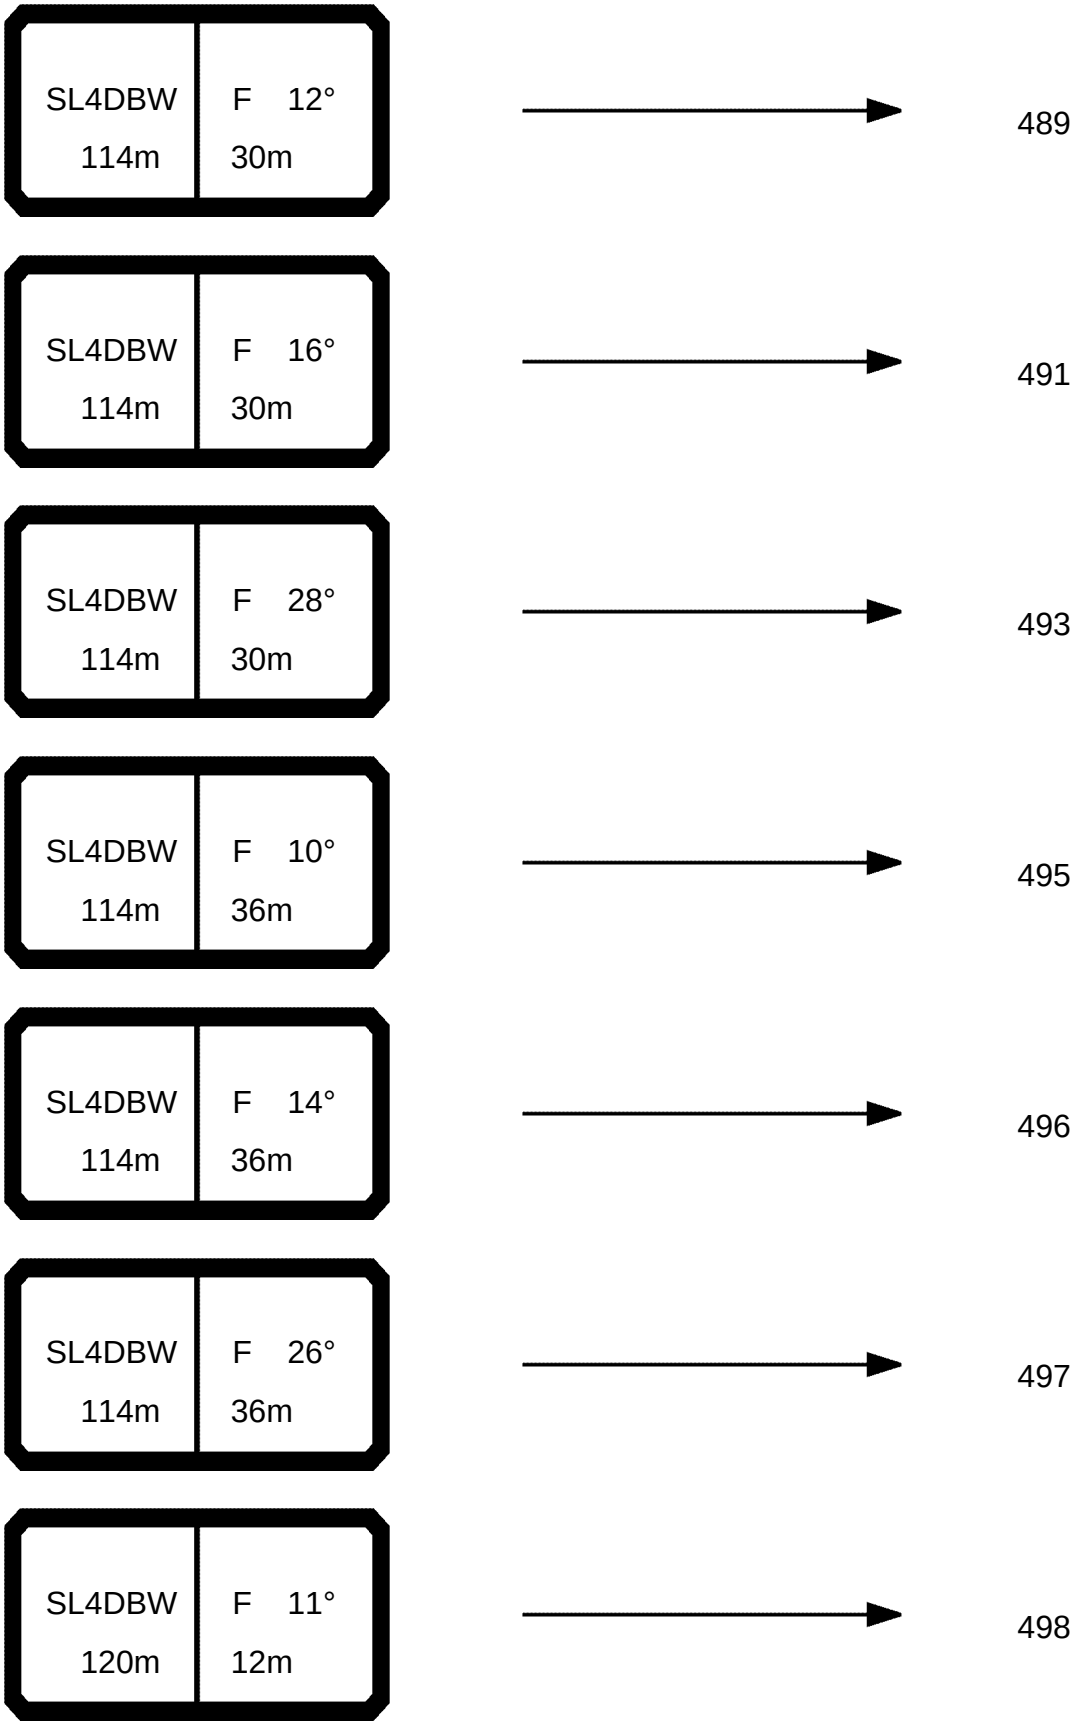
SL4DBW
114m
F 12°
30m
489
SL4DBW
114m
F 16°
30m
491
SL4DBW
114m
F 28°
30m
493
SL4DBW
114m
F 10°
36m
495
SL4DBW
114m
F 14°
36m
496
SL4DBW
114m
F 26°
36m
497
SL4DBW
120m
F 11°
12m
498

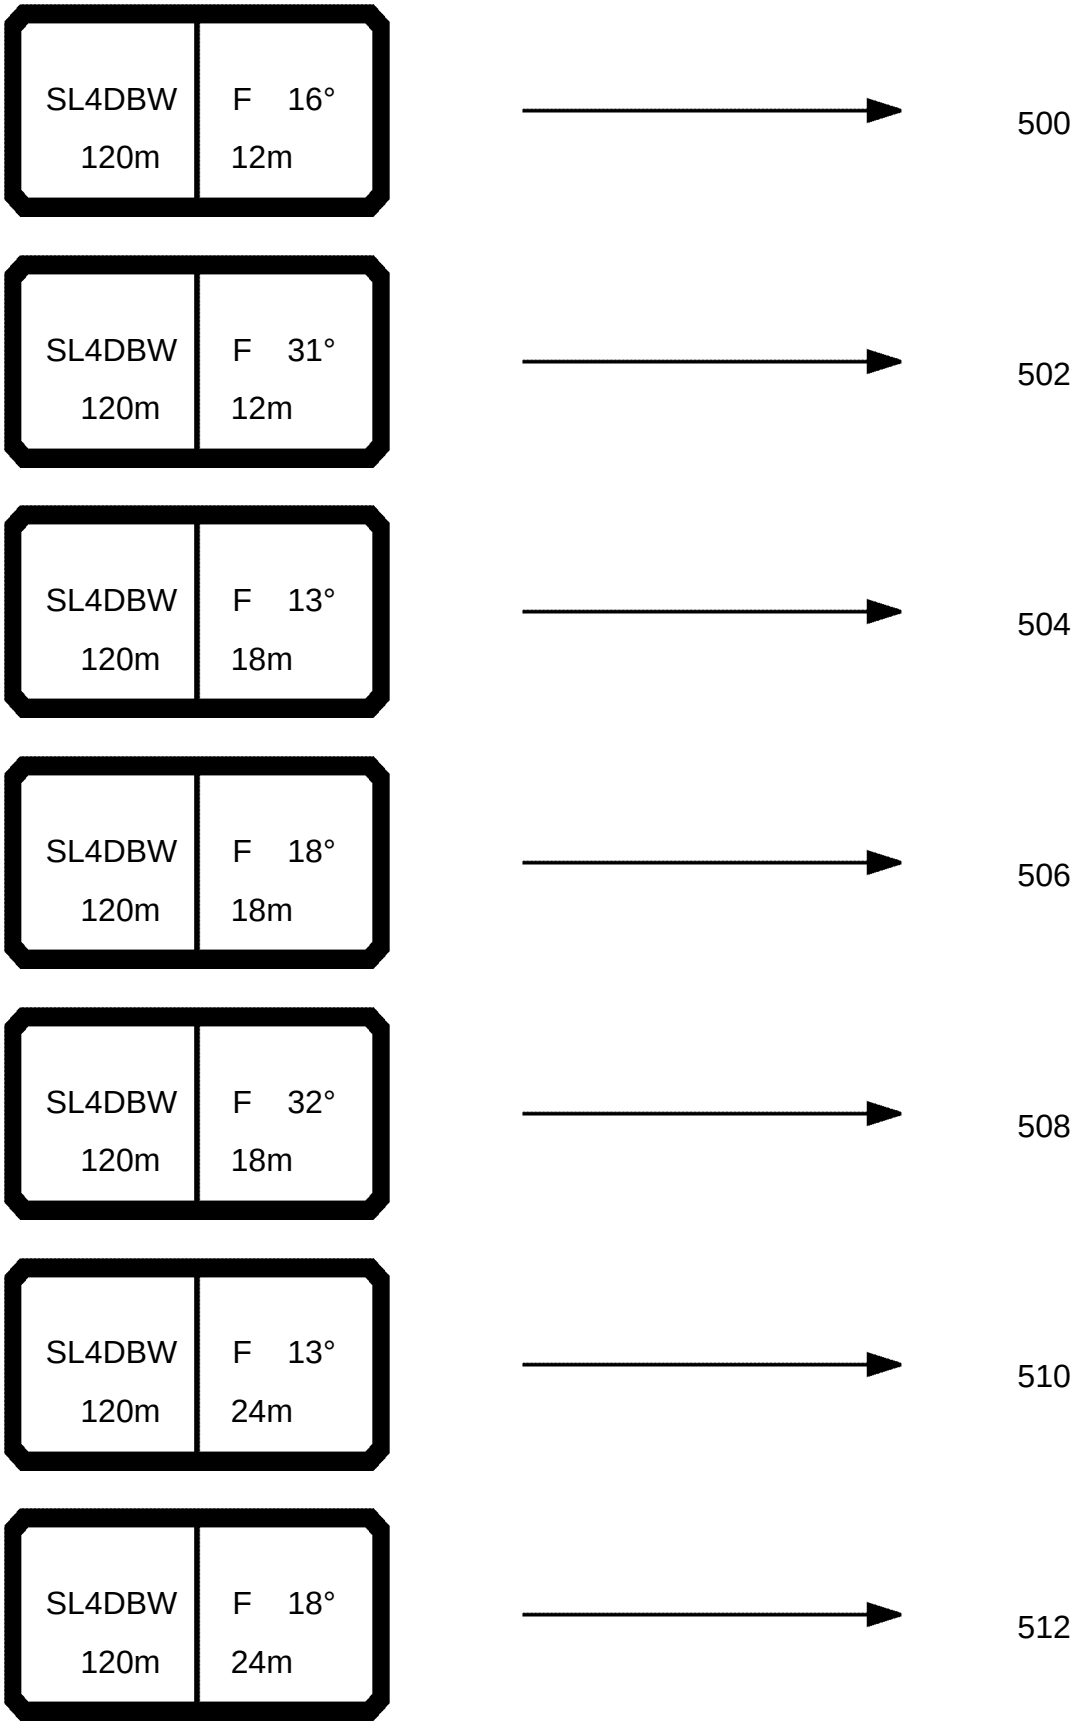
SL4DBW
120m
F 16°
12m
500
SL4DBW
120m
F 31°
12m
502
SL4DBW
120m
F 13°
18m
504
SL4DBW
120m
F 18°
18m
506
SL4DBW
120m
F 32°
18m
508
SL4DBW
120m
F 13°
24m
510
SL4DBW
120m
F 18°
24m
512

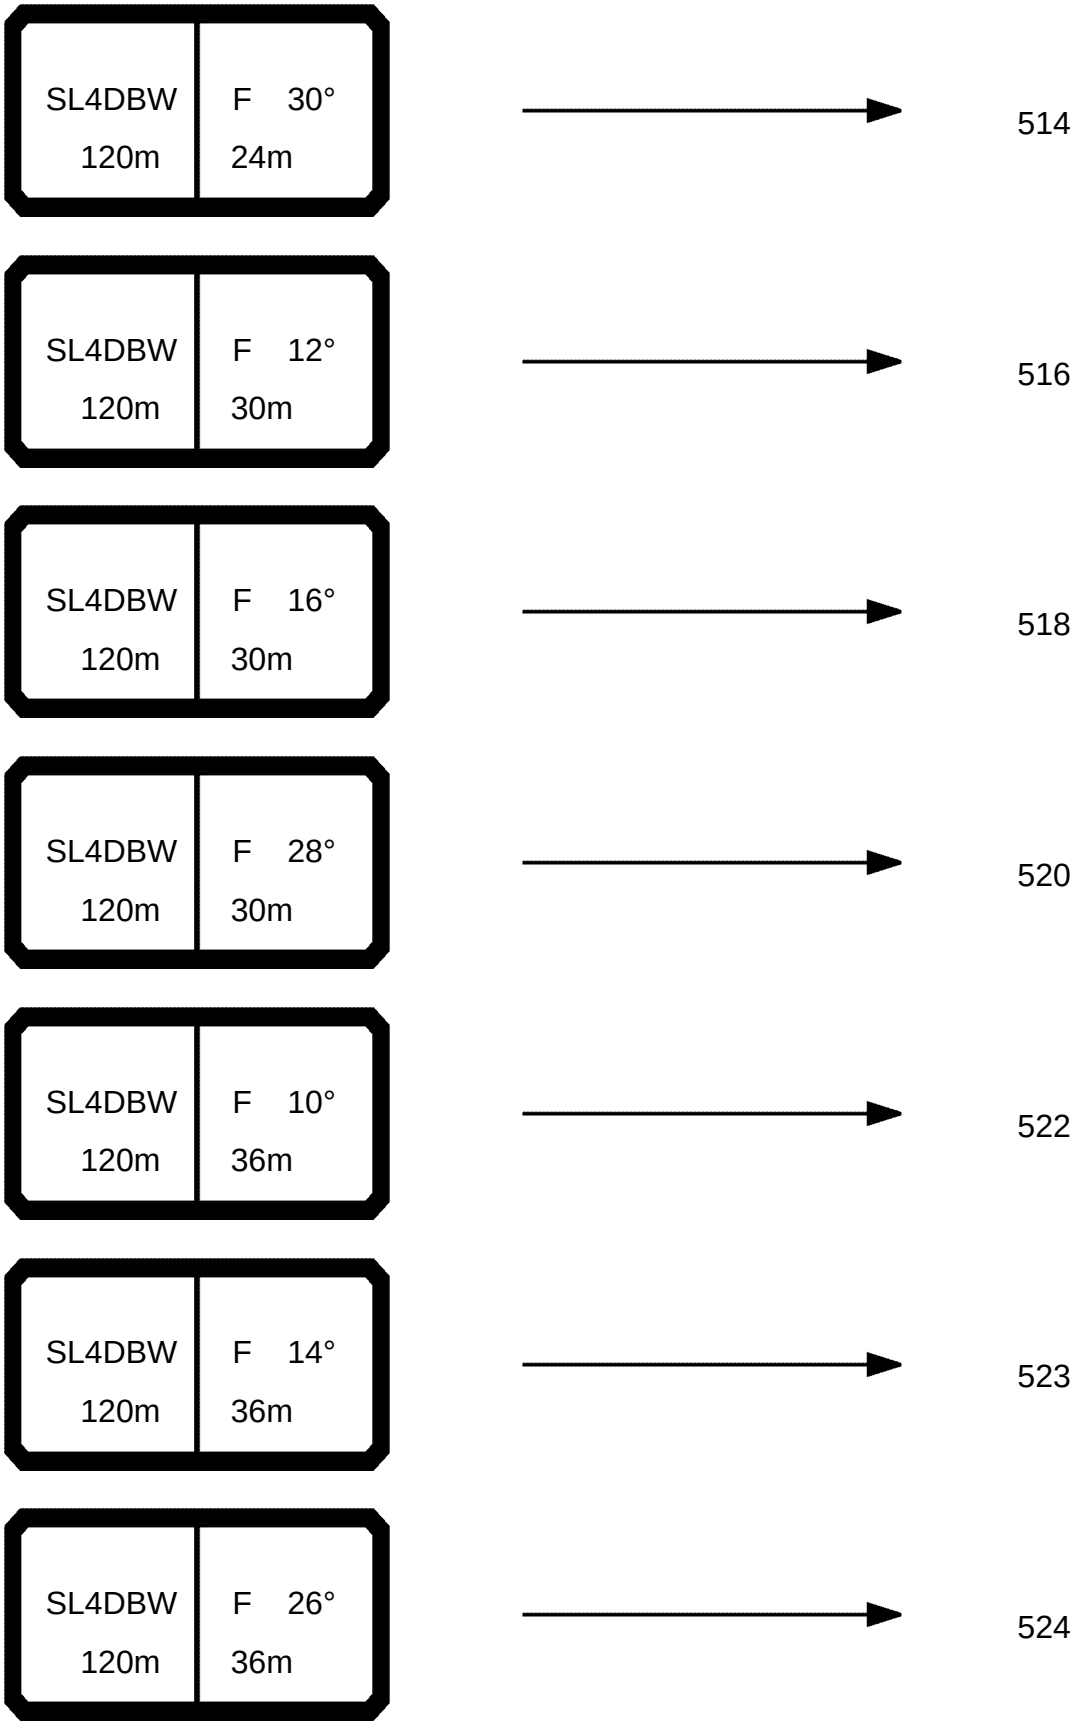
SL4DBW
120m
F 30°
24m
514
SL4DBW
120m
F 12°
30m
516
SL4DBW
120m
F 16°
30m
518
SL4DBW
120m
F 28°
30m
520
SL4DBW
120m
F 10°
36m
522
SL4DBW
120m
F 14°
36m
523
SL4DBW
120m
F 26°
36m
524

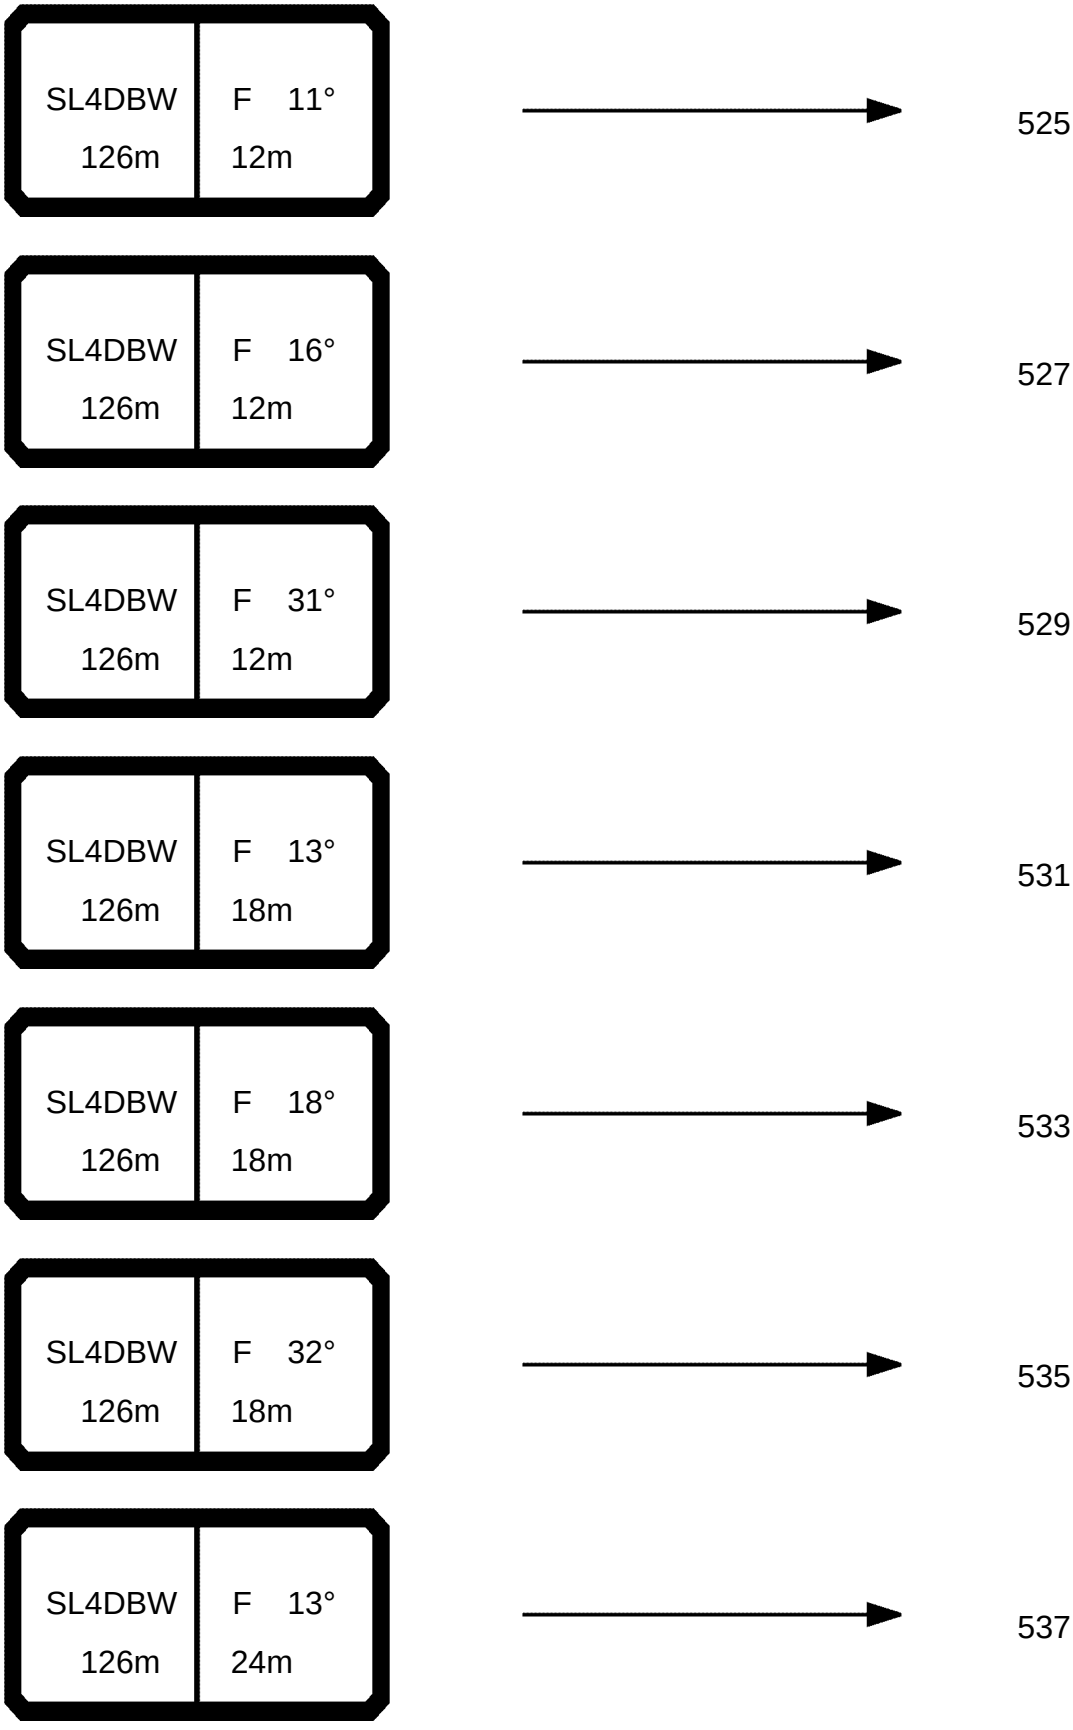
SL4DBW
126m
F 11°
12m
525
SL4DBW
126m
F 16°
12m
527
SL4DBW
126m
F 31°
12m
529
SL4DBW
126m
F 13°
18m
531
SL4DBW
126m
F 18°
18m
533
SL4DBW
126m
F 32°
18m
535
SL4DBW
126m
F 13°
24m
537

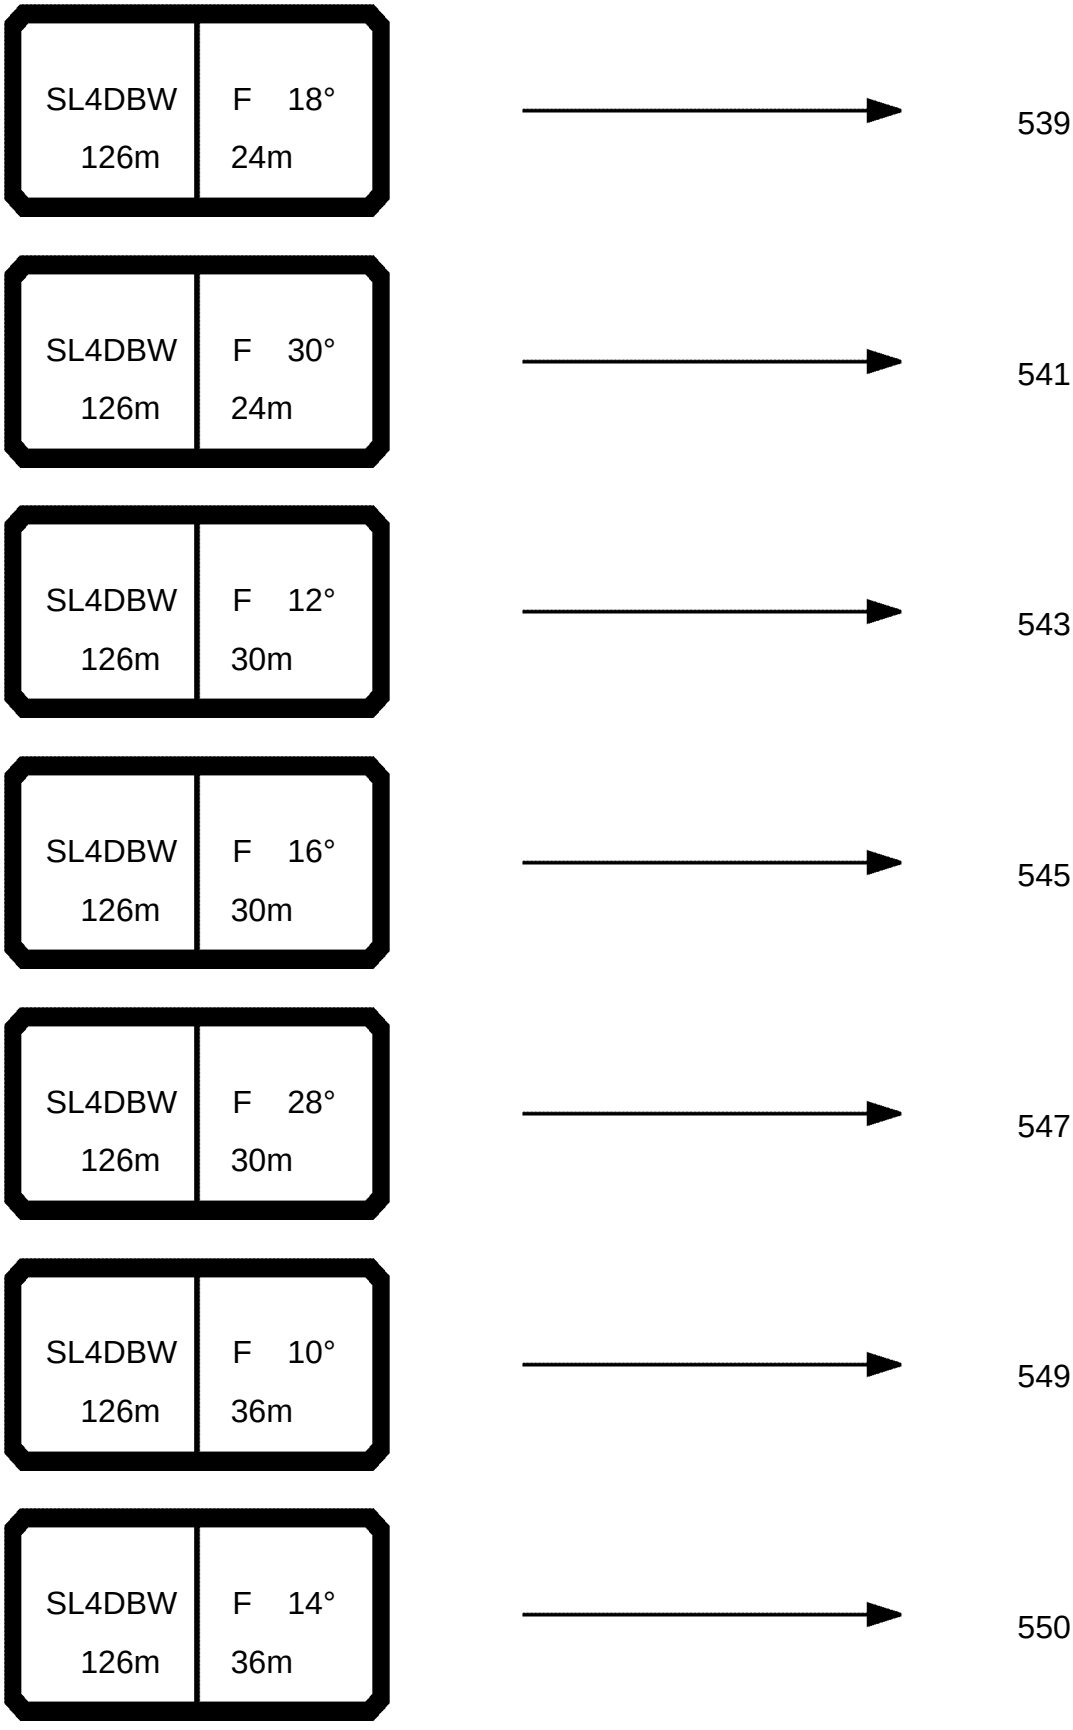
SL4DBW
126m
F 18°
24m
539
SL4DBW
126m
F 30°
24m
541
SL4DBW
126m
F 12°
30m
543
SL4DBW
126m
F 16°
30m
545
SL4DBW
126m
F 28°
30m
547
SL4DBW
126m
F 10°
36m
549
SL4DBW
126m
F 14°
36m
550

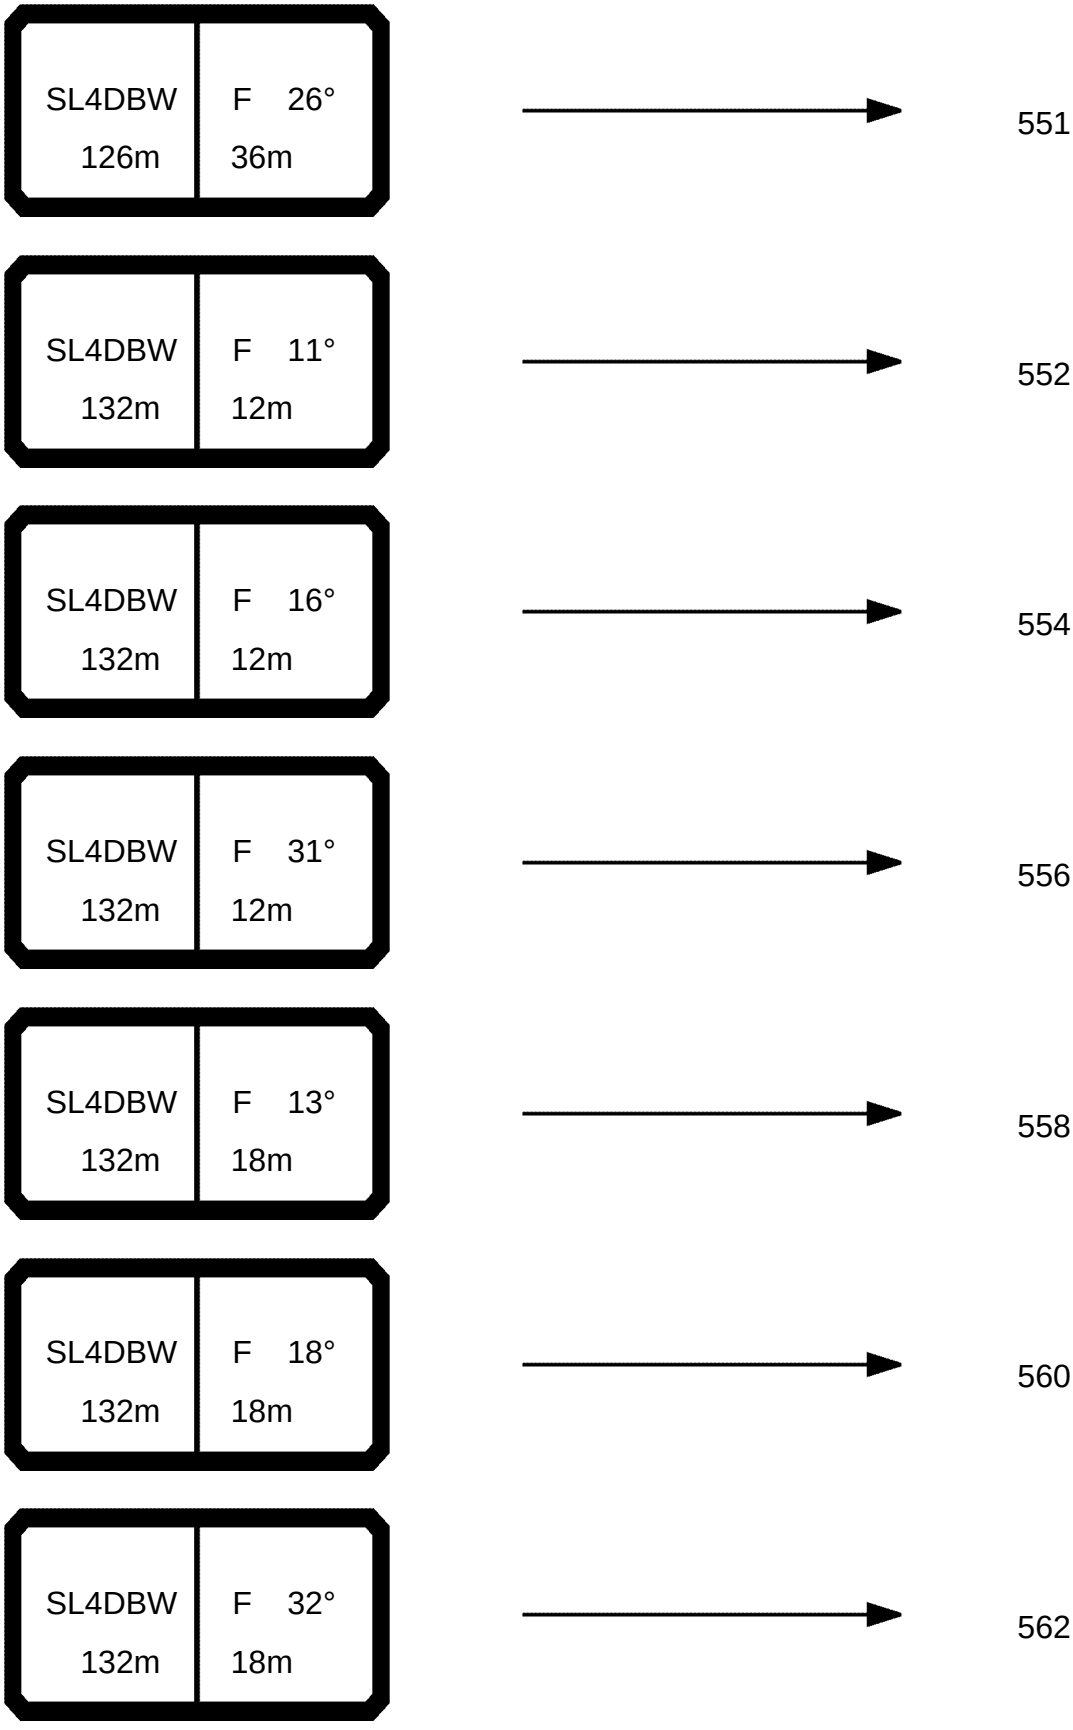
SL4DBW
126m
F 26°
36m
551
SL4DBW
132m
F 11°
12m
552
SL4DBW
132m
F 16°
12m
554
SL4DBW
132m
F 31°
12m
556
SL4DBW
132m
F 13°
18m
558
SL4DBW
132m
F 18°
18m
560
SL4DBW
132m
F 32°
18m
562

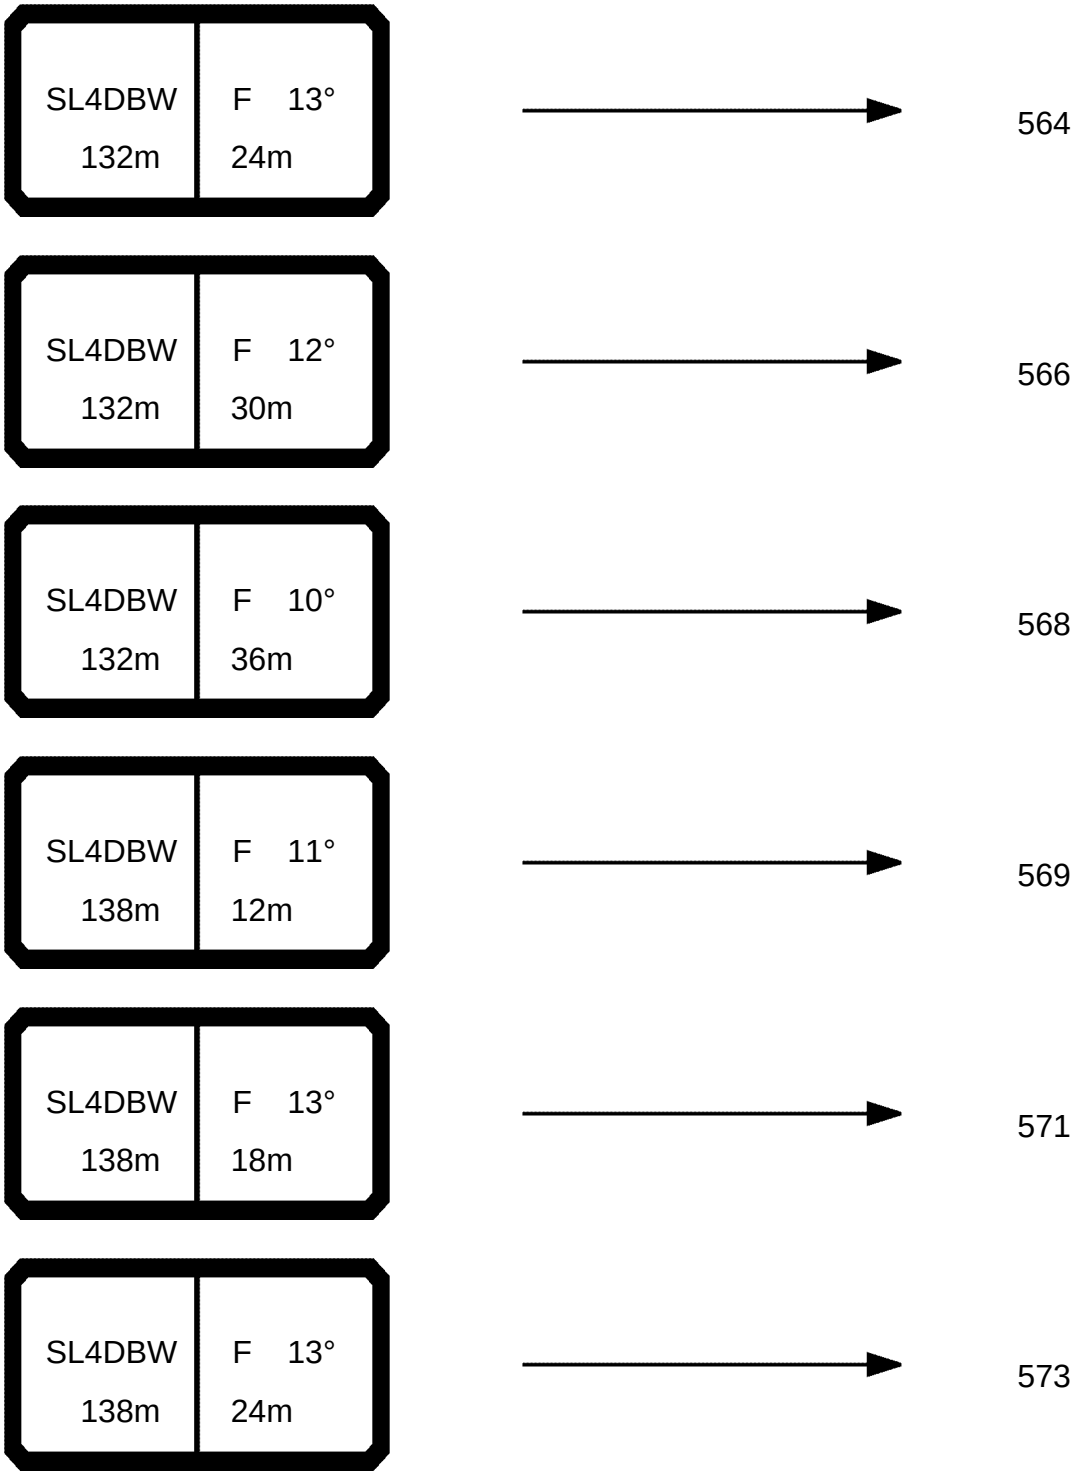
SL4DBW
132m
F 13°
24m
564
SL4DBW
132m
F 12°
30m
566
SL4DBW
132m
F 10°
36m
568
SL4DBW
138m
F 11°
12m
569
SL4DBW
138m
F 13°
18m
571
SL4DBW
138m
F 13°
24m
573

typ1: D=28.0 mm

	
1	18,1
2	35,9
3	53,4
4	70,7
5	87,7
6	104,5
7	121,0
8	137,2
9	153,2
10	169,0
11	184,5
12	199,9
13	214,9
14	229,8
15	244,4
16	258,8
17	273,0
18	287,0
19	300,8
20	314,3
21	327,7
22	340,8
23	353,8
24	366,6
25	379,1
26	391,5
27	403,7
28	415,7
29	427,6
30	439,2
31	450,7
32	462,0
33	473,2
34	484,2
35	495,0
36	505,6
37	516,1
38	526,4
39	536,6
40	546,6

41	556,5
42	566,2
43	575,8
44	585,2
45	594,5
46	603,7
47	612,7
48	621,6
49	630,3
50	639,0

typ2: D=25.0 mm

	
1	12,6
2	24,9
3	37,1
4	49,1
5	60,9
6	72,5
7	84,0
8	95,3
9	106,4
10	117,4
11	128,2
12	138,8
13	149,3
14	159,6
15	169,7
16	179,7
17	189,6
18	199,3
19	208,9
20	218,3
21	227,5
22	236,7
23	245,7
24	254,6
25	263,3
26	271,9
27	280,4
28	288,7
29	296,9
30	305,0
31	313,0
32	320,9
33	328,6
34	336,2
35	343,7
36	351,1
37	358,4
38	365,6
39	372,6
40	379,6

41	386,5
42	393,2
43	399,9
44	406,4
45	412,9
46	419,2
47	425,5
48	431,7
49	437,7
50	443,7

typ3: D=28.0 mm

	
1	16,1
2	31,9
3	47,5
4	62,8
5	78,0
6	92,8
7	107,5
8	122,0
9	136,2
10	150,2
11	164,0
12	177,6
13	191,0
14	204,2
15	217,2
16	230,1
17	242,7
18	255,1
19	267,3
20	279,4
21	291,3
22	303,0
23	314,5
24	325,8
25	337,0
26	348,0
27	358,9

ISO DIN

SA	--
10.5m	(SA)

074548 *** 083 22.00

m >< t CODE > 0002 < B181 0101 .x(x)

m	10,5
3,0	47,0
3,5	47,0
4,0	47,0
4,5	47,0
5,0	45,0
5,5	42,0
6,0	37,5
6,5	33,0
7,0	28,0
7,5	25,9
8,0	23,7
8,5	21,5
9,0	19,0
9,5	17,8
10,0	16,3
10,5	15,0
11,0	13,5
*** n ***	0
m/s	14,3

SA	--
10.5m	(SA)

0 t

0 t

360°

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
72m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3253 < B181 4010 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
14,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	131,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	132,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	133,0
20,0	116,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	117,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	117,0
22,0	104,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	104,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	105,0
24,0	93,0	127,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	94,0	131,0	134,0	134,0	134,0	134,0	94,0
26,0	84,0	115,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	85,0	119,0	128,0	128,0	128,0	128,0	85,0
28,0	77,0	105,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	77,0	109,0	122,0	122,0	122,0	122,0	77,0
30,0	70,0	97,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	70,0	100,0	116,0	116,0	116,0	116,0	70,0
32,0	64,0	89,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	64,0	92,0	110,0	110,0	110,0	110,0	64,0
34,0	58,0	82,0	104,0	106,0	106,0	106,0	106,0	58,0	85,0	105,0	106,0	106,0	106,0	59,0
36,0	53,0	75,0	96,0	101,0	101,0	101,0	101,0	54,0	78,0	101,0	101,0	101,0	101,0	54,0
38,0	49,0	69,0	89,0	97,0	97,0	97,0	97,0	49,5	72,0	93,0	97,0	97,0	97,0	49,5
40,0	45,0	64,0	82,0	93,0	93,0	93,0	93,0	45,5	66,0	87,0	93,0	93,0	93,0	45,5
44,0	38,5	55,0	71,0	86,0	86,0	86,0	86,0	38,5	57,0	75,0	86,0	86,0	86,0	39,0
48,0	32,5	47,5	63,0	78,0	80,0	80,0	80,0	33,0	49,5	66,0	80,0	80,0	80,0	33,0
52,0	27,5	41,5	55,0	69,0	75,0	75,0	75,0	27,6	43,5	58,0	74,0	75,0	75,0	27,9
56,0	23,1	36,5	49,0	62,0	71,0	71,0	71,0	23,2	38,0	52,0	66,0	71,0	71,0	23,4
60,0	19,3	31,5	43,5	55,0	67,0	67,0	67,0	19,4	33,5	46,5	59,0	67,0	67,0	19,6
64,0	16,0	27,6	39,0	50,0	61,0	64,0	64,0	16,1	29,1	41,5	54,0	64,0	64,0	16,3
68,0	13,1	24,0	35,0	45,0	55,0	61,0	61,0	13,2	25,4	37,5	49,0	60,0	61,0	13,4
72,0	10,6	20,8	31,0	41,0	51,0	58,0	58,0	10,7	22,1	33,5	44,5	55,0	58,0	10,8
76,0	8,3	18,0	27,7	37,5	46,5	55,0	56,0	8,4	19,2	30,0	40,5	51,0	56,0	8,6
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

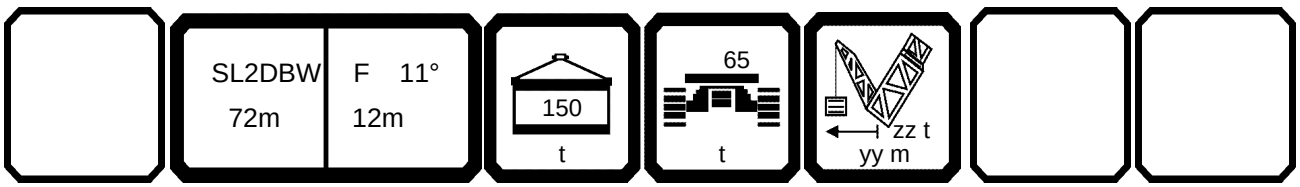

SL2DBW	F 11°
72m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3253 < B181 4010 .x(x)

m	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**										
14,0	137,0	137,0	137,0	137,0										
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0										
18,0	137,0	137,0	137,0	137,0										
20,0	137,0	137,0	137,0	137,0										
22,0	137,0	137,0	137,0	137,0										
24,0	134,0	134,0	134,0	134,0										
26,0	125,0	128,0	128,0	128,0										
28,0	115,0	122,0	122,0	122,0										
30,0	105,0	116,0	116,0	116,0										
32,0	97,0	110,0	110,0	110,0										
34,0	89,0	106,0	106,0	106,0										
36,0	82,0	101,0	101,0	101,0										
38,0	75,0	97,0	97,0	97,0										
40,0	70,0	93,0	93,0	93,0										
44,0	60,0	81,0	86,0	86,0										
48,0	52,0	72,0	80,0	80,0										
52,0	46,0	63,0	75,0	75,0										
56,0	40,5	57,0	71,0	71,0										
60,0	35,5	51,0	66,0	67,0										
64,0	31,0	45,5	60,0	64,0										
68,0	27,4	41,0	54,0	61,0										
72,0	24,0	37,0	49,5	58,0										
76,0	21,0	33,5	45,5	56,0										
*** n ***	8	8	8	8										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

SL2DBW	F 11°
72m	12m

150 t

65 t

zz t
yy m

SL2DBW	F 16°
72m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3254 < B181 4015 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
16,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
18,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
20,0	118,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	118,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	119,0	121,0
22,0	105,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	106,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	106,0	115,0
24,0	94,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	95,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	95,0	109,0
26,0	85,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	86,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	86,0	104,0
28,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	100,0
30,0	71,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	71,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	71,0	96,0
32,0	64,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	65,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	65,0	92,0
34,0	59,0	83,0	88,0	88,0	88,0	88,0	59,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	60,0	88,0
36,0	54,0	76,0	85,0	85,0	85,0	85,0	54,0	79,0	85,0	85,0	85,0	85,0	55,0	82,0
38,0	50,0	70,0	82,0	82,0	82,0	82,0	50,0	72,0	82,0	82,0	82,0	82,0	50,0	76,0
40,0	46,0	65,0	79,0	79,0	79,0	79,0	46,0	67,0	79,0	79,0	79,0	79,0	46,5	70,0
44,0	39,0	56,0	72,0	74,0	74,0	74,0	39,0	58,0	74,0	74,0	74,0	74,0	39,5	61,0
48,0	33,0	48,0	63,0	70,0	70,0	70,0	33,5	50,0	67,0	70,0	70,0	70,0	33,5	53,0
52,0	27,9	42,0	56,0	66,0	66,0	66,0	28,0	43,5	59,0	66,0	66,0	66,0	28,2	46,0
56,0	23,4	36,5	49,0	62,0	64,0	64,0	23,5	38,0	52,0	64,0	64,0	64,0	23,7	40,5
60,0	19,5	32,0	44,0	56,0	61,0	61,0	19,7	33,5	46,5	60,0	61,0	61,0	19,8	36,0
64,0	16,2	27,8	39,0	50,0	58,0	58,0	16,3	29,3	42,0	54,0	58,0	58,0	16,5	31,5
68,0	13,3	24,2	35,0	45,5	55,0	56,0	13,4	25,5	37,5	49,0	56,0	56,0	13,5	27,6
72,0	10,7	21,0	31,0	41,0	51,0	54,0	10,8	22,2	33,5	44,5	54,0	54,0	11,0	24,2
76,0	8,4	18,1	27,8	37,5	46,5	52,0	8,5	19,3	30,0	40,5	51,0	52,0	8,7	21,1
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

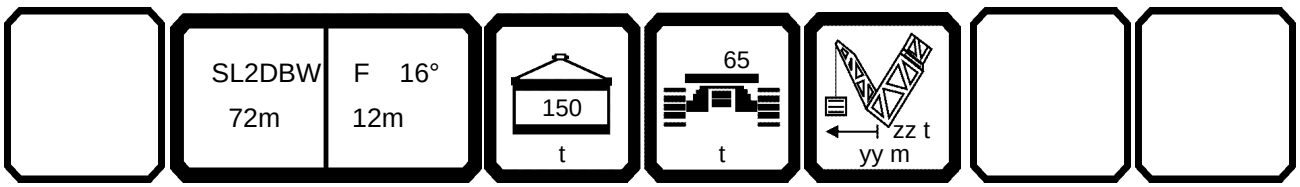

SL2DBW	F 16°
72m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3254 < B181 4015 .x(x)

m	**72,0**	**72,0**	**72,0**
16,0	135,0	135,0	135,0
18,0	128,0	128,0	128,0
20,0	121,0	121,0	121,0
22,0	115,0	115,0	115,0
24,0	109,0	109,0	109,0
26,0	104,0	104,0	104,0
28,0	100,0	100,0	100,0
30,0	96,0	96,0	96,0
32,0	92,0	92,0	92,0
34,0	88,0	88,0	88,0
36,0	85,0	85,0	85,0
38,0	82,0	82,0	82,0
40,0	79,0	79,0	79,0
44,0	74,0	74,0	74,0
48,0	70,0	70,0	70,0
52,0	64,0	66,0	67,0
56,0	57,0	64,0	64,0
60,0	51,0	61,0	61,0
64,0	45,5	58,0	58,0
68,0	41,0	54,0	56,0
72,0	37,5	49,5	54,0
76,0	33,5	45,5	52,0
*** n ***	8	8	8
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 72m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 31°
72m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3255 < B181 4020 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
18,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
20,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
22,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
24,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
26,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
28,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
30,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
32,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
36,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
38,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	53,0	56,0	56,0	56,0
40,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	48,5	55,0	55,0	55,0	55,0	48,5	55,0	55,0	55,0
44,0	40,5	52,0	52,0	52,0	52,0	41,0	52,0	52,0	52,0	52,0	41,0	52,0	52,0	52,0
48,0	34,5	49,5	51,0	51,0	51,0	34,5	51,0	51,0	51,0	51,0	35,0	51,0	51,0	51,0
52,0	29,3	43,0	49,0	49,0	49,0	29,5	45,0	49,0	49,0	49,0	29,7	47,5	49,0	49,0
56,0	24,6	38,0	47,5	47,5	47,5	24,8	39,5	47,5	47,5	47,5	25,0	41,5	47,5	47,5
60,0	20,6	33,0	45,0	46,0	46,0	20,8	34,5	46,0	46,0	46,0	20,9	37,0	46,0	46,0
64,0	17,1	28,8	40,0	45,0	45,0	17,3	30,0	42,5	45,0	45,0	17,4	32,5	45,0	45,0
68,0	14,1	25,0	36,0	44,5	44,5	14,2	26,3	38,5	44,5	44,5	14,3	28,4	42,0	44,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 31° 72m 12m





SL2DBW	F 13°
72m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3256 < B181 4011 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
16,0		109,0	109,0	109,0	109,0		109,0	109,0	109,0		109,0	109,0	109,0
18,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
20,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
22,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
24,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
26,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
28,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
30,0	71,0	74,0	74,0	74,0	74,0	71,0	74,0	74,0	74,0	71,0	74,0	74,0	74,0
32,0	65,0	71,0	71,0	71,0	71,0	65,0	71,0	71,0	71,0	65,0	71,0	71,0	71,0
34,0	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	60,0	68,0	68,0	68,0	60,0	68,0	68,0	68,0
36,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0	55,0	65,0	65,0	65,0	55,0	65,0	65,0	65,0
38,0	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0	51,0	62,0	62,0	62,0	51,0	62,0	62,0	62,0
40,0	46,5	60,0	60,0	60,0	60,0	46,5	60,0	60,0	60,0	47,0	60,0	60,0	60,0
44,0	39,5	56,0	56,0	56,0	56,0	40,0	56,0	56,0	56,0	40,0	56,0	56,0	56,0
48,0	34,0	49,0	52,0	52,0	52,0	34,0	51,0	52,0	52,0	34,5	52,0	52,0	52,0
52,0	29,1	43,0	49,0	49,0	49,0	29,3	44,5	49,0	49,0	29,5	47,5	49,0	49,0
56,0	24,7	38,0	46,0	46,0	46,0	24,8	39,5	46,0	46,0	25,0	41,5	46,0	46,0
60,0	20,8	33,0	44,0	44,0	44,0	21,0	34,5	44,0	44,0	21,1	37,0	44,0	44,0
64,0	17,5	29,1	40,5	41,5	41,5	17,6	30,5	41,5	41,5	17,8	33,0	41,5	41,5
68,0	14,5	25,4	36,0	39,5	39,5	14,6	26,8	38,5	39,5	14,8	28,9	39,5	39,5
72,0	12,0	22,2	32,5	38,0	38,0	12,1	23,5	35,0	38,0	12,2	25,4	38,0	38,0
76,0	9,7	19,3	29,0	36,5	36,5	9,8	20,6	31,5	36,5	9,9	22,4	35,0	36,5
80,0	7,6	16,8	26,0	35,0	35,5	7,7	17,9	28,2	35,5	7,8	19,7	31,5	35,5
*** n ***	6	7	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 72m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 18°
72m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3257 < B181 4016 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
18,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
20,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
22,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
24,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
26,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
28,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
36,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	56,0	59,0	59,0	59,0	57,0	59,0	59,0	59,0
38,0	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	52,0	57,0	57,0	57,0	52,0	57,0	57,0	57,0
40,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	48,0	55,0	55,0	55,0	48,5	55,0	55,0	55,0
44,0	41,0	52,0	52,0	52,0	52,0	41,0	52,0	52,0	52,0	41,5	52,0	52,0	52,0
48,0	35,0	49,0	49,0	49,0	49,0	35,5	49,0	49,0	49,0	35,5	49,0	49,0	49,0
52,0	30,0	44,0	46,5	46,5	46,5	30,5	45,5	46,5	46,5	30,5	46,5	46,5	46,5
56,0	25,6	38,5	44,0	44,0	44,0	25,8	40,0	44,0	44,0	26,0	42,5	44,0	44,0
60,0	21,7	34,0	42,0	42,0	42,0	21,8	35,5	42,0	42,0	22,0	37,5	42,0	42,0
64,0	18,2	29,9	40,0	40,0	40,0	18,3	31,5	40,0	40,0	18,5	33,5	40,0	40,0
68,0	15,2	26,1	37,0	38,5	38,5	15,3	27,5	38,5	38,5	15,5	29,5	38,5	38,5
72,0	12,6	22,8	33,0	37,0	37,0	12,7	24,1	35,5	37,0	12,8	26,0	37,0	37,0
76,0	10,2	19,9	29,5	36,0	36,0	10,3	21,1	32,0	36,0	10,4	22,9	35,5	36,0
80,0	8,0	17,2	26,4	35,0	35,0	8,1	18,4	28,6	35,0	8,3	20,1	32,0	35,0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

ISO DIN

SL2DBW	F 32°
72m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3258 < B181 4021 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0		
22,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		
24,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0		
26,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0		
28,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		
30,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5		
32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5		
34,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0		
36,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0		
38,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		
40,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0		
44,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5		
48,0	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5		
52,0	32,0	36,5	36,5	36,5	32,0	36,5	36,5	36,5	32,0	36,5	36,5	36,5		
56,0	27,3	35,0	35,0	35,0	27,4	35,0	35,0	35,0	27,6	35,0	35,0	35,0		
60,0	23,1	34,0	34,0	34,0	23,3	34,0	34,0	34,0	23,4	34,0	34,0	34,0		
64,0	19,5	31,0	33,5	33,5	19,6	32,5	33,5	33,5	19,8	33,5	33,5	33,5		
68,0	16,3	27,2	32,5	32,5	16,4	28,6	32,5	32,5	16,6	30,5	32,5	32,5		
72,0	13,5	23,8	32,0	32,0	13,6	25,0	32,0	32,0	13,8	27,0	32,0	32,0		
76,0	10,9	20,6	30,5	31,5	11,0	21,8	31,5	31,5	11,2	23,7	31,5	31,5		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

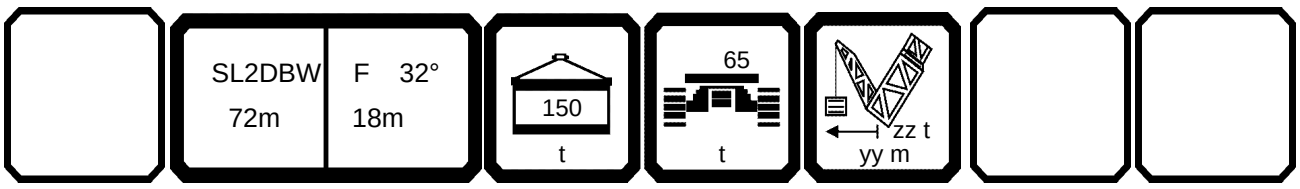

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
72m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3259 < B181 4012 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
20,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
22,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
24,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
26,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
28,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
30,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
32,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
34,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
36,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
38,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
40,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
44,0	41,0	44,0	44,0	44,0	41,5	44,0	44,0	41,5	44,0	44,0				
48,0	35,5	40,5	40,5	40,5	35,5	40,5	40,5	36,0	40,5	40,5				
52,0	30,5	38,0	38,0	38,0	30,5	38,0	38,0	31,0	38,0	38,0				
56,0	26,4	36,0	36,0	36,0	26,5	36,0	36,0	26,7	36,0	36,0				
60,0	22,5	33,5	33,5	33,5	22,6	33,5	33,5	22,8	33,5	33,5				
64,0	19,1	30,5	32,0	32,0	19,2	32,0	32,0	19,4	32,0	32,0				
68,0	16,1	27,0	30,5	30,5	16,2	28,4	30,5	16,4	30,5	30,5				
72,0	13,5	23,7	29,0	29,0	13,6	25,0	29,0	13,7	26,9	29,0				
76,0	11,1	20,8	27,8	27,8	11,2	22,0	27,8	11,4	23,8	27,8				
80,0	9,0	18,2	26,5	26,5	9,1	19,3	26,5	9,2	21,1	26,5				
84,0	7,1	15,8	24,5	25,6	7,2	16,9	25,6	7,3	18,6	25,6				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

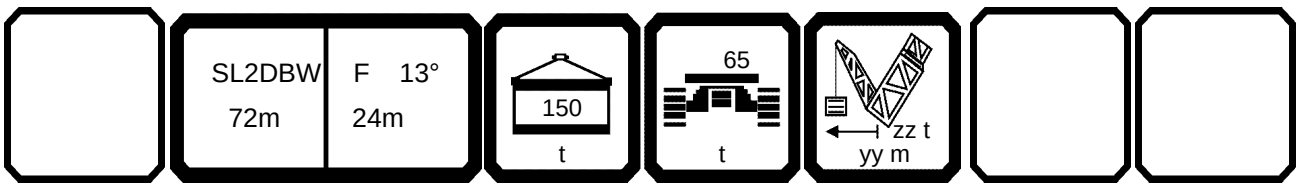

m >< t CODE > 3260 < B181 4017 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0			
20,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0			
22,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0			
24,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0			
26,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0			
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0			
30,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0			
32,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0			
34,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5			
36,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5			
38,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0			
40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0			
44,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0			
48,0	37,0	38,5	38,5	38,5	37,0	38,5	38,5	38,5	37,5	38,5	38,5			
52,0	32,0	36,5	36,5	36,5	32,0	36,5	36,5	36,5	32,5	36,5	36,5			
56,0	27,5	34,5	34,5	34,5	27,7	34,5	34,5	34,5	27,9	34,5	34,5			
60,0	23,5	32,5	32,5	32,5	23,6	32,5	32,5	32,5	23,8	32,5	32,5			
64,0	20,0	31,0	31,0	31,0	20,1	31,0	31,0	31,0	20,3	31,0	31,0			
68,0	16,9	27,8	29,8	29,8	17,1	29,2	29,8	29,8	17,2	29,8	29,8			
72,0	14,2	24,5	28,4	28,4	14,3	25,8	28,4	28,4	14,5	27,7	28,4			
76,0	11,8	21,5	27,4	27,4	11,9	22,7	27,4	27,4	12,0	24,5	27,4			
80,0	9,6	18,8	26,3	26,3	9,7	19,9	26,3	26,3	9,8	21,7	26,3			
84,0	7,6	16,3	25,0	25,5	7,7	17,4	25,5	25,5	7,8	19,1	25,5			
88,0	5,8	14,1	22,4	24,8	5,9	15,1	24,4	24,8	6,0	16,7	24,8			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

SL2DBW F 18° 72m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 30°
72m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3261 < B181 4022 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0			
26,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5			
28,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0			
30,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0			
32,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0			
34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0			
36,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			
38,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0			
40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0			
44,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5			
48,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5			
52,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0			
56,0	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9			
60,0	24,9	27,0	27,0	27,0	25,0	27,0	27,0	27,0	25,2	27,0	27,0			
64,0	21,2	26,1	26,1	26,1	21,3	26,1	26,1	26,1	21,5	26,1	26,1			
68,0	18,0	25,4	25,4	25,4	18,1	25,4	25,4	25,4	18,3	25,4	25,4			
72,0	15,1	24,7	24,7	24,7	15,2	24,7	24,7	24,7	15,4	24,7	24,7			
76,0	12,5	22,2	24,2	24,2	12,6	23,4	24,2	24,2	12,8	24,2	24,2			
80,0	10,2	19,4	23,9	23,9	10,3	20,5	23,9	23,9	10,4	22,2	23,9			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

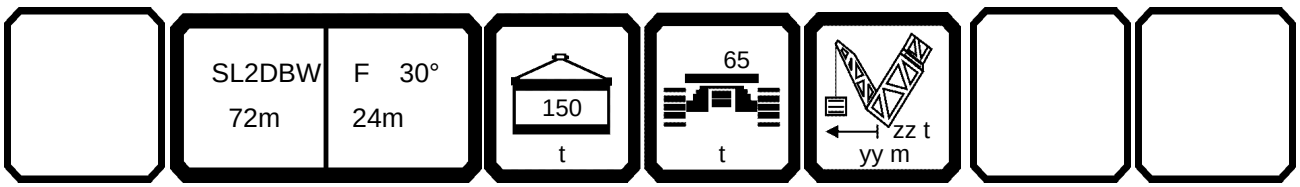

ISO DIN

SL2DBW	F 12°
72m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3262 < B181 4013 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
20,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
22,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
24,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
26,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
32,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
34,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
36,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
38,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5					
40,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
44,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
48,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0					
52,0	31,0	31,5	31,5	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
56,0	26,8	29,4	29,4	26,9	29,4	29,4	27,1	29,4	29,4					
60,0	23,2	27,5	27,5	23,3	27,5	27,5	23,5	27,5	27,5					
64,0	19,9	25,7	25,7	20,0	25,7	25,7	20,2	25,7	25,7					
68,0	16,9	24,5	24,5	17,0	24,5	24,5	17,2	24,5	24,5					
72,0	14,3	23,2	23,2	14,4	23,2	23,2	14,5	23,2	23,2					
76,0	11,9	21,6	22,0	12,0	22,0	22,0	12,2	22,0	22,0					
80,0	9,8	19,0	21,0	9,9	20,1	21,0	10,1	21,0	21,0					
84,0	7,9	16,6	20,1	8,0	17,7	20,1	8,2	19,4	20,1					
88,0	6,2	14,5	19,3	6,3	15,6	19,3	6,4	17,1	19,3					
92,0		12,6	18,7		13,6	18,7		15,1	18,7					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW	F 16°
72m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3263 < B181 4018 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
22,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
26,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
28,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
32,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
34,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5					
36,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
44,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0					
48,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0					
52,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8					
56,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0					
60,0	24,5	26,5	26,5	24,6	26,5	26,5	24,8	26,5	26,5					
64,0	21,0	25,0	25,0	21,1	25,0	25,0	21,3	24,9	24,9					
68,0	17,9	23,7	23,7	18,0	23,7	23,7	18,2	23,7	23,7					
72,0	15,2	22,6	22,6	15,3	22,6	22,6	15,5	22,6	22,6					
76,0	12,8	21,6	21,6	12,9	21,6	21,6	13,0	21,6	21,6					
80,0	10,6	19,8	20,7	10,7	20,7	20,7	10,8	20,7	20,7					
84,0	8,6	17,3	19,9	8,7	18,4	19,9	8,8	19,9	19,9					
88,0	6,8	15,1	19,2	6,9	16,2	19,2	7,0	17,7	19,2					
92,0	5,2	13,1	18,0	5,2	14,1	18,0	5,4	15,6	18,0					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

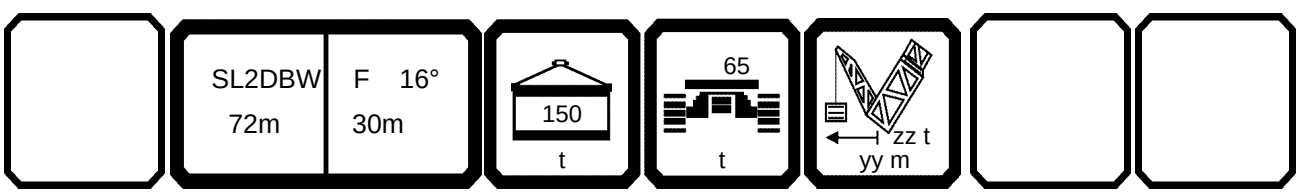

ISO DIN

SL2DBW	F 28°
72m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3264 < B181 4023 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
28,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5								
30,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5								
32,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5								
34,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
36,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5								
38,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6								
40,0	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8								
44,0	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3								
48,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9								
52,0	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7								
56,0	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6								
60,0	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6								
64,0	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8								
68,0	19,3	20,0	19,4	20,0	19,6	20,0								
72,0	16,4	19,4	16,5	19,4	16,7	19,4								
76,0	13,8	18,8	13,9	18,8	14,1	18,8								
80,0	11,5	17,9	11,6	17,9	11,7	17,9								
84,0	9,4	15,3	9,5	15,3	9,6	15,3								
88,0	7,4	12,7	7,5	12,7	7,6	12,7								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

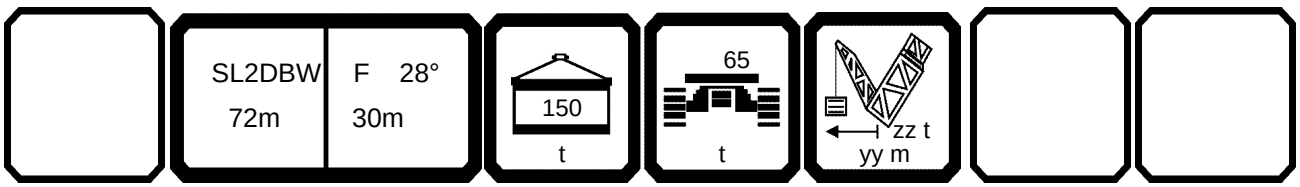

ISO DIN

SL2DBW	F 10°
72m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3265 < B181 4014 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
22,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0								
24,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
28,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5								
30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
32,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5								
34,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5								
36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5								
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0								
44,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5								
48,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0								
52,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6								
56,0	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4								
60,0	24,0	24,8	24,1	24,8	24,3	24,8								
64,0	20,8	23,1	21,0	23,1	21,2	23,1								
68,0	18,0	21,1	18,1	21,1	18,2	21,0								
72,0	15,3	16,9	15,4	16,9	15,6	16,9								
76,0	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								
80,0	8,7	8,8	8,7	8,8	8,7	8,8								
84,0	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW F 10° 72m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 14°
72m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3266 < B181 4019 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0											
24,0	47,0	47,0	47,0											
26,0	44,5	44,5	44,5											
28,0	42,5	42,5	42,5											
30,0	40,5	40,5	40,5											
32,0	38,5	38,5	38,5											
34,0	37,0	37,0	37,0											
36,0	35,0	35,0	35,0											
38,0	33,5	33,5	33,5											
40,0	32,5	32,5	32,5											
44,0	29,9	29,9	29,9											
48,0	27,6	27,6	27,6											
52,0	25,8	25,8	25,8											
56,0	24,0	24,0	24,0											
60,0	22,0	22,0	22,0											
64,0	20,0	20,0	20,0											
68,0	18,0	18,0	18,0											
72,0	14,0	14,0	14,0											
76,0	9,2	9,2	9,2											
*** n ***	3	3	3											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

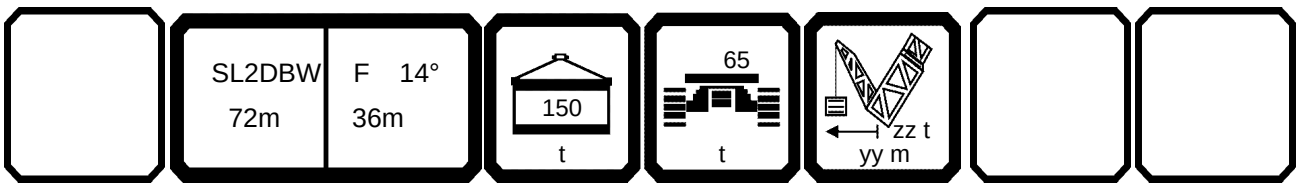

ISO DIN

SL2DBW	F 26°
72m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3267 < B181 4024 .x(x)

m	72,0	72,0	72,0											
30,0	31,0	31,0	31,0											
32,0	30,0	30,0	30,0											
34,0	28,9	28,9	28,9											
36,0	27,9	27,9	27,9											
38,0	27,0	27,0	27,0											
40,0	26,2	26,2	26,2											
44,0	24,4	24,4	24,4											
48,0	21,6	21,6	21,6											
52,0	18,9	18,9	18,9											
56,0	15,2	15,2	15,2											
60,0	11,2	11,2	11,2											
64,0	7,5	7,5	7,5											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

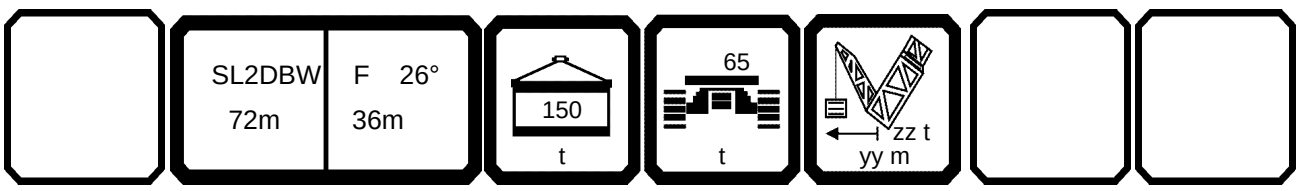

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
78m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3268 < B181 4110 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
14,0		137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	127,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	127,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
20,0	112,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	113,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
22,0	100,0	135,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	101,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
24,0	90,0	123,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	90,0	127,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
26,0	81,0	111,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	81,0	115,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0
28,0	73,0	102,0	125,0	126,0	126,0	126,0	126,0	74,0	105,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
30,0	67,0	93,0	119,0	120,0	120,0	120,0	120,0	67,0	97,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
32,0	61,0	86,0	111,0	115,0	115,0	115,0	115,0	61,0	89,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
34,0	56,0	79,0	103,0	110,0	110,0	110,0	110,0	56,0	82,0	108,0	110,0	110,0	110,0	110,0
36,0	51,0	73,0	95,0	105,0	105,0	105,0	105,0	51,0	76,0	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
38,0	46,5	68,0	88,0	101,0	101,0	101,0	101,0	47,0	71,0	92,0	101,0	101,0	101,0	101,0
40,0	43,0	63,0	81,0	97,0	97,0	97,0	97,0	43,0	65,0	86,0	97,0	97,0	97,0	97,0
44,0	36,0	54,0	70,0	87,0	90,0	90,0	90,0	36,5	56,0	74,0	90,0	90,0	90,0	90,0
48,0	30,5	46,5	61,0	76,0	84,0	84,0	84,0	30,5	48,5	65,0	82,0	84,0	84,0	84,0
52,0	25,7	40,5	54,0	68,0	79,0	79,0	79,0	25,8	42,0	57,0	73,0	79,0	79,0	79,0
56,0	21,5	35,0	47,5	60,0	73,0	75,0	75,0	21,7	36,5	51,0	65,0	74,0	75,0	75,0
60,0	17,8	30,5	42,5	54,0	66,0	71,0	71,0	17,9	32,0	45,0	58,0	70,0	71,0	71,0
64,0	14,5	26,1	37,5	48,5	60,0	67,0	67,0	14,6	27,6	40,5	53,0	65,0	67,0	67,0
68,0	11,6	22,5	33,5	44,0	54,0	63,0	64,0	11,7	23,9	36,0	47,5	59,0	64,0	64,0
72,0	9,1	19,3	29,6	39,5	49,5	58,0	61,0	9,2	20,6	32,0	43,0	54,0	61,0	61,0
76,0	6,8	16,5	26,2	36,0	45,0	53,0	59,0	6,9	17,7	28,5	39,0	49,5	58,0	59,0
80,0		14,0	23,1	32,5	41,0	49,0	56,0		15,1	25,4	35,5	45,5	55,0	57,0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

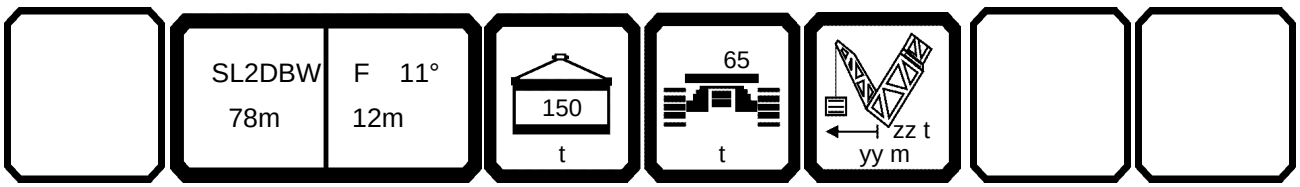

SL2DBW	F 11°
78m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3268 < B181 4110 .x(x)

m	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**								
14,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
18,0	128,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
20,0	113,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
22,0	101,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
24,0	91,0	133,0	134,0	134,0	134,0	134,0								
26,0	82,0	121,0	131,0	131,0	131,0	131,0								
28,0	74,0	111,0	126,0	126,0	126,0	126,0								
30,0	67,0	102,0	120,0	120,0	120,0	120,0								
32,0	61,0	94,0	115,0	115,0	115,0	115,0								
34,0	56,0	87,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
36,0	51,0	81,0	105,0	105,0	105,0	105,0								
38,0	47,0	74,0	99,0	101,0	101,0	101,0								
40,0	43,5	69,0	92,0	97,0	97,0	97,0								
44,0	36,5	59,0	80,0	90,0	90,0	90,0								
48,0	31,0	51,0	70,0	84,0	84,0	84,0								
52,0	26,1	44,5	62,0	79,0	79,0	79,0								
56,0	21,9	39,0	55,0	72,0	75,0	75,0								
60,0	18,1	34,0	49,5	64,0	71,0	71,0								
64,0	14,8	29,8	44,5	58,0	67,0	67,0								
68,0	11,9	25,9	40,0	53,0	64,0	64,0								
72,0	9,3	22,5	36,0	48,5	61,0	61,0								
76,0	7,1	19,5	32,0	44,0	56,0	59,0								
80,0	5,0	16,8	28,7	40,5	51,0	57,0								
*** n ***	8	8	8	8	8	8								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

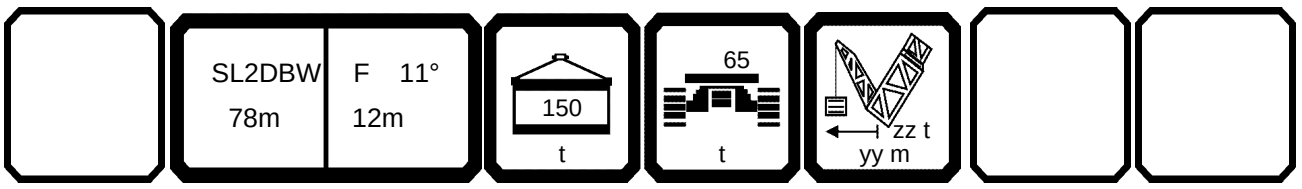

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
78m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3269 < B181 4115 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
16,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
18,0	128,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	129,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	129,0
20,0	114,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	114,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	115,0
22,0	101,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	102,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	102,0
24,0	91,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	91,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	92,0
26,0	82,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	82,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	83,0
28,0	74,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	75,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	75,0
30,0	68,0	94,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	68,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	68,0
32,0	62,0	87,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	62,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	62,0
34,0	56,0	80,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	57,0	83,0	92,0	92,0	92,0	92,0	57,0
36,0	52,0	74,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	52,0	77,0	88,0	88,0	88,0	88,0	52,0
38,0	47,5	69,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	47,5	71,0	85,0	85,0	85,0	85,0	48,0
40,0	43,5	64,0	82,0	83,0	83,0	83,0	83,0	43,5	66,0	83,0	83,0	83,0	83,0	44,0
44,0	36,5	54,0	71,0	77,0	77,0	77,0	77,0	37,0	56,0	75,0	77,0	77,0	77,0	37,0
48,0	31,0	47,0	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0	31,0	49,0	65,0	73,0	73,0	73,0	31,5
52,0	26,1	40,5	54,0	68,0	69,0	69,0	69,0	26,2	42,5	58,0	69,0	69,0	69,0	26,5
56,0	21,9	35,5	48,0	61,0	66,0	66,0	66,0	22,0	37,0	51,0	65,0	66,0	66,0	22,3
60,0	18,1	30,5	42,5	54,0	63,0	63,0	63,0	18,3	32,0	45,5	58,0	63,0	63,0	18,4
64,0	14,8	26,4	38,0	49,0	59,0	60,0	60,0	14,9	27,9	40,5	53,0	60,0	60,0	15,1
68,0	11,8	22,7	33,5	44,0	54,0	58,0	58,0	11,9	24,1	36,5	47,5	57,0	58,0	12,1
72,0	9,3	19,5	29,8	40,0	49,5	56,0	56,0	9,4	20,8	32,0	43,5	54,0	56,0	9,5
76,0	7,0	16,6	26,3	36,0	45,0	53,0	54,0	7,1	17,9	28,7	39,5	49,5	54,0	7,2
80,0		14,1	23,2	32,5	41,0	49,0	53,0	5,0	15,2	25,5	35,5	45,5	53,0	5,1
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

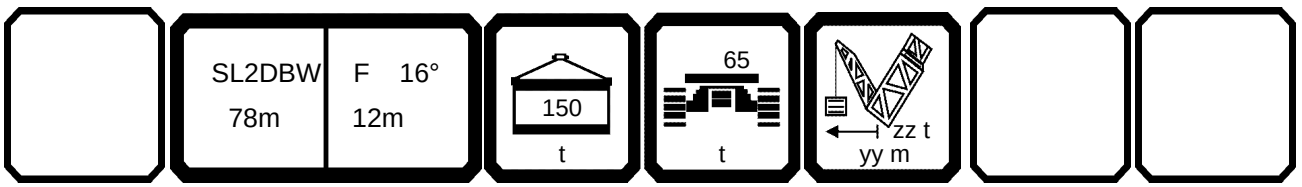

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
78m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3269 < B181 4115 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0									
16,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0									
18,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0									
20,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0									
22,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0									
24,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0									
26,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0									
28,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0									
30,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0									
32,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0									
34,0	88,0	92,0	92,0	92,0	92,0									
36,0	81,0	88,0	88,0	88,0	88,0									
38,0	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0									
40,0	69,0	83,0	83,0	83,0	83,0									
44,0	60,0	77,0	77,0	77,0	77,0									
48,0	52,0	71,0	73,0	73,0	73,0									
52,0	45,0	63,0	69,0	69,0	69,0									
56,0	39,5	56,0	66,0	66,0	66,0									
60,0	34,5	49,5	63,0	63,0	63,0									
64,0	30,0	44,5	59,0	60,0	60,0									
68,0	26,2	40,0	53,0	58,0	58,0									
72,0	22,7	36,0	48,5	56,0	56,0									
76,0	19,7	32,0	44,0	54,0	54,0									
80,0	16,9	28,8	40,5	52,0	53,0									
*** n ***	8	8	8	8	8									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

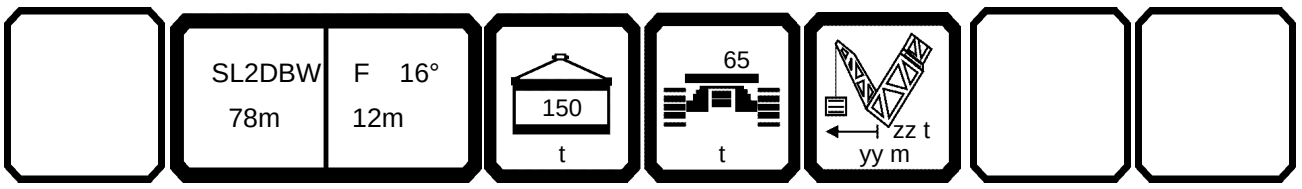

ISO DIN

SL2DBW	F 31°
78m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3270 < B181 4120 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
20,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
22,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
24,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
26,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
28,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
30,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
32,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
34,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36,0	54,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	54,0	58,0	58,0	58,0	58,0	55,0	58,0	58,0
38,0	50,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	50,0	57,0	57,0	57,0	57,0	50,0	57,0	57,0
40,0	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0	46,5	56,0	56,0
44,0	39,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	39,0	54,0	54,0	54,0	54,0	39,5	54,0	54,0
48,0	33,0	48,5	52,0	52,0	52,0	52,0	33,0	50,0	52,0	52,0	52,0	33,5	51,0	52,0
52,0	27,8	42,0	50,0	50,0	50,0	50,0	28,0	44,0	50,0	50,0	50,0	28,2	46,5	50,0
56,0	23,4	36,5	48,5	48,5	48,5	48,5	23,6	38,5	48,5	48,5	48,5	23,8	40,5	48,5
60,0	19,4	32,0	44,0	47,0	47,0	47,0	19,5	33,5	46,0	47,0	47,0	19,7	35,5	47,0
64,0	15,9	27,5	39,0	46,0	46,0	46,0	16,0	29,0	41,5	46,0	46,0	16,2	31,0	45,5
68,0	12,8	23,7	34,5	44,0	45,0	45,0	12,9	25,1	37,0	44,5	45,0	13,1	27,1	41,0
72,0	10,1	20,3	30,5	40,5	44,5	44,5	10,2	21,6	33,0	43,5	44,5	10,3	23,6	37,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 31° 78m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 31°
78m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3270 < B181 4120 .x(x)

m	78,0	78,0												
18,0	74,0	74,0												
20,0	72,0	72,0												
22,0	70,0	70,0												
24,0	68,0	68,0												
26,0	66,0	66,0												
28,0	64,0	64,0												
30,0	62,0	62,0												
32,0	61,0	61,0												
34,0	60,0	60,0												
36,0	58,0	58,0												
38,0	57,0	57,0												
40,0	56,0	56,0												
44,0	54,0	54,0												
48,0	52,0	52,0												
52,0	50,0	50,0												
56,0	48,5	48,5												
60,0	47,0	47,0												
64,0	46,0	46,0												
68,0	45,0	45,0												
72,0	44,5	44,5												
*** n ***	5	5												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

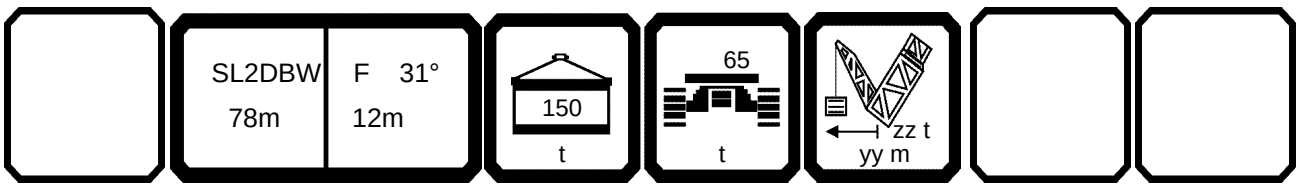

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
78m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3271 < B181 4111 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
20,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
22,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
24,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
26,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	83,0	84,0	84,0	84,0
28,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	80,0	80,0	80,0
30,0	68,0	76,0	76,0	76,0	76,0	68,0	76,0	76,0	76,0	76,0	69,0	76,0	76,0	76,0
32,0	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0	63,0	73,0	73,0	73,0
34,0	57,0	70,0	70,0	70,0	70,0	57,0	70,0	70,0	70,0	70,0	57,0	70,0	70,0	70,0
36,0	52,0	68,0	68,0	68,0	68,0	52,0	68,0	68,0	68,0	68,0	53,0	68,0	68,0	68,0
38,0	48,0	65,0	65,0	65,0	65,0	48,0	65,0	65,0	65,0	65,0	48,5	65,0	65,0	65,0
40,0	44,0	62,0	62,0	62,0	62,0	44,5	62,0	62,0	62,0	62,0	44,5	62,0	62,0	62,0
44,0	37,5	56,0	58,0	58,0	58,0	37,5	58,0	58,0	58,0	58,0	38,0	58,0	58,0	58,0
48,0	32,0	48,0	54,0	54,0	54,0	32,0	50,0	54,0	54,0	54,0	32,0	53,0	54,0	54,0
52,0	27,0	42,0	51,0	51,0	51,0	27,1	43,5	51,0	51,0	51,0	27,4	46,0	51,0	51,0
56,0	22,8	36,5	48,0	48,0	48,0	23,0	38,0	48,0	48,0	48,0	23,2	40,5	48,0	48,0
60,0	19,2	32,0	43,5	45,5	45,5	19,3	33,5	45,5	45,5	45,5	19,5	35,5	45,5	45,5
64,0	16,0	27,7	39,0	43,5	43,5	16,1	29,1	41,5	43,5	43,5	16,3	31,5	43,5	43,5
68,0	13,1	24,0	35,0	41,5	41,5	13,2	25,4	37,5	41,5	41,5	13,4	27,4	41,0	41,5
72,0	10,5	20,8	31,0	39,5	39,5	10,6	22,0	33,5	39,5	39,5	10,8	24,0	37,0	39,5
76,0	8,2	17,9	27,6	37,0	38,0	8,3	19,1	29,9	38,0	38,0	8,4	20,9	33,5	38,0
80,0	6,1	15,3	24,5	33,5	36,5	6,2	16,4	26,7	36,5	36,5	6,4	18,2	30,0	36,5
84,0		13,0	21,7	30,5	35,5		14,1	23,8	33,5	35,5		15,7	26,9	35,5
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 78m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
78m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3272 < B181 4116 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0		89,0	89,0	89,0	89,0		89,0	89,0	89,0	89,0		89,0	89,0	89,0
20,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
22,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
24,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
26,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
28,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
30,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	65,0	66,0	66,0	66,0
34,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	59,0	63,0	63,0	63,0
36,0	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	54,0	61,0	61,0	61,0
38,0	49,5	59,0	59,0	59,0	59,0	50,0	59,0	59,0	59,0	59,0	50,0	59,0	59,0	59,0
40,0	45,5	57,0	57,0	57,0	57,0	46,0	57,0	57,0	57,0	57,0	46,0	57,0	57,0	57,0
44,0	39,0	54,0	54,0	54,0	54,0	39,0	54,0	54,0	54,0	54,0	39,5	54,0	54,0	54,0
48,0	33,0	49,0	50,0	50,0	50,0	33,5	50,0	50,0	50,0	50,0	33,5	50,0	50,0	50,0
52,0	28,2	43,0	48,0	48,0	48,0	28,3	44,5	48,0	48,0	48,0	28,6	47,0	48,0	48,0
56,0	24,0	37,5	45,5	45,5	45,5	24,1	39,0	45,5	45,5	45,5	24,3	41,5	45,5	45,5
60,0	20,3	33,0	43,0	43,5	43,5	20,4	34,5	43,5	43,5	43,5	20,6	36,5	43,5	43,5
64,0	16,9	28,5	40,0	41,5	41,5	17,0	30,0	41,5	41,5	41,5	17,2	32,0	41,5	41,5
68,0	13,9	24,8	35,5	40,0	40,0	14,0	26,2	38,0	40,0	40,0	14,2	28,2	40,0	40,0
72,0	11,2	21,5	31,5	38,0	38,5	11,3	22,7	34,0	38,5	38,5	11,5	24,7	37,5	38,5
76,0	8,8	18,5	28,2	36,5	37,0	8,9	19,7	30,5	37,0	37,0	9,1	21,5	34,0	37,0
80,0	6,7	15,9	25,0	34,0	36,0	6,8	17,0	27,2	36,0	36,0	6,9	18,7	30,5	36,0
84,0		13,5	22,2	31,0	35,0		14,5	24,3	34,0	35,0		16,2	27,4	35,0
*** n ***	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 78m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
78m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3273 < B181 4121 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
22,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
24,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
26,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
28,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
34,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
36,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
38,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
44,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
48,0	35,5	38,5	38,5	38,5	38,5	35,5	38,5	38,5	38,5	38,5	36,0	38,5	38,5	38,5
52,0	30,5	37,0	37,0	37,0	37,0	30,5	37,0	37,0	37,0	37,0	31,0	37,0	37,0	37,0
56,0	26,0	36,0	36,0	36,0	36,0	26,1	36,0	36,0	36,0	36,0	26,3	36,0	36,0	36,0
60,0	22,0	34,5	35,0	35,0	35,0	22,1	35,0	35,0	35,0	35,0	22,3	35,0	35,0	35,0
64,0	18,4	30,0	34,0	34,0	34,0	18,5	31,5	34,0	34,0	34,0	18,7	33,5	34,0	34,0
68,0	15,2	26,1	33,0	33,0	33,0	15,3	27,5	33,0	33,0	33,0	15,5	29,5	33,0	33,0
72,0	12,3	22,6	32,5	32,5	32,5	12,4	23,9	32,5	32,5	32,5	12,6	25,8	32,5	32,5
76,0	9,8	19,5	29,2	32,0	32,0	9,9	20,7	31,5	32,0	32,0	10,0	22,5	32,0	32,0
80,0	7,5	16,7	25,8	31,5	31,5	7,6	17,8	28,0	31,5	31,5	7,7	19,5	31,5	31,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

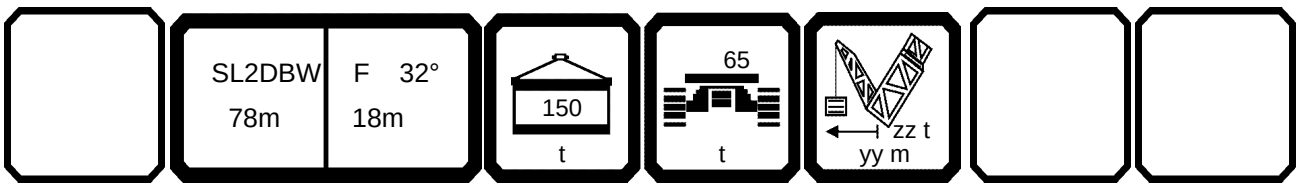

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
78m	24m

074548 *** 200 22.50



m >< t

CODE > 3274 < B181 4112 .x(x)

m	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**		
20,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0		
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		
24,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		
26,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0		
28,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0		
30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
32,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		
34,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		
36,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0		
38,0	49,5	51,0	51,0	51,0	49,5	51,0	51,0	51,0	50,0	51,0	51,0	51,0		
40,0	45,5	49,0	49,0	49,0	45,5	49,0	49,0	49,0	46,0	49,0	49,0	49,0		
44,0	39,0	45,5	45,5	45,5	39,0	45,5	45,5	45,5	39,5	45,5	45,5	45,5		
48,0	33,5	42,5	42,5	42,5	33,5	42,5	42,5	42,5	33,5	42,5	42,5	42,5		
52,0	28,5	39,5	39,5	39,5	28,6	39,5	39,5	39,5	28,9	39,5	39,5	39,5		
56,0	24,3	37,5	37,5	37,5	24,5	37,5	37,5	37,5	24,7	37,5	37,5	37,5		
60,0	20,7	33,5	35,5	35,5	20,8	35,0	35,5	35,5	21,0	35,5	35,5	35,5		
64,0	17,5	29,4	33,5	33,5	17,6	31,0	33,5	33,5	17,8	33,0	33,5	33,5		
68,0	14,7	25,6	32,0	32,0	14,8	27,0	32,0	32,0	15,0	29,0	32,0	32,0		
72,0	12,1	22,3	30,5	30,5	12,2	23,6	30,5	30,5	12,3	25,5	30,5	30,5		
76,0	9,7	19,4	28,8	29,0	9,8	20,6	28,9	29,0	10,0	22,4	29,0	29,0		
80,0	7,6	16,8	25,9	27,8	7,7	17,9	27,8	27,8	7,8	19,6	27,8	27,8		
84,0	5,7	14,4	23,1	26,6	5,8	15,5	25,2	26,6	5,9	17,1	26,6	26,6		
88,0		12,3	20,6	25,7		13,3	22,6	25,7		14,9	25,5	25,7		
92,0		10,3	18,2	24,9		11,3	20,1	24,9		12,8	23,0	24,9		
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

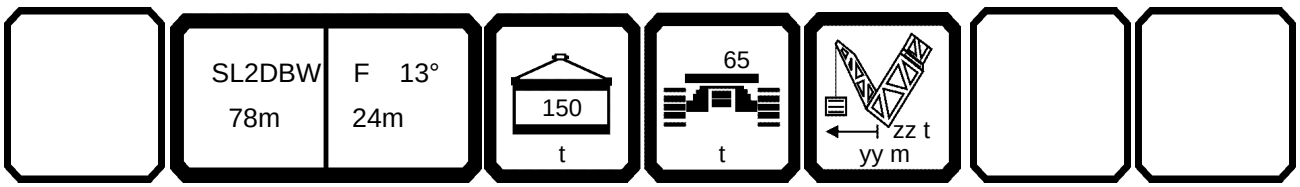

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
78m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3275 < B181 4117 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0		
22,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0		
24,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0		
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0		
28,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0		
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
34,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		
36,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5		
38,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
40,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5		
44,0	40,0	40,5	40,5	40,5	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5		
48,0	34,0	38,5	38,5	38,5	34,5	38,5	38,5	38,5	34,5	38,5	38,5	38,5		
52,0	29,2	36,0	36,0	36,0	29,4	36,0	36,0	36,0	29,6	36,0	36,0	36,0		
56,0	25,0	34,0	34,0	34,0	25,1	34,0	34,0	34,0	25,3	34,0	34,0	34,0		
60,0	21,3	32,5	32,5	32,5	21,4	32,5	32,5	32,5	21,6	32,5	32,5	32,5		
64,0	18,0	29,9	31,0	31,0	18,1	31,0	31,0	31,0	18,3	31,0	31,0	31,0		
68,0	15,1	26,1	29,6	29,6	15,3	27,5	29,6	29,6	15,4	29,5	29,6	29,6		
72,0	12,5	22,7	28,4	28,4	12,6	24,0	28,4	28,4	12,7	25,9	28,4	28,4		
76,0	10,1	19,7	27,1	27,1	10,2	21,0	27,1	27,1	10,3	22,8	27,1	27,1		
80,0	7,9	17,1	26,0	26,3	8,0	18,2	26,3	26,3	8,1	19,9	26,3	26,3		
84,0	5,9	14,7	23,4	25,4	6,0	15,7	25,4	25,4	6,2	17,4	25,4	25,4		
88,0		12,5	20,8	24,7		13,5	22,8	24,7		15,1	24,7	24,7		
92,0		10,5	18,4	24,1		11,4	20,3	24,1		12,9	23,1	24,1		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

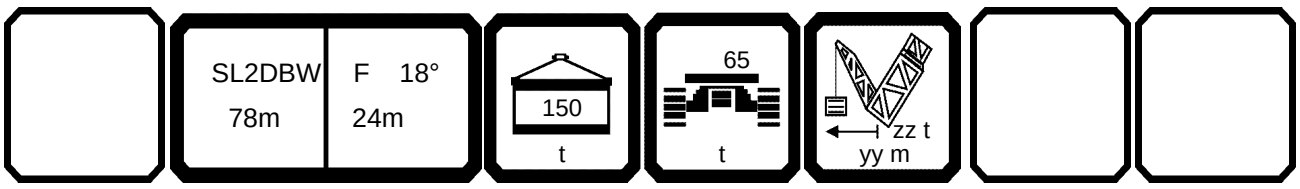

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
78m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3276 < B181 4122 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0		
26,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5		
28,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5		
30,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		
32,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5		
34,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5		
36,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5		
38,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5		
40,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5		
44,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0		
48,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		
52,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7		
56,0	27,5	28,5	28,5	28,5	27,6	28,5	28,5	28,5	27,8	28,5	28,5	28,5		
60,0	23,5	27,6	27,6	27,6	23,7	27,6	27,6	27,6	23,9	27,6	27,6	27,6		
64,0	20,1	26,7	26,7	26,7	20,2	26,7	26,7	26,7	20,4	26,7	26,7	26,7		
68,0	16,9	25,9	25,9	25,9	17,0	25,9	25,9	25,9	17,1	25,9	25,9	25,9		
72,0	14,0	24,2	25,3	25,3	14,1	25,3	25,3	25,3	14,2	25,3	25,3	25,3		
76,0	11,4	21,1	24,7	24,7	11,5	22,3	24,7	24,7	11,6	24,1	24,7	24,7		
80,0	9,1	18,2	24,2	24,2	9,2	19,4	24,2	24,2	9,3	21,1	24,2	24,2		
84,0	6,9	15,6	23,9	23,9	7,0	16,7	23,9	23,9	7,2	18,4	23,9	23,9		
88,0	5,0	13,3	21,6	23,6	5,1	14,3	23,6	23,6	5,2	15,9	23,6	23,6		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

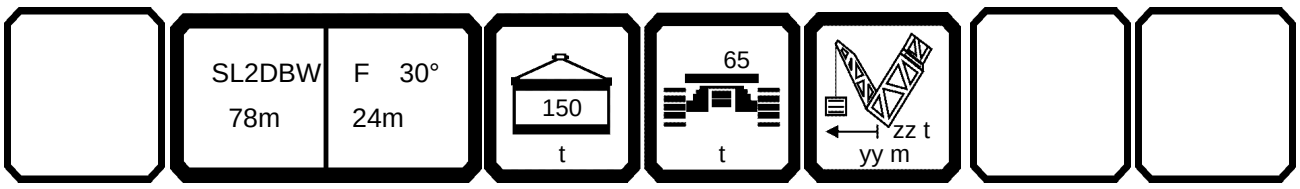

ISO DIN

SL2DBW	F 12°
78m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3277 < B181 4113 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0			
22,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0			
24,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0			
26,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0			
28,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0			
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0			
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5			
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5			
36,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5			
38,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5			
40,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0			
44,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5			
48,0	33,5	35,0	35,0	35,0	34,0	35,0	35,0	35,0	34,0	35,0	35,0			
52,0	28,9	32,5	32,5	32,5	29,0	32,5	32,5	32,5	29,3	32,5	32,5			
56,0	24,7	30,5	30,5	30,5	24,9	30,5	30,5	30,5	25,1	30,5	30,5			
60,0	21,2	28,7	28,7	28,7	21,3	28,7	28,7	28,7	21,5	28,7	28,7			
64,0	18,0	27,0	27,0	27,0	18,1	27,0	27,0	27,0	18,3	27,0	27,0			
68,0	15,2	25,4	25,4	25,4	15,3	25,4	25,4	25,4	15,5	25,4	25,4			
72,0	12,7	23,2	24,2	24,2	12,8	24,2	24,2	24,2	13,0	24,2	24,2			
76,0	10,4	20,2	23,0	23,0	10,5	21,4	23,0	23,0	10,7	23,0	23,0			
80,0	8,4	17,6	21,9	21,9	8,5	18,7	21,9	21,9	8,6	20,5	21,9			
84,0	6,5	15,2	21,0	21,0	6,6	16,3	21,0	21,0	6,7	18,0	21,0			
88,0		13,1	20,2	20,2		14,1	20,2	20,2	5,0	15,7	20,2			
92,0		11,1	19,1	19,4		12,1	19,4	19,4		13,6	19,4			
96,0		9,4	16,9	18,8		10,3	18,7	18,8		11,7	18,8			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
78m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3278 < B181 4118 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
26,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
28,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
30,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
32,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
34,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
36,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
40,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
48,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0				
52,0	30,5	31,0	31,0	31,0	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				
56,0	26,3	29,0	29,0	29,0	26,5	29,0	29,0	26,7	29,0	29,0				
60,0	22,6	27,5	27,5	27,5	22,8	27,5	27,5	23,0	27,5	27,5				
64,0	19,4	26,0	26,0	26,0	19,5	26,0	26,0	19,7	26,0	26,0				
68,0	16,5	24,6	24,6	24,6	16,6	24,6	24,6	16,8	24,6	24,6				
72,0	13,9	23,5	23,5	23,5	14,0	23,5	23,5	14,2	23,5	23,5				
76,0	11,5	21,2	22,5	22,5	11,6	22,4	22,5	11,8	22,5	22,5				
80,0	9,3	18,5	21,5	21,5	9,4	19,6	21,5	9,5	21,4	21,5				
84,0	7,3	16,0	20,7	20,7	7,4	17,1	20,7	7,5	18,8	20,7				
88,0	5,5	13,8	20,0	20,0	5,6	14,9	20,0	5,7	16,4	20,0				
92,0		11,8	19,3	19,3		12,8	19,3		14,3	19,3				
96,0		9,9	17,5	18,5		10,9	18,5		12,3	18,5				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 16° 78m 30m







ISO DIN

SL2DBW	F 28°
78m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3279 < B181 4123 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0						
28,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0						
30,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5						
32,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5						
34,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0						
36,0	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9						
38,0	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1						
40,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2						
44,0	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8						
48,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4						
52,0	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1						
56,0	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1						
60,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1						
64,0	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3						
68,0	18,1	20,5	20,5	18,2	20,5	20,5	18,4	20,5						
72,0	15,3	19,8	19,8	15,4	19,8	19,8	15,6	19,8						
76,0	12,7	19,2	19,2	12,8	19,2	19,2	13,0	19,2						
80,0	10,4	18,7	18,7	10,5	18,7	18,7	10,6	18,7						
84,0	8,2	17,0	17,9	8,3	17,9	17,9	8,5	17,9						
88,0	6,3	14,6	15,5	6,4	15,4	15,5	6,5	15,5						
92,0		12,4	13,1		12,9	13,1		13,1						
96,0		10,0	10,0		10,3	10,3		10,3						
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8						

SL2DBW F 28° 78m 30m

150 t

65 t

zz t yy m

ISO DIN

SL2DBW	F 10°
78m	36m

074548 *** 200 22.50



m >< t

CODE > 3280 < B181 4114 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
22,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
24,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
26,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
34,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0								
36,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
38,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
40,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0								
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0								
48,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0								
52,0	29,7	29,9	29,8	29,9	29,8	29,9								
56,0	25,6	27,7	25,7	27,7	26,0	27,7								
60,0	22,1	25,8	22,2	25,8	22,4	25,8								
64,0	18,9	24,2	19,1	24,2	19,2	24,2								
68,0	16,1	22,7	16,3	22,7	16,4	22,7								
72,0	13,6	20,4	13,8	20,3	13,9	20,3								
76,0	11,4	16,5	11,5	16,5	11,7	16,5								
80,0	9,4	12,6	9,5	12,6	9,6	12,6								
84,0	7,5	8,8	7,6	8,8	7,8	8,9								
88,0	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

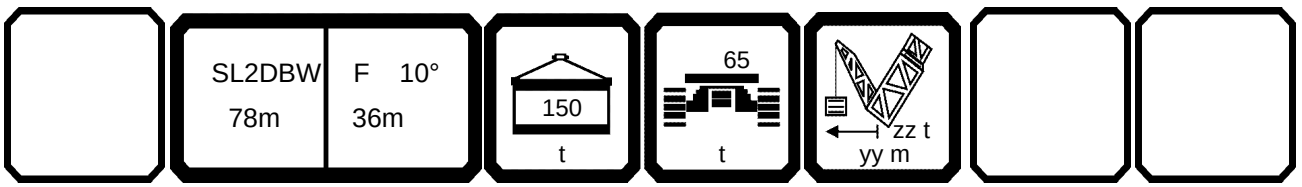

ISO DIN

SL2DBW	F 14°
78m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3281 < B181 4119 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
24,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5								
26,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
28,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0								
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
34,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5								
36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
38,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								
40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0								
44,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0								
48,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6								
52,0	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7								
56,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9								
60,0	22,9	23,2	23,1	23,2	23,2	23,2								
64,0	19,7	21,3	19,8	21,3	20,0	21,3								
68,0	16,9	19,5	17,0	19,5	17,2	19,5								
72,0	14,3	17,6	14,4	17,6	14,6	17,6								
76,0	12,0	13,4	12,1	13,4	12,3	13,4								
80,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

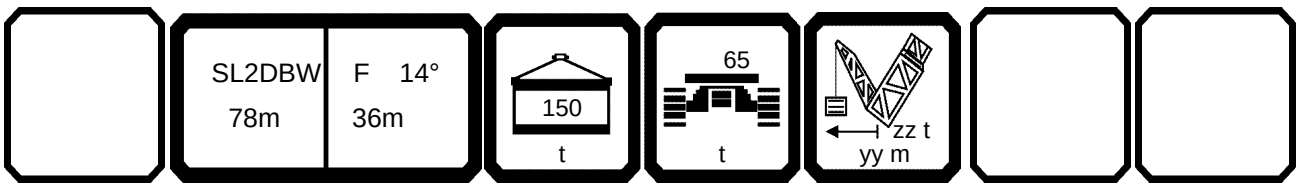

ISO DIN

SL2DBW	F 26°
78m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3282 < B181 4124 .x(x)

m	78,0	78,0	78,0											
32,0	30,5	30,5	30,5											
34,0	29,3	29,3	29,3											
36,0	28,3	28,3	28,3											
38,0	27,4	27,4	27,4											
40,0	26,6	26,6	26,6											
44,0	25,0	25,0	25,0											
48,0	22,7	22,7	22,7											
52,0	20,1	20,1	20,1											
56,0	17,2	17,2	17,2											
60,0	13,5	13,5	13,5											
64,0	9,7	9,7	9,7											
68,0	6,5	6,5	6,5											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

	SL2DBW	F 26°	150 t	65 t	zz t yy m		
	78m	36m					

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
84m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3283 < B181 4210 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	122,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	123,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
20,0	108,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	109,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
22,0	97,0	131,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	97,0	136,0	137,0	137,0	137,0	137,0
24,0	87,0	119,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	87,0	123,0	133,0	133,0	133,0	133,0
26,0	78,0	108,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	78,0	112,0	130,0	130,0	130,0	130,0
28,0	71,0	99,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	71,0	102,0	126,0	126,0	126,0	126,0
30,0	64,0	90,0	117,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	64,0	94,0	120,0	122,0	122,0	122,0
32,0	58,0	83,0	108,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	59,0	86,0	114,0	118,0	118,0	118,0
34,0	53,0	77,0	100,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	53,0	80,0	106,0	113,0	113,0	113,0
36,0	48,5	71,0	93,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	49,0	74,0	99,0	109,0	109,0	109,0
38,0	44,5	66,0	87,0	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	44,5	68,0	91,0	105,0	105,0	105,0
40,0	40,5	61,0	80,0	99,0	101,0	101,0	101,0	101,0	41,0	63,0	85,0	101,0	101,0	101,0
44,0	34,0	53,0	69,0	86,0	94,0	94,0	94,0	94,0	34,0	55,0	73,0	92,0	94,0	94,0
48,0	28,5	45,5	60,0	75,0	87,0	88,0	88,0	88,0	28,7	47,5	64,0	81,0	88,0	88,0
52,0	23,8	39,5	53,0	67,0	79,0	83,0	83,0	83,0	23,9	41,0	56,0	72,0	83,0	83,0
56,0	19,7	34,0	47,0	59,0	72,0	78,0	78,0	78,0	19,8	35,5	50,0	64,0	78,0	78,0
60,0	16,1	29,1	41,5	53,0	65,0	73,0	74,0	74,0	16,3	30,5	44,0	57,0	70,0	74,0
64,0	13,0	25,0	36,5	47,5	59,0	67,0	71,0	71,0	13,1	26,4	39,5	52,0	64,0	71,0
68,0	10,2	21,4	32,5	43,0	53,0	62,0	67,0	67,0	10,4	22,7	35,0	46,5	58,0	67,0
72,0	7,8	18,2	28,4	38,5	48,5	57,0	63,0	64,0	7,9	19,4	31,0	42,0	53,0	63,0
76,0	5,6	15,3	25,0	34,5	44,0	52,0	59,0	62,0	5,7	16,5	27,3	38,0	48,5	58,0
80,0		12,8	21,9	31,0	39,5	47,5	55,0	59,0		13,9	24,2	34,5	44,5	53,0
84,0		10,5	19,2	27,9	36,0	43,5	51,0	57,0		11,6	21,3	31,0	40,5	49,0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

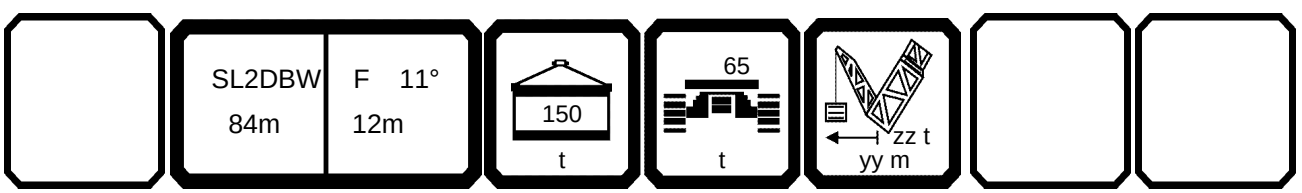

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
84m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3283 < B181 4210 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0							
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
18,0	137,0	123,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
20,0	137,0	109,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
22,0	137,0	98,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
24,0	133,0	88,0	129,0	133,0	133,0	133,0	133,0							
26,0	130,0	79,0	118,0	130,0	130,0	130,0	130,0							
28,0	126,0	71,0	108,0	126,0	126,0	126,0	126,0							
30,0	122,0	65,0	99,0	122,0	122,0	122,0	122,0							
32,0	118,0	59,0	91,0	118,0	118,0	118,0	118,0							
34,0	113,0	54,0	84,0	113,0	113,0	113,0	113,0							
36,0	109,0	49,0	78,0	106,0	109,0	109,0	109,0							
38,0	105,0	45,0	72,0	98,0	105,0	105,0	105,0							
40,0	101,0	41,0	67,0	91,0	101,0	102,0	102,0							
44,0	94,0	34,5	58,0	79,0	94,0	94,0	94,0							
48,0	88,0	28,9	50,0	69,0	87,0	88,0	88,0							
52,0	83,0	24,2	43,5	61,0	79,0	83,0	83,0							
56,0	78,0	20,1	38,0	54,0	71,0	78,0	78,0							
60,0	74,0	16,5	33,0	48,5	63,0	74,0	74,0							
64,0	71,0	13,3	28,6	43,5	57,0	70,0	71,0							
68,0	67,0	10,6	24,8	39,0	52,0	65,0	67,0							
72,0	64,0	8,1	21,4	34,5	47,0	60,0	64,0							
76,0	62,0	5,9	18,3	31,0	43,0	55,0	62,0							
80,0	59,0		15,6	27,5	39,5	50,0	59,0							
84,0	57,0		13,2	24,5	35,5	46,5	57,0							
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL2DBW	F 16°
84m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3284 < B181 4215 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
16,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0
18,0	124,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	124,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
20,0	110,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	110,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
22,0	98,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	98,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
24,0	88,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	88,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
26,0	79,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	80,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
28,0	72,0	100,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	72,0	103,0	106,0	106,0	106,0	106,0
30,0	65,0	91,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	65,0	95,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	59,0	84,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	59,0	87,0	98,0	98,0	98,0	98,0
34,0	54,0	77,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	54,0	80,0	95,0	95,0	95,0	95,0
36,0	49,5	72,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	49,5	74,0	91,0	91,0	91,0	91,0
38,0	45,0	66,0	87,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	45,5	69,0	88,0	88,0	88,0	88,0
40,0	41,5	61,0	81,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	41,5	64,0	84,0	85,0	85,0	85,0
44,0	34,5	53,0	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	35,0	55,0	74,0	80,0	80,0	80,0
48,0	29,0	46,0	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	29,2	48,0	65,0	75,0	75,0	75,0
52,0	24,2	40,0	53,0	67,0	72,0	72,0	72,0	72,0	24,4	41,5	57,0	70,0	72,0	72,0
56,0	20,1	34,5	47,0	60,0	68,0	68,0	68,0	68,0	20,2	36,0	50,0	64,0	68,0	68,0
60,0	16,5	29,5	41,5	53,0	64,0	65,0	65,0	65,0	16,6	31,0	44,5	58,0	65,0	65,0
64,0	13,3	25,3	37,0	48,0	59,0	63,0	63,0	63,0	13,4	26,7	39,5	52,0	62,0	63,0
68,0	10,5	21,6	32,5	43,0	53,0	60,0	60,0	60,0	10,6	23,0	35,0	46,5	58,0	60,0
72,0	8,0	18,4	28,6	39,0	48,5	56,0	58,0	58,0	8,1	19,7	31,0	42,5	53,0	58,0
76,0	5,8	15,5	25,2	35,0	44,0	52,0	56,0	56,0	5,9	16,7	27,5	38,5	48,5	56,0
80,0		12,9	22,1	31,5	40,0	47,5	54,0	54,0		14,1	24,3	34,5	44,5	53,0
84,0		10,6	19,3	28,0	36,0	43,5	51,0	53,0		11,7	21,4	31,0	40,5	49,0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 84m 12m





SL2DBW	F 16°
84m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3284 < B181 4215 .x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**							
16,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0							
18,0	128,0	125,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0							
20,0	124,0	111,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0							
22,0	120,0	99,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0							
24,0	115,0	89,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0							
26,0	110,0	80,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0							
28,0	106,0	72,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0							
30,0	102,0	66,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0							
32,0	98,0	60,0	92,0	98,0	98,0	98,0	98,0							
34,0	95,0	55,0	85,0	95,0	95,0	95,0	95,0							
36,0	91,0	50,0	79,0	91,0	91,0	91,0	91,0							
38,0	88,0	45,5	73,0	88,0	88,0	88,0	88,0							
40,0	85,0	42,0	68,0	85,0	85,0	85,0	85,0							
44,0	80,0	35,0	59,0	80,0	80,0	80,0	80,0							
48,0	75,0	29,4	51,0	70,0	75,0	75,0	75,0							
52,0	72,0	24,6	44,0	62,0	72,0	72,0	72,0							
56,0	68,0	20,4	38,5	55,0	68,0	68,0	68,0							
60,0	65,0	16,8	33,5	48,5	64,0	65,0	65,0							
64,0	63,0	13,6	28,9	43,5	58,0	63,0	63,0							
68,0	60,0	10,8	25,0	39,0	52,0	60,0	60,0							
72,0	58,0	8,3	21,6	35,0	47,5	57,0	58,0							
76,0	56,0	6,0	18,5	31,0	43,0	55,0	56,0							
80,0	54,0		15,8	27,6	39,5	51,0	54,0							
84,0	53,0		13,3	24,6	36,0	46,5	53,0							
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

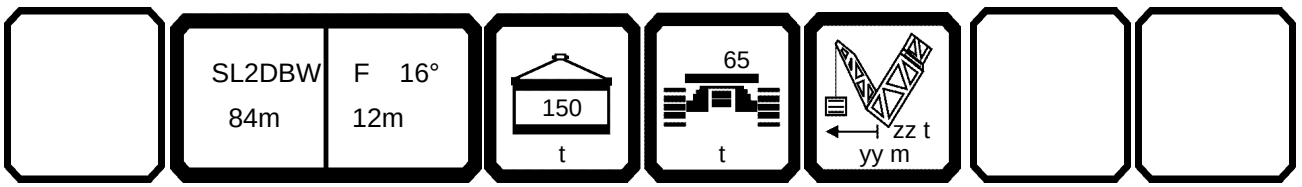

ISO DIN

SL2DBW	F 31°
84m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3285 < B181 4220 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
22,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	70,0
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
26,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
28,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
30,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
32,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
34,0	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	58,0
36,0	52,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	52,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	53,0
38,0	48,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	48,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	48,5
40,0	44,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	44,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	44,5
44,0	37,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	37,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	37,5
48,0	31,0	47,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	31,5	49,5	53,0	53,0	53,0	53,0	31,5
52,0	26,1	41,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	26,3	43,0	51,0	51,0	51,0	51,0	26,5
56,0	21,8	36,0	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5	22,0	37,5	49,5	49,5	49,5	49,5	22,2
60,0	18,0	31,0	43,0	48,0	48,0	48,0	48,0	18,2	32,5	45,5	48,0	48,0	48,0	18,4
64,0	14,7	26,6	38,0	46,0	47,0	47,0	47,0	14,8	28,0	40,5	47,0	47,0	47,0	15,1
68,0	11,8	22,7	33,5	43,5	46,0	46,0	46,0	11,9	24,1	36,5	46,0	46,0	46,0	12,1
72,0	9,1	19,4	29,6	40,0	44,5	45,0	45,0	9,2	20,7	32,0	43,0	45,0	45,0	9,4
76,0	6,7	16,4	26,0	35,5	42,5	44,0	44,0	6,8	17,6	28,4	39,0	44,0	44,0	6,9
80,0		13,6	22,8	32,0	40,5	43,5	43,5		14,8	25,0	35,5	43,5	43,5	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

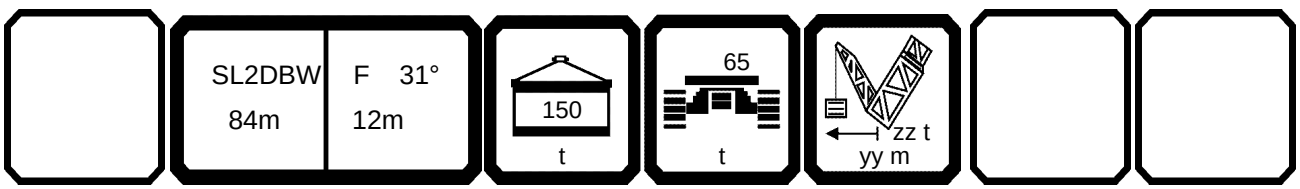

SL2DBW	F 31°
84m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3285 < B181 4220 .x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**										
20,0	73,0	73,0	73,0	73,0										
22,0	71,0	71,0	71,0	71,0										
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0										
26,0	67,0	67,0	67,0	67,0										
28,0	65,0	65,0	65,0	65,0										
30,0	63,0	63,0	63,0	63,0										
32,0	62,0	62,0	62,0	62,0										
34,0	61,0	61,0	61,0	61,0										
36,0	59,0	59,0	59,0	59,0										
38,0	58,0	58,0	58,0	58,0										
40,0	57,0	57,0	57,0	57,0										
44,0	55,0	55,0	55,0	55,0										
48,0	52,0	53,0	53,0	53,0										
52,0	45,5	51,0	51,0	51,0										
56,0	40,0	49,5	49,5	49,5										
60,0	35,0	48,0	48,0	48,0										
64,0	30,0	44,5	47,0	47,0										
68,0	26,2	40,0	46,0	46,0										
72,0	22,6	36,0	44,5	45,0										
76,0	19,4	32,0	43,0	44,0										
80,0	16,5	28,3	40,0	43,5										
*** n ***	5	5	5	5										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

SL2DBW F 31° 84m 12m



ISO DIN

SL2DBW	F 13°
84m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3286 < B181 4211 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
18,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
20,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
22,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
24,0	88,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	88,0	90,0	90,0	90,0	90,0	89,0	90,0	90,0
26,0	79,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	80,0	86,0	86,0	86,0	86,0	80,0	86,0	86,0
28,0	72,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	72,0	82,0	82,0	82,0	82,0	73,0	82,0	82,0
30,0	65,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	66,0	79,0	79,0	79,0	79,0	66,0	79,0	79,0
32,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0	60,0	75,0	75,0
34,0	55,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	55,0	73,0	73,0	73,0	73,0	55,0	73,0	73,0
36,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	51,0	70,0	70,0
38,0	46,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	46,0	67,0	67,0	67,0	67,0	46,5	67,0	67,0
40,0	42,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	42,0	64,0	64,0	64,0	64,0	42,5	64,0	64,0
44,0	35,5	54,0	60,0	60,0	60,0	60,0	35,5	56,0	60,0	60,0	60,0	36,0	60,0	60,0
48,0	29,8	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	30,0	49,0	56,0	56,0	56,0	30,5	52,0	56,0
52,0	25,1	41,0	53,0	53,0	53,0	53,0	25,2	42,5	53,0	53,0	53,0	25,5	45,0	53,0
56,0	21,0	35,5	48,0	50,0	50,0	50,0	21,1	37,0	50,0	50,0	50,0	21,4	39,5	50,0
60,0	17,4	31,0	43,0	47,5	47,5	47,5	17,5	32,5	45,5	47,5	47,5	17,7	34,5	47,5
64,0	14,2	26,5	38,0	45,0	45,0	45,0	14,4	28,0	40,5	45,0	45,0	14,6	30,0	44,5
68,0	11,5	22,8	33,5	42,5	43,0	43,0	11,6	24,2	36,5	43,0	43,0	11,8	26,3	40,0
72,0	9,0	19,6	29,8	40,0	41,5	41,5	9,1	20,9	32,5	41,5	41,5	9,3	22,8	36,0
76,0	6,8	16,7	26,4	36,0	39,5	39,5	6,9	17,9	28,7	39,0	39,5	7,0	19,7	32,0
80,0		14,1	23,3	32,5	38,0	38,0		15,3	25,5	35,5	38,0	5,0	17,0	28,8
84,0		11,8	20,5	29,2	37,0	37,0		12,9	22,6	32,5	37,0		14,5	25,7
88,0		9,7	18,0	26,3	34,0	35,5		10,7	20,0	29,2	35,5		12,3	23,0
92,0		7,8	15,7	23,6	31,0	35,0		8,8	17,6	26,4	34,5		10,3	20,5
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 84m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
84m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3286 < B181 4211 .x(x)

m	84,0	84,0												
18,0	102,0	102,0												
20,0	99,0	99,0												
22,0	95,0	95,0												
24,0	90,0	90,0												
26,0	86,0	86,0												
28,0	82,0	82,0												
30,0	79,0	79,0												
32,0	75,0	75,0												
34,0	73,0	73,0												
36,0	70,0	70,0												
38,0	67,0	67,0												
40,0	64,0	64,0												
44,0	60,0	60,0												
48,0	56,0	56,0												
52,0	53,0	53,0												
56,0	50,0	50,0												
60,0	47,5	47,5												
64,0	45,0	45,0												
68,0	43,0	43,0												
72,0	41,5	41,5												
76,0	39,5	39,5												
80,0	38,0	38,0												
84,0	37,0	37,0												
88,0	33,5	35,5												
92,0	30,5	35,0												
*** n ***	6	6												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL2DBW F 13° 84m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
84m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3287 < B181 4216 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
22,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
24,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
26,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
28,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
30,0	67,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	68,0	70,0	70,0
32,0	62,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	62,0	67,0	67,0	67,0	67,0	62,0	67,0	67,0
34,0	56,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	57,0	65,0	65,0
36,0	52,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	52,0	63,0	63,0	63,0	63,0	52,0	63,0	63,0
38,0	47,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	47,5	61,0	61,0	61,0	61,0	48,0	61,0	61,0
40,0	43,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	44,0	59,0	59,0	59,0	59,0	44,0	59,0	59,0
44,0	37,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	37,0	55,0	55,0	55,0	55,0	37,5	55,0	55,0
48,0	31,5	48,0	52,0	52,0	52,0	52,0	31,5	50,0	52,0	52,0	52,0	31,5	52,0	52,0
52,0	26,4	42,0	49,5	49,5	49,5	49,5	26,6	43,5	49,5	49,5	49,5	26,8	46,5	49,5
56,0	22,2	36,5	47,0	47,0	47,0	47,0	22,4	38,0	47,0	47,0	47,0	22,6	40,5	47,0
60,0	18,6	32,0	43,5	45,0	45,0	45,0	18,7	33,5	45,0	45,0	45,0	18,9	35,5	45,0
64,0	15,3	27,5	39,0	43,0	43,0	43,0	15,5	29,0	41,5	43,0	43,0	15,7	31,0	43,0
68,0	12,5	23,7	34,5	41,5	41,5	41,5	12,6	25,1	37,0	41,5	41,5	12,8	27,1	40,5
72,0	9,9	20,4	30,5	39,5	39,5	39,5	10,0	21,7	33,0	39,5	39,5	10,2	23,6	37,0
76,0	7,6	17,4	27,1	37,0	38,5	38,5	7,7	18,6	29,4	38,0	38,5	7,9	20,5	33,0
80,0	5,5	14,8	23,9	33,0	37,0	37,0	5,6	15,9	26,1	36,0	37,0	5,8	17,6	29,5
84,0		12,4	21,1	29,8	36,0	36,0		13,5	23,2	33,0	36,0		15,1	26,3
88,0		10,2	18,5	26,8	34,0	35,0		11,2	20,5	29,7	35,0		12,8	23,5
92,0		8,2	16,1	24,0	31,5	34,5		9,2	18,0	26,9	34,5		10,7	20,9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

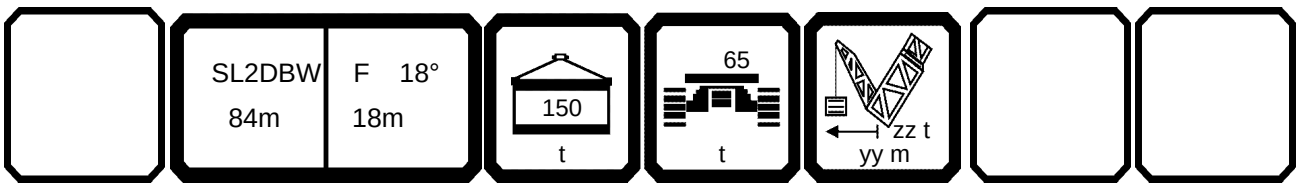

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
84m	18m

074548 *** 200 22.50

CODE > 3287 < B181 4216 .x(x)

m >< t

m	84,0	84,0												
20,0	86,0	86,0												
22,0	82,0	82,0												
24,0	79,0	79,0												
26,0	75,0	75,0												
28,0	72,0	72,0												
30,0	70,0	70,0												
32,0	67,0	67,0												
34,0	65,0	65,0												
36,0	63,0	63,0												
38,0	61,0	61,0												
40,0	59,0	59,0												
44,0	55,0	55,0												
48,0	52,0	52,0												
52,0	49,5	49,5												
56,0	47,0	47,0												
60,0	45,0	45,0												
64,0	43,0	43,0												
68,0	41,5	41,5												
72,0	39,5	39,5												
76,0	38,5	38,5												
80,0	37,0	37,0												
84,0	36,0	36,0												
88,0	34,0	35,0												
92,0	31,0	34,5												
*** n ***	5	5												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL2DBW F 18° 84m 18m



ISO DIN

SL2DBW	F 32°
84m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3288 < B181 4221 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
26,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
28,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
30,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
32,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
36,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
40,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
44,0	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
48,0	34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	34,5	39,5	39,5
52,0	28,8	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	29,0	38,0	38,0	38,0	38,0	29,2	38,0	38,0
56,0	24,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	24,5	36,5	36,5	36,5	36,5	24,8	36,5	36,5
60,0	20,5	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5	20,7	35,0	35,5	35,5	35,5	20,9	35,5	35,5
64,0	17,1	29,1	34,5	34,5	34,5	34,5	17,3	30,5	34,5	34,5	34,5	17,5	33,0	34,5
68,0	14,1	25,2	33,5	34,0	34,0	34,0	14,2	26,6	34,0	34,0	34,0	14,4	28,6	34,0
72,0	11,4	21,7	32,0	33,0	33,0	33,0	11,5	23,0	33,0	33,0	33,0	11,7	24,9	33,0
76,0	8,9	18,6	28,3	32,5	32,5	32,5	9,0	19,8	30,5	32,5	32,5	9,1	21,6	32,5
80,0	6,6	15,8	24,9	31,5	32,0	32,0	6,7	16,9	27,2	32,0	32,0	6,8	18,6	30,5
84,0		13,2	21,9	30,5	31,5	31,5		14,3	24,0	31,5	31,5		15,9	27,2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 32° 84m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
84m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3288 < B181 4221 .x(x)

m	84,0	84,0												
24,0	52,0	52,0												
26,0	50,0	50,0												
28,0	49,0	49,0												
30,0	47,5	47,5												
32,0	46,5	46,5												
34,0	45,5	45,5												
36,0	44,5	44,5												
38,0	43,5	43,5												
40,0	42,5	42,5												
44,0	40,5	40,5												
48,0	39,5	39,5												
52,0	38,0	38,0												
56,0	36,5	36,5												
60,0	35,5	35,5												
64,0	34,5	34,5												
68,0	34,0	34,0												
72,0	33,0	33,0												
76,0	32,5	32,5												
80,0	32,0	32,0												
84,0	31,5	31,5												
*** n ***	3	3												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

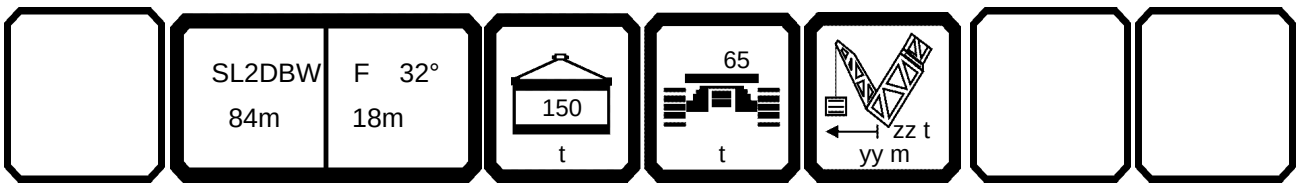

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
84m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3289 < B181 4212 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
28,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
30,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
32,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
34,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
36,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	52,0	55,0	55,0	55,0
38,0	47,5	53,0	53,0	53,0	53,0	47,5	53,0	53,0	53,0	53,0	48,0	53,0	53,0	53,0
40,0	43,5	51,0	51,0	51,0	51,0	43,5	51,0	51,0	51,0	51,0	44,0	51,0	51,0	51,0
44,0	37,0	47,0	47,0	47,0	47,0	37,0	47,0	47,0	47,0	47,0	37,5	47,0	47,0	47,0
48,0	31,5	44,0	44,0	44,0	44,0	31,5	44,0	44,0	44,0	44,0	32,0	44,0	44,0	44,0
52,0	26,7	41,0	41,0	41,0	41,0	26,8	41,0	41,0	41,0	41,0	27,1	41,0	41,0	41,0
56,0	22,6	37,0	38,5	38,5	38,5	22,7	38,5	38,5	38,5	38,5	22,9	38,5	38,5	38,5
60,0	19,0	32,5	36,5	36,5	36,5	19,1	34,0	36,5	36,5	36,5	19,3	36,5	36,5	36,5
64,0	15,8	28,3	34,5	34,5	34,5	15,9	29,7	34,5	34,5	34,5	16,1	32,0	34,5	34,5
68,0	13,0	24,5	33,0	33,0	33,0	13,1	25,9	33,0	33,0	33,0	13,3	27,9	33,0	33,0
72,0	10,5	21,2	31,0	31,5	31,5	10,6	22,5	31,5	31,5	31,5	10,8	24,4	31,5	31,5
76,0	8,2	18,3	28,0	30,0	30,0	8,3	19,5	30,0	30,0	30,0	8,5	21,3	30,0	30,0
80,0	6,2	15,6	24,8	28,7	28,7	6,3	16,8	27,0	28,7	28,7	6,4	18,5	28,7	28,7
84,0		13,3	22,0	27,7	27,7		14,4	24,1	27,7	27,7		16,0	27,2	27,7
88,0		11,1	19,4	26,7	26,7		12,2	21,4	26,7	26,7		13,7	24,4	26,7
92,0		9,2	17,1	25,0	25,8		10,1	19,0	25,8	25,8		11,6	21,8	25,8
96,0		7,4	14,9	22,5	25,1		8,3	16,8	24,9	25,1		9,7	19,5	25,1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

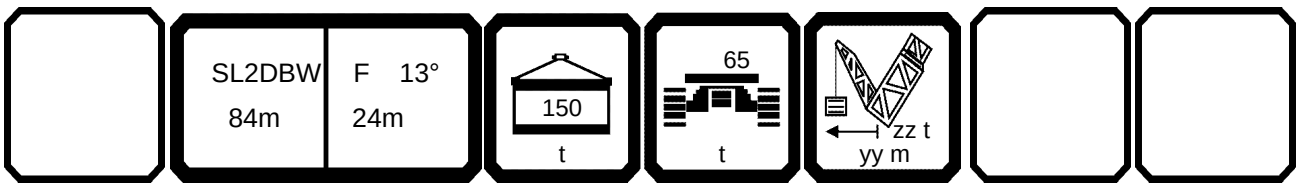

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
84m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3290 < B181 4217 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
22,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
30,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
32,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
36,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
38,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
40,0	45,5	47,0	47,0	47,0	47,0	45,5	47,0	47,0	47,0	47,0	46,0	47,0	47,0	47,0
44,0	38,5	43,5	43,5	43,5	43,5	39,0	43,5	43,5	43,5	43,5	39,0	43,5	43,5	43,5
48,0	33,0	41,0	41,0	41,0	41,0	33,0	41,0	41,0	41,0	41,0	33,5	41,0	41,0	41,0
52,0	28,2	39,0	39,0	39,0	39,0	28,4	39,0	39,0	39,0	39,0	28,6	39,0	39,0	39,0
56,0	24,0	36,5	36,5	36,5	36,5	24,2	36,5	36,5	36,5	36,5	24,4	36,5	36,5	36,5
60,0	20,3	33,5	35,0	35,0	35,0	20,5	35,0	35,0	35,0	35,0	20,7	35,0	35,0	35,0
64,0	17,1	29,4	33,5	33,5	33,5	17,2	31,0	33,5	33,5	33,5	17,4	33,0	33,5	33,5
68,0	14,2	25,6	32,0	32,0	32,0	14,3	26,9	32,0	32,0	32,0	14,5	29,0	32,0	32,0
72,0	11,6	22,2	30,5	30,5	30,5	11,7	23,5	30,5	30,5	30,5	11,9	25,4	30,5	30,5
76,0	9,2	19,2	28,9	29,5	29,5	9,4	20,4	29,5	29,5	29,5	9,5	22,2	29,5	29,5
80,0	7,1	16,5	25,6	28,3	28,3	7,2	17,6	27,8	28,3	28,3	7,4	19,3	28,3	28,3
84,0	5,2	14,0	22,7	27,4	27,4	5,3	15,1	24,8	27,4	27,4	5,4	16,7	27,3	27,4
88,0		11,8	20,1	26,5	26,5		12,8	22,1	26,5	26,5		14,4	25,1	26,5
92,0		9,7	17,7	25,4	25,6		10,7	19,6	25,6	25,6		12,2	22,4	25,6
96,0		7,9	15,4	23,0	25,0		8,8	17,3	25,0	25,0		10,2	20,0	25,0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

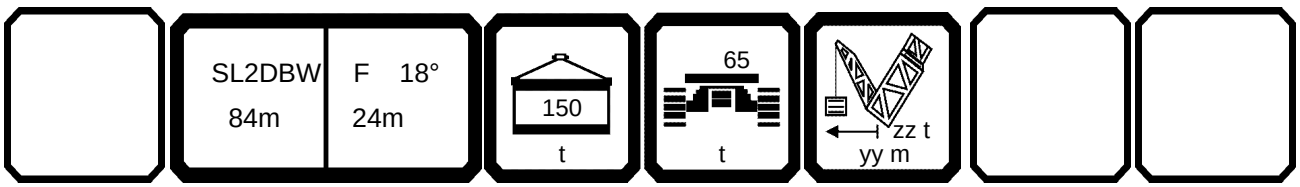

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
84m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3291 < B181 4222 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
26,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
28,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
30,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
32,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
34,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
38,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
40,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
44,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
48,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
52,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
56,0	25,9	29,1	29,1	29,1	29,1	26,1	29,1	29,1	29,1	26,3	29,1	29,1	29,1
60,0	22,0	28,1	28,1	28,1	28,1	22,2	28,1	28,1	28,1	22,4	28,1	28,1	28,1
64,0	18,6	27,3	27,3	27,3	27,3	18,7	27,3	27,3	27,3	18,9	27,3	27,3	27,3
68,0	15,5	26,5	26,5	26,5	26,5	15,7	26,5	26,5	26,5	15,8	26,5	26,5	26,5
72,0	12,8	23,4	25,8	25,8	25,8	12,9	24,6	25,8	25,8	13,1	25,5	25,8	25,8
76,0	10,3	20,2	25,2	25,2	25,2	10,4	21,4	25,2	25,2	10,6	23,2	25,2	25,2
80,0	8,0	17,3	24,6	24,6	24,6	8,1	18,5	24,6	24,6	8,3	20,2	24,6	24,6
84,0	6,0	14,8	23,4	24,1	24,1	6,1	15,8	23,8	24,1	6,2	17,5	24,1	24,1
88,0		12,4	20,7	23,8	23,8		13,4	22,7	23,8		15,0	23,8	23,8
92,0		10,2	18,1	23,5	23,5		11,2	20,0	23,5		12,7	22,9	23,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 30° 84m 24m





m >< t

CODE > 3292 < B181 4213 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0		
22,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0		
24,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0		
26,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		
28,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
34,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5		
36,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5		
38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0		
40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		
44,0	37,0	39,0	39,0	39,0	37,5	39,0	39,0	39,0	37,5	39,0	39,0	39,0		
48,0	32,0	36,0	36,0	36,0	32,0	36,0	36,0	36,0	32,0	36,0	36,0	36,0		
52,0	27,1	34,0	34,0	34,0	27,2	34,0	34,0	34,0	27,5	34,0	34,0	34,0		
56,0	23,0	31,5	31,5	31,5	23,2	31,5	31,5	31,5	23,4	31,5	31,5	31,5		
60,0	19,4	29,8	29,8	29,8	19,6	29,8	29,8	29,8	19,8	29,8	29,8	29,8		
64,0	16,3	28,2	28,2	28,2	16,4	28,2	28,2	28,2	16,6	28,2	28,2	28,2		
68,0	13,5	25,3	26,5	26,5	13,6	26,5	26,5	26,5	13,8	26,5	26,5	26,5		
72,0	11,0	22,0	25,1	25,1	11,1	23,3	25,1	25,1	11,3	24,9	25,1	25,1		
76,0	8,8	19,1	24,0	24,0	8,9	20,3	24,0	24,0	9,1	22,1	24,0	24,0		
80,0	6,8	16,4	22,9	22,9	6,9	17,6	22,9	22,9	7,0	19,3	22,9	22,9		
84,0		14,1	21,7	21,8	5,0	15,2	21,8	21,8	5,2	16,8	21,8	21,8		
88,0		11,9	20,2	21,0		13,0	21,0	21,0		14,5	21,0	21,0		
92,0		10,0	17,9	20,2		11,0	19,8	20,2		12,4	20,2	20,2		
96,0		8,2	15,7	19,4		9,1	17,6	19,4		10,5	19,4	19,4		
100,0		6,5	13,8	18,8		7,4	15,5	18,8		8,8	18,2	18,8		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

SL2DBW 84m | F 12° 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
84m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3293 < B181 4218 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0		
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0		
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0		
28,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0		
30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0		
32,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
34,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5		
36,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5		
38,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
40,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		
44,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0		
48,0	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		
52,0	28,8	32,0	32,0	32,0	29,0	32,0	32,0	32,0	29,2	32,0	32,0	32,0		
56,0	24,7	30,0	30,0	30,0	24,8	30,0	30,0	30,0	25,0	30,0	30,0	30,0		
60,0	21,0	28,3	28,3	28,3	21,2	28,3	28,3	28,3	21,4	28,3	28,3	28,3		
64,0	17,8	27,0	27,0	27,0	17,9	27,0	27,0	27,0	18,1	27,0	27,0	27,0		
68,0	14,9	25,6	25,6	25,6	15,0	25,6	25,6	25,6	15,2	25,6	25,6	25,6		
72,0	12,3	23,2	24,3	24,3	12,4	24,3	24,3	24,3	12,6	24,3	24,3	24,3		
76,0	10,0	20,2	23,3	23,3	10,1	21,4	23,3	23,3	10,3	23,1	23,3	23,3		
80,0	7,9	17,4	22,4	22,4	8,0	18,6	22,4	22,4	8,2	20,3	22,4	22,4		
84,0	6,0	15,0	21,4	21,4	6,1	16,1	21,4	21,4	6,2	17,7	21,4	21,4		
88,0		12,8	20,3	20,7		13,8	20,7	20,7		15,4	20,7	20,7		
92,0		10,7	18,6	20,0		11,7	20,0	20,0		13,2	20,0	20,0		
96,0		8,9	16,4	19,3		9,8	18,2	19,3		11,2	19,3	19,3		
100,0		7,1	14,4	18,8		8,0	16,1	18,8		9,4	18,7	18,8		
104,0		5,5	12,5	17,1		6,4	14,2	17,1		7,7	16,7	17,2		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

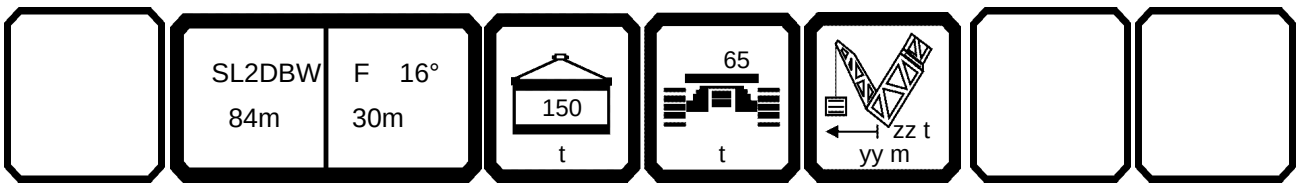

ISO DIN

SL2DBW	F 28°
84m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3294 < B181 4223 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
30,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0				
32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0				
34,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				
36,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0				
38,0	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4				
40,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6				
44,0	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2				
48,0	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9				
52,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6				
56,0	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6				
60,0	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6				
64,0	19,7	21,7	21,7	19,8	21,7	21,7	21,7	20,0	21,7	21,7				
68,0	16,6	21,0	21,0	16,8	21,0	21,0	21,0	16,9	21,0	21,0				
72,0	13,9	20,3	20,3	14,0	20,3	20,3	20,3	14,2	20,3	20,3				
76,0	11,4	19,5	19,6	11,5	19,6	19,6	19,6	11,7	19,6	19,6				
80,0	9,1	18,6	19,1	9,2	19,1	19,1	19,1	9,4	19,1	19,1				
84,0	7,1	16,0	18,6	7,2	17,1	18,6	18,6	7,3	18,6	18,6				
88,0	5,2	13,7	17,9	5,3	14,7	17,8	17,8	5,4	16,3	17,8				
92,0		11,5	15,6		12,5	15,6	15,6		14,0	15,6				
96,0		9,5	13,4		10,4	13,4	13,4		11,9	13,4				
100,0		7,6	11,1		8,5	10,6	10,6		9,9	10,6				
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

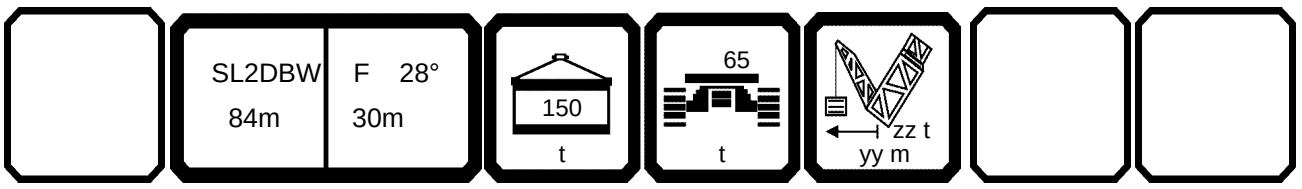

ISO DIN

SL2DBW	F 10°
84m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3295 < B181 4214 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
22,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0								
24,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
26,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
34,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0								
36,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0								
38,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
40,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
44,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
48,0	32,5	33,0	32,5	33,0	33,0	33,0								
52,0	27,9	31,0	28,1	31,0	28,3	31,0								
56,0	23,9	28,9	24,1	28,9	24,3	28,9								
60,0	20,4	26,8	20,5	26,8	20,7	26,8								
64,0	17,3	25,2	17,4	25,2	17,6	25,2								
68,0	14,5	23,8	14,6	23,8	14,8	23,8								
72,0	12,0	22,3	12,2	22,3	12,3	22,3								
76,0	9,8	19,7	9,9	19,7	10,1	19,7								
80,0	7,8	16,1	7,9	16,1	8,0	16,1								
84,0	5,9	12,5	6,0	12,5	6,2	12,5								
88,0		8,9		8,9		8,9								
92,0		5,7		5,8		5,8								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW	F 10°
84m	36m





ISO DIN

SL2DBW	F 14°
84m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3296 < B181 4219 .x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
26,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
28,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5								
30,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0								
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
34,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5								
36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0								
38,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
40,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0								
44,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5								
48,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5								
52,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5								
56,0	24,9	25,8	25,1	25,8	25,3	25,8								
60,0	21,3	24,2	21,5	24,2	21,7	24,2								
64,0	18,1	22,5	18,3	22,5	18,5	22,5								
68,0	15,3	20,8	15,4	20,8	15,6	20,8								
72,0	12,7	19,0	12,9	19,0	13,0	19,0								
76,0	10,4	17,1	10,6	17,1	10,7	17,1								
80,0	8,4	12,9	8,5	12,8	8,6	12,8								
84,0	6,5	8,6	6,6	8,6	6,7	8,6								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW F 14° 84m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 26°
84m	36m

074548 *** 200 22.50

CODE > 3297 < B181 4224 .x(x)

m	m >< t													
	84,0	**84,0**	**84,0**											
32,0	30,5	30,5	30,5											
34,0	29,6	29,6	29,6											
36,0	28,7	28,7	28,7											
38,0	27,8	27,8	27,8											
40,0	26,9	26,9	26,9											
44,0	25,4	25,4	25,4											
48,0	23,6	23,6	23,6											
52,0	21,2	21,2	21,2											
56,0	18,8	18,8	18,8											
60,0	15,5	15,5	15,5											
64,0	12,0	12,0	12,0											
68,0	8,5	8,5	8,5											
72,0	5,6	5,6	5,6											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

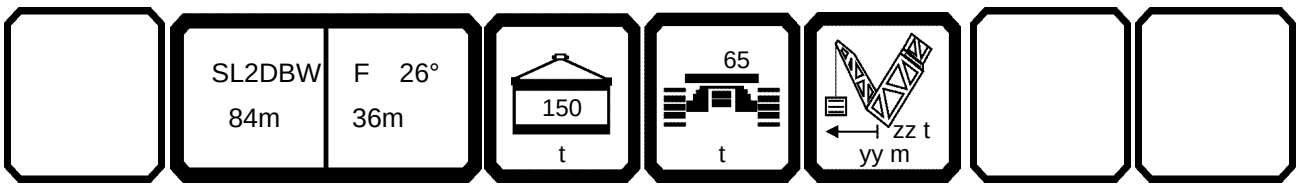

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
90m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3298 < B181 4310 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
16,0	132,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	133,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	116,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	116,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
20,0	103,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	103,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
22,0	91,0	125,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	92,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
24,0	82,0	113,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	82,0	117,0	123,0	123,0	123,0	123,0
26,0	73,0	103,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	74,0	107,0	119,0	119,0	119,0	119,0
28,0	66,0	94,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	67,0	97,0	115,0	115,0	115,0	115,0
30,0	60,0	86,0	110,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	60,0	89,0	110,0	111,0	111,0	111,0
32,0	54,0	79,0	103,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	55,0	82,0	106,0	107,0	107,0	107,0
34,0	49,5	72,0	96,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	49,5	75,0	101,0	103,0	103,0	103,0
36,0	45,0	67,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,0	70,0	94,0	100,0	100,0	100,0
38,0	41,0	62,0	83,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	41,0	64,0	88,0	96,0	96,0	96,0
40,0	37,0	57,0	77,0	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0	37,5	60,0	82,0	93,0	93,0	93,0
44,0	30,5	49,0	67,0	84,0	87,0	87,0	87,0	87,0	31,0	51,0	71,0	87,0	87,0	87,0
48,0	25,3	42,0	58,0	73,0	81,0	81,0	81,0	81,0	25,5	44,5	62,0	79,0	81,0	81,0
52,0	20,7	36,5	51,0	65,0	75,0	77,0	77,0	77,0	20,9	38,5	54,0	70,0	77,0	77,0
56,0	16,7	31,5	45,0	57,0	69,0	74,0	74,0	74,0	16,9	33,0	48,0	62,0	72,0	74,0
60,0	13,3	27,0	39,5	51,0	63,0	71,0	71,0	71,0	13,4	28,5	42,5	55,0	68,0	71,0
64,0	10,2	22,9	34,5	46,0	57,0	66,0	68,0	68,0	10,4	24,3	37,5	49,5	62,0	67,0
68,0	7,5	19,3	30,0	41,0	51,0	60,0	65,0	66,0	7,7	20,6	33,0	44,5	56,0	64,0
72,0	5,2	16,1	26,4	36,5	46,0	55,0	62,0	64,0	5,3	17,4	28,8	40,5	51,0	61,0
76,0		13,3	23,0	32,5	42,0	50,0	58,0	62,0		14,5	25,3	36,0	46,5	56,0
80,0		10,8	20,0	29,2	38,0	45,5	53,0	59,0		12,0	22,2	32,5	42,5	52,0
84,0		8,6	17,3	26,0	34,0	41,5	49,0	56,0		9,7	19,4	29,1	38,5	47,0
88,0		6,6	14,9	23,2	31,0	38,0	45,0	52,0		7,6	16,9	26,1	35,0	43,0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW	F 11°
90m	12m







ISO DIN

SL2DBW	F 11°
90m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3298 < B181 4310 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
16,0	137,0	137,0	133,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0					
18,0	137,0	137,0	117,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0					
20,0	133,0	133,0	104,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0					
22,0	128,0	128,0	92,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0					
24,0	123,0	123,0	83,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0					
26,0	119,0	119,0	74,0	112,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0					
28,0	115,0	115,0	67,0	103,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0					
30,0	111,0	111,0	61,0	94,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0					
32,0	107,0	107,0	55,0	87,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0					
34,0	103,0	103,0	50,0	80,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0					
36,0	100,0	100,0	45,5	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
38,0	96,0	96,0	41,5	68,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0					
40,0	93,0	93,0	37,5	63,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0					
44,0	87,0	87,0	31,0	55,0	77,0	87,0	87,0	87,0	87,0					
48,0	81,0	81,0	25,7	47,5	67,0	81,0	81,0	81,0	81,0					
52,0	77,0	77,0	21,1	41,5	59,0	75,0	77,0	77,0	77,0					
56,0	74,0	74,0	17,1	36,0	52,0	69,0	74,0	74,0	74,0					
60,0	71,0	71,0	13,6	31,0	46,5	62,0	71,0	71,0	71,0					
64,0	68,0	68,0	10,6	26,5	41,5	56,0	67,0	68,0	68,0					
68,0	66,0	66,0	7,9	22,7	36,5	50,0	63,0	66,0	66,0					
72,0	64,0	64,0	5,5	19,3	32,5	45,5	58,0	64,0	64,0					
76,0	61,0	62,0		16,4	28,8	41,5	53,0	61,0	62,0					
80,0	58,0	61,0		13,7	25,5	37,5	48,5	58,0	61,0					
84,0	55,0	59,0		11,3	22,6	34,0	45,0	55,0	59,0					
88,0	51,0	57,0		9,2	19,9	30,5	41,5	51,0	57,0					
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 11° 90m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 16°
90m	12m

074548 *** 200 22.50



m >< t

CODE > 3299 < B181 4315 .x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
18,0	118,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	118,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
20,0	104,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	105,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
22,0	93,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	93,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
24,0	83,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	83,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
26,0	75,0	104,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	75,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
28,0	67,0	95,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	68,0	98,0	105,0	105,0	105,0	105,0
30,0	61,0	87,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	61,0	90,0	101,0	101,0	101,0	101,0
32,0	55,0	80,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	56,0	83,0	98,0	98,0	98,0	98,0
34,0	50,0	73,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	50,0	76,0	95,0	95,0	95,0	95,0
36,0	45,5	68,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	46,0	70,0	92,0	92,0	92,0	92,0
38,0	41,5	62,0	83,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	41,5	65,0	89,0	89,0	89,0	89,0
40,0	38,0	58,0	78,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	38,0	60,0	83,0	86,0	86,0	86,0
44,0	31,5	49,5	68,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	31,5	52,0	72,0	82,0	82,0	82,0
48,0	25,8	42,5	59,0	74,0	77,0	77,0	77,0	77,0	26,0	45,0	63,0	77,0	77,0	77,0
52,0	21,2	37,0	52,0	65,0	72,0	73,0	73,0	73,0	21,3	39,0	55,0	70,0	73,0	73,0
56,0	17,1	32,0	45,0	58,0	67,0	70,0	70,0	70,0	17,3	33,5	48,5	62,0	70,0	70,0
60,0	13,6	27,3	40,0	52,0	62,0	67,0	67,0	67,0	13,8	28,9	42,5	56,0	67,0	67,0
64,0	10,6	23,2	35,0	46,0	57,0	63,0	64,0	64,0	10,7	24,7	37,5	50,0	62,0	64,0
68,0	7,8	19,6	30,5	41,5	52,0	59,0	62,0	62,0	8,0	20,9	33,0	45,0	56,0	62,0
72,0	5,4	16,4	26,6	37,0	46,5	54,0	59,0	59,0	5,5	17,7	29,1	40,5	51,0	59,0
76,0		13,5	23,2	33,0	42,0	50,0	56,0	58,0		14,8	25,6	36,5	47,0	56,0
80,0		11,0	20,2	29,4	38,0	46,0	53,0	56,0		12,2	22,4	32,5	42,5	51,0
84,0		8,8	17,5	26,2	34,0	41,5	49,0	54,0		9,8	19,6	29,3	38,5	47,0
88,0		6,7	15,0	23,3	31,0	38,0	45,0	52,0		7,8	17,0	26,3	35,5	43,5
92,0			12,8	20,7	27,9	35,0	41,5	48,0		5,9	14,7	23,5	32,0	40,0
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW	F 16°
90m	12m



ISO DIN

SL2DBW	F 16°
90m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3299 < B181 4315 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
18,0	124,0	124,0	119,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0					
20,0	120,0	120,0	105,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
22,0	116,0	116,0	94,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0					
24,0	112,0	112,0	84,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0					
26,0	108,0	108,0	75,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
28,0	105,0	105,0	68,0	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0					
30,0	101,0	101,0	62,0	95,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0					
32,0	98,0	98,0	56,0	88,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0					
34,0	95,0	95,0	51,0	81,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0					
36,0	92,0	92,0	46,0	75,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0					
38,0	89,0	89,0	42,0	69,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0					
40,0	86,0	86,0	38,5	64,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0					
44,0	82,0	82,0	32,0	55,0	78,0	81,0	81,0	81,0	81,0					
48,0	77,0	77,0	26,3	48,0	68,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
52,0	73,0	73,0	21,6	42,0	60,0	72,0	73,0	73,0	73,0					
56,0	70,0	70,0	17,5	36,5	53,0	68,0	70,0	70,0	70,0					
60,0	67,0	67,0	14,0	31,5	47,0	62,0	67,0	67,0	67,0					
64,0	64,0	64,0	10,9	26,8	41,5	56,0	64,0	64,0	64,0					
68,0	62,0	62,0	8,1	23,0	37,0	50,0	61,0	62,0	62,0					
72,0	59,0	59,0	5,7	19,6	33,0	45,5	58,0	59,0	59,0					
76,0	58,0	58,0		16,6	29,1	41,5	53,0	58,0	58,0					
80,0	56,0	56,0		13,9	25,7	37,5	49,0	56,0	56,0					
84,0	54,0	54,0		11,5	22,7	34,0	45,0	54,0	54,0					
88,0	51,0	53,0		9,3	20,0	30,5	41,5	51,0	53,0					
92,0	47,5	52,0		7,4	17,6	27,8	38,0	47,5	52,0					
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 16° 90m 12m



ISO DIN

SL2DBW	F 31°
90m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3300 < B181 4320 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
22,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
26,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
28,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
32,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
34,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
36,0	48,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	49,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0	44,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	44,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
40,0	40,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	40,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
44,0	34,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	34,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0
48,0	28,1	45,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	28,3	47,0	53,0	53,0	53,0	53,0
52,0	23,2	39,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	23,4	41,0	51,0	52,0	52,0	52,0
56,0	19,0	33,5	46,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	19,2	35,5	48,5	50,0	50,0	50,0
60,0	15,3	28,9	41,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	15,5	30,5	44,0	49,0	49,0	49,0
64,0	12,1	24,6	36,0	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5	12,2	26,1	39,0	47,0	47,5	47,5
68,0	9,2	20,8	31,5	42,5	46,5	46,5	46,5	46,5	9,4	22,2	34,5	44,5	46,5	46,5
72,0	6,7	17,5	27,8	38,0	45,0	45,5	45,5	45,5	6,8	18,8	30,0	41,5	45,5	45,5
76,0		14,6	24,2	34,0	43,0	44,5	45,0	45,0		15,8	26,6	37,5	44,0	45,0
80,0		11,9	21,1	30,0	39,0	43,0	44,0	44,0		13,1	23,3	33,5	42,0	44,0
84,0		9,5	18,2	26,9	35,0	42,0	43,5	43,5		10,6	20,3	30,0	39,5	43,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

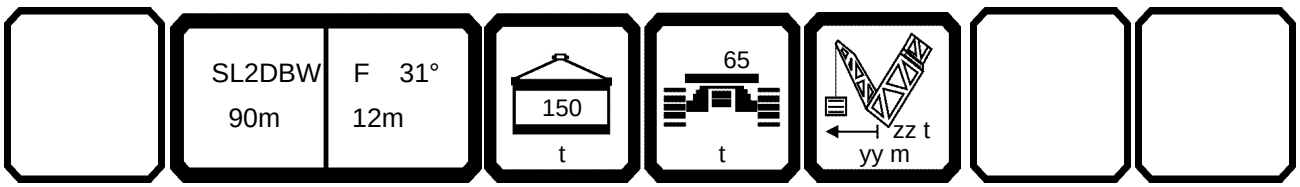

ISO DIN

SL2DBW	F 31°
90m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3300 < B181 4320 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0							
20,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0							
22,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0							
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0							
26,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0							
28,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0							
30,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0							
32,0	63,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0							
34,0	61,0	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0							
36,0	60,0	49,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
38,0	59,0	45,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0							
40,0	58,0	41,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0							
44,0	55,0	34,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
48,0	53,0	28,5	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
52,0	52,0	23,6	44,0	52,0	52,0	52,0	52,0							
56,0	50,0	19,4	38,0	50,0	50,0	50,0	50,0							
60,0	49,0	15,7	33,0	48,5	49,0	49,0	49,0							
64,0	47,5	12,4	28,2	43,0	47,5	47,5	47,5							
68,0	46,5	9,6	24,3	38,5	46,5	46,5	46,5							
72,0	45,5	7,0	20,7	34,0	45,5	45,5	45,5							
76,0	45,0		17,6	30,0	42,5	45,0	45,0							
80,0	44,0		14,8	26,6	38,5	44,0	44,0							
84,0	43,5		12,2	23,5	34,5	43,5	43,5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL2DBW F 31° 90m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 13°
90m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3301 < B181 4311 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
22,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
24,0	83,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	83,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	84,0
26,0	75,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	75,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	76,0
28,0	68,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	68,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	68,0
30,0	61,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	62,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	62,0
32,0	56,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	56,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	56,0
34,0	51,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	51,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	51,0
36,0	46,5	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	46,5	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	47,0
38,0	42,5	63,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	42,5	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	43,0
40,0	38,5	58,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	39,0	61,0	66,0	66,0	66,0	66,0	39,0
44,0	32,0	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	32,5	53,0	62,0	62,0	62,0	62,0	32,5
48,0	26,7	43,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	26,9	45,5	58,0	58,0	58,0	58,0	27,1
52,0	22,1	37,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	22,2	39,5	54,0	54,0	54,0	54,0	22,5
56,0	18,1	32,5	46,5	51,0	51,0	51,0	51,0	18,2	34,5	49,5	51,0	51,0	51,0	18,4
60,0	14,6	28,2	41,0	49,0	49,0	49,0	49,0	14,7	30,0	43,5	49,0	49,0	49,0	14,9
64,0	11,5	24,3	36,0	46,5	46,5	46,5	46,5	11,6	25,9	39,0	46,5	46,5	46,5	11,8
68,0	8,8	20,8	31,5	42,5	44,5	44,5	44,5	8,9	22,1	34,5	43,5	44,5	44,5	9,1
72,0	6,4	17,6	27,8	38,0	42,5	42,5	42,5	6,5	18,8	30,5	40,5	42,5	42,5	6,7
76,0		14,7	24,4	34,0	41,0	41,0	41,0		15,9	26,7	37,5	41,0	41,0	
80,0		12,2	21,3	30,5	38,5	39,5	39,5		13,3	23,5	34,0	39,0	39,5	
84,0		9,9	18,6	27,3	35,5	38,0	38,0		11,0	20,7	30,5	37,5	38,0	
88,0		7,8	16,1	24,4	32,0	37,0	37,0		8,9	18,1	27,4	36,0	37,0	
92,0		6,0	13,9	21,8	29,1	35,0	35,5		6,9	15,8	24,6	33,0	35,5	
96,0			11,8	19,4	26,3	33,0	35,0		5,2	13,7	22,1	30,0	35,0	
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW	F 13°
90m	18m







ISO DIN

SL2DBW	F 13°
90m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3301 < B181 4311 .x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**										
18,0	100,0	100,0	100,0	100,0										
20,0	97,0	97,0	97,0	97,0										
22,0	93,0	93,0	93,0	93,0										
24,0	90,0	90,0	90,0	90,0										
26,0	86,0	86,0	86,0	86,0										
28,0	83,0	83,0	83,0	83,0										
30,0	80,0	80,0	80,0	80,0										
32,0	77,0	77,0	77,0	77,0										
34,0	74,0	74,0	74,0	74,0										
36,0	71,0	71,0	71,0	71,0										
38,0	69,0	69,0	69,0	69,0										
40,0	65,0	66,0	66,0	66,0										
44,0	56,0	62,0	62,0	62,0										
48,0	49,0	58,0	58,0	58,0										
52,0	42,5	54,0	54,0	54,0										
56,0	37,5	51,0	51,0	51,0										
60,0	32,5	48,0	49,0	49,0										
64,0	28,1	43,0	46,5	46,5										
68,0	24,2	38,0	44,5	44,5										
72,0	20,8	34,0	42,5	42,5										
76,0	17,7	30,0	41,0	41,0										
80,0	15,0	26,9	38,5	39,5										
84,0	12,6	23,8	35,0	38,0										
88,0	10,4	21,1	32,0	37,0										
92,0	8,4	18,6	28,8	35,5										
96,0	6,6	16,4	26,2	35,0										
*** n ***	6	6	6	6										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

SL2DBW F 13° 90m 18m



ISO DIN

SL2DBW	F 18°
90m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3302 < B181 4316 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
22,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
24,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
26,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
28,0	70,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	70,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	71,0
30,0	64,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	64,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	64,0
32,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	58,0
34,0	53,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	53,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	53,0
36,0	48,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	48,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	49,0
38,0	44,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	44,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	44,5
40,0	40,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	40,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	41,0
44,0	34,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	34,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	34,0
48,0	28,2	45,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	28,4	47,0	53,0	53,0	53,0	53,0	28,7
52,0	23,5	39,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	23,7	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0	23,9
56,0	19,4	34,0	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	19,6	36,0	47,5	48,0	48,0	48,0	19,8
60,0	15,8	29,5	42,0	46,0	46,0	46,0	46,0	16,0	31,0	44,5	46,0	46,0	46,0	16,2
64,0	12,7	25,5	37,0	44,0	44,0	44,0	44,0	12,8	26,9	40,0	44,0	44,0	44,0	13,0
68,0	9,9	21,7	32,5	41,5	42,5	42,5	42,5	10,0	23,1	35,5	42,0	42,5	42,5	10,2
72,0	7,4	18,5	28,7	38,5	41,0	41,0	41,0	7,5	19,7	31,0	40,0	41,0	41,0	7,7
76,0	5,1	15,5	25,2	35,0	39,5	39,5	39,5	5,3	16,7	27,5	38,0	39,5	39,5	5,4
80,0		12,9	22,1	31,5	37,5	38,0	38,0		14,1	24,3	34,5	38,0	38,0	
84,0		10,6	19,3	28,0	35,0	37,0	37,0		11,7	21,4	31,0	37,0	37,0	
88,0		8,4	16,7	25,0	32,5	36,0	36,0		9,5	18,7	28,0	36,0	36,0	
92,0		6,5	14,4	22,3	29,6	35,0	35,0		7,5	16,3	25,2	34,0	35,0	
96,0			12,3	19,9	26,7	33,5	34,5		5,7	14,1	22,6	31,0	34,5	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 90m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
90m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3302 < B181 4316 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0										
20,0	87,0	87,0	87,0	87,0										
22,0	83,0	83,0	83,0	83,0										
24,0	80,0	80,0	80,0	80,0										
26,0	76,0	76,0	76,0	76,0										
28,0	73,0	73,0	73,0	73,0										
30,0	71,0	71,0	71,0	71,0										
32,0	68,0	68,0	68,0	68,0										
34,0	66,0	66,0	66,0	66,0										
36,0	64,0	64,0	64,0	64,0										
38,0	62,0	62,0	62,0	62,0										
40,0	60,0	60,0	60,0	60,0										
44,0	56,0	56,0	56,0	56,0										
48,0	50,0	53,0	53,0	53,0										
52,0	44,0	51,0	51,0	51,0										
56,0	38,5	48,0	48,0	48,0										
60,0	33,5	46,0	46,0	46,0										
64,0	29,1	43,5	44,0	44,0										
68,0	25,2	39,0	42,5	42,5										
72,0	21,7	35,0	41,0	41,0										
76,0	18,6	31,0	39,5	39,5										
80,0	15,8	27,6	37,5	38,0										
84,0	13,3	24,5	35,5	37,0										
88,0	11,0	21,7	32,5	36,0										
92,0	9,0	19,2	29,4	35,0										
96,0	7,1	16,9	26,6	34,5										
*** n ***	5	5	5	5										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

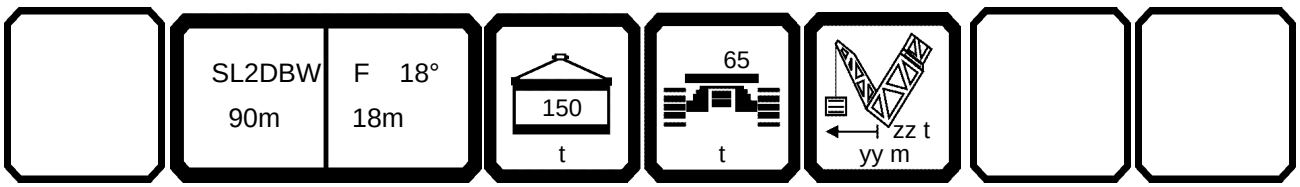

ISO DIN

SL2DBW	F 32°
90m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3303 < B181 4321 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
26,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
28,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
34,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
36,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
40,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
44,0	37,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	37,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	37,5	41,5
48,0	31,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	31,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	31,5	40,0
52,0	26,1	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	26,2	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	26,5	38,5
56,0	21,7	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	21,9	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	22,1	37,0
60,0	18,0	31,5	36,0	36,0	36,0	36,0	18,1	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0	18,3	35,0
64,0	14,6	27,3	35,0	35,0	35,0	35,0	14,8	28,7	35,0	35,0	35,0	35,0	15,0	31,0
68,0	11,7	23,4	34,0	34,0	34,0	34,0	11,8	24,7	34,0	34,0	34,0	34,0	12,0	26,8
72,0	9,0	19,9	30,0	33,5	33,5	33,5	9,1	21,2	32,0	33,5	33,5	33,5	9,3	23,1
76,0	6,6	16,8	26,5	33,0	33,0	33,0	6,7	18,1	28,9	33,0	33,0	33,0	6,9	19,9
80,0		14,1	23,3	32,5	32,5	32,5		15,2	25,5	32,5	32,5	32,5		17,0
84,0		11,6	20,3	29,0	32,0	32,0		12,7	22,4	30,5	32,0	32,0		14,3
88,0		9,3	17,6	25,9	31,5	31,5		10,4	19,6	28,8	31,5	31,5		11,9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

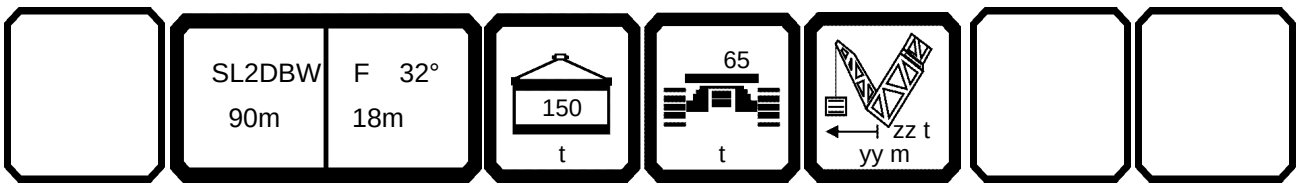

ISO DIN

SL2DBW	F 32°
90m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3303 < B181 4321 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0											
24,0	52,0	52,0	52,0											
26,0	50,0	50,0	50,0											
28,0	49,0	49,0	49,0											
30,0	48,0	48,0	48,0											
32,0	47,0	47,0	47,0											
34,0	46,0	46,0	46,0											
36,0	45,0	45,0	45,0											
38,0	44,0	44,0	44,0											
40,0	43,0	43,0	43,0											
44,0	41,5	41,5	41,5											
48,0	40,0	40,0	40,0											
52,0	38,5	38,5	38,5											
56,0	37,0	37,0	37,0											
60,0	36,0	36,0	36,0											
64,0	35,0	35,0	35,0											
68,0	34,0	34,0	34,0											
72,0	33,0	33,5	33,5											
76,0	32,0	33,0	33,0											
80,0	28,8	32,5	32,5											
84,0	25,5	32,0	32,0											
88,0	22,6	31,5	31,5											
*** n ***	3	3	3											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

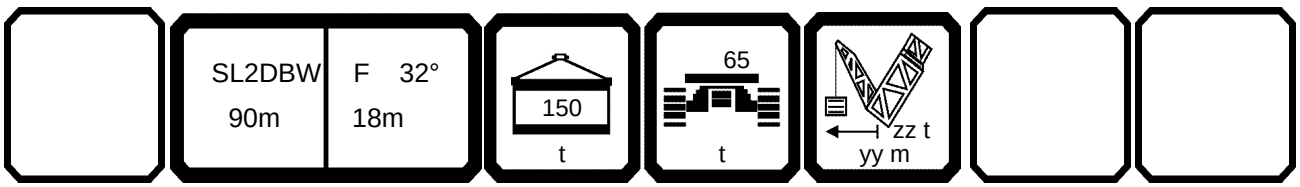

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
90m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3304 < B181 4312 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0		79,0	80,0	80,0	80,0	80,0		79,0	79,0	79,0	79,0		79,0	79,0
22,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
32,0	57,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	58,0	60,0	60,0
34,0	52,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	53,0	58,0	58,0
36,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	48,5	55,0	55,0
38,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0	44,5	54,0	54,0
40,0	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	40,5	52,0	52,0	52,0	52,0	40,5	52,0	52,0
44,0	34,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	34,0	48,0	48,0	48,0	48,0	34,5	48,0	48,0
48,0	28,4	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	28,6	45,0	45,0	45,0	45,0	28,8	45,0	45,0
52,0	23,8	39,0	42,5	42,5	42,5	42,5	23,9	41,0	42,5	42,5	42,5	24,2	42,5	42,5
56,0	19,7	34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	19,9	36,0	39,5	39,5	39,5	20,1	39,0	39,5
60,0	16,2	29,8	37,5	37,5	37,5	37,5	16,4	31,5	37,5	37,5	37,5	16,6	34,0	37,5
64,0	13,1	25,9	36,0	36,0	36,0	36,0	13,3	27,5	36,0	36,0	36,0	13,5	29,9	36,0
68,0	10,4	22,4	33,5	34,0	34,0	34,0	10,5	23,9	34,0	34,0	34,0	10,7	25,9	34,0
72,0	7,9	19,2	29,5	32,5	32,5	32,5	8,0	20,5	32,0	32,5	32,5	8,2	22,5	32,5
76,0	5,7	16,3	26,0	31,0	31,0	31,0	5,8	17,5	28,3	31,0	31,0	6,0	19,4	31,0
80,0		13,7	22,9	29,9	29,9	29,9		14,9	25,1	29,9	29,9		16,6	28,4
84,0		11,4	20,1	28,4	28,7	28,7		12,5	22,2	28,6	28,7		14,1	25,3
88,0		9,3	17,6	25,9	27,7	27,7		10,3	19,6	27,2	27,7		11,9	22,6
92,0		7,4	15,3	23,2	26,7	26,7		8,4	17,2	25,9	26,7		9,8	20,0
96,0		5,6	13,2	20,8	25,8	25,8		6,6	15,0	23,5	25,8		8,0	17,7
100,0			11,3	18,5	24,8	25,1			13,0	21,1	25,1		6,3	15,6
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 90m 24m





SL2DBW	F 13°
90m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3304 < B181 4312 .x(x)

m	90,0	90,0												
20,0	79,0	79,0												
22,0	76,0	76,0												
24,0	72,0	72,0												
26,0	69,0	69,0												
28,0	66,0	66,0												
30,0	63,0	63,0												
32,0	60,0	60,0												
34,0	58,0	58,0												
36,0	55,0	55,0												
38,0	54,0	54,0												
40,0	52,0	52,0												
44,0	48,0	48,0												
48,0	45,0	45,0												
52,0	42,5	42,5												
56,0	39,5	39,5												
60,0	37,5	37,5												
64,0	36,0	36,0												
68,0	34,0	34,0												
72,0	32,5	32,5												
76,0	31,0	31,0												
80,0	29,9	29,9												
84,0	28,7	28,7												
88,0	27,7	27,7												
92,0	26,7	26,7												
96,0	25,8	25,8												
100,0	24,9	25,1												
*** n ***	5	5												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

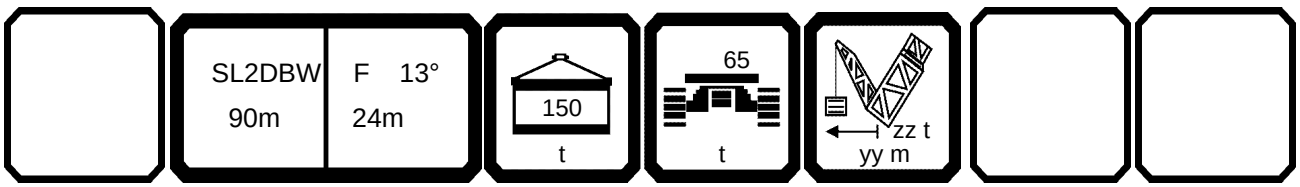

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
90m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3305 < B181 4317 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
28,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
30,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
34,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
36,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
38,0	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0	46,5	49,0	49,0
40,0	42,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	42,5	47,5	47,5	47,5	47,5	43,0	47,5	47,5
44,0	35,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	36,0	44,5	44,5	44,5	44,5	36,0	44,5	44,5
48,0	30,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	30,5	42,0	42,0	42,0	42,0	30,5	42,0	42,0
52,0	25,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	25,6	40,0	40,0	40,0	40,0	25,8	40,0	40,0
56,0	21,3	35,5	37,5	37,5	37,5	37,5	21,4	37,5	37,5	37,5	37,5	21,7	37,5	37,5
60,0	17,7	31,0	36,0	36,0	36,0	36,0	17,8	33,0	36,0	36,0	36,0	18,0	35,5	36,0
64,0	14,5	27,3	34,5	34,5	34,5	34,5	14,6	28,9	34,5	34,5	34,5	14,8	31,0	34,5
68,0	11,7	23,7	33,0	33,0	33,0	33,0	11,8	25,0	33,0	33,0	33,0	12,0	27,1	33,0
72,0	9,1	20,3	30,5	31,5	31,5	31,5	9,3	21,6	31,0	31,5	31,5	9,4	23,5	31,5
76,0	6,9	17,3	27,0	30,5	30,5	30,5	7,0	18,5	29,1	30,5	30,5	7,1	20,4	30,5
80,0		14,7	23,8	29,2	29,2	29,2		15,8	26,0	29,2	29,2	5,1	17,5	29,2
84,0		12,2	21,0	28,1	28,1	28,1		13,3	23,1	28,1	28,1		15,0	26,2
88,0		10,1	18,4	26,0	27,3	27,3		11,1	20,4	27,1	27,3		12,7	23,3
92,0		8,1	16,0	23,9	26,4	26,4		9,1	17,9	26,1	26,4		10,5	20,7
96,0		6,2	13,8	21,4	25,6	25,6		7,2	15,6	24,1	25,6		8,6	18,4
100,0			11,8	19,1	25,0	25,1		5,5	13,6	21,6	25,1		6,8	16,2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

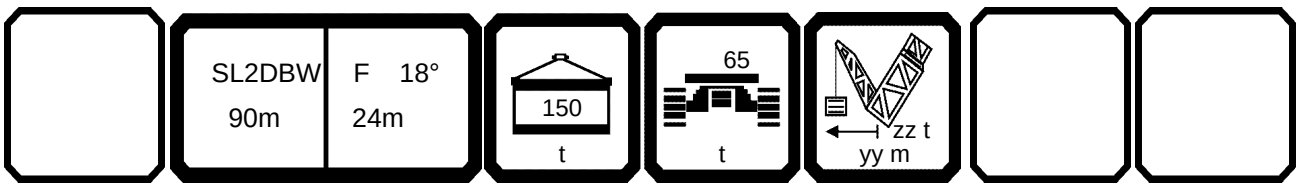

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
90m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3305 < B181 4317 .x(x)

m	90,0	90,0												
22,0	66,0	66,0												
24,0	64,0	64,0												
26,0	61,0	61,0												
28,0	59,0	59,0												
30,0	57,0	57,0												
32,0	55,0	55,0												
34,0	53,0	53,0												
36,0	51,0	51,0												
38,0	49,0	49,0												
40,0	47,5	47,5												
44,0	44,5	44,5												
48,0	42,0	42,0												
52,0	40,0	40,0												
56,0	37,5	37,5												
60,0	36,0	36,0												
64,0	34,5	34,5												
68,0	33,0	33,0												
72,0	31,5	31,5												
76,0	30,5	30,5												
80,0	29,2	29,2												
84,0	28,1	28,1												
88,0	27,3	27,3												
92,0	26,4	26,4												
96,0	25,6	25,6												
100,0	25,0	25,1												
*** n ***	4	4												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL2DBW F 18° 90m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 30°
90m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3306 < B181 4322 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
28,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
30,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
32,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
34,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
38,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
40,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
44,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
48,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
52,0	27,7	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	27,9	30,5	30,5	30,5	30,5	28,1	30,5	30,5
56,0	23,3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	23,5	29,5	29,5	29,5	29,5	23,7	29,5	29,5
60,0	19,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	19,7	28,5	28,5	28,5	28,5	19,9	28,5	28,5
64,0	16,2	27,3	27,6	27,6	27,6	27,6	16,3	27,5	27,6	27,6	27,6	16,5	27,6	27,6
68,0	13,1	25,1	26,9	26,9	26,9	26,9	13,3	26,5	26,9	26,9	26,9	13,5	26,9	26,9
72,0	10,5	21,6	26,1	26,1	26,1	26,1	10,6	22,9	26,1	26,1	26,1	10,7	24,8	26,1
76,0	8,0	18,5	25,1	25,5	25,5	25,5	8,1	19,7	25,5	25,5	25,5	8,3	21,5	25,5
80,0	5,8	15,7	23,9	25,0	25,0	25,0	5,9	16,8	25,0	25,0	25,0	6,1	18,5	25,0
84,0		13,1	21,8	24,4	24,4	24,4		14,2	23,9	24,4	24,4		15,8	24,4
88,0		10,8	19,1	23,7	24,0	24,0		11,8	21,1	24,0	24,0		13,4	23,4
92,0		8,7	16,6	22,8	23,8	23,8		9,7	18,5	23,8	23,8		11,2	21,4
96,0		6,7	14,3	21,9	23,5	23,5		7,7	16,1	23,5	23,5		9,1	18,9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW | F 30° | 90m | 24m







SL2DBW	F 30°
90m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3306 < B181 4322 .x(x)

m	90,0	90,0												
28,0	40,0	40,0												
30,0	39,0	39,0												
32,0	38,0	38,0												
34,0	37,0	37,0												
36,0	36,0	36,0												
38,0	35,5	35,5												
40,0	34,5	34,5												
44,0	33,0	33,0												
48,0	32,0	32,0												
52,0	30,5	30,5												
56,0	29,5	29,5												
60,0	28,5	28,5												
64,0	27,6	27,6												
68,0	26,9	26,9												
72,0	26,1	26,1												
76,0	25,5	25,5												
80,0	25,0	25,0												
84,0	24,4	24,4												
88,0	24,0	24,0												
92,0	23,8	23,8												
96,0	23,5	23,5												
*** n ***	3	3												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

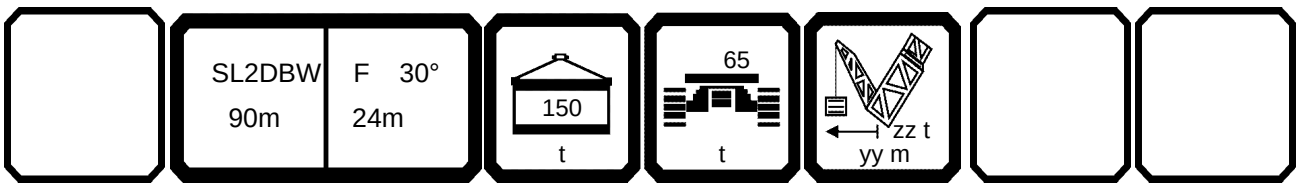

ISO DIN

SL2DBW	F 12°
90m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3307 < B181 4313 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
24,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
26,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
30,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
32,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
34,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
36,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
38,0	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
40,0	40,5	43,0	43,0	43,0	43,0	40,5	43,0	43,0	43,0	43,0	41,0	43,0	43,0	43,0
44,0	34,0	40,0	40,0	40,0	40,0	34,5	40,0	40,0	40,0	40,0	34,5	40,0	40,0	40,0
48,0	28,8	37,0	37,0	37,0	37,0	29,0	37,0	37,0	37,0	37,0	29,2	37,0	37,0	37,0
52,0	24,2	35,0	35,0	35,0	35,0	24,4	35,0	35,0	35,0	35,0	24,6	35,0	35,0	35,0
56,0	20,2	32,5	32,5	32,5	32,5	20,4	32,5	32,5	32,5	32,5	20,6	32,5	32,5	32,5
60,0	16,7	30,0	30,5	30,5	30,5	16,9	30,5	30,5	30,5	30,5	17,1	30,5	30,5	30,5
64,0	13,7	26,3	29,0	29,0	29,0	13,8	27,9	29,0	29,0	29,0	14,0	29,0	29,0	29,0
68,0	10,9	22,9	27,5	27,5	27,5	11,1	24,4	27,5	27,5	27,5	11,2	26,7	27,5	27,5
72,0	8,5	19,9	25,9	25,9	25,9	8,6	21,3	25,9	25,9	25,9	8,8	23,3	25,9	25,9
76,0	6,3	17,1	24,4	24,7	24,7	6,4	18,3	24,7	24,7	24,7	6,6	20,2	24,7	24,7
80,0		14,5	22,9	23,6	23,7		15,7	23,6	23,7	23,7		17,4	23,6	23,7
84,0		12,2	20,9	22,6	22,6		13,3	22,6	22,6	22,6		14,9	22,6	22,6
88,0		10,1	18,4	21,6	21,6		11,1	20,4	21,6	21,6		12,7	21,6	21,6
92,0		8,1	16,1	20,8	20,8		9,1	18,0	20,8	20,8		10,6	20,3	20,8
96,0		6,4	14,0	20,1	20,1		7,3	15,8	20,1	20,1		8,8	18,5	20,1
100,0			12,0	19,3	19,4		5,7	13,8	19,4	19,4		7,1	16,4	19,4
104,0			10,3	17,1	18,8			11,9	18,8	18,8		5,5	14,5	18,8
108,0			8,6	15,1	18,3			10,3	17,6	18,3			12,7	18,3
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW 90m | F 12° 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
90m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3308 < B181 4318 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
24,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
26,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
28,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
30,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
32,0	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0	45,5	46,0	46,0	46,0	45,5	46,0	46,0	46,0
34,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
36,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
38,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
40,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
44,0	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
48,0	31,0	34,5	34,5	34,5	34,5	31,0	34,5	34,5	34,5	31,0	34,5	34,5	34,5
52,0	26,1	32,5	32,5	32,5	32,5	26,3	32,5	32,5	32,5	26,5	32,5	32,5	32,5
56,0	22,0	31,0	31,0	31,0	31,0	22,1	31,0	31,0	31,0	22,4	31,0	31,0	31,0
60,0	18,4	29,1	29,1	29,1	29,1	18,6	29,1	29,1	29,1	18,8	29,1	29,1	29,1
64,0	15,2	27,4	27,6	27,6	27,6	15,4	27,6	27,6	27,6	15,6	27,6	27,6	27,6
68,0	12,4	24,4	26,4	26,4	26,4	12,6	25,9	26,4	26,4	12,7	26,4	26,4	26,4
72,0	9,9	21,3	25,1	25,1	25,1	10,0	22,6	25,1	25,1	10,2	24,5	25,1	25,1
76,0	7,6	18,3	23,9	23,9	23,9	7,7	19,5	23,9	23,9	7,9	21,3	23,9	23,9
80,0	5,6	15,6	22,7	23,0	23,0	5,7	16,8	23,0	23,0	5,8	18,5	23,0	23,0
84,0		13,2	21,6	22,1	22,1		14,3	22,1	22,1		15,9	22,1	22,1
88,0		11,0	19,3	21,3	21,3		12,0	21,3	21,3		13,6	21,3	21,3
92,0		9,0	16,9	20,6	20,6		10,0	18,8	20,6		11,5	20,3	20,6
96,0		7,2	14,7	19,9	19,9		8,1	16,6	19,9		9,5	19,3	19,9
100,0		5,5	12,7	19,3	19,3		6,4	14,5	19,3		7,8	17,1	19,3
104,0			10,9	17,7	18,8			12,6	18,8		6,1	15,1	18,8
108,0			9,2	15,8	17,4			10,8	17,8			13,2	17,4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

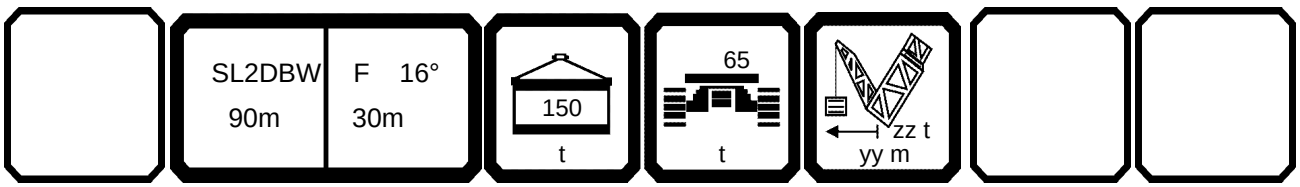

ISO DIN

SL2DBW	F 28°
90m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3309 < B181 4323 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
30,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0				
32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0				
34,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5				
36,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5				
38,0	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6				
40,0	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9				
44,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5				
48,0	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2				
52,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
56,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9				
60,0	20,7	23,0	23,0	23,0	20,8	23,0	23,0	21,0	23,0	23,0				
64,0	17,3	22,1	22,1	22,1	17,4	22,1	22,1	17,6	22,1	22,1				
68,0	14,3	21,3	21,3	21,3	14,4	21,3	21,3	14,6	21,3	21,3				
72,0	11,6	20,6	20,6	20,6	11,7	20,6	20,6	11,9	20,6	20,6				
76,0	9,1	19,8	20,0	20,0	9,3	20,0	20,0	9,4	20,0	20,0				
80,0	6,9	17,0	19,4	19,4	7,0	18,1	19,4	7,2	19,1	19,4				
84,0		14,4	18,9	18,9	5,0	15,5	18,9	5,2	17,1	18,9				
88,0		12,1	18,5	18,5		13,1	18,5		14,7	18,5				
92,0		9,9	17,8	17,8		10,9	17,8		12,4	17,8				
96,0		8,0	15,3	15,7		8,9	15,4		10,3	15,7				
100,0		6,1	12,9	13,5		7,1	13,1		8,4	13,5				
104,0			10,7	11,1		5,3	10,8		6,6	11,0				
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW	F 28°
90m	30m







ISO DIN

SL2DBW	F 10°
90m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3310 < B181 4314 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0						
24,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0						
26,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0						
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0						
30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0						
32,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5						
34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5						
36,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5						
38,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5						
40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0						
44,0	35,0	37,0	37,0	35,0	37,0	37,0	35,5	37,0						
48,0	29,7	34,5	34,5	29,8	34,5	34,5	30,0	34,5						
52,0	25,1	31,5	31,5	25,3	31,5	31,5	25,5	31,5						
56,0	21,2	29,7	29,7	21,3	29,7	29,7	21,6	29,7						
60,0	17,8	27,8	27,8	17,9	27,8	27,8	18,1	27,8						
64,0	14,7	25,9	25,9	14,8	25,9	25,9	15,0	25,9						
68,0	12,0	23,9	24,5	12,1	24,5	24,5	12,3	24,5						
72,0	9,6	20,9	23,2	9,7	22,3	23,2	9,9	23,2						
76,0	7,4	18,1	21,8	7,5	19,5	21,8	7,7	21,3						
80,0	5,4	15,7	19,0	5,5	16,8	19,0	5,7	18,5						
84,0		13,3	15,4		14,4	15,4		15,4						
88,0		11,2	11,8		11,7	11,8		11,7						
92,0		8,6	8,6		8,2	8,3		8,2						
96,0		5,7	5,7		5,4	5,5		5,5						
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8						

SL2DBW F 10° 90m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 14°
90m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3311 < B181 4319 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
26,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
28,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0								
30,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5								
32,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5								
38,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
40,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								
44,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,5								
48,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0								
52,0	26,3	28,2	26,5	28,2	26,7	28,1								
56,0	22,3	26,4	22,4	26,4	22,6	26,4								
60,0	18,7	24,9	18,9	24,9	19,1	24,9								
64,0	15,6	23,4	15,7	23,4	15,9	23,4								
68,0	12,8	21,7	12,9	21,7	13,1	21,7								
72,0	10,3	19,9	10,4	19,9	10,6	19,9								
76,0	8,1	18,2	8,2	18,2	8,4	18,2								
80,0	6,0	16,0	6,1	16,0	6,3	16,0								
84,0		12,0		12,0		12,0								
88,0		8,1		8,1		8,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW	F 14°
90m	36m



ISO DIN

SL2DBW	F 26°
90m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3312 < B181 4324 .x(x)

m	90,0	90,0	90,0											
32,0	31,0	31,0	31,0											
34,0	29,8	29,8	29,8											
36,0	28,9	28,9	28,9											
38,0	28,1	28,1	28,1											
40,0	27,2	27,2	27,2											
44,0	25,8	25,8	25,8											
48,0	24,3	24,3	24,3											
52,0	22,0	22,0	22,0											
56,0	19,6	19,6	19,6											
60,0	17,0	17,0	17,0											
64,0	13,6	13,6	13,6											
68,0	10,2	10,2	10,2											
72,0	7,2	7,2	7,2											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

SL2DBW	F 26°
90m	36m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
96m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3313 < B181 4410 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
16,0	127,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	127,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	111,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	111,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
20,0	98,0	134,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	98,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
22,0	87,0	121,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	88,0	125,0	131,0	131,0	131,0	131,0
24,0	78,0	109,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	78,0	113,0	128,0	128,0	128,0	128,0
26,0	70,0	99,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	70,0	103,0	124,0	124,0	124,0	124,0
28,0	63,0	90,0	117,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	63,0	93,0	120,0	120,0	120,0	120,0
30,0	57,0	82,0	108,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	57,0	85,0	114,0	116,0	116,0	116,0
32,0	51,0	75,0	99,0	112,0	113,0	113,0	113,0	113,0	51,0	78,0	105,0	113,0	113,0	113,0
34,0	46,0	69,0	92,0	108,0	110,0	110,0	110,0	110,0	46,5	72,0	98,0	110,0	110,0	110,0
36,0	41,5	63,0	85,0	103,0	106,0	106,0	106,0	106,0	42,0	66,0	91,0	107,0	107,0	107,0
38,0	37,5	58,0	79,0	99,0	103,0	103,0	103,0	103,0	38,0	61,0	84,0	103,0	103,0	103,0
40,0	34,0	54,0	74,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,5	56,0	78,0	100,0	100,0	100,0
44,0	27,8	46,0	64,0	82,0	92,0	94,0	94,0	94,0	28,0	48,0	68,0	88,0	94,0	94,0
48,0	22,5	39,0	56,0	72,0	84,0	89,0	89,0	89,0	22,6	41,5	60,0	77,0	89,0	89,0
52,0	17,9	33,5	49,0	63,0	76,0	83,0	83,0	83,0	18,1	35,5	53,0	68,0	83,0	83,0
56,0	14,0	28,5	43,0	56,0	68,0	76,0	80,0	80,0	14,1	30,5	46,0	60,0	74,0	79,0
60,0	10,5	24,2	37,5	49,5	61,0	70,0	77,0	77,0	10,7	25,9	40,5	54,0	67,0	75,0
64,0	7,5	20,4	32,5	44,0	54,0	63,0	73,0	73,0	7,7	22,0	35,5	48,0	60,0	71,0
68,0		17,0	28,2	39,0	49,0	58,0	67,0	70,0	5,0	18,6	31,0	43,0	54,0	65,0
72,0		14,0	24,4	34,5	44,0	53,0	61,0	66,0		15,4	26,8	38,5	49,5	59,0
76,0		11,3	21,0	30,5	39,5	47,5	56,0	63,0		12,5	23,3	34,0	44,5	54,0
80,0		8,8	18,0	27,1	35,5	43,0	51,0	59,0		10,0	20,2	30,5	40,0	49,0
84,0		6,6	15,3	24,0	32,0	39,5	46,5	54,0		7,6	17,4	27,1	36,5	45,0
88,0			12,8	21,1	28,3	35,5	42,5	49,5		5,6	14,8	24,1	32,5	41,0
92,0			10,6	18,4	25,4	32,5	39,0	45,5			12,5	21,4	29,5	37,5
96,0			8,6	16,0	22,7	29,3	36,0	42,0			10,5	18,9	26,7	34,0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 11° 96m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 11°
96m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3313 < B181 4410 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
16,0	137,0	137,0	128,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0				
18,0	137,0	137,0	112,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0				
20,0	135,0	135,0	99,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0				
22,0	131,0	131,0	88,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0				
24,0	128,0	128,0	79,0	119,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0				
26,0	124,0	124,0	71,0	108,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0				
28,0	120,0	120,0	63,0	99,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
30,0	116,0	116,0	57,0	90,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0				
32,0	113,0	113,0	52,0	83,0	112,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0				
34,0	110,0	110,0	46,5	76,0	106,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
36,0	107,0	107,0	42,5	70,0	99,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
38,0	103,0	103,0	38,5	65,0	92,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
40,0	100,0	100,0	34,5	60,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
44,0	94,0	94,0	28,3	52,0	75,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
48,0	89,0	89,0	22,9	44,5	66,0	85,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
52,0	83,0	83,0	18,3	38,5	58,0	75,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
56,0	80,0	80,0	14,4	33,0	51,0	67,0	78,0	80,0	80,0	80,0				
60,0	77,0	77,0	10,9	28,5	45,0	60,0	73,0	77,0	77,0	77,0				
64,0	73,0	73,0	7,9	24,5	39,5	54,0	68,0	73,0	73,0	73,0				
68,0	70,0	71,0	5,2	20,7	34,5	48,5	62,0	70,0	71,0	71,0				
72,0	66,0	68,0		17,3	30,5	44,0	56,0	66,0	68,0	68,0				
76,0	62,0	66,0		14,3	26,8	39,5	51,0	62,0	66,0	66,0				
80,0	58,0	63,0		11,7	23,5	35,5	47,0	58,0	63,0	64,0				
84,0	53,0	60,0		9,3	20,5	31,5	43,0	53,0	61,0	62,0				
88,0	49,0	57,0		7,1	17,8	28,5	39,0	48,5	58,0	60,0				
92,0	45,0	53,0		5,2	15,4	25,6	35,5	45,0	54,0	58,0				
96,0	41,5	49,0			13,2	23,0	32,5	41,5	50,0	56,0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

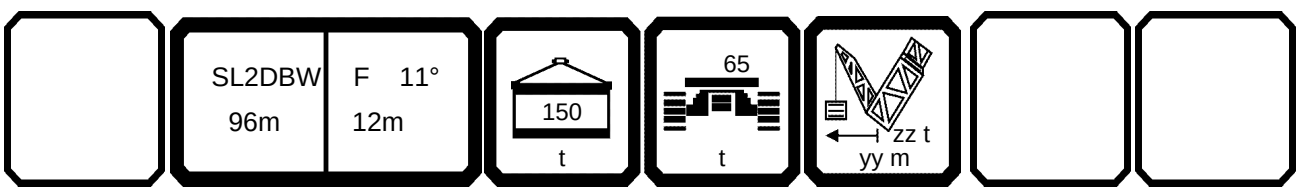

SL2DBW	F 16°
96m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3314 < B181 4415 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
18,0	113,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	113,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
20,0	100,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	100,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
22,0	89,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	89,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
24,0	79,0	110,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	79,0	114,0	116,0	116,0	116,0	116,0
26,0	71,0	100,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	71,0	104,0	112,0	112,0	112,0	112,0
28,0	64,0	91,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	64,0	95,0	109,0	109,0	109,0	109,0
30,0	58,0	83,0	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	58,0	86,0	105,0	105,0	105,0	105,0
32,0	52,0	76,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	52,0	79,0	101,0	101,0	101,0	101,0
34,0	47,0	70,0	93,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	47,5	73,0	97,0	99,0	99,0	99,0
36,0	42,5	64,0	86,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	43,0	67,0	91,0	96,0	96,0	96,0
38,0	38,5	59,0	80,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	38,5	62,0	85,0	93,0	93,0	93,0
40,0	35,0	55,0	74,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	35,0	57,0	79,0	90,0	90,0	90,0
44,0	28,5	46,5	65,0	82,0	85,0	85,0	85,0	85,0	28,6	49,0	69,0	83,0	85,0	85,0
48,0	23,1	40,0	57,0	72,0	80,0	80,0	80,0	80,0	23,2	42,0	61,0	76,0	80,0	80,0
52,0	18,4	34,0	49,5	64,0	75,0	75,0	75,0	75,0	18,6	36,0	53,0	68,0	75,0	75,0
56,0	14,4	29,0	43,5	56,0	68,0	71,0	72,0	72,0	14,6	31,0	46,5	61,0	70,0	72,0
60,0	11,0	24,6	38,0	50,0	61,0	67,0	69,0	69,0	11,1	26,3	41,0	54,0	65,0	69,0
64,0	7,9	20,7	33,0	44,5	54,0	64,0	66,0	66,0	8,0	22,4	35,5	48,5	60,0	66,0
68,0	5,2	17,3	28,5	39,5	49,5	58,0	62,0	64,0	5,3	18,9	31,0	43,5	55,0	62,0
72,0		14,3	24,7	35,0	44,5	53,0	59,0	62,0		15,7	27,1	38,5	49,5	58,0
76,0		11,6	21,2	31,0	39,5	48,0	55,0	59,0		12,8	23,6	34,5	44,5	53,0
80,0		9,0	18,2	27,4	35,5	43,5	51,0	56,0		10,2	20,4	30,5	40,5	49,0
84,0		6,7	15,5	24,2	32,0	39,5	47,0	53,0		7,8	17,6	27,3	36,5	45,0
88,0			13,0	21,3	28,5	35,5	42,5	49,5		5,7	15,0	24,2	33,0	41,0
92,0			10,8	18,6	25,5	32,5	39,0	46,0			12,7	21,5	29,7	37,5
96,0			8,7	16,1	22,8	29,3	36,0	42,5			10,6	19,0	26,8	34,5
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 96m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
96m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3314 < B181 4415 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
18,0	123,0	123,0	114,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0				
20,0	121,0	121,0	101,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0				
22,0	118,0	118,0	90,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
24,0	116,0	116,0	80,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0				
26,0	112,0	112,0	72,0	109,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
28,0	109,0	109,0	65,0	100,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0				
30,0	105,0	105,0	58,0	91,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
32,0	101,0	101,0	53,0	84,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
34,0	99,0	99,0	47,5	77,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
36,0	96,0	96,0	43,0	71,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
38,0	93,0	93,0	39,0	66,0	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
40,0	90,0	90,0	35,5	61,0	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
44,0	85,0	85,0	28,9	52,0	76,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
48,0	80,0	80,0	23,5	45,0	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
52,0	75,0	75,0	18,8	39,0	58,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
56,0	72,0	72,0	14,8	33,5	51,0	67,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
60,0	69,0	69,0	11,3	29,0	45,0	60,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
64,0	66,0	66,0	8,2	24,9	40,0	54,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
68,0	64,0	64,0	5,5	21,0	35,0	49,0	61,0	64,0	64,0	64,0				
72,0	62,0	62,0		17,6	31,0	44,0	56,0	62,0	62,0	62,0				
76,0	59,0	59,0		14,6	27,1	39,5	52,0	59,0	59,0	59,0				
80,0	56,0	58,0		11,9	23,7	35,5	47,0	56,0	58,0	58,0				
84,0	53,0	56,0		9,5	20,7	32,0	43,0	52,0	56,0	56,0				
88,0	49,0	55,0		7,3	18,0	28,7	39,0	48,5	55,0	55,0				
92,0	45,0	52,0		5,3	15,5	25,7	36,0	45,0	53,0	53,0				
96,0	41,5	49,0			13,3	23,0	32,5	41,5	50,0	52,0				
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 16° 96m 12m





SL2DBW	F 31°
96m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3315 < B181 4420 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
20,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
26,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
28,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
30,0	61,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	62,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
32,0	56,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	56,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
36,0	46,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	46,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
38,0	41,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	42,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	37,5	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	38,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
44,0	31,0	49,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	31,5	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0
48,0	25,5	42,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	25,6	44,5	55,0	55,0	55,0	55,0
52,0	20,6	36,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	20,8	38,0	53,0	53,0	53,0	53,0
56,0	16,5	31,0	45,5	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	16,6	33,0	48,5	51,0	51,0	51,0
60,0	12,8	26,5	39,5	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0	13,0	28,2	42,5	50,0	50,0	50,0
64,0	9,6	22,5	34,5	45,0	48,5	48,5	48,5	48,5	9,7	24,1	37,0	48,5	48,5	48,5
68,0	6,8	18,9	29,9	41,0	46,5	47,5	47,5	47,5	6,9	20,4	32,5	44,5	47,0	47,5
72,0		15,7	26,0	36,0	43,0	46,5	46,5	46,5		17,0	28,4	40,0	45,5	46,5
76,0		12,7	22,4	32,0	40,0	45,5	45,5	45,5		13,9	24,7	35,5	43,5	45,5
80,0		10,1	19,2	28,4	36,5	43,5	44,5	44,5		11,2	21,4	31,5	41,5	44,0
84,0		7,7	16,4	25,1	33,0	40,0	43,5	44,0		8,8	18,5	28,2	37,5	42,5
88,0		5,5	13,8	22,1	29,5	36,5	42,5	43,5		6,5	15,8	25,0	34,0	41,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

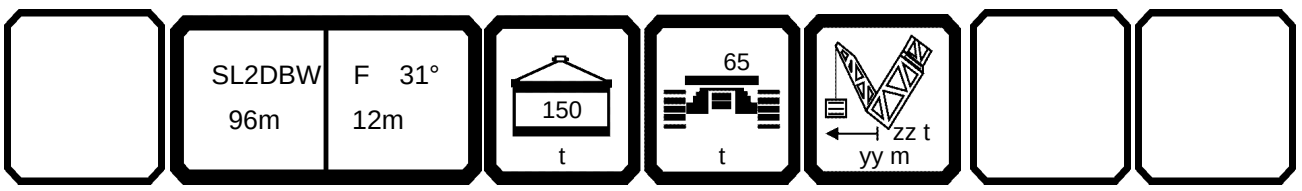

ISO DIN

SL2DBW	F 31°
96m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3315 < B181 4420 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0					
20,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
24,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
26,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0					
28,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
30,0	65,0	65,0	62,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
32,0	64,0	64,0	56,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0					
34,0	62,0	62,0	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
36,0	61,0	61,0	46,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
38,0	60,0	60,0	42,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
40,0	59,0	59,0	38,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
44,0	56,0	56,0	31,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
48,0	55,0	55,0	25,9	47,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
52,0	53,0	53,0	21,0	41,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
56,0	51,0	51,0	16,8	35,5	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
60,0	50,0	50,0	13,2	31,0	46,5	50,0	50,0	50,0	50,0					
64,0	48,5	48,5	9,9	26,5	41,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
68,0	47,5	47,5	7,1	22,4	36,5	46,5	47,5	47,5	47,5					
72,0	46,5	46,5		18,9	32,0	43,5	46,5	46,5	46,5					
76,0	45,5	45,5		15,8	28,2	40,5	45,5	45,5	45,5					
80,0	44,5	44,5		12,9	24,8	36,5	44,0	44,5	44,5					
84,0	44,0	44,0		10,4	21,6	33,0	42,0	44,0	44,0					
88,0	43,5	43,5		8,1	18,8	29,5	39,5	43,5	43,5					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

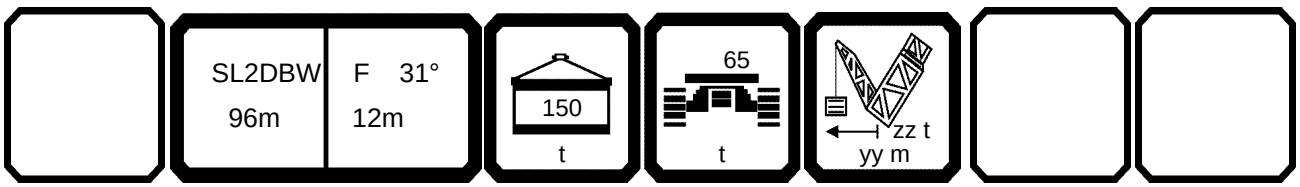

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
96m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3316 < B181 4411 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
20,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
22,0	90,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	90,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	80,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	81,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
26,0	72,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	73,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
28,0	65,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	65,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
30,0	59,0	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	59,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
32,0	54,0	77,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	54,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0
34,0	48,5	71,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	49,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0
36,0	44,0	66,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	44,5	68,0	76,0	76,0	76,0	76,0
38,0	40,0	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	40,5	63,0	73,0	73,0	73,0	73,0
40,0	36,5	56,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	37,0	59,0	71,0	71,0	71,0	71,0
44,0	30,0	48,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	30,5	50,0	66,0	66,0	66,0	66,0
48,0	24,8	41,5	58,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	25,0	43,5	61,0	62,0	62,0	62,0
52,0	20,2	35,5	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	20,4	37,5	55,0	58,0	58,0	58,0
56,0	16,2	30,5	45,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	16,4	32,5	48,5	55,0	55,0	55,0
60,0	12,7	26,3	40,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	12,9	28,0	42,5	52,0	52,0	52,0
64,0	9,7	22,4	35,0	46,0	50,0	50,0	50,0	50,0	9,8	24,1	37,5	48,5	50,0	50,0
68,0	6,9	19,0	30,5	41,5	47,5	47,5	47,5	47,5	7,1	20,6	33,0	45,0	47,5	47,5
72,0		16,0	26,5	36,5	44,0	45,5	45,5	45,5		17,4	28,9	40,5	45,0	45,5
76,0		13,2	23,0	32,5	40,5	43,5	43,5	43,5		14,5	25,3	36,0	43,0	43,5
80,0		10,7	19,9	29,1	37,0	42,0	42,0	42,0		11,9	22,1	32,5	41,0	42,0
84,0		8,4	17,1	25,8	34,0	39,5	40,5	40,5		9,5	19,2	28,9	38,0	40,5
88,0		6,3	14,6	22,9	30,5	36,5	39,0	39,0		7,4	16,6	25,9	34,5	39,0
92,0			12,3	20,2	27,3	34,0	38,0	38,0		5,4	14,2	23,1	31,5	37,5
96,0			10,2	17,7	24,3	31,0	36,5	36,5			12,1	20,5	28,3	35,5
100,0			8,3	15,3	21,7	28,1	34,5	36,0			10,1	18,2	25,6	33,0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW	F 13°
96m	18m





SL2DBW	F 13°
96m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3316 < B181 4411 .x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**							
20,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0							
22,0	96,0	90,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0							
24,0	93,0	81,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0							
26,0	91,0	73,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0							
28,0	88,0	66,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0							
30,0	85,0	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0							
32,0	82,0	54,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0							
34,0	78,0	49,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0							
36,0	76,0	45,0	73,0	76,0	76,0	76,0	76,0							
38,0	73,0	40,5	67,0	73,0	73,0	73,0	73,0							
40,0	71,0	37,0	62,0	71,0	71,0	71,0	71,0							
44,0	66,0	30,5	54,0	66,0	66,0	66,0	66,0							
48,0	62,0	25,3	46,5	62,0	62,0	62,0	62,0							
52,0	58,0	20,6	40,5	58,0	58,0	58,0	58,0							
56,0	55,0	16,6	35,5	53,0	55,0	55,0	55,0							
60,0	52,0	13,1	30,5	47,0	52,0	52,0	52,0							
64,0	50,0	10,0	26,5	41,5	50,0	50,0	50,0							
68,0	47,5	7,3	22,9	37,0	47,5	47,5	47,5							
72,0	45,5		19,4	32,5	44,5	45,5	45,5							
76,0	43,5		16,4	28,8	41,0	43,5	43,5							
80,0	42,0		13,6	25,4	37,0	42,0	42,0							
84,0	40,5		11,1	22,4	33,5	40,0	40,5							
88,0	39,0		8,9	19,6	30,5	38,5	39,0							
92,0	38,0		6,9	17,1	27,3	36,5	38,0							
96,0	36,5		5,0	14,8	24,6	34,0	37,0							
100,0	36,0			12,7	22,1	31,0	36,0							
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
96m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3317 < B181 4416 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
20,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
22,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
26,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
28,0	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
30,0	60,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	61,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
32,0	55,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	55,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
34,0	50,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	50,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
36,0	45,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	45,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
38,0	41,5	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	41,5	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0
40,0	37,5	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	38,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0
44,0	31,0	49,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	31,5	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0
48,0	25,6	42,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	25,8	44,5	55,0	55,0	55,0	55,0
52,0	20,9	36,5	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	21,1	38,5	52,0	52,0	52,0	52,0
56,0	16,9	31,5	45,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	17,0	33,0	49,0	49,5	49,5	49,5
60,0	13,3	26,8	40,5	47,0	47,5	47,5	47,5	47,5	13,5	28,6	43,0	47,5	47,5	47,5
64,0	10,2	22,9	35,5	44,0	45,5	45,5	45,5	45,5	10,3	24,6	38,0	45,5	45,5	45,5
68,0	7,4	19,5	31,0	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	7,5	21,0	33,5	43,5	43,5	43,5
72,0		16,4	26,9	37,0	41,5	42,0	42,0	42,0	5,0	17,8	29,3	40,5	42,0	42,0
76,0		13,6	23,4	33,0	39,0	40,5	40,5	40,5		14,9	25,7	36,5	40,5	40,5
80,0		11,1	20,2	29,4	36,5	39,5	39,5	39,5		12,2	22,4	32,5	39,5	39,5
84,0		8,7	17,4	26,1	34,0	37,5	38,0	38,0		9,8	19,5	29,2	37,5	38,0
88,0		6,6	14,8	23,1	30,5	35,5	37,0	37,0		7,6	16,8	26,1	34,5	37,0
92,0			12,5	20,4	27,5	33,5	36,0	36,0		5,6	14,4	23,3	31,5	36,0
96,0			10,4	17,8	24,5	31,0	35,0	35,0			12,2	20,7	28,4	35,0
100,0			8,5	15,4	21,8	28,1	34,0	34,5			10,2	18,3	25,7	33,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 96m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
96m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3317 < B181 4416 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0							
20,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0							
22,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0							
24,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0							
26,0	78,0	75,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0							
28,0	75,0	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0							
30,0	72,0	61,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0							
32,0	70,0	55,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0							
34,0	68,0	50,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0							
36,0	65,0	46,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0							
38,0	64,0	42,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0							
40,0	62,0	38,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0							
44,0	58,0	31,5	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0							
48,0	55,0	26,0	47,5	55,0	55,0	55,0	55,0							
52,0	52,0	21,3	41,5	52,0	52,0	52,0	52,0							
56,0	49,5	17,2	36,0	49,5	49,5	49,5	49,5							
60,0	47,5	13,7	31,0	46,5	47,5	47,5	47,5							
64,0	45,5	10,5	27,0	42,0	45,5	45,5	45,5							
68,0	43,5	7,7	23,3	37,5	43,5	43,5	43,5							
72,0	42,0	5,2	19,8	33,0	41,5	42,0	42,0							
76,0	40,5		16,7	29,2	39,5	40,5	40,5							
80,0	39,5		13,9	25,7	37,5	39,5	39,5							
84,0	38,0		11,4	22,6	34,0	38,0	38,0							
88,0	37,0		9,2	19,8	30,5	37,0	37,0							
92,0	36,0		7,1	17,3	27,5	36,0	36,0							
96,0	35,0		5,2	15,0	24,7	34,0	35,0							
100,0	34,5			12,8	22,2	31,5	34,5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

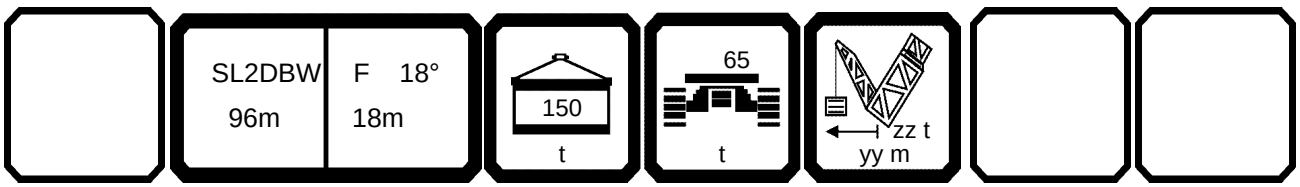

ISO DIN

SL2DBW	F 32°
96m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3318 < B181 4421 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
28,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
30,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
32,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
36,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
38,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
40,0	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	41,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	41,5
44,0	34,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	34,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	35,0
48,0	28,6	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	28,8	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	29,0
52,0	23,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	23,8	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	24,1
56,0	19,4	34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	19,5	35,5	38,0	38,0	38,0	38,0	19,8
60,0	15,6	29,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	15,8	31,0	36,5	36,5	36,5	36,5	16,0
64,0	12,3	25,1	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	12,4	26,7	35,5	36,0	36,0	36,0	12,6
68,0	9,4	21,4	32,5	35,0	35,0	35,0	35,0	9,5	23,0	34,5	35,0	35,0	35,0	9,7
72,0	6,7	18,2	28,5	34,0	34,0	34,0	34,0	6,8	19,5	31,0	34,0	34,0	34,0	7,0
76,0		15,2	24,9	32,0	33,5	33,5	33,5		16,4	27,2	33,0	33,5	33,5	
80,0		12,4	21,6	29,6	33,0	33,0	33,0		13,6	23,8	32,0	33,0	33,0	
84,0		9,9	18,6	27,3	32,0	32,0	32,0		11,0	20,7	30,5	32,0	32,0	
88,0		7,6	15,9	24,2	30,0	32,0	32,0		8,7	17,9	27,2	31,5	32,0	
92,0		5,5	13,5	21,4	27,8	31,5	31,5		6,5	15,4	24,2	30,5	31,5	
96,0			11,2	18,7	25,3	31,0	31,0			13,0	21,5	29,3	31,0	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW | F 32°
96m | 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
96m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3318 < B181 4421 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0									
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0									
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0									
28,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5									
30,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5									
32,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5									
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5									
36,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5									
38,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5									
40,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5									
44,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0									
48,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5									
52,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0									
56,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0									
60,0	33,5	36,5	36,5	36,5	36,5									
64,0	29,2	36,0	36,0	36,0	36,0									
68,0	25,1	35,0	35,0	35,0	35,0									
72,0	21,5	34,0	34,0	34,0	34,0									
76,0	18,2	30,5	33,5	33,5	33,5									
80,0	15,3	27,1	33,0	33,0	33,0									
84,0	12,6	23,9	32,0	32,0	32,0									
88,0	10,2	20,9	30,5	32,0	32,0									
92,0	8,0	18,2	28,4	31,5	31,5									
96,0	6,0	15,8	25,5	31,0	31,0									
*** n ***	3	3	3	3	3									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

SL2DBW	F 32°
96m	18m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
96m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3319 < B181 4412 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
22,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
30,0	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	60,0
32,0	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	55,0
34,0	49,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	49,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	50,0
36,0	45,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	45,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	45,5
38,0	41,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	41,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	41,5
40,0	37,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	37,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	38,0
44,0	31,0	49,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	31,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	31,5
48,0	25,8	42,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	26,0	44,5	46,5	46,5	46,5	46,5	26,2
52,0	21,2	36,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	21,4	38,5	44,0	44,0	44,0	44,0	21,6
56,0	17,2	31,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	17,4	33,5	41,5	41,5	41,5	41,5	17,6
60,0	13,7	27,2	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	13,9	28,9	39,0	39,0	39,0	39,0	14,1
64,0	10,7	23,3	35,5	37,0	37,0	37,0	37,0	10,8	24,9	36,5	37,0	37,0	37,0	11,0
68,0	7,9	19,9	31,5	35,5	35,5	35,5	35,5	8,0	21,4	34,0	35,5	35,5	35,5	8,2
72,0	5,5	16,8	27,7	33,5	33,5	33,5	33,5	5,6	18,3	30,0	33,5	33,5	33,5	5,8
76,0		14,1	24,2	31,5	32,0	32,0	32,0		15,5	26,5	32,0	32,0	32,0	
80,0		11,6	21,0	29,0	31,0	31,0	31,0		12,9	23,3	30,5	31,0	31,0	
84,0		9,4	18,2	26,6	29,7	29,8	29,8		10,6	20,3	29,1	29,7	29,7	
88,0		7,3	15,7	24,0	28,3	28,6	28,6		8,4	17,7	26,9	28,5	28,6	
92,0		5,5	13,4	21,3	26,5	27,7	27,7		6,5	15,3	24,1	27,6	27,7	
96,0			11,3	18,8	24,7	26,7	26,7			13,1	21,6	26,7	26,7	
100,0			9,4	16,3	22,7	25,9	25,9			11,1	19,2	25,6	25,9	
104,0			7,6	14,1	20,3	25,2	25,2			9,3	16,9	23,9	25,2	
108,0			6,0	11,9	18,1	23,7	24,6			7,6	14,8	21,6	24,6	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 96m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
96m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3319 < B181 4412 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0										
22,0	76,0	76,0	76,0	76,0										
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0										
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0										
28,0	67,0	67,0	67,0	67,0										
30,0	64,0	64,0	64,0	64,0										
32,0	62,0	62,0	62,0	62,0										
34,0	59,0	59,0	59,0	59,0										
36,0	57,0	57,0	57,0	57,0										
38,0	55,0	55,0	55,0	55,0										
40,0	53,0	53,0	53,0	53,0										
44,0	49,5	49,5	49,5	49,5										
48,0	46,5	46,5	46,5	46,5										
52,0	41,5	44,0	44,0	44,0										
56,0	36,0	41,5	41,5	41,5										
60,0	31,5	39,0	39,0	39,0										
64,0	27,4	37,0	37,0	37,0										
68,0	23,7	35,5	35,5	35,5										
72,0	20,5	33,5	33,5	33,5										
76,0	17,5	30,0	32,0	32,5										
80,0	14,7	26,6	31,0	31,0										
84,0	12,3	23,5	29,7	29,8										
88,0	10,0	20,7	28,3	28,6										
92,0	8,0	18,2	26,8	27,7										
96,0	6,1	15,8	25,4	26,7										
100,0		13,7	23,1	25,9										
104,0		11,8	20,8	25,2										
108,0		10,0	18,6	24,6										
*** n ***	5	5	5	5										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
96m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3320 < B181 4417 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
32,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
34,0	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	52,0
36,0	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	48,0
38,0	43,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	43,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	44,0
40,0	39,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	40,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	40,0
44,0	33,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	33,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	33,5
48,0	27,7	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	27,9	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	28,1
52,0	23,0	38,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	23,1	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	23,4
56,0	18,9	33,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	19,0	35,0	39,0	39,0	39,0	39,0	19,3
60,0	15,3	28,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	15,5	30,5	37,0	37,0	37,0	37,0	15,7
64,0	12,1	24,8	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5	12,3	26,4	35,5	35,5	35,5	35,5	12,5
68,0	9,3	21,3	32,5	34,0	34,0	34,0	34,0	9,5	22,8	33,5	34,0	34,0	34,0	9,6
72,0	6,8	18,2	28,8	32,5	32,5	32,5	32,5	6,9	19,6	31,5	32,5	32,5	32,5	7,1
76,0		15,4	25,3	31,0	31,0	31,0	31,0		16,7	27,6	31,0	31,0	31,0	
80,0		12,8	22,1	28,9	30,0	30,0	30,0		14,0	24,3	30,0	30,0	30,0	
84,0		10,5	19,2	26,9	29,1	29,1	29,1		11,6	21,3	29,1	29,1	29,1	
88,0		8,3	16,6	24,9	28,1	28,1	28,1		9,3	18,6	27,8	28,1	28,1	
92,0		6,3	14,2	22,1	26,6	27,3	27,3		7,3	16,1	24,9	27,3	27,3	
96,0			12,0	19,6	25,0	26,5	26,5		5,4	13,8	22,3	26,5	26,5	
100,0			10,0	17,0	23,4	25,7	25,7			11,8	19,9	25,7	25,7	
104,0			8,2	14,8	21,0	25,1	25,1			9,9	17,6	24,4	25,1	
108,0			6,5	12,5	18,6	24,0	24,7			8,1	15,4	22,2	24,7	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 96m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
96m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3320 < B181 4417 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0										
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0										
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0										
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0										
30,0	58,0	58,0	58,0	58,0										
32,0	56,0	56,0	56,0	56,0										
34,0	54,0	54,0	54,0	54,0										
36,0	52,0	52,0	52,0	52,0										
38,0	50,0	50,0	50,0	50,0										
40,0	48,5	48,5	48,5	48,5										
44,0	46,0	46,0	46,0	46,0										
48,0	43,5	43,5	43,5	43,5										
52,0	41,0	41,0	41,0	41,0										
56,0	38,0	39,0	39,0	39,0										
60,0	33,0	37,0	37,0	37,0										
64,0	28,9	35,5	35,5	35,5										
68,0	25,1	34,0	34,0	34,0										
72,0	21,8	32,5	32,5	32,5										
76,0	18,6	30,5	31,0	31,0										
80,0	15,8	27,6	30,0	30,0										
84,0	13,2	24,4	29,1	29,1										
88,0	10,9	21,6	28,1	28,1										
92,0	8,8	19,0	26,9	27,3										
96,0	6,8	16,6	25,6	26,5										
100,0	5,0	14,4	23,7	25,7										
104,0		12,4	21,3	25,1										
108,0		10,5	19,1	24,7										
*** n ***	4	4	4	4										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

SL2DBW F 18° 96m 24m



ISO DIN

SL2DBW	F 30°
96m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3321 < B181 4422 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
28,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
30,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
34,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
36,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
38,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
40,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
44,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
48,0	30,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	30,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	31,0	32,5
52,0	25,4	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	25,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	25,8	31,0
56,0	21,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	21,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	21,5	30,0
60,0	17,3	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	17,4	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	17,6	29,1
64,0	13,9	26,6	28,1	28,1	28,1	28,1	14,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	14,3	28,1
68,0	10,9	23,0	27,4	27,4	27,4	27,4	11,1	24,5	27,4	27,4	27,4	27,4	11,3	26,4
72,0	8,3	19,6	26,7	26,7	26,7	26,7	8,4	21,1	26,7	26,7	26,7	26,7	8,5	23,2
76,0	5,8	16,7	26,0	26,0	26,0	26,0	5,9	18,1	26,0	26,0	26,0	26,0	6,1	19,9
80,0		14,0	23,2	25,4	25,4	25,4		15,2	24,3	25,4	25,4	25,4		16,9
84,0		11,5	20,2	24,9	24,9	24,9		12,6	22,3	24,9	24,9	24,9		14,2
88,0		9,2	17,5	24,4	24,4	24,4		10,2	19,5	24,4	24,4	24,4		11,8
92,0		7,0	15,0	22,9	24,0	24,0		8,0	16,9	23,4	24,0	24,0		9,5
96,0		5,1	12,7	20,2	23,6	23,7		6,0	14,5	21,8	23,7	23,7		7,5
100,0			10,5	17,6	23,3	23,5			12,3	20,2	23,5	23,5		5,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

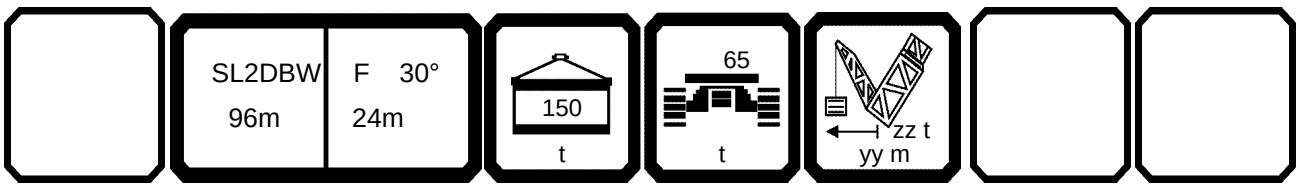

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
96m	24m

074548 *** 200 22.50

CODE > 3321 < B181 4422 .x(x)

m >< t

m	96,0	96,0	96,0											
28,0	40,0	40,0	40,0											
30,0	39,0	39,0	39,0											
32,0	38,5	38,5	38,5											
34,0	37,5	37,5	37,5											
36,0	36,5	36,5	36,5											
38,0	36,0	36,0	36,0											
40,0	35,0	35,0	35,0											
44,0	33,5	33,5	33,5											
48,0	32,5	32,5	32,5											
52,0	31,0	31,0	31,0											
56,0	30,0	30,0	30,0											
60,0	29,1	29,1	29,1											
64,0	28,1	28,1	28,1											
68,0	27,4	27,4	27,4											
72,0	26,7	26,7	26,7											
76,0	26,0	26,0	26,0											
80,0	25,1	25,4	25,4											
84,0	24,1	24,9	24,9											
88,0	22,4	24,4	24,4											
92,0	19,7	24,0	24,0											
96,0	17,2	23,7	23,7											
100,0	14,9	23,5	23,5											
*** n ***	3	3	3											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

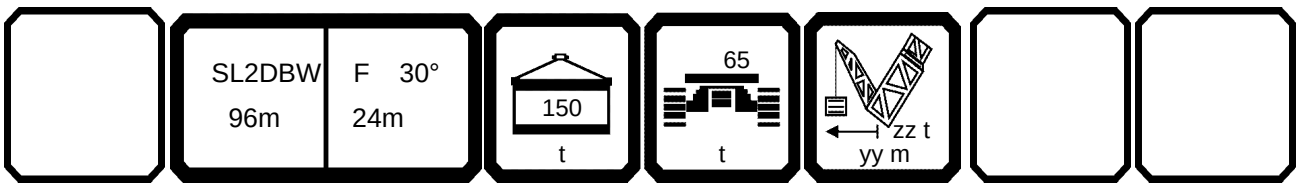

ISO DIN

SL2DBW	F 12°
96m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3322 < B181 4413 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
26,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
28,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
30,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
32,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
34,0	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
36,0	45,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	45,5	48,0	48,0	48,0	48,0	46,0	48,0	48,0
38,0	41,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	41,5	46,0	46,0	46,0	46,0	42,0	46,0	46,0
40,0	38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	38,5	44,0	44,0
44,0	31,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	32,0	41,5	41,5	41,5	41,5	32,0	41,5	41,5
48,0	26,3	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	26,4	38,5	38,5	38,5	38,5	26,7	38,5	38,5
52,0	21,7	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	21,9	36,0	36,0	36,0	36,0	22,1	36,0	36,0
56,0	17,8	32,0	34,0	34,0	34,0	34,0	17,9	34,0	34,0	34,0	34,0	18,1	34,0	34,0
60,0	14,3	27,6	32,0	32,0	32,0	32,0	14,4	29,3	32,0	32,0	32,0	14,6	32,0	32,0
64,0	11,2	23,8	29,9	29,9	29,9	29,9	11,4	25,4	29,9	29,9	29,9	11,6	27,8	29,9
68,0	8,5	20,4	28,5	28,5	28,5	28,5	8,6	21,9	28,5	28,5	28,5	8,8	24,2	28,5
72,0	6,1	17,4	27,0	27,0	27,0	27,0	6,2	18,8	27,0	27,0	27,0	6,4	21,0	27,0
76,0		14,7	25,0	25,6	25,6	25,6		16,0	25,6	25,6	25,6		18,1	25,6
80,0		12,2	21,9	24,5	24,5	24,5		13,5	23,6	24,5	24,5		15,5	24,3
84,0		10,0	19,1	23,5	23,5	23,5		11,2	21,2	23,5	23,5		13,1	23,0
88,0		7,9	16,5	22,5	22,5	22,5		9,1	18,5	22,5	22,5		10,8	21,5
92,0		6,1	14,2	21,4	21,5	21,5		7,2	16,1	21,5	21,5		8,8	19,0
96,0			12,1	19,2	20,8	20,8		5,5	13,9	20,2	20,8		6,9	16,6
100,0			10,2	17,0	20,1	20,1			11,9	18,9	20,1		5,2	14,5
104,0			8,4	14,8	19,4	19,4			10,1	17,6	19,4			12,6
108,0			6,7	12,8	18,4	18,9			8,4	15,5	18,9			10,8
112,0			5,2	10,9	16,7	18,4			6,8	13,6	18,4			9,1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

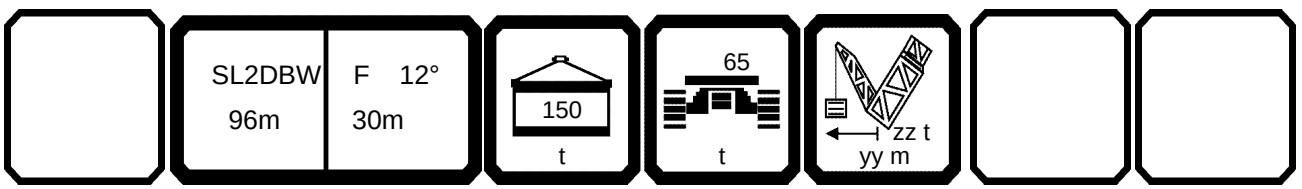

ISO DIN

SL2DBW	F 12°
96m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3322 < B181 4413 .x(x)

m	96,0	96,0												
24,0	62,0	62,0												
26,0	59,0	59,0												
28,0	57,0	57,0												
30,0	54,0	54,0												
32,0	52,0	52,0												
34,0	50,0	50,0												
36,0	48,0	48,0												
38,0	46,0	46,0												
40,0	44,0	44,0												
44,0	41,5	41,5												
48,0	38,5	38,5												
52,0	36,0	36,0												
56,0	34,0	34,0												
60,0	32,0	32,0												
64,0	29,9	29,9												
68,0	28,5	28,5												
72,0	27,0	27,0												
76,0	25,6	25,6												
80,0	24,5	24,5												
84,0	23,5	23,5												
88,0	22,5	22,5												
92,0	21,5	21,5												
96,0	20,8	20,8												
100,0	20,1	20,1												
104,0	19,4	19,4												
108,0	18,9	18,9												
112,0	17,4	18,4												
*** n ***	4	4												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

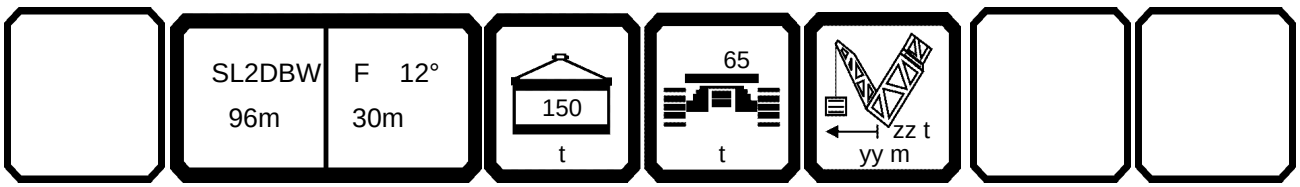

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
96m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3323 < B181 4418 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
26,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
32,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
34,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
36,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
38,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
44,0	34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	34,5	38,0	38,0
48,0	28,4	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	28,6	35,5	35,5	35,5	35,5	28,8	35,5	35,5
52,0	23,7	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	23,9	33,5	33,5	33,5	33,5	24,1	33,5	33,5
56,0	19,7	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	19,8	31,5	31,5	31,5	31,5	20,0	31,5	31,5
60,0	16,1	29,4	30,0	30,0	30,0	30,0	16,2	30,0	30,0	30,0	30,0	16,4	30,0	30,0
64,0	12,9	25,5	28,5	28,5	28,5	28,5	13,1	27,1	28,5	28,5	28,5	13,3	28,5	28,5
68,0	10,1	22,0	27,2	27,2	27,2	27,2	10,3	23,6	27,2	27,2	27,2	10,4	25,8	27,2
72,0	7,6	18,9	26,0	26,0	26,0	26,0	7,7	20,4	26,0	26,0	26,0	7,9	22,5	26,0
76,0	5,4	16,1	24,8	24,8	24,8	24,8	5,5	17,5	24,8	24,8	24,8	5,6	19,5	24,8
80,0		13,6	23,1	23,7	23,7	23,7		14,9	23,4	23,7	23,7		16,8	23,7
84,0		11,2	20,2	22,9	22,9	22,9		12,5	21,6	22,9	22,9		14,2	22,8
88,0		9,1	17,6	22,0	22,0	22,0		10,3	19,6	22,0	22,0		11,9	21,9
92,0		7,2	15,2	21,2	21,2	21,2		8,3	17,1	21,2	21,2		9,7	19,9
96,0		5,4	13,0	19,5	20,6	20,6		6,4	14,8	20,2	20,6		7,8	17,5
100,0			11,0	17,6	20,0	20,0			12,7	19,2	20,0		6,0	15,3
104,0			9,1	15,6	19,4	19,4			10,8	18,1	19,4			13,3
108,0			7,4	13,6	18,7	18,9			9,0	16,3	18,9			11,4
112,0			5,8	11,5	17,4	17,9			7,4	14,2	17,9			9,7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 96m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
96m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3323 < B181 4418 .x(x)

m	96,0													
26,0	52,0													
28,0	50,0													
30,0	48,5													
32,0	46,5													
34,0	44,5													
36,0	43,5													
38,0	42,0													
40,0	40,5													
44,0	38,0													
48,0	35,5													
52,0	33,5													
56,0	31,5													
60,0	30,0													
64,0	28,5													
68,0	27,2													
72,0	26,0													
76,0	24,8													
80,0	23,7													
84,0	22,9													
88,0	22,0													
92,0	21,2													
96,0	20,6													
100,0	20,0													
104,0	19,4													
108,0	18,9													
112,0	17,9													
*** n ***	3													
yy	18.0													
zz	150.0													
m/s	12,8													

SL2DBW	F 16°
96m	30m



ISO DIN

SL2DBW	F 28°
96m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3324 < B181 4423 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0			
30,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5			
32,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5			
34,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5			
36,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0			
38,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			
40,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3			
44,0	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9			
48,0	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6			
52,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5			
56,0	22,4	24,4	24,4	24,4	22,5	24,4	24,4	24,4	22,7	24,4	24,4			
60,0	18,5	23,4	23,4	23,4	18,7	23,4	23,4	23,4	18,9	23,4	23,4			
64,0	15,2	22,6	22,6	22,6	15,3	22,6	22,6	22,6	15,5	22,6	22,6			
68,0	12,2	21,7	21,7	21,7	12,3	21,7	21,7	21,7	12,5	21,7	21,7			
72,0	9,5	20,4	21,0	21,0	9,6	20,7	21,0	21,0	9,8	21,0	21,0			
76,0	7,0	17,8	20,4	20,4	7,1	19,2	20,4	20,4	7,3	20,4	20,4			
80,0		15,1	19,8	19,8		16,4	19,8	19,8	5,1	18,3	19,8			
84,0		12,6	18,8	19,3		13,9	19,1	19,3		15,5	19,3			
88,0		10,4	17,5	18,8		11,5	18,4	18,8		13,1	18,8			
92,0		8,3	16,1	18,4		9,3	17,7	18,4		10,8	18,4			
96,0		6,4	13,9	17,8		7,3	15,7	17,8		8,7	17,7			
100,0			11,8	15,6		5,4	13,5	15,8		6,8	15,5			
104,0			9,8	13,4			11,5	13,8		5,0	13,2			
108,0			8,0	11,2			9,6	11,5			11,1			
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

SL2DBW F 28° 96m 30m







ISO DIN

SL2DBW	F 10°
96m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3325 < B181 4414 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0					
24,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
26,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
36,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
38,0	42,0	43,0	43,0	42,5	43,0	43,0	42,5	43,0	43,0					
40,0	38,5	41,0	41,0	39,0	41,0	41,0	39,0	41,0	41,5					
44,0	32,5	38,0	38,0	32,5	38,0	38,0	33,0	38,0	38,5					
48,0	27,2	35,5	35,5	27,4	35,5	35,5	27,6	35,5	35,5					
52,0	22,7	33,0	33,0	22,9	33,0	33,0	23,1	33,0	33,0					
56,0	18,8	30,5	30,5	19,0	30,5	31,0	19,2	30,5	31,0					
60,0	15,4	28,6	28,9	15,5	28,9	28,9	15,7	28,9	28,9					
64,0	12,4	24,9	27,0	12,5	26,5	27,0	12,7	27,0	27,0					
68,0	9,7	21,5	25,4	9,8	23,0	25,4	10,0	25,2	25,4					
72,0	7,3	18,5	24,1	7,4	19,9	24,1	7,6	22,1	24,1					
76,0	5,1	15,8	22,8	5,2	17,1	22,8	5,4	19,2	22,8					
80,0		13,3	21,5		14,6	21,5		16,6	21,5					
84,0		11,1	18,5		12,3	18,5		14,2	18,5					
88,0		9,0	15,2		10,2	15,2		12,0	15,2					
92,0		7,1	11,8		8,3	11,8		9,9	11,9					
96,0		5,4	8,5		6,5	8,6		8,0	8,6					
100,0			5,8			5,9		6,2	6,2					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW 96m | F 10° 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 14°
96m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3326 < B181 4419 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0						
26,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0						
28,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0						
30,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0						
32,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5						
34,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0						
36,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0						
38,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0						
40,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5						
44,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0						
48,0	28,6	31,0	31,0	28,8	31,0	31,0	29,0	31,0						
52,0	24,0	29,1	29,1	24,2	29,1	29,1	24,4	29,1						
56,0	20,0	27,2	27,2	20,1	27,2	27,2	20,4	27,2						
60,0	16,5	25,7	25,7	16,6	25,7	25,7	16,8	25,7						
64,0	13,4	24,3	24,3	13,5	24,3	24,3	13,7	24,3						
68,0	10,6	22,4	22,8	10,7	22,8	22,8	10,9	22,8						
72,0	8,1	19,3	21,2	8,2	20,7	21,2	8,4	21,2						
76,0	5,8	16,5	19,5	6,0	17,9	19,5	6,1	19,5						
80,0		14,0	17,9		15,3	17,9		17,3						
84,0		11,7	15,4		13,0	15,4		14,8						
88,0		9,6	11,7		10,8	11,7		11,7						
92,0		7,5	8,0		8,0	8,0		8,0						
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8						

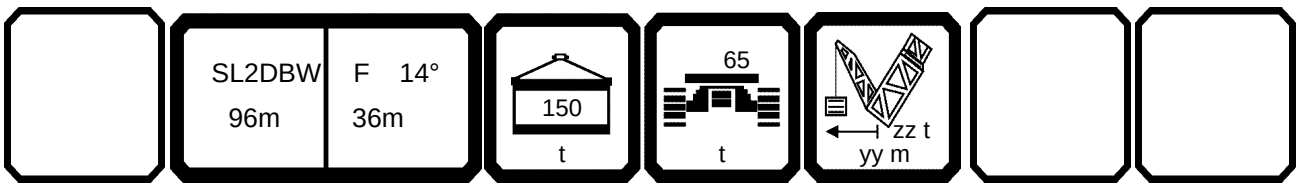

ISO DIN

SL2DBW	F 26°
96m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3327 < B181 4424 .x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
32,0		31,0		31,0		31,0								
34,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0								
36,0	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2								
38,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4								
40,0	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6								
44,0	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2								
48,0	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8								
52,0	23,0	23,0	23,0	23,0	22,9	22,9								
56,0	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7								
60,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5								
64,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5								
68,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4								
72,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2								
76,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW	F 26°
96m	36m

150 t

65 t

zz t
yy m

m >< t

CODE > 3328 < B181 4510 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
18,0	107,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	108,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0
20,0	95,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	95,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
22,0	84,0	117,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	85,0	121,0	124,0	124,0	124,0	124,0
24,0	75,0	106,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	76,0	110,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	67,0	96,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	68,0	100,0	117,0	117,0	117,0	117,0
28,0	60,0	87,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	61,0	91,0	114,0	114,0	114,0	114,0
30,0	54,0	80,0	105,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	55,0	83,0	110,0	110,0	110,0	110,0
32,0	49,0	73,0	97,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	49,5	76,0	103,0	107,0	107,0	107,0
34,0	44,0	67,0	89,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0	44,5	70,0	95,0	104,0	104,0	104,0
36,0	40,0	61,0	83,0	99,0	101,0	101,0	101,0	101,0	40,0	64,0	88,0	101,0	101,0	101,0
38,0	36,0	56,0	77,0	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0	36,0	59,0	82,0	98,0	98,0	98,0
40,0	32,5	52,0	71,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	32,5	54,0	76,0	95,0	95,0	95,0
44,0	26,2	44,0	62,0	80,0	89,0	90,0	90,0	90,0	26,3	46,5	66,0	87,0	90,0	90,0
48,0	20,9	37,5	54,0	71,0	81,0	85,0	85,0	85,0	21,1	39,5	58,0	76,0	85,0	85,0
52,0	16,4	32,0	47,0	62,0	74,0	80,0	80,0	80,0	16,6	34,0	51,0	67,0	80,0	80,0
56,0	12,5	26,9	41,5	55,0	67,0	75,0	76,0	76,0	12,7	28,8	45,0	60,0	74,0	76,0
60,0	9,1	22,6	36,0	49,0	60,0	69,0	73,0	73,0	9,2	24,4	39,5	53,0	66,0	72,0
64,0	6,1	18,9	31,5	43,5	54,0	62,0	69,0	70,0	6,2	20,5	34,5	47,0	59,0	68,0
68,0		15,5	27,3	38,0	47,5	56,0	66,0	67,0		17,1	29,9	42,0	53,0	63,0
72,0		12,6	23,5	33,5	43,0	52,0	60,0	64,0		14,0	25,9	37,5	48,5	58,0
76,0		9,9	20,1	29,8	38,5	47,0	55,0	60,0		11,3	22,4	33,0	43,5	53,0
80,0		7,5	17,1	26,2	34,0	42,0	49,5	57,0		8,8	19,3	29,5	39,0	48,0
84,0		5,3	14,3	23,1	30,5	38,0	45,5	53,0		6,6	16,4	26,2	35,0	43,5
88,0			11,9	20,1	27,4	34,5	41,5	49,0			13,9	23,1	32,0	40,0
92,0			9,7	17,2	24,2	31,0	38,0	44,5			11,6	20,4	28,3	36,0
96,0			7,7	14,6	21,4	28,0	34,5	41,0			9,5	17,8	25,4	33,0
100,0			5,9	12,2	18,9	25,2	31,5	38,0			7,6	15,4	22,8	30,0
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW | F 11°
102m | 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 11°
102m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3328 < B181 4510 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
18,0	131,0	131,0	108,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0				
20,0	128,0	128,0	96,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0				
22,0	124,0	124,0	85,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0				
24,0	120,0	120,0	76,0	116,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
26,0	117,0	117,0	68,0	105,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
28,0	114,0	114,0	61,0	96,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
30,0	110,0	110,0	55,0	88,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
32,0	107,0	107,0	49,5	81,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
34,0	104,0	104,0	45,0	74,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
36,0	101,0	101,0	40,5	68,0	96,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
38,0	98,0	98,0	36,5	63,0	89,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
40,0	95,0	95,0	33,0	58,0	84,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
44,0	90,0	90,0	26,6	50,0	73,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
48,0	85,0	85,0	21,3	43,0	64,0	82,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
52,0	80,0	80,0	16,8	37,0	57,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
56,0	76,0	76,0	12,9	31,5	50,0	66,0	75,0	76,0	76,0	76,0				
60,0	73,0	73,0	9,5	27,0	44,0	59,0	71,0	73,0	73,0	73,0				
64,0	70,0	70,0	6,4	22,9	38,5	53,0	66,0	70,0	70,0	70,0				
68,0	67,0	68,0		19,4	34,0	47,5	61,0	67,0	68,0	68,0				
72,0	63,0	66,0		16,2	29,6	43,0	55,0	63,0	66,0	66,0				
76,0	60,0	64,0		13,4	25,9	38,5	51,0	60,0	64,0	64,0				
80,0	56,0	62,0		10,8	22,6	34,5	46,0	56,0	62,0	62,0				
84,0	52,0	59,0		8,4	19,6	31,0	42,0	52,0	59,0	61,0				
88,0	48,0	55,0		6,2	16,9	27,6	38,5	48,0	56,0	60,0				
92,0	44,0	51,0			14,4	24,6	34,5	44,0	53,0	59,0				
96,0	40,5	48,0			12,2	22,0	31,5	40,5	49,0	56,0				
100,0	37,0	44,5			10,2	19,6	28,5	37,0	45,5	53,0				
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 11° 102m 12m





SL2DBW	F 16°
102m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3329 < B181 4515 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
18,0	109,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	110,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
20,0	96,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	97,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
22,0	86,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	86,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
24,0	77,0	107,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	77,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
26,0	69,0	97,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	69,0	101,0	107,0	107,0	107,0	107,0
28,0	62,0	88,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	62,0	92,0	104,0	104,0	104,0	104,0
30,0	55,0	81,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	56,0	84,0	101,0	101,0	101,0	101,0
32,0	50,0	74,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	50,0	77,0	98,0	98,0	98,0	98,0
34,0	45,0	68,0	90,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	45,5	71,0	95,0	96,0	96,0	96,0
36,0	40,5	62,0	84,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	41,0	65,0	89,0	93,0	93,0	93,0
38,0	37,0	57,0	78,0	90,0	91,0	91,0	91,0	91,0	37,0	60,0	83,0	91,0	91,0	91,0
40,0	33,0	53,0	72,0	87,0	88,0	88,0	88,0	88,0	33,5	55,0	77,0	88,0	88,0	88,0
44,0	26,8	45,0	63,0	81,0	84,0	84,0	84,0	84,0	27,0	47,0	67,0	84,0	84,0	84,0
48,0	21,5	38,0	55,0	71,0	78,0	80,0	80,0	80,0	21,7	40,0	59,0	76,0	80,0	80,0
52,0	16,9	32,5	48,0	63,0	73,0	76,0	76,0	76,0	17,1	34,5	52,0	68,0	76,0	76,0
56,0	13,0	27,4	42,0	55,0	67,0	71,0	72,0	72,0	13,1	29,2	45,5	60,0	71,0	72,0
60,0	9,5	23,1	36,5	49,0	61,0	67,0	70,0	70,0	9,7	24,8	40,0	53,0	65,0	69,0
64,0	6,5	19,3	32,0	43,5	54,0	62,0	67,0	67,0	6,6	20,9	35,0	47,5	59,0	66,0
68,0		15,9	27,6	38,5	47,5	57,0	65,0	65,0		17,4	30,5	42,5	53,0	64,0
72,0		12,9	23,8	34,0	43,5	52,0	60,0	62,0		14,3	26,3	37,5	48,5	58,0
76,0		10,2	20,4	30,0	39,0	47,5	55,0	59,0		11,6	22,7	33,5	44,0	53,0
80,0		7,7	17,3	26,5	34,5	42,5	50,0	57,0		9,1	19,5	29,7	39,0	48,0
84,0		5,5	14,6	23,3	30,5	38,5	45,5	53,0		6,8	16,6	26,4	35,5	44,0
88,0			12,1	20,3	27,5	35,0	42,0	49,0			14,1	23,3	32,0	40,0
92,0			9,8	17,4	24,3	31,5	38,0	45,0			11,7	20,6	28,5	36,5
96,0			7,8	14,7	21,5	28,1	35,0	41,5			9,6	17,9	25,5	33,0
100,0			5,9	12,3	19,0	25,3	31,5	38,0			7,7	15,5	22,9	30,0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 102m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 16°
102m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3329 < B181 4515 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
18,0	119,0	119,0	110,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0				
20,0	116,0	116,0	97,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0				
22,0	113,0	113,0	87,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0				
24,0	110,0	110,0	77,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
26,0	107,0	107,0	69,0	106,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
28,0	104,0	104,0	62,0	97,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
30,0	101,0	101,0	56,0	89,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
32,0	98,0	98,0	51,0	82,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
34,0	96,0	96,0	45,5	75,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
36,0	93,0	93,0	41,5	69,0	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
38,0	91,0	91,0	37,5	64,0	89,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
40,0	88,0	88,0	33,5	59,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
44,0	84,0	84,0	27,3	51,0	74,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
48,0	80,0	80,0	21,9	43,5	65,0	79,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
52,0	76,0	76,0	17,3	37,5	57,0	74,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
56,0	72,0	72,0	13,4	32,0	50,0	67,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
60,0	69,0	69,0	9,9	27,4	44,5	60,0	68,0	69,0	69,0	69,0				
64,0	67,0	67,0	6,8	23,3	39,0	53,0	65,0	67,0	67,0	67,0				
68,0	65,0	65,0		19,7	34,0	48,0	61,0	65,0	65,0	65,0				
72,0	62,0	63,0		16,5	30,0	43,0	56,0	62,0	63,0	63,0				
76,0	59,0	61,0		13,7	26,2	38,5	51,0	59,0	61,0	61,0				
80,0	56,0	59,0		11,0	22,8	34,5	46,5	56,0	59,0	59,0				
84,0	52,0	57,0		8,6	19,8	31,0	42,0	52,0	57,0	57,0				
88,0	48,5	54,0		6,4	17,1	27,8	38,5	48,0	55,0	56,0				
92,0	44,0	51,0			14,6	24,8	35,0	44,0	53,0	55,0				
96,0	40,5	48,0			12,4	22,1	31,5	40,5	49,5	53,0				
100,0	37,5	44,5			10,3	19,7	28,6	37,0	45,5	52,0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

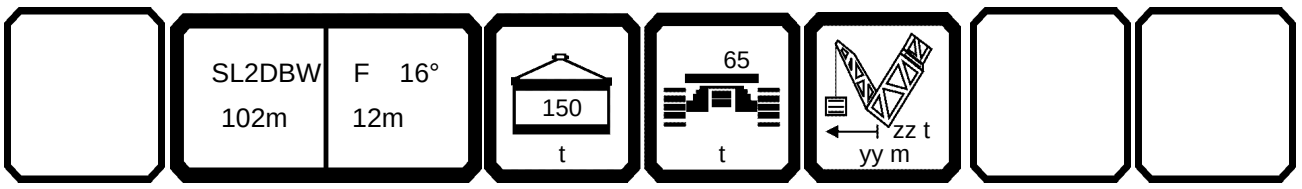

SL2DBW	F 31°
102m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3330 < B181 4520 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
20,0		74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
30,0	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	48,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	49,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
36,0	44,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	44,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
38,0	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	36,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	36,5	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0
44,0	29,6	47,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	29,8	50,0	57,0	57,0	57,0	57,0
48,0	24,0	40,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	24,2	43,0	55,0	55,0	55,0	55,0
52,0	19,3	34,5	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	19,4	36,5	52,0	54,0	54,0	54,0
56,0	15,1	29,6	44,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	15,3	31,5	47,5	52,0	52,0	52,0
60,0	11,5	25,1	38,5	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0	11,7	26,8	42,0	49,0	50,0	50,0
64,0	8,3	21,1	33,5	44,0	49,0	49,5	49,5	49,5	8,5	22,7	36,5	46,5	49,5	49,5
68,0	5,5	17,6	29,2	40,0	47,5	48,0	48,0	48,0	5,6	19,1	32,0	43,5	48,0	48,0
72,0		14,4	25,2	35,5	44,5	46,0	47,0	47,0		15,9	27,7	39,0	45,5	47,0
76,0		11,6	21,7	31,5	40,5	44,0	46,0	46,0		13,0	24,0	35,0	42,5	46,0
80,0		9,1	18,5	27,6	36,0	42,0	45,0	45,0		10,4	20,7	31,0	39,5	45,0
84,0		6,7	15,6	24,3	32,0	39,5	43,5	44,5		8,0	17,7	27,4	36,5	43,5
88,0			13,0	21,3	28,7	36,0	41,0	44,0		5,8	15,0	24,3	33,0	40,5
92,0			10,7	18,4	25,4	32,5	38,5	43,5			12,6	21,4	29,5	37,0
96,0			8,5	15,7	22,4	29,0	35,5	42,0			10,3	18,7	26,4	34,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 31° 102m 12m





SL2DBW	F 31°
102m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3330 < B181 4520 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
20,0	74,0	74,0		74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0					
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
24,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0					
28,0	67,0	67,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
30,0	66,0	66,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
32,0	64,0	64,0	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0					
34,0	63,0	63,0	49,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
36,0	61,0	61,0	44,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
38,0	60,0	60,0	40,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
40,0	59,0	59,0	36,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
44,0	57,0	57,0	30,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
48,0	55,0	55,0	24,4	46,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
52,0	54,0	54,0	19,7	39,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
56,0	52,0	52,0	15,5	34,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
60,0	50,0	50,0	11,9	29,4	46,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
64,0	49,5	49,5	8,7	25,2	40,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
68,0	48,0	48,0	5,8	21,5	35,5	48,0	48,0	48,0	48,0					
72,0	47,0	47,0		18,1	31,5	44,5	47,0	47,0	47,0					
76,0	46,0	46,0		15,0	27,5	40,0	46,0	46,0	46,0					
80,0	45,0	45,0		12,2	24,0	36,0	45,0	45,0	45,0					
84,0	44,5	44,5		9,6	20,9	32,0	43,0	44,5	44,5					
88,0	44,0	44,0		7,3	18,0	28,7	39,5	44,0	44,0					
92,0	43,5	43,5		5,2	15,4	25,6	35,5	43,5	43,5					
96,0	41,5	43,5			13,1	22,8	32,5	41,0	43,5					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

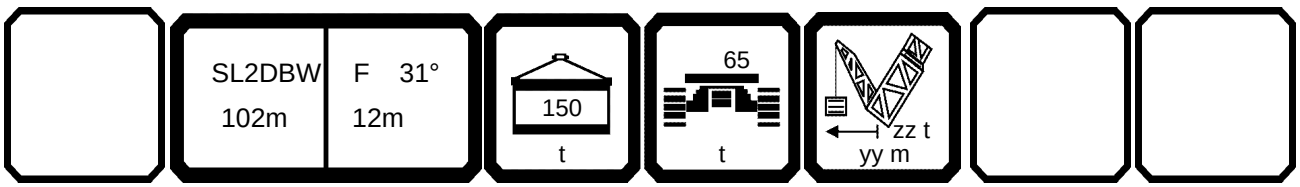

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
102m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3331 < B181 4511 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
20,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
22,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
24,0	78,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	78,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
26,0	70,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	70,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
28,0	63,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	63,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
30,0	57,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	57,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
32,0	52,0	75,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	52,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0
34,0	47,0	69,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	47,0	72,0	77,0	77,0	77,0	77,0
36,0	42,5	64,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	42,5	66,0	75,0	75,0	75,0	75,0
38,0	38,5	59,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	38,5	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0
40,0	35,0	54,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	35,0	57,0	71,0	71,0	71,0	71,0
44,0	28,6	46,5	64,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	28,8	48,5	67,0	67,0	67,0	67,0
48,0	23,3	40,0	56,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	23,5	42,0	60,0	63,0	63,0	63,0
52,0	18,8	34,0	49,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	18,9	36,0	53,0	60,0	60,0	60,0
56,0	14,8	29,1	43,5	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	15,0	31,0	47,0	57,0	57,0	57,0
60,0	11,4	24,8	38,0	51,0	53,0	54,0	54,0	54,0	11,5	26,5	41,5	53,0	54,0	54,0
64,0	8,3	21,0	33,5	45,5	50,0	51,0	51,0	51,0	8,4	22,6	36,5	48,5	51,0	51,0
68,0	5,6	17,6	29,5	40,5	47,5	49,0	49,0	49,0	5,7	19,1	32,0	44,0	49,0	49,0
72,0		14,5	25,6	36,0	44,5	46,5	46,5	46,5		16,0	28,1	39,5	46,5	46,5
76,0		11,8	22,1	32,0	40,5	44,0	45,0	45,0		13,2	24,5	35,5	43,5	45,0
80,0		9,4	19,0	28,2	36,5	41,5	43,5	43,5		10,7	21,2	31,5	40,0	43,5
84,0		7,1	16,2	25,0	32,5	39,5	41,5	41,5		8,4	18,3	28,1	36,5	41,5
88,0		5,1	13,7	21,9	29,2	36,5	40,0	40,5		6,3	15,7	25,0	33,5	39,5
92,0			11,4	19,2	26,2	33,0	38,0	39,0			13,3	22,2	30,5	37,0
96,0			9,3	16,5	23,3	29,9	35,5	38,0			11,2	19,6	27,3	34,5
100,0			7,4	14,0	20,5	26,9	33,5	37,0			9,2	17,0	24,4	31,5
104,0			5,7	11,7	18,1	24,3	30,5	35,5			7,4	14,7	21,8	28,8
108,0				9,8	15,9	21,9	27,8	33,5			5,7	12,5	19,5	26,3
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 102m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
102m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3331 < B181 4511 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
20,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0					
22,0	92,0	92,0	88,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0					
24,0	90,0	90,0	78,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
26,0	87,0	87,0	71,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0					
28,0	84,0	84,0	64,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0					
30,0	82,0	82,0	58,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
32,0	79,0	79,0	52,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0					
34,0	77,0	77,0	47,5	76,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
36,0	75,0	75,0	43,0	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
38,0	73,0	73,0	39,0	65,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
40,0	71,0	71,0	35,5	60,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0					
44,0	67,0	67,0	29,1	52,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
48,0	63,0	63,0	23,7	45,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
52,0	60,0	60,0	19,1	39,0	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
56,0	57,0	57,0	15,2	33,5	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
60,0	54,0	54,0	11,7	29,1	46,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
64,0	51,0	51,0	8,6	25,0	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
68,0	49,0	49,0	5,9	21,4	36,0	48,5	49,0	49,0	49,0					
72,0	46,5	46,5		18,2	32,0	45,0	46,5	46,5	46,5					
76,0	45,0	45,0		15,3	28,0	40,5	45,0	45,0	45,0					
80,0	43,5	43,5		12,7	24,6	36,5	43,5	43,5	43,5					
84,0	41,5	41,5		10,3	21,5	32,5	41,5	41,5	41,5					
88,0	40,5	40,5		8,0	18,7	29,4	39,5	40,5	40,5					
92,0	39,0	39,0		6,0	16,2	26,4	36,0	39,0	39,0					
96,0	38,0	38,0			13,9	23,7	33,0	38,0	38,0					
100,0	37,0	37,0			11,8	21,1	30,0	37,0	37,0					
104,0	35,5	36,0			9,9	18,8	27,4	35,5	36,0					
108,0	33,0	35,0			8,1	16,7	24,9	33,0	35,0					
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

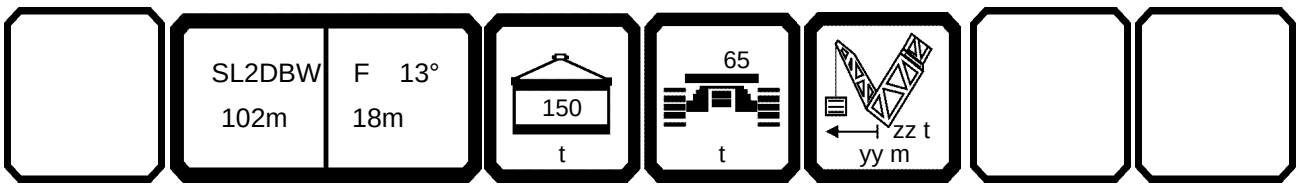

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
102m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3332 < B181 4516 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
22,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
24,0	79,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
26,0	72,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	72,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
28,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
30,0	58,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	59,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
32,0	53,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	53,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
34,0	48,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	48,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
36,0	43,5	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	44,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
38,0	39,5	60,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	40,0	62,0	65,0	65,0	65,0	65,0
40,0	36,0	55,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	36,0	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0
44,0	29,5	47,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	29,7	49,5	59,0	59,0	59,0	59,0
48,0	24,1	40,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	24,3	42,5	56,0	56,0	56,0	56,0
52,0	19,5	35,0	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	19,6	37,0	52,0	53,0	53,0	53,0
56,0	15,5	29,8	44,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	15,6	31,5	47,5	51,0	51,0	51,0
60,0	11,9	25,4	39,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	12,1	27,1	42,0	48,5	48,5	48,5
64,0	8,8	21,5	34,0	44,5	46,5	46,5	46,5	46,5	9,0	23,1	37,5	45,5	46,5	46,5
68,0	6,1	18,1	30,0	40,5	45,0	45,0	45,0	45,0	6,2	19,6	32,5	43,0	45,0	45,0
72,0		15,0	26,0	36,5	43,0	43,0	43,0	43,0		16,4	28,5	40,0	43,0	43,0
76,0		12,2	22,5	32,0	40,0	41,5	41,5	41,5		13,6	24,9	35,5	41,0	41,5
80,0		9,7	19,4	28,6	36,5	40,0	40,5	40,5		11,0	21,6	32,0	38,5	40,5
84,0		7,4	16,6	25,3	33,0	38,5	39,0	39,0		8,7	18,6	28,4	36,5	39,0
88,0		5,4	14,0	22,1	29,4	36,5	38,0	38,0		6,6	16,0	25,2	34,0	37,5
92,0			11,7	19,5	26,5	33,5	36,5	37,0			13,6	22,4	30,5	36,0
96,0			9,5	16,8	23,5	30,0	35,0	36,0			11,4	19,8	27,6	34,0
100,0			7,6	14,2	20,7	27,1	33,5	35,5			9,3	17,2	24,6	32,0
104,0			5,8	11,8	18,2	24,4	30,5	34,5			7,5	14,9	22,0	29,1
108,0				9,9	16,0	22,0	27,9	33,0			5,8	12,6	19,6	26,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

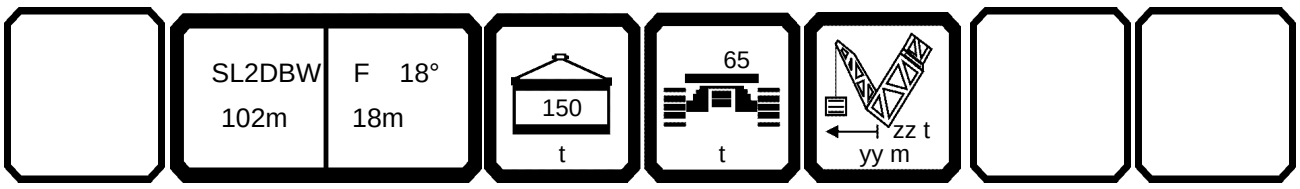

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
102m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3332 < B181 4516 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
22,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0					
24,0	81,0	81,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0					
26,0	78,0	78,0	72,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0					
28,0	76,0	76,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0					
30,0	73,0	73,0	59,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
32,0	71,0	71,0	54,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0					
34,0	69,0	69,0	48,5	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0					
36,0	66,0	66,0	44,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
38,0	65,0	65,0	40,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
40,0	63,0	63,0	36,5	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
44,0	59,0	59,0	30,0	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
48,0	56,0	56,0	24,6	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
52,0	53,0	53,0	19,9	39,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
56,0	51,0	51,0	15,8	34,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
60,0	48,5	48,5	12,3	29,7	47,0	48,5	48,5	48,5	48,5					
64,0	46,5	46,5	9,2	25,6	41,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
68,0	45,0	45,0	6,4	21,9	36,5	45,0	45,0	45,0	45,0					
72,0	43,0	43,0		18,6	32,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
76,0	41,5	41,5		15,7	28,4	40,0	41,5	41,5	41,5					
80,0	40,5	40,5		13,0	24,9	36,5	40,5	40,5	40,5					
84,0	39,0	39,0		10,6	21,8	33,0	39,0	39,0	39,0					
88,0	38,0	38,0		8,3	19,0	29,7	37,5	38,0	38,0					
92,0	37,0	37,0		6,2	16,4	26,6	35,0	37,0	37,0					
96,0	36,0	36,0			14,1	23,9	33,0	36,0	36,0					
100,0	35,5	35,5			12,0	21,3	30,5	35,5	35,5					
104,0	34,5	34,5			10,0	19,0	27,5	34,5	34,5					
108,0	33,0	34,0			8,2	16,8	25,0	32,5	34,0					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

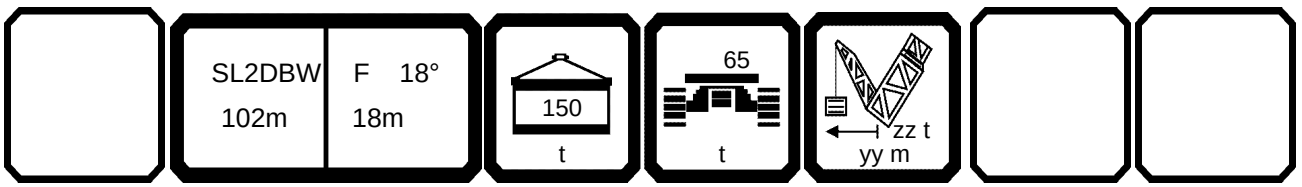

ISO DIN

SL2DBW	F 32°
102m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3333 < B181 4521 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
38,0	43,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	43,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
40,0	39,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
44,0	33,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	33,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
48,0	27,2	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	27,4	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
52,0	22,4	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	22,5	39,5	40,0	40,0	40,0	40,0
56,0	18,1	32,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	18,3	34,5	38,5	38,5	38,5	38,5
60,0	14,4	27,9	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	14,5	29,6	37,5	37,5	37,5	37,5
64,0	11,1	23,8	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	11,2	25,4	35,5	36,0	36,0	36,0
68,0	8,2	20,2	32,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	8,3	21,7	33,0	35,5	35,5	35,5
72,0	5,6	16,9	27,8	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	5,7	18,4	30,5	34,5	34,5	34,5
76,0		14,0	24,2	33,0	33,5	33,5	33,5	33,5		15,4	26,5	33,5	34,0	34,0
80,0		11,4	20,9	29,9	32,5	33,5	33,5	33,5		12,7	23,1	31,0	33,5	33,5
84,0		9,0	17,9	26,6	31,5	32,5	32,5	32,5		10,2	20,0	28,9	32,5	32,5
88,0		6,8	15,2	23,4	30,5	32,0	32,0	32,0		8,0	17,2	26,5	32,0	32,0
92,0			12,8	20,6	27,6	31,0	32,0	32,0		5,8	14,7	23,5	30,0	32,0
96,0			10,5	17,9	24,6	29,5	31,5	31,5			12,3	20,8	27,8	31,5
100,0			8,4	15,2	21,6	28,1	31,0	31,0			10,2	18,1	25,5	31,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 32° 102m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
102m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3333 < B181 4521 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0							
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0							
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0							
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0							
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0							
34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0							
36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0							
38,0	45,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0							
40,0	44,0	40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0							
44,0	42,5	33,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5							
48,0	41,0	27,7	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0							
52,0	40,0	22,8	39,5	40,0	40,0	40,0	40,0							
56,0	38,5	18,5	37,0	38,5	38,5	38,5	38,5							
60,0	37,5	14,7	32,0	37,5	37,5	37,5	37,5							
64,0	36,0	11,4	27,9	36,0	36,0	36,0	36,0							
68,0	35,5	8,5	24,0	35,0	35,5	35,5	35,5							
72,0	34,5	5,8	20,6	34,0	34,5	34,5	34,5							
76,0	34,0		17,5	30,0	33,5	34,0	34,0							
80,0	33,5		14,6	26,4	33,0	33,5	33,5							
84,0	32,5		11,9	23,1	32,0	32,5	32,5							
88,0	32,0		9,5	20,2	31,0	32,0	32,0							
92,0	32,0		7,3	17,5	27,7	32,0	32,0							
96,0	31,5		5,3	15,1	24,8	31,5	31,5							
100,0	31,0			12,8	22,1	31,0	31,0							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

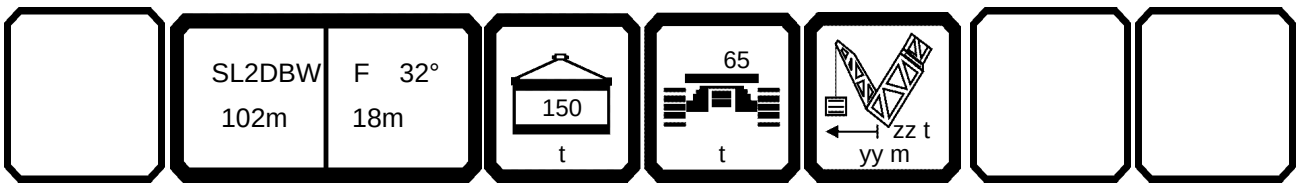

SL2DBW	F 13°
102m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3334 < B181 4512 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	64,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	64,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
32,0	52,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	53,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
34,0	47,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36,0	43,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	43,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
38,0	39,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	39,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
40,0	36,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	36,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
44,0	29,6	47,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	29,8	49,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
48,0	24,3	40,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	24,5	42,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
52,0	19,7	35,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	19,9	37,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
56,0	15,8	30,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	15,9	32,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
60,0	12,3	25,7	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	12,5	27,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
64,0	9,3	21,9	34,5	38,0	38,0	38,0	38,0	9,4	23,5	37,5	38,0	38,0	38,0	38,0
68,0	6,6	18,5	30,5	36,0	36,5	36,5	36,5	6,7	20,0	33,5	36,5	36,5	36,5	36,5
72,0		15,4	26,7	34,5	35,0	35,0	35,0		16,9	29,3	35,0	35,0	35,0	35,0
76,0		12,7	23,3	32,5	33,0	33,0	33,0		14,1	25,6	33,0	33,0	33,0	33,0
80,0		10,2	20,2	29,3	31,5	32,0	32,0		11,6	22,4	30,5	32,0	32,0	32,0
84,0		8,0	17,3	26,1	30,0	31,0	31,0		9,3	19,4	28,3	30,5	31,0	31,0
88,0		6,0	14,8	23,1	28,7	29,6	29,6		7,2	16,8	25,8	29,5	29,6	29,6
92,0			12,5	20,1	27,0	28,5	28,5		5,3	14,4	23,2	28,2	28,5	28,5
96,0			10,4	17,6	24,3	27,4	27,6			12,2	20,6	26,4	27,6	27,6
100,0			8,4	15,1	21,7	26,3	26,7			10,2	18,2	24,6	26,7	26,7
104,0			6,7	12,7	19,1	25,1	25,9			8,3	15,7	22,8	25,9	25,9
108,0			5,0	10,5	16,8	22,8	25,2			6,6	13,6	20,4	25,2	25,2
112,0				8,9	14,8	20,5	24,7			5,1	11,4	18,3	24,2	24,7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 102m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 13°
102m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3334 < B181 4512 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0								
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0								
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0								
28,0	64,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0								
30,0	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
32,0	53,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
34,0	48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
36,0	44,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
38,0	40,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
40,0	36,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
44,0	30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
48,0	24,7	46,0	47,5	47,5	47,5	47,5								
52,0	20,1	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0								
56,0	16,2	34,5	42,5	42,5	42,5	42,5								
60,0	12,7	29,9	40,0	40,0	40,0	40,0								
64,0	9,6	25,9	38,0	38,0	38,0	38,0								
68,0	6,9	22,3	35,5	36,5	36,5	36,5								
72,0		19,0	33,0	35,0	35,0	35,0								
76,0		16,1	29,1	33,0	33,0	33,0								
80,0		13,5	25,7	32,0	32,0	32,0								
84,0		11,1	22,6	30,5	31,0	31,0								
88,0		9,0	19,8	29,4	29,6	29,6								
92,0		7,0	17,2	27,4	28,5	28,5								
96,0		5,2	14,9	24,7	27,6	27,6								
100,0			12,8	22,1	26,7	26,7								
104,0			10,9	19,8	25,9	25,9								
108,0			9,1	17,7	25,2	25,2								
112,0			7,4	15,6	23,4	24,7								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW	F 13°
102m	24m

150 t

65 t

zz t
yy m

SL2DBW	F 18°
102m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t

CODE > 3335 < B181 4517 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
26,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
30,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
34,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	51,0
36,0	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	46,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	46,5
38,0	41,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	42,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	42,0
40,0	38,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	38,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	38,5
44,0	31,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	32,0
48,0	26,3	42,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	26,4	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	26,7
52,0	21,6	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	21,8	38,5	42,0	42,0	42,0	42,0	22,0
56,0	17,6	31,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	17,7	33,5	40,0	40,0	40,0	40,0	17,9
60,0	14,0	27,3	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	14,1	29,0	38,0	38,0	38,0	38,0	14,3
64,0	10,9	23,4	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	11,0	25,0	36,0	36,0	36,0	36,0	11,2
68,0	8,1	20,0	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0	8,2	21,5	33,5	35,0	35,0	35,0	8,4
72,0	5,6	16,8	28,1	33,5	33,5	33,5	33,5	5,7	18,3	30,5	33,5	33,5	33,5	5,8
76,0		14,0	24,5	32,0	32,0	32,0	32,0		15,4	26,8	32,0	32,0	32,0	
80,0		11,5	21,3	29,8	31,0	31,0	31,0		12,8	23,5	30,5	31,0	31,0	
84,0		9,2	18,4	26,9	29,9	30,0	30,0		10,5	20,5	28,3	30,0	30,0	
88,0		7,1	15,8	24,0	28,9	29,0	29,0		8,3	17,8	26,2	29,0	29,0	
92,0		5,1	13,4	21,0	27,8	28,0	28,0		6,3	15,3	24,1	28,0	28,0	
96,0			11,2	18,5	25,2	27,2	27,3			13,0	21,5	26,5	27,3	
100,0			9,2	16,0	22,6	26,4	26,5			10,9	19,0	25,0	26,5	
104,0			7,4	13,5	19,9	25,6	25,8			9,0	16,5	23,5	25,8	
108,0			5,6	11,3	17,6	23,5	25,2			7,3	14,3	21,2	25,2	
112,0				9,5	15,4	21,2	24,7			5,6	12,1	18,9	24,5	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 102m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
102m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3335 < B181 4517 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0									
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0									
26,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0									
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0									
30,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0									
32,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0									
34,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0									
36,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0									
38,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0									
40,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5									
44,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0									
48,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5									
52,0	41,5	42,0	42,0	42,0	42,0									
56,0	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0									
60,0	31,5	38,0	38,0	38,0	38,0									
64,0	27,5	36,0	36,0	36,0	36,0									
68,0	23,8	34,5	35,0	35,0	35,0									
72,0	20,5	33,0	33,5	33,5	33,5									
76,0	17,5	30,5	32,0	32,0	32,0									
80,0	14,8	26,8	31,0	31,0	31,0									
84,0	12,3	23,6	30,0	30,0	30,0									
88,0	10,1	20,8	29,0	29,0	29,0									
92,0	7,9	18,1	28,0	28,0	28,0									
96,0	6,0	15,8	25,5	27,3	27,3									
100,0		13,6	22,9	26,5	26,5									
104,0		11,5	20,5	25,8	25,8									
108,0		9,7	18,3	25,2	25,2									
112,0		7,9	16,2	23,9	24,8									
*** n ***	4	4	4	4	4									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

SL2DBW F 18° 102m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 30°
102m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3336 < B181 4522 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
28,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
34,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
38,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
40,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
44,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
48,0	29,1	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	29,2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	29,5
52,0	24,1	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	24,3	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	24,5
56,0	19,8	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	20,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	20,2
60,0	16,1	29,3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	16,2	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	16,4
64,0	12,7	25,3	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	12,9	27,0	28,6	28,6	28,6	28,6	13,1
68,0	9,8	21,7	27,5	27,7	27,7	27,7	27,7	9,9	23,2	27,7	27,7	27,7	27,7	10,1
72,0	7,1	18,4	26,2	27,1	27,1	27,1	27,1	7,2	19,9	27,1	27,1	27,1	27,1	7,4
76,0		15,5	24,9	26,4	26,4	26,4	26,4		16,8	26,4	26,4	26,4	26,4	
80,0		12,8	22,5	25,7	25,7	25,7	25,7		14,1	24,7	25,7	25,7	25,7	
84,0		10,3	19,5	24,3	25,3	25,3	25,3		11,6	21,6	25,1	25,3	25,3	
88,0		8,1	16,7	22,8	24,8	24,8	24,8		9,3	18,7	24,5	24,8	24,8	
92,0		6,0	14,2	21,2	24,3	24,3	24,3		7,2	16,1	23,9	24,3	24,3	
96,0			11,9	19,3	23,3	23,9	23,9		5,3	13,8	22,2	23,9	23,9	
100,0			9,8	16,8	21,7	23,7	23,7			11,6	19,7	23,5	23,7	
104,0			7,9	14,3	20,0	23,5	23,5			9,6	17,1	23,1	23,5	
108,0			6,1	11,8	18,0	22,9	23,3			7,7	14,7	21,6	23,3	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

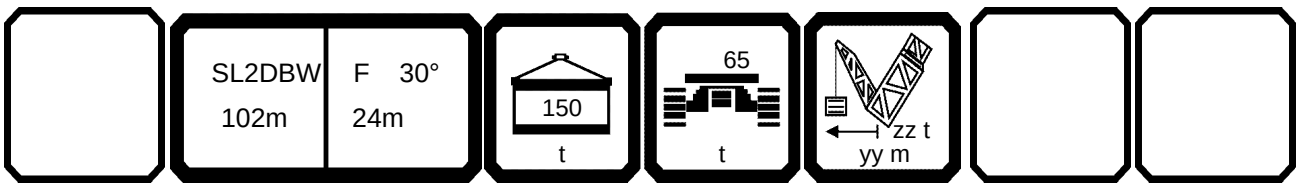

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
102m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3336 < B181 4522 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0									
28,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5									
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5									
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5									
34,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5									
36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0									
38,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0									
40,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5									
44,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0									
48,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5									
52,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5									
56,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5									
60,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5									
64,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6									
68,0	25,5	27,7	27,7	27,7	27,7									
72,0	22,0	27,1	27,1	27,1	27,1									
76,0	18,9	26,4	26,4	26,4	26,4									
80,0	16,1	25,7	25,7	25,7	25,7									
84,0	13,5	23,9	25,3	25,3	25,3									
88,0	11,0	21,7	24,8	24,8	24,8									
92,0	8,8	19,0	24,3	24,3	24,3									
96,0	6,7	16,5	23,4	23,9	23,9									
100,0		14,2	22,1	23,7	23,7									
104,0		12,1	20,7	23,5	23,5									
108,0		10,1	18,7	23,3	23,3									
*** n ***	3	3	3	3	3									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

SL2DBW F 30° 102m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 12°
102m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3337 < B181 4513 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	54,0
34,0	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	49,5
36,0	44,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	45,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	45,0
38,0	40,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	41,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	41,0
40,0	37,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	37,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	37,5
44,0	31,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	31,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	31,5
48,0	25,7	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	25,9	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	26,1
52,0	21,2	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	21,4	38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	21,6
56,0	17,3	31,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	17,4	33,0	36,5	36,5	36,5	36,5	17,6
60,0	13,8	27,1	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	14,0	28,8	34,5	34,5	34,5	34,5	14,2
64,0	10,8	23,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	10,9	24,9	32,5	32,5	32,5	32,5	11,1
68,0	8,1	19,9	30,0	31,0	31,0	31,0	31,0	8,2	21,4	30,5	31,0	31,0	31,0	8,4
72,0	5,6	16,9	27,7	29,4	29,4	29,4	29,4	5,8	18,3	28,8	29,4	29,4	29,4	5,9
76,0		14,1	24,8	28,0	28,0	28,0	28,0		15,5	27,0	28,0	28,0	28,0	
80,0		11,6	21,6	26,6	26,6	26,6	26,6		12,9	23,9	26,6	26,6	26,6	
84,0		9,4	18,8	24,7	25,6	25,6	25,6		10,6	20,9	25,5	25,6	25,6	
88,0		7,3	16,2	22,8	24,5	24,5	24,5		8,5	18,2	24,3	24,5	24,5	
92,0		5,5	13,9	20,9	23,5	23,5	23,5		6,6	15,8	23,2	23,5	23,5	
96,0			11,7	18,9	22,5	22,5	22,5			13,6	22,0	22,5	22,5	
100,0			9,8	16,6	21,0	21,8	21,8			11,5	19,6	21,8	21,8	
104,0			8,0	14,3	19,5	21,1	21,1			9,6	17,3	21,1	21,1	
108,0			6,3	12,0	18,0	20,4	20,4			7,9	14,9	20,4	20,4	
112,0				10,1	16,0	19,8	19,8			6,3	12,8	19,1	19,8	
116,0				8,5	14,0	18,9	19,2				10,8	17,4	19,2	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 12° 102m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
102m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3337 < B181 4513 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0										
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0										
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0										
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0										
30,0	57,0	57,0	57,0	57,0										
32,0	55,0	55,0	55,0	55,0										
34,0	53,0	53,0	53,0	53,0										
36,0	51,0	51,0	51,0	51,0										
38,0	49,0	49,0	49,0	49,0										
40,0	47,5	47,5	47,5	47,5										
44,0	44,5	44,5	44,5	44,5										
48,0	41,5	41,5	41,5	41,5										
52,0	38,5	38,5	38,5	38,5										
56,0	36,0	36,5	36,5	36,5										
60,0	31,5	34,5	34,5	34,5										
64,0	27,3	32,5	32,5	32,5										
68,0	23,7	31,0	31,0	31,0										
72,0	20,4	29,4	29,4	29,4										
76,0	17,5	28,0	28,0	28,0										
80,0	14,9	26,6	26,6	26,6										
84,0	12,5	24,0	25,6	25,6										
88,0	10,3	21,2	24,5	24,5										
92,0	8,3	18,6	23,5	23,5										
96,0	6,5	16,3	22,5	22,5										
100,0		14,1	21,2	21,8										
104,0		12,2	20,0	21,1										
108,0		10,3	18,8	20,4										
112,0		8,6	16,9	19,8										
116,0		7,0	14,8	19,2										
*** n ***	4	4	4	4										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

SL2DBW	F 12°
102m	30m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
102m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3338 < B181 4518 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
36,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
38,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
40,0	38,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	39,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	39,0	41,0
44,0	32,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	32,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	33,0	38,5
48,0	27,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	27,1	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	27,4	36,5
52,0	22,3	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	22,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	22,7	34,5
56,0	18,3	32,0	32,5	32,5	32,5	32,5	18,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	18,7	32,5
60,0	14,8	28,0	31,0	31,0	31,0	31,0	14,9	29,7	31,0	31,0	31,0	31,0	15,1	31,0
64,0	11,7	24,1	29,3	29,3	29,3	29,3	11,8	25,7	29,3	29,3	29,3	29,3	12,0	28,1
68,0	8,9	20,7	27,8	27,8	27,8	27,8	9,0	22,2	27,8	27,8	27,8	27,8	9,2	24,5
72,0	6,4	17,6	26,1	26,7	26,7	26,7	6,5	19,0	26,7	26,7	26,7	26,7	6,6	21,2
76,0		14,8	24,4	25,6	25,6	25,6		16,2	25,6	25,6	25,6	25,6		18,2
80,0		12,3	22,3	24,4	24,4	24,4		13,6	24,4	24,4	24,4	24,4		15,5
84,0		9,9	19,4	23,2	23,5	23,5		11,2	21,5	23,5	23,5	23,5		13,1
88,0		7,8	16,7	21,8	22,7	22,7		9,0	18,7	22,7	22,7	22,7		10,8
92,0		5,9	14,3	20,4	21,9	21,9		7,1	16,2	21,9	21,9	21,9		8,8
96,0			12,1	19,0	21,1	21,1		5,2	14,0	21,1	21,1	21,1		6,9
100,0			10,1	16,9	20,1	20,5			11,9	19,4	20,5	20,5		5,1
104,0			8,3	14,6	19,0	19,9			10,0	17,3	19,9	19,9		
108,0			6,6	12,3	17,9	19,4			8,2	15,1	19,4	19,4		
112,0			5,0	10,3	16,3	18,9			6,5	13,1	18,7	18,9		
116,0				8,7	14,2	18,4			5,0	11,1	17,6	18,2		
120,0				7,3	12,3	17,4				9,4	15,6	16,7		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

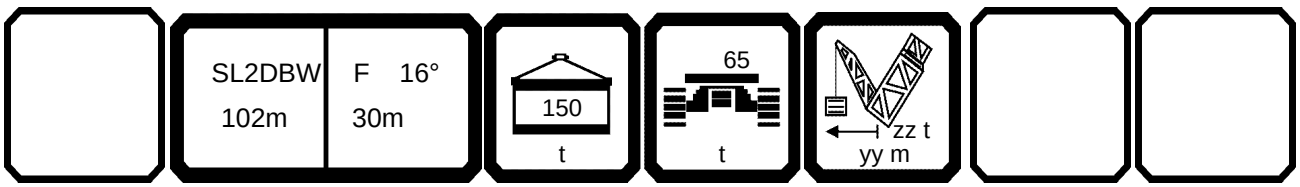

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
102m	30m

074548 *** 200 22.50

CODE > 3338 < B181 4518 .x(x)

m >< t

m	102,0	102,0	102,0											
26,0	53,0	53,0	53,0											
28,0	51,0	51,0	51,0											
30,0	49,0	49,0	49,0											
32,0	47,0	47,0	47,0											
34,0	45,5	45,5	45,5											
36,0	44,0	44,0	44,0											
38,0	42,5	42,5	42,5											
40,0	41,0	41,0	41,0											
44,0	38,5	38,5	38,5											
48,0	36,5	36,5	36,5											
52,0	34,5	34,5	34,5											
56,0	32,5	32,5	32,5											
60,0	31,0	31,0	31,0											
64,0	29,3	29,3	29,3											
68,0	27,8	27,8	27,8											
72,0	26,7	26,7	26,7											
76,0	25,6	25,6	25,6											
80,0	24,4	24,4	24,4											
84,0	23,0	23,5	23,5											
88,0	21,2	22,7	22,7											
92,0	19,1	21,9	21,9											
96,0	16,7	21,1	21,1											
100,0	14,5	20,3	20,5											
104,0	12,5	19,5	19,9											
108,0	10,6	18,6	19,4											
112,0	8,9	17,1	18,9											
116,0	7,2	15,0	18,2											
120,0	5,7	13,0	16,7											
*** n ***	3	3	3											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

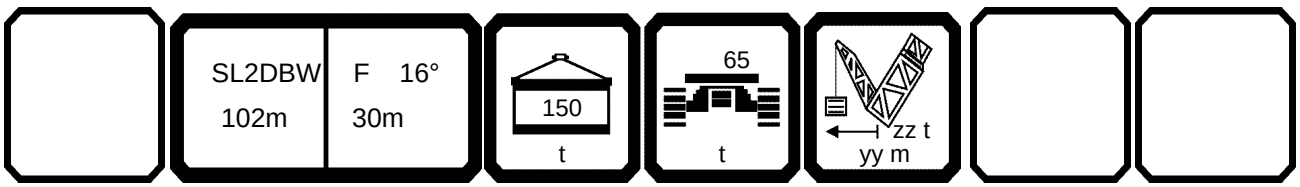

ISO DIN

SL2DBW	F 28°
102m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3339 < B181 4523 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
34,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
36,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
38,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
40,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
44,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
48,0	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
52,0	25,4	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,6	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
56,0	21,1	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	21,3	24,8	24,8	24,8	24,8	21,5	24,8	24,8
60,0	17,3	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	17,5	23,7	23,7	23,7	23,7	17,7	23,7	23,7
64,0	14,0	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	14,1	22,9	22,9	22,9	22,9	14,3	22,9	22,9
68,0	11,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	11,1	22,1	22,1	22,1	22,1	11,3	22,1	22,1
72,0	8,3	19,5	21,3	21,3	21,3	21,3	8,4	21,0	21,3	21,3	21,3	8,6	21,2	21,3
76,0	5,9	16,6	20,7	20,7	20,7	20,7	6,0	17,9	20,7	20,8	20,8	6,1	19,8	20,7
80,0		13,9	20,2	20,2	20,2	20,2		15,2	20,2	20,2	20,2		17,1	20,2
84,0		11,4	19,6	19,6	19,6	19,6		12,7	19,6	19,6	19,6		14,6	19,6
88,0		9,2	17,9	19,1	19,1	19,1		10,4	18,3	19,1	19,1		12,2	18,8
92,0		7,1	15,5	18,7	18,7	18,7		8,3	16,6	18,7	18,7		10,0	18,1
96,0		5,2	13,2	18,3	18,3	18,3		6,3	15,0	18,3	18,3		8,0	17,3
100,0			11,1	17,7	17,7	17,7			12,8	17,7	17,7		6,1	15,4
104,0			9,1	15,4	15,8	15,8			10,8	15,6	15,8			13,3
108,0			7,3	13,2	14,0	14,0			8,9	13,5	13,9			11,3
112,0			5,5	10,9	12,1	12,1			7,1	11,4	12,0			9,4
116,0				8,9	10,0	10,0			5,4	9,0	9,5			7,7
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 28° 102m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 28°
102m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3339 < B181 4523 .x(x)

m	102,0													
32,0	32,5													
34,0	31,5													
36,0	31,0													
38,0	30,0													
40,0	29,5													
44,0	28,2													
48,0	26,9													
52,0	25,8													
56,0	24,8													
60,0	23,7													
64,0	22,9													
68,0	22,1													
72,0	21,3													
76,0	20,8													
80,0	20,2													
84,0	19,6													
88,0	19,1													
92,0	18,7													
96,0	18,3													
100,0	17,7													
104,0	15,8													
108,0	13,9													
112,0	11,9													
116,0	9,2													
*** n ***	2													
yy	18.0													
zz	150.0													
m/s	12,8													

SL2DBW	F 28°
102m	30m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL2DBW	F 10°
102m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3340 < B181 4514 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
24,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
26,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
28,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
34,0	47,0	47,5	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5				
36,0	44,0	45,5	45,5	45,5	44,5	45,5	45,5	44,5	45,5	45,5				
38,0	40,5	44,0	44,0	44,0	40,5	44,0	44,0	41,0	44,0	44,0				
40,0	37,0	42,0	42,0	42,0	37,0	42,0	42,0	37,5	42,0	42,0				
44,0	31,0	39,0	39,0	39,0	31,0	39,0	39,0	31,5	39,0	39,0				
48,0	25,7	36,5	36,5	36,5	25,9	36,5	36,5	26,1	36,5	36,5				
52,0	21,3	34,0	34,0	34,0	21,4	34,0	34,0	21,7	34,0	34,0				
56,0	17,4	31,5	31,5	31,5	17,6	31,5	31,5	17,8	31,5	31,5				
60,0	14,0	27,2	29,7	29,7	14,2	28,8	29,7	14,4	29,7	29,7				
64,0	11,0	23,4	28,0	28,0	11,2	25,0	28,0	11,3	27,4	28,0				
68,0	8,3	20,1	26,2	26,2	8,5	21,6	26,2	8,7	23,8	26,2				
72,0	5,9	17,1	24,7	24,9	6,1	18,5	24,9	6,2	20,7	24,9				
76,0		14,4	23,3	23,6		15,7	23,6		17,8	23,6				
80,0		11,9	21,8	22,4		13,2	22,4		15,2	22,4				
84,0		9,7	19,4	21,1		11,0	21,2		12,8	21,1				
88,0		7,7	16,8	18,0		8,9	18,0		10,7	18,0				
92,0		5,8	14,4	14,8		7,0	14,8		8,7	14,8				
96,0			11,6	11,6		5,2	11,6		6,9	11,6				
100,0			8,7	8,7			8,5		5,2	8,5				
104,0			6,1	6,1			5,9			5,9				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW	F 10°
102m	36m







ISO DIN

SL2DBW	F 14°
102m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3341 < B181 4519 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
28,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
30,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5					
32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0					
34,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
36,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
38,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5					
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
44,0	32,5	33,5	33,5	32,5	33,5	33,5	33,0	33,5	33,5					
48,0	27,2	31,5	31,5	27,4	31,5	31,5	27,6	31,5	31,5					
52,0	22,6	29,8	29,8	22,8	29,8	29,8	23,0	29,8	29,8					
56,0	18,6	27,9	27,9	18,8	27,9	27,9	19,0	27,9	27,9					
60,0	15,1	26,3	26,4	15,3	26,3	26,4	15,5	26,3	26,4					
64,0	12,1	24,4	25,0	12,2	25,0	25,0	12,4	25,0	25,0					
68,0	9,3	21,0	23,6	9,4	22,5	23,6	9,6	23,6	23,6					
72,0	6,8	18,0	22,1	6,9	19,4	22,1	7,1	21,5	22,1					
76,0		15,2	20,6		16,6	20,6		18,6	20,6					
80,0		12,7	19,0		14,0	19,0		15,9	19,0					
84,0		10,4	17,4		11,6	17,4		13,5	17,5					
88,0		8,3	14,8		9,5	14,8		11,3	14,7					
92,0		6,4	11,2		7,5	11,2		9,3	11,2					
96,0			7,7		5,7	7,7		7,2	7,7					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 14° 102m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 26°
102m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3342 < B181 4524 .x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
34,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
36,0	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4								
38,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6								
40,0	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9								
44,0	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4								
48,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2								
52,0	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7								
56,0	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6								
60,0	19,1	19,4	19,3	19,4	19,5	19,5								
64,0	15,8	17,1	15,9	17,1	16,1	17,0								
68,0	12,8	14,0	12,9	14,0	13,1	14,0								
72,0	10,1	11,0	10,2	11,0	10,4	11,1								
76,0	7,6	8,1	7,7	8,2	7,9	8,2								
80,0	5,4	5,7	5,5	5,7	5,7	5,7								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW F 26° 102m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 11°
108m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3343 < B181 4610 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
18,0	103,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	104,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
20,0	91,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	92,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
22,0	81,0	113,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	81,0	118,0	123,0	123,0	123,0	123,0
24,0	72,0	102,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	72,0	106,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	64,0	93,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	65,0	96,0	118,0	118,0	118,0	118,0
28,0	58,0	84,0	111,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	58,0	88,0	114,0	115,0	115,0	115,0
30,0	52,0	77,0	102,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	52,0	80,0	108,0	112,0	112,0	112,0
32,0	46,5	70,0	94,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	46,5	73,0	99,0	109,0	109,0	109,0
34,0	42,0	64,0	86,0	106,0	107,0	107,0	107,0	107,0	42,0	67,0	92,0	106,0	107,0	107,0
36,0	37,5	59,0	80,0	101,0	104,0	104,0	104,0	104,0	37,5	62,0	85,0	102,0	104,0	104,0
38,0	33,5	54,0	74,0	94,0	101,0	102,0	102,0	102,0	34,0	57,0	79,0	98,0	102,0	102,0
40,0	30,0	49,5	69,0	88,0	98,0	99,0	99,0	99,0	30,5	52,0	74,0	94,0	99,0	99,0
44,0	24,0	42,0	60,0	77,0	92,0	95,0	95,0	95,0	24,2	44,0	64,0	84,0	95,0	95,0
48,0	18,9	35,5	52,0	68,0	83,0	88,0	90,0	90,0	19,0	37,5	56,0	74,0	87,0	90,0
52,0	14,4	29,7	45,0	60,0	74,0	82,0	85,0	85,0	14,6	31,5	49,0	66,0	79,0	85,0
56,0	10,6	24,9	39,0	53,0	65,0	75,0	81,0	81,0	10,7	26,7	42,5	58,0	71,0	81,0
60,0	7,2	20,6	34,0	47,5	58,0	68,0	75,0	77,0	7,3	22,3	37,5	52,0	64,0	75,0
64,0		16,9	29,5	42,0	52,0	62,0	69,0	74,0		18,5	32,5	46,0	58,0	68,0
68,0		13,6	25,6	37,0	46,0	55,0	64,0	71,0		15,1	28,5	41,0	52,0	62,0
72,0		10,6	22,0	32,5	41,0	49,5	58,0	67,0		12,1	24,6	36,0	46,5	56,0
76,0		8,0	18,8	28,4	37,0	45,0	53,0	62,0		9,4	21,1	32,0	42,0	51,0
80,0		5,6	15,7	24,9	33,0	40,5	48,5	56,0		6,9	17,9	28,2	37,5	46,5
84,0			13,0	21,2	28,8	36,5	43,5	51,0			15,1	24,6	33,5	42,0
88,0			10,6	18,3	25,6	33,0	40,0	47,0			12,5	21,7	30,0	38,5
92,0			8,3	15,5	22,7	29,6	36,5	43,5			10,2	18,9	26,9	35,0
96,0			6,3	12,7	19,7	26,4	33,0	39,5			8,1	16,0	23,8	31,5
100,0				10,4	17,1	23,6	29,9	36,0			6,2	13,5	21,0	28,3
104,0				8,5	14,8	21,0	27,1	33,0				11,2	18,6	25,6
*** n ***	6	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

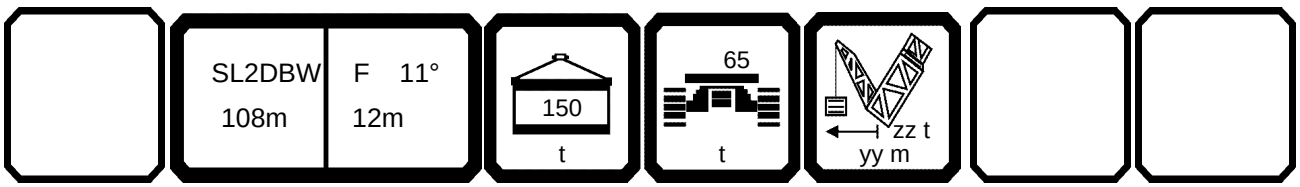

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
108m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3343 < B181 4610 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
18,0	127,0	127,0	104,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
20,0	125,0	125,0	92,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				
22,0	123,0	123,0	82,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0				
24,0	120,0	120,0	73,0	112,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
26,0	118,0	118,0	65,0	102,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
28,0	115,0	115,0	58,0	93,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0				
30,0	112,0	112,0	52,0	85,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
32,0	109,0	109,0	47,0	78,0	108,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0				
34,0	107,0	107,0	42,5	71,0	100,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
36,0	104,0	104,0	38,0	66,0	93,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
38,0	102,0	102,0	34,0	60,0	87,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
40,0	99,0	99,0	30,5	56,0	81,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
44,0	95,0	95,0	24,5	47,5	71,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
48,0	90,0	90,0	19,3	40,5	62,0	83,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
52,0	85,0	85,0	14,8	34,5	54,0	73,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
56,0	81,0	81,0	10,9	29,4	48,0	65,0	80,0	81,0	81,0	81,0				
60,0	77,0	78,0	7,5	24,9	42,5	58,0	73,0	77,0	78,0	78,0				
64,0	74,0	75,0		20,9	37,5	52,0	66,0	73,0	75,0	75,0				
68,0	70,0	72,0		17,4	32,5	46,5	60,0	70,0	72,0	72,0				
72,0	66,0	69,0		14,3	28,3	41,5	54,0	66,0	69,0	70,0				
76,0	61,0	66,0		11,5	24,6	37,0	49,5	61,0	66,0	68,0				
80,0	56,0	62,0		8,9	21,2	33,0	44,5	55,0	63,0	67,0				
84,0	50,0	58,0		6,6	18,2	29,5	40,0	50,0	60,0	65,0				
88,0	46,5	54,0			15,5	26,2	36,5	46,0	56,0	62,0				
92,0	42,5	50,0			13,1	23,3	33,0	42,5	52,0	59,0				
96,0	39,0	46,0			10,9	20,6	29,8	39,0	47,5	55,0				
100,0	35,5	42,5			8,8	18,0	26,8	35,5	44,0	52,0				
104,0	32,5	39,5			7,0	15,7	24,1	32,5	40,5	48,5				
*** n ***	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

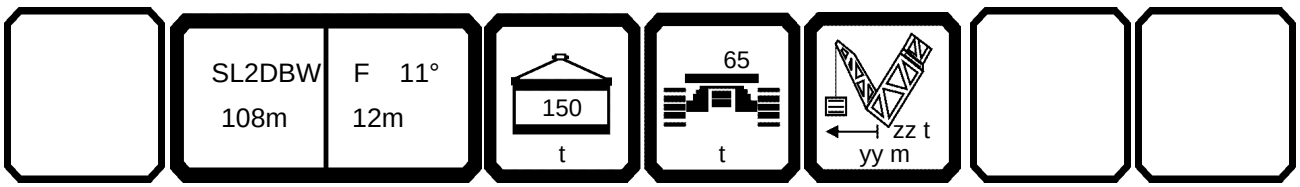

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
108m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3344 < B181 4615 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
18,0		117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0		117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
20,0	93,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	93,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
22,0	82,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	83,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
24,0	73,0	104,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	74,0	108,0	110,0	110,0	110,0	110,0
26,0	66,0	94,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	66,0	98,0	108,0	108,0	108,0	108,0
28,0	59,0	85,0	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	59,0	89,0	106,0	106,0	106,0	106,0
30,0	53,0	78,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	53,0	81,0	103,0	103,0	103,0	103,0
32,0	47,5	71,0	95,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	48,0	74,0	100,0	101,0	101,0	101,0
34,0	42,5	65,0	87,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	43,0	68,0	93,0	99,0	99,0	99,0
36,0	38,5	60,0	81,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	38,5	62,0	86,0	96,0	96,0	96,0
38,0	34,5	55,0	75,0	91,0	94,0	94,0	94,0	94,0	34,5	57,0	80,0	93,0	94,0	94,0
40,0	31,0	50,0	70,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	31,0	53,0	74,0	90,0	92,0	92,0
44,0	24,8	42,5	60,0	78,0	88,0	88,0	88,0	88,0	24,9	45,0	65,0	84,0	88,0	88,0
48,0	19,5	36,0	52,0	69,0	82,0	84,0	84,0	84,0	19,7	38,0	56,0	75,0	83,0	84,0
52,0	15,0	30,5	45,5	61,0	74,0	79,0	80,0	80,0	15,1	32,0	49,5	66,0	77,0	80,0
56,0	11,1	25,4	39,5	54,0	65,0	74,0	76,0	76,0	11,2	27,2	43,0	59,0	71,0	76,0
60,0	7,7	21,1	34,5	48,0	59,0	69,0	72,0	73,0	7,8	22,8	38,0	52,0	65,0	72,0
64,0		17,3	30,0	42,5	53,0	62,0	67,0	70,0		18,9	33,0	46,5	58,0	66,0
68,0		14,0	25,9	37,5	47,0	56,0	63,0	67,0		15,5	28,9	41,0	52,0	61,0
72,0		11,0	22,3	32,5	41,5	50,0	58,0	64,0		12,4	25,0	36,5	46,5	56,0
76,0		8,3	19,1	28,8	37,5	45,5	54,0	60,0		9,7	21,4	32,0	42,0	52,0
80,0		5,9	16,0	25,2	33,0	41,0	49,0	56,0		7,2	18,2	28,4	38,0	47,0
84,0			13,2	21,5	29,1	36,5	44,0	51,0			15,3	25,0	33,5	42,5
88,0			10,8	18,5	25,8	33,0	40,0	47,0			12,8	21,9	30,5	38,5
92,0			8,5	15,7	22,9	29,8	36,5	43,5			10,4	19,0	27,1	35,0
96,0			6,5	12,9	19,9	26,6	33,0	40,0			8,3	16,2	24,0	31,5
100,0				10,6	17,3	23,7	30,0	36,5			6,4	13,6	21,2	28,5
104,0				8,6	14,9	21,1	27,2	33,5				11,3	18,7	25,7
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

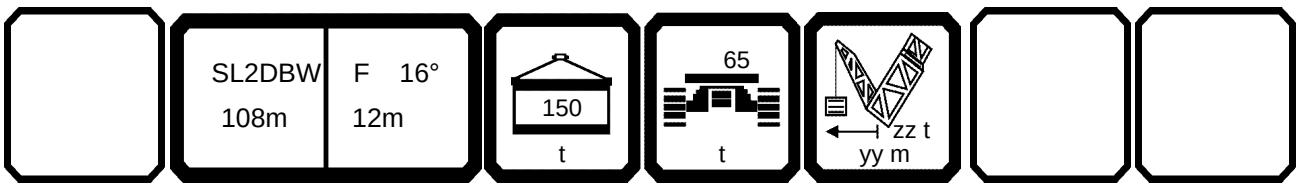

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
108m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3344 < B181 4615 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
18,0	117,0	117,0		117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
20,0	115,0	115,0	94,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0				
22,0	113,0	113,0	83,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0				
24,0	110,0	110,0	74,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
26,0	108,0	108,0	66,0	103,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
28,0	106,0	106,0	60,0	94,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
30,0	103,0	103,0	54,0	86,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
32,0	101,0	101,0	48,0	79,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
34,0	99,0	99,0	43,5	72,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
36,0	96,0	96,0	39,0	66,0	94,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
38,0	94,0	94,0	35,0	61,0	88,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
40,0	92,0	92,0	31,5	57,0	82,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
44,0	88,0	88,0	25,2	48,0	71,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
48,0	84,0	84,0	19,9	41,0	62,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
52,0	80,0	80,0	15,4	35,0	55,0	74,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
56,0	76,0	76,0	11,4	30,0	48,5	66,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
60,0	73,0	73,0	8,0	25,4	43,0	58,0	71,0	73,0	73,0	73,0				
64,0	70,0	70,0	5,0	21,4	37,5	52,0	66,0	70,0	70,0	70,0				
68,0	67,0	67,0		17,8	33,0	47,0	60,0	67,0	67,0	67,0				
72,0	64,0	65,0		14,6	28,7	42,0	54,0	64,0	65,0	65,0				
76,0	60,0	63,0		11,8	24,9	37,5	49,5	60,0	63,0	63,0				
80,0	55,0	60,0		9,2	21,5	33,5	45,0	55,0	61,0	61,0				
84,0	50,0	58,0		6,8	18,5	29,7	40,5	50,0	59,0	59,0				
88,0	46,5	55,0			15,8	26,4	36,5	46,5	56,0	58,0				
92,0	43,0	51,0			13,3	23,5	33,5	42,5	52,0	56,0				
96,0	39,0	46,5			11,0	20,8	30,0	39,0	48,0	55,0				
100,0	35,5	43,0			9,0	18,2	27,0	35,5	44,0	52,0				
104,0	32,5	39,5			7,1	15,8	24,3	32,5	41,0	48,5				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 16° 108m 12m





SL2DBW	F 31°
108m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3345 < B181 4620 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	63,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	63,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	51,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	52,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	46,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	46,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
36,0	42,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	42,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
38,0	38,0	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	38,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
40,0	34,0	53,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	34,5	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0	27,6	45,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	27,8	47,5	58,0	58,0	58,0	58,0
48,0	22,1	38,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	22,3	40,5	56,0	56,0	56,0	56,0
52,0	17,4	32,5	48,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	17,6	34,5	52,0	54,0	54,0	54,0
56,0	13,3	27,7	42,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	13,5	29,5	45,5	53,0	53,0	53,0
60,0	9,8	23,2	36,5	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	9,9	24,9	40,0	51,0	51,0	51,0
64,0	6,6	19,3	32,0	44,0	48,0	50,0	50,0	50,0	6,7	20,9	35,0	46,5	50,0	50,0
68,0		15,8	27,8	39,0	45,5	49,0	49,0	49,0		17,3	30,5	42,5	48,5	49,0
72,0		12,7	24,0	34,0	42,5	48,0	48,0	48,0		14,1	26,5	38,0	47,0	48,0
76,0		9,9	20,5	30,0	38,5	44,5	46,5	47,0		11,3	22,8	33,5	43,5	46,0
80,0		7,3	17,3	26,5	34,5	41,0	45,0	46,0		8,7	19,5	29,7	39,5	44,0
84,0		5,0	14,4	22,9	30,5	37,5	43,5	45,0		6,3	16,5	26,3	35,0	42,0
88,0			11,8	19,6	27,0	34,0	41,0	44,0			13,8	23,0	31,0	39,5
92,0			9,5	16,8	24,0	31,0	37,5	42,0			11,4	20,1	28,1	36,0
96,0			7,3	14,0	21,0	27,5	34,0	39,5			9,2	17,3	25,0	32,5
100,0			5,4	11,4	18,1	24,5	31,0	37,5			7,1	14,6	22,0	29,3
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

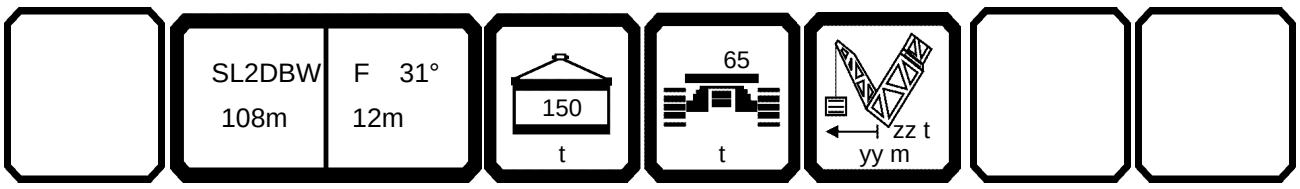

ISO DIN

SL2DBW	F 31°
108m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3345 < B181 4620 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
22,0	73,0	73,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
28,0	68,0	68,0	64,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
30,0	66,0	66,0	58,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
32,0	65,0	65,0	52,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
34,0	64,0	64,0	47,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
36,0	62,0	62,0	42,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
38,0	61,0	61,0	38,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
40,0	60,0	60,0	34,5	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
44,0	58,0	58,0	28,1	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
48,0	56,0	56,0	22,6	44,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
52,0	54,0	54,0	17,8	37,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
56,0	53,0	53,0	13,7	32,0	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
60,0	51,0	51,0	10,1	27,5	45,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
64,0	50,0	50,0	6,9	23,3	39,5	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0				
68,0	49,0	49,0		19,6	34,5	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
72,0	48,0	48,0		16,3	30,0	43,5	48,0	48,0	48,0	48,0				
76,0	47,0	47,0		13,3	26,3	39,0	45,5	47,0	47,0	47,0				
80,0	46,0	46,0		10,6	22,8	34,5	43,0	46,0	46,0	46,0				
84,0	45,0	45,0		8,2	19,7	31,0	40,5	45,0	45,0	45,0				
88,0	44,0	44,5		6,0	16,8	27,5	38,0	44,0	44,5	44,5				
92,0	41,5	44,0			14,3	24,5	34,5	41,5	44,0	44,0				
96,0	39,0	43,5			11,9	21,6	31,0	39,0	43,5	43,5				
100,0	36,5	42,5			9,7	19,0	27,7	36,5	43,0	43,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 31° 108m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
108m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3346 < B181 4611 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
20,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
22,0	83,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	84,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
24,0	75,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	75,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
26,0	67,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	67,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
28,0	60,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	61,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
30,0	54,0	79,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	55,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0	49,0	72,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	49,5	75,0	82,0	82,0	82,0	82,0
34,0	44,5	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	44,5	69,0	79,0	79,0	79,0	79,0
36,0	40,0	61,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	40,5	64,0	77,0	77,0	77,0	77,0
38,0	36,5	56,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	36,5	59,0	75,0	75,0	75,0	75,0
40,0	33,0	52,0	71,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	33,0	54,0	73,0	73,0	73,0	73,0
44,0	26,6	44,0	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	26,8	46,5	66,0	69,0	69,0	69,0
48,0	21,4	37,5	54,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	21,5	39,5	58,0	65,0	65,0	65,0
52,0	16,9	32,0	47,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	17,0	34,0	51,0	61,0	62,0	62,0
56,0	13,0	27,1	41,5	55,0	59,0	59,0	59,0	59,0	13,1	29,0	45,0	57,0	59,0	59,0
60,0	9,5	22,9	36,0	49,5	55,0	55,0	55,0	55,0	9,7	24,6	39,5	54,0	55,0	55,0
64,0	6,5	19,1	31,5	44,0	51,0	53,0	53,0	53,0	6,6	20,7	34,5	48,0	52,0	53,0
68,0		15,7	27,6	39,0	47,0	51,0	51,0	51,0		17,2	30,5	43,0	49,5	51,0
72,0		12,7	24,0	34,5	43,0	48,5	48,5	48,5		14,2	26,8	38,5	46,5	48,5
76,0		10,0	20,8	30,5	38,5	46,0	46,5	46,5		11,4	23,2	34,0	43,5	46,0
80,0		7,6	17,8	26,9	35,0	42,0	44,5	45,0		8,9	20,0	30,0	39,5	44,0
84,0		5,4	15,0	23,7	31,5	38,5	42,5	43,5		6,6	17,1	26,8	36,0	41,5
88,0			12,5	20,3	27,6	34,5	40,5	41,5			14,4	23,7	32,0	39,0
92,0			10,1	17,4	24,4	31,5	38,5	40,0			12,1	20,6	28,7	36,5
96,0			8,1	14,8	21,7	28,4	35,0	38,5			9,9	18,0	25,8	33,5
100,0			6,2	12,2	19,0	25,5	32,0	37,0			7,9	15,4	22,9	30,5
104,0				9,9	16,5	22,7	28,8	35,0			6,1	12,9	20,2	27,3
108,0				8,3	14,2	20,2	26,1	32,0				10,6	17,8	24,7
112,0				6,8	12,0	18,0	23,7	29,4				9,0	15,7	22,3
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 108m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
108m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3346 < B181 4611 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
20,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0					
22,0	92,0	92,0	84,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0					
24,0	90,0	90,0	75,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
26,0	88,0	88,0	68,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0					
28,0	86,0	86,0	61,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0					
30,0	84,0	84,0	55,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0					
32,0	82,0	82,0	50,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
34,0	79,0	79,0	45,0	74,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0					
36,0	77,0	77,0	40,5	68,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
38,0	75,0	75,0	37,0	63,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
40,0	73,0	73,0	33,5	58,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
44,0	69,0	69,0	27,1	50,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0					
48,0	65,0	65,0	21,8	43,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
52,0	62,0	62,0	17,2	37,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
56,0	59,0	59,0	13,3	31,5	50,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
60,0	55,0	55,0	9,9	27,1	44,5	55,0	55,0	55,0	55,0					
64,0	53,0	53,0	6,8	23,1	39,5	52,0	53,0	53,0	53,0					
68,0	51,0	51,0		19,5	35,0	47,5	51,0	51,0	51,0					
72,0	48,5	48,5		16,3	30,5	43,5	48,5	48,5	48,5					
76,0	46,5	46,5		13,4	26,7	39,0	46,0	46,5	46,5					
80,0	45,0	45,0		10,9	23,3	35,0	43,5	45,0	45,0					
84,0	43,5	43,5		8,5	20,2	31,5	40,5	43,5	43,5					
88,0	41,5	41,5		6,3	17,4	28,1	37,5	41,5	41,5					
92,0	40,0	40,5			14,9	25,1	35,0	40,0	40,5					
96,0	38,0	39,0			12,6	22,4	31,5	38,0	39,0					
100,0	36,5	38,0			10,5	19,9	28,6	36,0	38,0					
104,0	34,0	37,0			8,6	17,3	25,7	34,0	37,0					
108,0	31,5	36,0			6,8	15,0	23,1	31,5	36,0					
112,0	28,8	34,5			5,2	12,9	20,9	28,6	35,0					
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

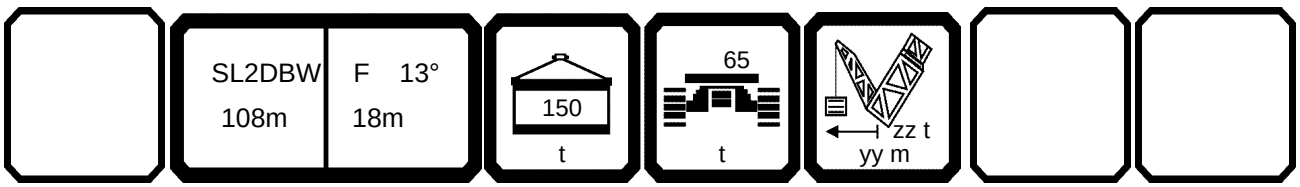

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
108m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3347 < B181 4616 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
22,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
24,0	77,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	77,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
26,0	69,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	69,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
28,0	62,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	62,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
30,0	56,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	56,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
32,0	51,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	51,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
34,0	45,5	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	46,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
36,0	41,5	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	41,5	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0
38,0	37,5	58,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	37,5	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0
40,0	34,0	53,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	34,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0
44,0	27,6	45,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	27,7	47,5	61,0	61,0	61,0	61,0
48,0	22,2	38,5	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	22,4	40,5	58,0	58,0	58,0	58,0
52,0	17,6	33,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	17,8	34,5	52,0	55,0	55,0	55,0
56,0	13,6	27,8	42,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	13,8	29,7	45,5	52,0	52,0	52,0
60,0	10,2	23,5	37,0	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0	10,3	25,2	40,0	50,0	50,0	50,0
64,0	7,1	19,7	32,0	45,0	47,5	48,0	48,0	48,0	7,2	21,3	35,5	47,0	48,0	48,0
68,0		16,2	28,1	39,5	44,5	46,0	46,0	46,0		17,8	31,0	42,5	46,0	46,0
72,0		13,2	24,5	35,0	42,0	44,5	44,5	44,5		14,6	27,2	38,5	44,5	44,5
76,0		10,4	21,2	30,5	39,0	42,5	42,5	42,5		11,8	23,6	34,5	42,5	42,5
80,0		7,9	18,2	27,3	35,5	40,0	41,5	41,5		9,3	20,4	30,5	39,5	41,5
84,0		5,7	15,3	24,0	31,5	37,0	40,5	40,5		6,9	17,4	27,1	35,5	40,0
88,0			12,8	20,7	28,1	34,5	39,0	39,0			14,8	24,0	32,0	38,5
92,0			10,3	17,6	24,7	31,5	37,5	38,0			12,3	20,9	28,8	36,5
96,0			8,3	15,1	22,0	28,6	34,5	37,0			10,1	18,2	26,0	33,5
100,0			6,4	12,5	19,3	25,7	32,0	36,0			8,1	15,6	23,1	30,5
104,0				10,1	16,6	22,8	29,0	35,0			6,2	13,1	20,4	27,3
108,0				8,4	14,4	20,4	26,3	32,0				10,8	18,0	24,7
112,0				6,9	12,1	18,1	23,8	29,5				9,1	15,8	22,4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 108m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 18°
108m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3347 < B181 4616 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
22,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0					
24,0	82,0	82,0	77,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
26,0	80,0	80,0	69,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0					
28,0	77,0	77,0	63,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
30,0	75,0	75,0	57,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
32,0	73,0	73,0	51,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
34,0	70,0	70,0	46,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
36,0	68,0	68,0	42,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0					
38,0	66,0	66,0	38,0	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
40,0	64,0	64,0	34,5	59,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0					
44,0	61,0	61,0	28,0	51,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
48,0	58,0	58,0	22,6	43,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
52,0	55,0	55,0	18,0	37,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
56,0	52,0	52,0	14,0	32,5	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
60,0	50,0	50,0	10,5	27,8	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
64,0	48,0	48,0	7,4	23,7	40,0	47,5	48,0	48,0	48,0					
68,0	46,0	46,0		20,0	35,5	45,0	46,0	46,0	46,0					
72,0	44,5	44,5		16,8	31,0	42,5	44,5	44,5	44,5					
76,0	42,5	42,5		13,9	27,1	39,5	42,5	42,5	42,5					
80,0	41,5	41,5		11,2	23,7	35,5	41,0	41,5	41,5					
84,0	40,5	40,5		8,8	20,6	32,0	39,0	40,5	40,5					
88,0	39,0	39,0		6,6	17,7	28,4	37,5	39,0	39,0					
92,0	38,0	38,0			15,2	25,4	35,0	38,0	38,0					
96,0	36,5	37,0			12,9	22,6	32,0	36,5	37,0					
100,0	35,5	36,0			10,7	20,1	28,9	35,5	36,0					
104,0	34,5	35,5			8,8	17,5	25,8	34,5	35,5					
108,0	31,5	34,5			6,9	15,2	23,3	31,5	34,5					
112,0	28,9	34,0			5,3	13,0	21,0	28,7	34,0					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 18° 108m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
108m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3348 < B181 4621 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
34,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
36,0	45,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
38,0	41,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	41,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
40,0	37,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	38,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
44,0	31,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	31,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
48,0	25,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	25,6	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
52,0	20,6	36,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	20,8	38,0	40,5	40,5	40,5	40,5
56,0	16,4	30,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	16,6	32,5	39,0	39,0	39,0	39,0
60,0	12,7	26,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	12,9	27,8	38,0	38,0	38,0	38,0
64,0	9,5	22,1	34,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	9,6	23,7	37,0	37,0	37,0	37,0
68,0	6,6	18,5	30,5	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0	6,7	20,0	33,5	36,0	36,0	36,0
72,0		15,3	26,6	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0		16,7	29,2	35,0	35,0	35,0
76,0		12,4	23,1	31,5	34,5	34,5	34,5	34,5		13,8	25,4	34,5	34,5	34,5
80,0		9,8	19,8	29,0	33,0	33,5	33,5	33,5		11,1	22,0	32,0	33,5	33,5
84,0		7,4	16,8	25,5	30,5	33,0	33,0	33,0		8,6	18,9	28,6	32,5	33,0
88,0		5,2	14,1	22,3	28,2	32,5	32,5	32,5		6,4	16,1	25,4	31,0	32,5
92,0			11,6	19,0	25,9	32,0	32,0	32,0			13,6	22,2	29,9	32,0
96,0			9,4	16,3	23,2	29,6	31,5	32,0			11,2	19,5	27,2	31,0
100,0			7,3	13,7	20,4	26,7	30,5	31,5			9,1	16,9	24,3	29,5
104,0			5,4	11,1	17,7	23,9	29,5	31,0			7,1	14,2	21,4	28,1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 32° 108m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
108m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3348 < B181 4621 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
34,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
36,0	46,5	46,5	46,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
38,0	45,5	45,5	42,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
40,0	44,5	44,5	38,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
44,0	43,0	43,0	31,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
48,0	42,0	42,0	25,9	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0					
52,0	40,5	40,5	21,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
56,0	39,0	39,0	16,8	35,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
60,0	38,0	38,0	13,1	30,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
64,0	37,0	37,0	9,8	26,1	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
68,0	36,0	36,0	6,9	22,3	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0					
72,0	35,0	35,0		18,9	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0					
76,0	34,5	34,5		15,8	28,9	34,5	34,5	34,5	34,5					
80,0	33,5	33,5		13,0	25,3	33,0	33,5	33,5	33,5					
84,0	33,0	33,0		10,5	22,1	31,0	33,0	33,0	33,0					
88,0	32,5	32,5		8,2	19,1	28,8	32,5	32,5	32,5					
92,0	32,0	32,0		6,1	16,4	26,6	32,0	32,0	32,0					
96,0	32,0	32,0			14,0	23,7	30,5	32,0	32,0					
100,0	31,5	31,5			11,7	21,1	28,6	31,5	31,5					
104,0	31,0	31,0			9,6	18,5	26,8	31,0	31,0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 32° 108m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 13°
108m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3349 < B181 4612 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
28,0	61,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	61,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	45,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	45,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
36,0	41,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	41,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0	37,5	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	37,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
40,0	34,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	34,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
44,0	27,6	45,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	27,8	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0
48,0	22,4	38,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	22,5	40,5	49,0	49,0	49,0	49,0
52,0	17,9	33,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	18,0	35,0	46,0	46,0	46,0	46,0
56,0	14,0	28,0	42,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	14,1	29,8	43,5	43,5	43,5	43,5
60,0	10,5	23,8	37,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	10,7	25,5	40,0	41,5	41,5	41,5
64,0	7,5	20,0	32,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	7,6	21,6	35,5	39,0	39,0	39,0
68,0		16,6	28,4	36,5	37,5	37,5	37,5	37,5		18,1	31,5	37,0	37,5	37,5
72,0		13,6	24,8	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0		15,1	27,6	35,0	36,0	36,0
76,0		10,9	21,6	30,5	34,5	34,5	34,5	34,5		12,3	24,2	33,5	34,5	34,5
80,0		8,5	18,6	27,7	32,5	33,0	33,0	33,0		9,8	21,1	31,5	33,0	33,0
84,0		6,2	16,0	24,7	30,0	31,5	31,5	31,5		7,5	18,2	27,9	31,5	31,5
88,0			13,5	21,7	27,6	30,5	30,5	30,5		5,4	15,5	24,8	29,8	30,5
92,0			11,2	18,6	25,1	29,4	29,4	29,4			13,1	21,8	28,2	29,4
96,0			8,7	15,8	22,6	28,0	28,3	28,3			10,8	18,9	26,5	28,3
100,0			7,2	13,5	20,1	25,7	27,5	27,5			8,9	16,5	23,9	27,4
104,0			5,4	11,3	17,6	23,4	26,7	26,7			7,1	14,1	21,4	26,4
108,0				9,0	15,2	21,1	25,9	25,9			5,4	11,6	18,8	25,5
112,0				7,5	13,0	18,9	24,3	25,3				9,7	16,6	23,2
116,0				6,1	11,0	16,8	22,4	24,8				8,2	14,5	20,9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW | F 13° | 108m | 24m



ISO DIN

SL2DBW	F 13°
108m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3349 < B181 4612 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0							
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0							
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0							
26,0	71,0	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0							
28,0	69,0	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0							
30,0	67,0	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0							
32,0	64,0	51,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0							
34,0	62,0	46,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0							
36,0	60,0	41,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
38,0	58,0	38,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0							
40,0	55,0	34,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
44,0	52,0	28,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0							
48,0	49,0	22,8	43,5	49,0	49,0	49,0	49,0							
52,0	46,0	18,3	37,5	46,0	46,0	46,0	46,0							
56,0	43,5	14,3	32,5	43,5	43,5	43,5	43,5							
60,0	41,5	10,9	28,0	41,5	41,5	41,5	41,5							
64,0	39,0	7,8	24,0	39,0	39,0	39,0	39,0							
68,0	37,5	5,1	20,4	35,5	37,5	37,5	37,5							
72,0	36,0		17,2	31,5	36,0	36,0	36,0							
76,0	34,5		14,3	27,9	34,5	34,5	34,5							
80,0	33,0		11,7	24,4	32,5	33,0	33,0							
84,0	31,5		9,4	21,3	30,5	31,5	31,5							
88,0	30,5		7,2	18,5	28,1	30,5	30,5							
92,0	29,4		5,2	16,0	25,8	29,4	29,4							
96,0	28,3			13,6	23,4	28,2	28,3							
100,0	27,5			11,5	20,9	26,8	27,5							
104,0	26,7			9,6	18,5	25,5	26,7							
108,0	25,9			7,8	16,0	24,1	25,9							
112,0	25,3			6,1	13,9	21,8	25,3							
116,0	24,8				11,8	19,6	24,8							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

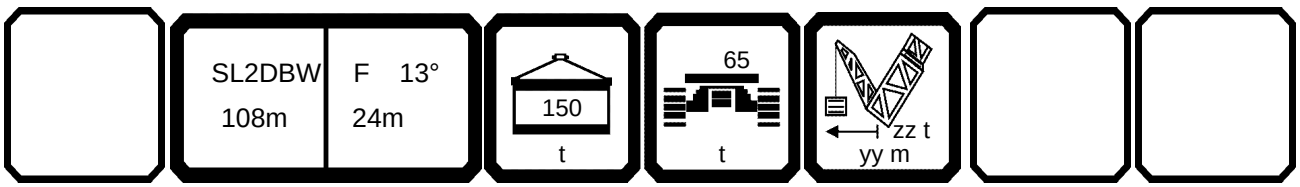

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
108m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3350 < B181 4617 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
26,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
28,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
30,0	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
34,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
36,0	43,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
38,0	39,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
40,0	36,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	36,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
44,0	29,8	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
48,0	24,4	40,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	24,6	42,5	45,5	45,5	45,5	45,5
52,0	19,8	35,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	20,0	37,0	43,0	43,0	43,0	43,0
56,0	15,8	29,9	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	16,0	31,5	41,0	41,0	41,0	41,0
60,0	12,3	25,5	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	12,4	27,2	39,0	39,0	39,0	39,0
64,0	9,2	21,7	34,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	9,3	23,3	37,0	37,5	37,5	37,5
68,0	6,4	18,2	30,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	6,5	19,7	33,0	35,5	35,5	35,5
72,0		15,1	26,3	33,0	34,5	34,5	34,5	34,5		16,6	29,1	34,5	34,5	34,5
76,0		12,3	23,0	31,0	33,0	33,0	33,0	33,0		13,7	25,6	33,0	33,0	33,0
80,0		9,8	20,0	28,7	32,0	32,0	32,0	32,0		11,1	22,3	32,0	32,0	32,0
84,0		7,5	17,2	25,9	29,9	31,0	31,0	31,0		8,8	19,3	29,0	30,5	31,0
88,0		5,4	14,6	22,8	27,8	29,9	29,9	29,9		6,6	16,6	25,8	29,6	29,9
92,0			12,2	19,8	25,6	28,9	28,9	28,9			14,1	22,9	28,5	28,9
96,0			9,5	16,8	23,5	28,0	28,0	28,0			11,8	19,9	27,4	28,0
100,0			8,0	14,5	21,0	26,0	27,3	27,3			9,8	17,5	24,9	27,2
104,0			6,2	12,2	18,6	23,9	26,6	26,6			7,9	15,0	22,3	26,5
108,0				9,9	16,1	21,9	25,8	25,8			6,1	12,6	19,7	25,7
112,0				8,2	13,8	19,7	24,6	25,3				10,5	17,4	23,8
116,0				6,7	11,6	17,4	23,0	24,8				8,8	15,2	21,5
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 108m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 18°
108m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3350 < B181 4617 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0							
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0							
26,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0							
28,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0							
30,0	60,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
32,0	57,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
34,0	55,0	48,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
36,0	54,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0							
38,0	52,0	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0							
40,0	51,0	36,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
44,0	48,0	30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0							
48,0	45,5	24,9	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5							
52,0	43,0	20,2	39,5	43,0	43,0	43,0	43,0							
56,0	41,0	16,2	34,5	41,0	41,0	41,0	41,0							
60,0	39,0	12,6	29,8	39,0	39,0	39,0	39,0							
64,0	37,5	9,5	25,7	37,5	37,5	37,5	37,5							
68,0	35,5	6,7	22,0	35,0	35,5	35,5	35,5							
72,0	34,5		18,7	32,5	34,5	34,5	34,5							
76,0	33,0		15,8	29,1	33,0	33,0	33,0							
80,0	32,0		13,1	25,6	32,0	32,0	32,0							
84,0	31,0		10,6	22,4	30,0	31,0	31,0							
88,0	29,9		8,4	19,6	28,2	29,9	29,9							
92,0	28,9		6,4	17,0	26,3	28,9	28,9							
96,0	28,0			14,6	24,3	28,0	28,0							
100,0	27,3			12,4	21,7	26,9	27,3							
104,0	26,6			10,4	19,3	25,7	26,6							
108,0	25,8			8,5	16,9	24,6	25,8							
112,0	25,3			6,8	14,7	22,6	25,3							
116,0	24,8			5,1	12,5	20,3	24,8							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL2DBW F 18° 108m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 30°
108m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3351 < B181 4622 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
28,0		40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5		40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
44,0	33,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	33,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
48,0	27,4	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	27,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
52,0	22,5	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	22,6	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
56,0	18,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	18,4	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
60,0	14,5	27,7	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	14,6	29,2	29,9	29,9	29,9	29,9
64,0	11,2	23,7	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	11,3	25,3	29,1	29,1	29,1	29,1
68,0	8,2	20,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	8,3	21,6	28,2	28,2	28,2	28,2
72,0	5,5	16,8	26,4	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	5,7	18,2	26,8	27,5	27,5	27,5
76,0		13,8	24,0	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8		15,2	25,1	26,8	26,8	26,8
80,0		11,2	21,4	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2		12,5	23,4	26,2	26,2	26,2
84,0		8,8	18,4	25,4	25,6	25,6	25,6	25,6		10,0	20,5	25,5	25,6	25,6
88,0		6,5	15,7	22,8	24,9	25,2	25,2	25,2		7,7	17,7	23,7	25,2	25,2
92,0			13,2	20,3	24,1	24,7	24,7	24,7		5,6	15,1	22,0	24,7	24,7
96,0			10,8	17,7	23,4	24,2	24,2	24,2			12,7	20,3	24,2	24,2
100,0			8,6	15,2	21,8	23,5	23,9	23,9			10,5	18,2	23,2	23,9
104,0			6,8	12,9	19,3	22,6	23,7	23,7			8,5	15,7	21,5	23,7
108,0			5,0	10,6	16,7	21,6	23,5	23,5			6,6	13,3	19,8	23,5
112,0				8,5	14,3	20,1	23,3	23,3				11,0	17,8	23,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 30° 108m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 30°
108m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3351 < B181 4622 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0							
28,0	40,5		40,5	40,5	40,5	40,5	40,5							
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5							
32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0							
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0							
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5							
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5							
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0							
44,0	34,5	33,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5							
48,0	33,0	27,8	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0							
52,0	32,0	22,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0							
56,0	31,0	18,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0							
60,0	29,9	14,8	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9							
64,0	29,1	11,5	27,7	29,1	29,1	29,1	29,1							
68,0	28,2	8,5	23,8	28,2	28,2	28,2	28,2							
72,0	27,5	5,8	20,4	27,4	27,5	27,5	27,5							
76,0	26,8		17,3	26,7	26,8	26,8	26,8							
80,0	26,2		14,5	26,0	26,2	26,2	26,2							
84,0	25,6		11,9	23,7	25,6	25,6	25,6							
88,0	25,2		9,5	20,7	25,1	25,2	25,2							
92,0	24,7		7,4	17,9	24,6	24,7	24,7							
96,0	24,2		5,4	15,4	24,1	24,2	24,2							
100,0	23,9			13,1	22,5	23,9	23,9							
104,0	23,7			11,0	20,0	23,7	23,7							
108,0	23,5			9,0	17,5	23,5	23,5							
112,0	23,3			7,2	15,1	22,6	23,3							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL2DBW	F 30°
108m	24m



ISO DIN

SL2DBW	F 12°
108m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3352 < B181 4613 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
26,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
30,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
34,0	46,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	47,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
36,0	42,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	42,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
38,0	38,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	39,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	35,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	35,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
44,0	29,1	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	29,2	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
48,0	23,9	40,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	24,0	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
52,0	19,4	34,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	19,6	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
56,0	15,5	29,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	15,7	31,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
60,0	12,1	25,2	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	12,2	26,9	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
64,0	9,1	21,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	9,2	23,1	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
68,0	6,4	18,1	29,8	31,5	31,5	31,5	31,5	6,5	19,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
72,0		15,1	26,2	30,5	30,5	30,5	30,5		16,5	29,0	30,5	30,5	30,5	30,5
76,0		12,4	23,0	28,9	29,0	29,0	29,0		13,7	25,6	29,0	29,0	29,0	29,0
80,0		9,9	20,1	27,5	27,7	27,7	27,7		11,2	22,5	27,7	27,7	27,7	27,7
84,0		7,7	17,4	26,1	26,4	26,4	26,4		8,9	19,7	26,3	26,4	26,4	26,4
88,0		5,6	14,9	23,2	25,1	25,4	25,4		6,8	17,0	24,2	25,4	25,4	25,4
92,0			12,7	20,4	23,9	24,4	24,4			14,6	22,1	24,4	24,4	24,4
96,0			10,5	17,6	22,7	23,5	23,5			12,3	20,0	23,5	23,5	23,5
100,0			8,2	14,8	21,4	22,5	22,5			9,9	17,8	22,4	22,5	22,5
104,0			6,7	12,8	19,1	21,6	21,8			8,4	15,6	20,9	21,8	21,8
108,0			5,1	10,8	16,8	20,6	21,1			6,7	13,3	19,3	21,1	21,1
112,0				8,8	14,5	19,7	20,4			5,1	11,0	17,7	20,4	20,4
116,0				7,2	12,3	18,1	19,9				9,3	15,9	19,8	19,9
120,0				5,9	10,4	16,0	19,3				7,9	13,8	19,2	19,3
124,0					8,9	14,1	18,9				6,5	11,9	17,9	18,9
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW	F 12°
108m	30m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
108m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3352 < B181 4613 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0								
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0								
26,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0								
30,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0								
32,0	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
34,0	47,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
36,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
38,0	39,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
40,0	35,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5								
44,0	29,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
48,0	24,3	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5								
52,0	19,8	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
56,0	15,9	34,0	37,5	37,5	37,5	37,5								
60,0	12,4	29,4	35,5	35,5	35,5	35,5								
64,0	9,4	25,4	33,5	33,5	33,5	33,5								
68,0	6,7	21,9	31,5	31,5	31,5	31,5								
72,0		18,7	29,8	30,5	30,5	30,5								
76,0		15,8	28,0	29,0	29,0	29,0								
80,0		13,2	26,0	27,7	27,7	27,7								
84,0		10,8	22,8	26,4	26,4	26,4								
88,0		8,6	20,0	25,4	25,4	25,4								
92,0		6,6	17,4	24,4	24,4	24,4								
96,0			15,1	23,4	23,5	23,5								
100,0			12,9	22,3	22,5	22,5								
104,0			10,9	19,9	21,8	21,8								
108,0			9,1	17,7	21,1	21,1								
112,0			7,4	15,3	20,4	20,4								
116,0			5,8	13,2	19,7	19,9								
120,0				11,2	18,8	19,3								
124,0				9,5	16,8	18,9								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW F 12° 108m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
108m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3353 < B181 4618 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
36,0	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
38,0	40,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	40,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	41,0
40,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	37,0
44,0	30,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	30,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	31,0
48,0	25,2	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	25,3	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	25,6
52,0	20,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	20,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	21,0
56,0	16,6	30,5	33,0	33,5	33,5	33,5	33,5	16,7	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	17,0
60,0	13,1	26,2	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	13,2	27,9	31,5	31,5	31,5	31,5	13,4
64,0	10,0	22,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	10,1	24,0	30,0	30,0	30,0	30,0	10,3
68,0	7,2	18,9	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	7,3	20,5	28,7	28,7	28,7	28,7	7,5
72,0		15,9	26,7	27,4	27,4	27,4	27,4		17,3	27,0	27,4	27,4	27,4	5,0
76,0		13,1	23,7	26,4	26,4	26,4	26,4		14,5	25,0	26,4	26,4	26,4	
80,0		10,6	20,7	25,3	25,3	25,3	25,3		11,9	22,9	25,3	25,3	25,3	
84,0		8,3	18,0	24,2	24,2	24,2	24,2		9,5	20,3	24,2	24,2	24,2	
88,0		6,2	15,5	22,2	23,4	23,4	23,4		7,4	17,5	22,8	23,4	23,4	
92,0			13,2	19,9	22,6	22,6	22,6		5,4	15,1	21,2	22,6	22,6	
96,0			11,0	17,6	21,8	21,8	21,8			12,8	19,6	21,8	21,8	
100,0			8,8	15,2	21,1	21,1	21,1			10,4	18,0	21,1	21,1	
104,0			7,1	13,1	19,2	20,5	20,5			8,6	15,9	20,0	20,5	
108,0			5,4	11,1	17,0	20,0	20,0			7,0	13,7	18,8	20,0	
112,0				9,1	14,8	19,4	19,4			5,3	11,4	17,6	19,4	
116,0				7,4	12,6	18,3	18,9				9,5	16,1	18,9	
120,0				6,0	10,5	16,2	18,5				8,0	14,1	18,5	
124,0					9,0	14,3	17,8				6,8	12,2	17,7	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW | F 16° | 108m | 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
108m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3353 < B181 4618 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0									
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0									
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0									
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5									
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0									
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5									
36,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5									
38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5									
40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0									
44,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5									
48,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0									
52,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0									
56,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5									
60,0	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5									
64,0	26,4	30,0	30,0	30,0	30,0									
68,0	22,7	28,7	28,7	28,7	28,7									
72,0	19,4	27,4	27,5	27,5	27,5									
76,0	16,5	26,3	26,4	26,4	26,4									
80,0	13,8	25,3	25,3	25,3	25,3									
84,0	11,4	23,4	24,2	24,2	24,2									
88,0	9,2	20,5	23,4	23,4	23,4									
92,0	7,1	17,9	22,6	22,6	22,6									
96,0	5,2	15,5	21,8	21,8	21,8									
100,0		13,3	21,1	21,1	21,1									
104,0		11,3	19,4	20,5	20,5									
108,0		9,4	17,4	20,0	20,0									
112,0		7,7	15,4	19,4	19,4									
116,0		6,0	13,4	18,9	18,9									
120,0			11,4	18,5	18,5									
124,0			9,7	16,9	17,5									
*** n ***	3	3	3	3	3									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

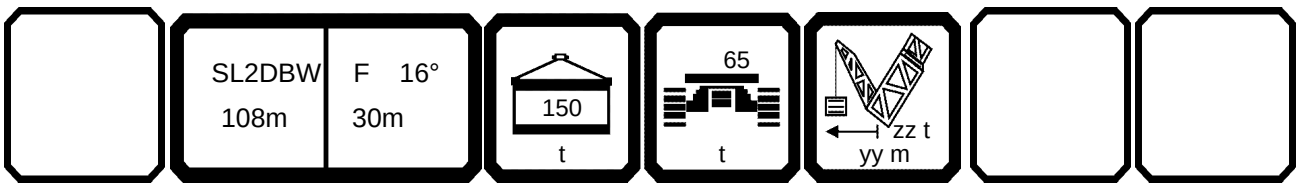

ISO DIN

SL2DBW	F 28°
108m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3354 < B181 4623 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
32,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
34,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
36,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
38,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
40,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
44,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
48,0	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
52,0	23,8	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	23,9	26,2	26,2	26,2	26,2	24,2	26,2	26,2
56,0	19,5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	19,7	25,2	25,2	25,2	25,2	19,9	25,2	25,2
60,0	15,8	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	15,9	24,2	24,2	24,2	24,2	16,1	24,2	24,2
64,0	12,4	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3	12,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	23,3	23,3
68,0	9,4	21,2	22,5	22,5	22,5	22,5	9,6	22,5	22,5	22,5	22,5	9,7	22,5	22,5
72,0	6,8	17,9	21,8	21,8	21,8	21,8	6,9	19,4	21,8	21,8	21,8	7,1	21,5	21,8
76,0		15,0	20,8	21,1	21,1	21,1		16,4	21,1	21,1	21,1		18,4	21,1
80,0		12,3	19,6	20,5	20,5	20,5		13,6	20,5	20,5	20,5		15,6	20,5
84,0		9,9	18,4	20,0	20,0	20,0		11,1	20,0	20,0	20,0		13,0	20,0
88,0		7,6	16,9	19,4	19,4	19,4		8,8	19,0	19,4	19,4		10,6	19,4
92,0		5,6	14,4	18,2	19,0	19,0		6,7	16,3	18,8	19,0		8,4	17,8
96,0			12,1	16,8	18,6	18,6			13,9	18,2	18,6		6,4	16,0
100,0			10,0	15,4	18,2	18,2			11,7	17,6	18,2			14,3
104,0			7,8	14,0	17,7	17,7			9,4	16,9	17,7			12,2
108,0			6,2	12,0	15,7	15,9			7,8	14,6	15,9			10,2
112,0				9,9	13,7	14,2			6,0	12,3	14,2			8,4
116,0				7,9	11,7	12,4				10,1	12,4			6,6
120,0				6,5	9,9	10,0				8,4	10,4			5,0
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 28° 108m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 28°
108m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3354 < B181 4623 .x(x)

m	108,0	108,0												
32,0	33,0	33,0												
34,0	32,0	32,0												
36,0	31,0	31,0												
38,0	30,5	30,5												
40,0	29,8	29,8												
44,0	28,5	28,5												
48,0	27,3	27,3												
52,0	26,2	26,2												
56,0	25,2	25,2												
60,0	24,2	24,2												
64,0	23,3	23,3												
68,0	22,5	22,5												
72,0	21,8	21,8												
76,0	21,1	21,1												
80,0	20,5	20,5												
84,0	20,0	20,0												
88,0	19,4	19,4												
92,0	19,0	19,0												
96,0	18,6	18,6												
100,0	18,2	18,2												
104,0	17,7	17,7												
108,0	15,7	15,9												
112,0	13,8	14,2												
116,0	11,8	12,4												
120,0	9,5	10,0												
*** n ***	2	2												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL2DBW	F 28°
108m	30m





ISO DIN

SL2DBW	F 10°
108m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3355 < B181 4614 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0			
26,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0			
28,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0			
30,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0			
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	51,0	51,0			
34,0	46,0	48,5	48,5	48,5	46,5	48,5	48,5	48,5	46,5	48,5	48,5			
36,0	42,0	46,5	46,5	46,5	42,5	46,5	46,5	46,5	42,5	46,5	46,5			
38,0	38,5	45,0	45,0	45,0	38,5	45,0	45,0	45,0	39,0	45,0	45,0			
40,0	35,0	43,0	43,0	43,0	35,0	43,0	43,0	43,0	35,5	43,5	43,5			
44,0	29,0	40,0	40,0	40,0	29,2	40,0	40,0	40,0	29,4	40,0	40,0			
48,0	23,9	37,5	37,5	37,5	24,1	37,5	37,5	37,5	24,3	37,5	37,5			
52,0	19,5	34,5	35,0	35,0	19,6	35,0	35,0	35,0	19,9	35,0	35,0			
56,0	15,7	29,5	32,5	32,5	15,8	31,5	32,5	32,5	16,0	32,5	32,5			
60,0	12,3	25,3	30,5	30,5	12,4	27,0	30,5	30,5	12,6	29,5	30,5			
64,0	9,3	21,6	29,0	29,0	9,4	23,2	29,0	29,0	9,6	25,6	29,0			
68,0	6,7	18,3	27,3	27,3	6,8	19,8	27,3	27,3	7,0	22,0	27,3			
72,0		15,3	25,5	25,7		16,8	25,6	25,7		18,9	25,7			
76,0		12,7	23,1	24,5		14,0	23,8	24,5		16,0	24,5			
80,0		10,2	20,3	23,3		11,5	22,0	23,3		13,4	23,3			
84,0		8,0	17,6	22,1		9,2	20,0	22,1		11,1	22,1			
88,0		6,0	15,2	20,6		7,2	17,5	20,6		8,9	20,5			
92,0			13,0	17,7		5,3	15,1	17,7		7,0	17,7			
96,0			11,0	14,7			12,9	14,7		5,2	14,7			
100,0			9,1	11,8			10,9	11,8			11,8			
104,0			7,1	8,9			8,6	9,0			8,9			
108,0			5,0	6,3			6,1	6,4			6,3			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

SL2DBW F 10° 108m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 14°
108m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3356 < B181 4619 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
28,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
30,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
32,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
36,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
44,0	30,5	34,5	34,5	34,5	31,0	34,5	34,5	31,0	34,5	34,5				
48,0	25,4	32,5	32,5	32,5	25,6	32,5	32,5	25,8	32,5	32,5				
52,0	20,9	30,5	30,5	30,5	21,0	30,5	30,5	21,3	30,5	30,5				
56,0	16,9	28,8	28,8	28,8	17,1	28,7	28,7	17,3	28,7	28,7				
60,0	13,5	26,5	27,0	27,0	13,6	27,0	27,0	13,8	27,0	27,0				
64,0	10,4	22,7	25,7	25,7	10,5	24,3	25,7	10,7	25,7	25,7				
68,0	7,6	19,3	24,4	24,4	7,8	20,8	24,4	7,9	23,0	24,4				
72,0	5,2	16,3	23,0	23,0	5,3	17,7	23,0	5,5	19,8	23,0				
76,0		13,5	21,4	21,6		14,9	21,6		16,9	21,6				
80,0		11,0	19,7	20,2		12,3	20,2		14,2	20,2				
84,0		8,7	18,0	18,7		10,0	18,7		11,8	18,7				
88,0		6,7	15,9	17,3		7,8	17,3		9,6	17,3				
92,0			13,6	14,4		5,9	14,4		7,6	14,4				
96,0			10,5	11,0			11,1		5,7	11,0				
100,0			7,4	7,7			7,7			7,7				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 14° 108m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 26°
108m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3357 < B181 4624 .x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0								
34,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
36,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7								
38,0	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9								
40,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2								
44,0	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8								
48,0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6								
52,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3								
56,0	21,4	22,4	21,5	22,4	21,7	22,4								
60,0	17,6	20,5	17,8	20,5	18,0	20,5								
64,0	14,3	18,5	14,4	18,5	14,6	18,5								
68,0	11,3	15,8	11,4	15,8	11,6	15,8								
72,0	8,6	13,0	8,7	13,0	8,9	13,0								
76,0	6,2	10,1	6,3	10,1	6,5	10,2								
80,0		7,5		7,5		7,6								
84,0		5,1		5,1		5,1								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW F 26° 108m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 11°
114m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3358 < B181 4710 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
18,0	100,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	100,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
20,0	88,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	88,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
22,0	78,0	110,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	78,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
24,0	69,0	99,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	70,0	103,0	112,0	112,0	112,0	112,0
26,0	62,0	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	62,0	93,0	110,0	110,0	110,0	110,0
28,0	55,0	81,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	56,0	85,0	108,0	108,0	108,0	108,0
30,0	49,5	74,0	99,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	50,0	77,0	105,0	106,0	106,0	106,0
32,0	44,5	68,0	91,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	44,5	71,0	97,0	104,0	104,0	104,0
34,0	39,5	62,0	84,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	40,0	65,0	89,0	102,0	102,0	102,0
36,0	35,5	57,0	78,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	36,0	59,0	83,0	99,0	100,0	100,0
38,0	32,0	52,0	72,0	92,0	96,0	98,0	98,0	98,0	32,0	54,0	77,0	95,0	98,0	98,0
40,0	28,3	47,5	67,0	86,0	94,0	96,0	96,0	96,0	28,5	50,0	71,0	91,0	96,0	96,0
44,0	22,3	40,0	58,0	75,0	88,0	92,0	92,0	92,0	22,5	42,0	62,0	82,0	92,0	92,0
48,0	17,2	33,5	50,0	66,0	81,0	87,0	87,0	87,0	17,3	35,5	54,0	72,0	86,0	87,0
52,0	12,8	28,0	43,0	58,0	73,0	80,0	84,0	84,0	12,9	29,9	47,0	64,0	78,0	83,0
56,0	9,0	23,2	37,5	52,0	64,0	73,0	80,0	80,0	9,1	25,0	41,0	57,0	70,0	79,0
60,0	5,7	19,0	32,5	45,5	56,0	66,0	75,0	76,0	5,8	20,7	35,5	50,0	63,0	74,0
64,0		15,3	27,9	40,5	51,0	60,0	69,0	72,0		16,9	31,0	45,0	57,0	68,0
68,0		12,0	23,9	36,0	45,5	54,0	63,0	68,0		13,5	26,8	40,0	51,0	61,0
72,0		9,1	20,4	31,0	39,5	48,5	57,0	64,0		10,5	23,2	35,0	45,0	55,0
76,0		6,5	17,2	27,0	35,5	43,5	52,0	60,0		7,8	19,9	31,0	40,5	50,0
80,0			14,4	23,6	31,5	39,5	47,5	55,0		5,4	16,9	27,2	36,5	45,5
84,0			11,8	20,2	27,9	35,5	43,0	50,0			14,1	23,7	32,5	41,0
88,0			9,1	16,8	24,1	31,5	38,5	45,5			11,2	20,2	28,4	37,0
92,0			7,2	14,2	21,3	28,2	35,0	42,0			9,2	17,4	25,4	33,5
96,0			5,3	11,8	18,6	25,3	32,0	38,5			7,1	14,7	22,6	30,5
100,0				9,3	15,9	22,3	28,6	35,0			5,2	12,0	19,8	27,1
104,0				7,4	13,3	19,7	25,7	32,0				9,8	17,2	24,3
108,0				5,9	11,0	17,3	23,2	29,1				8,0	14,9	21,8
112,0					9,2	15,1	20,9	26,5				6,6	12,7	19,5
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 11° 114m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 11°
114m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3358 < B181 4710 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
18,0	117,0	117,0	101,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
20,0	116,0	116,0	89,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0				
22,0	114,0	114,0	79,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
24,0	112,0	112,0	70,0	109,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
26,0	110,0	110,0	63,0	99,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
28,0	108,0	108,0	56,0	90,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
30,0	106,0	106,0	50,0	82,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
32,0	104,0	104,0	45,0	75,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
34,0	102,0	102,0	40,5	69,0	97,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
36,0	100,0	100,0	36,0	63,0	91,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
38,0	98,0	98,0	32,5	58,0	84,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
40,0	96,0	96,0	28,8	54,0	78,0	94,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
44,0	92,0	92,0	22,7	45,5	68,0	89,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
48,0	87,0	87,0	17,6	38,5	60,0	81,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
52,0	83,0	83,0	13,2	33,0	52,0	72,0	82,0	83,0	83,0	83,0				
56,0	79,0	79,0	9,4	27,7	46,0	64,0	77,0	79,0	79,0	79,0				
60,0	76,0	76,0	6,0	23,3	40,5	57,0	72,0	75,0	76,0	76,0				
64,0	72,0	73,0		19,3	35,5	51,0	65,0	71,0	73,0	73,0				
68,0	68,0	71,0		15,8	31,0	45,5	59,0	67,0	71,0	71,0				
72,0	64,0	69,0		12,7	27,3	40,5	53,0	63,0	69,0	69,0				
76,0	59,0	65,0		9,9	23,6	36,0	47,5	59,0	65,0	67,0				
80,0	54,0	61,0		7,4	20,2	32,0	43,5	54,0	62,0	65,0				
84,0	49,5	57,0		5,1	17,2	28,5	39,0	49,5	58,0	63,0				
88,0	45,0	53,0			14,5	25,2	35,0	44,5	54,0	62,0				
92,0	41,0	49,0			12,1	22,2	31,5	41,0	50,0	58,0				
96,0	38,0	45,5			9,8	19,5	28,7	37,5	46,5	55,0				
100,0	34,5	41,5			7,8	16,8	25,6	34,5	43,0	51,0				
104,0	31,5	38,0			6,0	14,2	22,8	31,0	39,5	47,5				
108,0	28,6	35,0				11,9	20,3	28,4	36,5	44,0				
112,0	26,0	32,5				10,0	18,1	25,9	33,5	41,0				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 11° 114m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 16°
114m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3359 < B181 4715 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
20,0	90,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	90,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
22,0	79,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	80,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
24,0	71,0	100,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	71,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
26,0	63,0	91,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	63,0	95,0	102,0	102,0	102,0	102,0
28,0	57,0	83,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	57,0	86,0	101,0	101,0	101,0	101,0
30,0	51,0	75,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	51,0	78,0	99,0	99,0	99,0	99,0
32,0	45,5	69,0	92,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	45,5	72,0	97,0	97,0	97,0	97,0
34,0	40,5	63,0	85,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	41,0	66,0	90,0	95,0	95,0	95,0
36,0	36,5	57,0	79,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	36,5	60,0	84,0	93,0	93,0	93,0
38,0	32,5	53,0	73,0	89,0	91,0	91,0	91,0	91,0	33,0	55,0	78,0	90,0	91,0	91,0
40,0	29,1	48,5	67,0	85,0	89,0	89,0	89,0	89,0	29,3	51,0	72,0	87,0	89,0	89,0
44,0	23,0	40,5	58,0	76,0	85,0	85,0	85,0	85,0	23,2	43,0	63,0	81,0	85,0	85,0
48,0	17,8	34,0	50,0	67,0	81,0	82,0	82,0	82,0	18,0	36,0	54,0	73,0	82,0	82,0
52,0	13,4	28,5	43,5	59,0	73,0	77,0	79,0	79,0	13,5	30,5	47,5	64,0	75,0	79,0
56,0	9,5	23,7	38,0	52,0	65,0	72,0	75,0	75,0	9,7	25,5	41,5	57,0	69,0	75,0
60,0	6,1	19,5	33,0	46,0	57,0	67,0	72,0	72,0	6,3	21,2	36,0	51,0	63,0	72,0
64,0		15,7	28,3	41,0	51,0	61,0	67,0	69,0		17,3	31,5	45,5	57,0	66,0
68,0		12,4	24,3	36,0	45,5	55,0	62,0	66,0		13,9	27,2	40,0	51,0	61,0
72,0		9,4	20,7	31,5	40,5	49,0	57,0	64,0		10,9	23,5	35,5	45,5	55,0
76,0		6,8	17,5	27,2	35,5	43,5	52,0	60,0		8,2	20,2	31,0	40,5	50,0
80,0			14,6	23,9	32,0	39,5	47,5	55,0		5,7	17,2	27,4	36,5	45,5
84,0			12,0	20,5	28,2	35,5	43,5	51,0			14,4	24,0	33,0	41,5
88,0			9,5	17,1	24,5	31,5	39,0	46,0			11,5	20,5	28,8	37,0
92,0			7,4	14,4	21,5	28,4	35,5	42,0			9,3	17,6	25,6	33,5
96,0			5,5	11,9	18,7	25,4	32,0	38,5			7,3	14,9	22,8	30,5
100,0				9,5	16,0	22,5	28,9	35,5			5,3	12,2	20,0	27,3
104,0				7,5	13,5	19,8	25,9	32,0				9,9	17,3	24,4
108,0				6,0	11,1	17,4	23,3	29,2				8,2	15,0	21,9
112,0					9,3	15,2	21,0	26,6				6,7	12,8	19,6
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 114m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
114m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3359 < B181 4715 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
20,0	107,0	107,0	90,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
22,0	106,0	106,0	80,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
24,0	104,0	104,0	71,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
26,0	102,0	102,0	64,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
28,0	101,0	101,0	57,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
30,0	99,0	99,0	51,0	83,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
32,0	97,0	97,0	46,0	76,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
34,0	95,0	95,0	41,5	70,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
36,0	93,0	93,0	37,0	64,0	91,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
38,0	91,0	91,0	33,0	59,0	85,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
40,0	89,0	89,0	29,6	54,0	79,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
44,0	85,0	85,0	23,5	46,5	69,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
48,0	82,0	82,0	18,2	39,5	60,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
52,0	79,0	79,0	13,8	33,5	53,0	73,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
56,0	75,0	75,0	9,9	28,2	46,5	65,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
60,0	72,0	72,0	6,5	23,7	41,0	58,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
64,0	69,0	70,0		19,8	36,0	51,0	66,0	69,0	70,0	70,0				
68,0	66,0	67,0		16,2	31,5	46,0	59,0	66,0	67,0	67,0				
72,0	63,0	65,0		13,1	27,7	41,0	53,0	63,0	65,0	65,0				
76,0	59,0	63,0		10,2	23,9	36,5	48,0	59,0	63,0	63,0				
80,0	55,0	59,0		7,7	20,5	32,5	43,5	54,0	60,0	62,0				
84,0	50,0	56,0		5,4	17,5	28,7	39,5	49,5	57,0	60,0				
88,0	45,0	53,0			14,8	25,4	35,5	45,0	54,0	58,0				
92,0	41,5	49,0			12,3	22,4	32,0	41,0	50,0	56,0				
96,0	38,0	45,5			10,0	19,7	28,9	38,0	47,0	53,0				
100,0	34,5	42,0			8,0	16,9	25,8	34,5	43,0	50,0				
104,0	31,5	38,5			6,1	14,4	23,0	31,5	39,5	47,5				
108,0	28,7	35,0				12,0	20,4	28,5	36,5	44,0				
112,0	26,1	32,5				10,1	18,2	26,0	33,5	41,0				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 16° 114m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 31°
114m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3360 < B181 4720 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	61,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	61,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	49,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	49,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	44,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	44,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
36,0	40,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	40,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
38,0	36,0	56,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	36,0	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0
40,0	32,5	52,0	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	32,5	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	26,0	43,5	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	26,2	46,0	59,0	59,0	59,0	59,0
48,0	20,6	37,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	20,7	39,0	57,0	57,0	57,0	57,0
52,0	15,9	31,0	46,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	16,1	33,0	50,0	55,0	55,0	55,0
56,0	11,9	26,1	40,5	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0	12,0	27,9	44,0	53,0	53,0	53,0
60,0	8,4	21,7	35,0	47,0	52,0	52,0	52,0	52,0	8,5	23,4	38,5	51,0	52,0	52,0
64,0	5,2	17,8	30,5	43,0	49,0	50,0	50,0	50,0	5,4	19,4	33,5	47,5	50,0	51,0
68,0		14,4	26,3	38,0	45,0	48,5	49,5	49,5		15,9	29,2	42,0	47,0	49,5
72,0		11,3	22,6	33,5	41,0	47,0	48,5	48,5		12,7	25,3	37,0	44,5	48,5
76,0		8,5	19,2	28,7	37,0	45,0	47,5	47,5		9,9	21,9	32,5	42,0	47,5
80,0		6,0	16,2	25,3	33,5	41,0	44,5	46,5		7,3	18,6	28,9	38,0	44,0
84,0			13,5	22,0	29,7	37,0	42,0	45,5			15,7	25,4	34,0	41,0
88,0			10,9	18,6	26,0	33,0	39,0	45,0			13,0	22,0	30,5	38,0
92,0			8,3	15,6	22,6	29,5	36,5	43,5			10,4	18,8	26,8	34,5
96,0			6,5	13,0	19,9	26,6	33,0	40,0			8,3	16,1	23,9	31,5
100,0				10,5	17,1	23,6	30,0	36,5			6,2	13,4	21,0	28,5
104,0				8,1	14,4	20,7	26,9	33,0				10,8	18,3	25,4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

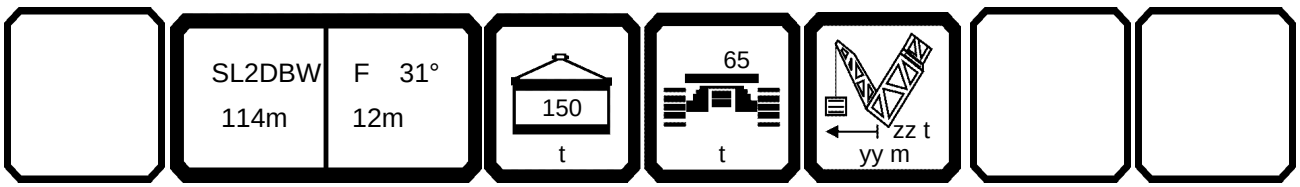

ISO DIN

SL2DBW	F 31°
114m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3360 < B181 4720 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
28,0	68,0	68,0	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
30,0	67,0	67,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
32,0	65,0	65,0	50,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
34,0	64,0	64,0	45,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
36,0	63,0	63,0	40,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
38,0	62,0	62,0	36,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
40,0	61,0	61,0	33,0	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	59,0	59,0	26,4	49,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
48,0	57,0	57,0	21,0	42,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
52,0	55,0	55,0	16,3	36,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
56,0	53,0	53,0	12,3	30,5	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
60,0	52,0	52,0	8,7	26,0	43,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
64,0	51,0	51,0	5,6	21,8	38,0	49,5	51,0	51,0	51,0	51,0				
68,0	49,5	49,5		18,2	33,5	45,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
72,0	48,5	48,5		14,9	29,3	42,0	48,5	48,5	48,5	48,5				
76,0	47,5	47,5		11,9	25,4	38,0	47,5	47,5	47,5	47,5				
80,0	46,5	46,5		9,3	21,9	34,0	43,5	46,5	46,5	46,5				
84,0	45,5	46,0		6,8	18,8	30,0	40,0	45,5	46,0	46,0				
88,0	44,5	45,0			16,0	26,6	36,5	44,0	45,0	45,0				
92,0	42,5	44,0			13,4	23,6	33,0	42,5	44,5	44,5				
96,0	39,0	42,5			11,0	20,8	29,9	39,0	43,0	44,0				
100,0	35,5	41,0			8,9	18,0	26,8	35,5	42,0	43,5				
104,0	32,5	39,5			6,9	15,3	23,8	32,0	40,5	43,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 31° 114m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
114m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3361 < B181 4711 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
22,0	81,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	81,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
24,0	72,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	72,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
26,0	65,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	65,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
28,0	58,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	58,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
30,0	52,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	53,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
32,0	47,0	70,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	47,5	73,0	79,0	79,0	79,0	79,0
34,0	42,5	64,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	42,5	67,0	77,0	77,0	77,0	77,0
36,0	38,5	59,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	38,5	62,0	75,0	75,0	75,0	75,0
38,0	34,5	54,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	34,5	57,0	73,0	73,0	73,0	73,0
40,0	31,0	50,0	69,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	31,0	52,0	71,0	72,0	72,0	72,0
44,0	24,9	42,5	60,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	25,1	44,5	64,0	69,0	69,0	69,0
48,0	19,7	36,0	52,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	19,9	38,0	56,0	66,0	66,0	66,0
52,0	15,3	30,5	45,5	60,0	62,0	63,0	63,0	63,0	15,4	32,5	49,0	62,0	63,0	63,0
56,0	11,4	25,5	39,5	54,0	59,0	60,0	60,0	60,0	11,6	27,3	43,0	57,0	60,0	60,0
60,0	8,0	21,3	34,5	47,5	56,0	57,0	57,0	57,0	8,2	23,0	38,0	52,0	57,0	57,0
64,0	5,1	17,5	30,0	42,5	52,0	54,0	54,0	54,0	5,2	19,1	33,0	47,0	54,0	54,0
68,0		14,2	26,0	38,0	47,5	51,0	52,0	52,0		15,7	28,9	42,0	50,0	52,0
72,0		11,2	22,4	33,5	42,5	47,5	49,5	49,5		12,7	25,2	37,5	46,0	49,5
76,0		8,5	19,2	29,4	38,0	44,5	47,5	47,5		9,9	21,8	33,0	42,0	47,5
80,0		6,1	16,3	25,4	33,5	41,5	45,5	46,0		7,4	18,8	29,1	38,0	45,0
84,0			13,7	22,3	30,0	37,5	42,5	44,5		5,2	16,1	25,8	34,5	42,0
88,0			11,3	19,2	26,7	34,0	39,5	43,0			13,5	22,7	31,0	38,5
92,0			9,1	16,0	23,3	30,5	36,5	41,5			10,8	19,4	27,6	35,0
96,0			7,0	13,4	20,3	27,1	33,5	39,5			8,5	16,6	24,5	32,0
100,0			5,2	11,3	17,8	24,4	31,0	36,5			6,9	14,1	21,8	29,2
104,0				9,2	15,2	21,6	27,9	33,5			5,1	11,7	19,2	26,3
108,0				7,2	12,7	18,9	25,0	30,5				9,3	16,6	23,4
112,0				5,7	10,5	16,7	22,5	28,2				7,8	14,4	21,0
116,0					8,9	14,6	20,2	25,8				6,4	12,2	18,8
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 114m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
114m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3361 < B181 4711 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
22,0	87,0	87,0	81,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
24,0	86,0	86,0	73,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
26,0	84,0	84,0	65,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
28,0	82,0	82,0	59,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
30,0	80,0	80,0	53,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
32,0	79,0	79,0	47,5	77,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
34,0	77,0	77,0	43,0	71,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
36,0	75,0	75,0	39,0	66,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
38,0	73,0	73,0	35,0	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
40,0	72,0	72,0	31,5	56,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
44,0	69,0	69,0	25,4	48,0	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
48,0	66,0	66,0	20,1	41,0	62,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
52,0	63,0	63,0	15,7	35,0	55,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
56,0	60,0	60,0	11,8	30,0	48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
60,0	57,0	57,0	8,4	25,5	42,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
64,0	54,0	54,0	5,4	21,5	37,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
68,0	52,0	52,0		18,0	33,5	48,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
72,0	49,5	49,5		14,8	29,3	43,0	49,5	49,5	49,5	49,5				
76,0	47,5	47,5		12,0	25,7	38,0	47,5	47,5	47,5	47,5				
80,0	45,5	45,5		9,4	22,3	34,0	45,0	46,0	46,0	46,0				
84,0	44,0	44,5		7,0	19,3	30,5	41,0	44,5	44,5	44,5				
88,0	42,5	43,0			16,5	27,2	37,5	43,0	43,0	43,0				
92,0	41,0	41,5			13,9	24,1	33,5	41,5	41,5	41,5				
96,0	39,0	40,0			11,6	21,3	30,5	39,0	40,0	40,0				
100,0	36,0	39,0			9,5	18,7	27,6	36,0	39,0	39,0				
104,0	33,0	38,0			7,6	16,2	24,7	33,0	38,0	38,0				
108,0	30,0	36,5			5,8	13,7	22,0	30,0	37,0	37,0				
112,0	27,5	34,0				11,4	19,6	27,4	35,0	36,0				
116,0	25,1	31,5				9,6	17,4	25,0	32,5	35,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 13° 114m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
114m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3362 < B181 4716 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
22,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
24,0	74,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	74,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
26,0	66,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
28,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
30,0	54,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	54,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
32,0	48,5	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	48,5	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
34,0	44,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	44,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0
36,0	39,5	60,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	39,5	63,0	68,0	69,0	69,0	69,0
38,0	35,5	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	36,0	58,0	67,0	67,0	67,0	67,0
40,0	32,0	51,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	32,5	54,0	65,0	65,0	65,0	65,0
44,0	25,9	43,5	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	26,1	45,5	62,0	62,0	62,0	62,0
48,0	20,6	37,0	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	20,8	39,0	57,0	59,0	59,0	59,0
52,0	16,1	31,0	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	16,2	33,0	50,0	56,0	56,0	56,0
56,0	12,1	26,2	40,5	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0	12,3	28,0	44,0	53,0	53,0	53,0
60,0	8,7	21,9	35,0	47,5	51,0	51,0	51,0	51,0	8,8	23,6	38,5	50,0	51,0	51,0
64,0	5,6	18,1	30,5	43,0	48,5	48,5	48,5	48,5	5,8	19,7	33,5	47,5	48,5	48,5
68,0		14,7	26,6	38,5	45,0	47,0	47,0	47,0		16,3	29,5	42,5	46,0	47,0
72,0		11,7	22,9	34,0	41,5	45,0	45,5	45,5		13,2	25,7	38,0	43,5	45,5
76,0		9,0	19,7	30,0	37,5	43,5	43,5	43,5		10,4	22,3	33,5	41,0	43,5
80,0		6,5	16,7	25,8	34,0	41,5	42,0	42,0		7,8	19,2	29,5	38,5	42,0
84,0			14,0	22,7	30,5	38,0	40,0	41,0		5,5	16,4	26,2	35,0	39,5
88,0			11,6	19,6	27,1	34,5	38,0	40,0			13,8	23,1	31,5	37,0
92,0			9,4	16,4	23,7	30,5	36,0	39,0			11,3	19,8	27,9	35,0
96,0			7,1	13,7	20,6	27,4	34,0	37,5			8,8	16,9	24,6	32,5
100,0			5,4	11,5	18,0	24,6	31,0	35,0			7,2	14,4	22,0	29,4
104,0				9,4	15,5	21,9	28,1	33,0			5,3	11,9	19,4	26,5
108,0				7,3	12,9	19,1	25,2	31,0				9,5	16,7	23,6
112,0				5,9	10,7	16,9	22,6	28,3				8,0	14,5	21,2
116,0					8,9	14,7	20,3	25,8				6,6	12,4	18,9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 114m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
114m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3362 < B181 4716 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
22,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
24,0	77,0	77,0	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
26,0	76,0	76,0	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
28,0	75,0	75,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
30,0	74,0	74,0	54,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
32,0	72,0	72,0	49,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
34,0	70,0	70,0	44,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
36,0	69,0	69,0	40,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
38,0	67,0	67,0	36,0	62,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
40,0	65,0	65,0	32,5	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
44,0	62,0	62,0	26,3	49,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
48,0	59,0	59,0	21,0	42,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
52,0	56,0	56,0	16,5	36,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
56,0	53,0	53,0	12,5	30,5	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
60,0	51,0	51,0	9,0	26,2	43,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
64,0	48,5	48,5	6,0	22,1	38,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
68,0	47,0	47,0		18,5	34,0	45,5	47,0	47,0	47,0	47,0				
72,0	45,5	45,5		15,3	29,8	42,0	45,5	45,5	45,5	45,5				
76,0	43,5	43,5		12,4	26,2	38,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
80,0	42,0	42,0		9,8	22,7	34,5	42,0	42,0	42,0	42,0				
84,0	41,0	41,0		7,4	19,6	31,0	39,0	41,0	41,0	41,0				
88,0	40,0	40,0		5,2	16,8	27,5	36,5	40,0	40,0	40,0				
92,0	39,0	39,0			14,2	24,4	33,5	39,0	39,0	39,0				
96,0	37,5	37,5			11,9	21,5	30,5	37,5	37,5	37,5				
100,0	35,0	37,0			9,8	19,0	27,9	35,0	37,0	37,0				
104,0	32,5	36,0			7,8	16,4	25,0	32,5	36,0	36,0				
108,0	30,5	35,5			6,0	13,9	22,2	30,0	35,5	35,5				
112,0	27,7	33,5				11,6	19,8	27,5	34,5	34,5				
116,0	25,2	31,5				9,7	17,6	25,0	32,5	34,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 18° 114m 18m





SL2DBW	F 32°
114m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3363 < B181 4721 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
26,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
28,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
36,0	43,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
38,0	39,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	39,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
40,0	35,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	35,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
44,0	28,6	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	28,7	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
48,0	23,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	23,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
52,0	18,3	33,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	18,4	35,5	39,0	39,0	39,0	39,0
56,0	14,1	28,2	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	14,3	30,0	37,5	37,5	37,5	37,5
60,0	10,5	23,7	35,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	10,6	25,4	36,5	36,5	36,5	36,5
64,0	7,3	19,8	32,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	7,4	21,4	35,0	35,5	35,5	35,5
68,0		16,2	28,1	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5		17,7	31,0	34,5	34,5	34,5
72,0		13,1	24,3	31,5	34,0	34,0	34,0	34,0		14,5	27,1	33,0	34,0	34,0
76,0		10,2	20,9	29,1	33,5	33,5	33,5	33,5		11,6	23,5	31,5	33,5	33,5
80,0		7,6	17,8	26,5	32,5	32,5	32,5	32,5		8,9	20,3	29,7	32,5	32,5
84,0		5,3	15,0	23,6	30,5	31,5	32,0	32,0		6,5	17,4	27,2	31,0	32,0
88,0			12,5	20,5	27,4	30,0	31,5	31,5			14,7	23,9	29,2	31,5
92,0			10,2	17,4	24,3	29,0	31,0	31,0			12,2	20,8	27,2	31,0
96,0			7,7	14,3	21,2	27,7	30,5	30,5			9,4	17,6	25,2	30,5
100,0			6,0	12,1	18,6	25,1	28,9	30,5			7,6	15,0	22,7	28,5
104,0				9,9	16,0	22,4	27,1	30,0			5,8	12,6	20,0	26,2
108,0				7,8	13,5	19,7	25,3	29,9				10,1	17,3	23,9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

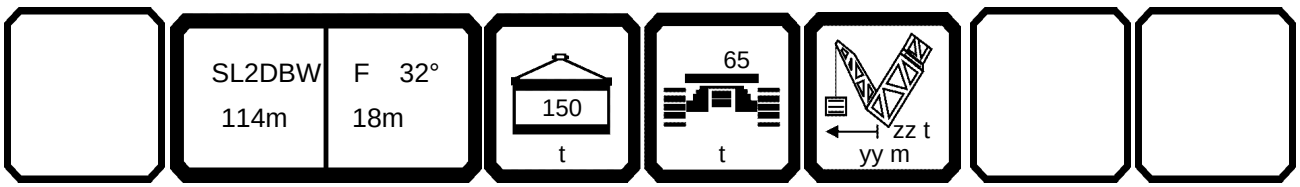

ISO DIN

SL2DBW	F 32°
114m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3363 < B181 4721 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0					
26,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0					
28,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0					
34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
36,0	44,5	44,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
38,0	43,5	43,5	39,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5					
40,0	43,0	43,0	35,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
44,0	41,5	41,5	29,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5					
48,0	40,0	40,0	23,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					
52,0	39,0	39,0	18,6	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
56,0	37,5	37,5	14,5	32,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5					
60,0	36,5	36,5	10,8	28,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
64,0	35,5	35,5	7,6	23,8	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
68,0	34,5	34,5		20,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5					
72,0	34,0	34,0		16,7	31,0	34,0	34,0	34,0	34,0					
76,0	33,5	33,5		13,6	27,4	33,5	33,5	33,5	33,5					
80,0	32,5	32,5		10,9	23,8	32,5	32,5	32,5	32,5					
84,0	32,0	32,0		8,4	20,6	30,5	32,0	32,0	32,0					
88,0	31,5	31,5		6,1	17,7	27,8	31,5	31,5	31,5					
92,0	31,0	31,0			15,0	25,0	31,0	31,0	31,0					
96,0	30,5	30,5			12,6	22,1	30,5	30,5	30,5					
100,0	30,5	30,5			10,4	19,6	28,1	30,5	30,5					
104,0	30,0	30,0			8,3	17,0	25,4	30,0	30,0					
108,0	29,9	29,9			6,4	14,4	22,7	29,8	29,9					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

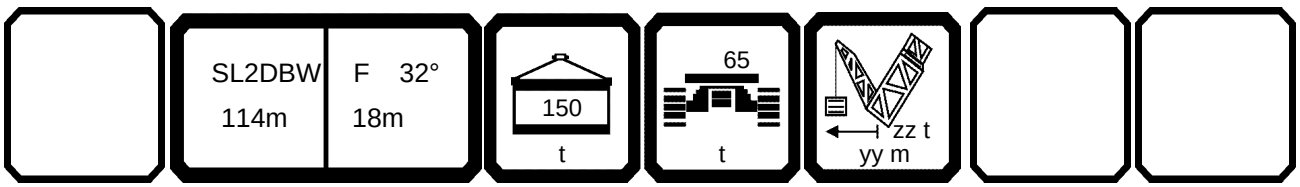

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
114m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3364 < B181 4712 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
26,0	65,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
28,0	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	53,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	53,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
32,0	48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
34,0	43,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	43,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
36,0	39,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	39,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0	35,5	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	35,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
40,0	32,0	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	32,0	53,0	56,0	56,0	56,0	56,0
44,0	25,9	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	26,1	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0
48,0	20,7	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	20,9	39,0	50,0	50,0	50,0	50,0
52,0	16,3	31,0	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	16,5	33,0	47,0	47,0	47,0	47,0
56,0	12,4	26,4	40,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	12,6	28,2	43,5	44,5	44,5	44,5
60,0	9,0	22,2	35,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	9,2	23,9	38,5	42,5	42,5	42,5
64,0	6,0	18,4	31,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	6,2	20,0	34,0	40,0	40,0	40,0
68,0		15,1	26,8	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0		16,6	29,7	38,0	38,0	38,0
72,0		12,1	23,3	34,0	36,5	36,5	36,5	36,5		13,6	26,0	35,0	36,5	36,5
76,0		9,4	20,0	30,5	34,5	35,0	35,0	35,0		10,8	22,7	32,5	35,0	35,0
80,0		7,0	17,1	26,6	32,5	33,5	33,5	33,5		8,3	19,6	29,5	33,5	33,5
84,0			14,5	23,1	30,5	32,0	32,5	32,5		6,0	16,9	26,6	32,0	32,5
88,0			12,1	20,2	27,6	30,5	31,5	31,5			14,4	23,7	29,7	31,5
92,0			9,9	17,4	24,6	28,7	30,5	30,5			12,0	20,8	27,3	30,5
96,0			7,8	14,5	21,5	26,9	29,3	29,3			9,9	17,8	24,9	29,3
100,0			6,0	11,9	18,6	25,0	28,1	28,3			7,6	15,1	22,6	28,0
104,0				10,1	16,3	22,6	26,4	27,5			6,1	13,0	20,1	26,0
108,0				8,3	13,9	20,1	24,8	26,7				10,8	17,7	23,9
112,0				6,5	11,5	17,7	23,1	25,9				8,7	15,3	21,9
116,0				5,1	9,7	15,5	21,0	25,3				7,1	13,1	19,7
120,0					8,2	13,4	18,9	24,3				5,8	11,1	17,6
124,0					6,9	11,4	16,9	22,2					9,5	15,6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 114m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
114m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3364 < B181 4712 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0					
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0					
26,0	67,0	67,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
28,0	66,0	66,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
30,0	65,0	65,0	54,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
32,0	63,0	63,0	48,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
34,0	62,0	62,0	44,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
36,0	60,0	60,0	39,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
38,0	58,0	58,0	36,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
40,0	56,0	56,0	32,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
44,0	53,0	53,0	26,4	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
48,0	50,0	50,0	21,2	42,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
52,0	47,0	47,0	16,7	36,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
56,0	44,5	44,5	12,8	31,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
60,0	42,5	42,5	9,4	26,4	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5					
64,0	40,0	40,0	6,4	22,4	38,5	40,0	40,0	40,0	40,0					
68,0	38,0	38,0		18,9	34,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
72,0	36,5	36,5		15,7	30,0	36,5	36,5	36,5	36,5					
76,0	35,0	35,0		12,8	26,6	35,0	35,0	35,0	35,0					
80,0	33,5	33,5		10,2	23,4	33,5	33,5	33,5	33,5					
84,0	32,5	32,5		7,9	20,3	31,5	32,5	32,5	32,5					
88,0	31,5	31,5		5,8	17,5	28,2	31,5	31,5	31,5					
92,0	30,5	30,5			15,0	25,2	30,5	30,5	30,5					
96,0	29,3	29,3			12,7	22,4	29,3	29,3	29,3					
100,0	28,3	28,3			10,3	19,5	28,0	28,3	28,3					
104,0	27,5	27,5			8,6	17,2	25,5	27,5	27,5					
108,0	26,7	26,7			6,8	14,8	23,0	26,7	26,7					
112,0	25,9	25,9			5,1	12,4	20,6	25,9	25,9					
116,0	25,0	25,3				10,4	18,3	24,9	25,3					
120,0	23,7	24,8				8,7	16,2	23,6	24,8					
124,0	21,6	24,3				7,4	14,3	21,4	24,3					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

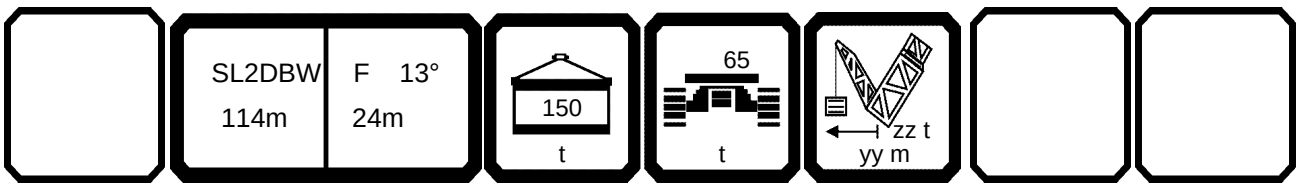

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
114m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3365 < B181 4717 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
30,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
34,0	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
36,0	42,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	42,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
38,0	38,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	38,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
40,0	34,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	34,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
44,0	28,2	45,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	28,4	47,5	48,5	48,5	48,5	48,5
48,0	22,9	39,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	23,1	41,0	46,0	46,0	46,0	46,0
52,0	18,3	33,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	18,5	35,0	43,5	43,5	43,5	43,5
56,0	14,4	28,4	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	14,5	30,0	41,5	41,5	41,5	41,5
60,0	10,9	24,0	37,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	11,0	25,7	39,0	40,0	40,0	40,0
64,0	7,8	20,2	32,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	7,9	21,8	35,5	38,0	38,0	38,0
68,0	5,0	16,8	28,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	5,2	18,3	31,5	36,5	36,5	36,5
72,0		13,7	24,9	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0		15,2	27,6	34,5	35,0	35,0
76,0		11,0	21,6	30,5	34,0	34,0	34,0	34,0		12,3	24,2	32,0	34,0	34,0
80,0		8,5	18,6	27,4	32,5	32,5	32,5	32,5		9,8	21,1	30,0	32,5	32,5
84,0		6,2	15,9	24,4	31,5	31,5	31,5	31,5		7,4	18,3	27,9	31,5	31,5
88,0			13,4	21,5	28,5	30,0	30,5	30,5		5,3	15,7	24,9	29,4	30,5
92,0			11,1	18,6	25,6	28,6	29,6	29,6			13,2	22,0	27,5	29,6
96,0			9,0	15,8	22,6	27,3	28,7	28,7			10,9	19,1	25,5	28,7
100,0			6,9	12,9	19,7	25,9	27,8	27,8			8,4	16,1	23,5	27,8
104,0			5,3	11,1	17,3	23,5	26,5	27,2			6,9	13,9	21,1	26,1
108,0				9,2	14,9	21,0	25,2	26,5			5,2	11,7	18,7	24,3
112,0				7,3	12,5	18,6	23,8	25,8				9,5	16,3	22,6
116,0				5,7	10,5	16,3	21,9	25,3				7,7	14,0	20,5
120,0					8,7	14,2	19,6	24,8				6,3	11,9	18,3
124,0					7,3	12,1	17,5	22,7				5,1	10,0	16,2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

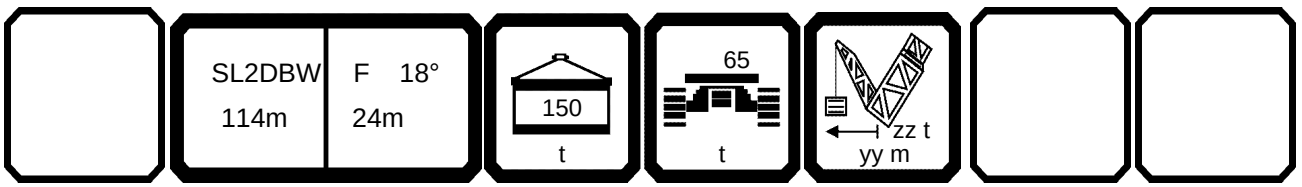

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
114m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3365 < B181 4717 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0					
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
30,0	59,0	59,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
32,0	58,0	58,0	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
34,0	56,0	56,0	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
36,0	54,0	54,0	42,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
38,0	53,0	53,0	38,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
40,0	51,0	51,0	35,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
44,0	48,5	48,5	28,6	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
48,0	46,0	46,0	23,3	44,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0					
52,0	43,5	43,5	18,7	38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5					
56,0	41,5	41,5	14,7	33,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5					
60,0	40,0	40,0	11,2	28,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					
64,0	38,0	38,0	8,1	24,2	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
68,0	36,5	36,5	5,3	20,5	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
72,0	35,0	35,0		17,3	31,5	35,0	35,0	35,0	35,0					
76,0	34,0	34,0		14,4	28,1	34,0	34,0	34,0	34,0					
80,0	32,5	32,5		11,7	24,7	32,5	32,5	32,5	32,5					
84,0	31,5	31,5		9,3	21,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
88,0	30,5	30,5		7,1	18,7	28,7	30,5	30,5	30,5					
92,0	29,6	29,6		5,0	16,1	26,0	29,6	29,6	29,6					
96,0	28,7	28,7			13,7	23,3	28,7	28,7	28,7					
100,0	27,8	27,8			11,3	20,6	27,8	27,8	27,8					
104,0	27,2	27,2			9,5	18,2	25,7	27,2	27,2					
108,0	26,5	26,5			7,6	15,8	23,5	26,5	26,5					
112,0	25,8	25,8			5,9	13,4	21,3	25,8	25,8					
116,0	25,2	25,3				11,3	19,1	25,1	25,3					
120,0	24,4	24,8				9,4	16,9	24,3	24,8					
124,0	22,2	24,5				7,9	14,9	22,1	24,5					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

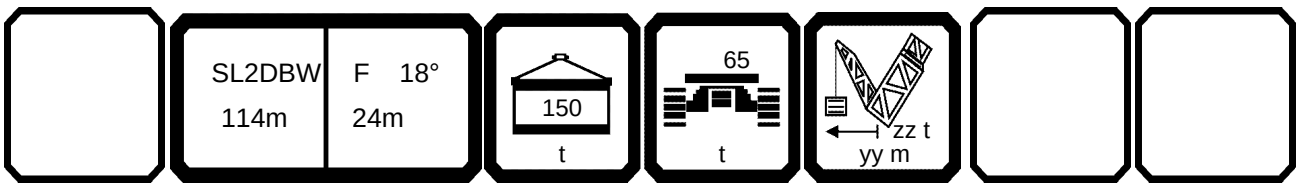

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
114m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3366 < B181 4722 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
44,0	31,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	31,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
48,0	25,9	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	26,1	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
52,0	21,1	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	21,2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
56,0	16,9	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	17,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
60,0	13,1	26,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	13,3	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0
64,0	9,9	22,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	10,0	23,9	29,3	29,3	29,3	29,3
68,0	6,9	18,7	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	7,0	20,2	28,5	28,5	28,5	28,5
72,0		15,5	26,6	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7		16,9	27,7	27,7	27,7	27,7
76,0		12,5	23,2	26,5	27,1	27,1	27,1	27,1		13,9	25,2	27,1	27,1	27,1
80,0		9,9	20,0	25,3	26,5	26,5	26,5	26,5		11,2	22,5	26,5	26,5	26,5
84,0		7,5	17,2	24,2	25,9	25,9	25,9	25,9		8,7	19,6	25,9	25,9	25,9
88,0		5,3	14,6	22,6	25,1	25,4	25,4	25,4		6,5	16,9	24,8	25,3	25,3
92,0			12,2	19,7	23,4	25,0	25,0	25,0			14,3	22,2	24,7	25,0
96,0			10,0	16,9	21,7	24,5	24,5	24,5			11,9	19,6	24,0	24,5
100,0			7,9	14,0	20,0	24,1	24,1	24,1			9,7	17,0	23,4	24,1
104,0			6,0	11,7	18,0	23,0	23,7	23,8			7,6	14,6	21,9	23,5
108,0				9,8	15,6	20,9	23,4	23,6			5,8	12,5	19,4	22,8
112,0				7,9	13,2	18,8	23,1	23,4				10,3	16,9	22,1
116,0				6,1	10,9	16,7	22,3	23,2				8,2	14,5	21,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 30° 114m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 30°
114m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3366 < B181 4722 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0					
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5					
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5					
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
44,0	34,5	34,5	32,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5					
48,0	33,5	33,5	26,3	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5					
52,0	32,5	32,5	21,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5					
56,0	31,0	31,0	17,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0					
60,0	30,0	30,0	13,5	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0					
64,0	29,3	29,3	10,2	26,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3					
68,0	28,5	28,5	7,2	22,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5					
72,0	27,7	27,7		19,0	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7					
76,0	27,1	27,1		16,0	26,1	27,1	27,1	27,1	27,1					
80,0	26,5	26,5		13,2	24,4	26,5	26,5	26,5	26,5					
84,0	25,9	25,9		10,6	22,8	25,9	25,9	25,9	25,9					
88,0	25,3	25,3		8,3	19,8	25,1	25,4	25,4	25,4					
92,0	25,0	25,0		6,1	17,1	23,7	25,0	25,0	25,0					
96,0	24,5	24,5			14,6	22,2	24,5	24,5	24,5					
100,0	24,1	24,1			12,3	20,8	24,1	24,1	24,1					
104,0	23,8	23,8			10,1	18,9	23,3	23,8	23,8					
108,0	23,6	23,6			8,2	16,5	22,2	23,6	23,6					
112,0	23,4	23,4			6,4	14,1	21,0	23,4	23,4					
116,0	23,2	23,2				11,7	19,6	23,2	23,2					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

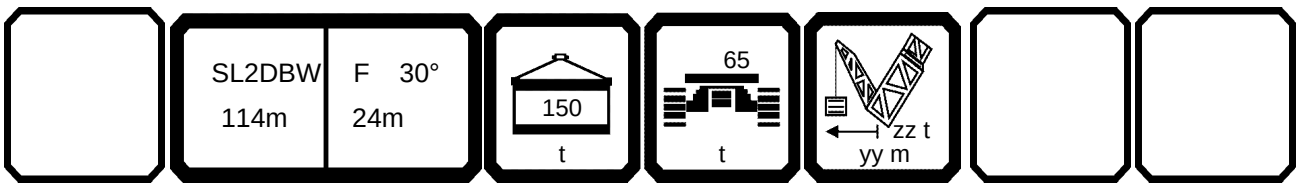

ISO DIN

SL2DBW	F 12°
114m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3367 < B181 4713 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
24,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
26,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
30,0	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	49,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	49,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
34,0	44,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	45,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
36,0	40,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	41,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
38,0	37,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	37,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	33,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	33,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
44,0	27,4	44,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	27,6	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
48,0	22,3	38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	22,5	40,0	43,5	43,5	43,5	43,5
52,0	17,9	32,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	18,0	34,5	41,0	41,0	41,0	41,0
56,0	14,0	27,9	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	14,2	29,7	38,0	38,0	38,0	38,0
60,0	10,7	23,7	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	10,8	25,4	36,0	36,5	36,5	36,5
64,0	7,7	20,0	32,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	7,8	21,5	34,5	34,5	34,5	34,5
68,0	5,0	16,6	28,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	5,1	18,1	31,0	32,5	32,5	32,5
72,0		13,7	24,7	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0		15,1	27,5	31,0	31,0	31,0
76,0		11,0	21,5	28,4	29,7	29,7	29,7	29,7		12,3	24,1	29,5	29,7	29,7
80,0		8,5	18,6	26,2	28,4	28,4	28,4	28,4		9,8	21,1	28,2	28,4	28,4
84,0		6,3	15,9	24,0	27,2	27,2	27,2	27,2		7,5	18,3	26,8	27,2	27,2
88,0			13,5	21,7	25,7	26,0	26,0	26,0		5,5	15,8	25,1	26,0	26,0
92,0			11,3	19,0	23,7	25,1	25,1	25,1			13,5	22,4	24,8	25,1
96,0			9,2	16,3	21,7	24,2	24,2	24,2			11,3	19,6	23,7	24,2
100,0			7,3	13,6	19,7	23,3	23,3	23,3			9,3	16,9	22,6	23,3
104,0			5,6	11,1	17,6	22,3	22,3	22,3			7,2	14,2	21,4	22,3
108,0				9,5	15,4	20,4	21,7	21,7			5,7	12,3	19,2	21,7
112,0				7,9	13,2	18,6	21,1	21,1				10,4	16,9	21,0
116,0				6,3	11,0	16,7	20,4	20,4				8,5	14,7	20,3
120,0					9,2	14,8	19,5	19,9				6,9	12,5	19,0
124,0					7,9	12,8	18,1	19,4				5,5	10,5	16,9
128,0					6,6	10,9	16,2	18,9					9,1	14,9
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 12° 114m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
114m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3367 < B181 4713 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0							
24,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
26,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0							
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0							
30,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
32,0	55,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
34,0	54,0	45,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0							
36,0	53,0	41,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
38,0	51,0	37,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
40,0	49,0	34,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0							
44,0	46,0	27,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0							
48,0	43,5	22,7	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5							
52,0	41,0	18,3	37,5	41,0	41,0	41,0	41,0							
56,0	38,0	14,4	32,5	38,0	38,0	38,0	38,0							
60,0	36,5	11,0	27,9	36,0	36,5	36,5	36,5							
64,0	34,5	8,0	23,9	34,5	34,5	34,5	34,5							
68,0	32,5	5,3	20,4	32,5	32,5	32,5	32,5							
72,0	31,0		17,2	30,5	31,0	31,0	31,0							
76,0	29,7		14,3	27,9	29,7	29,7	29,7							
80,0	28,4		11,7	24,8	28,4	28,4	28,4							
84,0	27,2		9,4	21,9	27,2	27,2	27,2							
88,0	26,0		7,2	19,0	25,8	26,0	26,0							
92,0	25,1		5,2	16,5	24,0	25,1	25,1							
96,0	24,2			14,1	22,2	24,2	24,2							
100,0	23,3			11,9	20,4	23,3	23,3							
104,0	22,4			9,5	18,5	22,3	22,4							
108,0	21,7			8,1	16,3	21,2	21,7							
112,0	21,1			6,4	14,1	20,2	21,1							
116,0	20,4				11,8	19,1	20,4							
120,0	19,9				9,9	17,6	19,9							
124,0	19,4				8,3	15,6	19,4							
128,0	18,9				7,1	13,7	18,9							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL2DBW F 12° 114m 30m



ISO DIN

SL2DBW	F 16°
114m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3368 < B181 4718 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
36,0	42,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	42,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
38,0	38,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	39,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
40,0	35,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	35,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
44,0	28,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	29,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
48,0	23,6	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	23,8	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
52,0	19,1	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	19,3	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
56,0	15,2	29,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	15,3	31,0	34,0	34,0	34,0	34,0
60,0	11,7	24,7	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	11,8	26,4	32,0	32,0	32,0	32,0
64,0	8,6	20,9	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	8,7	22,5	31,0	31,0	31,0	31,0
68,0	5,9	17,5	29,1	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	6,0	19,0	29,4	29,4	29,4	29,4
72,0		14,5	25,5	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0		15,9	28,0	28,0	28,0	28,0
76,0		11,7	22,3	26,5	26,9	26,9	26,9	26,9		13,1	24,8	26,9	26,9	26,9
80,0		9,2	19,3	25,0	25,9	25,9	25,9	25,9		10,5	21,8	25,9	25,9	25,9
84,0		6,9	16,6	23,5	24,8	24,8	24,8	24,8		8,2	18,9	24,8	24,8	24,8
88,0			14,1	22,0	23,8	23,8	23,8	23,8		6,0	16,4	23,8	23,8	23,8
92,0			11,8	19,5	22,4	23,1	23,1	23,1			14,0	21,7	23,1	23,1
96,0			9,7	16,8	20,9	22,4	22,4	22,4			11,8	19,3	22,4	22,4
100,0			7,8	14,2	19,4	21,7	21,7	21,7			9,8	17,0	21,7	21,7
104,0			6,0	11,5	17,8	20,9	20,9	20,9			7,7	14,6	20,9	20,9
108,0				9,7	15,8	19,7	20,4	20,4			6,1	12,6	19,2	20,4
112,0				8,1	13,6	18,2	19,9	19,9				10,7	17,1	19,9
116,0				6,5	11,4	16,7	19,4	19,4				8,8	14,9	19,4
120,0				5,0	9,4	15,0	18,8	18,9				7,0	12,8	18,7
124,0					8,0	13,1	18,0	18,5				5,7	10,8	17,0
128,0					6,7	11,2	16,4	17,9					9,3	15,1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 114m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
114m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3368 < B181 4718 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0							
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5							
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0							
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5							
36,0	45,0	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0							
38,0	43,5	39,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5							
40,0	42,5	35,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5							
44,0	40,0	29,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0							
48,0	37,5	24,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5							
52,0	36,0	19,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0							
56,0	34,0	15,5	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0							
60,0	32,0	12,0	28,9	32,0	32,0	32,0	32,0							
64,0	31,0	8,9	24,9	31,0	31,0	31,0	31,0							
68,0	29,4	6,2	21,2	29,4	29,4	29,4	29,4							
72,0	28,0		18,0	28,0	28,0	28,0	28,0							
76,0	26,9		15,1	26,1	26,9	26,9	26,9							
80,0	25,9		12,4	24,2	25,9	25,9	25,9							
84,0	24,8		10,0	22,3	24,8	24,8	24,8							
88,0	23,8		7,8	19,6	23,8	23,8	23,8							
92,0	23,1		5,8	17,0	22,6	23,1	23,1							
96,0	22,4			14,6	21,3	22,4	22,4							
100,0	21,7			12,4	20,0	21,7	21,7							
104,0	20,9			10,0	18,7	20,9	20,9							
108,0	20,4			8,3	16,7	20,2	20,4							
112,0	19,9			6,7	14,4	19,5	19,9							
116,0	19,4			5,1	12,2	18,8	19,4							
120,0	18,9				10,1	17,8	18,9							
124,0	18,5				8,6	15,8	18,5							
128,0	17,9				7,3	13,9	17,9							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

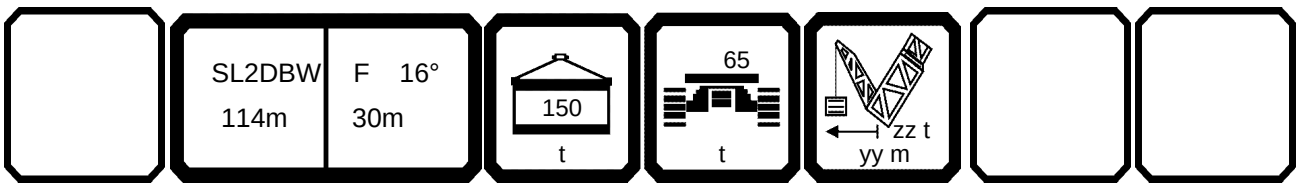

ISO DIN

SL2DBW	F 28°
114m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3369 < B181 4723 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
32,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
34,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
36,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
38,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
40,0	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
44,0	28,6	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,6	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,6	28,7
48,0	27,3	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,4	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
52,0	22,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	22,6	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	22,8	26,4
56,0	18,2	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	18,3	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	18,5	25,4
60,0	14,4	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	14,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	14,8	24,5
64,0	11,1	23,4	23,5	23,5	23,5	23,5	11,3	23,4	23,5	23,5	23,5	23,5	11,4	23,5
68,0	8,2	19,9	22,8	22,8	22,8	22,8	8,3	21,4	22,8	22,8	22,8	22,8	8,5	22,6
72,0	5,5	16,6	22,1	22,1	22,1	22,1	5,6	18,0	22,1	22,1	22,1	22,1	5,8	20,2
76,0		13,7	21,3	21,3	21,3	21,3		15,0	21,3	21,3	21,3	21,3		17,1
80,0		11,0	19,6	20,8	20,8	20,8		12,3	20,0	20,8	20,8	20,8		14,3
84,0		8,6	17,6	20,2	20,2	20,2		9,8	18,6	20,2	20,2	20,2		11,7
88,0		6,4	15,6	19,7	19,7	19,7		7,6	17,2	19,7	19,7	19,7		9,3
92,0			13,2	19,2	19,2	19,2		5,5	15,4	19,2	19,2	19,2		7,2
96,0			11,0	16,9	18,6	18,8			13,1	17,7	18,8	18,8		5,2
100,0			8,9	14,7	18,0	18,5			10,9	16,3	18,5	18,5		
104,0			7,0	12,5	17,4	18,1			8,9	14,9	18,1	18,1		
108,0			5,3	10,4	16,7	17,6			6,9	13,4	17,6	17,6		
112,0				8,8	14,5	15,9			5,2	11,5	15,7	15,9		
116,0				7,2	12,3	14,1				9,5	13,8	14,3		
120,0				5,6	10,1	12,4				7,6	11,9	12,6		
124,0					8,5	10,4				6,1	10,1	10,5		
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 28° 114m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 28°
114m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3369 < B181 4723 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0											
32,0	32,5	32,5	32,5											
34,0	32,0	32,0	32,0											
36,0	31,5	31,5	31,5											
38,0	30,5	30,5	30,5											
40,0	29,9	29,9	29,9											
44,0	28,7	28,7	28,7											
48,0	27,5	27,5	27,5											
52,0	26,4	26,4	26,4											
56,0	25,4	25,4	25,4											
60,0	24,5	24,5	24,5											
64,0	23,5	23,5	23,5											
68,0	22,8	22,8	22,8											
72,0	22,1	22,1	22,1											
76,0	21,3	21,3	21,3											
80,0	20,8	20,8	20,8											
84,0	20,2	20,2	20,2											
88,0	19,7	19,7	19,7											
92,0	18,4	19,2	19,2											
96,0	15,9	18,8	18,8											
100,0	13,5	18,5	18,5											
104,0	11,4	18,1	18,1											
108,0	9,1	17,6	17,6											
112,0	7,6	15,3	15,9											
116,0	5,8	13,0	14,3											
120,0		10,8	12,6											
124,0		9,1	10,3											
*** n ***	2	2	2											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

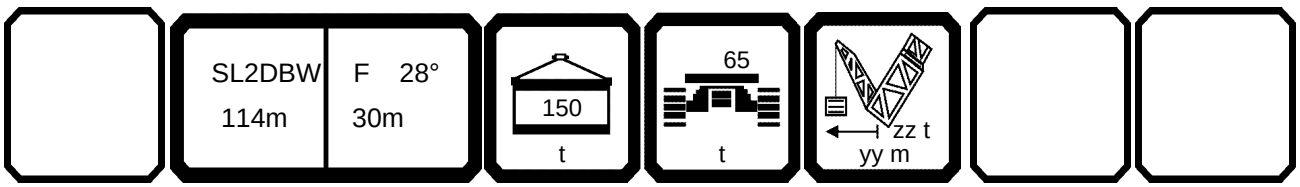

ISO DIN

SL2DBW	F 10°
114m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3370 < B181 4714 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		
26,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0		
30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
32,0	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0		
34,0	44,5	48,0	48,0	48,0	44,5	48,0	48,0	48,0	45,0	48,0	48,0	48,0		
36,0	40,5	46,5	46,5	46,5	40,5	46,5	46,5	46,5	41,0	46,5	46,5	46,5		
38,0	36,5	45,0	45,0	45,0	37,0	45,0	45,0	45,0	37,0	45,0	45,0	45,0		
40,0	33,0	43,5	43,5	43,5	33,5	43,5	43,5	43,5	33,5	43,5	43,5	43,5		
44,0	27,3	40,5	40,5	40,5	27,5	40,5	40,5	40,5	27,8	40,5	40,5	40,5		
48,0	22,3	38,0	38,0	38,0	22,5	38,0	38,0	38,0	22,7	38,0	38,0	38,0		
52,0	18,0	32,5	35,5	35,5	18,1	34,5	35,5	35,5	18,3	35,5	35,5	35,5		
56,0	14,2	27,9	33,5	33,5	14,3	29,7	33,5	33,5	14,5	32,5	33,5	33,5		
60,0	10,8	23,8	31,0	31,0	11,0	25,4	31,0	31,0	11,2	27,9	31,0	31,0		
64,0	7,9	20,1	29,6	29,6	8,0	21,7	29,6	29,6	8,2	24,0	29,6	29,6		
68,0	5,2	16,8	28,0	28,0	5,4	18,3	28,0	28,0	5,5	20,5	28,0	28,0		
72,0		13,9	24,9	26,4		15,3	26,4	26,4		17,4	26,4	26,4		
76,0		11,2	21,7	24,9		12,6	24,3	25,0		14,6	24,7	25,0		
80,0		8,8	18,8	23,6		10,1	21,3	23,9		12,0	23,0	23,9		
84,0		6,6	16,2	22,4		7,8	18,5	22,8		9,7	21,3	22,8		
88,0			13,8	21,1		5,8	16,0	21,7		7,5	19,4	21,7		
92,0			11,6	19,3			13,7	20,0		5,6	17,0	19,9		
96,0			9,5	16,8			11,6	17,1			14,6	17,1		
100,0			7,7	14,3			9,7	14,3			12,5	14,3		
104,0			5,9	11,8			7,9	11,5			10,5	11,5		
108,0				9,3			6,1	8,7			8,3	8,8		
112,0				6,7				6,3			6,0	6,3		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

SL2DBW F 10° 114m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 14°
114m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3371 < B181 4719 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0			
28,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5			
30,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0			
32,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5			
34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0			
36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5			
40,0	35,0	37,5	37,5	37,5	35,5	37,5	37,5	37,5	35,5	37,5	37,5			
44,0	29,1	35,0	35,0	35,0	29,2	35,0	35,0	35,0	29,5	35,0	35,0			
48,0	23,9	32,5	32,5	32,5	24,0	32,5	32,5	32,5	24,3	32,5	32,5			
52,0	19,4	31,0	31,0	31,0	19,5	31,0	31,0	31,0	19,8	31,0	31,0			
56,0	15,5	29,2	29,2	29,2	15,6	29,2	29,2	29,2	15,8	29,2	29,2			
60,0	12,0	25,0	27,6	27,6	12,2	26,7	27,6	27,6	12,4	27,6	27,6			
64,0	9,0	21,2	26,2	26,2	9,1	22,8	26,2	26,2	9,3	25,1	26,2			
68,0	6,3	17,9	24,9	24,9	6,4	19,3	24,9	24,9	6,6	21,6	24,9			
72,0		14,8	23,6	23,6		16,3	23,6	23,6		18,4	23,6			
76,0		12,1	22,4	22,4		13,5	22,4	22,4		15,5	22,3			
80,0		9,6	19,6	20,9		10,9	20,5	20,9		12,8	20,9			
84,0		7,4	17,0	19,5		8,6	18,6	19,5		10,4	19,5			
88,0		5,3	14,5	18,1		6,5	16,7	18,1		8,3	18,1			
92,0			12,2	16,7			14,4	16,7		6,2	16,7			
96,0			10,2	13,7			12,1	13,7			13,7			
100,0			8,1	10,6			9,4	10,6			10,6			
104,0			5,9	7,4			6,6	7,4			7,4			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

SL2DBW F 14° 114m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 26°
114m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3372 < B181 4724 .x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0								
34,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
36,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7								
38,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0								
40,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3								
44,0	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9								
48,0	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7								
52,0	24,3	24,6	24,5	24,6	24,6	24,6								
56,0	20,1	23,0	20,3	23,0	20,5	23,0								
60,0	16,4	21,1	16,5	21,1	16,7	21,1								
64,0	13,1	19,2	13,2	19,2	13,4	19,2								
68,0	10,1	17,1	10,2	17,0	10,4	17,0								
72,0	7,4	14,3	7,5	14,3	7,7	14,3								
76,0	5,0	11,6	5,1	11,6	5,3	11,6								
80,0		8,9		8,9		8,9								
84,0		6,6		6,6		6,6								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW F 26° 114m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 11°
120m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3373 < B181 4810 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
20,0	85,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	85,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
22,0	75,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	75,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
24,0	67,0	96,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	67,0	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
26,0	60,0	87,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	60,0	90,0	104,0	104,0	104,0	104,0
28,0	53,0	79,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	53,0	82,0	102,0	102,0	102,0	102,0
30,0	47,5	72,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,5	75,0	99,0	100,0	100,0	100,0
32,0	42,5	65,0	88,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	42,5	68,0	94,0	99,0	99,0	99,0
34,0	38,0	60,0	82,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	38,0	63,0	87,0	97,0	97,0	97,0
36,0	34,0	55,0	75,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	34,0	57,0	81,0	96,0	96,0	96,0
38,0	30,0	50,0	70,0	90,0	93,0	94,0	94,0	94,0	30,5	52,0	75,0	92,0	94,0	94,0
40,0	26,7	45,5	65,0	84,0	90,0	92,0	92,0	92,0	26,9	48,0	69,0	88,0	92,0	92,0
44,0	20,8	38,0	56,0	73,0	84,0	89,0	89,0	89,0	20,9	40,5	60,0	79,0	89,0	89,0
48,0	15,7	32,0	48,0	64,0	78,0	86,0	86,0	86,0	15,9	34,0	52,0	70,0	85,0	86,0
52,0	11,4	26,4	41,5	57,0	71,0	79,0	82,0	82,0	11,6	28,4	45,0	62,0	78,0	81,0
56,0	7,6	21,7	36,0	50,0	63,0	72,0	78,0	79,0	7,8	23,5	39,5	55,0	70,0	76,0
60,0		17,6	31,0	44,0	56,0	65,0	74,0	75,0		19,3	34,0	49,0	62,0	72,0
64,0		13,9	26,4	39,0	49,5	59,0	68,0	71,0		15,5	29,5	43,5	55,0	66,0
68,0		10,7	22,5	34,5	44,0	53,0	62,0	67,0		12,2	25,4	38,5	49,5	60,0
72,0		7,8	19,0	30,0	39,0	48,0	57,0	62,0		9,2	21,8	34,5	44,5	55,0
76,0		5,2	15,9	25,7	34,0	42,5	51,0	58,0		6,6	18,5	29,5	39,0	48,5
80,0			13,0	22,2	30,5	38,5	46,0	54,0			15,5	25,9	35,0	44,0
84,0			10,5	19,0	26,8	34,5	42,0	49,5			12,9	22,7	31,5	40,0
88,0			8,1	15,8	23,4	31,0	38,0	45,0			10,4	19,4	27,8	36,0
92,0			6,0	12,5	20,0	27,1	34,0	41,0			7,9	16,1	24,2	32,5
96,0				10,4	17,3	24,2	31,0	37,5			6,2	13,7	21,4	29,2
100,0				8,5	14,7	21,4	27,9	34,5				11,3	18,8	26,3
104,0				6,6	12,1	18,7	24,9	31,0				9,0	16,2	23,4
108,0					9,9	16,1	22,1	28,2				7,1	13,7	20,7
112,0					8,1	13,9	19,7	25,6				5,6	11,4	18,3
116,0					6,7	11,8	17,6	23,1					9,7	16,2
*** n ***	5	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 11° 120m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 11°
120m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3373 < B181 4810 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
20,0	107,0	107,0	86,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
22,0	106,0	106,0	76,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
24,0	105,0	105,0	68,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
26,0	104,0	104,0	60,0	96,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
28,0	102,0	102,0	54,0	87,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
30,0	100,0	100,0	48,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
32,0	99,0	99,0	43,0	73,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
34,0	97,0	97,0	38,5	67,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
36,0	96,0	96,0	34,5	61,0	88,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
38,0	94,0	94,0	30,5	56,0	82,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
40,0	92,0	92,0	27,2	52,0	76,0	91,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
44,0	89,0	89,0	21,2	44,0	66,0	85,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
48,0	86,0	86,0	16,1	37,0	58,0	79,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
52,0	82,0	82,0	11,8	31,5	51,0	70,0	81,0	82,0	82,0	82,0				
56,0	79,0	79,0	8,0	26,2	44,5	63,0	75,0	79,0	79,0	79,0				
60,0	75,0	75,0		21,8	39,0	56,0	69,0	75,0	75,0	75,0				
64,0	71,0	72,0		17,9	34,0	50,0	64,0	71,0	72,0	72,0				
68,0	67,0	70,0		14,5	29,8	45,0	58,0	66,0	70,0	70,0				
72,0	62,0	68,0		11,4	25,9	39,5	52,0	62,0	68,0	68,0				
76,0	57,0	66,0		8,6	22,4	35,0	46,5	57,0	66,0	66,0				
80,0	53,0	62,0		6,1	19,3	31,0	42,0	53,0	62,0	64,0				
84,0	48,5	57,0			16,4	27,6	38,5	48,5	58,0	61,0				
88,0	44,5	52,0			13,7	24,4	34,5	44,0	53,0	59,0				
92,0	40,0	47,5			10,7	21,0	30,5	40,0	49,0	57,0				
96,0	37,0	44,0			8,8	18,2	27,5	36,5	45,5	54,0				
100,0	33,5	40,5			7,0	15,6	24,7	33,5	42,0	50,0				
104,0	30,5	37,5			5,1	13,0	21,8	30,5	38,5	46,5				
108,0	27,4	34,0				10,7	19,2	27,3	35,5	43,5				
112,0	24,8	31,5				8,8	16,9	24,7	32,5	40,0				
116,0	22,6	28,8				7,4	14,8	22,4	29,9	37,5				
*** n ***	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 11° 120m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
120m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3374 < B181 4815 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
20,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22,0	77,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	77,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
24,0	68,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	69,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
26,0	61,0	88,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	61,0	92,0	97,0	97,0	97,0	97,0
28,0	54,0	80,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	55,0	83,0	96,0	96,0	96,0	96,0
30,0	48,5	73,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	49,0	76,0	94,0	94,0	94,0	94,0
32,0	43,5	67,0	90,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	43,5	69,0	92,0	93,0	93,0	93,0
34,0	39,0	61,0	83,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	39,0	64,0	88,0	91,0	91,0	91,0
36,0	34,5	56,0	76,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	35,0	58,0	81,0	90,0	90,0	90,0
38,0	31,0	51,0	71,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	31,0	53,0	76,0	88,0	88,0	88,0
40,0	27,5	46,5	65,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	27,7	49,0	70,0	85,0	87,0	87,0
44,0	21,5	39,0	56,0	74,0	82,0	84,0	84,0	84,0	21,7	41,0	61,0	78,0	84,0	84,0
48,0	16,4	32,5	48,5	65,0	78,0	81,0	81,0	81,0	16,6	34,5	53,0	71,0	81,0	81,0
52,0	12,0	27,1	42,0	57,0	72,0	76,0	78,0	78,0	12,2	29,0	46,0	63,0	76,0	78,0
56,0	8,2	22,3	36,5	50,0	64,0	71,0	75,0	75,0	8,3	24,1	40,0	56,0	69,0	74,0
60,0		18,1	31,5	44,5	56,0	65,0	72,0	72,0	5,0	19,8	34,5	49,5	62,0	71,0
64,0		14,4	26,9	39,5	49,5	59,0	68,0	68,0		16,0	29,9	44,0	55,0	67,0
68,0		11,1	22,9	34,5	44,5	54,0	62,0	65,0		12,6	25,8	39,0	50,0	61,0
72,0		8,2	19,4	30,5	39,5	48,5	57,0	61,0		9,6	22,1	34,5	45,0	55,0
76,0		5,5	16,2	26,2	34,5	43,0	51,0	58,0		6,9	18,8	30,0	39,5	49,0
80,0			13,3	22,5	30,5	38,5	46,5	54,0			15,8	26,2	35,5	44,5
84,0			10,7	19,3	27,1	35,0	42,5	50,0			13,1	22,9	31,5	40,5
88,0			8,4	16,1	23,7	31,0	38,5	45,5			10,7	19,7	28,1	36,5
92,0			6,2	12,9	20,3	27,3	34,5	41,0			8,2	16,4	24,5	32,5
96,0				10,6	17,5	24,3	31,0	37,5			6,3	13,8	21,6	29,4
100,0				8,7	14,9	21,6	28,0	34,5				11,5	19,0	26,5
104,0				6,8	12,3	18,9	25,1	31,5				9,2	16,4	23,6
108,0				5,1	9,9	16,3	22,3	28,3				7,1	13,8	20,8
112,0					8,2	14,0	19,9	25,6				5,7	11,5	18,4
116,0					6,8	11,9	17,7	23,2					9,7	16,3
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 120m 12m







ISO DIN

SL2DBW	F 16°
120m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3374 < B181 4815 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
20,0	100,0	100,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
22,0	99,0	99,0	78,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
24,0	98,0	98,0	69,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
26,0	97,0	97,0	62,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
28,0	96,0	96,0	55,0	88,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
30,0	94,0	94,0	49,0	81,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
32,0	93,0	93,0	44,0	74,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
34,0	91,0	91,0	39,5	68,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
36,0	90,0	90,0	35,5	62,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
38,0	88,0	88,0	31,5	57,0	83,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
40,0	87,0	87,0	28,0	53,0	77,0	86,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
44,0	84,0	84,0	22,0	44,5	67,0	83,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
48,0	81,0	81,0	16,8	37,5	59,0	79,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
52,0	78,0	78,0	12,4	32,0	51,0	71,0	77,0	78,0	78,0	78,0				
56,0	75,0	75,0	8,6	26,8	45,0	63,0	73,0	75,0	75,0	75,0				
60,0	72,0	72,0	5,2	22,3	39,5	57,0	69,0	72,0	72,0	72,0				
64,0	68,0	68,0		18,4	34,5	51,0	64,0	68,0	69,0	69,0				
68,0	65,0	67,0		14,9	30,0	45,0	58,0	65,0	67,0	67,0				
72,0	61,0	65,0		11,8	26,3	40,0	53,0	61,0	65,0	65,0				
76,0	57,0	63,0		8,9	22,8	35,5	47,0	57,0	63,0	63,0				
80,0	53,0	60,0		6,4	19,6	31,5	42,5	53,0	60,0	61,0				
84,0	49,0	56,0			16,7	27,9	38,5	49,0	57,0	60,0				
88,0	44,5	52,0			14,0	24,6	35,0	44,5	53,0	58,0				
92,0	40,5	48,0			11,0	21,3	31,0	40,5	49,0	57,0				
96,0	37,0	44,5			8,9	18,4	27,7	37,0	45,5	54,0				
100,0	33,5	41,0			7,2	15,8	24,9	33,5	42,0	50,0				
104,0	30,5	37,5			5,3	13,2	22,0	30,5	39,0	47,0				
108,0	27,5	34,5				10,8	19,3	27,5	35,5	43,5				
112,0	25,0	31,5				8,9	17,0	24,8	32,5	40,5				
116,0	22,7	28,9				7,5	14,9	22,5	30,0	37,5				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

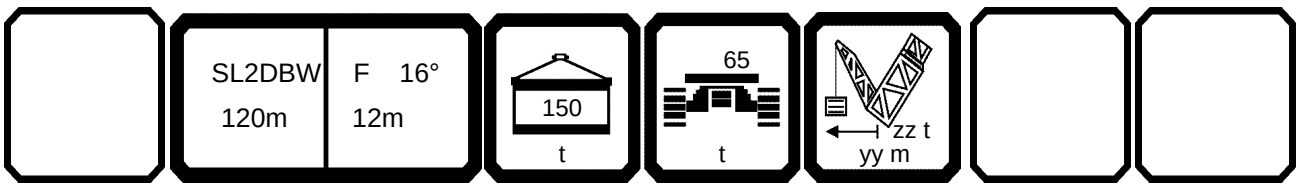

ISO DIN

SL2DBW	F 31°
120m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3375 < B181 4820 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	47,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	47,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0	42,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	43,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
36,0	38,5	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	38,5	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0
38,0	34,5	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	34,5	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0
40,0	31,0	50,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	31,0	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	24,6	42,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	24,8	44,5	59,0	59,0	59,0	59,0
48,0	19,2	35,5	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	19,4	37,5	56,0	57,0	57,0	57,0
52,0	14,7	29,7	45,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	14,8	31,5	48,5	55,0	56,0	56,0
56,0	10,7	24,8	39,0	51,0	54,0	54,0	54,0	54,0	10,8	26,6	42,5	52,0	54,0	54,0
60,0	7,2	20,4	33,5	46,5	52,0	53,0	53,0	53,0	7,3	22,1	37,0	49,0	53,0	53,0
64,0		16,6	29,1	41,5	51,0	51,0	51,0	51,0		18,2	32,0	46,0	51,0	51,0
68,0		13,2	25,0	37,0	46,5	48,5	50,0	50,0		14,7	27,9	41,0	48,0	50,0
72,0		10,1	21,3	32,5	41,5	45,5	49,0	49,0		11,5	24,1	36,5	44,0	48,5
76,0		7,3	18,0	28,2	36,5	43,0	48,0	48,0		8,7	20,6	32,0	40,5	47,5
80,0			15,0	24,0	32,0	40,0	46,5	47,0		6,1	17,5	27,7	37,0	45,5
84,0			12,3	20,8	28,6	36,0	43,0	45,0			14,7	24,4	33,5	41,5
88,0			9,9	17,7	25,2	32,5	39,0	43,0			12,2	21,2	29,7	38,0
92,0			7,6	14,5	21,8	28,8	35,5	41,0			9,8	18,0	26,1	34,0
96,0			5,5	11,7	18,7	25,4	32,0	38,5			7,4	15,0	22,8	30,5
100,0				9,7	16,1	22,7	29,1	35,5			5,6	12,7	20,1	27,5
104,0				7,7	13,5	19,9	26,1	32,5				10,3	17,5	24,6
108,0				5,8	10,9	17,2	23,2	29,1				8,0	14,8	21,7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 31° 120m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 31°
120m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3375 < B181 4820 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
26,0	70,0	70,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
28,0	68,0	68,0	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
30,0	67,0	67,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
32,0	66,0	66,0	48,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
34,0	65,0	65,0	43,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
36,0	63,0	63,0	39,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
38,0	62,0	62,0	35,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
40,0	61,0	61,0	31,5	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	59,0	59,0	25,0	47,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
48,0	57,0	57,0	19,7	40,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
52,0	56,0	56,0	15,0	34,5	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
56,0	54,0	54,0	11,0	29,3	47,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
60,0	53,0	53,0	7,5	24,7	42,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
64,0	51,0	51,0		20,6	36,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
68,0	50,0	50,0		16,9	32,0	47,0	49,5	50,0	50,0	50,0				
72,0	49,0	49,0		13,7	28,2	42,0	47,5	49,0	49,0	49,0				
76,0	48,0	48,0		10,8	24,6	37,0	46,0	48,0	48,0	48,0				
80,0	46,5	46,5		8,1	21,3	33,0	44,0	46,5	47,0	47,0				
84,0	44,5	46,5		5,7	18,1	29,3	40,0	44,5	46,5	46,5				
88,0	42,5	45,5			15,3	26,0	36,0	42,5	45,5	45,5				
92,0	40,5	45,0			12,7	22,8	32,5	40,0	45,0	45,0				
96,0	38,0	43,5			10,1	19,7	28,8	38,0	43,5	44,5				
100,0	35,0	41,0			8,2	17,0	25,9	34,5	41,5	44,0				
104,0	31,5	38,0			6,2	14,4	23,1	31,5	39,0	43,5				
108,0	28,6	35,0				11,8	20,3	28,4	36,5	43,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 31° 120m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
120m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3376 < B181 4811 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
22,0	78,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	78,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
24,0	70,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	70,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
26,0	62,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	63,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
28,0	56,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	56,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
30,0	50,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	51,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0
32,0	45,0	68,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	45,5	71,0	77,0	77,0	77,0	77,0
34,0	40,5	62,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	41,0	65,0	75,0	75,0	75,0	75,0
36,0	36,5	57,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	37,0	60,0	74,0	74,0	74,0	74,0
38,0	33,0	52,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	33,0	55,0	72,0	72,0	72,0	72,0
40,0	29,4	48,0	67,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	29,6	51,0	71,0	71,0	71,0	71,0
44,0	23,4	40,5	58,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	23,6	43,0	62,0	68,0	68,0	68,0
48,0	18,3	34,5	50,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	18,5	36,5	54,0	65,0	65,0	65,0
52,0	13,9	28,9	44,0	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	14,1	31,0	47,5	62,0	62,0	62,0
56,0	10,1	24,1	38,0	52,0	59,0	60,0	60,0	60,0	10,3	25,9	41,5	57,0	60,0	60,0
60,0	6,8	19,9	33,0	46,0	55,0	57,0	57,0	57,0	6,9	21,6	36,5	51,0	57,0	57,0
64,0		16,2	28,6	41,0	50,0	55,0	55,0	55,0		17,8	31,5	45,5	55,0	55,0
68,0		12,9	24,7	36,5	46,0	52,0	53,0	53,0		14,4	27,5	40,5	52,0	52,0
72,0		10,0	21,1	32,0	41,5	48,0	51,0	51,0		11,4	23,8	36,5	47,0	50,0
76,0		7,3	17,9	28,5	37,0	44,0	48,5	49,0		8,7	20,5	32,5	42,0	47,5
80,0			15,0	24,4	32,5	40,0	46,5	47,0		6,2	17,5	28,1	37,5	45,0
84,0			12,4	21,0	28,8	36,5	44,0	45,0			14,8	24,5	33,5	42,0
88,0			10,0	18,0	25,7	33,0	40,0	42,5			12,3	21,5	30,0	38,5
92,0			7,8	15,1	22,5	29,5	36,5	40,5			10,0	18,5	26,7	34,5
96,0			5,8	12,1	19,3	26,1	32,5	38,5			7,9	15,4	23,4	31,0
100,0				9,8	16,6	23,1	29,4	36,0			6,0	12,9	20,5	28,0
104,0				8,1	14,2	20,6	26,7	33,0				10,9	18,1	25,3
108,0				6,4	11,8	18,1	24,1	30,0				8,9	15,6	22,6
112,0					9,5	15,6	21,4	27,1				6,9	13,1	20,0
116,0					8,0	13,4	19,1	24,7				5,5	11,0	17,7
120,0					6,6	11,4	17,0	22,4					9,2	15,6
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 120m 18m







SL2DBW	F 13°
120m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3376 < B181 4811 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
22,0	82,0	82,0	79,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
24,0	81,0	81,0	70,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
26,0	80,0	80,0	63,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
28,0	79,0	79,0	57,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
30,0	78,0	78,0	51,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
32,0	77,0	77,0	46,0	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
34,0	75,0	75,0	41,0	69,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
36,0	74,0	74,0	37,0	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
38,0	72,0	72,0	33,5	59,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
40,0	71,0	71,0	29,9	54,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
44,0	68,0	68,0	23,9	46,5	66,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
48,0	65,0	65,0	18,7	39,5	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
52,0	62,0	62,0	14,3	33,5	53,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
56,0	60,0	60,0	10,5	28,6	46,5	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
60,0	57,0	57,0	7,1	24,1	41,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
64,0	55,0	55,0		20,2	36,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
68,0	52,0	52,0		16,7	32,0	47,0	52,0	53,0	53,0	53,0				
72,0	51,0	51,0		13,5	28,0	42,0	49,5	51,0	51,0	51,0				
76,0	49,0	49,0		10,7	24,4	37,5	46,5	49,0	49,0	49,0				
80,0	47,0	47,0		8,2	21,3	33,5	43,5	47,0	47,0	47,0				
84,0	45,0	45,5		5,8	18,4	29,7	40,0	45,0	45,5	45,5				
88,0	42,5	44,0			15,7	26,4	36,5	42,5	44,0	44,0				
92,0	40,0	42,5			13,2	23,4	33,0	40,0	42,5	42,5				
96,0	38,0	41,0			10,5	20,3	29,4	37,5	41,0	41,0				
100,0	35,5	39,5			8,3	17,5	26,3	35,0	39,5	40,0				
104,0	32,5	37,5			6,8	15,0	23,7	32,0	37,5	39,0				
108,0	29,5	35,0			5,0	12,6	21,1	29,3	36,0	38,0				
112,0	26,6	33,0				10,2	18,6	26,4	34,0	37,0				
116,0	24,2	30,5				8,6	16,4	24,0	31,5	36,0				
120,0	21,9	27,9				7,2	14,3	21,8	29,0	35,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 13° 120m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 18°
120m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3377 < B181 4816 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
24,0	72,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	72,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
26,0	64,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	64,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
28,0	58,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	58,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
30,0	52,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	52,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
32,0	46,5	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	47,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
34,0	42,0	64,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	42,0	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0
36,0	38,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	38,0	61,0	68,0	68,0	68,0	68,0
38,0	34,0	54,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	34,0	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0
40,0	30,5	49,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	30,5	52,0	65,0	65,0	65,0	65,0
44,0	24,4	41,5	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	24,6	44,0	62,0	63,0	63,0	63,0
48,0	19,2	35,5	51,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	19,4	37,5	55,0	60,0	60,0	60,0
52,0	14,8	29,7	44,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	14,9	31,5	48,5	57,0	57,0	57,0
56,0	10,9	24,8	39,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	11,0	26,6	42,5	53,0	54,0	54,0
60,0	7,5	20,6	33,5	47,0	52,0	52,0	52,0	52,0	7,6	22,3	37,0	49,5	52,0	52,0
64,0		16,8	29,2	41,5	49,0	50,0	50,0	50,0		18,4	32,5	45,5	50,0	50,0
68,0		13,5	25,2	37,0	46,5	47,5	47,5	47,5		15,0	28,1	41,0	47,5	47,5
72,0		10,5	21,6	33,0	42,0	45,0	46,0	46,0		11,9	24,4	37,0	44,0	46,0
76,0		7,8	18,4	29,0	37,5	42,0	44,5	44,5		9,1	21,0	33,0	40,5	44,5
80,0		5,3	15,5	25,0	33,0	39,5	43,0	43,0		6,6	18,0	28,7	37,0	43,0
84,0			12,8	21,3	29,0	36,5	41,5	41,5			15,2	24,9	33,5	41,0
88,0			10,4	18,4	25,9	33,0	38,5	40,5			12,7	21,9	30,5	38,0
92,0			8,2	15,4	22,8	29,8	35,5	39,0			10,3	18,9	27,1	34,5
96,0			6,1	12,5	19,7	26,5	32,5	38,0			8,2	15,8	23,8	31,0
100,0				9,9	16,8	23,3	29,6	36,0			6,2	13,1	20,8	28,1
104,0				8,3	14,5	20,8	27,0	33,0				11,1	18,3	25,4
108,0				6,6	12,2	18,3	24,3	30,5				9,1	15,8	22,8
112,0					9,8	15,8	21,6	27,3				7,1	13,4	20,2
116,0					8,1	13,6	19,3	24,8				5,6	11,2	17,9
120,0					6,6	11,5	17,1	22,5					9,3	15,7
124,0					5,3	9,6	15,1	20,3					7,9	13,7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 120m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
120m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3377 < B181 4816 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
24,0	74,0	74,0	72,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
26,0	73,0	73,0	65,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
28,0	72,0	72,0	58,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
30,0	71,0	71,0	52,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
32,0	70,0	70,0	47,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
34,0	69,0	69,0	42,5	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
36,0	68,0	68,0	38,5	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
38,0	67,0	67,0	34,5	60,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
40,0	65,0	65,0	31,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
44,0	63,0	63,0	24,9	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
48,0	60,0	60,0	19,6	40,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
52,0	57,0	57,0	15,1	34,5	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
56,0	54,0	54,0	11,2	29,3	47,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
60,0	52,0	52,0	7,8	24,8	42,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
64,0	50,0	50,0		20,8	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
68,0	47,5	47,5		17,2	32,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
72,0	46,0	46,0		14,1	28,5	42,5	46,0	46,0	46,0	46,0				
76,0	44,5	44,5		11,2	24,9	38,0	44,5	44,5	44,5	44,5				
80,0	43,0	43,0		8,6	21,7	34,0	42,5	43,0	43,0	43,0				
84,0	41,5	41,5		6,2	18,8	30,0	40,5	41,5	42,0	42,0				
88,0	40,0	40,5			16,0	26,7	37,0	40,0	40,5	40,5				
92,0	39,0	39,5			13,5	23,7	33,5	38,5	39,5	39,5				
96,0	37,5	38,5			11,0	20,6	29,8	37,0	38,5	38,5				
100,0	35,5	37,5			8,6	17,7	26,5	35,5	37,5	37,5				
104,0	32,5	36,0			7,0	15,3	23,9	32,5	36,5	37,0				
108,0	29,7	34,5			5,2	12,8	21,4	29,6	35,0	36,0				
112,0	26,8	33,0				10,4	18,8	26,7	34,0	35,5				
116,0	24,3	30,5				8,7	16,5	24,2	31,5	34,5				
120,0	21,9	28,1				7,3	14,4	21,9	29,1	34,0				
124,0	19,8	25,7				5,9	12,4	19,7	26,7	33,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 18° 120m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
120m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3378 < B181 4821 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
34,0	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
36,0	42,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	42,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
38,0	38,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	38,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
40,0	34,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	35,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
44,0	28,2	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	28,4	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
48,0	22,7	39,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	22,9	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5
52,0	18,0	33,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	18,1	35,0	41,0	41,0	41,0	41,0
56,0	13,9	27,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	14,0	29,7	40,0	40,0	40,0	40,0
60,0	10,3	23,4	36,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	10,4	25,1	37,5	39,0	39,0	39,0
64,0	7,1	19,5	32,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	7,2	21,1	35,0	38,0	38,0	38,0
68,0		16,0	27,7	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0		17,5	30,5	37,0	37,0	37,0
72,0		12,8	24,0	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5		14,3	26,7	35,0	36,0	36,0
76,0		10,0	20,6	30,5	33,5	35,0	35,0	35,0		11,3	23,2	32,0	35,0	35,0
80,0		7,4	17,5	27,0	32,0	34,5	34,5	34,5		8,7	20,0	29,3	34,5	34,5
84,0		5,0	14,7	23,2	30,0	34,0	34,0	34,0		6,3	17,1	26,5	34,0	34,0
88,0			12,2	20,1	27,5	32,0	33,0	33,5			14,5	23,6	31,5	32,5
92,0			9,8	17,2	24,4	29,4	32,5	33,0			12,0	20,6	28,3	31,5
96,0			7,7	14,3	21,3	27,1	31,5	32,5			9,8	17,6	25,2	30,5
100,0			5,7	11,3	18,3	24,7	31,0	32,0			7,3	14,6	22,2	29,2
104,0				9,5	15,7	22,2	28,3	30,5			5,7	12,4	19,6	26,7
108,0				7,7	13,3	19,6	25,6	29,2				10,3	17,1	24,0
112,0				6,0	10,8	17,0	22,8	27,8				8,2	14,6	21,3
116,0					8,9	14,6	20,2	25,7				6,5	12,2	18,8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 32° 120m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
120m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3378 < B181 4821 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
34,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
36,0	47,0	47,0	43,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
38,0	46,0	46,0	39,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
40,0	45,5	45,5	35,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
44,0	44,0	44,0	28,6	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
48,0	42,5	42,5	23,1	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
52,0	41,0	41,0	18,4	37,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
56,0	40,0	40,0	14,2	32,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
60,0	39,0	39,0	10,6	27,7	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
64,0	38,0	38,0	7,4	23,5	37,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
68,0	37,0	37,0		19,7	35,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
72,0	36,0	36,0		16,4	31,0	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0				
76,0	35,0	35,0		13,4	27,1	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
80,0	34,5	34,5		10,6	23,8	32,5	34,5	34,5	34,5	34,5				
84,0	34,0	34,0		8,1	20,6	31,5	34,0	34,0	34,0	34,0				
88,0	33,5	33,5		5,9	17,7	28,3	32,5	33,5	33,5	33,5				
92,0	33,0	33,0			15,0	25,2	31,0	33,0	33,0	33,0				
96,0	32,5	32,5			12,5	22,3	29,3	32,5	32,5	32,5				
100,0	32,0	32,0			9,7	19,2	27,7	32,0	32,0	32,0				
104,0	30,5	31,5			8,0	16,6	25,2	30,5	31,5	31,5				
108,0	28,8	31,5			6,3	14,1	22,6	28,8	31,5	31,5				
112,0	27,2	31,0				11,7	19,9	27,2	31,0	31,0				
116,0	25,1	30,5				9,6	17,5	25,1	30,5	31,0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 32° 120m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 13°
120m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3379 < B181 4812 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
26,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
28,0	57,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	57,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
30,0	51,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	51,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
32,0	46,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	46,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
34,0	41,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	42,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
36,0	37,5	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	37,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0	34,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	34,0	56,0	58,0	58,0	58,0	58,0
40,0	30,5	49,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	30,5	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0
44,0	24,4	41,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	24,6	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0
48,0	19,3	35,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	19,5	37,5	51,0	51,0	51,0	51,0
52,0	14,9	29,8	44,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	15,1	31,5	48,0	48,0	48,0	48,0
56,0	11,1	25,0	39,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	11,3	26,8	42,5	45,5	45,5	45,5
60,0	7,8	20,8	34,0	42,5	43,5	43,5	43,5	43,5	7,9	22,5	37,0	43,5	43,5	43,5
64,0		17,1	29,4	39,5	41,0	41,0	41,0	41,0		18,7	32,5	41,0	41,0	41,0
68,0		13,8	25,5	36,5	39,0	39,0	39,0	39,0		15,3	28,3	39,0	39,0	39,0
72,0		10,9	21,9	33,0	37,0	37,5	37,5	37,5		12,3	24,6	36,5	37,5	37,5
76,0		8,2	18,7	29,3	34,5	36,0	36,0	36,0		9,5	21,3	33,0	36,0	36,0
80,0		5,8	15,8	25,9	32,0	34,5	34,5	34,5		7,1	18,3	29,2	34,5	34,5
84,0			13,2	22,2	29,2	33,5	33,5	33,5			15,6	25,6	33,0	33,0
88,0			10,8	19,0	26,5	31,5	32,0	32,0			13,1	22,3	31,0	32,0
92,0			8,6	16,3	23,6	28,9	31,0	31,0			10,8	19,5	27,8	30,5
96,0			6,6	13,7	20,7	26,4	29,9	30,0			8,7	16,7	24,7	29,1
100,0				11,0	17,8	23,8	28,8	29,1			6,8	13,9	21,7	27,7
104,0				8,7	15,1	21,4	27,5	28,1			5,0	11,4	18,9	26,1
108,0				7,2	13,0	19,0	25,1	27,1				9,7	16,6	23,7
112,0				5,7	10,9	16,7	22,6	26,0				8,1	14,3	21,2
116,0					8,8	14,4	20,1	25,0				6,4	12,0	18,7
120,0					7,2	12,3	17,8	23,2					10,1	16,5
124,0					5,9	10,2	15,8	20,9					8,5	14,5
128,0						8,9	13,9	19,0					7,2	12,6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 120m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
120m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3379 < B181 4812 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
26,0	65,0	65,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
28,0	64,0	64,0	57,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0					
30,0	63,0	63,0	52,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
32,0	62,0	62,0	46,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
34,0	61,0	61,0	42,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
36,0	60,0	60,0	38,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
38,0	58,0	58,0	34,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
40,0	57,0	57,0	31,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
44,0	54,0	54,0	24,9	47,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
48,0	51,0	51,0	19,7	40,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
52,0	48,0	48,0	15,3	34,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
56,0	45,5	45,5	11,5	29,4	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
60,0	43,5	43,5	8,1	25,0	42,0	43,5	43,5	43,5	43,5					
64,0	41,0	41,0	5,1	21,0	37,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
68,0	39,0	39,0		17,5	32,5	39,0	39,0	39,0	39,0					
72,0	37,5	37,5		14,4	28,7	37,0	37,5	37,5	37,5					
76,0	36,0	36,0		11,6	25,2	34,5	36,0	36,0	36,0					
80,0	34,5	34,5		9,0	22,0	32,5	34,5	34,5	34,5					
84,0	33,0	33,0		6,7	19,1	29,9	33,0	33,0	33,0					
88,0	32,0	32,0			16,5	27,3	31,5	32,0	32,0					
92,0	31,0	31,0			14,1	24,4	30,0	31,0	31,0					
96,0	30,0	30,0			11,8	21,5	28,2	30,0	30,0					
100,0	29,1	29,1			9,6	18,7	26,5	29,1	29,1					
104,0	28,1	28,2			7,4	16,0	24,6	28,1	28,2					
108,0	26,9	27,4			5,9	13,8	22,2	26,9	27,4					
112,0	25,7	26,7				11,6	19,8	25,6	26,7					
116,0	24,5	25,9				9,5	17,3	24,4	25,9					
120,0	22,8	25,3				7,8	15,2	22,6	25,3					
124,0	20,5	24,8				6,5	13,1	20,3	24,8					
128,0	18,5	23,7				5,3	11,2	18,4	24,4					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 13° 120m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 18°
120m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3380 < B181 4817 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
28,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
30,0	54,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	54,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
32,0	49,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	49,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
34,0	44,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	44,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
36,0	40,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	40,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
38,0	36,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	36,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
40,0	33,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	33,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
44,0	26,8	44,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	27,0	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0
48,0	21,6	37,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	21,7	39,5	47,0	47,0	47,0	47,0
52,0	17,1	32,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	17,2	34,0	44,5	44,5	44,5	44,5
56,0	13,1	27,0	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	13,3	28,8	42,5	42,5	42,5	42,5
60,0	9,7	22,7	36,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	9,8	24,4	39,0	40,5	40,5	40,5
64,0	6,6	18,9	31,5	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	6,8	20,5	34,5	39,0	39,0	39,0
68,0		15,6	27,2	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0		17,1	30,0	37,0	37,0	37,0
72,0		12,5	23,6	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5		13,9	26,3	35,5	35,5	35,5
76,0		9,8	20,3	31,0	33,5	34,5	34,5	34,5		11,1	22,9	32,5	34,5	34,5
80,0		7,3	17,4	27,4	31,5	33,5	33,5	33,5		8,6	19,9	29,5	33,5	33,5
84,0		5,0	14,7	23,8	29,7	32,0	32,0	32,0		6,3	17,0	26,6	32,0	32,0
88,0			12,2	20,2	27,6	31,0	31,0	31,0			14,5	23,6	31,0	31,0
92,0			9,9	17,5	24,7	28,8	30,0	30,0			12,1	20,8	28,1	30,0
96,0			7,9	14,8	21,9	26,6	29,4	29,4			10,0	18,0	25,4	29,0
100,0			5,9	12,1	19,0	24,5	28,6	28,6			8,0	15,2	22,7	28,0
104,0				9,4	16,1	22,4	27,7	27,7			5,9	12,5	19,9	27,0
108,0				7,9	14,0	20,1	25,5	26,9				10,7	17,6	24,6
112,0				6,4	11,9	17,7	23,2	26,2				8,9	15,3	22,1
116,0					9,8	15,4	20,9	25,4				7,1	13,0	19,6
120,0					8,0	13,1	18,7	24,0				5,5	10,9	17,3
124,0					6,5	11,0	16,6	21,8					9,1	15,2
128,0					5,3	9,4	14,6	19,7					7,7	13,3
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 120m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
120m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3380 < B181 4817 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
26,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
28,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
30,0	58,0	58,0	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
32,0	57,0	57,0	49,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
34,0	56,0	56,0	45,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
36,0	55,0	55,0	40,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
38,0	54,0	54,0	37,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
40,0	52,0	52,0	33,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
44,0	49,0	49,0	27,2	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0					
48,0	47,0	47,0	22,0	42,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
52,0	44,5	44,5	17,4	36,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
56,0	42,5	42,5	13,5	31,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5					
60,0	40,5	40,5	10,0	26,9	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5					
64,0	39,0	39,0	6,9	22,9	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
68,0	37,0	37,0		19,3	34,5	37,0	37,0	37,0	37,0					
72,0	35,5	35,5		16,1	30,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
76,0	34,5	34,5		13,2	26,8	34,0	34,5	34,5	34,5					
80,0	33,5	33,5		10,5	23,6	32,0	33,5	33,5	33,5					
84,0	32,0	32,0		8,1	20,6	30,5	32,0	32,0	32,0					
88,0	31,0	31,0		5,9	17,9	28,5	31,0	31,0	31,0					
92,0	30,0	30,0			15,3	25,5	29,6	30,0	30,0					
96,0	29,4	29,4			12,9	22,7	28,2	29,4	29,4					
100,0	28,6	28,6			10,8	19,9	26,9	28,6	28,6					
104,0	27,7	27,7			8,3	17,0	25,5	27,7	27,7					
108,0	26,8	27,1			6,9	14,8	23,1	26,8	27,1					
112,0	25,9	26,5			5,1	12,6	20,7	25,8	26,5					
116,0	24,9	25,8				10,4	18,3	24,9	25,8					
120,0	23,5	25,3				8,5	16,0	23,4	25,3					
124,0	21,3	24,9				7,0	13,9	21,2	24,9					
128,0	19,2	24,0				5,7	11,9	19,1	24,5					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

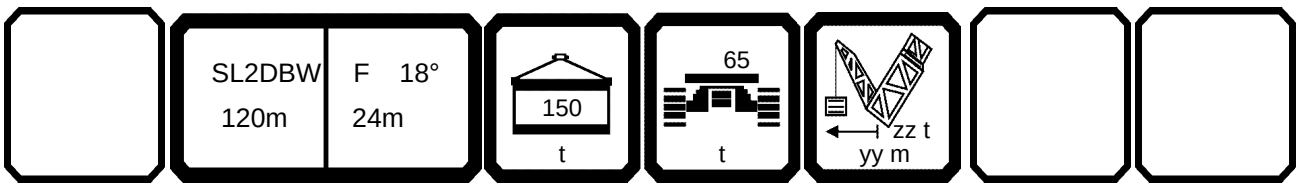

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
120m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3381 < B181 4822 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
38,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
44,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	30,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
48,0	24,6	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	24,8	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
52,0	19,9	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	20,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
56,0	15,7	29,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	15,8	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
60,0	12,0	25,1	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	12,1	26,8	30,5	30,5	30,5	30,5
64,0	8,8	21,1	29,2	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	8,9	22,7	29,7	29,7	29,7	29,7
68,0	5,8	17,5	27,6	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	6,0	19,0	28,9	28,9	28,9	28,9
72,0		14,3	25,4	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1		15,8	28,1	28,1	28,1	28,1
76,0		11,4	22,0	26,9	27,4	27,4	27,4	27,4		12,8	24,6	27,2	27,4	27,4
80,0		8,8	18,9	24,9	26,8	26,8	26,8	26,8		10,1	21,4	26,0	26,8	26,8
84,0		6,4	16,1	22,9	26,3	26,3	26,3	26,3		7,7	18,4	24,9	26,3	26,3
88,0			13,5	20,9	25,7	25,7	25,7	25,7		5,4	15,8	23,7	25,7	25,7
92,0			11,1	18,6	24,3	25,0	25,0	25,0			13,3	21,9	24,7	25,2
96,0			8,9	16,0	21,9	24,1	24,8	24,8			11,0	19,1	23,2	24,8
100,0			6,9	13,3	19,5	23,2	24,4	24,4			8,9	16,3	21,7	24,4
104,0			5,0	10,6	17,0	22,3	24,0	24,0			6,9	13,6	20,2	24,0
108,0				8,5	14,7	20,8	23,2	23,7			5,1	11,3	18,3	23,0
112,0				7,0	12,6	18,4	21,9	23,5				9,5	16,0	21,3
116,0				5,5	10,4	16,0	20,5	23,4				7,7	13,6	19,6
120,0					8,3	13,7	19,1	23,1				5,9	11,3	17,8
124,0					6,8	11,5	17,0	21,8					9,6	15,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

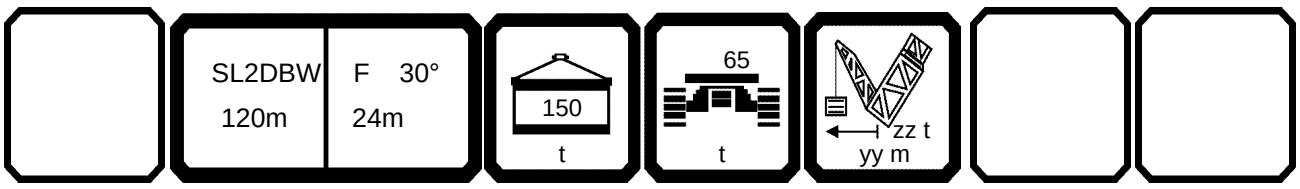

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
120m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3381 < B181 4822 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5					
38,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
44,0	35,0	35,0	30,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0					
48,0	33,5	33,5	25,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5					
52,0	32,5	32,5	20,2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5					
56,0	31,5	31,5	16,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
60,0	30,5	30,5	12,3	29,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5					
64,0	29,7	29,7	9,1	25,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7					
68,0	28,9	28,9	6,1	21,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9					
72,0	28,1	28,1		17,9	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1					
76,0	27,4	27,4		14,8	26,8	27,4	27,4	27,4	27,4					
80,0	26,8	26,8		12,0	24,4	26,8	26,8	26,8	26,8					
84,0	26,3	26,3		9,5	21,9	26,3	26,3	26,3	26,3					
88,0	25,7	25,7		7,2	19,2	25,7	25,7	25,7	25,7					
92,0	25,2	25,2		5,1	16,5	24,4	25,2	25,2	25,2					
96,0	24,8	24,8			14,0	22,2	24,8	24,8	24,8					
100,0	24,4	24,4			11,7	20,0	24,4	24,4	24,4					
104,0	24,0	24,0			9,4	17,8	24,0	24,0	24,0					
108,0	23,7	23,7			7,4	15,5	22,9	23,7	23,7					
112,0	23,5	23,5			5,8	13,3	20,7	23,5	23,5					
116,0	23,4	23,4				11,0	18,6	23,4	23,4					
120,0	23,1	23,2				8,9	16,5	23,1	23,2					
124,0	21,4	23,2				7,4	14,3	21,3	23,2					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

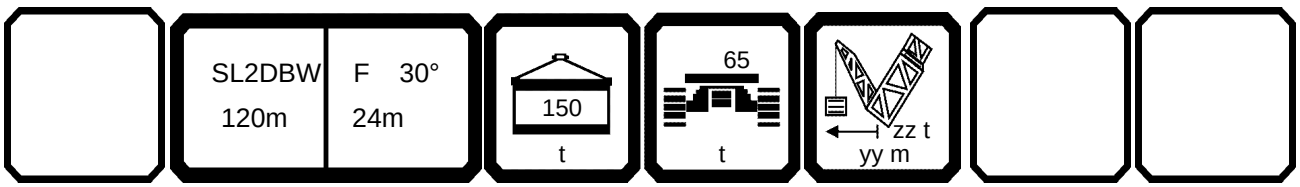

ISO DIN

SL2DBW	F 12°
120m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3382 < B181 4813 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
30,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
32,0	47,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	47,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
36,0	39,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	39,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
38,0	35,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	35,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
44,0	26,0	43,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	26,2	45,0	46,5	46,5	46,5	46,5
48,0	20,9	36,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	21,1	38,5	44,0	44,0	44,0	44,0
52,0	16,6	31,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	16,7	33,0	41,5	41,5	41,5	41,5
56,0	12,8	26,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	12,9	28,3	39,5	39,5	39,5	39,5
60,0	9,4	22,4	35,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	9,5	24,0	37,0	37,0	37,0	37,0
64,0	6,4	18,7	31,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	6,6	20,2	34,0	35,5	35,5	35,5
68,0		15,4	27,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5		16,9	29,8	33,5	33,5	33,5
72,0		12,4	23,4	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0		13,8	26,1	32,0	32,0	32,0
76,0		9,7	20,2	29,3	30,5	30,5	30,5	30,5		11,1	22,8	29,8	30,5	30,5
80,0		7,3	17,3	26,4	29,1	29,2	29,2	29,2		8,6	19,8	27,6	29,2	29,2
84,0		5,1	14,7	23,4	27,9	28,0	28,0	28,0		6,3	17,1	25,5	28,0	28,0
88,0			12,3	20,5	26,7	26,8	26,8	26,8			14,5	23,4	26,8	26,8
92,0			10,1	17,8	24,9	25,6	25,6	25,6			12,2	21,0	25,3	25,7
96,0			8,0	15,3	22,2	24,3	24,9	24,9			10,1	18,4	23,5	24,9
100,0			6,2	12,9	19,6	23,0	24,0	24,0			8,2	15,7	21,6	24,0
104,0				10,5	16,9	21,7	23,1	23,1			6,4	13,1	19,8	23,1
108,0				8,2	14,3	20,4	22,2	22,3				10,6	18,0	22,2
112,0				6,8	12,4	18,2	21,0	21,6				9,1	15,8	20,6
116,0				5,4	10,5	16,0	19,8	21,0				7,5	13,6	19,1
120,0					8,6	13,8	18,6	20,4				6,0	11,4	17,5
124,0					6,9	11,8	17,1	19,9					9,5	15,8
128,0					5,7	9,9	15,2	19,4					8,1	13,9
132,0						8,5	13,3	18,1					6,9	12,0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 12° 120m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
120m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3382 < B181 4813 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
30,0	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
32,0	54,0	54,0	48,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
34,0	53,0	53,0	43,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
36,0	52,0	52,0	39,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
38,0	51,0	51,0	36,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
40,0	49,5	49,5	32,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
44,0	46,5	46,5	26,4	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
48,0	44,0	44,0	21,3	41,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0					
52,0	41,5	41,5	16,9	36,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5					
56,0	39,5	39,5	13,1	31,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
60,0	37,0	37,0	9,7	26,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
64,0	35,5	35,5	6,8	22,6	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
68,0	33,5	33,5		19,1	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5					
72,0	32,0	32,0		15,9	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0					
76,0	30,5	30,5		13,1	26,7	30,5	30,5	30,5	30,5					
80,0	29,2	29,2		10,5	23,5	29,2	29,2	29,2	29,2					
84,0	28,0	28,0		8,2	20,6	28,0	28,0	28,0	28,0					
88,0	26,8	26,8		6,0	17,9	26,8	26,8	26,8	26,8					
92,0	25,7	25,7			15,5	25,1	25,7	25,7	25,7					
96,0	24,9	24,9			13,2	22,6	24,9	24,9	24,9					
100,0	24,0	24,0			11,2	20,1	24,0	24,0	24,0					
104,0	23,1	23,1			9,2	17,6	23,1	23,1	23,1					
108,0	22,3	22,3			7,1	15,1	22,2	22,3	22,3					
112,0	21,6	21,6			5,6	13,2	20,3	21,6	21,7					
116,0	21,0	21,0				11,2	18,4	21,0	21,0					
120,0	20,4	20,4				9,2	16,4	20,4	20,4					
124,0	19,8	19,9				7,5	14,5	19,8	19,9					
128,0	19,3	19,4				6,2	12,6	19,2	19,4					
132,0	17,9	19,0				5,0	10,8	17,7	19,0					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 12° 120m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
120m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3383 < B181 4818 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0	45,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	45,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
36,0	41,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	41,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
38,0	37,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	37,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
40,0	33,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	34,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
44,0	27,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	27,7	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
48,0	22,3	38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	22,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
52,0	17,8	32,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	18,0	34,5	36,5	36,5	36,5	36,5
56,0	13,9	27,7	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	14,0	29,4	34,5	34,5	34,5	34,5
60,0	10,5	23,4	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	10,6	25,1	33,0	33,0	33,0	33,0
64,0	7,4	19,6	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	7,5	21,2	31,0	31,5	31,5	31,5
68,0		16,3	27,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		17,8	29,5	30,0	30,0	30,0
72,0		13,3	24,3	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7		14,7	27,0	28,7	28,7	28,7
76,0		10,5	21,0	27,2	27,4	27,4	27,4	27,4		11,9	23,6	27,3	27,4	27,4
80,0		8,0	18,0	25,0	26,4	26,4	26,4	26,4		9,3	20,5	25,9	26,4	26,4
84,0		5,8	15,4	22,7	25,5	25,5	25,5	25,5		7,0	17,7	24,4	25,5	25,5
88,0			12,9	20,5	24,5	24,5	24,5	24,5			15,2	23,0	24,5	24,5
92,0			10,6	18,2	23,5	23,5	23,5	23,5			12,8	21,5	23,5	23,6
96,0			8,5	15,8	21,3	22,7	22,9	22,9			10,6	18,9	22,2	22,9
100,0			6,6	13,4	19,1	21,9	22,2	22,2			8,6	16,3	20,8	22,2
104,0				11,0	16,9	21,1	21,5	21,5			6,8	13,7	19,5	21,5
108,0				8,6	14,6	20,3	20,9	20,9			5,1	11,1	18,1	20,9
112,0				7,0	12,7	18,5	20,0	20,3				9,3	16,1	19,8
116,0				5,6	10,9	16,4	19,2	19,9				7,8	14,0	18,5
120,0					9,0	14,2	18,3	19,4				6,3	11,8	17,3
124,0					7,2	12,0	17,4	18,9					9,7	16,1
128,0					5,9	10,2	15,4	18,6					8,3	14,1
132,0						8,6	13,5	17,8					7,0	12,2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 120m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
120m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3383 < B181 4818 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0					
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
34,0	47,0	47,0	45,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
36,0	45,5	45,5	41,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
38,0	44,0	44,0	37,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0					
40,0	43,0	43,0	34,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
44,0	40,5	40,5	27,9	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
48,0	38,5	38,5	22,7	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5					
52,0	36,5	36,5	18,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
56,0	34,5	34,5	14,3	32,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5					
60,0	33,0	33,0	10,8	27,6	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0					
64,0	31,5	31,5	7,7	23,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
68,0	30,0	30,0	5,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0					
72,0	28,7	28,7		16,8	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7					
76,0	27,4	27,4		13,9	27,1	27,4	27,4	27,4	27,4					
80,0	26,4	26,4		11,2	24,2	26,4	26,4	26,4	26,4					
84,0	25,5	25,5		8,8	21,2	25,5	25,5	25,5	25,5					
88,0	24,5	24,5		6,7	18,5	24,5	24,5	24,5	24,5					
92,0	23,6	23,6			16,1	23,5	23,6	23,6	23,6					
96,0	22,9	22,9			13,8	21,5	22,9	22,9	22,9					
100,0	22,2	22,2			11,6	19,5	22,2	22,2	22,2					
104,0	21,5	21,5			9,6	17,5	21,5	21,5	21,5					
108,0	20,9	20,9			7,5	15,4	20,9	20,9	20,9					
112,0	20,3	20,3			6,0	13,5	19,5	20,3	20,3					
116,0	19,9	19,9				11,6	17,9	19,9	19,9					
120,0	19,4	19,4				9,7	16,4	19,4	19,4					
124,0	18,9	18,9				7,8	14,8	18,9	18,9					
128,0	18,6	18,6				6,4	12,8	18,6	18,6					
132,0	17,6	18,0				5,1	11,0	17,6	18,0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL2DBW F 16° 120m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 28°
120m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3384 < B181 4823 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
34,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
36,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
38,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
44,0	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
48,0	26,0	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	26,2	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	26,4
52,0	21,2	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	21,3	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	21,6
56,0	17,0	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	17,1	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	17,3
60,0	13,3	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	13,4	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	13,6
64,0	10,0	22,3	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	10,1	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	10,3
68,0	7,1	18,7	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	7,2	20,2	23,1	23,1	23,1	23,1	7,4
72,0		15,5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4		16,9	22,4	22,4	22,4	22,4	
76,0		12,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7		13,9	21,7	21,7	21,7	21,7	
80,0		9,9	20,0	20,9	21,0	21,0	21,0		11,2	20,8	21,0	21,0	21,0	
84,0		7,5	17,1	20,0	20,5	20,5	20,5		8,8	18,6	20,5	20,5	20,5	
88,0		5,3	14,5	19,1	20,0	20,0	20,0		6,5	16,4	20,0	20,0	20,0	
92,0			12,1	18,2	19,5	19,5	19,5			14,2	19,5	19,5	19,5	
96,0			9,7	17,0	18,8	19,0	19,0			12,0	18,7	19,0	19,0	
100,0			7,9	14,7	17,5	18,7	18,7			9,9	16,5	18,6	18,7	
104,0			6,0	12,3	16,2	18,4	18,4			7,9	14,3	18,1	18,4	
108,0				9,9	14,8	18,0	18,0			6,1	12,1	17,6	18,0	
112,0				7,7	13,5	17,6	17,6				10,0	17,1	17,5	
116,0				6,3	11,6	15,9	16,0				8,5	14,9	16,0	
120,0					9,8	14,2	14,4				6,9	12,7	14,5	
124,0					7,9	12,5	12,8				5,4	10,5	13,0	
128,0					6,4	10,7	11,1					8,8	11,1	
132,0					5,0	8,9	9,7					7,4	9,3	
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW	F 28°
120m	30m





ISO DIN

SL2DBW	F 28°
120m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3384 < B181 4823 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0
34,0	32,0	32,0	32,0	32,0
36,0	31,5	31,5	31,5	31,5
38,0	30,5	30,5	30,5	30,5
40,0	30,0	30,0	30,0	30,0
44,0	28,9	28,9	28,9	28,9
48,0	27,8	27,8	27,8	27,8
52,0	26,6	26,6	26,6	26,6
56,0	25,7	25,7	25,7	25,7
60,0	24,8	24,8	24,8	24,8
64,0	23,9	23,9	23,9	23,9
68,0	22,4	23,1	23,1	23,1
72,0	19,0	22,4	22,4	22,4
76,0	15,9	21,7	21,7	21,7
80,0	13,2	20,9	21,0	21,0
84,0	10,6	19,6	20,5	20,5
88,0	8,3	18,3	20,0	20,0
92,0	6,1	17,0	19,5	19,5
96,0		15,1	18,9	19,0
100,0		12,9	17,7	18,7
104,0		10,7	16,6	18,4
108,0		8,7	15,5	18,0
112,0		6,7	14,3	17,5
116,0		5,2	12,3	15,8
120,0			10,4	14,1
124,0			8,4	12,3
128,0			6,9	10,4
132,0			5,5	8,9
*** n ***	2	2	2	2
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8

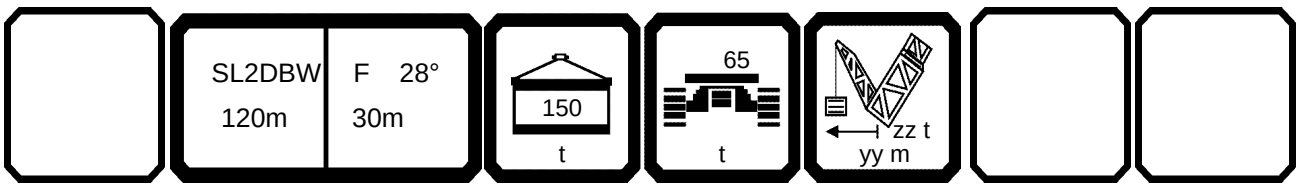

ISO DIN

SL2DBW	F 10°
120m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3385 < B181 4814 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
28,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
30,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
32,0	47,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
34,0	42,5	47,0	47,0	47,0	47,0	43,0	47,0	47,0	47,0	43,0	47,0	47,0	47,0
36,0	38,5	46,0	46,0	46,0	46,0	39,0	46,0	46,0	46,0	39,0	46,0	46,0	46,0
38,0	35,0	45,0	45,0	45,0	45,0	35,0	45,0	45,0	45,0	35,5	45,0	45,0	45,0
40,0	31,5	44,0	44,0	44,0	44,0	32,0	44,0	44,0	44,0	32,0	43,5	43,5	43,5
44,0	25,9	41,0	41,0	41,0	41,0	26,1	41,0	41,0	41,0	26,3	41,0	41,0	41,0
48,0	20,9	36,5	38,5	39,0	39,0	21,1	38,5	38,5	38,5	21,3	38,5	39,0	39,0
52,0	16,6	31,0	36,5	36,5	36,5	16,8	33,0	36,5	36,5	17,0	36,0	36,5	36,5
56,0	12,9	26,5	34,5	34,5	34,5	13,0	28,3	34,0	34,0	13,2	31,0	34,5	34,5
60,0	9,6	22,4	32,0	32,0	32,0	9,7	24,1	32,0	32,0	9,9	26,6	32,0	32,0
64,0	6,6	18,8	29,8	30,5	30,5	6,8	20,3	30,0	30,5	7,0	22,7	30,5	30,5
68,0		15,5	27,0	28,8	28,8		17,0	28,6	28,8		19,2	28,8	28,8
72,0		12,6	23,6	27,2	27,2		14,0	26,2	27,2		16,1	27,2	27,2
76,0		10,0	20,4	25,7	25,7		11,3	23,0	25,7		13,3	25,7	25,7
80,0		7,6	17,5	23,7	24,5		8,9	20,0	24,4		10,8	23,4	24,5
84,0		5,4	14,9	21,8	23,5		6,6	17,3	23,1		8,5	20,8	23,5
88,0			12,5	19,8	22,4			14,8	21,9		6,3	18,2	22,4
92,0			10,3	17,8	21,3			12,5	20,6			15,7	21,3
96,0			8,3	15,7	19,4			10,4	18,8			13,5	19,4
100,0			6,5	13,5	16,8			8,5	16,3			11,5	16,7
104,0				11,4	14,1			6,7	13,8			9,6	14,1
108,0				9,2	11,4			5,0	11,3			7,8	11,4
112,0				7,1	8,7				8,9			5,9	8,8
116,0				5,2	6,4				6,5				6,4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 10° 120m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 14°
120m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3386 < B181 4819 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0		
28,0		44,0	44,0	44,0		44,0	44,0	44,0		44,0	44,0	44,0		
30,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0		
32,0	42,0	42,5	42,5	42,5	42,0	42,5	42,5	42,5	42,0	42,5	42,5	42,5		
34,0	41,0	41,5	41,5	41,5	41,0	41,5	41,5	41,5	41,0	41,5	41,5	41,5		
36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
38,0	37,0	39,0	39,0	39,0	37,0	39,0	39,0	39,0	37,5	39,0	39,0	39,0		
40,0	33,5	37,5	37,5	37,5	34,0	37,5	37,5	37,5	34,0	37,5	37,5	37,5		
44,0	27,6	35,5	35,5	35,5	27,8	35,5	35,5	35,5	28,1	35,5	35,5	35,5		
48,0	22,5	33,5	33,5	33,5	22,7	33,0	33,0	33,0	22,9	33,0	33,0	33,0		
52,0	18,1	31,5	31,5	31,5	18,2	31,5	31,5	31,5	18,5	31,5	31,5	31,5		
56,0	14,2	27,9	29,8	29,8	14,4	29,6	29,8	29,8	14,6	29,8	29,8	29,8		
60,0	10,8	23,7	28,2	28,2	11,0	25,3	28,2	28,2	11,2	27,8	28,2	28,2		
64,0	7,8	20,0	26,6	26,7	7,9	21,5	26,7	26,7	8,1	23,8	26,7	26,7		
68,0	5,1	16,6	25,3	25,5	5,2	18,1	25,5	25,5	5,4	20,3	25,5	25,5		
72,0		13,6	23,9	24,3		15,0	24,3	24,3		17,1	24,3	24,3		
76,0		10,9	21,3	23,1		12,2	23,1	23,1		14,2	23,1	23,1		
80,0		8,4	18,4	21,9		9,7	20,8	21,9		11,6	21,7	21,9		
84,0		6,2	15,7	20,5		7,4	18,1	20,5		9,3	19,9	20,5		
88,0			13,3	19,1		5,3	15,5	19,1		7,1	18,1	19,1		
92,0			11,0	17,7			13,2	17,7		5,1	16,3	17,7		
96,0			8,9	16,2			11,0	16,2			14,2	16,2		
100,0			7,1	13,2			9,1	13,2			11,8	13,2		
104,0			5,3	10,3			7,2	10,3			9,2	10,2		
108,0				7,3			5,5	7,3			6,6	7,3		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

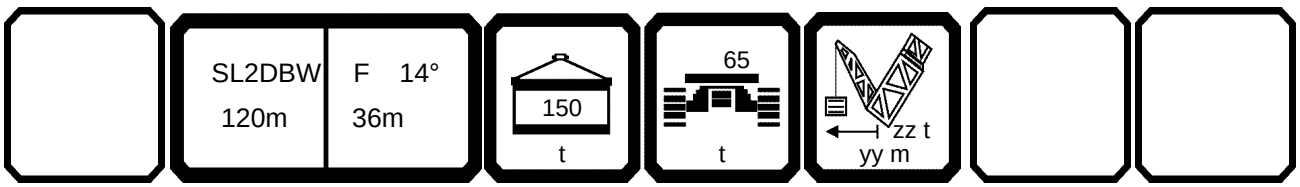

ISO DIN

SL2DBW	F 26°
120m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3387 < B181 4824 .x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0								
36,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8								
38,0	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1								
40,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5								
44,0	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2								
48,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0								
52,0	23,2	24,9	23,3	24,9	23,6	24,9								
56,0	19,0	23,7	19,1	23,7	19,3	23,7								
60,0	15,3	21,8	15,4	21,8	15,6	21,8								
64,0	12,0	20,0	12,1	20,0	12,3	20,0								
68,0	9,1	18,2	9,2	18,2	9,4	18,2								
72,0	6,4	15,8	6,5	15,8	6,7	15,8								
76,0		13,2		13,2		13,2								
80,0		10,6		10,6		10,6								
84,0		8,1		8,1		8,1								
88,0		6,0		6,0		6,0								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL2DBW F 26° 120m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 11°
126m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3388 < B181 4910 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
20,0	83,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	83,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
22,0	73,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	74,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
24,0	65,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	65,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
26,0	58,0	85,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	58,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0
28,0	52,0	77,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	52,0	81,0	92,0	92,0	92,0	92,0
30,0	46,5	70,0	90,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	46,5	73,0	91,0	91,0	91,0	91,0
32,0	41,5	64,0	87,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	41,5	67,0	89,0	89,0	89,0	89,0
34,0	37,0	59,0	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	37,0	61,0	85,0	88,0	88,0	88,0
36,0	33,0	53,0	74,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	33,0	56,0	79,0	87,0	87,0	87,0
38,0	29,2	49,0	69,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	29,4	51,0	73,0	85,0	85,0	85,0
40,0	25,9	44,5	63,0	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	26,1	47,0	68,0	82,0	84,0	84,0
44,0	20,0	37,5	55,0	72,0	79,0	81,0	81,0	81,0	20,2	39,5	59,0	76,0	81,0	81,0
48,0	15,1	31,0	47,0	63,0	75,0	78,0	78,0	78,0	15,2	33,0	51,0	69,0	78,0	78,0
52,0	10,8	25,7	40,5	56,0	70,0	74,0	75,0	75,0	10,9	27,6	44,5	61,0	74,0	75,0
56,0	7,0	21,0	35,0	49,0	63,0	69,0	72,0	72,0	7,2	22,8	38,5	54,0	67,0	71,0
60,0		16,9	30,0	43,0	56,0	63,0	69,0	69,0		18,6	33,5	48,0	61,0	68,0
64,0		13,3	25,7	38,0	48,5	58,0	66,0	66,0		14,9	28,7	42,5	54,0	64,0
68,0		10,1	21,8	33,5	43,5	53,0	61,0	63,0		11,6	24,7	38,0	49,0	59,0
72,0		7,2	18,3	29,4	39,0	47,5	56,0	59,0		8,6	21,0	33,5	44,0	54,0
76,0			15,2	25,7	34,0	42,5	51,0	56,0		5,9	17,8	29,6	39,0	49,0
80,0			12,3	21,4	29,4	37,5	45,0	53,0			14,8	25,1	34,5	43,5
84,0			9,8	18,4	26,2	34,0	41,5	48,5			12,1	21,9	31,0	39,5
88,0			7,4	15,4	23,0	30,5	37,5	44,5			9,7	18,8	27,5	36,0
92,0			5,3	12,4	19,8	26,9	34,0	40,5			7,5	15,7	24,1	32,0
96,0				9,3	16,6	23,4	30,0	36,5			5,4	12,5	20,7	28,5
100,0				7,6	14,1	20,7	27,1	33,5				10,5	18,0	25,6
104,0				5,9	11,8	18,1	24,4	30,5				8,6	15,5	22,9
108,0					9,5	15,6	21,6	27,5				6,7	12,9	20,2
112,0					7,5	13,1	19,0	24,7				5,0	10,6	17,6
116,0					6,1	10,8	16,7	22,4					8,8	15,3
120,0						9,1	14,6	20,1					7,3	13,2
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 11° 126m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 11°
126m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3388 < B181 4910 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
20,0	96,0	96,0	84,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
22,0	95,0	95,0	74,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
24,0	94,0	94,0	66,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
26,0	93,0	93,0	59,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
28,0	92,0	92,0	52,0	85,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
30,0	91,0	91,0	47,0	78,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
32,0	89,0	89,0	42,0	71,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
34,0	88,0	88,0	37,5	65,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
36,0	87,0	87,0	33,5	60,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
38,0	85,0	85,0	29,7	55,0	81,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
40,0	84,0	84,0	26,4	51,0	75,0	83,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
44,0	81,0	81,0	20,5	43,0	65,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
48,0	78,0	78,0	15,5	36,0	57,0	76,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
52,0	75,0	75,0	11,1	30,5	50,0	69,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
56,0	72,0	72,0	7,4	25,5	43,5	62,0	71,0	72,0	72,0	72,0				
60,0	69,0	69,0		21,1	38,0	55,0	66,0	69,0	69,0	69,0				
64,0	66,0	66,0		17,2	33,5	49,5	62,0	66,0	66,0	66,0				
68,0	63,0	64,0		13,8	29,0	44,0	57,0	63,0	64,0	64,0				
72,0	59,0	62,0		10,7	25,1	39,5	52,0	59,0	62,0	62,0				
76,0	56,0	60,0		8,0	21,7	35,0	46,5	55,0	60,0	60,0				
80,0	52,0	58,0		5,4	18,6	30,5	41,5	52,0	58,0	58,0				
84,0	48,0	55,0			15,7	27,1	37,5	48,0	55,0	57,0				
88,0	44,0	51,0			13,1	23,9	34,0	44,0	51,0	55,0				
92,0	40,0	47,0			10,7	20,7	30,5	40,0	48,0	54,0				
96,0	36,0	43,5			8,1	17,5	26,9	36,0	44,5	52,0				
100,0	33,0	40,0			6,4	15,0	24,0	32,5	41,5	49,5				
104,0	29,9	37,0				12,7	21,4	29,7	38,0	46,0				
108,0	27,0	33,5				10,3	18,7	26,8	35,0	43,0				
112,0	24,2	30,5				8,2	16,1	24,0	32,0	39,5				
116,0	21,8	28,0				6,7	13,9	21,6	29,2	36,5				
120,0	19,5	25,6				5,3	11,8	19,4	26,8	34,0				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 11° 126m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
126m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3389 < B181 4915 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
20,0	84,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	85,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
22,0	75,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	75,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
24,0	67,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	67,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
26,0	59,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	60,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
28,0	53,0	79,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	53,0	82,0	87,0	87,0	87,0	87,0
30,0	47,5	71,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	47,5	75,0	86,0	86,0	86,0	86,0
32,0	42,5	65,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	42,5	68,0	84,0	84,0	84,0	84,0
34,0	38,0	60,0	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	38,0	62,0	83,0	83,0	83,0	83,0
36,0	34,0	54,0	75,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	34,0	57,0	80,0	82,0	82,0	82,0
38,0	30,0	50,0	69,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	30,5	52,0	74,0	80,0	80,0	80,0
40,0	26,7	45,5	64,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	26,9	48,0	69,0	79,0	79,0	79,0
44,0	20,8	38,0	55,0	72,0	76,0	76,0	76,0	76,0	21,0	40,5	60,0	74,0	76,0	76,0
48,0	15,7	32,0	48,0	64,0	73,0	74,0	74,0	74,0	15,9	34,0	52,0	69,0	74,0	74,0
52,0	11,4	26,3	41,0	56,0	70,0	71,0	71,0	71,0	11,5	28,2	45,0	62,0	71,0	71,0
56,0	7,6	21,6	35,5	49,5	63,0	67,0	69,0	69,0	7,7	23,4	39,0	55,0	66,0	69,0
60,0		17,4	30,5	43,5	56,0	62,0	66,0	66,0		19,1	34,0	48,5	60,0	66,0
64,0		13,7	26,1	38,5	49,5	58,0	63,0	63,0		15,3	29,2	43,0	55,0	63,0
68,0		10,5	22,2	34,0	44,0	53,0	59,0	61,0		12,0	25,1	38,0	49,5	59,0
72,0		7,5	18,7	29,8	39,0	48,0	55,0	58,0		9,0	21,4	34,0	44,5	54,0
76,0			15,5	26,1	34,5	43,0	50,0	55,0		6,3	18,1	30,0	40,0	49,0
80,0			12,7	21,9	29,9	38,0	45,5	52,0			15,1	25,6	35,0	44,0
84,0			10,0	18,7	26,5	34,0	41,5	49,0			12,4	22,2	31,0	40,0
88,0			7,7	15,7	23,3	30,5	38,0	45,0			10,0	19,1	27,8	36,0
92,0			5,5	12,7	20,1	27,2	34,0	41,0			7,7	16,0	24,4	32,5
96,0				9,7	16,9	23,7	30,5	37,0			5,6	12,8	21,0	28,8
100,0				7,7	14,3	20,8	27,3	33,5				10,6	18,2	25,8
104,0				6,1	12,0	18,3	24,6	30,5				8,7	15,7	23,0
108,0					9,7	15,8	21,8	27,7				6,9	13,1	20,3
112,0					7,5	13,2	19,1	24,8				5,1	10,7	17,7
116,0					6,1	10,9	16,9	22,5					8,9	15,5
120,0						9,1	14,7	20,2					7,4	13,3
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 126m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
126m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3389 < B181 4915 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
20,0	91,0	91,0	85,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
22,0	90,0	90,0	76,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
24,0	89,0	89,0	67,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
26,0	88,0	88,0	60,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
28,0	87,0	87,0	54,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
30,0	86,0	86,0	48,0	79,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
32,0	84,0	84,0	43,0	72,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
34,0	83,0	83,0	38,5	66,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
36,0	82,0	82,0	34,5	61,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
38,0	80,0	80,0	30,5	56,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
40,0	79,0	79,0	27,2	52,0	76,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
44,0	76,0	76,0	21,2	43,5	66,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
48,0	74,0	74,0	16,1	37,0	58,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
52,0	71,0	71,0	11,8	31,0	50,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
56,0	69,0	69,0	8,0	26,0	44,0	62,0	68,0	69,0	69,0	69,0				
60,0	66,0	66,0		21,6	38,5	56,0	65,0	66,0	66,0	66,0				
64,0	63,0	63,0		17,7	34,0	50,0	62,0	63,0	63,0	63,0				
68,0	61,0	61,0		14,2	29,4	44,5	58,0	61,0	61,0	61,0				
72,0	58,0	60,0		11,1	25,5	40,0	52,0	58,0	59,0	59,0				
76,0	55,0	58,0		8,3	22,0	35,5	47,0	55,0	58,0	58,0				
80,0	52,0	56,0		5,8	18,9	31,0	42,0	52,0	56,0	56,0				
84,0	48,0	53,0			16,0	27,4	38,0	48,0	54,0	55,0				
88,0	44,0	50,0			13,4	24,2	34,5	44,0	51,0	54,0				
92,0	40,5	46,5			11,0	21,0	31,0	40,0	47,5	52,0				
96,0	36,5	43,5			8,4	17,8	27,2	36,0	44,5	51,0				
100,0	33,0	40,0			6,5	15,2	24,2	33,0	41,5	49,0				
104,0	30,0	37,0				12,8	21,6	29,9	38,5	46,0				
108,0	27,2	34,0				10,5	18,9	27,0	35,0	43,0				
112,0	24,3	31,0				8,2	16,3	24,2	32,0	39,5				
116,0	21,9	28,1				6,8	14,1	21,8	29,2	36,5				
120,0	19,6	25,7				5,4	11,9	19,5	26,7	34,0				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 16° 126m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 31°
126m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3390 < B181 4920 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	63,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	63,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	57,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	57,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	45,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	45,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	40,5	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	41,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
36,0	36,5	57,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	36,5	60,0	63,0	63,0	63,0	63,0
38,0	32,5	52,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	33,0	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0
40,0	29,1	48,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	29,3	50,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	22,9	40,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	23,1	42,5	58,0	59,0	59,0	59,0
48,0	17,6	33,5	49,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	17,8	35,5	54,0	57,0	57,0	57,0
52,0	13,1	28,1	43,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	13,3	30,0	46,5	55,0	55,0	55,0
56,0	9,2	23,2	37,0	51,0	53,0	54,0	54,0	54,0	9,3	24,9	40,5	53,0	54,0	54,0
60,0	5,7	18,9	32,0	45,0	50,0	53,0	53,0	53,0	5,8	20,5	35,0	48,5	53,0	53,0
64,0		15,1	27,5	40,0	47,5	51,0	51,0	51,0		16,6	30,5	44,0	51,0	51,0
68,0		11,7	23,4	35,0	44,5	49,5	50,0	50,0		13,2	26,3	39,5	49,5	49,5
72,0		8,6	19,8	31,0	40,0	46,0	48,0	49,0		10,1	22,5	35,0	45,0	47,5
76,0		5,9	16,5	27,1	35,5	42,0	46,5	48,0		7,3	19,1	31,0	40,5	45,0
80,0			13,6	23,1	31,0	38,5	44,5	47,0			16,0	26,8	36,0	43,0
84,0			10,9	19,4	27,1	35,0	42,5	45,5			13,2	22,9	31,5	40,5
88,0			8,4	16,5	24,0	31,5	38,5	42,5			10,7	19,8	28,4	36,5
92,0			6,2	13,6	20,8	27,9	35,0	40,0			8,4	16,7	25,1	33,0
96,0				10,6	17,7	24,5	31,0	37,0			6,2	13,6	21,8	29,6
100,0				8,2	14,8	21,3	27,8	34,0				11,0	18,7	26,3
104,0				6,6	12,6	18,8	25,1	31,0				9,2	16,2	23,5
108,0					10,3	16,2	22,3	28,2				7,3	13,6	20,8
112,0					8,0	13,7	19,5	25,2				5,4	11,0	18,1
116,0					6,4	11,3	17,2	22,8					9,2	15,8
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 31° 126m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 31°
126m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3390 < B181 4920 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
26,0	69,0	69,0	64,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
28,0	68,0	68,0	57,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
30,0	67,0	67,0	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
32,0	65,0	65,0	46,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
34,0	64,0	64,0	41,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
36,0	63,0	63,0	37,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
38,0	62,0	62,0	33,0	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
40,0	61,0	61,0	29,6	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	59,0	59,0	23,4	46,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
48,0	57,0	57,0	18,1	39,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
52,0	55,0	55,0	13,5	33,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
56,0	54,0	54,0	9,5	27,6	45,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
60,0	53,0	53,0	6,0	23,1	40,0	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
64,0	51,0	51,0		19,0	35,0	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0				
68,0	49,5	49,5		15,4	30,5	46,0	49,5	50,0	50,0	50,0				
72,0	49,0	49,0		12,2	26,6	41,0	47,0	49,0	49,0	49,0				
76,0	48,0	48,0		9,3	23,0	36,5	44,0	48,0	48,0	48,0				
80,0	47,0	47,0		6,7	19,8	32,0	41,5	47,0	47,0	47,0				
84,0	45,5	46,0			16,8	28,2	38,5	45,5	46,0	46,0				
88,0	42,5	45,0			14,1	25,0	35,0	42,5	45,5	45,5				
92,0	39,5	43,5			11,6	21,8	31,5	39,5	44,5	45,0				
96,0	36,5	42,5			9,3	18,6	27,8	36,5	43,5	44,5				
100,0	33,5	40,5			7,0	15,7	24,6	33,5	42,0	43,5				
104,0	30,5	37,5			5,2	13,4	21,9	30,5	38,5	42,5				
108,0	27,6	34,5				11,0	19,3	27,5	35,5	41,0				
112,0	24,7	31,0				8,7	16,7	24,6	32,5	39,5				
116,0	22,2	28,4				7,0	14,4	22,1	29,5	37,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

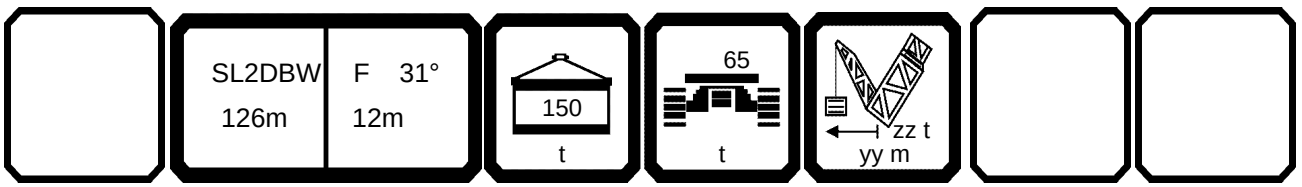

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
126m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3391 < B181 4911 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
24,0	67,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	67,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
26,0	60,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	60,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
28,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
30,0	48,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	48,5	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
32,0	43,0	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	43,5	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
34,0	38,5	60,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	39,0	63,0	68,0	68,0	68,0	68,0
36,0	34,5	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	35,0	58,0	67,0	67,0	67,0	67,0
38,0	31,0	50,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	31,0	53,0	65,0	65,0	65,0	65,0
40,0	27,6	46,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	27,8	48,5	64,0	64,0	64,0	64,0
44,0	21,7	39,0	56,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	21,9	41,0	60,0	62,0	62,0	62,0
48,0	16,7	32,5	48,5	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16,8	34,5	52,0	60,0	60,0	60,0
52,0	12,3	27,1	42,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	12,5	29,0	45,5	57,0	57,0	57,0
56,0	8,6	22,4	36,5	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	8,7	24,2	39,5	54,0	55,0	55,0
60,0	5,3	18,3	31,5	44,5	51,0	53,0	53,0	53,0	5,4	20,0	34,5	49,0	53,0	53,0
64,0		14,6	26,9	39,0	47,5	50,0	50,0	50,0		16,2	30,0	43,5	50,0	50,0
68,0		11,4	23,0	34,5	44,0	48,5	48,5	48,5		12,9	25,9	39,0	48,5	48,5
72,0		8,4	19,5	30,5	40,0	45,0	46,5	46,5		9,9	22,2	34,5	44,5	46,0
76,0		5,8	16,4	26,9	36,0	41,5	45,0	45,5		7,2	18,9	30,5	40,5	44,0
80,0			13,5	23,5	31,5	38,5	43,0	44,0			16,0	27,2	36,5	42,0
84,0			10,9	19,7	27,4	35,0	41,5	42,5			13,3	23,2	32,0	40,0
88,0			8,5	16,7	24,1	31,5	38,5	40,5			10,8	20,0	28,6	37,0
92,0			6,3	14,1	21,1	28,3	35,0	38,5			8,5	17,1	25,5	33,5
96,0				11,5	18,2	25,1	32,0	36,0			6,4	14,2	22,5	30,0
100,0				8,8	15,2	22,0	28,4	34,0				11,3	19,4	26,9
104,0				6,8	12,8	19,1	25,4	31,5				9,1	16,7	23,9
108,0				5,4	10,8	16,7	22,9	28,9				7,5	14,4	21,4
112,0					8,9	14,3	20,4	26,1				6,0	12,1	18,9
116,0					6,9	11,9	17,9	23,4					9,8	16,5
120,0					5,5	10,1	15,7	21,1					8,1	14,3
124,0						8,4	13,6	18,9					6,7	12,3
128,0						7,1	11,6	16,9					5,5	10,4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 126m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
126m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3391 < B181 4911 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
24,0	74,0	74,0	68,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
26,0	73,0	73,0	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
28,0	72,0	72,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
30,0	71,0	71,0	48,5	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
32,0	69,0	69,0	43,5	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
34,0	68,0	68,0	39,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
36,0	67,0	67,0	35,0	62,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
38,0	65,0	65,0	31,5	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
40,0	64,0	64,0	28,1	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
44,0	62,0	62,0	22,1	44,5	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
48,0	60,0	60,0	17,1	37,5	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
52,0	57,0	57,0	12,7	32,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
56,0	55,0	55,0	8,9	26,9	45,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
60,0	53,0	53,0	5,6	22,5	39,5	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
64,0	50,0	50,0		18,6	34,5	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0				
68,0	48,5	48,5		15,1	30,0	45,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
72,0	46,5	46,5		12,0	26,3	40,5	46,0	46,5	46,5	46,5				
76,0	45,5	45,5		9,2	22,8	36,5	43,5	45,5	45,5	45,5				
80,0	44,0	44,0		6,6	19,7	32,5	40,5	44,0	44,0	44,0				
84,0	42,5	42,5			16,8	28,5	38,0	42,5	42,5	42,5				
88,0	40,5	41,5			14,2	25,2	35,0	40,5	41,5	41,5				
92,0	38,0	40,5			11,8	22,2	32,0	38,0	40,5	40,5				
96,0	36,0	40,0			9,6	19,2	28,6	36,0	40,0	40,0				
100,0	33,5	39,0			7,6	16,3	25,3	33,5	39,0	39,0				
104,0	31,0	37,5			5,7	13,8	22,4	31,0	37,5	38,5				
108,0	28,3	34,5				11,7	19,9	28,2	35,0	37,5				
112,0	25,6	32,0				9,6	17,5	25,5	32,5	37,0				
116,0	22,9	29,1				7,5	15,1	22,8	30,0	36,5				
120,0	20,6	26,6				6,0	12,9	20,5	27,8	34,5				
124,0	18,4	24,3					10,8	18,3	25,5	32,5				
128,0	16,4	22,2					9,2	16,3	23,2	30,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 13° 126m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
126m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3392 < B181 4916 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
26,0	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
28,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
30,0	49,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	50,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	44,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	45,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	40,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	40,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
36,0	36,0	56,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	36,0	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0
38,0	32,0	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	32,5	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0
40,0	28,7	47,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	28,9	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0	22,7	40,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	22,9	42,0	57,0	58,0	58,0	58,0
48,0	17,6	33,5	49,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	17,8	35,5	53,0	56,0	56,0	56,0
52,0	13,2	28,0	43,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	13,3	29,9	46,5	54,0	54,0	54,0
56,0	9,3	23,2	37,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	9,5	25,0	40,5	52,0	52,0	52,0
60,0	6,0	19,0	32,0	45,0	49,0	49,5	49,5	49,5	6,1	20,7	35,5	47,5	49,5	49,5
64,0		15,3	27,6	40,0	46,5	48,0	48,0	48,0		16,9	30,5	44,0	48,0	48,0
68,0		12,0	23,6	35,5	44,0	46,0	46,0	46,0		13,5	26,5	39,5	46,0	46,0
72,0		9,0	20,1	31,0	41,0	43,5	44,5	44,5		10,4	22,8	35,0	43,5	44,0
76,0		6,3	16,8	27,4	36,5	40,5	43,5	43,5		7,7	19,4	31,0	39,5	42,5
80,0			13,9	24,0	32,5	38,0	42,0	42,0		5,2	16,4	27,7	36,0	41,0
84,0			11,3	20,3	28,1	35,0	41,0	41,0			13,7	23,8	32,5	39,5
88,0			8,9	17,1	24,4	32,0	39,0	39,5			11,2	20,4	29,0	37,0
92,0			6,7	14,5	21,5	28,7	35,5	37,5			8,9	17,5	25,9	34,0
96,0				11,8	18,5	25,5	32,5	36,0			6,7	14,6	22,8	30,5
100,0				9,2	15,6	22,3	28,9	34,0				11,7	19,8	27,3
104,0				7,0	12,9	19,4	25,7	32,0				9,2	16,9	24,2
108,0				5,5	11,0	17,0	23,1	29,1				7,7	14,6	21,7
112,0					9,0	14,6	20,6	26,4				6,1	12,3	19,2
116,0					7,1	12,2	18,1	23,7					10,0	16,7
120,0					5,6	10,2	15,8	21,2					8,2	14,4
124,0						8,5	13,7	19,0					6,8	12,4
128,0						7,2	11,7	17,0					5,5	10,5
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 126m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
126m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3392 < B181 4916 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
26,0	68,0	68,0	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
28,0	67,0	67,0	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
30,0	66,0	66,0	50,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
32,0	64,0	64,0	45,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
34,0	63,0	63,0	40,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
36,0	62,0	62,0	36,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
38,0	61,0	61,0	32,5	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
40,0	60,0	60,0	29,2	53,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
44,0	58,0	58,0	23,2	45,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
48,0	56,0	56,0	18,0	38,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
52,0	54,0	54,0	13,6	32,5	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
56,0	52,0	52,0	9,7	27,6	45,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
60,0	49,5	49,5	6,3	23,2	40,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
64,0	48,0	48,0		19,2	35,0	47,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
68,0	46,0	46,0		15,7	31,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
72,0	44,0	44,0		12,5	26,9	41,0	44,0	44,5	44,5	44,5				
76,0	43,5	43,5		9,7	23,3	37,0	42,0	43,5	43,5	43,5				
80,0	42,0	42,0		7,1	20,1	33,0	40,0	42,0	42,0	42,0				
84,0	41,0	41,0			17,2	29,1	38,0	41,0	41,0	41,0				
88,0	39,5	40,0			14,6	25,5	35,5	39,5	40,0	40,0				
92,0	37,5	39,5			12,1	22,5	32,5	37,5	39,5	39,5				
96,0	35,5	38,5			9,9	19,6	29,0	35,5	38,5	38,5				
100,0	33,5	38,0			7,8	16,7	25,7	33,5	38,0	38,0				
104,0	31,0	36,5			5,8	14,0	22,6	31,0	36,5	37,0				
108,0	28,6	34,0				11,9	20,1	28,4	34,5	36,5				
112,0	25,9	31,5				9,8	17,7	25,7	32,5	35,5				
116,0	23,2	29,2				7,8	15,3	23,0	30,0	35,0				
120,0	20,8	26,8				6,2	13,0	20,6	27,8	34,0				
124,0	18,5	24,4					10,9	18,4	25,4	32,5				
128,0	16,5	22,3					9,3	16,4	23,2	30,0				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 18° 126m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
126m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3393 < B181 4921 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
34,0	45,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	45,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
36,0	40,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	40,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
38,0	36,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	37,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
40,0	33,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	33,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
44,0	26,6	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	26,8	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
48,0	21,2	37,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	21,4	39,0	42,5	42,5	42,5	42,5
52,0	16,5	31,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	16,7	33,5	41,0	41,0	41,0	41,0
56,0	12,5	26,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	12,6	28,1	40,0	40,0	40,0	40,0
60,0	8,9	22,0	35,0	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	9,0	23,6	38,0	39,0	39,0	39,0
64,0	5,7	18,1	30,5	37,0	38,0	38,0	38,0	38,0	5,8	19,6	33,5	38,0	38,0	38,0
68,0		14,6	26,2	35,0	37,0	37,0	37,0	37,0		16,1	29,1	37,0	37,0	37,0
72,0		11,4	22,5	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0		12,9	25,3	36,0	36,0	36,0
76,0		8,6	19,2	29,7	34,0	35,5	35,5	35,5		10,0	21,8	33,0	34,5	35,5
80,0		6,0	16,1	26,2	31,5	34,5	34,5	34,5		7,3	18,6	29,4	33,5	34,5
84,0			13,4	22,6	28,7	34,0	34,0	34,0			15,7	25,8	32,0	34,0
88,0			10,7	18,8	26,1	33,0	33,5	33,5			13,1	22,2	30,5	33,5
92,0			8,5	16,1	23,2	30,5	31,5	33,0			10,7	19,3	27,5	31,5
96,0			6,3	13,5	20,3	27,1	30,0	32,5			8,4	16,4	24,4	29,4
100,0				10,8	17,3	24,0	28,4	32,0			6,4	13,5	21,4	27,3
104,0				8,1	14,4	20,9	26,7	31,5				10,6	18,4	25,3
108,0				6,5	12,3	18,3	24,3	29,6				8,9	15,9	22,8
112,0					10,3	15,9	21,8	27,2				7,2	13,5	20,3
116,0					8,3	13,4	19,2	24,7				5,6	11,1	17,8
120,0					6,5	11,2	16,8	22,3					9,1	15,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 32° 126m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 32°
126m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3393 < B181 4921 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
34,0	47,5	47,5	45,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
36,0	46,5	46,5	41,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5				
38,0	46,0	46,0	37,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
40,0	45,0	45,0	33,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0				
44,0	43,5	43,5	27,1	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
48,0	42,5	42,5	21,6	41,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
52,0	41,0	41,0	16,9	36,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
56,0	40,0	40,0	12,8	31,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
60,0	39,0	39,0	9,2	26,1	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
64,0	38,0	38,0	6,0	22,0	36,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
68,0	37,0	37,0		18,3	33,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
72,0	36,0	36,0		15,0	29,3	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
76,0	35,5	35,5		12,0	25,7	34,0	35,5	35,5	35,5	35,5				
80,0	34,5	34,5		9,3	22,3	32,0	34,5	34,5	34,5	34,5				
84,0	34,0	34,0		6,8	19,3	29,5	34,0	34,0	34,0	34,0				
88,0	33,5	33,5			16,5	27,2	33,5	33,5	33,5	33,5				
92,0	33,0	33,0			13,9	24,3	31,0	33,0	33,0	33,0				
96,0	32,5	32,5			11,6	21,3	28,7	32,5	32,5	32,5				
100,0	32,0	32,0			9,4	18,4	26,3	32,0	32,0	32,0				
104,0	31,5	31,5			7,0	15,4	23,9	31,5	31,5	31,5				
108,0	29,4	31,0			5,4	13,2	21,4	29,4	31,0	31,5				
112,0	26,8	30,0				11,1	18,9	26,7	30,5	31,0				
116,0	24,1	29,2				8,9	16,5	24,0	30,0	31,0				
120,0	21,6	27,9				7,1	14,1	21,5	28,8	31,0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 32° 126m 18m



ISO DIN

SL2DBW	F 13°
126m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3394 < B181 4912 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
28,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	50,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	50,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	45,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	45,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
34,0	41,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	41,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
36,0	37,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	37,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
38,0	33,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	33,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
40,0	29,8	48,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	30,0	51,0	54,0	54,0	54,0	54,0
44,0	23,9	41,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	24,0	43,0	52,0	52,0	52,0	52,0
48,0	18,8	34,5	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	19,0	36,5	49,5	49,5	49,5	49,5
52,0	14,5	29,2	44,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	14,6	31,0	47,0	47,5	47,5	47,5
56,0	10,7	24,5	38,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	10,8	26,2	41,5	45,5	45,5	45,5
60,0	7,3	20,3	33,5	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0	7,5	22,0	36,5	43,5	43,5	43,5
64,0		16,6	28,8	39,5	42,0	42,0	42,0	42,0		18,2	32,0	41,0	42,0	42,0
68,0		13,3	24,9	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0		14,8	27,8	39,0	40,0	40,0
72,0		10,4	21,4	32,5	38,5	38,5	38,5	38,5		11,8	24,1	36,5	38,5	38,5
76,0		7,7	18,2	28,7	35,5	37,0	37,0	37,0		9,1	20,8	32,5	36,5	37,0
80,0		5,3	15,3	25,3	32,5	35,5	36,0	36,0		6,6	17,8	29,0	34,0	36,0
84,0			12,7	22,2	29,1	34,0	35,0	35,0			15,0	25,7	32,0	35,0
88,0			10,3	18,7	25,9	32,0	34,0	34,0			12,5	22,1	29,8	34,0
92,0			8,1	15,8	22,9	30,0	32,5	33,0			10,2	19,0	27,2	32,0
96,0			6,0	13,4	20,1	27,0	30,5	32,0			8,1	16,4	24,4	29,9
100,0				11,0	17,4	24,1	28,5	31,0			6,2	13,7	21,5	27,5
104,0				8,6	14,6	21,2	26,5	30,0				11,1	18,7	25,2
108,0				6,5	12,1	18,4	24,5	29,0				8,8	16,0	22,9
112,0				5,1	10,4	16,1	22,1	26,9				7,3	13,9	20,6
116,0					8,6	13,8	19,7	24,8				5,8	11,8	18,3
120,0					6,9	11,6	17,4	22,7					9,7	16,0
124,0					5,4	9,7	15,2	20,5					7,9	13,8
128,0						8,2	13,2	18,4					6,5	11,7
132,0						6,9	11,2	16,4					5,3	10,0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

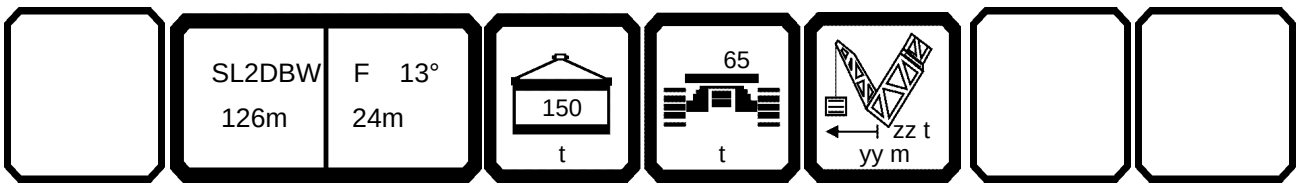

ISO DIN

SL2DBW	F 13°
126m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3394 < B181 4912 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
24,0	63,0	63,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
28,0	60,0	60,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
30,0	59,0	59,0	51,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
32,0	58,0	58,0	46,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
34,0	57,0	57,0	41,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
36,0	56,0	56,0	37,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
38,0	55,0	55,0	33,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
40,0	54,0	54,0	30,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
44,0	52,0	52,0	24,3	46,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
48,0	49,5	49,5	19,2	39,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
52,0	47,5	47,5	14,9	34,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
56,0	45,5	45,5	11,0	28,9	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
60,0	43,5	43,5	7,7	24,4	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
64,0	42,0	42,0		20,5	36,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				
68,0	40,0	40,0		17,0	32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
72,0	38,5	38,5		13,9	28,2	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
76,0	37,0	37,0		11,1	24,6	36,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
80,0	36,0	36,0		8,5	21,5	33,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
84,0	35,0	35,0		6,2	18,6	29,8	35,0	35,0	35,0	35,0				
88,0	34,0	34,0			15,9	26,8	34,0	34,0	34,0	34,0				
92,0	33,0	33,0			13,5	23,9	32,0	33,0	33,0	33,0				
96,0	32,0	32,0			11,3	21,1	29,4	32,0	32,0	32,0				
100,0	31,0	31,0			9,2	18,3	26,7	31,0	31,0	31,0				
104,0	30,0	30,0			7,3	15,5	24,1	30,0	30,0	30,0				
108,0	29,0	29,1			5,4	13,0	21,5	29,0	29,1	29,1				
112,0	26,7	28,4				11,2	19,2	26,6	28,5	28,5				
116,0	24,4	27,6				9,3	16,9	24,3	27,8	27,8				
120,0	22,1	26,9				7,5	14,6	22,0	27,1	27,1				
124,0	19,9	25,7				5,9	12,4	19,8	26,1	26,5				
128,0	17,8	23,6					10,4	17,7	24,5	25,9				
132,0	15,9	21,5					8,9	15,8	22,6	25,4				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

ISO DIN

SL2DBW	F 18°
126m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3395 < B181 4917 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
26,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
28,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
30,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
32,0	47,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	47,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	42,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	42,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
36,0	38,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	38,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
38,0	34,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	35,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	31,0	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	31,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
44,0	25,2	42,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	25,3	44,5	48,0	48,0	48,0	48,0
48,0	20,0	36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	20,2	38,0	46,0	46,0	46,0	46,0
52,0	15,5	30,0	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	15,7	32,0	44,5	44,5	44,5	44,5
56,0	11,7	25,4	39,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	11,8	27,2	42,5	42,5	42,5	42,5
60,0	8,2	21,2	34,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	8,4	22,9	37,5	40,5	40,5	40,5
64,0	5,2	17,4	29,7	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	5,3	19,0	32,5	39,0	39,0	39,0
68,0		14,1	25,7	35,5	37,5	37,5	37,5	37,5		15,6	28,5	37,5	37,5	37,5
72,0		11,1	22,1	33,0	36,0	36,0	36,0	36,0		12,5	24,8	36,0	36,0	36,0
76,0		8,4	18,9	29,3	34,0	34,5	34,5	34,5		9,7	21,4	33,0	34,5	34,5
80,0		5,9	15,9	25,9	31,5	33,5	33,5	33,5		7,2	18,4	29,6	33,0	33,5
84,0			13,2	22,8	28,7	32,5	32,5	32,5			15,6	26,3	31,0	32,5
88,0			10,8	19,4	26,0	31,5	31,5	31,5			13,0	22,8	29,5	31,5
92,0			8,5	16,2	23,3	30,0	30,5	30,5			10,7	19,5	27,6	30,0
96,0			6,5	13,9	20,6	27,2	28,9	29,7			8,6	16,9	24,8	28,5
100,0				11,5	17,8	24,4	27,5	29,0			6,6	14,2	22,0	26,7
104,0				9,2	15,1	21,6	26,1	28,2				11,6	19,1	24,9
108,0				6,9	12,3	18,7	24,7	27,4				9,1	16,3	23,1
112,0				5,5	10,6	16,4	22,4	25,8				7,6	14,2	20,9
116,0					8,8	14,1	20,0	24,1				6,1	12,1	18,6
120,0					7,1	11,9	17,7	22,4					10,0	16,3
124,0					5,5	9,8	15,4	20,6					8,0	14,0
128,0						8,3	13,4	18,5					6,7	11,9
132,0						7,0	11,4	16,5					5,4	10,2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 126m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
126m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3395 < B181 4917 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
26,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
28,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
30,0	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
32,0	54,0	54,0	47,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
34,0	53,0	53,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
36,0	52,0	52,0	39,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
38,0	51,0	51,0	35,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
40,0	50,0	50,0	31,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
44,0	48,0	48,0	25,6	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
48,0	46,0	46,0	20,4	41,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
52,0	44,5	44,5	15,9	35,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
56,0	42,5	42,5	12,0	29,8	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
60,0	40,5	40,5	8,6	25,3	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
64,0	39,0	39,0	5,5	21,4	37,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
68,0	37,5	37,5		17,8	33,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
72,0	36,0	36,0		14,6	28,9	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
76,0	34,5	34,5		11,7	25,3	34,0	34,5	34,5	34,5	34,5				
80,0	33,5	33,5		9,1	22,1	31,5	33,5	33,5	33,5	33,5				
84,0	32,5	32,5		6,7	19,1	29,3	32,5	32,5	32,5	32,5				
88,0	31,5	31,5			16,4	26,8	31,5	31,5	31,5	31,5				
92,0	30,5	30,5			14,0	24,3	30,0	30,5	30,5	30,5				
96,0	29,7	29,7			11,7	21,5	28,1	29,7	29,7	29,7				
100,0	29,0	29,0			9,6	18,8	26,0	29,0	29,0	29,0				
104,0	28,2	28,2			7,6	16,0	23,8	28,2	28,2	28,2				
108,0	27,4	27,4			5,6	13,2	21,7	27,4	27,4	27,4				
112,0	25,7	26,9				11,4	19,5	25,7	26,9	26,9				
116,0	23,9	26,3				9,6	17,2	23,8	26,3	26,3				
120,0	22,0	25,7				7,8	14,9	21,9	25,7	25,7				
124,0	20,1	25,0				6,1	12,7	20,0	25,1	25,2				
128,0	18,0	23,5					10,6	17,9	24,3	24,8				
132,0	16,0	21,7					9,0	15,9	22,6	24,5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 18° 126m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 30°
126m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3396 < B181 4922 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
30,0		39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
40,0	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
44,0	28,7	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	28,8	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
48,0	23,2	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	23,3	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
52,0	18,4	32,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	18,6	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
56,0	14,3	28,1	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	14,4	29,9	31,5	31,5	31,5	31,5
60,0	10,6	23,6	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	10,8	25,3	30,5	30,5	30,5	30,5
64,0	7,4	19,7	29,4	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	7,5	21,2	29,5	29,6	29,6	29,6
68,0		16,1	27,1	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9		17,6	27,9	28,9	28,9	28,9
72,0		13,0	24,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2		14,4	26,3	28,2	28,2	28,2
76,0		10,1	20,6	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4		11,4	23,2	27,4	27,4	27,4
80,0		7,5	17,5	25,6	26,5	26,8	26,8	26,8		8,8	20,0	26,0	26,8	26,8
84,0		5,1	14,7	22,8	25,6	26,3	26,3	26,3		6,3	17,1	24,1	26,3	26,3
88,0			12,1	20,1	24,6	25,8	25,8	25,8			14,4	22,2	25,8	25,8
92,0			9,8	17,3	23,6	25,3	25,3	25,3			11,9	20,2	25,3	25,3
96,0			7,6	14,8	21,6	24,1	24,9	24,9			9,7	17,9	23,8	24,8
100,0			5,6	12,5	18,9	22,5	24,6	24,6			7,6	15,3	21,6	24,1
104,0				10,2	16,2	20,8	24,2	24,2			5,6	12,7	19,3	23,5
108,0				7,8	13,4	19,1	23,9	23,9				10,1	17,1	22,9
112,0				6,0	11,2	17,1	22,7	23,3				8,1	14,9	21,6
116,0					9,4	14,8	20,5	22,5				6,6	12,7	19,2
120,0					7,7	12,5	18,2	21,7				5,1	10,6	16,9
124,0					5,9	10,2	15,9	20,9					8,5	14,5
128,0						8,7	13,8	18,9					7,1	12,4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

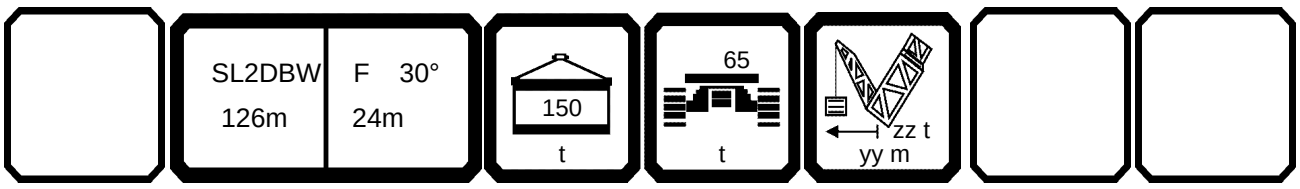

ISO DIN

SL2DBW	F 30°
126m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3396 < B181 4922 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
30,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
40,0	36,0	36,0	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
44,0	34,5	34,5	29,1	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5				
48,0	33,5	33,5	23,6	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5				
52,0	32,5	32,5	18,8	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5				
56,0	31,5	31,5	14,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5				
60,0	30,5	30,5	11,0	27,8	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5				
64,0	29,6	29,6	7,7	23,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6				
68,0	28,9	28,9		19,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9				
72,0	28,2	28,2		16,5	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2				
76,0	27,4	27,4		13,5	27,1	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4				
80,0	26,8	26,8		10,7	23,7	26,7	26,8	26,8	26,8	26,8				
84,0	26,3	26,3		8,2	20,6	26,0	26,3	26,3	26,3	26,3				
88,0	25,8	25,8		5,9	17,8	25,3	25,8	25,8	25,8	25,8				
92,0	25,3	25,3			15,2	24,5	25,3	25,3	25,3	25,3				
96,0	24,9	24,9			12,8	22,7	24,5	24,9	24,9	24,9				
100,0	24,6	24,6			10,6	19,9	23,6	24,6	24,6	24,6				
104,0	24,2	24,2			8,6	17,1	22,6	24,2	24,2	24,2				
108,0	23,8	23,8			6,7	14,4	21,7	23,8	23,8	23,8				
112,0	23,3	23,6				12,0	20,2	23,2	23,6	23,6				
116,0	22,3	23,4				10,2	17,9	22,3	23,4	23,4				
120,0	21,4	23,3				8,3	15,5	21,3	23,3	23,3				
124,0	20,4	23,1				6,5	13,2	20,3	23,1	23,1				
128,0	18,4	22,9				5,2	11,1	18,3	23,1	23,1				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 30° 126m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
126m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3397 < B181 4913 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34,0	41,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	41,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
36,0	37,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	37,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
38,0	33,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	33,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
40,0	30,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	30,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
44,0	24,3	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	24,5	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0
48,0	19,3	35,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	19,5	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0
52,0	15,0	29,6	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	15,2	31,5	40,5	40,5	40,5	40,5
56,0	11,3	24,9	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	11,4	26,7	39,0	39,0	39,0	39,0
60,0	7,9	20,8	33,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	8,1	22,4	37,0	37,0	37,0	37,0
64,0	5,0	17,1	29,3	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	5,1	18,7	32,5	35,5	35,5	35,5
68,0		13,9	25,4	33,5	34,0	34,0	34,0	34,0		15,4	28,2	34,0	34,0	34,0
72,0		10,9	21,9	31,5	32,0	32,0	32,0	32,0		12,3	24,6	32,5	32,5	32,5
76,0		8,3	18,7	29,1	30,5	30,5	30,5	30,5		9,6	21,3	30,5	30,5	30,5
80,0		5,9	15,8	25,8	28,7	29,4	29,4	29,4		7,2	18,3	28,0	29,4	29,4
84,0			13,2	22,7	26,8	28,3	28,3	28,3			15,6	25,2	28,3	28,3
88,0			10,8	19,8	25,0	27,2	27,2	27,2			13,1	22,4	27,2	27,2
92,0			8,6	16,4	23,1	26,1	26,1	26,1			10,8	19,6	26,1	26,1
96,0			6,6	13,9	20,8	24,6	25,2	25,2			8,7	17,1	24,3	25,1
100,0				11,8	18,2	22,6	24,4	24,4			6,7	14,7	21,9	24,1
104,0				9,7	15,6	20,7	23,6	23,6				12,3	19,4	23,2
108,0				7,6	13,0	18,7	22,8	22,8				10,0	16,9	22,2
112,0				5,7	10,5	16,8	22,0	22,0				7,7	14,4	21,2
116,0					9,0	14,7	20,0	21,3				6,4	12,6	19,1
120,0					7,6	12,7	18,0	20,6				5,0	10,7	16,9
124,0					6,1	10,7	15,9	19,9					8,8	14,7
128,0						8,7	13,9	19,2					7,1	12,6
132,0						7,4	12,0	17,1					5,8	10,7
136,0						6,2	10,3	15,2						9,2
140,0						5,1	8,8	13,4						7,8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 12° 126m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
126m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3397 < B181 4913 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0					
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
32,0	50,0	50,0	46,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
34,0	49,0	49,0	41,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0					
36,0	48,0	48,0	37,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
38,0	47,0	47,0	34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
40,0	46,0	46,0	30,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0					
44,0	44,0	44,0	24,8	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0					
48,0	42,0	42,0	19,7	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0					
52,0	40,5	40,5	15,4	34,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
56,0	39,0	39,0	11,6	29,3	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
60,0	37,0	37,0	8,3	24,9	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
64,0	35,5	35,5	5,3	21,0	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5					
68,0	34,0	34,0		17,6	32,5	34,0	34,0	34,0	34,0					
72,0	32,5	32,5		14,4	28,6	32,0	32,0	32,0	32,0					
76,0	30,5	30,5		11,6	25,1	30,5	30,5	30,5	30,5					
80,0	29,4	29,4		9,1	22,0	28,9	29,4	29,4	29,4					
84,0	28,3	28,3		6,8	19,1	27,3	28,3	28,3	28,3					
88,0	27,2	27,2			16,4	25,6	27,2	27,2	27,2					
92,0	26,1	26,1			14,0	23,9	26,1	26,1	26,1					
96,0	25,2	25,2			11,8	21,7	24,9	25,2	25,2					
100,0	24,4	24,4			9,7	19,1	23,6	24,4	24,4					
104,0	23,6	23,6			7,8	16,5	22,3	23,6	23,6					
108,0	22,8	22,8			6,1	13,9	21,0	22,8	22,8					
112,0	22,0	22,0				11,4	19,8	22,0	22,0					
116,0	21,1	21,4				9,8	17,6	21,1	21,4					
120,0	20,3	20,9				8,3	15,4	20,2	20,9					
124,0	19,5	20,3				6,7	13,3	19,4	20,3					
128,0	18,6	19,8				5,2	11,2	18,5	19,8					
132,0	16,6	19,3					9,6	16,5	19,3					
136,0	14,7	18,8					8,1	14,6	18,9					
140,0	12,9	18,1					6,9	12,8	18,6					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

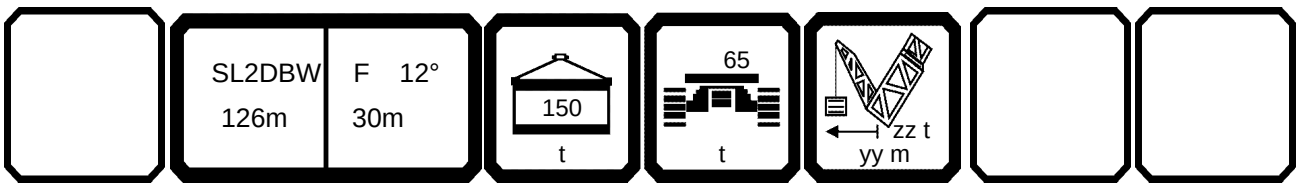

ISO DIN

SL2DBW	F 16°
126m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3398 < B181 4918 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
28,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
30,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
34,0	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	43,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
36,0	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
38,0	35,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	35,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
40,0	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
44,0	25,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	26,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
48,0	20,7	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	20,9	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
52,0	16,3	31,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	16,5	33,0	36,5	36,5	36,5	36,5
56,0	12,4	26,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	12,6	27,9	35,0	35,0	35,0	35,0
60,0	9,0	21,9	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	9,2	23,5	33,0	33,0	33,0	33,0
64,0	6,0	18,2	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	6,1	19,7	31,0	31,5	31,5	31,5
68,0		14,8	26,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5		16,3	28,9	30,5	30,5	30,5
72,0		11,8	22,8	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0		13,2	25,4	29,0	29,0	29,0
76,0		9,1	19,5	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7		10,4	22,1	27,7	27,7	27,7
80,0		6,6	16,6	25,8	26,5	26,5	26,5	26,5		7,9	19,0	26,1	26,7	26,7
84,0			13,9	22,9	25,2	25,8	25,8	25,8		5,6	16,3	24,0	25,8	25,8
88,0			11,5	20,0	24,0	24,9	24,9	24,9			13,7	21,8	24,9	24,9
92,0			9,2	17,1	22,7	24,1	24,1	24,1			11,4	19,7	24,1	24,1
96,0			7,2	14,4	21,3	23,1	23,2	23,2			9,2	17,5	23,0	23,2
100,0			5,2	12,3	18,7	21,6	22,6	22,6			7,2	15,2	21,0	22,6
104,0				10,2	16,1	20,0	21,9	21,9			5,4	12,9	18,9	21,9
108,0				8,1	13,5	18,5	21,3	21,3				10,6	16,8	21,3
112,0				6,0	11,0	17,0	20,6	20,6				8,3	14,8	20,6
116,0					9,3	15,1	19,3	20,1				6,7	12,9	19,1
120,0					7,8	13,1	17,6	19,7				5,4	11,1	17,0
124,0					6,3	11,1	15,9	19,2					9,3	14,9
128,0						9,1	14,1	18,8					7,4	12,9
132,0						7,6	12,2	17,2					6,1	11,0
136,0						6,3	10,4	15,4						9,3
140,0						5,1	9,0	13,6						7,9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 126m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
126m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3398 < B181 4918 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0					
28,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
30,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
34,0	45,0	45,0	43,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
36,0	44,0	44,0	39,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0					
38,0	43,0	43,0	36,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
40,0	42,0	42,0	32,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0					
44,0	40,0	40,0	26,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					
48,0	38,5	38,5	21,1	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5					
52,0	36,5	36,5	16,7	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
56,0	35,0	35,0	12,8	30,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0					
60,0	33,0	33,0	9,4	26,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0					
64,0	31,5	31,5	6,3	22,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
68,0	30,5	30,5		18,5	30,0	30,5	30,5	30,5	30,5					
72,0	29,0	29,0		15,3	28,8	29,0	29,0	29,0	29,0					
76,0	27,7	27,7		12,4	25,9	27,7	27,7	27,7	27,7					
80,0	26,7	26,7		9,8	22,7	26,6	26,7	26,7	26,7					
84,0	25,8	25,8		7,4	19,8	25,6	25,8	25,8	25,8					
88,0	24,9	24,9		5,3	17,1	24,5	24,9	24,9	24,9					
92,0	24,1	24,1			14,6	23,5	24,1	24,1	24,1					
96,0	23,2	23,2			12,3	22,2	23,2	23,2	23,2					
100,0	22,6	22,6			10,2	19,7	22,3	22,6	22,6					
104,0	21,9	21,9			8,3	17,1	21,4	21,9	21,9					
108,0	21,3	21,3			6,5	14,5	20,6	21,3	21,3					
112,0	20,6	20,6				11,9	19,7	20,6	20,6					
116,0	20,1	20,1				10,1	18,0	20,1	20,1					
120,0	19,6	19,7				8,5	15,8	19,6	19,7					
124,0	19,1	19,2				7,0	13,6	19,0	19,2					
128,0	18,6	18,8				5,4	11,5	18,5	18,8					
132,0	16,9	18,5					9,8	16,8	18,5					
136,0	14,9	17,9					8,3	14,8	17,9					
140,0	13,1	16,5					7,0	13,0	16,5					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

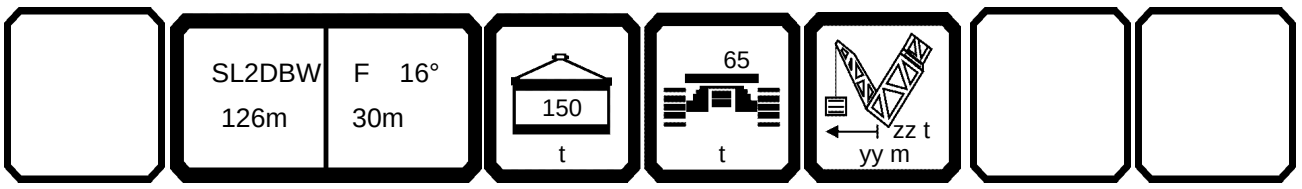

ISO DIN

SL2DBW	F 28°
126m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3399 < B181 4923 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
34,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
36,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
38,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
44,0	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
48,0	24,6	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	24,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
52,0	19,8	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	19,9	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
56,0	15,6	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	15,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
60,0	12,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	12,1	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
64,0	8,7	20,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	8,8	22,4	24,1	24,1	24,1	24,1
68,0	5,8	17,3	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	5,9	18,8	23,3	23,3	23,3	23,3
72,0		14,1	22,0	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6		15,5	22,6	22,6	22,6	22,6
76,0		11,2	20,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9		12,6	21,9	21,9	21,9	21,9
80,0		8,6	18,6	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2		9,9	21,0	21,2	21,2	21,2
84,0		6,2	15,8	20,1	20,6	20,6	20,6	20,6		7,5	18,1	20,4	20,6	20,6
88,0			13,2	18,4	20,1	20,1	20,1	20,1		5,2	15,4	19,5	20,1	20,1
92,0			10,8	16,8	19,7	19,7	19,7	19,7			13,0	18,6	19,7	19,7
96,0			8,6	15,1	19,2	19,2	19,2	19,2			10,7	17,8	19,2	19,2
100,0			6,6	13,4	18,2	18,7	18,7	18,7			8,5	16,4	18,5	18,8
104,0				11,3	16,1	18,0	18,5	18,5			6,6	14,1	17,3	18,5
108,0				9,3	14,0	17,3	18,2	18,2				11,8	16,1	18,2
112,0				7,2	11,9	16,7	17,8	17,8				9,5	14,9	17,8
116,0				5,3	9,9	15,9	17,5	17,5				7,3	13,6	17,5
120,0					8,4	13,9	15,7	15,9				6,0	11,8	15,6
124,0					6,9	11,9	13,9	14,3					10,0	13,8
128,0					5,4	9,8	12,2	12,7					8,1	12,0
132,0						8,1	10,7	10,9					6,5	10,5
136,0						6,8	9,4	9,4					5,2	9,6
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 28° 126m 30m







ISO DIN

SL2DBW	F 28°
126m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3399 < B181 4923 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0							
34,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0							
36,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5							
38,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5							
40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0							
44,0	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8							
48,0	27,7	25,0	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7							
52,0	26,7	20,2	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7							
56,0	25,8	16,0	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8							
60,0	24,9	12,3	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9							
64,0	24,1	9,0	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1							
68,0	23,3	6,1	21,0	23,3	23,3	23,3	23,3							
72,0	22,6		17,6	22,6	22,6	22,6	22,6							
76,0	21,9		14,6	21,9	21,9	21,9	21,9							
80,0	21,2		11,8	21,2	21,2	21,2	21,2							
84,0	20,6		9,3	19,9	20,6	20,6	20,6							
88,0	20,1		7,0	17,8	20,1	20,1	20,1							
92,0	19,7			15,7	19,7	19,7	19,7							
96,0	19,2			13,7	19,2	19,2	19,2							
100,0	18,8			11,6	18,3	18,8	18,8							
104,0	18,5			9,5	16,4	18,5	18,5							
108,0	18,2			7,6	14,5	18,2	18,2							
112,0	17,8			5,8	12,6	17,8	17,8							
116,0	17,5				10,8	17,5	17,5							
120,0	15,9				9,2	15,7	15,9							
124,0	14,3				7,6	13,9	14,3							
128,0	12,7				6,1	12,1	12,7							
132,0	10,9					10,4	10,9							
136,0	9,6					8,8	8,8							
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

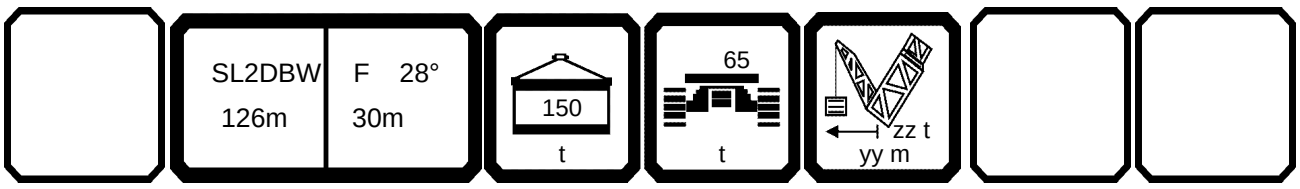

ISO DIN

SL2DBW	F 10°
126m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3400 < B181 4914 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
26,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
28,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
32,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
34,0	40,5	43,5	43,5	43,5	43,5	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	41,0	43,5	43,5	43,5
36,0	37,0	42,5	42,5	42,5	42,5	37,0	42,5	42,5	42,5	42,5	37,5	42,5	42,5	42,5
38,0	33,0	41,5	41,5	41,5	41,5	33,5	41,5	41,5	41,5	41,5	33,5	41,5	41,5	41,5
40,0	30,0	40,5	40,5	40,5	40,5	30,0	40,5	40,5	40,5	40,5	30,5	40,5	40,5	40,5
44,0	24,2	39,0	39,0	39,0	39,0	24,4	39,0	39,0	39,0	39,0	24,7	39,0	39,0	39,0
48,0	19,3	35,0	37,0	37,0	37,0	19,5	37,0	37,0	37,0	37,0	19,7	37,0	37,0	37,0
52,0	15,1	29,5	35,5	35,5	35,5	15,2	31,5	35,5	35,5	35,5	15,4	34,0	35,5	35,5
56,0	11,4	24,9	33,5	34,0	34,0	11,5	26,7	34,0	34,0	34,0	11,7	29,3	34,0	34,0
60,0	8,1	20,9	32,0	32,0	32,0	8,2	22,5	32,0	32,0	32,0	8,4	25,0	32,0	32,0
64,0	5,2	17,3	29,3	30,5	30,5	5,3	18,8	30,5	30,5	30,5	5,5	21,1	30,5	30,5
68,0		14,0	25,5	29,1	29,1		15,5	28,1	29,1	29,1		17,7	29,1	29,1
72,0		11,1	22,0	27,6	27,6		12,5	24,7	27,6	27,6		14,6	27,6	27,6
76,0		8,5	18,9	26,2	26,2		9,8	21,4	26,1	26,1		11,8	25,2	26,1
80,0		6,1	16,0	24,6	24,7		7,4	18,5	24,6	24,8		9,3	22,1	24,7
84,0			13,4	21,9	23,7		5,2	15,8	22,7	23,8		7,0	19,3	23,8
88,0			11,1	19,3	22,6			13,3	20,9	22,8			16,7	22,8
92,0			8,9	16,6	21,6			11,0	19,0	21,8			14,3	21,8
96,0			6,9	14,0	20,5			9,0	17,1	20,8			12,1	20,8
100,0			5,0	11,9	18,6			7,0	15,1	18,8			10,0	18,8
104,0				10,1	16,1			5,2	12,9	16,3			8,1	16,3
108,0				8,3	13,7				10,8	13,7			6,4	13,7
112,0				6,4	11,2				8,7	11,2				11,1
116,0					8,8				6,6	8,6				8,5
120,0					6,5					6,4				6,4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 10° 126m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 14°
126m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3401 < B181 4919 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
38,0	35,5	37,5	37,5	37,5	37,5	35,5	37,5	37,5	37,5	37,5	36,0	37,5	37,5	37,5
40,0	32,0	37,0	37,0	37,0	37,0	32,0	37,0	37,0	37,0	37,0	32,5	37,0	37,0	37,0
44,0	26,0	35,0	35,0	35,0	35,0	26,2	35,0	35,0	35,0	35,0	26,5	35,0	35,0	35,0
48,0	21,0	33,0	33,0	33,0	33,0	21,1	33,0	33,0	33,0	33,0	21,4	33,0	33,0	33,0
52,0	16,6	31,0	31,5	31,5	31,5	16,7	31,5	31,5	31,5	31,5	17,0	31,5	31,5	31,5
56,0	12,8	26,3	29,9	29,9	29,9	12,9	28,1	29,9	29,9	29,9	13,1	29,9	29,9	29,9
60,0	9,4	22,2	28,4	28,4	28,4	9,5	23,8	28,4	28,4	28,4	9,7	26,3	28,4	28,4
64,0	6,4	18,5	26,9	26,9	26,9	6,5	20,0	26,9	26,9	26,9	6,7	22,3	26,9	26,9
68,0		15,1	25,1	25,6	25,6		16,6	25,5	25,6	25,6		18,8	25,6	25,7
72,0		12,2	23,0	24,5	24,5		13,6	24,0	24,5	24,5		15,7	24,5	24,5
76,0		9,5	19,8	23,4	23,4		10,8	22,4	23,4	23,4		12,8	23,4	23,4
80,0		7,0	16,9	22,3	22,3		8,3	19,4	22,3	22,3		10,2	22,3	22,3
84,0			14,3	20,6	21,0		6,0	16,6	21,0	21,0		7,8	20,1	21,0
88,0			11,9	18,6	19,6			14,1	19,6	19,6		5,7	17,4	19,6
92,0			9,6	16,5	18,1			11,8	18,1	18,1			15,0	18,1
96,0			7,6	14,4	16,7			9,6	16,7	16,7			12,7	16,7
100,0			5,7	12,3	15,0			7,7	15,0	15,0			10,6	15,0
104,0				10,1	12,3			5,8	12,2	12,2			8,7	12,2
108,0				7,9	9,5				9,3	9,5			6,9	9,5
112,0				5,7	6,8				6,5	6,8			5,2	6,8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 14° 126m 36m







ISO DIN

SL2DBW	F 26°
126m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3402 < B181 4924 .x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0						
36,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7						
38,0	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1						
40,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4						
44,0	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2						
48,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0						
52,0	21,8	24,9	24,9	22,0	24,9	24,9	22,2	24,9						
56,0	17,7	23,8	23,8	17,8	23,8	23,8	18,0	23,8						
60,0	14,0	22,2	22,2	14,1	22,2	22,2	14,3	22,2						
64,0	10,7	20,4	20,4	10,9	20,4	20,4	11,1	20,4						
68,0	7,8	18,6	18,6	7,9	18,6	18,6	8,1	18,6						
72,0	5,2	16,1	16,6	5,3	16,6	16,6	5,5	16,6						
76,0		13,2	14,3		14,3	14,3		14,3						
80,0		10,5	12,0		11,8	12,0		12,0						
84,0		8,1	9,7		9,3	9,7		9,7						
88,0		5,9	7,5		7,1	7,5		7,5						
92,0			5,4		5,0	5,4		5,4						
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2						
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0						
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0						
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8						

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
132m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3403 < B181 4A10.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
20,0	80,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	80,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
22,0	71,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	71,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
24,0	63,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	63,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
26,0	56,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	56,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
28,0	50,0	75,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	50,0	78,0	82,0	82,0	82,0	82,0
30,0	44,5	68,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	45,0	71,0	82,0	82,0	82,0	82,0
32,0	40,0	62,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	40,0	65,0	81,0	81,0	81,0	81,0
34,0	35,5	57,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	35,5	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
36,0	31,5	52,0	72,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	31,5	54,0	77,0	78,0	78,0	78,0
38,0	27,9	47,5	67,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	28,1	50,0	72,0	77,0	77,0	77,0
40,0	24,6	43,0	62,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	24,8	45,5	66,0	76,0	76,0	76,0
44,0	18,9	36,0	53,0	69,0	73,0	74,0	74,0	74,0	19,0	38,0	57,0	71,0	74,0	74,0
48,0	14,0	29,8	45,5	62,0	70,0	72,0	72,0	72,0	14,1	32,0	49,5	66,0	72,0	72,0
52,0	9,7	24,5	39,5	54,0	67,0	69,0	69,0	69,0	9,9	26,4	43,0	60,0	69,0	69,0
56,0	6,1	19,9	34,0	47,5	62,0	65,0	67,0	67,0	6,2	21,7	37,0	53,0	64,0	67,0
60,0		15,9	28,9	42,0	55,0	60,0	64,0	64,0		17,5	32,0	46,5	59,0	64,0
64,0		12,3	24,6	37,0	48,5	56,0	61,0	61,0		13,9	27,6	41,5	53,0	61,0
68,0		9,1	20,7	32,5	42,5	51,0	58,0	59,0		10,6	23,6	36,5	48,0	58,0
72,0		6,2	17,3	28,4	38,0	46,5	54,0	56,0		7,6	20,0	32,5	43,0	53,0
76,0			14,2	24,7	33,5	42,0	49,0	53,0		5,0	16,8	28,6	38,5	48,0
80,0			11,4	21,0	29,2	37,0	44,5	50,0			13,8	24,8	34,0	43,0
84,0			8,8	17,3	25,0	32,5	40,0	47,5			11,2	20,8	29,7	38,5
88,0			6,5	14,7	22,0	29,5	36,5	44,0			8,8	17,9	26,6	35,0
92,0				12,0	18,9	26,2	33,0	40,0			6,5	15,1	23,4	31,5
96,0				9,4	15,9	23,0	29,7	36,5				12,2	20,3	28,0
100,0				6,7	12,8	19,7	26,3	32,5				9,3	17,1	24,6
104,0				5,2	10,8	17,1	23,6	29,7				7,6	14,7	21,9
108,0					9,0	14,7	21,0	27,0				6,0	12,5	19,4
112,0					7,2	12,2	18,4	24,3					10,2	16,9
116,0					5,4	9,9	15,9	21,6					8,1	14,5
120,0						8,4	13,8	19,3					6,6	12,3
124,0						6,9	11,8	17,1					5,3	10,4
128,0						5,6	9,8	15,1						8,8
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 11° 132m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 11°
132m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3403 < B181 4A10.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
20,0	86,0	86,0	81,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
22,0	85,0	85,0	72,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
24,0	84,0	84,0	64,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
26,0	83,0	83,0	57,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
28,0	82,0	82,0	51,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
30,0	82,0	82,0	45,5	76,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
32,0	81,0	81,0	40,5	69,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
34,0	80,0	80,0	36,0	64,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
36,0	78,0	78,0	32,0	58,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
38,0	77,0	77,0	28,4	54,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
40,0	76,0	76,0	25,1	49,0	73,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
44,0	74,0	74,0	19,3	41,5	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
48,0	72,0	72,0	14,4	35,0	55,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
52,0	69,0	69,0	10,1	29,3	48,5	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
56,0	67,0	67,0	6,4	24,4	42,5	60,0	66,0	67,0	67,0	67,0				
60,0	64,0	64,0		20,0	37,0	54,0	63,0	64,0	64,0	64,0				
64,0	61,0	61,0		16,2	32,0	48,0	60,0	61,0	61,0	61,0				
68,0	59,0	59,0		12,8	27,9	43,0	56,0	59,0	59,0	59,0				
72,0	56,0	57,0		9,8	24,1	38,5	51,0	56,0	57,0	57,0				
76,0	53,0	55,0		7,0	20,7	34,5	46,0	53,0	55,0	55,0				
80,0	49,5	54,0			17,6	30,5	41,0	50,0	54,0	54,0				
84,0	46,5	52,0			14,7	26,1	36,5	47,0	52,0	52,0				
88,0	43,0	48,5			12,2	23,0	33,0	43,0	49,0	51,0				
92,0	39,5	45,5			9,8	20,0	29,7	39,5	46,0	49,5				
96,0	35,5	42,0			7,6	16,9	26,4	35,5	43,0	48,5				
100,0	32,0	39,0			5,6	13,8	23,0	32,0	40,5	47,0				
104,0	29,0	36,0				11,7	20,4	28,9	37,5	44,5				
108,0	26,3	33,0				9,8	18,0	26,2	34,5	41,5				
112,0	23,6	30,0				7,8	15,5	23,5	31,5	38,5				
116,0	21,0	27,2				6,0	13,1	20,8	28,3	36,0				
120,0	18,7	24,9					10,9	18,6	25,9	33,0				
124,0	16,6	22,6					9,1	16,5	23,6	30,5				
128,0	14,6	20,4					7,7	14,5	21,5	28,3				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 11° 132m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
132m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3404 < B181 4A15.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
22,0	73,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	73,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
24,0	65,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	65,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
26,0	57,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	58,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
28,0	51,0	76,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	52,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
30,0	46,0	70,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	46,0	73,0	78,0	78,0	78,0	78,0
32,0	41,0	63,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	41,0	66,0	77,0	77,0	77,0	77,0
34,0	36,5	58,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	36,5	61,0	76,0	76,0	76,0	76,0
36,0	32,5	53,0	73,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	32,5	55,0	75,0	75,0	75,0	75,0
38,0	28,8	48,5	68,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	29,0	51,0	72,0	74,0	74,0	74,0
40,0	25,5	44,0	63,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	25,7	46,5	67,0	73,0	73,0	73,0
44,0	19,6	37,0	54,0	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	19,8	39,0	58,0	69,0	71,0	71,0
48,0	14,6	30,5	46,5	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0	14,8	32,5	50,0	65,0	69,0	69,0
52,0	10,4	25,2	40,0	55,0	66,0	67,0	67,0	67,0	10,5	27,1	43,5	60,0	67,0	67,0
56,0	6,6	20,5	34,5	48,0	62,0	63,0	63,0	63,0	6,8	22,3	38,0	53,0	63,0	64,0
60,0		16,4	29,4	42,5	55,0	59,0	62,0	62,0		18,1	32,5	47,0	58,0	62,0
64,0		12,8	25,1	37,5	49,0	56,0	59,0	59,0		14,3	28,1	42,0	53,0	59,0
68,0		9,5	21,2	33,0	42,5	52,0	57,0	57,0		11,0	24,0	37,0	48,0	57,0
72,0		6,6	17,7	28,8	38,5	47,0	53,0	54,0		8,0	20,4	33,0	43,5	52,0
76,0			14,5	25,1	34,0	42,5	48,5	52,0		5,4	17,1	28,9	39,0	47,5
80,0			11,7	21,3	29,6	38,0	44,5	50,0			14,2	25,2	34,5	43,0
84,0			9,1	17,4	25,3	33,0	40,5	47,5			11,5	21,1	30,0	38,5
88,0			6,8	14,8	22,2	29,8	37,0	44,0			9,0	18,2	26,9	35,0
92,0				12,3	19,2	26,5	33,5	40,5			6,8	15,4	23,7	31,5
96,0				9,7	16,2	23,3	30,0	36,5				12,5	20,6	28,3
100,0				7,2	13,1	20,0	26,6	33,0				9,6	17,4	24,9
104,0				5,4	11,0	17,3	23,8	29,8				7,7	14,9	22,1
108,0					9,1	14,9	21,2	27,1				6,1	12,6	19,6
112,0					7,3	12,4	18,6	24,4					10,4	17,1
116,0					5,4	9,9	16,1	21,7					8,1	14,6
120,0						8,4	13,9	19,4					6,7	12,4
124,0						7,0	11,9	17,2					5,4	10,4
128,0						5,7	9,9	15,2						8,9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 16° 132m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 16°
132m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3404 < B181 4A15.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
22,0	82,0	82,0	73,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
24,0	81,0	81,0	65,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
26,0	80,0	80,0	58,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
28,0	79,0	79,0	52,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
30,0	78,0	78,0	46,5	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
32,0	77,0	77,0	41,5	71,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
34,0	76,0	76,0	37,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
36,0	75,0	75,0	33,0	59,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
38,0	74,0	74,0	29,3	54,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
40,0	73,0	73,0	26,0	50,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
44,0	71,0	71,0	20,1	42,5	64,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
48,0	69,0	69,0	15,1	35,5	56,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
52,0	67,0	67,0	10,7	29,9	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
56,0	64,0	64,0	7,0	24,9	43,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
60,0	62,0	62,0		20,6	37,5	54,0	61,0	62,0	62,0	62,0				
64,0	59,0	59,0		16,7	32,5	48,5	59,0	59,0	59,0	59,0				
68,0	57,0	57,0		13,2	28,3	43,5	56,0	57,0	57,0	57,0				
72,0	54,0	55,0		10,2	24,5	39,0	51,0	54,0	55,0	55,0				
76,0	52,0	54,0		7,4	21,0	34,5	46,5	52,0	54,0	54,0				
80,0	49,5	52,0			17,9	30,5	41,5	49,5	52,0	52,0				
84,0	47,0	50,0			15,0	26,3	37,0	47,0	50,0	50,0				
88,0	43,5	47,5			12,4	23,3	33,5	43,0	48,0	49,5				
92,0	39,5	45,0			10,1	20,2	30,0	39,5	45,5	48,5				
96,0	36,0	42,0			7,9	17,2	26,7	35,5	43,0	47,5				
100,0	32,0	39,0			5,8	14,1	23,3	32,0	40,0	46,5				
104,0	29,1	36,5				11,9	20,6	29,0	37,5	44,0				
108,0	26,5	33,5				9,9	18,1	26,3	34,5	41,5				
112,0	23,8	30,5				8,0	15,7	23,6	31,5	38,5				
116,0	21,1	27,4				6,0	13,2	21,0	28,5	36,0				
120,0	18,8	25,0					11,0	18,7	26,0	33,5				
124,0	16,7	22,7					9,2	16,6	23,7	31,0				
128,0	14,7	20,5					7,8	14,6	21,6	28,4				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 16° 132m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 31°
132m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3405 < B181 4A20.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
24,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
26,0	61,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	55,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	55,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	49,5	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	44,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	44,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0	39,5	61,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	39,5	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0
36,0	35,0	56,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	35,5	58,0	64,0	64,0	64,0	64,0
38,0	31,5	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	31,5	53,0	62,0	62,0	62,0	62,0
40,0	27,9	46,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	28,1	49,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	21,8	39,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	21,9	41,0	58,0	59,0	59,0	59,0
48,0	16,6	32,5	48,5	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	16,7	34,5	52,0	58,0	58,0	58,0
52,0	12,1	26,9	42,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	12,3	28,8	45,5	56,0	56,0	56,0
56,0	8,2	22,1	36,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	8,4	23,9	39,5	54,0	54,0	54,0
60,0		17,8	31,0	44,0	51,0	53,0	53,0	53,0		19,5	34,0	48,5	52,0	53,0
64,0		14,1	26,4	38,5	47,0	52,0	52,0	52,0		15,7	29,4	43,0	50,0	52,0
68,0		10,7	22,4	34,0	43,0	50,0	50,0	50,0		12,2	25,3	38,5	47,5	50,0
72,0		7,7	18,8	29,9	39,5	47,5	48,5	48,5		9,2	21,5	34,0	44,5	48,0
76,0		5,0	15,6	26,1	35,0	43,0	45,5	48,0		6,4	18,2	30,0	40,0	45,0
80,0			12,6	22,5	31,0	38,5	43,0	47,5			15,1	26,4	35,5	42,0
84,0			10,0	18,6	26,5	34,0	40,5	46,5			12,3	22,3	31,0	39,0
88,0			7,5	15,5	23,0	30,5	37,5	44,0			9,8	19,0	27,4	35,5
92,0			5,3	13,0	20,0	27,1	34,0	40,5			7,5	16,1	24,3	32,5
96,0				10,4	16,9	24,0	30,5	37,0			5,4	13,3	21,3	29,0
100,0				7,9	13,9	20,8	27,2	33,5				10,4	18,2	25,6
104,0				5,8	11,4	17,8	24,1	30,5				8,1	15,4	22,6
108,0					9,5	15,4	21,6	27,6				6,5	13,2	20,1
112,0					7,6	12,9	19,0	24,8					10,9	17,6
116,0					5,8	10,4	16,5	22,1					8,7	15,1
120,0						8,7	14,2	19,7					7,1	12,8
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 31° 132m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 31°
132m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3405 < B181 4A20.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
24,0	70,0	70,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
26,0	69,0	69,0	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
28,0	68,0	68,0	55,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
30,0	67,0	67,0	49,5	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
32,0	66,0	66,0	44,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
34,0	65,0	65,0	40,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
36,0	64,0	64,0	35,5	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
38,0	62,0	62,0	32,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
40,0	61,0	61,0	28,3	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	59,0	59,0	22,2	44,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
48,0	58,0	58,0	17,0	37,5	56,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
52,0	56,0	56,0	12,5	31,5	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
56,0	54,0	54,0	8,6	26,5	44,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
60,0	53,0	53,0	5,1	22,0	39,0	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
64,0	52,0	52,0		18,0	34,0	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0				
68,0	50,0	50,0		14,5	29,6	44,5	50,0	50,0	50,0	50,0				
72,0	49,0	49,0		11,3	25,6	40,0	48,0	49,0	49,0	49,0				
76,0	48,0	48,5		8,4	22,1	35,5	44,5	48,0	48,0	48,0				
80,0	47,0	47,5		5,8	18,8	31,5	41,0	47,0	47,5	47,5				
84,0	46,0	46,5			15,9	27,6	37,5	46,0	46,5	46,5				
88,0	44,0	45,0			13,2	24,0	34,0	44,0	45,0	46,0				
92,0	40,5	43,0			10,8	21,0	30,5	40,0	43,5	45,0				
96,0	36,5	41,0			8,5	17,9	27,3	36,5	41,5	44,5				
100,0	33,0	39,0			6,4	14,9	24,1	33,0	40,0	44,0				
104,0	29,6	36,5				12,3	21,1	29,4	38,0	43,0				
108,0	26,9	34,0				10,3	18,6	26,8	35,0	40,5				
112,0	24,2	31,0				8,4	16,1	24,1	32,0	38,5				
116,0	21,5	27,9				6,4	13,7	21,4	28,9	36,0				
120,0	19,2	25,3					11,4	19,0	26,3	33,5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 31° 132m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
132m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3406 < B181 4A11.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
22,0		69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0		69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
24,0	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
26,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
28,0	52,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	52,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
30,0	46,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	46,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	41,5	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	42,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	37,0	58,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	37,5	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0
36,0	33,0	53,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	33,5	56,0	63,0	63,0	63,0	63,0
38,0	29,6	49,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	29,8	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0
40,0	26,3	45,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	26,5	47,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	20,5	37,5	54,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	20,7	39,5	58,0	59,0	59,0	59,0
48,0	15,6	31,5	47,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	15,7	33,5	51,0	57,0	57,0	57,0
52,0	11,3	26,0	40,5	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	11,4	27,9	44,5	55,0	55,0	55,0
56,0	7,5	21,3	35,0	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	7,7	23,1	38,5	53,0	53,0	53,0
60,0		17,2	30,0	43,0	50,0	51,0	51,0	51,0		18,9	33,5	48,0	51,0	51,0
64,0		13,6	25,8	38,0	46,0	49,0	49,0	49,0		15,2	28,8	42,5	49,0	49,0
68,0		10,4	22,0	33,5	42,5	47,0	47,0	47,0		11,9	24,8	37,5	46,5	47,0
72,0		7,5	18,5	29,5	39,0	44,5	44,5	44,5		8,9	21,2	33,5	44,0	44,5
76,0			15,3	25,8	35,0	41,0	43,0	43,5		6,2	17,9	29,6	40,0	42,5
80,0			12,5	22,5	31,0	37,5	41,0	42,0			15,0	26,1	36,0	40,0
84,0			9,9	19,0	27,0	34,0	39,0	41,0			12,3	22,7	31,5	38,0
88,0			7,6	15,3	23,0	30,5	37,5	39,5			9,6	19,0	27,6	35,5
92,0			5,4	13,0	20,1	27,3	34,5	37,5			7,6	16,3	24,6	32,5
96,0				10,8	17,3	24,4	31,0	35,0			5,5	13,8	21,7	29,4
100,0				8,5	14,4	21,4	27,9	33,0				11,2	18,8	26,3
104,0				6,3	11,6	18,4	24,7	30,5				8,6	15,9	23,2
108,0					9,5	15,9	21,9	27,9				6,7	13,5	20,4
112,0					7,9	13,7	19,6	25,4				5,3	11,5	18,1
116,0					6,4	11,6	17,2	22,9					9,5	15,8
120,0						9,4	14,9	20,4					7,5	13,5
124,0						7,7	12,7	18,1					6,0	11,4
128,0						6,3	10,6	16,0						9,4
132,0						5,1	9,2	14,2						8,1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 132m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
132m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3406 < B181 4A11.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
22,0	69,0	69,0		69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
24,0	68,0	68,0	66,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
26,0	68,0	68,0	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
28,0	67,0	67,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
30,0	66,0	66,0	47,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
32,0	65,0	65,0	42,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
34,0	64,0	64,0	37,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
36,0	63,0	63,0	34,0	60,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
38,0	62,0	62,0	30,0	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
40,0	61,0	61,0	26,8	51,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	59,0	59,0	20,9	43,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
48,0	57,0	57,0	16,0	36,5	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
52,0	55,0	55,0	11,7	30,5	49,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
56,0	53,0	53,0	7,9	25,7	43,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
60,0	51,0	51,0		21,4	38,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
64,0	49,0	49,0		17,5	33,5	47,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
68,0	47,0	47,0		14,1	29,1	43,5	47,0	47,0	47,0	47,0				
72,0	44,5	44,5		11,0	25,2	39,5	44,5	45,0	45,0	45,0				
76,0	43,5	43,5		8,2	21,8	35,5	42,0	43,5	43,5	43,5				
80,0	42,0	42,0		5,7	18,7	31,5	39,5	42,0	42,0	42,0				
84,0	41,0	41,0			15,8	28,1	36,5	41,0	41,0	41,0				
88,0	39,5	39,5			13,2	24,1	34,0	39,5	39,5	39,5				
92,0	37,5	38,5			10,8	21,1	31,0	37,5	39,0	39,0				
96,0	35,0	37,5			8,6	18,3	27,8	35,0	38,0	38,0				
100,0	32,5	36,5			6,6	15,4	24,7	32,0	37,0	37,0				
104,0	29,8	35,5				12,6	21,6	29,7	36,5	36,5				
108,0	27,3	34,0				10,4	18,9	27,2	35,0	35,5				
112,0	24,8	31,5				8,7	16,6	24,7	32,5	35,0				
116,0	22,3	28,6				7,1	14,3	22,2	29,6	34,0				
120,0	19,8	26,0				5,4	11,9	19,7	27,0	33,5				
124,0	17,6	23,6					10,1	17,5	24,6	31,5				
128,0	15,5	21,5					8,5	15,4	22,4	29,2				
132,0	13,6	19,4					7,2	13,5	20,3	27,0				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 13° 132m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 18°
132m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3407 < B181 4A16.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
26,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
28,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
30,0	49,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	49,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
32,0	44,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	44,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
34,0	39,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	40,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
36,0	35,5	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	36,0	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0
38,0	32,0	51,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	32,0	54,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	28,6	47,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	28,8	49,5	59,0	59,0	59,0	59,0
44,0	22,7	39,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	22,9	42,0	57,0	57,0	57,0	57,0
48,0	17,6	33,5	49,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	17,8	35,5	53,0	55,0	55,0	55,0
52,0	13,3	28,0	42,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	13,4	29,8	46,5	54,0	54,0	54,0
56,0	9,4	23,2	37,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	9,6	25,0	40,5	52,0	52,0	52,0
60,0	6,1	19,0	32,0	45,0	49,5	50,0	50,0	50,0	6,2	20,7	35,0	49,0	50,0	50,0
64,0		15,3	27,6	40,0	46,5	48,0	48,0	48,0		16,9	30,5	44,5	48,0	48,0
68,0		12,0	23,6	35,0	43,0	46,0	46,0	46,0		13,5	26,5	39,5	46,0	46,0
72,0		9,1	20,1	31,0	40,0	44,5	44,5	44,5		10,5	22,8	35,0	44,5	44,5
76,0		6,4	16,9	27,4	36,0	41,5	42,5	43,0		7,8	19,5	31,0	41,0	42,5
80,0			14,0	24,0	32,5	38,0	41,0	42,0		5,3	16,5	27,6	37,0	40,5
84,0			11,4	20,5	28,4	35,0	39,5	40,5			13,7	24,3	33,0	38,5
88,0			8,9	16,9	24,5	31,5	38,0	39,5			11,1	20,5	29,0	36,5
92,0			6,7	14,2	21,4	28,5	35,5	37,5			8,9	17,6	25,8	33,5
96,0				11,9	18,6	25,5	32,5	35,5			6,8	14,9	22,9	30,5
100,0				9,6	15,8	22,6	29,1	33,5				12,3	20,0	27,4
104,0				7,3	12,9	19,6	25,9	31,0				9,7	17,1	24,3
108,0				5,3	10,5	16,9	22,9	28,8				7,5	14,5	21,4
112,0					8,8	14,6	20,5	26,3				6,0	12,4	19,1
116,0					7,2	12,4	18,2	23,8					10,4	16,8
120,0					5,5	10,1	15,8	21,3					8,3	14,4
124,0						8,3	13,6	18,9					6,7	12,2
128,0						6,9	11,5	16,8					5,4	10,1
132,0						5,7	9,8	14,8						8,7
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 18° 132m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 18°
132m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3407 < B181 4A16.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
26,0	64,0	64,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
28,0	64,0	64,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
30,0	63,0	63,0	50,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
32,0	62,0	62,0	45,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
34,0	61,0	61,0	40,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
36,0	61,0	61,0	36,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
38,0	60,0	60,0	32,5	57,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
40,0	59,0	59,0	29,1	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
44,0	57,0	57,0	23,1	45,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
48,0	55,0	55,0	18,0	38,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
52,0	54,0	54,0	13,6	32,5	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
56,0	52,0	52,0	9,8	27,6	45,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
60,0	50,0	50,0	6,4	23,2	40,0	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0				
64,0	48,0	48,0		19,3	35,0	47,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
68,0	46,0	46,0		15,8	31,0	44,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
72,0	44,5	44,5		12,6	26,9	41,0	44,5	44,5	44,5	44,5				
76,0	43,0	43,0		9,8	23,3	37,0	42,0	43,0	43,0	43,0				
80,0	42,0	42,0		7,2	20,1	33,0	39,5	42,0	42,0	42,0				
84,0	40,5	40,5			17,2	29,4	37,5	40,5	40,5	40,5				
88,0	39,5	39,5			14,6	25,6	35,0	39,5	39,5	39,5				
92,0	37,5	38,5			12,1	22,4	32,0	37,5	38,5	38,5				
96,0	35,5	38,0			9,9	19,6	29,0	35,0	38,0	38,0				
100,0	33,0	37,0			7,8	16,7	25,9	33,0	37,0	37,0				
104,0	30,5	36,0			5,9	13,9	22,8	30,5	36,5	36,5				
108,0	28,3	35,0				11,4	20,0	28,1	35,5	35,5				
112,0	25,8	32,5				9,7	17,6	25,6	33,0	35,0				
116,0	23,3	29,7				8,0	15,3	23,1	30,5	34,5				
120,0	20,7	27,0				6,2	12,9	20,6	27,9	34,0				
124,0	18,4	24,4					10,9	18,3	25,5	32,5				
128,0	16,3	22,1					9,1	16,2	23,2	29,9				
132,0	14,3	20,0					7,7	14,2	21,1	27,7				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 18° 132m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
132m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3408 < B181 4A21.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
32,0	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
34,0	43,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	43,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
36,0	39,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	39,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
38,0	35,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	35,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
40,0	32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
44,0	25,5	42,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	25,7	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
48,0	20,2	36,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	20,3	38,0	42,5	42,5	42,5	42,5
52,0	15,6	30,5	41,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	15,7	32,0	41,5	41,5	41,5	41,5
56,0	11,5	25,3	39,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	11,7	27,1	40,5	40,5	40,5	40,5
60,0	8,0	21,0	34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	8,1	22,7	37,0	39,0	39,0	39,0
64,0		17,1	29,4	37,0	38,0	38,0	38,0	38,0	5,0	18,7	32,5	37,5	38,0	38,0
68,0		13,7	25,3	34,5	37,5	37,5	37,5	37,5		15,2	28,1	36,0	37,5	37,5
72,0		10,6	21,6	32,0	36,5	36,5	36,5	36,5		12,0	24,3	34,5	36,5	36,5
76,0		7,8	18,3	28,8	35,0	35,5	35,5	35,5		9,1	20,9	32,5	35,5	35,5
80,0		5,2	15,3	25,3	32,0	34,0	35,0	35,0		6,5	17,7	28,9	33,0	35,0
84,0			12,5	21,9	28,7	32,5	34,5	34,5			14,9	25,5	31,0	34,5
88,0			10,0	18,3	25,5	31,0	33,5	33,5			12,3	21,9	28,8	33,5
92,0			7,7	15,0	22,3	29,3	33,0	33,0			9,6	18,4	26,5	33,0
96,0			5,6	12,7	19,5	26,3	30,5	32,0			7,6	15,9	23,7	30,0
100,0				10,4	16,7	23,4	28,2	31,0			5,6	13,3	20,8	27,5
104,0				8,1	13,9	20,5	25,9	30,0				10,7	18,0	24,8
108,0				5,8	11,0	17,6	23,5	29,2				8,2	15,1	22,1
112,0					9,3	15,2	21,1	26,9				6,6	13,0	19,7
116,0					7,6	13,0	18,7	24,3				5,1	11,0	17,3
120,0					6,0	10,8	16,3	21,8					8,9	14,9
124,0						8,7	14,0	19,3					7,1	12,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 32° 132m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 32°
132m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3408 < B181 4A21.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
34,0	47,5	47,5	44,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
36,0	46,5	46,5	39,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5				
38,0	46,0	46,0	36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
40,0	45,5	45,5	32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
44,0	44,0	44,0	26,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
48,0	42,5	42,5	20,6	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
52,0	41,5	41,5	15,9	35,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5				
56,0	40,5	40,5	11,9	29,8	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
60,0	39,0	39,0	8,3	25,1	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
64,0	38,0	38,0	5,2	21,0	36,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
68,0	37,5	37,5		17,4	32,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
72,0	36,5	36,5		14,1	28,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
76,0	35,5	35,5		11,1	24,7	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
80,0	35,0	35,0		8,4	21,4	32,5	35,0	35,0	35,0	35,0				
84,0	34,5	34,5		6,0	18,4	29,2	34,5	34,5	34,5	34,5				
88,0	33,5	33,5			15,6	26,2	33,5	33,5	33,5	33,5				
92,0	33,0	33,0			13,1	23,3	33,0	33,0	33,0	33,0				
96,0	32,0	32,5			10,8	20,5	29,8	32,0	32,5	32,5				
100,0	31,0	32,5			8,6	17,6	26,8	31,0	32,5	32,5				
104,0	29,7	32,0			6,6	14,8	23,7	29,6	32,0	32,0				
108,0	28,7	31,5				12,0	20,7	28,5	31,5	31,5				
112,0	26,4	30,0				10,2	18,2	26,2	30,5	31,5				
116,0	23,8	28,4				8,4	15,8	23,7	28,8	31,0				
120,0	21,3	26,6				6,7	13,5	21,1	27,4	31,0				
124,0	18,8	24,8				5,1	11,2	18,7	25,8	30,5				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 32° 132m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
132m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3409 < B181 4A12.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
28,0	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
30,0	48,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	49,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
32,0	43,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	44,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
34,0	39,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	39,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
36,0	35,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	35,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
38,0	32,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	32,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
40,0	28,5	47,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	28,7	49,0	52,0	52,0	52,0	52,0
44,0	22,7	39,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	22,9	41,5	50,0	50,0	50,0	50,0
48,0	17,7	33,5	47,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	17,9	35,5	47,5	48,0	48,0	48,0
52,0	13,4	28,0	42,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	13,6	29,9	45,0	46,5	46,5	46,5
56,0	9,7	23,4	37,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	9,8	25,1	40,5	45,0	45,0	45,0
60,0	6,4	19,3	32,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	6,5	20,9	35,5	43,0	43,0	43,0
64,0		15,6	27,8	39,5	41,5	41,5	41,5	41,5		17,2	30,5	40,5	41,5	41,5
68,0		12,4	23,9	35,5	40,0	40,0	40,0	40,0		13,8	26,7	37,5	40,0	40,0
72,0		9,4	20,4	31,5	38,5	38,5	38,5	38,5		10,8	23,1	35,0	38,5	38,5
76,0		6,8	17,2	27,6	36,5	37,0	37,0	37,0		8,1	19,8	31,5	37,0	37,0
80,0			14,4	24,3	33,0	35,0	36,0	36,0		5,7	16,8	27,9	34,0	36,0
84,0			11,8	21,3	29,3	33,0	35,0	35,0			14,1	24,7	31,5	35,0
88,0			9,4	17,9	25,7	30,5	34,0	34,0			11,6	21,5	28,8	34,0
92,0			7,2	14,5	22,0	28,7	33,0	33,0			9,1	18,1	26,1	33,0
96,0			5,2	12,3	19,2	26,1	31,0	31,5			7,2	15,6	23,4	30,5
100,0				10,2	16,6	23,4	28,4	30,5			5,3	13,2	20,6	27,8
104,0				8,2	13,9	20,6	25,9	29,3				10,9	17,9	25,1
108,0				6,1	11,3	17,8	23,5	28,1				8,6	15,2	22,3
112,0					9,0	15,3	21,1	26,8				6,5	12,8	19,7
116,0					7,6	13,3	18,9	24,5				5,1	11,0	17,4
120,0					6,2	11,3	16,7	22,2					9,2	15,2
124,0						9,3	14,5	19,8					7,5	13,0
128,0						7,6	12,4	17,6					5,9	10,9
132,0						6,2	10,5	15,6						9,3
136,0						5,0	8,9	13,7						7,9
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 132m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
132m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3409 < B181 4A12.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
28,0	57,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
30,0	56,0	56,0	49,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
32,0	55,0	55,0	44,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
34,0	54,0	54,0	40,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
36,0	53,0	53,0	36,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
38,0	53,0	53,0	32,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
40,0	52,0	52,0	29,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
44,0	50,0	50,0	23,1	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
48,0	48,0	48,0	18,1	38,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
52,0	46,5	46,5	13,8	32,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5				
56,0	45,0	45,0	10,0	27,7	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0				
60,0	43,0	43,0	6,7	23,4	40,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0				
64,0	41,5	41,5		19,5	35,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5				
68,0	40,0	40,0		16,0	31,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
72,0	38,5	38,5		12,9	27,1	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
76,0	37,0	37,0		10,1	23,6	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
80,0	36,0	36,0		7,6	20,5	33,5	35,5	36,0	36,0	36,0				
84,0	35,0	35,0		5,3	17,6	29,9	34,5	35,0	35,0	35,0				
88,0	34,0	34,0			15,0	26,4	33,0	34,0	34,0	34,0				
92,0	33,0	33,0			12,6	23,0	32,0	32,5	32,5	32,5				
96,0	31,5	32,0			10,3	20,1	29,6	31,5	32,0	32,0				
100,0	30,0	31,0			8,3	17,5	26,7	30,0	31,0	31,0				
104,0	29,0	30,5			6,4	14,8	23,8	28,9	30,5	30,5				
108,0	27,7	29,7				12,1	21,0	27,6	29,7	29,7				
112,0	26,3	28,8				9,8	18,2	26,1	28,9	28,9				
116,0	23,9	27,4				8,3	16,0	23,8	27,7	28,3				
120,0	21,6	25,9				6,8	13,8	21,5	26,5	27,7				
124,0	19,3	24,5				5,3	11,6	19,2	25,3	27,1				
128,0	17,1	22,9					9,6	17,0	24,0	26,4				
132,0	15,1	20,8					8,2	15,0	21,8	26,0				
136,0	13,2	18,8					7,0	13,1	19,7	25,2				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 13° 132m 24m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
132m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3410 < B181 4A13.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
26,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
28,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
32,0	44,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	44,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
34,0	39,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	40,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
36,0	35,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
38,0	32,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	32,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
40,0	28,9	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	29,1	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
44,0	23,1	40,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	23,3	42,0	43,0	43,0	43,0	43,0
48,0	18,2	33,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	18,4	35,5	41,0	41,0	41,0	41,0
52,0	14,0	28,4	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	14,1	30,5	39,5	39,5	39,5	39,5
56,0	10,2	23,8	37,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	10,4	25,5	38,0	38,0	38,0	38,0
60,0	7,0	19,7	32,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	7,1	21,4	35,5	36,5	36,5	36,5
64,0		16,1	28,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		17,7	31,0	35,0	35,0	35,0
68,0		12,9	24,3	32,5	34,0	34,0	34,0	34,0		14,3	27,1	33,5	34,0	34,0
72,0		10,0	20,8	30,0	32,5	32,5	32,5	32,5		11,4	23,5	32,5	32,5	32,5
76,0		7,3	17,7	27,8	31,0	31,0	31,0	31,0		8,7	20,3	31,0	31,0	31,0
80,0		5,0	14,9	24,7	29,7	30,0	30,0	30,0		6,2	17,3	28,3	29,9	30,0
84,0			12,3	21,7	27,2	28,9	28,9	28,9			14,6	25,2	28,3	28,9
88,0			9,9	18,9	24,7	27,9	27,9	27,9			12,1	22,3	26,7	27,9
92,0			7,7	15,7	22,2	26,8	26,8	26,8			9,8	19,3	25,1	26,8
96,0			5,7	12,5	19,7	25,8	25,8	25,8			7,8	16,1	23,5	25,8
100,0				10,5	17,3	23,7	24,5	24,9			5,8	13,8	21,3	24,3
104,0				8,7	15,0	21,2	23,3	24,1				11,7	18,7	22,8
108,0				6,9	12,6	18,7	22,0	23,4				9,6	16,2	21,2
112,0				5,1	10,3	16,2	20,7	22,6				7,5	13,6	19,6
116,0					8,1	13,7	19,4	21,9				5,5	11,2	18,0
120,0					6,7	12,0	17,4	20,5					9,7	16,0
124,0					5,4	10,2	15,2	19,1					8,2	13,9
128,0						8,5	13,1	17,7					6,7	11,8
132,0						6,7	11,0	16,2					5,2	9,7
136,0						5,6	9,5	14,4						8,4
140,0							8,1	12,6						7,1
144,0							6,9	10,8						6,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 12° 132m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 12°
132m	30m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3410 < B181 4A13.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
26,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
28,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
32,0	47,5	47,5	44,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
34,0	46,5	46,5	40,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5				
36,0	46,0	46,0	36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
38,0	45,0	45,0	32,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0				
40,0	44,5	44,5	29,4	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5				
44,0	43,0	43,0	23,6	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0				
48,0	41,0	41,0	18,6	38,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
52,0	39,5	39,5	14,3	33,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
56,0	38,0	38,0	10,6	28,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
60,0	36,5	36,5	7,3	23,8	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
64,0	35,0	35,0		20,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
68,0	34,0	34,0		16,5	31,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
72,0	32,5	32,5		13,5	27,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5				
76,0	31,0	31,0		10,7	24,1	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				
80,0	30,0	30,0		8,1	20,9	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9				
84,0	28,9	28,9		5,8	18,1	27,4	28,9	28,9	28,9	28,9				
88,0	27,9	27,9			15,5	25,2	27,8	27,8	27,8	27,8				
92,0	26,8	26,8			13,1	22,9	26,8	26,8	26,8	26,8				
96,0	25,8	25,8			10,6	20,6	25,8	25,8	25,8	25,8				
100,0	24,9	24,9			8,8	18,2	24,1	24,9	24,9	24,9				
104,0	24,1	24,1			6,9	15,8	22,3	24,1	24,1	24,1				
108,0	23,4	23,4			5,1	13,3	20,4	23,4	23,4	23,4				
112,0	22,6	22,6				10,9	18,5	22,6	22,6	22,6				
116,0	21,9	21,9				8,6	16,7	21,9	21,9	21,9				
120,0	20,4	21,3				7,3	14,7	20,3	21,3	21,3				
124,0	18,8	20,8				6,0	12,7	18,8	20,8	20,8				
128,0	17,3	20,3					10,7	17,2	20,3	20,3				
132,0	15,8	19,7					8,8	15,6	19,7	19,7				
136,0	13,9	18,8					7,5	13,8	19,2	19,3				
140,0	12,1	17,7					6,3	12,0	18,5	19,0				
144,0	10,4	15,8					5,1	10,3	16,7	18,6				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 12° 132m 30m





ISO DIN

SL2DBW	F 10°
132m	36m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3411 < B181 4A14.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
28,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
30,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
32,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
34,0	39,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	39,5	40,5	40,5	40,5	40,5	39,5	40,5	40,5
36,0	35,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	35,5	40,0	40,0	40,0	40,0	36,0	40,0	40,0
38,0	32,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	32,0	39,5	39,5	39,5	39,5	32,5	39,5	39,5
40,0	28,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	28,9	39,0	39,0	39,0	39,0	29,1	39,0	39,0
44,0	23,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	23,2	37,5	37,5	37,5	37,5	23,5	37,5	37,5
48,0	18,2	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0	18,3	35,5	36,0	36,0	36,0	18,6	36,0	36,0
52,0	14,0	28,4	34,5	34,5	34,5	34,5	14,1	30,0	34,5	34,5	34,5	14,4	33,0	34,5
56,0	10,3	23,8	33,5	33,5	33,5	33,5	10,5	25,5	33,5	33,5	33,5	10,7	28,1	33,5
60,0	7,1	19,8	32,0	32,0	32,0	32,0	7,2	21,4	32,0	32,0	32,0	7,4	23,8	32,0
64,0		16,2	28,2	30,5	30,5	30,5		17,7	30,5	30,5	30,5		20,0	30,5
68,0		13,0	24,4	29,2	29,3	29,3		14,5	27,2	29,4	29,4		16,6	29,0
72,0		10,1	20,9	27,7	28,0	28,0		11,5	23,6	28,0	28,0		13,6	27,0
76,0		7,5	17,8	26,2	26,7	26,7		8,9	20,4	26,7	26,7		10,8	24,2
80,0		5,2	15,0	24,6	25,4	25,4		6,4	17,4	25,4	25,4		8,3	21,1
84,0			12,5	21,9	23,9	24,2			14,8	23,5	24,2		6,1	18,2
88,0			10,1	19,1	22,3	23,3			12,3	21,1	23,3			15,7
92,0			7,9	16,3	20,7	22,4			10,1	18,7	22,4			13,3
96,0			5,9	13,3	19,0	21,5			8,0	16,2	21,5			11,1
100,0				10,2	17,4	20,6			6,1	13,8	20,6			8,9
104,0				8,6	15,4	18,5				11,9	18,5			7,2
108,0				7,1	13,2	16,0				10,1	16,0			5,4
112,0				5,5	11,1	13,6				8,2	13,5			
116,0					8,9	11,2				6,4	11,1			
120,0					6,8	8,7					8,6			
124,0					5,2	6,6					6,5			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 10° 132m 36m





ISO DIN

SL2DBW	F 10°
132m	36m

074548 *** 200 22.50

CODE > 3411 < B181 4A14.x(x)

m >< t

m	132,0	132,0												
28,0	41,0	41,0												
30,0	41,5	41,5												
32,0	41,5	41,5												
34,0	40,5	40,5												
36,0	40,0	40,0												
38,0	39,5	39,5												
40,0	39,0	39,0												
44,0	37,5	37,5												
48,0	36,0	36,0												
52,0	34,5	34,5												
56,0	33,5	33,5												
60,0	32,0	32,0												
64,0	30,5	30,5												
68,0	29,3	29,3												
72,0	28,0	28,0												
76,0	26,7	26,7												
80,0	25,4	25,4												
84,0	24,0	24,2												
88,0	22,6	23,3												
92,0	21,1	22,4												
96,0	19,7	21,5												
100,0	18,3	20,6												
104,0	16,2	18,4												
108,0	14,1	16,0												
112,0	11,9	13,6												
116,0	9,7	11,2												
120,0	7,5	8,8												
124,0	5,7	6,6												
*** n ***	3	3												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

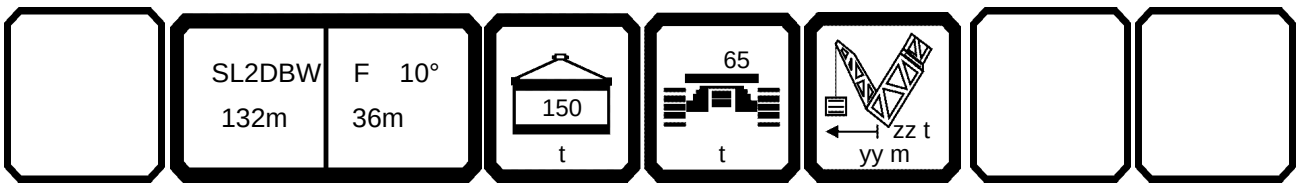

ISO DIN

SL2DBW	F 11°
138m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3412 < B181 4B10.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
20,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
22,0	68,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	68,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
24,0	60,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
28,0	47,5	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	48,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
30,0	42,5	66,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	42,5	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0
32,0	37,5	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	38,0	63,0	70,0	70,0	70,0	70,0
34,0	33,5	55,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	33,5	57,0	69,0	69,0	69,0	69,0
36,0	29,5	49,5	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	29,7	52,0	68,0	68,0	68,0	68,0
38,0	26,0	45,5	65,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	26,2	47,5	67,0	67,0	67,0	67,0
40,0	22,8	41,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	23,0	43,5	64,0	66,0	66,0	66,0
44,0	17,1	34,0	51,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	17,3	36,5	55,0	63,0	64,0	64,0
48,0	12,3	28,0	44,0	58,0	62,0	62,0	62,0	62,0	12,4	30,0	47,5	60,0	62,0	62,0
52,0	8,1	22,8	37,5	52,0	60,0	60,0	60,0	60,0	8,2	24,7	41,0	57,0	60,0	60,0
56,0		18,2	32,0	45,5	57,0	57,0	57,0	57,0		20,0	35,5	51,0	57,0	57,0
60,0		14,2	27,1	40,0	52,0	54,0	55,0	55,0		15,9	30,5	45,0	53,0	55,0
64,0		10,7	22,9	35,0	46,0	52,0	53,0	53,0		12,2	25,9	39,5	49,5	53,0
68,0		7,5	19,1	30,5	41,0	48,5	50,0	50,0		9,0	21,9	35,0	45,5	50,0
72,0			15,6	26,6	36,5	45,0	47,5	48,5		6,1	18,4	30,5	41,5	47,5
76,0			12,6	23,0	32,0	40,5	44,5	47,0			15,1	26,9	37,0	44,0
80,0			9,8	19,6	28,1	36,0	41,5	45,5			12,2	23,4	33,0	40,5
84,0			7,2	15,8	24,0	32,0	38,0	44,0			9,6	19,6	28,7	37,0
88,0				12,7	20,4	27,8	35,0	42,0			7,2	16,2	24,8	33,5
92,0				10,5	17,6	24,8	32,0	38,5			5,0	13,8	21,8	30,0
96,0				8,3	14,7	21,7	28,6	35,0				11,3	18,9	26,9
100,0				6,2	11,9	18,7	25,3	31,5				8,8	15,9	23,7
104,0					9,1	15,7	22,0	28,2				6,3	12,9	20,5
108,0					7,4	13,5	19,5	25,5					10,9	17,9
112,0					5,9	11,4	17,0	22,9					9,1	15,5
116,0						9,3	14,6	20,4					7,3	13,1
120,0						7,2	12,2	17,9					5,4	10,7
124,0						5,8	10,3	15,7						9,0
128,0							8,6	13,7						7,6
132,0							7,3	11,7						6,3
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 11° 138m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 11°
138m	12m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3412 < B181 4B10.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0				
20,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
22,0	74,0	74,0	69,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
24,0	73,0	73,0	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
26,0	72,0	72,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
28,0	72,0	72,0	48,5	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
30,0	71,0	71,0	43,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
32,0	70,0	70,0	38,0	67,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
34,0	69,0	69,0	34,0	61,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
36,0	68,0	68,0	30,0	56,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
38,0	67,0	67,0	26,5	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
40,0	66,0	66,0	23,2	47,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
44,0	64,0	64,0	17,5	39,5	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
48,0	62,0	62,0	12,7	33,0	53,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
52,0	60,0	60,0	8,5	27,5	46,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
56,0	57,0	57,0		22,6	40,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
60,0	55,0	55,0		18,3	35,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
64,0	53,0	53,0		14,6	30,5	46,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
68,0	50,0	50,0		11,2	26,2	41,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
72,0	48,5	48,5		8,2	22,4	36,5	47,0	48,0	48,0	48,0				
76,0	46,5	47,0		5,4	19,0	32,5	43,0	46,5	47,0	47,0				
80,0	45,0	45,5			15,9	28,9	39,0	45,0	45,5	45,5				
84,0	43,5	44,0			13,1	25,1	35,0	43,5	44,0	44,0				
88,0	41,5	42,0			10,6	21,4	31,5	41,0	42,5	42,5				
92,0	38,0	40,0			8,2	18,5	28,3	38,0	40,5	41,5				
96,0	34,5	38,0			6,1	15,5	25,2	34,5	39,0	40,5				
100,0	31,0	36,0				12,6	22,1	31,0	37,0	39,5				
104,0	27,7	34,0				9,7	18,9	27,5	35,5	38,5				
108,0	24,9	31,5				8,0	16,5	24,8	33,0	37,0				
112,0	22,4	28,9				6,5	14,1	22,3	30,0	35,0				
116,0	19,9	26,2				5,0	11,8	19,7	27,5	33,5				
120,0	17,3	23,5					9,5	17,2	24,7	31,5				
124,0	15,2	21,2					7,9	15,1	22,4	29,4				
128,0	13,1	19,1					6,5	13,0	20,2	27,1				
132,0	11,1	17,1					5,3	11,0	18,1	24,8				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 11° 138m 12m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
138m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3413 < B181 4B11.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
24,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
26,0	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
28,0	51,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	51,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	45,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	45,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	40,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	41,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
34,0	36,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	36,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
36,0	32,5	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	32,5	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0
38,0	29,0	48,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	29,2	50,0	56,0	56,0	56,0	56,0
40,0	25,7	44,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	25,9	46,5	55,0	55,0	55,0	55,0
44,0	20,0	37,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	20,1	39,0	53,0	53,0	53,0	53,0
48,0	15,1	30,5	46,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	15,2	32,5	49,5	51,0	51,0	51,0
52,0	10,8	25,4	40,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	11,0	27,3	43,5	49,5	49,5	49,5
56,0	7,1	20,8	34,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	7,3	22,5	38,0	48,0	48,0	48,0
60,0		16,7	29,6	42,5	46,0	46,0	46,0	46,0		18,4	33,0	45,5	46,0	46,0
64,0		13,1	25,3	37,5	43,0	44,0	44,0	44,0		14,7	28,3	41,5	44,0	44,0
68,0		9,9	21,4	33,0	40,5	42,5	42,5	42,5		11,4	24,3	37,0	42,5	42,5
72,0		7,0	18,0	28,9	37,5	40,5	40,5	40,5		8,4	20,7	33,0	40,5	40,5
76,0			14,8	25,3	34,5	38,0	38,5	38,5		5,8	17,4	29,0	38,0	38,5
80,0			12,0	22,0	30,5	35,5	37,5	37,5			14,5	25,6	34,5	37,0
84,0			9,4	18,7	26,9	32,5	36,0	36,5			11,8	22,4	31,0	35,0
88,0			7,1	15,2	23,2	29,5	35,0	35,5			9,3	18,9	27,3	33,5
92,0				11,9	19,5	26,6	33,5	34,0			7,1	15,5	23,8	32,0
96,0				10,0	17,0	23,8	30,5	32,5			5,0	13,2	21,0	28,9
100,0				8,0	14,4	21,0	27,6	30,5				10,9	18,2	25,9
104,0				6,0	11,8	18,1	24,6	28,6				8,7	15,4	23,0
108,0					9,3	15,3	21,6	26,8				6,4	12,7	20,1
112,0					7,3	12,9	18,9	24,8					10,5	17,5
116,0					5,9	11,1	16,6	22,4					8,9	15,2
120,0						9,2	14,3	20,0					7,2	13,0
124,0						7,4	12,0	17,6					5,6	10,8
128,0						5,8	10,1	15,4						8,9
132,0							8,5	13,4						7,4
136,0							7,2	11,5						6,2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 138m 18m





ISO DIN

SL2DBW	F 13°
138m	18m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3413 < B181 4B11.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0				
24,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
26,0	61,0	61,0	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
28,0	60,0	60,0	51,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
30,0	59,0	59,0	46,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
32,0	58,0	58,0	41,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
34,0	57,0	57,0	37,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
36,0	57,0	57,0	33,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
38,0	56,0	56,0	29,4	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
40,0	55,0	55,0	26,2	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
44,0	53,0	53,0	20,4	42,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
48,0	51,0	51,0	15,5	35,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
52,0	49,5	49,5	11,2	30,0	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
56,0	48,0	48,0	7,5	25,2	43,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
60,0	46,0	46,0		20,9	37,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
64,0	44,0	44,0		17,0	32,5	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0				
68,0	42,5	42,5		13,6	28,5	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5				
72,0	40,5	40,5		10,5	24,7	38,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
76,0	38,5	38,5		7,8	21,2	34,5	38,5	39,0	39,0	39,0				
80,0	37,5	37,5		5,2	18,1	31,0	36,5	37,5	37,5	37,5				
84,0	36,5	36,5			15,3	27,6	34,5	36,5	36,5	36,5				
88,0	35,5	35,5			12,7	24,2	32,5	35,5	35,5	35,5				
92,0	34,0	34,0			10,1	20,5	30,0	34,0	34,0	34,0				
96,0	32,0	33,5			8,1	17,9	27,3	32,0	33,5	33,5				
100,0	30,5	32,5			6,1	15,2	24,4	30,0	32,5	32,5				
104,0	28,3	32,0				12,5	21,5	28,2	32,0	32,0				
108,0	26,4	31,0				9,9	18,6	26,2	31,0	31,0				
112,0	24,2	29,9				7,9	16,0	24,1	29,9	30,5				
116,0	21,9	27,6				6,5	13,9	21,7	27,9	30,0				
120,0	19,5	25,3				5,0	11,7	19,3	25,9	29,6				
124,0	17,1	23,1					9,6	17,0	23,8	29,2				
128,0	14,9	20,8					7,9	14,8	21,8	28,3				
132,0	12,9	18,7					6,5	12,8	19,7	26,3				
136,0	11,0	16,7					5,3	11,0	17,7	24,3				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 13° 138m 18m







ISO DIN

SL2DBW	F 13°
138m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3414 < B181 4B12.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
30,0	46,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	46,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32,0	41,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	42,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
34,0	37,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	37,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
36,0	33,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	34,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
38,0	30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
40,0	26,8	45,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	26,9	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
44,0	21,0	37,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	21,2	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
48,0	16,1	31,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	16,3	33,5	43,5	43,5	43,5	43,5
52,0	11,9	26,3	40,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	12,0	28,2	41,5	42,0	42,0	42,0
56,0	8,2	21,7	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	8,3	23,5	38,5	40,5	40,5	40,5
60,0		17,7	30,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	5,0	19,3	33,5	39,0	39,0	39,0
64,0		14,1	26,1	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5		15,6	29,1	37,0	37,5	37,5
68,0		10,8	22,3	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0		12,3	25,1	34,5	36,0	36,0
72,0		7,9	18,8	29,7	34,5	34,5	34,5	34,5		9,3	21,5	32,0	34,5	34,5
76,0		5,3	15,7	26,0	33,0	33,0	33,0	33,0		6,7	18,2	29,8	33,0	33,0
80,0			12,8	22,7	30,5	31,0	31,0	31,0			15,3	26,3	31,0	31,5
84,0			10,3	19,7	27,5	29,5	30,5	30,5			12,6	23,2	28,7	30,5
88,0			7,9	16,6	24,2	27,8	29,7	29,7			10,1	20,3	26,4	29,7
92,0			5,7	13,2	21,0	26,1	28,7	28,7			7,9	16,9	24,1	28,7
96,0				10,1	17,7	24,4	27,8	27,8			5,8	13,6	21,8	27,8
100,0				8,4	15,4	21,9	25,9	26,8				11,6	19,2	25,6
104,0				6,7	13,1	19,2	23,8	25,9				9,6	16,6	23,2
108,0				5,1	10,8	16,6	21,7	25,0				7,7	14,0	20,8
112,0					8,5	13,9	19,6	24,1				5,7	11,4	18,4
116,0					6,5	11,5	17,5	23,1					9,1	16,1
120,0					5,1	9,9	15,3	20,9					7,7	14,1
124,0						8,3	13,2	18,7					6,3	12,1
128,0						6,7	11,1	16,5						10,1
132,0						5,2	9,1	14,3						8,2
136,0							7,8	12,3						6,9
140,0							6,6	10,5						5,6
144,0							5,4	9,0						
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL2DBW F 13° 138m 24m







ISO DIN

SL2DBW	F 13°
138m	24m

074548 *** 200 22.50

m >< t CODE > 3414 < B181 4B12.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0				
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
30,0	50,0	50,0	47,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
32,0	49,0	49,0	42,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
34,0	48,5	48,5	38,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
36,0	48,0	48,0	34,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
38,0	47,0	47,0	30,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
40,0	46,5	46,5	27,2	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5				
44,0	45,0	45,0	21,5	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0				
48,0	43,5	43,5	16,5	36,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
52,0	42,0	42,0	12,2	31,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				
56,0	40,5	40,5	8,5	26,1	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
60,0	39,0	39,0	5,2	21,8	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
64,0	37,5	37,5		17,9	33,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
68,0	36,0	36,0		14,5	29,3	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
72,0	34,5	34,5		11,4	25,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5				
76,0	33,0	33,0		8,6	22,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0				
80,0	31,5	31,5		6,1	18,9	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5				
84,0	30,5	30,5			16,1	27,8	30,5	30,5	30,5	30,5				
88,0	29,7	29,7			13,5	24,7	29,7	29,7	29,7	29,7				
92,0	28,7	28,7			11,1	21,7	28,7	28,7	28,7	28,7				
96,0	27,8	27,8			8,6	18,6	27,8	27,8	27,8	27,8				
100,0	26,7	27,1			6,8	16,2	25,4	26,7	27,1	27,1				
104,0	25,7	26,5				13,8	22,7	25,6	26,5	26,5				
108,0	24,7	25,9				11,5	19,9	24,6	25,9	25,9				
112,0	23,6	25,3				9,1	17,2	23,5	25,3	25,3				
116,0	22,5	24,6				7,0	14,7	22,4	24,6	24,7				
120,0	20,3	23,4				5,7	12,8	20,2	23,6	24,4				
124,0	18,1	22,1					10,9	18,0	22,6	24,0				
128,0	15,9	20,8					9,0	15,8	21,6	23,7				
132,0	13,8	19,5					7,2	13,6	20,5	23,4				
136,0	11,8	17,6					5,9	11,7	18,5	23,2				
140,0	10,0	15,6						9,9	16,6	22,7				
144,0	8,7	13,8						8,6	14,7	21,0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL2DBW F 13° 138m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
72m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3930 < B181 AC10.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
14,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	134,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	135,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	136,0	137,0
20,0	119,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	120,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	121,0	137,0
22,0	107,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	107,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	108,0	137,0
24,0	97,0	130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	97,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	97,0	134,0
26,0	88,0	118,0	129,0	129,0	129,0	129,0	88,0	122,0	129,0	129,0	129,0	129,0	88,0	128,0
28,0	80,0	109,0	123,0	123,0	123,0	123,0	80,0	112,0	123,0	123,0	123,0	123,0	80,0	118,0
30,0	73,0	100,0	117,0	117,0	117,0	117,0	73,0	103,0	117,0	117,0	117,0	117,0	74,0	109,0
32,0	67,0	92,0	110,0	110,0	110,0	110,0	67,0	95,0	110,0	110,0	110,0	110,0	68,0	100,0
34,0	62,0	85,0	105,0	105,0	105,0	105,0	62,0	87,0	105,0	105,0	105,0	105,0	62,0	91,0
36,0	57,0	78,0	98,0	101,0	101,0	101,0	57,0	80,0	101,0	101,0	101,0	101,0	57,0	84,0
38,0	52,0	72,0	91,0	97,0	97,0	97,0	53,0	74,0	96,0	97,0	97,0	97,0	53,0	78,0
40,0	48,5	67,0	85,0	93,0	93,0	93,0	48,5	69,0	89,0	93,0	93,0	93,0	49,0	72,0
44,0	41,0	58,0	74,0	86,0	86,0	86,0	41,5	60,0	78,0	86,0	86,0	86,0	41,5	63,0
48,0	35,5	50,0	65,0	80,0	80,0	80,0	35,5	52,0	69,0	80,0	80,0	80,0	35,5	55,0
52,0	30,5	44,0	58,0	71,0	75,0	75,0	30,5	46,0	61,0	75,0	75,0	75,0	31,0	48,5
56,0	26,1	39,0	52,0	64,0	71,0	71,0	26,2	40,5	55,0	69,0	71,0	71,0	26,4	43,0
60,0	22,3	34,5	46,0	58,0	67,0	67,0	22,4	36,0	49,0	62,0	67,0	67,0	22,6	38,0
64,0	19,0	30,5	41,5	52,0	63,0	64,0	19,1	32,0	44,0	56,0	64,0	64,0	19,3	34,0
68,0	16,1	27,1	37,5	48,0	58,0	61,0	16,3	28,4	40,0	51,0	61,0	61,0	16,4	30,5
72,0	13,6	23,9	34,0	43,5	53,0	58,0	13,7	25,2	36,5	47,0	58,0	58,0	13,9	27,1
76,0	11,4	21,1	31,0	40,0	49,0	56,0	11,5	22,3	33,0	43,0	53,0	56,0	11,7	24,1
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 72m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
72m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3930 < B181 AC10.x(x)

m	72,0	72,0	72,0											
14,0	137,0	137,0	137,0											
16,0	137,0	137,0	137,0											
18,0	137,0	137,0	137,0											
20,0	137,0	137,0	137,0											
22,0	137,0	137,0	137,0											
24,0	134,0	134,0	134,0											
26,0	129,0	129,0	129,0											
28,0	123,0	123,0	123,0											
30,0	116,0	116,0	116,0											
32,0	110,0	110,0	110,0											
34,0	105,0	106,0	106,0											
36,0	101,0	101,0	101,0											
38,0	97,0	97,0	97,0											
40,0	93,0	93,0	93,0											
44,0	84,0	86,0	86,0											
48,0	74,0	80,0	80,0											
52,0	66,0	75,0	75,0											
56,0	59,0	71,0	71,0											
60,0	53,0	67,0	67,0											
64,0	48,0	62,0	64,0											
68,0	43,5	57,0	61,0											
72,0	40,0	52,0	58,0											
76,0	36,5	48,0	56,0											
*** n ***	8	8	8											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

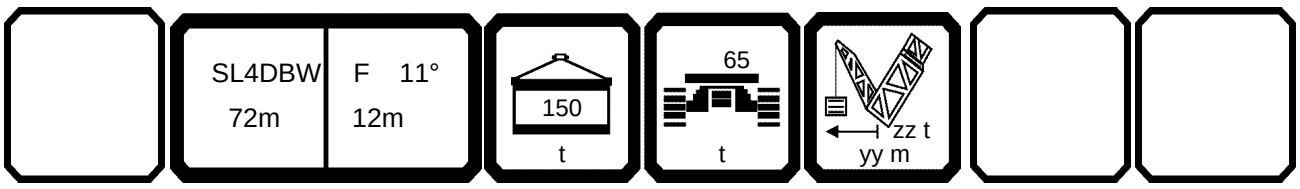

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
72m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3931 < B181 AC15.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
16,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
18,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
20,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
22,0	108,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	108,0	115,0	115,0	115,0	115,0	109,0	115,0	115,0
24,0	97,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	98,0	109,0	109,0	109,0	109,0	98,0	109,0	109,0
26,0	88,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	89,0	104,0	104,0	104,0	104,0	89,0	104,0	104,0
28,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	100,0	100,0
30,0	74,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	74,0	96,0	96,0	96,0	96,0	74,0	96,0	96,0
32,0	68,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	68,0	92,0	92,0	92,0	92,0	68,0	92,0	92,0
34,0	62,0	85,0	88,0	88,0	88,0	88,0	62,0	88,0	88,0	88,0	88,0	63,0	88,0	88,0
36,0	57,0	78,0	85,0	85,0	85,0	85,0	58,0	81,0	85,0	85,0	85,0	58,0	85,0	85,0
38,0	53,0	72,0	82,0	82,0	82,0	82,0	53,0	75,0	82,0	82,0	82,0	53,0	78,0	82,0
40,0	49,0	67,0	79,0	79,0	79,0	79,0	49,0	69,0	79,0	79,0	79,0	49,0	73,0	79,0
44,0	41,5	58,0	74,0	74,0	74,0	74,0	41,5	60,0	74,0	74,0	74,0	42,0	63,0	74,0
48,0	35,5	51,0	65,0	70,0	70,0	70,0	36,0	52,0	69,0	70,0	70,0	36,0	55,0	70,0
52,0	30,5	44,5	58,0	66,0	66,0	66,0	31,0	46,0	61,0	66,0	66,0	31,0	48,5	66,0
56,0	26,3	39,0	52,0	64,0	64,0	64,0	26,5	40,5	55,0	64,0	64,0	26,7	43,0	59,0
60,0	22,5	34,5	46,5	58,0	61,0	61,0	22,6	36,0	49,0	61,0	61,0	22,8	38,5	53,0
64,0	19,2	31,0	41,5	53,0	58,0	58,0	19,3	32,0	44,5	57,0	58,0	19,5	34,0	48,5
68,0	16,3	27,2	37,5	48,0	56,0	56,0	16,4	28,6	40,0	52,0	56,0	16,6	30,5	44,0
72,0	13,7	24,0	34,0	43,5	53,0	54,0	13,9	25,3	36,5	47,0	54,0	14,0	27,2	40,0
76,0	11,5	21,2	31,0	40,0	49,0	52,0	11,6	22,4	33,0	43,0	52,0	11,7	24,2	36,5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

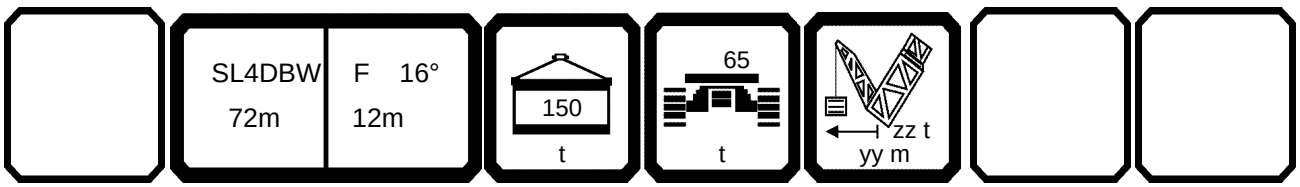

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
72m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3931 < B181 AC15.x(x)

m	72,0	72,0												
16,0	135,0	135,0												
18,0	128,0	128,0												
20,0	121,0	121,0												
22,0	115,0	115,0												
24,0	109,0	109,0												
26,0	104,0	104,0												
28,0	100,0	100,0												
30,0	96,0	96,0												
32,0	92,0	92,0												
34,0	88,0	88,0												
36,0	85,0	85,0												
38,0	82,0	82,0												
40,0	79,0	79,0												
44,0	74,0	74,0												
48,0	70,0	70,0												
52,0	66,0	66,0												
56,0	64,0	64,0												
60,0	61,0	61,0												
64,0	58,0	58,0												
68,0	56,0	56,0												
72,0	52,0	54,0												
76,0	48,0	52,0												
*** n ***	8	8												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 16°
72m	12m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 31°
72m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3932 < B181 AC20.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
18,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
20,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
22,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
24,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
26,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
28,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
30,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
32,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
34,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
38,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0
40,0	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	51,0	56,0	56,0	56,0
44,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	43,5	53,0	53,0	53,0	53,0	43,5	53,0	53,0	53,0
48,0	37,0	51,0	51,0	51,0	51,0	37,5	51,0	51,0	51,0	51,0	37,5	51,0	51,0	51,0
52,0	32,0	45,5	49,5	49,5	49,5	32,0	47,5	49,5	49,5	49,5	32,5	49,5	49,5	49,5
56,0	27,7	40,5	48,0	48,0	48,0	27,8	42,0	48,0	48,0	48,0	28,0	44,5	48,0	48,0
60,0	23,7	36,0	47,0	47,0	47,0	23,9	37,0	47,0	47,0	47,0	24,0	39,5	47,0	47,0
64,0	20,3	32,0	42,5	46,0	46,0	20,4	33,0	45,5	46,0	46,0	20,6	35,0	46,0	46,0
68,0	17,2	28,1	38,5	45,0	45,0	17,3	29,5	41,0	45,0	45,0	17,5	31,5	44,5	45,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 31° 72m 12m



ISO DIN

SL4DBW	F 13°
72m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3933 < B181 AC11.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0		
16,0		110,0	110,0	110,0		110,0	110,0	110,0		110,0	110,0	110,0		
18,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0		
20,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0		
22,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0		
24,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0		
26,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0		
28,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0		
30,0	74,0	75,0	75,0	75,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0		
32,0	68,0	72,0	72,0	72,0	68,0	72,0	72,0	72,0	69,0	72,0	72,0	72,0		
34,0	63,0	69,0	69,0	69,0	63,0	69,0	69,0	69,0	63,0	69,0	69,0	69,0		
36,0	58,0	66,0	66,0	66,0	58,0	66,0	66,0	66,0	58,0	66,0	66,0	66,0		
38,0	54,0	63,0	63,0	63,0	54,0	63,0	63,0	63,0	54,0	63,0	63,0	63,0		
40,0	50,0	61,0	61,0	61,0	50,0	61,0	61,0	61,0	50,0	61,0	61,0	61,0		
44,0	42,5	56,0	56,0	56,0	43,0	56,0	56,0	56,0	43,0	56,0	56,0	56,0		
48,0	37,0	52,0	53,0	53,0	37,0	53,0	53,0	53,0	37,0	53,0	53,0	53,0		
52,0	32,0	45,5	49,5	49,5	32,0	47,0	49,5	49,5	32,0	49,5	49,5	49,5		
56,0	27,6	40,5	46,5	46,5	27,8	42,0	46,5	46,5	28,0	44,0	46,5	46,5		
60,0	23,8	36,0	44,5	44,5	23,9	37,0	44,5	44,5	24,1	39,5	44,5	44,5		
64,0	20,4	32,0	42,0	42,0	20,6	33,0	42,0	42,0	20,7	35,5	42,0	42,0		
68,0	17,5	28,4	38,5	40,0	17,6	29,8	40,0	40,0	17,8	31,5	40,0	40,0		
72,0	14,9	25,2	35,0	38,5	15,0	26,5	37,5	38,5	15,2	28,4	38,5	38,5		
76,0	12,6	22,3	32,0	37,0	12,7	23,5	34,0	37,0	12,9	25,4	37,0	37,0		
80,0	10,6	19,8	28,9	35,5	10,7	20,9	31,0	35,5	10,8	22,6	34,0	35,5		
*** n ***	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
72m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3934 < B181 AC16.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0		
18,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0		
20,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0		
22,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0		
24,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0		
26,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0		
28,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0		
30,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0		
32,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0		
34,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0		
36,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0		
38,0	55,0	57,0	57,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0		
40,0	51,0	55,0	55,0	55,0	51,0	55,0	55,0	55,0	51,0	55,0	55,0	55,0		
44,0	43,5	52,0	52,0	52,0	43,5	52,0	52,0	52,0	44,0	52,0	52,0	52,0		
48,0	37,5	49,0	49,0	49,0	37,5	49,0	49,0	49,0	38,0	49,0	49,0	49,0		
52,0	32,5	46,0	46,5	46,5	32,5	46,5	46,5	46,5	33,0	46,5	46,5	46,5		
56,0	28,2	41,0	44,0	44,0	28,3	42,5	44,0	44,0	28,5	44,0	44,0	44,0		
60,0	24,3	36,5	42,0	42,0	24,5	37,5	42,0	42,0	24,7	40,0	42,0	42,0		
64,0	20,9	32,5	40,0	40,0	21,1	33,5	40,0	40,0	21,2	35,5	40,0	40,0		
68,0	18,0	28,9	38,5	38,5	18,1	30,0	38,5	38,5	18,2	32,0	38,5	38,5		
72,0	15,3	25,6	35,5	37,0	15,4	26,9	37,0	37,0	15,6	28,8	37,0	37,0		
76,0	13,0	22,7	32,0	36,0	13,1	23,9	34,5	36,0	13,2	25,7	36,0	36,0		
80,0	10,9	20,0	29,2	35,0	11,0	21,2	31,5	35,0	11,1	22,9	34,5	35,0		
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

SL4DBW F 18° 72m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
72m	18m

074548 *** 194 22.50



m >< t

CODE > 3935 < B181 AC21.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0			
22,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0			
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0			
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0			
28,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5			
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0			
32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0			
34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5			
36,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5			
38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5			
40,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5			
44,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5			
48,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0			
52,0	34,0	37,5	37,5	37,5	34,5	37,5	37,5	37,5	34,5	37,5	37,5			
56,0	29,8	36,0	36,0	36,0	29,9	36,0	36,0	36,0	30,0	36,0	36,0			
60,0	25,9	35,0	35,0	35,0	26,0	35,0	35,0	35,0	26,2	35,0	35,0			
64,0	22,3	33,5	34,5	34,5	22,4	34,5	34,5	34,5	22,6	34,5	34,5			
68,0	19,2	30,0	33,5	33,5	19,3	31,5	33,5	33,5	19,4	33,0	33,5			
72,0	16,4	26,6	33,0	33,0	16,5	27,9	33,0	33,0	16,6	29,8	33,0			
76,0	13,8	23,5	32,5	32,5	13,9	24,7	32,5	32,5	14,1	26,6	32,5			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

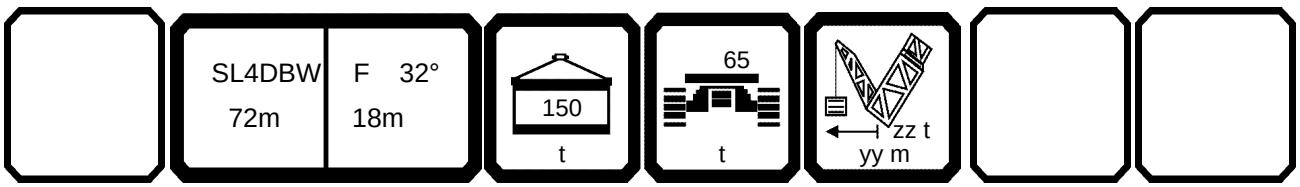

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
72m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3936 < B181 AC12.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
20,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	79,0	79,0					
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0					
24,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
26,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
28,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
32,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
34,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
36,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
38,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
40,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
44,0	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
48,0	38,0	41,5	41,5	38,5	41,5	41,5	38,5	41,5	41,5					
52,0	33,0	39,0	39,0	33,5	39,0	39,0	33,5	39,0	39,0					
56,0	29,0	36,5	36,5	29,1	36,5	36,5	29,3	36,5	36,5					
60,0	25,2	34,5	34,5	25,3	34,5	34,5	25,5	34,5	34,5					
64,0	21,8	32,5	32,5	21,9	32,5	32,5	22,1	32,5	32,5					
68,0	18,9	29,7	31,0	19,0	31,0	31,0	19,1	31,0	31,0					
72,0	16,2	26,5	29,5	16,3	27,8	29,5	16,5	29,5	29,5					
76,0	13,9	23,6	28,2	14,0	24,8	28,2	14,1	26,6	28,2					
80,0	11,8	21,0	26,9	11,9	22,1	26,9	12,0	23,9	26,9					
84,0	9,9	18,6	26,0	10,0	19,7	26,0	10,1	21,4	26,0					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 13°
72m	24m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
72m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3937 < B181 AC17.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
20,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
22,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
24,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
26,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
30,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
32,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
34,0	49,0	49,5	49,5	49,5	49,0	49,5	49,5	49,0	49,5	49,5				
36,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
38,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
44,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
48,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
52,0	34,0	36,5	36,5	36,5	34,0	36,5	36,5	34,5	36,5	36,5				
56,0	29,7	34,5	34,5	34,5	29,8	34,5	34,5	30,0	34,5	34,5				
60,0	25,9	32,5	32,5	32,5	26,0	32,5	32,5	26,2	32,5	32,5				
64,0	22,5	31,0	31,0	31,0	22,6	31,0	31,0	22,8	31,0	31,0				
68,0	19,4	29,8	29,8	29,8	19,5	29,8	29,8	19,7	29,8	29,8				
72,0	16,8	27,0	28,4	28,4	16,9	28,3	28,4	17,0	28,4	28,4				
76,0	14,4	24,0	27,4	27,4	14,4	25,3	27,4	14,6	27,1	27,4				
80,0	12,2	21,4	26,3	26,3	12,3	22,5	26,3	12,4	24,2	26,3				
84,0	10,2	18,9	25,5	25,5	10,3	20,0	25,5	10,5	21,7	25,5				
88,0	8,4	16,7	24,8	24,8	8,5	17,8	24,8	8,6	19,3	24,8				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 18° 72m 24m







ISO DIN

SL4DBW	F 30°
72m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3938 < B181 AC22.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
26,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5				
28,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
30,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
32,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
34,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
38,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
40,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5				
44,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5				
48,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				
52,0	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9				
56,0	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7				
60,0	27,2	27,8	27,8	27,8	27,4	27,8	27,8	27,5	27,8	27,8				
64,0	23,8	26,8	26,8	26,8	23,9	26,8	26,8	24,1	26,8	26,8				
68,0	20,6	26,1	26,1	26,1	20,7	26,1	26,1	20,8	26,1	26,1				
72,0	17,7	25,4	25,4	25,4	17,8	25,4	25,4	18,0	25,4	25,4				
76,0	15,2	24,9	24,9	24,9	15,3	24,9	24,9	15,4	24,9	24,9				
80,0	12,9	22,1	24,5	24,5	13,0	23,2	24,5	13,1	24,5	24,5				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW	F 12°
72m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3939 < B181 AC13.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
20,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0					
22,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
24,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
26,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
28,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
36,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5					
40,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5					
44,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
48,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
52,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5					
56,0	29,8	30,5	30,5	29,9	30,5	30,5	30,0	30,5	30,5					
60,0	26,1	28,8	28,8	26,3	28,8	28,8	26,4	28,8	28,8					
64,0	22,7	27,0	27,0	22,9	27,0	27,0	23,0	27,0	27,0					
68,0	19,8	25,6	25,6	19,9	25,6	25,6	20,0	25,6	25,6					
72,0	17,1	24,2	24,2	17,2	24,2	24,2	17,4	24,2	24,2					
76,0	14,8	22,9	22,9	14,9	22,9	22,9	15,0	22,9	22,9					
80,0	12,7	21,8	21,9	12,8	21,9	21,9	12,9	21,9	21,9					
84,0	10,8	19,5	20,9	10,9	20,6	20,9	11,0	20,9	20,9					
88,0	9,0	17,3	20,1	9,1	18,4	20,1	9,2	19,9	20,1					
92,0	7,5	15,4	19,3	7,5	16,4	19,3	7,7	17,9	19,3					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

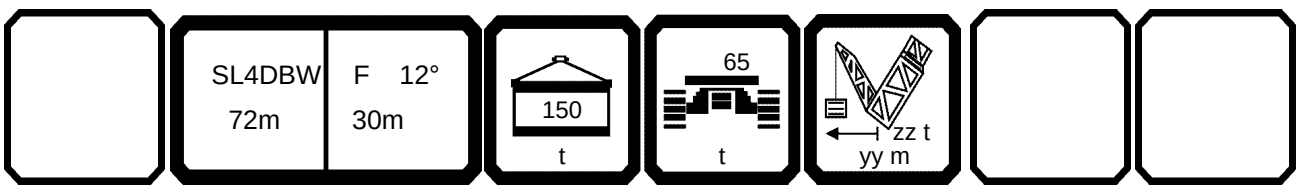

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
72m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3940 < B181 AC18.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
22,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
24,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
26,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
28,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
32,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
34,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
36,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
44,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
48,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
52,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
56,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
60,0	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
64,0	23,3	24,9	24,9	23,4	24,9	24,9	23,6	24,9
68,0	20,2	23,7	23,7	20,3	23,7	23,7	20,5	23,7
72,0	17,5	22,6	22,6	17,6	22,6	22,6	17,8	22,6
76,0	15,1	21,6	21,6	15,2	21,6	21,6	15,4	21,6
80,0	13,0	20,7	20,7	13,1	20,7	20,7	13,2	20,7
84,0	11,0	19,7	19,9	11,1	19,9	19,9	11,2	19,9
88,0	9,3	17,5	19,2	9,3	18,6	19,2	9,5	19,2
92,0	7,6	15,5	18,0	7,7	16,5	18,0	7,8	18,0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

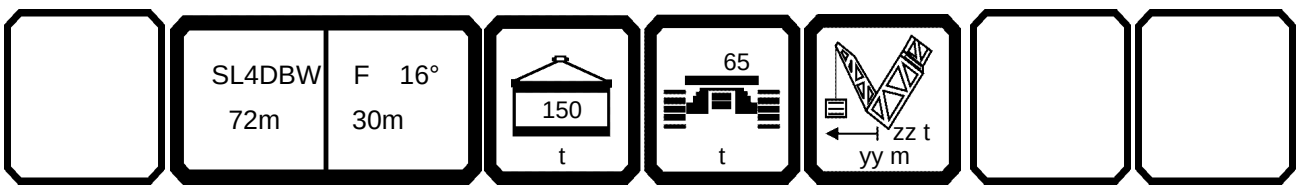

ISO DIN

SL4DBW	F 28°
72m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3941 < B181 AC23.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
28,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
30,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
32,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0								
34,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0								
36,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0								
38,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0								
40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0								
44,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6								
48,0	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1								
52,0	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7								
56,0	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5								
60,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3								
64,0	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4								
68,0	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5								
72,0	19,1	20,8	19,2	20,8	19,3	20,8								
76,0	16,5	20,1	16,6	20,1	16,8	20,1								
80,0	14,2	19,1	14,3	19,1	14,4	19,1								
84,0	12,1	16,0	12,2	16,0	12,3	16,0								
88,0	10,1	12,9	10,2	12,9	10,3	12,9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

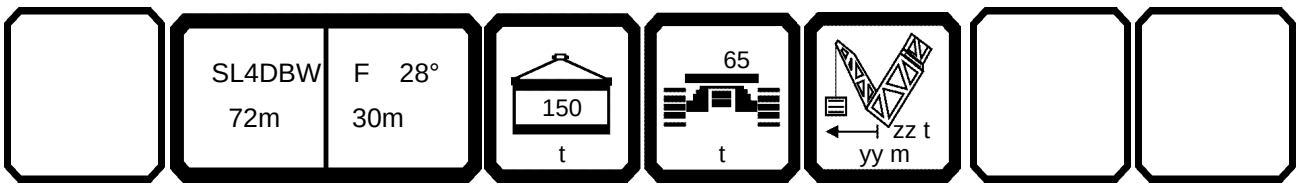

ISO DIN

SL4DBW	F 10°
72m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3942 < B181 AC14.x(x)

m	72,0	72,0	72,0											
22,0	59,0	59,0	59,0											
24,0	56,0	56,0	56,0											
26,0	53,0	53,0	53,0											
28,0	49,5	49,5	49,5											
30,0	47,0	47,0	47,0											
32,0	44,5	44,5	44,5											
34,0	42,5	42,5	42,5											
36,0	40,0	40,0	40,0											
38,0	38,5	38,5	38,5											
40,0	37,0	37,0	37,0											
44,0	33,5	33,5	33,5											
48,0	31,0	31,0	31,0											
52,0	28,6	28,6	28,6											
56,0	26,4	26,4	26,4											
60,0	24,8	24,8	24,8											
64,0	23,1	23,1	23,1											
68,0	20,2	20,3	20,4											
72,0	16,9	16,9	16,9											
76,0	12,8	12,8	12,8											
80,0	8,7	8,7	8,7											
84,0	5,2	5,2	5,2											
*** n ***	4	4	4											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

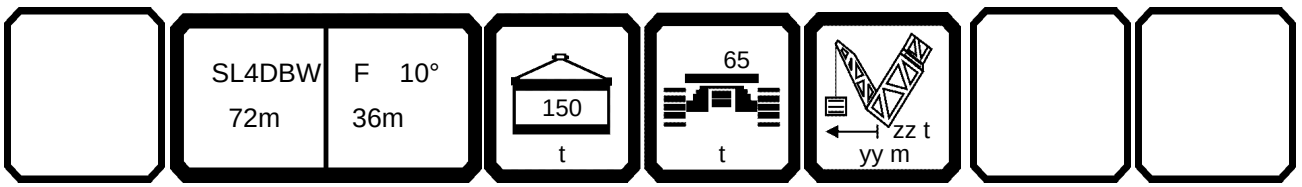

ISO DIN

SL4DBW	F 14°
72m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3943 < B181 AC19.x(x)

m	72,0	72,0	72,0											
24,0	49,0	49,0	49,0											
26,0	46,0	46,0	46,0											
28,0	44,0	44,0	44,0											
30,0	42,0	42,0	42,0											
32,0	40,0	40,0	40,0											
34,0	38,0	38,0	38,0											
36,0	36,5	36,5	36,5											
38,0	34,5	34,5	34,5											
40,0	33,5	33,5	33,5											
44,0	31,0	31,0	31,0											
48,0	28,5	28,5	28,5											
52,0	26,7	26,7	26,7											
56,0	24,9	24,9	24,9											
60,0	22,8	22,8	22,8											
64,0	20,5	20,5	20,5											
68,0	18,3	18,3	18,3											
72,0	14,2	14,2	14,2											
76,0	9,4	9,4	9,4											
*** n ***	3	3	3											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

SL4DBW	F 14°
72m	36m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 26°
72m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3944 < B181 AC24.x(x)

m	72,0	72,0	72,0											
30,0	31,0	31,0	31,0											
32,0	30,0	30,0	30,0											
34,0	28,9	28,9	28,9											
36,0	27,9	27,9	27,9											
38,0	27,0	27,0	27,0											
40,0	26,1	26,1	26,1											
44,0	24,3	24,3	24,3											
48,0	21,6	21,6	21,6											
52,0	18,9	18,9	18,9											
56,0	15,2	15,2	15,2											
60,0	11,2	11,2	11,2											
64,0	7,5	7,5	7,5											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

SL4DBW	F 26°
72m	36m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
78m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3945 < B181 AD10.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
14,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	130,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	130,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	131,0
20,0	115,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	116,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	116,0
22,0	103,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	104,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	104,0
24,0	93,0	126,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	93,0	130,0	135,0	135,0	135,0	135,0	94,0
26,0	84,0	115,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	85,0	119,0	131,0	131,0	131,0	131,0	85,0
28,0	77,0	105,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	77,0	109,0	126,0	126,0	126,0	126,0	77,0
30,0	70,0	97,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	70,0	100,0	121,0	121,0	121,0	121,0	71,0
32,0	64,0	89,0	114,0	115,0	115,0	115,0	115,0	64,0	92,0	115,0	115,0	115,0	115,0	65,0
34,0	59,0	83,0	106,0	110,0	110,0	110,0	110,0	59,0	86,0	110,0	110,0	110,0	110,0	59,0
36,0	54,0	77,0	97,0	105,0	105,0	105,0	105,0	54,0	79,0	102,0	105,0	105,0	105,0	55,0
38,0	50,0	71,0	90,0	101,0	101,0	101,0	101,0	50,0	73,0	95,0	101,0	101,0	101,0	51,0
40,0	46,0	65,0	84,0	97,0	97,0	97,0	97,0	46,5	68,0	88,0	97,0	97,0	97,0	46,5
44,0	39,5	56,0	73,0	89,0	90,0	90,0	90,0	39,5	59,0	77,0	90,0	90,0	90,0	40,0
48,0	34,0	49,0	64,0	79,0	84,0	84,0	84,0	34,0	51,0	68,0	84,0	84,0	84,0	34,5
52,0	29,1	43,0	57,0	70,0	79,0	79,0	79,0	29,3	44,5	60,0	75,0	79,0	79,0	29,5
56,0	24,7	37,5	50,0	63,0	74,0	75,0	75,0	24,8	39,5	53,0	67,0	75,0	75,0	25,0
60,0	20,9	33,5	45,0	57,0	68,0	71,0	71,0	21,0	34,5	48,0	61,0	71,0	71,0	21,2
64,0	17,6	29,2	40,5	51,0	62,0	67,0	67,0	17,7	30,5	43,0	55,0	67,0	67,0	17,9
68,0	14,7	25,6	36,5	46,5	57,0	64,0	64,0	14,8	27,0	38,5	50,0	62,0	64,0	15,0
72,0	12,2	22,4	32,5	42,5	52,0	61,0	61,0	12,3	23,7	35,0	46,0	56,0	61,0	12,4
76,0	9,9	19,6	29,3	38,5	47,5	57,0	59,0	10,0	20,8	31,5	42,0	52,0	59,0	10,2
80,0	7,9	17,1	26,3	35,5	44,0	52,0	57,0	8,0	18,2	28,5	38,5	48,0	57,0	8,2
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 78m 12m







ISO DIN

SL4DBW	F 11°
78m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3945 < B181 AD10.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0									
14,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0									
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0									
18,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0									
20,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0									
22,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0									
24,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0									
26,0	124,0	131,0	131,0	131,0	131,0									
28,0	114,0	126,0	126,0	126,0	126,0									
30,0	105,0	121,0	121,0	121,0	121,0									
32,0	97,0	115,0	115,0	115,0	115,0									
34,0	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0									
36,0	83,0	105,0	105,0	105,0	105,0									
38,0	77,0	101,0	101,0	101,0	101,0									
40,0	71,0	95,0	97,0	97,0	97,0									
44,0	62,0	83,0	90,0	90,0	90,0									
48,0	54,0	73,0	84,0	84,0	84,0									
52,0	47,0	65,0	79,0	79,0	79,0									
56,0	41,5	58,0	74,0	75,0	75,0									
60,0	37,0	52,0	67,0	71,0	71,0									
64,0	33,0	47,0	61,0	67,0	67,0									
68,0	29,0	42,5	56,0	64,0	64,0									
72,0	25,6	38,5	51,0	61,0	61,0									
76,0	22,6	35,0	46,5	58,0	59,0									
80,0	20,0	32,0	43,0	54,0	57,0									
*** n ***	8	8	8	8	8									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

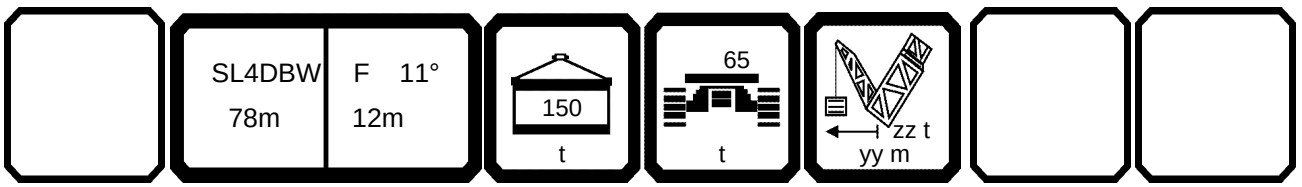

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
78m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3946 < B181 AD15.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
16,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
18,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
20,0	117,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	117,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	118,0
22,0	104,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	105,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	105,0
24,0	94,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	94,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	95,0
26,0	85,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	86,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	86,0
28,0	78,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	78,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	78,0
30,0	71,0	97,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	71,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	71,0
32,0	65,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	65,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	65,0
34,0	60,0	83,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	60,0	86,0	92,0	92,0	92,0	92,0	60,0
36,0	55,0	77,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	55,0	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0	55,0
38,0	51,0	71,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	51,0	74,0	85,0	85,0	85,0	85,0	51,0
40,0	46,5	66,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	47,0	68,0	83,0	83,0	83,0	83,0	47,0
44,0	40,0	57,0	73,0	77,0	77,0	77,0	77,0	40,0	59,0	77,0	77,0	77,0	77,0	40,5
48,0	34,5	49,5	64,0	73,0	73,0	73,0	73,0	34,5	51,0	68,0	73,0	73,0	73,0	34,5
52,0	29,5	43,0	57,0	69,0	69,0	69,0	69,0	29,6	45,0	60,0	69,0	69,0	69,0	29,8
56,0	25,0	38,0	51,0	63,0	66,0	66,0	66,0	25,1	39,5	54,0	65,0	66,0	66,0	25,3
60,0	21,1	33,5	45,0	57,0	63,0	63,0	63,0	21,3	35,0	48,0	61,0	63,0	63,0	21,4
64,0	17,8	29,4	40,5	51,0	60,0	60,0	60,0	17,9	31,0	43,0	55,0	60,0	60,0	18,1
68,0	14,9	25,8	36,5	46,5	57,0	58,0	58,0	15,0	27,2	39,0	50,0	58,0	58,0	15,2
72,0	12,3	22,6	33,0	42,5	52,0	56,0	56,0	12,4	23,9	35,0	46,0	56,0	56,0	12,6
76,0	10,0	19,7	29,4	39,0	48,0	54,0	54,0	10,1	20,9	31,5	42,0	52,0	54,0	10,3
80,0	8,0	17,2	26,4	35,5	44,0	52,0	53,0	8,1	18,3	28,6	38,5	48,0	53,0	8,2
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

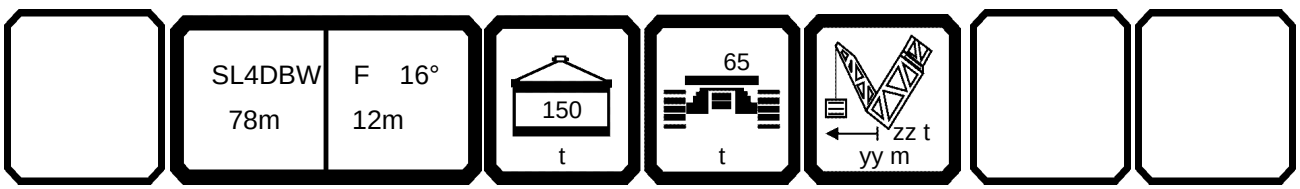

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
78m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3946 < B181 AD15.x(x)

m	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**										
16,0	134,0	134,0	134,0	134,0										
18,0	130,0	130,0	130,0	130,0										
20,0	123,0	123,0	123,0	123,0										
22,0	117,0	117,0	117,0	117,0										
24,0	112,0	112,0	112,0	112,0										
26,0	107,0	107,0	107,0	107,0										
28,0	103,0	103,0	103,0	103,0										
30,0	99,0	99,0	99,0	99,0										
32,0	95,0	95,0	95,0	95,0										
34,0	91,0	92,0	92,0	92,0										
36,0	84,0	88,0	88,0	88,0										
38,0	77,0	85,0	85,0	85,0										
40,0	72,0	83,0	83,0	83,0										
44,0	62,0	77,0	77,0	77,0										
48,0	54,0	73,0	73,0	73,0										
52,0	47,5	65,0	69,0	69,0										
56,0	42,0	58,0	66,0	66,0										
60,0	37,0	52,0	63,0	63,0										
64,0	33,0	47,0	60,0	60,0										
68,0	29,2	42,5	56,0	58,0										
72,0	25,8	38,5	51,0	56,0										
76,0	22,8	35,0	47,0	54,0										
80,0	20,1	32,0	43,0	53,0										
*** n ***	8	8	8	8										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

SL4DBW	F 16°
78m	12m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 31°
78m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3947 < B181 AD20.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
20,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
22,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
24,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
26,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
28,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
32,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
34,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
36,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	58,0	59,0	59,0
38,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	54,0	58,0	58,0
40,0	49,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	49,5	57,0	57,0	57,0	57,0	50,0	57,0	57,0
44,0	42,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	42,5	55,0	55,0	55,0	55,0	42,5	55,0	55,0
48,0	36,0	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0	36,5	52,0	53,0	53,0	53,0	36,5	53,0	53,0
52,0	31,0	45,0	51,0	51,0	51,0	51,0	31,0	46,5	51,0	51,0	51,0	31,5	49,0	51,0
56,0	26,5	39,5	49,0	49,0	49,0	49,0	26,7	41,0	49,0	49,0	49,0	26,9	43,5	49,0
60,0	22,5	35,0	46,5	48,0	48,0	48,0	22,7	36,0	47,5	48,0	48,0	22,8	38,5	48,0
64,0	19,1	30,5	41,5	47,0	47,0	47,0	19,2	32,0	44,5	47,0	47,0	19,3	34,0	47,0
68,0	16,0	26,9	37,5	45,5	46,0	46,0	16,1	28,3	40,0	46,0	46,0	16,3	30,5	43,5
72,0	13,3	23,5	33,5	43,5	45,0	45,0	13,4	24,8	36,0	45,0	45,0	13,5	26,8	39,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

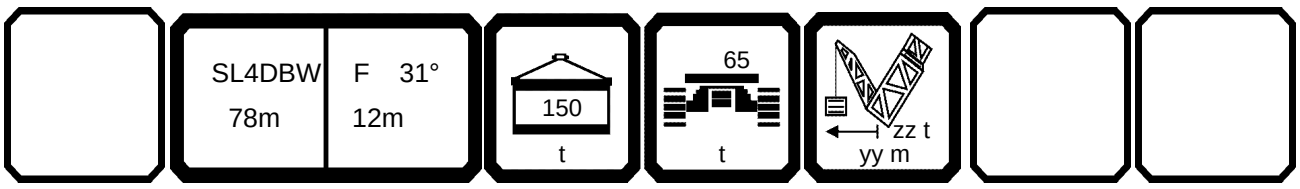

ISO DIN

SL4DBW	F 31°
78m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3947 < B181 AD20.x(x)

m	78,0	78,0												
18,0	76,0	76,0												
20,0	74,0	74,0												
22,0	71,0	71,0												
24,0	69,0	69,0												
26,0	67,0	67,0												
28,0	66,0	66,0												
30,0	64,0	64,0												
32,0	62,0	62,0												
34,0	61,0	61,0												
36,0	59,0	59,0												
38,0	58,0	58,0												
40,0	57,0	57,0												
44,0	55,0	55,0												
48,0	53,0	53,0												
52,0	51,0	51,0												
56,0	49,0	49,0												
60,0	48,0	48,0												
64,0	47,0	47,0												
68,0	46,0	46,0												
72,0	45,0	45,0												
*** n ***	5	5												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 31°
78m	12m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
78m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3948 < B181 AD11.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
24,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
26,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
28,0	78,0	81,0	81,0	81,0	81,0	78,0	81,0	81,0	81,0	79,0	81,0	81,0	81,0
30,0	71,0	77,0	77,0	77,0	77,0	71,0	77,0	77,0	77,0	72,0	77,0	77,0	77,0
32,0	65,0	74,0	74,0	74,0	74,0	66,0	74,0	74,0	74,0	66,0	74,0	74,0	74,0
34,0	60,0	71,0	71,0	71,0	71,0	60,0	71,0	71,0	71,0	61,0	71,0	71,0	71,0
36,0	55,0	68,0	68,0	68,0	68,0	56,0	68,0	68,0	68,0	56,0	68,0	68,0	68,0
38,0	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0	51,0	66,0	66,0	66,0	52,0	66,0	66,0	66,0
40,0	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	47,5	63,0	63,0	63,0	48,0	63,0	63,0	63,0
44,0	41,0	58,0	59,0	59,0	59,0	41,0	59,0	59,0	59,0	41,5	59,0	59,0	59,0
48,0	35,0	51,0	55,0	55,0	55,0	35,5	53,0	55,0	55,0	35,5	55,0	55,0	55,0
52,0	30,5	44,5	52,0	52,0	52,0	30,5	46,0	52,0	52,0	31,0	48,5	52,0	52,0
56,0	26,3	39,0	49,0	49,0	49,0	26,4	40,5	49,0	49,0	26,7	43,0	49,0	49,0
60,0	22,4	34,5	46,0	46,0	46,0	22,6	36,0	46,0	46,0	22,7	38,5	46,0	46,0
64,0	19,1	30,5	41,5	44,0	44,0	19,2	32,0	44,0	44,0	19,4	34,0	44,0	44,0
68,0	16,1	27,0	37,5	42,0	42,0	16,2	28,4	40,0	42,0	16,4	30,5	42,0	42,0
72,0	13,5	23,8	34,0	40,0	40,0	13,6	25,1	36,0	40,0	13,8	27,0	39,5	40,0
76,0	11,2	20,9	30,5	38,5	38,5	11,3	22,1	33,0	38,5	11,5	24,0	36,0	38,5
80,0	9,2	18,3	27,5	36,5	37,0	9,3	19,5	29,7	37,0	9,4	21,2	33,0	37,0
84,0	7,3	16,0	24,7	33,5	36,0	7,4	17,1	26,8	36,0	7,5	18,8	30,0	36,0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 78m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
78m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3949 < B181 AD16.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0		89,0	89,0	89,0	89,0		89,0	89,0	89,0		89,0	89,0	89,0
20,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
22,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
24,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
26,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
28,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
30,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	62,0	63,0	63,0	63,0	62,0	63,0	63,0	63,0
36,0	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	57,0	61,0	61,0	61,0	57,0	61,0	61,0	61,0
38,0	52,0	59,0	59,0	59,0	59,0	53,0	59,0	59,0	59,0	53,0	59,0	59,0	59,0
40,0	48,5	57,0	57,0	57,0	57,0	48,5	57,0	57,0	57,0	49,0	57,0	57,0	57,0
44,0	42,0	54,0	54,0	54,0	54,0	42,0	54,0	54,0	54,0	42,5	54,0	54,0	54,0
48,0	36,0	50,0	50,0	50,0	50,0	36,5	50,0	50,0	50,0	36,5	50,0	50,0	50,0
52,0	31,0	45,0	48,0	48,0	48,0	31,5	47,0	48,0	48,0	31,5	48,0	48,0	48,0
56,0	27,0	40,0	45,5	45,5	45,5	27,1	41,5	45,5	45,5	27,3	43,5	45,5	45,5
60,0	23,1	35,0	43,5	43,5	43,5	23,2	36,5	43,5	43,5	23,4	39,0	43,5	43,5
64,0	19,6	31,0	41,5	41,5	41,5	19,8	32,5	41,5	41,5	19,9	34,5	41,5	41,5
68,0	16,7	27,6	38,0	40,0	40,0	16,8	28,9	40,0	40,0	16,9	31,0	40,0	40,0
72,0	14,0	24,3	34,5	38,5	38,5	14,1	25,5	36,5	38,5	14,3	27,5	38,5	38,5
76,0	11,6	21,3	31,0	37,0	37,0	11,7	22,5	33,0	37,0	11,9	24,4	36,5	37,0
80,0	9,5	18,7	27,9	36,0	36,0	9,6	19,8	30,0	36,0	9,8	21,6	33,5	36,0
84,0	7,6	16,3	25,0	33,5	35,0	7,7	17,4	27,1	35,0	7,8	19,1	30,5	35,0
*** n ***	5	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 78m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
78m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3950 < B181 AD21.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
22,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
26,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
32,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
36,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
38,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
40,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
44,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
48,0	38,5	40,0	40,0	40,0	40,0	38,5	40,0	40,0	40,0	39,0	40,0	40,0	40,0
52,0	33,5	38,0	38,0	38,0	38,0	33,5	38,0	38,0	38,0	33,5	38,0	38,0	38,0
56,0	28,9	37,0	37,0	37,0	37,0	29,0	37,0	37,0	37,0	29,2	37,0	37,0	37,0
60,0	24,8	36,0	36,0	36,0	36,0	25,0	36,0	36,0	36,0	25,1	36,0	36,0	36,0
64,0	21,2	32,5	35,0	35,0	35,0	21,4	34,0	35,0	35,0	21,5	35,0	35,0	35,0
68,0	18,1	29,0	34,0	34,0	34,0	18,2	30,5	34,0	34,0	18,3	32,0	34,0	34,0
72,0	15,3	25,5	33,5	33,5	33,5	15,4	26,8	33,5	33,5	15,5	28,7	33,5	33,5
76,0	12,7	22,4	32,0	33,0	33,0	12,8	23,6	33,0	33,0	13,0	25,5	33,0	33,0
80,0	10,5	19,6	28,8	32,5	32,5	10,6	20,8	31,0	32,5	10,7	22,5	32,5	32,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 32° 78m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
78m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3951 < B181 AD12.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0			
20,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0			
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0			
26,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0			
28,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0			
30,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0			
32,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0			
34,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0			
36,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0			
38,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0			
40,0	48,5	50,0	50,0	50,0	49,0	50,0	50,0	50,0	49,0	50,0	50,0			
44,0	42,0	46,5	46,5	46,5	42,0	46,5	46,5	46,5	42,5	46,5	46,5			
48,0	36,5	43,0	43,0	43,0	36,5	43,0	43,0	43,0	37,0	43,0	43,0			
52,0	31,5	40,0	40,0	40,0	32,0	40,0	40,0	40,0	32,0	40,0	40,0			
56,0	27,5	38,0	38,0	38,0	27,7	38,0	38,0	38,0	27,9	38,0	38,0			
60,0	23,9	36,0	36,0	36,0	24,1	36,0	36,0	36,0	24,3	36,0	36,0			
64,0	20,5	32,0	34,0	34,0	20,7	33,5	34,0	34,0	20,8	34,0	34,0			
68,0	17,6	28,5	32,5	32,5	17,7	29,8	32,5	32,5	17,8	31,5	32,5			
72,0	14,9	25,2	31,0	31,0	15,0	26,5	31,0	31,0	15,2	28,4	31,0			
76,0	12,6	22,3	29,4	29,4	12,7	23,5	29,4	29,4	12,8	25,3	29,4			
80,0	10,5	19,6	28,3	28,3	10,6	20,8	28,3	28,3	10,7	22,5	28,3			
84,0	8,6	17,3	26,0	27,1	8,6	18,4	27,1	27,1	8,8	20,0	27,1			
88,0	6,8	15,1	23,4	26,1	6,9	16,2	25,4	26,1	7,0	17,7	26,1			
92,0	5,3	13,2	21,1	25,3	5,3	14,2	23,0	25,3	5,5	15,7	25,3			
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

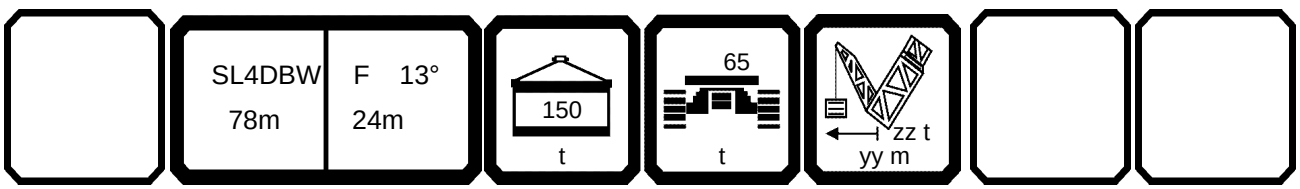

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
78m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 3952 < B181 AD17.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0			
22,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0			
24,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0			
26,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0			
28,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0			
30,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0			
32,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0			
34,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
36,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5			
38,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0			
40,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5			
44,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5			
48,0	37,5	40,0	40,0	40,0	37,5	40,0	40,0	40,0	38,0	40,0	40,0			
52,0	32,5	37,5	37,5	37,5	33,0	37,5	37,5	37,5	33,0	37,5	37,5			
56,0	28,5	35,5	35,5	35,5	28,6	35,5	35,5	35,5	28,9	35,5	35,5			
60,0	24,7	34,0	34,0	34,0	24,9	34,0	34,0	34,0	25,1	34,0	34,0			
64,0	21,3	32,0	32,0	32,0	21,4	32,0	32,0	32,0	21,6	32,0	32,0			
68,0	18,2	29,1	31,0	31,0	18,3	30,5	31,0	31,0	18,5	31,0	31,0			
72,0	15,5	25,8	29,6	29,6	15,6	27,1	29,6	29,6	15,8	29,0	29,6			
76,0	13,1	22,8	28,4	28,4	13,2	24,0	28,4	28,4	13,3	25,8	28,4			
80,0	10,9	20,1	27,4	27,4	11,0	21,3	27,4	27,4	11,2	23,0	27,4			
84,0	9,0	17,7	26,4	26,4	9,1	18,8	26,4	26,4	9,2	20,4	26,4			
88,0	7,2	15,5	23,8	25,6	7,3	16,5	25,6	25,6	7,4	18,1	25,6			
92,0	5,5	13,5	21,4	24,9	5,6	14,5	23,3	24,9	5,7	15,9	24,9			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

ISO DIN

SL4DBW	F 30°
78m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3953 < B181 AD22.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0			
26,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0			
28,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0			
30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5			
32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5			
34,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5			
36,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5			
38,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5			
40,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			
44,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5			
48,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0			
52,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5			
56,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3			
60,0	26,4	28,4	28,4	28,4	26,5	28,4	28,4	28,4	26,7	28,4	28,4			
64,0	22,7	27,5	27,5	27,5	22,8	27,5	27,5	27,5	23,0	27,5	27,5			
68,0	19,5	26,7	26,7	26,7	19,6	26,7	26,7	26,7	19,8	26,7	26,7			
72,0	16,7	26,0	26,0	26,0	16,8	26,0	26,0	26,0	16,9	26,0	26,0			
76,0	14,1	23,8	25,3	25,3	14,2	25,0	25,3	25,3	14,4	25,3	25,3			
80,0	11,8	21,0	24,8	24,8	11,9	22,1	24,8	24,8	12,0	23,9	24,8			
84,0	9,7	18,4	24,5	24,5	9,8	19,5	24,5	24,5	9,9	21,1	24,5			
88,0	7,8	16,1	24,2	24,2	7,8	17,1	24,2	24,2	8,0	18,7	24,2			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

ISO DIN

SL4DBW	F 12°
78m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3954 < B181 AD13.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
22,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
26,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
30,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
32,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
34,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
36,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5				
38,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5				
40,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0				
44,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
48,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
52,0	32,5	34,0	34,0	34,0	32,5	34,0	34,0	32,5	34,0	34,0				
56,0	28,2	32,0	32,0	32,0	28,3	32,0	32,0	28,6	32,0	32,0				
60,0	24,6	30,0	30,0	30,0	24,7	30,0	30,0	25,0	30,0	30,0				
64,0	21,5	28,3	28,3	28,3	21,6	28,3	28,3	21,8	28,3	28,3				
68,0	18,5	26,7	26,7	26,7	18,6	26,7	26,7	18,8	26,7	26,7				
72,0	15,9	25,4	25,4	25,4	16,0	25,4	25,4	16,1	25,4	25,4				
76,0	13,5	23,2	24,1	24,1	13,6	24,1	24,1	13,7	24,1	24,1				
80,0	11,4	20,5	22,8	22,8	11,5	21,7	22,8	11,6	22,8	22,8				
84,0	9,5	18,2	21,9	21,9	9,5	19,3	21,9	9,7	20,9	21,9				
88,0	7,7	16,0	21,0	21,0	7,8	17,1	21,0	7,9	18,6	21,0				
92,0	6,1	14,1	20,2	20,2	6,2	15,0	20,2	6,3	16,5	20,2				
96,0		12,3	19,5	19,5		13,2	19,5		14,6	19,5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 12° 78m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 16°
78m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3955 < B181 AD18.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0					
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
26,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
28,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
30,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0					
32,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0					
34,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5					
36,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
40,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0					
48,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0					
52,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0					
56,0	28,9	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0					
60,0	25,3	27,4	27,4	25,4	27,4	27,5	25,6	27,4	27,5					
64,0	22,0	26,0	26,0	22,2	26,0	26,0	22,4	26,0	26,0					
68,0	19,0	24,6	24,6	19,1	24,6	24,6	19,3	24,6	24,6					
72,0	16,3	23,5	23,5	16,4	23,5	23,5	16,6	23,5	23,5					
76,0	13,9	22,5	22,5	14,0	22,5	22,5	14,1	22,5	22,5					
80,0	11,7	20,9	21,5	11,8	21,5	21,5	12,0	21,5	21,5					
84,0	9,8	18,5	20,7	9,9	19,6	20,7	10,0	20,7	20,7					
88,0	8,0	16,3	20,0	8,1	17,3	20,0	8,2	18,9	20,0					
92,0	6,4	14,3	19,3	6,4	15,3	19,3	6,6	16,8	19,3					
96,0		12,4	18,5		13,4	18,5	5,0	14,8	18,5					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 16°
78m	30m



ISO DIN

SL4DBW	F 28°
78m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3956 < B181 AD23.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
28,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
30,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
32,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								
34,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5								
36,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5								
38,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5								
40,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
44,0	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1								
48,0	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7								
52,0	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3								
56,0	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1								
60,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0								
64,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0								
68,0	20,9	22,2	21,0	22,2	21,2	22,2								
72,0	18,1	21,3	18,2	21,3	18,3	21,3								
76,0	15,5	20,7	15,6	20,7	15,7	20,7								
80,0	13,1	20,1	13,2	20,1	13,4	20,1								
84,0	11,0	19,1	11,1	19,1	11,2	19,1								
88,0	9,1	16,3	9,2	16,3	9,3	16,3								
92,0	7,3	13,4	7,4	13,4	7,5	13,4								
96,0	5,6	10,3	5,7	10,3	5,8	10,3								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW F 28° 78m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 10°
78m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3957 < B181 AD14.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
22,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
24,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
26,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
34,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0								
36,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
38,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
40,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0								
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0								
48,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0								
52,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8								
56,0	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7								
60,0	24,6	25,8	24,7	25,8	25,0	25,8								
64,0	21,5	24,2	21,6	24,2	21,8	24,2								
68,0	18,7	22,7	18,9	22,7	19,0	22,7								
72,0	16,3	20,3	16,4	20,3	16,5	20,3								
76,0	13,9	16,5	14,0	16,5	14,2	16,5								
80,0	11,8	12,6	11,9	12,6	12,0	12,7								
84,0	8,7	8,8	8,8	8,9	8,8	8,9								
88,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW F 10° 78m 36m





ISO DIN

SL4DBW	F 14°
78m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3958 < B181 AD19.x(x)

m	78,0	78,0	78,0											
24,0	49,5	49,5	49,5											
26,0	47,0	47,0	47,0											
28,0	44,5	44,5	44,5											
30,0	43,0	43,0	43,0											
32,0	41,0	41,0	41,0											
34,0	39,0	39,0	39,0											
36,0	37,5	37,5	37,5											
38,0	36,0	36,0	36,0											
40,0	34,5	34,5	34,5											
44,0	32,0	32,0	32,0											
48,0	29,6	29,6	29,6											
52,0	27,6	27,6	27,6											
56,0	25,9	25,9	25,9											
60,0	24,2	24,2	24,2											
64,0	22,1	22,1	22,1											
68,0	19,7	19,9	19,9											
72,0	17,1	17,2	17,4											
76,0	13,6	13,6	13,6											
80,0	9,1	9,1	9,1											
*** n ***	3	3	3											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

SL4DBW	F 14°
78m	36m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 26°
78m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3959 < B181 AD24.x(x)

m	78,0	78,0	78,0											
32,0	30,5	30,5	30,5											
34,0	29,2	29,2	29,2											
36,0	28,3	28,3	28,3											
38,0	27,4	27,4	27,4											
40,0	26,6	26,6	26,6											
44,0	25,0	25,0	25,0											
48,0	22,7	22,7	22,7											
52,0	20,1	20,1	20,1											
56,0	17,2	17,2	17,2											
60,0	13,5	13,5	13,5											
64,0	9,7	9,7	9,7											
68,0	6,5	6,5	6,5											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

SL4DBW F 26° 78m 36m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
84m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3960 < B181 AE10.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	125,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	126,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
20,0	111,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	112,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
22,0	100,0	134,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	100,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
24,0	90,0	122,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	90,0	126,0	134,0	134,0	134,0	134,0
26,0	81,0	111,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	81,0	115,0	131,0	131,0	131,0	131,0
28,0	74,0	102,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	74,0	105,0	127,0	127,0	127,0	127,0
30,0	67,0	93,0	120,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	67,0	97,0	122,0	122,0	122,0	122,0
32,0	61,0	86,0	111,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	62,0	89,0	116,0	118,0	118,0	118,0
34,0	56,0	80,0	103,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	56,0	83,0	109,0	114,0	114,0	114,0
36,0	52,0	74,0	96,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	52,0	77,0	101,0	109,0	109,0	109,0
38,0	47,5	69,0	89,0	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	47,5	71,0	94,0	105,0	105,0	105,0
40,0	43,5	64,0	83,0	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	44,0	66,0	87,0	101,0	101,0	101,0
44,0	37,0	55,0	72,0	88,0	94,0	94,0	94,0	94,0	37,5	57,0	76,0	94,0	94,0	94,0
48,0	31,5	48,0	63,0	78,0	87,0	88,0	88,0	88,0	32,0	49,5	66,0	83,0	88,0	88,0
52,0	26,9	41,5	55,0	69,0	81,0	83,0	83,0	83,0	27,0	43,5	59,0	74,0	83,0	83,0
56,0	22,8	36,5	49,0	62,0	74,0	78,0	78,0	78,0	23,0	38,0	52,0	66,0	78,0	78,0
60,0	19,3	32,0	43,5	55,0	67,0	73,0	74,0	74,0	19,4	33,5	46,5	60,0	72,0	74,0
64,0	16,1	27,7	39,0	50,0	61,0	69,0	71,0	71,0	16,2	29,2	41,5	54,0	66,0	71,0
68,0	13,2	24,1	35,0	45,0	55,0	65,0	67,0	67,0	13,3	25,5	37,5	49,0	60,0	67,0
72,0	10,7	20,9	31,0	41,0	51,0	60,0	64,0	64,0	10,8	22,2	33,5	44,5	55,0	64,0
76,0	8,4	18,1	27,8	37,5	46,5	55,0	62,0	62,0	8,5	19,3	30,0	40,5	51,0	60,0
80,0	6,4	15,6	24,7	34,0	42,5	50,0	58,0	59,0	6,5	16,7	27,0	37,0	46,5	56,0
84,0		13,3	22,0	30,5	39,0	46,5	54,0	57,0		14,4	24,1	34,0	43,0	52,0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 84m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
84m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3960 < B181 AE10.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0							
16,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
18,0	137,0	126,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
20,0	137,0	112,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
22,0	137,0	100,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0							
24,0	134,0	90,0	132,0	134,0	134,0	134,0	134,0							
26,0	131,0	82,0	121,0	131,0	131,0	131,0	131,0							
28,0	127,0	74,0	111,0	127,0	127,0	127,0	127,0							
30,0	122,0	68,0	102,0	122,0	122,0	122,0	122,0							
32,0	118,0	62,0	94,0	118,0	118,0	118,0	118,0							
34,0	114,0	57,0	87,0	114,0	114,0	114,0	114,0							
36,0	109,0	52,0	81,0	109,0	109,0	109,0	109,0							
38,0	105,0	48,0	75,0	101,0	105,0	105,0	105,0							
40,0	101,0	44,0	70,0	94,0	101,0	102,0	102,0							
44,0	94,0	37,5	60,0	82,0	94,0	94,0	94,0							
48,0	88,0	32,0	53,0	72,0	87,0	88,0	88,0							
52,0	83,0	27,3	46,0	64,0	81,0	83,0	83,0							
56,0	78,0	23,2	40,5	57,0	73,0	78,0	78,0							
60,0	74,0	19,6	35,5	51,0	66,0	74,0	74,0							
64,0	71,0	16,4	31,5	45,5	60,0	71,0	71,0							
68,0	67,0	13,5	27,5	41,0	54,0	67,0	67,0							
72,0	64,0	10,9	24,1	37,0	49,5	62,0	64,0							
76,0	62,0	8,7	21,1	33,5	45,5	57,0	62,0							
80,0	59,0	6,6	18,4	30,5	41,5	53,0	59,0							
84,0	57,0		16,0	27,3	38,5	49,0	57,0							
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

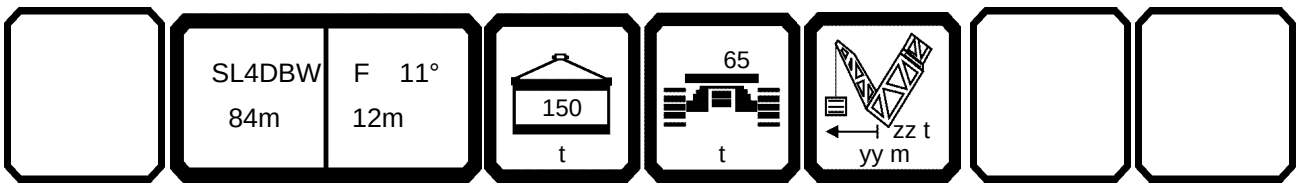

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
84m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3961 < B181 AE15.x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
16,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
18,0	127,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	127,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0
20,0	113,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	113,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
22,0	101,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	101,0	119,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
24,0	91,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	91,0	114,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
26,0	82,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	82,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
28,0	75,0	103,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	75,0	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
30,0	68,0	94,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	68,0	98,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	62,0	87,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	62,0	90,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
34,0	57,0	80,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	57,0	83,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
36,0	52,0	75,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	53,0	77,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
38,0	48,0	69,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	48,5	72,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
40,0	44,5	64,0	83,0	85,0	85,0	85,0	85,0	44,5	67,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
44,0	37,5	56,0	72,0	80,0	80,0	80,0	80,0	38,0	58,0	76,0	80,0	80,0	80,0	80,0
48,0	32,0	48,5	63,0	75,0	75,0	75,0	75,0	32,0	50,0	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0
52,0	27,3	42,0	56,0	69,0	72,0	72,0	72,0	27,4	44,0	59,0	72,0	72,0	72,0	72,0
56,0	23,2	37,0	49,5	62,0	68,0	68,0	68,0	23,3	38,5	52,0	66,0	68,0	68,0	68,0
60,0	19,6	32,0	44,0	56,0	64,0	65,0	65,0	19,7	34,0	47,0	60,0	65,0	65,0	65,0
64,0	16,4	28,0	39,5	50,0	60,0	63,0	63,0	16,5	29,5	42,0	54,0	63,0	63,0	63,0
68,0	13,4	24,4	35,0	45,5	56,0	60,0	60,0	13,6	25,7	37,5	49,0	60,0	60,0	60,0
72,0	10,9	21,1	31,5	41,0	51,0	57,0	58,0	11,0	22,4	34,0	44,5	55,0	58,0	58,0
76,0	8,6	18,3	27,9	37,5	46,5	54,0	56,0	8,7	19,5	30,5	40,5	51,0	56,0	56,0
80,0	6,5	15,7	24,9	34,0	43,0	51,0	54,0	6,6	16,9	27,1	37,0	47,0	54,0	54,0
84,0		13,4	22,1	31,0	39,0	46,5	53,0		14,5	24,2	34,0	43,0	52,0	53,0
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 84m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
84m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3961 < B181 AE15.x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**								
16,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0								
18,0	128,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0								
20,0	114,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0								
22,0	102,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0								
24,0	92,0	114,0	115,0	115,0	115,0	115,0								
26,0	83,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
28,0	75,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0								
30,0	69,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
32,0	63,0	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0								
34,0	58,0	88,0	95,0	95,0	95,0	95,0								
36,0	53,0	82,0	91,0	91,0	91,0	91,0								
38,0	48,5	76,0	88,0	88,0	88,0	88,0								
40,0	45,0	71,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
44,0	38,0	61,0	80,0	80,0	80,0	80,0								
48,0	32,5	53,0	72,0	75,0	75,0	75,0								
52,0	27,7	46,5	64,0	72,0	72,0	72,0								
56,0	23,5	40,5	57,0	68,0	68,0	68,0								
60,0	19,9	36,0	51,0	65,0	65,0	65,0								
64,0	16,7	31,5	46,0	60,0	63,0	63,0								
68,0	13,7	27,8	41,5	55,0	60,0	60,0								
72,0	11,1	24,3	37,5	50,0	58,0	58,0								
76,0	8,8	21,3	34,0	45,5	56,0	56,0								
80,0	6,8	18,6	30,5	42,0	53,0	54,0								
84,0		16,1	27,4	38,5	49,0	53,0								
*** n ***	8	8	8	8	8	8								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

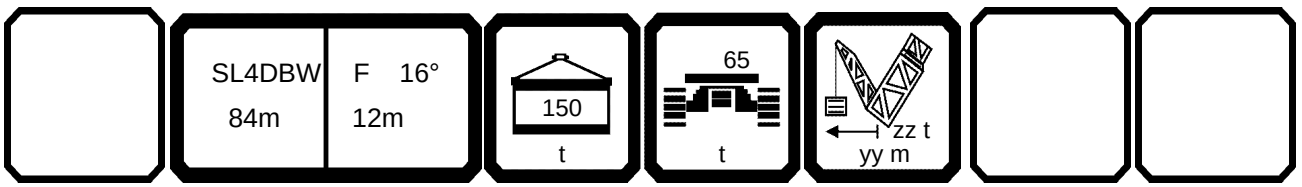

SL4DBW	F 31°
84m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 3962 < B181 AE20.x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
20,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
22,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
26,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
28,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
32,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
34,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	61,0	62,0
36,0	55,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	56,0	61,0
38,0	51,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	51,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	51,0	59,0
40,0	47,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	47,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	47,5	58,0
44,0	40,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	40,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	40,5	56,0
48,0	34,5	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	34,5	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	35,0	54,0
52,0	29,4	43,5	52,0	52,0	52,0	52,0	29,5	45,5	52,0	52,0	52,0	52,0	29,8	48,0
56,0	25,1	38,5	50,0	50,0	50,0	50,0	25,3	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	25,5	42,5
60,0	21,3	33,5	45,5	49,0	49,0	49,0	21,4	35,0	48,0	49,0	49,0	49,0	21,6	37,5
64,0	17,8	29,4	40,5	47,5	48,0	48,0	17,9	31,0	43,0	48,0	48,0	48,0	18,1	33,0
68,0	14,7	25,6	36,5	46,5	47,0	47,0	14,8	27,0	39,0	47,0	47,0	47,0	15,0	29,1
72,0	12,0	22,3	32,5	42,5	45,5	46,0	12,1	23,6	35,0	45,0	46,0	46,0	12,3	25,5
76,0	9,6	19,3	29,0	38,5	44,5	45,0	9,7	20,5	31,5	41,5	45,0	45,0	9,8	22,3
80,0	7,4	16,6	25,7	35,0	43,5	44,5	7,5	17,7	28,0	38,0	44,5	44,5	7,6	19,4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 31° 84m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
84m	12m

074548 *** 194 22.50



m >< t

CODE > 3962 < B181 AE20.x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**
20,0	74,0	74,0	74,0
22,0	72,0	72,0	72,0
24,0	70,0	70,0	70,0
26,0	68,0	68,0	68,0
28,0	66,0	66,0	66,0
30,0	65,0	65,0	65,0
32,0	63,0	63,0	63,0
34,0	62,0	62,0	62,0
36,0	61,0	61,0	61,0
38,0	59,0	59,0	59,0
40,0	58,0	58,0	58,0
44,0	56,0	56,0	56,0
48,0	54,0	54,0	54,0
52,0	52,0	52,0	52,0
56,0	50,0	50,0	50,0
60,0	49,0	49,0	49,0
64,0	47,0	48,0	48,0
68,0	42,5	47,0	47,0
72,0	38,5	46,0	46,0
76,0	35,0	45,0	45,0
80,0	31,5	42,5	44,5
*** n ***	5	5	5
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	12,8	12,8	12,8

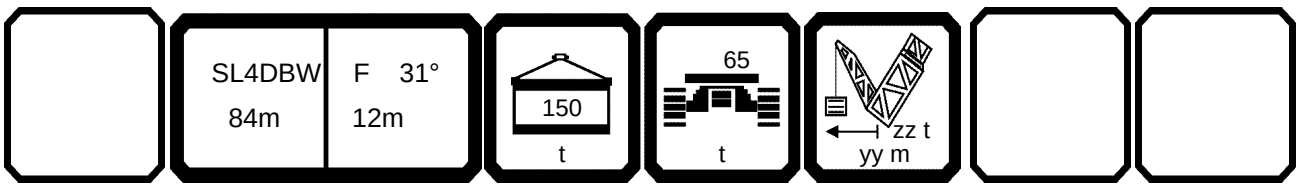

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
84m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3963 < B181 AE11.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
18,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
20,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
22,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
24,0	91,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	91,0	93,0	93,0	93,0	93,0	92,0	93,0	93,0
26,0	83,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	83,0	89,0	89,0	89,0	89,0	83,0	89,0	89,0
28,0	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	76,0	85,0	85,0	85,0	85,0	76,0	85,0	85,0
30,0	69,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	69,0	81,0	81,0	81,0	81,0	70,0	81,0	81,0
32,0	63,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	63,0	78,0	78,0	78,0	78,0	64,0	78,0	78,0
34,0	58,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	58,0	75,0	75,0	75,0	75,0	59,0	75,0	75,0
36,0	53,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	54,0	72,0	72,0
38,0	49,5	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	49,5	69,0	69,0	69,0	69,0	50,0	69,0	69,0
40,0	45,5	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	45,5	66,0	66,0	66,0	66,0	46,0	66,0	66,0
44,0	39,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	39,0	59,0	62,0	62,0	62,0	39,5	62,0	62,0
48,0	33,5	50,0	58,0	58,0	58,0	58,0	33,5	52,0	58,0	58,0	58,0	34,0	54,0	58,0
52,0	28,6	43,5	54,0	54,0	54,0	54,0	28,8	45,5	54,0	54,0	54,0	29,0	48,0	54,0
56,0	24,5	38,0	51,0	52,0	52,0	52,0	24,7	40,0	52,0	52,0	52,0	24,9	42,0	52,0
60,0	20,9	33,5	45,5	49,0	49,0	49,0	21,1	35,0	48,0	49,0	49,0	21,3	37,5	49,0
64,0	17,8	29,6	40,5	46,5	46,5	46,5	17,9	31,0	43,5	46,5	46,5	18,1	33,0	46,0
68,0	15,0	25,9	36,5	44,5	44,5	44,5	15,1	27,3	39,0	44,5	44,5	15,3	29,3	42,5
72,0	12,4	22,6	33,0	42,5	42,5	42,5	12,5	23,9	35,0	42,5	42,5	12,6	25,8	38,5
76,0	10,0	19,7	29,4	39,0	40,5	40,5	10,1	20,9	31,5	40,5	40,5	10,3	22,8	35,0
80,0	7,9	17,1	26,3	35,5	39,0	39,0	8,0	18,3	28,5	38,5	39,0	8,2	20,0	32,0
84,0	6,1	14,8	23,5	32,0	37,5	37,5	6,2	15,9	25,6	35,0	37,5	6,3	17,5	28,7
88,0		12,7	21,0	29,3	36,5	36,5		13,7	22,9	32,0	36,5		15,3	25,9
92,0		10,7	18,6	26,6	34,0	35,5		11,7	20,6	29,4	35,5		13,2	23,4
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

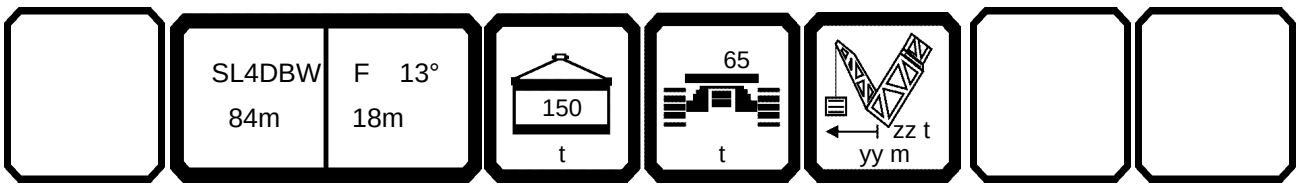

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
84m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3963 < B181 AE11.x(x)

m	**84,0**	**84,0**												
18,0	104,0	104,0												
20,0	101,0	101,0												
22,0	97,0	97,0												
24,0	93,0	93,0												
26,0	89,0	89,0												
28,0	85,0	85,0												
30,0	81,0	81,0												
32,0	78,0	78,0												
34,0	75,0	75,0												
36,0	72,0	72,0												
38,0	69,0	69,0												
40,0	66,0	66,0												
44,0	62,0	62,0												
48,0	58,0	58,0												
52,0	55,0	55,0												
56,0	52,0	52,0												
60,0	49,0	49,0												
64,0	46,5	46,5												
68,0	44,5	44,5												
72,0	42,5	42,5												
76,0	40,5	40,5												
80,0	39,0	39,0												
84,0	37,5	37,5												
88,0	36,5	36,5												
92,0	33,5	35,5												
*** n ***	6	6												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 13°
84m	18m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
84m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3964 < B181 AE16.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
22,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
26,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
28,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
30,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
32,0	65,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	65,0	69,0	69,0	69,0	69,0	65,0	69,0	69,0
34,0	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	60,0	66,0	66,0
36,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	55,0	64,0	64,0
38,0	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0	51,0	62,0	62,0
40,0	46,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	47,0	60,0	60,0	60,0	60,0	47,0	60,0	60,0
44,0	40,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	40,0	56,0	56,0	56,0	56,0	40,5	56,0	56,0
48,0	34,5	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0	34,5	52,0	53,0	53,0	53,0	35,0	53,0	53,0
52,0	29,5	44,5	50,0	50,0	50,0	50,0	29,7	46,0	50,0	50,0	50,0	29,9	48,5	50,0
56,0	25,4	39,0	48,0	48,0	48,0	48,0	25,5	40,5	48,0	48,0	48,0	25,7	43,0	48,0
60,0	21,7	34,5	46,0	46,0	46,0	46,0	21,9	36,0	46,0	46,0	46,0	22,1	38,0	46,0
64,0	18,5	30,0	41,0	43,5	43,5	43,5	18,6	31,5	43,5	43,5	43,5	18,8	34,0	43,5
68,0	15,6	26,5	37,0	42,0	42,0	42,0	15,7	27,8	39,5	42,0	42,0	15,8	29,9	42,0
72,0	12,9	23,1	33,5	40,5	40,5	40,5	13,0	24,4	35,5	40,5	40,5	13,1	26,4	39,0
76,0	10,5	20,2	29,9	38,5	39,0	39,0	10,6	21,4	32,0	39,0	39,0	10,7	23,2	35,5
80,0	8,4	17,5	26,7	36,0	38,0	38,0	8,5	18,7	28,9	37,5	38,0	8,6	20,4	32,0
84,0	6,4	15,1	23,9	32,5	36,5	36,5	6,5	16,2	26,0	35,5	36,5	6,6	17,9	29,1
88,0		13,0	21,3	29,6	35,5	35,5		14,0	23,3	32,5	35,5		15,6	26,3
92,0		11,0	18,9	26,8	34,0	35,0		12,0	20,8	29,6	35,0		13,5	23,7
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

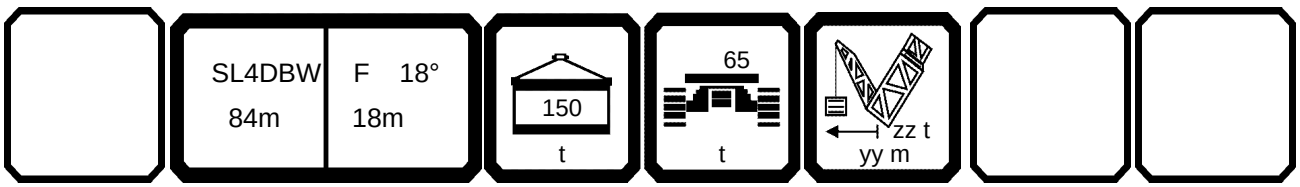

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
84m	18m

074548 *** 194 22.50



m >< t

CODE > 3964 < B181 AE16.x(x)

m	**84,0**	**84,0**												
20,0	88,0	88,0												
22,0	84,0	84,0												
24,0	80,0	80,0												
26,0	77,0	77,0												
28,0	74,0	74,0												
30,0	71,0	71,0												
32,0	69,0	69,0												
34,0	66,0	66,0												
36,0	64,0	64,0												
38,0	62,0	62,0												
40,0	60,0	60,0												
44,0	56,0	56,0												
48,0	53,0	53,0												
52,0	50,0	50,0												
56,0	48,0	48,0												
60,0	46,0	46,0												
64,0	43,5	43,5												
68,0	42,0	42,0												
72,0	40,5	40,5												
76,0	39,0	39,0												
80,0	38,0	38,0												
84,0	36,5	36,5												
88,0	35,5	35,5												
92,0	34,0	35,0												
*** n ***	6	6												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 18°
84m	18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
84m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 3965 < B181 AE21.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
26,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
38,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
44,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
48,0	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5	37,0	40,5	40,5	40,5
52,0	32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	32,0	39,0	39,0	39,0
56,0	27,4	38,0	38,0	38,0	38,0	27,5	38,0	38,0	38,0	38,0	27,8	38,0	38,0	38,0
60,0	23,6	36,0	36,5	36,5	36,5	23,7	36,5	36,5	36,5	36,5	23,9	36,5	36,5	36,5
64,0	20,1	31,5	35,5	35,5	35,5	20,2	33,0	35,5	35,5	35,5	20,4	35,0	35,5	35,5
68,0	16,9	27,8	35,0	35,0	35,0	17,0	29,2	35,0	35,0	35,0	17,2	31,0	35,0	35,0
72,0	14,1	24,4	34,0	34,0	34,0	14,2	25,7	34,0	34,0	34,0	14,4	27,6	34,0	34,0
76,0	11,6	21,3	31,0	33,5	33,5	11,7	22,5	33,0	33,5	33,5	11,8	24,3	33,5	33,5
80,0	9,3	18,5	27,7	33,0	33,0	9,4	19,6	29,9	33,0	33,0	9,5	21,4	32,5	33,0
84,0	7,2	15,9	24,7	32,5	32,5	7,3	17,0	26,8	32,5	32,5	7,4	18,7	29,9	32,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW	F 13°
84m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 3966 < B181 AE12.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
22,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
32,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
34,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
36,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	54,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0
38,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	50,0	54,0	54,0	54,0	51,0	54,0	54,0	54,0
40,0	46,5	52,0	52,0	52,0	52,0	46,5	52,0	52,0	52,0	47,0	52,0	52,0	52,0
44,0	40,0	47,5	47,5	47,5	47,5	40,0	47,5	47,5	47,5	40,5	47,5	47,5	47,5
48,0	34,5	45,0	45,0	45,0	45,0	34,5	45,0	45,0	45,0	35,0	45,0	45,0	45,0
52,0	29,7	42,0	42,0	42,0	42,0	29,8	42,0	42,0	42,0	30,0	42,0	42,0	42,0
56,0	25,6	39,5	39,5	39,5	39,5	25,7	39,5	39,5	39,5	25,9	39,5	39,5	39,5
60,0	22,0	35,0	37,5	37,5	37,5	22,1	36,5	37,5	37,5	22,3	37,5	37,5	37,5
64,0	18,8	31,0	35,5	35,5	35,5	19,0	32,5	35,5	35,5	19,2	34,5	35,5	35,5
68,0	16,0	27,1	33,5	33,5	33,5	16,1	28,5	33,5	33,5	16,3	30,5	33,5	33,5
72,0	13,5	23,8	32,0	32,0	32,0	13,6	25,1	32,0	32,0	13,8	27,1	32,0	32,0
76,0	11,2	20,9	30,5	30,5	30,5	11,3	22,1	30,5	30,5	11,5	23,9	30,5	30,5
80,0	9,1	18,3	27,4	29,4	29,4	9,2	19,4	29,3	29,4	9,3	21,1	29,4	29,4
84,0	7,2	15,9	24,6	28,3	28,3	7,3	17,0	26,7	28,3	7,4	18,6	28,3	28,3
88,0	5,5	13,8	22,0	27,2	27,2	5,5	14,8	24,0	27,2	5,7	16,4	27,0	27,2
92,0		11,8	19,7	26,2	26,2		12,8	21,6	26,2		14,3	24,5	26,2
96,0		10,0	17,6	25,1	25,5		10,9	19,4	25,5		12,4	22,1	25,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 84m 24m







SL4DBW	F 18°
84m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 3967 < B181 AE17.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
22,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
30,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
32,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
36,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
38,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
40,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
44,0	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	41,5	43,5	43,5	43,5	41,5	43,5	43,5	43,5
48,0	35,5	41,0	41,0	41,0	41,0	35,5	41,0	41,0	41,0	36,0	41,0	41,0	41,0
52,0	30,5	39,0	39,0	39,0	39,0	31,0	39,0	39,0	39,0	31,0	39,0	39,0	39,0
56,0	26,6	36,5	36,5	36,5	36,5	26,7	36,5	36,5	36,5	26,9	36,5	36,5	36,5
60,0	22,9	35,0	35,0	35,0	35,0	23,1	35,0	35,0	35,0	23,3	35,0	35,0	35,0
64,0	19,7	31,5	33,5	33,5	33,5	19,8	33,0	33,5	33,5	20,0	33,5	33,5	33,5
68,0	16,8	27,9	32,0	32,0	32,0	16,9	29,2	32,0	32,0	17,1	31,5	32,0	32,0
72,0	14,2	24,5	30,5	30,5	30,5	14,3	25,8	30,5	30,5	14,5	27,7	30,5	30,5
76,0	11,8	21,5	29,5	29,5	29,5	11,9	22,7	29,5	29,5	12,1	24,5	29,5	29,5
80,0	9,6	18,8	28,0	28,3	28,3	9,7	20,0	28,3	28,3	9,9	21,7	28,3	28,3
84,0	7,7	16,4	25,1	27,4	27,4	7,8	17,5	27,1	27,4	7,9	19,1	27,4	27,4
88,0	5,9	14,2	22,5	26,5	26,5	6,0	15,2	24,5	26,5	6,1	16,8	26,5	26,5
92,0		12,2	20,1	25,6	25,6		13,2	22,0	25,6		14,6	24,8	25,6
96,0		10,3	17,9	24,9	25,0		11,3	19,7	25,0		12,7	22,4	25,0
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 84m 24m







ISO DIN

SL4DBW	F 30°
84m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3968 < B181 AE22.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0		
26,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5		
28,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0		
30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0		
34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0		
36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0		
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5		
40,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5		
44,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		
48,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5		
52,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		
56,0	28,7	30,0	30,0	30,0	28,8	30,0	30,0	30,0	29,0	30,0	30,0	30,0		
60,0	24,8	28,9	28,9	28,9	25,0	28,9	28,9	28,9	25,2	28,9	28,9	28,9		
64,0	21,4	28,1	28,1	28,1	21,6	28,1	28,1	28,1	21,8	28,1	28,1	28,1		
68,0	18,4	27,3	27,3	27,3	18,5	27,3	27,3	27,3	18,7	27,3	27,3	27,3		
72,0	15,6	25,8	26,5	26,5	15,7	26,3	26,5	26,5	15,8	26,5	26,5	26,5		
76,0	13,0	22,7	25,9	25,9	13,1	23,9	25,9	25,9	13,2	25,7	25,9	25,9		
80,0	10,7	19,8	25,3	25,3	10,8	21,0	25,3	25,3	10,9	22,7	25,3	25,3		
84,0	8,6	17,3	24,5	24,8	8,7	18,4	24,8	24,8	8,8	20,0	24,8	24,8		
88,0	6,6	14,9	23,2	24,5	6,7	16,0	24,5	24,5	6,9	17,5	24,5	24,5		
92,0		12,8	20,7	24,1		13,8	22,6	24,1	5,1	15,3	24,1	24,1		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

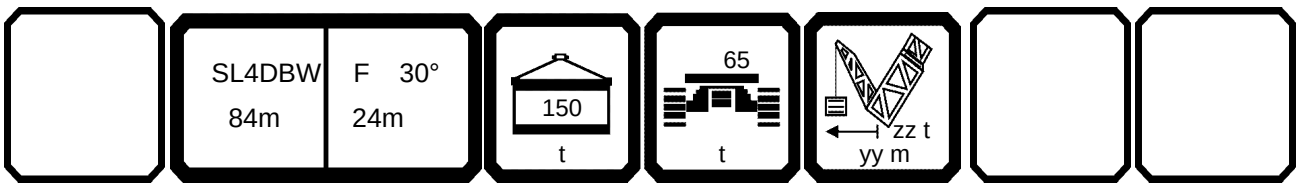

ISO DIN

SL4DBW	F 12°
84m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3969 < B181 AE13.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0			
22,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0			
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	64,0	64,0			
26,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0			
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0			
30,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0			
32,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0			
34,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
36,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0			
38,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0			
40,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5			
44,0	40,5	41,0	41,0	41,0	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0			
48,0	35,0	38,0	38,0	38,0	35,0	38,0	38,0	38,0	35,5	38,0	38,0			
52,0	30,5	35,5	35,5	35,5	30,5	35,5	35,5	35,5	30,5	35,5	35,5			
56,0	26,3	33,0	33,0	33,0	26,4	33,0	33,0	33,0	26,6	33,0	33,0			
60,0	22,7	31,0	31,0	31,0	22,8	31,0	31,0	31,0	23,1	31,0	31,0			
64,0	19,6	29,5	29,5	29,5	19,7	29,5	29,5	29,5	19,9	29,5	29,5			
68,0	16,8	27,9	27,9	27,9	16,9	27,9	27,9	27,9	17,1	27,9	27,9			
72,0	14,3	24,8	26,4	26,4	14,4	26,1	26,4	26,4	14,6	26,4	26,4			
76,0	12,0	21,9	25,2	25,2	12,1	23,1	25,2	25,2	12,3	24,9	25,2			
80,0	10,0	19,2	24,0	24,0	10,1	20,4	24,0	24,0	10,3	22,1	24,0			
84,0	8,1	16,8	22,8	22,8	8,2	17,9	22,8	22,8	8,3	19,6	22,8			
88,0	6,4	14,7	21,9	21,9	6,5	15,7	21,9	21,9	6,6	17,3	21,9			
92,0		12,7	20,6	21,1		13,7	21,1	21,1	5,0	15,2	21,1			
96,0		10,9	18,5	20,2		11,8	20,2	20,2		13,3	20,2			
100,0		9,2	16,5	19,6		10,1	18,2	19,6		11,5	19,6			
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
84m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3970 < B181 AE18.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0			
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0			
26,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0			
28,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0			
30,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0			
32,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0			
34,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5			
36,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5			
38,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
40,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5			
44,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0			
48,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0			
52,0	31,0	32,0	32,0	32,0	31,5	32,0	32,0	32,0	31,5	32,0	32,0			
56,0	27,0	30,0	30,0	30,0	27,2	30,0	30,0	30,0	27,4	30,0	30,0			
60,0	23,4	28,3	28,3	28,3	23,5	28,3	28,3	28,3	23,8	28,3	28,3			
64,0	20,2	27,0	27,0	27,0	20,3	27,0	27,0	27,0	20,5	27,0	27,0			
68,0	17,4	25,6	25,6	25,6	17,5	25,6	25,6	25,6	17,7	25,6	25,6			
72,0	14,8	24,3	24,3	24,3	14,9	24,3	24,3	24,3	15,1	24,3	24,3			
76,0	12,5	22,3	23,3	23,3	12,6	23,3	23,3	23,3	12,8	23,3	23,3			
80,0	10,4	19,6	22,4	22,4	10,5	20,8	22,4	22,4	10,7	22,4	22,4			
84,0	8,5	17,2	21,4	21,4	8,6	18,3	21,4	21,4	8,7	19,9	21,4			
88,0	6,7	15,0	20,7	20,7	6,8	16,0	20,7	20,7	6,9	17,6	20,7			
92,0	5,1	13,0	20,0	20,0	5,1	14,0	20,0	20,0	5,3	15,5	20,0			
96,0		11,1	18,7	19,3		12,1	19,3	19,3		13,5	19,3			
100,0		9,4	16,7	18,8		10,3	18,4	18,8		11,7	18,8			
104,0		7,8	14,8	17,1		8,7	16,5	17,1		10,0	17,1			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

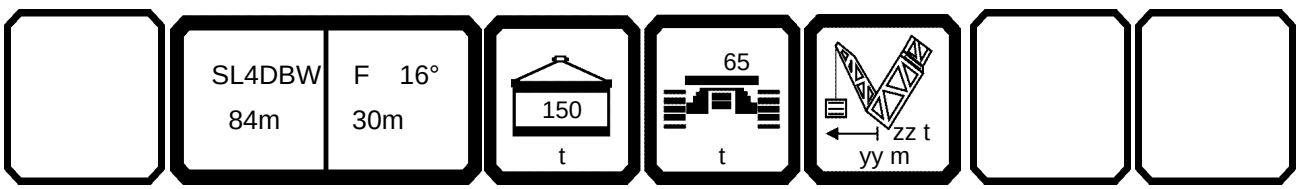

ISO DIN

SL4DBW	F 28°
84m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3971 < B181 AE23.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0					
30,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
32,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0					
34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0					
36,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0					
38,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0					
40,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0					
44,0	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6					
48,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3					
52,0	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9					
56,0	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7					
60,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6					
64,0	22,7	23,5	23,5	22,8	23,5	23,5	23,0	23,5	23,5					
68,0	19,7	22,7	22,7	19,8	22,7	22,7	20,0	22,7	22,7					
72,0	16,9	21,9	21,9	17,0	21,9	21,9	17,2	21,9	21,9					
76,0	14,4	21,2	21,2	14,5	21,2	21,2	14,6	21,2	21,2					
80,0	12,1	20,6	20,6	12,2	20,6	20,6	12,3	20,6	20,6					
84,0	9,9	18,7	20,0	10,0	19,7	20,0	10,2	20,0	20,1					
88,0	8,0	16,3	19,1	8,1	17,3	19,2	8,2	18,9	19,2					
92,0	6,2	14,1	16,5	6,3	15,1	16,5	6,4	16,5	16,5					
96,0		12,1	13,8		13,1	13,8		13,8	13,8					
100,0		10,2	11,0		10,8	11,0		11,2	11,2					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW F 28° 84m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 10°
84m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3972 < B181 AE14.x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**								
22,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0								
24,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
26,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
30,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
34,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0								
36,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0								
38,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
40,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
44,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
48,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0								
52,0	30,0	31,0	30,5	31,0	30,5	31,0								
56,0	26,2	28,9	26,4	28,9	26,6	28,9								
60,0	22,7	26,8	22,9	26,8	23,1	26,8								
64,0	19,6	25,2	19,8	25,2	20,0	25,2								
68,0	16,9	23,8	17,0	23,8	17,2	23,8								
72,0	14,4	22,3	14,5	22,3	14,7	22,3								
76,0	12,2	19,7	12,3	19,7	12,5	19,7								
80,0	10,2	16,1	10,3	16,1	10,5	16,1								
84,0	8,4	12,5	8,5	12,5	8,6	12,5								
88,0	6,7	8,9	6,8	8,9	7,0	9,0								
92,0	5,2	5,8	5,3	5,8	5,4	5,8								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW	F 10°
84m	36m





ISO DIN

SL4DBW	F 14°
84m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3973 < B181 AE19.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
26,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5								
28,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
30,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5								
32,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
34,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5								
38,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0								
40,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0								
44,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0								
48,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
52,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4								
56,0	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8								
60,0	24,0	25,1	24,1	25,1	24,3	25,1								
64,0	20,8	23,4	20,9	23,4	21,1	23,4								
68,0	18,0	21,4	18,1	21,4	18,3	21,4								
72,0	15,5	19,4	15,6	19,4	15,7	19,4								
76,0	13,2	17,3	13,3	17,3	13,4	17,3								
80,0	11,1	13,1	11,2	13,1	11,4	13,0								
84,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW F 14° 84m 36m

150 t

65 t

zz t yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 26°
84m	36m

074548 *** 194 22.50



m >< t

CODE > 3974 < B181 AE24.x(x)

m	**84,0**	**84,0**	**84,0**											
32,0	30,5	30,5	30,5											
34,0	29,5	29,5	29,5											
36,0	28,7	28,7	28,7											
38,0	27,8	27,8	27,8											
40,0	26,9	26,9	26,9											
44,0	25,4	25,4	25,4											
48,0	23,6	23,6	23,6											
52,0	21,2	21,2	21,2											
56,0	18,8	18,8	18,8											
60,0	15,5	15,5	15,5											
64,0	12,0	12,0	12,0											
68,0	8,5	8,5	8,5											
72,0	5,6	5,6	5,6											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

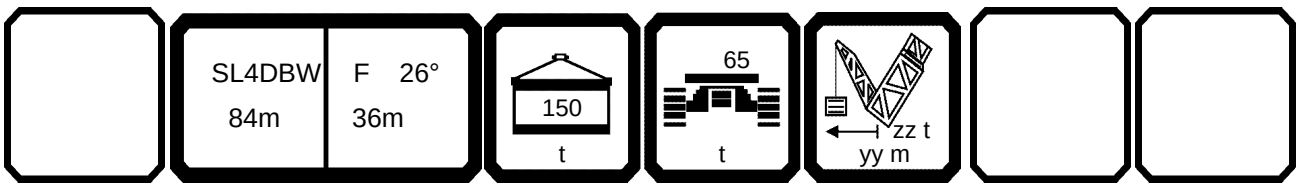

ISO DIN

SL4DBW	F 11°
90m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3975 < B181 AF10.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
16,0	135,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	136,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	119,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	119,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
20,0	106,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	106,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
22,0	95,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	95,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0
24,0	85,0	117,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	85,0	121,0	124,0	124,0	124,0	124,0
26,0	77,0	106,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	77,0	110,0	120,0	120,0	120,0	120,0
28,0	70,0	97,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	70,0	101,0	116,0	116,0	116,0	116,0
30,0	63,0	89,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	63,0	92,0	111,0	111,0	111,0	111,0
32,0	58,0	82,0	106,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	58,0	85,0	107,0	108,0	108,0	108,0
34,0	53,0	76,0	99,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	53,0	79,0	103,0	104,0	104,0	104,0
36,0	48,0	70,0	92,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	48,5	73,0	98,0	101,0	101,0	101,0
38,0	44,0	65,0	86,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	44,5	68,0	91,0	97,0	97,0	97,0
40,0	40,5	60,0	80,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	40,5	63,0	85,0	94,0	94,0	94,0
44,0	34,0	52,0	70,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	34,5	55,0	74,0	88,0	88,0	88,0
48,0	28,7	45,5	61,0	76,0	82,0	82,0	82,0	82,0	28,9	48,0	65,0	81,0	82,0	82,0
52,0	24,1	40,0	54,0	67,0	76,0	78,0	78,0	78,0	24,3	41,5	57,0	72,0	78,0	78,0
56,0	20,2	34,5	47,5	60,0	71,0	75,0	75,0	75,0	20,3	36,5	50,0	65,0	75,0	75,0
60,0	16,7	30,0	42,0	54,0	65,0	72,0	72,0	72,0	16,9	31,5	45,0	58,0	71,0	72,0
64,0	13,7	25,9	37,5	48,5	59,0	67,0	69,0	69,0	13,9	27,4	40,0	52,0	64,0	69,0
68,0	11,1	22,3	33,5	43,5	54,0	62,0	67,0	67,0	11,2	23,7	36,0	47,5	59,0	66,0
72,0	8,7	19,2	29,5	39,5	49,0	58,0	65,0	65,0	8,8	20,5	32,0	43,0	54,0	64,0
76,0	6,6	16,4	26,1	36,0	45,0	53,0	61,0	63,0	6,7	17,6	28,4	39,0	49,5	59,0
80,0		13,9	23,1	32,5	41,0	49,0	57,0	61,0		15,1	25,3	35,5	45,5	55,0
84,0		11,7	20,4	29,2	37,5	44,5	52,0	59,0		12,8	22,5	32,5	41,5	50,0
88,0		9,7	18,0	26,3	34,0	41,0	48,0	55,0		10,8	20,0	29,3	38,5	46,5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

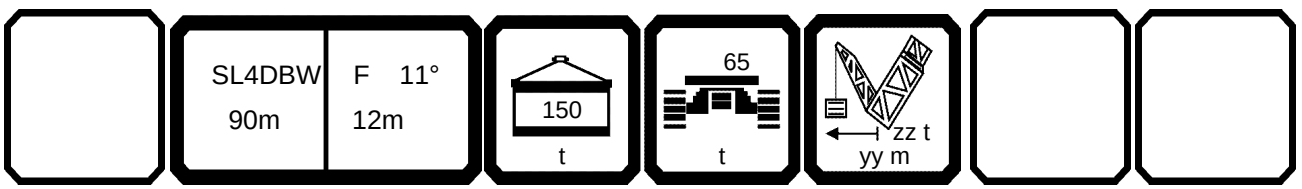

ISO DIN

SL4DBW	F 11°
90m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3975 < B181 AF10.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
16,0	137,0	137,0	136,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0					
18,0	137,0	137,0	120,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0					
20,0	134,0	134,0	107,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0					
22,0	129,0	129,0	95,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0					
24,0	124,0	124,0	86,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0					
26,0	120,0	120,0	77,0	116,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
28,0	116,0	116,0	70,0	106,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0					
30,0	111,0	111,0	64,0	97,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0					
32,0	108,0	108,0	58,0	90,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
34,0	104,0	104,0	53,0	83,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0					
36,0	101,0	101,0	48,5	77,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0					
38,0	97,0	97,0	44,5	72,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0					
40,0	94,0	94,0	41,0	67,0	92,0	94,0	94,0	94,0	94,0					
44,0	88,0	88,0	34,5	58,0	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0					
48,0	82,0	82,0	29,2	51,0	70,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
52,0	78,0	78,0	24,5	44,5	62,0	77,0	78,0	78,0	78,0					
56,0	75,0	75,0	20,6	39,0	55,0	71,0	75,0	75,0	75,0					
60,0	72,0	72,0	17,1	34,0	49,0	64,0	72,0	72,0	72,0					
64,0	69,0	69,0	14,1	29,6	44,0	58,0	68,0	69,0	69,0					
68,0	67,0	67,0	11,4	25,8	39,5	53,0	65,0	67,0	67,0					
72,0	65,0	65,0	9,0	22,4	35,5	48,0	61,0	65,0	65,0					
76,0	63,0	63,0	6,9	19,5	32,0	44,0	56,0	63,0	63,0					
80,0	61,0	61,0	5,0	16,8	28,6	40,5	51,0	61,0	61,0					
84,0	59,0	59,0		14,5	25,7	37,0	47,5	58,0	59,0					
88,0	54,0	57,0		12,3	23,0	33,5	44,0	54,0	57,0					
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW F 11° 90m 12m



ISO DIN

SL4DBW	F 16°
90m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3976 < B181 AF15.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
18,0	121,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	121,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
20,0	107,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	107,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
22,0	96,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	96,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
24,0	86,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	86,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
26,0	78,0	107,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	78,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
28,0	70,0	98,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	71,0	102,0	105,0	105,0	105,0	105,0
30,0	64,0	90,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	64,0	93,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	58,0	83,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	59,0	86,0	99,0	99,0	99,0	99,0
34,0	53,0	77,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	54,0	80,0	96,0	96,0	96,0	96,0
36,0	49,0	71,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	49,0	74,0	93,0	93,0	93,0	93,0
38,0	45,0	66,0	87,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	45,0	68,0	90,0	90,0	90,0	90,0
40,0	41,0	61,0	81,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	41,5	64,0	86,0	86,0	86,0	86,0
44,0	34,5	53,0	70,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	35,0	55,0	74,0	82,0	82,0	82,0
48,0	29,2	46,0	61,0	76,0	77,0	77,0	77,0	77,0	29,4	48,5	65,0	77,0	77,0	77,0
52,0	24,6	40,5	54,0	68,0	73,0	73,0	73,0	73,0	24,7	42,0	57,0	72,0	73,0	73,0
56,0	20,6	35,0	48,0	60,0	69,0	70,0	70,0	70,0	20,7	36,5	51,0	65,0	70,0	70,0
60,0	17,1	30,5	42,5	54,0	65,0	67,0	67,0	67,0	17,2	32,0	45,0	58,0	67,0	67,0
64,0	14,0	26,2	38,0	48,5	60,0	63,0	64,0	64,0	14,1	27,7	40,5	53,0	63,0	64,0
68,0	11,3	22,6	33,5	44,0	54,0	60,0	62,0	62,0	11,4	24,0	36,0	47,5	59,0	62,0
72,0	8,9	19,4	29,7	40,0	49,5	57,0	59,0	59,0	9,0	20,7	32,0	43,0	54,0	59,0
76,0	6,8	16,6	26,3	36,0	45,0	53,0	57,0	58,0	6,9	17,8	28,6	39,5	49,5	57,0
80,0		14,1	23,3	32,5	41,5	49,0	55,0	56,0		15,3	25,5	35,5	45,5	53,0
84,0		11,9	20,6	29,3	37,5	45,0	52,0	54,0		12,9	22,7	32,5	42,0	50,0
88,0		9,8	18,1	26,4	34,5	41,5	48,5	53,0		10,9	20,1	29,4	38,5	46,5
92,0		8,0	15,9	23,8	31,5	38,0	45,0	51,0		9,0	17,8	26,7	35,5	43,0
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 90m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
90m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3976 < B181 AF15.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**					
18,0	125,0	125,0	122,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0					
20,0	121,0	121,0	108,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0					
22,0	117,0	117,0	97,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0					
24,0	113,0	113,0	87,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0					
26,0	109,0	109,0	78,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0					
28,0	105,0	105,0	71,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0					
30,0	102,0	102,0	65,0	98,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
32,0	99,0	99,0	59,0	91,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0					
34,0	96,0	96,0	54,0	84,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0					
36,0	93,0	93,0	49,5	78,0	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0					
38,0	90,0	90,0	45,5	72,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
40,0	86,0	86,0	41,5	67,0	86,0	87,0	87,0	87,0	87,0					
44,0	82,0	82,0	35,0	59,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
48,0	77,0	77,0	29,6	51,0	70,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
52,0	73,0	73,0	25,0	44,5	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
56,0	70,0	70,0	20,9	39,0	55,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
60,0	67,0	67,0	17,4	34,0	49,5	64,0	67,0	67,0	67,0					
64,0	64,0	64,0	14,3	29,9	44,5	58,0	64,0	64,0	64,0					
68,0	62,0	62,0	11,6	26,0	40,0	53,0	62,0	62,0	62,0					
72,0	59,0	59,0	9,2	22,6	36,0	48,5	59,0	59,0	59,0					
76,0	58,0	58,0	7,0	19,6	32,0	44,0	56,0	58,0	58,0					
80,0	56,0	56,0	5,1	17,0	28,8	40,5	52,0	56,0	56,0					
84,0	54,0	54,0		14,6	25,8	37,0	47,5	54,0	54,0					
88,0	53,0	53,0		12,4	23,1	34,0	44,0	53,0	53,0					
92,0	51,0	52,0		10,5	20,7	31,0	41,0	50,0	52,0					
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

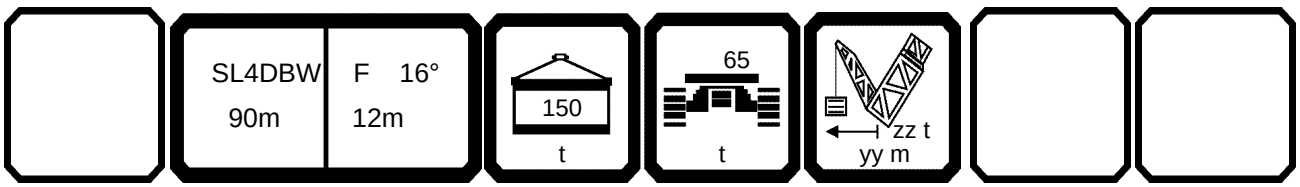

ISO DIN

SL4DBW	F 31°
90m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3977 < B181 AF20.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
22,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
28,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
30,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
32,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
36,0	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
38,0	48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	44,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	44,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
44,0	37,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	37,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
48,0	31,5	48,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	32,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
52,0	26,8	42,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	27,0	44,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0
56,0	22,7	37,0	49,0	51,0	51,0	51,0	51,0	22,8	38,5	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0
60,0	19,0	32,0	44,0	49,5	49,5	49,5	49,5	19,2	33,5	46,5	49,5	49,5	49,5	49,5
64,0	15,8	27,8	39,0	48,0	48,5	48,5	48,5	15,9	29,2	42,0	48,0	48,5	48,5	48,5
68,0	13,0	24,0	35,0	44,5	47,5	47,5	47,5	13,1	25,4	37,5	46,5	47,5	47,5	47,5
72,0	10,4	20,7	31,0	41,0	46,5	46,5	46,5	10,5	22,0	33,5	44,5	46,5	46,5	46,5
76,0	8,1	17,8	27,5	37,0	44,5	45,5	45,5	8,2	19,0	29,8	40,5	45,5	45,5	45,5
80,0	6,0	15,2	24,3	33,5	41,5	45,0	45,0	6,1	16,3	26,5	37,0	44,0	45,0	45,0
84,0		12,8	21,5	30,0	38,5	44,5	44,5		13,9	23,6	33,5	42,5	44,5	44,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

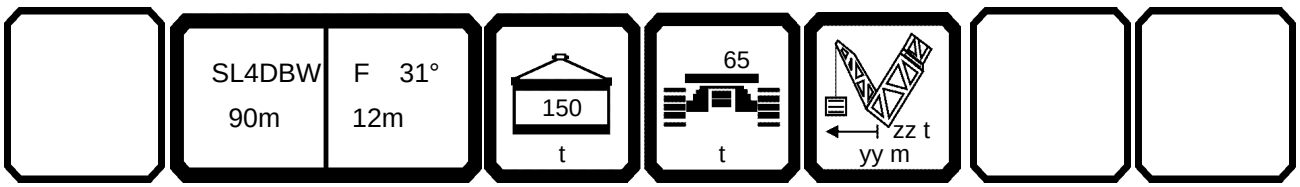

ISO DIN

SL4DBW	F 31°
90m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3977 < B181 AF20.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**								
20,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0								
22,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0								
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0								
26,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0								
28,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0								
30,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
32,0	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0								
34,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
36,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0								
38,0	48,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
40,0	44,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0								
44,0	38,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
48,0	32,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
52,0	27,2	46,5	53,0	53,0	53,0	53,0								
56,0	23,0	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
60,0	19,4	36,0	49,5	49,5	49,5	49,5								
64,0	16,1	31,5	45,5	48,5	48,5	48,5								
68,0	13,3	27,5	41,0	47,5	47,5	47,5								
72,0	10,7	23,9	37,0	46,5	46,5	46,5								
76,0	8,3	20,8	33,5	45,0	45,5	45,5								
80,0	6,2	18,0	29,8	41,5	45,0	45,0								
84,0		15,5	26,7	38,0	44,5	44,5								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

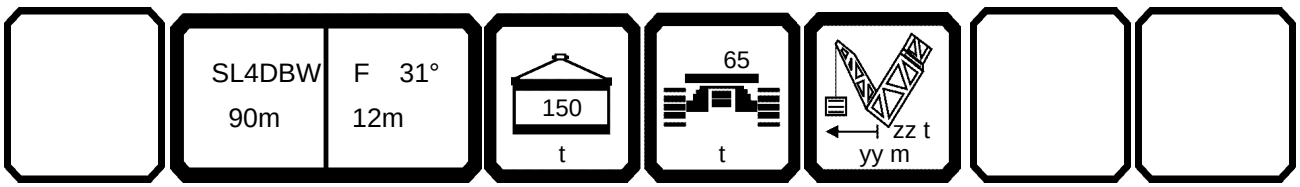

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
90m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3978 < B181 AF11.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
18,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,0	102,0
20,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
22,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
24,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	87,0	92,0
26,0	79,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	79,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	79,0	88,0
28,0	71,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	72,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	72,0	85,0
30,0	65,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	65,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	66,0	82,0
32,0	60,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	60,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	60,0	79,0
34,0	55,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	55,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	55,0	76,0
36,0	50,0	72,0	74,0	74,0	74,0	74,0	50,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	51,0	74,0
38,0	46,0	67,0	71,0	71,0	71,0	71,0	46,5	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0	46,5	71,0
40,0	42,5	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	42,5	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0	43,0	68,0
44,0	36,0	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	36,0	56,0	64,0	64,0	64,0	64,0	36,5	60,0
48,0	30,5	47,5	60,0	60,0	60,0	60,0	31,0	49,5	60,0	60,0	60,0	60,0	31,0	53,0
52,0	26,0	41,5	56,0	56,0	56,0	56,0	26,1	43,5	56,0	56,0	56,0	56,0	26,4	46,0
56,0	22,0	36,5	49,0	53,0	53,0	53,0	22,1	38,0	52,0	53,0	53,0	53,0	22,4	40,5
60,0	18,5	32,0	44,0	50,0	50,0	50,0	18,6	33,5	46,5	50,0	50,0	50,0	18,8	36,0
64,0	15,4	27,8	39,0	48,0	48,0	48,0	15,6	29,3	42,0	48,0	48,0	48,0	15,8	31,5
68,0	12,7	24,2	35,0	44,5	45,5	45,5	12,8	25,5	37,5	45,5	45,5	45,5	13,0	27,6
72,0	10,3	20,9	31,0	41,0	44,0	44,0	10,4	22,2	33,5	43,5	44,0	44,0	10,6	24,1
76,0	8,1	18,1	27,8	37,5	42,0	42,0	8,2	19,3	30,0	40,5	42,0	42,0	8,4	21,1
80,0	6,1	15,5	24,7	34,0	40,0	40,5	6,3	16,7	26,9	37,0	40,5	40,5	6,4	18,4
84,0		13,2	21,9	30,5	37,5	39,0		14,3	24,0	34,0	39,0	39,0		16,0
88,0		11,2	19,4	27,7	35,5	37,5		12,2	21,4	30,5	37,5	37,5		13,8
92,0		9,3	17,2	25,1	32,5	36,5		10,3	19,1	27,9	36,0	36,5		11,8
96,0		7,6	15,1	22,7	29,8	35,5		8,5	17,0	25,4	34,0	35,5		9,9
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

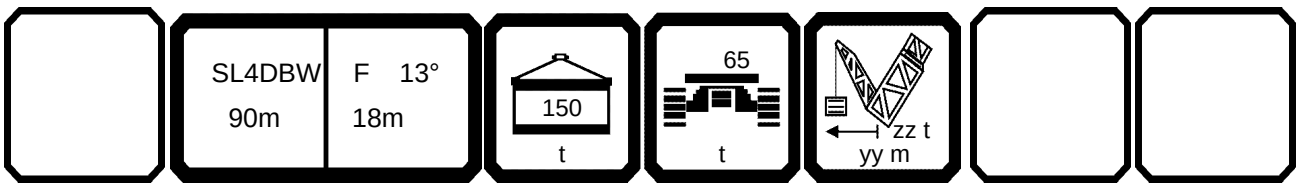

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
90m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3978 < B181 AF11.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**											
18,0	102,0	102,0	102,0											
20,0	99,0	99,0	99,0											
22,0	95,0	95,0	95,0											
24,0	92,0	92,0	92,0											
26,0	88,0	88,0	88,0											
28,0	85,0	85,0	85,0											
30,0	82,0	82,0	82,0											
32,0	79,0	79,0	79,0											
34,0	76,0	76,0	76,0											
36,0	74,0	74,0	74,0											
38,0	71,0	71,0	71,0											
40,0	68,0	68,0	68,0											
44,0	64,0	64,0	64,0											
48,0	60,0	60,0	60,0											
52,0	56,0	56,0	56,0											
56,0	53,0	53,0	53,0											
60,0	50,0	50,0	50,0											
64,0	45,5	48,0	48,0											
68,0	41,0	45,5	45,5											
72,0	37,0	44,0	44,0											
76,0	33,5	42,0	42,0											
80,0	30,0	40,0	40,5											
84,0	27,2	38,0	39,0											
88,0	24,4	35,0	37,5											
92,0	22,0	32,0	36,5											
96,0	19,7	29,4	35,5											
*** n ***	6	6	6											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

SL4DBW	F 13°
90m	18m







ISO DIN

SL4DBW	F 18°
90m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3979 < B181 AF16.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
22,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
24,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
26,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
28,0	73,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	73,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	74,0	75,0
30,0	67,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	67,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	67,0	73,0
32,0	61,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	61,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	62,0	70,0
34,0	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	57,0	67,0
36,0	51,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	52,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	52,0	65,0
38,0	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	48,0	63,0
40,0	43,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	44,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	44,0	61,0
44,0	37,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	37,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	37,5	57,0
48,0	31,5	48,5	55,0	55,0	55,0	55,0	32,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0	32,0	54,0
52,0	27,0	42,5	52,0	52,0	52,0	52,0	27,1	44,5	52,0	52,0	52,0	52,0	27,4	47,0
56,0	22,9	37,5	48,5	49,0	49,0	49,0	23,0	39,0	49,0	49,0	49,0	49,0	23,3	41,5
60,0	19,3	32,5	44,5	47,0	47,0	47,0	19,5	34,5	46,5	47,0	47,0	47,0	19,7	36,5
64,0	16,2	28,5	40,0	45,0	45,0	45,0	16,3	30,0	42,5	45,0	45,0	45,0	16,5	32,0
68,0	13,4	24,8	35,5	42,5	43,0	43,0	13,5	26,2	38,0	43,0	43,0	43,0	13,7	28,2
72,0	10,9	21,5	32,0	40,5	41,5	41,5	11,0	22,8	34,0	41,5	41,5	41,5	11,2	24,7
76,0	8,7	18,6	28,3	38,0	40,0	40,0	8,8	19,8	30,5	40,0	40,0	40,0	9,0	21,6
80,0	6,7	16,0	25,2	34,5	38,5	38,5	6,8	17,2	27,4	37,5	38,5	38,5	7,0	18,9
84,0		13,7	22,4	31,0	37,0	37,5	5,0	14,7	24,5	34,0	37,5	37,5	5,1	16,4
88,0		11,5	19,8	28,1	35,5	36,5		12,6	21,8	31,0	36,5	36,5		14,1
92,0		9,6	17,5	25,4	33,0	35,5		10,6	19,4	28,3	35,5	35,5		12,1
96,0		7,8	15,4	23,0	30,0	35,0		8,8	17,2	25,7	34,0	35,0		10,2
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

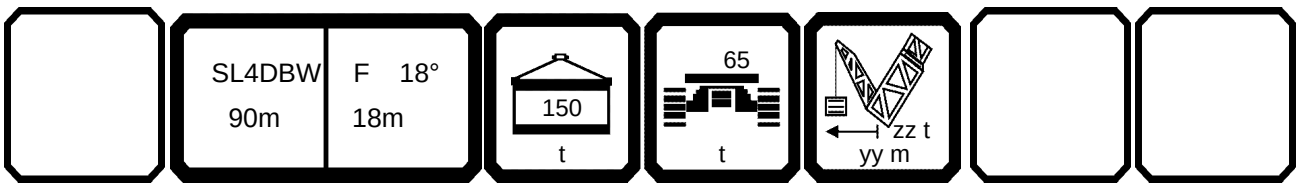

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
90m	18m

074548 *** 194 22.50



m >< t

CODE > 3979 < B181 AF16.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**
20,0	88,0	88,0	88,0
22,0	85,0	85,0	85,0
24,0	82,0	82,0	82,0
26,0	79,0	79,0	79,0
28,0	75,0	75,0	75,0
30,0	73,0	73,0	73,0
32,0	70,0	70,0	70,0
34,0	67,0	67,0	67,0
36,0	65,0	65,0	65,0
38,0	63,0	63,0	63,0
40,0	61,0	61,0	61,0
44,0	57,0	57,0	57,0
48,0	55,0	55,0	55,0
52,0	52,0	52,0	52,0
56,0	49,0	49,0	49,0
60,0	47,0	47,0	47,0
64,0	45,0	45,0	45,0
68,0	42,0	43,0	43,0
72,0	38,0	41,5	41,5
76,0	34,0	40,0	40,0
80,0	30,5	38,5	38,5
84,0	27,6	37,5	37,5
88,0	24,8	35,5	36,5
92,0	22,3	32,5	35,5
96,0	20,0	29,7	35,0
*** n ***	6	6	6
yy	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0
m/s	12,8	12,8	12,8

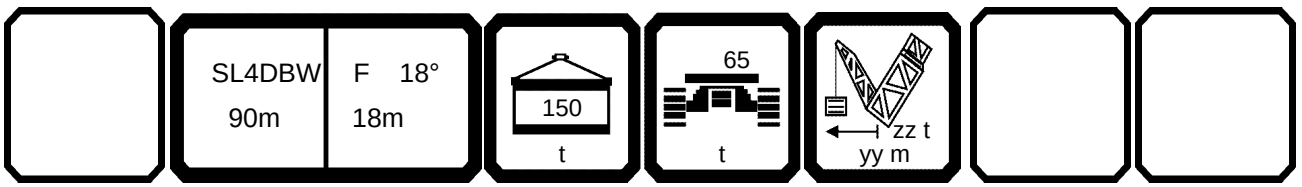

ISO DIN

SL4DBW	F 32°
90m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3980 < B181 AF21.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
26,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
34,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
36,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
38,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
40,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
44,0	40,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	40,0	43,0	43,0	43,0	43,0	40,5	43,0	43,0
48,0	34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	34,5	41,0	41,0	41,0	41,0	34,5	41,0	41,0
52,0	29,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	29,5	40,0	40,0	40,0	40,0	29,7	40,0	40,0
56,0	25,1	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	25,2	38,5	38,5	38,5	38,5	25,4	38,5	38,5
60,0	21,3	34,5	37,0	37,0	37,0	37,0	21,5	36,0	37,0	37,0	37,0	21,7	37,0	37,0
64,0	18,0	30,0	36,0	36,0	36,0	36,0	18,2	31,5	36,0	36,0	36,0	18,4	33,5	36,0
68,0	15,1	26,3	35,0	35,0	35,0	35,0	15,2	27,7	35,0	35,0	35,0	15,4	29,7	35,0
72,0	12,5	22,9	33,0	34,5	34,5	34,5	12,6	24,2	34,0	34,5	34,5	12,7	26,1	34,5
76,0	10,1	19,8	29,5	34,0	34,0	34,0	10,2	21,0	32,0	34,0	34,0	10,4	22,9	34,0
80,0	7,9	17,1	26,3	33,0	33,0	33,0	8,0	18,2	28,5	33,0	33,0	8,2	20,0	32,0
84,0	5,9	14,6	23,3	31,5	33,0	33,0	6,0	15,7	25,4	32,5	33,0	6,1	17,3	28,6
88,0		12,4	20,7	29,0	32,5	32,5		13,4	22,7	31,5	32,5		15,0	25,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

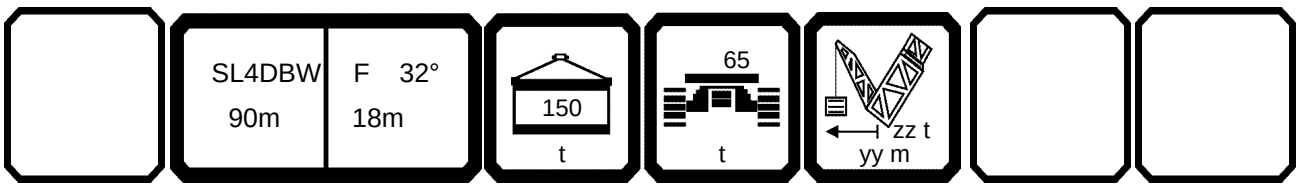

ISO DIN

SL4DBW	F 32°
90m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3980 < B181 AF21.x(x)

m	90,0	90,0												
24,0	53,0	53,0												
26,0	52,0	52,0												
28,0	51,0	51,0												
30,0	50,0	50,0												
32,0	48,5	48,5												
34,0	47,5	47,5												
36,0	46,5	46,5												
38,0	45,5	45,5												
40,0	44,5	44,5												
44,0	43,0	43,0												
48,0	41,0	41,0												
52,0	40,0	40,0												
56,0	38,5	38,5												
60,0	37,0	37,0												
64,0	36,0	36,0												
68,0	35,0	35,0												
72,0	34,5	34,5												
76,0	34,0	34,0												
80,0	33,0	33,0												
84,0	33,0	33,0												
88,0	32,5	32,5												
*** n ***	3	3												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW F 32° 90m 18m



ISO DIN

SL4DBW	F 13°
90m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3981 < B181 AF12.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0		81,0	81,0	81,0	81,0		81,0	81,0	81,0	81,0		81,0	81,0	81,0
22,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
24,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
30,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
32,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	61,0	62,0	62,0	62,0
34,0	55,0	59,0	59,0	59,0	59,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	56,0	59,0	59,0	59,0
36,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	52,0	57,0	57,0	57,0
38,0	47,0	55,0	55,0	55,0	55,0	47,5	55,0	55,0	55,0	55,0	47,5	55,0	55,0	55,0
40,0	43,5	53,0	53,0	53,0	53,0	43,5	53,0	53,0	53,0	53,0	44,0	53,0	53,0	53,0
44,0	37,0	49,0	49,0	49,0	49,0	37,0	49,0	49,0	49,0	49,0	37,5	49,0	49,0	49,0
48,0	31,5	46,0	46,0	46,0	46,0	32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	32,0	46,0	46,0	46,0
52,0	27,1	42,5	43,0	43,0	43,0	27,2	43,0	43,0	43,0	43,0	27,5	43,0	43,0	43,0
56,0	23,1	37,5	40,5	40,5	40,5	23,2	39,5	40,5	40,5	40,5	23,4	40,5	40,5	40,5
60,0	19,6	33,0	38,5	38,5	38,5	19,7	35,0	38,5	38,5	38,5	19,9	37,0	38,5	38,5
64,0	16,5	29,1	36,5	36,5	36,5	16,6	30,5	36,5	36,5	36,5	16,8	33,0	36,5	36,5
68,0	13,8	25,4	34,5	34,5	34,5	13,9	26,8	34,5	34,5	34,5	14,1	28,8	34,5	34,5
72,0	11,3	22,2	32,5	33,0	33,0	11,4	23,4	33,0	33,0	33,0	11,6	25,4	33,0	33,0
76,0	9,1	19,3	29,0	32,0	32,0	9,2	20,5	31,0	32,0	32,0	9,4	22,3	32,0	32,0
80,0	7,1	16,7	25,8	30,5	30,5	7,3	17,8	28,1	30,5	30,5	7,4	19,5	30,5	30,5
84,0	5,3	14,3	23,1	29,1	29,2	5,5	15,4	25,2	29,2	29,2	5,6	17,1	28,3	29,2
88,0		12,2	20,5	27,6	28,2		13,3	22,5	28,2	28,2		14,8	25,5	28,2
92,0		10,3	18,2	26,2	27,1		11,3	20,1	27,1	27,1		12,8	23,0	27,1
96,0		8,6	16,1	23,7	26,2		9,5	18,0	26,1	26,2		10,9	20,7	26,2
100,0		7,0	14,2	21,5	25,5		7,9	16,0	24,1	25,5		9,2	18,6	25,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 90m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
90m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3982 < B181 AF17.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
28,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
30,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
34,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
36,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
38,0	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
40,0	45,0	47,5	47,5	47,5	47,5	45,0	47,5	47,5	47,5	47,5	45,5	47,5	47,5	47,5
44,0	38,5	44,5	44,5	44,5	44,5	38,5	44,5	44,5	44,5	44,5	39,0	44,5	44,5	44,5
48,0	33,0	42,0	42,0	42,0	42,0	33,0	42,0	42,0	42,0	42,0	33,5	42,0	42,0	42,0
52,0	28,2	40,0	40,0	40,0	40,0	28,4	40,0	40,0	40,0	40,0	28,6	40,0	40,0	40,0
56,0	24,1	37,5	37,5	37,5	37,5	24,3	37,5	37,5	37,5	37,5	24,5	37,5	37,5	37,5
60,0	20,6	34,0	36,0	36,0	36,0	20,7	35,5	36,0	36,0	36,0	20,9	36,0	36,0	36,0
64,0	17,4	30,0	34,5	34,5	34,5	17,6	31,5	34,5	34,5	34,5	17,8	33,5	34,5	34,5
68,0	14,6	26,2	33,0	33,0	33,0	14,7	27,6	33,0	33,0	33,0	14,9	29,6	33,0	33,0
72,0	12,1	22,9	31,0	31,5	31,5	12,2	24,2	31,5	31,5	31,5	12,4	26,1	31,5	31,5
76,0	9,9	19,9	29,4	30,5	30,5	10,0	21,1	30,5	30,5	30,5	10,1	23,0	30,5	30,5
80,0	7,8	17,3	26,5	29,2	29,2	7,9	18,4	28,7	29,2	29,2	8,1	20,2	29,2	29,2
84,0	6,0	14,9	23,6	28,1	28,1	6,1	16,0	25,7	28,1	28,1	6,2	17,6	28,1	28,1
88,0		12,7	21,0	27,1	27,3		13,8	23,0	27,3	27,3		15,3	26,0	27,3
92,0		10,8	18,7	26,0	26,4		11,8	20,6	26,4	26,4		13,2	23,4	26,4
96,0		9,0	16,5	24,1	25,6		9,9	18,4	25,7	25,7		11,3	21,1	25,6
100,0		7,3	14,6	21,8	25,1		8,2	16,3	24,4	25,1		9,6	18,9	25,1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

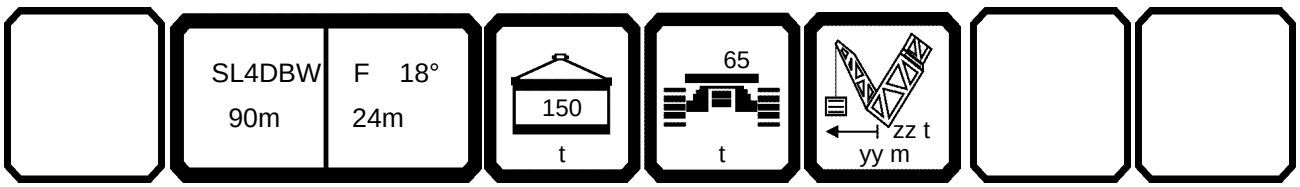

ISO DIN

SL4DBW	F 30°
90m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3983 < B181 AF22.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
28,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
30,0	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,0	40,5	40,5	40,5
32,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
34,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
38,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
44,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
48,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
52,0	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,0	31,5	31,5	31,5
56,0	26,4	30,5	30,5	30,5	30,5	26,5	30,5	30,5	30,5	30,5	26,8	30,5	30,5	30,5
60,0	22,6	29,4	29,4	29,4	29,4	22,8	29,4	29,4	29,4	29,4	23,0	29,4	29,4	29,4
64,0	19,3	28,5	28,5	28,5	28,5	19,4	28,5	28,5	28,5	28,5	19,6	28,5	28,5	28,5
68,0	16,3	27,7	27,7	27,7	27,7	16,4	27,7	27,7	27,7	27,7	16,6	27,7	27,7	27,7
72,0	13,7	24,3	26,9	26,9	26,9	13,8	25,6	26,9	26,9	26,9	14,0	26,9	26,9	26,9
76,0	11,3	21,2	26,3	26,3	26,3	11,4	22,4	26,3	26,3	26,3	11,5	24,3	26,3	26,3
80,0	9,1	18,4	25,8	25,8	25,8	9,2	19,6	25,8	25,8	25,8	9,3	21,3	25,8	25,8
84,0	7,1	15,9	24,6	25,2	25,2	7,2	17,0	25,2	25,2	25,2	7,3	18,7	25,2	25,2
88,0	5,3	13,6	21,9	24,8	24,8	5,4	14,7	23,9	24,8	24,8	5,5	16,2	24,7	24,8
92,0		11,5	19,5	24,5	24,5		12,5	21,4	24,5	24,5		14,0	24,2	24,5
96,0		9,6	17,2	24,1	24,1		10,5	19,0	24,1	24,1		12,0	21,7	24,1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 30° 90m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 12°
90m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3984 < B181 AF13.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
30,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
32,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
34,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
36,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
38,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
40,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0	44,0	45,0	45,0	45,0	44,5	45,0	45,0	45,0
44,0	37,5	42,0	42,0	42,0	42,0	38,0	42,0	42,0	42,0	38,0	42,0	42,0	42,0
48,0	32,5	39,0	39,0	39,0	39,0	32,5	39,0	39,0	39,0	33,0	39,0	39,0	39,0
52,0	27,8	36,5	36,5	36,5	36,5	27,9	36,5	36,5	36,5	28,2	36,5	36,5	36,5
56,0	23,8	34,0	34,0	34,0	34,0	24,0	34,0	34,0	34,0	24,2	34,0	34,0	34,0
60,0	20,3	32,0	32,0	32,0	32,0	20,5	32,0	32,0	32,0	20,7	32,0	32,0	32,0
64,0	17,3	29,9	30,5	30,5	30,5	17,4	30,5	30,5	30,5	17,6	30,5	30,5	30,5
68,0	14,6	26,4	28,9	28,9	28,9	14,7	27,8	28,9	28,9	14,9	28,9	28,9	28,9
72,0	12,1	23,1	27,3	27,3	27,3	12,2	24,4	27,3	27,3	12,4	26,4	27,3	27,3
76,0	9,9	20,2	26,0	26,0	26,0	10,0	21,4	26,0	26,0	10,2	23,3	26,0	26,0
80,0	7,9	17,6	24,9	24,9	24,9	8,0	18,8	24,9	24,9	8,2	20,5	24,9	24,9
84,0	6,1	15,3	23,7	23,7	23,7	6,2	16,4	23,7	23,7	6,4	18,0	23,7	23,7
88,0		13,1	21,4	22,6	22,6		14,2	22,6	22,6		15,7	22,6	22,6
92,0		11,2	19,1	21,8	21,8		12,2	21,0	21,8		13,7	21,8	21,8
96,0		9,4	17,0	21,0	21,0		10,4	18,8	21,0		11,8	21,0	21,0
100,0		7,8	15,1	20,2	20,2		8,7	16,8	20,2		10,1	19,4	20,2
104,0		6,3	13,3	19,6	19,6		7,2	15,0	19,6		8,5	17,5	19,6
108,0			11,6	18,3	19,1		5,8	13,3	19,1		7,0	15,7	19,1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 12° 90m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
90m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3985 < B181 AF18.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0		
24,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0		
26,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		
28,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5		
30,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5		
32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5		
34,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0		
36,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5		
38,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0		
40,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5		
44,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0		
48,0	33,5	34,5	34,5	34,5	33,5	34,5	34,5	34,5	34,0	34,5	34,5	34,5		
52,0	28,7	32,5	32,5	32,5	28,8	32,5	32,5	32,5	29,1	32,5	32,5	32,5		
56,0	24,6	31,0	31,0	31,0	24,8	31,0	31,0	31,0	25,0	31,0	31,0	31,0		
60,0	21,1	29,1	29,1	29,1	21,2	29,1	29,1	29,1	21,4	29,1	29,1	29,1		
64,0	18,0	27,6	27,6	27,6	18,1	27,6	27,6	27,6	18,3	27,6	27,6	27,6		
68,0	15,2	26,4	26,4	26,4	15,3	26,4	26,4	26,4	15,5	26,4	26,4	26,4		
72,0	12,7	23,7	25,1	25,1	12,8	25,0	25,1	25,1	13,0	25,1	25,1	25,1		
76,0	10,4	20,7	23,9	23,9	10,5	21,9	23,9	23,9	10,7	23,8	23,9	23,9		
80,0	8,4	18,1	23,0	23,0	8,5	19,2	23,0	23,0	8,7	20,9	23,0	23,0		
84,0	6,5	15,7	22,1	22,1	6,6	16,8	22,1	22,1	6,8	18,4	22,1	22,1		
88,0		13,5	21,3	21,3		14,5	21,3	21,3	5,1	16,1	21,3	21,3		
92,0		11,5	19,4	20,6		12,5	20,3	20,6		14,0	20,6	20,6		
96,0		9,7	17,3	19,9		10,7	19,1	19,9		12,1	19,9	19,9		
100,0		8,1	15,3	19,3		9,0	17,1	19,3		10,3	19,3	19,3		
104,0		6,5	13,5	18,8		7,4	15,2	18,8		8,7	17,7	18,8		
108,0		5,1	11,8	17,4		5,9	13,4	17,4		7,2	15,8	17,4		
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

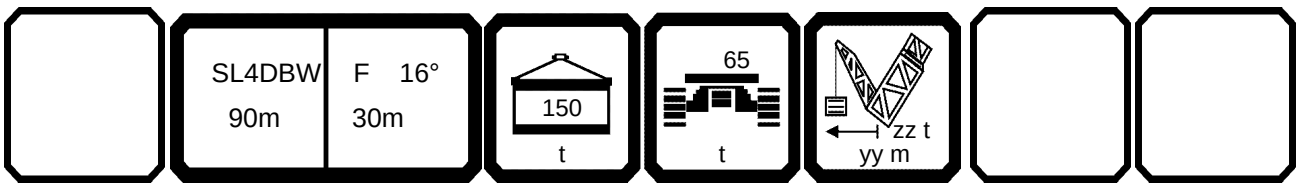

ISO DIN

SL4DBW	F 28°
90m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3986 < B181 AF23.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
30,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
32,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
34,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5					
36,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5					
38,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5					
40,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
44,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0					
48,0	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7					
52,0	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4					
56,0	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,2	26,2					
60,0	24,0	25,1	25,2	24,1	25,1	25,2	24,3	25,2	25,2					
64,0	20,6	24,1	24,2	20,7	24,1	24,2	20,9	24,2	24,2					
68,0	17,6	23,1	23,3	17,8	23,1	23,3	17,9	23,3	23,3					
72,0	15,0	22,4	22,5	15,1	22,4	22,5	15,3	22,5	22,5					
76,0	12,5	21,7	21,7	12,6	21,7	21,7	12,8	21,7	21,7					
80,0	10,3	19,8	21,0	10,4	20,8	21,0	10,6	20,9	21,0					
84,0	8,3	17,3	20,4	8,4	18,4	20,4	8,6	20,0	20,4					
88,0	6,5	15,0	19,8	6,6	16,0	19,8	6,7	17,6	19,8					
92,0		12,8	19,0		13,8	19,0	5,0	15,3	19,0					
96,0		10,9	16,5		11,8	16,5		13,3	16,5					
100,0		9,1	14,0		10,0	14,0		11,3	14,0					
104,0		7,4	11,6		8,2	11,4		9,6	11,4					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

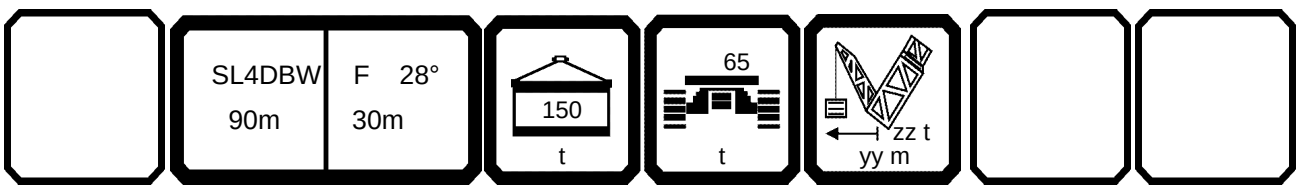

ISO DIN

SL4DBW	F 10°
90m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3987 < B181 AF14.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0							
24,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0							
26,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0							
32,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5							
34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5							
36,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5							
38,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0							
40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0							
44,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0							
48,0	32,0	34,5	34,5	32,5	34,5	32,5	34,5							
52,0	27,7	31,5	31,5	27,8	31,5	28,1	31,5							
56,0	23,8	29,7	29,7	23,9	29,7	24,2	29,7							
60,0	20,4	27,8	27,8	20,5	27,8	20,7	27,8							
64,0	17,4	25,9	25,9	17,5	25,9	17,7	25,9							
68,0	14,7	24,5	24,5	14,8	24,5	15,0	24,5							
72,0	12,3	23,2	23,2	12,4	23,2	12,6	23,2							
76,0	10,1	20,6	21,8	10,2	21,8	10,4	21,8							
80,0	8,1	18,0	19,0	8,2	19,0	8,4	19,0							
84,0	6,4	15,4	15,4	6,5	15,4	6,6	15,4							
88,0		11,8	11,8		11,8	5,0	11,8							
92,0		8,2	8,3		8,2		8,3							
96,0		5,5	5,5		5,5		5,5							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0							
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	0.0	50.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL4DBW F 10° 90m 36m



ISO DIN

SL4DBW	F 14°
90m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3988 < B181 AF19.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**								
26,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
28,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
30,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0								
32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0								
34,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
36,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
38,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5								
40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
44,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5								
48,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5								
52,0	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2								
56,0	25,2	27,4	25,4	27,4	25,6	27,4								
60,0	21,7	25,9	21,8	25,9	22,1	25,9								
64,0	18,6	24,3	18,7	24,3	18,9	24,3								
68,0	15,8	22,5	16,0	22,5	16,1	22,5								
72,0	13,4	20,6	13,5	20,6	13,6	20,6								
76,0	11,1	18,6	11,2	18,6	11,4	18,6								
80,0	9,1	16,2	9,2	16,2	9,4	16,2								
84,0	7,3	12,3	7,4	12,3	7,5	12,3								
88,0	5,6	8,3	5,7	8,3	5,8	8,3								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

	SL4DBW	F 14°	150 t	65 t	zz t yy m		
	90m	36m					

ISO DIN

SL4DBW	F 26°
90m	36m

074548 *** 194 22.50



m >< t

CODE > 3989 < B181 AF24.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**
32,0	31,0	31,0	31,0
34,0	29,8	29,8	29,8
36,0	28,9	28,9	28,9
38,0	28,1	28,1	28,1
40,0	27,2	27,2	27,2
44,0	25,8	25,8	25,8
48,0	24,3	24,3	24,3
52,0	22,0	22,0	22,0
56,0	19,6	19,6	19,6
60,0	17,0	17,0	17,0
64,0	13,6	13,6	13,6
68,0	10,2	10,2	10,2
72,0	7,2	7,2	7,2
*** n ***	2	2	2
yy	13.0	15.0	18.0
m/s	12,8	12,8	12,8

	SL4DBW	F 26°	150 t	65 t	zz t yy m
	90m	36m			

ISO DIN

SL4DBW	F 11°
96m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3990 < B181 B010.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
16,0	130,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	130,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
18,0	114,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	115,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
20,0	101,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	102,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0
22,0	90,0	124,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	91,0	128,0	132,0	132,0	132,0	132,0
24,0	81,0	112,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	81,0	116,0	129,0	129,0	129,0	129,0
26,0	73,0	102,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	73,0	106,0	125,0	125,0	125,0	125,0
28,0	66,0	93,0	120,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	66,0	97,0	121,0	121,0	121,0	121,0
30,0	60,0	85,0	111,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	60,0	89,0	117,0	117,0	117,0	117,0
32,0	54,0	79,0	103,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0	55,0	82,0	109,0	114,0	114,0	114,0
34,0	49,5	72,0	95,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0	49,5	75,0	101,0	111,0	111,0	111,0
36,0	45,0	67,0	89,0	105,0	107,0	107,0	107,0	107,0	45,5	70,0	94,0	107,0	107,0	107,0
38,0	41,0	62,0	83,0	101,0	104,0	104,0	104,0	104,0	41,5	64,0	88,0	104,0	104,0	104,0
40,0	37,5	57,0	77,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0	37,5	60,0	82,0	101,0	101,0	101,0
44,0	31,0	49,5	67,0	85,0	94,0	95,0	95,0	95,0	31,5	52,0	72,0	91,0	95,0	95,0
48,0	25,9	42,5	59,0	74,0	86,0	89,0	89,0	89,0	26,1	45,0	63,0	80,0	89,0	89,0
52,0	21,4	37,0	52,0	66,0	79,0	84,0	84,0	84,0	21,5	39,0	55,0	71,0	84,0	84,0
56,0	17,5	32,0	46,0	58,0	71,0	78,0	81,0	81,0	17,6	34,0	49,0	63,0	77,0	81,0
60,0	14,1	27,7	40,5	52,0	64,0	73,0	77,0	77,0	14,2	29,4	43,5	56,0	69,0	77,0
64,0	11,1	23,9	35,5	46,5	57,0	67,0	74,0	74,0	11,2	25,4	38,5	51,0	63,0	74,0
68,0	8,4	20,4	31,5	42,0	52,0	62,0	69,0	71,0	8,5	21,7	34,0	45,5	57,0	68,0
72,0	6,0	17,2	27,5	37,5	47,5	56,0	64,0	69,0	6,2	18,5	29,9	41,5	52,0	63,0
76,0		14,4	24,1	34,0	42,5	51,0	59,0	66,0		15,6	26,4	37,0	47,5	57,0
80,0		11,9	21,1	30,5	39,0	46,5	54,0	62,0		13,1	23,3	33,5	43,5	52,0
84,0		9,7	18,4	27,1	35,0	42,5	50,0	57,0		10,8	20,5	30,0	40,0	48,5
88,0		7,7	16,0	24,3	31,5	38,5	46,0	53,0		8,7	18,0	27,2	36,0	44,0
92,0		5,9	13,8	21,7	28,9	35,5	42,5	49,0		6,9	15,7	24,5	33,0	40,5
96,0			11,8	19,4	26,1	32,5	39,5	45,5		5,2	13,6	22,1	30,0	37,5
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 96m 12m



ISO DIN

SL4DBW	F 11°
96m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3990 < B181 B010.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
16,0	137,0	137,0	131,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0				
18,0	137,0	137,0	115,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0				
20,0	136,0	136,0	102,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0				
22,0	132,0	132,0	91,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
24,0	129,0	129,0	82,0	122,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0				
26,0	125,0	125,0	74,0	111,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				
28,0	121,0	121,0	67,0	102,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0				
30,0	117,0	117,0	61,0	94,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
32,0	114,0	114,0	55,0	86,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
34,0	111,0	111,0	50,0	80,0	108,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
36,0	107,0	107,0	45,5	74,0	102,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
38,0	104,0	104,0	41,5	68,0	95,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
40,0	101,0	101,0	38,0	64,0	89,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
44,0	95,0	95,0	31,5	55,0	78,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
48,0	89,0	89,0	26,3	48,0	68,0	88,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
52,0	84,0	84,0	21,8	42,0	60,0	78,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
56,0	81,0	81,0	17,8	36,5	53,0	70,0	80,0	81,0	81,0	81,0				
60,0	77,0	77,0	14,4	32,0	47,5	63,0	76,0	77,0	77,0	77,0				
64,0	74,0	74,0	11,4	27,6	42,5	56,0	70,0	74,0	74,0	74,0				
68,0	71,0	71,0	8,7	23,8	38,0	51,0	64,0	71,0	71,0	71,0				
72,0	68,0	69,0	6,3	20,4	33,5	46,5	59,0	68,0	69,0	69,0				
76,0	66,0	66,0		17,5	29,9	42,5	54,0	65,0	66,0	66,0				
80,0	61,0	64,0		14,8	26,6	38,5	49,5	61,0	64,0	64,0				
84,0	57,0	62,0		12,4	23,7	35,0	46,0	56,0	62,0	62,0				
88,0	52,0	60,0		10,3	21,0	31,5	42,0	52,0	60,0	60,0				
92,0	48,5	56,0		8,4	18,6	28,8	39,0	48,5	57,0	58,0				
96,0	45,0	52,0		6,6	16,4	26,1	36,0	45,0	54,0	56,0				
*** n ***	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

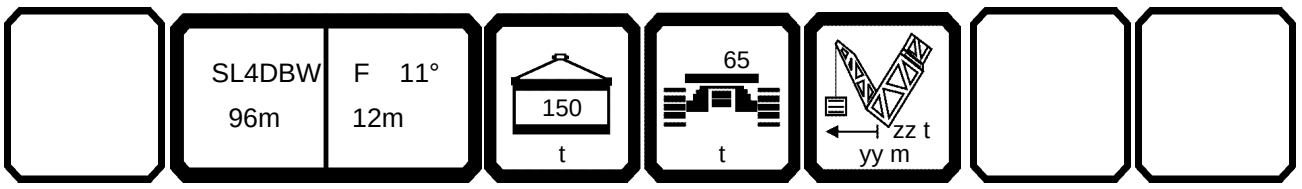

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
96m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3991 < B181 B015.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
18,0	116,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	116,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
20,0	103,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	103,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
22,0	92,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	92,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
24,0	82,0	113,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	83,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
26,0	74,0	103,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	74,0	107,0	113,0	113,0	113,0	113,0
28,0	67,0	94,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	67,0	98,0	110,0	110,0	110,0	110,0
30,0	61,0	86,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	61,0	90,0	106,0	106,0	106,0	106,0
32,0	55,0	79,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	55,0	82,0	102,0	102,0	102,0	102,0
34,0	50,0	73,0	96,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	51,0	76,0	98,0	99,0	99,0	99,0
36,0	46,0	68,0	89,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	46,0	70,0	94,0	96,0	96,0	96,0
38,0	42,0	63,0	83,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	42,0	65,0	88,0	93,0	93,0	93,0
40,0	38,0	58,0	78,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	38,5	60,0	83,0	90,0	90,0	90,0
44,0	32,0	50,0	68,0	83,0	85,0	85,0	85,0	85,0	32,0	52,0	73,0	84,0	85,0	85,0
48,0	26,4	43,0	60,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	26,6	45,5	63,0	78,0	80,0	80,0
52,0	21,8	37,5	52,0	66,0	75,0	75,0	75,0	75,0	22,0	39,5	56,0	71,0	75,0	75,0
56,0	17,9	32,5	46,0	59,0	69,0	72,0	72,0	72,0	18,0	34,5	49,0	63,0	71,0	72,0
60,0	14,4	28,1	41,0	52,0	64,0	69,0	69,0	69,0	14,6	29,8	43,5	57,0	67,0	69,0
64,0	11,4	24,2	36,0	47,0	58,0	66,0	66,0	66,0	11,5	25,7	38,5	51,0	63,0	66,0
68,0	8,7	20,7	31,5	42,5	52,0	61,0	63,0	64,0	8,8	22,0	34,0	46,0	57,0	63,0
72,0	6,3	17,5	27,7	38,0	47,5	56,0	61,0	62,0	6,4	18,8	30,0	41,5	52,0	60,0
76,0		14,6	24,3	34,0	43,0	51,0	58,0	59,0		15,9	26,7	37,5	47,5	56,0
80,0		12,1	21,3	30,5	39,0	47,0	54,0	57,0		13,3	23,5	33,5	43,5	53,0
84,0		9,9	18,6	27,3	35,5	43,0	50,0	55,0		11,0	20,7	30,5	40,0	48,5
88,0		7,8	16,1	24,4	32,0	39,0	46,0	53,0		8,9	18,1	27,4	36,0	44,5
92,0		6,0	13,9	21,8	29,0	35,5	42,5	49,0		7,0	15,8	24,6	33,0	41,0
96,0			11,9	19,5	26,3	32,5	39,5	45,5		5,3	13,7	22,2	30,5	37,5
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

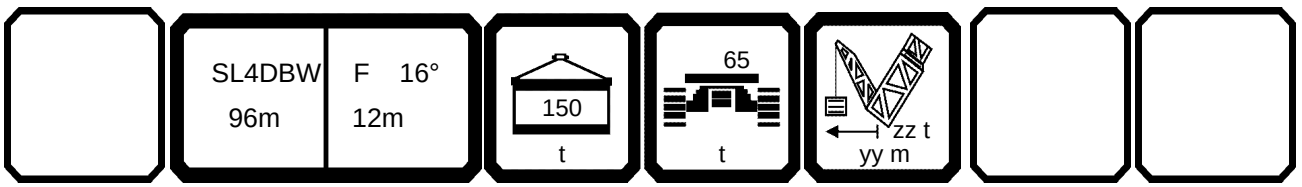

SL4DBW	F 16°
96m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3991 < B181 B015.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**					
18,0	124,0	124,0	117,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0					
20,0	122,0	122,0	104,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0					
22,0	119,0	119,0	93,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0					
24,0	117,0	117,0	83,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0					
26,0	113,0	113,0	75,0	112,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0					
28,0	110,0	110,0	68,0	103,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0					
30,0	106,0	106,0	61,0	95,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0					
32,0	102,0	102,0	56,0	87,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
34,0	99,0	99,0	51,0	81,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0					
36,0	96,0	96,0	46,5	75,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0					
38,0	93,0	93,0	42,5	69,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0					
40,0	90,0	90,0	38,5	64,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
44,0	85,0	85,0	32,5	56,0	79,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
48,0	80,0	80,0	26,9	48,5	69,0	80,0	80,0	80,0	80,0					
52,0	75,0	75,0	22,2	42,5	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
56,0	72,0	72,0	18,3	37,0	54,0	70,0	72,0	72,0	72,0					
60,0	69,0	69,0	14,8	32,5	48,0	63,0	69,0	69,0	69,0					
64,0	66,0	66,0	11,7	27,9	42,5	57,0	66,0	66,0	66,0					
68,0	64,0	64,0	9,0	24,1	38,0	51,0	62,0	64,0	64,0					
72,0	62,0	62,0	6,6	20,7	34,0	46,5	58,0	62,0	62,0					
76,0	59,0	59,0		17,7	30,0	42,5	54,0	59,0	59,0					
80,0	57,0	58,0		15,0	26,8	38,5	50,0	57,0	58,0					
84,0	55,0	56,0		12,6	23,8	35,0	46,0	54,0	56,0					
88,0	52,0	55,0		10,4	21,1	32,0	42,5	52,0	55,0					
92,0	48,5	53,0		8,5	18,7	28,9	39,0	48,5	53,0					
96,0	45,0	52,0		6,7	16,4	26,2	36,0	45,0	52,0					
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW F 16° 96m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
96m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3992 < B181 B020.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
20,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
22,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	59,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	59,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	54,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	54,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
36,0	49,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	49,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
38,0	45,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	45,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
40,0	41,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	41,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0	34,5	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	35,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0
48,0	29,1	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	29,3	48,0	56,0	56,0	56,0	56,0
52,0	24,3	40,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	24,5	42,0	54,0	54,0	54,0	54,0
56,0	20,2	34,5	48,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	20,3	36,5	51,0	52,0	52,0	52,0
60,0	16,5	30,0	42,5	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	16,7	32,0	45,5	51,0	51,0	51,0
64,0	13,4	26,0	37,5	48,0	49,5	49,5	49,5	49,5	13,5	27,5	40,5	49,5	49,5	49,5
68,0	10,5	22,3	33,0	43,5	47,5	48,0	48,0	48,0	10,6	23,6	36,0	47,0	48,0	48,0
72,0	8,0	19,0	29,2	39,5	45,5	47,5	47,5	47,5	8,1	20,2	31,5	43,0	47,5	47,5
76,0	5,7	16,0	25,7	35,5	43,0	46,5	46,5	46,5	5,8	17,2	28,0	39,0	46,5	46,5
80,0		13,4	22,5	31,5	40,5	45,0	45,5	45,5		14,5	24,7	35,0	44,5	45,5
84,0		11,0	19,7	28,4	37,0	42,5	45,0	45,0		12,1	21,8	31,5	41,0	45,0
88,0		8,8	17,1	25,4	33,0	39,5	44,5	44,5		9,8	19,1	28,3	37,5	44,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

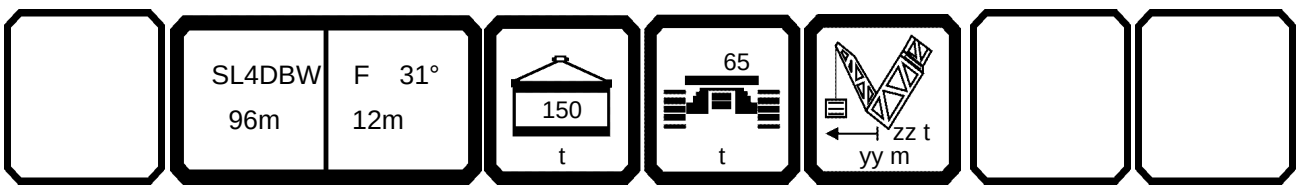

ISO DIN

SL4DBW	F 31°
96m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3992 < B181 B020.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0							
20,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0							
22,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0							
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0							
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0							
28,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0							
30,0	66,0	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0							
32,0	65,0	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0							
34,0	63,0	54,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0							
36,0	62,0	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0							
38,0	61,0	45,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0							
40,0	60,0	42,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
44,0	57,0	35,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
48,0	56,0	29,5	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0							
52,0	54,0	24,7	45,0	54,0	54,0	54,0	54,0							
56,0	52,0	20,5	39,5	51,0	52,0	52,0	52,0							
60,0	51,0	16,9	34,0	49,0	51,0	51,0	51,0							
64,0	49,5	13,7	29,7	44,0	49,5	49,5	49,5							
68,0	48,0	10,8	25,7	39,5	47,5	48,0	48,0							
72,0	47,5	8,3	22,2	35,5	45,5	47,5	47,5							
76,0	46,5	6,0	19,0	31,5	43,5	46,5	46,5							
80,0	45,5		16,2	28,0	40,0	45,5	45,5							
84,0	45,0		13,7	24,9	36,0	44,0	45,0							
88,0	44,5		11,4	22,1	33,0	43,0	44,5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

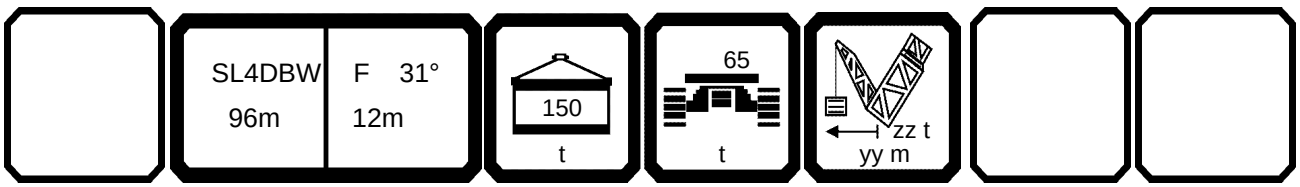

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
96m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3993 < B181 B011.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
20,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
22,0	92,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	93,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	83,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	83,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
26,0	75,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	75,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
28,0	68,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	68,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
30,0	62,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	62,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
32,0	56,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	57,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
34,0	52,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	52,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
36,0	47,0	69,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	47,5	71,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
38,0	43,0	64,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	43,5	66,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
40,0	39,5	59,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	40,0	62,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
44,0	33,5	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	33,5	54,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
48,0	28,0	44,5	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	28,1	46,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
52,0	23,4	39,0	54,0	58,0	58,0	58,0	58,0	23,6	41,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0
56,0	19,4	34,0	47,5	55,0	55,0	55,0	55,0	19,6	35,5	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0
60,0	16,0	29,5	42,5	51,0	52,0	52,0	52,0	16,1	31,0	45,0	52,0	52,0	52,0	52,0
64,0	12,9	25,7	37,5	48,0	50,0	50,0	50,0	13,0	27,3	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
68,0	10,2	22,3	33,0	43,5	47,5	47,5	47,5	10,3	23,7	36,0	47,5	47,5	47,5	47,5
72,0	7,8	19,1	29,3	39,5	45,0	45,5	45,5	7,9	20,4	32,0	43,0	45,5	45,5	45,5
76,0	5,6	16,2	25,9	35,5	42,0	43,5	43,5	5,7	17,4	28,2	39,0	43,5	43,5	43,5
80,0		13,6	22,8	32,0	39,5	42,0	42,0		14,8	25,0	35,0	42,0	42,0	42,0
84,0		11,3	20,0	28,8	37,0	40,0	40,5		12,4	22,1	32,0	39,5	40,5	40,5
88,0		9,2	17,5	25,8	33,5	38,5	39,0		10,3	19,5	28,8	37,0	39,0	39,0
92,0		7,4	15,3	23,2	30,5	36,5	38,0		8,3	17,2	26,0	34,5	38,0	38,0
96,0		5,6	13,2	20,8	27,6	34,0	36,5		6,6	15,0	23,5	31,5	36,5	36,5
100,0			11,3	18,6	25,0	31,5	36,0		5,0	13,1	21,2	28,9	35,5	36,0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW	F 13°
96m	18m







ISO DIN

SL4DBW	F 13°
96m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3993 < B181 B011.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
20,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0								
22,0	93,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
24,0	84,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0								
26,0	76,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0								
28,0	69,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0								
30,0	63,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
32,0	57,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0								
34,0	52,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0								
36,0	48,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0								
38,0	44,0	70,0	73,0	73,0	73,0	73,0								
40,0	40,0	65,0	71,0	71,0	71,0	71,0								
44,0	34,0	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
48,0	28,4	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
52,0	23,8	44,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
56,0	19,8	38,5	55,0	55,0	55,0	55,0								
60,0	16,3	34,0	49,5	52,0	52,0	52,0								
64,0	13,2	29,6	44,0	50,0	50,0	50,0								
68,0	10,5	25,7	39,5	47,5	47,5	47,5								
72,0	8,1	22,3	35,5	45,0	45,5	45,5								
76,0	5,9	19,2	31,5	43,0	43,5	43,5								
80,0		16,5	28,3	40,0	42,0	42,0								
84,0		14,1	25,3	36,5	40,5	40,5								
88,0		11,8	22,5	33,0	39,0	39,0								
92,0		9,8	20,0	30,0	38,0	38,0								
96,0		8,0	17,8	27,5	36,5	36,5								
100,0		6,3	15,7	25,0	34,5	36,0								
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

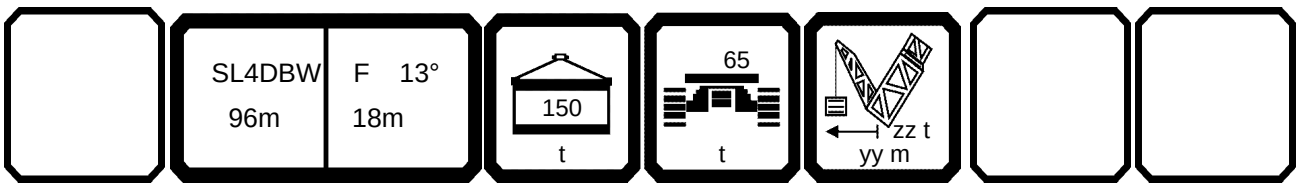

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
96m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3994 < B181 B016.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
20,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
22,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
24,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
26,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	78,0
28,0	70,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	70,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	71,0
30,0	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	64,0
32,0	58,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	58,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	59,0
34,0	53,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	53,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	54,0
36,0	48,5	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	49,0
38,0	44,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	45,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	45,0
40,0	41,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	41,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	41,5
44,0	34,5	52,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	34,5	55,0	59,0	59,0	59,0	59,0	35,0
48,0	29,1	45,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	29,3	48,0	56,0	56,0	56,0	56,0	29,5
52,0	24,4	40,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	24,6	42,0	53,0	53,0	53,0	53,0	24,8
56,0	20,4	35,0	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0	20,6	36,5	51,0	51,0	51,0	51,0	20,8
60,0	16,9	30,5	43,0	48,5	48,5	48,5	48,5	17,0	32,0	46,0	48,5	48,5	48,5	17,2
64,0	13,8	26,5	38,5	46,5	46,5	46,5	46,5	13,9	28,1	41,0	46,5	46,5	46,5	14,1
68,0	11,0	23,0	34,0	44,5	44,5	44,5	44,5	11,1	24,4	36,5	44,5	44,5	44,5	11,3
72,0	8,5	19,7	30,0	40,0	42,5	43,0	43,0	8,6	21,0	32,5	42,0	43,0	43,0	8,8
76,0	6,3	16,8	26,5	36,0	41,0	41,5	41,5	6,4	18,0	28,8	39,0	41,5	41,5	6,6
80,0		14,2	23,4	32,5	39,5	40,0	40,0		15,3	25,6	36,0	40,0	40,0	
84,0		11,8	20,5	29,3	37,5	38,5	38,5		12,9	22,6	32,5	38,5	38,5	
88,0		9,7	18,0	26,3	34,0	37,5	37,5		10,7	20,0	29,2	36,5	37,5	
92,0		7,8	15,7	23,6	31,0	36,5	36,5		8,7	17,6	26,4	34,0	36,5	
96,0		6,0	13,6	21,1	27,9	34,5	36,0		6,9	15,4	23,8	32,0	36,0	
100,0			11,6	18,9	25,3	31,5	35,0		5,3	13,4	21,5	29,2	35,0	
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

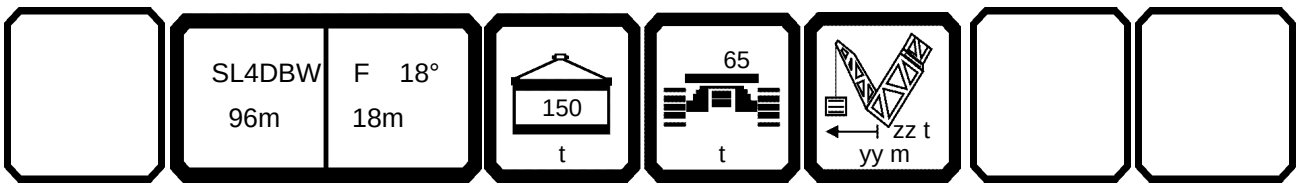

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
96m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3994 < B181 B016.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0									
20,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0									
22,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0									
24,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0									
26,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0									
28,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0									
30,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0									
32,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0									
34,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0									
36,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0									
38,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0									
40,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0									
44,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0									
48,0	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0									
52,0	45,0	53,0	53,0	53,0	53,0									
56,0	39,5	51,0	51,0	51,0	51,0									
60,0	34,5	48,0	48,5	48,5	48,5									
64,0	30,5	45,0	46,5	46,5	46,5									
68,0	26,4	40,5	44,5	44,5	44,5									
72,0	22,9	36,0	43,0	43,0	43,0									
76,0	19,8	32,5	41,5	41,5	41,5									
80,0	17,1	28,9	40,0	40,0	40,0									
84,0	14,6	25,8	37,0	38,5	38,5									
88,0	12,3	23,0	33,5	37,5	37,5									
92,0	10,2	20,4	30,5	36,5	36,5									
96,0	8,4	18,1	27,9	35,5	36,0									
100,0	6,6	16,0	25,3	34,5	35,0									
*** n ***	6	6	6	6	6									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

SL4DBW	F 18°
96m	18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
96m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3995 < B181 B021.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
34,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
36,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
38,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
40,0	44,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	44,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,0
44,0	37,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	38,0
48,0	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	32,5
52,0	27,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	27,2	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	27,4
56,0	22,8	37,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	22,9	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	23,1
60,0	19,0	32,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	19,2	34,5	38,0	38,0	38,0	38,0	19,4
64,0	15,8	28,5	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	15,9	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0	16,1
68,0	12,8	24,7	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0	13,0	26,1	36,0	36,0	36,0	36,0	13,1
72,0	10,2	21,3	31,5	35,0	35,0	35,0	35,0	10,3	22,5	34,0	35,0	35,0	35,0	10,5
76,0	7,8	18,2	27,9	33,5	34,5	34,5	34,5	8,0	19,4	30,0	34,5	34,5	34,5	8,1
80,0	5,7	15,4	24,6	32,0	34,0	34,0	34,0	5,8	16,6	26,8	34,0	34,0	34,0	6,0
84,0		13,0	21,7	30,5	33,0	33,0	33,0		14,1	23,8	33,0	33,0	33,0	
88,0		10,7	19,0	27,3	32,0	33,0	33,0		11,7	21,0	30,0	33,0	33,0	
92,0		8,6	16,6	24,5	30,5	32,5	32,5		9,6	18,5	27,3	32,5	32,5	
96,0		6,7	14,3	21,9	28,8	32,0	32,0		7,7	16,1	24,6	31,5	32,0	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 32° 96m 18m





m >< t

CODE > 3995 < B181 B021.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32,0	49,0	49,0	49,0	49,0
34,0	48,0	48,0	48,0	48,0
36,0	47,0	47,0	47,0	47,0
38,0	46,0	46,0	46,0	46,0
40,0	45,5	45,5	45,5	45,5
44,0	43,5	43,5	43,5	43,5
48,0	42,0	42,0	42,0	42,0
52,0	40,5	40,5	40,5	40,5
56,0	39,0	39,0	39,0	39,0
60,0	37,0	38,0	38,0	38,0
64,0	32,0	37,0	37,0	37,0
68,0	28,1	36,0	36,0	36,0
72,0	24,5	35,0	35,0	35,0
76,0	21,2	33,0	34,5	34,5
80,0	18,3	30,0	34,0	34,0
84,0	15,7	26,9	33,0	33,0
88,0	13,3	24,0	32,0	33,0
92,0	11,1	21,3	31,0	32,5
96,0	9,1	18,9	28,6	32,0
*** n ***	3	3	3	3
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
96m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3996 < B181 B012.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
22,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
24,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
26,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
28,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30,0	63,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	63,0	66,0	66,0	66,0	66,0	64,0	66,0	66,0
32,0	57,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0	58,0	63,0	63,0
34,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0	53,0	61,0	61,0
36,0	48,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	48,5	58,0	58,0	58,0	58,0	49,0	58,0	58,0
38,0	44,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	44,5	56,0	56,0	56,0	56,0	45,0	56,0	56,0
40,0	41,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	41,0	54,0	54,0	54,0	54,0	41,5	54,0	54,0
44,0	34,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	34,5	51,0	51,0	51,0	51,0	35,0	51,0	51,0
48,0	29,2	45,5	47,0	47,0	47,0	47,0	29,3	47,0	47,0	47,0	47,0	29,6	47,0	47,0
52,0	24,6	40,0	44,5	44,5	44,5	44,5	24,7	42,0	44,5	44,5	44,5	25,0	44,5	44,5
56,0	20,6	35,0	42,0	42,0	42,0	42,0	20,8	37,0	42,0	42,0	42,0	21,0	39,5	42,0
60,0	17,2	30,5	39,5	39,5	39,5	39,5	17,3	32,5	39,5	39,5	39,5	17,5	35,0	39,5
64,0	14,1	26,8	37,0	38,0	38,0	38,0	14,2	28,4	38,0	38,0	38,0	14,4	31,0	38,0
68,0	11,4	23,3	34,5	36,0	36,0	36,0	11,5	24,9	36,0	36,0	36,0	11,7	27,1	36,0
72,0	8,9	20,3	30,5	34,5	34,5	34,5	9,1	21,7	33,0	34,5	34,5	9,2	23,6	34,5
76,0	6,8	17,5	27,2	32,5	33,0	33,0	6,9	18,7	29,5	33,0	33,0	7,0	20,5	32,5
80,0		14,9	24,0	31,0	31,5	31,5		16,0	26,3	31,5	31,5	5,0	17,7	29,6
84,0		12,5	21,2	29,3	30,5	30,5		13,6	23,3	30,5	30,5		15,3	26,5
88,0		10,4	18,7	27,0	29,2	29,2		11,4	20,7	28,9	29,2		13,0	23,7
92,0		8,5	16,4	24,3	28,2	28,2		9,5	18,3	26,8	28,2		11,0	21,2
96,0		6,7	14,3	21,9	27,3	27,3		7,7	16,1	24,6	27,2		9,1	18,9
100,0		5,1	12,4	19,6	26,0	26,3		6,0	14,1	22,2	26,3		7,4	16,7
104,0			10,6	17,5	23,7	25,6			12,3	20,0	25,6		5,8	14,8
108,0			9,0	15,5	21,4	25,0			10,6	18,0	24,7			13,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

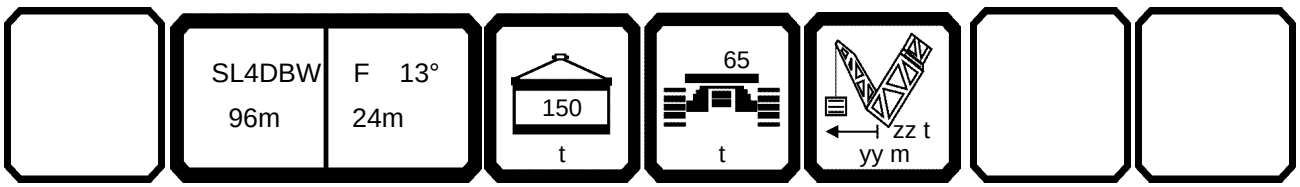

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
96m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3996 < B181 B012.x(x)

m	96,0	96,0												
22,0	77,0	77,0												
24,0	75,0	75,0												
26,0	72,0	72,0												
28,0	69,0	69,0												
30,0	66,0	66,0												
32,0	63,0	63,0												
34,0	61,0	61,0												
36,0	58,0	58,0												
38,0	56,0	56,0												
40,0	54,0	54,0												
44,0	51,0	51,0												
48,0	47,0	47,0												
52,0	44,5	44,5												
56,0	42,0	42,0												
60,0	39,5	39,5												
64,0	38,0	38,0												
68,0	36,0	36,0												
72,0	34,5	34,5												
76,0	33,0	33,0												
80,0	31,5	31,5												
84,0	30,5	30,5												
88,0	29,2	29,2												
92,0	28,2	28,2												
96,0	27,2	27,2												
100,0	26,1	26,3												
104,0	23,8	25,6												
108,0	21,6	25,0												
*** n ***	5	5												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 13°
96m	24m



ISO DIN

SL4DBW	F 18°
96m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3997 < B181 B017.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
32,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
34,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
36,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	51,0	52,0	52,0
38,0	46,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	46,0	50,0	50,0	50,0	50,0	46,5	50,0	50,0
40,0	42,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	42,5	48,5	48,5	48,5	48,5	43,0	48,5	48,5
44,0	36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	36,0	46,0	46,0	46,0	46,0	36,5	46,0	46,0
48,0	30,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	30,5	43,5	43,5	43,5	43,5	31,0	43,0	43,0
52,0	25,8	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	26,0	41,0	41,0	41,0	41,0	26,2	41,0	41,0
56,0	21,8	36,0	39,0	39,0	39,0	39,0	21,9	38,0	39,0	39,0	39,0	22,2	39,0	39,0
60,0	18,2	31,5	37,0	37,0	37,0	37,0	18,4	33,5	37,0	37,0	37,0	18,6	36,0	37,0
64,0	15,1	27,8	35,5	35,5	35,5	35,5	15,2	29,4	35,5	35,5	35,5	15,4	32,0	35,5
68,0	12,3	24,3	34,0	34,0	34,0	34,0	12,4	25,8	34,0	34,0	34,0	12,6	27,9	34,0
72,0	9,8	21,2	31,5	32,5	32,5	32,5	9,9	22,5	32,5	32,5	32,5	10,1	24,4	32,5
76,0	7,6	18,2	27,9	31,0	31,0	31,0	7,7	19,4	30,0	31,0	31,0	7,8	21,3	31,0
80,0	5,5	15,6	24,7	30,0	30,0	30,0	5,6	16,7	26,9	30,0	30,0	5,8	18,4	29,5
84,0		13,2	21,9	29,0	29,1	29,1		14,3	24,0	29,1	29,1		15,9	27,1
88,0		11,0	19,3	27,6	28,1	28,1		12,0	21,3	28,1	28,1		13,6	24,3
92,0		9,0	16,9	24,8	27,3	27,3		10,0	18,8	26,4	27,3		11,5	21,7
96,0		7,2	14,8	22,3	26,5	26,5		8,1	16,6	24,8	26,5		9,6	19,3
100,0		5,5	12,8	20,0	25,7	25,7		6,4	14,5	22,6	25,7		7,8	17,2
104,0			11,0	17,9	23,9	25,1			12,6	20,4	25,1		6,2	15,1
108,0			9,3	15,8	21,8	24,7			10,9	18,3	24,6			13,3
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW	F 18°
96m	24m







ISO DIN

SL4DBW	F 18°
96m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3997 < B181 B017.x(x)

m	96,0	96,0												
24,0	65,0	65,0												
26,0	62,0	62,0												
28,0	60,0	60,0												
30,0	58,0	58,0												
32,0	56,0	56,0												
34,0	54,0	54,0												
36,0	52,0	52,0												
38,0	50,0	50,0												
40,0	48,5	48,5												
44,0	46,0	46,0												
48,0	43,0	43,0												
52,0	41,0	41,0												
56,0	39,0	39,0												
60,0	37,0	37,0												
64,0	35,5	35,5												
68,0	34,0	34,0												
72,0	32,5	32,5												
76,0	31,0	31,0												
80,0	30,0	30,0												
84,0	29,1	29,1												
88,0	28,1	28,1												
92,0	27,3	27,3												
96,0	26,5	26,5												
100,0	25,7	25,7												
104,0	24,1	25,1												
108,0	21,9	24,7												
*** n ***	4	4												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

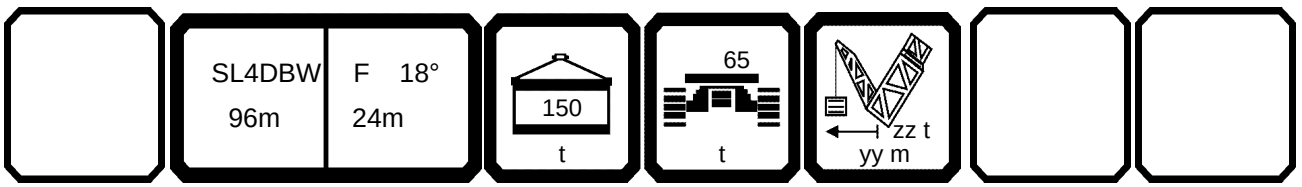

SL4DBW	F 30°
96m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 3998 < B181 B022.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
28,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
30,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
32,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
36,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
38,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
40,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
48,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
52,0	28,5	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	28,6	32,0	32,0	32,0	32,0	28,9	32,0	32,0
56,0	24,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	24,4	31,0	31,0	31,0	31,0	24,6	31,0	31,0
60,0	20,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	20,6	30,0	30,0	30,0	30,0	20,8	30,0	30,0
64,0	17,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	17,3	29,0	29,0	29,0	29,0	17,5	29,0	29,0
68,0	14,2	26,2	28,2	28,2	28,2	28,2	14,3	27,4	28,2	28,2	28,2	14,5	28,0	28,2
72,0	11,5	22,8	27,5	27,5	27,5	27,5	11,6	24,1	27,5	27,5	27,5	11,8	26,0	27,5
76,0	9,1	19,7	26,8	26,8	26,8	26,8	9,2	20,9	26,8	26,8	26,8	9,4	22,7	26,8
80,0	6,9	16,9	25,2	26,2	26,2	26,2	7,0	18,0	25,7	26,2	26,2	7,2	19,7	26,2
84,0		14,3	23,1	25,6	25,6	25,6	5,1	15,4	24,5	25,6	25,6	5,2	17,1	25,6
88,0		12,0	20,3	25,1	25,1	25,1		13,1	22,3	25,1	25,1		14,6	25,1
92,0		9,9	17,9	24,0	24,7	24,7		10,9	19,8	24,5	24,7		12,4	22,6
96,0		8,0	15,6	22,4	24,4	24,4		8,9	17,4	23,9	24,4		10,4	20,1
100,0		6,2	13,5	20,7	24,1	24,1		7,1	15,2	23,3	24,1		8,5	17,8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 30° 96m 24m







ISO DIN

SL4DBW	F 30°
96m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3998 < B181 B022.x(x)

m	96,0	96,0												
28,0	41,5	41,5												
30,0	40,5	40,5												
32,0	39,5	39,5												
34,0	39,0	39,0												
36,0	38,0	38,0												
38,0	37,0	37,0												
40,0	36,5	36,5												
44,0	35,0	35,0												
48,0	33,5	33,5												
52,0	32,0	32,0												
56,0	31,0	31,0												
60,0	30,0	30,0												
64,0	29,0	29,0												
68,0	28,2	28,2												
72,0	27,5	27,5												
76,0	26,8	26,8												
80,0	26,2	26,2												
84,0	25,6	25,6												
88,0	25,1	25,1												
92,0	24,7	24,7												
96,0	24,4	24,4												
100,0	24,1	24,1												
*** n ***	3	3												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 30°
96m	24m







SL4DBW	F 12°
96m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 3999 < B181 B013.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
30,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
36,0	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49,5	50,0	50,0	50,0
38,0	45,0	48,0	48,0	48,0	48,0	45,0	48,0	48,0	48,0	48,0	45,5	48,0	48,0	48,0
40,0	41,5	46,5	46,5	46,5	46,5	41,5	46,5	46,5	46,5	46,5	42,0	46,5	46,5	46,5
44,0	35,0	43,5	43,5	43,5	43,5	35,5	43,5	43,5	43,5	43,5	35,5	43,5	43,5	43,5
48,0	29,9	40,5	40,5	40,5	40,5	30,0	40,5	40,5	40,5	40,5	30,5	40,5	40,5	40,5
52,0	25,4	37,5	37,5	37,5	37,5	25,5	37,5	37,5	37,5	37,5	25,8	37,5	37,5	37,5
56,0	21,5	35,5	35,5	35,5	35,5	21,6	35,5	35,5	35,5	35,5	21,8	35,5	35,5	35,5
60,0	18,0	31,5	33,5	33,5	33,5	18,1	33,0	33,5	33,5	33,5	18,3	33,5	33,5	33,5
64,0	15,0	27,5	31,5	31,5	31,5	15,1	29,1	31,5	31,5	31,5	15,3	31,0	31,5	31,5
68,0	12,2	24,1	29,9	29,9	29,9	12,4	25,7	29,9	29,9	29,9	12,6	27,9	29,9	29,9
72,0	9,8	21,1	28,5	28,5	28,5	9,9	22,6	28,5	28,5	28,5	10,1	24,6	28,5	28,5
76,0	7,6	18,4	27,0	27,0	27,0	7,7	19,7	27,0	27,0	27,0	7,9	21,5	27,0	27,0
80,0	5,7	15,9	25,1	25,8	25,8	5,8	17,0	25,5	25,8	25,8	5,9	18,8	25,8	25,8
84,0		13,5	22,2	24,7	24,7		14,6	23,9	24,7	24,7		16,2	24,7	24,7
88,0		11,4	19,7	23,6	23,6		12,4	21,7	23,6	23,6		14,0	23,6	23,6
92,0		9,4	17,4	22,5	22,6		10,4	19,3	22,6	22,6		11,9	22,1	22,6
96,0		7,7	15,2	21,1	21,8		8,6	17,1	21,8	21,8		10,0	19,8	21,8
100,0		6,0	13,3	19,8	21,1		6,9	15,0	21,1	21,1		8,3	17,7	21,1
104,0			11,5	18,4	20,3		5,4	13,2	20,3	20,3		6,7	15,7	20,3
108,0			9,8	16,4	19,7			11,5	18,9	19,7		5,2	13,9	19,7
112,0			8,3	14,5	19,2			9,9	17,1	19,2			12,2	19,2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 12° 96m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
96m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4000 < B181 B018.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
36,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
38,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
44,0	37,0	39,5	39,5	39,5	39,5	37,0	39,5	39,5	39,5	39,5	37,5	39,5	39,5	39,5
48,0	31,5	37,0	37,0	37,0	37,0	31,5	37,0	37,0	37,0	37,0	32,0	37,0	37,0	37,0
52,0	26,8	34,5	34,5	34,5	34,5	27,0	34,5	34,5	34,5	34,5	27,2	34,5	34,5	34,5
56,0	22,8	33,0	33,0	33,0	33,0	22,9	33,0	33,0	33,0	33,0	23,2	33,0	33,0	33,0
60,0	19,3	31,0	31,0	31,0	31,0	19,4	31,0	31,0	31,0	31,0	19,6	31,0	31,0	31,0
64,0	16,1	28,7	29,5	29,5	29,5	16,3	29,5	29,5	29,5	29,5	16,5	29,5	29,5	29,5
68,0	13,4	25,3	28,2	28,2	28,2	13,5	26,8	28,2	28,2	28,2	13,7	28,0	28,2	28,2
72,0	10,9	22,1	27,0	27,0	27,0	11,0	23,6	27,0	27,0	27,0	11,1	25,6	27,0	27,0
76,0	8,6	19,4	25,8	25,8	25,8	8,7	20,6	25,8	25,8	25,8	8,9	22,4	25,8	25,8
80,0	6,6	16,7	24,4	24,7	24,7	6,7	17,9	24,6	24,7	24,7	6,8	19,6	24,7	24,7
84,0		14,3	22,6	23,8	23,8		15,4	23,4	23,8	23,8		17,0	23,8	23,8
88,0		12,1	20,4	22,8	22,8		13,1	22,3	22,8	22,8		14,7	22,8	22,8
92,0		10,1	18,0	21,9	21,9		11,1	19,9	21,9	21,9		12,6	21,9	21,9
96,0		8,3	15,8	20,9	21,2		9,2	17,7	21,2	21,2		10,6	20,4	21,2
100,0		6,6	13,8	19,7	20,6		7,5	15,6	20,6	20,6		8,8	18,2	20,6
104,0		5,0	12,0	18,6	19,9		5,9	13,7	19,9	19,9		7,2	16,2	19,9
108,0			10,3	16,9	19,4			11,9	19,0	19,4		5,7	14,3	19,4
112,0			8,7	14,9	18,3			10,2	17,4	18,3			12,5	18,3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 96m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 28°
96m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4001 < B181 B023.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
30,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
32,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
34,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5				
36,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5				
38,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0				
40,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0				
44,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5				
48,0	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1				
52,0	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9				
56,0	25,7	26,7	26,7	26,7	25,8	26,7	26,7	26,0	26,7	26,7				
60,0	21,9	25,6	25,6	25,6	22,1	25,6	25,6	22,3	25,6	25,6				
64,0	18,6	24,7	24,7	24,7	18,7	24,7	24,7	18,9	24,7	24,7				
68,0	15,6	23,7	23,7	23,7	15,7	23,7	23,7	15,9	23,7	23,7				
72,0	12,9	22,6	22,9	22,9	13,0	22,9	22,9	13,2	22,9	22,9				
76,0	10,5	21,2	22,2	22,2	10,6	22,2	22,2	10,8	22,2	22,2				
80,0	8,3	18,4	21,5	21,5	8,4	19,5	21,5	8,6	21,2	21,5				
84,0	6,3	15,8	20,7	20,9	6,4	16,9	20,9	6,6	18,5	20,9				
88,0		13,5	19,9	20,3		14,5	20,3		16,1	20,3				
92,0		11,3	19,1	19,8		12,3	19,8		13,8	19,8				
96,0		9,4	16,9	19,1		10,3	18,8		11,7	19,1				
100,0		7,5	14,8	16,7		8,5	16,5		9,8	16,7				
104,0		5,9	12,8	14,4		6,7	13,9		8,0	14,4				
108,0			11,0	12,0		5,1	11,4		6,4	12,0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 28° 96m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 10°
96m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4002 < B181 B014.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0					
24,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
26,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
36,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
38,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0					
40,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
44,0	35,0	38,0	38,0	35,0	38,0	38,0	35,5	38,0	38,5					
48,0	29,8	35,5	35,5	30,0	35,5	35,5	30,0	35,5	35,5					
52,0	25,3	33,0	33,0	25,5	33,0	33,0	25,7	33,0	33,0					
56,0	21,5	30,5	30,5	21,6	30,5	30,5	21,8	30,5	31,0					
60,0	18,1	28,9	28,9	18,2	28,9	28,9	18,4	28,9	28,9					
64,0	15,1	27,0	27,0	15,2	27,0	27,0	15,4	27,0	27,0					
68,0	12,4	24,2	25,4	12,5	25,3	25,4	12,7	25,4	25,4					
72,0	10,0	21,2	24,1	10,1	22,7	24,1	10,3	24,1	24,1					
76,0	7,8	18,5	22,8	8,0	19,9	22,8	8,1	21,9	22,8					
80,0	5,9	16,1	21,5	6,0	17,4	21,5	6,2	19,2	21,5					
84,0		13,9	18,5		15,1	18,5		16,7	18,5					
88,0		11,8	15,2		12,9	15,2		14,4	15,2					
92,0		9,9	11,9		10,9	11,9		11,8	11,9					
96,0		8,1	8,6		8,9	8,9		8,6	8,7					
100,0		6,3	6,3		6,1	6,1		5,8	5,9					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 10°
96m	36m







ISO DIN

SL4DBW	F 14°
96m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4003 < B181 B019.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0							
26,0	48,5	49,0	49,0	48,5	49,0	48,5	49,0							
28,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5							
30,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5							
32,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0							
34,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5							
36,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5							
38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5							
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0							
44,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0							
48,0	31,5	32,0	32,0	31,5	32,0	32,0	32,0							
52,0	27,0	30,0	30,0	27,1	30,0	27,4	30,0							
56,0	23,0	28,2	28,2	23,2	28,2	23,4	28,2							
60,0	19,5	26,7	26,7	19,6	26,7	19,9	26,7							
64,0	16,4	25,2	25,2	16,6	25,2	16,7	25,2							
68,0	13,7	23,8	23,8	13,8	23,8	14,0	23,8							
72,0	11,2	21,9	21,9	11,3	21,9	11,5	21,9							
76,0	9,0	19,6	20,1	9,1	20,1	9,2	20,1							
80,0	6,9	17,1	18,3	7,0	18,3	7,2	18,3							
84,0	5,1	14,8	15,7	5,2	15,7	5,3	15,7							
88,0		12,0	12,0		12,0		12,0							
92,0		8,2	8,2		8,2		8,2							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0							
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	0.0	50.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

ISO DIN

SL4DBW	F 26°
96m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4004 < B181 B024.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
32,0		31,0		31,0		31,0								
34,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0								
36,0	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2								
38,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4								
40,0	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6								
44,0	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2								
48,0	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8								
52,0	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9								
56,0	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7								
60,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5								
64,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5								
68,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4								
72,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,3								
76,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW	F 26°
96m	36m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 11°
102m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4005 < B181 B110.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
18,0	110,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	110,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0
20,0	98,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	98,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
22,0	87,0	120,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	87,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
24,0	78,0	109,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	78,0	112,0	121,0	121,0	121,0	121,0
26,0	70,0	99,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	70,0	102,0	117,0	117,0	117,0	117,0
28,0	63,0	90,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	64,0	94,0	114,0	114,0	114,0	114,0
30,0	57,0	82,0	108,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	57,0	86,0	110,0	110,0	110,0	110,0
32,0	52,0	76,0	100,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	52,0	79,0	105,0	107,0	107,0	107,0
34,0	47,0	70,0	92,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0	47,5	73,0	98,0	104,0	104,0	104,0
36,0	43,0	64,0	86,0	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	43,0	67,0	91,0	101,0	101,0	101,0
38,0	39,0	59,0	80,0	96,0	98,0	98,0	98,0	98,0	39,0	62,0	85,0	98,0	98,0	98,0
40,0	35,5	55,0	74,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	35,5	57,0	79,0	95,0	95,0	95,0
44,0	29,1	47,0	65,0	83,0	89,0	90,0	90,0	90,0	29,3	49,5	69,0	89,0	90,0	90,0
48,0	23,9	40,5	57,0	73,0	83,0	85,0	85,0	85,0	24,0	42,5	61,0	79,0	85,0	85,0
52,0	19,4	35,0	50,0	65,0	76,0	80,0	80,0	80,0	19,6	37,0	54,0	69,0	80,0	80,0
56,0	15,5	29,9	44,5	57,0	70,0	75,0	76,0	76,0	15,7	32,0	47,5	62,0	74,0	76,0
60,0	12,1	25,7	39,0	51,0	63,0	70,0	73,0	73,0	12,3	27,4	42,0	55,0	68,0	73,0
64,0	9,2	21,9	34,5	45,5	56,0	65,0	70,0	70,0	9,3	23,5	37,0	49,5	62,0	70,0
68,0	6,5	18,6	30,0	41,0	50,0	60,0	67,0	67,0	6,7	20,1	32,5	44,5	56,0	66,0
72,0		15,6	26,2	36,5	46,0	55,0	62,0	65,0		17,1	28,6	40,0	51,0	61,0
76,0		13,0	22,8	32,5	41,5	49,5	57,0	62,0		14,3	25,1	36,0	46,5	56,0
80,0		10,6	19,8	28,9	37,0	45,0	52,0	60,0		11,7	22,0	32,0	42,0	51,0
84,0		8,3	17,1	25,8	33,5	41,0	48,5	56,0		9,4	19,2	28,9	38,0	46,5
88,0		6,3	14,6	22,9	30,5	37,5	44,5	52,0		7,4	16,6	25,9	35,0	43,0
92,0			12,4	20,3	27,3	34,0	41,0	47,5		5,5	14,3	23,2	31,5	39,0
96,0			10,4	17,8	24,5	31,0	37,5	44,0			12,2	20,7	28,5	36,0
100,0			8,6	15,6	22,0	28,3	34,5	41,0			10,4	18,5	25,8	33,0
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 102m 12m





m >< t — CODE > 4005 < B181 B110.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
18,0	131,0	131,0	111,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0				
20,0	128,0	128,0	98,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0				
22,0	124,0	124,0	88,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0				
24,0	121,0	121,0	79,0	118,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0				
26,0	117,0	117,0	71,0	108,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
28,0	114,0	114,0	64,0	99,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
30,0	110,0	110,0	58,0	91,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
32,0	107,0	107,0	52,0	83,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
34,0	104,0	104,0	47,5	77,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
36,0	101,0	101,0	43,5	71,0	98,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
38,0	98,0	98,0	39,5	66,0	92,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
40,0	95,0	95,0	36,0	61,0	86,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
44,0	90,0	90,0	29,6	53,0	76,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
48,0	85,0	85,0	24,3	46,0	67,0	83,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
52,0	80,0	80,0	19,8	40,0	59,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
56,0	76,0	76,0	15,9	34,5	52,0	68,0	75,0	76,0	76,0	76,0				
60,0	73,0	73,0	12,5	30,0	46,5	61,0	72,0	73,0	73,0	73,0				
64,0	70,0	70,0	9,5	26,0	41,5	55,0	68,0	70,0	70,0	70,0				
68,0	67,0	67,0	6,8	22,5	36,5	50,0	63,0	67,0	67,0	67,0				
72,0	64,0	66,0		19,1	32,5	45,5	58,0	64,0	66,0	66,0				
76,0	62,0	64,0		16,1	28,6	41,0	53,0	61,0	64,0	64,0				
80,0	59,0	62,0		13,5	25,3	37,0	48,5	59,0	62,0	62,0				
84,0	55,0	59,0		11,1	22,3	33,5	44,5	55,0	60,0	61,0				
88,0	51,0	57,0		8,9	19,6	30,5	41,0	51,0	58,0	60,0				
92,0	47,0	54,0		7,0	17,2	27,4	37,5	46,5	56,0	58,0				
96,0	43,5	51,0		5,2	15,0	24,7	34,5	43,0	52,0	58,0				
100,0	40,0	47,5			13,0	22,3	31,5	40,0	48,5	56,0				
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW | F 11°
102m | 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
102m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4006 < B181 B115.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
18,0	112,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	112,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
20,0	99,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	99,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
22,0	88,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	89,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
24,0	79,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	79,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
26,0	71,0	100,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	72,0	104,0	107,0	107,0	107,0	107,0
28,0	64,0	91,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	65,0	95,0	104,0	104,0	104,0	104,0
30,0	58,0	83,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	58,0	87,0	101,0	101,0	101,0	101,0
32,0	53,0	77,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	53,0	80,0	98,0	98,0	98,0	98,0
34,0	48,0	71,0	93,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	48,0	73,0	95,0	96,0	96,0	96,0
36,0	43,5	65,0	87,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	44,0	68,0	91,0	93,0	93,0	93,0
38,0	39,5	60,0	81,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	40,0	63,0	86,0	91,0	91,0	91,0
40,0	36,0	56,0	75,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	36,0	58,0	80,0	89,0	89,0	89,0
44,0	29,7	47,5	66,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	29,9	50,0	70,0	84,0	84,0	84,0
48,0	24,4	41,0	58,0	74,0	79,0	79,0	79,0	79,0	24,6	43,0	62,0	77,0	79,0	79,0
52,0	19,9	35,5	51,0	65,0	75,0	75,0	75,0	75,0	20,0	37,5	55,0	70,0	75,0	75,0
56,0	16,0	30,5	45,0	58,0	70,0	71,0	71,0	71,0	16,1	32,0	48,0	62,0	71,0	71,0
60,0	12,5	26,1	39,5	51,0	63,0	67,0	69,0	69,0	12,7	27,8	42,5	56,0	66,0	69,0
64,0	9,5	22,3	34,5	46,0	57,0	63,0	67,0	67,0	9,6	23,9	37,5	50,0	61,0	67,0
68,0	6,8	18,9	30,5	41,0	51,0	60,0	64,0	64,0	7,0	20,5	33,0	45,0	56,0	64,0
72,0		15,9	26,4	36,5	46,0	55,0	60,0	63,0		17,4	28,9	40,5	51,0	60,0
76,0		13,2	23,0	32,5	42,0	50,0	56,0	61,0		14,6	25,4	36,0	46,5	55,0
80,0		10,8	20,0	29,2	37,5	45,0	52,0	59,0		12,0	22,2	32,5	42,0	51,0
84,0		8,5	17,3	26,0	33,5	41,0	48,5	56,0		9,6	19,3	29,1	38,5	47,0
88,0		6,5	14,8	23,1	30,5	37,5	45,0	52,0		7,5	16,8	26,0	35,0	43,0
92,0			12,6	20,5	27,3	34,0	41,0	47,5		5,6	14,5	23,3	31,5	39,0
96,0			10,5	17,9	24,6	31,0	37,5	44,0			12,4	20,8	28,6	36,0
100,0			8,7	15,7	22,1	28,4	34,5	41,0			10,4	18,5	25,9	33,0
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 102m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
102m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4006 < B181 B115.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
18,0	119,0	119,0	113,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0				
20,0	116,0	116,0	100,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0				
22,0	113,0	113,0	89,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0				
24,0	110,0	110,0	80,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
26,0	107,0	107,0	72,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
28,0	104,0	104,0	65,0	100,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
30,0	101,0	101,0	59,0	92,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
32,0	98,0	98,0	53,0	84,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
34,0	96,0	96,0	48,5	78,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
36,0	93,0	93,0	44,0	72,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
38,0	91,0	91,0	40,0	67,0	90,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
40,0	89,0	89,0	36,5	62,0	87,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
44,0	84,0	84,0	30,0	53,0	77,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
48,0	79,0	79,0	24,9	46,5	68,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
52,0	75,0	75,0	20,3	40,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
56,0	71,0	71,0	16,3	35,0	53,0	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
60,0	69,0	69,0	12,9	30,5	46,5	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
64,0	67,0	67,0	9,8	26,4	41,5	56,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
68,0	64,0	64,0	7,2	22,8	37,0	50,0	63,0	64,0	64,0	64,0				
72,0	63,0	63,0		19,4	32,5	45,5	58,0	62,0	63,0	63,0				
76,0	61,0	61,0		16,4	28,9	41,5	53,0	60,0	61,0	61,0				
80,0	59,0	59,0		13,7	25,5	37,5	48,5	58,0	59,0	59,0				
84,0	55,0	57,0		11,3	22,5	33,5	44,5	55,0	57,0	57,0				
88,0	51,0	56,0		9,1	19,8	30,5	41,0	51,0	56,0	56,0				
92,0	47,0	54,0		7,1	17,3	27,5	37,5	47,0	55,0	55,0				
96,0	43,5	51,0		5,3	15,1	24,8	34,5	43,5	52,0	53,0				
100,0	40,5	47,5			13,1	22,4	31,5	40,0	48,5	52,0				
*** n ***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 16° 102m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
102m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4007 < B181 B120.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
20,0		75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0		75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	62,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	63,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
36,0	47,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
38,0	43,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	43,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
40,0	39,5	59,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	39,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	32,5	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	33,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0
48,0	27,2	44,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	27,4	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0
52,0	22,5	38,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	22,7	40,0	54,0	55,0	55,0	55,0
56,0	18,4	33,0	47,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	18,5	34,5	50,0	53,0	53,0	53,0
60,0	14,8	28,4	41,5	49,5	51,0	51,0	51,0	51,0	15,0	30,0	44,5	51,0	51,0	51,0
64,0	11,6	24,4	36,5	46,5	50,0	50,0	50,0	50,0	11,8	26,1	39,5	48,5	50,0	50,0
68,0	8,8	20,9	32,0	42,5	49,0	49,0	49,0	49,0	9,0	22,5	34,5	46,5	49,0	49,0
72,0	6,3	17,8	28,1	38,5	46,0	47,5	48,0	48,0	6,4	19,1	30,5	42,0	47,0	48,0
76,0		14,9	24,5	34,0	42,5	46,0	47,0	47,0		16,1	26,9	37,5	44,5	47,0
80,0		12,2	21,4	30,5	38,5	44,5	46,0	46,0		13,3	23,6	34,0	42,5	46,0
84,0		9,8	18,5	27,2	35,0	42,5	45,0	45,5		10,9	20,6	30,5	39,5	45,0
88,0		7,6	15,9	24,2	32,0	39,0	43,0	45,0		8,7	17,9	27,2	36,0	42,5
92,0		5,7	13,6	21,5	28,6	35,5	41,0	44,5		6,7	15,5	24,3	32,5	40,0
96,0			11,4	19,0	25,6	32,0	38,5	43,5			13,3	21,7	29,6	37,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 31° 102m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
102m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4007 < B181 B120.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
20,0	75,0	75,0		75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0					
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
26,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
28,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0					
30,0	67,0	67,0	63,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
32,0	66,0	66,0	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
34,0	64,0	64,0	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0					
36,0	63,0	63,0	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
38,0	62,0	62,0	43,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
40,0	61,0	61,0	40,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
44,0	58,0	58,0	33,0	56,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
48,0	56,0	56,0	27,7	49,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
52,0	55,0	55,0	22,9	43,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
56,0	53,0	53,0	18,8	37,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
60,0	51,0	51,0	15,2	32,5	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0					
64,0	50,0	50,0	12,0	28,5	43,5	50,0	50,0	50,0	50,0					
68,0	49,0	49,0	9,1	24,6	38,5	49,0	49,0	49,0	49,0					
72,0	48,0	48,0	6,6	21,0	34,0	46,5	48,0	48,0	48,0					
76,0	47,0	47,0		17,9	30,5	42,5	47,0	47,0	47,0					
80,0	46,0	46,0		15,1	26,9	38,5	46,0	46,0	46,0					
84,0	45,5	45,5		12,5	23,8	35,0	44,5	45,5	45,5					
88,0	45,0	45,0		10,2	20,9	31,5	41,5	45,0	45,0					
92,0	44,5	44,5		8,1	18,3	28,5	38,5	44,5	44,5					
96,0	43,5	44,0		6,2	16,0	25,7	35,5	43,5	44,0					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW F 31° 102m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
102m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4008 < B181 B111.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
20,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
22,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
24,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
26,0	72,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	73,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
28,0	65,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	66,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
30,0	59,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	60,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
32,0	54,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	54,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
34,0	49,5	72,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	49,5	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0
36,0	45,0	66,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	45,0	69,0	75,0	75,0	75,0	75,0
38,0	41,0	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	41,5	64,0	73,0	73,0	73,0	73,0
40,0	37,5	57,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	37,5	59,0	71,0	71,0	71,0	71,0
44,0	31,5	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	31,5	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0
48,0	26,0	42,5	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	26,2	44,5	63,0	63,0	63,0	63,0
52,0	21,5	37,0	52,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	21,7	39,0	56,0	60,0	60,0	60,0
56,0	17,6	32,0	46,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	17,7	33,5	49,5	57,0	57,0	57,0
60,0	14,1	27,6	41,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	14,3	29,3	44,0	53,0	54,0	54,0
64,0	11,1	23,8	36,5	47,5	51,0	51,0	51,0	51,0	11,3	25,4	39,0	49,5	51,0	51,0
68,0	8,4	20,4	32,0	42,5	49,0	49,0	49,0	49,0	8,6	21,9	34,5	46,0	49,0	49,0
72,0	6,0	17,4	28,1	38,5	46,5	46,5	46,5	46,5	6,1	18,9	30,5	42,0	46,5	46,5
76,0		14,7	24,6	34,5	43,0	45,0	45,0	45,0		16,1	27,0	38,0	44,0	45,0
80,0		12,2	21,5	30,5	39,0	43,0	43,5	43,5		13,5	23,8	34,0	41,5	43,5
84,0		10,0	18,8	27,5	35,5	41,5	41,5	41,5		11,2	20,9	30,5	39,0	41,5
88,0		8,0	16,3	24,6	32,0	39,0	40,0	40,5		9,0	18,3	27,5	36,5	40,0
92,0		6,1	14,0	21,9	29,1	36,0	39,0	39,0		7,1	15,9	24,7	33,0	38,5
96,0			11,9	19,5	26,2	32,5	38,0	38,0		5,3	13,7	22,2	30,0	36,5
100,0			10,0	17,0	23,5	29,8	36,0	37,0			11,8	19,9	27,2	34,5
104,0			8,3	14,9	21,1	27,1	33,0	36,0			10,0	17,7	24,7	31,5
108,0			6,7	12,8	18,9	24,8	30,5	35,0			8,3	15,6	22,4	29,1
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 102m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
102m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4008 < B181 B111.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0							
20,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0							
22,0	93,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0							
24,0	90,0	81,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0							
26,0	87,0	73,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0							
28,0	84,0	66,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0							
30,0	82,0	60,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0							
32,0	79,0	55,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0							
34,0	77,0	50,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0							
36,0	75,0	45,5	73,0	75,0	75,0	75,0	75,0							
38,0	73,0	41,5	68,0	73,0	73,0	73,0	73,0							
40,0	71,0	38,0	63,0	71,0	71,0	71,0	71,0							
44,0	67,0	32,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0							
48,0	63,0	26,5	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0							
52,0	60,0	21,9	41,5	60,0	60,0	60,0	60,0							
56,0	57,0	17,9	36,5	54,0	57,0	57,0	57,0							
60,0	54,0	14,5	32,0	48,5	54,0	54,0	54,0							
64,0	51,0	11,4	27,8	43,0	51,0	51,0	51,0							
68,0	49,0	8,7	24,2	38,5	49,0	49,0	49,0							
72,0	46,5	6,3	21,0	34,5	46,5	46,5	46,5							
76,0	45,0		18,0	30,5	42,5	45,0	45,0							
80,0	43,5		15,2	27,1	39,0	43,5	43,5							
84,0	41,5		12,8	24,0	35,0	41,5	41,5							
88,0	40,5		10,6	21,3	32,0	40,0	40,5							
92,0	39,0		8,6	18,8	29,0	37,5	39,0							
96,0	38,0		6,7	16,5	26,2	35,5	38,0							
100,0	37,0		5,0	14,4	23,7	33,0	37,0							
104,0	36,0			12,5	21,4	30,0	36,0							
108,0	35,0			10,7	19,3	27,6	35,0							
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL4DBW F 13° 102m 18m







ISO DIN

SL4DBW	F 18°
102m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4009 < B181 B116.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
22,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
26,0	74,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
28,0	67,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	68,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
30,0	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
32,0	56,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	56,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
34,0	51,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	51,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
36,0	46,5	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	46,5	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
38,0	42,5	63,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	43,0	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0
40,0	39,0	58,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	39,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0
44,0	32,5	50,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	33,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0
48,0	27,2	43,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	27,4	46,0	57,0	57,0	57,0	57,0
52,0	22,6	38,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	22,8	40,0	54,0	55,0	55,0	55,0
56,0	18,6	33,0	47,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	18,8	34,5	51,0	52,0	52,0	52,0
60,0	15,1	28,5	42,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	15,2	30,5	45,0	49,5	49,5	49,5
64,0	12,0	24,7	37,0	46,0	47,5	47,5	47,5	47,5	12,2	26,3	40,0	47,0	47,5	47,5
68,0	9,3	21,3	32,5	42,5	46,0	46,0	46,0	46,0	9,4	22,8	35,5	45,0	46,0	46,0
72,0	6,8	18,2	28,8	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	6,9	19,6	31,5	42,5	44,0	44,0
76,0		15,4	25,3	35,0	41,5	42,5	42,5	42,5		16,8	27,6	38,5	42,0	42,5
80,0		12,9	22,2	31,5	38,5	41,0	41,0	41,0		14,1	24,4	34,5	40,5	41,0
84,0		10,6	19,3	28,0	35,5	40,0	40,0	40,0		11,7	21,4	31,0	39,0	40,0
88,0		8,5	16,8	25,1	32,5	38,0	38,5	38,5		9,5	18,8	28,0	37,0	38,5
92,0		6,5	14,5	22,4	29,7	35,5	37,5	37,5		7,5	16,4	25,2	33,5	37,5
96,0			12,3	19,9	26,7	33,0	36,5	36,5		5,7	14,2	22,6	30,5	36,5
100,0			10,4	17,5	23,9	30,0	35,5	36,0			12,1	20,2	27,6	35,0
104,0			8,6	15,2	21,4	27,4	33,5	35,0			10,3	18,0	25,1	32,0
108,0			6,9	13,2	19,2	25,1	31,0	34,5			8,6	15,9	22,7	29,6
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 102m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
102m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4009 < B181 B116.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0							
22,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0							
24,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0							
26,0	80,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0							
28,0	78,0	68,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0							
30,0	75,0	62,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0							
32,0	73,0	56,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0							
34,0	70,0	51,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0							
36,0	68,0	47,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0							
38,0	66,0	43,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0							
40,0	64,0	39,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0							
44,0	61,0	33,0	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0							
48,0	57,0	27,6	49,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
52,0	55,0	23,0	43,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
56,0	52,0	19,0	37,5	52,0	52,0	52,0	52,0							
60,0	49,5	15,5	33,0	49,0	49,5	49,5	49,5							
64,0	47,5	12,3	28,7	44,0	47,5	47,5	47,5							
68,0	46,0	9,6	25,1	39,5	46,0	46,0	46,0							
72,0	44,0	7,1	21,8	35,0	44,0	44,0	44,0							
76,0	42,5		18,6	31,0	41,5	42,5	42,5							
80,0	41,0		15,9	27,7	39,0	41,0	41,0							
84,0	40,0		13,4	24,6	36,0	40,0	40,0							
88,0	38,5		11,1	21,8	32,5	38,5	38,5							
92,0	37,5		9,0	19,2	29,4	37,0	37,5							
96,0	36,5		7,1	16,9	26,6	35,0	36,5							
100,0	36,0		5,4	14,8	24,1	33,5	36,0							
104,0	35,0			12,8	21,8	30,5	35,0							
108,0	34,5			11,0	19,6	28,0	34,5							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL4DBW F 18° 102m 18m



m >< t

CODE > 4010 < B181 B121.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0		53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
34,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
36,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
38,0	46,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
40,0	42,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	42,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
44,0	36,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	36,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
48,0	30,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	30,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
52,0	25,3	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	25,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
56,0	21,1	35,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	21,3	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0
60,0	17,4	31,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	17,6	32,5	38,5	38,5	38,5	38,5
64,0	14,2	26,9	36,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	14,3	28,5	37,0	37,5	37,5	37,5
68,0	11,3	23,3	34,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	11,4	24,8	35,5	36,5	36,5	36,5
72,0	8,7	20,0	30,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	8,8	21,5	33,0	35,5	35,5	35,5
76,0	6,3	17,1	26,8	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0	6,4	18,4	29,2	34,5	35,0	35,0
80,0		14,4	23,6	31,5	34,5	34,5	34,5	34,5		15,5	25,8	33,0	34,5	34,5
84,0		11,9	20,6	29,1	33,5	33,5	33,5	33,5		13,0	22,7	31,5	33,5	33,5
88,0		9,6	17,9	26,2	33,0	33,0	33,0	33,0		10,7	19,9	29,2	33,0	33,0
92,0		7,6	15,5	23,4	30,5	32,5	32,5	32,5		8,6	17,4	26,2	31,5	32,5
96,0		5,7	13,2	20,8	27,6	32,0	32,5	32,5		6,6	15,1	23,5	30,0	32,5
100,0			11,2	18,3	24,7	31,0	32,0	32,0			12,9	21,0	28,5	32,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 32° 102m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
102m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4010 < B181 B121.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0							
24,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0							
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5							
34,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5							
36,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5							
38,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5							
40,0	45,5	43,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5							
44,0	44,0	36,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0							
48,0	42,5	30,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5							
52,0	41,0	25,7	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0							
56,0	40,0	21,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0							
60,0	38,5	17,8	35,0	38,5	38,5	38,5	38,5							
64,0	37,5	14,5	31,0	37,5	37,5	37,5	37,5							
68,0	36,5	11,6	27,1	36,5	36,5	36,5	36,5							
72,0	35,5	8,9	23,4	35,5	35,5	35,5	35,5							
76,0	35,0	6,6	20,2	32,5	35,0	35,0	35,0							
80,0	34,5		17,3	29,1	34,5	34,5	34,5							
84,0	33,5		14,6	25,9	33,5	33,5	33,5							
88,0	33,0		12,2	22,9	33,0	33,0	33,0							
92,0	32,5		10,1	20,3	30,5	32,5	32,5							
96,0	32,5		8,0	17,8	27,6	32,5	32,5							
100,0	32,0		6,2	15,5	24,9	32,0	32,0							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL4DBW F 32° 102m 18m





SL4DBW	F 13°
102m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 4011 < B181 B112.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
22,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
28,0	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	67,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	67,0
30,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	61,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	61,0
32,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	56,0
34,0	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	51,0
36,0	46,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	46,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	46,5
38,0	42,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	42,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	43,0
40,0	38,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	39,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	39,0
44,0	32,5	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	32,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	33,0
48,0	27,3	43,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	27,4	45,5	48,5	48,5	48,5	48,5	27,7
52,0	22,8	38,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	22,9	40,0	45,5	45,5	45,5	45,5	23,1
56,0	18,8	33,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	19,0	35,0	43,5	43,5	43,5	43,5	19,2
60,0	15,4	28,7	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	15,5	30,5	41,0	41,0	41,0	41,0	15,7
64,0	12,3	24,9	37,5	39,0	39,0	39,0	39,0	12,5	26,5	38,5	39,0	39,0	39,0	12,7
68,0	9,6	21,5	33,5	37,0	37,0	37,0	37,0	9,8	23,1	35,5	37,0	37,0	37,0	10,0
72,0	7,2	18,5	29,4	35,5	35,5	35,5	35,5	7,3	20,0	32,0	35,5	35,5	35,5	7,5
76,0	5,1	15,8	25,9	34,0	34,0	34,0	34,0	5,2	17,2	28,3	34,0	34,0	34,0	5,3
80,0		13,3	22,8	31,0	32,5	32,5	32,5		14,6	25,0	32,0	32,5	32,5	
84,0		11,1	20,0	28,5	31,5	31,5	31,5		12,4	22,1	30,0	31,5	31,5	
88,0		9,1	17,5	25,8	30,0	30,0	30,0		10,2	19,5	28,3	30,0	30,0	
92,0		7,2	15,2	23,1	28,8	29,1	29,1		8,2	17,1	25,9	29,0	29,1	
96,0		5,5	13,0	20,6	26,6	28,1	28,1		6,4	14,9	23,3	28,0	28,1	
100,0			11,1	18,3	24,3	27,2	27,2			12,9	21,0	27,0	27,2	
104,0			9,3	15,9	22,1	26,3	26,3			11,0	18,8	25,9	26,3	
108,0			7,7	13,9	19,9	25,4	25,7			9,3	16,7	23,5	25,7	
112,0			6,2	11,9	17,8	23,5	25,1			7,7	14,7	21,3	25,1	
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 102m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
102m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4011 < B181 B112.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0										
22,0	76,0	76,0	76,0	76,0										
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0										
26,0	71,0	71,0	71,0	71,0										
28,0	69,0	69,0	69,0	69,0										
30,0	66,0	66,0	66,0	66,0										
32,0	64,0	64,0	64,0	64,0										
34,0	62,0	62,0	62,0	62,0										
36,0	59,0	59,0	59,0	59,0										
38,0	57,0	57,0	57,0	57,0										
40,0	55,0	55,0	55,0	55,0										
44,0	52,0	52,0	52,0	52,0										
48,0	48,5	48,5	48,5	48,5										
52,0	43,0	45,5	45,5	45,5										
56,0	37,5	43,5	43,5	43,5										
60,0	33,0	41,0	41,0	41,0										
64,0	28,9	39,0	39,0	39,0										
68,0	25,3	37,0	37,0	37,0										
72,0	22,1	35,5	35,5	35,5										
76,0	19,2	32,0	34,0	34,0										
80,0	16,5	28,3	32,5	32,5										
84,0	14,0	25,3	31,5	31,5										
88,0	11,8	22,5	30,0	30,0										
92,0	9,7	19,9	28,8	29,1										
96,0	7,8	17,6	26,9	28,1										
100,0	6,1	15,5	24,8	27,2										
104,0		13,5	22,5	26,3										
108,0		11,7	20,4	25,7										
112,0		10,1	18,4	25,2										
*** n ***	5	5	5	5										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
102m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4012 < B181 B117.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
26,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
30,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
34,0	52,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	53,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	53,0
36,0	48,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	48,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	48,5
38,0	44,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	44,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	44,5
40,0	40,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	40,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	41,0
44,0	34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	34,5
48,0	28,7	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	28,9	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	29,1
52,0	24,1	39,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	24,2	41,0	42,0	42,0	42,0	42,0	24,5
56,0	20,1	34,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	20,2	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	20,4
60,0	16,5	29,9	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	16,7	31,5	38,0	38,0	38,0	38,0	16,9
64,0	13,4	26,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	13,6	27,6	36,0	36,0	36,0	36,0	13,7
68,0	10,7	22,6	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0	10,8	24,1	34,0	35,0	35,0	35,0	11,0
72,0	8,2	19,5	30,5	33,5	33,5	33,5	33,5	8,3	20,9	32,5	33,5	33,5	33,5	8,5
76,0	5,9	16,7	26,8	32,0	32,0	32,0	32,0	6,0	18,1	29,1	32,0	32,0	32,0	6,2
80,0		14,2	23,6	30,0	31,0	31,0	31,0		15,5	25,8	30,5	31,0	31,0	
84,0		11,9	20,7	28,1	29,9	30,0	30,0		13,1	22,8	29,4	30,0	30,0	
88,0		9,8	18,1	25,9	29,0	29,0	29,0		10,9	20,1	28,1	29,0	29,0	
92,0		7,8	15,7	23,7	28,0	28,0	28,0		8,8	17,7	26,5	28,0	28,0	
96,0		6,0	13,6	21,2	26,2	27,2	27,2		7,0	15,4	23,9	27,2	27,2	
100,0			11,6	18,9	24,4	26,5	26,5		5,3	13,3	21,4	26,5	26,5	
104,0			9,8	16,5	22,5	25,7	25,7			11,5	19,2	25,7	25,7	
108,0			8,1	14,4	20,3	25,2	25,2			9,7	17,1	23,8	25,2	
112,0			6,5	12,3	18,2	23,8	24,7			8,1	15,0	21,6	24,7	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

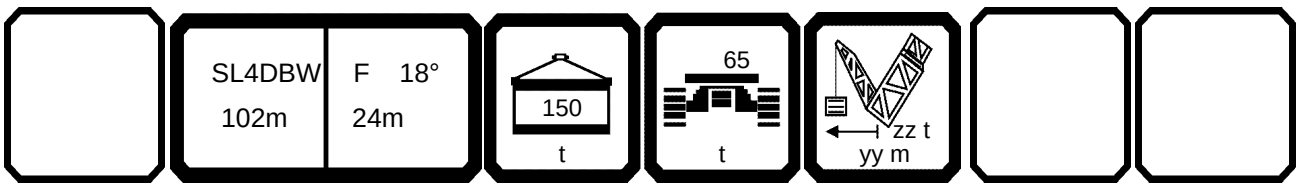

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
102m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4012 < B181 B117.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0										
24,0	65,0	65,0	65,0	65,0										
26,0	63,0	63,0	63,0	63,0										
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0										
30,0	59,0	59,0	59,0	59,0										
32,0	56,0	56,0	56,0	56,0										
34,0	54,0	54,0	54,0	54,0										
36,0	53,0	53,0	53,0	53,0										
38,0	51,0	51,0	51,0	51,0										
40,0	49,5	49,5	49,5	49,5										
44,0	47,0	47,0	47,0	47,0										
48,0	44,5	44,5	44,5	44,5										
52,0	41,5	42,0	42,0	42,0										
56,0	39,0	40,0	40,0	40,0										
60,0	34,0	38,0	38,0	38,0										
64,0	30,0	36,0	36,0	36,0										
68,0	26,4	35,0	35,0	35,0										
72,0	23,1	33,5	33,5	33,5										
76,0	20,1	32,0	32,0	32,0										
80,0	17,3	29,1	31,0	31,0										
84,0	14,7	25,9	29,9	30,0										
88,0	12,4	23,1	29,0	29,0										
92,0	10,3	20,5	28,0	28,0										
96,0	8,4	18,1	26,5	27,2										
100,0	6,6	16,0	24,9	26,5										
104,0	5,0	14,0	22,9	25,7										
108,0		12,1	20,7	25,2										
112,0		10,4	18,7	24,7										
*** n ***	4	4	4	4										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

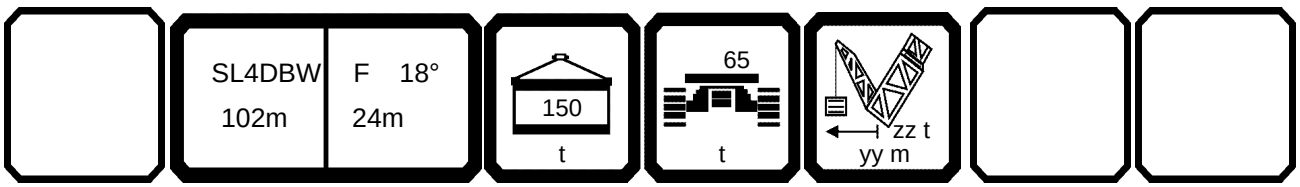

SL4DBW	F 30°
102m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 4013 < B181 B122.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
28,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
36,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
38,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
40,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
48,0	31,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	32,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	32,0
52,0	26,9	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	27,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	27,2
56,0	22,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	22,8	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	23,0
60,0	18,9	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	19,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	19,2
64,0	15,6	28,2	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	15,7	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	15,9
68,0	12,6	24,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	12,8	26,1	28,6	28,6	28,6	28,6	12,9
72,0	10,0	21,3	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	10,1	22,8	27,9	27,9	27,9	27,9	10,3
76,0	7,6	18,4	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	7,7	19,8	27,2	27,2	27,2	27,2	7,9
80,0	5,4	15,7	25,0	26,5	26,5	26,5	26,5	5,6	17,0	26,5	26,5	26,5	26,5	5,7
84,0		13,3	22,0	25,7	26,0	26,0	26,0		14,4	24,1	26,0	26,0	26,0	
88,0		11,0	19,3	24,8	25,5	25,5	25,5		12,0	21,3	25,5	25,5	25,5	
92,0		8,9	16,8	23,9	25,0	25,0	25,0		9,9	18,7	25,0	25,0	25,0	
96,0		7,0	14,5	22,1	24,4	24,6	24,6		7,9	16,4	23,8	24,6	24,6	
100,0		5,2	12,4	19,7	23,5	24,4	24,4		6,1	14,2	21,8	24,4	24,4	
104,0			10,5	17,3	22,7	24,1	24,1			12,2	19,9	24,1	24,1	
108,0			8,7	15,0	21,0	23,9	23,9			10,3	17,7	23,5	23,9	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

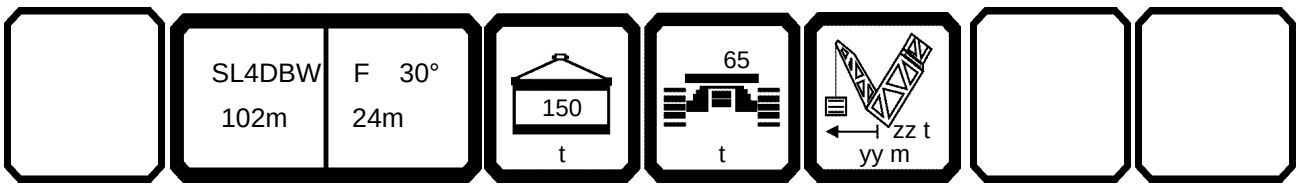

CODE > 4013 < B181 B122.x(x)

m >< t

m	102,0	102,0	102,0	102,0										
28,0	42,0	42,0	42,0	42,0										
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0										
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0										
34,0	39,0	39,0	39,0	39,0										
36,0	38,0	38,0	38,0	38,0										
38,0	37,5	37,5	37,5	37,5										
40,0	36,5	36,5	36,5	36,5										
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0										
48,0	34,0	34,0	34,0	34,0										
52,0	32,5	32,5	32,5	32,5										
56,0	31,5	31,5	31,5	31,5										
60,0	30,5	30,5	30,5	30,5										
64,0	29,5	29,5	29,5	29,5										
68,0	28,2	28,6	28,6	28,6										
72,0	24,9	27,9	27,9	27,9										
76,0	21,7	27,2	27,2	27,2										
80,0	18,7	26,5	26,5	26,5										
84,0	16,0	25,2	26,0	26,0										
88,0	13,6	23,9	25,5	25,5										
92,0	11,4	21,6	25,0	25,0										
96,0	9,3	19,1	24,5	24,6										
100,0	7,4	16,8	23,9	24,4										
104,0	5,7	14,7	23,4	24,1										
108,0		12,7	21,3	23,9										
*** n ***	3	3	3	3										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

ISO DIN

SL4DBW	F 12°
102m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4014 < B181 B113.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
34,0	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0	52,0	53,0	53,0
36,0	46,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	47,0	51,0	51,0	51,0	51,0	47,5	51,0	51,0
38,0	43,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	43,0	49,0	49,0	49,0	49,0	43,5	49,0	49,0
40,0	39,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	39,5	47,5	47,5	47,5	47,5	40,0	47,5	47,5
44,0	33,5	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	33,5	44,5	44,5	44,5	44,5	33,5	44,5	44,5
48,0	28,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	28,2	41,5	41,5	41,5	41,5	28,5	41,5	41,5
52,0	23,6	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	23,8	38,5	38,5	38,5	38,5	24,0	38,5	38,5
56,0	19,7	34,0	36,5	36,5	36,5	36,5	19,8	35,5	36,5	36,5	36,5	20,1	36,5	36,5
60,0	16,3	29,5	34,5	34,5	34,5	34,5	16,4	31,0	34,5	34,5	34,5	16,6	33,5	34,5
64,0	13,3	25,7	32,5	32,5	32,5	32,5	13,4	27,3	32,5	32,5	32,5	13,6	29,7	32,5
68,0	10,6	22,4	30,5	30,5	30,5	30,5	10,7	23,9	30,5	30,5	30,5	10,9	26,2	30,5
72,0	8,2	19,4	28,8	29,4	29,4	29,4	8,3	20,8	29,4	29,4	29,4	8,4	23,0	29,4
76,0	6,0	16,7	27,0	28,0	28,0	28,0	6,1	18,0	28,0	28,0	28,0	6,2	20,1	28,0
80,0		14,2	23,9	26,6	26,6	26,6		15,5	26,1	26,6	26,6		17,5	26,6
84,0		12,0	21,0	25,3	25,5	25,5		13,2	23,1	25,5	25,5		15,0	25,0
88,0		9,9	18,5	24,1	24,5	24,5		11,1	20,5	24,5	24,5		12,8	23,3
92,0		8,0	16,1	22,8	23,5	23,5		9,2	18,0	23,5	23,5		10,7	20,9
96,0		6,3	14,0	21,5	22,5	22,5		7,4	15,8	22,4	22,5		8,8	18,6
100,0			12,1	19,3	21,8	21,8		5,7	13,8	20,8	21,8		7,1	16,4
104,0			10,3	17,1	21,1	21,1			11,9	19,1	21,1		5,5	14,5
108,0			8,6	14,9	20,4	20,4			10,2	17,5	20,3			12,6
112,0			7,1	12,9	18,7	19,8			8,6	15,6	19,8			10,9
116,0			5,6	11,1	16,7	19,2			7,1	13,7	19,1			9,4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 12° 102m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 12°
102m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4014 < B181 B113.x(x)

m	102,0	102,0												
24,0	64,0	64,0												
26,0	62,0	62,0												
28,0	60,0	60,0												
30,0	57,0	57,0												
32,0	55,0	55,0												
34,0	53,0	53,0												
36,0	51,0	51,0												
38,0	49,0	49,0												
40,0	47,5	47,5												
44,0	44,5	44,5												
48,0	41,5	41,5												
52,0	38,5	38,5												
56,0	36,5	36,5												
60,0	34,5	34,5												
64,0	32,5	32,5												
68,0	30,5	30,5												
72,0	29,4	29,4												
76,0	28,0	28,0												
80,0	26,6	26,6												
84,0	25,5	25,5												
88,0	24,5	24,5												
92,0	23,5	23,5												
96,0	22,5	22,5												
100,0	21,8	21,8												
104,0	21,1	21,1												
108,0	20,3	20,3												
112,0	19,1	19,8												
116,0	17,4	19,2												
*** n ***	4	4												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 12°
102m	30m

150 t

65 t

zz t
yy m

SL4DBW	F 16°
102m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 4015 < B181 B118.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
36,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
40,0	41,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	41,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,0	42,5	42,5
44,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	35,5	40,0	40,0
48,0	29,7	37,5	38,0	38,0	38,0	38,0	29,9	37,5	38,0	38,0	38,0	30,0	37,5	37,5
52,0	25,1	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	25,3	35,5	35,5	35,5	35,5	25,5	35,5	35,5
56,0	21,1	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	21,3	33,5	33,5	33,5	33,5	21,5	33,5	33,5
60,0	17,6	31,0	32,0	32,0	32,0	32,0	17,8	32,0	32,0	32,0	32,0	18,0	32,0	32,0
64,0	14,5	27,0	30,5	30,5	30,5	30,5	14,6	28,6	30,5	30,5	30,5	14,8	30,5	30,5
68,0	11,7	23,6	28,8	28,8	28,8	28,8	11,9	25,1	28,8	28,8	28,8	12,0	27,3	28,8
72,0	9,3	20,5	27,7	27,7	27,7	27,7	9,4	21,9	27,7	27,7	27,7	9,5	24,1	27,7
76,0	7,0	17,7	26,6	26,6	26,6	26,6	7,1	19,1	26,6	26,6	26,6	7,3	21,1	26,6
80,0	5,0	15,2	24,8	25,4	25,4	25,4	5,1	16,5	25,4	25,4	25,4	5,2	18,4	25,4
84,0		12,9	21,9	24,4	24,4	24,4		14,1	23,8	24,4	24,4		15,9	24,2
88,0		10,8	19,2	23,6	23,6	23,6		12,0	21,2	23,6	23,6		13,5	22,9
92,0		8,8	16,9	22,7	22,7	22,7		9,9	18,8	22,7	22,7		11,4	21,6
96,0		7,1	14,7	21,8	21,8	21,8		8,1	16,5	21,8	21,8		9,5	19,2
100,0		5,4	12,7	19,9	21,2	21,2		6,3	14,4	20,6	21,2		7,7	17,0
104,0			10,8	17,7	20,6	20,6			12,5	19,2	20,6		6,0	15,0
108,0			9,1	15,5	20,0	20,0			10,7	17,8	20,0			13,1
112,0			7,5	13,4	18,8	19,5			9,1	16,1	19,4			11,4
116,0			6,0	11,5	17,2	18,7			7,5	14,1	18,7			9,8
120,0				9,8	15,2	16,8			6,1	12,3	16,8			8,2
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 102m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
102m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4015 < B181 B118.x(x)

m	102,0	102,0												
26,0	53,0	53,0												
28,0	53,0	53,0												
30,0	51,0	51,0												
32,0	49,0	49,0												
34,0	47,0	47,0												
36,0	45,5	45,5												
38,0	44,0	44,0												
40,0	42,5	42,5												
44,0	40,0	40,0												
48,0	37,5	37,5												
52,0	35,5	35,5												
56,0	33,5	33,5												
60,0	32,0	32,0												
64,0	30,5	30,5												
68,0	28,8	28,8												
72,0	27,7	27,7												
76,0	26,6	26,6												
80,0	25,4	25,4												
84,0	24,4	24,4												
88,0	23,6	23,6												
92,0	22,7	22,7												
96,0	21,8	21,8												
100,0	21,2	21,2												
104,0	20,6	20,6												
108,0	20,0	20,0												
112,0	19,1	19,5												
116,0	17,8	18,7												
120,0	16,0	16,8												
*** n ***	3	3												
yy	18.0	18.0												
zz	150.0	200.0												
m/s	12,8	12,8												

SL4DBW	F 16°
102m	30m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 28°
102m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4016 < B181 B123.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
36,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
38,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
40,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
44,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
48,0	29,4	29,5	29,5	29,5	29,4	29,5	29,5	29,5	29,5	29,4	29,5	29,5	29,5
52,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
56,0	24,2	27,2	27,2	27,2	24,3	27,2	27,2	27,2	27,2	24,5	27,2	27,2	27,2
60,0	20,4	26,1	26,1	26,1	20,6	26,1	26,1	26,1	26,1	20,8	26,1	26,1	26,1
64,0	17,1	25,1	25,1	25,1	17,2	25,1	25,1	25,1	25,1	17,4	25,1	25,1	25,1
68,0	14,1	24,2	24,2	24,2	14,3	24,2	24,2	24,2	24,2	14,4	24,2	24,2	24,2
72,0	11,5	22,7	23,3	23,3	11,6	23,2	23,3	23,3	23,3	11,8	23,2	23,3	23,3
76,0	9,1	19,8	22,6	22,6	9,2	21,1	22,6	22,6	22,6	9,3	22,1	22,6	22,6
80,0	6,9	17,1	22,0	22,0	7,0	18,4	22,0	22,0	22,0	7,1	20,2	22,0	22,0
84,0		14,6	21,3	21,3	5,0	15,9	21,3	21,3	21,3	5,1	17,5	21,3	21,3
88,0		12,4	19,9	20,7		13,5	20,3	20,7	20,7		15,1	20,7	20,7
92,0		10,3	18,1	20,2		11,3	19,1	20,2	20,2		12,8	20,2	20,2
96,0		8,4	15,9	19,7		9,3	17,7	19,7	19,7		10,7	19,7	19,7
100,0		6,5	13,8	19,0		7,4	15,5	19,0	19,0		8,8	18,2	19,0
104,0			11,8	16,6		5,7	13,5	16,8	16,8		7,0	16,0	16,8
108,0			10,0	14,2			11,6	14,6	14,6		5,4	14,0	14,6
112,0			8,3	11,8			9,8	12,4	12,4			12,1	12,3
116,0			6,6	9,7			8,1	10,7	10,7			10,4	10,4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 28° 102m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 10°
102m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4017 < B181 B114.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
24,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
26,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
28,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
34,0	47,0	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5					
36,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
38,0	42,5	44,0	44,0	42,5	44,0	44,0	43,0	44,0	44,0					
40,0	39,0	42,0	42,0	39,5	42,0	42,0	39,5	42,0	42,0					
44,0	33,0	39,0	39,0	33,5	39,0	39,0	33,5	39,0	39,0					
48,0	28,0	36,5	36,5	28,1	36,5	36,5	28,4	36,5	36,5					
52,0	23,6	34,0	34,0	23,7	34,0	34,0	23,9	34,0	34,0					
56,0	19,7	31,5	31,5	19,9	31,5	31,5	20,1	31,5	31,5					
60,0	16,4	29,5	29,7	16,5	29,7	29,7	16,7	29,7	29,7					
64,0	13,4	25,8	28,0	13,5	27,4	28,0	13,7	28,0	28,0					
68,0	10,7	22,5	26,2	10,8	24,0	26,2	11,0	26,2	26,2					
72,0	8,3	19,5	24,9	8,5	20,9	24,9	8,6	23,0	24,9					
76,0	6,2	16,8	23,6	6,3	18,2	23,6	6,5	20,2	23,6					
80,0		14,4	22,4		15,7	22,4		17,6	22,4					
84,0		12,2	21,2		13,4	21,1		15,3	21,1					
88,0		10,1	18,0		11,3	18,0		13,1	17,9					
92,0		8,3	14,7		9,4	14,8		11,1	14,8					
96,0		6,6	11,5		7,7	11,6		9,3	11,6					
100,0		5,0	8,4		6,1	8,4		7,5	8,5					
104,0			5,8			5,9		6,0	6,0					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

ISO DIN

SL4DBW	F 14°
102m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4018 < B181 B119.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
28,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
32,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5					
34,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0					
36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					
38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
40,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5					
44,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0					
48,0	29,8	33,0	33,0	30,0	33,0	33,0	30,0	33,0	33,0					
52,0	25,3	31,0	31,0	25,4	31,0	31,0	25,7	31,0	31,0					
56,0	21,3	28,9	28,9	21,5	28,9	28,9	21,7	28,9	28,9					
60,0	17,9	27,3	27,4	18,0	27,3	27,4	18,2	27,4	27,4					
64,0	14,8	26,0	26,0	14,9	26,0	26,0	15,1	26,0	26,0					
68,0	12,1	23,8	24,6	12,2	24,6	24,6	12,4	24,6	24,6					
72,0	9,6	20,8	23,0	9,7	22,2	23,0	9,9	23,0	23,0					
76,0	7,4	18,0	21,3	7,5	19,4	21,3	7,7	21,3	21,3					
80,0	5,4	15,5	19,5	5,5	16,8	19,5	5,6	18,7	19,5					
84,0		13,2	17,8		14,5	17,8		16,3	17,8					
88,0		11,1	15,0		12,3	15,0		14,1	15,0					
92,0		9,2	11,5		10,4	11,5		11,5	11,5					
96,0		7,3	7,9		7,7	7,9		7,9	7,9					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 14°
102m	36m







ISO DIN

SL4DBW	F 26°
102m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4019 < B181 B124.x(x)

m	102,0	102,0	102,0											
34,0	30,5	30,5	30,5											
36,0	29,4	29,4	29,4											
38,0	28,6	28,6	28,6											
40,0	27,9	27,9	27,9											
44,0	26,4	26,4	26,4											
48,0	25,1	25,1	25,1											
52,0	23,7	23,7	23,7											
56,0	21,5	21,5	21,5											
60,0	19,4	19,4	19,4											
64,0	17,0	17,0	17,0											
68,0	14,0	14,0	14,0											
72,0	11,0	11,0	11,0											
76,0	8,0	8,0	8,0											
80,0	5,6	5,6	5,6											
*** n ***	2	2	2											
yy	13.0	15.0	18.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

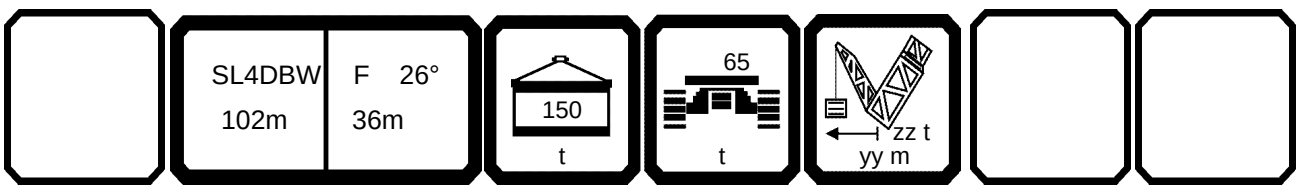

SL4DBW	F 11°
108m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4020 < B181 B210.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
18,0	106,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	106,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
20,0	94,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	94,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
22,0	83,0	116,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	84,0	120,0	123,0	123,0	123,0	123,0
24,0	75,0	105,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	75,0	109,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	67,0	95,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	67,0	99,0	117,0	117,0	117,0	117,0
28,0	60,0	87,0	113,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	61,0	90,0	115,0	115,0	115,0	115,0
30,0	54,0	79,0	104,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	55,0	83,0	110,0	112,0	112,0	112,0
32,0	49,0	73,0	96,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	49,5	76,0	102,0	109,0	109,0	109,0
34,0	44,5	67,0	89,0	106,0	107,0	107,0	107,0	107,0	44,5	70,0	95,0	106,0	106,0	106,0
36,0	40,5	62,0	83,0	102,0	104,0	104,0	104,0	104,0	40,5	64,0	88,0	103,0	104,0	104,0
38,0	36,5	57,0	77,0	97,0	102,0	102,0	102,0	102,0	36,5	59,0	82,0	99,0	101,0	101,0
40,0	33,0	52,0	72,0	91,0	99,0	99,0	99,0	99,0	33,0	55,0	76,0	95,0	99,0	99,0
44,0	26,8	44,5	62,0	80,0	94,0	94,0	94,0	94,0	27,0	47,0	67,0	87,0	94,0	94,0
48,0	21,7	38,0	55,0	71,0	86,0	89,0	89,0	89,0	21,8	40,0	59,0	77,0	87,0	89,0
52,0	17,3	32,5	48,0	63,0	77,0	83,0	85,0	85,0	17,4	34,5	52,0	68,0	80,0	85,0
56,0	13,4	27,7	42,0	56,0	68,0	78,0	80,0	80,0	13,6	29,5	45,5	61,0	74,0	80,0
60,0	10,1	23,5	37,0	50,0	61,0	71,0	75,0	77,0	10,2	25,2	40,0	54,0	67,0	75,0
64,0	7,1	19,8	32,5	44,5	55,0	65,0	71,0	74,0	7,3	21,4	35,5	48,5	60,0	69,0
68,0		16,5	28,5	39,5	49,0	58,0	66,0	72,0		18,0	31,0	43,5	54,0	64,0
72,0		13,5	24,7	35,0	43,5	52,0	61,0	68,0		15,0	27,2	38,5	49,0	59,0
76,0		10,9	21,3	31,0	39,5	48,0	56,0	63,0		12,3	23,6	34,5	45,0	54,0
80,0		8,5	18,3	27,5	35,5	43,5	51,0	59,0		9,9	20,5	30,5	40,5	49,5
84,0		6,4	15,6	24,1	31,5	39,0	46,5	54,0		7,7	17,7	27,4	36,5	44,5
88,0			13,1	21,3	28,6	36,0	43,0	50,0		5,7	15,1	24,4	33,0	41,0
92,0			10,9	18,6	25,7	32,5	39,5	46,0			12,8	21,7	29,8	37,5
96,0			8,9	16,0	22,7	29,3	36,0	42,5			10,7	19,0	26,7	34,0
100,0			7,1	13,6	20,1	26,5	33,0	39,0			8,8	16,6	24,0	31,0
104,0			5,4	11,4	17,8	23,9	30,0	36,0			7,1	14,4	21,5	28,5
*** n ***	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

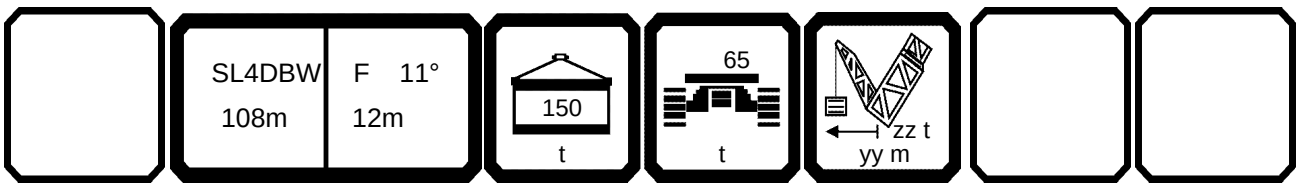

ISO DIN

SL4DBW	F 11°
108m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4020 < B181 B210.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
18,0	127,0	127,0	107,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0				
20,0	125,0	125,0	95,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				
22,0	123,0	123,0	84,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0				
24,0	120,0	120,0	75,0	114,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
26,0	117,0	117,0	68,0	104,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
28,0	115,0	115,0	61,0	95,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0				
30,0	112,0	112,0	55,0	87,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
32,0	109,0	109,0	50,0	80,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0				
34,0	106,0	106,0	45,0	74,0	103,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
36,0	104,0	104,0	41,0	68,0	96,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
38,0	101,0	101,0	37,0	63,0	89,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
40,0	99,0	99,0	33,5	58,0	84,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
44,0	94,0	94,0	27,3	50,0	73,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
48,0	89,0	89,0	22,1	43,5	65,0	85,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
52,0	85,0	85,0	17,6	37,5	57,0	76,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
56,0	80,0	80,0	13,8	32,5	51,0	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
60,0	77,0	77,0	10,4	27,8	45,0	60,0	74,0	77,0	77,0	77,0				
64,0	74,0	74,0	7,4	23,8	40,0	54,0	68,0	74,0	74,0	74,0				
68,0	72,0	72,0		20,3	35,0	48,5	62,0	72,0	72,0	72,0				
72,0	68,0	69,0		17,2	31,0	44,0	56,0	68,0	69,0	69,0				
76,0	63,0	66,0		14,4	27,1	39,5	52,0	63,0	67,0	68,0				
80,0	58,0	64,0		11,8	23,8	35,5	47,0	58,0	65,0	66,0				
84,0	53,0	61,0		9,6	20,8	32,0	43,0	53,0	62,0	64,0				
88,0	49,0	57,0		7,4	18,1	28,8	39,5	49,0	59,0	62,0				
92,0	45,5	53,0		5,5	15,7	25,9	36,0	45,0	54,0	60,0				
96,0	41,5	49,0			13,5	23,2	32,5	41,5	50,0	58,0				
100,0	38,5	45,5			11,5	20,8	29,7	38,0	46,5	54,0				
104,0	35,5	42,5			9,6	18,6	27,1	35,5	43,5	51,0				
*** n ***	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 11° 108m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
108m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4021 < B181 B215.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
18,0		118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0		118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
20,0	96,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	96,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
22,0	85,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	86,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
24,0	76,0	107,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	77,0	110,0	111,0	111,0	111,0	111,0
26,0	69,0	97,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	69,0	100,0	109,0	109,0	109,0	109,0
28,0	62,0	88,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	62,0	92,0	106,0	106,0	106,0	106,0
30,0	56,0	81,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	56,0	84,0	104,0	104,0	104,0	104,0
32,0	51,0	74,0	98,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	51,0	77,0	102,0	102,0	102,0	102,0
34,0	46,0	68,0	91,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	46,0	71,0	96,0	99,0	99,0	99,0
36,0	41,5	63,0	84,0	96,0	97,0	97,0	97,0	97,0	42,0	66,0	89,0	97,0	97,0	97,0
38,0	37,5	58,0	78,0	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0	38,0	61,0	83,0	94,0	95,0	95,0
40,0	34,0	53,0	73,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0	34,5	56,0	78,0	92,0	93,0	93,0
44,0	27,9	45,5	64,0	81,0	88,0	88,0	88,0	88,0	28,1	48,0	68,0	87,0	88,0	88,0
48,0	22,7	39,0	56,0	72,0	83,0	84,0	84,0	84,0	22,9	41,0	60,0	78,0	84,0	84,0
52,0	18,2	33,5	49,0	64,0	75,0	80,0	80,0	80,0	18,4	35,5	53,0	69,0	79,0	80,0
56,0	14,3	28,6	43,0	57,0	68,0	76,0	76,0	76,0	14,5	30,5	46,5	61,0	73,0	76,0
60,0	10,9	24,3	38,0	50,0	61,0	71,0	73,0	73,0	11,1	26,1	41,0	55,0	68,0	72,0
64,0	7,9	20,6	33,0	45,0	56,0	65,0	69,0	71,0	8,0	22,2	36,5	49,0	61,0	68,0
68,0	5,3	17,2	29,2	40,0	49,5	59,0	65,0	68,0	5,4	18,8	32,0	44,0	55,0	64,0
72,0		14,2	25,3	35,5	44,0	53,0	62,0	65,0		15,7	27,8	39,0	49,5	59,0
76,0		11,6	21,9	31,5	40,0	48,5	57,0	62,0		12,9	24,2	35,0	45,5	55,0
80,0		9,1	18,8	28,0	36,5	44,0	52,0	58,0		10,5	21,0	31,5	41,0	50,0
84,0		7,0	16,1	24,8	32,5	40,0	47,0	54,0		8,2	18,2	27,9	37,0	45,0
88,0		5,0	13,6	21,8	29,0	36,0	43,5	50,0		6,2	15,6	24,8	33,5	41,5
92,0			11,3	19,1	26,1	33,0	40,0	46,5			13,2	22,1	30,5	38,0
96,0			9,3	16,4	23,1	29,9	36,5	43,0			11,1	19,5	27,3	34,5
100,0			7,4	14,0	20,5	27,0	33,0	39,5			9,2	17,0	24,4	31,5
104,0			5,7	11,7	18,1	24,3	30,5	36,5			7,4	14,7	21,9	28,9
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 108m 12m





SL4DBW	F 16°
108m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4021 < B181 B215.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
18,0	118,0	118,0		118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
20,0	116,0	116,0	97,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0				
22,0	114,0	114,0	86,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
24,0	111,0	111,0	77,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0				
26,0	109,0	109,0	69,0	106,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0				
28,0	106,0	106,0	63,0	97,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
30,0	104,0	104,0	57,0	89,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
32,0	102,0	102,0	51,0	82,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
34,0	99,0	99,0	46,5	75,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
36,0	97,0	97,0	42,0	70,0	96,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
38,0	95,0	95,0	38,0	64,0	91,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
40,0	93,0	93,0	34,5	60,0	85,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
44,0	88,0	88,0	28,4	51,0	74,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
48,0	84,0	84,0	23,1	44,5	66,0	83,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
52,0	80,0	80,0	18,6	38,5	58,0	76,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
56,0	76,0	76,0	14,7	33,0	52,0	68,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
60,0	73,0	73,0	11,3	28,6	46,0	61,0	72,0	73,0	73,0	73,0				
64,0	71,0	71,0	8,2	24,6	40,5	55,0	67,0	71,0	71,0	71,0				
68,0	68,0	68,0	5,6	21,1	35,5	49,5	62,0	68,0	68,0	68,0				
72,0	65,0	66,0		17,9	31,5	44,5	57,0	65,0	66,0	66,0				
76,0	61,0	64,0		15,0	27,7	40,0	52,0	61,0	64,0	64,0				
80,0	57,0	62,0		12,5	24,3	36,0	47,5	57,0	62,0	62,0				
84,0	53,0	60,0		10,1	21,3	32,5	43,5	53,0	60,0	60,0				
88,0	49,5	57,0		7,9	18,6	29,3	39,5	49,5	57,0	58,0				
92,0	46,0	53,0		5,9	16,1	26,3	36,5	46,0	54,0	57,0				
96,0	42,0	49,5			13,9	23,6	33,0	42,0	50,0	55,0				
100,0	38,5	46,0			11,8	21,1	30,0	38,5	47,0	54,0				
104,0	35,5	42,5			9,9	18,9	27,5	35,5	43,5	51,0				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 16° 108m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
108m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4022 < B181 B220.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
26,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
28,0	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30,0	60,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	60,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	54,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	54,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0	49,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	49,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
36,0	45,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	45,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
38,0	41,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	41,0	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0
40,0	37,0	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	37,5	59,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	30,5	48,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	31,0	51,0	59,0	59,0	59,0	59,0
48,0	25,2	41,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	25,4	44,0	57,0	57,0	57,0	57,0
52,0	20,5	36,0	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	20,7	38,0	53,0	56,0	56,0	56,0
56,0	16,5	31,0	45,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	16,6	32,5	48,5	54,0	54,0	54,0
60,0	12,9	26,4	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	13,1	28,1	43,0	52,0	52,0	52,0
64,0	9,8	22,5	35,0	46,5	50,0	51,0	51,0	51,0	9,9	24,1	38,0	48,0	51,0	51,0
68,0	7,0	19,0	31,0	41,5	47,5	50,0	50,0	50,0	7,1	20,5	33,5	44,5	50,0	50,0
72,0		15,9	26,8	37,0	45,5	48,5	48,5	48,5		17,3	29,3	40,5	48,5	48,5
76,0		13,1	23,2	33,0	41,5	46,0	47,5	48,0		14,5	25,6	36,5	45,5	47,5
80,0		10,6	20,1	29,2	37,5	43,0	47,0	47,0		11,9	22,3	32,5	41,5	46,0
84,0		8,3	17,2	25,9	34,0	40,0	46,0	46,0		9,5	19,3	29,0	38,0	44,5
88,0		6,2	14,6	22,9	30,0	37,0	44,0	45,0		7,4	16,6	25,9	34,5	42,5
92,0			12,3	20,2	27,2	34,0	40,5	43,5		5,4	14,2	23,0	31,5	39,0
96,0			10,1	17,4	24,2	30,5	37,0	42,5			12,0	20,4	28,1	35,5
100,0			8,2	14,9	21,3	27,7	34,0	40,5			9,9	17,8	25,2	32,5
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

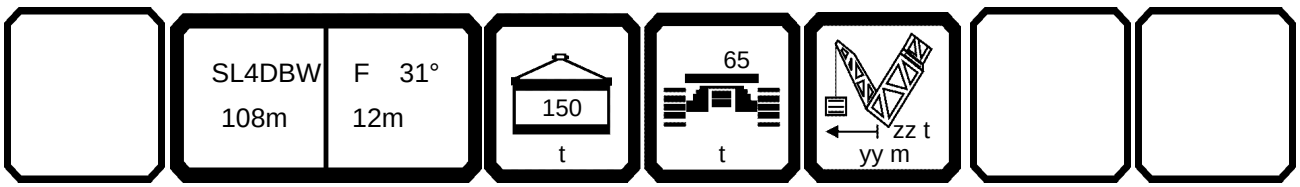

ISO DIN

SL4DBW	F 31°
108m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4022 < B181 B220.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
26,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
28,0	69,0	69,0	67,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
30,0	68,0	68,0	60,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
32,0	66,0	66,0	55,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
34,0	65,0	65,0	50,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
36,0	64,0	64,0	45,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
38,0	63,0	63,0	41,5	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
40,0	61,0	61,0	37,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	59,0	59,0	31,0	54,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
48,0	57,0	57,0	25,6	47,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
52,0	56,0	56,0	20,9	41,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
56,0	54,0	54,0	16,8	35,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
60,0	52,0	52,0	13,3	30,5	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
64,0	51,0	51,0	10,1	26,5	42,0	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
68,0	50,0	50,0	7,3	22,8	37,5	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
72,0	48,5	48,5		19,5	33,0	46,0	48,5	48,5	48,5	48,5				
76,0	48,0	48,0		16,5	29,1	41,5	47,0	48,0	48,0	48,0				
80,0	47,0	47,0		13,8	25,6	37,5	45,0	47,0	47,0	47,0				
84,0	46,0	46,0		11,2	22,5	33,5	43,0	46,0	46,0	46,0				
88,0	45,0	45,5		8,9	19,6	30,5	41,0	45,0	45,5	45,5				
92,0	43,5	45,0		6,8	17,0	27,2	37,5	43,5	45,0	45,0				
96,0	42,0	44,5			14,7	24,4	34,0	41,5	44,5	44,5				
100,0	39,5	44,0			12,5	21,9	31,0	39,5	44,0	44,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 31° 108m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
108m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4023 < B181 B211.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
20,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
22,0	86,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	86,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
24,0	77,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	77,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
26,0	69,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	70,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
28,0	63,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	63,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
30,0	57,0	81,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	57,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0	52,0	75,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	52,0	78,0	81,0	81,0	81,0	81,0
34,0	47,0	69,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	47,0	72,0	79,0	79,0	79,0	79,0
36,0	42,5	64,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	43,0	66,0	77,0	77,0	77,0	77,0
38,0	39,0	59,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	39,0	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0
40,0	35,5	54,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	35,5	57,0	73,0	73,0	73,0	73,0
44,0	29,1	47,0	64,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	29,3	49,0	69,0	69,0	69,0	69,0
48,0	23,9	40,0	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	24,1	42,5	61,0	65,0	65,0	65,0
52,0	19,5	34,5	50,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	19,6	36,5	54,0	62,0	62,0	62,0
56,0	15,6	29,8	44,0	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0	15,7	31,5	47,5	59,0	59,0	59,0
60,0	12,2	25,5	39,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	12,3	27,2	42,0	55,0	55,0	55,0
64,0	9,2	21,7	34,5	46,5	52,0	53,0	53,0	53,0	9,3	23,4	37,5	50,0	53,0	53,0
68,0	6,5	18,4	30,5	41,5	48,5	51,0	51,0	51,0	6,6	19,9	33,0	45,0	51,0	51,0
72,0		15,4	26,7	37,0	45,0	48,5	48,5	48,5		16,9	29,2	40,5	48,0	48,5
76,0		12,7	23,3	33,0	41,5	46,0	46,5	46,5		14,1	25,6	36,5	45,5	46,5
80,0		10,3	20,2	29,3	37,5	43,0	45,0	45,0		11,6	22,4	32,5	42,0	44,5
84,0		8,1	17,4	26,1	34,0	40,0	43,0	43,0		9,4	19,5	29,2	38,5	43,0
88,0		6,1	14,9	23,1	30,5	37,0	41,5	41,5		7,3	16,9	26,1	34,5	41,5
92,0			12,6	20,2	27,1	34,0	39,5	40,5		5,4	14,5	23,3	31,5	39,5
96,0			10,5	17,8	24,5	31,0	37,0	39,0			12,3	20,8	28,5	36,0
100,0			8,6	15,4	21,8	28,3	34,0	38,0			10,3	18,3	25,7	33,0
104,0			6,9	13,0	19,3	25,5	31,5	36,5			8,5	15,9	23,1	30,0
108,0			5,3	10,8	17,1	23,1	28,9	34,5			6,9	13,8	20,7	27,5
112,0				9,2	15,0	20,8	26,4	32,0			5,3	11,7	18,5	25,0
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 108m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
108m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4023 < B181 B211.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
20,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0					
22,0	92,0	92,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0					
24,0	90,0	90,0	78,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0					
26,0	88,0	88,0	70,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0					
28,0	86,0	86,0	63,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0					
30,0	84,0	84,0	57,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0					
32,0	81,0	81,0	52,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
34,0	79,0	79,0	47,5	76,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0					
36,0	77,0	77,0	43,0	70,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
38,0	75,0	75,0	39,5	65,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
40,0	73,0	73,0	36,0	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
44,0	69,0	69,0	29,6	52,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0					
48,0	65,0	65,0	24,4	45,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
52,0	62,0	62,0	19,8	39,5	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
56,0	59,0	59,0	15,9	34,5	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
60,0	55,0	55,0	12,5	29,8	47,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
64,0	53,0	53,0	9,5	25,8	42,0	52,0	53,0	53,0	53,0					
68,0	51,0	51,0	6,8	22,2	37,0	49,0	51,0	51,0	51,0					
72,0	48,5	48,5		19,0	33,0	45,5	48,5	48,5	48,5					
76,0	46,5	46,5		16,2	29,1	41,5	46,0	46,5	46,5					
80,0	45,0	45,0		13,6	25,7	37,5	44,0	45,0	45,0					
84,0	43,0	43,0		11,2	22,6	34,0	42,0	43,0	43,0					
88,0	41,5	41,5		9,1	19,9	30,5	40,0	41,5	41,5					
92,0	40,5	40,5		7,1	17,3	27,5	37,5	40,0	40,5					
96,0	39,0	39,0		5,3	15,1	24,8	34,5	39,0	39,0					
100,0	38,0	38,0			13,0	22,3	31,5	38,0	38,0					
104,0	36,5	37,0			11,0	20,0	28,6	36,5	37,0					
108,0	34,0	36,0			9,3	17,9	26,0	34,0	36,0					
112,0	31,5	35,5			7,6	15,8	23,7	31,5	35,5					
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 13°
108m	18m







ISO DIN

SL4DBW	F 18°
108m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4024 < B181 B216.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
22,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	79,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	79,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
26,0	71,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	72,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
28,0	65,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	65,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
30,0	59,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	59,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
32,0	53,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	54,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
34,0	48,5	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	49,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
36,0	44,0	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	44,5	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0
38,0	40,5	60,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	40,5	63,0	67,0	67,0	67,0	67,0
40,0	36,5	56,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	37,0	58,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0	30,5	48,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	30,5	50,0	62,0	62,0	62,0	62,0
48,0	25,2	41,5	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	25,4	43,5	59,0	59,0	59,0	59,0
52,0	20,6	36,0	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	20,8	37,5	55,0	56,0	56,0	56,0
56,0	16,7	31,0	45,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	16,8	32,5	48,5	53,0	53,0	53,0
60,0	13,2	26,5	40,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	13,3	28,2	43,0	51,0	51,0	51,0
64,0	10,1	22,7	35,5	47,0	48,5	49,0	49,0	49,0	10,3	24,3	38,5	48,0	49,0	49,0
68,0	7,4	19,3	31,0	42,0	46,5	47,0	47,0	47,0	7,5	20,8	34,0	44,5	47,0	47,0
72,0	5,0	16,3	27,5	37,5	44,0	45,5	45,5	45,5	5,1	17,7	30,0	41,0	45,5	45,5
76,0		13,5	24,0	33,5	42,0	43,5	43,5	43,5		14,9	26,3	37,0	43,5	43,5
80,0		11,0	20,8	30,0	38,5	41,5	42,5	42,5		12,4	23,0	33,5	40,5	42,5
84,0		8,8	18,0	26,7	34,5	39,0	41,0	41,0		10,1	20,1	29,8	37,5	41,0
88,0		6,7	15,4	23,7	31,0	37,0	39,5	39,5		7,9	17,4	26,7	35,0	39,5
92,0			13,1	20,8	27,7	34,5	38,5	38,5		6,0	15,0	23,8	32,0	38,0
96,0			11,0	18,3	25,0	31,5	36,0	37,5			12,8	21,3	29,1	35,5
100,0			9,0	15,9	22,4	28,7	34,0	37,0			10,8	18,8	26,2	33,0
104,0			7,2	13,5	19,7	25,9	32,0	36,0			8,9	16,3	23,4	30,5
108,0			5,6	11,2	17,5	23,4	29,3	34,5			7,2	14,2	21,1	27,8
112,0				9,5	15,4	21,1	26,8	32,5			5,6	12,1	18,9	25,3
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

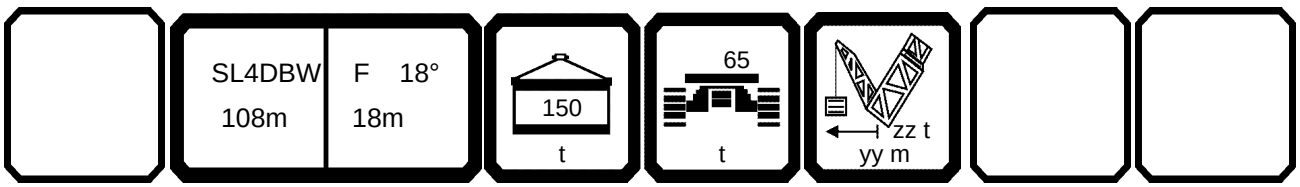

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
108m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4024 < B181 B216.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
22,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0					
24,0	82,0	82,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
26,0	81,0	81,0	72,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0					
28,0	78,0	78,0	65,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0					
30,0	76,0	76,0	59,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0					
32,0	74,0	74,0	54,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0					
34,0	72,0	72,0	49,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
36,0	70,0	70,0	45,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
38,0	67,0	67,0	41,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
40,0	66,0	66,0	37,0	62,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
44,0	62,0	62,0	31,0	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
48,0	59,0	59,0	25,6	46,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
52,0	56,0	56,0	21,0	40,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
56,0	53,0	53,0	17,0	35,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
60,0	51,0	51,0	13,5	31,0	48,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
64,0	49,0	49,0	10,5	26,7	42,5	48,5	49,0	49,0	49,0					
68,0	47,0	47,0	7,7	23,1	38,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
72,0	45,5	45,5	5,3	19,9	33,5	45,0	45,5	45,5	45,5					
76,0	43,5	43,5		17,0	29,8	42,0	43,5	43,5	43,5					
80,0	42,5	42,5		14,3	26,3	38,0	42,0	42,5	42,5					
84,0	41,0	41,0		11,9	23,2	34,5	41,0	41,0	41,0					
88,0	39,5	39,5		9,7	20,4	31,0	39,5	39,5	39,5					
92,0	38,5	38,5		7,7	17,9	28,1	38,0	38,5	38,5					
96,0	37,5	37,5		5,8	15,5	25,3	35,0	37,5	37,5					
100,0	37,0	37,0			13,4	22,7	32,0	37,0	37,0					
104,0	36,0	36,0			11,4	20,4	29,0	36,0	36,0					
108,0	34,5	35,0			9,6	18,2	26,4	34,0	35,0					
112,0	32,0	34,5			7,9	16,2	24,0	32,0	34,5					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 18°
108m	18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
108m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4025 < B181 B221.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
36,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
38,0	44,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	44,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
40,0	40,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	40,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
44,0	34,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	34,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
48,0	28,3	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	28,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
52,0	23,5	38,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	23,6	40,5	42,0	42,0	42,0	42,0
56,0	19,3	33,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	19,5	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5
60,0	15,7	29,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	15,8	30,5	39,5	39,5	39,5	39,5
64,0	12,4	25,0	37,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	12,6	26,6	38,0	38,0	38,0	38,0
68,0	9,5	21,5	33,5	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	9,7	23,0	35,5	37,0	37,0	37,0
72,0	7,0	18,3	29,3	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5	7,1	19,7	32,0	36,5	36,5	36,5
76,0		15,4	25,6	34,0	35,5	35,5	35,5	35,5		16,8	28,0	35,5	35,5	35,5
80,0		12,8	22,4	31,5	34,0	35,0	35,0	35,0		14,1	24,6	34,0	34,5	34,5
84,0		10,4	19,4	28,1	32,5	34,0	34,0	34,0		11,6	21,5	31,0	34,0	34,0
88,0		8,2	16,7	25,0	30,5	33,5	33,5	33,5		9,4	18,7	28,0	33,5	33,5
92,0		6,2	14,3	22,1	28,8	33,0	33,0	33,0		7,4	16,2	25,0	32,5	33,0
96,0			12,1	19,5	26,2	31,0	32,5	32,5		5,4	13,9	22,3	30,0	32,5
100,0			10,0	17,0	23,4	28,9	32,5	32,5			11,7	19,8	27,2	32,0
104,0			8,1	14,5	20,7	26,8	32,0	32,0			9,7	17,3	24,4	31,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 32° 108m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
108m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4025 < B181 B221.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
34,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0					
36,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
38,0	47,0	47,0	44,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
40,0	46,5	46,5	41,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
44,0	44,5	44,5	34,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
48,0	43,5	43,5	28,7	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5					
52,0	42,0	42,0	23,9	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0					
56,0	40,5	40,5	19,7	38,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
60,0	39,5	39,5	16,0	33,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
64,0	38,0	38,0	12,8	29,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
68,0	37,0	37,0	9,9	25,3	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0					
72,0	36,5	36,5	7,2	21,9	34,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
76,0	35,5	35,5		18,8	31,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
80,0	34,5	34,5		16,1	27,9	34,5	35,0	35,0	35,0					
84,0	34,0	34,0		13,4	24,7	33,0	34,0	34,0	34,0					
88,0	33,5	33,5		11,0	21,7	31,5	33,5	33,5	33,5					
92,0	33,0	33,0		8,9	19,1	29,3	33,0	33,0	33,0					
96,0	32,5	32,5		6,9	16,6	26,4	32,0	32,5	32,5					
100,0	32,5	32,5		5,0	14,3	23,7	31,0	32,5	32,5					
104,0	32,0	32,0			12,3	21,2	29,7	32,0	32,0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 32°
108m	18m



ISO DIN

SL4DBW	F 13°
108m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4026 < B181 B212.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
24,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
26,0	70,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
28,0	64,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	64,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	53,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	53,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	48,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
36,0	44,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	44,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
38,0	40,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	40,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
40,0	36,5	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	37,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
44,0	30,5	48,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	30,5	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0
48,0	25,2	41,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	25,4	43,5	50,0	50,0	50,0	50,0
52,0	20,8	36,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	20,9	38,0	47,0	47,0	47,0	47,0
56,0	16,9	31,0	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	17,0	33,0	44,5	44,5	44,5	44,5
60,0	13,5	26,7	40,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	13,6	28,4	42,5	42,5	42,5	42,5
64,0	10,5	22,9	35,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	10,6	24,5	38,5	40,0	40,0	40,0
68,0	7,8	19,6	31,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5	7,9	21,1	34,5	38,5	38,5	38,5
72,0	5,4	16,6	27,8	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5	5,5	18,0	30,5	36,5	36,5	36,5
76,0		13,9	24,6	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0		15,3	26,9	35,0	35,0	35,0
80,0		11,4	21,5	30,5	33,5	33,5	33,5	33,5		12,8	23,7	33,5	33,5	33,5
84,0		9,2	18,7	27,4	31,5	32,5	32,5	32,5		10,5	20,8	30,5	32,5	32,5
88,0		7,2	16,1	24,4	29,5	31,0	31,5	31,5		8,4	18,1	27,4	31,0	31,0
92,0		5,3	13,8	21,6	27,5	30,0	30,0	30,0		6,5	15,7	24,5	30,0	30,0
96,0			11,7	18,8	25,5	28,9	29,0	29,0			13,5	21,9	28,7	29,0
100,0			9,7	16,5	23,0	27,3	28,2	28,2			11,5	19,6	26,4	28,2
104,0			8,0	14,2	20,6	25,7	27,3	27,3			9,6	17,2	24,1	27,3
108,0			6,3	12,0	18,2	24,1	26,4	26,4			7,9	14,9	21,8	26,4
112,0				10,1	16,1	21,9	25,8	25,8			6,4	12,8	19,6	25,4
116,0				8,6	14,1	19,7	24,7	25,2				10,9	17,5	23,9
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

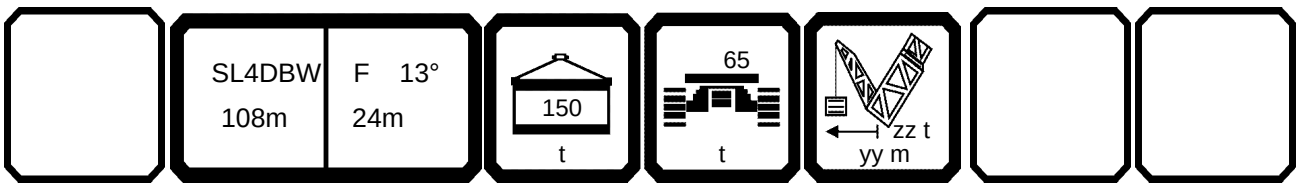

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
108m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4026 < B181 B212.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0							
22,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0							
24,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0							
26,0	72,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0							
28,0	70,0	64,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0							
30,0	68,0	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0							
32,0	65,0	53,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0							
34,0	63,0	48,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0							
36,0	61,0	44,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0							
38,0	59,0	40,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0							
40,0	57,0	37,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
44,0	53,0	31,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0							
48,0	50,0	25,7	46,5	50,0	50,0	50,0	50,0							
52,0	47,0	21,2	40,5	47,0	47,0	47,0	47,0							
56,0	44,5	17,3	35,5	44,5	44,5	44,5	44,5							
60,0	42,5	13,8	31,0	42,5	42,5	42,5	42,5							
64,0	40,0	10,8	26,9	40,0	40,0	40,0	40,0							
68,0	38,5	8,1	23,4	37,5	38,5	38,5	38,5							
72,0	36,5	5,7	20,2	34,5	36,5	36,5	36,5							
76,0	35,0		17,3	30,5	35,0	35,0	35,0							
80,0	33,5		14,7	27,0	33,5	33,5	33,5							
84,0	32,5		12,3	23,9	32,0	32,5	32,5							
88,0	31,0		10,2	21,1	30,0	31,0	31,0							
92,0	30,0		8,2	18,6	28,4	30,0	30,0							
96,0	29,0		6,4	16,2	26,0	29,0	29,0							
100,0	28,2			14,1	23,5	28,2	28,2							
104,0	27,3			12,1	21,1	27,3	27,3							
108,0	26,4			10,3	19,0	26,4	26,4							
112,0	25,8			8,7	16,9	24,6	25,8							
116,0	25,2			7,1	14,9	22,5	25,2							
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL4DBW	F 13°
108m	24m

150 t

65 t

zz t
yy m

SL4DBW	F 18°
108m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4027 < B181 B217.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
26,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
28,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
34,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
36,0	46,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	46,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
38,0	42,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	42,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
40,0	38,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	38,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
44,0	32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
48,0	26,7	43,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	26,9	45,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
52,0	22,2	37,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	22,3	39,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
56,0	18,2	32,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	18,3	34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
60,0	14,7	27,9	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	14,8	29,6	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
64,0	11,6	24,1	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	11,7	25,7	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
68,0	8,9	20,7	32,5	35,5	35,5	35,5	35,5	9,0	22,2	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5
72,0	6,4	17,6	28,8	34,0	34,5	34,5	34,5	6,5	19,0	31,5	34,5	34,5	34,5	34,5
76,0		14,8	25,5	32,5	33,0	33,0	33,0		16,2	27,8	33,0	33,0	33,0	33,0
80,0		12,3	22,3	31,0	32,0	32,0	32,0		13,7	24,5	32,0	32,0	32,0	32,0
84,0		10,1	19,4	28,1	30,5	31,0	31,0		11,3	21,5	29,6	31,0	31,0	31,0
88,0		8,0	16,8	25,1	28,9	29,8	29,8		9,2	18,8	27,3	29,8	29,8	29,8
92,0		6,1	14,4	22,4	27,5	28,9	28,9		7,2	16,4	24,9	28,9	28,9	28,9
96,0			12,3	19,5	26,0	28,0	28,0		5,4	14,1	22,5	28,0	28,0	28,0
100,0			10,3	17,1	23,6	26,8	27,3			12,0	20,1	26,1	27,3	27,3
104,0			8,5	14,8	21,2	25,5	26,5			10,1	17,8	24,1	26,5	26,5
108,0			6,8	12,5	18,7	24,3	25,8			8,4	15,5	22,2	25,8	25,8
112,0			5,2	10,6	16,6	22,3	25,3			6,8	13,3	20,0	25,2	25,3
116,0				9,0	14,5	20,1	24,6			5,2	11,3	17,9	24,1	24,8
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

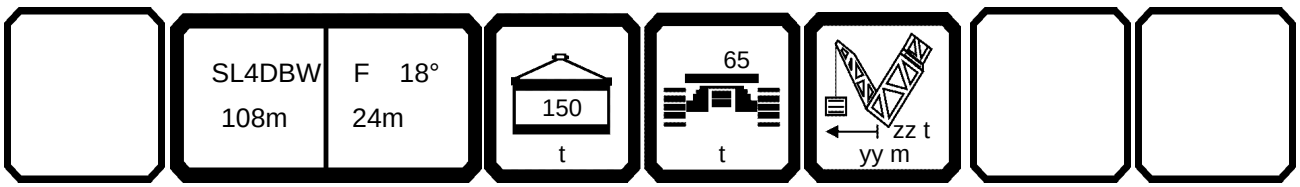

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
108m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4027 < B181 B217.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0								
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
26,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0								
28,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
32,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
34,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
36,0	46,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
38,0	42,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
40,0	39,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
44,0	32,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
48,0	27,2	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
52,0	22,6	42,0	43,0	43,0	43,0	43,0								
56,0	18,5	37,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
60,0	15,0	32,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
64,0	11,9	28,1	37,0	37,0	37,0	37,0								
68,0	9,2	24,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
72,0	6,7	21,2	33,5	34,5	34,5	34,5								
76,0		18,3	31,5	33,0	33,0	33,0								
80,0		15,6	27,8	32,0	32,0	32,0								
84,0		13,2	24,7	30,5	31,0	31,0								
88,0		11,0	21,8	29,4	29,8	29,8								
92,0		9,0	19,2	28,2	28,9	28,9								
96,0		7,1	16,8	26,6	28,0	28,0								
100,0		5,3	14,7	24,0	27,3	27,3								
104,0			12,7	21,6	26,5	26,5								
108,0			10,8	19,4	25,8	25,8								
112,0			9,1	17,4	24,6	25,3								
116,0			7,5	15,3	22,9	24,8								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW	F 18°
108m	24m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 30°
108m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4028 < B181 B222.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
28,0		42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
38,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
44,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
48,0	29,9	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	30,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
52,0	25,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	25,3	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
56,0	20,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	21,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
60,0	17,2	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	17,3	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
64,0	13,9	26,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	14,0	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
68,0	11,0	22,8	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	11,1	24,3	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
72,0	8,4	19,6	27,6	28,3	28,3	28,3	28,3	8,5	21,0	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3
76,0	6,0	16,7	25,8	27,7	27,7	27,7	27,7	6,1	18,0	26,9	27,7	27,7	27,7	27,7
80,0		14,0	23,9	27,0	27,0	27,0	27,0		15,3	25,7	27,0	27,0	27,0	27,0
84,0		11,6	20,9	26,3	26,4	26,4	26,4		12,9	23,0	26,3	26,4	26,4	26,4
88,0		9,4	18,1	24,3	25,9	25,9	25,9		10,6	20,1	25,2	25,9	25,9	25,9
92,0		7,4	15,6	22,3	25,5	25,5	25,5		8,5	17,5	24,0	25,5	25,5	25,5
96,0		5,5	13,4	20,3	25,0	25,0	25,0		6,6	15,2	22,9	25,0	25,0	25,0
100,0			11,3	18,2	23,7	24,6	24,6			13,0	21,1	24,3	24,6	24,6
104,0			9,3	15,8	21,6	24,3	24,4			11,0	18,7	23,3	24,4	24,4
108,0			7,5	13,5	19,4	24,0	24,1			9,1	16,3	22,3	24,1	24,1
112,0			5,8	11,3	17,2	23,0	23,9			7,4	14,0	20,8	23,9	23,9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 30° 108m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 30°
108m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4028 < B181 B222.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0								
28,0		42,0	42,0	42,0	42,0	42,0								
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5								
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5								
38,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5								
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0								
44,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
48,0	30,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								
52,0	25,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0								
56,0	21,2	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0								
60,0	17,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0								
64,0	14,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0								
68,0	11,3	26,6	29,1	29,1	29,1	29,1								
72,0	8,6	23,2	28,3	28,3	28,3	28,3								
76,0	6,2	20,1	27,7	27,7	27,7	27,7								
80,0		17,3	27,0	27,0	27,0	27,0								
84,0		14,7	26,1	26,4	26,4	26,4								
88,0		12,4	23,1	25,9	25,9	25,9								
92,0		10,2	20,4	25,5	25,5	25,5								
96,0		8,2	17,9	25,0	25,0	25,0								
100,0		6,3	15,6	23,8	24,6	24,6								
104,0			13,5	21,9	24,4	24,4								
108,0			11,5	20,1	24,1	24,1								
112,0			9,7	18,0	23,9	23,9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW	F 30°
108m	24m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 12°
108m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4029 < B181 B213.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
30,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	54,0
34,0	48,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	49,0
36,0	44,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	44,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	45,0
38,0	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	41,5
40,0	37,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	37,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	38,0
44,0	31,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	31,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	31,5
48,0	26,1	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	26,3	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	26,5
52,0	21,7	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	21,8	38,5	40,0	40,0	40,0	40,0	22,1
56,0	17,8	32,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	18,0	33,5	37,5	37,5	37,5	37,5	18,2
60,0	14,4	27,6	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	14,6	29,2	35,5	35,5	35,5	35,5	14,8
64,0	11,4	23,8	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	11,6	25,4	33,5	33,5	33,5	33,5	11,7
68,0	8,8	20,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	8,9	22,0	31,5	31,5	31,5	31,5	9,1
72,0	6,4	17,5	28,6	30,5	30,5	30,5	30,5	6,5	18,9	29,5	30,5	30,5	30,5	6,6
76,0		14,8	25,4	29,0	29,0	29,0	29,0		16,2	27,4	29,0	29,0	29,0	
80,0		12,4	22,5	27,7	27,7	27,7	27,7		13,7	24,8	27,7	27,7	27,7	
84,0		10,1	19,7	26,3	26,4	26,4	26,4		11,4	21,8	26,3	26,4	26,4	
88,0		8,1	17,1	24,1	25,4	25,4	25,4		9,3	19,1	24,8	25,4	25,4	
92,0		6,2	14,8	21,8	24,4	24,4	24,4		7,4	16,7	23,4	24,4	24,4	
96,0			12,7	19,6	23,4	23,4	23,4		5,6	14,5	21,9	23,4	23,4	
100,0			10,6	17,4	22,4	22,5	22,5			12,5	20,4	22,5	22,5	
104,0			8,9	15,3	20,6	21,8	21,8			10,6	18,2	21,6	21,8	
108,0			7,3	13,1	18,8	21,1	21,1			8,9	16,1	20,8	21,1	
112,0			5,7	11,0	16,9	20,4	20,4			7,3	13,9	20,0	20,4	
116,0				9,3	15,1	19,6	19,8			5,8	11,9	18,4	19,8	
120,0				7,9	13,2	18,6	19,3				10,0	16,5	19,3	
124,0				6,8	11,3	16,7	18,9				8,6	14,6	18,9	
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 12° 108m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 12°
108m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4029 < B181 B213.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0										
24,0	64,0	64,0	64,0	64,0										
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0										
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0										
30,0	59,0	59,0	59,0	59,0										
32,0	57,0	57,0	57,0	57,0										
34,0	54,0	54,0	54,0	54,0										
36,0	52,0	52,0	52,0	52,0										
38,0	51,0	51,0	51,0	51,0										
40,0	48,5	48,5	48,5	48,5										
44,0	45,5	45,5	45,5	45,5										
48,0	42,5	42,5	42,5	42,5										
52,0	40,0	40,0	40,0	40,0										
56,0	36,5	37,5	37,5	37,5										
60,0	32,0	35,5	35,5	35,5										
64,0	27,8	33,5	33,5	33,5										
68,0	24,2	31,5	31,5	31,5										
72,0	21,1	30,5	30,5	30,5										
76,0	18,2	29,0	29,0	29,0										
80,0	15,6	27,7	27,7	27,7										
84,0	13,2	24,9	26,4	26,4										
88,0	11,1	22,1	25,4	25,4										
92,0	9,1	19,6	24,4	24,4										
96,0	7,3	17,2	23,4	23,4										
100,0	5,6	15,1	22,4	22,5										
104,0		13,1	20,8	21,8										
108,0		11,3	19,2	21,1										
112,0		9,6	17,6	20,4										
116,0		8,0	15,8	19,8										
120,0		6,6	13,9	19,3										
124,0		5,2	12,2	19,0										
*** n ***	4	4	4	4										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	50.0	100.0	150.0	200.0										
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8										

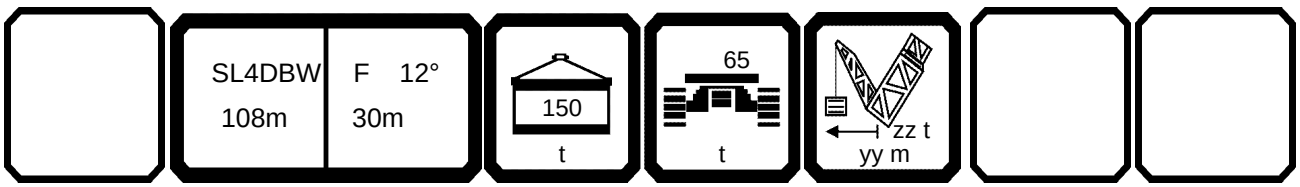

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
108m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4030 < B181 B218.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34,0	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,0	48,5
36,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
38,0	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	43,5	45,0
40,0	39,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	39,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	40,0	43,5
44,0	33,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	33,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	33,5	41,0
48,0	27,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	28,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	28,2	38,5
52,0	23,3	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	23,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	23,7	36,5
56,0	19,3	33,5	34,5	34,5	34,5	34,5	19,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	19,7	34,5
60,0	15,8	29,0	33,0	33,0	33,0	33,0	16,0	30,5	33,0	33,0	33,0	33,0	16,2	32,5
64,0	12,8	25,2	31,5	31,5	31,5	31,5	12,9	26,7	31,5	31,5	31,5	31,5	13,1	29,1
68,0	10,0	21,7	29,7	29,7	29,7	29,7	10,1	23,2	29,7	29,7	29,7	29,7	10,3	25,5
72,0	7,5	18,7	27,9	28,4	28,4	28,4	7,6	20,1	28,2	28,4	28,4	28,4	7,8	22,2
76,0	5,3	15,9	25,8	27,3	27,3	27,3	5,4	17,3	26,7	27,3	27,3	27,3	5,6	19,3
80,0		13,4	23,5	26,3	26,3	26,3		14,7	25,2	26,3	26,3	26,3		16,7
84,0		11,1	20,6	25,2	25,2	25,2		12,4	22,7	25,2	25,2	25,2		14,2
88,0		9,0	18,0	23,6	24,3	24,3		10,2	20,0	24,1	24,3	24,3		12,0
92,0		7,1	15,6	21,7	23,5	23,5		8,3	17,5	23,0	23,5	23,5		10,0
96,0		5,3	13,4	19,9	22,6	22,6		6,4	15,2	21,9	22,6	22,6		8,1
100,0			11,4	18,0	21,8	21,8			13,1	20,8	21,8	21,8		6,4
104,0			9,6	16,0	20,4	21,2			11,2	18,9	21,2	21,2		
108,0			7,8	13,8	18,9	20,6			9,4	16,7	20,7	20,7		
112,0			6,2	11,7	17,3	20,0			7,8	14,5	20,1	20,1		
116,0				9,8	15,6	19,5			6,3	12,4	19,0	19,5		
120,0				8,3	13,6	19,0				10,5	16,9	19,1		
124,0				7,1	11,8	17,1				9,0	15,0	17,4		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 108m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
108m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4030 < B181 B218.x(x)

m	108,0	108,0	108,0											
26,0	53,0	53,0	53,0											
28,0	53,0	53,0	53,0											
30,0	52,0	52,0	52,0											
32,0	50,0	50,0	50,0											
34,0	48,5	48,5	48,5											
36,0	46,5	46,5	46,5											
38,0	45,0	45,0	45,0											
40,0	43,5	43,5	43,5											
44,0	41,0	41,0	41,0											
48,0	38,5	38,5	38,5											
52,0	36,5	36,5	36,5											
56,0	34,5	34,5	34,5											
60,0	33,0	33,0	33,0											
64,0	31,5	31,5	31,5											
68,0	29,7	29,7	29,7											
72,0	28,4	28,4	28,4											
76,0	27,3	27,4	27,4											
80,0	26,3	26,3	26,3											
84,0	25,2	25,2	25,2											
88,0	23,0	24,3	24,3											
92,0	20,4	23,5	23,5											
96,0	18,0	22,6	22,6											
100,0	15,8	21,8	21,8											
104,0	13,7	20,6	21,2											
108,0	11,9	19,3	20,6											
112,0	10,1	17,9	20,0											
116,0	8,5	16,4	19,5											
120,0	7,0	14,4	19,1											
124,0	5,6	12,6	17,4											
*** n ***	3	3	3											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

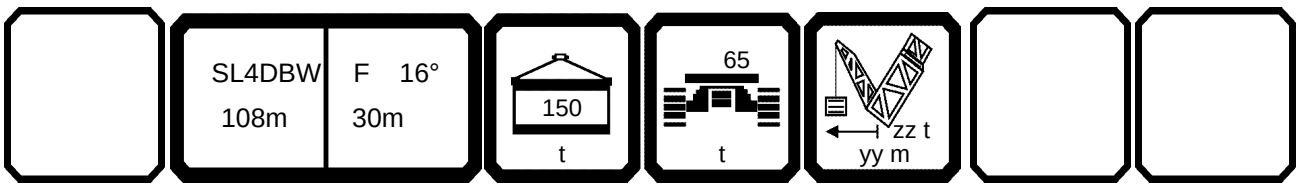

ISO DIN

SL4DBW	F 28°
108m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4031 < B181 B223.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
32,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
36,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
38,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
40,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
44,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
48,0	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
52,0	26,7	28,7	28,7	28,7	28,7	26,9	28,7	28,8	28,8	28,8	27,1	28,7	28,7	28,7
56,0	22,5	27,7	27,7	27,7	27,7	22,7	27,7	27,7	27,7	27,7	22,9	27,7	27,7	27,7
60,0	18,8	26,6	26,6	26,6	26,6	18,9	26,6	26,6	26,6	26,6	19,1	26,6	26,6	26,6
64,0	15,5	25,6	25,6	25,6	25,6	15,6	25,6	25,6	25,6	25,6	15,8	25,6	25,6	25,6
68,0	12,5	24,3	24,7	24,7	24,7	12,7	24,7	24,7	24,7	24,7	12,8	24,7	24,7	24,7
72,0	9,9	21,1	23,8	23,8	23,8	10,0	22,5	23,8	23,8	23,8	10,2	23,8	23,8	23,8
76,0	7,5	18,1	22,9	23,0	23,0	7,6	19,5	23,0	23,0	23,0	7,8	21,5	23,0	23,0
80,0	5,3	15,5	22,1	22,4	22,4	5,4	16,8	22,4	22,4	22,4	5,6	18,7	22,4	22,4
84,0		13,0	21,2	21,8	21,8		14,3	21,8	21,8	21,8		16,1	21,8	21,8
88,0		10,8	19,6	21,1	21,1		12,0	21,1	21,1	21,1		13,8	21,1	21,1
92,0		8,7	17,1	20,2	20,7		9,9	19,0	20,7	20,7		11,6	19,9	20,7
96,0		6,8	14,8	19,2	20,2		7,9	16,6	20,2	20,2		9,6	18,5	20,2
100,0		5,1	12,7	18,3	19,7		6,1	14,4	19,7	19,7		7,7	17,0	19,7
104,0			10,6	17,2	19,1			12,4	19,1	19,1		5,9	14,9	19,1
108,0			8,9	15,0	17,0			10,5	17,1	17,1			12,9	17,0
112,0			7,1	12,8	14,9			8,7	15,2	15,2			11,0	14,9
116,0			5,5	10,7	12,8			7,0	13,2	13,2			9,3	12,8
120,0				9,1	10,7			5,5	11,3	11,3			7,6	10,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 28° 108m 30m





SL4DBW	F 10°
108m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4032 < B181 B214.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
26,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
28,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
34,0	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
36,0	44,0	46,5	46,5	46,5	44,5	46,5	46,5	44,5	46,5	46,5				
38,0	40,5	45,0	45,0	45,0	40,5	45,0	45,0	41,0	45,0	45,0				
40,0	37,0	43,0	43,0	43,0	37,0	43,0	43,0	37,5	43,0	43,0				
44,0	31,0	40,0	40,0	40,0	31,5	40,0	40,0	31,5	40,0	40,0				
48,0	26,0	37,5	37,5	37,5	26,2	37,5	37,5	26,4	37,5	37,5				
52,0	21,7	35,0	35,0	35,0	21,8	35,0	35,0	22,0	35,0	35,0				
56,0	17,9	31,5	32,5	32,5	18,0	32,5	32,5	18,2	32,5	32,5				
60,0	14,5	27,6	30,5	30,5	14,6	29,2	30,5	14,8	30,5	30,5				
64,0	11,6	23,9	28,9	28,9	11,7	25,4	28,9	11,9	27,8	28,9				
68,0	8,9	20,6	27,2	27,2	9,0	22,1	27,2	9,2	24,3	27,2				
72,0	6,5	17,6	25,5	25,7	6,7	19,0	25,6	6,8	21,2	25,7				
76,0		15,0	23,8	24,5		16,3	24,5		18,3	24,5				
80,0		12,5	22,0	23,3		13,8	23,3		15,8	23,3				
84,0		10,3	20,0	22,1		11,6	22,1		13,4	22,1				
88,0		8,3	17,6	20,6		9,5	19,6		11,3	20,6				
92,0		6,5	15,3	17,6		7,6	17,2		9,3	17,6				
96,0			13,1	14,6		5,9	14,8		7,5	14,6				
100,0			11,2	11,7			11,9		5,9	11,7				
104,0			8,8	8,8			9,0			8,8				
108,0			6,3	6,3			6,4			6,2				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 10° 108m 36m







ISO DIN

SL4DBW	F 14°
108m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4033 < B181 B219.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0					
28,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
30,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0					
32,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
34,0	42,5	43,0	43,0	42,5	43,0	43,0	42,5	43,0	43,0					
36,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
38,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
40,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5					
44,0	33,0	36,0	36,0	33,5	36,0	36,0	33,5	36,0	36,0					
48,0	28,0	33,5	33,5	28,1	33,5	33,5	28,4	33,5	33,5					
52,0	23,5	31,5	31,5	23,6	31,5	31,5	23,9	31,5	31,5					
56,0	19,6	29,8	29,8	19,7	29,8	29,8	19,9	29,8	29,8					
60,0	16,1	28,0	28,1	16,3	28,1	28,1	16,5	28,1	28,1					
64,0	13,1	25,4	26,7	13,2	26,7	26,7	13,4	26,7	26,7					
68,0	10,3	22,0	25,4	10,5	23,5	25,4	10,6	25,4	25,4					
72,0	7,9	19,0	24,0	8,0	20,4	24,0	8,2	22,5	24,0					
76,0	5,7	16,2	22,5	5,8	17,6	22,5	6,0	19,6	22,5					
80,0		13,8	20,8		15,0	20,8		17,0	20,8					
84,0		11,5	19,2		12,7	19,2		14,6	19,2					
88,0		9,4	17,6		10,6	17,6		12,4	17,6					
92,0		7,5	14,6		8,6	14,6		10,4	14,6					
96,0		5,8	11,3		6,8	11,3		8,5	11,2					
100,0			7,9		5,2	7,9		6,8	7,9					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0					
zz	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 14°
108m	36m







ISO DIN

SL4DBW	F 26°
108m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4034 < B181 B224.x(x)

m	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0								
34,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
36,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7								
38,0	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9								
40,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2								
44,0	26,7	26,8	26,7	26,8	26,7	26,8								
48,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5								
52,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3								
56,0	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4								
60,0	19,5	20,4	19,7	20,4	19,9	20,4								
64,0	16,2	18,4	16,4	18,4	16,6	18,4								
68,0	13,3	15,7	13,4	15,7	13,6	15,7								
72,0	10,7	12,9	10,8	12,9	10,9	12,9								
76,0	8,3	10,0	8,4	10,1	8,5	10,1								
80,0	6,1	7,5	6,2	7,5	6,3	7,5								
84,0		5,1		5,1		5,1								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW F 26° 108m 36m







ISO DIN

SL4DBW	F 11°
114m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4035 < B181 B310.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
18,0	103,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	103,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
20,0	91,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	91,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
22,0	81,0	113,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	81,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
24,0	73,0	102,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	73,0	106,0	114,0	114,0	114,0	114,0
26,0	65,0	93,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	65,0	97,0	112,0	112,0	112,0	112,0
28,0	59,0	85,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	59,0	88,0	109,0	109,0	109,0	109,0
30,0	53,0	77,0	102,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	53,0	81,0	107,0	107,0	107,0	107,0
32,0	47,5	71,0	94,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	48,0	74,0	100,0	105,0	105,0	105,0
34,0	43,0	65,0	87,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	43,5	68,0	93,0	103,0	103,0	103,0
36,0	39,0	60,0	81,0	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	39,0	63,0	86,0	100,0	101,0	101,0
38,0	35,0	55,0	75,0	95,0	98,0	99,0	99,0	99,0	35,5	58,0	80,0	96,0	99,0	99,0
40,0	32,0	51,0	70,0	89,0	96,0	97,0	97,0	97,0	32,0	53,0	75,0	93,0	97,0	97,0
44,0	25,8	43,5	61,0	79,0	90,0	93,0	93,0	93,0	25,9	45,5	65,0	85,0	93,0	93,0
48,0	20,7	37,0	53,0	70,0	84,0	88,0	88,0	88,0	20,8	39,0	57,0	75,0	88,0	88,0
52,0	16,3	31,5	46,5	62,0	76,0	82,0	84,0	84,0	16,4	33,5	50,0	67,0	80,0	84,0
56,0	12,5	26,7	41,0	55,0	67,0	76,0	80,0	80,0	12,6	28,5	44,5	60,0	73,0	80,0
60,0	9,2	22,5	36,0	49,0	60,0	70,0	76,0	76,0	9,3	24,2	39,0	54,0	66,0	76,0
64,0	6,3	18,8	31,5	44,0	54,0	64,0	71,0	73,0	6,4	20,4	34,5	48,0	60,0	70,0
68,0		15,5	27,4	39,0	48,5	58,0	65,0	70,0		17,1	30,5	43,0	54,0	64,0
72,0		12,6	23,9	34,5	43,0	52,0	60,0	67,0		14,1	26,7	38,0	48,5	58,0
76,0		10,0	20,7	30,5	38,5	47,0	55,0	63,0		11,4	23,1	34,0	43,5	53,0
80,0		7,6	17,8	26,9	35,0	43,0	51,0	58,0		8,9	20,0	30,0	40,0	49,0
84,0		5,5	15,0	23,7	31,5	39,0	46,0	54,0		6,7	17,1	26,9	36,0	44,5
88,0			12,6	20,3	27,6	35,0	42,0	49,0			14,6	23,7	32,0	40,0
92,0			10,4	17,7	24,7	31,5	38,5	45,0			12,3	20,9	28,9	37,0
96,0			8,3	15,2	22,0	28,7	35,5	42,0			10,2	18,4	26,1	33,5
100,0			6,5	12,6	19,4	25,8	32,0	38,5			8,2	15,8	23,2	30,5
104,0				10,5	16,9	23,1	29,2	35,0			6,5	13,4	20,7	27,7
108,0				8,7	14,7	20,7	26,5	32,5				11,3	18,4	25,1
112,0				7,3	12,6	18,6	24,3	29,9				9,5	16,3	22,8
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

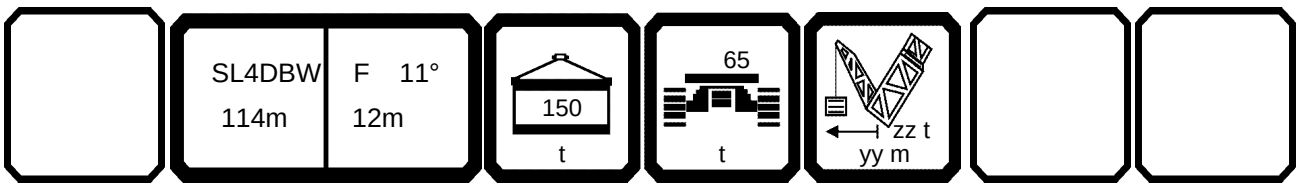

SL4DBW	F 11°
114m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t

CODE > 4035 < B181 B310.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
18,0	118,0	118,0	104,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
20,0	117,0	117,0	92,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
22,0	116,0	116,0	82,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0				
24,0	114,0	114,0	73,0	112,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
26,0	112,0	112,0	66,0	102,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
28,0	109,0	109,0	59,0	93,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
30,0	107,0	107,0	54,0	85,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
32,0	105,0	105,0	48,5	78,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
34,0	103,0	103,0	43,5	72,0	101,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
36,0	101,0	101,0	39,5	67,0	94,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
38,0	99,0	99,0	35,5	62,0	88,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
40,0	97,0	97,0	32,5	57,0	82,0	96,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
44,0	93,0	93,0	26,2	49,0	72,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
48,0	88,0	88,0	21,1	42,0	63,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
52,0	84,0	84,0	16,7	36,5	56,0	75,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
56,0	80,0	80,0	12,9	31,0	49,5	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
60,0	76,0	76,0	9,5	26,8	44,0	60,0	75,0	76,0	76,0	76,0				
64,0	73,0	74,0	6,6	22,8	39,0	54,0	68,0	73,0	74,0	74,0				
68,0	70,0	72,0		19,3	34,5	48,5	62,0	70,0	72,0	72,0				
72,0	66,0	69,0		16,2	30,5	43,5	56,0	66,0	69,0	69,0				
76,0	62,0	66,0		13,4	26,6	39,0	51,0	62,0	66,0	67,0				
80,0	58,0	63,0		10,9	23,3	35,0	47,0	57,0	63,0	65,0				
84,0	53,0	59,0		8,6	20,3	31,5	42,5	53,0	60,0	64,0				
88,0	48,0	56,0		6,5	17,6	28,3	38,5	48,0	57,0	62,0				
92,0	44,5	52,0			15,1	25,3	35,0	44,5	54,0	59,0				
96,0	41,0	48,5			12,9	22,6	32,0	41,0	50,0	56,0				
100,0	38,0	45,0			10,8	20,2	29,0	37,5	46,0	53,0				
104,0	34,5	41,5			9,0	17,8	26,2	34,5	42,5	50,0				
108,0	32,0	38,5			7,3	15,6	23,7	31,5	39,5	47,0				
112,0	29,4	35,5			5,7	13,6	21,5	29,2	37,0	44,5				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 11° 114m 12m







ISO DIN

SL4DBW	F 16°
114m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4036 < B181 B315.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
20,0	93,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	93,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
22,0	83,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	83,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
24,0	74,0	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	74,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
26,0	66,0	94,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	67,0	98,0	104,0	104,0	104,0	104,0
28,0	60,0	86,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	60,0	89,0	102,0	102,0	102,0	102,0
30,0	54,0	79,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32,0	48,5	72,0	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	49,0	75,0	98,0	98,0	98,0	98,0
34,0	44,0	66,0	88,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	44,0	69,0	94,0	96,0	96,0	96,0
36,0	40,0	61,0	82,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	40,0	64,0	87,0	94,0	94,0	94,0
38,0	36,0	56,0	76,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	36,0	59,0	81,0	91,0	92,0	92,0
40,0	32,5	52,0	71,0	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0	32,5	54,0	76,0	88,0	90,0	90,0
44,0	26,4	44,0	62,0	79,0	86,0	86,0	86,0	86,0	26,6	46,5	66,0	83,0	86,0	86,0
48,0	21,3	37,5	54,0	70,0	83,0	83,0	83,0	83,0	21,4	39,5	58,0	76,0	83,0	83,0
52,0	16,8	32,0	47,0	62,0	75,0	78,0	79,0	79,0	17,0	34,0	51,0	68,0	77,0	79,0
56,0	13,0	27,2	41,5	56,0	68,0	74,0	76,0	76,0	13,1	29,0	45,0	61,0	72,0	76,0
60,0	9,6	22,9	36,5	49,5	60,0	70,0	72,0	72,0	9,8	24,6	39,5	54,0	66,0	72,0
64,0	6,6	19,2	32,0	44,5	54,0	64,0	68,0	70,0	6,8	20,8	35,0	48,0	60,0	68,0
68,0		15,9	27,8	39,5	49,0	58,0	64,0	68,0		17,4	30,5	43,0	55,0	63,0
72,0		12,9	24,2	35,0	43,5	52,0	60,0	66,0		14,4	27,0	38,5	49,0	58,0
76,0		10,3	21,0	30,5	39,0	47,0	55,0	63,0		11,7	23,4	34,0	44,0	53,0
80,0		7,9	18,0	27,2	35,5	43,0	51,0	58,0		9,2	20,2	30,5	40,0	49,0
84,0		5,7	15,3	24,0	31,5	39,0	46,5	54,0		7,0	17,4	27,1	36,0	44,5
88,0			12,8	20,6	27,9	35,0	42,0	49,0			14,8	24,0	32,5	40,5
92,0			10,5	17,9	24,9	32,0	38,5	45,5			12,4	21,1	29,1	37,0
96,0			8,5	15,3	22,2	28,9	35,5	42,0			10,3	18,6	26,3	34,0
100,0			6,6	12,8	19,5	26,0	32,5	38,5			8,4	16,0	23,4	30,5
104,0				10,6	17,0	23,2	29,3	35,5			6,6	13,6	20,8	27,8
108,0				8,7	14,8	20,8	26,6	32,5				11,3	18,5	25,2
112,0				7,3	12,7	18,6	24,2	30,0				9,5	16,4	22,9
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 114m 12m







ISO DIN

SL4DBW	F 16°
114m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4036 < B181 B315.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
20,0	108,0	108,0	94,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
22,0	107,0	107,0	83,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
24,0	105,0	105,0	75,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
26,0	104,0	104,0	67,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
28,0	102,0	102,0	60,0	94,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
30,0	100,0	100,0	55,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
32,0	98,0	98,0	49,5	79,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
34,0	96,0	96,0	44,5	73,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
36,0	94,0	94,0	40,5	68,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
38,0	92,0	92,0	36,5	62,0	88,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
40,0	90,0	90,0	33,0	58,0	83,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
44,0	86,0	86,0	26,9	49,5	72,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
48,0	83,0	83,0	21,7	43,0	64,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
52,0	79,0	79,0	17,2	37,0	56,0	76,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
56,0	76,0	76,0	13,3	31,5	50,0	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
60,0	72,0	72,0	10,0	27,2	44,5	60,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
64,0	70,0	70,0	7,0	23,2	39,5	54,0	67,0	70,0	70,0	70,0				
68,0	68,0	68,0		19,7	35,0	48,5	62,0	68,0	68,0	68,0				
72,0	66,0	66,0		16,6	30,5	44,0	56,0	66,0	66,0	66,0				
76,0	63,0	64,0		13,7	26,9	39,5	51,0	62,0	64,0	64,0				
80,0	58,0	61,0		11,2	23,6	35,5	47,0	58,0	61,0	62,0				
84,0	53,0	58,0		8,9	20,5	31,5	43,0	53,0	59,0	61,0				
88,0	48,5	56,0		6,7	17,8	28,5	38,5	48,5	57,0	59,0				
92,0	44,5	52,0			15,3	25,5	35,5	44,5	54,0	57,0				
96,0	41,5	48,5			13,0	22,8	32,0	41,0	50,0	55,0				
100,0	38,0	45,0			11,0	20,3	29,2	38,0	46,5	53,0				
104,0	35,0	41,5			9,1	17,9	26,3	34,5	43,0	50,0				
108,0	32,0	38,5			7,4	15,7	23,8	32,0	39,5	47,0				
112,0	29,4	36,0			5,8	13,6	21,5	29,3	37,0	44,5				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 16° 114m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
114m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4037 < B181 B320.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
28,0	64,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	64,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	52,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
34,0	47,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	47,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
36,0	43,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	43,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
38,0	39,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	39,5	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0
40,0	35,5	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	36,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0
44,0	29,2	47,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	29,4	49,0	60,0	60,0	60,0	60,0
48,0	23,9	40,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	24,0	42,5	58,0	58,0	58,0	58,0
52,0	19,2	34,5	49,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	19,4	36,5	53,0	56,0	56,0	56,0
56,0	15,2	29,4	43,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	15,4	31,5	47,0	54,0	54,0	54,0
60,0	11,7	25,1	38,5	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0	11,9	26,8	41,5	53,0	53,0	53,0
64,0	8,6	21,2	34,0	46,0	50,0	52,0	52,0	52,0	8,7	22,8	37,0	50,0	51,0	51,0
68,0	5,9	17,8	29,7	41,0	47,0	50,0	50,0	50,0	6,0	19,3	32,5	44,5	49,0	50,0
72,0		14,7	26,0	36,5	43,5	49,5	49,5	49,5		16,1	28,6	40,0	47,0	49,5
76,0		11,9	22,6	32,0	40,5	48,0	48,0	48,0		13,3	24,9	35,5	45,0	48,0
80,0		9,4	19,4	28,6	36,5	44,5	46,0	47,5		10,7	21,6	32,0	41,0	45,5
84,0		7,1	16,5	25,2	33,0	40,5	44,0	46,5		8,4	18,6	28,3	37,5	43,5
88,0		5,0	13,9	22,1	29,3	36,5	42,0	46,0		6,3	15,9	25,2	33,5	41,0
92,0			11,6	19,0	26,0	33,0	39,5	44,5			13,5	22,2	30,0	38,0
96,0			9,4	16,5	23,3	29,9	36,5	41,5			11,3	19,6	27,2	35,0
100,0			7,5	13,9	20,6	27,0	33,0	39,0			9,2	17,0	24,4	32,0
104,0			5,7	11,5	17,9	24,1	30,0	36,0			7,3	14,5	21,6	28,7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW	F 31°
114m	12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
114m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4037 < B181 B320.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
26,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
28,0	70,0	70,0	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
30,0	68,0	68,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
32,0	67,0	67,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
34,0	65,0	65,0	48,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
36,0	64,0	64,0	43,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
38,0	63,0	63,0	39,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
40,0	62,0	62,0	36,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
44,0	60,0	60,0	29,7	53,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
48,0	58,0	58,0	24,3	45,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
52,0	56,0	56,0	19,6	39,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
56,0	54,0	54,0	15,6	34,0	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
60,0	53,0	53,0	12,1	29,3	46,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
64,0	51,0	51,0	8,9	25,2	41,5	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
68,0	50,0	50,0	6,2	21,6	36,5	47,5	50,0	50,0	50,0	50,0				
72,0	49,5	49,5		18,3	32,5	44,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
76,0	48,0	48,0		15,4	28,4	41,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
80,0	47,5	47,5		12,7	24,9	36,5	45,5	47,5	47,5	47,5				
84,0	46,5	46,5		10,3	21,8	33,0	42,5	46,5	46,5	46,5				
88,0	46,0	46,0		8,1	18,9	29,6	39,5	46,0	46,0	46,0				
92,0	44,5	45,0		6,0	16,4	26,6	36,5	44,5	45,5	45,5				
96,0	41,5	44,5			14,0	23,8	33,5	41,5	45,0	45,0				
100,0	38,5	43,5			11,8	21,2	30,0	38,5	44,5	44,5				
104,0	35,5	42,5			9,9	18,8	27,2	35,5	43,5	44,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 31° 114m 12m





SL4DBW	F 13°
114m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4038 < B181 B311.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
22,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
24,0	75,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	75,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
26,0	68,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	68,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
28,0	61,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	61,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
30,0	55,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	56,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
32,0	50,0	73,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	50,0	76,0	80,0	80,0	80,0	80,0
34,0	45,5	67,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	46,0	70,0	78,0	78,0	78,0	78,0
36,0	41,5	62,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	41,5	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0
38,0	37,5	57,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	38,0	60,0	74,0	74,0	74,0	74,0
40,0	34,0	53,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	34,5	56,0	72,0	73,0	73,0	73,0
44,0	28,1	45,5	63,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	28,3	48,0	67,0	70,0	70,0	70,0
48,0	23,0	39,0	55,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	23,2	41,0	59,0	66,0	66,0	66,0
52,0	18,6	33,5	48,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	18,7	35,5	52,0	63,0	63,0	63,0
56,0	14,7	28,8	43,0	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	14,9	30,5	46,5	59,0	61,0	61,0
60,0	11,4	24,6	38,0	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	11,5	26,3	41,0	55,0	58,0	58,0
64,0	8,4	20,9	33,5	46,0	55,0	55,0	55,0	55,0	8,5	22,5	36,5	50,0	55,0	55,0
68,0	5,7	17,5	29,3	41,0	50,0	52,0	53,0	53,0	5,9	19,1	32,5	45,0	52,0	53,0
72,0		14,6	25,8	36,5	45,5	50,0	51,0	51,0		16,0	28,5	40,0	48,0	51,0
76,0		11,9	22,6	32,5	41,0	47,5	48,5	48,5		13,3	25,1	36,0	45,0	48,5
80,0		9,5	19,7	28,9	36,5	44,5	46,5	46,5		10,8	21,9	32,0	41,5	46,0
84,0		7,3	16,9	25,6	33,5	41,0	44,0	45,0		8,5	19,0	28,7	38,0	43,5
88,0		5,3	14,4	22,7	29,9	37,0	41,5	43,5		6,5	16,4	25,6	34,5	40,5
92,0			12,1	19,6	26,6	33,5	39,5	42,0			14,0	22,8	30,5	38,0
96,0			9,9	16,9	23,7	30,5	37,0	40,5			11,8	20,0	27,7	35,0
100,0			8,1	14,5	21,2	27,6	34,0	38,0			9,8	17,6	25,0	32,5
104,0			6,3	12,2	18,7	24,9	31,0	36,0			8,0	15,2	22,4	29,5
108,0				9,9	16,3	22,2	28,1	34,0			6,3	12,8	19,9	26,7
112,0				8,4	14,2	20,0	25,8	31,5				10,8	17,7	24,4
116,0				7,1	12,2	17,9	23,5	28,9				9,1	15,7	22,1
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

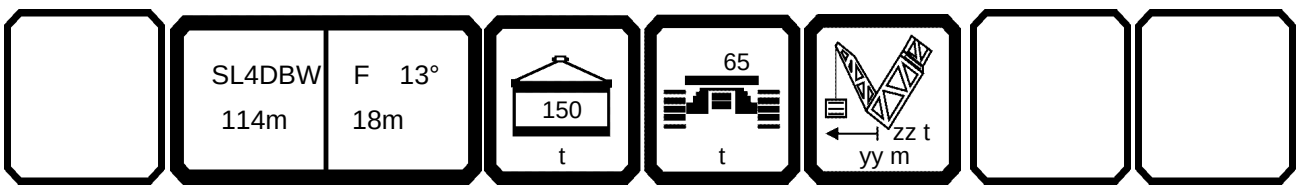

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
114m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4038 < B181 B311.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
22,0	88,0	88,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
24,0	87,0	87,0	76,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
26,0	85,0	85,0	68,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
28,0	83,0	83,0	62,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
30,0	82,0	82,0	56,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
32,0	80,0	80,0	51,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
34,0	78,0	78,0	46,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
36,0	76,0	76,0	42,0	69,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
38,0	74,0	74,0	38,0	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
40,0	73,0	73,0	34,5	59,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
44,0	70,0	70,0	28,6	51,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
48,0	66,0	66,0	23,4	44,5	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
52,0	63,0	63,0	19,0	38,5	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
56,0	61,0	61,0	15,1	33,5	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
60,0	58,0	58,0	11,7	28,8	46,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
64,0	55,0	55,0	8,7	24,9	41,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
68,0	53,0	53,0	6,0	21,3	36,5	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
72,0	51,0	51,0		18,2	32,5	45,5	51,0	51,0	51,0	51,0				
76,0	48,5	48,5		15,3	28,6	41,0	48,5	48,5	48,5	48,5				
80,0	46,5	46,5		12,7	25,2	37,0	46,0	46,5	46,5	46,5				
84,0	45,0	45,0		10,4	22,1	33,5	43,0	45,0	45,0	45,0				
88,0	43,5	43,5		8,3	19,4	30,0	40,0	43,5	43,5	43,5				
92,0	42,0	42,0		6,3	16,8	27,0	36,5	42,0	42,0	42,0				
96,0	40,5	41,0			14,5	24,3	33,5	40,5	41,0	41,0				
100,0	38,0	39,5			12,4	21,8	31,0	38,0	39,5	39,5				
104,0	35,5	38,5			10,5	19,5	28,0	35,5	38,5	38,5				
108,0	33,5	37,5			8,7	17,1	25,2	33,5	37,5	37,5				
112,0	31,0	36,5			7,1	15,0	22,9	30,5	36,5	36,5				
116,0	28,3	34,5			5,5	13,0	20,7	28,2	35,0	36,0				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

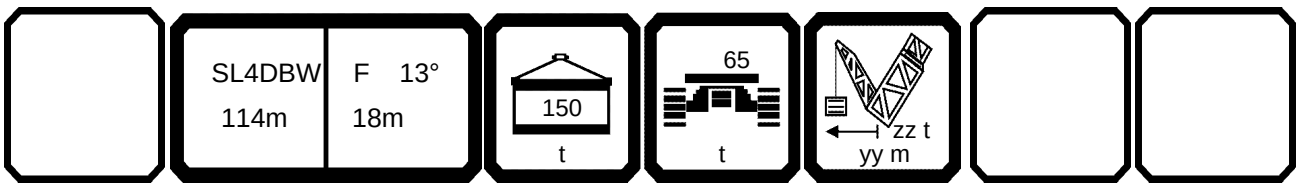

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
114m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4039 < B181 B316.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
22,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
24,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
26,0	69,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	69,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
28,0	63,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	63,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
30,0	57,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	57,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
32,0	51,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	52,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
34,0	47,0	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	47,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
36,0	42,5	63,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	43,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0
38,0	38,5	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	39,0	61,0	68,0	68,0	68,0	68,0
40,0	35,0	54,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	35,5	57,0	67,0	67,0	67,0	67,0
44,0	29,0	46,5	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	29,2	48,5	63,0	63,0	63,0	63,0
48,0	23,8	40,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	24,0	42,0	60,0	60,0	60,0	60,0
52,0	19,3	34,5	49,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	19,5	36,5	53,0	57,0	57,0	57,0
56,0	15,4	29,5	43,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	15,5	31,5	47,0	54,0	54,0	54,0
60,0	12,0	25,2	38,5	49,5	52,0	52,0	52,0	52,0	12,1	26,9	41,5	52,0	52,0	52,0
64,0	8,9	21,4	34,0	46,0	49,5	49,5	49,5	49,5	9,1	23,0	37,0	49,5	49,5	49,5
68,0	6,2	18,0	29,9	41,5	46,5	48,0	48,0	48,0	6,3	19,6	33,0	45,0	47,5	48,0
72,0		15,0	26,2	37,0	43,5	46,0	46,0	46,0		16,5	29,0	40,5	45,5	46,0
76,0		12,3	23,0	33,0	40,5	44,5	44,5	44,5		13,7	25,6	36,5	43,5	44,5
80,0		9,8	20,0	29,0	37,0	43,0	43,0	43,0		11,1	22,3	32,5	41,5	43,0
84,0		7,6	17,2	26,0	33,5	39,5	41,5	42,0		8,9	19,3	29,1	38,0	41,0
88,0		5,6	14,7	23,0	30,5	36,5	40,0	40,5		6,8	16,7	25,9	34,5	39,5
92,0			12,4	19,9	27,0	33,5	39,0	39,5			14,3	23,1	31,0	37,5
96,0			10,0	17,1	23,9	30,5	37,0	38,0			12,0	20,2	27,9	35,5
100,0			8,3	14,7	21,4	27,7	34,0	37,0			10,0	17,8	25,3	32,5
104,0			6,5	12,4	18,9	25,1	31,0	35,5			8,2	15,4	22,7	29,7
108,0				10,0	16,4	22,4	28,3	34,0			6,4	13,0	20,0	26,8
112,0				8,5	14,3	20,1	25,9	31,5				10,9	17,8	24,4
116,0				7,1	12,3	18,0	23,6	29,0				9,2	15,8	22,1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 114m 18m







ISO DIN

SL4DBW	F 18°
114m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4039 < B181 B316.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0					
22,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0					
24,0	78,0	78,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0					
26,0	77,0	77,0	70,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
28,0	76,0	76,0	63,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0					
30,0	75,0	75,0	57,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
32,0	73,0	73,0	52,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
34,0	71,0	71,0	47,5	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0					
36,0	70,0	70,0	43,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
38,0	68,0	68,0	39,0	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0					
40,0	67,0	67,0	35,5	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
44,0	63,0	63,0	29,5	52,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
48,0	60,0	60,0	24,2	45,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
52,0	57,0	57,0	19,7	39,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
56,0	54,0	54,0	15,7	34,0	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
60,0	52,0	52,0	12,3	29,4	46,5	52,0	52,0	52,0	52,0					
64,0	49,5	49,5	9,2	25,4	41,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
68,0	48,0	48,0	6,5	21,8	37,0	47,0	48,0	48,0	48,0					
72,0	46,0	46,0		18,6	33,0	44,0	46,0	46,0	46,0					
76,0	44,5	44,5		15,7	29,0	41,0	44,5	44,5	44,5					
80,0	43,0	43,0		13,1	25,6	37,5	43,0	43,0	43,0					
84,0	42,0	42,0		10,7	22,5	33,5	40,5	42,0	42,0					
88,0	40,5	40,5		8,6	19,7	30,5	38,5	40,5	40,5					
92,0	39,5	39,5		6,6	17,1	27,3	36,0	39,5	39,5					
96,0	38,0	38,5			14,8	24,5	34,0	38,0	38,5					
100,0	36,5	37,5			12,6	22,0	31,0	36,5	37,5					
104,0	35,0	36,5			10,7	19,6	28,2	35,0	36,5					
108,0	33,5	36,0			8,9	17,3	25,4	33,5	36,0					
112,0	31,0	35,5			7,2	15,1	23,0	31,0	35,5					
116,0	28,4	34,0			5,6	13,1	20,8	28,3	34,5					
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

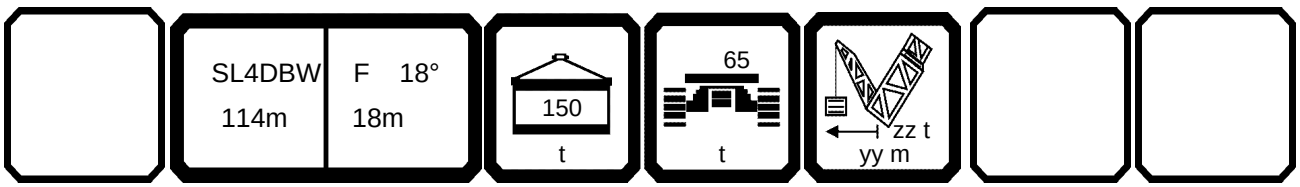

ISO DIN

SL4DBW	F 32°
114m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4040 < B181 B321.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
36,0	46,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	47,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
38,0	42,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	43,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
40,0	39,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	39,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
44,0	32,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	32,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
48,0	27,0	43,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	27,2	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
52,0	22,3	37,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	22,4	39,5	42,0	42,0	42,0	42,0
56,0	18,1	32,5	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	18,3	34,0	41,0	41,0	41,0	41,0
60,0	14,5	27,8	38,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	14,7	29,5	40,0	40,0	40,0	40,0
64,0	11,3	23,8	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	11,5	25,4	38,5	38,5	38,5	38,5
68,0	8,5	20,3	32,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	8,6	21,8	35,0	37,5	37,5	37,5
72,0	5,9	17,1	28,4	35,0	37,0	37,0	37,0	37,0	6,0	18,6	31,0	36,0	37,0	37,0
76,0		14,3	25,0	32,5	36,0	36,0	36,0	36,0		15,7	27,3	35,0	36,0	36,0
80,0		11,7	21,7	30,5	35,0	35,0	35,0	35,0		13,0	23,9	33,5	35,0	35,0
84,0		9,3	18,8	27,5	33,0	34,5	34,5	34,5		10,6	20,9	30,5	34,0	34,5
88,0		7,2	16,1	24,4	30,5	33,5	34,0	34,0		8,4	18,1	27,4	32,5	34,0
92,0		5,2	13,7	21,5	27,8	32,5	33,5	33,5		6,3	15,6	24,4	30,5	33,5
96,0			11,3	18,5	25,1	31,5	33,0	33,0			13,2	21,5	29,1	33,0
100,0			9,4	16,0	22,5	28,9	31,5	32,5			11,1	19,0	26,5	31,5
104,0			7,5	13,6	20,0	26,2	30,5	32,5			9,1	16,6	23,8	29,4
108,0			5,7	11,2	17,5	23,5	28,9	32,0			7,3	14,2	21,1	27,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 32° 114m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
114m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4040 < B181 B321.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0					
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
34,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
36,0	48,5	48,5	47,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
38,0	47,5	47,5	43,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
40,0	46,5	46,5	39,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
44,0	45,0	45,0	33,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0					
48,0	43,5	43,5	27,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5					
52,0	42,0	42,0	22,6	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0					
56,0	41,0	41,0	18,5	37,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
60,0	40,0	40,0	14,9	32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					
64,0	38,5	38,5	11,6	27,8	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5					
68,0	37,5	37,5	8,8	24,1	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5					
72,0	37,0	37,0	6,2	20,7	34,5	37,0	37,0	37,0	37,0					
76,0	36,0	36,0		17,7	31,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
80,0	35,0	35,0		15,0	27,3	35,0	35,0	35,0	35,0					
84,0	34,5	34,5		12,5	24,0	33,5	34,5	34,5	34,5					
88,0	34,0	34,0		10,2	21,1	31,0	34,0	34,0	34,0					
92,0	33,5	33,5		8,1	18,4	28,4	33,5	33,5	33,5					
96,0	33,0	33,0		6,1	16,0	25,7	33,0	33,0	33,0					
100,0	32,5	32,5			13,7	23,1	31,0	32,5	32,5					
104,0	32,5	32,5			11,7	20,6	28,6	32,5	32,5					
108,0	32,0	32,0			9,7	18,3	26,3	32,0	32,0					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

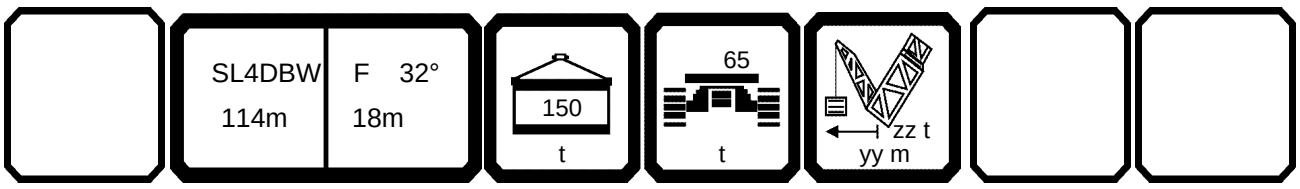

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
114m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4041 < B181 B312.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	63,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	57,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	57,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	51,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	52,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	47,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	47,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
36,0	42,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	43,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
38,0	39,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	39,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	35,5	54,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	35,5	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0
44,0	29,5	47,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	29,7	49,0	56,0	56,0	56,0	56,0
48,0	24,4	40,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	24,5	42,5	53,0	53,0	53,0	53,0
52,0	19,9	35,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	20,1	37,0	49,5	49,5	49,5	49,5
56,0	16,1	30,0	44,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	16,2	32,0	46,0	46,5	46,5	46,5
60,0	12,7	25,8	39,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	12,8	27,5	42,0	44,5	44,5	44,5
64,0	9,7	22,1	34,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	9,8	23,7	37,5	42,0	42,0	42,0
68,0	7,0	18,8	30,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	7,2	20,3	33,5	40,0	40,0	40,0
72,0		15,8	26,9	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5		17,2	29,7	37,5	38,5	38,5
76,0		13,1	23,7	33,0	37,0	37,0	37,0	37,0		14,5	26,3	35,0	37,0	37,0
80,0		10,7	20,8	29,9	35,5	35,5	35,5	35,5		12,0	23,3	33,0	35,5	35,5
84,0		8,5	18,1	26,7	33,5	34,0	34,0	34,0		9,7	20,3	30,0	33,5	34,0
88,0		6,4	15,7	24,0	30,5	32,5	33,0	33,0		7,6	17,7	26,9	32,0	33,0
92,0			13,3	21,2	27,8	31,5	31,5	31,5		5,7	15,2	24,1	30,0	31,5
96,0			11,2	18,4	25,0	30,0	30,5	30,5			13,0	21,5	28,1	30,5
100,0			8,9	15,7	22,2	28,6	29,5	29,6			11,0	18,7	26,1	29,5
104,0			7,5	13,6	19,9	26,1	28,5	28,7			9,1	16,5	23,7	28,0
108,0			5,8	11,5	17,6	23,6	27,4	27,9			7,4	14,2	21,3	26,6
112,0				9,4	15,4	21,2	26,4	27,1			5,8	12,0	18,9	25,2
116,0				7,9	13,3	19,0	24,5	26,4				10,2	16,8	23,2
120,0				6,6	11,4	16,9	22,3	25,7				8,6	14,8	21,0
124,0				5,4	9,7	15,0	20,3	25,0				7,3	12,9	19,0
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW	F 13°
114m	24m







SL4DBW	F 13°
114m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4041 < B181 B312.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	70,0	70,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	68,0	68,0	63,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
30,0	67,0	67,0	57,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
32,0	65,0	65,0	52,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
34,0	64,0	64,0	47,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
36,0	62,0	62,0	43,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
38,0	60,0	60,0	39,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	59,0	59,0	36,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
44,0	56,0	56,0	29,9	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
48,0	53,0	53,0	24,8	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
52,0	49,5	49,5	20,3	39,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
56,0	46,5	46,5	16,4	34,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
60,0	44,5	44,5	13,0	30,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
64,0	42,0	42,0	10,0	26,1	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
68,0	40,0	40,0	7,3	22,5	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0
72,0	38,5	38,5		19,4	34,0	38,5	38,5	38,5	38,5
76,0	37,0	37,0		16,5	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0
80,0	35,5	35,5		13,9	26,6	35,5	35,5	35,5	35,5
84,0	34,0	34,0		11,6	23,5	33,5	34,0	34,0	34,0
88,0	33,0	33,0		9,4	20,6	31,0	33,0	33,0	33,0
92,0	31,5	31,5		7,4	18,1	28,3	31,5	31,5	31,5
96,0	30,5	30,5		5,6	15,8	25,5	30,5	30,5	30,5
100,0	29,6	29,6			13,6	23,0	29,4	29,6	29,6
104,0	28,7	28,7			11,6	20,6	27,5	28,7	28,7
108,0	27,9	27,9			9,8	18,4	25,7	27,9	27,9
112,0	27,1	27,1			8,1	16,2	23,9	27,1	27,1
116,0	26,4	26,4			6,6	14,1	21,8	26,4	26,4
120,0	25,7	25,8			5,1	12,2	19,7	25,7	25,8
124,0	24,6	25,3				10,3	17,7	24,6	25,3
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

ISO DIN

SL4DBW	F 18°
114m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4042 < B181 B317.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
30,0	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
34,0	48,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	48,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
36,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	44,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
38,0	40,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	40,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
40,0	37,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	37,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
44,0	30,5	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	31,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
48,0	25,4	41,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	25,5	43,5	46,0	46,0	46,0	46,0
52,0	20,9	36,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	21,0	37,5	43,5	43,5	43,5	43,5
56,0	16,9	31,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	17,1	32,5	41,5	41,5	41,5	41,5
60,0	13,5	26,6	39,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	13,6	28,3	39,5	39,5	39,5	39,5
64,0	10,4	22,8	35,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	10,5	24,4	38,0	38,0	38,0	38,0
68,0	7,7	19,4	31,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	7,8	20,9	34,0	36,5	36,5	36,5
72,0	5,2	16,4	27,5	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	5,4	17,8	30,5	35,0	35,0	35,0
76,0		13,6	24,3	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5		15,0	26,9	33,5	33,5	33,5
80,0		11,2	21,3	29,4	32,5	32,5	32,5	32,5		12,5	23,8	32,0	32,5	32,5
84,0		8,9	18,6	27,1	31,5	31,5	31,5	31,5		10,1	20,8	30,5	31,5	31,5
88,0		6,8	16,1	24,3	29,2	30,5	30,5	30,5		8,0	18,1	27,3	30,0	30,5
92,0			13,7	21,5	26,9	29,6	29,6	29,6		6,1	15,6	24,4	28,8	29,6
96,0			11,5	18,8	24,7	28,7	28,7	28,7			13,4	21,8	27,5	28,7
100,0			9,2	16,0	22,5	27,8	27,8	27,8			11,1	19,0	26,3	27,8
104,0			7,7	13,9	20,2	25,7	27,1	27,2			9,4	16,7	23,9	26,9
108,0			6,0	11,9	17,9	23,5	26,5	26,5			7,6	14,5	21,5	25,9
112,0				9,8	15,6	21,3	25,8	25,8			6,0	12,2	19,1	25,0
116,0				8,1	13,5	19,2	24,5	25,3				10,3	16,9	23,3
120,0				6,8	11,5	17,1	22,4	24,8				8,7	14,9	21,0
124,0				5,5	9,8	15,2	20,4	24,5				7,4	13,1	19,1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 114m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
114m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4042 < B181 B317.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0							
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0							
28,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0							
30,0	60,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
32,0	58,0	54,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0							
34,0	56,0	49,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0							
36,0	54,0	44,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0							
38,0	53,0	41,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
40,0	51,0	37,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
44,0	48,5	31,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5							
48,0	46,0	25,8	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0							
52,0	43,5	21,2	40,5	43,5	43,5	43,5	43,5							
56,0	41,5	17,3	35,5	41,5	41,5	41,5	41,5							
60,0	39,5	13,8	31,0	39,5	39,5	39,5	39,5							
64,0	38,0	10,7	26,8	38,0	38,0	38,0	38,0							
68,0	36,5	8,0	23,2	36,5	36,5	36,5	36,5							
72,0	35,0	5,5	20,0	34,0	35,0	35,0	35,0							
76,0	33,5		17,0	30,5	33,5	33,5	33,5							
80,0	32,5		14,4	27,1	32,5	32,5	32,5							
84,0	31,5		12,0	23,9	31,5	31,5	31,5							
88,0	30,5		9,8	21,1	29,4	30,5	30,5							
92,0	29,6		7,8	18,5	27,4	29,6	29,6							
96,0	28,7		5,9	16,1	25,4	28,7	28,7							
100,0	27,8			13,9	23,3	27,8	27,8							
104,0	27,2			11,9	20,9	26,5	27,2							
108,0	26,5			10,1	18,7	25,1	26,5							
112,0	25,8			8,3	16,4	23,8	25,8							
116,0	25,3			6,7	14,3	22,0	25,3							
120,0	24,8			5,3	12,4	19,8	24,8							
124,0	24,4				10,4	17,8	24,3							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

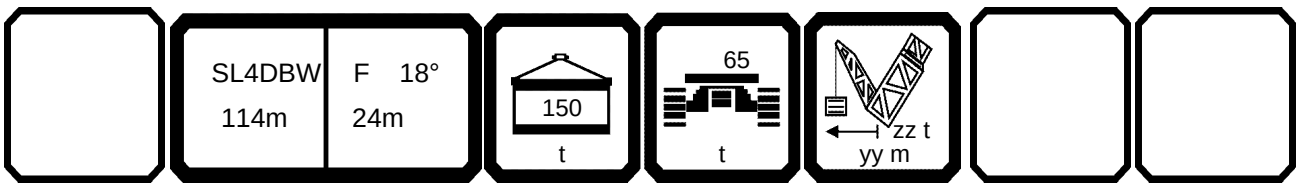

ISO DIN

SL4DBW	F 30°
114m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4043 < B181 B322.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
44,0	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
48,0	28,7	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	28,8	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
52,0	23,9	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	24,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
56,0	19,7	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	19,9	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
60,0	16,1	29,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	16,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
64,0	12,8	25,2	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	12,9	26,8	30,5	30,5	30,5	30,5
68,0	9,9	21,7	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	10,0	23,2	29,5	29,5	29,5	29,5
72,0	7,3	18,5	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	7,4	19,9	28,6	28,6	28,6	28,6
76,0		15,6	26,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	5,0	16,9	26,7	28,0	28,0	28,0
80,0		12,9	23,1	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4		14,2	24,7	27,4	27,4	27,4
84,0		10,6	20,2	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8		11,8	22,3	26,8	26,8	26,8
88,0		8,4	17,5	25,6	26,0	26,0	26,0	26,0		9,5	19,5	25,8	26,2	26,2
92,0		6,3	15,0	22,9	24,9	25,8	25,8	25,8		7,5	16,9	23,8	25,8	25,8
96,0			12,7	20,1	23,9	25,3	25,4	25,4		5,6	14,5	21,8	25,3	25,4
100,0			10,6	17,4	22,8	24,9	25,0	25,0			12,4	19,9	24,9	25,0
104,0			8,5	14,9	21,2	24,0	24,6	24,6			10,4	17,7	23,7	24,6
108,0			6,9	12,7	18,8	22,7	24,4	24,4			8,5	15,5	21,7	24,4
112,0			5,2	10,6	16,5	21,4	24,1	24,1			6,8	13,2	19,7	24,1
116,0				8,6	14,2	19,9	23,7	23,9			5,1	11,0	17,6	23,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 30° 114m 24m





m >< t

CODE > 4043 < B181 B322.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0							
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0							
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0							
34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5							
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5							
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0							
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0							
44,0	36,0	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0							
48,0	34,5	29,1	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5							
52,0	33,5	24,3	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5							
56,0	32,5	20,1	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5							
60,0	31,0	16,4	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0							
64,0	30,5	13,1	29,2	30,5	30,5	30,5	30,5							
68,0	29,5	10,2	25,4	29,4	29,4	29,4	29,4							
72,0	28,6	7,6	22,0	28,6	28,6	28,6	28,6							
76,0	28,0	5,2	19,0	27,5	28,0	28,0	28,0							
80,0	27,4		16,2	26,5	27,4	27,4	27,4							
84,0	26,8		13,7	25,4	26,8	26,8	26,8							
88,0	26,2		11,3	22,5	26,1	26,2	26,2							
92,0	25,8		9,2	19,8	25,3	25,8	25,8							
96,0	25,4		7,2	17,3	24,4	25,4	25,4							
100,0	25,0		5,4	15,0	23,6	25,0	25,0							
104,0	24,6			12,9	21,8	24,5	24,6							
108,0	24,4			10,9	19,5	24,0	24,4							
112,0	24,1			9,1	17,3	23,5	24,1							
116,0	23,9			7,4	15,0	22,6	23,9							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

ISO DIN

SL4DBW	F 12°
114m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4044 < B181 B313.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
24,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
26,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
30,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
34,0	47,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	47,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
36,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
38,0	39,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	39,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	36,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	36,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
44,0	29,8	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	30,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
48,0	24,7	40,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	24,9	42,5	43,5	43,5	43,5	43,5
52,0	20,3	35,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	20,5	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5
56,0	16,5	30,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	16,7	32,0	38,0	38,0	38,0	38,0
60,0	13,2	26,2	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	13,3	27,9	36,0	36,0	36,0	36,0
64,0	10,2	22,5	34,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	10,3	24,1	34,5	34,5	34,5	34,5
68,0	7,5	19,2	31,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	7,7	20,7	32,5	32,5	32,5	32,5
72,0	5,2	16,2	27,3	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	5,3	17,6	30,0	31,0	31,0	31,0
76,0		13,6	24,1	29,3	29,6	29,6	29,6	29,6		14,9	26,7	29,6	29,6	29,6
80,0		11,1	21,2	27,7	28,4	28,4	28,4	28,4		12,4	23,7	28,4	28,4	28,4
84,0		8,9	18,6	26,1	27,2	27,2	27,2	27,2		10,2	20,9	27,2	27,2	27,2
88,0		6,9	16,1	24,4	25,9	26,0	26,0	26,0		8,1	18,3	25,7	26,0	26,0
92,0		5,1	13,9	21,8	24,5	25,1	25,1	25,1		6,2	15,9	23,5	25,1	25,1
96,0			11,9	19,2	23,1	24,2	24,2	24,2			13,7	21,3	24,2	24,2
100,0			9,9	16,6	21,8	23,2	23,2	23,2			11,7	19,2	23,2	23,2
104,0			7,9	14,1	20,4	22,3	22,3	22,3			9,4	17,0	22,3	22,3
108,0			6,5	12,3	18,3	21,2	21,7	21,7			8,0	14,9	20,6	21,7
112,0				10,5	16,2	20,1	21,1	21,1			6,5	12,8	18,9	21,1
116,0				8,6	14,1	19,0	20,4	20,4			5,0	10,8	17,2	20,4
120,0				7,1	12,0	17,6	19,8	19,8				9,1	15,4	19,8
124,0				5,9	10,1	15,7	19,3	19,3				7,8	13,6	19,4
128,0					8,8	13,9	18,4	18,9				6,6	11,8	17,7
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 12° 114m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 12°
114m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4044 < B181 B313.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0							
24,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
26,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0							
28,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0							
30,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
32,0	55,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
34,0	54,0	47,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0							
36,0	53,0	43,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
38,0	51,0	39,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
40,0	49,0	36,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0							
44,0	46,0	30,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0							
48,0	43,5	25,1	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5							
52,0	40,5	20,7	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5							
56,0	38,0	16,9	35,0	38,0	38,0	38,0	38,0							
60,0	36,0	13,5	30,5	36,0	36,0	36,0	36,0							
64,0	34,5	10,5	26,4	34,5	34,5	34,5	34,5							
68,0	32,5	7,8	22,9	32,5	32,5	32,5	32,5							
72,0	31,0	5,4	19,8	30,5	31,0	31,0	31,0							
76,0	29,6		16,9	28,7	29,6	29,6	29,6							
80,0	28,4		14,4	26,8	28,4	28,4	28,4							
84,0	27,2		12,0	24,2	27,2	27,2	27,2							
88,0	26,0		9,9	21,3	25,9	26,0	26,0							
92,0	25,1		7,9	18,8	24,8	25,1	25,1							
96,0	24,2		6,1	16,4	23,6	24,2	24,2							
100,0	23,2			14,3	22,5	23,2	23,2							
104,0	22,3			12,3	21,3	22,3	22,3							
108,0	21,7			10,5	19,1	21,7	21,7							
112,0	21,1			8,8	17,0	21,1	21,1							
116,0	20,4			7,2	14,8	20,4	20,4							
120,0	19,8			5,8	12,8	19,5	19,8							
124,0	19,4				10,9	18,3	19,3							
128,0	18,9				9,5	16,5	18,9							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

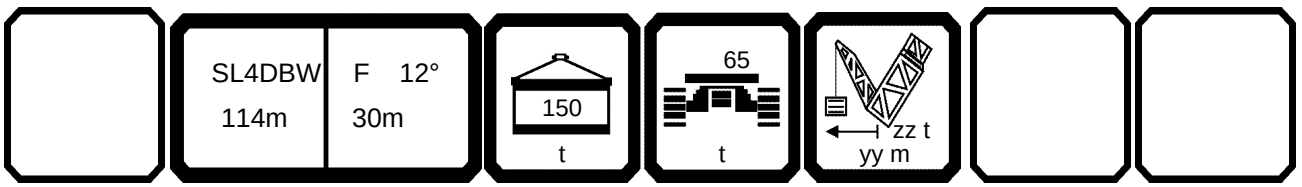

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
114m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4045 < B181 B318.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
36,0	45,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	45,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	45,5
38,0	41,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	41,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	42,0
40,0	38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	38,5
44,0	31,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	32,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	32,0
48,0	26,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	26,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	26,9
52,0	22,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	22,1	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	22,4
56,0	18,1	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	18,2	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0	18,4
60,0	14,6	27,7	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	14,8	29,3	33,5	33,5	33,5	33,5	15,0
64,0	11,6	23,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	11,7	25,5	32,0	32,0	32,0	32,0	11,9
68,0	8,8	20,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	9,0	22,0	30,5	30,5	30,5	30,5	9,1
72,0	6,4	17,5	28,5	29,0	29,0	29,0	29,0	6,5	18,9	29,0	29,0	29,0	29,0	6,7
76,0		14,7	25,3	27,9	27,9	27,9	27,9		16,1	26,9	27,9	27,9	27,9	
80,0		12,2	22,3	26,9	26,9	26,9	26,9		13,5	24,6	26,9	26,9	26,9	
84,0		10,0	19,6	25,8	25,8	25,8	25,8		11,2	22,0	25,8	25,8	25,8	
88,0		7,9	17,1	24,8	24,8	24,8	24,8		9,1	19,2	24,8	24,8	24,8	
92,0		6,0	14,9	22,5	23,8	24,0	24,0		7,1	16,8	23,1	24,0	24,0	
96,0			12,7	20,0	22,8	23,2	23,2		5,3	14,5	21,3	23,2	23,2	
100,0			10,7	17,5	21,8	22,5	22,5			12,4	19,5	22,5	22,5	
104,0			8,6	14,9	20,8	21,7	21,7			10,2	17,6	21,7	21,7	
108,0			7,1	12,9	19,0	20,9	21,1			8,6	15,6	20,4	21,1	
112,0			5,5	11,1	16,8	20,0	20,6			7,1	13,5	19,0	20,6	
116,0				9,3	14,7	19,2	20,0			5,5	11,4	17,5	20,0	
120,0				7,6	12,6	18,1	19,5				9,5	16,0	19,5	
124,0				6,3	10,7	16,2	19,1				8,3	14,1	19,1	
128,0				5,2	9,2	14,3	17,8				7,0	12,2	17,9	
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 114m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
114m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4045 < B181 B318.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0									
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0									
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0									
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0									
34,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5									
36,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5									
38,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5									
40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0									
44,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5									
48,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0									
52,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0									
56,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0									
60,0	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5									
64,0	27,8	32,0	32,0	32,0	32,0									
68,0	24,2	30,5	30,5	30,5	30,5									
72,0	21,0	29,0	29,0	29,0	29,0									
76,0	18,1	27,6	27,9	27,9	27,9									
80,0	15,5	26,2	26,9	26,9	26,9									
84,0	13,1	24,8	25,8	25,8	25,8									
88,0	10,9	22,2	24,8	24,8	24,8									
92,0	8,8	19,6	24,0	24,0	24,0									
96,0	7,0	17,2	23,2	23,2	23,2									
100,0	5,2	15,0	22,4	22,5	22,5									
104,0		13,0	21,7	21,7	21,7									
108,0		11,1	19,7	21,1	21,1									
112,0		9,4	17,7	20,6	20,6									
116,0		7,8	15,5	20,0	20,0									
120,0		6,3	13,4	19,4	19,5									
124,0			11,5	18,5	19,1									
128,0			9,9	16,9	17,8									
*** n ***	3	3	3	3	3									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

ISO DIN

SL4DBW	F 28°
114m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4046 < B181 B323.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
32,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
36,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
38,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
44,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
48,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
52,0	25,6	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	25,7	29,0	29,0	29,0	29,0	26,0	29,0	29,0
56,0	21,4	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	21,5	27,9	27,9	27,9	27,9	21,7	27,9	27,9
60,0	17,7	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	17,8	26,9	26,9	26,9	26,9	18,0	26,9	26,9
64,0	14,4	25,8	25,9	25,9	25,9	25,9	14,5	25,8	25,9	25,9	25,9	14,7	25,9	25,9
68,0	11,5	23,2	25,1	25,1	25,1	25,1	11,6	24,6	25,1	25,1	25,1	11,8	25,1	25,1
72,0	8,9	20,0	24,3	24,3	24,3	24,3	9,0	21,4	24,3	24,3	24,3	9,1	23,5	24,3
76,0	6,5	17,0	23,5	23,5	23,5	23,5	6,6	18,4	23,5	23,5	23,5	6,7	20,4	23,5
80,0		14,4	22,0	22,8	22,8	22,8		15,7	22,5	22,8	22,8		17,6	22,8
84,0		12,0	20,4	22,2	22,2	22,2		13,2	21,4	22,2	22,2		15,1	22,2
88,0		9,8	18,7	21,6	21,6	21,6		10,9	20,3	21,6	21,6		12,7	21,6
92,0		7,7	16,5	20,9	20,9	20,9		8,9	18,4	20,9	20,9		10,6	20,9
96,0		5,8	14,2	19,2	20,5	20,5		6,9	16,0	19,9	20,5		8,6	18,7
100,0			12,0	17,5	20,0	20,0		5,1	13,8	18,9	20,0		6,7	16,4
104,0			10,1	15,8	19,6	19,6			11,7	17,9	19,6		5,0	14,3
108,0			8,1	14,0	19,0	19,0			9,5	16,8	19,0			12,3
112,0			6,5	12,1	17,1	17,1			8,1	14,7	17,0			10,4
116,0				10,3	15,2	15,2			6,4	12,5	15,0			8,7
120,0				8,4	13,4	13,4				10,4	13,1			7,1
124,0				6,9	11,5	11,5				8,8	11,1			5,5
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 28° 114m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 28°
114m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4046 < B181 B323.x(x)

m	114,0
32,0	36,0
34,0	35,0
36,0	34,5
38,0	33,5
40,0	33,0
44,0	31,5
48,0	30,0
52,0	29,0
56,0	27,9
60,0	26,9
64,0	25,9
68,0	25,1
72,0	24,3
76,0	23,5
80,0	22,8
84,0	22,2
88,0	21,6
92,0	20,9
96,0	20,5
100,0	20,0
104,0	19,6
108,0	19,0
112,0	16,8
116,0	14,7
120,0	12,5
124,0	10,4
*** n ***	3
yy	18.0
zz	150.0
m/s	12,8

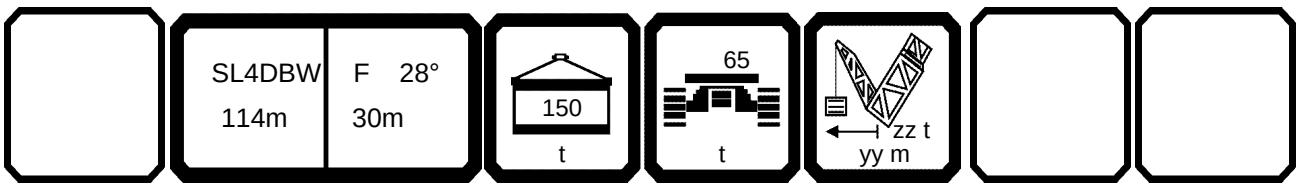

ISO DIN

SL4DBW	F 10°
114m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4047 < B181 B314.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0		
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0		
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
34,0	47,0	49,0	49,0	49,0	47,0	49,0	49,0	49,0	47,5	49,0	49,0	49,0		
36,0	43,0	48,0	48,0	48,0	43,0	48,0	48,0	48,0	43,5	48,0	48,0	48,0		
38,0	39,5	46,5	46,5	46,5	39,5	46,5	46,5	46,5	40,0	46,5	46,5	46,5		
40,0	36,0	45,0	45,0	45,0	36,0	45,0	45,0	45,0	36,5	45,0	45,0	45,0		
44,0	30,0	42,0	42,0	42,0	30,5	42,0	42,0	42,0	30,5	42,0	42,0	42,0		
48,0	25,2	39,0	39,0	39,0	25,3	39,0	39,0	39,0	25,6	39,0	39,0	39,0		
52,0	20,9	35,5	37,0	37,0	21,0	37,0	37,0	37,0	21,2	37,0	37,0	37,0		
56,0	17,1	31,0	34,5	34,5	17,2	32,5	34,5	34,5	17,5	34,5	34,5	34,5		
60,0	13,8	26,7	32,5	32,5	13,9	28,4	32,5	32,5	14,1	31,0	32,5	32,5		
64,0	10,8	23,1	30,5	30,5	11,0	24,6	30,5	30,5	11,2	27,0	30,5	30,5		
68,0	8,2	19,8	29,1	29,1	8,3	21,3	29,1	29,1	8,5	23,5	29,1	29,1		
72,0	5,9	16,9	27,4	27,4	6,0	18,3	27,4	27,4	6,1	20,4	27,4	27,4		
76,0		14,2	24,7	26,0		15,6	25,5	26,0		17,6	26,0	26,0		
80,0		11,8	21,8	24,8		13,1	23,6	24,8		15,0	24,8	24,8		
84,0		9,6	19,2	23,7		10,8	21,5	23,7		12,7	23,6	23,7		
88,0		7,6	16,8	22,5		8,8	19,0	22,5		10,6	22,2	22,5		
92,0		5,8	14,6	20,8		6,9	16,7	20,7		8,6	19,6	20,7		
96,0			12,6	17,8		5,2	14,5	17,8		6,8	17,2	17,8		
100,0			10,7	14,9			12,5	14,9		5,1	15,0	15,0		
104,0			8,9	12,0			10,6	12,0			12,2	12,2		
108,0			7,1	9,1			8,5	9,2			9,4	9,4		
112,0			5,1	6,6			6,2	6,6			6,8	6,8		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

SL4DBW F 10° 114m 36m





ISO DIN

SL4DBW	F 14°
114m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4048 < B181 B319.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0				
28,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5				
30,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
32,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
34,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
36,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
38,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
40,0	38,0	38,5	38,5	38,5	38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
44,0	32,0	36,5	36,5	36,5	32,0	36,5	36,5	32,0	36,5	36,5				
48,0	26,6	34,0	34,0	34,0	26,8	34,0	34,0	27,0	34,0	34,0				
52,0	22,2	32,0	32,0	32,0	22,3	32,0	32,0	22,6	32,0	32,0				
56,0	18,3	30,5	30,5	30,5	18,5	30,5	30,5	18,7	30,5	30,5				
60,0	14,9	27,9	28,6	28,6	15,0	28,6	28,6	15,2	28,6	28,6				
64,0	11,9	24,1	27,2	27,2	12,0	25,7	27,2	12,2	27,1	27,2				
68,0	9,2	20,8	25,9	25,9	9,3	22,2	25,9	9,5	24,5	25,9				
72,0	6,7	17,8	24,6	24,6	6,9	19,2	24,6	7,0	21,3	24,6				
76,0		15,0	23,4	23,4		16,4	23,3		18,4	23,3				
80,0		12,6	21,4	21,7		13,9	21,8		15,8	21,7				
84,0		10,3	19,5	20,2		11,5	20,2		13,4	20,2				
88,0		8,3	17,4	18,6		9,4	18,6		11,2	18,6				
92,0		6,4	15,2	17,0		7,5	17,0		9,2	17,0				
96,0			12,9	14,0		5,7	14,0		7,3	14,0				
100,0			10,0	10,8			10,8		5,6	10,8				
104,0			7,1	7,7			7,7			7,7				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0				
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0	100.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 14° 114m 36m







ISO DIN

SL4DBW	F 26°
114m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4049 < B181 B324.x(x)

m	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0								
34,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5								
36,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7								
38,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0								
40,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3								
44,0	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9								
48,0	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7								
52,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6								
56,0	22,1	23,0	22,3	23,0	22,5	23,0								
60,0	18,4	21,1	18,6	21,1	18,8	21,1								
64,0	15,2	19,2	15,3	19,2	15,5	19,2								
68,0	12,3	17,0	12,4	17,0	12,6	17,0								
72,0	9,6	14,3	9,7	14,3	9,9	14,3								
76,0	7,2	11,6	7,4	11,6	7,5	11,6								
80,0	5,1	8,9	5,2	8,9	5,3	8,9								
84,0		6,6		6,6		6,6								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW	F 26°
114m	36m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 11°
120m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4050 < B181 B410.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
20,0	88,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	89,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
22,0	79,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	79,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
24,0	70,0	100,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	71,0	103,0	107,0	107,0	107,0	107,0
26,0	63,0	90,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	63,0	94,0	105,0	105,0	105,0	105,0
28,0	57,0	82,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	57,0	86,0	104,0	104,0	104,0	104,0
30,0	51,0	75,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	51,0	79,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	46,0	69,0	92,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	46,5	72,0	98,0	101,0	101,0	101,0
34,0	41,5	63,0	85,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	42,0	66,0	91,0	99,0	99,0	99,0
36,0	37,5	58,0	79,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	37,5	61,0	84,0	97,0	97,0	97,0
38,0	33,5	54,0	73,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	34,0	56,0	78,0	94,0	96,0	96,0
40,0	30,5	49,5	68,0	87,0	92,0	94,0	94,0	94,0	30,5	52,0	73,0	91,0	94,0	94,0
44,0	24,5	42,0	59,0	77,0	87,0	91,0	91,0	91,0	24,6	44,0	64,0	83,0	91,0	91,0
48,0	19,4	35,5	52,0	68,0	82,0	87,0	87,0	87,0	19,6	37,5	56,0	74,0	87,0	87,0
52,0	15,1	30,0	45,0	60,0	75,0	81,0	84,0	84,0	15,3	32,0	49,0	66,0	81,0	83,0
56,0	11,4	25,4	39,5	54,0	67,0	75,0	80,0	80,0	11,5	27,3	43,0	59,0	73,0	79,0
60,0	8,1	21,3	34,5	48,0	59,0	68,0	77,0	77,0	8,2	23,0	38,0	53,0	65,0	75,0
64,0	5,2	17,7	30,0	42,5	53,0	62,0	72,0	73,0	5,3	19,3	33,0	47,0	59,0	70,0
68,0		14,4	26,2	38,0	47,5	57,0	66,0	69,0		15,9	29,1	42,0	53,0	64,0
72,0		11,5	22,8	34,0	42,5	51,0	60,0	65,0		13,0	25,5	37,5	48,0	58,0
76,0		8,9	19,6	29,4	37,5	46,0	54,0	61,0		10,3	22,2	33,0	42,5	52,0
80,0		6,6	16,8	26,0	34,0	42,0	49,5	57,0		7,9	19,3	29,6	38,5	47,5
84,0			14,2	22,9	30,5	38,0	45,5	53,0		5,7	16,5	26,2	35,0	43,5
88,0			11,9	19,8	27,1	34,5	41,5	48,5			14,0	23,1	31,5	39,5
92,0			9,2	16,7	23,7	30,5	37,5	44,0			11,3	19,9	28,0	36,0
96,0			7,5	14,3	21,1	27,8	34,5	41,0			9,5	17,3	25,2	33,0
100,0			5,9	12,1	18,6	25,1	31,5	37,5			7,6	14,9	22,5	29,9
104,0				9,8	16,1	22,4	28,5	34,5			5,8	12,5	19,9	27,0
108,0				8,0	13,8	19,8	25,8	31,5				10,3	17,5	24,3
112,0				6,6	11,6	17,6	23,4	29,1				8,6	15,3	21,9
116,0				5,2	9,9	15,6	21,2	26,7				7,3	13,4	19,8
*** n ***	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 120m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
120m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4050 < B181 B410.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
20,0	109,0	109,0	89,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0				
22,0	108,0	108,0	79,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
24,0	107,0	107,0	71,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
26,0	105,0	105,0	64,0	99,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
28,0	104,0	104,0	57,0	91,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
30,0	102,0	102,0	52,0	83,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
32,0	101,0	101,0	46,5	76,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
34,0	99,0	99,0	42,0	70,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
36,0	97,0	97,0	38,0	65,0	92,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
38,0	96,0	96,0	34,5	60,0	86,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
40,0	94,0	94,0	31,0	55,0	80,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
44,0	91,0	91,0	24,9	47,5	70,0	88,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
48,0	87,0	87,0	19,9	41,0	62,0	83,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
52,0	84,0	84,0	15,5	35,0	54,0	74,0	83,0	84,0	84,0	84,0				
56,0	80,0	80,0	11,7	30,0	48,0	66,0	78,0	80,0	80,0	80,0				
60,0	76,0	76,0	8,4	25,6	42,5	59,0	73,0	76,0	76,0	76,0				
64,0	73,0	74,0	5,5	21,7	38,0	53,0	67,0	73,0	74,0	74,0				
68,0	69,0	71,0		18,2	33,5	48,0	61,0	69,0	71,0	71,0				
72,0	65,0	69,0		15,1	29,6	43,0	55,0	65,0	69,0	69,0				
76,0	61,0	67,0		12,4	26,0	38,5	50,0	61,0	67,0	67,0				
80,0	57,0	63,0		9,8	22,7	34,5	45,5	56,0	64,0	65,0				
84,0	52,0	59,0		7,6	19,7	31,0	42,0	52,0	60,0	63,0				
88,0	48,0	55,0		5,5	17,0	27,6	38,0	47,5	56,0	62,0				
92,0	43,5	51,0			14,5	24,7	34,0	43,5	52,0	60,0				
96,0	40,0	47,5			12,3	22,0	31,0	40,0	49,0	57,0				
100,0	37,0	44,0			10,2	19,5	28,4	37,0	45,5	53,0				
104,0	34,0	41,0			8,3	17,0	25,6	34,0	42,0	50,0				
108,0	31,0	37,5			6,6	14,6	22,9	31,0	39,0	46,5				
112,0	28,3	35,0			5,0	12,5	20,5	28,3	36,0	43,5				
116,0	26,1	32,5				10,6	18,5	26,0	33,5	41,0				
*** n ***	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 11° 120m 12m







ISO DIN

SL4DBW	F 16°
120m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4051 < B181 B415.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
20,0	90,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	91,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
22,0	81,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	81,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0	72,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	72,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
26,0	65,0	92,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	65,0	96,0	99,0	99,0	99,0	99,0
28,0	58,0	84,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	59,0	87,0	98,0	98,0	98,0	98,0
30,0	53,0	77,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	53,0	80,0	97,0	97,0	97,0	97,0
32,0	47,5	71,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	48,0	73,0	95,0	95,0	95,0	95,0
34,0	43,0	65,0	87,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	43,0	68,0	92,0	94,0	94,0	94,0
36,0	39,0	60,0	80,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	39,0	62,0	86,0	92,0	92,0	92,0
38,0	35,0	55,0	75,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	35,5	57,0	80,0	90,0	90,0	90,0
40,0	31,5	51,0	70,0	86,0	89,0	89,0	89,0	89,0	32,0	53,0	74,0	87,0	89,0	89,0
44,0	25,6	43,0	61,0	78,0	85,0	86,0	86,0	86,0	25,8	45,5	65,0	81,0	86,0	86,0
48,0	20,5	36,5	53,0	69,0	81,0	83,0	83,0	83,0	20,7	39,0	57,0	75,0	83,0	83,0
52,0	16,2	31,0	46,0	61,0	75,0	79,0	80,0	80,0	16,3	33,0	50,0	67,0	78,0	80,0
56,0	12,4	26,4	40,5	55,0	68,0	73,0	77,0	77,0	12,5	28,2	44,0	60,0	72,0	77,0
60,0	9,0	22,2	35,5	48,5	60,0	68,0	73,0	73,0	9,2	23,9	38,5	54,0	65,0	73,0
64,0	6,1	18,6	31,0	43,5	54,0	63,0	70,0	70,0	6,2	20,2	34,0	48,0	59,0	70,0
68,0		15,3	27,1	39,0	48,5	58,0	65,0	67,0		16,8	30,0	43,0	54,0	64,0
72,0		12,3	23,5	34,5	43,5	52,0	60,0	64,0		13,8	26,3	38,0	49,0	58,0
76,0		9,7	20,4	30,0	38,5	46,5	55,0	61,0		11,0	23,0	34,0	43,5	53,0
80,0		7,3	17,5	26,6	34,5	42,5	50,0	58,0		8,6	20,0	30,0	39,5	48,0
84,0		5,1	14,9	23,5	31,0	38,5	46,0	54,0		6,4	17,1	26,8	35,5	44,0
88,0			12,5	20,4	27,8	35,0	42,0	49,5			14,5	23,8	32,0	40,5
92,0			9,9	17,3	24,4	31,5	38,0	45,0			12,0	20,5	28,5	36,5
96,0			7,9	14,8	21,6	28,3	35,0	41,5			10,0	17,9	25,6	33,0
100,0			6,3	12,6	19,1	25,5	32,0	38,0			8,0	15,4	23,0	30,5
104,0				10,3	16,6	22,8	29,0	35,0			6,2	13,0	20,4	27,4
108,0				8,3	14,2	20,2	26,1	32,0				10,7	17,9	24,7
112,0				6,9	12,0	18,0	23,7	29,4				9,0	15,7	22,4
116,0				5,5	10,2	16,0	21,5	27,0				7,6	13,7	20,2
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW	F 16°
120m	12m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
120m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4051 < B181 B415.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
20,0	102,0	102,0	91,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
22,0	102,0	102,0	81,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
24,0	101,0	101,0	73,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0				
26,0	99,0	99,0	66,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
28,0	98,0	98,0	59,0	92,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
30,0	97,0	97,0	53,0	85,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
32,0	95,0	95,0	48,0	78,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
34,0	94,0	94,0	43,5	72,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
36,0	92,0	92,0	39,5	66,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
38,0	90,0	90,0	35,5	61,0	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
40,0	89,0	89,0	32,0	57,0	81,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
44,0	86,0	86,0	26,1	48,5	71,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
48,0	83,0	83,0	21,0	42,0	63,0	82,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
52,0	80,0	80,0	16,5	36,0	55,0	75,0	79,0	80,0	80,0	80,0				
56,0	77,0	77,0	12,7	31,0	49,0	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
60,0	73,0	73,0	9,4	26,5	43,5	60,0	72,0	73,0	73,0	73,0				
64,0	70,0	70,0	6,4	22,5	38,5	54,0	68,0	70,0	71,0	71,0				
68,0	67,0	69,0		19,0	34,5	48,5	62,0	67,0	69,0	69,0				
72,0	64,0	67,0		15,9	30,5	43,5	56,0	64,0	67,0	67,0				
76,0	61,0	65,0		13,1	26,7	39,0	51,0	61,0	65,0	65,0				
80,0	57,0	62,0		10,6	23,3	35,0	46,0	57,0	62,0	63,0				
84,0	53,0	58,0		8,2	20,3	31,5	42,5	53,0	59,0	62,0				
88,0	48,5	55,0		6,1	17,5	28,2	38,5	48,5	56,0	61,0				
92,0	44,0	51,0			15,0	25,2	34,5	44,0	53,0	60,0				
96,0	40,5	48,0			12,7	22,5	31,5	40,5	49,5	57,0				
100,0	37,5	44,5			10,7	20,0	28,8	37,5	46,0	54,0				
104,0	34,5	41,5			8,7	17,5	26,0	34,0	42,5	50,0				
108,0	31,5	38,0			7,0	15,1	23,3	31,0	39,5	47,0				
112,0	28,8	35,5			5,4	12,9	20,9	28,8	36,5	44,0				
116,0	26,5	33,0				10,9	18,8	26,4	34,0	41,0				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 16° 120m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
120m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4052 < B181 B420.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
28,0	62,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	62,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30,0	56,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	56,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
32,0	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
34,0	46,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	46,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	41,5	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	42,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
38,0	38,0	58,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	38,0	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0
40,0	34,5	53,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	34,5	56,0	62,0	62,0	62,0	62,0
44,0	28,0	45,5	59,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	28,2	48,0	61,0	61,0	61,0	61,0
48,0	22,7	39,0	55,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	22,9	41,0	59,0	59,0	59,0	59,0
52,0	18,2	33,0	48,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	18,3	35,0	52,0	57,0	57,0	57,0
56,0	14,2	28,3	42,5	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	14,4	30,0	46,0	54,0	55,0	55,0
60,0	10,7	24,0	37,0	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0	10,9	25,7	40,5	52,0	54,0	54,0
64,0	7,7	20,2	32,5	45,0	52,0	52,0	52,0	52,0	7,8	21,8	35,5	49,0	52,0	52,0
68,0		16,8	28,6	40,5	48,5	50,0	51,0	51,0	5,1	18,3	31,5	44,5	49,5	51,0
72,0		13,7	24,9	36,0	44,0	48,0	50,0	50,0		15,2	27,7	39,5	46,5	50,0
76,0		11,0	21,7	31,5	39,5	45,5	49,0	49,0		12,3	24,3	35,0	43,5	49,0
80,0		8,5	18,7	27,6	35,5	43,5	47,5	48,0		9,8	21,1	31,0	40,0	47,5
84,0		6,2	16,0	24,6	32,0	39,5	44,5	46,5		7,5	18,1	27,8	36,5	44,0
88,0			13,4	21,5	28,8	36,0	41,5	45,0		5,4	15,4	24,7	33,0	40,5
92,0			11,0	18,4	25,4	32,5	38,5	44,0			13,0	21,6	29,5	37,0
96,0			8,6	15,6	22,4	29,0	35,5	42,0			10,7	18,7	26,3	34,0
100,0			7,0	13,3	19,9	26,3	32,5	39,0			8,7	16,2	23,7	31,0
104,0			5,2	11,0	17,3	23,5	29,6	35,5			6,8	13,8	21,1	28,1
108,0				8,7	14,8	20,8	26,7	32,5			5,1	11,3	18,5	25,2
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 31° 120m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
120m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4052 < B181 B420.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
22,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
26,0	71,0	71,0	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
28,0	70,0	70,0	63,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
30,0	69,0	69,0	57,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
32,0	67,0	67,0	51,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
34,0	66,0	66,0	46,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
36,0	65,0	65,0	42,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
38,0	64,0	64,0	38,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
40,0	62,0	62,0	35,0	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
44,0	61,0	61,0	28,5	51,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
48,0	59,0	59,0	23,1	44,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
52,0	57,0	57,0	18,6	38,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
56,0	55,0	55,0	14,6	33,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
60,0	54,0	54,0	11,1	28,2	45,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
64,0	52,0	52,0	8,0	24,2	40,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
68,0	51,0	51,0	5,2	20,6	36,0	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0				
72,0	50,0	50,0		17,3	32,0	44,5	50,0	50,0	50,0	50,0				
76,0	49,0	49,0		14,4	27,9	40,5	48,5	49,0	49,0	49,0				
80,0	48,0	48,0		11,7	24,4	36,0	47,0	48,0	48,0	48,0				
84,0	46,5	47,0		9,3	21,3	32,5	43,5	46,5	47,0	47,0				
88,0	45,0	46,5		7,2	18,4	29,1	39,5	45,0	46,5	46,5				
92,0	43,5	46,0		5,1	15,9	26,1	36,0	43,5	46,0	46,0				
96,0	41,5	44,5			13,5	23,3	32,5	41,5	45,0	45,0				
100,0	38,5	42,5			11,3	20,7	29,6	38,0	43,0	45,0				
104,0	35,0	40,5			9,4	18,2	26,7	35,0	41,5	44,5				
108,0	32,0	38,5			7,5	15,7	23,8	32,0	39,5	44,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 31° 120m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
120m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4053 < B181 B411.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
22,0	81,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	81,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	73,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	73,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
26,0	66,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	66,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
28,0	59,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	60,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
30,0	54,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	54,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
32,0	48,5	71,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	49,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0
34,0	44,0	66,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	44,5	68,0	77,0	77,0	77,0	77,0
36,0	40,0	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	40,0	63,0	75,0	75,0	75,0	75,0
38,0	36,0	56,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	36,5	58,0	73,0	73,0	73,0	73,0
40,0	33,0	52,0	70,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	33,0	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0
44,0	26,9	44,0	61,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	27,0	46,5	66,0	69,0	69,0	69,0
48,0	21,8	38,0	54,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	22,0	40,0	58,0	66,0	66,0	66,0
52,0	17,4	32,5	47,5	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	17,6	34,5	51,0	64,0	64,0	64,0
56,0	13,6	27,6	41,5	56,0	60,0	61,0	61,0	61,0	13,8	29,4	45,0	59,0	61,0	61,0
60,0	10,3	23,4	36,5	49,5	57,0	58,0	58,0	58,0	10,4	25,1	40,0	54,0	58,0	58,0
64,0	7,4	19,8	32,0	44,5	53,0	56,0	56,0	56,0	7,5	21,3	35,0	49,0	56,0	56,0
68,0		16,5	28,2	40,0	49,5	53,0	54,0	54,0		18,0	31,0	44,0	53,0	54,0
72,0		13,5	24,7	36,0	45,0	49,5	52,0	52,0		15,0	27,4	39,5	48,5	52,0
76,0		10,9	21,5	32,0	40,5	46,5	50,0	50,0		12,2	24,1	35,5	44,5	49,5
80,0		8,5	18,6	28,0	36,0	43,0	48,0	48,0		9,8	21,1	31,5	40,5	47,5
84,0		6,3	16,0	24,6	32,0	39,5	45,5	46,0		7,5	18,4	28,1	37,0	45,0
88,0			13,6	21,7	29,0	36,5	42,0	44,5		5,5	15,8	25,0	33,5	41,5
92,0			11,4	18,9	26,0	33,0	39,0	43,0			13,4	22,2	30,0	38,0
96,0			9,3	16,0	22,9	29,5	36,0	41,5			11,0	19,2	26,8	34,5
100,0			7,3	13,6	20,2	26,5	33,0	39,5			8,9	16,6	24,0	31,5
104,0			5,7	11,6	17,9	24,1	30,0	36,5			7,4	14,3	21,6	28,7
108,0				9,7	15,6	21,6	27,5	33,5			5,7	12,0	19,2	26,1
112,0				7,7	13,3	19,1	24,8	30,5				9,8	16,8	23,4
116,0				6,3	11,2	17,0	22,6	28,1				8,4	14,8	21,2
120,0				5,0	9,5	15,1	20,4	25,7				7,0	12,8	19,1
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 120m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
120m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4053 < B181 B411.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
22,0	84,0	84,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
24,0	83,0	83,0	74,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
26,0	82,0	82,0	66,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
28,0	81,0	81,0	60,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
30,0	79,0	79,0	54,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
32,0	78,0	78,0	49,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
34,0	77,0	77,0	44,5	73,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
36,0	75,0	75,0	40,5	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
38,0	73,0	73,0	36,5	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
40,0	72,0	72,0	33,5	58,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
44,0	69,0	69,0	27,3	49,5	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
48,0	66,0	66,0	22,2	43,0	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
52,0	64,0	64,0	17,8	37,0	56,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
56,0	61,0	61,0	14,0	32,0	50,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
60,0	58,0	58,0	10,6	27,6	44,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
64,0	56,0	56,0	7,7	23,7	40,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
68,0	54,0	54,0	5,0	20,2	35,5	49,5	53,0	54,0	54,0	54,0				
72,0	52,0	52,0		17,1	31,5	45,0	51,0	52,0	52,0	52,0				
76,0	50,0	50,0		14,3	28,0	40,5	49,0	50,0	50,0	50,0				
80,0	48,0	48,0		11,7	24,6	36,5	46,5	48,0	48,0	48,0				
84,0	46,0	46,0		9,4	21,6	33,0	43,5	46,0	46,0	46,0				
88,0	44,5	45,0		7,3	18,8	29,5	40,0	44,5	45,0	45,0				
92,0	42,5	43,5		5,3	16,3	26,5	36,5	42,5	43,5	43,5				
96,0	41,0	42,0			13,9	23,7	33,0	41,0	42,0	42,0				
100,0	38,5	40,5			11,8	21,1	29,8	38,5	40,5	40,5				
104,0	36,0	39,0			9,9	18,8	27,2	35,5	39,5	39,5				
108,0	33,0	37,5			8,1	16,4	24,6	33,0	38,5	38,5				
112,0	29,9	36,5			6,5	14,1	22,1	29,9	37,5	37,5				
116,0	27,5	34,0				12,0	19,9	27,5	35,0	37,0				
120,0	25,3	31,0				10,2	17,8	25,1	32,5	36,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 13° 120m 18m







ISO DIN

SL4DBW	F 18°
120m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4054 < B181 B416.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
24,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
26,0	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
28,0	61,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	61,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
30,0	55,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	55,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
32,0	50,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	50,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
34,0	45,0	67,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	45,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
36,0	41,0	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	41,5	64,0	69,0	69,0	69,0	69,0
38,0	37,5	57,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	37,5	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0
40,0	34,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	34,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0
44,0	27,8	45,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	28,0	47,5	63,0	64,0	64,0	64,0
48,0	22,6	38,5	55,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	22,8	40,5	59,0	61,0	61,0	61,0
52,0	18,2	33,0	48,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	18,3	35,0	52,0	58,0	58,0	58,0
56,0	14,3	28,3	42,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	14,5	30,0	45,5	55,0	55,0	55,0
60,0	10,9	24,1	37,0	49,5	53,0	53,0	53,0	53,0	11,1	25,7	40,5	52,0	53,0	53,0
64,0	7,9	20,3	32,5	45,0	51,0	51,0	51,0	51,0	8,0	21,9	36,0	48,5	51,0	51,0
68,0	5,2	17,0	28,7	40,5	48,5	48,5	48,5	48,5	5,4	18,5	31,5	44,5	48,5	49,0
72,0		14,0	25,1	36,5	44,5	46,5	47,0	47,0		15,4	27,9	40,0	45,5	47,0
76,0		11,3	21,9	32,5	40,5	44,5	45,5	45,5		12,7	24,5	36,0	43,0	45,5
80,0		8,9	19,0	28,5	36,0	42,5	44,0	44,0		10,2	21,5	32,0	40,0	44,0
84,0		6,6	16,3	24,9	32,5	40,0	42,5	42,5		7,9	18,7	28,4	37,0	42,0
88,0			13,9	22,0	29,3	36,5	40,0	41,5		5,8	16,1	25,4	34,0	39,5
92,0			11,7	19,2	26,3	33,0	38,0	40,5			13,7	22,5	30,5	37,0
96,0			9,6	16,3	23,2	29,9	35,5	39,5			11,3	19,6	27,2	34,0
100,0			7,5	13,8	20,4	26,7	33,0	38,0			9,0	16,8	24,2	31,5
104,0			5,9	11,8	18,1	24,3	30,5	35,5			7,5	14,6	21,8	28,9
108,0				9,9	15,8	21,8	27,7	33,0			5,9	12,3	19,4	26,3
112,0				7,9	13,5	19,3	25,0	30,5				10,0	17,0	23,6
116,0				6,5	11,4	17,2	22,7	28,3				8,6	14,9	21,3
120,0				5,2	9,5	15,2	20,6	25,9				7,2	12,9	19,2
124,0					8,2	13,3	18,5	23,7				5,9	11,0	17,2
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 120m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
120m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4054 < B181 B416.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
24,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
26,0	75,0	75,0	68,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
28,0	74,0	74,0	61,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
30,0	73,0	73,0	56,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
32,0	72,0	72,0	50,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
34,0	70,0	70,0	46,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
36,0	69,0	69,0	41,5	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
38,0	68,0	68,0	38,0	63,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
40,0	67,0	67,0	34,5	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
44,0	64,0	64,0	28,2	51,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
48,0	61,0	61,0	23,0	44,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
52,0	58,0	58,0	18,6	38,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
56,0	55,0	55,0	14,7	33,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
60,0	53,0	53,0	11,3	28,3	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
64,0	51,0	51,0	8,2	24,3	40,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
68,0	49,0	49,0	5,5	20,7	36,0	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0				
72,0	47,0	47,0		17,6	32,0	44,5	47,0	47,0	47,0	47,0				
76,0	45,5	45,5		14,7	28,4	41,0	45,5	45,5	45,5	45,5				
80,0	44,0	44,0		12,1	25,0	37,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
84,0	42,5	42,5		9,7	21,9	33,0	42,0	42,5	42,5	42,5				
88,0	41,5	41,5		7,6	19,1	29,8	39,0	41,5	41,5	41,5				
92,0	40,5	40,5		5,6	16,5	26,7	36,0	40,5	40,5	40,5				
96,0	39,5	39,5			14,2	24,0	33,0	39,5	39,5	39,5				
100,0	38,0	38,5			12,1	21,3	30,0	38,0	38,5	38,5				
104,0	35,5	37,5			10,1	19,0	27,4	35,0	37,5	37,5				
108,0	32,5	36,5			8,3	16,6	24,9	32,5	36,5	36,5				
112,0	30,0	36,0			6,6	14,3	22,3	30,0	36,0	36,0				
116,0	27,7	34,0			5,1	12,2	20,0	27,6	34,5	35,5				
120,0	25,4	31,5				10,3	17,9	25,2	32,5	35,0				
124,0	23,2	29,1				8,8	16,0	23,1	30,0	34,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 18° 120m 18m







ISO DIN

SL4DBW	F 32°
120m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4055 < B181 B421.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
34,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
36,0	45,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	45,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
38,0	41,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	41,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
40,0	37,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	38,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
44,0	31,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	31,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
48,0	25,9	42,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	26,1	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0
52,0	21,2	36,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	21,4	38,0	42,5	42,5	42,5	42,5
56,0	17,2	31,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	17,3	33,0	41,5	41,5	41,5	41,5
60,0	13,6	26,8	39,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	13,7	28,4	39,5	40,5	40,5	40,5
64,0	10,4	22,8	35,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	10,5	24,4	37,5	39,0	39,0	39,0
68,0	7,6	19,3	31,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	7,7	20,9	34,0	38,0	38,0	38,0
72,0	5,1	16,2	27,4	36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	5,2	17,6	30,0	36,5	37,5	37,5
76,0		13,4	24,0	33,0	36,0	36,5	36,5	36,5		14,7	26,6	34,0	36,5	36,5
80,0		10,8	21,0	29,7	34,5	35,5	35,5	35,5		12,1	23,5	32,0	35,5	35,5
84,0		8,5	18,2	26,5	33,5	35,0	35,0	35,0		9,7	20,4	29,7	35,0	35,0
88,0		6,3	15,6	23,7	31,0	33,5	34,5	34,5		7,5	17,6	26,9	33,0	34,5
92,0			13,2	20,8	27,9	31,5	34,0	34,0		5,5	15,1	23,9	30,5	33,5
96,0			11,0	18,0	24,8	29,7	33,5	33,5			12,8	21,1	28,0	33,0
100,0			8,7	15,2	21,7	27,9	33,0	33,0			10,2	18,2	25,6	32,5
104,0			7,0	13,1	19,3	25,5	31,0	32,0			8,6	15,8	23,1	30,0
108,0			5,3	11,0	17,0	23,0	28,4	31,5			6,9	13,5	20,6	27,5
112,0				8,9	14,6	20,4	26,0	30,5			5,2	11,2	18,1	24,8
116,0				7,2	12,4	18,1	23,7	29,1				9,3	15,9	22,3
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 32° 120m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
120m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4055 < B181 B421.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
32,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
34,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
36,0	48,5	48,5	46,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
38,0	48,0	48,0	42,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
40,0	47,0	47,0	38,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
44,0	45,5	45,5	32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
48,0	44,0	44,0	26,3	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
52,0	42,5	42,5	21,6	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
56,0	41,5	41,5	17,5	35,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5				
60,0	40,5	40,5	13,9	31,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
64,0	39,0	39,0	10,7	26,8	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
68,0	38,0	38,0	7,9	23,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
72,0	37,5	37,5	5,3	19,8	34,0	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5				
76,0	36,5	36,5		16,8	30,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
80,0	35,5	35,5		14,1	26,8	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
84,0	35,0	35,0		11,6	23,6	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0				
88,0	34,5	34,5		9,3	20,6	31,5	34,0	34,5	34,5	34,5				
92,0	34,0	34,0		7,2	18,0	28,2	33,0	34,0	34,0	34,0				
96,0	33,5	33,5		5,3	15,5	25,3	32,0	33,5	33,5	33,5				
100,0	33,0	33,0			13,3	22,6	31,0	33,0	33,0	33,0				
104,0	32,0	32,5			11,2	20,2	28,6	32,0	32,5	32,5				
108,0	31,0	32,5			9,3	17,8	26,0	31,0	32,5	32,5				
112,0	30,5	32,0			7,5	15,4	23,3	30,0	32,0	32,0				
116,0	28,5	32,0			5,8	13,2	20,9	28,4	32,0	32,0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 32° 120m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
120m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4056 < B181 B412.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
24,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
26,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
28,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	61,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
32,0	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	45,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	45,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
36,0	41,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	41,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
38,0	37,5	57,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	38,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	34,0	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	34,5	55,0	59,0	59,0	59,0	59,0
44,0	28,2	45,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	28,4	47,5	56,0	56,0	56,0	56,0
48,0	23,2	39,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	23,3	41,0	54,0	54,0	54,0	54,0
52,0	18,8	33,5	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	19,0	35,5	51,0	51,0	51,0	51,0
56,0	15,0	28,9	42,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	15,1	30,5	46,0	47,5	47,5	47,5
60,0	11,7	24,7	37,5	45,0	45,5	45,5	45,5	45,5	11,8	26,4	41,0	45,5	45,5	45,5
64,0	8,7	21,0	33,5	43,0	43,5	43,5	43,5	43,5	8,8	22,6	36,5	43,5	43,5	43,5
68,0	6,1	17,7	29,4	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	6,2	19,2	32,0	41,0	41,0	41,0
72,0		14,8	25,8	37,0	39,0	39,5	39,5	39,5		16,2	28,5	38,5	39,5	39,5
76,0		12,1	22,6	33,0	37,0	38,0	38,0	38,0		13,4	25,2	35,5	38,0	38,0
80,0		9,7	19,7	29,6	35,0	36,5	36,5	36,5		11,0	22,2	32,5	36,5	36,5
84,0		7,5	17,1	26,1	32,5	35,0	35,0	35,0		8,7	19,5	29,2	35,0	35,0
88,0		5,5	14,7	22,8	30,5	33,0	33,5	33,5		6,6	17,0	26,3	33,0	33,5
92,0			12,5	20,2	27,4	31,0	32,5	32,5			14,6	23,5	30,5	32,5
96,0			10,5	17,5	24,5	29,2	31,5	31,5			12,4	20,8	27,8	31,5
100,0			8,6	14,9	21,6	27,2	30,5	30,5			10,3	18,1	25,2	30,5
104,0			6,8	12,5	18,9	25,2	29,3	29,5			8,2	15,5	22,7	29,2
108,0			5,2	10,8	16,7	22,8	27,4	28,7			6,8	13,5	20,4	26,9
112,0				9,1	14,6	20,5	25,5	27,9			5,2	11,5	18,2	24,6
116,0				7,4	12,4	18,2	23,6	27,1				9,4	16,0	22,3
120,0				5,9	10,5	16,1	21,6	26,0				7,9	13,9	20,2
124,0					8,9	14,2	19,4	24,5				6,5	12,1	18,1
128,0					7,7	12,3	17,6	22,5				5,4	10,3	16,3
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 120m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
120m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4056 < B181 B412.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
24,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0					
26,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
28,0	66,0	66,0	61,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0					
30,0	65,0	65,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0					
32,0	64,0	64,0	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0					
34,0	63,0	63,0	46,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
36,0	62,0	62,0	42,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
38,0	60,0	60,0	38,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
40,0	59,0	59,0	34,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
44,0	56,0	56,0	28,7	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
48,0	54,0	54,0	23,6	44,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
52,0	51,0	51,0	19,2	38,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
56,0	47,5	47,5	15,4	33,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
60,0	45,5	45,5	12,0	28,9	44,5	45,5	45,5	45,5	45,5					
64,0	43,5	43,5	9,0	24,9	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5					
68,0	41,0	41,0	6,4	21,4	36,5	41,0	41,0	41,0	41,0					
72,0	39,5	39,5		18,3	32,5	39,0	39,5	39,5	39,5					
76,0	38,0	38,0		15,5	29,1	37,0	38,0	38,0	38,0					
80,0	36,5	36,5		12,9	25,9	35,5	36,5	36,5	36,5					
84,0	35,0	35,0		10,6	22,9	33,5	35,0	35,0	35,0					
88,0	33,5	33,5		8,4	20,1	30,5	33,5	33,5	33,5					
92,0	32,5	32,5		6,5	17,5	27,7	32,0	32,5	32,5					
96,0	31,5	31,5			15,2	24,9	31,0	31,5	31,5					
100,0	30,5	30,5			13,0	22,4	29,6	30,5	30,5					
104,0	29,5	29,5			10,9	19,8	28,2	29,5	29,5					
108,0	28,7	28,7			9,2	17,6	25,8	28,7	28,7					
112,0	27,9	28,0			7,5	15,4	23,4	28,0	28,0					
116,0	27,1	27,2			6,0	13,2	21,0	27,2	27,2					
120,0	25,8	26,5				11,3	18,9	25,9	26,5					
124,0	24,0	25,8				9,6	16,9	23,9	25,8					
128,0	22,1	25,4				8,2	15,0	21,9	25,4					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW F 13° 120m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
120m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4057 < B181 B417.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
34,0	47,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	47,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
36,0	42,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	43,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
38,0	39,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	39,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
40,0	35,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	35,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
44,0	29,4	46,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	29,6	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0
48,0	24,2	40,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	24,4	42,0	47,0	47,0	47,0	47,0
52,0	19,8	34,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	19,9	36,5	44,5	44,5	44,5	44,5
56,0	15,9	29,7	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	16,0	31,5	42,5	42,5	42,5	42,5
60,0	12,4	25,5	38,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	12,6	27,2	40,0	40,5	40,5	40,5
64,0	9,4	21,7	34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	9,5	23,3	37,0	39,0	39,0	39,0
68,0	6,7	18,4	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	6,8	19,9	33,0	37,0	37,0	37,0
72,0		15,4	26,4	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5		16,8	29,2	35,5	35,5	35,5
76,0		12,7	23,2	32,5	34,5	34,5	34,5	34,5		14,0	25,8	33,5	34,5	34,5
80,0		10,2	20,3	29,3	33,0	33,5	33,5	33,5		11,5	22,7	31,0	33,5	33,5
84,0		7,9	17,6	26,2	32,0	32,0	32,0	32,0		9,2	19,9	28,9	32,0	32,0
88,0		5,9	15,1	23,2	30,5	31,0	31,0	31,0		7,1	17,4	26,7	31,0	31,0
92,0			12,9	20,6	27,6	29,6	30,0	30,0		5,1	15,0	23,9	28,9	30,0
96,0			10,8	17,9	24,8	28,2	29,4	29,4			12,8	21,2	26,9	29,4
100,0			8,9	15,3	22,0	26,8	28,6	28,6			10,7	18,5	24,9	28,6
104,0			6,9	12,7	19,2	25,4	27,7	27,7			8,4	15,8	22,9	27,7
108,0			5,5	11,0	17,0	23,1	26,3	27,1			7,0	13,8	20,7	25,9
112,0				9,3	14,8	20,8	24,9	26,5			5,5	11,8	18,5	24,1
116,0				7,6	12,6	18,5	23,4	25,8				9,8	16,2	22,3
120,0				6,1	10,7	16,3	21,8	25,2				8,1	14,1	20,4
124,0					9,0	14,4	19,6	24,5				6,8	12,1	18,3
128,0					7,8	12,5	17,7	22,7				5,5	10,4	16,4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 120m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
120m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4057 < B181 B417.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
26,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
28,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
30,0	59,0	59,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
32,0	57,0	57,0	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
34,0	56,0	56,0	47,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
36,0	55,0	55,0	43,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
38,0	54,0	54,0	39,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
40,0	52,0	52,0	36,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
44,0	49,0	49,0	29,8	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0					
48,0	47,0	47,0	24,6	45,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0					
52,0	44,5	44,5	20,1	39,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
56,0	42,5	42,5	16,2	34,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5					
60,0	40,5	40,5	12,8	29,7	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
64,0	39,0	39,0	9,7	25,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
68,0	37,0	37,0	7,0	22,1	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
72,0	35,5	35,5		18,9	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
76,0	34,5	34,5		16,0	29,7	34,5	34,5	34,5	34,5					
80,0	33,5	33,5		13,4	26,4	33,5	33,5	33,5	33,5					
84,0	32,0	32,0		11,0	23,3	32,0	32,0	32,0	32,0					
88,0	31,0	31,0		8,9	20,5	31,0	31,0	31,0	31,0					
92,0	30,0	30,0		6,9	17,9	28,1	30,0	30,0	30,0					
96,0	29,4	29,4		5,0	15,5	25,3	29,4	29,4	29,4					
100,0	28,6	28,6			13,3	22,7	28,6	28,6	28,6					
104,0	27,7	27,7			11,1	20,0	27,7	27,7	27,7					
108,0	27,1	27,1			9,5	17,8	25,6	27,1	27,1					
112,0	26,5	26,5			7,8	15,7	23,4	26,5	26,5					
116,0	25,8	25,8			6,2	13,5	21,2	25,8	25,8					
120,0	25,1	25,3				11,5	19,1	25,0	25,3					
124,0	24,0	24,8				9,7	17,0	23,9	24,8					
128,0	22,2	24,5				8,4	15,2	22,1	24,5					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW	F 18°
120m	24m

150 t

65 t

zz t
yy m

SL4DBW	F 30°
120m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4058 < B181 B422.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
40,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
44,0	33,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	33,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
48,0	27,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	27,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
52,0	22,9	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	23,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
56,0	18,7	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	18,9	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
60,0	15,1	28,2	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	15,2	29,9	31,5	31,5	31,5	31,5
64,0	11,9	24,2	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	12,0	25,8	30,5	30,5	30,5	30,5
68,0	9,0	20,7	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	9,1	22,2	29,9	29,9	29,9	29,9
72,0	6,4	17,5	28,6	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	6,5	18,9	29,0	29,0	29,0	29,0
76,0		14,7	25,2	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3		16,0	27,7	28,3	28,3	28,3
80,0		12,1	22,1	26,7	27,7	27,7	27,7	27,7		13,4	24,6	27,7	27,7	27,7
84,0		9,7	19,3	25,3	27,1	27,1	27,1	27,1		10,9	21,7	27,1	27,1	27,1
88,0		7,5	16,8	23,9	26,6	26,6	26,6	26,6		8,7	19,0	26,6	26,6	26,6
92,0		5,5	14,4	22,0	25,4	26,1	26,1	26,1		6,6	16,4	25,1	25,8	25,8
96,0			12,2	19,3	23,6	25,7	25,7	25,7			14,1	22,4	25,0	25,7
100,0			10,2	16,7	21,8	25,3	25,3	25,3			11,9	19,8	24,1	25,3
104,0			8,2	14,1	20,0	24,9	24,9	24,9			9,7	17,1	23,2	24,9
108,0			6,4	11,9	18,0	23,7	24,4	24,4			7,8	14,7	21,7	24,2
112,0				10,2	15,8	21,5	23,7	24,3			6,3	12,7	19,4	23,2
116,0				8,4	13,6	19,3	23,1	24,1				10,6	17,1	22,2
120,0				6,7	11,4	17,0	22,3	23,9				8,6	14,9	21,1
124,0				5,4	9,7	15,0	20,2	23,8				7,2	12,9	18,9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

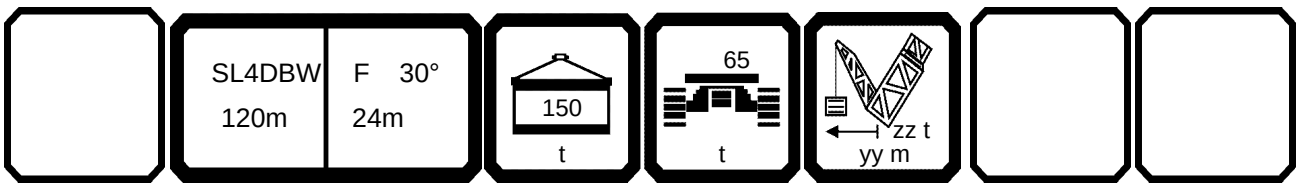

ISO DIN

SL4DBW	F 30°
120m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4058 < B181 B422.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
30,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					
34,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5					
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
40,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5					
44,0	36,0	36,0	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
48,0	35,0	35,0	28,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0					
52,0	33,5	33,5	23,2	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5					
56,0	32,5	32,5	19,1	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5					
60,0	31,5	31,5	15,4	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
64,0	30,5	30,5	12,2	28,2	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5					
68,0	29,9	29,9	9,3	24,4	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9					
72,0	29,0	29,0	6,7	21,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0					
76,0	28,3	28,3		18,0	27,9	28,3	28,3	28,3	28,3					
80,0	27,7	27,7		15,3	26,1	27,7	27,7	27,7	27,7					
84,0	27,1	27,1		12,8	24,3	27,1	27,1	27,1	27,1					
88,0	26,6	26,6		10,5	22,0	26,6	26,6	26,6	26,6					
92,0	25,8	25,8		8,4	19,3	25,5	26,1	26,1	26,1					
96,0	25,7	25,7		6,4	16,8	23,9	25,7	25,7	25,7					
100,0	25,3	25,3			14,5	22,3	25,3	25,3	25,3					
104,0	24,9	24,9			12,4	20,8	24,9	24,9	24,9					
108,0	24,6	24,6			10,4	18,9	24,1	24,6	24,6					
112,0	24,3	24,3			8,6	16,7	22,6	24,3	24,3					
116,0	24,1	24,1			7,0	14,5	21,2	24,1	24,1					
120,0	23,9	23,9			5,4	12,3	19,8	23,9	23,9					
124,0	23,8	23,8				10,4	17,7	23,8	23,8					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

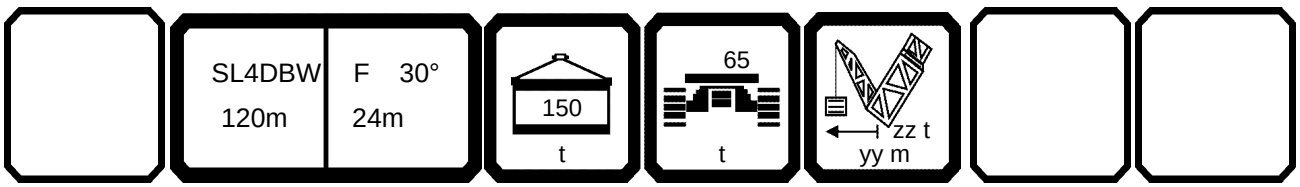

SL4DBW	F 12°
120m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4059 < B181 B413.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
30,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
32,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
36,0	41,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	41,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
38,0	38,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	38,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	34,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	34,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
44,0	28,5	45,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	28,7	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0
48,0	23,5	39,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	23,7	41,5	44,5	44,5	44,5	44,5
52,0	19,2	34,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	19,3	36,0	42,0	42,0	42,0	42,0
56,0	15,4	29,2	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	15,6	31,0	39,5	39,5	39,5	39,5
60,0	12,1	25,0	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	12,2	26,7	37,0	37,0	37,0	37,0
64,0	9,2	21,4	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	9,3	22,9	35,0	35,5	35,5	35,5
68,0	6,5	18,1	29,7	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	6,6	19,6	32,5	33,5	33,5	33,5
72,0		15,2	26,2	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5		16,6	28,9	31,5	31,5	31,5
76,0		12,5	23,0	29,7	30,5	30,5	30,5	30,5		13,9	25,6	30,0	30,5	30,5
80,0		10,1	20,1	27,5	29,1	29,2	29,2	29,2		11,4	22,6	28,8	29,1	29,1
84,0		7,9	17,5	25,2	28,0	28,0	28,0	28,0		9,1	19,9	27,3	28,0	28,0
88,0		5,9	15,1	23,0	26,8	26,8	26,8	26,8		7,1	17,4	25,9	26,8	26,8
92,0			12,9	20,7	25,3	25,7	25,7	25,7		5,2	15,1	24,0	25,6	25,7
96,0			10,9	18,2	23,3	24,9	24,9	24,9			13,0	21,5	24,4	24,9
100,0			9,0	15,7	21,2	24,0	24,0	24,0			11,0	18,9	23,2	24,0
104,0			7,3	13,2	19,2	23,1	23,1	23,1			9,2	16,4	22,1	23,1
108,0			5,7	10,9	17,2	22,2	22,2	22,2			7,1	13,9	20,9	22,2
112,0				9,4	15,2	20,4	21,6	21,6			5,8	12,2	18,8	21,5
116,0				7,9	13,2	18,5	21,0	21,0				10,4	16,7	20,7
120,0				6,5	11,1	16,6	20,4	20,4				8,6	14,7	19,9
124,0				5,1	9,4	14,8	19,6	19,9				7,1	12,7	18,9
128,0					8,1	13,0	18,0	19,4				5,9	10,8	16,9
132,0					6,9	11,3	16,3	19,0					9,4	15,1
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 12° 120m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 12°
120m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4059 < B181 B413.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0							
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0							
30,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0							
32,0	54,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0							
34,0	53,0	46,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0							
36,0	52,0	42,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0							
38,0	51,0	38,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
40,0	49,5	35,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5							
44,0	47,0	29,0	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0							
48,0	44,5	23,9	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5							
52,0	42,0	19,6	38,5	42,0	42,0	42,0	42,0							
56,0	39,5	15,8	33,5	39,5	39,5	39,5	39,5							
60,0	37,0	12,4	29,2	37,0	37,0	37,0	37,0							
64,0	35,5	9,5	25,3	35,5	35,5	35,5	35,5							
68,0	33,5	6,8	21,8	33,5	33,5	33,5	33,5							
72,0	31,5		18,7	31,5	31,5	31,5	31,5							
76,0	30,5		15,9	29,4	30,5	30,5	30,5							
80,0	29,1		13,3	26,3	29,1	29,2	29,2							
84,0	28,0		11,0	23,4	28,0	28,0	28,0							
88,0	26,8		8,9	20,7	26,8	26,8	26,8							
92,0	25,7		6,9	18,1	25,3	25,7	25,7							
96,0	24,9		5,1	15,8	23,5	24,9	24,9							
100,0	24,0			13,7	21,7	24,0	24,0							
104,0	23,1			11,7	19,9	23,1	23,1							
108,0	22,2			9,4	18,1	22,2	22,3							
112,0	21,6			8,1	16,0	21,1	21,6							
116,0	21,0			6,6	14,0	20,0	21,0							
120,0	20,4			5,1	11,9	18,8	20,4							
124,0	19,9				10,1	17,5	19,9							
128,0	19,4				8,7	15,6	19,4							
132,0	19,0				7,5	13,9	19,0							
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

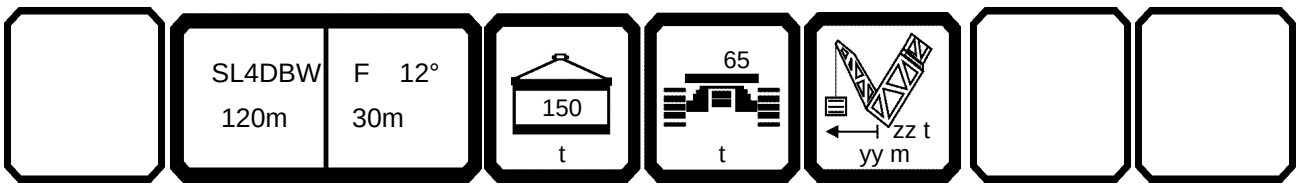

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
120m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4060 < B181 B418.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
34,0	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
36,0	43,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	44,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
38,0	40,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	40,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
40,0	36,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	36,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
44,0	30,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	30,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
48,0	25,3	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	25,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
52,0	20,9	35,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	21,1	37,5	38,0	38,0	38,0	38,0
56,0	17,0	31,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	17,2	32,5	36,0	36,0	36,0	36,0
60,0	13,6	26,6	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	13,7	28,2	34,0	34,0	34,0	34,0
64,0	10,6	22,8	32,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	10,7	24,4	32,5	32,5	32,5	32,5
68,0	7,9	19,5	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	8,0	21,0	31,0	31,0	31,0	31,0
72,0	5,5	16,5	27,5	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	5,6	17,9	29,8	29,8	29,8	29,8
76,0		13,7	24,2	28,3	28,4	28,4	28,4	28,4		15,1	26,8	28,4	28,4	28,4
80,0		11,3	21,3	26,6	27,5	27,5	27,5	27,5		12,6	23,7	27,5	27,5	27,5
84,0		9,0	18,6	24,9	26,5	26,5	26,5	26,5		10,3	21,0	26,5	26,5	26,5
88,0		7,0	16,1	23,3	25,5	25,5	25,5	25,5		8,1	18,4	25,5	25,5	25,5
92,0		5,1	13,9	21,5	24,5	24,6	24,6	24,6		6,2	16,1	24,5	24,5	24,5
96,0			11,8	19,1	22,9	23,8	23,8	23,8			13,9	22,1	23,7	23,8
100,0			9,9	16,6	21,2	23,1	23,1	23,1			11,8	19,6	22,9	23,1
104,0			8,1	14,2	19,5	22,3	22,3	22,3			9,9	17,2	22,1	22,3
108,0			6,4	11,7	17,9	21,6	21,6	21,6			7,9	14,7	21,3	21,6
112,0				10,0	15,9	20,2	21,0	21,0			6,4	12,8	19,6	21,0
116,0				8,6	13,8	18,6	20,5	20,5				11,0	17,5	20,5
120,0				7,1	11,8	17,0	20,0	20,0				9,3	15,4	20,0
124,0				5,6	9,8	15,4	19,5	19,5				7,6	13,3	19,4
128,0					8,5	13,5	18,3	19,1				6,3	11,4	17,4
132,0					7,3	11,7	16,8	18,2				5,1	9,8	15,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 120m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
120m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4060 < B181 B418.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0							
28,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
32,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5							
34,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5							
36,0	47,0	44,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0							
38,0	46,0	40,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0							
40,0	44,5	37,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5							
44,0	42,0	31,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0							
48,0	39,5	25,8	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5							
52,0	38,0	21,3	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0							
56,0	36,0	17,4	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0							
60,0	34,0	13,9	30,5	34,0	34,0	34,0	34,0							
64,0	32,5	10,9	26,7	32,5	32,5	32,5	32,5							
68,0	31,0	8,2	23,2	31,0	31,0	31,0	31,0							
72,0	29,8	5,7	20,0	29,8	29,8	29,8	29,8							
76,0	28,4		17,1	28,2	28,4	28,4	28,4							
80,0	27,5		14,5	26,2	27,5	27,5	27,5							
84,0	26,5		12,1	24,1	26,5	26,5	26,5							
88,0	25,5		9,9	21,7	25,5	25,5	25,5							
92,0	24,5		7,9	19,0	24,5	24,6	24,6							
96,0	23,8		6,0	16,6	23,0	23,8	23,8							
100,0	23,1			14,4	21,6	23,1	23,1							
104,0	22,3			12,4	20,1	22,3	22,3							
108,0	21,6			10,2	18,6	21,6	21,6							
112,0	21,0			8,6	16,7	20,8	21,0							
116,0	20,5			7,2	14,7	19,9	20,5							
120,0	20,0			5,7	12,6	19,0	20,0							
124,0	19,5				10,6	18,1	19,5							
128,0	19,1				9,1	16,2	19,1							
132,0	18,2				7,8	14,3	18,2							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL4DBW F 16° 120m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 28°
120m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4061 < B181 B423.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
34,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
36,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
38,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
44,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
48,0	29,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	29,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	29,7	30,5
52,0	24,6	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	24,7	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	24,9	29,3
56,0	20,4	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	20,6	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	20,8	28,3
60,0	16,8	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	16,9	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	17,1	27,3
64,0	13,5	25,8	26,3	26,3	26,3	26,3	13,6	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	13,8	26,3
68,0	10,6	22,2	25,5	25,5	25,5	25,5	10,7	23,7	25,5	25,5	25,5	25,5	10,9	25,0
72,0	8,0	19,0	24,7	24,7	24,7	24,7	8,1	20,4	24,7	24,7	24,7	24,7	8,3	22,6
76,0	5,6	16,1	23,9	23,9	23,9	23,9	5,8	17,5	23,9	23,9	23,9	23,9	5,9	19,5
80,0		13,5	22,9	23,2	23,2	23,2		14,8	23,0	23,2	23,2	23,2		16,7
84,0		11,1	20,6	22,6	22,6	22,6		12,4	21,3	22,6	22,6	22,6		14,2
88,0		8,9	18,1	22,0	22,0	22,0		10,1	19,5	22,0	22,0	22,0		11,9
92,0		6,9	15,7	21,4	21,4	21,4		8,0	17,8	21,4	21,4	21,4		9,7
96,0		5,0	13,5	20,5	20,7	20,7		6,1	15,5	20,6	20,8	20,8		7,7
100,0			11,5	18,1	19,8	20,4			13,3	18,9	20,4	20,4		5,9
104,0			9,6	15,7	19,0	20,0			11,3	17,2	20,0	20,0		
108,0			7,8	13,3	18,1	19,5			9,4	15,6	19,5	19,5		
112,0			6,1	11,0	17,1	19,0			7,5	13,9	19,0	19,0		
116,0				9,5	15,0	17,0			6,0	12,1	16,9	17,1		
120,0				8,0	12,9	15,1				10,2	14,8	15,2		
124,0				6,5	10,8	13,1				8,4	12,8	13,3		
128,0				5,1	9,2	11,3				6,9	11,5	11,5		
132,0					7,8	9,6				5,6	10,4	10,4		
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 28° 120m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 28°
120m	30m

074548 *** 194 22.50



m >< t

CODE > 4061 < B181 B423.x(x)

m	120,0	120,0	120,0											
34,0	35,5	35,5	35,5											
36,0	34,5	34,5	34,5											
38,0	34,0	34,0	34,0											
40,0	33,0	33,0	33,0											
44,0	32,0	32,0	32,0											
48,0	30,5	30,5	30,5											
52,0	29,3	29,3	29,3											
56,0	28,3	28,3	28,3											
60,0	27,3	27,3	27,3											
64,0	26,3	26,3	26,3											
68,0	25,5	25,5	25,5											
72,0	24,7	24,7	24,7											
76,0	23,9	23,9	23,9											
80,0	23,1	23,2	23,2											
84,0	22,2	22,6	22,6											
88,0	21,2	22,0	22,0											
92,0	20,3	21,4	21,4											
96,0	18,2	20,8	20,8											
100,0	15,9	20,1	20,4											
104,0	13,8	19,4	20,0											
108,0	11,8	18,7	19,5											
112,0	9,6	17,9	19,0											
116,0	8,2	15,8	17,1											
120,0	6,6	13,8	15,2											
124,0	5,1	11,7	13,3											
128,0		10,0	11,7											
132,0		8,4	10,3											
*** n ***	2	2	2											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	100.0	150.0	200.0											
m/s	12,8	12,8	12,8											

SL4DBW	F 28°
120m	30m







ISO DIN

SL4DBW	F 10°
120m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4062 < B181 B414.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
26,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
28,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
32,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
34,0	45,5	48,0	48,0	48,0	48,0	45,5	48,0	48,0	48,0	46,0	48,0	48,0	48,0
36,0	41,5	47,0	47,0	47,0	47,0	42,0	47,0	47,0	47,0	42,0	47,0	47,0	47,0
38,0	38,0	46,5	46,5	46,5	46,5	38,0	46,5	46,5	46,5	38,5	46,5	46,5	46,5
40,0	34,5	45,0	45,0	45,0	45,0	35,0	45,0	45,0	45,0	35,0	45,0	45,0	45,0
44,0	28,9	42,5	42,5	42,5	42,5	29,1	42,5	42,5	42,5	29,4	42,5	42,5	42,5
48,0	24,0	39,5	40,0	40,0	40,0	24,2	40,0	40,0	40,0	24,4	40,0	40,0	40,0
52,0	19,7	34,5	38,0	38,0	38,0	19,9	36,0	38,0	38,0	20,1	38,0	38,0	38,0
56,0	16,0	29,7	35,5	35,5	35,5	16,1	31,5	35,5	35,5	16,4	34,0	35,5	35,5
60,0	12,7	25,6	33,5	33,5	33,5	12,9	27,2	33,5	33,5	13,1	29,7	33,5	33,5
64,0	9,8	22,0	31,5	31,5	31,5	9,9	23,5	31,5	31,5	10,1	25,8	31,5	31,5
68,0	7,2	18,7	29,5	29,9	29,9	7,3	20,2	29,9	29,9	7,5	22,4	29,9	29,9
72,0		15,8	26,7	28,3	28,3	5,0	17,2	28,3	28,3	5,2	19,3	28,3	28,3
76,0		13,2	23,6	26,7	26,7		14,5	26,2	26,7		16,5	26,7	26,7
80,0		10,8	20,7	25,2	25,5		12,1	23,2	25,5		14,0	24,9	25,5
84,0		8,6	18,1	23,7	24,5		9,8	20,5	24,5		11,7	23,0	24,5
88,0		6,6	15,8	22,3	23,4		7,8	18,0	23,4		9,6	21,2	23,4
92,0			13,6	20,8	22,3		5,9	15,7	22,3		7,6	19,0	22,3
96,0			11,6	18,9	20,3			13,6	20,4		5,8	16,6	20,3
100,0			9,7	16,6	17,6			11,7	17,6			14,4	17,6
104,0			8,0	14,3	14,8			9,9	14,8			12,5	14,8
108,0			6,4	11,9	12,0			8,2	12,0			10,6	12,0
112,0				9,6	9,6			6,4	9,2			8,5	9,3
116,0				7,0	7,0				6,8			6,3	6,8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

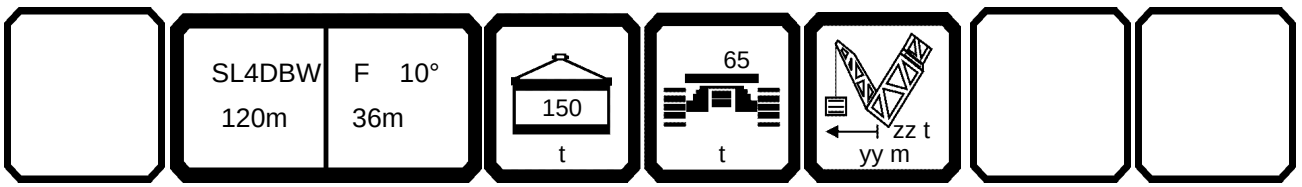

ISO DIN

SL4DBW	F 14°
120m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4063 < B181 B419.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0			
28,0		45,5	45,5	45,5		45,5	45,5	45,5		45,5	45,5			
30,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5			
32,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0			
34,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0			
36,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5			
38,0	40,0	40,5	40,5	40,5	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5			
40,0	36,5	39,0	39,0	39,0	36,5	39,0	39,0	39,0	37,0	39,0	39,0			
44,0	30,5	37,0	37,0	37,0	30,5	37,0	37,0	37,0	31,0	37,0	37,0			
48,0	25,5	34,5	34,5	34,5	25,6	34,5	34,5	34,5	25,9	34,5	34,5			
52,0	21,1	32,5	32,5	32,5	21,2	32,5	32,5	32,5	21,4	32,5	32,5			
56,0	17,2	31,0	31,0	31,0	17,4	31,0	31,0	31,0	17,6	31,0	31,0			
60,0	13,9	26,7	29,4	29,4	14,0	28,4	29,3	29,3	14,2	29,4	29,4			
64,0	10,9	23,0	27,7	27,7	11,0	24,6	27,7	27,7	11,2	26,9	27,7			
68,0	8,2	19,7	26,5	26,5	8,3	21,2	26,5	26,5	8,5	23,4	26,5			
72,0	5,8	16,7	25,3	25,3	5,9	18,1	25,3	25,3	6,1	20,2	25,3			
76,0		14,0	24,0	24,0		15,4	24,0	24,0		17,4	24,0			
80,0		11,6	21,5	22,7		12,9	22,6	22,7		14,8	22,7			
84,0		9,4	18,9	21,2		10,6	20,6	21,2		12,4	21,2			
88,0		7,3	16,4	19,7		8,5	18,6	19,7		10,2	19,7			
92,0		5,4	14,2	18,2		6,6	16,4	18,2		8,2	18,2			
96,0			12,1	16,5			14,2	16,5		6,4	16,5			
100,0			10,2	13,5			12,0	13,5			13,5			
104,0			8,2	10,5			9,4	10,5			10,5			
108,0			6,1	7,6			6,8	7,6			7,6			
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0			
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0			
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8			

SL4DBW F 14° 120m 36m





ISO DIN

SL4DBW	F 26°
120m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4064 < B181 B424.x(x)

m	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0								
36,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8								
38,0	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1								
40,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4								
44,0	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2								
48,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0								
52,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9								
56,0	21,1	23,6	21,3	23,6	21,5	23,6								
60,0	17,5	21,8	17,6	21,8	17,8	21,8								
64,0	14,3	20,0	14,4	20,0	14,6	20,0								
68,0	11,4	18,2	11,5	18,2	11,7	18,2								
72,0	8,8	15,7	8,9	15,7	9,0	15,7								
76,0	6,4	13,2	6,5	13,2	6,7	13,2								
80,0		10,6		10,6		10,6								
84,0		8,1		8,1		8,1								
88,0		5,9		5,9		5,9								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

SL4DBW F 26° 120m 36m







ISO DIN

SL4DBW	F 11°
126m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4065 < B181 B510.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
20,0	86,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	86,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
22,0	76,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	77,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
24,0	68,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	69,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
26,0	61,0	88,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	62,0	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0
28,0	55,0	81,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	55,0	84,0	93,0	93,0	93,0	93,0
30,0	49,5	74,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	50,0	77,0	92,0	92,0	92,0	92,0
32,0	44,5	67,0	89,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	45,0	70,0	91,0	91,0	91,0	91,0
34,0	40,0	62,0	83,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	40,5	65,0	89,0	89,0	89,0	89,0
36,0	36,0	57,0	77,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	36,5	59,0	82,0	88,0	88,0	88,0
38,0	32,5	52,0	72,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	33,0	55,0	77,0	87,0	87,0	87,0
40,0	29,2	48,0	67,0	83,0	85,0	85,0	85,0	85,0	29,4	50,0	71,0	84,0	85,0	85,0
44,0	23,4	40,5	58,0	75,0	81,0	82,0	82,0	82,0	23,6	43,0	62,0	78,0	82,0	82,0
48,0	18,5	34,5	50,0	67,0	78,0	79,0	79,0	79,0	18,6	36,5	54,0	72,0	79,0	79,0
52,0	14,2	29,1	44,0	59,0	73,0	76,0	76,0	76,0	14,3	31,0	47,5	64,0	76,0	76,0
56,0	10,5	24,4	38,5	52,0	66,0	71,0	73,0	73,0	10,6	26,2	42,0	57,0	70,0	73,0
60,0	7,2	20,4	33,5	46,5	59,0	66,0	70,0	70,0	7,4	22,0	36,5	51,0	64,0	70,0
64,0		16,7	29,1	41,5	52,0	61,0	68,0	68,0		18,3	32,0	46,0	58,0	68,0
68,0		13,5	25,3	37,0	47,0	56,0	63,0	65,0		15,0	28,1	41,5	53,0	63,0
72,0		10,7	21,8	33,0	42,0	51,0	58,0	62,0		12,1	24,5	37,0	47,5	57,0
76,0		8,1	18,7	29,2	37,5	46,0	53,0	59,0		9,4	21,3	33,0	42,5	52,0
80,0		5,7	15,8	24,9	33,0	41,0	48,5	56,0		7,0	18,3	28,6	37,5	46,5
84,0			13,3	21,9	29,7	37,5	44,5	52,0			15,7	25,5	34,5	43,0
88,0			10,9	19,0	26,5	34,0	41,0	48,0			13,2	22,5	31,0	39,0
92,0			8,8	16,0	23,3	30,5	37,0	44,0			11,0	19,5	27,6	35,5
96,0			6,8	13,1	20,2	27,0	33,5	40,0			8,6	16,5	24,2	32,0
100,0			5,0	11,1	17,7	24,3	30,5	37,0			7,0	14,2	21,6	29,0
104,0				9,3	15,3	21,7	27,9	34,0			5,2	12,0	19,2	26,3
108,0				7,4	12,9	19,2	25,2	31,0				9,9	16,8	23,7
112,0				5,7	10,7	16,8	22,6	28,1				8,0	14,4	21,1
116,0					9,1	14,7	20,3	25,8				6,5	12,3	18,9
120,0					7,7	12,7	18,2	23,6				5,2	10,5	16,9
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW	F 11°
126m	12m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
126m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4065 < B181 B510.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
20,0	98,0	98,0	87,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
22,0	97,0	97,0	77,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
24,0	96,0	96,0	69,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
26,0	95,0	95,0	62,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
28,0	93,0	93,0	56,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
30,0	92,0	92,0	50,0	81,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
32,0	91,0	91,0	45,0	75,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
34,0	89,0	89,0	41,0	69,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
36,0	88,0	88,0	36,5	63,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
38,0	87,0	87,0	33,0	58,0	84,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
40,0	85,0	85,0	29,7	54,0	78,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
44,0	82,0	82,0	23,9	46,0	69,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
48,0	79,0	79,0	18,9	39,5	60,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
52,0	76,0	76,0	14,6	34,0	53,0	73,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
56,0	73,0	73,0	10,8	28,9	47,0	65,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
60,0	70,0	70,0	7,6	24,6	41,5	59,0	69,0	70,0	70,0	70,0				
64,0	68,0	68,0		20,7	37,0	53,0	66,0	67,0	67,0	67,0				
68,0	64,0	64,0		17,3	32,5	47,5	61,0	64,0	65,0	65,0				
72,0	61,0	63,0		14,2	28,6	42,5	55,0	61,0	63,0	63,0				
76,0	58,0	61,0		11,5	25,2	38,0	50,0	58,0	61,0	61,0				
80,0	55,0	59,0		9,0	22,1	34,0	44,5	55,0	59,0	59,0				
84,0	51,0	56,0		6,7	19,1	30,5	41,0	51,0	56,0	58,0				
88,0	47,5	53,0			16,4	27,1	37,5	47,0	54,0	57,0				
92,0	43,5	50,0			13,9	24,1	34,0	43,0	51,0	55,0				
96,0	39,5	46,5			11,4	21,1	30,0	39,0	47,5	54,0				
100,0	36,0	43,5			9,6	18,6	27,4	36,0	44,5	51,0				
104,0	33,5	40,5			7,7	16,2	24,8	33,0	41,5	48,5				
108,0	30,5	37,0			6,0	13,8	22,2	30,5	38,5	45,5				
112,0	27,6	34,0				11,5	19,7	27,5	35,5	43,0				
116,0	25,2	31,5				9,7	17,6	25,1	32,5	40,0				
120,0	23,0	29,1				8,2	15,6	22,9	30,0	37,5				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

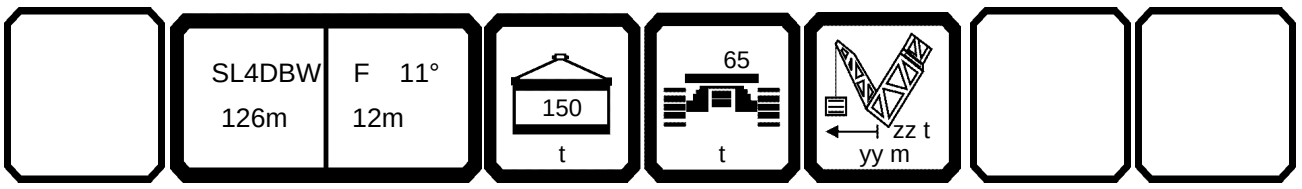

m >< t

CODE > 4066 < B181 B515.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
20,0	87,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	88,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
22,0	78,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	78,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
24,0	70,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	70,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
26,0	63,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	63,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
28,0	56,0	82,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	56,0	85,0	88,0	88,0	88,0	88,0
30,0	51,0	75,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	51,0	78,0	87,0	87,0	87,0	87,0
32,0	45,5	68,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	46,0	71,0	86,0	86,0	86,0	86,0
34,0	41,0	63,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	41,5	66,0	85,0	85,0	85,0	85,0
36,0	37,0	58,0	78,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	37,5	60,0	83,0	83,0	83,0	83,0
38,0	33,5	53,0	73,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	33,5	56,0	78,0	82,0	82,0	82,0
40,0	30,0	49,0	68,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	30,0	51,0	72,0	80,0	80,0	80,0
44,0	24,1	41,5	59,0	74,0	78,0	78,0	78,0	78,0	24,3	43,5	63,0	76,0	78,0	78,0
48,0	19,1	35,0	51,0	67,0	75,0	75,0	75,0	75,0	19,2	37,0	55,0	71,0	75,0	75,0
52,0	14,8	29,7	44,5	60,0	73,0	73,0	73,0	73,0	14,9	31,5	48,5	65,0	72,0	72,0
56,0	11,0	25,0	39,0	53,0	66,0	69,0	70,0	70,0	11,1	26,8	42,5	58,0	67,0	70,0
60,0	7,7	20,8	34,0	47,0	59,0	65,0	67,0	67,0	7,8	22,5	37,0	52,0	63,0	67,0
64,0		17,2	29,6	42,0	52,0	61,0	64,0	64,0		18,8	32,5	46,5	58,0	64,0
68,0		13,9	25,6	37,5	47,0	56,0	61,0	62,0		15,4	28,5	41,5	53,0	61,0
72,0		11,0	22,1	33,5	42,5	51,0	57,0	60,0		12,4	24,9	37,5	48,0	56,0
76,0		8,4	19,0	29,6	38,0	46,5	53,0	58,0		9,7	21,6	33,0	43,0	51,0
80,0		6,0	16,1	25,4	33,5	41,5	48,5	56,0		7,3	18,6	29,0	38,0	47,0
84,0			13,5	22,2	30,0	37,5	45,0	52,0		5,1	15,9	25,7	34,5	43,0
88,0			11,2	19,2	26,8	34,0	41,0	48,5			13,5	22,7	31,0	39,5
92,0			9,0	16,3	23,6	30,5	37,5	44,5			11,2	19,7	27,8	35,5
96,0			7,0	13,4	20,5	27,1	34,0	40,5			8,9	16,7	24,5	32,0
100,0			5,2	11,2	17,8	24,3	30,5	37,0			7,1	14,3	21,8	29,1
104,0				9,4	15,4	21,8	28,0	34,0			5,4	12,2	19,4	26,5
108,0				7,5	13,1	19,3	25,2	31,0				10,1	16,9	23,8
112,0				5,8	10,8	16,9	22,6	28,2				8,0	14,5	21,2
116,0					9,2	14,8	20,4	25,8				6,6	12,4	19,0
120,0					7,7	12,8	18,3	23,6				5,3	10,6	17,0
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 126m 12m







ISO DIN

SL4DBW	F 16°
126m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4066 < B181 B515.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
20,0	93,0	93,0	88,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
22,0	92,0	92,0	79,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
24,0	91,0	91,0	70,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
26,0	90,0	90,0	63,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
28,0	88,0	88,0	57,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
30,0	87,0	87,0	51,0	82,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
32,0	86,0	86,0	46,0	76,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
34,0	85,0	85,0	41,5	70,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
36,0	83,0	83,0	37,5	64,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
38,0	82,0	82,0	34,0	59,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
40,0	80,0	80,0	30,5	55,0	79,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
44,0	78,0	78,0	24,5	47,0	69,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
48,0	75,0	75,0	19,5	40,0	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
52,0	72,0	72,0	15,1	34,5	54,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
56,0	70,0	70,0	11,4	29,4	47,5	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
60,0	67,0	67,0	8,0	25,0	42,0	59,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
64,0	64,0	64,0	5,1	21,1	37,0	53,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
68,0	62,0	62,0		17,7	33,0	48,0	60,0	62,0	62,0	62,0				
72,0	60,0	61,0		14,6	29,0	43,0	55,0	60,0	61,0	61,0				
76,0	57,0	59,0		11,8	25,5	38,5	50,0	57,0	59,0	59,0				
80,0	55,0	57,0		9,2	22,4	34,5	45,0	55,0	57,0	57,0				
84,0	52,0	55,0		7,0	19,4	30,5	41,0	51,0	55,0	56,0				
88,0	47,5	52,0			16,7	27,3	37,5	47,5	53,0	55,0				
92,0	43,5	49,5			14,2	24,4	34,0	43,5	50,0	54,0				
96,0	39,5	46,5			11,6	21,4	30,5	39,5	47,5	53,0				
100,0	36,5	43,5			9,7	18,7	27,6	36,0	44,5	51,0				
104,0	33,5	40,5			7,9	16,4	25,0	33,5	41,5	48,0				
108,0	30,5	37,5			6,1	14,0	22,4	30,5	38,5	45,5				
112,0	27,7	34,0				11,6	19,8	27,6	35,0	43,0				
116,0	25,4	31,5				9,8	17,7	25,2	32,5	40,0				
120,0	23,1	29,2				8,3	15,6	23,0	30,0	37,5				
*** n ***	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 16° 126m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
126m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4067 < B181 B520.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
26,0	66,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	67,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
28,0	60,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	60,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30,0	54,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	54,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
34,0	44,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	44,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	40,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	40,5	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0
38,0	36,0	56,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	36,5	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0
40,0	32,5	52,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	33,0	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0
44,0	26,6	44,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	26,7	46,0	59,0	60,0	60,0	60,0
48,0	21,3	37,5	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	21,5	39,5	56,0	58,0	58,0	58,0
52,0	16,8	32,0	46,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	17,0	33,5	50,0	57,0	57,0	57,0
56,0	12,9	26,9	41,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	13,1	28,7	44,5	54,0	55,0	55,0
60,0	9,5	22,6	36,0	48,5	53,0	54,0	54,0	54,0	9,6	24,3	39,0	51,0	54,0	54,0
64,0	6,5	18,9	31,5	43,5	51,0	52,0	52,0	52,0	6,6	20,4	34,5	47,0	52,0	52,0
68,0		15,5	27,2	39,0	48,5	51,0	51,0	51,0		17,0	30,0	43,5	51,0	51,0
72,0		12,5	23,6	35,0	44,0	47,5	50,0	50,0		13,9	26,4	39,0	46,5	49,5
76,0		9,7	20,4	31,0	39,5	44,5	49,0	49,0		11,1	23,0	34,5	43,0	48,0
80,0		7,3	17,4	26,9	35,0	41,5	48,0	48,0		8,6	19,9	30,5	39,0	46,5
84,0		5,0	14,7	23,3	31,0	38,5	46,0	47,0		6,3	17,1	26,8	35,5	44,0
88,0			12,3	20,3	27,8	35,0	42,0	44,5			14,6	23,8	32,0	40,5
92,0			10,0	17,4	24,7	31,5	38,5	42,5			12,2	20,8	28,9	37,0
96,0			8,0	14,5	21,5	28,3	35,0	40,5			10,0	17,8	25,6	33,5
100,0			6,1	12,0	18,7	25,2	31,5	38,0			7,8	15,1	22,6	30,0
104,0				10,1	16,3	22,7	28,8	35,0			6,1	13,0	20,1	27,3
108,0				8,3	13,9	20,1	26,1	32,0				10,8	17,7	24,6
112,0				6,4	11,5	17,6	23,4	29,0				8,6	15,2	21,9
116,0				5,0	9,7	15,4	21,0	26,5				7,1	13,0	19,6
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 31° 126m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
126m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4067 < B181 B520.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
24,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
26,0	71,0	71,0	67,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
28,0	69,0	69,0	61,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
30,0	68,0	68,0	55,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
32,0	67,0	67,0	49,5	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
34,0	66,0	66,0	45,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
36,0	64,0	64,0	40,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
38,0	63,0	63,0	36,5	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
40,0	62,0	62,0	33,0	58,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
44,0	60,0	60,0	27,0	49,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
48,0	58,0	58,0	21,8	42,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
52,0	57,0	57,0	17,2	36,5	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
56,0	55,0	55,0	13,3	31,5	49,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
60,0	54,0	54,0	9,8	26,9	44,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
64,0	52,0	52,0	6,8	22,8	39,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
68,0	51,0	51,0		19,2	34,5	49,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
72,0	50,0	50,0		16,0	30,5	44,0	49,0	50,0	50,0	50,0				
76,0	49,0	49,0		13,1	26,9	39,5	46,5	49,0	49,0	49,0				
80,0	48,0	48,0		10,5	23,6	35,5	44,5	48,0	48,0	48,0				
84,0	46,5	47,5		8,1	20,5	31,5	42,5	46,5	47,5	47,5				
88,0	44,5	46,5		6,0	17,7	28,4	38,5	44,5	46,5	46,5				
92,0	42,0	46,0			15,1	25,3	35,0	42,0	46,0	46,0				
96,0	39,5	45,5			12,7	22,5	31,5	39,5	45,5	45,5				
100,0	37,0	44,0			10,4	19,6	28,5	37,0	44,0	45,0				
104,0	34,0	41,0			8,6	17,2	25,8	34,0	41,5	44,5				
108,0	31,5	38,0			6,8	14,7	23,2	31,0	38,5	43,5				
112,0	28,4	35,0			5,1	12,3	20,5	28,2	36,0	43,0				
116,0	25,9	32,0				10,4	18,2	25,7	33,5	40,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

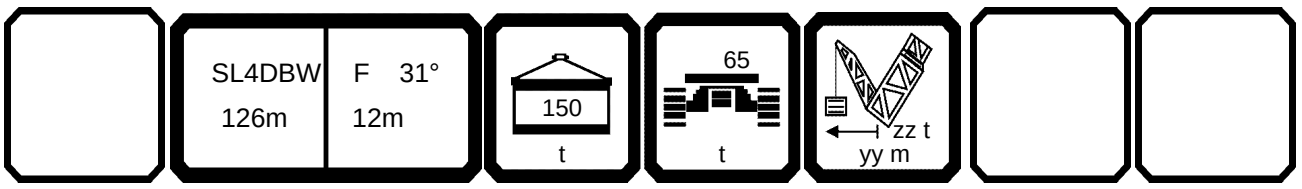

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
126m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4068 < B181 B511.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
22,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
24,0	70,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	71,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
26,0	63,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	64,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
28,0	57,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	57,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
30,0	52,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	52,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
32,0	46,5	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	47,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
34,0	42,0	64,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	42,5	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0
36,0	38,0	59,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	38,5	61,0	68,0	68,0	68,0	68,0
38,0	34,5	54,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	35,0	57,0	67,0	67,0	67,0	67,0
40,0	31,0	50,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	31,5	52,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0	25,4	42,5	60,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	25,5	44,5	62,0	63,0	63,0	63,0
48,0	20,4	36,0	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	20,5	38,5	56,0	61,0	61,0	61,0
52,0	16,0	31,0	45,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	16,2	33,0	49,5	59,0	59,0	59,0
56,0	12,3	26,2	40,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	12,4	27,9	43,5	56,0	56,0	56,0
60,0	9,0	22,0	35,0	48,0	53,0	54,0	54,0	54,0	9,1	23,7	38,5	52,0	54,0	54,0
64,0	6,1	18,4	30,5	43,0	50,0	52,0	52,0	52,0	6,2	20,0	33,5	47,5	52,0	52,0
68,0		15,1	26,8	38,5	47,5	49,5	49,5	49,5		16,6	29,7	42,5	49,5	49,5
72,0		12,2	23,3	34,5	43,5	47,0	48,0	48,0		13,6	26,0	38,5	46,5	48,0
76,0		9,6	20,1	30,5	39,5	44,0	46,5	46,5		10,9	22,7	34,5	43,0	46,0
80,0		7,2	17,3	27,3	35,0	41,0	45,5	45,5		8,5	19,7	30,5	39,0	44,5
84,0		5,0	14,7	23,5	31,0	38,5	44,0	44,0		6,3	17,0	27,0	35,5	43,0
88,0			12,3	20,5	27,8	35,0	41,5	42,5			14,6	23,9	32,5	40,5
92,0			10,1	17,7	24,9	32,0	38,5	40,5			12,3	21,1	29,3	37,0
96,0			8,1	15,0	22,0	28,9	35,0	39,0			10,2	18,3	26,2	34,0
100,0			6,3	12,3	19,2	25,7	32,0	37,5			8,1	15,5	23,1	30,5
104,0				10,1	16,6	23,0	29,1	35,0			6,3	13,1	20,4	27,6
108,0				8,6	14,4	20,6	26,6	32,5				11,3	18,2	25,1
112,0				7,0	12,2	18,3	24,1	29,9				9,4	15,9	22,7
116,0				5,4	10,0	16,0	21,6	27,2				7,5	13,7	20,2
120,0					8,5	13,9	19,4	24,9				6,1	11,6	18,1
124,0					7,2	12,0	17,4	22,7					9,8	16,1
128,0					6,0	10,3	15,5	20,6					8,5	14,2
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 126m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
126m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4068 < B181 B511.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
22,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
24,0	76,0	76,0	71,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
26,0	75,0	75,0	64,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
28,0	74,0	74,0	58,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
30,0	72,0	72,0	52,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
32,0	71,0	71,0	47,5	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
34,0	70,0	70,0	43,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
36,0	68,0	68,0	38,5	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
38,0	67,0	67,0	35,0	60,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
40,0	66,0	66,0	31,5	56,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
44,0	63,0	63,0	25,8	48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
48,0	61,0	61,0	20,8	41,5	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
52,0	59,0	59,0	16,4	35,5	55,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
56,0	56,0	56,0	12,6	30,5	48,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
60,0	54,0	54,0	9,3	26,2	43,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
64,0	52,0	52,0	6,4	22,3	38,5	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
68,0	49,5	49,5		18,9	34,0	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
72,0	48,0	48,0		15,8	30,0	44,0	47,5	48,0	48,0	48,0				
76,0	46,5	46,5		13,0	26,6	39,5	45,5	46,5	46,5	46,5				
80,0	45,5	45,5		10,4	23,5	35,5	43,5	45,5	45,5	45,5				
84,0	44,0	44,0		8,1	20,6	32,0	41,5	44,0	44,0	44,0				
88,0	42,5	43,0		6,0	17,9	28,6	39,0	42,5	43,0	43,0				
92,0	40,5	42,0			15,4	25,6	35,5	40,5	42,0	42,0				
96,0	38,5	41,0			13,1	22,9	32,5	38,5	41,0	41,0				
100,0	37,0	40,0			10,7	20,1	29,0	36,5	40,0	40,0				
104,0	34,5	39,0			8,7	17,5	26,1	34,5	39,0	39,5				
108,0	32,0	37,0			7,2	15,3	23,7	32,0	37,0	38,5				
112,0	29,2	34,5			5,6	13,0	21,2	29,1	35,5	38,0				
116,0	26,5	32,5				10,8	18,8	26,4	33,5	37,5				
120,0	24,1	30,5				9,2	16,7	24,1	31,5	36,5				
124,0	22,0	28,0				7,8	14,8	21,9	28,9	35,5				
128,0	20,1	25,8				6,5	12,9	20,0	26,8	33,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 13° 126m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
126m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4069 < B181 B516.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
26,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	59,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	59,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30,0	54,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	54,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	48,5	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
34,0	44,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	44,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	40,0	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	40,0	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0
38,0	36,0	56,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	36,5	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0
40,0	33,0	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	33,0	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0
44,0	26,8	44,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	27,0	46,0	60,0	60,0	60,0	60,0
48,0	21,7	37,5	54,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	21,9	39,5	56,0	58,0	58,0	58,0
52,0	17,3	32,0	47,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	17,5	34,0	51,0	56,0	56,0	56,0
56,0	13,5	27,4	41,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	13,7	29,2	44,5	54,0	54,0	54,0
60,0	10,2	23,2	36,0	49,5	52,0	52,0	52,0	52,0	10,3	24,9	39,5	50,0	52,0	52,0
64,0	7,2	19,5	32,0	44,0	49,5	50,0	50,0	50,0	7,3	21,1	35,0	47,0	50,0	50,0
68,0		16,2	27,8	39,5	47,5	48,0	48,0	48,0		17,7	30,5	43,5	48,0	48,0
72,0		13,2	24,3	35,5	44,5	46,0	46,5	46,5		14,6	27,0	39,5	45,5	46,5
76,0		10,5	21,1	31,5	40,5	43,5	45,5	45,5		11,9	23,7	35,5	42,5	45,5
80,0		8,1	18,2	28,2	36,0	41,0	44,0	44,0		9,4	20,6	31,5	39,5	44,0
84,0		5,9	15,5	24,5	32,0	38,5	43,0	43,0		7,1	17,9	28,0	36,0	43,0
88,0			13,1	21,2	28,6	36,0	41,0	41,5		5,0	15,4	24,6	33,0	41,0
92,0			10,9	18,5	25,7	32,5	38,0	40,0			13,1	21,8	29,9	37,5
96,0			8,8	15,8	22,8	29,5	35,5	39,0			10,9	19,1	26,9	34,5
100,0			6,9	13,0	19,9	26,4	32,5	37,5			8,9	16,3	23,9	31,0
104,0			5,2	10,7	17,2	23,5	29,6	35,5			6,8	13,8	21,0	28,1
108,0				9,1	15,0	21,1	27,1	33,0			5,4	11,9	18,8	25,6
112,0				7,5	12,7	18,8	24,6	30,5				10,0	16,5	23,2
116,0				5,9	10,5	16,5	22,2	27,7				8,1	14,2	20,7
120,0					8,9	14,4	19,9	25,2				6,5	12,1	18,5
124,0					7,5	12,4	17,8	23,0				5,2	10,1	16,5
128,0					6,2	10,5	15,8	20,9					8,8	14,6
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 126m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
126m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4069 < B181 B516.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
24,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
26,0	70,0	70,0	66,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
28,0	69,0	69,0	60,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
30,0	68,0	68,0	54,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
32,0	67,0	67,0	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
34,0	66,0	66,0	44,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
36,0	64,0	64,0	40,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
38,0	63,0	63,0	36,5	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
40,0	62,0	62,0	33,5	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
44,0	60,0	60,0	27,3	49,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
48,0	58,0	58,0	22,2	42,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
52,0	56,0	56,0	17,7	37,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
56,0	54,0	54,0	13,9	32,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
60,0	52,0	52,0	10,5	27,4	44,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
64,0	50,0	50,0	7,5	23,4	39,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
68,0	48,0	48,0		19,9	35,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
72,0	46,5	46,5		16,7	31,0	45,0	46,5	46,5	46,5	46,5				
76,0	45,5	45,5		13,9	27,6	40,5	45,0	45,0	45,0	45,0				
80,0	44,0	44,0		11,3	24,4	36,5	43,5	44,0	44,0	44,0				
84,0	43,0	43,0		9,0	21,4	32,5	42,0	43,0	43,0	43,0				
88,0	41,5	41,5		6,8	18,6	29,3	39,5	41,5	42,0	42,0				
92,0	40,0	41,0			16,1	26,3	36,5	40,0	41,0	41,0				
96,0	38,5	40,5			13,7	23,5	33,0	38,5	40,5	40,5				
100,0	37,0	39,5			11,4	20,8	29,7	37,0	39,5	39,5				
104,0	35,0	38,5			9,1	18,1	26,6	35,0	38,5	39,0				
108,0	32,5	36,5			7,7	15,9	24,2	32,5	37,0	38,0				
112,0	29,8	35,0			6,1	13,6	21,8	29,7	35,5	37,5				
116,0	27,2	33,0				11,3	19,4	27,0	34,0	36,5				
120,0	24,7	30,5				9,6	17,2	24,6	31,5	36,0				
124,0	22,4	28,3				8,1	15,2	22,3	29,3	35,5				
128,0	20,4	26,1				6,8	13,3	20,3	27,1	33,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 18° 126m 18m







ISO DIN

SL4DBW	F 32°
126m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4070 < B181 B521.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34,0	48,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	48,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
36,0	43,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	44,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
38,0	40,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	40,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
40,0	36,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	36,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
44,0	30,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	30,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
48,0	24,6	40,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	24,8	42,5	44,0	44,0	44,0	44,0
52,0	20,0	35,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	20,1	36,5	42,5	42,5	42,5	42,5
56,0	15,9	29,8	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	16,1	31,5	41,5	41,5	41,5	41,5
60,0	12,4	25,5	38,5	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	12,5	27,1	40,0	40,5	40,5	40,5
64,0	9,3	21,6	34,0	39,0	39,5	39,5	39,5	39,5	9,4	23,2	37,0	39,5	39,5	39,5
68,0	6,5	18,1	29,8	38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	6,6	19,6	32,5	38,5	38,5	38,5
72,0		15,0	26,1	36,5	37,5	37,5	37,5	37,5		16,5	28,9	37,5	37,5	37,5
76,0		12,2	22,8	33,5	35,5	36,5	36,5	36,5		13,6	25,4	35,0	36,5	36,5
80,0		9,7	19,8	29,7	33,5	36,0	36,0	36,0		11,0	22,2	32,0	35,5	36,0
84,0		7,4	17,0	26,2	31,5	35,5	35,5	35,5		8,6	19,4	28,8	35,0	35,5
88,0		5,2	14,5	22,5	29,7	34,5	34,5	34,5		6,4	16,8	25,8	34,0	34,5
92,0			12,2	19,7	26,9	32,0	33,5	34,0			14,3	23,0	31,0	33,0
96,0			10,0	17,0	24,0	29,6	32,5	33,5			12,1	20,3	28,1	32,0
100,0			8,0	14,3	21,1	27,0	31,5	33,0			10,0	17,6	25,1	30,5
104,0			6,0	11,6	18,3	24,3	30,0	32,5			7,7	14,8	22,0	28,8
108,0				9,9	15,9	21,9	28,0	31,0			6,2	12,8	19,6	26,5
112,0				8,2	13,6	19,6	25,4	29,5				10,8	17,3	24,0
116,0				6,6	11,3	17,3	22,9	27,7				8,8	15,0	21,5
120,0				5,1	9,4	15,0	20,5	25,8				7,1	12,8	19,1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

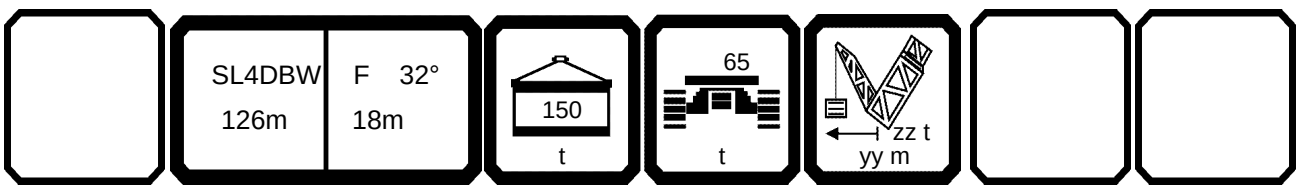

ISO DIN

SL4DBW	F 32°
126m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4070 < B181 B521.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
34,0	49,5	49,5	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
36,0	48,5	48,5	44,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
38,0	47,5	47,5	40,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
40,0	47,0	47,0	36,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
44,0	45,5	45,5	30,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
48,0	44,0	44,0	25,0	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
52,0	42,5	42,5	20,4	39,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
56,0	41,5	41,5	16,3	34,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5				
60,0	40,5	40,5	12,7	29,7	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
64,0	39,5	39,5	9,6	25,6	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
68,0	38,5	38,5	6,8	21,9	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
72,0	37,5	37,5		18,6	33,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
76,0	36,5	36,5		15,6	29,3	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
80,0	36,0	36,0		12,9	26,0	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
84,0	35,5	35,5		10,4	22,9	32,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
88,0	34,5	34,5		8,2	19,9	30,5	34,5	34,5	34,5	34,5				
92,0	34,0	34,0		6,1	17,3	27,5	33,0	34,0	34,0	34,0				
96,0	33,5	33,5			14,8	24,6	31,0	33,5	33,5	33,5				
100,0	33,0	33,5			12,6	21,9	29,3	33,0	33,5	33,5				
104,0	32,5	33,0			10,0	19,1	27,5	32,5	33,0	33,0				
108,0	31,0	32,5			8,4	16,8	25,1	31,0	32,5	32,5				
112,0	29,2	32,5			6,8	14,5	22,6	29,1	32,5	32,5				
116,0	27,3	32,0			5,2	12,2	20,1	27,2	32,0	32,0				
120,0	25,3	31,0				10,2	17,8	25,2	31,5	32,0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 32° 126m 18m





SL4DBW	F 13°
126m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4071 < B181 B512.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	59,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
30,0	53,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	53,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32,0	48,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	48,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
34,0	43,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	44,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
36,0	39,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	40,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
38,0	36,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	36,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
40,0	32,5	51,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	33,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0
44,0	26,8	44,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	26,9	46,0	52,0	52,0	52,0	52,0
48,0	21,8	37,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	21,9	39,5	50,0	50,0	50,0	50,0
52,0	17,4	32,0	47,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	17,6	34,0	48,5	48,5	48,5	48,5
56,0	13,7	27,4	41,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	13,8	29,2	44,5	46,5	46,5	46,5
60,0	10,4	23,3	36,5	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	10,5	25,0	39,5	44,5	44,5	44,5
64,0	7,4	19,7	32,0	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5	7,6	21,2	35,0	42,5	42,5	42,5
68,0		16,4	28,0	38,5	41,0	41,0	41,0	41,0		17,9	31,0	41,0	41,0	41,0
72,0		13,5	24,5	35,5	39,5	39,5	39,5	39,5		14,9	27,2	39,5	39,5	39,5
76,0		10,8	21,3	32,0	37,0	38,0	38,0	38,0		12,2	23,9	35,5	37,5	38,0
80,0		8,4	18,4	28,4	34,0	36,5	36,5	36,5		9,7	20,9	32,0	36,0	36,5
84,0		6,2	15,8	25,4	31,5	35,5	35,5	35,5		7,5	18,2	28,6	34,0	35,5
88,0			13,4	21,9	28,7	34,0	34,0	34,0		5,4	15,7	25,2	32,5	34,0
92,0			11,2	19,0	26,0	32,0	33,0	33,0			13,4	22,2	30,5	32,5
96,0			9,2	16,4	23,3	29,5	31,5	32,0			11,3	19,6	27,5	31,0
100,0			7,3	13,9	20,7	26,8	30,0	31,0			9,4	17,0	24,7	29,4
104,0			5,6	11,3	18,1	24,2	28,9	30,0			7,6	14,4	21,9	27,8
108,0				9,2	15,6	21,6	27,5	29,1			5,8	12,1	19,2	26,1
112,0				7,8	13,6	19,5	25,2	27,8				10,4	17,1	23,8
116,0				6,4	11,7	17,3	22,9	26,5				8,8	14,9	21,6
120,0				5,1	9,7	15,1	20,6	25,2				7,1	12,8	19,3
124,0					8,1	13,1	18,4	23,6				5,7	10,9	17,1
128,0					6,8	11,2	16,5	21,6					9,2	15,2
132,0					5,6	9,7	14,7	19,7					7,9	13,4
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

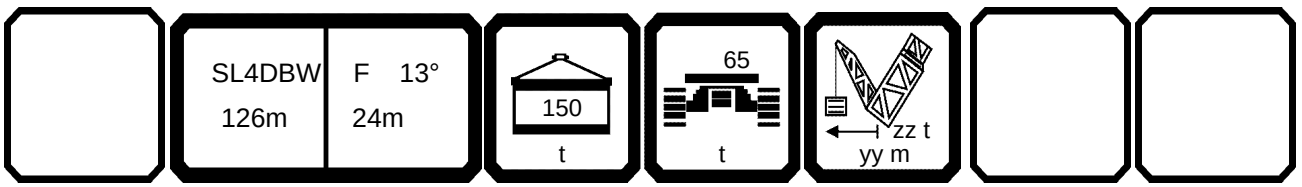

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
126m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4071 < B181 B512.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0					
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0					
26,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
28,0	61,0	61,0	59,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
30,0	60,0	60,0	54,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
32,0	59,0	59,0	48,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
34,0	58,0	58,0	44,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
36,0	57,0	57,0	40,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
38,0	56,0	56,0	36,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
40,0	54,0	54,0	33,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
44,0	52,0	52,0	27,2	49,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
48,0	50,0	50,0	22,2	42,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
52,0	48,5	48,5	17,8	37,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
56,0	46,5	46,5	14,0	32,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
60,0	44,5	44,5	10,7	27,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
64,0	42,5	42,5	7,7	23,6	39,5	42,5	42,5	42,5	42,5					
68,0	41,0	41,0	5,1	20,1	35,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
72,0	39,5	39,5		17,0	31,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
76,0	38,0	38,0		14,2	27,7	37,0	38,0	38,0	38,0					
80,0	36,5	36,5		11,6	24,6	34,5	36,5	36,5	36,5					
84,0	35,5	35,5		9,3	21,7	32,0	35,5	35,5	35,5					
88,0	34,0	34,0		7,2	19,1	29,7	34,0	34,0	34,0					
92,0	33,0	33,0		5,2	16,7	26,9	32,5	33,0	33,0					
96,0	32,0	32,0			14,3	24,1	30,5	32,0	32,0					
100,0	31,0	31,0			12,2	21,5	28,5	31,0	31,0					
104,0	30,0	30,0			10,2	19,0	26,6	30,0	30,0					
108,0	29,1	29,2			8,1	16,4	24,6	29,0	29,2					
112,0	27,6	28,5			6,7	14,4	22,4	27,6	28,5					
116,0	26,2	27,8			5,1	12,3	20,1	26,1	27,8					
120,0	24,8	27,1				10,3	17,9	24,7	27,1					
124,0	23,1	26,5				8,6	15,8	23,0	26,5					
128,0	21,0	25,9				7,4	14,0	20,9	25,9					
132,0	19,1	24,5				6,2	12,1	19,0	24,9					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW F 13° 126m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
126m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4072 < B181 B517.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
30,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
32,0	49,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	45,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
36,0	41,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	41,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
38,0	37,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	37,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	34,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	34,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
44,0	27,9	45,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	28,1	47,0	48,5	48,5	48,5	48,5
48,0	22,8	38,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	23,0	40,5	46,5	46,5	46,5	46,5
52,0	18,4	33,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	18,6	35,0	44,5	44,5	44,5	44,5
56,0	14,6	28,3	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	14,7	30,0	43,0	43,0	43,0	43,0
60,0	11,2	24,1	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	11,3	25,8	40,5	40,5	40,5	40,5
64,0	8,2	20,4	32,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	8,3	22,0	35,5	39,0	39,0	39,0
68,0	5,5	17,1	28,7	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5	5,6	18,6	31,5	37,5	37,5	37,5
72,0		14,1	25,1	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0		15,5	27,8	36,0	36,0	36,0
76,0		11,4	21,9	32,5	34,5	34,5	34,5	34,5		12,8	24,5	34,0	34,5	34,5
80,0		9,0	19,0	29,0	32,5	33,5	33,5	33,5		10,2	21,4	31,0	33,5	33,5
84,0		6,7	16,3	25,9	30,5	32,5	32,5	32,5		8,0	18,7	28,3	32,5	32,5
88,0			13,9	22,5	28,5	31,5	31,5	31,5		5,9	16,1	25,4	31,5	31,5
92,0			11,7	19,4	26,4	30,0	30,5	30,5			13,8	22,6	30,0	30,5
96,0			9,6	16,9	23,8	28,1	29,7	29,7			11,7	20,0	27,4	29,4
100,0			7,7	14,3	21,1	26,0	29,0	29,0			9,7	17,4	24,8	28,3
104,0			5,9	11,8	18,5	23,9	28,2	28,2			7,9	14,9	22,2	27,3
108,0				9,4	15,8	21,9	27,5	27,5			6,1	12,3	19,5	26,2
112,0				8,0	13,9	19,7	25,4	26,6				10,6	17,3	24,1
116,0				6,6	11,9	17,5	23,1	25,7				9,0	15,2	21,8
120,0				5,2	9,9	15,4	20,8	24,9				7,3	13,1	19,5
124,0					8,2	13,3	18,6	23,8				5,8	11,1	17,3
128,0					6,9	11,3	16,7	21,8					9,5	15,4
132,0					5,7	9,8	14,8	19,8					8,1	13,6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 126m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
126m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4072 < B181 B517.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0					
26,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					
28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0					
30,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0					
32,0	54,0	54,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
34,0	53,0	53,0	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
36,0	52,0	52,0	41,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
38,0	51,0	51,0	38,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
40,0	50,0	50,0	34,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
44,0	48,5	48,5	28,4	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
48,0	46,5	46,5	23,2	43,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
52,0	44,5	44,5	18,8	38,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
56,0	43,0	43,0	14,9	33,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5					
60,0	40,5	40,5	11,5	28,3	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
64,0	39,0	39,0	8,5	24,3	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0					
68,0	37,5	37,5	5,8	20,8	36,0	37,5	37,5	37,5	37,5					
72,0	36,0	36,0		17,6	32,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
76,0	34,5	34,5		14,8	28,3	34,5	34,5	34,5	34,5					
80,0	33,5	33,5		12,2	25,1	33,0	33,5	33,5	33,5					
84,0	32,5	32,5		9,8	22,2	31,0	32,5	32,5	32,5					
88,0	31,5	31,5		7,6	19,5	29,4	31,5	31,5	31,5					
92,0	30,5	30,5		5,7	17,1	27,3	30,5	30,5	30,5					
96,0	29,7	29,7			14,7	24,5	28,9	29,7	29,7					
100,0	29,0	29,0			12,5	21,9	27,6	29,0	29,0					
104,0	28,2	28,2			10,5	19,4	26,2	28,2	28,2					
108,0	27,5	27,5			8,3	16,7	24,8	27,4	27,4					
112,0	26,5	26,9			6,9	14,6	22,6	26,4	26,9					
116,0	25,5	26,3			5,4	12,6	20,4	25,4	26,3					
120,0	24,5	25,7				10,5	18,2	24,4	25,7					
124,0	23,3	25,2				8,7	16,0	23,2	25,2					
128,0	21,2	24,8				7,5	14,1	21,1	24,8					
132,0	19,2	24,0				6,3	12,3	19,1	24,4					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

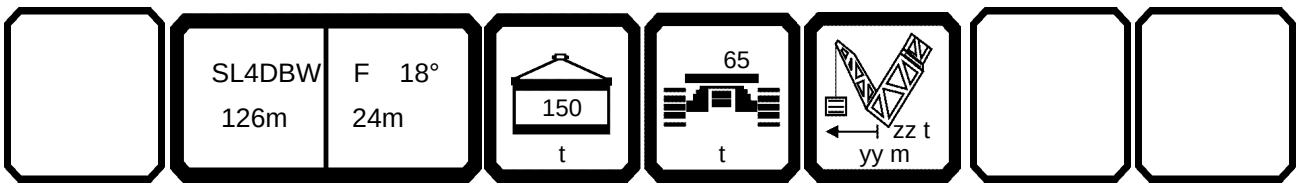

ISO DIN

SL4DBW	F 30°
126m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4073 < B181 B522.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
30,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
44,0	31,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	32,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
48,0	26,3	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	26,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
52,0	21,6	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	21,8	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
56,0	17,5	31,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	17,7	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
60,0	13,9	26,9	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	14,1	28,6	31,5	31,5	31,5	31,5
64,0	10,7	23,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	10,9	24,6	30,5	30,5	30,5	30,5
68,0	7,9	19,5	28,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	8,0	21,0	29,7	29,9	29,9	29,9
72,0	5,3	16,4	27,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	5,4	17,8	28,8	29,2	29,2	29,2
76,0		13,5	24,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4		14,9	26,6	28,4	28,4	28,4
80,0		10,9	21,0	26,9	27,8	27,8	27,8	27,8		12,2	23,4	27,3	27,8	27,8
84,0		8,6	18,2	24,8	27,2	27,2	27,2	27,2		9,8	20,5	26,0	27,2	27,2
88,0		6,4	15,6	22,7	26,7	26,7	26,7	26,7		7,6	17,9	24,7	26,7	26,7
92,0			13,3	20,6	26,2	26,2	26,2	26,2		5,6	15,4	23,5	26,2	26,2
96,0			11,1	18,3	24,6	25,4	25,8	25,8			13,2	21,4	25,0	25,8
100,0			9,1	15,8	22,1	24,3	25,4	25,4			11,1	18,9	23,4	25,4
104,0			7,2	13,3	19,6	23,3	25,1	25,1			9,2	16,3	21,8	25,1
108,0			5,5	10,8	17,1	22,2	24,7	24,7			7,2	13,7	20,2	24,7
112,0				8,8	14,9	20,7	23,9	24,4			5,5	11,6	18,4	23,8
116,0				7,4	12,9	18,5	22,4	24,2				9,9	16,2	21,9
120,0				6,0	10,9	16,3	20,8	24,0				8,2	14,0	20,0
124,0					8,9	14,1	19,3	23,8				6,5	11,8	18,1
128,0					7,4	12,1	17,3	22,2				5,2	10,1	16,1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 30° 126m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 30°
126m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4073 < B181 B522.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0					
30,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5					
32,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					
34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5					
38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
44,0	36,0	36,0	32,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0					
48,0	34,5	34,5	26,7	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5					
52,0	33,5	33,5	22,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5					
56,0	32,5	32,5	17,9	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5					
60,0	31,5	31,5	14,3	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5					
64,0	30,5	30,5	11,1	26,9	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5					
68,0	29,9	29,9	8,2	23,2	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9					
72,0	29,2	29,2	5,6	19,9	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2					
76,0	28,4	28,4		16,9	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4					
80,0	27,8	27,8		14,1	26,6	27,8	27,8	27,8	27,8					
84,0	27,2	27,2		11,6	24,1	27,2	27,2	27,2	27,2					
88,0	26,7	26,7		9,4	21,3	26,7	26,7	26,7	26,7					
92,0	26,2	26,2		7,3	18,6	26,2	26,2	26,2	26,2					
96,0	25,8	25,8		5,3	16,1	24,7	25,8	25,8	25,8					
100,0	25,4	25,4			13,8	22,4	25,4	25,4	25,4					
104,0	25,1	25,1			11,7	20,1	25,1	25,1	25,1					
108,0	24,7	24,7			9,7	17,8	24,7	24,7	24,7					
112,0	24,4	24,4			7,8	15,7	23,6	24,4	24,4					
116,0	24,2	24,2			6,3	13,6	21,4	24,1	24,2					
120,0	24,0	24,0				11,5	19,1	23,9	24,0					
124,0	23,7	23,8				9,4	16,8	23,6	23,8					
128,0	21,9	23,8				8,0	14,8	21,8	23,8					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

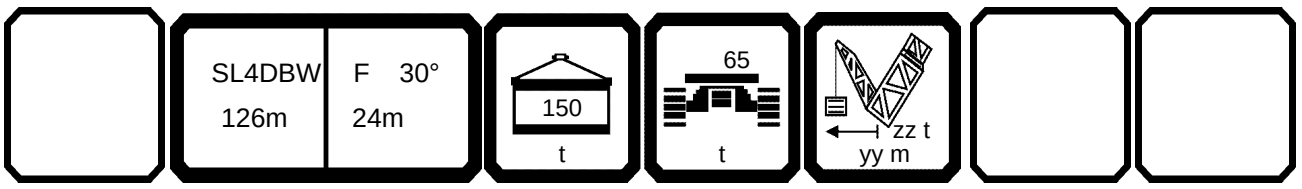

ISO DIN

SL4DBW	F 12°
126m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4074 < B181 B513.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
26,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
32,0	48,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
34,0	43,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	44,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
36,0	39,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	40,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
38,0	36,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	36,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
40,0	33,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	33,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
44,0	27,1	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	27,2	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
48,0	22,1	37,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	22,3	39,5	42,5	42,5	42,5	42,5
52,0	17,8	32,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	18,0	34,5	41,0	41,0	41,0	41,0
56,0	14,1	27,8	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	14,2	29,5	39,0	39,0	39,0	39,0
60,0	10,8	23,7	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	10,9	25,3	37,5	37,5	37,5	37,5
64,0	7,9	20,0	32,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	8,0	21,6	35,0	35,5	35,5	35,5
68,0	5,3	16,8	28,3	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	5,4	18,3	31,0	34,0	34,0	34,0
72,0		13,9	24,8	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5		15,3	27,5	32,5	32,5	32,5
76,0		11,2	21,7	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5		12,6	24,2	30,5	30,5	30,5
80,0		8,9	18,8	28,0	29,4	29,5	29,5	29,5		10,1	21,3	28,6	29,5	29,5
84,0		6,7	16,2	25,2	28,2	28,4	28,4	28,4		7,9	18,5	26,5	28,4	28,4
88,0			13,8	22,3	27,0	27,3	27,3	27,3		5,9	16,1	24,5	27,3	27,3
92,0			11,6	19,5	25,8	26,2	26,2	26,2			13,8	22,4	26,2	26,2
96,0			9,6	17,0	23,9	25,0	25,2	25,2			11,7	20,1	24,7	25,2
100,0			7,8	14,8	21,4	23,7	24,4	24,4			9,8	17,7	22,9	24,4
104,0			6,0	12,5	18,9	22,4	23,6	23,6			8,0	15,2	21,1	23,6
108,0				10,2	16,4	21,1	22,8	22,8			6,3	12,8	19,4	22,8
112,0				8,1	14,0	19,9	22,0	22,0				10,5	17,6	22,0
116,0				6,8	12,3	17,9	20,8	21,4				9,1	15,6	20,5
120,0				5,6	10,6	15,9	19,6	20,9				7,7	13,5	18,9
124,0					8,9	13,9	18,3	20,3				6,3	11,5	17,4
128,0					7,2	11,9	17,1	19,8				5,0	9,6	15,8
132,0					6,0	10,2	15,3	19,3					8,4	14,0
136,0						8,7	13,5	18,4					7,2	12,3
140,0						7,6	11,9	16,6					6,1	10,6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 12° 126m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 12°
126m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4074 < B181 B513.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0					
26,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0					
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0					
30,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0					
32,0	51,0	51,0	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0					
34,0	49,5	49,5	44,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
36,0	48,5	48,5	40,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5					
38,0	47,5	47,5	36,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
40,0	46,5	46,5	33,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
44,0	44,5	44,5	27,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
48,0	42,5	42,5	22,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5					
52,0	41,0	41,0	18,2	37,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
56,0	39,0	39,0	14,4	32,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0					
60,0	37,5	37,5	11,1	27,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0					
64,0	35,5	35,5	8,2	23,9	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5					
68,0	34,0	34,0	5,6	20,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0					
72,0	32,5	32,5		17,4	31,5	32,0	32,0	32,0	32,0					
76,0	30,5	30,5		14,6	28,1	30,5	30,5	30,5	30,5					
80,0	29,5	29,5		12,0	24,9	29,5	29,5	29,5	29,5					
84,0	28,4	28,4		9,7	22,1	28,4	28,4	28,4	28,4					
88,0	27,3	27,3		7,6	19,4	27,3	27,3	27,3	27,3					
92,0	26,2	26,2		5,7	17,0	26,2	26,2	26,2	26,2					
96,0	25,2	25,2			14,8	24,4	25,2	25,2	25,2					
100,0	24,4	24,4			12,8	22,0	24,4	24,4	24,4					
104,0	23,6	23,6			10,8	19,6	23,6	23,6	23,6					
108,0	22,8	22,8			9,0	17,2	22,8	22,8	22,8					
112,0	22,0	22,0			7,0	14,8	22,0	22,0	22,0					
116,0	21,4	21,4			5,7	13,0	20,2	21,4	21,4					
120,0	20,9	20,9				11,3	18,3	20,9	20,9					
124,0	20,3	20,3				9,5	16,4	20,3	20,3					
128,0	19,7	19,8				7,8	14,5	19,7	19,8					
132,0	19,0	19,3				6,6	12,8	19,0	19,3					
136,0	17,9	18,9				5,4	11,1	17,8	18,9					
140,0	16,2	18,6					9,6	16,0	18,6					
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

SL4DBW F 12° 126m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
126m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4075 < B181 B518.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
28,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
34,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
36,0	42,0	45,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	42,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
38,0	38,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	38,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
40,0	35,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	35,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
44,0	29,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	29,2	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
48,0	24,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	24,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
52,0	19,6	34,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	19,7	36,0	38,0	38,0	38,0	38,0
56,0	15,8	29,4	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	15,9	31,0	36,0	36,0	36,0	36,0
60,0	12,4	25,2	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	12,5	26,9	34,5	34,5	34,5	34,5
64,0	9,4	21,5	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	9,5	23,1	32,5	33,0	33,0	33,0
68,0	6,7	18,2	29,7	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	6,8	19,7	31,0	31,5	31,5	31,5
72,0		15,2	26,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		16,6	28,9	30,0	30,0	30,0
76,0		12,5	22,9	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8		13,9	25,5	28,8	28,8	28,8
80,0		10,1	20,0	27,1	27,7	27,7	27,7	27,7		11,3	22,5	27,4	27,7	27,7
84,0		7,8	17,4	24,8	26,8	26,8	26,8	26,8		9,1	19,7	25,9	26,8	26,8
88,0		5,8	14,9	22,5	25,9	25,9	25,9	25,9		7,0	17,2	24,3	25,9	25,9
92,0			12,7	20,2	25,0	25,0	25,0	25,0		5,0	14,8	22,8	25,0	25,0
96,0			10,6	17,9	23,9	24,1	24,1	24,1			12,7	21,0	24,0	24,1
100,0			8,7	15,7	21,6	23,1	23,4	23,4			10,7	18,6	22,5	23,4
104,0			6,9	13,4	19,4	22,2	22,8	22,8			8,9	16,2	21,1	22,8
108,0			5,3	11,2	17,1	21,2	22,1	22,1			7,2	13,8	19,6	22,1
112,0				8,9	14,8	20,3	21,4	21,4			5,6	11,4	18,1	21,4
116,0				7,4	12,9	18,6	20,5	20,9				9,7	16,3	20,3
120,0				6,1	11,2	16,6	19,5	20,4				8,3	14,3	19,0
124,0					9,4	14,5	18,5	19,9				6,9	12,2	17,6
128,0					7,6	12,5	17,5	19,5				5,4	10,2	16,3
132,0					6,5	10,7	15,8	19,1					8,8	14,6
136,0					5,3	9,1	14,0	18,5					7,6	12,8
140,0						7,9	12,3	17,0					6,4	11,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

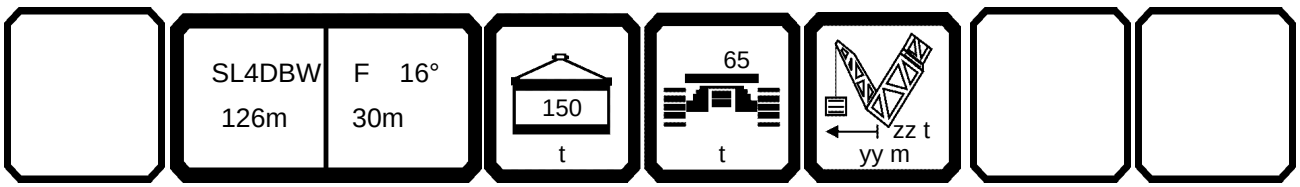

ISO DIN

SL4DBW	F 16°
126m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4075 < B181 B518.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0							
28,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5							
30,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0							
32,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0							
34,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0							
36,0	45,0	42,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5							
38,0	44,5	39,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5							
40,0	43,5	35,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5							
44,0	41,5	29,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5							
48,0	40,0	24,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0							
52,0	38,0	20,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0							
56,0	36,0	16,1	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0							
60,0	34,5	12,7	29,4	34,5	34,5	34,5	34,5							
64,0	33,0	9,7	25,4	33,0	33,0	33,0	33,0							
68,0	31,5	7,0	21,9	31,5	31,5	31,5	31,5							
72,0	30,0		18,7	30,0	30,0	30,0	30,0							
76,0	28,8		15,9	28,8	28,8	28,8	28,8							
80,0	27,7		13,3	26,1	27,7	27,7	27,7							
84,0	26,8		10,9	23,2	26,8	26,8	26,8							
88,0	25,9		8,7	20,5	25,9	25,9	25,9							
92,0	25,0		6,7	18,1	25,0	25,0	25,0							
96,0	24,1			15,8	23,9	24,1	24,1							
100,0	23,4			13,7	21,8	23,4	23,4							
104,0	22,8			11,6	19,8	22,8	22,8							
108,0	22,1			9,8	17,7	22,1	22,1							
112,0	21,4			7,8	15,6	21,4	21,4							
116,0	20,9			6,4	13,7	20,1	20,9							
120,0	20,4				11,9	18,4	20,4							
124,0	19,9				10,1	16,8	19,9							
128,0	19,5				8,2	15,1	19,5							
132,0	19,1				7,0	13,3	19,0							
136,0	18,4				5,8	11,6	18,3							
140,0	16,6					9,9	16,5							
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3							
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0							
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8							

SL4DBW F 16° 126m 30m







ISO DIN

SL4DBW	F 28°
126m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4076 < B181 B523.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
36,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
38,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
44,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
48,0	28,1	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	28,2	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
52,0	23,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	23,5	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
56,0	19,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	19,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
60,0	15,6	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	15,8	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
64,0	12,4	24,6	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	12,5	26,1	26,5	26,5	26,5	26,5
68,0	9,5	21,1	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	9,6	22,5	25,6	25,6	25,6	25,6
72,0	6,9	17,9	24,8	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	7,0	19,3	24,9	24,9	24,9	24,9
76,0		15,0	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1		16,4	24,1	24,1	24,1	24,1
80,0		12,4	22,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4		13,7	23,4	23,4	23,4	23,4
84,0		10,0	19,6	22,5	22,8	22,8	22,8	22,8		11,3	21,9	22,8	22,8	22,8
88,0		7,9	17,0	21,2	22,2	22,2	22,2	22,2		9,0	19,3	22,2	22,2	22,2
92,0		5,8	14,6	20,0	21,6	21,6	21,6	21,6		7,0	16,8	21,6	21,6	21,6
96,0			12,4	18,8	21,1	21,1	21,1	21,1		5,1	14,5	21,1	21,1	21,1
100,0			10,4	17,2	20,2	20,6	20,6	20,6			12,4	20,0	20,5	20,5
104,0			8,5	15,0	18,7	20,1	20,1	20,1			10,4	17,6	19,7	20,1
108,0			6,8	12,8	17,1	19,7	19,7	19,7			8,6	15,3	19,0	19,7
112,0			5,1	10,6	15,6	19,2	19,2	19,2			6,9	13,0	18,3	19,2
116,0				8,5	14,0	18,7	18,7	18,7			5,2	10,7	17,5	18,7
120,0				7,1	12,2	16,9	16,9	16,9				9,2	15,4	16,9
124,0				5,7	10,4	15,1	15,2	15,2				7,8	13,4	15,2
128,0					8,6	13,4	13,4	13,4				6,3	11,3	13,4
132,0					7,1	11,5	11,8	11,8					9,5	11,6
136,0					5,9	9,7	10,4	10,4					8,1	9,9
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 28° 126m 30m





ISO DIN

SL4DBW	F 28°
126m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4076 < B181 B523.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0									
34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0									
36,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5									
38,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0									
40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0									
44,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5									
48,0	28,5	30,5	30,5	30,5	30,5									
52,0	23,7	29,4	29,4	29,4	29,4									
56,0	19,6	28,4	28,4	28,4	28,4									
60,0	16,0	27,4	27,4	27,4	27,4									
64,0	12,7	26,5	26,5	26,5	26,5									
68,0	9,8	24,8	25,6	25,6	25,6									
72,0	7,2	21,4	24,9	24,9	24,9									
76,0		18,4	24,1	24,1	24,1									
80,0		15,6	23,4	23,4	23,4									
84,0		13,1	22,3	22,8	22,8									
88,0		10,8	20,7	22,2	22,2									
92,0		8,7	19,1	21,6	21,6									
96,0		6,7	17,5	21,1	21,1									
100,0			15,2	20,3	20,6									
104,0			13,1	18,9	20,1									
108,0			11,1	17,6	19,7									
112,0			9,3	16,2	19,2									
116,0			7,3	14,8	18,7									
120,0			5,9	13,0	16,8									
124,0				11,1	15,0									
128,0				9,3	13,1									
132,0				7,7	11,3									
136,0				6,3	9,5									
*** n ***	2	2	2	2	2									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0									
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8									

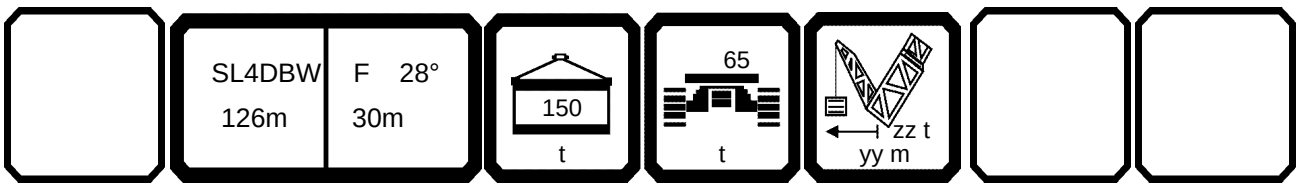

ISO DIN

SL4DBW	F 10°
126m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4077 < B181 B514.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
26,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
28,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
30,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
32,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
34,0	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
36,0	40,0	43,5	43,5	43,5	43,5	40,0	43,5	43,5	43,5	43,5	40,5	43,5	43,5	43,5
38,0	36,5	43,0	43,0	43,0	43,0	36,5	43,0	43,0	43,0	43,0	37,0	43,0	43,0	43,0
40,0	33,0	42,0	42,0	42,0	42,0	33,5	42,0	42,0	42,0	42,0	33,5	42,0	42,0	42,0
44,0	27,5	40,0	40,0	40,0	40,0	27,6	40,0	40,0	40,0	40,0	27,9	40,0	40,0	40,0
48,0	22,6	38,0	38,5	38,5	38,5	22,8	38,5	38,5	38,5	38,5	23,0	38,5	38,5	38,5
52,0	18,4	33,0	36,5	36,5	36,5	18,5	34,5	36,5	36,5	36,5	18,7	36,5	36,5	36,5
56,0	14,7	28,3	35,0	35,0	35,0	14,8	30,0	35,0	35,0	35,0	15,0	32,5	35,0	35,0
60,0	11,4	24,2	33,5	33,5	33,5	11,6	25,9	33,5	33,5	33,5	11,8	28,3	33,5	33,5
64,0	8,6	20,6	31,5	31,5	31,5	8,7	22,2	31,5	31,5	31,5	8,9	24,5	32,0	32,0
68,0	6,0	17,4	28,9	30,0	30,0	6,1	18,9	29,9	30,0	30,0	6,3	21,1	30,0	30,0
72,0		14,5	25,4	28,7	28,7		15,9	28,1	28,7	28,7		18,0	28,7	28,7
76,0		11,9	22,3	27,2	27,2		13,2	24,8	27,2	27,2		15,2	27,2	27,2
80,0		9,6	19,4	25,6	25,8		10,8	21,9	25,7	25,8		12,7	25,5	25,8
84,0		7,4	16,9	23,6	24,8		8,6	19,2	24,4	24,8		10,4	22,7	24,8
88,0		5,4	14,5	21,6	23,7		6,6	16,7	23,1	23,8		8,3	20,1	23,8
92,0			12,3	19,6	22,7			14,5	21,7	22,8		6,4	17,7	22,7
96,0			10,2	17,6	21,7			12,4	20,4	21,8			15,5	21,7
100,0			8,5	15,5	19,7			10,4	18,5	19,6			13,4	19,7
104,0			6,7	13,5	17,1			8,7	16,2	16,8			11,5	17,1
108,0			5,1	11,4	14,4			7,0	13,9	14,0			9,8	14,4
112,0				9,3	11,8			5,4	11,6	11,6			8,1	11,8
116,0				7,3	9,1				9,3	9,3			6,4	9,1
120,0				5,4	6,8				6,9	6,9				6,8
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 10° 126m 36m







ISO DIN

SL4DBW	F 14°
126m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4078 < B181 B519.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0		
30,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		
32,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5		
34,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5		
36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
38,0	38,5	39,0	39,0	39,0	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0		
40,0	35,0	38,0	38,0	38,0	35,0	38,0	38,0	38,0	35,5	38,0	38,0	38,0		
44,0	29,1	36,5	36,5	36,5	29,3	36,5	36,5	36,5	29,6	36,5	36,5	36,5		
48,0	24,1	34,5	34,5	34,5	24,3	34,5	34,5	34,5	24,5	34,5	34,5	34,5		
52,0	19,8	32,5	32,5	32,5	19,9	32,5	32,5	32,5	20,1	32,5	32,5	32,5		
56,0	16,0	29,5	31,0	31,0	16,1	31,0	31,0	31,0	16,3	31,0	31,0	31,0		
60,0	12,6	25,4	29,6	29,6	12,8	27,0	29,6	29,6	12,9	29,5	29,6	29,6		
64,0	9,6	21,7	28,0	28,0	9,8	23,3	28,0	28,0	10,0	25,6	28,0	28,0		
68,0	7,0	18,4	26,5	26,7	7,1	19,9	26,7	26,7	7,3	22,1	26,7	26,7		
72,0		15,5	25,0	25,5		16,9	25,5	25,5		19,0	25,5	25,5		
76,0		12,8	23,2	24,4		14,1	24,4	24,4		16,1	24,4	24,4		
80,0		10,4	20,3	23,2		11,6	22,7	23,2		13,5	23,2	23,2		
84,0		8,2	17,6	21,8		9,4	20,0	21,8		11,2	21,7	21,8		
88,0		6,1	15,2	20,3		7,3	17,4	20,3		9,0	19,9	20,3		
92,0			13,0	18,8		5,4	15,1	18,8		7,1	18,1	18,8		
96,0			10,9	17,2			13,0	17,2		5,2	16,1	17,2		
100,0			9,0	15,4			11,0	15,4			14,0	15,4		
104,0			7,3	12,7			9,2	12,6			11,7	12,6		
108,0			5,6	9,9			7,5	9,9			9,1	9,9		
112,0				7,1			5,6	7,1			6,6	7,1		
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0	0.0	50.0	100.0	150.0		
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		

SL4DBW F 14° 126m 36m





m >< t

CODE > 4079 < B181 B524.x(x)

m	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0								
36,0	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7								
38,0	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1								
40,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4								
44,0	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2								
48,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0								
52,0	24,1	24,9	24,2	24,9	24,5	24,9								
56,0	20,0	23,8	20,1	23,8	20,3	23,8								
60,0	16,4	22,2	16,5	22,2	16,7	22,2								
64,0	13,2	20,4	13,3	20,4	13,5	20,4								
68,0	10,3	18,6	10,4	18,6	10,6	18,6								
72,0	7,7	16,6	7,8	16,6	8,0	16,6								
76,0	5,3	14,3	5,4	14,3	5,6	14,3								
80,0		12,0		12,0		12,0								
84,0		9,7		9,7		9,7								
88,0		7,5		7,5		7,6								
92,0		5,4		5,4		5,4								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
yy	13.0	13.0	15.0	15.0	18.0	18.0								
zz	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0								
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8								

ISO DIN

SL4DBW	F 11°
132m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4080 < B181 B610.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
20,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
22,0	74,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	75,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
24,0	67,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	67,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
26,0	60,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	60,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
28,0	54,0	79,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	54,0	82,0	85,0	85,0	85,0	85,0
30,0	48,0	72,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	48,5	75,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0	43,5	66,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	43,5	69,0	83,0	83,0	83,0	83,0
34,0	39,0	60,0	81,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	39,0	63,0	82,0	82,0	82,0	82,0
36,0	35,0	55,0	76,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	35,5	58,0	81,0	81,0	81,0	81,0
38,0	31,5	51,0	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	31,5	53,0	75,0	80,0	80,0	80,0
40,0	28,2	47,0	65,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	28,4	49,0	70,0	79,0	79,0	79,0
44,0	22,5	39,5	57,0	72,0	76,0	76,0	76,0	76,0	22,7	42,0	61,0	74,0	76,0	76,0
48,0	17,6	33,5	49,5	65,0	73,0	74,0	74,0	74,0	17,8	35,5	53,0	69,0	74,0	74,0
52,0	13,4	28,2	43,0	58,0	71,0	72,0	72,0	72,0	13,5	30,0	46,5	63,0	72,0	72,0
56,0	9,7	23,6	37,5	51,0	65,0	68,0	69,0	69,0	9,9	25,4	41,0	56,0	67,0	69,0
60,0	6,5	19,5	32,5	45,5	58,0	64,0	66,0	66,0	6,6	21,2	36,0	50,0	62,0	66,0
64,0		15,9	28,3	40,5	52,0	59,0	64,0	64,0		17,5	31,5	45,0	56,0	64,0
68,0		12,8	24,4	36,0	45,5	55,0	61,0	61,0		14,2	27,3	40,5	51,0	61,0
72,0		9,9	21,0	32,0	41,5	50,0	56,0	58,0		11,3	23,7	36,0	46,5	56,0
76,0		7,3	17,9	28,4	37,0	45,5	52,0	56,0		8,7	20,4	32,0	42,0	51,0
80,0		5,0	15,0	24,7	32,5	40,5	48,0	53,0		6,3	17,5	28,4	37,5	46,5
84,0			12,5	20,9	28,6	36,0	43,5	51,0			14,9	24,5	33,0	41,5
88,0			10,2	18,1	25,6	33,0	40,0	47,0			12,4	21,6	30,0	38,5
92,0			8,0	15,3	22,7	29,7	36,5	43,5			10,2	18,7	27,0	35,0
96,0			6,1	12,5	19,7	26,5	33,5	40,0			8,2	15,8	23,9	31,5
100,0				9,7	16,8	23,3	29,8	36,0			6,1	13,0	20,7	28,2
104,0				8,1	14,6	20,8	27,1	33,0				11,1	18,3	25,6
108,0				6,6	12,5	18,5	24,6	30,5				9,3	16,0	23,1
112,0				5,1	10,3	16,1	22,0	27,7				7,5	13,7	20,6
116,0					8,3	13,8	19,5	25,0				5,8	11,4	18,1
120,0					6,9	11,7	17,4	22,8					9,7	16,0
124,0					5,6	10,0	15,4	20,7					8,2	14,1
128,0						8,5	13,5	18,7					6,8	12,2
*** n ***	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 132m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
132m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4080 < B181 B610.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
20,0	88,0	88,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
22,0	87,0	87,0	75,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
24,0	87,0	87,0	67,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0				
26,0	86,0	86,0	60,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
28,0	85,0	85,0	54,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0				
30,0	84,0	84,0	49,0	80,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
32,0	83,0	83,0	44,0	73,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
34,0	82,0	82,0	39,5	67,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
36,0	81,0	81,0	35,5	62,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
38,0	80,0	80,0	32,0	57,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
40,0	79,0	79,0	28,7	53,0	77,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
44,0	76,0	76,0	22,9	45,0	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
48,0	74,0	74,0	18,0	38,5	59,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
52,0	72,0	72,0	13,8	33,0	52,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
56,0	69,0	69,0	10,1	28,0	46,0	64,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
60,0	66,0	66,0	6,8	23,7	40,5	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
64,0	64,0	64,0		19,9	36,0	52,0	63,0	64,0	64,0	64,0				
68,0	61,0	61,0		16,5	31,5	46,5	59,0	61,0	61,0	61,0				
72,0	58,0	59,0		13,4	27,8	42,0	54,0	58,0	59,0	59,0				
76,0	56,0	58,0		10,7	24,3	37,5	49,5	56,0	58,0	58,0				
80,0	53,0	56,0		8,2	21,2	33,5	44,5	53,0	56,0	56,0				
84,0	50,0	54,0		5,9	18,4	29,6	40,0	50,0	54,0	54,0				
88,0	46,5	51,0			15,8	26,6	36,5	46,5	51,0	53,0				
92,0	43,0	48,5			13,5	23,7	33,5	42,5	49,0	52,0				
96,0	39,0	45,5			11,2	20,7	29,9	39,0	46,0	51,0				
100,0	35,5	42,5			8,7	17,7	26,6	35,5	43,5	49,5				
104,0	32,5	39,5			7,1	15,4	24,0	32,5	40,5	47,0				
108,0	29,9	36,5			5,5	13,2	21,5	29,7	37,5	44,5				
112,0	27,2	33,5				11,0	19,1	27,0	35,0	42,0				
116,0	24,5	31,0				8,8	16,7	24,3	32,0	39,0				
120,0	22,2	28,3				7,4	14,7	22,1	29,4	36,5				
124,0	20,1	26,0				6,1	12,7	20,0	27,0	34,0				
128,0	18,1	23,9					10,8	18,0	24,8	31,5				
*** n ***	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 11° 132m 12m



ISO DIN

SL4DBW	F 16°
132m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4081 < B181 B615.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
22,0	76,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	76,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	68,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	68,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
26,0	61,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	61,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
28,0	55,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	55,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
30,0	49,5	73,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	49,5	76,0	81,0	81,0	81,0	81,0
32,0	44,5	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	44,5	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0
34,0	40,0	61,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	40,0	64,0	79,0	79,0	79,0	79,0
36,0	36,0	56,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	36,0	59,0	78,0	78,0	78,0	78,0
38,0	32,5	52,0	71,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	32,5	54,0	76,0	77,0	77,0	77,0
40,0	29,0	47,5	66,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	29,2	50,0	71,0	76,0	76,0	76,0
44,0	23,2	40,5	57,0	71,0	73,0	73,0	73,0	73,0	23,4	42,5	62,0	72,0	73,0	73,0
48,0	18,2	34,0	50,0	65,0	71,0	71,0	71,0	71,0	18,4	36,0	54,0	68,0	71,0	71,0
52,0	14,0	28,8	43,5	58,0	69,0	69,0	69,0	69,0	14,1	30,5	47,0	64,0	69,0	69,0
56,0	10,2	24,1	38,0	52,0	65,0	66,0	66,0	66,0	10,4	25,9	41,5	57,0	65,0	66,0
60,0	7,0	20,0	33,0	46,0	58,0	62,0	64,0	64,0	7,1	21,7	36,5	51,0	61,0	64,0
64,0		16,4	28,7	41,0	52,0	59,0	62,0	62,0		18,0	31,5	45,5	56,0	62,0
68,0		13,2	24,8	36,5	46,0	55,0	59,0	59,0		14,6	27,7	40,5	51,0	59,0
72,0		10,3	21,3	32,5	41,5	50,0	55,0	57,0		11,7	24,1	36,5	47,0	55,0
76,0		7,6	18,2	28,7	37,5	45,5	51,0	55,0		9,0	20,8	32,5	42,5	51,0
80,0		5,3	15,4	25,1	33,0	41,0	47,5	53,0		6,6	17,8	28,8	38,0	46,0
84,0			12,8	21,2	28,9	36,5	44,0	51,0			15,1	24,7	33,5	42,0
88,0			10,4	18,4	25,9	33,0	40,5	47,5			12,7	21,8	30,5	38,5
92,0			8,2	15,6	23,0	30,0	37,0	43,5			10,4	19,0	27,3	35,0
96,0			6,3	12,8	20,0	26,8	33,5	40,0			8,4	16,1	24,1	32,0
100,0				10,1	17,1	23,6	30,0	36,5			6,4	13,2	21,0	28,4
104,0				8,3	14,7	21,0	27,3	33,5				11,2	18,5	25,6
108,0				6,8	12,6	18,6	24,7	30,5				9,4	16,1	23,2
112,0				5,3	10,5	16,3	22,2	27,9				7,6	13,8	20,7
116,0					8,4	14,0	19,6	25,1				5,9	11,5	18,2
120,0					6,9	11,9	17,5	22,9					9,8	16,1
124,0					5,6	10,0	15,5	20,8					8,3	14,2
128,0						8,6	13,6	18,7					7,0	12,3
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 16° 132m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 16°
132m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4081 < B181 B615.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
22,0	84,0	84,0	77,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
24,0	83,0	83,0	69,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
26,0	82,0	82,0	62,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
28,0	81,0	81,0	55,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
30,0	81,0	81,0	50,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
32,0	80,0	80,0	45,0	74,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
34,0	79,0	79,0	40,5	68,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
36,0	78,0	78,0	36,5	63,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
38,0	77,0	77,0	33,0	58,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
40,0	76,0	76,0	29,5	54,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
44,0	73,0	73,0	23,6	46,0	68,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
48,0	71,0	71,0	18,6	39,0	60,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
52,0	69,0	69,0	14,3	33,5	53,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
56,0	66,0	66,0	10,6	28,5	46,5	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
60,0	64,0	64,0	7,3	24,2	41,0	58,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
64,0	62,0	62,0		20,3	36,5	52,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
68,0	59,0	59,0		16,9	32,0	47,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
72,0	57,0	57,0		13,8	28,1	42,5	54,0	57,0	57,0	57,0				
76,0	55,0	56,0		11,0	24,7	38,0	49,5	55,0	56,0	56,0				
80,0	52,0	54,0		8,5	21,5	34,0	45,0	52,0	54,0	54,0				
84,0	50,0	53,0		6,2	18,7	29,9	40,5	50,0	53,0	53,0				
88,0	46,5	50,0			16,1	26,9	37,0	46,5	50,0	51,0				
92,0	43,0	47,5			13,7	23,9	33,5	43,0	48,0	50,0				
96,0	39,5	45,0			11,4	21,0	30,0	39,5	46,0	49,5				
100,0	36,0	42,5			8,9	18,0	26,9	35,5	43,5	48,5				
104,0	33,0	39,5			7,2	15,6	24,2	32,5	41,0	46,5				
108,0	30,0	37,0			5,6	13,3	21,7	29,9	38,0	44,0				
112,0	27,4	34,0				11,1	19,3	27,2	35,0	41,5				
116,0	24,6	31,0				8,9	16,8	24,5	32,0	39,5				
120,0	22,3	28,5				7,6	14,8	22,2	29,5	36,5				
124,0	20,1	26,1				6,3	12,8	20,1	27,1	34,0				
128,0	18,2	23,9				5,0	10,9	18,1	24,9	31,5				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 16° 132m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 31°
132m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4082 < B181 B620.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
26,0	64,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	65,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
28,0	58,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	58,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30,0	52,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	53,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
32,0	47,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	47,5	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
34,0	42,5	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	43,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	38,5	59,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	38,5	61,0	65,0	65,0	65,0	65,0
38,0	34,5	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	35,0	57,0	64,0	64,0	64,0	64,0
40,0	31,0	50,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	31,5	52,0	63,0	63,0	63,0	63,0
44,0	25,2	42,5	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	25,4	44,5	60,0	61,0	61,0	61,0
48,0	20,0	36,0	52,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	20,2	38,0	56,0	59,0	59,0	59,0
52,0	15,6	30,5	45,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	15,7	32,5	49,0	57,0	57,0	57,0
56,0	11,7	25,6	39,5	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	11,9	27,4	43,0	55,0	55,0	55,0
60,0	8,3	21,4	34,5	47,5	52,0	54,0	54,0	54,0	8,4	23,0	37,5	51,0	54,0	54,0
64,0	5,3	17,6	29,9	42,5	49,5	53,0	53,0	53,0	5,4	19,2	33,0	46,5	52,0	53,0
68,0		14,3	26,0	37,5	46,0	51,0	51,0	51,0		15,8	28,8	42,0	51,0	51,0
72,0		11,3	22,4	33,5	42,5	49,0	50,0	50,0		12,7	25,1	37,5	47,5	49,5
76,0		8,6	19,1	29,7	38,5	45,0	47,5	49,5		9,9	21,7	33,5	43,5	47,0
80,0		6,1	16,2	26,1	34,5	41,0	45,5	48,5		7,4	18,7	29,8	39,0	44,5
84,0			13,6	22,3	30,0	37,5	43,5	47,5		5,2	15,9	25,8	34,5	42,0
88,0			11,1	19,1	26,6	34,0	41,0	46,0			13,4	22,5	31,0	39,0
92,0			8,9	16,4	23,7	30,5	37,5	43,0			11,1	19,7	27,8	36,0
96,0			6,8	13,6	20,7	27,5	34,0	39,5			8,9	16,8	24,8	32,5
100,0				10,9	17,8	24,3	30,5	36,5			7,0	14,0	21,7	29,2
104,0				8,6	15,2	21,4	27,6	34,0			5,2	11,5	18,9	26,1
108,0				7,1	13,0	19,1	25,1	31,0				9,8	16,6	23,6
112,0				5,7	10,9	16,7	22,5	28,3				8,0	14,3	21,1
116,0					8,8	14,4	20,0	25,5				6,2	11,9	18,6
120,0					7,3	12,2	17,8	23,2					10,1	16,4
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

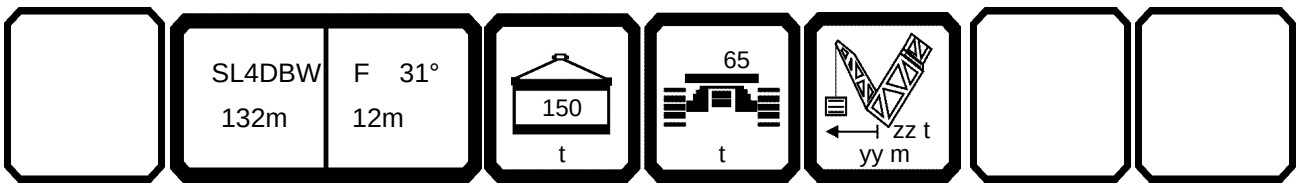

SL4DBW	F 31°
132m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4082 < B181 B620.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
24,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
26,0	71,0	71,0	65,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
28,0	70,0	70,0	59,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
30,0	69,0	69,0	53,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
32,0	68,0	68,0	48,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
34,0	66,0	66,0	43,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
36,0	65,0	65,0	39,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
38,0	64,0	64,0	35,0	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
40,0	63,0	63,0	31,5	56,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
44,0	61,0	61,0	25,6	48,0	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
48,0	59,0	59,0	20,4	41,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
52,0	57,0	57,0	16,0	35,0	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
56,0	55,0	55,0	12,1	30,0	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
60,0	54,0	54,0	8,6	25,5	42,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
64,0	53,0	53,0	5,6	21,6	37,5	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
68,0	51,0	51,0		18,0	33,0	47,5	51,0	51,0	51,0	51,0				
72,0	50,0	50,0		14,8	29,2	43,5	49,5	50,0	50,0	50,0				
76,0	49,5	49,5		12,0	25,6	39,0	46,5	49,5	49,5	49,5				
80,0	48,5	48,5		9,4	22,4	35,0	43,5	48,5	48,5	48,5				
84,0	47,5	47,5		7,0	19,5	31,0	40,5	47,5	47,5	47,5				
88,0	45,5	46,5			16,8	27,6	37,5	45,5	46,5	46,5				
92,0	42,5	45,0			14,4	24,6	34,0	42,5	45,5	46,5				
96,0	39,5	43,5			12,0	21,7	31,0	39,5	44,0	46,0				
100,0	36,0	42,0			9,6	18,7	27,5	36,0	43,0	45,0				
104,0	33,0	40,0			7,5	16,0	24,5	33,0	41,0	44,5				
108,0	30,5	37,0			6,0	13,8	22,1	30,5	38,5	42,5				
112,0	27,7	34,0				11,6	19,6	27,6	35,5	41,0				
116,0	25,0	31,5				9,5	17,2	24,9	32,5	39,5				
120,0	22,6	28,7				7,9	15,1	22,5	29,8	37,0				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

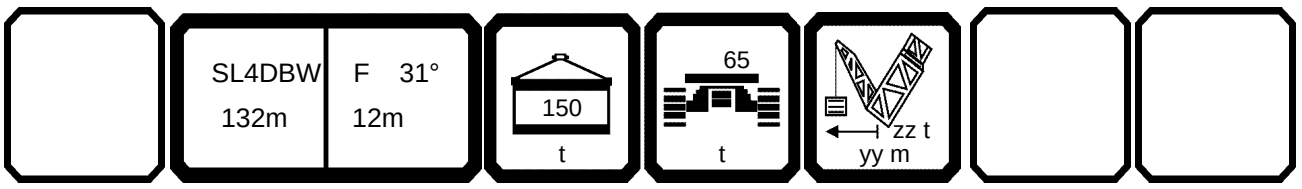

SL4DBW	F 13°
132m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4083 < B181 B611.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
22,0		71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0		71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
24,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
26,0	61,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	61,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
28,0	55,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	55,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30,0	49,5	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	50,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
32,0	45,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	45,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
34,0	40,5	62,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	41,0	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	36,5	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	37,0	59,0	65,0	65,0	65,0	65,0
38,0	33,0	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	33,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0
40,0	29,7	48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	29,9	51,0	63,0	63,0	63,0	63,0
44,0	23,9	41,0	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	24,1	43,0	60,0	61,0	61,0	61,0
48,0	19,0	34,5	51,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	19,2	37,0	54,0	59,0	59,0	59,0
52,0	14,7	29,4	44,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	14,9	31,5	47,5	57,0	57,0	57,0
56,0	11,0	24,8	38,5	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	11,2	26,5	42,0	55,0	55,0	55,0
60,0	7,8	20,7	33,5	46,5	52,0	53,0	53,0	53,0	7,9	22,4	37,0	51,0	53,0	53,0
64,0		17,1	29,3	41,5	49,0	51,0	51,0	51,0	5,0	18,7	32,5	46,0	51,0	51,0
68,0		13,9	25,5	37,0	45,5	49,0	49,0	49,0		15,4	28,3	41,0	49,0	49,0
72,0		11,0	22,0	33,0	42,0	47,0	47,0	47,0		12,4	24,7	37,0	47,0	47,0
76,0		8,4	18,9	29,3	38,0	43,5	45,0	45,5		9,7	21,4	33,0	43,0	45,0
80,0		6,0	16,0	26,0	34,5	40,5	43,5	44,5		7,3	18,5	29,7	39,0	43,0
84,0			13,4	22,7	30,5	37,0	42,0	43,0		5,1	15,8	26,3	35,0	41,0
88,0			11,0	19,1	26,5	34,0	40,5	41,5			13,3	22,5	31,0	39,0
92,0			8,9	16,6	23,7	31,0	37,5	39,5			11,1	19,8	27,9	36,0
96,0			6,9	14,1	20,9	27,9	34,5	37,5			9,0	17,1	25,1	33,0
100,0			5,1	11,6	18,2	24,9	31,5	35,5			7,1	14,4	22,3	29,7
104,0				9,2	15,5	21,9	28,2	33,5			5,3	11,7	19,4	26,6
108,0				7,3	13,2	19,3	25,4	31,5				9,7	16,9	23,8
112,0				6,0	11,4	17,1	23,1	28,8				8,2	14,7	21,6
116,0					9,6	14,9	20,7	26,3				6,7	12,6	19,3
120,0					7,8	12,7	18,4	23,8				5,2	10,4	17,0
124,0					6,3	10,8	16,3	21,5					8,8	15,0
128,0					5,1	9,2	14,3	19,5					7,6	13,0
132,0						7,9	12,6	17,6					6,4	11,2
*** n ***	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 132m 18m







ISO DIN

SL4DBW	F 13°
132m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4083 < B181 B611.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
22,0	71,0	71,0		71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
24,0	70,0	70,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
26,0	70,0	70,0	62,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
28,0	69,0	69,0	56,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
30,0	68,0	68,0	50,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
32,0	67,0	67,0	45,5	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
34,0	66,0	66,0	41,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
36,0	65,0	65,0	37,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
38,0	64,0	64,0	33,5	58,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
40,0	63,0	63,0	30,0	54,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
44,0	61,0	61,0	24,4	46,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
48,0	59,0	59,0	19,4	40,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
52,0	57,0	57,0	15,1	34,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
56,0	55,0	55,0	11,4	29,2	47,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
60,0	53,0	53,0	8,1	24,9	41,5	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
64,0	51,0	51,0	5,2	21,0	37,0	49,5	51,0	51,0	51,0	51,0				
68,0	49,0	49,0		17,6	32,5	46,5	49,0	49,0	49,0	49,0				
72,0	47,0	47,0		14,5	28,7	43,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
76,0	45,5	45,5		11,7	25,3	39,0	44,5	45,5	45,5	45,5				
80,0	44,0	44,0		9,2	22,2	35,0	42,0	44,0	44,0	44,0				
84,0	43,0	43,0		6,9	19,3	31,0	39,5	43,0	43,0	43,0				
88,0	41,5	41,5			16,7	27,5	37,5	41,5	41,5	41,5				
92,0	39,5	40,5			14,3	24,7	34,5	39,5	40,5	40,5				
96,0	37,5	40,0			12,1	21,9	31,5	37,5	40,0	40,0				
100,0	35,0	39,0			10,1	19,2	28,2	35,0	39,0	39,0				
104,0	33,0	38,0			8,0	16,5	25,1	33,0	38,0	38,0				
108,0	30,5	36,5			6,2	14,2	22,4	30,5	37,0	37,5				
112,0	28,2	34,0				12,2	20,2	28,0	34,5	37,0				
116,0	25,7	31,5				10,3	17,9	25,6	32,5	36,5				
120,0	23,3	29,3				8,4	15,7	23,1	30,0	36,0				
124,0	21,0	26,9				6,9	13,6	20,9	27,9	34,5				
128,0	18,9	24,7				5,5	11,7	18,8	25,7	32,5				
132,0	17,1	22,7					10,1	17,0	23,6	30,5				
*** n ***	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 13° 132m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
132m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4084 < B181 B616.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
26,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
28,0	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
30,0	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
32,0	47,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	47,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
34,0	42,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	42,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
36,0	38,5	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	38,5	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0
38,0	34,5	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	35,0	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0
40,0	31,5	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	31,5	52,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0	25,5	42,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	25,6	44,5	58,0	58,0	58,0	58,0
48,0	20,4	36,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	20,6	38,0	55,0	56,0	56,0	56,0
52,0	16,1	31,0	45,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	16,2	32,5	49,0	55,0	55,0	55,0
56,0	12,3	26,1	40,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	12,4	27,8	43,0	53,0	53,0	53,0
60,0	9,0	21,9	35,0	48,0	51,0	51,0	51,0	51,0	9,1	23,6	38,0	50,0	51,0	51,0
64,0	6,0	18,2	30,5	42,5	48,0	49,5	49,5	49,5	6,1	19,8	33,5	46,5	49,5	49,5
68,0		15,0	26,5	38,0	45,5	47,5	47,5	47,5		16,4	29,4	42,5	47,5	47,5
72,0		12,0	23,0	34,0	43,0	45,5	45,5	45,5		13,4	25,7	38,0	45,5	45,5
76,0		9,4	19,8	30,5	39,5	43,0	44,0	44,0		10,7	22,4	34,0	42,5	44,0
80,0		6,9	17,0	27,0	35,5	40,0	43,0	43,0		8,2	19,4	30,5	39,0	42,0
84,0			14,3	23,7	31,5	37,0	42,0	42,0		6,0	16,7	27,2	35,5	40,5
88,0			11,9	20,1	27,5	34,5	40,5	41,0			14,2	23,5	32,0	39,0
92,0			9,7	17,3	24,4	31,5	38,5	39,5			11,9	20,5	28,7	36,5
96,0			7,7	14,9	21,7	28,6	35,5	37,5			9,8	17,9	25,9	33,5
100,0			5,8	12,4	19,0	25,6	32,0	35,5			7,8	15,2	23,0	30,5
104,0				9,9	16,3	22,7	28,9	34,0			6,0	12,6	20,2	27,4
108,0				7,8	13,9	19,9	25,9	32,0				10,3	17,5	24,5
112,0				6,4	12,0	17,7	23,6	29,3				8,8	15,3	22,2
116,0				5,0	10,1	15,5	21,3	26,8				7,2	13,1	19,9
120,0					8,2	13,3	18,9	24,3				5,7	10,9	17,6
124,0					6,6	11,3	16,7	22,0					9,2	15,4
128,0					5,4	9,5	14,8	20,0					7,8	13,5
132,0						8,2	13,0	18,0					6,6	11,6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 18° 132m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 18°
132m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4084 < B181 B616.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
24,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
26,0	65,0	65,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
28,0	65,0	65,0	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
30,0	64,0	64,0	52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
32,0	63,0	63,0	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
34,0	63,0	63,0	43,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
36,0	62,0	62,0	39,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
38,0	61,0	61,0	35,0	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
40,0	60,0	60,0	32,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
44,0	58,0	58,0	25,9	48,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
48,0	56,0	56,0	20,8	41,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
52,0	55,0	55,0	16,5	35,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
56,0	53,0	53,0	12,6	30,5	48,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
60,0	51,0	51,0	9,3	26,1	43,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
64,0	49,5	49,5	6,3	22,2	38,0	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
68,0	47,5	47,5		18,7	33,5	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
72,0	45,5	45,5		15,5	29,8	44,0	45,5	45,5	45,5	45,5				
76,0	44,0	44,0		12,7	26,3	40,0	43,5	44,0	44,0	44,0				
80,0	43,0	43,0		10,2	23,1	35,5	41,5	43,0	43,0	43,0				
84,0	42,0	42,0		7,8	20,2	32,0	39,5	42,0	42,0	42,0				
88,0	41,0	41,0		5,7	17,6	28,4	37,5	41,0	41,0	41,0				
92,0	39,5	40,0			15,1	25,3	35,0	39,5	40,0	40,0				
96,0	37,5	39,0			12,9	22,6	32,0	37,5	39,0	39,0				
100,0	35,5	38,5			10,8	19,9	28,9	35,5	38,5	38,5				
104,0	33,5	37,5			8,7	17,2	25,9	33,5	37,5	37,5				
108,0	31,5	36,5			6,7	14,7	23,1	31,0	36,5	37,0				
112,0	28,8	34,5			5,3	12,8	20,8	28,7	34,5	36,5				
116,0	26,3	32,0				10,8	18,5	26,2	32,5	36,5				
120,0	23,8	29,6				8,8	16,2	23,6	30,5	36,0				
124,0	21,5	27,3				7,2	14,1	21,3	28,3	35,0				
128,0	19,4	25,1				5,9	12,2	19,3	26,0	33,0				
132,0	17,5	23,0					10,5	17,4	24,0	30,5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 18° 132m 18m







ISO DIN

SL4DBW	F 32°
132m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4085 < B181 B621.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34,0	46,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	46,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
36,0	42,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	42,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
38,0	38,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	38,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
40,0	35,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	35,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
44,0	28,6	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	28,8	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
48,0	23,3	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	23,5	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0
52,0	18,8	33,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	18,9	35,5	43,0	43,0	43,0	43,0
56,0	14,8	28,6	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	14,9	30,5	42,0	42,0	42,0	42,0
60,0	11,3	24,3	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	11,4	25,9	40,5	40,5	40,5	40,5
64,0	8,2	20,4	32,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5	8,3	22,0	35,5	39,5	39,5	39,5
68,0	5,4	17,0	28,6	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5	5,5	18,5	31,5	38,5	38,5	38,5
72,0		13,9	24,9	34,5	38,0	38,0	38,0	38,0		15,3	27,7	37,5	38,0	38,0
76,0		11,1	21,6	32,0	36,5	37,0	37,0	37,0		12,5	24,2	36,0	36,5	36,5
80,0		8,6	18,6	28,7	34,0	36,0	36,5	36,5		9,9	21,1	32,5	35,0	36,5
84,0		6,3	15,9	25,3	31,0	34,5	35,5	35,5		7,5	18,3	28,8	33,5	35,5
88,0			13,4	21,9	28,4	33,5	35,0	35,0		5,4	15,7	25,3	31,5	35,0
92,0			11,0	18,6	25,6	32,5	34,5	34,5			13,3	21,8	30,0	34,5
96,0			9,0	16,1	23,0	29,6	32,5	34,0			11,1	19,2	27,1	32,0
100,0			7,0	13,7	20,3	26,7	30,5	33,5			9,0	16,5	24,3	29,8
104,0			5,2	11,2	17,6	23,9	28,6	33,0			7,1	13,9	21,4	27,6
108,0				8,7	14,9	21,0	26,7	32,5			5,3	11,2	18,6	25,3
112,0				7,2	12,9	18,7	24,4	30,0				9,6	16,3	23,0
116,0				5,8	10,9	16,4	22,0	27,7				8,0	14,0	20,7
120,0					9,0	14,2	19,7	25,2				6,4	11,8	18,4
124,0					7,2	12,1	17,4	22,7				5,0	9,8	16,1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 32° 132m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 32°
132m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4085 < B181 B621.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
28,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
30,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
34,0	49,5	49,5	47,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
36,0	48,5	48,5	42,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
38,0	48,0	48,0	39,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
40,0	47,0	47,0	35,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
44,0	45,5	45,5	29,1	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
48,0	44,0	44,0	23,8	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
52,0	43,0	43,0	19,2	38,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0				
56,0	42,0	42,0	15,2	33,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				
60,0	40,5	40,5	11,6	28,4	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5				
64,0	39,5	39,5	8,5	24,4	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
68,0	38,5	38,5	5,7	20,7	35,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
72,0	38,0	38,0		17,5	31,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
76,0	36,5	36,5		14,5	28,1	36,5	37,0	37,0	37,0	37,0				
80,0	36,5	36,5		11,8	24,8	34,0	36,5	36,5	36,5	36,5				
84,0	35,5	35,5		9,4	21,8	31,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
88,0	35,0	35,0		7,1	19,0	29,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
92,0	34,5	34,5		5,1	16,5	26,5	34,0	34,5	34,5	34,5				
96,0	33,5	34,0			14,2	23,8	31,5	33,5	34,0	34,0				
100,0	33,0	33,5			11,9	21,1	29,1	33,0	33,5	33,5				
104,0	32,5	33,0			9,9	18,4	26,5	32,5	33,0	33,0				
108,0	32,0	33,0			7,6	15,7	24,0	31,5	33,0	33,0				
112,0	29,6	32,0			6,1	13,7	21,6	29,4	32,0	32,5				
116,0	27,0	30,5				11,6	19,3	26,9	31,0	32,5				
120,0	24,5	29,4				9,6	17,0	24,4	30,5	32,0				
124,0	22,1	28,0				7,8	14,8	21,9	29,1	32,0				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 32° 132m 18m





SL4DBW	F 13°
132m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4086 < B181 B612.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
26,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
28,0	56,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
30,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
32,0	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
34,0	42,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	42,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
36,0	38,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	38,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
38,0	34,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	34,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
40,0	31,0	49,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	31,5	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0
44,0	25,3	42,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	25,5	44,5	51,0	51,0	51,0	51,0
48,0	20,4	36,0	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	20,6	38,0	49,0	49,0	49,0	49,0
52,0	16,1	30,5	45,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	16,3	32,5	47,0	47,5	47,5	47,5
56,0	12,4	26,1	40,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	12,6	27,8	43,0	45,5	45,5	45,5
60,0	9,1	22,0	35,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	9,3	23,7	38,0	44,0	44,0	44,0
64,0	6,2	18,4	30,5	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5	6,4	19,9	33,5	42,0	42,5	42,5
68,0		15,2	26,7	37,5	41,0	41,0	41,0	41,0		16,6	29,5	39,5	41,0	41,0
72,0		12,3	23,2	34,0	39,5	39,5	39,5	39,5		13,7	25,9	37,5	39,5	39,5
76,0		9,6	20,1	30,5	37,5	37,5	37,5	37,5		11,0	22,6	34,5	37,5	37,5
80,0		7,3	17,2	27,2	34,5	36,0	36,5	36,5		8,5	19,6	31,0	35,5	36,5
84,0		5,1	14,6	24,1	31,0	34,5	35,5	35,5		6,3	16,9	27,6	33,0	35,5
88,0			12,2	21,1	28,0	33,0	34,5	34,5			14,5	24,5	31,0	34,5
92,0			9,9	17,8	24,8	31,5	33,5	33,5			12,2	21,0	28,8	33,5
96,0			8,0	15,4	22,1	28,9	32,0	32,5			10,1	18,4	26,2	31,5
100,0			6,2	13,1	19,6	26,2	29,9	31,5			8,2	15,9	23,6	29,4
104,0				10,9	17,0	23,5	28,0	31,0			6,4	13,5	21,0	27,2
108,0				8,6	14,5	20,8	26,0	29,9				11,0	18,4	24,9
112,0				6,7	12,2	18,2	24,0	28,9				8,9	15,9	22,6
116,0				5,4	10,6	16,1	21,8	26,8				7,6	13,9	20,5
120,0					9,0	14,0	19,7	24,7				6,2	12,0	18,3
124,0					7,3	11,9	17,5	22,6					10,1	16,2
128,0					5,9	10,1	15,4	20,5					8,3	14,1
132,0						8,7	13,6	18,6					7,1	12,2
136,0						7,5	11,8	16,7					5,9	10,6
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 132m 24m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
132m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4086 < B181 B612.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
26,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
28,0	58,0	58,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
30,0	57,0	57,0	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
32,0	56,0	56,0	47,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
34,0	55,0	55,0	42,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
36,0	54,0	54,0	38,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
38,0	53,0	53,0	35,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
40,0	53,0	53,0	31,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
44,0	51,0	51,0	25,8	47,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
48,0	49,0	49,0	20,8	41,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
52,0	47,5	47,5	16,5	35,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
56,0	45,5	45,5	12,8	30,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
60,0	44,0	44,0	9,5	26,1	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
64,0	42,5	42,5	6,6	22,3	38,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
68,0	41,0	41,0		18,8	33,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
72,0	39,5	39,5		15,8	29,9	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
76,0	37,5	37,5		13,0	26,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
80,0	36,5	36,5		10,4	23,3	34,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
84,0	35,5	35,5		8,1	20,5	31,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
88,0	34,5	34,5		6,0	17,8	28,7	34,5	34,5	34,5	34,5				
92,0	33,5	33,5			15,4	25,8	33,5	33,5	33,5	33,5				
96,0	32,5	32,5			13,2	23,1	31,5	32,5	32,5	32,5				
100,0	31,5	31,5			11,2	20,5	28,9	31,5	31,5	31,5				
104,0	31,0	31,0			9,3	17,9	26,3	31,0	31,0	31,0				
108,0	29,9	29,9			7,5	15,4	23,7	29,9	29,9	29,9				
112,0	28,9	29,0			5,7	13,0	21,2	28,9	29,0	29,0				
116,0	26,7	28,3				11,3	19,1	26,6	28,4	28,4				
120,0	24,4	27,5				9,6	17,0	24,4	27,7	27,7				
124,0	22,2	26,8				8,0	14,9	22,1	27,1	27,1				
128,0	20,1	25,8				6,4	12,8	19,9	26,3	26,5				
132,0	18,1	23,7				5,2	10,9	18,0	24,5	26,0				
136,0	16,3	21,7					9,4	16,1	22,7	25,5				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 13° 132m 24m





SL4DBW	F 12°
132m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4087 < B181 B613.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
26,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
32,0	47,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	47,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
34,0	42,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	43,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
36,0	39,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	39,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
38,0	35,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	35,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
40,0	32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	32,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
44,0	26,3	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	26,4	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
48,0	21,4	37,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	21,5	39,0	42,5	42,5	42,5	42,5
52,0	17,1	31,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	17,3	33,5	41,0	41,0	41,0	41,0
56,0	13,4	27,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	13,6	28,7	39,5	39,5	39,5	39,5
60,0	10,2	23,0	35,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	10,3	24,6	38,0	38,0	38,0	38,0
64,0	7,3	19,3	31,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	7,4	20,9	34,5	36,5	36,5	36,5
68,0		16,1	27,6	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5		17,6	30,5	35,5	35,5	35,5
72,0		13,2	24,1	32,5	34,0	34,0	34,0	34,0		14,6	26,8	34,0	34,0	34,0
76,0		10,6	21,0	31,0	32,5	32,5	32,5	32,5		11,9	23,5	32,5	32,5	32,5
80,0		8,2	18,1	28,0	31,0	31,0	31,0	31,0		9,5	20,6	31,0	31,0	31,0
84,0		6,1	15,5	25,0	28,9	30,0	30,0	30,0		7,3	17,9	28,0	30,0	30,0
88,0			13,2	22,2	26,9	29,0	29,0	29,0		5,2	15,4	25,1	28,9	29,0
92,0			11,0	19,3	24,9	27,9	27,9	27,9			13,1	22,2	27,7	27,9
96,0			8,8	16,3	22,9	26,8	26,8	26,8			10,9	19,4	26,6	26,8
100,0			7,1	14,1	20,6	25,1	25,9	25,9			9,1	17,0	24,6	25,7
104,0			5,4	12,1	18,2	23,1	25,1	25,1			7,3	14,8	22,1	24,6
108,0				10,0	15,8	21,1	24,2	24,4			5,6	12,6	19,7	23,5
112,0				8,0	13,4	19,1	23,4	23,6				10,4	17,2	22,4
116,0				6,2	11,1	17,1	22,6	22,8				8,3	14,8	21,3
120,0					9,6	15,1	20,6	22,0				7,0	13,0	19,3
124,0					8,2	13,2	18,6	21,1				5,8	11,2	17,3
128,0					6,8	11,3	16,6	20,3					9,5	15,3
132,0					5,4	9,3	14,5	19,4					7,7	13,3
136,0						8,1	12,8	17,7					6,6	11,4
140,0						6,9	11,1	15,9					5,4	9,8
144,0						5,8	9,6	14,2						8,7
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

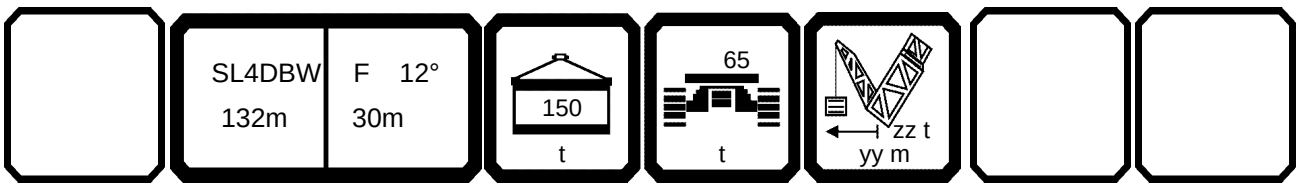

ISO DIN

SL4DBW	F 12°
132m	30m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4087 < B181 B613.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0					
26,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0					
30,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5					
32,0	49,0	49,0	47,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0					
34,0	48,0	48,0	43,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0					
36,0	47,5	47,5	39,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5					
38,0	46,5	46,5	35,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5					
40,0	46,0	46,0	32,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0					
44,0	44,0	44,0	26,7	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0					
48,0	42,5	42,5	21,8	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5					
52,0	41,0	41,0	17,5	36,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0					
56,0	39,5	39,5	13,8	31,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5					
60,0	38,0	38,0	10,5	27,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0					
64,0	36,5	36,5	7,6	23,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5					
68,0	35,5	35,5	5,0	19,8	34,0	35,5	35,5	35,5	35,5					
72,0	34,0	34,0		16,7	31,0	34,0	34,0	34,0	34,0					
76,0	32,5	32,5		13,9	27,3	32,5	32,5	32,5	32,5					
80,0	31,0	31,0		11,4	24,2	31,0	31,0	31,0	31,0					
84,0	30,0	30,0		9,1	21,4	29,2	30,0	30,0	30,0					
88,0	29,0	29,0		7,0	18,7	27,4	29,0	29,0	29,0					
92,0	27,9	27,9		5,1	16,3	25,6	27,9	27,9	27,9					
96,0	26,8	26,8			14,1	23,8	26,8	26,8	26,8					
100,0	25,9	25,9			12,1	21,5	25,5	25,9	25,9					
104,0	25,1	25,1			10,2	19,1	24,1	25,1	25,1					
108,0	24,4	24,4			8,4	16,7	22,7	24,4	24,4					
112,0	23,6	23,6			6,8	14,2	21,3	23,6	23,6					
116,0	22,8	22,8			5,2	11,9	19,9	22,8	22,8					
120,0	21,9	22,2				10,4	17,9	21,8	22,2					
124,0	20,9	21,6				8,9	15,9	20,8	21,6					
128,0	19,9	21,1				7,4	13,9	19,9	21,1					
132,0	19,0	20,5				5,9	11,9	18,9	20,5					
136,0	17,2	20,0					10,4	17,1	20,0					
140,0	15,4	19,5					8,9	15,3	19,6					
144,0	13,7	18,5					7,8	13,6	19,2					
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0					
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0					
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8					

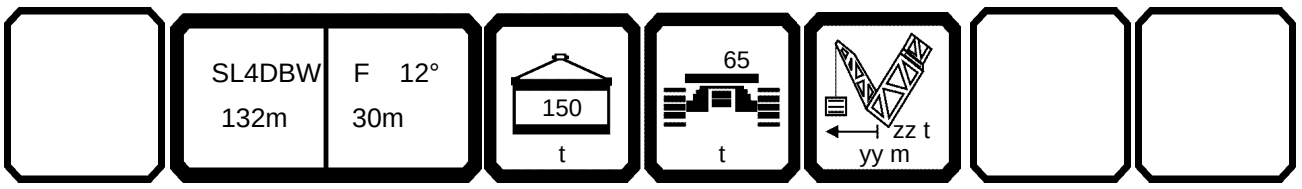

ISO DIN

SL4DBW	F 10°
132m	36m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4088 < B181 B614.x(x)

m	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
28,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
30,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
32,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
34,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
36,0	38,5	41,5	41,5	41,5	41,5	38,5	41,5	41,5	41,5	41,5	39,0	41,5	41,5	41,5
38,0	35,0	41,0	41,0	41,0	41,0	35,0	41,0	41,0	41,0	41,0	35,5	41,0	41,0	41,0
40,0	31,5	40,5	40,5	40,5	40,5	32,0	40,5	40,5	40,5	40,5	32,0	40,5	40,5	40,5
44,0	26,1	39,0	39,0	39,0	39,0	26,3	39,0	39,0	39,0	39,0	26,5	39,0	39,0	39,0
48,0	21,3	36,5	37,5	37,5	37,5	21,4	37,5	37,5	37,5	37,5	21,7	37,5	37,5	37,5
52,0	17,1	31,5	36,0	36,0	36,0	17,2	33,5	36,0	36,0	36,0	17,5	36,0	36,0	36,0
56,0	13,4	26,9	35,0	35,0	35,0	13,6	28,6	35,0	35,0	35,0	13,8	31,0	34,5	34,5
60,0	10,2	22,9	33,5	33,5	33,5	10,4	24,5	33,5	33,5	33,5	10,6	27,0	33,5	33,5
64,0	7,4	19,4	31,5	32,0	32,0	7,5	20,9	32,0	32,0	32,0	7,7	23,2	32,0	32,0
68,0		16,2	27,5	30,5	30,5		17,6	30,0	30,5	30,5	5,1	19,8	30,5	30,5
72,0		13,3	24,1	29,3	29,3		14,7	26,8	29,3	29,3		16,8	29,1	29,2
76,0		10,7	21,0	27,9	27,9		12,1	23,6	27,9	27,9		14,0	27,4	27,8
80,0		8,4	18,2	26,5	26,5		9,6	20,6	26,5	26,5		11,5	24,3	26,5
84,0		6,2	15,7	24,5	25,2		7,4	18,0	24,8	25,3		9,3	21,4	25,3
88,0			13,3	21,9	24,0		5,4	15,5	22,9	24,3		7,2	18,9	24,3
92,0			11,1	19,3	22,9			13,3	21,0	23,4		5,2	16,5	23,3
96,0			9,2	16,7	21,7			11,2	19,0	22,4			14,3	22,4
100,0			7,3	14,1	20,6			9,1	17,1	21,4			12,3	21,4
104,0			5,6	12,2	18,5			7,5	15,1	19,2			10,4	19,2
108,0				10,5	16,2			5,9	13,1	16,6			8,6	16,5
112,0				8,7	13,9				11,1	14,0			7,0	13,9
116,0				6,9	11,7				9,1	11,3			5,5	11,3
120,0				5,2	9,4				7,1	8,8				8,7
124,0					7,1				5,3	6,6				6,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 10° 132m 36m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
138m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4089 < B181 B710.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
20,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
22,0	72,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	72,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
24,0	64,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
26,0	58,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	58,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
28,0	52,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	52,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
30,0	46,5	70,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	47,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
32,0	42,0	64,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	42,0	67,0	72,0	72,0	72,0	72,0
34,0	37,5	59,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	38,0	61,0	71,0	71,0	71,0	71,0
36,0	33,5	54,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	34,0	56,0	71,0	71,0	71,0	71,0
38,0	30,0	49,5	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	30,5	52,0	70,0	70,0	70,0	70,0
40,0	27,0	45,5	64,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	27,1	47,5	68,0	69,0	69,0	69,0
44,0	21,3	38,5	55,0	65,0	67,0	67,0	67,0	67,0	21,5	40,5	59,0	66,0	66,0	66,0
48,0	16,5	32,0	48,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	16,6	34,0	52,0	64,0	64,0	64,0
52,0	12,3	27,0	41,5	56,0	62,0	62,0	62,0	62,0	12,5	28,9	45,5	61,0	62,0	62,0
56,0	8,7	22,4	36,0	50,0	59,0	60,0	60,0	60,0	8,8	24,2	39,5	55,0	60,0	60,0
60,0	5,5	18,4	31,5	44,5	55,0	57,0	58,0	58,0	5,6	20,1	34,5	49,0	56,0	58,0
64,0		14,9	27,1	39,5	49,5	55,0	55,0	55,0		16,5	30,0	44,0	53,0	55,0
68,0		11,7	23,3	35,0	45,0	52,0	53,0	53,0		13,2	26,2	39,0	49,5	53,0
72,0		8,9	19,9	31,0	40,5	49,0	50,0	51,0		10,3	22,6	35,0	45,5	50,0
76,0		6,4	16,8	27,3	36,5	44,5	47,5	49,5		7,7	19,4	31,0	41,0	47,0
80,0			14,0	24,0	32,5	40,0	45,0	48,0		5,3	16,5	27,7	37,0	43,5
84,0			11,5	20,4	28,3	36,0	42,0	46,5			13,9	24,0	33,0	40,5
88,0			9,1	17,2	24,6	32,0	39,0	44,5			11,4	20,6	29,0	37,5
92,0			7,1	14,8	21,8	28,9	36,0	41,5			9,2	17,8	26,1	34,0
96,0			5,1	12,4	19,0	25,9	33,0	38,5			7,2	15,1	23,2	31,0
100,0				9,9	16,2	22,9	29,5	35,5			5,3	12,4	20,3	27,8
104,0				7,5	13,4	19,9	26,3	32,0				9,7	17,4	24,7
108,0				6,0	11,5	17,6	23,7	29,5				8,1	15,2	22,2
112,0					9,7	15,3	21,4	27,1				6,6	13,1	19,9
116,0					7,9	13,1	19,0	24,6				5,2	11,0	17,5
120,0					6,2	10,8	16,6	22,1					8,8	15,2
124,0						9,2	14,6	19,9					7,5	13,2
128,0						7,8	12,7	17,9					6,2	11,3
132,0						6,6	10,8	16,0					5,0	9,7
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 11° 138m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 11°
138m	12m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4089 < B181 B710.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0				
20,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
22,0	77,0	77,0	73,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
24,0	76,0	76,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
26,0	75,0	75,0	58,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
28,0	74,0	74,0	52,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
30,0	73,0	73,0	47,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
32,0	72,0	72,0	42,5	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
34,0	71,0	71,0	38,0	65,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
36,0	71,0	71,0	34,0	60,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
38,0	70,0	70,0	30,5	56,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
40,0	69,0	69,0	27,4	51,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
44,0	66,0	66,0	21,7	43,5	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
48,0	64,0	64,0	16,9	37,5	58,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
52,0	62,0	62,0	12,7	31,5	51,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
56,0	60,0	60,0	9,0	26,9	44,5	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
60,0	58,0	58,0	5,8	22,6	39,5	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
64,0	55,0	55,0		18,8	34,5	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
68,0	53,0	53,0		15,4	30,5	45,5	53,0	53,0	53,0	53,0				
72,0	51,0	51,0		12,4	26,7	41,0	50,0	51,0	51,0	51,0				
76,0	49,5	49,5		9,7	23,3	37,0	46,5	49,5	49,5	49,5				
80,0	48,0	48,0		7,2	20,2	33,0	42,5	48,0	48,0	48,0				
84,0	46,5	46,5		5,0	17,4	29,3	39,0	46,5	46,5	46,5				
88,0	44,5	45,0			14,8	25,6	35,5	44,5	45,0	45,0				
92,0	41,5	43,0			12,5	22,8	32,5	41,5	43,5	44,0				
96,0	38,0	41,5			10,3	20,0	29,4	38,0	42,0	43,0				
100,0	35,0	40,0			8,3	17,1	26,2	35,0	40,5	42,0				
104,0	31,5	38,0			6,1	14,3	23,1	31,5	39,5	41,0				
108,0	29,0	35,5				12,3	20,7	28,8	37,0	39,5				
112,0	26,5	33,0				10,5	18,4	26,3	34,0	38,5				
116,0	23,9	30,5				8,6	16,1	23,8	31,5	37,0				
120,0	21,4	27,6				6,8	13,9	21,3	28,7	35,5				
124,0	19,3	25,3				5,5	11,8	19,2	26,3	33,5				
128,0	17,4	23,2					10,0	17,2	24,1	31,0				
132,0	15,5	21,1					8,6	15,4	22,2	28,7				
*** n ***	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 11° 138m 12m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
138m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4090 < B181 B711.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
26,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
28,0	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
30,0	48,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	49,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
32,0	44,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	44,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34,0	39,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	40,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
36,0	36,0	56,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	36,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
38,0	32,0	51,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	32,5	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0
40,0	29,0	47,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	29,2	49,5	57,0	57,0	57,0	57,0
44,0	23,3	40,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	23,5	42,5	55,0	55,0	55,0	55,0
48,0	18,4	34,0	49,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	18,6	36,0	52,0	53,0	53,0	53,0
52,0	14,2	28,8	43,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	14,4	30,5	47,0	51,0	51,0	51,0
56,0	10,6	24,2	38,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	10,7	26,0	41,0	49,5	49,5	49,5
60,0	7,3	20,2	33,0	46,0	47,5	47,5	47,5	47,5	7,5	21,8	36,0	47,5	47,5	47,5
64,0		16,6	28,7	41,0	45,5	46,0	46,0	46,0		18,2	31,5	44,0	46,0	46,0
68,0		13,4	24,9	36,5	43,0	44,0	44,0	44,0		14,9	27,7	40,0	44,0	44,0
72,0		10,5	21,5	32,5	40,5	42,0	42,0	42,0		11,9	24,2	36,5	42,0	42,0
76,0		7,9	18,4	28,8	38,0	40,0	40,5	40,5		9,3	20,9	32,5	39,5	40,5
80,0		5,6	15,5	25,5	34,0	37,5	39,5	39,5		6,9	18,0	29,1	36,5	39,0
84,0			13,0	22,5	30,5	35,0	38,0	38,0			15,3	25,9	33,5	38,0
88,0			10,6	19,1	26,8	32,5	37,0	37,0			12,9	22,6	30,5	36,5
92,0			8,4	15,9	23,1	30,0	36,0	36,0			10,5	19,3	27,4	35,5
96,0			6,5	13,7	20,5	27,3	33,0	34,5			8,5	16,8	24,7	32,5
100,0				11,6	17,9	24,6	30,5	33,0			6,6	14,4	22,0	29,6
104,0				9,4	15,3	21,9	27,8	31,5				12,0	19,3	26,7
108,0				7,2	12,7	19,1	25,1	30,0				9,5	16,7	23,8
112,0				5,6	10,6	16,7	22,6	28,3				7,7	14,4	21,2
116,0					9,0	14,6	20,4	25,9				6,3	12,5	19,0
120,0					7,5	12,5	18,2	23,6				5,0	10,6	16,8
124,0					5,9	10,5	16,0	21,3					8,7	14,6
128,0						8,8	13,9	19,1					7,1	12,6
132,0						7,5	12,0	17,1					5,9	10,6
136,0						6,3	10,4	15,3						9,2
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

SL4DBW F 13° 138m 18m





ISO DIN

SL4DBW	F 13°
138m	18m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4090 < B181 B711.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0				
24,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
26,0	62,0	62,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
28,0	62,0	62,0	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
30,0	61,0	61,0	49,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
32,0	60,0	60,0	44,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
34,0	59,0	59,0	40,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
36,0	58,0	58,0	36,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
38,0	57,0	57,0	32,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
40,0	57,0	57,0	29,5	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
44,0	55,0	55,0	23,7	45,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
48,0	53,0	53,0	18,8	39,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
52,0	51,0	51,0	14,6	33,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
56,0	49,5	49,5	10,9	28,6	46,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
60,0	47,5	47,5	7,7	24,3	41,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
64,0	46,0	46,0		20,5	36,0	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0				
68,0	44,0	44,0		17,1	32,0	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0				
72,0	42,0	42,0		14,0	28,2	41,5	42,0	42,0	42,0	42,0				
76,0	40,5	40,5		11,3	24,8	38,0	40,5	40,5	40,5	40,5				
80,0	39,5	39,5		8,8	21,7	34,5	38,5	39,5	39,5	39,5				
84,0	38,0	38,0		6,5	18,8	31,0	37,0	38,0	38,0	38,0				
88,0	37,0	37,0			16,2	27,7	35,5	37,0	37,0	37,0				
92,0	36,0	36,0			13,9	24,1	34,0	36,0	36,0	36,0				
96,0	34,5	35,0			11,7	21,5	31,0	34,5	35,0	35,0				
100,0	32,5	34,5			9,6	18,8	28,0	32,5	34,5	34,5				
104,0	31,0	33,5			7,8	16,2	25,1	31,0	33,5	33,5				
108,0	29,6	33,0			5,9	13,6	22,2	29,4	33,0	33,0				
112,0	27,7	31,5				11,5	19,7	27,6	32,0	32,0				
116,0	25,4	29,9				9,9	17,5	25,2	30,0	32,0				
120,0	23,1	28,0				8,3	15,3	22,9	28,7	31,5				
124,0	20,7	26,2				6,7	13,2	20,6	27,2	31,0				
128,0	18,6	24,3				5,2	11,3	18,5	25,4	30,5				
132,0	16,6	22,3					9,6	16,5	23,2	29,5				
136,0	14,8	20,3					8,2	14,7	21,3	27,8				
*** n ***	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 13° 138m 18m







SL4DBW	F 13°
138m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4091 < B181 B712.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
30,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
32,0	45,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	45,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
34,0	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	41,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
36,0	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	37,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
38,0	33,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	34,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
40,0	30,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	30,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
44,0	24,8	41,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	24,9	43,5	47,0	47,0	47,0	47,0
48,0	19,9	35,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	20,1	37,5	45,5	45,5	45,5	45,5
52,0	15,7	30,0	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	15,8	32,0	44,0	44,0	44,0	44,0
56,0	12,0	25,6	39,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	12,1	27,3	42,0	42,5	42,5	42,5
60,0	8,7	21,5	34,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	8,9	23,2	37,5	41,0	41,0	41,0
64,0	5,9	17,9	30,0	39,0	39,5	39,5	39,5	39,5	6,0	19,5	33,0	39,5	39,5	39,5
68,0		14,7	26,2	36,0	38,0	38,0	38,0	38,0		16,2	29,0	37,5	38,0	38,0
72,0		11,8	22,7	33,0	36,5	36,5	36,5	36,5		13,2	25,4	35,5	36,5	36,5
76,0		9,2	19,6	29,9	35,0	35,0	35,0	35,0		10,6	22,1	33,5	35,0	35,0
80,0		6,9	16,8	26,7	33,0	33,5	33,5	33,5		8,1	19,2	30,5	33,0	33,5
84,0			14,2	23,6	30,0	32,0	32,5	32,5		5,9	16,5	27,1	31,0	32,5
88,0			11,8	20,8	27,2	31,0	31,5	31,5			14,0	24,2	29,4	31,5
92,0			9,6	17,7	24,4	29,5	30,5	30,5			11,8	21,1	27,5	30,5
96,0			7,6	14,6	21,7	28,3	29,8	29,8			9,4	17,9	25,6	29,8
100,0			5,8	12,6	19,2	25,9	28,3	29,2			7,8	15,7	23,2	28,0
104,0				10,6	16,7	23,3	26,6	28,5			6,0	13,5	20,7	26,0
108,0				8,6	14,2	20,7	24,8	27,9				11,3	18,2	24,0
112,0				6,7	11,8	18,2	23,1	27,3				9,0	15,7	22,0
116,0				5,0	9,6	15,7	21,4	26,6				7,1	13,4	20,0
120,0					8,3	13,8	19,3	24,5				5,9	11,7	18,0
124,0					6,9	12,0	17,3	22,4					10,0	15,9
128,0					5,6	10,1	15,2	20,3					8,3	13,9
132,0						8,3	13,2	18,2					6,6	11,9
136,0						7,0	11,3	16,4					5,5	10,2
140,0						5,9	9,7	14,6						8,8
144,0							8,5	12,9						7,6
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

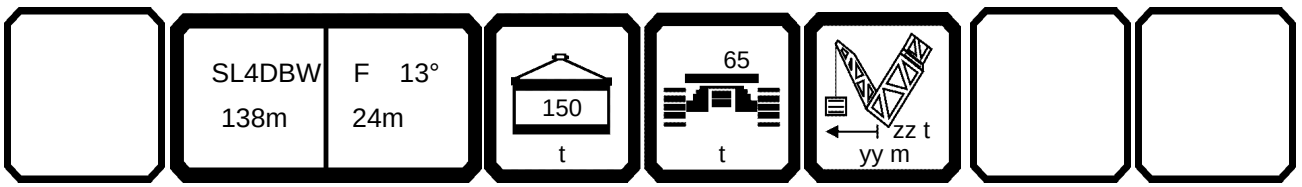

ISO DIN

SL4DBW	F 13°
138m	24m

074548 *** 194 22.50

m >< t CODE > 4091 < B181 B712.x(x)

m	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0				
26,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
28,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
30,0	52,0	52,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
32,0	51,0	51,0	46,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
34,0	51,0	51,0	41,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
36,0	50,0	50,0	37,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
38,0	49,5	49,5	34,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
40,0	48,5	48,5	31,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
44,0	47,0	47,0	25,2	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
48,0	45,5	45,5	20,3	40,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
52,0	44,0	44,0	16,0	35,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
56,0	42,5	42,5	12,3	29,9	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
60,0	41,0	41,0	9,1	25,6	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
64,0	39,5	39,5	6,2	21,8	37,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
68,0	38,0	38,0		18,4	33,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
72,0	36,5	36,5		15,3	29,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
76,0	35,0	35,0		12,6	26,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
80,0	33,5	33,5		10,0	22,8	33,0	33,5	33,5	33,5	33,5				
84,0	32,5	32,5		7,7	20,0	30,5	32,5	32,5	32,5	32,5				
88,0	31,5	31,5		5,6	17,4	27,7	31,5	31,5	31,5	31,5				
92,0	30,5	30,5			15,0	25,2	30,5	30,5	30,5	30,5				
96,0	29,8	29,8			12,8	22,6	29,8	29,8	29,8	29,8				
100,0	29,1	29,1			10,8	20,1	27,8	29,1	29,1	29,1				
104,0	28,5	28,5			8,9	17,6	25,5	28,4	28,4	28,4				
108,0	27,8	27,8			7,1	15,2	23,2	27,7	27,8	27,8				
112,0	27,1	27,2			5,5	12,7	20,9	27,0	27,2	27,2				
116,0	26,4	26,6				10,5	18,6	26,2	26,6	26,6				
120,0	24,2	25,8				9,1	16,5	24,1	26,1	26,3				
124,0	22,0	24,9				7,6	14,5	21,9	25,5	26,0				
128,0	19,9	24,1				6,2	12,4	19,7	24,9	25,6				
132,0	17,7	23,2					10,5	17,6	24,3	25,3				
136,0	15,9	21,4					9,1	15,8	22,4	25,2				
140,0	14,1	19,5					7,8	14,0	20,5	24,9				
144,0	12,4	17,7					6,6	12,3	18,5	24,2				
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0				
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0				
m/s	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8				

SL4DBW F 13° 138m 24m