

Ejercicio Kotlin ANTLR Grammar

Preguntas:

Usamos una implementación en ANTLR de la gramática de Kotlin. La gramática fue tomada de [aquí](#). (sino vea `readme_link.txt`)

Antes de empezar asegure esto (en work)

```
PP:echo %classpath%
.;C:\antlr\lib\*;C:\Kotlin\kotlinc\lib\*


PP:set classpath=.;classes;%classpath%

PP:where antlr4
C:\antlr\bats\antlr4.bat

PP:where grun
C:\antlr\bats\grun.bat

PP:
```

- 1) Logre lo indicado. Estudie el AST.

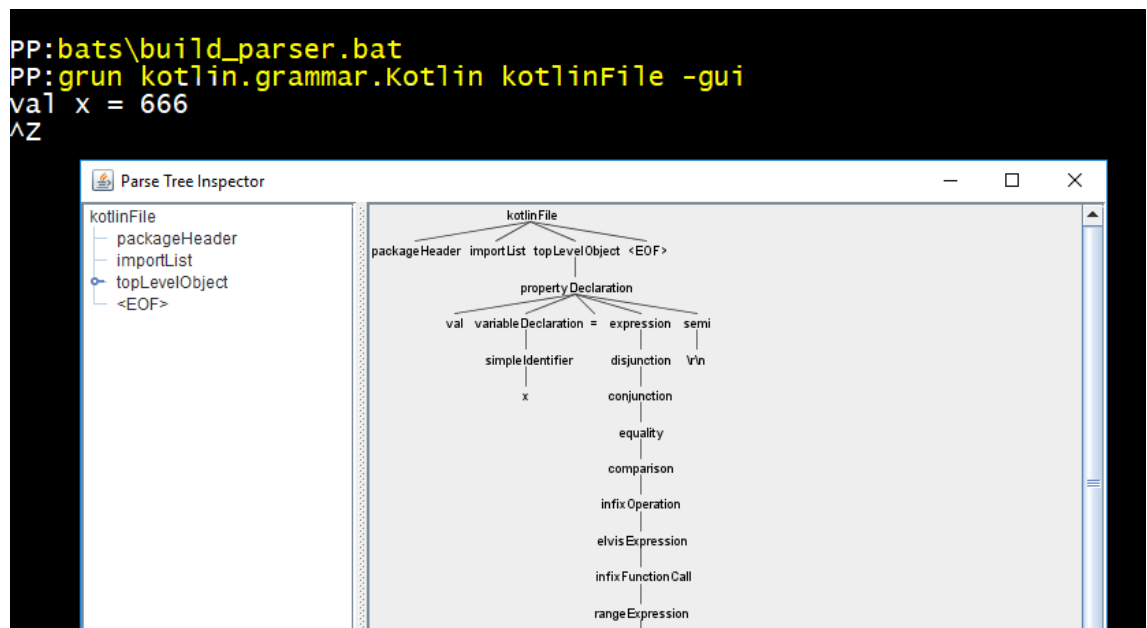

- 2) Cree este caso de uso en `cases`. Salve como en `cases\casoA.kt`. Y usando `grun` analice su AST.

```
PP:grun kotlin.grammar.Kotlin kotlinFile -gui cases\casoA.kt
```

