


Пользовательская функция GetFiles получает входной файл и выходной для ввода-вывода информации. Возвращает true, если операция проведена успешно, иначе - false.


```
function GetFiles(var fin:bytefile;var fout:text):boolean;
    Используемые параметры:
    fin - типизированный файл, в который записываются
          коды символов исходного текста
    fout - текстовый файл для вывода результата
    Используемые локальные переменные:
    error - код ошибки ввода-вывода(0 - нет ошибки).
    fsrc - текстовый исходный файл
    ch - текущий символ из исходного файла
    i - код текущего символа
```


error:=GetInputFile(fin);
Функция GetInputFile получает файл последовательного доступа для записи и в последствии считывания кодов символов. Возвращает код возникшей ошибки ввода-вывода.


error:=GetOutputFile(fout)
Функция GetOutputFile получает текстовый файл для вывода в него самой часто встречающейся буквы. Возвращает код возникшей ошибки ввода-вывода;

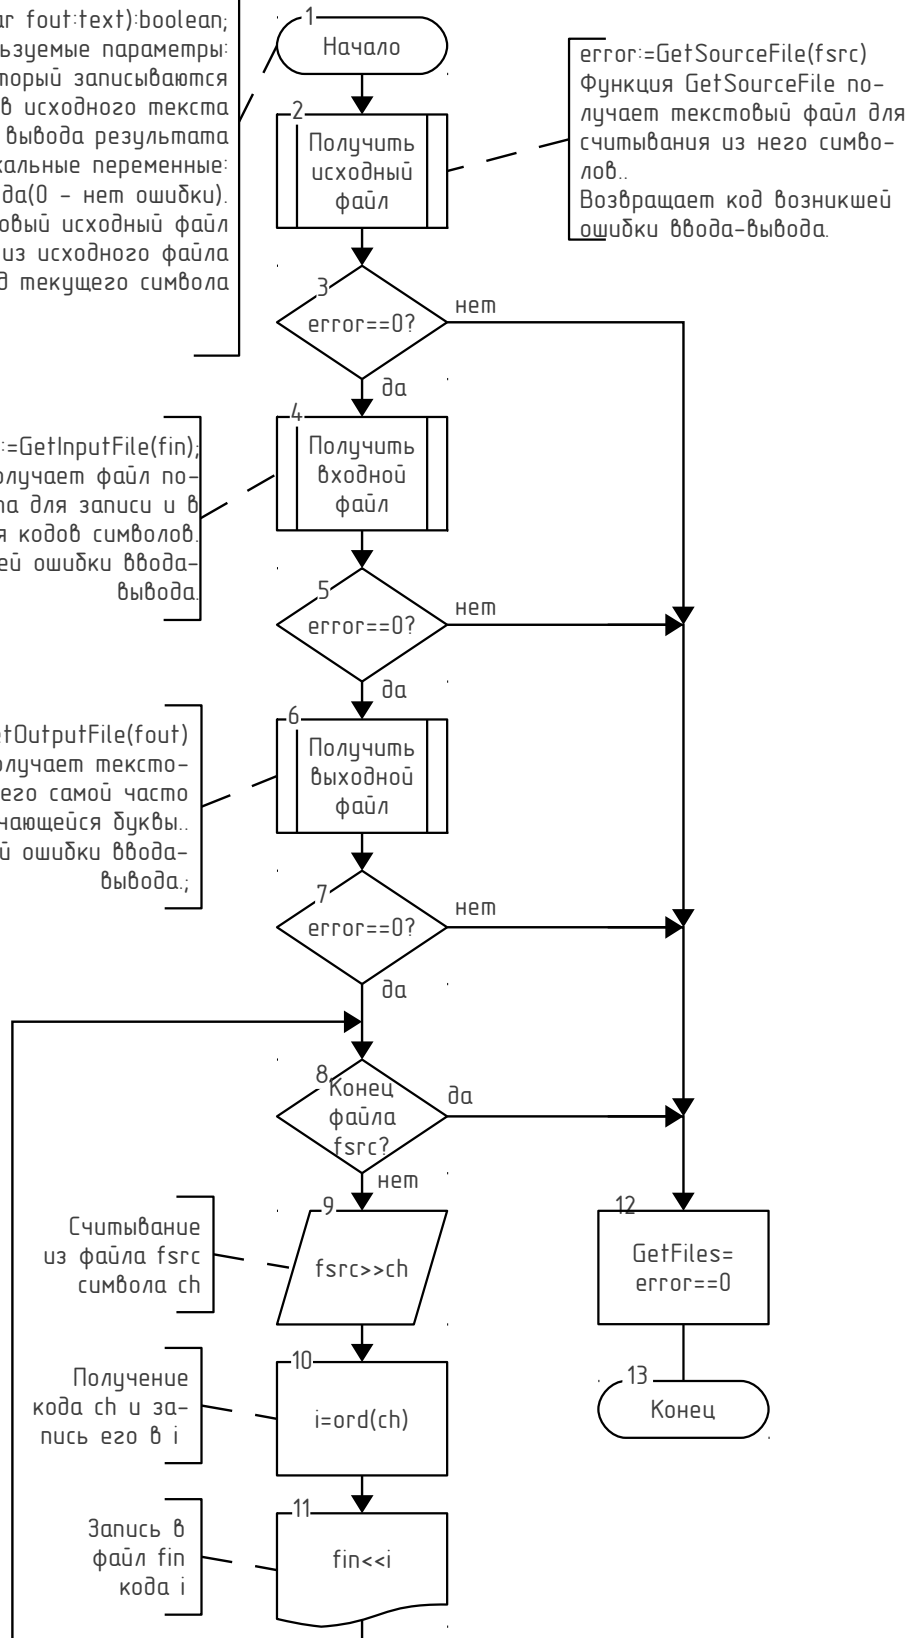

error:=GetSourceFile(fsrc)
Функция GetSourceFile получает текстовый файл для считывания из него символов. Возвращает код возникшей ошибки ввода-вывода.

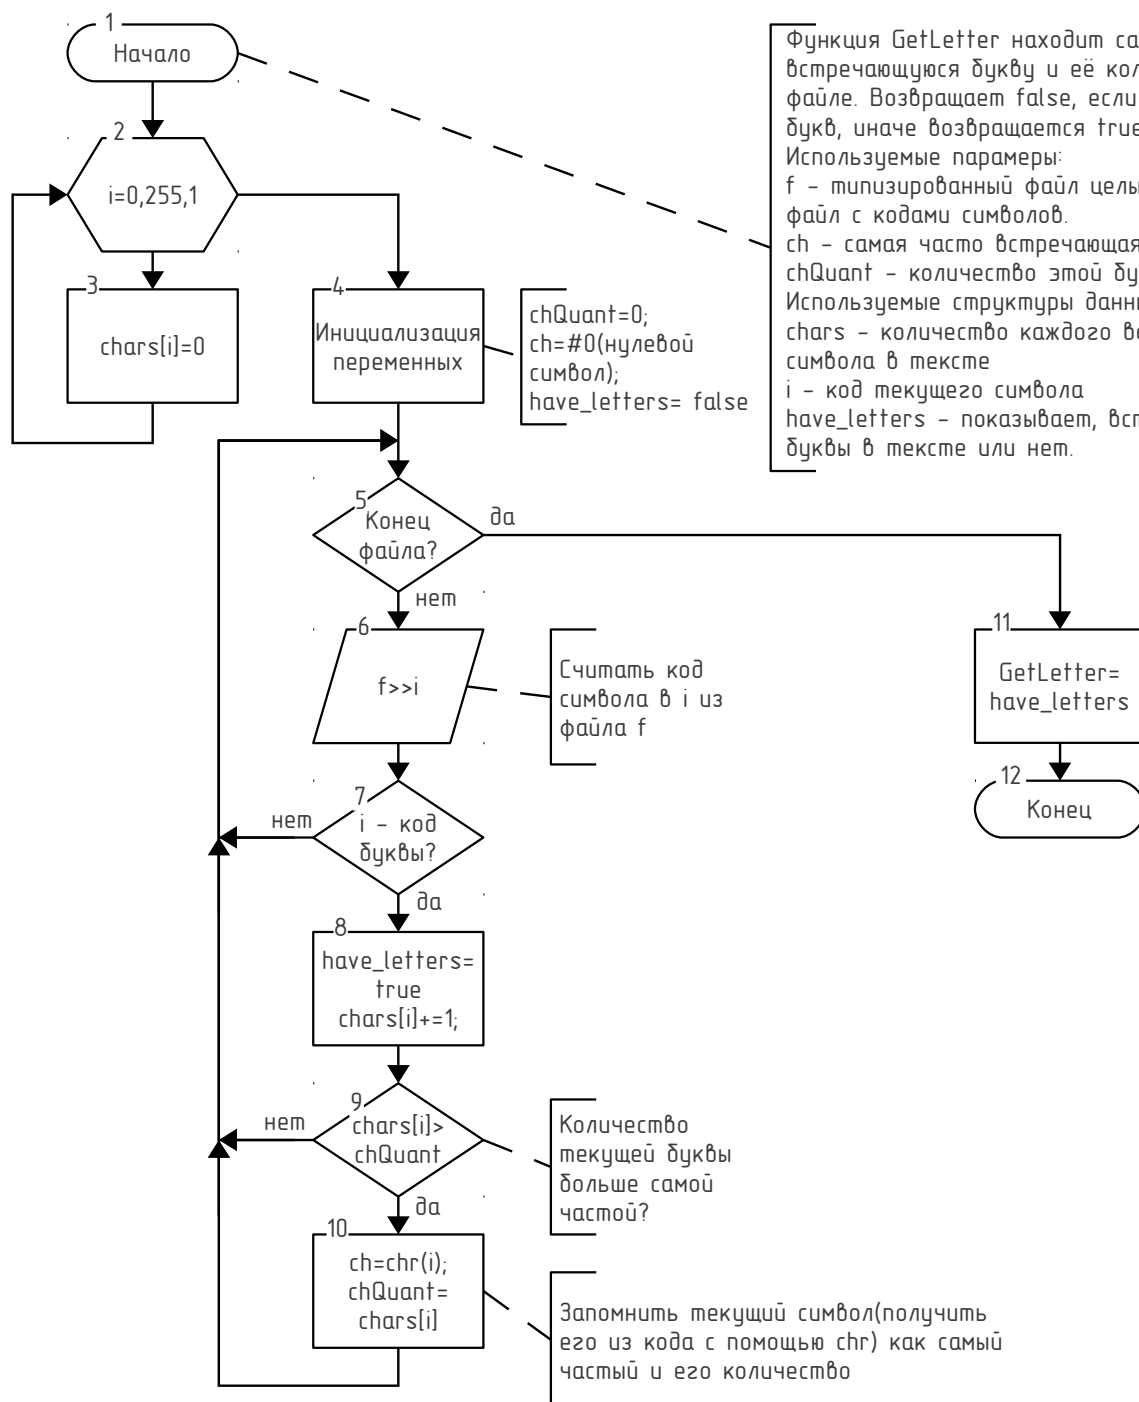

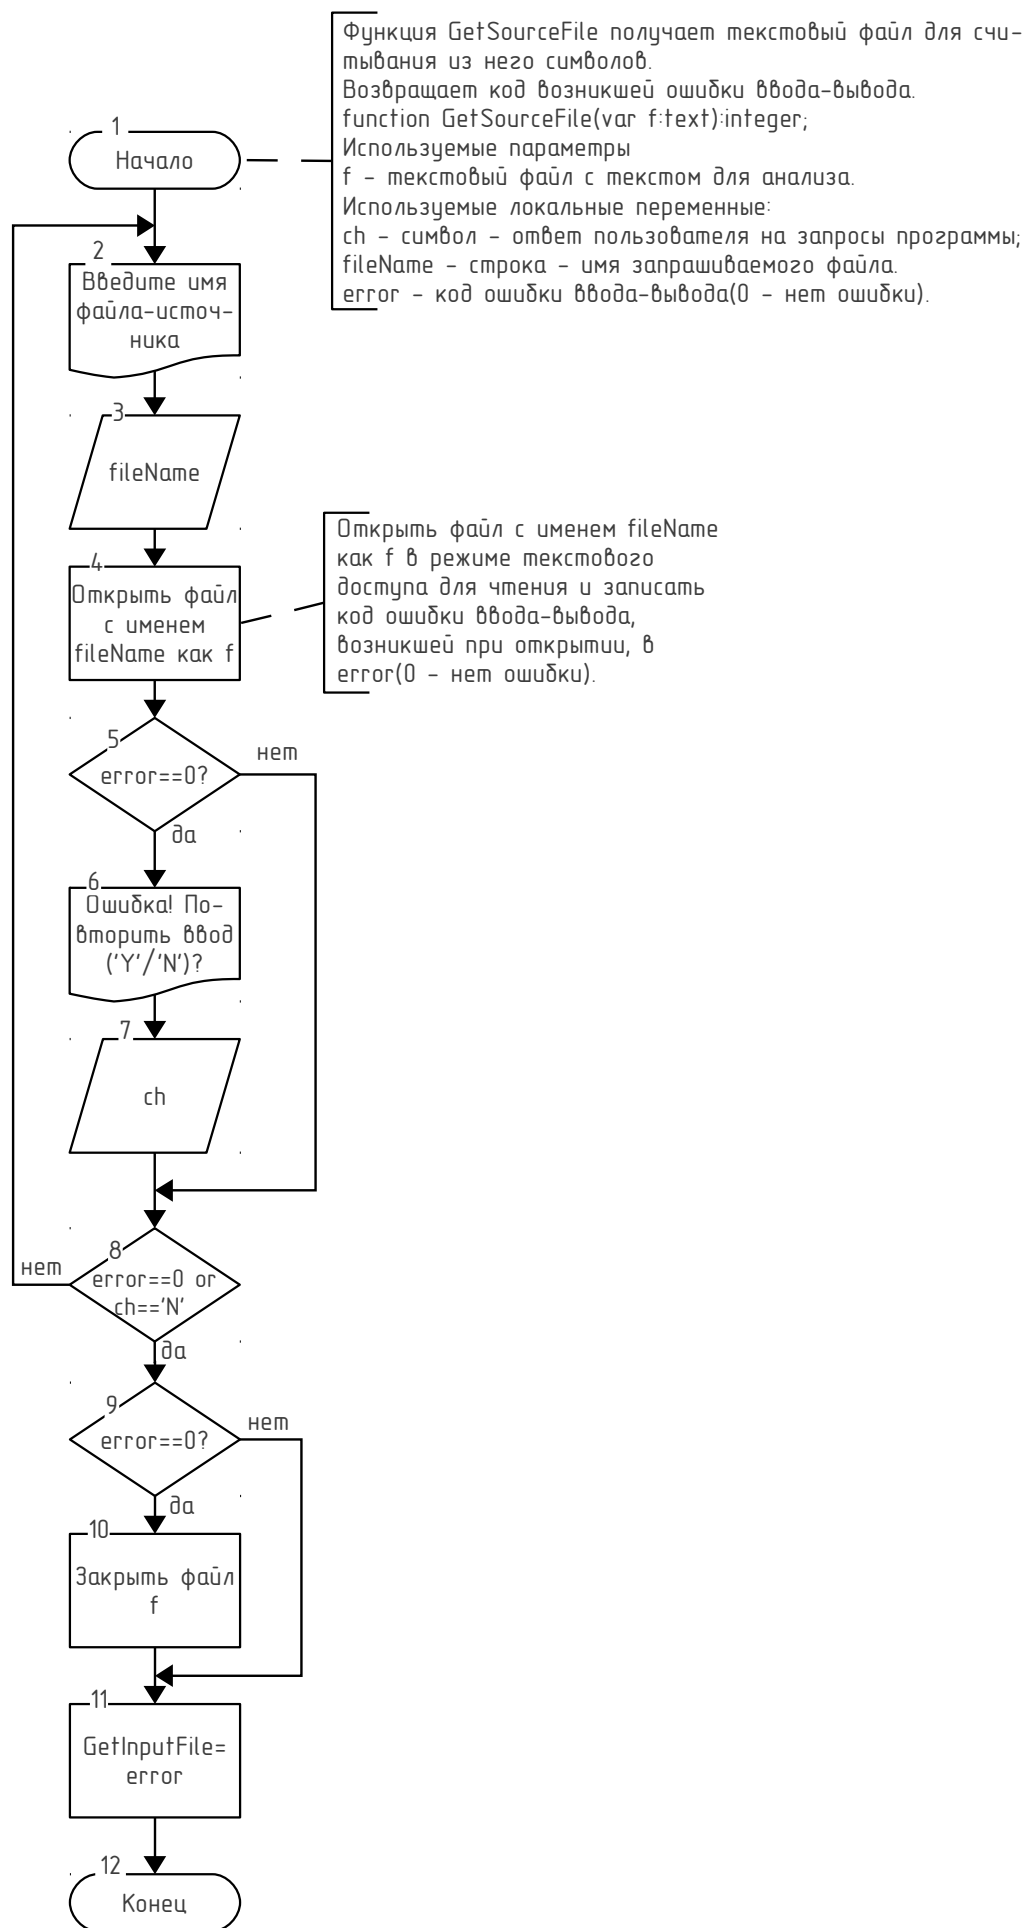

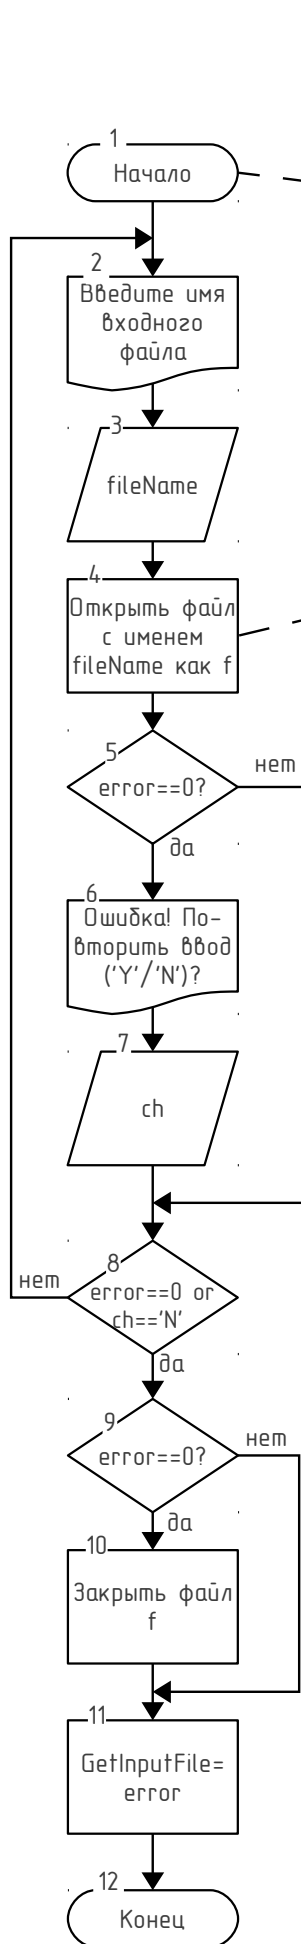


Функция GetInputFile получает типизированный файл для записи в него кодов символов, а затем их считывания. Возвращает код возникшей ошибки ввода-вывода.

```
function GetInputFile(var f:bytefile):integer;
```

Используемые параметры
 f – типизированный файл для целых чисел – файл для хранения кодов символов.

Используемые локальные переменные:
 ch – символ – ответ пользователя на запросы программы;
 fileName – строка – имя запрашиваемого файла.
 error – код ошибки ввода-вывода(0 – нет ошибки).

Открыть файл с именем fileName как типизированный файл f в режиме прямого доступа для записи и записать код ошибки ввода-вывода, возникшей при открытии, в error(0 – нет ошибки).

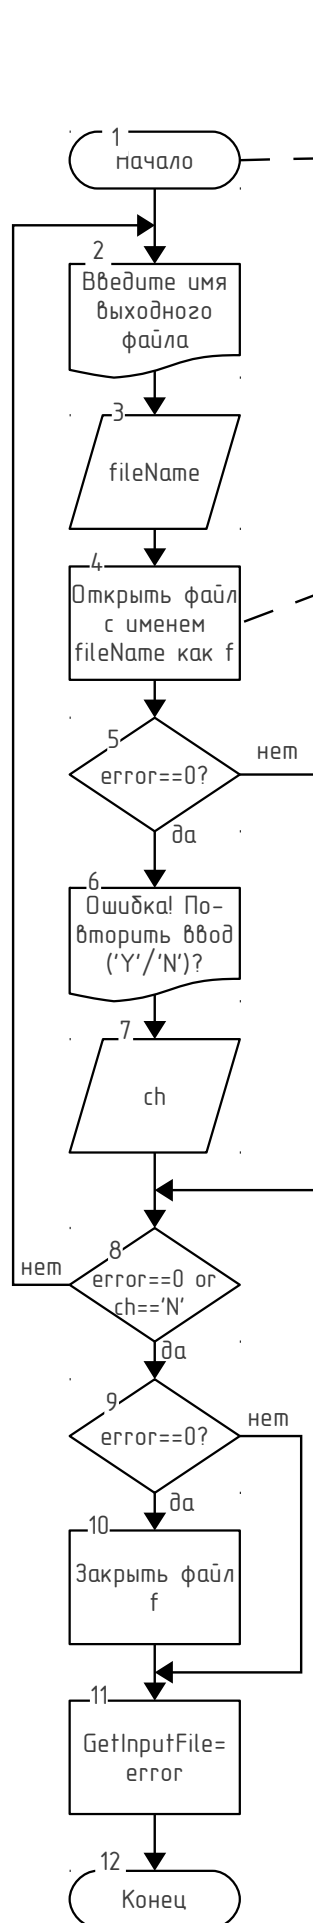

Функция `GetOutputFile` получает текстовый файл для записи в него результатов работы.
 Возвращает код возникшей ошибки ввода-вывода.
`function GetOutputFile(var f:text):integer;`
 Используемые параметры
 f - текстовый файл для вывода результатов.
 Используемые локальные переменные:
 ch - символ - ответ пользователя на запросы программы;
 fileName - строка - имя запрашиваемого файла.
 error - код ошибки ввода-вывода(0 - нет ошибки).

Открыть файл с именем fileName как f в режиме текстового доступа для записи и записать код ошибки ввода-вывода, возникшей при открытии, в error (0 - нет ошибки).