


Wiederholungs-Quiz

1. Was ist das primäre Ziel eines Entity-Relationship-Modells (ERM)?

- ☐ a) Die physikalische Speicherung der Daten auf der Festplatte zu optimieren.
- ☐ b) Die konzeptionelle Struktur einer Datenbank unabhängig von der tatsächlichen Datenbanksoftware darzustellen.
- ☐ c) SQL-Abfragen für den Endbenutzer zu generieren.
- ☐ d) Die Benutzeroberfläche einer Anwendung zu gestalten.

2. Betrachten Sie folgende Darstellung:

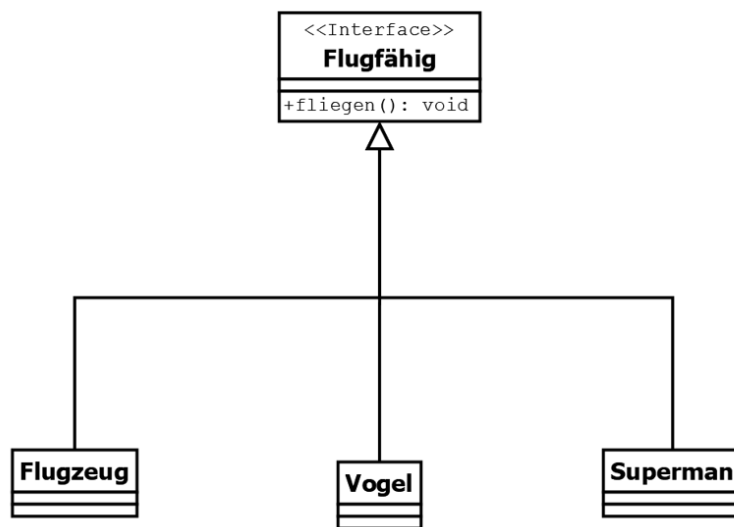

Hat diese Darstellung Fehler?

- ☐ a) Ja
- ☐ b) Nein

3. Was ist ein Primärschlüssel in einer relationalen Datenbank?

- ☐ a) Ein Schlüssel, der dazu verwendet wird, die Tabelle zu verschlüsseln.
- ☐ b) Ein einzigartiger Identifikator für jede Zeile in einer Tabelle.
- ☐ c) Eine Sammlung von Tabellen in einer Datenbank.
- ☐ d) Der Hauptindex, der zur Sortierung der Datensätze verwendet wird.

4. Was ist der Nutzen von super in der Vererbung.

- ☐ a) Es wird verwendet, um statische Variablen zu initialisieren.
- ☐ b) Es ermöglicht einer Unterklasse den Zugriff auf die Member der Oberklasse.
- ☐ c) Es definiert eine neue Methode in der Unterklasse.
- ☐ d) Es wird verwendet, um die Oberklasse zu löschen.

5. Welcher SQL-Befehl wird verwendet, um eine Tabelle zu löschen?

- ☐ a) DELETE TABLE
- ☐ b) REMOVE TABLE
- ☐ c) DROP TABLE
- ☐ d) ERASE TABLE

6. Betrachten Sie den folgenden JavaCode:

```
// Main Klasse
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Tier tier = new Tier();
        System.out.println(tier.canFly());
    }
}

// Tier Klasse:
public abstract class Tier{
    public abstract boolean canWalk();
    public boolean canFly() {
        return false;
    }
}
```

Was wird passieren, wenn in der Main-Methode folgender Aufruf in IntelliJ steht?

- ☐ a) false wird in der Console ausgegeben
- ☐ b) Es wird eine Exception in der Console ausgegeben
- ☐ c) Fehler im Code

7. Welches sind keine Ausnahme Bezeichnungen in Java?

- ☐ a) Checked Exception
- ☐ b) Checked Error
- ☐ c) Unchecked Exception
- ☐ d) Unchecked Error

8. Was ist das Ziel der ersten Normalform (1NF) in der Datenbanknormalisierung?

- ☐ a) Sicherzustellen, dass es keine doppelten Datensätze gibt.
- ☐ b) Sicherzustellen, dass jedes Attributwert atomar ist.
- ☐ c) Sicherzustellen, dass jede Tabelle eine primäre ID hat.
- ☐ d) Sicherzustellen, dass alle Fremdschlüssel einzigartig sind.

9. Welche Funktion hat ein Fremdschlüssel (Foreign Key) in einem Relationenmodell?

- ☐ a) Er stellt sicher, dass alle Werte in einer Spalte eindeutig sind und sich nicht wiederholen.
- ☐ b) Er dient zur Verschlüsselung von sensiblen Daten in der Tabelle.
- ☐ c) Er verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle, um eine logische Verknüpfung zwischen Datensätzen herzustellen.
- ☐ d) Er beschleunigt lediglich die Sortierung der Daten innerhalb einer Tabelle.