Webdesign | HTML5 | Formulare

HTML5 | Formulare

HTML5 | Formulare | Allgemeines

HTML-Formulare sind ein Teil der HTML-Seitenbeschreibungs Sprache und ermöglichen es Benutzern, Daten auf einer Webseite einzugeben und an den Server zu senden. Sie bestehen aus verschiedenen Formularelementen wie Textfeldern, Checkboxen, Auswahllisten und Schaltflächen. Diese Elemente werden in einem <form> Tag gruppiert und können an einen Server gesendet werden.

Formulare bieten einen Dialog mit dem Besucher einer HTML-Seite.
Dahinter steht das form-Tag mit Eingabefeldern, Abfragen und Textfeldern usw.
Der HTML Tag **form** ist der Rahmen für die Felder des Formulars und steuert die Verarbeitung der Formulardaten mit den Attributen *action* und *method.* Hier interessiert uns erst mal nur das Frontend.
Viele Anwendungen des Internets – Blogs, Foren, Banking, Shops, Chats und Suchmaschinen – beruhen auf Formularen.

Formulare müssen nicht langweilig sein ☺.

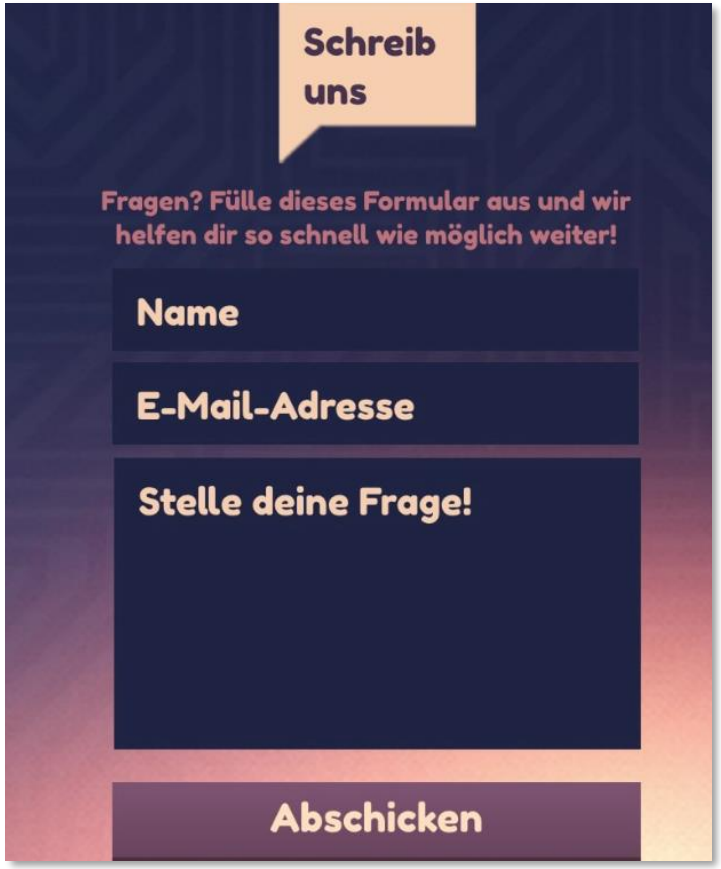

HTML5 | Formulare | Allgemeines

- Gängige Anwendungen für HTML-Formulare sind z. B. Kontaktformulare, Umfragen, die Anmeldung auf einer Webseite oder einem Newsletter, Gästebücher, Bestellformulare, Suchfunktionen, Hinzufügen und Hochladen von Daten und vieles mehr.

- Für solche Interaktionen bietet Ihnen HTML verschiedene Eingabefelder wie etwa Texteingabefelder, Dropdown-Listen, Radioschaltflächen, einfache Schaltflächen an.

- Mit HTML5 wurden diese Eingabefelder um viele weitere, sehr nützliche Komponenten erweitert.

Eingabefelder und Eingabebereiche:

- mehrzeilige (textarea)
- einzeilige (input)
  - Input-Elemente zur Eingabe von Text
    - `type="text"`
    - `type="search"`
    - `type="password"`
    - `type="tel"`
    - `type="url"`
    - `type="email"`
  - Input-Elemente zur Eingabe von Zahlen
    - `type="number"`
    - `type="range"`
  - sonstige Input-Elemente
    - `type="hidden"` (versteckte Elemente)
    - `type="file"` (Datei-Upload)
    - `type="color"` (Farbwähler)
  - Input-Elemente zur Eingabe von Zeitangaben
    - `type="date"`
    - `type="datetime"`
    - `type="datetime-local"`
    - `type="week"`
    - `type="month"`
    - `type="time"`
  - Input-Elemente zum Treffen einer Auswahl
    - `type="radio"` (Radio-Buttons)
    - `type="checkbox"` (Checkboxen)
  - Input-Elemente zum Auslösen von Benutzeraktionen
    - `type="button"`
    - `type="submit"`
    - `type="image"`
    - `type="reset"`

HTML5 | form tag

HTML5 | Formulare | <form> tag

Einen Bereich für Formulare definieren
Einen Bereich für ein HTML-Formular markieren Sie mit dem öffnenden **<form>** (*form*= Formular) und einem schließenden **</form>** tag.

Alles, was Sie dazwischen notieren, gehört zum Formular. In der Praxis können dazwischen verschiedene HTML-Eingabefelder wie Texteingabefelder, Auswahllisten, Radioschaltflächen, Labels usw. verwendet werden.
Der **Anfang** eines typischen HTML-Formulars könnte demnach wie folgt aussehen:

```
<form action="#" method="post" id="form-1">
```

Das Ende – halt html typisch eher karg ☺

```
</form>
```

HTML5 | Formulare | <form> tag

Einen Bereich für Formulare definieren
Das **Attribut action** enthält den Pfad zum Programm, das die vom Benutzer eingegebenen Daten nach dem Abschicken verarbeiten soll.
Wenn das Programm noch nicht bekannt ist, nehmen Sie als Platzhalter ein Rautezeichen #.
Fast immer wird das Attribut die URL eines Scriptes enthalten, mit welchem auf dem Server die Formulareingaben ausgewertet werden.

Wenn das Attribut weggelassen wurde, werden die Daten an die URL des aktuellen Dokuments gesendet – es darf allerdings nicht leer sein (action="" ist nicht valide)

```
<form action="#" method="post" id="form-1">
```

HTML5 | Formulare | <form> tag

Das **Attribut method** kennt die beiden Werte get und post, mit denen festgelegt wird, wie die Formulardaten verschickt werden.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Versandmethoden ist im Grunde recht einfach:

- **get** ist die **Standardeinstellung**. Die Formulardaten werden nach dem Abschicken des Formulars mit einem Fragezeichen am Ende der URL angezeigt. Das ist zum Beispiel bei Suchformularen oft der Fall, denn wenn die Parameter in der URL auftauchen, kann man die Suche als Lesezeichen speichern oder per Mail verschicken.
- **post** wird immer dann verwendet, wenn die verschickten Formulardaten *nicht* in der Adresszeile des Browsers auftauchen sollen. Das ist bei den meisten Formularen der Fall: Kontaktformulare, Anmeldeformulare etc. werden in der Regel per post verschickt.

```
<form action="#" method="post" id="form-1">
```

Bei einem per **post** verschickten Formular bleiben die Formulardaten für den Besucher nach dem Verschicken also **unsichtbar**.
Bei einem per **get** verschickten Formular werden die Formulardaten in der Adresszeile des Browsers **sichtbar**.

HTML5 | Formulare | Eingabefelder

Die HTML-Eingabefelder für Formulare

Bereits vor HTML5 gab es schon recht viele Eingabefelder, die mit HTML5 um diverse Komponenten erweitert wurden. Jetzt verschaffen wir uns erst mal einen Überblick über die wichtigsten Eingabefelder.

Ein einzeiliges Texteingabefeld mit <input type="text">

Mit dem allein stehenden input-Element wird gewöhnlich ein einzeiliges Textfeld dargestellt, in das der Anwender Daten von der Tastatur eingeben kann. Da Sie das input-Element auch noch für viele andere Feldtypen verwenden können und werden, sollten Sie es für das einzeilige Textfeld zur Verdeutlichung (optional) immer mit dem Attribut type="text" versehen. Eine grundlegende Verwendung von <input> für ein einzeiliges Texteingabefeld könnte wie folgt aussehen:

```
<input type="text" name="nachname" id="nachname">
```

HTML5 | Formulare | Eingabefelder

Mit dem label-Element wird Eingabefeldern, Radio-Buttons und Checkboxen bzw. einigen anderen Elementen eine Beschriftung hinzugefügt.

Sie wird dem Eingabeelement zugeordnet, indem sie es entweder als Elternelement umschließt oder durch die Verknüpfung des **for-Attributs mit der id des Eingabeelements**.

```
<label for="nachname">Nachname:</label>
<input type="text" name="nachname" id="nachname">
```

HTML5 | Formulare | input

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | input

input type="text"

Sie sollten für jedes Eingabefeld das HTML-Attribut **name** für einen Bezeichner verwenden, weil dieser verwendete Name beim Verarbeiten der Daten vom (PHP-)Skript benötigt wird, um auf die eingegebenen Daten des Textfeldes zuzugreifen. Mit dem **size-Attribut** können Sie die Anzeigelänge in Zeichen und mit **maxlength** die tatsächliche interne erlaubte Länge in Zeichen angeben.
Wollen Sie das einzeilige Textfeld mit einem Wert und somit sichtbaren Text vorbelegen, können Sie dies mit dem **value-Attribut** machen (z. B. value="Mustermann").

```
<label for="nachname">Nachname:</label>
<input type="text" name="nachname" id="nachname">
```

Kein Zeilenumbruch | inline

Das input-Element erzeugt keinen neuen Absatz oder bricht einen Fließtext, sondern wird an der Stelle platziert, wo Sie es notieren.

Nachname:

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | input

input type="email"

Ein Eingabefeld für E-Mail-Adressen definieren Sie mit **<input type="email">.**

Der Webbrowser überprüft dabei, ob die E-Mail-Adresse ein gültiges Format besitzt (**@**).

```
<label for="e-mail">E-Mail:</label>
<input type="email" name="e-mail" id="e-mail">
```

E-Mail:

E-Mail: A

Die E-Mail-Adresse muss ein @-Zeichen enthalten. In der Angabe "A" fehlt ein @-Zeichen.

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | input

input type="email"

Das **HTML-Attribut required** wird ebenfalls sehr häufig mit diesem Eingabefeld verwendet. Um ein Formularfeld zu einem Pflichtfeld zu machen, kennt HTML das Attribut **required** (dt. *erforderlich*).

```
<label for="e-mail">E-Mail:</label>
<input type="email" name="e-mail" id="e-mail" required>
```

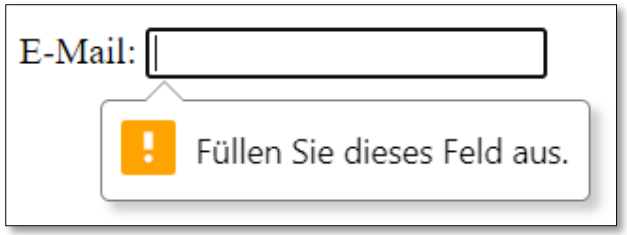

Mit dem **HTML-Attribut multiple** wird es außerdem möglich, dass der Anwender mehr als nur eine E-Mail-Adresse in dem Feld angibt. **Die einzelnen E-Mail-Adressen werden durch Kommata voneinander getrennt** – das kennt nur fast niemand ☺.

```
<label for="e-mail">E-Mail:</label>
<input type="email" name="e-mail" id="e-mail" required multiple>
```

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | input

Weitere Attribute für einzeilige Eingabefelder in der Übersicht

- **size="30"** bewirkt, dass ein Eingabefeld 30 Zeichen breit dargestellt wird. Diese Angabe kann per CSS überschrieben werden.
- **maxlength="50"** ist die maximale Anzahl an Zeichen, die in das Feld eingegeben werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß das Feld visuell dargestellt wird.
- **placeholder=""** dient zur Textvorbelegung von Feldern. Die in den Anführungsstrichen eingegebenen Zeichen erscheinen nach dem Laden der Seite im Formularfeld.
  placeholder ist kein Ersatz für eine korrekte Beschriftung mit label.
- **autofocu**s setzt den Cursor nach dem Laden der Webseite sofort in das Feld. Das Attribut sollte sehr sparsam eingesetzt werden, denn Sie wissen nicht, ob der Benutzer das Formular wirklich ausfüllen oder nur mal schauen möchte.

```
<label for="e-mail">E-Mail:</label>
<input type="email" name="e-mail" id="e-mail" required multiple
placeholder="Pflichtfeld">
```

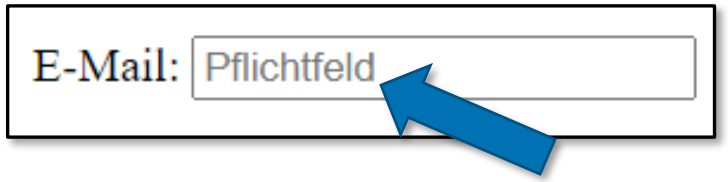

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | input

Ein Passworteingabefeld mit <input type="password">

Wollen Sie ein einzeiliges Textfeld für Passwörter erstellen, brauchen Sie lediglich type="password" anstelle von type="text" beim öffnenden <input>-Tag zu notieren. Dadurch werden die eingegebenen Zeichen des Benutzers als Sternchen oder Punkte angezeigt. In HTML können Sie ein Passwortfeld wie folgt erstellen:

```
<label for="passwort">Passwort:</label>
<input type="password" name="passwort" id="pwd" size="10" maxlength="10">
```

Natürlich sollte Ihnen klar sein, dass ein einzeiliges Passwortfeld nicht verschlüsselt wird und lediglich als Schutz vor Mitlesern des Bildschirms dienen kann. Das eingegebene Passwort selbst wird via HTTP-Protokoll ohne Verschlüsselung im Klartext über das Internet übertragen. Für eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Webbrowser und Webserver muss das HTTPS-Protokoll verwendet werden.(inzwischen natürlich Standard).

Vorname: Mustermann

Passwort:

HTML5 | Formulare | textarea

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | textarea

Ein mehrzeiliges Texteingabefeld mit <textarea> und <label>
Wenn Sie ein Textfeld mit mehreren Zeilen für Nachrichten, Kommentare, Feedback oder Ähnliches benötigen, können Sie **<textarea>…</textarea>** dazu verwenden.

Notieren Sie einen Text zwischen **<textarea>** und **</textarea>,** wird das mehrzeilige Textfeld damit vorbelegt. Wollen Sie hingegen keinen vorbelegten Text, lassen Sie einfach den Bereich dazwischen leer.
Mit HTML5 können Sie ein solches mehrzeiliges Textfeld wie folgt notieren:

```
<label for="nachricht">Ihre Nachricht</label>
<textarea name="nachricht" id="nachricht" cols="40" rows="15" placeholder="hier
mit placeholder"></textarea>
```

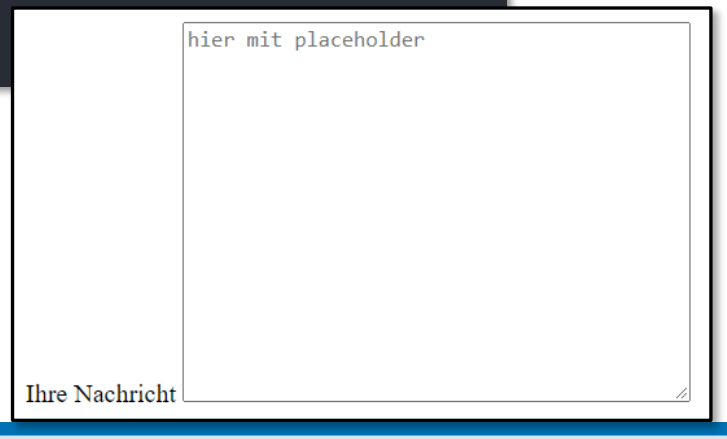

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | textarea

Ein mehrzeiliges Texteingabefeld mit <textarea>

Auch beim mehrzeiligen Textfeld sollten Sie das Attribut **name** für einen Bezeichner verwenden, weil dieser Bezeichner beim Verarbeiten der Daten vom (PHP-)Skript benötigt wird.

Die Anzahl der angezeigten Zeilen des mehrzeiligen Textfeldes geben Sie mit dem Attribut **rows** und die Anzahl der Zeichen pro Zeile mit dem Attribut **cols** an.

Sinnvoll kann auch die Begrenzung der einzugebenden Zeichen mit dem HTML-Attribut maxlength sein.

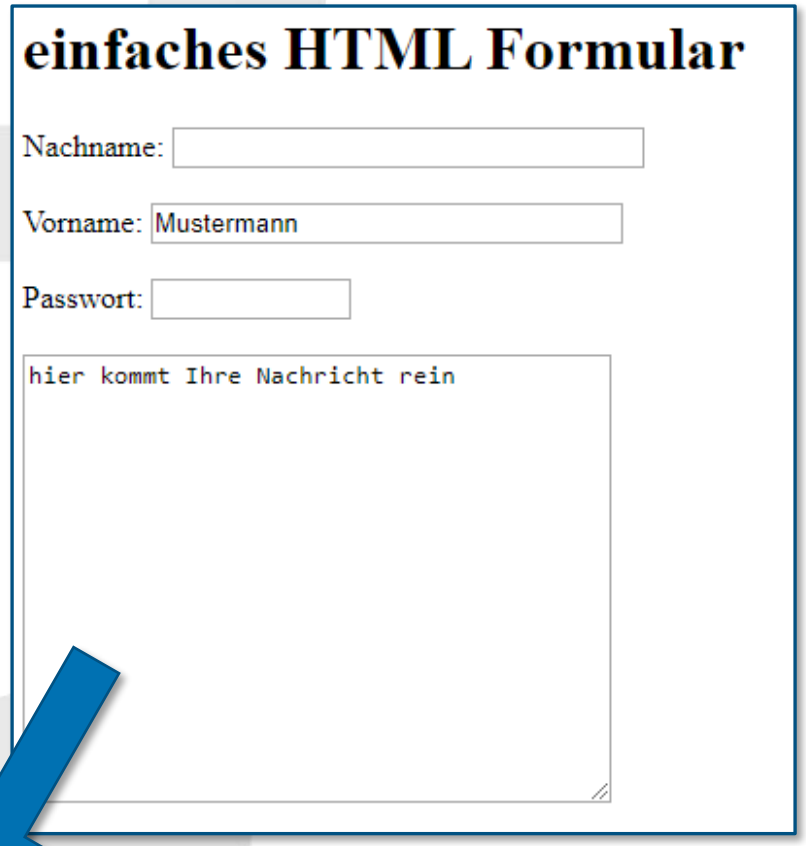


```
<textarea name="nachricht" id="nachricht" cols="40" rows="15">hier kommt Ihre Nachricht
rein</textarea>
```

HTML5 | Formulare | placeholder

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | placeholder

Das Attribut placeholder

Mit dem **placeholder**-Attribut können Sie eine Beispielangabe auf das auszufüllende Feld setzen.
Der Placeholder verschwindet, sobald ein Zeichen im Eingabefeld eingetragen wird.

Beachten Sie: Da der Platzhalter bei der ersten Eingabe verschwindet, ist die Verwendung dieses Attributs aus Gründen der Zugänglichkeit problematisch. Platzhalter sind häufig überflüssig, wenn – wie im zweiten Beispiel – alle notwendigen Informationen dem label-Element entnommen werden können.

Placeholder ersetzt nicht das Label Element, sondern gibt einen Hinweis, wie das Formularfeld auszufüllen ist.

```
<label for="vorname">Vorname:</label>
<input type="text" name="vorname" id="vorname" placeholder="Vornamen eintragen">
```

Vorname: Vornamen eintragen

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | placeholder

Bitte noch vorsichtig sein, bei der Anwendung!

https://caniuse.com/?search=form%20placeholder

Can I use form placeholder ? Settings

2 results found

::placeholder CSS pseudo-element - WD

The ::placeholder pseudo-element represents placeholder text in an input field: text that represents the input and provides a hint to the user on how to fill out the form. For example, a date-input field might have the placeholder text `YYYY-MM-DD` to clarify that numeric dates are to be entered in year-month-day order.

Usage — % of all users ?

Global 95.98% + 0.89% = 96.88%

unprefixed: 95.89%

Current aligned | Usage relative | Date relative | Filtered | All

Chrome	Edge *	Safari	Firefox	Opera	IE	Chrome for Android	Safari on iOS *	Samsung Internet	Opera Mini *	Opera Mobile *	UC Browser for Android	Android Browser *	Firefox for Android	QQ Browser	Baidu Browser	KaiOS Browser
		3.1-4	1 2-18	10-12.1			3.2-4.1									
4-56	12-18	5-10	19-50	15-43			4.2-10.2	4-6.4								
57-117	79-117	10.1-16.6	51-117	44-102	6-10		10.3-16.6	7.2-21		12-12.1		2.1-4.4.4				2.5
118	118	17.0	118	103	11	117	17.0	22	all	73	15.5	117	118	13.1	13.18	3.1
119-121		17.1-TP	119-121				17.1									

Notes | Test on a real browser | Known issues (0) | Resources (7) | Feedback

HTML5 | Formulare | Auswahlliste

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | Auswahlliste

Eine Auswahlliste bzw. Drowdown-Liste | Beispiel 1

Eine Auswahlliste oder auch Dropdown-Liste, wo der Anwender aus verschiedenen Einträgen auswählen kann, können Sie mit **<select>…</select>** formulieren. Die einzelnen auszuwählenden Optionen werden zwischen <select>…</select> mit **<option>…</option>** notiert. Hierzu ein Beispiel mit drei verschiedenen Auswahllisten:

```html
<label for="thema1">Auswahlliste</label>
<select name="thema1" id="thema-1">
    <option value="html5">HTML5</option>
    <option value="css3">CSS3</option>
    <option value="javascript">JavaScript</option>
    <option value="php">PHP</option>
</select>
```

Auswahlliste HTML5

aufgeklappt

Die klassische Dropdown-Liste, bei der je ein Element sichtbar ist und ausgewählt werden kann.

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | Auswahlliste

Eine Auswahlliste bzw. Drowdown-Liste mit <select> | Beispiel 2

Mit dem Attribut **selected** wird eine "unverbindliche" Vorauswahl getroffen.

```
<label for="thema-1">Auswahlliste</label>
<select name="thema1" id="thema-1" size="5">
    <option value="html5">HTML5</option>
    <option value="CSS3">CSS3</option>
    <option value="javascript">JavScript</option>
    <option value="php" selected>PHP</option>
</select>
```

Beim zweiten Beispiel werden dank **size=„5"** gleich 4 Einträge plus eine Leerzeile auf einmal angezeigt.
Die Standardeinstellung ist size="1", mit der eine Dropdown-Liste wie im ersten Beispiel angezeigt wird, aber der Eintrag PHP wird dann vorausgewählt.

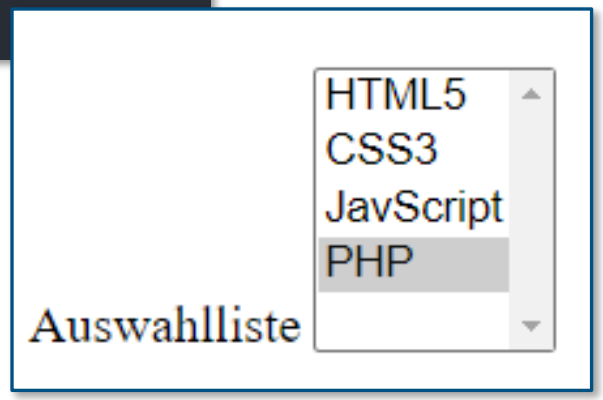

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | Auswahlliste

Eine Auswahlliste bzw. Drowdown-Liste mit option und optgroup

```
<label for="thema-1">Auswahlliste</label>
<select name="thema1" id="thema-1" size="7">
    <optgroup label="Gruppe 1">
        <option value="html5">HTML5</option>
        <option value="CSS3">CSS3</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Gruppe 2">
        <option value="javascript">JavScript</option>
        <option value="php">PHP</option>
        <option value="mysql">mysql</option>
    </optgroup>
</select>
```

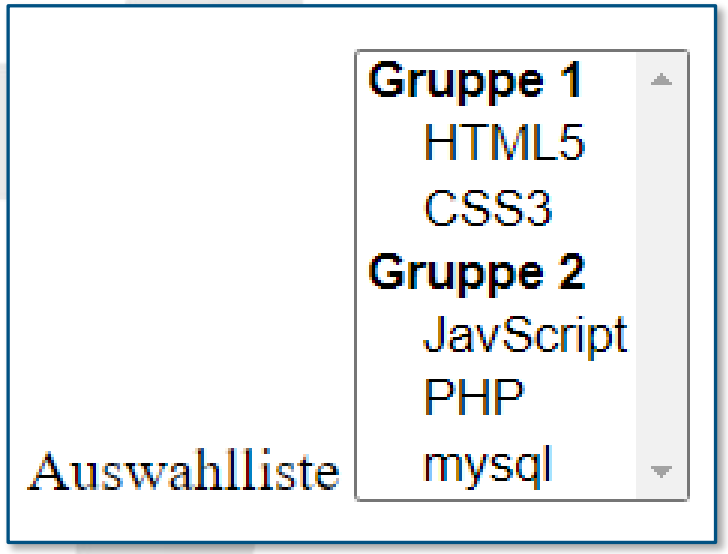

Das letzte Beispiel zeigt außerdem, wie Sie Einträge gruppieren können, indem Sie die entsprechende Gruppe mit option-Elementen zwischen **<optgroup label="label">…</optgroup>** notieren. Das label-Attribut enthält dabei die Beschriftung für die Gruppe.

HTML5 | Formulare | Radio Button

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | radio Button

Eine Gruppe von Radiobuttons mit <input type="radio"> erstellen

Radiobuttons werden ebenfalls mit dem input-Element realisiert. Hierzu müssen Sie type="radio" im öffnenden <input>-Tag angeben. Dazu ein kleines Beispiel, wie Sie Radiobuttons in HTML verwenden können:

```html
<p>Bitte Zimmer wählen:</p>
<input type="radio" name="room" id="room1" value="budget">
<label for="room1">Budget</label>
<input type="radio" name="room" id="room2" value="standard">
<label for="room2">Standard</label>
<input type="radio" name="room" id="room3" value="luxus">
<label for="room3">Luxus</label>
```

Bitte Zimmer wählen:

○ Budget ○ Standard ◉ Luxus

Zu jedem input "type=radio" gehört ein Label-Element, der als Beschriftung der jeweiligen Option erscheint. Es kann vor oder hinter dem Radio-Button stehen und ist mittels des for-Attributes mit der ID der zugehörigen Checkbox verknüpft.

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | radio Button

Eine Gruppe von Radiobuttons mit <input type="radio"> erstellen

```
<label for="room">Bitte Zimmer wählen</label><br>

<input type="radio" name="room" id="room1" value="budget">
<label for="room1">Budget</label>

<input type="radio" name="room" id="room2" value="standard">
<label for="room2">Standard</label>

<input type="radio" name="room" id="room3" value="luxus">
<label for="room3">Luxus</label>
```

- Eine **zusammengehörende Gruppe** von **Radiobuttons** muss **dasselbe name-Attribut** aufweisen, aber einen **jeweils anderen Wert** für **value**.
- Nur der Wert des markierten Radiobuttons wird mit den Formulardaten übertragen, nicht aber die Werte nicht gewählter Radiobuttons.

Sie müssen jeden Radiobutton mit dem name-Attribut versehen. Die Radiobuttons mit demselben Namen gehören dann zu einer Gruppe, aus der der Benutzer genau einen Wert auswählen kann, was gewöhnlich auch der Sinn von Radiobuttons ist.
Mit **value** geben Sie den Wert an, der dem Webserver mitsamt dem **name-Attribut** übermittelt wird. Wenn Sie eine Auswahl vorselektieren wollen, können Sie dies mit dem allein stehenden Attribut **checked** machen.

HTML5 | Formulare | checkbox

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | checkbox

Checkboxen mit <input type="checkbox"> verwenden

Checkboxen werden ebenfalls mit dem input-Element dargestellt, wenn Sie type="checkbox" verwenden. Im Gegensatz zu den Radiobuttons ist es bei den Checkboxen möglich (besser üblich), mehr als eine Option auszuwählen. Solche Checkboxen können Sie wie folgt in HTML erstellen:

```
<label for="extras">Bitte Extras wählen:</label><br>
<input type="checkbox" name="extras" value="fr" id="extra-1" checked>
<label for="extra-1">Frühstück</label><br>

<input type="checkbox" name="extras" value="mi" id="extra-2">
<label for="extra-2">Mittagessen</label><br>

<input type="checkbox" name="extras" value="ab" id="extra-3">
<label for="extra-3">Abendessen</label><br>
```

Checkboxen / sowohl als auch

Bitte Extras wählen:

- [x] Frühstück
- [ ] Mittagessen
- [ ] Abendessen

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | checkbox

Checkboxen mit <input type="checkbox"> verwenden | immer mit label-Tag

Checkbox und Radiobutton sind winzig kleine Felder für große Finger auf dem Touchscreen. Der Barrierefreiheit (nicht nur auf Handys) zuliebe sitzen sie am besten in einem HTML-Label Tag das mit CSS padding für eine ausreichend große Schaltfläche sorgt.

```html
<h3>Checkbox sowohl als auch</h3>
<label for="extras">Bitte Extras wählen:</label>
<br>
<input type="checkbox" name="extras" value="fr" id="extra-1" checked>
<label for="extra-1">Frühstück</label>
```

Mit **value** geben Sie den Wert an, der beim Absenden des Formulars mit an den Webserver übertragen wird.
Mit dem Attribut **checked** kann vorausgewählt werden (hier das Frühstück) .

Checkboxen / sowohl als auch

Bitte Extras wählen:
- [x] Frühstück
- [ ] Mittagessen
- [ ] Abendessen

HTML5 | Formulare | submit & reset

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | submit

Ein Button zum Abschicken der Formulardaten
Zum Abschicken der Formulardaten gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Schaltfläche (engl. Button) zu erzeugen:

- Der **Klassiker ist <input type="submit" value="Abschicken">.** Es gibt kein Ende-Tag, und der Wert von value ist zugleich die Beschriftung der Schaltfläche.

```
<input type="submit" value="senden">
```

senden

- Die **Alternative ist <button type="submit">. Das button-Element hat ein Ende-Tag </button>** und zwischen dem Anfangs- und dem Ende-Tag kann beliebiger Text stehen. **Sogar Grafiken sind erlaubt**.

```
<button type="submit">abschicken</button>
```

abschicken

Beide Arten von Buttons bewirken, dass die vom Benutzer eingegebenen Formulardaten zur Verarbeitung an das im Attribut action eingetragene Programm geschickt werden.

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | submit

Mit der **Reset-Schaltfläche** (<input type="reset">) setzen Sie die Inhalte der Formularfelder innerhalb des Formulars auf den Anfangswert, wie beim Aufruf der Webseite, zurück.

```
<input type="reset" value="zurücksetzen">
```

zurücksetzen

Die **Alternative ist <button type=„reset">. Das button-Element hat ein Ende-Tag </button>** und zwischen dem Anfangs- und dem Ende-Tag kann beliebiger Text stehen. **Sogar Grafiken sind erlaubt**.

```
<button type="reset">zurücksetzen mit Button</button>
```

zurücksetzen mit Button

Inzwischen hat es sich **durchgesetzt, auf einen Reset-Button zu verzichten,** da der Benutzer auch durch die Zurück-Taste des Browsers oder das Schließen des Tabs das Formular verlassen kann. Außerdem könnte er aus Versehen den Reset-Button erwischen und so anstatt auf den Absenden-Button zu klicken seine getätigten Eingaben verlieren.
In Ausnahmefällen könnte ein Reset-Button jedoch dennoch sinnvoll sein.

HTML5 | Formulare | fieldset

HTML5 | Formulare | Eingabefelder | fieldset

Formularelemente gruppieren mit <fieldset> und <legend>
Ebenfalls sehr nützlich kann das Zusammenfassen mehrerer Formularelemente in Gruppen zwischen <fieldset> und </fieldset> sein. Dazwischen können Sie mehrere Formularelemente zu einer optischen Gruppe zusammenfassen. Viele Webbrowser rahmen diesen Bereich z. B. mit einer Linie ein, um diese Gruppe optisch zu verdeutlichen.
Trotzdem dient die Verwendung von **<fieldset>** nicht zur optischen Formatierung, was Sie mit HTML-Elementen niemals tun sollten, sondern rein zur logischen Gruppierung. Für die optische Formatierung gibt es CSS. Auch eine Überschrift können Sie für diese Gruppe von Elementen mit **<legend>** … **</legend>** setzen.

```
<fieldset>
     <legend>senden / zurücksetzen</legend>
      <input type="submit"> <br><br>
      <input type="reset">
</fieldset>
```

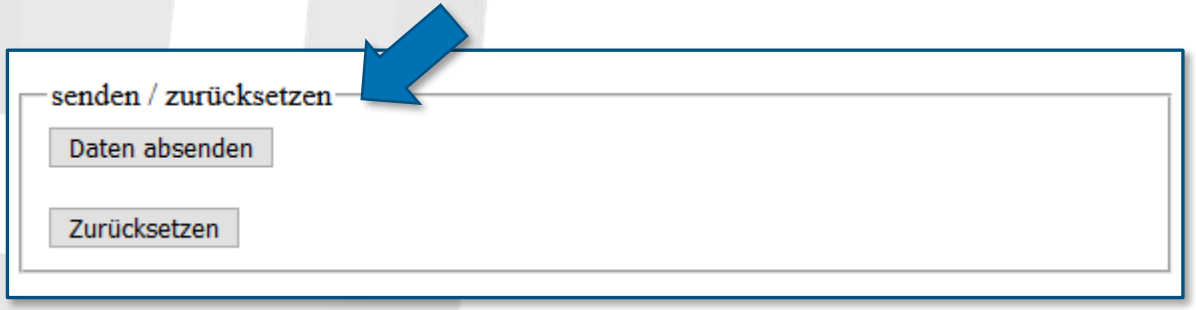

Heading in <legend>
Bisher musste innerhalb eines legend-Elements ein reiner Text verwendet werden. Seit HTML 5.2 dürfen hier auch Heading-Elemente (h1, h2, h3, …) stehen. Das ist hilfreich, wenn Sie eine Gruppe von unterschiedlichen Bereichen in einem Formular verwenden.

VIELEN DANK!