CSS3 | reset & normalize

CSS3 | Reset, Normalize, Ordnung

CSS3 | Reset und Normalize

Ziel und Zweck eines Resets oder der Normalisierung ist es, die unterschiedlichen Browser-Grundeinstellungen so weit wie möglich auf eine gemeinsame Basis zu setzen, sodass die Website auf den unterschiedlichen Webbrowser so wenig Unterschiede wie möglich enthält. Um eine solche CSS-Basis zu schaffen, haben sich mit dem CSS Reset oder der Normalisierung zwei Wege etabliert.

Eingebaute Stilvorgaben des Webbrowsers und CSS-Reset
Beim Betrachten des HTML-Dokuments in unterschiedlichen Webbrowsern dürfte Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass sich die Darstellung leicht unterscheidet. Dies liegt daran, dass alle Webbrowser eingebaute Stylesheetvorgaben enthalten.

Eine Möglichkeit wäre, die Voreinstellungen mit einem **CSS-Reset** zu überschreiben, damit Sie mit der Gestaltung von Stylesheets quasi **alles komplett von Anfang an selbst übernehmen**.

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

Zum CSS lernen ist so ein Reset gar nicht so dumm. Hier werden alle **Außenabstände** (margin) und alle **Innenabstände** (padding) **auf null** gesetzt. Gleichzeitig wird das **CSS3 Boxmodell** (box-sizing: border-box) deklariert.

CSS3 | Reset und Normalize

Unser knallhartes CSS-Reset ist oftmals etwas zu radikal, weil hier selbst die Listen ohne Einrückung dastehen und Sie für jedes kleinste Detail selbst wieder Abstände setzen müssen. Eine wesentlich bessere und fertige Lösung für ein Reset-Stylesheet finden Sie von Eric Meyer auf der Website

https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/

Diesen CSS-Code können Sie per Kopieren und Einfügen Ihrem Projekt hinzufügen und nötigenfalls modifizieren. Oft auch in einer eigenen CSS Datei, welche häufig normalize.css benannt wird und natürlich im head des Screens verlinkt ist.

```
<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
```

```
/* http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
   v2.0 | 20110126
   License: none (public domain)
*/

html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
   margin: 0;
   padding: 0;
   border: 0;
   font-size: 100%;
   font: inherit;
   vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
   display: block;
}
body {
   line-height: 1;
}
ol, ul {
   list-style: none;
}
blockquote, q {
   quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
   content: '';
   content: none;
}
table {
   border-collapse: collapse;
   border-spacing: 0;
}
```

CSS3 | Reset und Normalize

Die sanftere und wohl auch bessere Alternative zum harten CSS-Reset der eingebauten Stylesheetvorgaben
des Webbrowsers ist die **Normalisierung.** Zwar überschreibt eine solche Normalisierung viele eingebaute Stylesheetvorgaben des Webbrowsers, aber unter Berücksichtigung von **sinnvollen CSS-Vorgaben**.

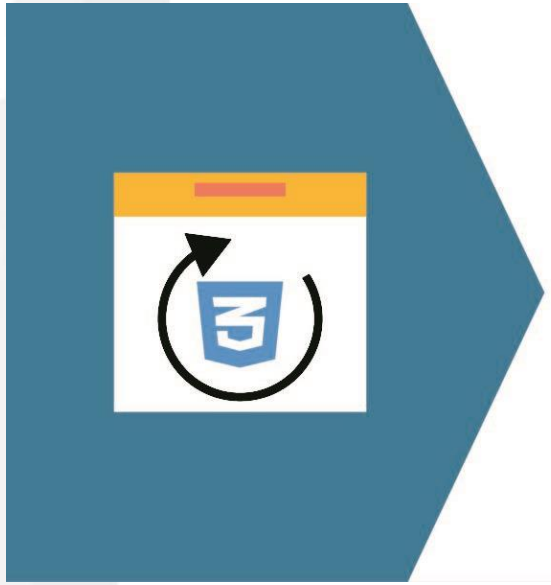

Glücklicherweise müssen Sie sich zunächst nicht selbst Gedanken darüber machen, was denn sinnvolle Vorgaben sind, weil das schon andere für Sie gemacht haben.
Sie finden im Internet mehrere solcher Normalisierungsprojekte, die Sie herunterladen und in Ihr Projekt einbinden können.
Und wenn Ihnen die eine oder andere Vorgabe nicht gefällt, können/sollten Sie sie modifizieren und an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

CSS3 | Reset und Normalize

Das wohl bekannteste Normalisierungsprojekt dürfte normalize.css von Nicolas Gallagher sein, das Sie von der Website

https://necolas.github.io/normalize.css/
herunterladen können.
Besonders schön an diesem Projekt ist auch, dass es gleich verschiedene Webbrowser-Bugs behebt.

Häufig verwendete CSS-Resets sind z.B.

- Eric Meyer Reset CSS
- The best-practices CSS foundation
- A tiny modern CSS reset

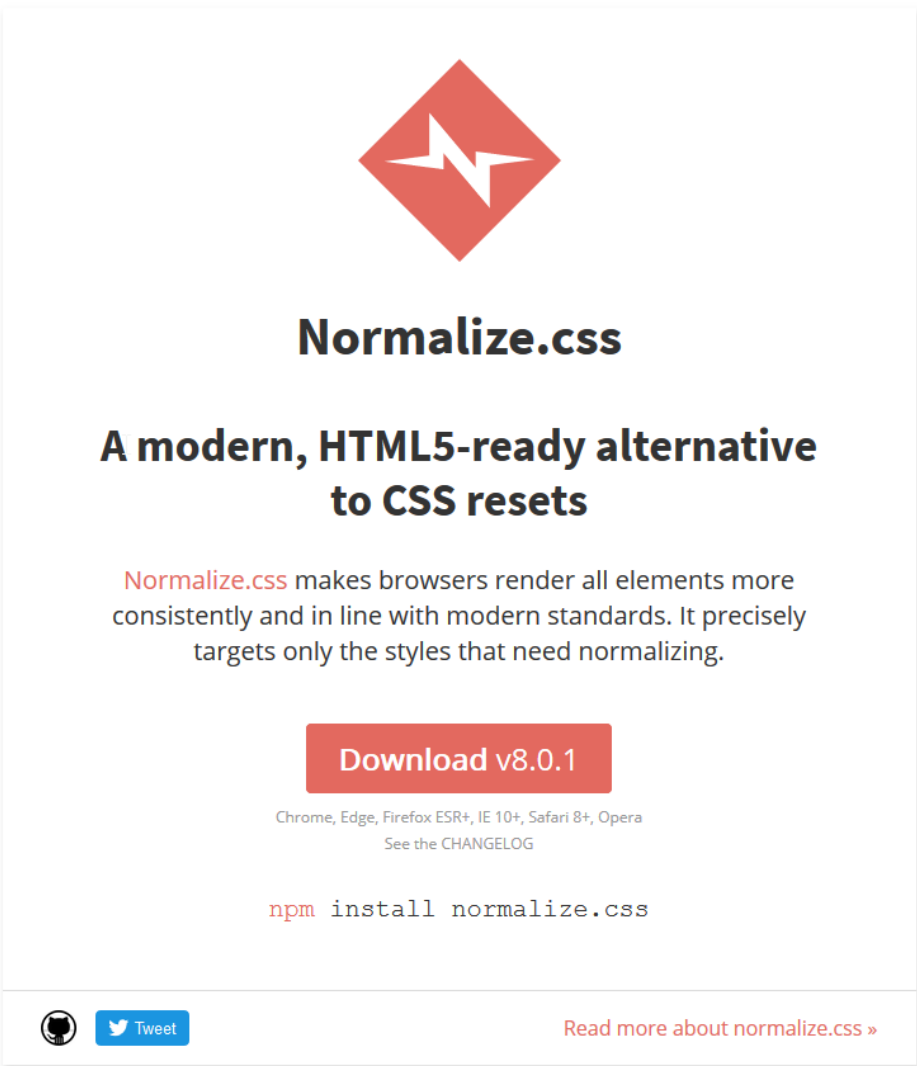

CSS3 | Reset und Normalize

An dieser Stelle muss ich, erwähnen, dass dies alles nur Vorschläge sind. Je nach Vorlieben machen die einen Webdesigner einen harten CSS-Reset und übernehmen alles selbst, um nichts dem Zufall bzw. Voreinstellungen zu überlassen. Andere wiederum verwenden eines der Normalisierungsprojekte und passen die Vorlage den eigenen Bedürfnissen an. Und ebenso gibt es die Fraktion, die gar nichts von einem CSS-Reset oder einer Normalisierung hält und lieber mit eigenen Styles arbeitet.

Es gibt schon länger eine Diskussion über die Notwendigkeit eines CSS-Resets. Viele Webentwickler stellen sich die Frage nach dem Sinn, erst einen kompletten CSS-Reset zu definieren und diesen gleich wieder mit eigenen Styles zu überschreiben.

Sie werden im Web auf viel Pro und Kontra stoßen und sich wohl letztendlich selbst entscheiden müssen, was für Sie persönlich am besten funktioniert.

CSS3 | anordnen

CSS3 | Reset und Normalize

Das Stylesheet wird langsam, aber sicher immer länger und unübersichtlicher, jetzt möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zur Organisation eines Stylesheets und zum effektiveren Schreiben von CSS-Regeln geben.
Wie ausführlich Sie die Vorschläge umsetzen, hängt unter anderem von Ihrem persönlichen Ordnungsbedürfnis ab. **Wichtig ist, dass *Sie* den Überblick behalten.**

Der Kommentar am Anfang

Am Dateinamen eines Stylesheets kann man nicht immer erkennen, zu welcher Site es gehört und welchen Zweck es erfüllt. Darum empfiehlt es sich, am Anfang jeder CSS Datei die wichtigsten Informationen in einem Kommentar festzuhalten. Wie ausführlich dieser Kommentar ausfällt, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab,
Ihrem Ordnungsbedürfnis und der Komplexität des Projekts. Im Folgenden sehen Sie zwei Beispiele zur Anregung.

Zunächst eine Minimalvariante:

```
/* Stylesheet für Projekt Gemüse Müller“*/
```

CSS3 | Reset und Normalize

Wenn Sie dieses Stylesheet in ein paar Wochen oder Monaten wieder öffnen, wissen Sie wenigstens noch, wann und wofür es geschrieben wurde.
Die folgende Variante erledigt im Grunde genommen dieselbe Aufgabe, ist aber etwas ausführlicher:

```
/* ==========================================================
Stylesheet für Projekt Gemüse Müller“
Datei: style.css
Datum: 26.Oktober 2024
Autor: Henry Grünberg
Aufbau: 1. Allgemeine Styles
2. Styles für Layoutbereiche
3. Sonstige Styles
========================================================== */
```

Je nach Lust und Laune können Sie zum Beispiel auch noch das verwendete Farbschema oder eine Liste der im CSS eingebundenen Grafikdateien dokumentieren.

CSS3 | Reset und Normalize

Das Stylesheet in Abschnitte unterteilen

Stylesheets sind nicht selten mehrere hundert oder gar tausend Zeilen lang. Deshalb sollten Sie von Beginn an versuchen, das CSS so übersichtlich wie möglich zu schreiben.
Dazu bietet es sich an, ein Stylesheet mit mehrzeiligen Kommentaren in verschiedene Abschnitte zu unterteilen.

```
/* ========================================
1. Allgemeine Styles
======================================== */

/* ========================================
2. Styles für die Layoutbereiche
======================================== */

/* ========================================
3. Sonstige Styles
======================================== */
```

CSS3 | Reset und Normalize

Verschiedene Schreibweisen für Styles

In diesem Abschnitt lesen Sie ein paar Gedanken und Empfehlungen zum übersichtlichen Aufbau von Styles.
Eine typische CSS-Regel sieht ungefähr so aus:

```
.box1{
    width: 25%;
    height: 10rem;
    margin: 3rem auto;
    padding: 1rem;
    font-family: sans-serif;
    background: lightgreen;
    border-bottom: 8px dotted gray;
}
```

- In der ersten Zeile steht nur der Selektor und die öffnende geschweifte Klammer.
- Auf jeder Zeile steht – leicht eingerückt – nur eine Deklaration, und jede Deklaration endet mit einem Semikolon.
- Eigenschaft und Wert werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Nach dem Doppelpunkt folgt eine Leerstelle. Sie ist zwar nicht zwingend erforderlich, entspricht aber unserer Rechtschreibung und erhöht die Lesbarkeit.
- Die schließende geschweifte Klammer steht in einer eigenen Zeile, bündig mit dem ersten Buchstaben des Selektors.

CSS3 | Reset und Normalize

Die Reihenfolge der Deklarationen im Style

In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen zwei Möglichkeiten zeigen, um die Deklarationen zwischen den geschweiften Klammern zu ordnen. Probieren Sie aus, welche der beiden Methoden Ihnen besser gefällt...

1. **Die Reihenfolge orientiert sich am Aufbau der Boxen**

- Positionsangaben wie float oder position und dazugehörige Deklarationen wie top, right, bottom und left bestimmen die Position der Box auf der Seite und stehen ganz am Anfang.
- Dann werden die Definitionen für das Kästchen selbst aufgelistet: width, height, background, padding, border und margin.
- Danach folgen die Eigenschaften für den Inhaltsbereich der Box: font-size, font-style, letter-spacing und eventuell noch andere.

```
article{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 25%;
    height: auto;
    padding: 0.7rem;
    border: 2px solid black;
    font-family: sans-serif;
    font-weight: 700;
    line-height: 0.3rem;
}
```

CSS3 | Reset und Normalize

2. Alphabetisch sortiert

Eine andere weit verbreitete Methode zur Notierung von Deklarationen ist die alphabetische Sortierung. Hier sehen Sie dieselbe CSS-Regel wie oben, aber alphabetisch sortiert:

```
#kopfbereich {
   background-color: white;
   border-top: 1px solid #003399;
   font-size: 100 %;
   letter-spacing: 2px;
   margin-top: 20px;
   padding-top: 10px;
   position: relative;
}
```

Der Vorteil der alphabetischen Sortierung ist, dass sie immer eindeutig und leicht einzuhalten ist. Nachteilig ist hingegen, dass verwandte Eigenschaften wie background und padding weit auseinandergerissen werden und wichtige Positionsangaben wie float oder position mitten zwischen den anderen Eigenschaften vergraben liegen.

VIELEN DANK!