
Lista de amigos da Gabi

Um CRUD completo em PHP e MySQL, protegido por login e sessão. Apresentação do projeto para os professores do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Como o projeto funciona

O visitante entra pelo login. Só depois de autenticado ele chega ao menu e as opções para gerenciar os amigos

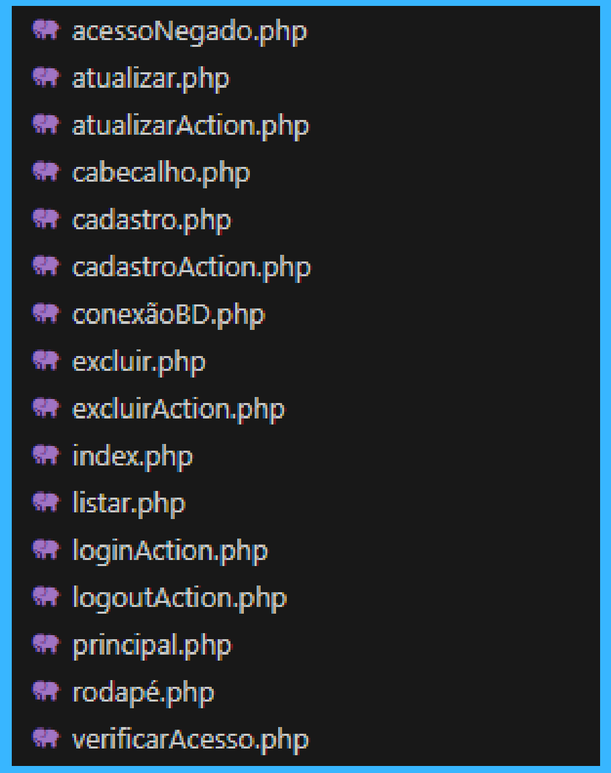

index.php → loginAction.php → principal.php → Menu

Login com sessão

O HTTP não guarda estado. A sessão resolve isso: depois do login, o servidor lembra quem é o usuário em todas as páginas.

loginAction.php

```
session_start();
require_once 'conexaoBD.php';
$sql = "SELECT * FROM usuario
    WHERE nome = '".$nome."'";
$linha = mysqli_fetch_array(
    $conexao->query($sql));
if ($linha != null &&
  $linha['senha'] == $senha) {
$_SESSION['logado'] = $nome;
}
```

A sessão é a pulseira que o servidor entrega no login e confere em cada página



verificarAcesso.php

```
if (!isset($_SESSION)) {
    session_start();
}
if (!isset($_SESSION['logado'])) {

header('location:acessoNegado.p
    hp');
    die();
}
```

O CRUD dos amigos

Operação	Arquivos	SQL	Como os dados chegam
Create (Adicionar)	cadastro.php → cadastroAction.php	INSERT	Formulário via POST
Read (Listar)	listar.php	SELECT	foreach sobre o resultado
Update (Atualizar)	atualizar.php → atualizarAction.php	UPDATE	URL (GET) preenche o form, envio por POST
Delete (Excluir)	excluir.php → excluirAction.php	DELETE	URL (GET) mostra, confirmação por POST

Nas telas de excluir e atualizar, o listar.php envia id, nome, apelido e e-mail pela URL (GET). Cada ação termina com uma mensagem de sucesso ou erro e um link de volta, o que deixa a navegação fluida.

Menos código, mais manutenção

A conexão com o banco estava repetida em pelo menos 4 arquivos. Agora ela vive só em conexaoBD.php: se a senha do banco mudar, altera-se um arquivo.

Cabeçalho e rodapé seguem a mesma ideia, e o site inteiro é atualizado de uma vez.


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <title></title>
</head>
<body>
    <div class="w3-container w3-round-xxlarge w3-display-middle w3-card-4  w3-
third " style="">

        <div class="w3-center">
            <br>
            <img src="img/gabi.jpg" alt="Gabi" style="width:40%" class="w3-
circle w3-margin-top">
        </div>

        <form class="w3-container " action="loginAction.php" method="post">
            <div class="w3-section">
                <label style="font-weight: bold;">Usuário</label>
                <input class="w3-input w3-border w3-margin-
bottom" type="text" placeholder="Digite o nome" name="txtNome" required>
                <label style="font-weight: bold;">Senha</label>
                <input class="w3-input w3-
border" type="text" placeholder="Digite a Senha" name="txtSenha" required>
                <button class="w3-button w3-block w3-teal w3-section w3-
padding" type="submit">Entrar</button>
            </div>
        </form>
        <br>
    </div>
    </body>
</html>
```

```
<?php require_once ('verificarAcesso.php');?>
<?php require_once ('cabecalho.php'); ?>
<div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-margin w3-display-topright">
<form action="logoutAction.php" class="w3-container" method='post'>
<button name="btnLogout" class="w3-button w3-red w3-cell w3-round-large w3-right w3-margin-right">
<i class="w3-xxlarge fa fa-times-rectangle"> </i> Logout
</button>
</form>
</div>
<div class="w3-padding w3-text-grey w3-half w3-display-middle w3-center">
    <h1 class="w3-center w3-teal w3-round-large w3-margin">Projeto Lista de Amigos</h1>
    <div class="w3-row">
        <div class="w3-col w3-button w3-teal w3-cell w3-round-large" style="width:45%;">
            <a href="cadastro.php" style="text-decoration: none;">
                <i class=" fa fa-user-plus" style="font-size: 10.5em"></i>
                <p style="font-size: 2em">Adicionar </p>
            </a>
        </div>
        <div class="w3-col w3-button w3-teal w3-cell w3-round-large w3-right" style="width:45%;">
            <a href="listar.php" style="text-decoration: none;">
                <i class="fa fa-vcard-o" style="font-size: 10.5em"></i>
                <p style="font-size: 2em">Listar</p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<?php require_once ('rodapé.php'); ?>
```

Banco de dados

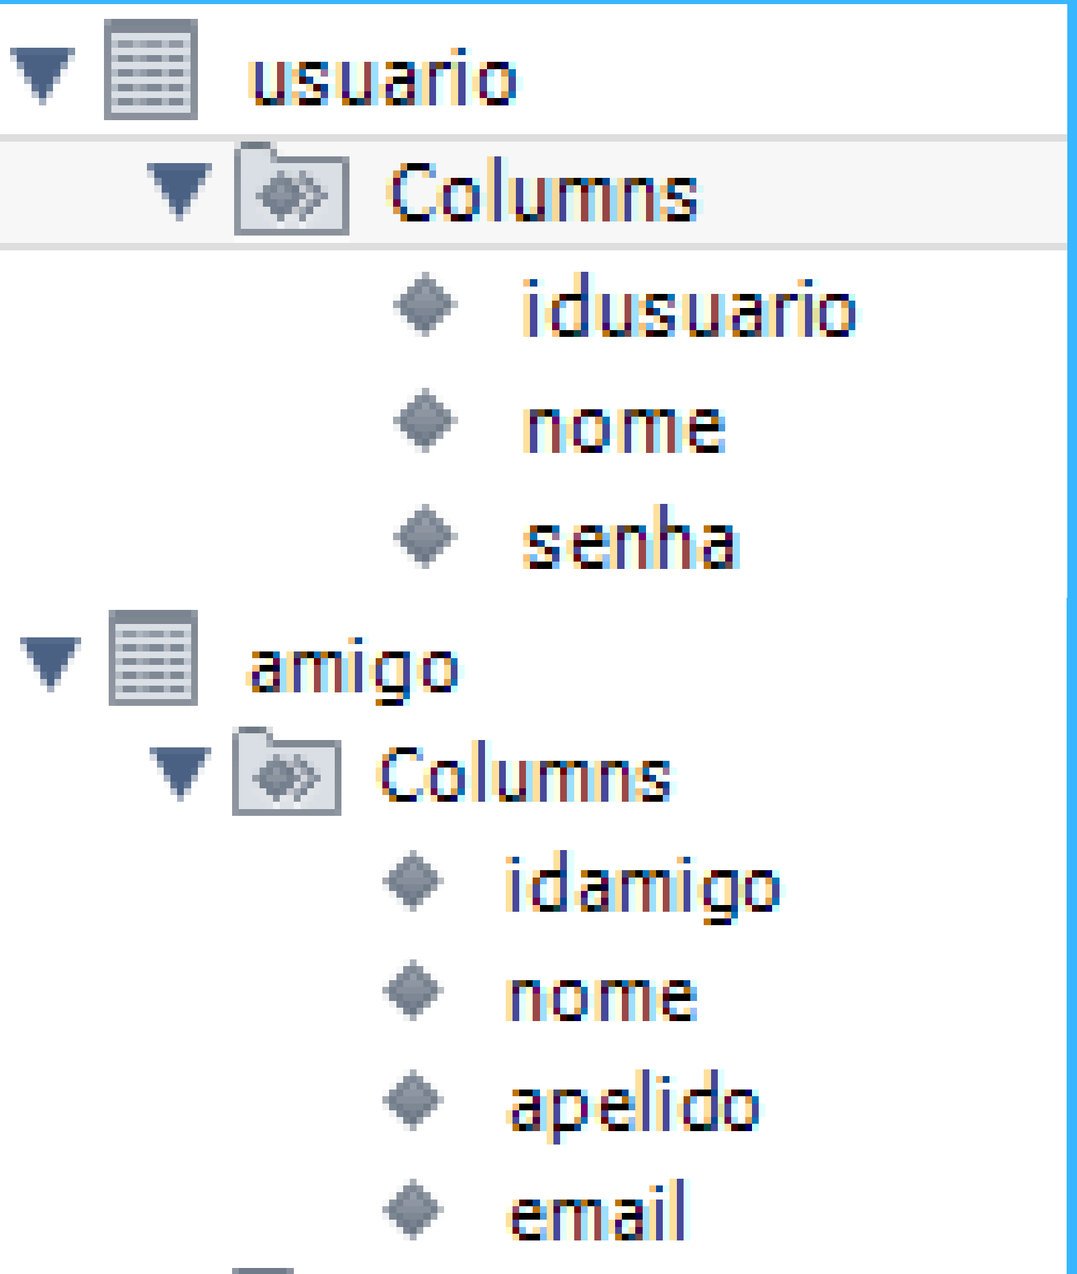

Os comandos usados foram

```
CREATE TABLE `usuario` (
`idusuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nome` varchar(45) DEFAULT NULL,
`senha` varchar(45) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`idusuario`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
```


```
CREATE TABLE `pwii`.`amigo` ( `idamigo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nome` VARCHAR(45) NOT NULL, `apelido` VARCHAR(45) NOT NULL, `email` VARCHAR(45) NOT NULL, PRIMARY KEY (`idamigo`));
```

```
INSERT INTO `pwii`.`usuario` (`nome`, `senha`) VALUES ('gabi', 'gabi123');
```

Agora um passo a passo do site

Primeiro temos a pagina de login


Você pode ganhar acesso ou ser recusado dependendo se acertou as credenciais

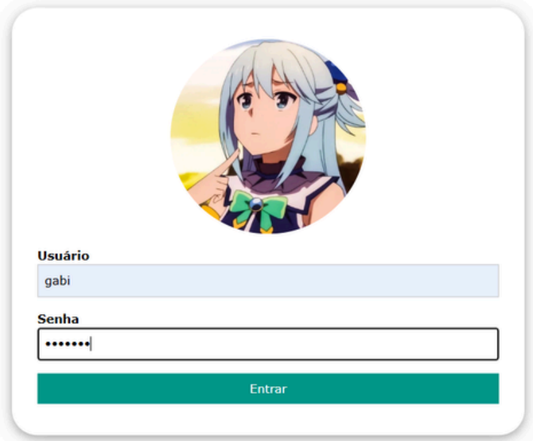

gabi, Seja Bem-Vinda!

OU

Login Inválido!

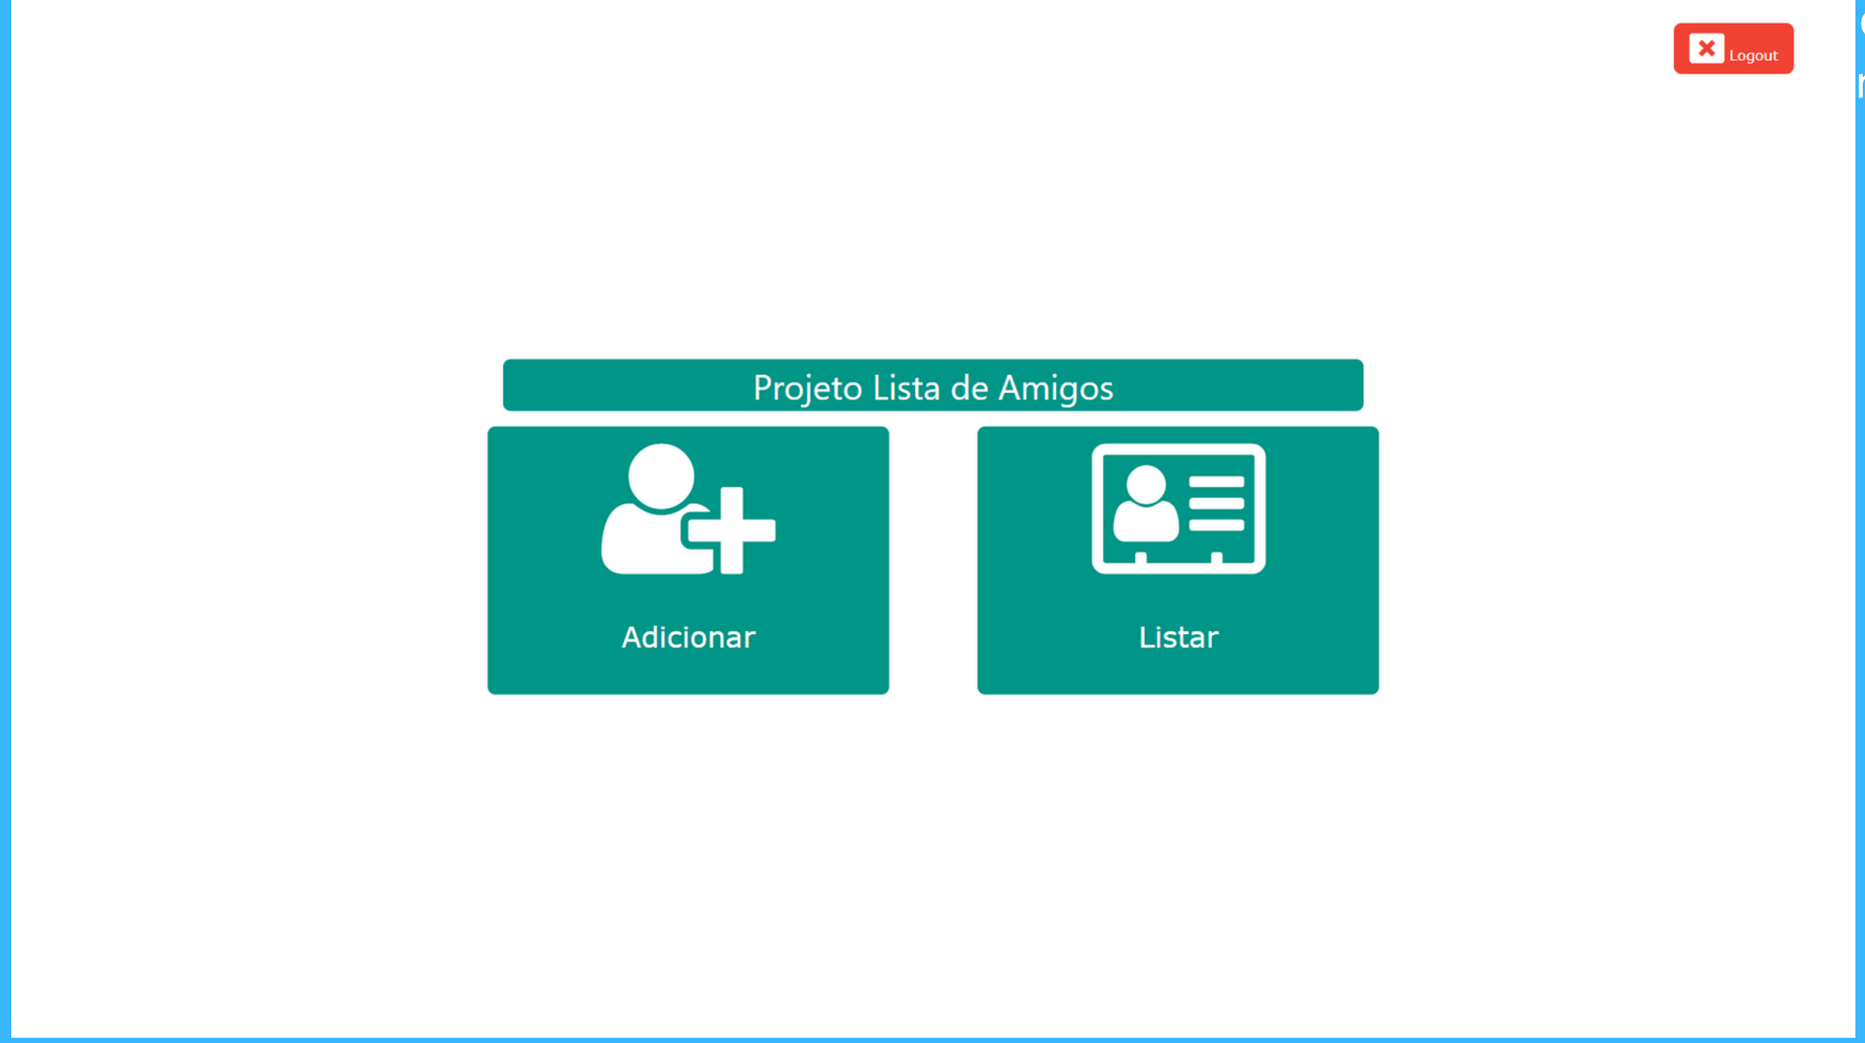

Clicar em logout retorna a pagina de login

Menu principal

É possivel adicionar amigos ou ver a lista de amigos já adicionados

1 Passo a passo de colocar um amigo na lista


Preenche o formulário



2

Mensagem de sucesso



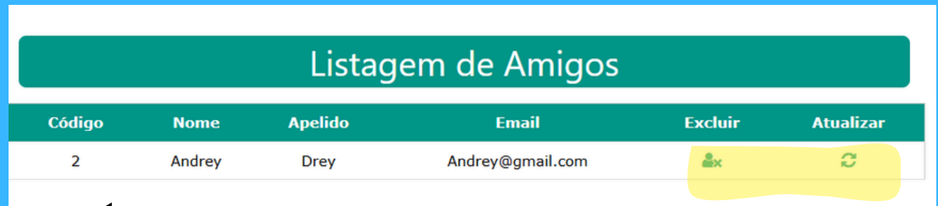

É possivel excluir ou atualizar um amigo

3

O amigo aparece na lista

Atualizar

1

Apelido e o e-mail novos

2

3





Amigo Atualizado com sucesso!



EXLUIR - ID: 2

Nome

Andrey

Apelido

Dreius

Email

AndreyMotta@gmail.com

Confirmar Exclusão.

1

Tela de confirmação, com opção de cancelar

Listagem de Amigos

Código	Nome	Apelido	Email	Excluir	Atualizar

2

Lista vazia depois de excluir

Fim