

The logo consists of a red square with the text 'NEW PRO LAB' in white, stacked vertically. The 'O' in 'PRO' is replaced by a circle with a diagonal slash. The logo is positioned in the upper left quadrant, overlapping several horizontal bars in green, blue, and orange.

NEW
PRO
LAB

PYTHON: ОСНОВЫ

Николай Марков
@enchantner

NEWPROLAB.COM

ЧТО ЕЩЕ ЗА PYTHON?

- Язык общего назначения
- Интерпретируемый
- С динамической (“утиной”) типизацией
- Автоматическое управление памятью и Garbage Collector
- Эталонная реализация - CPython (также существуют Pyру, Jython, IronPython)
- Все - объект

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ

<https://www.python.org/> # “ванильный” дистрибутив

<http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/> # предсобрано для Windows

<https://www.anaconda.com/distribution/> # data science дистрибутив

- easy_install (setuptools) - старый менеджер пакетов (практически не используется)
- pip - стандартный менеджер пакетов
- virtualenv - установить конкретные версии
- virtualenvwrapper - отличная обертка для пакетов локально
- virtualenv <http://docs.python-guide.org/en/latest/dev/virtualenvs/>

СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ ОКРУЖЕНИЯ

- `virtualenv+pip` - предпочтительный вариант, особенно если хотите свежие версии пакетов
- как вариант - окружения Anaconda и менеджер conda
- альтернатива - использовать системный менеджер пакетов
 - в Mac OS - Homebrew (`~$ brew install python3`)
 - в Ubuntu/Debian - Apt (`~$ sudo apt install python3 python3-dev python3-venv`)
 - В CentOS/Fedora - Yum/Dnf
- Начни свой проект с `~$ pip install -U pip wheel setuptools`
- А вот этого не стоит делать никогда, за редким исключением:
`~$ sudo pip install ...`

ИНТЕРПРЕТАТОР (REPL)

~\$ python3

Python 3.6.4 (default, Mar 9 2018, 23:15:12)

[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 9.0.0 (clang-900.0.39.2)] on
darwin

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.




>>>

~\$ pip install ipython

~\$ ipython



Данные и функции

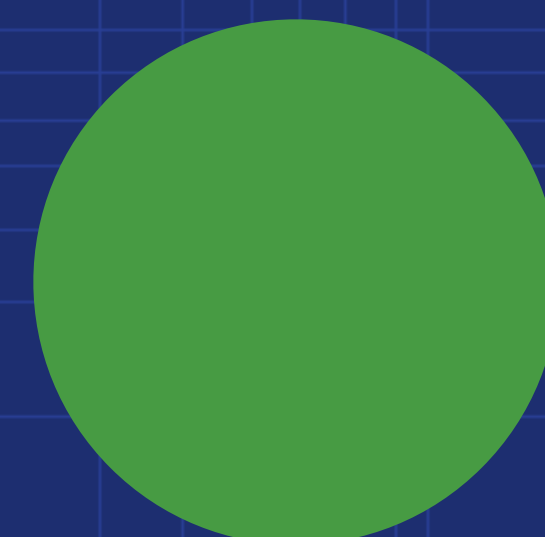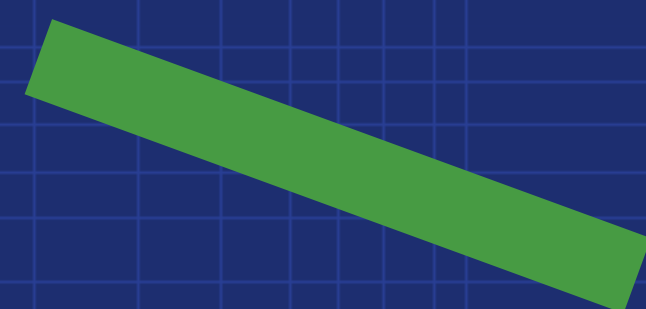


ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ




- bool (логический, True/False)
- string (unicode)/bytes (строковый)
- int/float/complex (числовой)

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ

- list (список)
 - tuple (кортеж, неизменяемый список)
 - set (множество)
 - dict (словарь)
- 

<https://docs.python.org/3/library/datatypes.html>



ОБЪЯВЛЕНИЯ ДАННЫХ

`s = 'abc'` # строка

`s = "abc"` # тоже строка `n = 2` # integer

`n = 3.5` # float

`l = []` # пустой список `l=[1,2,3]` # тоже список

`l = ['a', 2, None]` # список объектов разных типов

`t = (2,)` # кортеж из одного элемента (запятая!)

`d = {}` # пустой словарь

`d = {'a': 1, 'b': 2}` # тоже словарь

`s = set([1, 2])` # множество, еще работает `{1, 2}`

ОБЪЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ

```
def add_numbers(a, b):  
    # здесь тело функции  
    return a + b
```


```
def apply_to_three(f):  
    # принимает функцию как аргумент  
    return f(3)
```


```
def main():  
    # здесь тело функции  
    return 0
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```




```
apply_to_three(lambda a: a + 5)
```

безымянная функция



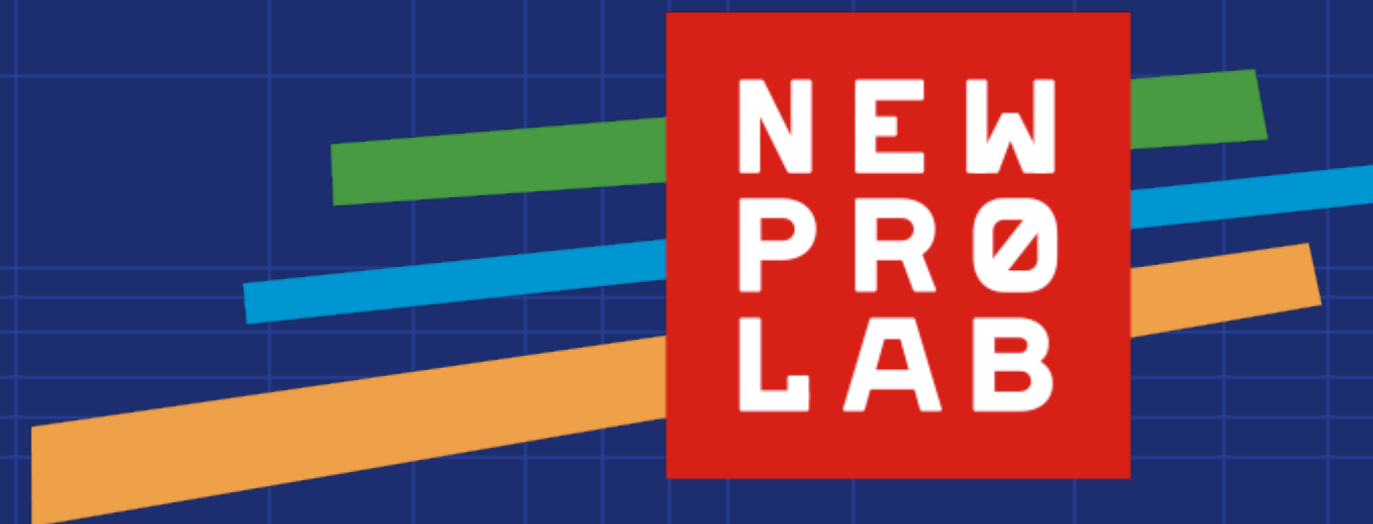

Немного линейной алгебры

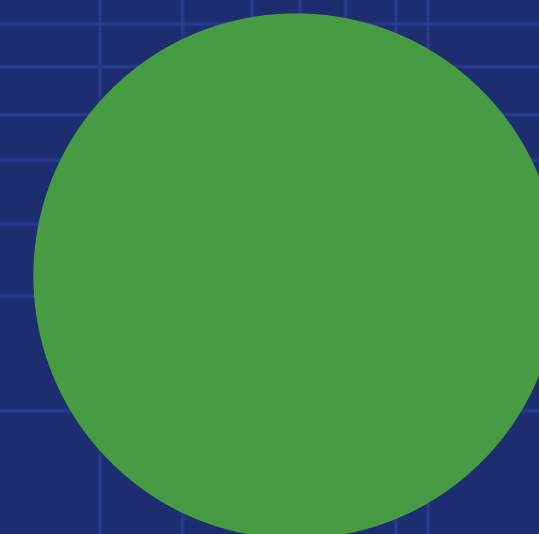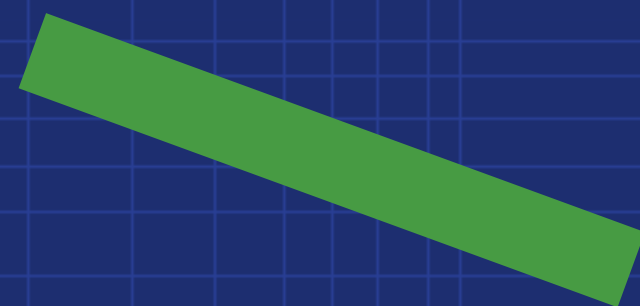

СПИСОК

Список - непрерывный кусок памяти!

<https://wiki.python.org/moin/TimeComplexity>

len(l) # посчитать длину списка или строки

sum(l) # просуммировать элементы списка

sorted(l) # вернуть отсортированный список

sorted(l, reverse=True) # в обратном порядке

max(l) # максимальный элемент; **min(l)** # минимальный

l.append(x) # добавить элемент в конец

l.extend(L) # расширить один список другим

l.insert(i, x) # вставить элемент в позицию i

l.remove(x) # удалить первый элемент со значением x


l.count(x) # посчитать число элементов со значением x

ВЕКТОРЫ - НАШЕ ВСЕ

$a = [1, 2]$
 $b = [2, 1]$


Как сложить?

```
def vector_add(v1, v2):  
    ...  
    return res
```

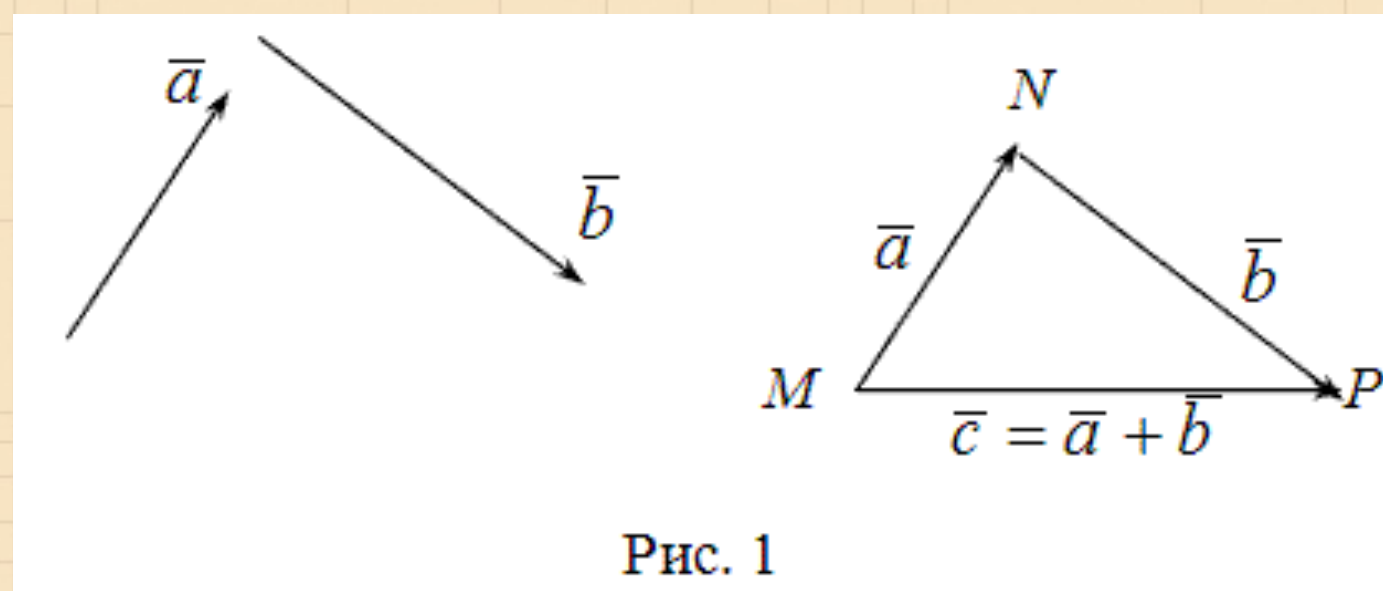

Как вычесть?

```
def vector_sub(v1, v2):  
    ...  
    return res
```

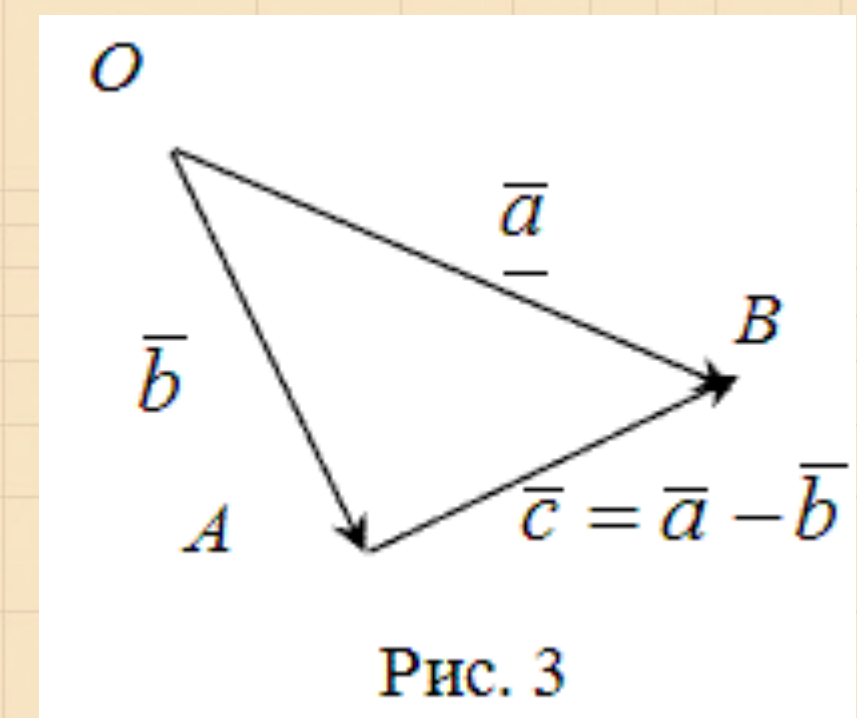

for, zip(), sum()

ВЕКТОРЫ - НАШЕ ВСЕ

Как умножить на скаляр?

```
def scalar_mul(v, s):  
    ...  
    return res
```

Как найти длину вектора? (корень из суммы квадратов)

```
def magnitude(v):  
    ...  
    return res
```

Скалярное произведение векторов
(сумма покомпонентных произведений)

```
def dot(v1, v2):  
    ...  
    return res
```

import math

ВЕКТОРЫ - НАШЕ ВСЕ

Евклидово расстояние?

(корень из суммы квадратов разностей)

```
def distance(v1, v2):
```

```
    ...
```


```
    return res
```

$$P = \sqrt{\sum_{i=1}^N (A_i - B_i)^2}$$




НЕБОЛЬШОЕ НАПОМИНАНИЕ

Большая часть кода, который мы сегодня пишем,
непригодна для продакшена.

А теперь продолжим.

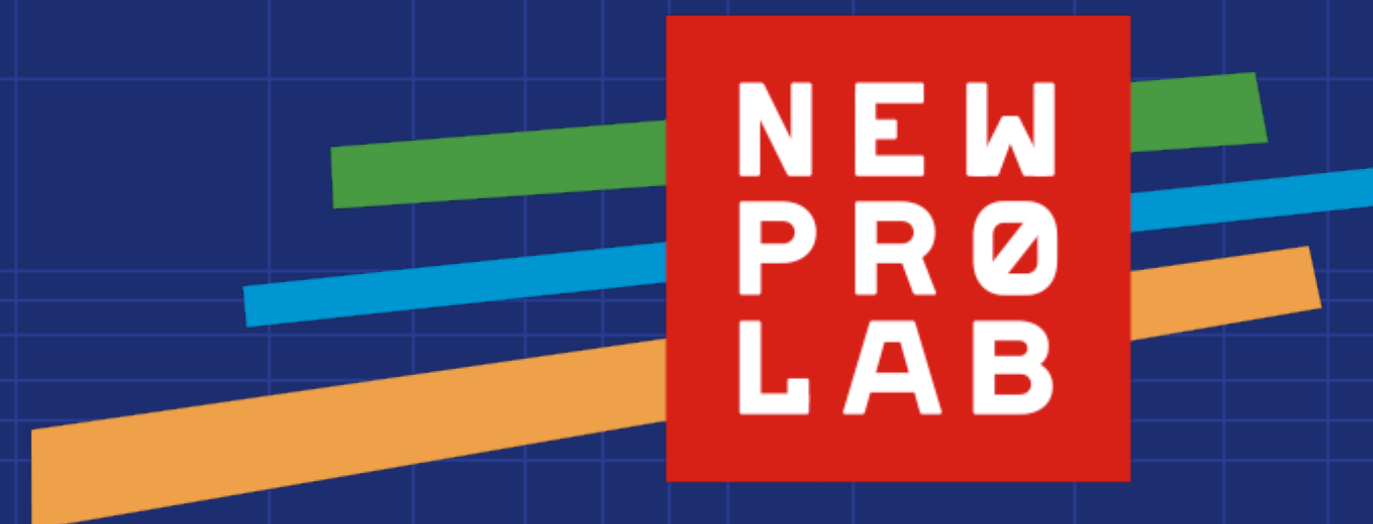

Немного статистики

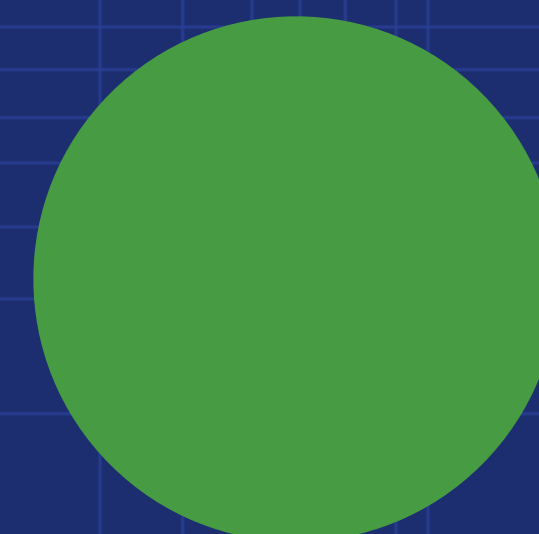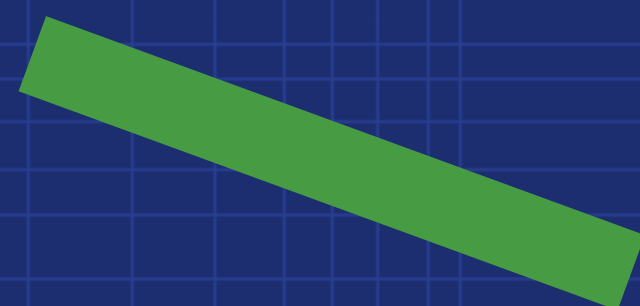

БАЗОВЫЕ СРЕДНИЕ

```
def mean(v):  
    ...  
    return res
```

(среднее
арифметическое)

```
def median(v):  
    ...  
    return res
```

(медиана,
серединное
значение)

```
def mode(v):  
    ...  
    return res
```

(мода, самое
часто
встречающееся
значение)

if, %, collections.Counter

ДИСПЕРСИЯ И СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

$$D_x = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - M_x)^2}{N - 1}$$

МНОЖЕСТВА (SET'Ы)

- # Вставка и проверка наличия элемента - гораздо
- # быстрее, чем в списке!
- # Все элементы уникальны
- # Элементы сортируются в Python 3.5+, но на это полагаться не стоит
- # Поддерживают математические операции
- s.add(x)** # добавить элемент ко множеству
- s.remove(x)** # удалить элемент из множества
- s.pop(x)** # удалить элемент и вернуть его
- x in s** # проверка наличия элемента
- x not in s** # проверка отсутствия элемента

МНОЖЕСТВА (SET'Ы)

`s1.issubset(s2)` # является ли множество подмножеством?

`s1.issuperset(s2)` # надмножеством?

`s1.union(s2)` # объединение множеств

`s1.intersection(s2)` # пересечение множеств

`s1.difference(s2)` # разность множеств

СОКРАЩЕНИЯ

`s1<=s2` # можно также `s1<s2`

`s1>=s2` # можно также `s1>s2`

`s1 | s2`


`s1 & s2`

`s1 - s2`

ЕСТЬ ДВА СПИСКА...



Как посчитать, что добавилось, а что удалилось?





NEW
PRO
LAB

Внешние источники данных



РАБОТА СО СТРОКАМИ

s - строка или список

s[0] # нулевой элемент (индексация с нуля)

s[2:4] # элементы 2 и 3

s[1:8:2] # элементы 1, 3, 5, 7 (шаг 2)

s[-1] # обратный индекс - последний элемент



РАЗДЕЛЕНИЕ/ОБЪЕДИНЕНИЕ

s.split("a") # разделяем строку по "a"

s.split("\t") # разделяем строку по табуляции

"\t".join(list_of_strings) # объединяем

СТАНДАРТНЫЙ ВВОД И ВЫВОД




Давайте напишем свой wordcount


```
def wc():
```

```
    ...
```

```
    return res
```



sys.stdin, sys.stdout



РАБОТА С ФАЙЛАМИ

```
with open("file.txt", "r") as f:  
    b = f.read()
```

```
with open("file2.txt", "r") as f:  
    for line in f:  
        print(line)
```

ШАБЛОНИЗАЦИЯ И ФОРМАТИРОВАНИЕ

`s = u"ТеКсТ ДоМиКом"`

`s.lower()` # "текст домиком", есть так же `.upper()`

`"У Пети было {0} яблок".format(15)`

`"Что лучше - {0} ящиков пива или {1} ящиков водки?".format(30, 20)`
"""

Взвесьте мне {0:.5f}

килограмм хурмы


""".format(21.35236172)

f-строки (Python 3.6+): `f"a + b = {a + b}"`


Старый формат:

printf-нотация: `"Жили в квартире %d веселых чижа" % 44`


ЧИТАЕМ ФАЙЛЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ



Почитаем файл *USDataLocalSites.csv* и посчитаем стандартное отклонение населения по всем штатам



csv.reader, csv.DictReader



РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

<https://docs.python.org/3/library/re.html>

проверить, соответствует ли строка целиком

```
re.match(r"^\+7\d{10}$", "+78005553535").group(0)
```

```
a = """Пишите мне на адрес админ@суперхакер.рф или  
vasya@superhacker.me! Чмоки!"""
```

найти первое вхождение

```
re.search(r"\w+@\w+\.\w{2,5}", a).group(0)
```

найти все вхождения

```
re.findall(r"\w+@\w+\.\w{2,5}", a)
```

лучше не компилировать в цикле

<http://regexr.com>

ОБРАБОТКА ОШИБОК

```
import traceback
```

```
try:
```


```
    1 / 0
```

```
except KeyError as exc:
```




```
    print(traceback.format_exc())
```

```
except ZeroDivisionError as an_exc:
```

```
    print("bad luck")
```

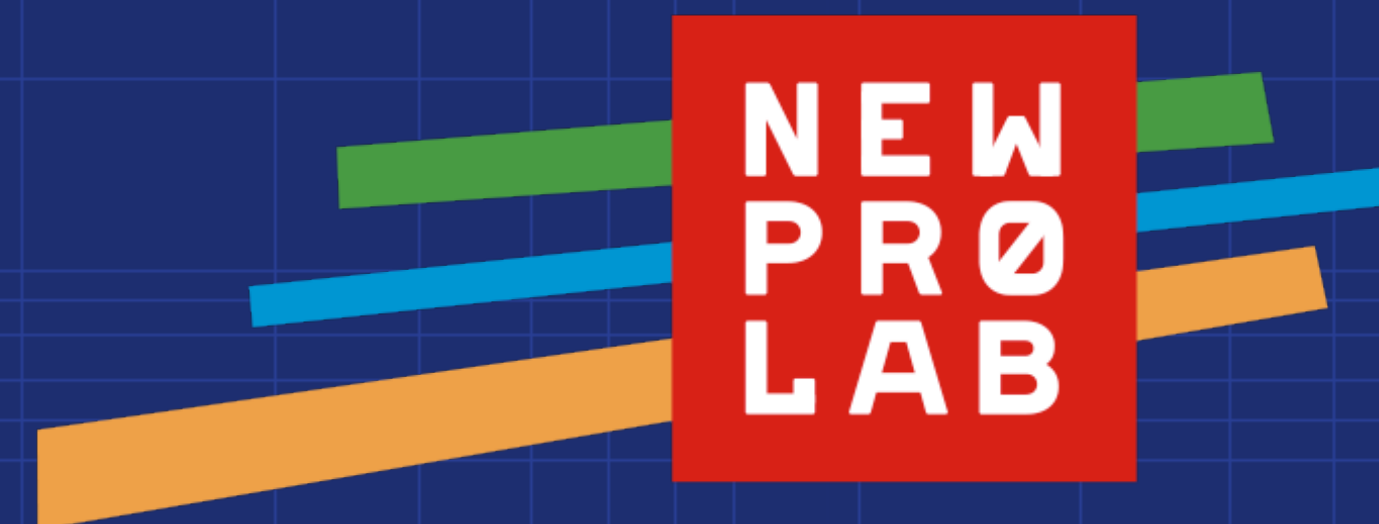

Веб и парсинг

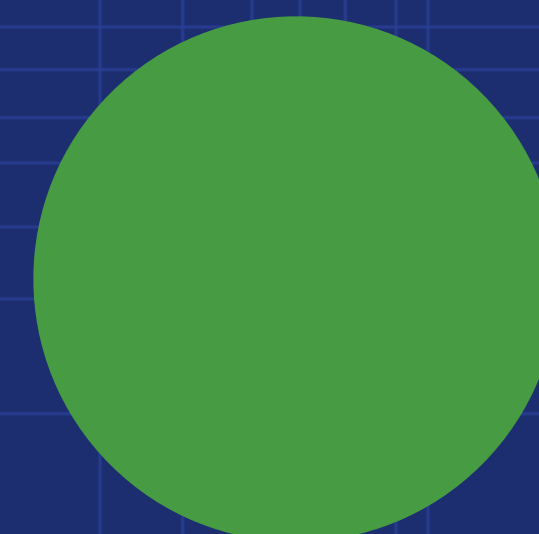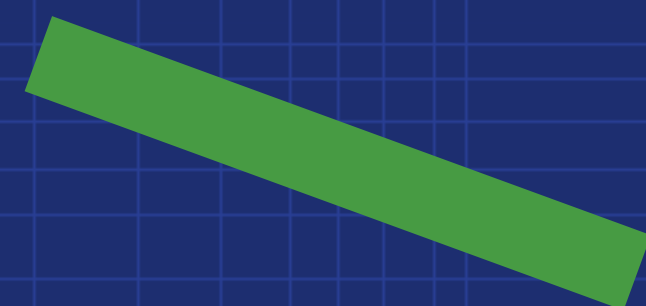

JSON

<https://docs.python.org/3/library/json.html>

import json

строка -> словарь

d = json.loads('{"a": "foobar"}')

словарь -> строка

s = json.dumps(d)

При чтении из файла:

with open("file.json", "r") as f:

d = json.load(f)

REQUESTS

<http://docs.python-requests.org/en/latest/>

import requests

r = requests.get('https://google.com/')

r.status_code # например, 200 или 500

r.text # http-ответ в текстовом формате

r.json() # http-ответ, если он в JSON-формате

BEAUTIFUL SOUP



```
from bs4 import BeautifulSoup as BS
```

```
text = """<html>
  <body>
    <div class="container">
      <h2 align='center'>Some cool text</h2>
      <section>Some text here</section>
    </div>
    <ul>
      <li class="first">First choice</li>
      <li>Second choice</li>
    </ul>
  </body>
</html>"""
```

BEAUTIFUL SOUP

```
soup = BS(text, "lxml")
# soup.find_all("li")[0].text
soup.find(
    "div",
    {"class": "container"}
).find(
    "h2",
    {"align": "center"}
).text
```


БОЛЬШЕ ПАРСИНГА



1) Достать через Github API аватарку владельца репозитория python/cpython и сохранить на диск.

URL: <https://api.github.com/repos/python/cpython>

2) Давайте достанем текст превью к первой новости на сайте <http://python.org>

