



# 綠界科技股份有限公司

Green World FinTech Service Co., Ltd.

# 金流整合 SDK 技術文件(.Net 版)

Payment Integration Specification(.Net)

Version 2.0.0 2017/12/29



# 目錄

1.	修改歷程		
2.	簡介		2
3.	介接測試材	目關資訊	2
4.	前置準備事	耳項	3
	4.1. 後	台設定注意事項	3
	4.2. 金	充 SDK 元件.NET 版介接參考	4
5.		員約保證類別(AⅢnOne Class)	
	5.1. 訂	單產生的方法(CheckOut/CheckOutString)	5
	5.2. 取	导付款結果通知的方法 <b>(CheckOutFeedback)</b>	11
	5.2.1.	一般付款結果通知參數與範例	11
	5.2.2.	ATM 的取號結果通知參數與範例	12
	5.2.3.	CVS 或 BARCODE 的取號結果通知參數與範例	13
	5.2.4.		
	5.3. 訂	單查詢的方法(QueryTradeInfo)	16
	5.3.1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5.4. 信	用卡定期定額訂單查詢的方法(QueryPeriodCreditCardTradeInfo)	19
	5.4.1.		
	5.5. 信	用卡關帳/退刷/取消/放棄的方法(DoAction)	21
	5.5.1.		
	5.6. 廠	商下載對帳媒體檔(TradeNoAio)	
	5.6.1.	廠商下載對帳媒體檔使用參數	23
6.	參考資料.		25
7.	附錄		25
		叫服務的方法(HttpMethod)	
		款方式(PaymentMethod)	
		款方式子項目(PaymentMethodItem)	
		覆付款方式項目(PaymentType)	
		外付款資訊(ExtraPaymentInfo)	
	7.6. 裝	置類型(DeviceType)	28



7.7.	定期定額的週期種類(PeriodType)	28
7.8.	信用卡訂單處理動作(ActionType)	28
7.9.	電子發票開立註記(InvoiceState)	28
7.10.	是否要延遲撥款(HoldTradeType)	
7.11.	報關方式(CustomsClearance)	
7.12.	課稅類型(TaxationType)	29
7.13.	電子發票載具類型(InvoiceVehicleType)	29
7.14.	發票捐贈類型(DonatedInvoice)	29
7.15.	是否列印(PrintFlag)	30
7.16.	字軌類型(TheWordType)	30
7.17.	查詢日期類型(TradeDateType)	30
7.18.	訂單類型(PlatformState)	30
7.19.	付款狀態(PaymentState)	31
7.20.	撥款狀態(AllocateState)	31
7.21.	交易訊息代碼	31



# 1. 修改歷程

#### **VERSION HISTORY**

版本	修訂日期	修訂內容
2.0.0	2017/12/29	Create °



### 2. 簡介

金流整合 SDK 技術文件(.Net 版)(以下簡稱 SDK),提供合作特店以及個人會員一個方便的介接方式,無須自行處理複雜的檢核,直接透過 SDK 提供的方法,便可以以較快速的方式介接線界科技的金流系統。

### 3. 介接測試相關資訊

請使用以下資訊介接本公司金流服務, <u>此為測試環境資訊, 請勿將此資訊對正式環境做測試</u>。 測試無誤後, 請將以下資訊更換成正式環境的相關資訊。

欄位	欄位說明
特店編號(MerchantID)	2000132
廠商後台測試環境	https://vendor-stage.ecpay.com.tw · 此網站提供查詢測試的訂單相關資訊 · 也
	可執行訂單模擬付款的功能,送回付款通知的資訊到貴公司的網站。若執行模
	擬付款功能·無法收到付款通知時·請參考以下 <u>注意事項</u> 。
廠商後台測試帳號/密碼	StageTest/test1234
介接測試 Hash Key	5294y06JblSpM5x9
介接測試 Hash IV	v77hoKGq4kWxNNIS
信用卡測試卡號	4311-9522-2222
信用卡測試安全碼	222
信用卡測試有效年月	請設定大於測試時間的年月。假如您的測試時間在 2013 年 11 月 26 號‧該筆
	交易的信用卡有效年月請設定 2013 年 11 月以後·因為系統會判斷有效年月是
	否已過期,已過期則會回應刷卡失敗。

#### ※注意事項:

註 1:若需要用到訂單查詢等背景 POST 的功能服務,請於介接測試前,到「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」,設定貴公司伺服器的對外 IP 位址。(只有正式環境需要,測試環境不用設定)

註 2: 傳值的參數中,名稱前有「\*」表示必須帶此參數給 Ecpay,若無,表示可不用帶此參數給 Ecpay。

註 3:接收付款通知時,請系統開發人員確認下面事項,以利收到綠界科技發送的付款通知:

- (1) 請確認訂單產生的 ReturnURL 參數中的程式是否已開發完成。
- (2) 請確認 ReturnURL 中的網址‧已經開放對外‧從貴公司的網域之外也可以通知得到。
- (3) 請確認貴公司的 Server 是否有開通防火牆,以避免付款通知被防火牆阻擋。
- (4)因資安政策規定我司僅提供 443 PORT,需使用合法的 DomainName 進行設定



### 4. 前置準備事項

### 4.1. 後台設定注意事項

請到「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」設定以下資料,以方便後續透過 SDK 進行金流介接。


- 1. 因為有些方法為背景作業,基於安全上的考量,Ecpay 會屏蔽 IP 位址,所以請務必於該廠商後台功能加入您伺服器的對外 IP 位址。
- 2. 後台設定參考畫面如下圖:廠商後台(https://vendor.ecpay.com.tw/)系統開發管理>系統介接設定





### 4.2. 金流 SDK 元件.NET 版介接參考

當您下載該 SDK 元件後,要在.NET 專案中,使用 SDK 進行金流介接前,請於專案中參考該元件,方可在該專案中使用,如下圖:

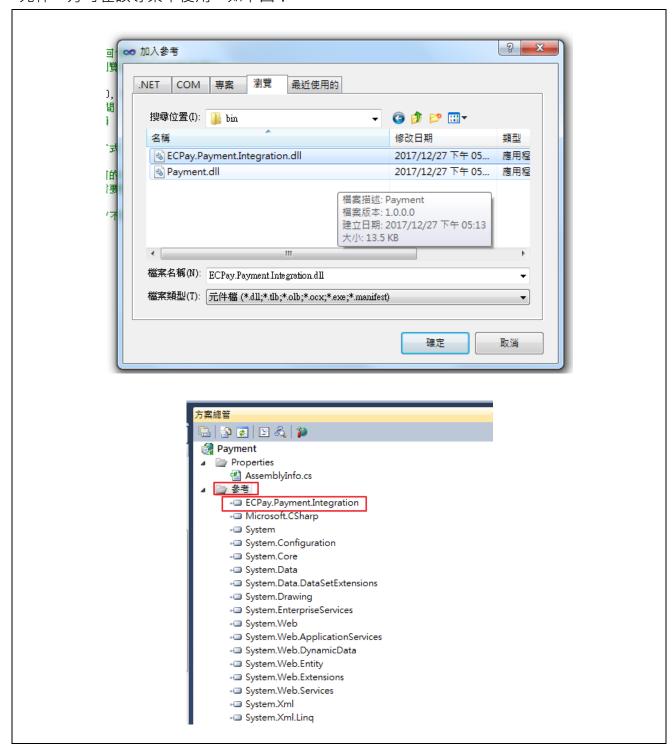



## 5. 全功能無履約保證類別(AllInOne Class)

該類別提供全功能無履約的介接方法,其資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為 必填欄位):

	名稱	型態	說明
	*ServiceURL	String(200)	要呼叫介接服務的網址。
	*ComicoMothed	I III A A CIL . I	介接服務時,呼叫 API 的方法,預設為
	*ServiceMethod	<u>HttpMethod</u>	HttpPOST ·
	*HashKey	String	Ecpay 提供的 HashKey。
	*HashIV	String	Ecpay 提供的 HashIV。
	*MerchantID	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
	Send	SendArguments	介接產生訂單方法時,所需要的基本參數內容。
	SendExtend	SendExtendArguments	介接產生訂單方法時,所需要的延伸參數內容。
	Action	ActionArgunments	介接信用卡關帳/退刷/取消/放棄時‧所需要參數內容。
	Query	QueryArguments	介接訂單查詢時,所需要參數內容。
<b>≡</b>	CheckOut	IEnumerable <string></string>	產生訂單的方法(不支援 Ajax 非同步)。
<b>≡</b>	CheckOut(String)	IEnumerable <string></string>	於指定視窗產生訂單的方法(不支援 Ajax 非同步)。
<b>=</b>	CheckOutString(ref String)	   IEnumerable <string></string>	產生產生訂單 Html Code 的方法(支援 Ajax 非同
	Oncoroutoung(ref ourng)	TETIONIE ADIE COUNTY	步與 MVC)。
=⊗	CheckOutString(String, ref String)	IEnumerable <string></string>	於指定視窗產生產生訂單 Html Code 的方法(不
	3(** 3, * ** 3,		支援 Ajax 非同步與 MVC)。
<b>≡⊚</b>	CheckOutFeedback	IEnumerable <string></string>	取回訂單處理結果的方法。
<b>≡</b>	DoAction	IEnumerable <string></string>	信用卡關帳/退刷/取消/放棄的方法。
<b>≡</b>	QueryTradeInfo	IEnumerable <string></string>	查詢訂單資料的方法。
<b>≡</b>	QueryCreditCardTradeInfo	IEnumerable <string></string>	查詢定期定額訂單資料的方法。

### 5.1. 訂單產生的方法(CheckOut/CheckOutString)

該方法僅適用於 Web 站台或 Web 專案,提供您使用 Http POST 的方式,於瀏覽器端送出訂單資料到 Ecpay 的支付介面,進行訂單的付款。例:使用者在特店(賣家會員)消費後,特店(賣家會員)呼叫該方法,該方法會自動產生 POST 頁面,將訂單資料送至 Ecpay 進行付款結帳作業,結帳完成後,Ecpay 會將結果通知特店(賣家會員),特店(賣家會員)可於接收頁面呼叫 CheckOutFeedback 方法,取回付款處理結果。





#### 介接的服務網址:

- 正式環境:https://payment.ecpay.com.tw/Cashier/AioCheckOut/V5

- 測試環境:https://payment<mark>-stage</mark>.ecpay.com.tw/Cashier/AioCheckOut/V5

### 基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位):

	名稱	型態	說明
	*Send.ReturnURL	String(200)	付款完成通知回傳的網址。
			瀏覽器端返回的廠商網址。
	Send.ClientBackURL	String(200)	※頁面導回的時候,不會帶付款結果到此網址,
			只是將頁面導回而已。
			瀏覽器端回傳付款結果網址。
	Send.OrderResultURL	String(200)	※設定了此參數值,會使設定的 ClientBackURL
			失效。
			廠商的交易編號·該交易編號不可重複。
	*Send.MerchantTradeNo	String(20)	※該編號不可重複,所以不建議為訂單編號,建
			議產生該筆訂單要付款時使用的交易編號。
	Send.StoreID	String(20)	特店商店代碼
	*Send.MerchantTradeDate	DateTime	廠商的交易時間。
	*Send.TotalAmount	Decimal	交易總金額。
	*Send.TradeDesc	String(200)	交易描述。
	Send.ChoosePayment	PaymentMethod	使用的付款方式。(預設 ALL)
	Send.Remark	String(100)	備註欄位。
	Send.ChooseSubPayment	PaymentMethodItem	使用的付款子項目。(預設 None)
	Send.NeedExtraPaidInfo	ExtraPaymentInfo	是否需要額外的付款資訊。(預設 No)
	Send.DeviceSource	DeviceType	來源裝置。(預設 PC)
			不顯示的付款方式。
			※當 ChoosePayment 為 ALL 時,可選擇不顯示
	Send.IgnorePayment	String(100)	的付款方式·多筆請以井號分隔 <b>(#)</b> ;有效的參數
			值除 ALL 外,其餘請參考 <u>PaymentMethod</u> 。
			特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。
	Send.PlatformID	String(10)	※若 PlatformChargeFee 參數有帶值時,則
			PlatformID 參數不可為空。
	Send.PlatformChargeFee	Integer	特約合作平台商手續費·一般廠商介接無須設定。
	Send.CustomField1	String(50)	自訂名稱欄位 1
	Send.CustomField2	String(50)	自訂名稱欄位 2



	Send.CustomField3	String(50)	自訂名稱欄位 3
	Send.CustomField4	String(50)	自訂名稱欄位 4
	Send.InvoiceMark	InvoiceState	電子發票開立註記。(預設 No)
	Send.HoldTrade HoldTradeType		是否延遲撥款。(預設 No)
		※延遲撥款不適用「信用卡」的付款方式。	
	*Send.Items	ItemCollection< <u>Item</u> >	訂單的商品資料。

### 訂單商品資料傳送的成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位)

商品	商品資料標準參數			
	名稱	型態	說明	
	*Name	String(20)	商品名稱。	
	*Price	Decimal	商品單價。	
	*Currency	String(10)	幣別單位。(例如:元)	
	*Quantity	Integer	購買數量。	
	URL	String(200)	商品的說明網址。	
當開	當開立電子發票時的延伸參數			
	名稱	型態	說明	
	*Unit	String(20)	商品單位。	
	*TaxType	TaxationType	商品課稅別。	

### 延伸資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位):

	~17×1113×1375×17×17×17×17×17×17×17×17×17×17×17×17×17×			
當作	當付款方式設定為 ATM 時			
	名稱	型態	說明	
	SendExtend.ExpireDate	Integer	允許繳費的有效天數 · 最長 60 天 · 最短 1 天 • (預	
	SendExtend.ExpireDate	integer	設 3 天)	
	*SendExtend.PaymentInfoURL	String(200)	伺服器端回傳付款相關資訊。	
			此網址為訂單建立完成後(非付款完成後) · 綠界	
			科技會將付款相關資訊以 Client 端方式回傳給特	
	SendExtend.ClientRedirectURL	String(200)	約商店,參數資訊與 PaymentInfoURL 相同。※	
			有設定此參數 ClientBackURL 參數將會失去作	
			用。	
當作	寸款方式設定為 CVS 或 BARC	ODE 時		
	名稱	型態	說明	
	SendExtend.Desc_1	String(20)	交易描述 1. 會顯示在超商繳費平台的螢幕上。	
	SendExtend.Desc_2	String(20)	交易描述 2. 會顯示在超商繳費平台的螢幕上。	
	SendExtend.Desc_3	String(20)	交易描述 3. 會顯示在超商繳費平台的螢幕上。	



Gree	Green World FinTech Service Co., Ltd.				
	SendExtend.Desc_4	String(20)	交易描述 4. 會顯示在超商繳費平台的螢幕上。		
	*SendExtend.PaymentInfoURL	String(200)	伺服器端回傳付款相關資訊。		
	SendExtend.ClientRedirectURL	String(200)	此網址為訂單建立完成後(非付款完成後)·綠界科技會將付款相關資訊以 Client 端方式回傳給特約商店·參數資訊與 PaymentInfoURL 相同。 ※有設定此參數 ClientBackURL 參數將會失去作用。		
當作	寸款方式設定為 Credit,而且要	要變更畫面語系時			
	名稱	型態	說明		
	SendExtend.Language	String(3)	語系設定。(預設 空[中文]) <b>英語:ENG</b> 韓語:KOR		
			日語:JPN 簡體中文:CHI		
	SendExtend.BindingCard	int	記憶卡號		
	SendExtend.MerchantMemberID	String(30)	記憶卡號識別碼		
當作	付款方式設定為 Credit,而且要	更使用分期付款時( <b>/</b>	下可與定期定額參數一同使用)		
	名稱	型態	說明		
	SendExtend.CreditInstallment	String(20)	刷卡分期期數。		
	SendExtend.Redeem	Boolean	是否使用紅利折抵·使用時請設定 True。		
	SendExtend.UnionPay	Boolean	是否是為聯銀卡·使用時請設定 True。		
當付	寸款方式設定為 Credit,而且要	<b>E使用定期定額方式</b>	時(不可與分期付款參數一同使用)		
	名稱	型態	說明		
	SendExtend.PeriodAmount	Decimal	每次授權金額。 ※當使用定期定期時,此參數必須要設定。		
	SendExtend.PeriodType	<u>PeriodType</u>	週期種類。 ※當使用定期定期時,此參數必須要設定。		
	SendExtend.Frequency	Integer	執行頻率。 ※當使用定期定期時,此參數必須要設定。		
	SendExtend.ExecTimes	Integer	執行次數。 ※當使用定期定期時,此參數必須要設定。		
	SendExtend.PeriodReturnURL	String(200)	伺服器端回傳定期定額的執行結果網址。		
當電	電子發票開立註記為 Yes 時				
	名稱	型態	說明		
	*SendExtend.RelateNumber	String(30)	<b>廠商自訂編號。</b>		



			※不可重複。
	SendExtend.CustomerID	String(20)	客戶代號。
		String(20)	※當載具類型為會員載具時·此參數必須要設定。
			統一編號。
	SendExtend.CustomerIdentifier	String(8)	※當該參數不為空字串時,則請帶固定長度為數
			字8碼。
	0 15 ( 10 ( 1)	01: (00)	客戶名稱。
	SendExtend.CustomerName	String(20)	※當列印註記為要列印時·此參數必須要設定。
	0 15 1 10 1 111	04 : (000)	客戶地址。
	SendExtend.CustomerAddr	String(200)	※當列印註記為要列印時·此參數必須要設定。
			客戶手機號碼。
	SendExtend.CustomerPhone	String(20)	※當客戶電子郵件為空時,此參數必須要設定。
			客戶電子郵件。
	SendExtend.CustomerEmail	String(200)	※當客戶手機號碼為空時,此參數必須要設定。
			通關方式。
	SendExtend.ClearanceMark	CustomsClearance	※當課稅類別為零稅率時,此參數必須要設定為
			經海關出口或非經海關出口。
			課稅類別。
	*SendExtend.TaxType	<u>TaxatioinType</u>	
	SendExtend.CarruerType	InvoiveVehicleType	載具類別。
			※當統一編號有設定時,此參數不可以為會員載
			具或自然人憑證。
			載具編號。
			※當載具類別為無載具或會員載具時為空字串。
	SendExtend.CarruerNum		※當載具類別為買受人之自然人憑證時,則請帶
			固定長度為 16 且格式為 2 碼大小寫字母加上 14
		String(64)	碼數字。
			※當載具類別為買受人之手機條碼時·則請帶固
			定長度為8且格式為1碼斜線「/」加上由7碼
			加號、減號、句號、數字及大小寫字母組成。
			捐贈註記。
	SendExtend.Donation	DonatedInvoice	   ※當統一編號有設定時·此參數必須要設定為不
	Co. Id External Delication		捐贈。
			愛心碼。
-	SendExtend.LoveCode		~ ~ ~ ~ ~
		String(7)	為長度為3至7碼且格式為全數字或1碼大小寫
			「X」加上2至6碼數字。
	SendExtend.Print	PrintFlag	列印註記。



			※當捐贈註記為捐贈時,必須要設定為不列印。
			※當統一編號有設定時,必須要設定為列印。
	SendExtend.InvoiceRemark	String(4000)	備註。
	SendExtend.DelayDay	Integer	延遲開立天數。
			※預設為 0(立即開立)・最大延遲 15 天。
	SendExtend.InvType	TheWayType	字軌類別。



## 5.2. 取得付款結果通知的方法(CheckOutFeedback)

當 Ecpay 會員付款後,或是訂單建立成功後, Ecpay 會以 Server POST 的方式傳送處理結果至產生訂單時指定的位址(註 1) ,請於收到訊息後,回應已接收訊息。

回應訊息格式為:

成功:1|OK

錯誤:0|<<您的錯誤訊息內容>>

#### ※注意事項:

註 1: 指定的位址有 ReturnURL、PaymentInfoURL、PeriodReturnURL 與 OrderResultURL 四種。

- (1) 當賣家會員收到 Server POST 訊息後,除 OrderResultURL 指定的位址外,其餘請直接回應訊息在網頁上。
- (2) 若沒有收到正確消息,系統會隔三分鐘後重發訊息給特店(賣家會員),三次後則會延至隔天再發訊息。
- (3) 除了回應訊息外,請勿有任何 HTML 標籤、空格等其它符號。

### 5.2.1. 一般付款結果通知參數與範例

當 Ecpay 會員付款成功後,參數會以 Server POST 方式傳送至您設定的 ReturnURL 位址。

#### 接收一般付款結果通知的參數成員如下表:

	參數	名稱	型態	說明
٠	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
٠	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商 交易編號。
٠	RtnCode	交易狀態	Integer	1 表示付款成功·其餘代碼為失 敗(請參考交易訊息代碼)。
•	RtnMsg	交易訊息	String(200)	
٠	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
٠	TradeAmt	交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期 付款時,此交易金額會回傳商家 在訂單產生時, InstallmentAmount 所帶的金額。
•	PayAmt	實際付款金額	Decimal	實際付款金額=交易金額
•	PaymentDate	付款時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
٠	PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	



٠	PaymentType ChargeFee	通路費	Decimal	
•	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
•	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
•	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
•	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
•	CustomField3	自訂名稱欄位3	String(50)	
•	CustomField4	自訂名稱欄位4	String(50)	
٠	SimulatePaid	是否為模擬付款	Integer	1:模擬付款 0:非模擬付款 賣家會員可透過廠商後台網站的 履約保證訂單管理來針對單筆訂 單模擬由綠界科技發動付款通 知·以方便介接 API 的測試(註 1)。

#### ※注意事項:

註 1:當 SimulatePaid 的值為 1 時·RtnCode 也會是 1·表示此筆訂單是模擬付款·並非是由消費者實際真的付款·所以綠界科技也不會撥款給廠商·請勿對該筆交易做出貨等動作·以避免損失。

### 5.2.2. ATM 的取號結果通知參數與範例

使用 ATM 付款方式建立訂單完成後,參數會以 Server POST/Client POST 方式傳送至您設定的 PaymentInfoURL/ClientRedirectURL 位址。

#### 接收 ATM 取號結果通知的參數成員如下表:

	參數	名稱	型態	說明
•	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
٥	MerchantTradeNo		String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商
*	WerchantTradeNo		String(20)	交易編號。
	RtnCode	交易狀態	Latence	2表示取號成功,其餘為失敗(請
•	KillCode	义勿欣思	Integer	參考交易訊息代碼)。
•	RtnMsg	交易訊息	String(200)	
٥	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與
*	Haucino			MerchantTradeNo 的關連。
•	TradeAmt	交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期



				付款時·此交易金額會回傳商家 在訂單產生時·
				InstallmentAmount 所帶的金額。
•	PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	
•	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
•	BankCode	繳費銀行代碼	String(3)	
•	vAccount	繳費虛擬帳號	String(16)	
•	ExpireDate	繳費期限	String(10)	格式為 yyyy/MM/dd。
•	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
•	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
•	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
•	CustomField3	自訂名稱欄位3	String(50)	
•	CustomField4	自訂名稱欄位4	String(50)	

### 5.2.3. CVS 或 BARCODE 的取號結果通知參數與範例

使用 CVS 或 BARCODE 付款方式建立訂單完成後,參數會以 Server POST/Client POST 方式傳送至您設定的 PaymentInfoURL/CleintRedirectURL 位址。

### 接收 CVS 或 BARCODE 取號結果通知的參數成員如下表:

	參數	名稱	型態	說明
•	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
٠	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商 交易編號。
٠	RtnCode	交易狀態	Integer	10100073 表示取號成功·其餘 代碼為失敗(請參考交易訊息代 碼)。
٠	RtnMsg	交易訊息	String(200)	
٠	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
٠	TradeAmt	交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期 付款時·此交易金額會回傳商家 在訂單產生時· InstallmentAmount 所帶的金額。
•	PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	
•	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。



٠	PaymentNo	繳費代碼	String(14)	如果是條碼·則此欄位回傳空 白。
٠	ExpireDate	 	DataTima	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss
*	Ехрігерате		DateTime	恒以為 yyyy/wiw/dd nn.min.ss
٠	Barcode1	   條碼第一段號碼	String(20)	格式為 9 碼數字‧如果是代碼‧
•	Dai code i		Stillig(20)	則此欄位回傳空白。
٥	Darso de O	版在在一的电报	Otrico - (OO)	格式為 16 碼數字 · 如果是代碼 ·
•	Barcode2	arcode2 條碼第三段號碼 String(20)	則此欄位回傳空白。	
۵	Darsa da O	IN THE SECTION OF THE	01 : (00)	格式為 15 碼數字,如果是代碼,
•	Barcode3	像碼第三段號碼	String(20)	則此欄位回傳空白。
٠	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
٠	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
•	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
٠	CustomField3	自訂名稱欄位3	String(50)	
•	CustomField4	自訂名稱欄位 4	String(50)	

### 5.2.4. Credit 定期定額的授權成功通知參數與範例

當訂單是使用信用卡定期定額的交易時,在每次授權成功後,以下參數會以 Server POST 方式傳送至您設定的 PeriodReturnURL 位址。

#### 接收 Credit 定期定額授權成功結果通知的參數成員如下表:

	參數	名稱	型態	說明
•	MerchantID		String(10)	
٠	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	訂單產生時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號
٠	RtnCode	交易狀態	Integer	1 表示授權成功·其餘為失敗(請參考交 易訊息代碼)。
•	RtnMsg	交易訊息	String(200)	交易訊息
•	PeriodType	週期種類	PeriodType	訂單建立時的所設定的週期種類
•	Frequency	執行頻率	Integer	訂單建立時的所設定的執行頻率
٠	ExecTimes	執行次數	Integer	訂單建立時的所設定的執行頻率
•	Amount	本次授權金額	Integer	此次所授權的金額
•	Gwsr	授權交易單號	Integer	此次所授權的交易單號
•	ProcessDate	處理時間	String(20)	處理時間(yyyy/MM/dd HH:mm:ss)
•	AuthCode	授權碼	String(6)	授權碼
•	FirstAuthAmount	初次授權金額	Decimal	第一次授權的金額。



				因為要是以交易金額(TotalAmount)來做 定期定額·分期後差額部分於第一期收 取。
•	TotalSuccessTimes	已執行成功次數	Integer	目前已成功授權的次數。
•	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
•	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
•	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
٠	CustomField3	自訂名稱欄位3	String(50)	
•	CustomField4	自訂名稱欄位4	String(50)	



## 5.3. 訂單查詢的方法(QueryTradeInfo)

本方法提供特店(賣家會員)進行訂單查詢的作業;在介接該服務之前,請至「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」設定加入特店伺服器的對外 IP 位址到「允許的 IP」欄位(請參考)。

#### 介接的服務網址:

#### Http POST

- 正式環境:https://payment.ecpay.com.tw/Cashier/QueryTradeInfo/V5

- 測試環境:https://payment<mark>-stage</mark>.ecpay.com.tw/Cashier/QueryTradeInfo/V5

### 5.3.1. 訂單查詢使用參數

基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位):

名稱	型態	說明
*Query.MerchantTradeNo	String(20)	廠商的交易編號。
		特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。
Query.PlatformID	String(10)	※若為專案合作的平台商使用時・MerchantID
		請帶賣家所綁定的 MerchantID。

#### 接收基本回傳的參數成員如下表:

	參數	名稱	型態	說明
٠	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
٠	MerchantTradeNo	   廠商交易編號 	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號。
٥	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與
•	HadeNo		String(20)	MerchantTradeNo 的關連。
		交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期付
٠	TradeAmt			款時,此交易金額會回傳商家在訂
*				單產生時 · InstallmentAmount 所
				帶的金額。
•	PayAmt	實際付款金額	Decimal	實際付款金額=交易金額
•	PaymentDate	付款時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
٠	PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	
•	HandlingCharge	手續費合計	Decimal	



•	PaymentType ChargeFee	通路費	Decimal	
•	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
٠	TradeStatus	交易狀態	Integer	1. 若為 0 時·代表交易訂單成立未 付款 2. 若為 1 時·代表交易訂單成立已 付款 3. 若為 v342 時·代表超過繳費時 間·訂單失敗
•	ItemName	商品名稱	String(200)	
•	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
•	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
•	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
•	CustomField3	自訂名稱欄位3	String(50)	
•	CustomField4	自訂名稱欄位4	String(50)	

#### 接收延伸回傳的參數成員如下表:

當付	當付款方式設定為 WebATM 時				
	參數	名稱	型態	說明	
•	WebATMAccBank	付款人銀行代碼	String(3)		
•	WebATMAccNo	付款人銀行帳號後五碼	String(5)		
•	WebATMBankName	銀行名稱	String(10)		
當付	款方式設定為 ATM	時			
	參數	名稱	型態	說明	
•	ATMAccBank	付款人銀行代碼	String(3)		
•	ATMAccNo	付款人銀行帳號後五碼	String(5)		
當付	款方式設定為 CVS	或 BARCODE 時			
	參數	名稱	型態	說明	
•	PaymentNo	繳費代碼	String(14)		
•	PayFrom	繳費超商	String(10)		
當付	款方式設定為 Credi	t 時			
	參數	名稱	型態	說明	
•	gwsr	授權交易單號	Integer		
•	process_date	處理時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。	
•	auth_code	授權碼	String(6)		
•	amount	金額	Integer		



•	stage	分期期數	Integer	
•	stast	頭期金額	Integer	
•	staed	各期金額	Integer	
٠	eci	3D(VBV)	Integer	回傳值(eci=5,6,2,1 代表該筆交易 不可否認)
•	card4no	卡片的末4碼	String(4)	
•	card6no	卡片的前 6 碼	String(6)	
•	red_dan	紅利扣點	Integer	
•	red_de_amt	紅利折抵金額	Integer	
•	red_ok_amt	實際扣款金額	Integer	
•	red_yet	紅利剩餘點數	Integer	
٠	PeriodType	訂單建立時的所設定的 週期種類	PeriodType	
٠	Frequency	訂單建立時的所設定的 執行頻率	Integer	
٠	ExecTimes	訂單建立時的所設定的 執行頻率	Integer	
٠	PeriodAmount	訂單建立時的每次要授 權金額	Integer	
•	TotalSuccessTimes	目前已成功授權的次數	Integer	
٠	TotalSuccessAmount	目前已成功授權的金額 合計	Integer	



### 5.4. 信用卡定期定額訂單查詢的方法

### (QueryPeriodCreditCardTradeInfo)

本方法提供特店(賣家會員)進行訂單查詢的作業;在介接該服務之前,請至「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」設定加入特店伺服器的對外 IP 位址到「允許的 IP」欄位(請參考)。

#### 介接的服務網址:

#### Http POST

- 正式環境:https://payment.ecpay.com.tw/Cashier/QueryCreditCardPeriodInfo/

- 測試環境:https://payment<mark>-stage</mark>.ecpay.com.tw/Cashier/QueryCreditCardPeriodInfo/

### 5.4.1. 訂單查詢使用參數

基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位):

名稱	型態	說明
*Query.MerchantTradeNo	String(20)	廠商的交易編號。

#### 接收基本回傳的參數成員如下表:

	參數	名稱	型態	說明
•	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
•	MerchantTradeNo	   廠商交易編號 	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商 交易編號。
٠	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與
			,	MerchantTradeNo 的關連。
٥	RtnCode	   交易狀態	Integer	1:授權成功,其餘為失敗,失敗
*	Killoode	文勿欣思	integer	代碼請參考交易狀態代碼
•	PeriodType	週期種類	PeriodType	顯示為空、Y、M 或 D。
	Гасанган	ᆂᅺ	Literation	訂單建立時的所設定的執行頻
•	Frequency	執行頻率 	Integer	率。
	F T	±4.7		訂單建立時的所設定的執行頻
•	ExecTimes	執行次數 	Integer	率。
•	PeriodAmount	每次授權金額	Integer	訂單建立時的每次要授權金額。
•	amount	授權金額	Integer	所授權的金額



•	gwsr	授權交易單號	Integer	
•	process_date	授權成功處理時間	String(20)	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
•	auth_code	授權碼	String(6)	
•	card4no	卡片的末4碼	String(4)	
•	card6no	卡片的末 6 碼	String(6)	
•	TotalSuccessTimes	已成功授權次數合計	Integer	目前已成功授權的次數
•	TotalSuccessAmount	已成功授權總金額	Integer	目前已成功授權的金額合計
				每一次的授權紀錄。
	ExecLog	執行紀錄明細		例:若已成功授權3次
				(TotalSuccessTimes 為 3) · 則會
•				顯示3筆授權紀錄。
				欄位內容詳見「執行記錄明細的
				參數成員」。

### 執行紀錄明細的參數成員如下表:

當付	當付款方式設定為 Credit 時					
	參數	名稱	型態	說明		
•	RtnCode	交易狀態	Integer	1:授權成功·其餘為失敗·失敗代碼 請參考 <u>交易狀態代碼一覽表</u> 。		
•	amount	金額	Integer			
•	gwsr	授權交易單號	Integer			
•	process_date	處理時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。		
•	auth_code	授權碼	String(6)			



### 5.5. 信用卡關帳/退刷/取消/放棄的方法(DoAction)

當您的接收程式收到訂單授權成功後,即可以執行此 API 對綠界科技發動「關帳」、「退刷」、「取消」、「放棄」的動作。

- **關帳說明:**當您的接收程式收到授權成功後,即可以利用此 API 對綠界科技進行關帳的 動作。
- **退刷說明**:對已經關帳及有請款動作之授權交易,才能作退刷的動作(分期的交易一定得 全額退刷,一般授權才能作部份金額退刷)。
- **取消說明**:此一功能的使用時機是,當您有發動關帳或退款,在晚上 00:00 分未送銀行 請款之前,都還可以取消該請款或退款的動作(此一取消之發動,會將該天所有該筆授權 要關帳中的帳目不論請款或退款,都取消掉喔)。
- **放棄說明:**此一功能的使用時機,必須是該筆授權都還沒有任何請款關帳記錄,才能進行(也就是放棄此筆交易,不作請款)。

#### 介接的服務網址:

- 正式環境:https://payment.ecpay.com.tw/CreditDetail/DoAction

- 測試環境:測試環境因未實際授權,故無法進行退刷動作

### 5.5.1. 信用卡訂單處理使用參數

基本參數成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位):

	名稱	型態	說明
	*Action.MerchantTradeNo	String(20)	廠商的交易編號。
	*Action.TradeNo	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo
	Action. Tradeivo	String(20)	的關連。
	*Action.Action	ActionType	針對訂單做處理的動作。
==			(C:關帳、R:退刷、E:取消、N:放棄)
	*Action.TotalAmount	Decimal	訂單總金額。
			特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。
	Action.PlatformID	String(10)	※若為專案合作的平台商使用時·MerchantID
			請帶賣家所綁定的 MerchantID。

#### 基本回傳的參數成員如下表:



	參數	名稱	型態	說明
•	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
٠	MerchantTradeNo	 	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商
*	Merchantifadeivo	MIO文为 Am 5.f.	String(20)	交易編號。
٠	TradeNo	Ecpay 的交易編號	Otrin = (20)	請保存 Ecpay 的交易編號與
•	TradeNo	ECPay Hy 文 勿 熱用 sin	String(20)	MerchantTradeNo 的關連。
٠	RtnCode	   交易狀態	Integer	1表示成功,其餘為失敗,請參
*	KillCode	义勿心怨		考交易訊息代碼。
•	RtnMsg	商品名稱	String(200)	



## 5.6. 廠商下載對帳媒體檔(TradeNoAio)

特店(賣家會員)可利用此 API 將對帳媒體檔下載至指定位置。

#### 介接的服務網址:

- 正式環境:https://vendor.ecpay.com.tw/PaymentMedia/TradeNoAio

- 測試環境:https://vendor<mark>-stage</mark>.ecpay.com.tw/PaymentMedia/TradeNoAio

### 5.6.1. 廠商下載對帳媒體檔使用參數

基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號\*為必填欄位):

	名稱	型態	說明
	*TradeFile.DateType	TradeDateType	日期類別。
	*TradeFile.BeginDate	String(10)	開始日期(格式 yyyy-MM-dd)。
	*TradeFile.EndDate	String(10)	結束日期(格式 yyyy-MM-dd)。
	*TradeFile.PaymentTyep	PaymentType	付款方式。
	*TradeFile.PlatformStatus	<u>PlatformState</u>	訂單類型。
	*TradeFile.PaymentStatus	<u>PaymentState</u>	付款狀態。
	*TradeFile.AllocateStatus	AllocateState	撥款狀態。
			特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。
	*TradeFile.NewFormatedMedia	Boolean	※若為專案合作的平台商使用時 ·
==			MerchantID 請帶賣家所綁定的
			MerchantID •

#### 舊版檔案格式欄位如下表:

	欄位名稱	型態	說明
•	交易日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
•	綠界科技交易序號	String	
•	特店訂單編號	String	
•	ATM 條碼	String	
•	交易金額	Integer	
•	付款方式	String	
•	付款結果	String	
•	付款日期	String	
•	款項來源(銀行/超商)	String	



•	通路費	Integer	
•	交易服務費率(%數/\$筆)	String	
•	交易服務費金額	Integer	
•	應收款項(淨額)	Integer	
•	撥款狀態	String	
٠	撥款日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
٠	備註	String	

### 新版檔案格式欄位如下表:

	欄位名稱	型態	說明
٠	訂單日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
•	廠商訂單編號	String	
•	綠界科技訂單編號	String	
•	平台名稱	String	
•	付款方式	String	
•	費率(每筆)	String	
•	超商資訊/ATM 繳款帳號	String	
•	付款狀態	String	
•	交易金額	Integer	
•	退款日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
•	退款金額	Integer	
•	交易手續費	Integer	
•	平台手續費	Integer	
•	應收款項(淨額)	Integer	
•	撥款狀態	String	
•	買家備註	String	
•	廠商備註	String	



## 6. 參考資料

文件名稱	下載位址
Ecpay 全功能金流整合介接規格說明	下載

# 7. 附錄

# 7.1. 呼叫服務的方法(HttpMethod)

名稱	值	說明
HttpGET	0	以 HTTP 的 GET 方法·於瀏覽器端傳遞資料。
HttpPOST	1	以 HTTP 的 POST 方法·於瀏覽器端傳遞資料。
ServerPOST	2	以 HTTP 的 POST 方法·於伺服器端傳遞資料。
HttpSOAP	3	以 SOAP(Web Service)方法,於伺服器端傳遞資料。



# 7.2. 付款方式(PaymentMethod)

名稱	值	說明
ALL	0	不指定付款方式。
Credit	1	信用卡付費。
WebATM	2	網路 ATM。
ATM	3	自動櫃員機。
CVS	4	超商代碼。
BARCODE	5	超商條碼。

# 7.3. 付款方式子項目(PaymentMethodItem)

	值	說明
None	0	不指定。
WebATM_TAISHIN	1	台新銀行。
WebATM_ESUN	2	玉山銀行。
WebATM_BOT	4	台灣銀行。
WebATM_FUBON	5	台北富邦。
WebATM_CHINATRUST	6	中國信託。
WebATM_FIRST	7	第一銀行。
WebATM_CATHAY	8	國泰世華。
WebATM_MEGA	9	兆豐銀行。
WebATM_LAND	11	土地銀行。
ATM_TAISHIN	101	台新銀行。
ATM_ESUN	102	玉山銀行。
ATM_BOT	104	台灣銀行。
ATM_FUBON	105	台北富邦。
ATM_CHINATRUST	106	中國信託。
ATM_FIRST	107	第一銀行。
CVS	201	超商代碼繳款。
CVS_OK	202	OK 超商代碼繳款。
CVS_FAMILY	203	全家超商代碼繳款。
CVS_HILIFE	204	萊爾富超商代碼繳款。
CVS_IBON	205	7-11 ibon 代碼繳款。
BARCODE	901	超商條碼繳款。
Credit	911	信用卡(MasterCard/JCB/VISA)。



	COD	921	貨到付款。	

# 7.4. 回覆付款方式項目(PaymentType)

名稱	說明
WebATM_TAISHIN	台新銀行。
WebATM_ESUN	玉山銀行。
WebATM_HUANAN	華南銀行。
WebATM_BOT	台灣銀行。
WebATM_FUBON	台北富邦。
WebATM_CHINATRUST	中國信託。
WebATM_FIRST	第一銀行。
WebATM_CATHAY	國泰世華。
WebATM_MEGA	兆豐銀行。
WebATM_LAND	土地銀行。
ATM_TAISHIN	台新銀行。
ATM_ESUN	玉山銀行。
ATM_HUANAN	華南銀行。
ATM_BOT	台灣銀行。
ATM_FUBON	台北富邦。
ATM_CHINATRUST	中國信託。
ATM_FIRST	第一銀行。
CVS_CVS	超商代碼繳款。
CVS_OK	OK 超商代碼繳款。
CVS_FAMILY	全家超商代碼繳款。
CVS_HILIFE	萊爾富超商代碼繳款。
CVS_IBON	<b>7-11 ibon</b> 代碼繳款。
BARCODE_BARCODE	超商條碼繳款。
Credit_CreditCard	信用卡(MasterCard/JCB/VISA)。



## 7.5. 額外付款資訊(ExtraPaymentInfo)

名稱	值	說明
Yes	1	需要額外付款資訊。
No	0	不需要額外付款資訊。

## 7.6. 裝置類型(DeviceType)

名稱	值	說明
PC	0	桌機版付費頁面。
Mobile	1	行動裝置版付費頁面。

## 7.7. 定期定額的週期種類(PeriodType)

名稱	值	說明
None		無。
Year	Υ	年。
Month	М	月。
Day	D	日。

## 7.8. 信用卡訂單處理動作(ActionType)

名稱	值	說明
С	0	關帳。
R	1	退刷。
Е	2	取消。
N	3	放棄。

## 7.9. 電子發票開立註記(InvoiceState)

名稱	值	說明
No	0	不需要開立電子發票。
Yes	1	需要開立電子發票。



## 7.10. 是否要延遲撥款(HoldTradeType)

	名稱	值	說明
	No	0	不要延遲撥款。
	Yes	1	要延遲撥款。

## 7.11. 報關方式(CustomsClearance)

名稱	值	說明
None	0	無(當 InvoiceMark=No 且 TaxType 不是零稅率時,為該值)。
CustomsExport	1	經海關出口(當 TaxType 為零稅率時,可設定該值)。
ECACustomsExport	2	非經海關出口(當 TaxType 為零稅率時,可設定該值)。

## 7.12. 課稅類型(TaxationType)

名稱	值	說明
None	0	無(當 InvoiceMark=No.為該值)。
Taxable	1	應稅。
ZeroTaxRate	2	零稅率。
DutyFree	3	免稅。
MixedTaxable	9	混合應稅。

## 7.13. 電子發票載具類型(InvoiceVehicleType)

名稱	值	說明
None	0	無。
Member	1	綠界科技會員。
NaturalPersonEvidence	2	自然人憑證。
PhoneBarcode	3	手機條碼。

## 7.14. 發票捐贈類型(DonatedInvoice)

名稱	值	說明
None	0	無(當 InvoiceMark=No.為該值)。



	Yes	1	捐贈發票。
	No	2	不捐贈發票。

# 7.15. 是否列印(PrintFlag)

名稱	值	說明
None	0	無(當 InvoiceMark=No.為該值)。
Yes	1	要列印。
No	2	不列印。

## 7.16. 字軌類型(TheWordType)

名稱	值	說明
None	0	無(當 InvoiceMark=No.為該值)。
Special	8	特種稅額。
General	7	一般稅額。

## 7.17. 查詢日期類型(TradeDateType)

名稱	值	說明
Payment	2	付款日期。
Appropriation	4	撥款日期。
Refund	5	退款日期。
Order	6	訂單日期。

## 7.18. 訂單類型(PlatformState)

名稱	值	說明
ALL	0	全部。
General	1	一般。
Platform	2	平台商。



## 7.19. 付款狀態(PaymentState)

名稱	值	說明
ALL	9	全部。
Nonpayment	0	未付款。
Paid	1	已付款。
Fail	2	訂單失敗。

## 7.20. 撥款狀態(AllocateState)

名稱	值	說明
ALL	9	全部。
NoAppropriations	0	未撥款。
Appropriations	1	已撥款。

### 7.21. 交易訊息代碼

因錯誤代碼一直在新增,詳細的錯誤代碼,請到「廠商後台->系統開發管理->交易狀態代碼查詢」功能查詢。

