

# Основы глубинного обучения

Лекция 6

Архитектуры свёрточных сетей


Евгений Соколов

[esokolov@hse.ru](mailto:esokolov@hse.ru)

НИУ ВШЭ, 2021

Архитектуры свёрточных сетей

# LeNet (1998)

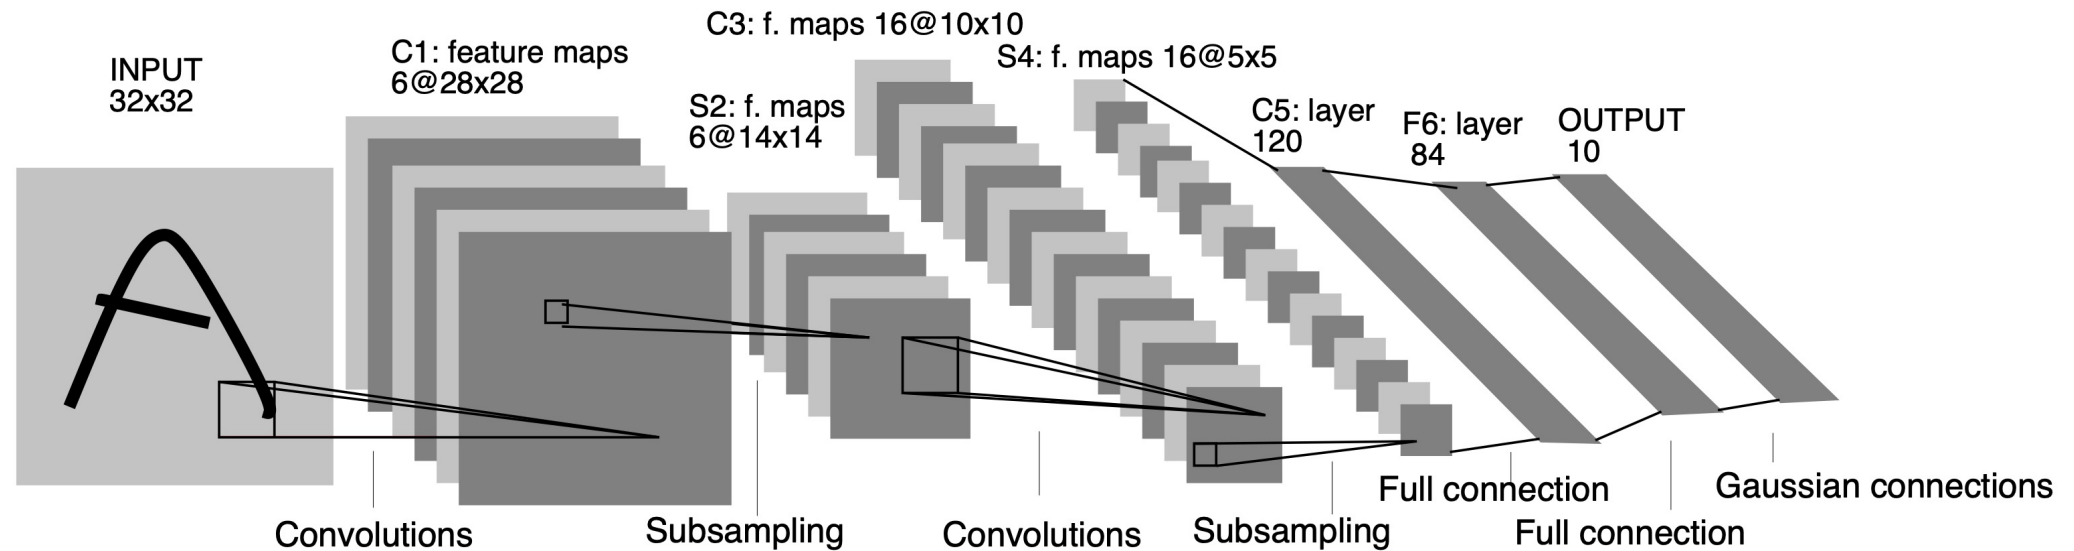

# LeNet (1998)

- Для данных MNIST
- Идея end-to-end обучения
- Использовали аугментацию
- Около 60.000 параметров
- Доля ошибок на тесте 0.8%

# ImageNet



- ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)
- Около 1.000.000 изображений
- 1000 классов
- Обычно качество измерялось на основе лучшей гипотезы модели

# AlexNet (2012)

---

## **ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks**


---

**Alex Krizhevsky**  
University of Toronto  
kriz@cs.utoronto.ca

**Ilya Sutskever**  
University of Toronto  
ilya@cs.utoronto.ca

**Geoffrey E. Hinton**  
University of Toronto  
hinton@cs.utoronto.ca

# AlexNet (2012)

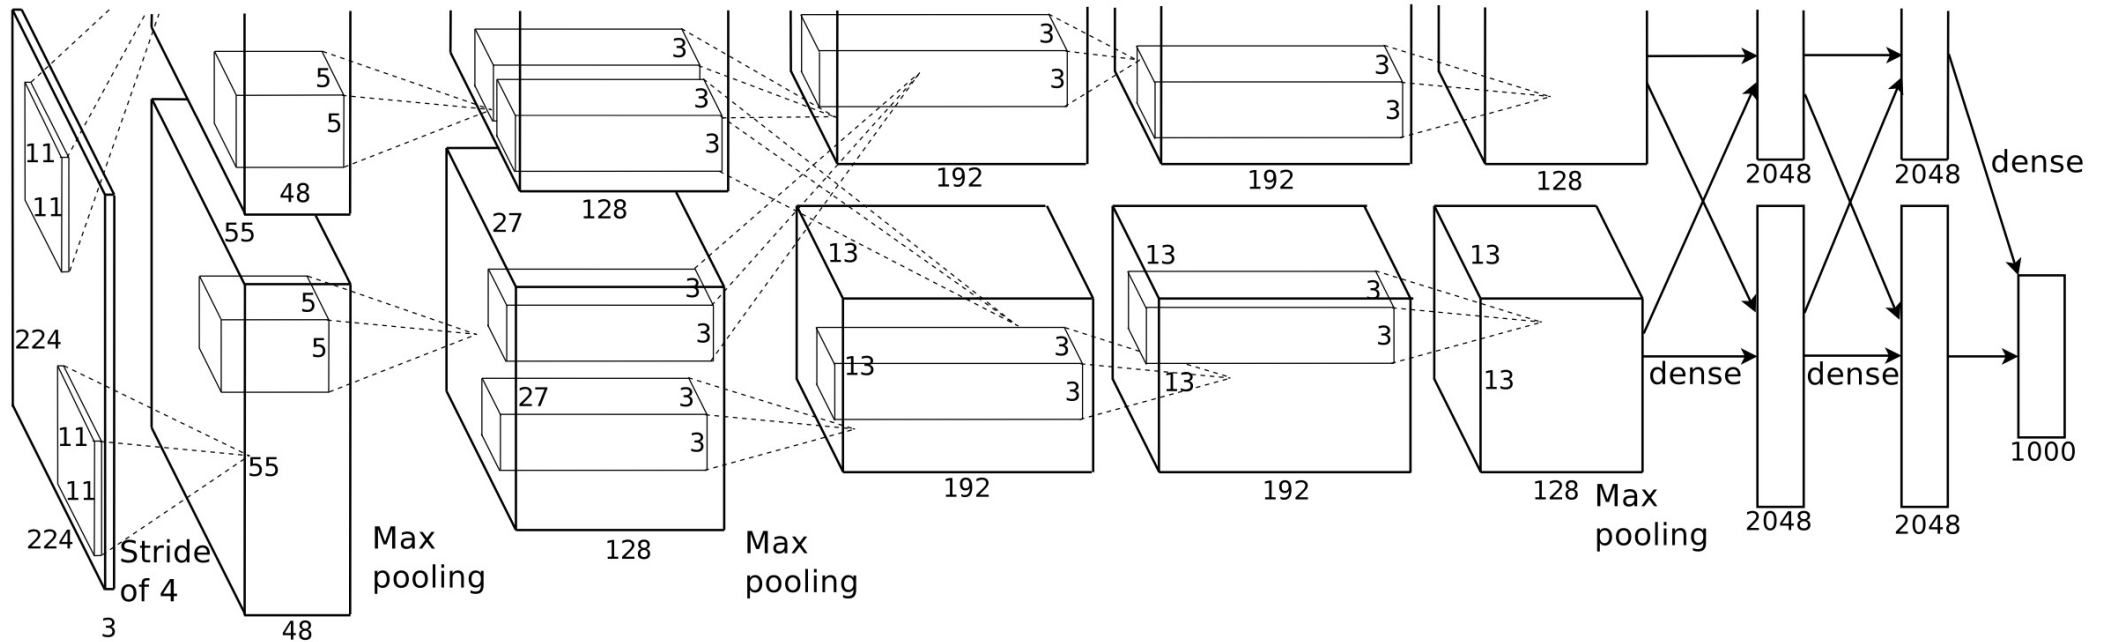

# AlexNet (2012)

- Используют ReLU, аугментацию, dropout
  - Градиентный спуск с инерцией (momentum)
  - Обучение на двух GPU (5-6 суток)
  - Около 60 миллионов параметров
- 
- Ошибка около 17%



# VGG (2014)

## VERY DEEP CONVOLUTIONAL NETWORKS FOR LARGE-SCALE IMAGE RECOGNITION

**Karen Simonyan\* & Andrew Zisserman<sup>+</sup>**

Visual Geometry Group, Department of Engineering Science, University of Oxford  
{karen, az}@robots.ox.ac.uk

# VGG (2014)

ConvNet Configuration					
A	A-LRN	B	C	D	E
11 weight layers	11 weight layers	13 weight layers	16 weight layers	16 weight layers	19 weight layers
input ( $224 \times 224$ RGB image)					
conv3-64	conv3-64 <b>LRN</b>	conv3-64 <b>conv3-64</b>	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64
maxpool					
conv3-128	conv3-128	conv3-128 <b>conv3-128</b>	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128
maxpool					
conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 <b>conv1-256</b>	conv3-256 conv3-256 <b>conv3-256</b>	conv3-256 conv3-256 conv3-256 <b>conv3-256</b>
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 <b>conv1-512</b>	conv3-512 conv3-512 <b>conv3-512</b>	conv3-512 conv3-512 conv3-512 <b>conv3-512</b>
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 <b>conv1-512</b>	conv3-512 conv3-512 <b>conv3-512</b>	conv3-512 conv3-512 conv3-512 <b>conv3-512</b>
maxpool					
FC-4096					
FC-4096					
FC-1000					
soft-max					

# VGG (2014)

**Table 2: Number of parameters (in millions).**

Network	A,A-LRN	B	C	D	E
Number of parameters	133	133	134	138	144

# VGG (2014)

- Только маленькие свёртки
- Градиентный спуск с инерцией
- Dropout для двух первых полносвязных слоёв
- Хитрая инициализация (сначала обучается вариант А со случайными начальными весами, потом им инициализируются более глубокие сети)

# VGG (2014)

Table 3: **ConvNet performance at a single test scale.**

ConvNet config. (Table 1)	smallest image side		top-1 val. error (%)	top-5 val. error (%)
	train ( $S$ )	test ( $Q$ )		
A	256	256	29.6	10.4
A-LRN	256	256	29.7	10.5
B	256	256	28.7	9.9
C	256	256	28.1	9.4
	384	384	28.1	9.3
	[256;512]	384	27.3	8.8
D	256	256	27.0	8.8
	384	384	26.8	8.7
	[256;512]	384	25.6	8.1
E	256	256	27.3	9.0
	384	384	26.9	8.7
	[256;512]	384	<b>25.5</b>	<b>8.0</b>

# GoogLeNet (2014)

## Going Deeper with Convolutions

Christian Szegedy<sup>1</sup>, Wei Liu<sup>2</sup>, Yangqing Jia<sup>1</sup>, Pierre Sermanet<sup>1</sup>, Scott Reed<sup>3</sup>,  
Dragomir Anguelov<sup>1</sup>, Dumitru Erhan<sup>1</sup>, Vincent Vanhoucke<sup>1</sup>, Andrew Rabinovich<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Google Inc. <sup>2</sup>University of North Carolina, Chapel Hill

<sup>3</sup>University of Michigan, Ann Arbor <sup>4</sup>Magic Leap Inc.

<sup>1</sup>{szegedy, jiaayq, sermanet, dragomir, dimitru, vanhoucke}@google.com

<sup>2</sup>wliu@cs.unc.edu, <sup>3</sup>reedscott@umich.edu, <sup>4</sup>arabinovich@magic Leap.com


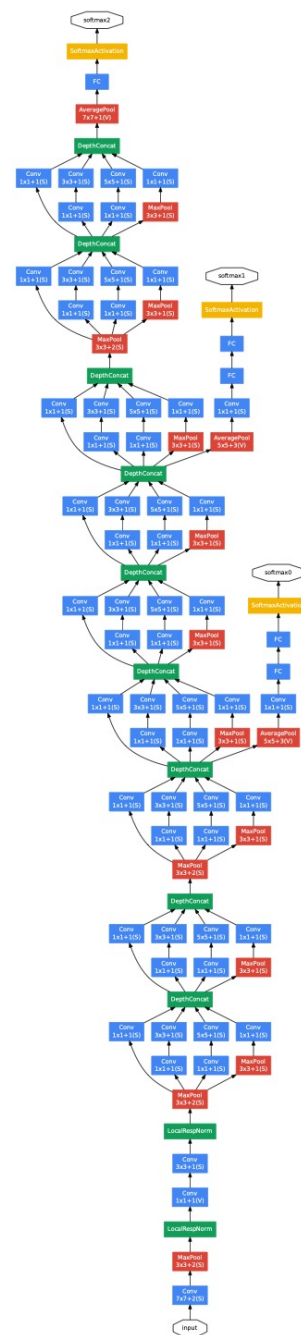


Figure 3: GoogLeNet network with all the bells and whistles.

# GoogLeNet (2014)

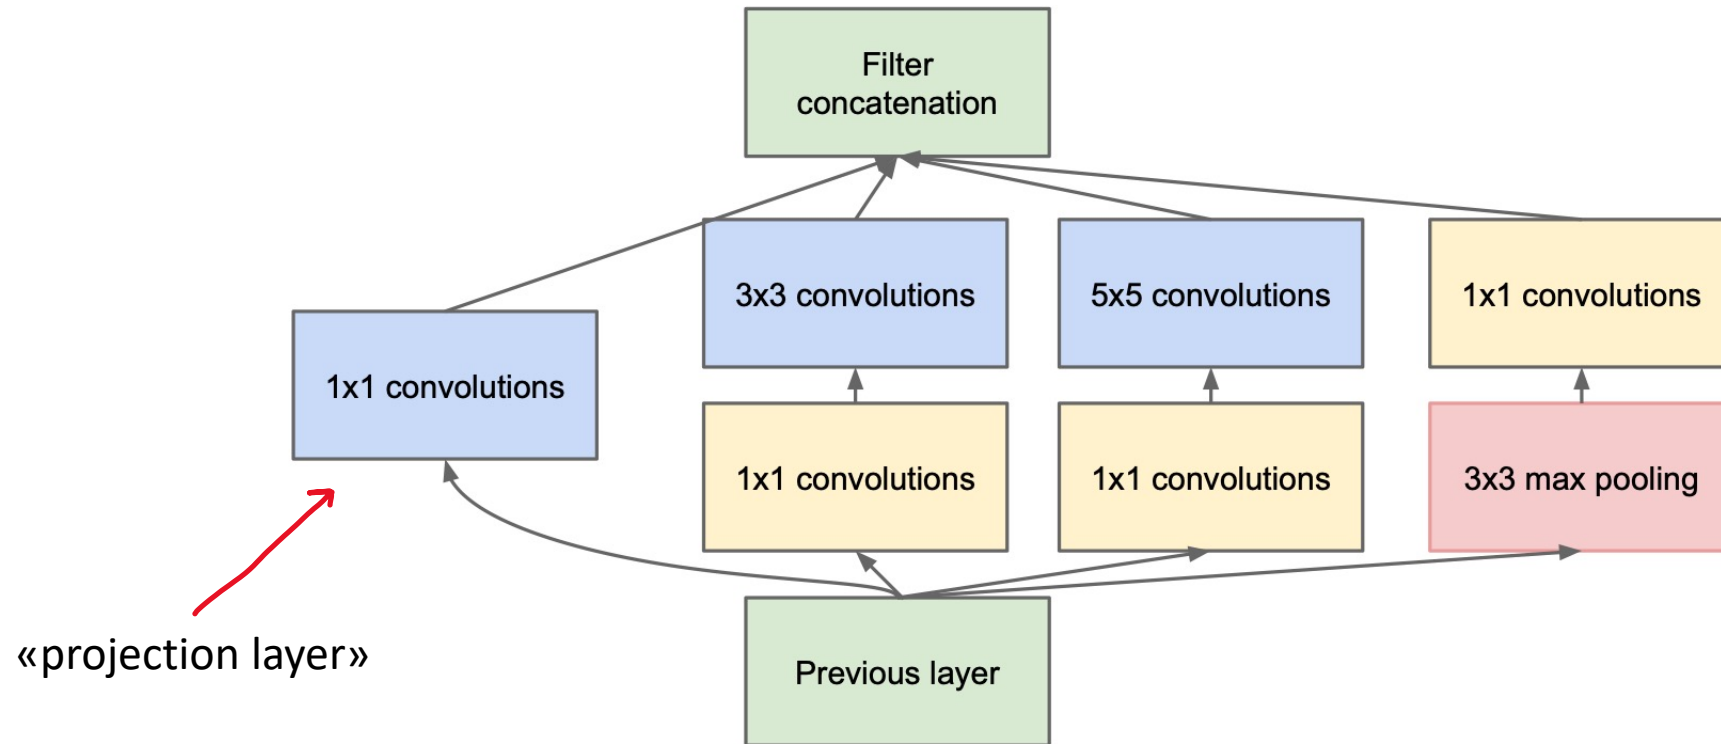

(b) Inception module with dimensionality reduction

свёртки делаются с паддингом!

<http://arxiv.org/abs/1409.4842>



# GoogLeNet (2014)

- Снижается число каналов перед «тяжёлыми» свёртками
- Несколько выходных слоёв для улучшения обучаемости
- Обучается градиентным спуском с инерцией
- Ошибка 6.67% на ImageNet

# ResNet (2015)

## **Deep Residual Learning for Image Recognition**

Kaiming He

Xiangyu Zhang

Shaoqing Ren

Jian Sun

Microsoft Research

{kahe, v-xiangz, v-shren, jiansun}@microsoft.com

# ResNet (2015)


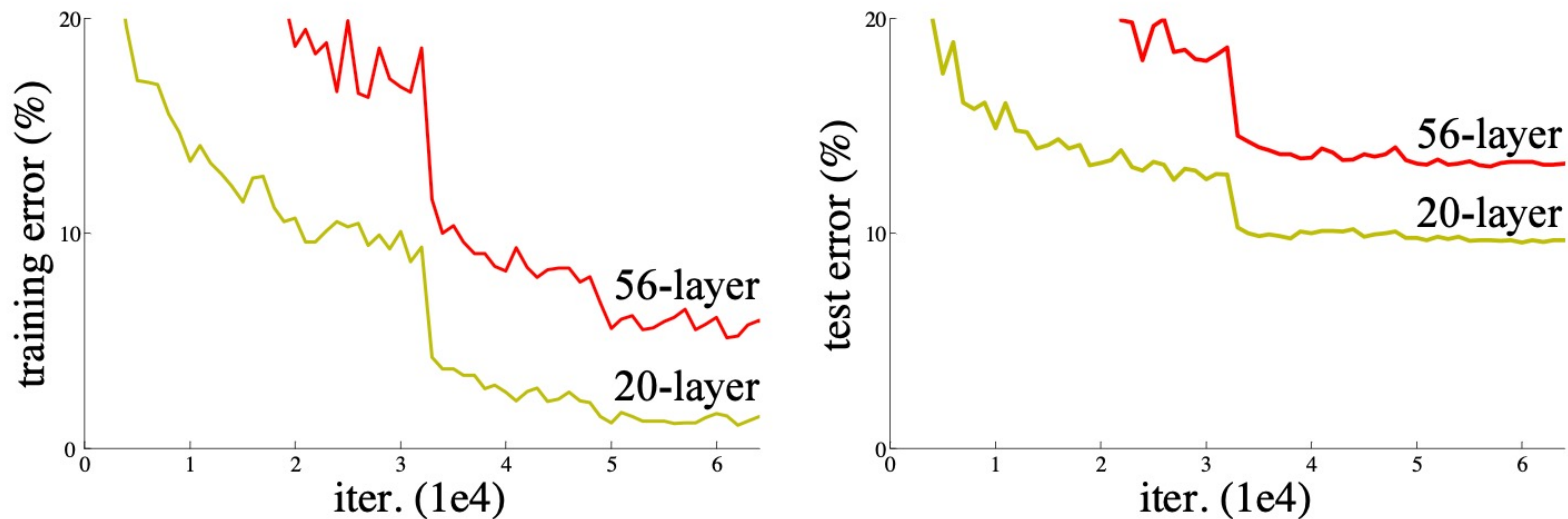


Figure 1. Training error (left) and test error (right) on CIFAR-10 with 20-layer and 56-layer “plain” networks. The deeper network has higher training error, and thus test error. Similar phenomena on ImageNet is presented in Fig. 4.


# ResNet (2015)

- Добавление слоёв в свёрточную сеть ухудшает качество даже на обучении
- Хотя возможностей для переобучения больше, сеть почему-то не может ими воспользоваться

# ResNet (2015)

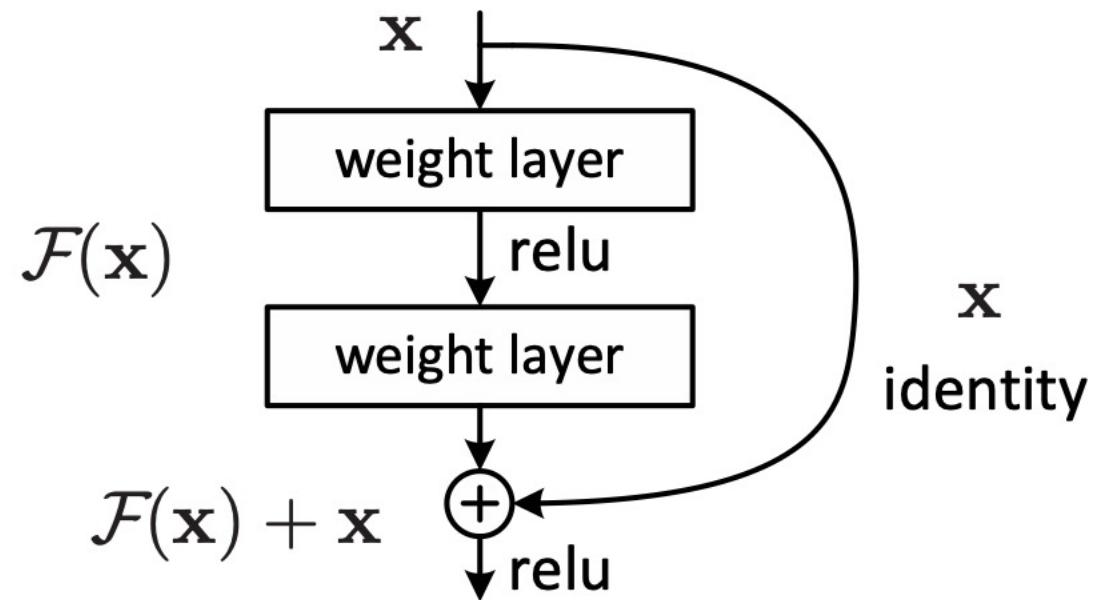


# ResNet (2015)

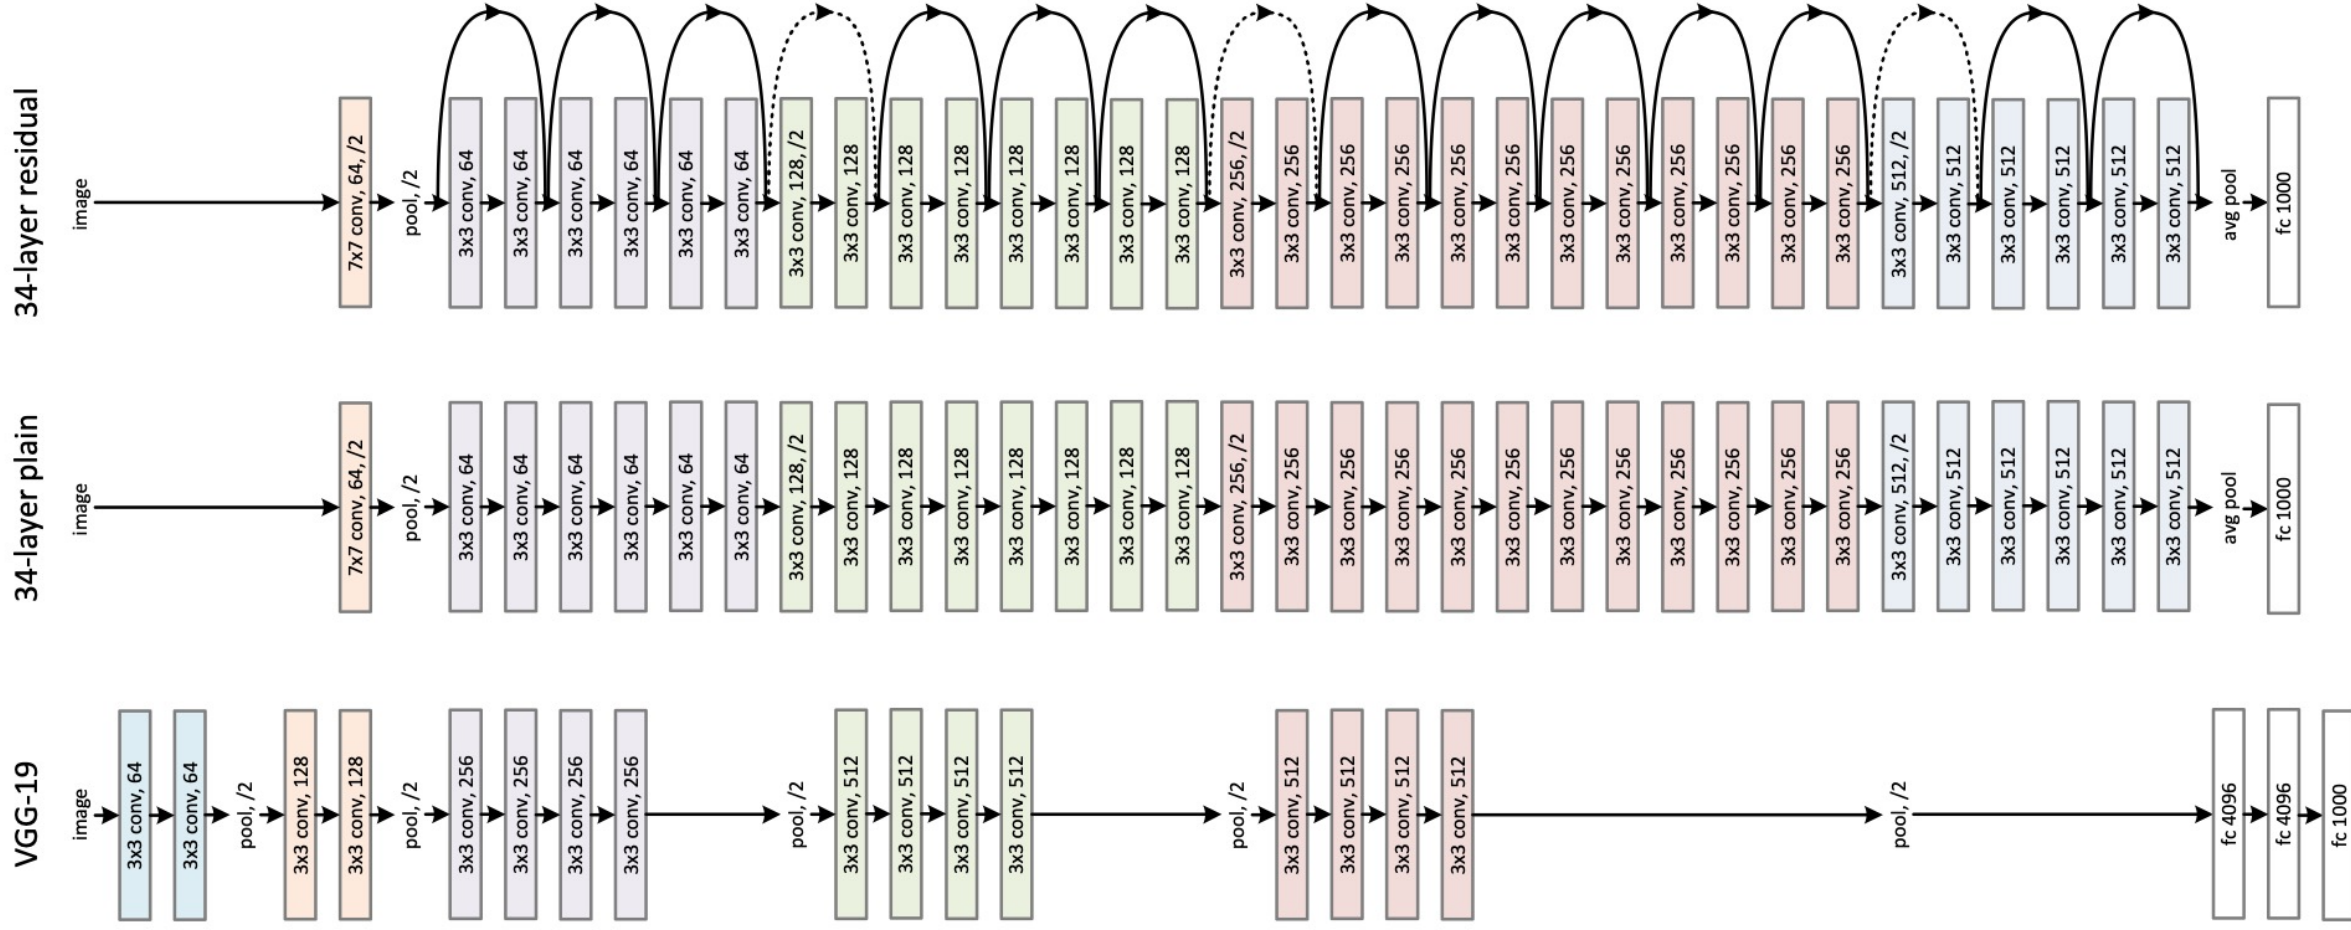

# ResNet (2015)


- Даёт низкую ошибку на обучении даже с 1000 слоёв (но там плохо на тестовой выборке)
- Обучается градиентным спуском с инерцией со случайной инициализацией
- Ошибка 4.49% на ImageNet

# Эволюция архитектур

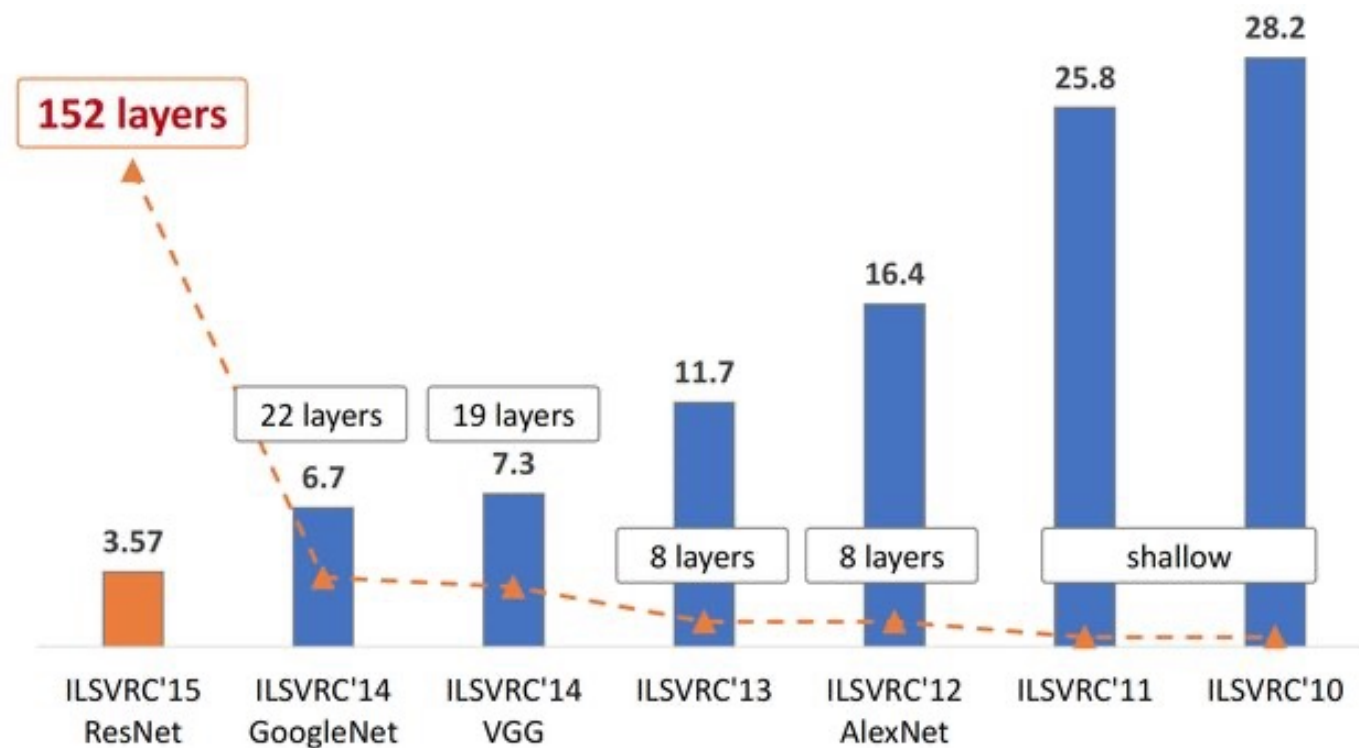



# Xception

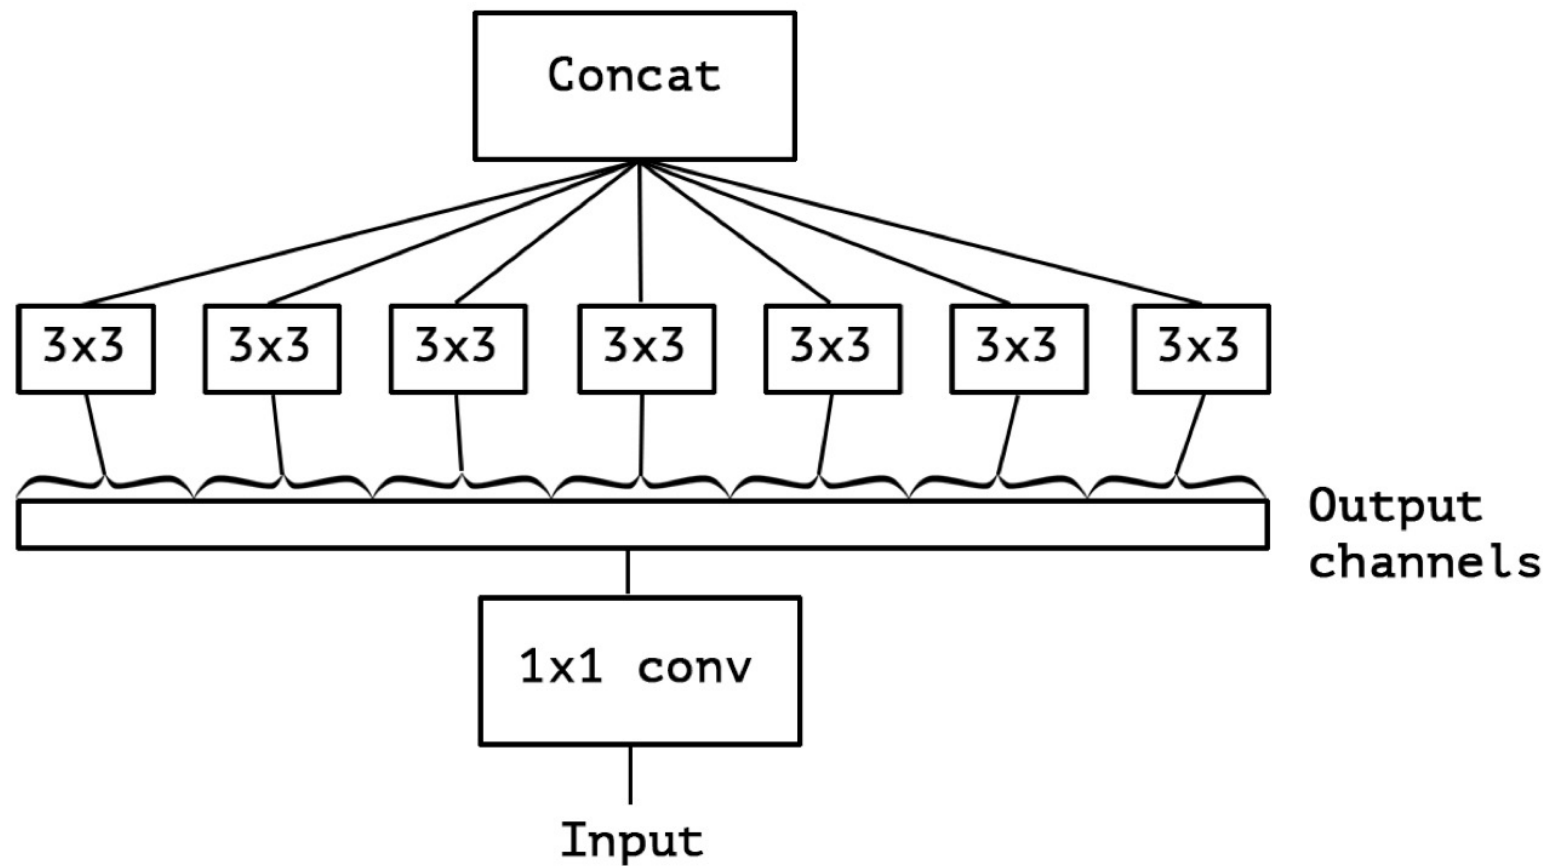

# Xception

- Разделяется роль свёрток: либо по каналам, либо по пространству
- Более эффективное использование параметров

# Что ещё?


- Highway networks
- Inception-ResNet
- Squeeze and Excitation Network
- MobileNet
- EfficientNet
- ...

Transfer learning

# Перенос знаний

- ImageNet:
  - Много данных (которые сложно собрать!)
  - Годы улучшений
- Не хотелось бы повторять это для новых задач



# Дообучение

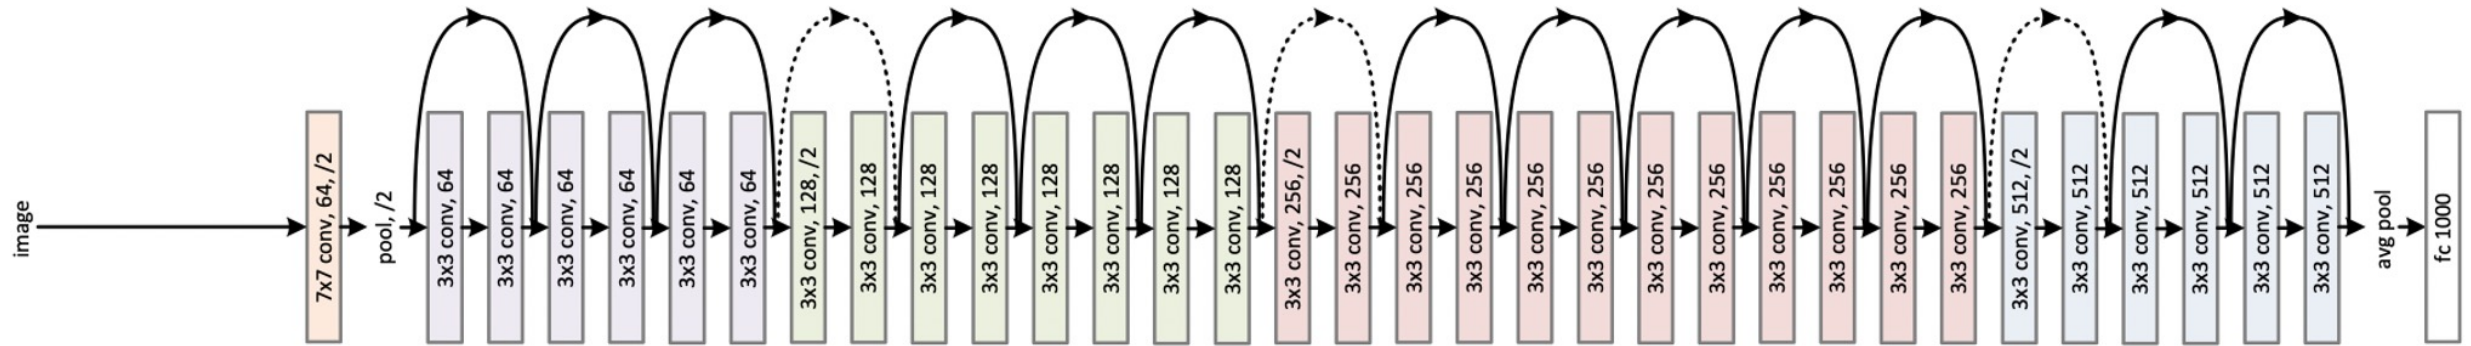


Если данных совсем мало:

- Берём модель из другой задачи
- Заменяем последний слой на слой с нужным числом выходов
- Обучаем только его
- По сути, это обучение линейной модели

# Представления с последних слоёв

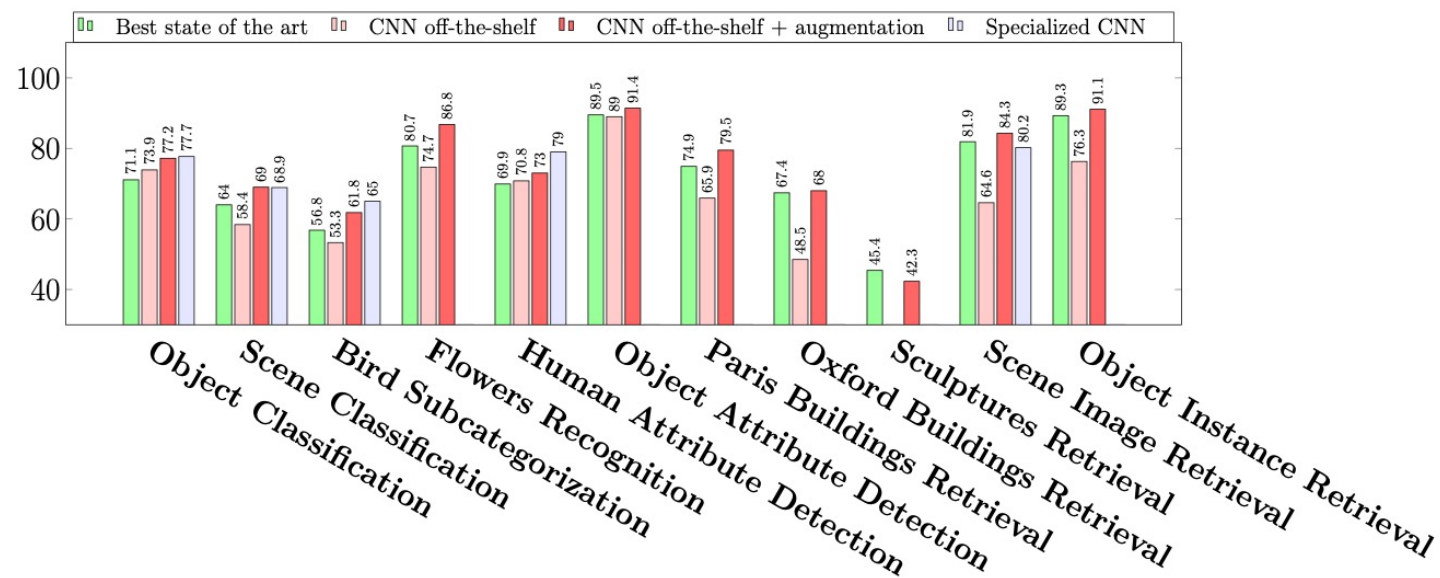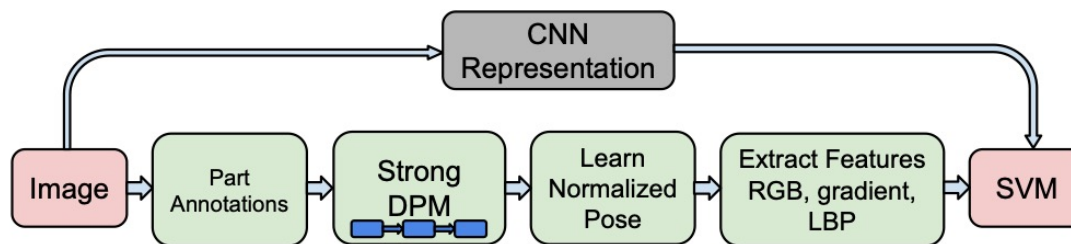

# Дообучение

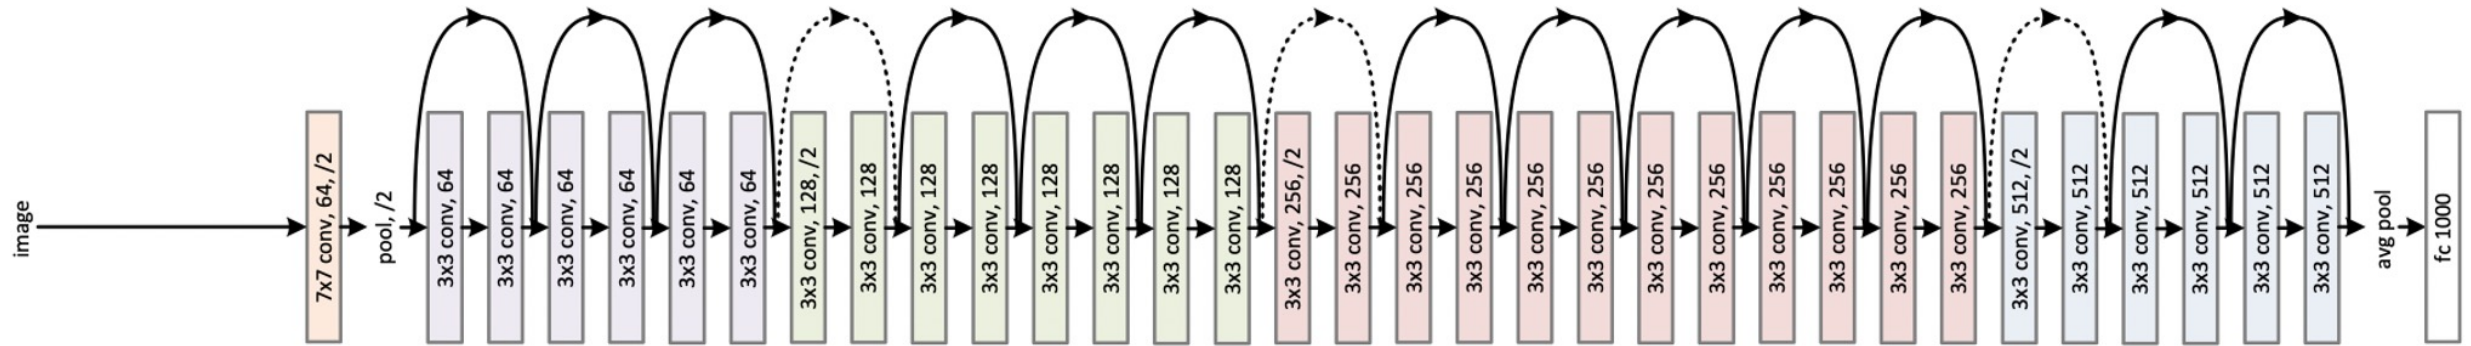

Если данных не очень мало:

- Берём модель из другой задачи
- Заменяем последний слой на слой с нужным числом выходов
- Обучаем его и несколько слоёв до него
- Чем ближе к началу слой, тем ниже стоит делать градиентный шаг



# Дообучение

- Как правило, на первых слоях фильтры похожие для всех задач
- Чем сильнее новая задача отличается от исходной, тем больше слоёв нужно переучивать
- В любом случае выходы последних слоёв модели, обученной на ImageNet, лучше случайных признаков