알고리즘 (이진 트리, Binary Tree)

```
my_tree = TreeNode('A', None, None)  - ①
new_node = TreeNode('B', None, None)
my_tree.set_left(new_node)           - ②
new_node = TreeNode('C', None, None)
my_tree.set_right(new_node)          - ③
```




```
cur_node = my_tree.left
new_node = TreeNode('D', None, None)   - ④
cur_node.set_left(new_node)
new_node = TreeNode('E', None, None)   - ⑤
cur_node.set_right(new_node)
```

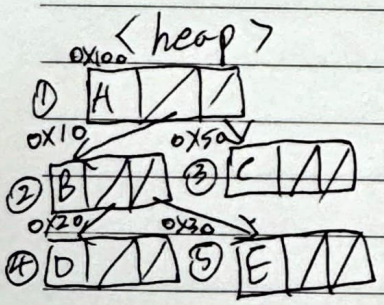

<stack>

① my_tree → 0x100 , cur_node 'B'

② new_node 'B' → 0x10 , cur_node 'C'

③ new_node 'C' → 0x50 , cur_node 'D'

④ new_node 'D' → 0x20 , cur_node 'E'

⑤ new_node 'E' → 0x30