

SERIE DE VÍDEOS DE PHP. NO SON DE LARAVEL

https://www.youtube.com/watch?v=BGY-SQtVzJU&list=PLU8oAlHdN5BkinrODGXToK9oPAInJxmW_&index=66


Ver vídeos 59, 60, 61 y 62.

`session_start();` //inicia una nueva sesión o reanuda la existente.

`$_SESSION["usuario"];`

`session_destroy();` //cierra una sesión.

Formulario para enviar los datos del login:

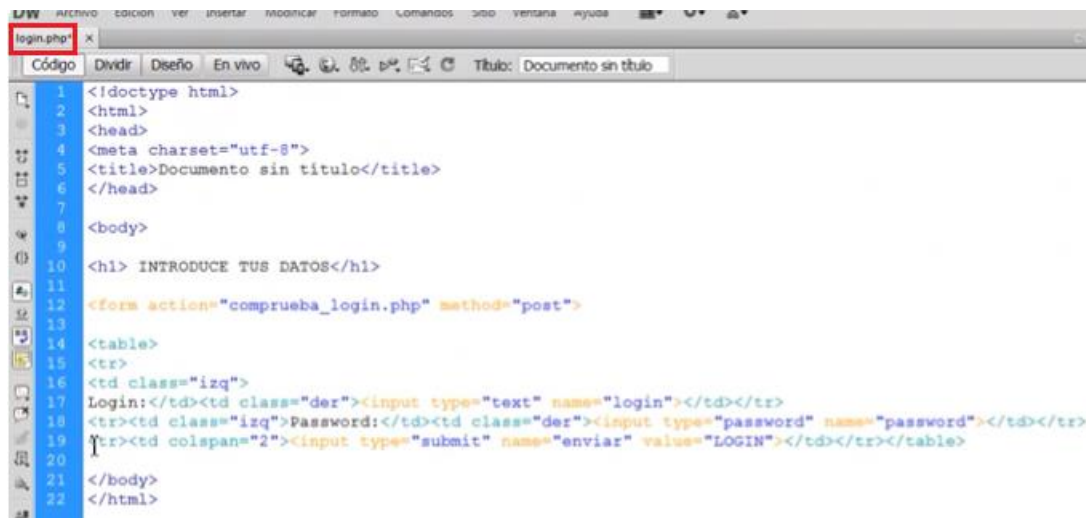

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Documento sin titulo</title>
6 </head>
7
8 <body>
9
10 <h1> INTRODUCE TUS DATOS</h1>
11
12 <form action="comprueba_login.php" method="post">
13
14 <table>
15 <tr>
16 <td class="izq">
17 Login:</td><td class="der"><input type="text" name="login"></td></tr>
18 <tr><td class="izq">Password:</td><td class="der"><input type="password" name="password"></td></tr>
19 <tr><td colspan="2"><input type="submit" name="enviar" value="LOGIN"></td></tr></table>
20
21 </body>
22 </html>
```

Pag que recibe y gestiona los datos del formulario de login: `comprueba_login.php`. Si está en la bd, lo redirecciona a `"usuarios_registrados.php"`. Si no, lo vuelve a llevar al `login.php`.

`<body>`

`<?php`

`try{`

`I`

`$base=new PDO("mysql:host=localhost; dbname=prueba" , "root", "");`

`$base->setAttribute(PDO::ATTR_MODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION)`

```
comprueba_login.php x usuarios_registrados1.php x
Dividir Diseño En vivo No hay errores de sintaxis. Título: Documento sin título
$base->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$sql="SELECT * FROM USUARIOS_PASS WHERE USUARIOS= :login AND PASSWORD= :password";
$resultado=$base->prepare($sql);
$login=htmlentities(addslashes($_POST["login"]));
$password=htmlentities(addslashes($_POST["password"]));
$resultado->bindValue(":login", $login);
$resultado->bindValue(":password", $password);
$resultado->execute();
$numero_registro=$resultado->rowCount();

if($numero_registro!=0){
    //echo "<h2>Adelante!!</h2>";
    header("Location:usuarios_registrados1.php");
}else{
    header("location:login.php");
}

}catch(Exception $e){
    die("Error: " . $e->getMessage());
}
```

Pero de esta forma, si alguien consigue la url de la pag de usuarios_registrados1.php, podría ponerla en otro navegador directamente sin pasar por el login y funcionaría. Para evitar esto, en el comprueba_login abrimos sesión (y guardamos el usuario que la abre) y en la web de usuarios registrados, usuarios_registrados1.php, reanudamos esa sesión (si existe con el usuario que le ponemos aquí). Para ello, en el if hay que abrir la sesión y guardar el usuario de la sesión:

```
if($numero_registro!=0){
    //echo "<h2>Adelante!!</h2>";
    session_start();
    $_SESSION["usuario"]=$_POST["login"];
    header("Location:usuarios_registrados1.php");
}else{
    header("location:login.php");
}
```

Pag usuarios_registrados1.php (si está logueado, se redirecciona aquí). Si ha abierto sesión con este usuario, muestra su contenido y si no, redirecciona al login.



```
comprueba_login.php x usuarios_registrados1.php x
Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
errores de sintaxis.
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<?php
    session_start();
    if(!isset($_SESSION["usuario"])){
        header("Location:login.php");
    }

?>


<h1>Bienvenidos Usuarios</h1>
<?php
    echo "Hola: " . $_SESSION["usuario"] . "<br><br>";

?>

<p>Esto es información solo para usuarios registrados</p>
</body>
</html>
```

En el anterior php, si “sesión_start()” tiene que crear una sesión nueva porque nadie ha abierto una sesión anterior, la variable `$_SESSION["usuario"]` no estará definida y se redirecciona al login.

Por último, conviene cerrar la sesión por si alguien usa el mismo navegador después que tú. Si es así y no has cerrado la sesión, si el nuevo usuario pone directamente la url de algunas de las páginas protegidas con sesiones, la sesión está abierta y podría visualizarlas. La solución es cerrar la sesión. Para ello, todas las páginas privadas (protegidas para users registrados) deben tener un botón o enlace a una pag para cierre: cierre.ph, cuya función es cerrar la sesión y redirigir a la pag de login:

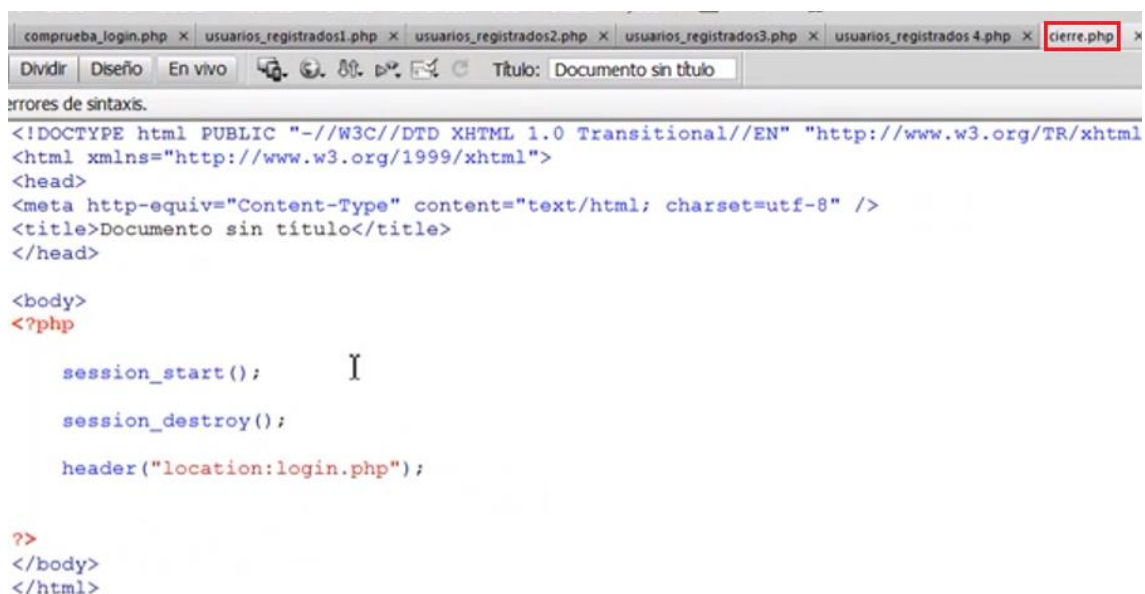

```
comprueba_login.php x usuarios_registrados1.php x usuarios_registrados2.php x usuarios_registrados3.php x usuarios_registrados 4.php x cierre.php x
Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
errores de sintaxis.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    header("location:login.php");

?>
</body>
</html>
```

El conjunto de páginas protegidas para usuarios registrados tendrán un enlace a la pag anterior. Por ejemplo, suponemos 4 pag para usuarios: usuarios_registrados1.php, 2.php, 3.php y 4.php. Todas tendrán una tabla para navegar a las otras pag protegidas y un enlace para cerrar la sesión.

```
<?php
session_start();

if(!isset($_SESSION["usuario"])){
    header("Location:login.php");
}

?>

<h1>Bienvenidos Usuarios</h1>

<?php
echo "Hola: " . $_SESSION["usuario"] . "<br><br>";

?>

<p><a href="cierre.php">Cierra Sesión</a>
</p>

<p>Esto es información solo para usuarios registrados</p>
<table width="489" height="187" border="1">
<tr>
<td colspan="3" align="center">Zona usuarios Registrados</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="usuarios_registrados2.php">Página 1</a></td>
<td><a href="usuarios_registrados3.php">Página 2</a></td>
<td><a href="usuarios_registrados 4.php">Página 3</a></td>
```

Se visualizan así:



DOCUMENTACIÓN:

session_start

Change language: Spanish

Edit Report a Bug

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_start — Iniciar una nueva sesión o reanudar la existente

Descripción

```
bool session_start ([ array $options = [] ] )
```

session_start() crea una sesión o reanuda la actual basada en un identificador de sesión pasado mediante una petición GET o POST, o pasado mediante una cookie.

Cuando **session_start()** es llamada o cuando se autoinicia una sesión, PHP llamará a los gestores de almacenamiento de sesiones open y read. Éstos serán un gestor de almacenamiento proporcionado por omisión o por extensiones de PHP (como SQLite o Memcached); o pueden ser un gestor personalizado como está definido en [session_set_save_handler\(\)](#). La llamada de retorno read recuperará cualquier información de sesión existente (almacenada en un formato serializado especial) y será deserializada y usada para rellenar automáticamente la variable superglobal \$_SESSION cuando la llamada de retorno read devuelva la información de sesión guardada a la gestión de sesiones de PHP.

Play (k)