

Punto de control: PRIMER PARCIAL TALLER WEB 2 - TEMA 1

DOMINIOS

1) Qué tipo de Dominios existen?

- ☐ Dominios Personales
- ☒ Dominios Genéricos /Territoriales
- ☐ Root Servers
- ☐ DNS
- ☐ Ninguna de as anteriores es verdadera

2) Quién gestiona los DNS a nivel Internacional?

- ☐ APNIC
- ☐ El responsable es el ICANN
- ☐ AFRINIC
- ☐ ARIN
- ☐ AFRINIC

3) De quien autorizar un dominio .com.ar en Argentina?

- ☐ IANNA
- ☐ ICAN
- ☐ LACNIC
- ☐ IEEE
- ☐ IRAM
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta.

4) Cuales son los pasos para contratar un Dominio?

- ☐ Elegir los nombres de dominio según los caracteres permitidos
- ☐ Registración DNS
- ☐ Elegir Dominio- Configurar- Delegar- Renovar

☐ Delegación de Dominio

5) Que identifica una dirección de Dominio?

- ☐ Identifica una dirección IP
- ☐ Identifica una dirección MAC
- ☐ Identifica un país
- ☐ DNS Raíz

6) Quien es el máximo responsable en autorizar un dominio .com.ar en nuestro país?


- ☐ Ministerio de relaciones Exteriores y Culto
- ☐ LACNIC
- ☐ NIC AR
- ☐ La secretaría Legal y Técnica de la Nación

COMPUTACION EN LA NUBE 1

1) ¿Cuáles son las diferencias entre el Modelo tradicional y el Modelo de Computación en la Nube?

- ☐ Compra de activos propios versus Compra de Servicios.
- ☐ Modelo Inflexible - Modelo Empresarial
- ☐ Recursos lógicos propios - Datos Almacenados
- ☐ Modelo escalable
- ☐ Arquitectura Multicloud

2) Modelo de Referencia del NIST

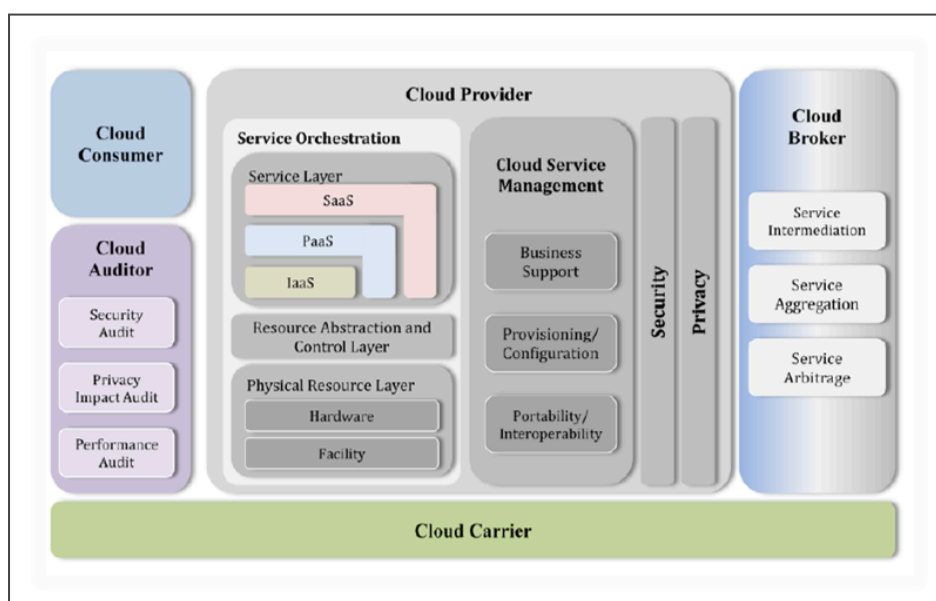

- ☐ El modelo conceptual muestra una arquitectura PUBLICA-HÍBRIDA, la comprensión de los requerimientos, usos, características y estándares de la computación en nube.
- ☐ El modelo OBLIGATORIO impuesto, muestra una arquitectura de alto nivel de la nube PRIVADA.
- ☐ El modelo conceptual muestra una arquitectura de alto nivel con la intención de facilitar la comprensión de los requerimientos, usos, características y estándares de la computación en nube.
- ☐ Todas las Anteriores son verdaderas
- ☐ Ninguna de las Anteriores es verdadera.

3) Qué es la computación en la Nube?

- ☐ Es un conjunto de nodos activos
- ☐ Es un modelo para habilitar un conjunto de recursos computacionales (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, servicios)
- ☐ Es un modelo de Capas
- ☐ Todas las anteriores son verdaderas
- ☐ Ninguna de las anteriores es verdadera


4) ¿Cuales de las siguientes son Tipos de Nube?

- ☐ Nube propia
- ☐ Nube Popular - Nube Híbrida - Nube Pública - Nube Privada
- ☐ Nube Híbrida - Nube Pública - Nube Privada
- ☐ Nube IaaS, PaaS, SaaS
- ☐ Multicloud

5) Cuales son Modelos de Cloud Computing?

- ☐ IaaS
- ☐ Infraestructura como Servicio
- ☐ PaaS
- ☐ ChaaS
- ☐ SaaS
- ☐ Maas

6) La virtualización permite que múltiples instancias de los recursos de la infraestructura se ejecuten en el mismo hardware, Cuál de las siguientes opciones es correcta?

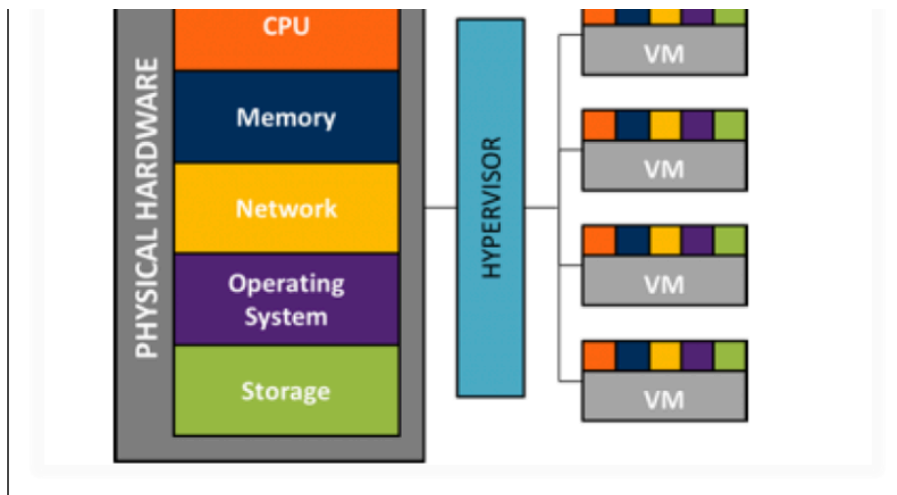

- ☐ La virtualización permite que múltiples instancias, con el uso de OS Hipervisor
- ☐ La virtualización permite que múltiples instancias, con el uso de un Hipervisor
- ☐ Plataforma propia de Sistema Operativo
- ☐ Todas las anteriores son falsas

COMPUTACION EN LA NUBE 2

1) En referencia a los tipos de alojamiento: ¿El alojamiento compartido es menos costoso que un servidor dedicado?

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

2) En referencia a los tipos de alojamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ Alojamiento gratuito, alojamiento compartido, alojamiento revendedor, alojamientos virtuales, alojamientos de imágenes
- ☐ Alojamiento pago - impago
- ☐ Alojamiento de hosting para revendedores no pago
- ☐ Todas las anteriores son falsas

3) ¿Cuál de los siguientes servicios es más ventajoso para un uso profesional

- ☐ Servicios de hosting Pago
- ☐ Servicios de hosting no pago
- ☐ Servicios de hosting compartido
- ☐ Servicio de hosting híbrido

4) En referencia a los Servidores de Alojamiento en la Nube, ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Tiempo restante: 59:39

[Mi perfil](#) · [Ayuda](#) · [Cerrar sesión](#)

- ☐ Servidores de Alojamiento en la Nube, para el almacenamiento de información en la NUBE.
- ☐ Se puede definir como un lugar para el alojamiento de una página Web (hosting), o un espacio en internet el almacenamiento de cualquier tipo de información sea archivos, correos, videos, etc..
- ☐ Se puede definir como un lugar para el alojamiento FTP/TELNET, o un espacio en internet para el almacenamiento de cualquier tipo de información sea archivos, correos, videos, etc..
- ☐ Servidores de Alojamiento PROXI/FIREWAL, para el almacenamiento de clientes.

5) En referencia a la calidad y disponibilidad de un servicio de alojamiento web. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ El servicio de web hosting GARANTIZA el 100% de la disponibilidad del tiempo
- ☐ El servicio de web hosting es prácticamente imposible garantizar el 100% de la disponibilidad del tiempo.
- ☐ La cantidad de tiempo de caída del sistema por mes, semana, día, hora es de un máximo del 85%
- ☐ Ninguna de las anteriores es verdadera.

6) Concepto de Servidor, indicar la respuesta correcta

- ☐ Un servidor es una computadora que forma parte de una red y provee servicios a centrales telefónicas PABX de clientes
- ☐ Un servidor es una computadora que forma parte de una NUBE PUBLICA.
- ☐ Un servidor es una computadora que forma parte de una red y provee servicios a otras computadoras denominadas clientes
- ☐ todas las anteriores son verdaderas

7) Indicar ¿cuál de las siguientes definiciones es correcta?

- ☐ Servidor no dedicado: dedican toda su potencia a los clientes y usuarios locales
- ☐ Servidor no dedicado: dedican toda su potencia a los clientes.
- ☐ Servidor Dedicado: dedica toda su potencia a administrar los recursos de la red, atender solicitudes de procesamiento de los clientes.
- ☐ Servidor Dedicado: dedica toda su potencia a los clientes y a usuarios locales
- ☐ Todas las anteriores son correctas

8) Tipos de Servidores, identificar ¿cuál de las siguientes opciones son correctas?

- ☐ Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - Proxy Servers
- ☐ Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - HOST PC
- ☐ Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - INTERFACE HOME Servers
- ☐ Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - ROUTER LAN

9) Cómo puede ser el Alojamiento WEB? Indicar cuál de las siguientes opciones es correcta.

- ☐ Administrado por Administrado HOST
- ☐ Correcto y Compatible
- ☐ Administrado según el Modelo OSI/NIST
- ☐ Administrado - No Administrado / Pago - Gratuito
- ☐ Todas las anteriores son correctas

CLOUD 1

1) Indicar ¿Cual de las siguientes opciones es verdadera en referencia a los Modelos de Servicio y Referencia?

- ☐ Software de Servidor
- ☐ IAAS, PAAS, SAAS
- ☐ IAAS, Soporte como Servicio
- ☐ Plataforma como servicio, Infraestructura de RED
- ☐ PIN
- ☐ Ipconfig /all

2) ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera respecto del servicio de este proveedor de Cloud - AWS (AMAZON WEB SERVICES)?

- ☐ Invertir en Gastos de infraestructura como cliente
- ☐ Reemplazar Gastos de Capital por Gastos Variables (solo lo que se consume)
- ☐ Servicios Inelásticos
- ☐ No puede absorber la demanda en los picos, es irrelevante.

3)Cuál de las opciones indicadas corresponde a Sistemas Operativos en la Nube?

- ☐ AWS-UNIX
- ☐ OpenStack
- ☐ DDOS
- ☐ IOS - Androide
- ☐ Windows - IOS

4) Indicar las formas de interactuar con AWS (proveedor de Cloud)

- ☐ Consola de Administración AWS - Interfaz línea de Comandos (AWS CLI) -Kits de Desarrollo de Software RPG
- ☐ Consola de Administración de comandos por Telnet
- ☐ Interfaz gráfica por línea de comandos
- ☐ Kits de Desarrollo de Juegos en línea

☐ Consola de Administración AWS - Interfaz línea de Comandos
SDK

ambito apunta el modelo PAAS?

- ☐ Desarrollos, Pruebas, Implementaciones de configuraciones de RED
- ☐ Uso y configuración de un CLOUD
- ☐ Desarrollos, Pruebas, Implementaciones, administración de servicios y soluciones basadas en la nube.
- ☐ Configuración y administración de Infraestructura
- ☐ Privado

CLOUD 2

1) INDICAR "respecto de las amenazas de Seguridad" ¿Cuál de las opciones es correcta?

- ☐ 1. Violación de datos privados 2. Pérdida de datos. Riesgos económicos.
- ☐ El Ciclo de vida de los datos, lo cual es necesario gestionar la información de manera adecuada, a través de principios que permitan mejorar el uso eficiente
- ☐ Riesgos Legales
- ☐ 1. Violación de datos privados 2. Pérdida de datos. 3. Secuestro de cuentas o servicios (hijacking). 4. Interfaces y APIs inseguras. 5. Negación de servicio. 6. Persona interna mal intencionada (insider). 7. Abuso de servicios en la nube. El uso de recursos 8. Due diligence insuficiente (diligencia debida insuficiente). 9. Vulnerabilidades en tecnologías compartidas

2) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ Arquitectura de nube pública: entorno de nube creado a partir de recursos ajenos al usuario final que pueden redistribuirse a otros inquilinos.
- ☐ Arquitectura de nube privada: en líneas generales, se trata de un entorno de nube diseñado solo para el usuario final, generalmente dentro del firewall del usuario .
- ☐ Arquitectura de nube híbrida: varios entornos de nube con cierto nivel de portabilidad, coordinación y gestión de las cargas de trabajo entre ellos
- ☐ Arquitectura multicloud: sistemas de TI que incluyen más de una nube, pública o privada, y que pueden conectarse en red (o no).
- ☐ Todas las anteriores son verdaderas

3) Responder VERDADERO o FALSO Agotamiento de recursos es un factor mas entre Los Riesgos y amenazas en el Cloud

- ☐ VERDADERO
- ☐ FALSO

4) Respecto de los Riesgos y Amenazas en el Cloud Computing, Indicar cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ Riesgos en el Multicloud
- ☐ ☒ Riesgos Organizativos ☐ Riesgos Técnicos ☐ Riesgos Legales ☐ Riesgos No específicos
- ☐ Riesgos en Cloud Público
- ☐ Riesgos en el Cloud Híbrido

5) Dadas las siguientes opciones indicar ¿cuál de las opciones siguientes es correcta?

- ☐ Los registros de log y la gestión de incidentes no deben ser centralizados.
- ☐ Ataques de ingeniería social Es el arte de engañar a las personas para que revele información sensible.
☐ Robo de credenciales ☐ Robo de información sensible ☐ Malware
- ☐ Los Ataques de ingeniería social son el arte de engañar la Infraestructura.
- ☐ Ninguna de las anteriores es verdadera.

6) Dada la siguiente condición, RESPONDER: VERDADERO o FALSO Pérdida de Gobernanza El cliente necesariamente cede al proveedor el control de una serie de cuestiones que pueden influir en la seguridad de sus datos e infraestructura. Al mismo tiempo pueden existir deficiencias en los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

- ☐ FALSO
- ☐ VERDADERO

7) ¿Cuál es la Diferencia entre el entorno multicloud y la nube híbrida?

- ☐ El término nube híbrida se refiere a la presencia de varios tipos de implementaciones (pública o privada) con cierta integración u organización entre ellas.
- ☐ El término multicloud se refiere a la presencia de al menos dos implementaciones de nube del mismo tipo (pública o privada), que provienen de distintos proveedores. Por otro lado, el término nube híbrida se refiere a la presencia de varios tipos de implementaciones (pública o privada) con cierta integración u organización entre ellas.
- ☐ Todas las anteriores son Verdaderas
- ☐ Todas son falsas

8) ¿Qué tipo de arquitecturas pueden hallarse en el cloud.?

- ☐ Arquitectura Simple
- ☐ Arquitectura de Nube multitarea
- ☐ Arquitectura de nube Pública, nube Privada, nube Híbrida, Multicloud
- ☐ Arquitectura de nube Pública, nube Privada, nube Híbrida, Multitarea

9) Infraestructura. Indicar cual es opción más correcta en referencia al concepto de Arquitectura.

- ☐ La arquitectura de nube es el plano
- ☐ La infraestructura de nube incorpora todos los materiales, y la arquitectura de nube es el plano técnico.

- ☐ Los materiales, y la arquitectura de nube es el plano técnico.
- ☐ La infraestructura de nube incorpora los materiales

Angular / NODE - TEMA 1

1) Angular 2,4,5,6,7,8...20... son el mismo angular

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2) ¿Qué se usa para inyectar servicios?

- ☐ @Inject()
- ☐ @Service()
- ☐ inject()
- ☐ Ninguno, se pasa como parámetro

3) ¿Cuál de estas es una ventaja de SSR sobre SSG?

- ☐ Carga más rápido
- ☐ Puede personalizar el contenido por usuario
- ☐ No depende del servidor
- ☐ Permite interactividad inmediata

4) ¿Que hace esté código asíncrono?

```
fs.readFile('archivo.txt', 'utf8', (err, data) => {  
  console.log(data);  
});  
console.log('Fin');
```

- ☐ Imprime el contenido antes de "Fin"
- ☐ Imprime el contenido después de "Fin"
- ☐ Lanza un error de ejecución
- ☐ No imprime nada

5) En angular V19 para actualizar el valor de una señal en base a su valor anterior se utiliza el método:

- ☐ MUTATE
- ☐ UPDATE

- ☐ SET
- ☐ CHANGE

6) ¿Cuál de los siguientes fragmentos de código bloquea el hilo de ejecución en Node.js?

```
// A
const fs = require('fs');
const data = fs.readFileSync('archivo.txt', 'utf-8');
console.log('Sigue el código');

// B
fs.readFile('archivo.txt', 'utf-8', (err, data) => {
  console.log('Archivo leído');
});
console.log('Sigue el código');
```

- ☐ Solo A
- ☐ Solo B
- ☐ Ambos bloquean el hilo
- ☐ Ninguno bloquea

7) Angular como está hecho en TS, solo puede correr código TS

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

8) ¿Qué afirmación es falsa respecto a los pipes personalizados?

- ☐ Un pipe puede usar inyección de dependencias.
- ☐ Un pipe se puede usar con async si devuelve un observable.
- ☐ Un pipe es puro por defecto.
- ☐ Un pipe puede modificar el valor original que se le pasa.

9) ¿Qué comando usas para crear un componente desde la consola?

- ☐ ng component generate
- ☐ ng generate c
- ☐ ng generate component
- ☐ ng component g

☐ 2 Y 3

☐ 1 Y 4

10) ¿Qué significa que Angular sea una SPA?

☐ Tiene muchas páginas HTML

☐ Usa servidor para renderizar vistas

☐ Navega entre vistas sin recargar

☐ No necesita JavaScript

11) ¿Para qué se usa environment.ts en Angular?

☐ Para cambiar la UI según el usuario.

☐ Para definir rutas.

☐ Para tener configuraciones diferentes entre producción y desarrollo.

☐ Para guardar estilos globales.

12) ¿Cuál es la dirección del binding?

```
<input [value]="nombre" />
```

☐ View → Model

☐ Model → View

☐ Two-way

☐ No es binding

13) ¿Qué hace esta comunicación entre componentes?

Padre:

```
<app-hijo (notificar)="recibir($event)"></app-hijo>
```

Hijo:

```
@Output() notificar = new EventEmitter<string>();

enviar() {
  this.notificar.emit('Hola');
}
```

- ☐ El padre recibe "Hola"
- ☐ El hijo recibe un valor
- ☐ No se emite nada
- ☐ @Input debería usarse

14) ¿Qué se debe importar para usar este pipe en un componente standalone?

```
@Pipe({ name: 'mayuscula' })
export class MayusculaPipe implements PipeTransform {
  transform(value: string) {
    return value.toUpperCase();
  }
}
```

- ☐ PipeModule
- ☐ FormsModule
- ☐ El pipe directamente
- ☐ No es necesario importar

15) ¿Cuál de las siguientes opciones es la forma correcta de tipar una respuesta HTTP?

- ☐ this.http.get<User>('api/users');
- ☐ this.http.get('api/users') as User;
- ☐ this.http.get('api/users', User);
- ☐ this.http.get('api/users').map(res => res as User);

16) ¿Dónde deberías evitar poner lógica compleja?

- ☐ En servicios
- ☐ En el componente
- ☐ En los pipes
- ☐ En archivos de enrutamiento

17) ¿Qué hace RouterLink?

- ☐ Define el router
- ☐ Crea rutas
- ☐ Enlaza a una ruta declarada
- ☐ Renderiza templates

18) En Angular, los observables creados por HttpClient se ejecutan...

- ☐ Automáticamente
- ☐ Cuando alguien se subscribe
- ☐ Cuando se hace console.log
- ☐ Al renderizar la vista

19) ¿Qué devuelve nombre.value inicialmente?

```
const nombre = new FormControl('Juan');
```

- ☐ null
- ☐ undefined
- ☐ 'Juan'
- ☐ Error

20) ¿Qué patrón aplica Angular por defecto con los servicios?

- ☐ Singleton
- ☐ Factory
- ☐ Prototype
- ☐ Composite

21) ¿Qué es libuv en Node.js?

- ☐ Es el compilador de JavaScript de Node.
- ☐ Es una biblioteca que gestiona el event loop y las operaciones asíncronas.
- ☐ Es un módulo nativo para conexiones HTTPS.
- ☐ Es un tipo de promesa especial.

22) En relación con computed():

- ☐ Permite cambiar el valor de un signal
- ☐ Es como un efecto secundario
- ☐ Es una señal derivada de otras
- ☐ Solo puede usarse dentro del constructor

23) ¿Qué significa encapsulación de estilos en Angular?

- ☐ Oculta los estilos al usuario
- ☐ Evita el uso de estilos globales

- ☐ Aplica estilos solo al componente actual
- ☐ Convierte los estilos en variables SCSS

24) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre signal en Angular es verdadera?

- ☐ signal es una forma de crear un observable manualmente.
- ☐ signal permite crear un estado reactivo que puede ser observado sin necesidad de suscribirse.
- ☐ signal solo puede usarse dentro de componentes standalone.
- ☐ signal es una directiva estructural.

25) ¿Qué beneficio trae SSR?

- ☐ Menos código en el servidor
- ☐ Menor tráfico de red
- ☐ Mejor rendimiento SEO
- ☐ Navegación más lenta

FINALIZAR EXAMEN