

Punto de control: Resultado

REVISAR SUS REPUESTAS ANTES DE CONFIRMAR LA FINALIZACIÓN - AVISAR AL DOCENTE DE SU FINALIZACION

DOMINIOS - CORRECTAS: 6 de 6

1) De quien autorizar un dominio .com.ar en Argentina?

IANNA

ICAN

LACNIC

IEEE

IRAM



Ninguna de las anteriores es correcta. **CORRECTA**

2) Quién gestiona los DNS a nivel Internacional?

APNIC



El responsable es el ICANN **CORRECTA**

AFRINIC

ARIN

AFRINIC

3) Cuales son los pasos para contratar un Dominio?

Elegir los nombres de dominio según los caracteres permitidos

Registración DNS



Elegir Dominio- Configurar- Delegar- Renovar **CORRECTA**

Delegación de Dominio

4) Que identifica una dirección de Dominio?



Identifica una dirección IP **CORRECTA**

Identifica una dirección MAC

Identifica un país

DNS Raíz

5) Quien es el máximo responsable en autorizar un dominio .com.ar en nuestro país?

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto



LACNIC

NIC AR



La secretaría Legal y Técnica de la Nación

CORRECTA

6) Qué tipo de Dominios existen?

Dominios Personales



Dominios Genéricos /Territoriales

CORRECTA

Root Servers

DNS

Ninguna de las anteriores es verdadera

COMPUTACION EN LA NUBE 1 - CORRECTAS: 6 de 6

1) ¿Cuáles de las siguientes son Tipos de Nube?

Nube propia

Nube Popular - Nube Híbrida - Nube Pública - Nube Privada



Nube Híbrida - Nube Pública - Nube Privada

CORRECTA

Nube IaaS, PaaS, SaaS

Multicloud

2) ¿Cuáles son Modelos de Cloud Computing?

IaaS



Infraestructura como Servicio

CORRECTA


PaaS

ChaaS

SaaS

Maas

3) La virtualización permite que múltiples instancias de los recursos de la infraestructura se ejecuten en el mismo hardware, ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

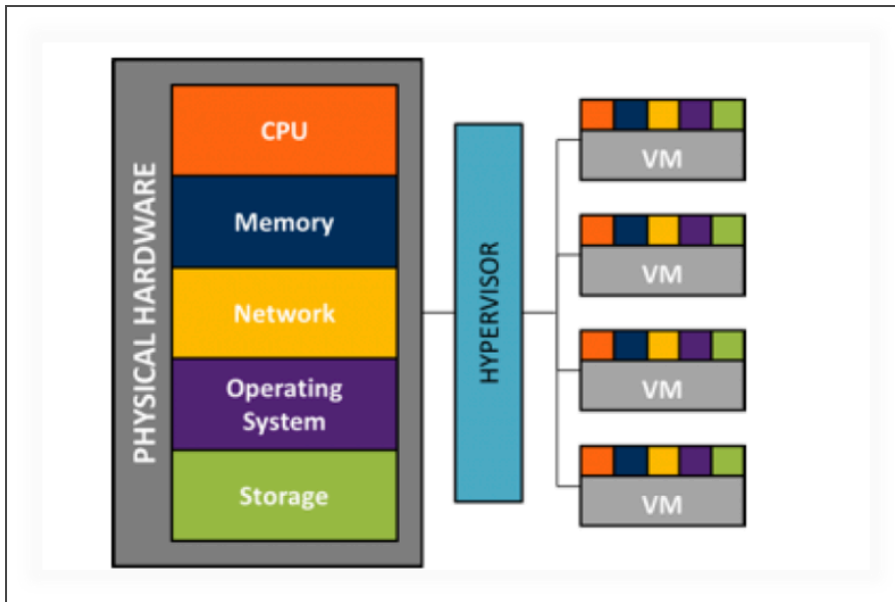

La virtualización permite que múltiples instancias, con el uso de OS Hipervisor



La virtualización permite que múltiples instancias, con el uso de un Hipervisor **CORRECTA**

Plataforma propia de Sistema Operativo

Todas las anteriores son falsas

4) Qué es la computación en la Nube?

Es un conjunto de nodos activos



Es un modelo para habilitar un conjunto de recursos computacionales (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, servicios) **CORRECTA**

Es un modelo de Capas

Todas las anteriores son verdaderas

Ninguna de las anteriores es verdadera

5) ¿Cuáles son las diferencias entre el Modelo tradicional y el Modelo de Computación en la Nube?



Compra de activos propios versus Compra de Servicios. **CORRECTA**


Modelo Inflexible - Modelo Empresarial

Recursos lógicos propios - Datos Almacenados

Modelo escalable

Arquitectura Multicloud

6) Modelo de Referencia del NIST

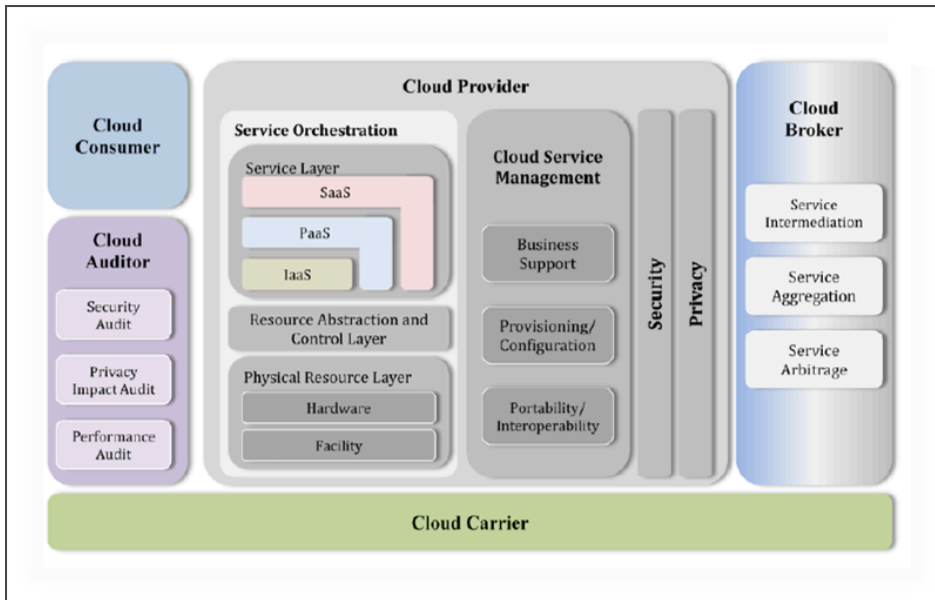

El modelo conceptual muestra una arquitectura PUBLICA-HIBRIDA de alto nivel con la intención de facilitar la comprensión de los requerimientos, usos, características y estándares de la computación en nube

El modelo OBLIGATORIO impuesto, muestra una arquitectura de alto nivel de la nube PRIVADA.

✓ El modelo conceptual muestra una arquitectura de alto nivel con la intención de facilitar la comprensión de los requerimientos, usos, características y estándares de la computación en nube. **CORRECTA**

Todas las Anteriores son verdaderas

Ninguna de las Anteriores es verdadera.

COMPUTACION EN LA NUBE 2 - CORRECTAS: 6 de 9

1) Cómo puede ser el Alojamiento WEB? Indicar cuál de las siguientes opciones es correcta.

✗ Administrado - No Administrado HOST **INCORRECTA**

Correcto y Compatible

Administrado según el Modelo OSI/NIST

Administrado - No Administrado / Pago - Gratuito **CORRECTA**

Todas las anteriores son correctas

i **Observación adicional:** SERVIDORES EN LA NUBE

2) En referencia a los Servidores de Alojamiento en la Nube, ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Servidores de Alojamiento en la Nube, para el almacenamiento datos de clientes y proveedores SAN.

✓ Se puede definir como un lugar para el alojamiento de una página Web (hosting), o un espacio en internet para el almacenamiento de cualquier tipo de información sea archivos, correos, videos, etc.. **CORRECTA**

Se puede definir como un lugar para el alojamiento FTP/TELNET, o un espacio en internet para el almacenamiento de cualquier tipo de información sea archivos, correos, videos, etc..

Servidores de Alojamiento PROXI/FIREWAL, para el almacenamiento de clientes.

i **Observación adicional:** SERVIDORES EN LA NUBE

3) En referencia a la calidad y disponibilidad de un servicio de alojamiento web, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

s es

El servicio de web hosting GARANTIZA el 100% de la disponibilidad del tiempo **INCORRECTA**

El servicio de web hosting es prácticamente imposible garantizar el 100% de la disponibilidad del tiempo. **CORRECTA**

La cantidad de tiempo de caída del sistema por mes, semana, día, hora es de un máximo del 85%

Ninguna de las anteriores es verdadera.

4) En referencia a los tipos de alojamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

☒ Alojamiento gratuito, alojamiento compartido, alojamiento revendedor, alojamientos virtuales, alojamientos de imágenes **CORRECTA**

Alojamiento pago - impago

Alojamiento de hosting para revendedores no pago

Todas las anteriores son falsas

5) Tipos de Servidores, identificar ¿cuál de las siguientes opciones son correctas?

☒ Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - Proxy Servers **CORRECTA**

Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - HOST PC

Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - INTERFACE HOME Servers

Chat Servers- Application Servers- FTP Servers - IRC Servers - Web Servers - ROUTER LAN

i **Observación adicional:** SERVIDORES EN LA NUBE

6) ¿Cuál de los siguientes servicios es más ventajoso para un uso profesional?

☒ Servicios de hosting Pago **CORRECTA**

Servicios de hosting no pago

Servicios de hosting compartido

Servicio de hosting híbrido

7) Indicar ¿cuál de las siguientes definiciones es correcta?

☒ Servidor no dedicado: dedican toda su potencia a los clientes y usuarios locales **INCORRECTA**

Servidor no dedicado: dedican toda su potencia a los clientes.

Servidor Dedicado: dedica toda su potencia a administrar los recursos de la red, atender solicitudes de procesamiento de los clientes. **CORRECTA**

Servidor Dedicado: dedica toda su potencia a los clientes y a usuarios locales

Todas las anteriores son correctas

i **Observación adicional:** SERVIDORES EN LA NUBE

8) En referencia a los tipos de alojamiento: ¿El alojamiento compartido es menos costoso que un servidor dedicado?

Falso



Verdadero

**CORRECTA**

9) Concepto de Servidor, indicar la respuesta correcta

Un servidor es una computadora que forma parte de una red y provee servicios a centrales telefónicas PABX de clientes

Un servidor es una computadora que forma parte de una NUBE PUBLICA.



Un servidor es una computadora que forma parte de una red y provee servicios a otras computadoras denominadas clientes **CORRECTA**

todas las anteriores son verdaderas



Observación adicional: SERVIDORES EN LA NUBE

CLOUD 1 - CORRECTAS: 5 de 5

1) A qué ámbito apunta el modelo PAAS?

Desarrollos, Pruebas, Implementaciones de configuraciones de RED

Uso y configuración de un CLOUD



Desarrollos, Pruebas, Implementaciones, administración de servicios y soluciones basadas en la nube. **CORRECTA**

Configuración y administración de Infraestructura

Privado



Observación adicional: CLOUD

2)Cuál de las opciones indicadas corresponde a Sistemas Operativos en la Nube?

AWS-UNIX



OpenStack **CORRECTA**

DDOS

IOS - Androide

Windows - IOS



Observación adicional: CLOUD

3) ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera respecto del servicio de este proveedor de Cloud - AWS (AMAZON WEB SERVICES)?

Invertir en Gastos de infraestructura como cliente



Reemplazar Gastos de Capital por Gastos Variables (solo lo que se consume) **CORRECTA**

Servicios Inelásticos

No puede absorber la demanda en los picos, es irrelevante.



Observación adicional: CLOUD

4) Indicar las formas de interactuar con AWS (proveedor de Cloud)

Consola de Administración AWS - Interfaz línea de Comandos (AWS CLI) -Kits de Desarrollo de Software

Consola de Administración de comandos por Telnet

Interfaz gráfica por línea de comandos

Kits de Desarrollo de Juegos en línea



Consola de Administración AWS - Interfaz línea de Comandos (AWS CLI) -Kits de Desarrollo de Software
SDK **CORRECTA**



Observación adicional: CLOUD

5) Indicar ¿Cual de las siguientes opciones es verdadera en referencia a los Modelos de Servicio y Referencia?

Software de Servidor



IAAS, PAAS, SAAS **CORRECTA**

IAAS, Soporte como Servicio

Plataforma como servicio, Infraestructura de RED

PIN

Ipconfig /all



Observación adicional: CLOUD

CLOUD 2 - CORRECTAS: 8 de 9

1) Infraestructura. Indicar cual es opción más correcta en referencia al concepto de Arquitectura.

La arquitectura de nube es el plano



La infraestructura de nube incorpora todos los materiales, y la arquitectura de nube es el plano técnico.
CORRECTA

Los materiales, y la arquitectura de nube es el plano técnico.

La infraestructura de nube incorpora los materiales



Observación adicional: ARQUITECTURA - SEGURIDAD

2) ¿Qué tipo de arquitecturas pueden hallarse en el cloud.?

Arquitectura Simple

Arquitectura de Nube multitarea



Arquitectura de nube Pública, nube Privada, nube Híbrida, Multicloud **CORRECTA**

Arquitectura de nube Pública, nube Privada, nube Híbrida, Multitarea



Observación adicional: ARQUITECTURA - SEGURIDAD

3) Dada la siguiente condición, RESPONDER: VERDADERO o FALSO Pérdida de Gobernanza El cliente necesariamente cede al proveedor el control de una serie de cuestiones que pueden influir en la seguridad de sus datos e infraestructura. Al mismo tiempo pueden existir deficiencias en los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

FALSO



VERDADERO

**CORRECTA****Observación adicional:** ARQUITECTURA - SEGURIDAD

4) Responder VERDADERO o FALSO Agotamiento de recursos es un factor mas entre Los Riesgos y amenazas en el Cloud



VERDADERO

CORRECTA

FALSO

**Observación adicional:** ARQUITECTURA - SEGURIDAD

5) Dadas las siguientes opciones indicar ¿cuál de las opciones siguientes es correcta?

Los registros de log y la gestión de incidentes no deben ser centralizados.



Ataques de ingeniería social Es el arte de engañar a las personas para que revele información sensible.

☐ Robo de credenciales ☐ Robo de información sensible ☐ Malware **CORRECTA**

Los Ataques de ingeniería social son el arte de engañar la Infraestructura.

Ninguna de las anteriores es verdadera.

**Observación adicional:** ARQUITECTURA - SEGURIDAD

6) ¿Cuál es la Diferencia entre el entorno multicloud y la nube híbrida?

El término nube híbrida se refiere a la presencia de varios tipos de implementaciones (pública o privada) con cierta integración u organización entre ellas.

El término multicloud se refiere a la presencia de al menos dos implementaciones de nube del mismo tipo (pública o privada), que provienen de distintos proveedores. Por otro lado, el término nube híbrida se refiere a la presencia de varios tipos de implementaciones (pública o privada) con cierta integración u organización entre ellas. **CORRECTA**



Todas las anteriores son Verdaderas **INCORRECTA**

Todas son falsas

**Observación adicional:** ARQUITECTURA - SEGURIDAD

7) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

Arquitectura de nube pública: entorno de nube creado a partir de recursos ajenos al usuario final que pueden redistribuirse a otros inquilinos.

Arquitectura de nube privada: en líneas generales, se trata de un entorno de nube diseñado solo para el usuario final, generalmente dentro del firewall del usuario .

Arquitectura de nube híbrida: varios entornos de nube con cierto nivel de portabilidad, coordinación y gestión de las cargas de trabajo entre ellos

Arquitectura multicloud: sistemas de TI que incluyen más de una nube, pública o privada, y que pueden conectarse en red (o no).



Todas las anteriores son verdaderas **CORRECTA**

 Observación adicional: ARQUITECTURA - SEGURIDAD[Mi perfil - A](#)

8) INDICAR "respecto de las amenazas de Seguridad" ¿Cuál de las opciones es correcta?

El Ciclo de vida de los datos, lo cual es necesario gestionar la información de manera adecuada, a través de principios que permitan mejorar el uso eficiente

Riesgos Legales

- ☒ 1. Violación de datos privados 2. Pérdida de datos. 3. Secuestro de cuentas o servicios (hijacking). 4. Interfaces y APIs inseguras. 5. Negación de servicio. 6. Persona interna mal intencionada (insider). 7. Abuso de servicios en la nube. El uso de recursos 8. Due diligence insuficiente (diligencia debida insuficiente). 9. Vulnerabilidades en tecnologías compartidas **CORRECTA**

 Observación adicional: ARQUITECTURA - SEGURIDA

9) Respecto de los Riesgos y Amenazas en el Cloud Computing, Indicar cuál de las siguientes opciones es correcta?

Riesgos en el Multicloud

- ☒ ☐ Riesgos Organizativos ☐ Riesgos Técnicos ☐ Riesgos Legales ☐ Riesgos No específicos **CORRECTA**

Riesgos en Cloud Público

Riesgos en el Cloud Híbrido

 Observación adicional: ARQUITECTURA - SEGURIDAD

Angular / NODE - TEMA 2 - CORRECTAS: 20 de 25

1) ¿Qué hace esta interpolación en template?

```
{{ usuario?.nombre }}
```

- ☒ Previene errores si usuario es undefined **CORRECTA**

Lanza error

Muestra el objeto completo

Es inválido

2) ¿Qué propiedad del objeto de ruta indica qué componente se debe renderizar?

```
export const routes: Routes = [
  {
    path: '',
    //????????????????????
  },
  {
    path: 'empleados',
    loadChildren: () => import('./modules/empleados/empleados.routes').then(e => e.empleadosRoutes)
  },
  {
    path: '**',
    redirectTo: 'home'
  }
];
```

module

template

☒ component **CORRECTA**

view

3) Angular como está hecho en TS, solo puede correr código TS

☒ Verdadero **INCORRECTA**

Falso **CORRECTA**

4) Node.js y libuv

Es el compilador de JavaScript de Node.

☒ Es una biblioteca que gestiona el event loop y las operaciones asíncronas. **CORRECTA**

Es un módulo nativo para conexiones HTTPS.

Es un tipo de promesa especial.

i Observación adicional: libuv es la biblioteca C que maneja el event loop, operaciones de I/O, y tareas asíncronas como timers, archivos, sockets, etc.

5) ¿Que hace este código asíncrono?

```
fs.readFile('archivo.txt', 'utf8', (err, data) => {
  console.log(data);
});
console.log('Fin');
```

Imprime el contenido antes de "Fin".

☒ Imprime el contenido después de "Fin". **CORRECTA**

Lanza un error de ejecución.

No imprime nada.

i Observación adicional: La lectura del archivo es asíncrona. El callf console.log('Fin').

6) ¿Cuál es la forma correcta de leer el valor actual de una señal nombre?

nombre

✗ nombre.get() INCORRECTA

nombre() **CORRECTA**

nombre.value

i Observación adicional: Las señales son funciones sin argumentos que retornan su valor actual al invocarse.

7) ¿Qué comando genera un servicio en Angular?

ng g s

ng service generate

ng generate service

ng s generate

✓ a y c CORRECTA

b y d

8) ¿Cuál de los siguientes fragmentos de código bloquea el hilo de ejecución en Node.js?

```
// A
const fs = require('fs');
const data = fs.readFileSync('archivo.txt', 'utf-8');
console.log('Sigue el código');

// B
fs.readFile('archivo.txt', 'utf-8', (err, data) => {
  console.log('Archivo leído');
});
console.log('Sigue el código');
```

✓ Solo A. CORRECTA

Solo B.

Ambos bloquean el hilo.

Ninguno bloquea.

i Observación adicional: readFileSync es una operación sincrónica, bloquea el event loop. En cambio, readFile es asíncrona, no lo bloquea.

9) ¿Qué archivo contiene la lista de dependencias del proyecto Angular?

angular.json



package.json

CORRECTA

tsconfig.json

main.ts

10) ¿Qué sucede si no se hace subscribe() a una petición HttpClient.get()?

La petición se ejecuta una sola vez.



La petición nunca se ejecuta. **CORRECTA**

La petición se ejecuta automáticamente cuando se crea.

La petición lanza un error.

11) ¿Qué NO aplica a un componente standalone?

Puede importar otros componentes standalone



Necesita estar en un NgModule **CORRECTA**

Puede usarse en el router con loadComponent

Puede declarar imports dentro del decorador @Component

12) En angular V19 para actualizar el valor de una señal en base a su valor anterior se utiliza el método

MUTATE



UPDATE **CORRECTA**

SET

CHANGE

13) Formulario reactivo básico - ¿Qué módulo se necesita?

FormsModule



ReactiveFormsModule **CORRECTA**

HttpClientModule

CommonModule

14) ¿Qué hace este formulario?

```
this.form = new FormGroup({  
  nombre: new FormControl('', Validators.required)  
});
```



Crea un campo obligatorio **CORRECTA**

Crea un campo sin validación

Crea un array de campos

Solo funciona con FormBuilder

15) ¿Qué ocurre al ejecutar este observable?

```
of(1, 2, 3).pipe(map((x: number) => { return x * 2; })).subscribe(console.log);
```

☒ Imprime 2, 4, 6 **CORRECTA**

Imprime 1, 2, 3

Da error por of

No imprime nada

16) ¿Qué hace RouterLink?

Define el router

Crea rutas

☒ Enlaza a una ruta declarada **CORRECTA**

Renderiza templates

17) ¿Cuál es la forma correcta de pasar datos de padre a hijo?

@Output()

☒ @Input() **CORRECTA**

signal()

@Bind()

18) ¿Qué hace HttpClient.get()?

Devuelve una promesa

☒ Devuelve un observable **CORRECTA**

Hace un post

Injecta un módulo

19) ¿Qué hace el decorador @Output()?

Envía datos del padre al hijo

Llama servicios

☒ Emite eventos hacia el padre **CORRECTA**

Declara un pipe

20) Angular 2,4,5,6,7,8...20... son el mismo angular

☒ Verdadero **CORRECTA**

Falso

21) ¿Cuál NO es una característica de SPA (Single Page Application)?

☒ Usa enrutamiento del lado del cliente **INCORRECTA**

Recarga toda la página al navegar **CORRECTA**



Se basa en una única carga inicial

Mejora la experiencia del usuario

22) ¿Cuál es un uso válido de effect()?



Para ejecutar lógica imperativa cuando un signal cambia **CORRECTA**

Para crear signals derivados

Para subscribirse a un observable

Para inicializar valores reactivos

23) ¿Qué hace @Input()?

Permite emitir eventos al padre



Permite recibir datos del padre **CORRECTA**

Permite recibir datos del hijo

Es exclusivo de servicios

24) ¿Qué comando usas para crear un componente de angular desde la consola?

ng component generate

ng generate c



ng generate component **INCORRECTA**

ng component g

b y c **CORRECTA**

a y d

25) ¿Qué método usamos para navegar programáticamente?

this.router.move()



this.router.redirect() **INCORRECTA**

this.router.navigate(['ruta']) **CORRECTA**

navigateTo()

RESUMEN

TOTAL CORRECTAS: 51 de 60 **APROBADO**

DOMINIOS

CORRECTAS: 6 de 6

COMPUTACION EN LA NUBE 1

CORRECTAS: 6 de 6

COMPUTACION EN LA NUBE 2

CORRECTAS: 6 de 9

CLOUD 1

CORRECTAS: 5 de 5

CLOUD 2

CORRECTAS: 8 de 9

Angular / NODE - TEMA 2

CORRECTAS: 20 de 25

