

Cómo probar apps de Flutter en iOS fácil


Primero hay que aclarar algo importante: para crear aplicaciones instalables para iOS (.ipa) normalmente se necesita una computadora con macOS y, en muchos casos, una licencia oficial del **Apple Developer Program**.

Por eso, en este tutorial veremos algunas alternativas y métodos para realizar pruebas y desarrollo básico sin contar con esos requisitos. Sin embargo, estas opciones están enfocadas principalmente en **simuladores y entornos virtuales**, por lo que no permitirán instalar la aplicación de forma real y nativa en un dispositivo físico con iOS.


Nota: este tutorial asume que ya cuentas con una aplicación desarrollada y relativamente estable lista para realizar pruebas (tiene que estar en un repositorio de GitHub).

Método 1: instalar en iPhone virtual

- Crear cuenta en emulador múltiple
 1. Dirígete a la siguiente dirección web: <https://appetize.io/>
 2. Selecciona el botón “Log In”.
 3. Seguido de eso, selecciona “Login with GitHub”
 4. Inicia sesión con tu GitHub.
- Crear cuenta en entorno de desarrollo (Codemagic)
 - Ahora, dirígete a esta dirección web: <https://codemagic.io/start/>
 - Da clic al logo de Github a continuación.

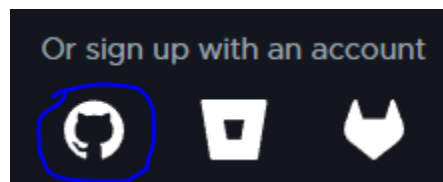


- Inicia sesión y autoriza.
- Selecciona el botón “Get Started”.

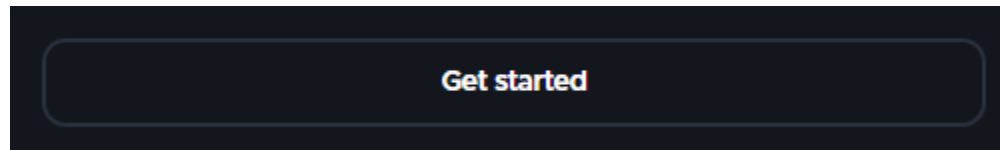


- Ahora selecciona “GitHub”.
- Da clic en “Authorize Codemagic”, después de 15 segundos (y ya autorizado) cierra la ventana extra y recarga la ventana actual.
- Vuelve a seleccionar “GitHub” y vuelve a autorizar.


- En la lista de repositorios selecciona el de tu aplicación:

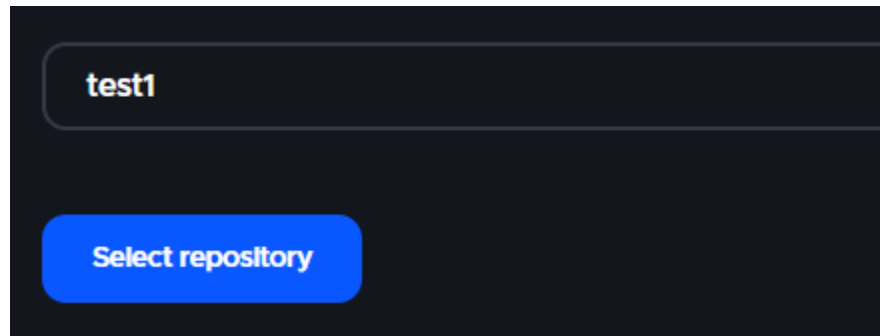


- En la siguiente pantalla marca solamente “iOS”.

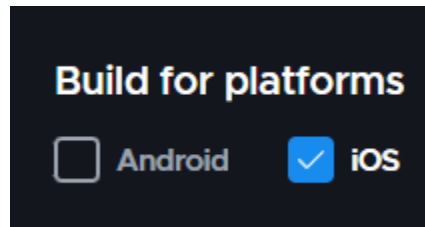


- Desliza hacia abajo hasta encontrar el apartado “**Build**” y da clic sobre el.
- Y en la sección de “**Build arguments**”, colocarán “**--simulator**” en el apartado para “**iOS**”.

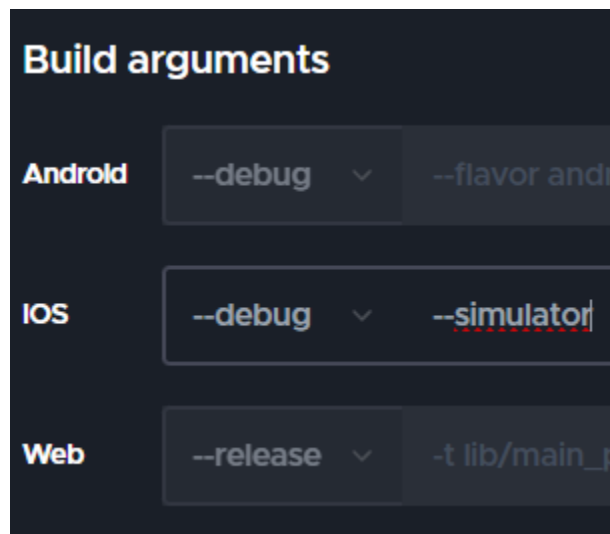


- Justo después de esto damos clic en el botón verde de la esquina superior derecha que dice “**Save changes**”.




- Luego en **“Start your first build”**.



- Y después en el botón **“Start new build”** (el empaquetado suele tardar alrededor de 5 minutos).




- Después darás clic en el archivo **“Runner.app.zip”** para descargarlo.

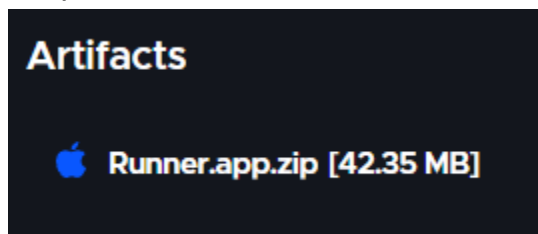


- Cargar app en iOS (Emulador)


- Ingresamos a la página [Appetize Apps](#).
- Daremos clic en el botón **“Upload App”**.




- Luego en el botón **“Select A File”**.



- Después seleccionamos nuestra app (**“Runner.app.zip”**)
- Luego le damos clic en **“Start”**

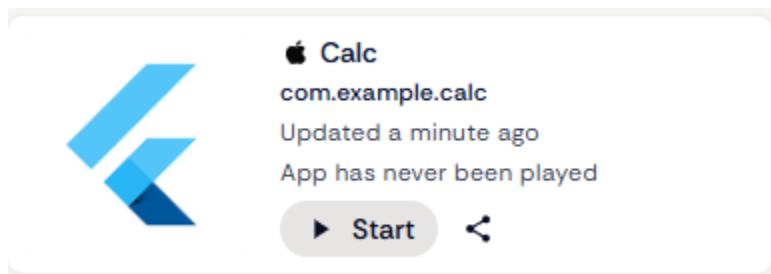

- Y en la siguiente pantalla colocaremos los datos del dispositivo virtual, los recomendados son los que se ven a continuación.

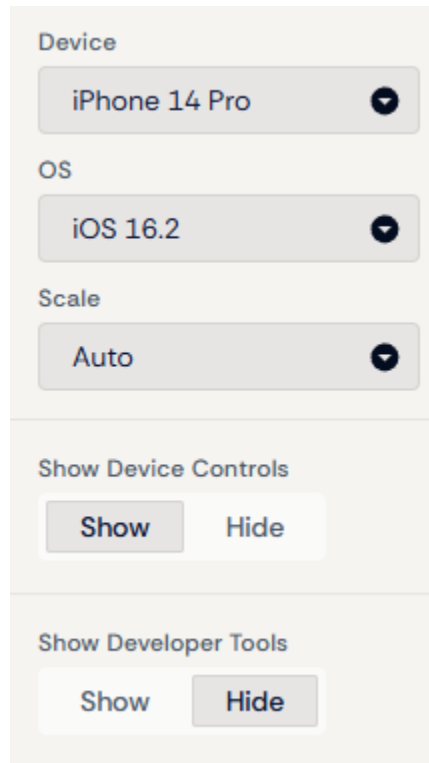

The screenshot shows a configuration interface for a virtual device. It is divided into three main sections. The first section, titled 'Device', contains a dropdown menu set to 'iPhone 14 Pro'. The second section, titled 'OS', contains a dropdown menu set to 'iOS 16.2'. The third section, titled 'Scale', contains a dropdown menu set to 'Auto'. Below these sections are two toggle controls. The first is 'Show Device Controls', with 'Show' selected. The second is 'Show Developer Tools', with 'Hide' selected.

Device

iPhone 14 Pro

OS

iOS 16.2

Scale

Auto


Show Device Controls

Show Hide


Show Developer Tools

Show Hide

- Cuando ya hayas colocado los datos del dispositivo darás clic en el botón **“Tap to Start”**.

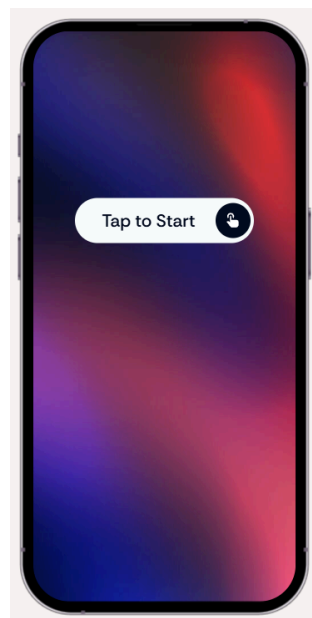

- Y listo, ya estaría ejecutándose tu aplicación en un entorno virtual de iOS (en mi caso una calculadora básica).

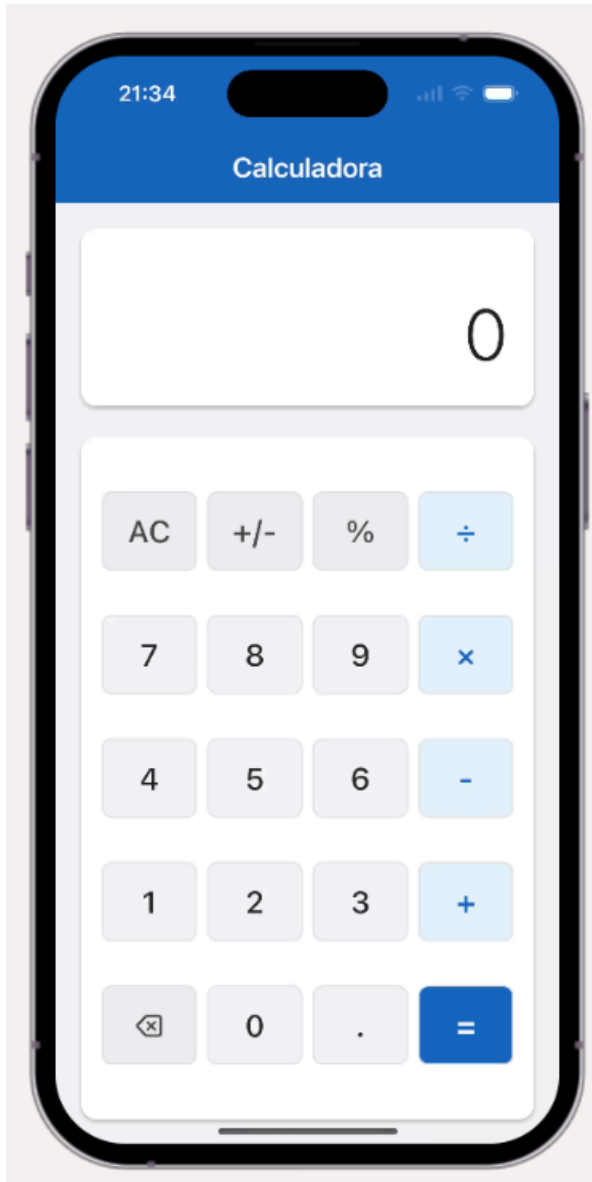


Método 2: emular Android en iPhone real


Nota: para este método necesitarás tener tu app ya compilada en formato **.apk**, si no es así, dirígete a esta sección: [¿Cómo compilar apk?](#)

- Emulador múltiple


- Dirígete a la siguiente dirección web: <https://appetize.io/apps/>
- Si no tienes cuenta crea una, las instrucciones están [aquí](#).
- Una vez aquí, selecciona el botón **“Upload App”**.



- Luego, da clic en el botón **“Select A File”** y selecciona tu **APK**.

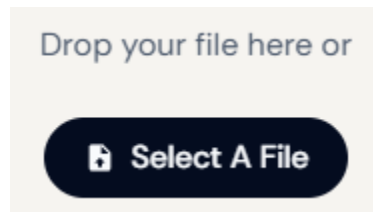

- Después da clic en el botón de **“Share App”**.

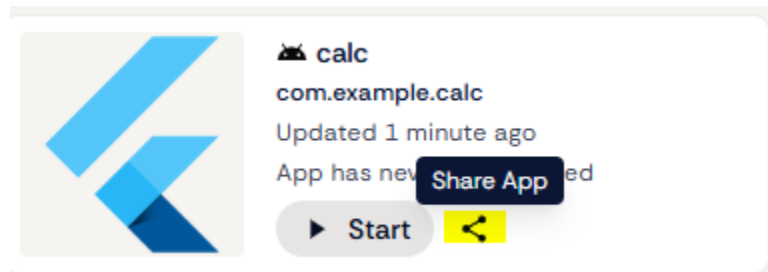


- Luego, copiamos el link **“Embed URL”** con el icono.

Embed URL




- Después pasa ese mismo link a tu iPhone (puedes usar WhatsApp).
- Luego en tu iPhone instalaras la app llamada **“Fullmode: Minimal Browser”**, disponible en la AppStore.
- Cuando te pida una URL colocaras la que anteriormente mandaste a tu iPhone (Ajusta el zoom para que ocupe toda la pantalla).

- Luego das clic en “Tap to Start” y listo ya estaría funcionando en tu iPhone.

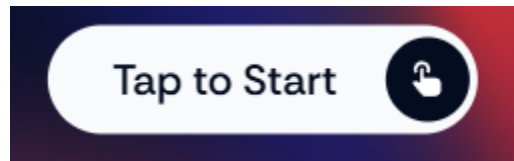


Resultado:

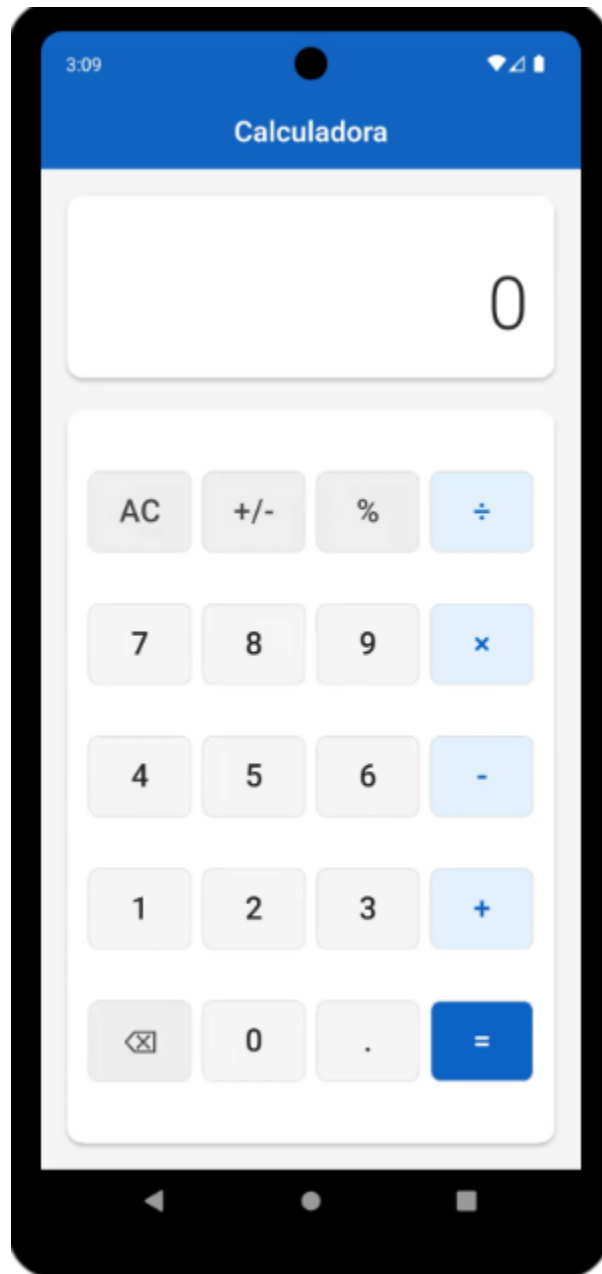


Método 3: instalar app realmente en iPhone de manera temporal (significativamente más difícil y con fecha de expiración en 7 días)

NO RECOMENDADO SI SOLO TIENES WINDOWS


- Crear cuenta en entorno de desarrollo (Codemagic)
 - Dirígete a esta dirección web: <https://codemagic.io/start/>
 - Da clic al logo de Github a continuación.

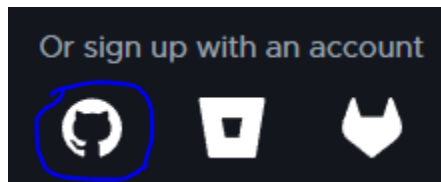


- Inicia sesión y autoriza.
- Selecciona el botón "Get Started".

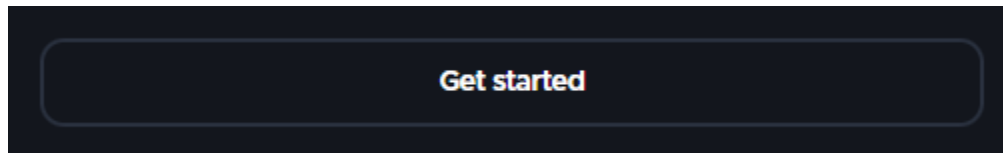


- Ahora selecciona "GitHub".
- Da clic en "Authorize Codemagic", después de 15 segundos (y ya autorizado) cierra la ventana extra y recarga la ventana actual.
- Vuelve a seleccionar "GitHub" y vuelve a autorizar.
- En la lista de repositorios selecciona el de tu aplicación:

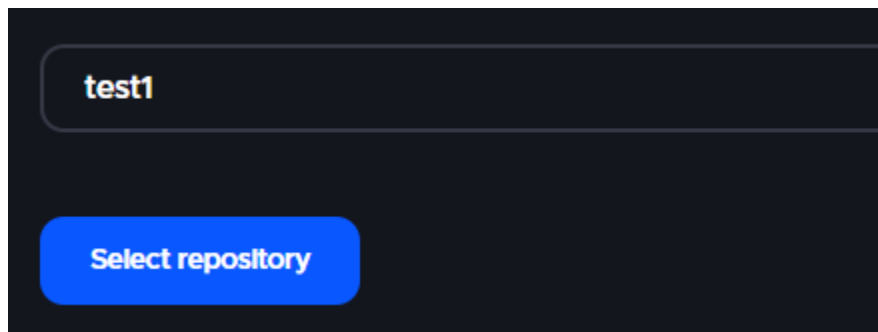


- En la siguiente pantalla marca solamente “iOS”.

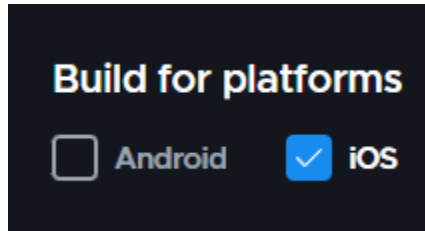


- Desliza hacia abajo hasta encontrar el apartado “**Build**” y da clic sobre el.
- Y en la sección de “**Mode**”, colocarán “**Release**”.
- Justo después de esto damos clic en el botón verde de la esquina superior derecha que dice “**Save changes**”.




- Luego en “**Start your first build**”.



- Y después en el botón “**Start new build**” (el empaquetado suele tardar alrededor de 5 minutos).



- Después darás clic en el archivo “Runner.app.zip” para descargarlo.

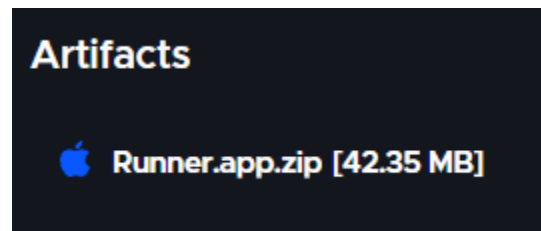

- Ahora tenemos que convertir este archivo descargado a “**.ipa**” por lo cual descargaremos el siguiente script [DESCARGAR](#).
- Después abrimos una nueva terminal y ejecutaremos el siguiente comando “**cd %USERPROFILE%\Downloads**”
- Justo después de ese comando ejecutamos el siguiente “**convert_appzip_to_ipa.bat Runner.app.zip**”.
- Cuando tengas tu “**Runner.ipa**” necesitarás una computadora o VM con **Fedora Linux** (lamentablemente en Windows es extremadamente difícil

casi imposible) o una distribución compatible con **DNF/RPM**, ahora sigue las instrucciones detalladas en el siguiente link: [Instalar IPA](#)

Nota: Esto se hace desde la terminal de Linux

¿Cómo compilar APK?

- Abre tu IDE favorito (Ej. VS Code o Antigravity).
- Ahora, abre la carpeta de tu proyecto Flutter.
- Seguido abre una nueva terminal.
- En esta terminal, ejecuta el comando: `flutter doctor`
- Asegúrate de que esté OK la “Android Toolchain”.

```
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 35.0.0)
```

- Si todo está bien, ejecuta el siguiente comando (este compila la apk, tarda aproximadamente 15 minutos): `flutter build apk --debug`
- Cuando termine te dará la ruta, con esto ya tendrás tu archivo APK y lo podrás mover a donde quieras.

```
✓ Built build\app\outputs\flutter-apk\app-debug.apk
```