

ACTIVIDAD:
Mecanismos de defensa de red

Universidad Politécnica de San Luis Potosí


Materia:
CNO V – Seguridad Informática

Alumno:
González Delgado Ángel Josué - 182837

Profesor:
Mtro. Servando López Contreras

Fecha de entrega:
04 – Febrero – 2026

Teniendo en cuenta la topología de red mostrada completa la tabla con las reglas de iptables que deberían aplicarse en el Firewall para llevar a cabo las acciones solicitadas. Las reglas, siempre que sea posible, deben determinar protocolo, dirección IP origen y destino, puerto/s origen y destino y el estado de la conexión.

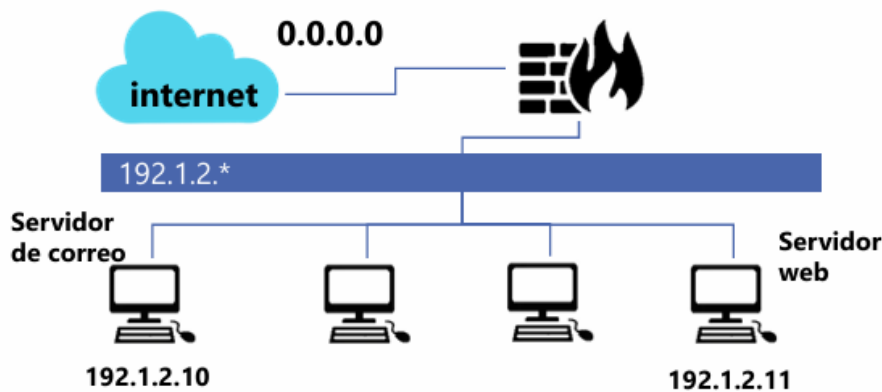

1. Establecer una política restrictiva.
2. Permitir el tráfico de conexiones ya establecidas.
3. Aceptar tráfico DNS (TCP) saliente de la red local.
4. Aceptar correo entrante proveniente de Internet en el servidor de correo.
5. Permitir correo saliente a Internet desde el servidor de correo.
6. Aceptar conexiones HTTP desde Internet a nuestro servidor web.
7. Permitir tráfico HTTP desde la red local a Internet.

1. iptables -P DROP
2. iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
3. iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.1.2.11 --dport 53 -j ACCEPT
4. iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.1.2.10 --sport 25 -j ACCEPT
5. iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.1.2.10 --dport 25 -j ACCEPT
6. iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.1.2.10 --sport 80 -j ACCEPT
7. iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.1.2/24 --dport 80 -j ACCEPT