



Documentación del Proyecto: Modulo de Archivos

Recopilación de estructura y documentos que conforman el complemento de la página web oficial.

Angel Hernandez Cambrano

Martes, 16 de febrero de 2026.

Índice general

- 01.** Introducción.
- 02.** Entorno de desarrollo.
- 03.** Estructura de la página.
- 04.** Estructura de carpetas.
- 05.** Manejo de Archivos.
- 06.** Flujo de Actividades
- 07.** Estructura en Producción.
- 08.** Consideraciones de Desarrollo.
- 09.** Datos del proyecto.




Introducción

El propósito general de este pequeño proyecto es la carga de constancias para su posterior visualización y descarga.

Al ser un proyecto con menor cantidad de usuarios y objetos complejos, se tomó la decisión de estructurar los datos basados en archivos JSON.

Cabe mencionar que este modulo sirve a la pagina principal en la sección 'Acceso a Constancias.'



Las mecánicas de este pequeño sistema consisten en:

- Crear y Borrar Carpetas
- Introducir archivos en las carpetas creadas.
- Manejo de usuarios (Alta, Baja y cambio de contraseña.)





Entorno de Desarrollo

React+Vite

La página fue desarrollada con React, framework de Javascript basado en componentes, conociendo las variantes que tiene esta biblioteca, El entorno elegido es React+Vite

Bluehost


La página esta alojada en Bluehost, webhost compartido para paginas Wordpress, no se requirió ningún ajuste especifico para alojar paginas no-Wordpress.

Backend PHP

Como el plan actual que posee Datametrika no maneja servicios y/o frameworks de backend vigentes como NodeJS, las operaciones se realizaron con este lenguaje de programación.

Este deploy usa PHP como puente de comunicación entre la pagina y el servidor para llevar acabo las operaciones mencionadas.

No obstante, es en este proyecto donde se los archivos PHP forman parte en una carpeta por separado sin que este se integre dentro de React.

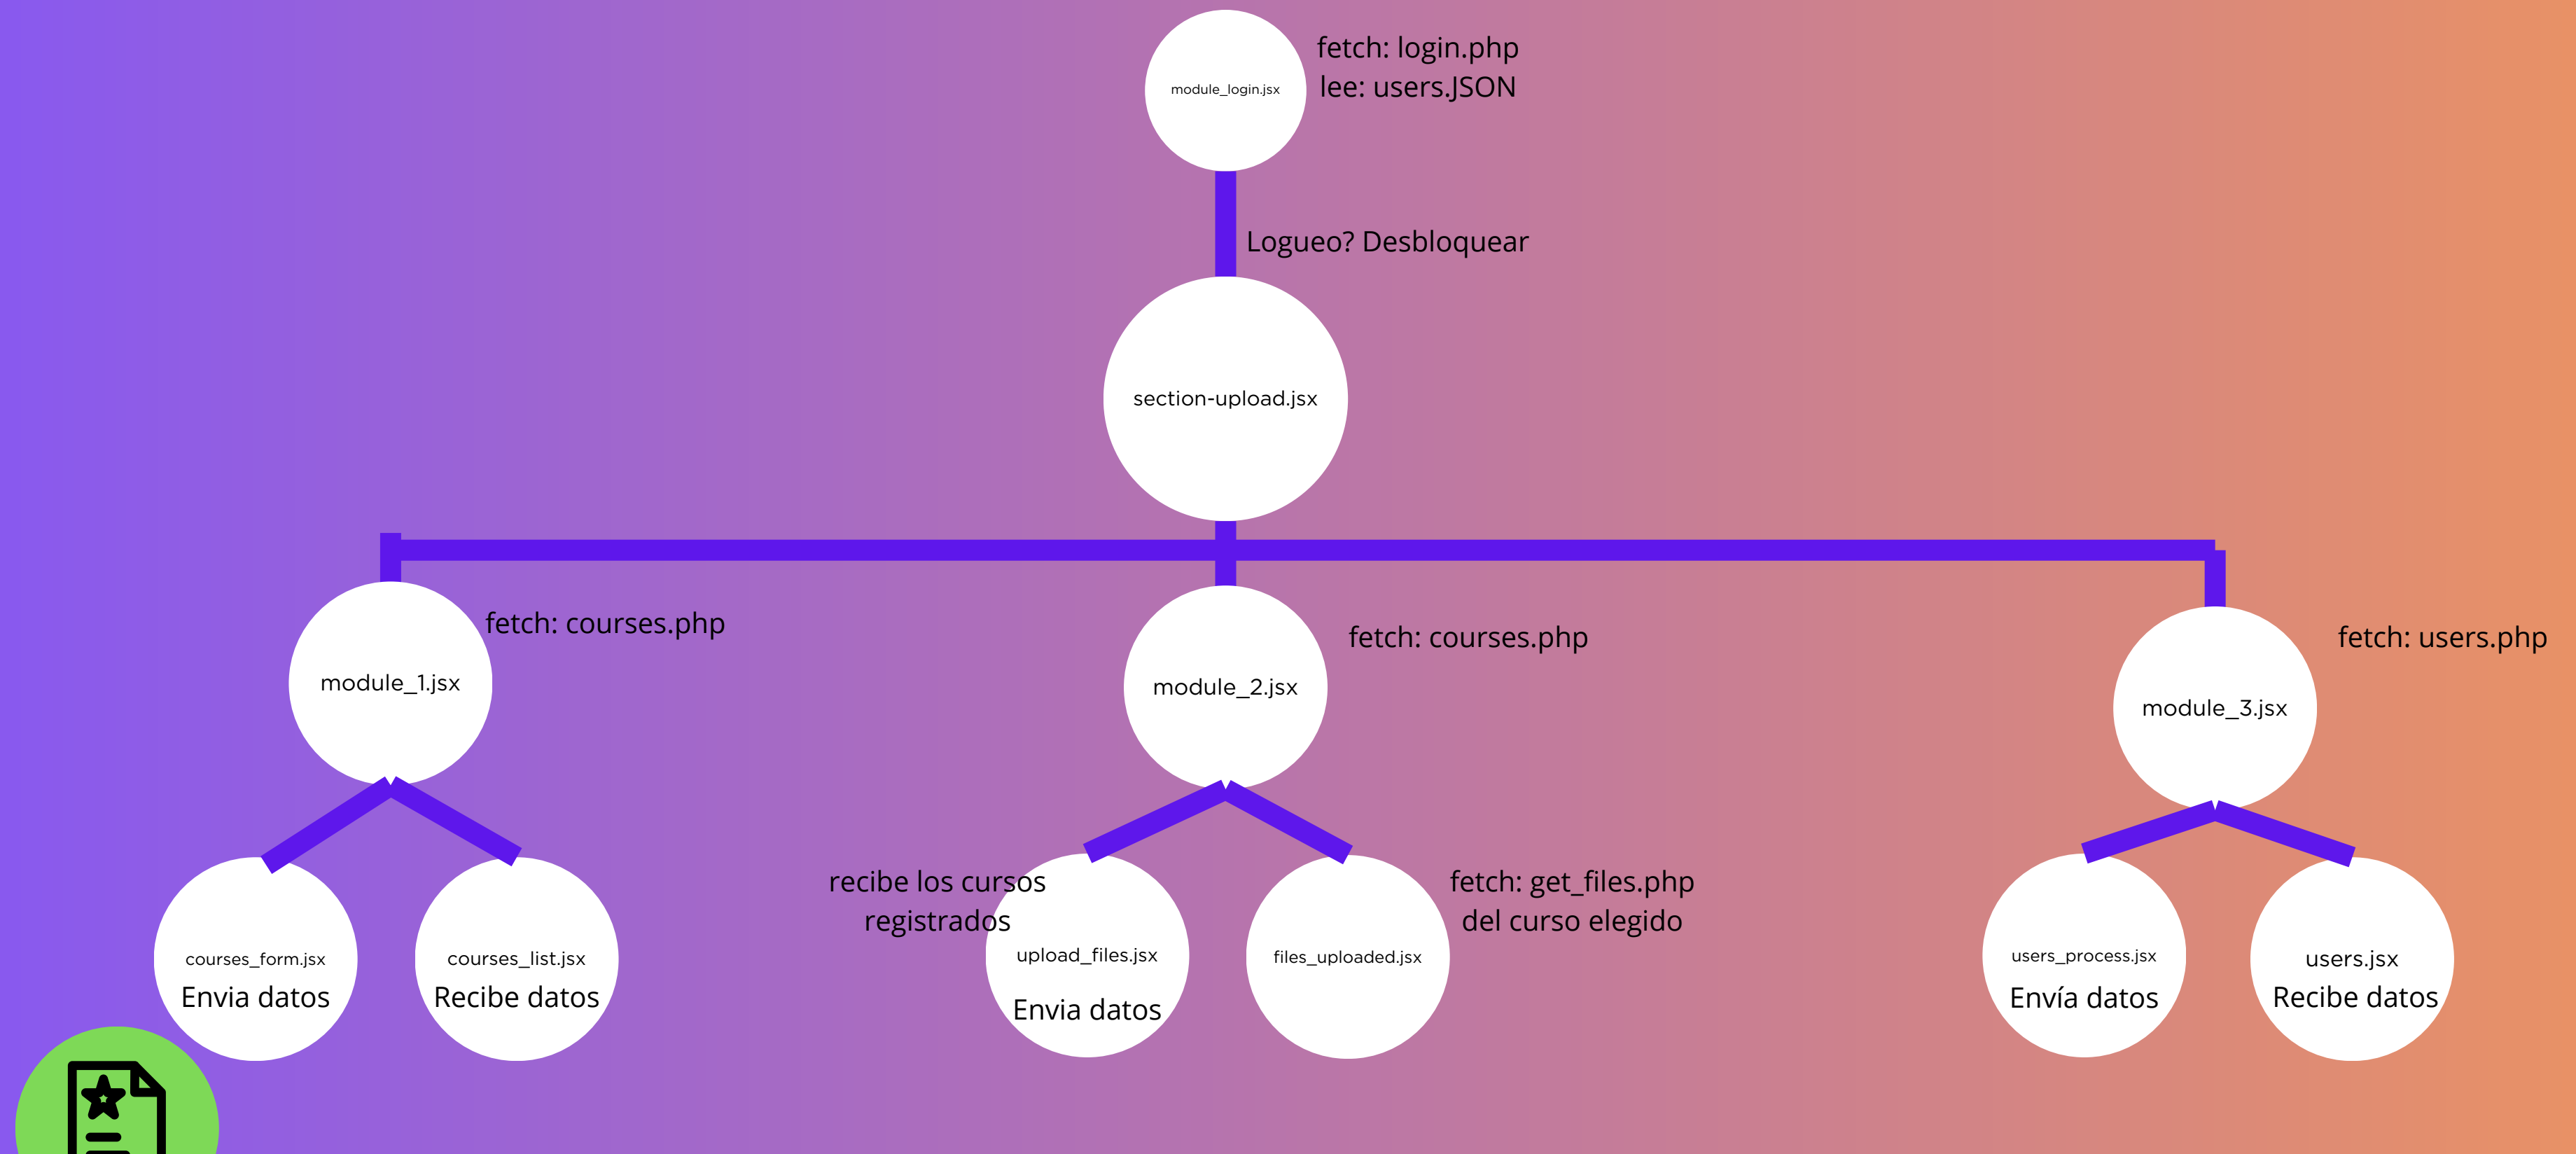


Estructura de la página

La pagina es una sola, compuesta por una interfaz cambiante en 3 secciones.

El mapa de relaciones muestra una jerarquía padre-hijo, las 3 secciones son importados en SectionUpload.

React envía y recibe datos por medio de 'fetch' comunicando los datos en JSON, el renderizado de cada uno de los modulos tiene el formato 'state-lifting'

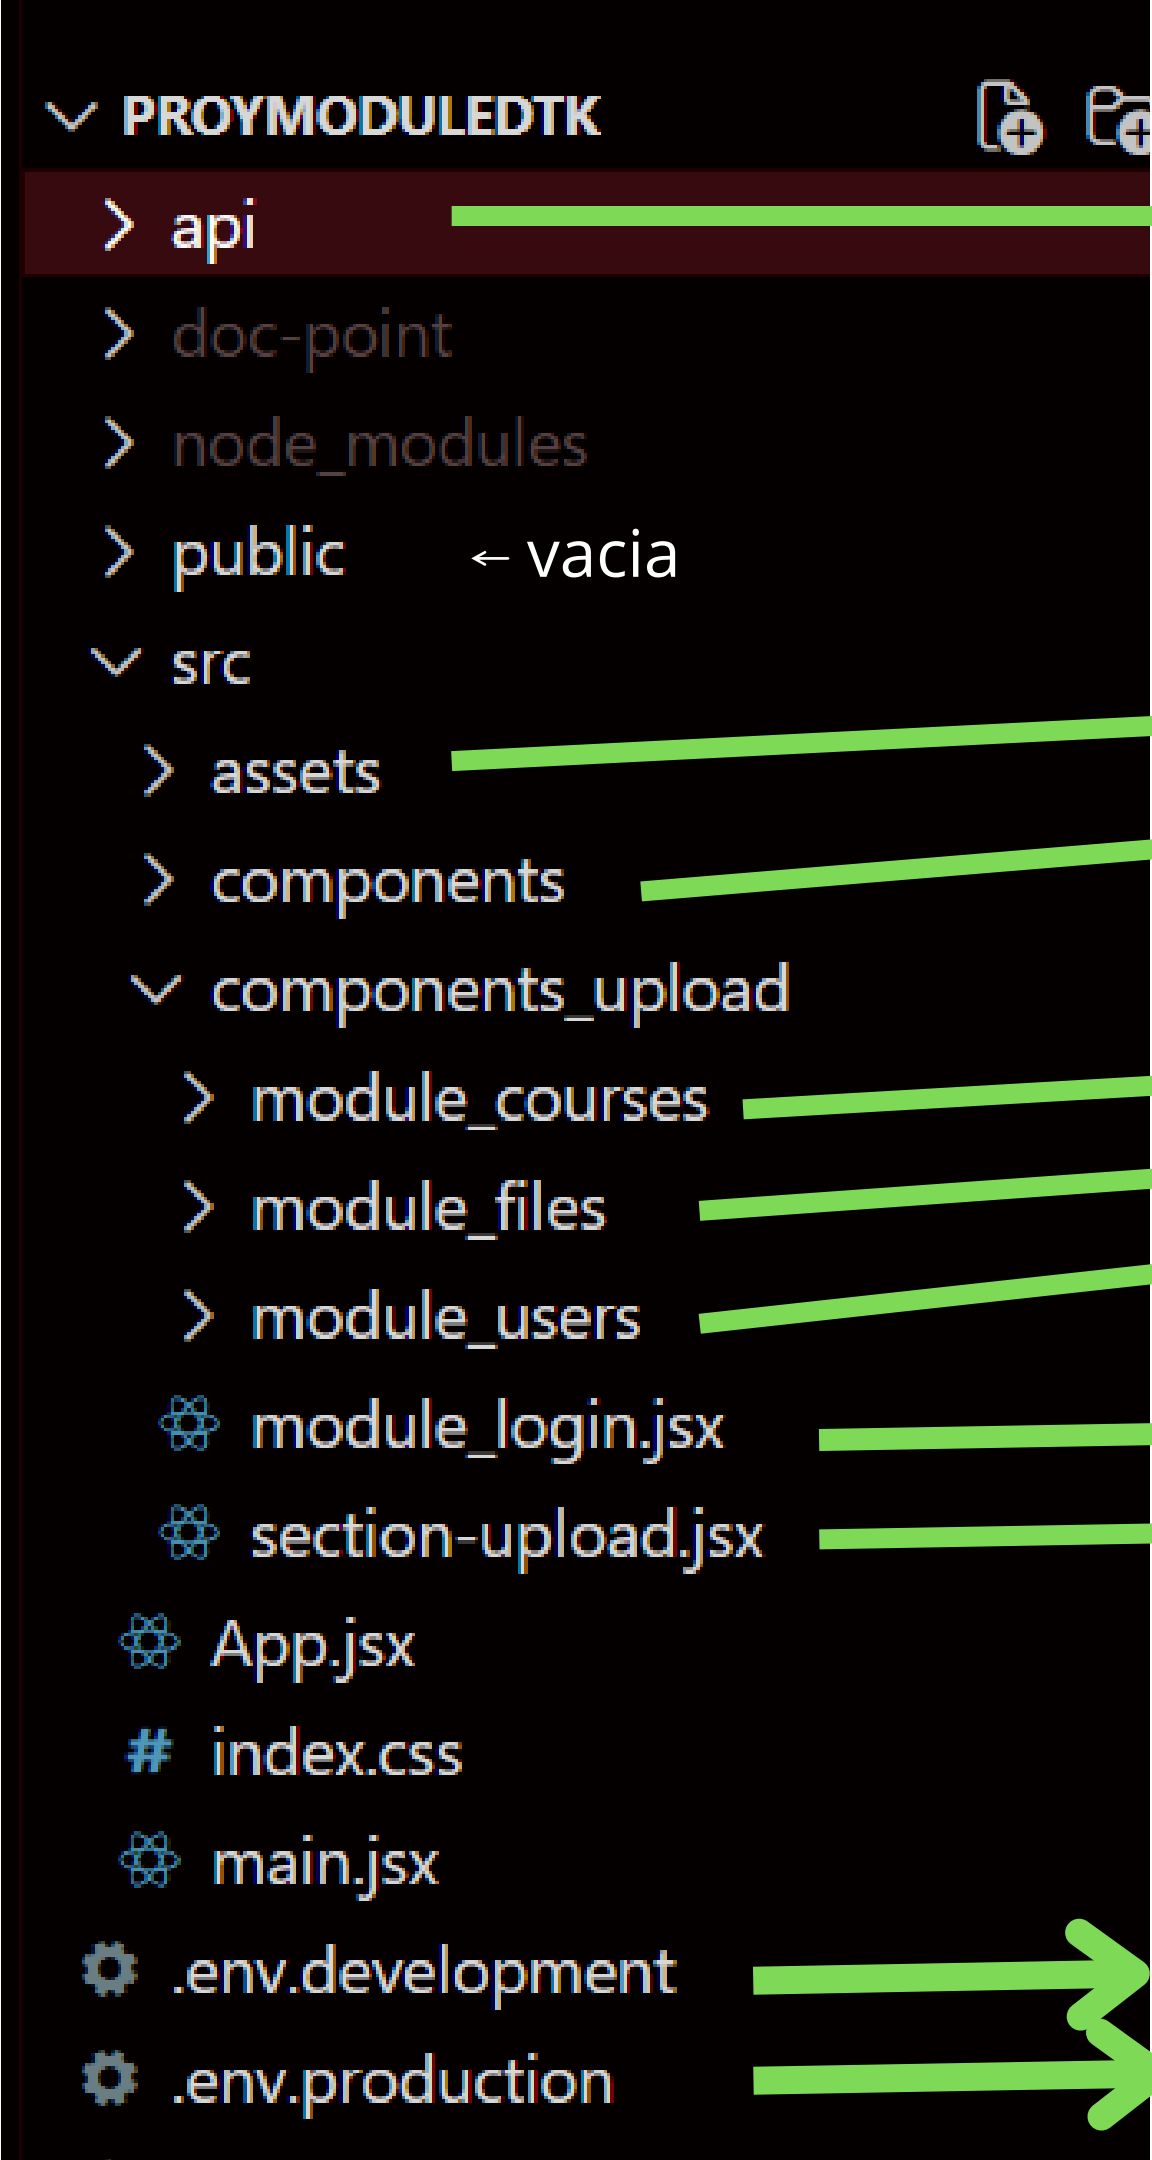

operaciones PHP



Estructura de Archivos

Consideración importante: La carpeta entera del proyecto esta alojada en htdocs de Xampp para llevar acabo las operaciones de la carpeta api.

Importaciones y dependencias

- react-router-dom
- bootstrap (CDN)
- Google Fonts Elms-sans (CDN)
- Google Fonts Asap (CDN)

imagenes pequeñas y estilos css

renderizado global, responsivos, etc.

Seccion 1: armado, formulario y lista

Seccion 2: armado, formulario y lista

Seccion 3: armado, formulario y lista

Lógica login separada

Union de la logica de las 3 secciones incluido login

<http://localhost/PROYMODULEDTK/api>

http://datametrika.com/module_upload/api


URLS para fetch php



OPERACIONES DE LOS ARCHIVOS

La mecánica consiste en la creación de carpetas y escritura de archivos JSON.


Operaciones PHP de ModuleUpload

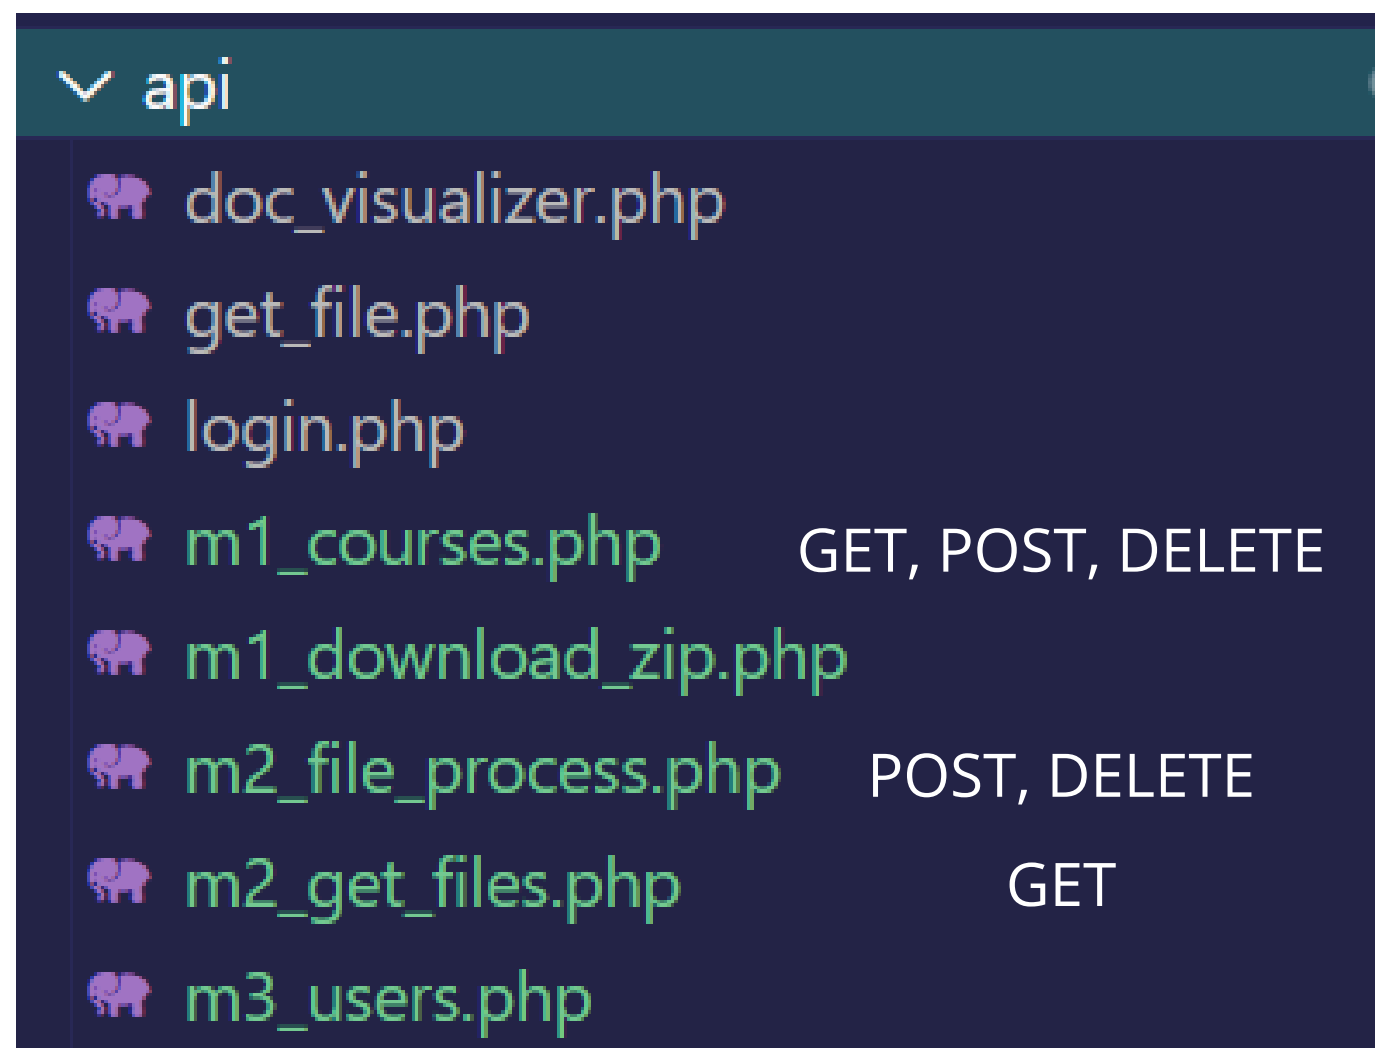

Doc_visualizer y get_file sirven a la **página principal (Acceso a Constancias)**.

Los prefijos m son ilustrativos para identificar cada sección del módulo.

Endpoint de archivos

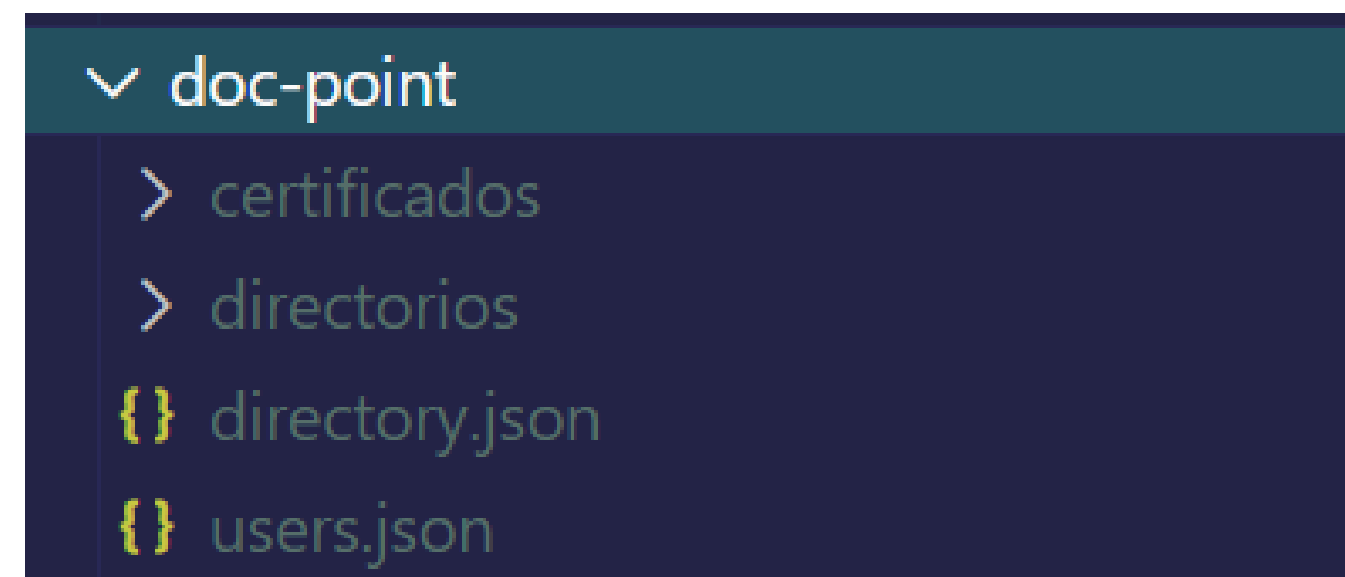


Endpoint local donde se escriben los documentos.

- **certificados** tiene folders de cada curso, cada uno contiene constancias.
- **directorios** es el JSON de cada folder, contiene número y ruta de cada constancia.
- **directory.JSON** es el archivo madre donde se escriben los cursos.
- **users.JSON** es el archivo donde se escriben usuarios, las contraseñas son cifradas.
- En producción debe incluirse config.php que contiene el manejo de directorios (más adelante).

El flujo de actividades de cada seccion y archivos que maneja.



SECCION 1: Nueva carpeta.

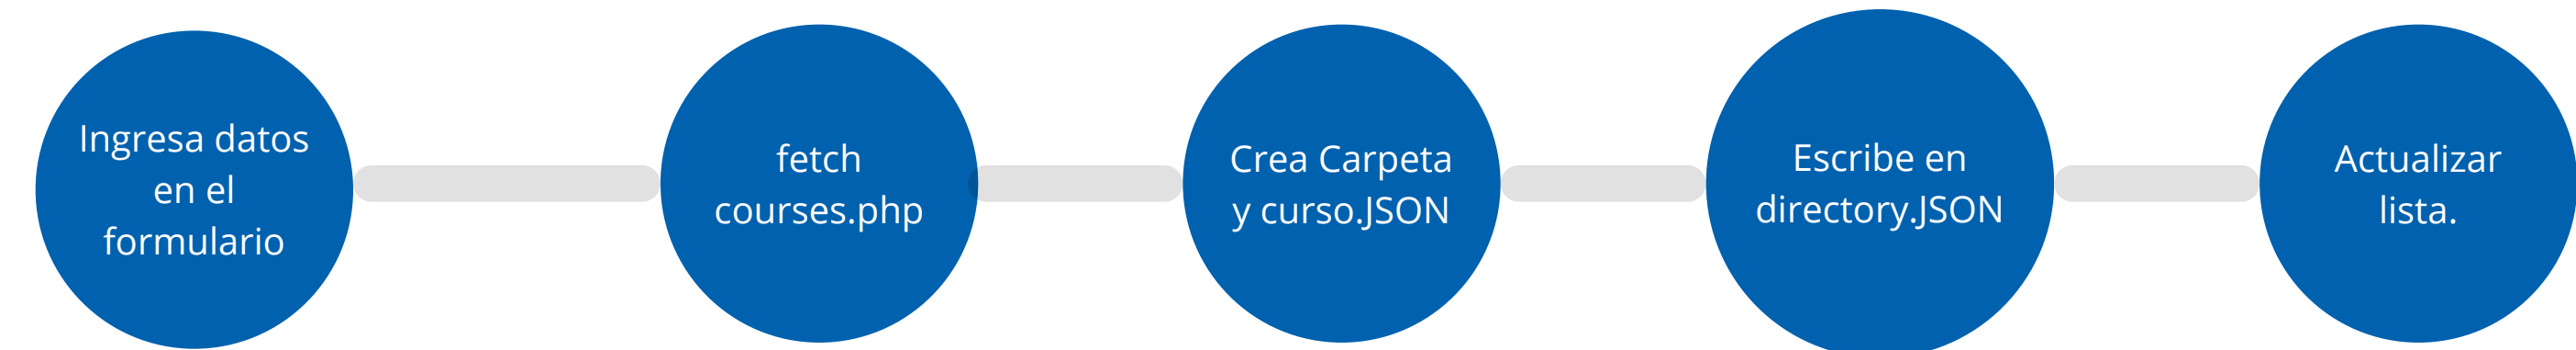


*El proceso de borrado se realiza en courses.php modificando el mismo JSON

SECCION 2: Cargar archivos



*El proceso de borrado se realiza en file_process.php modificando curso.JSON

SECCION 3: Usuarios

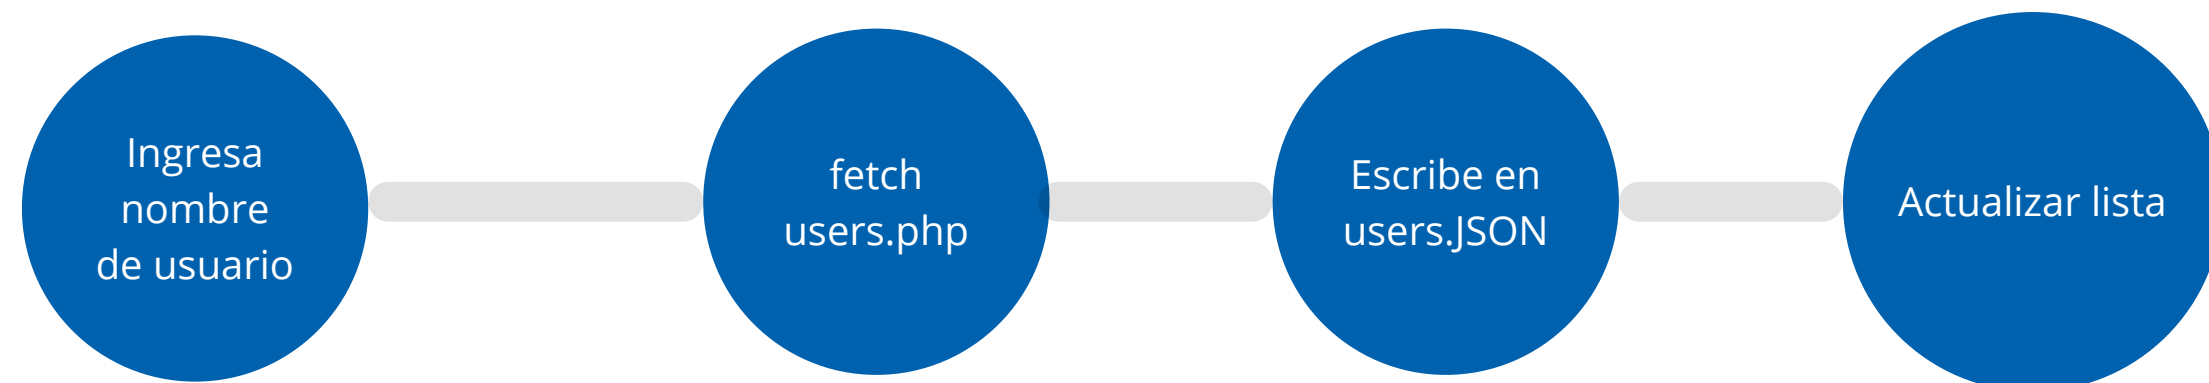

*El proceso de borrado se realiza en users.php modificando php.JSON

Estructura en Producción (BLUEHOST)



Dentro de la carpeta module_upload

Name	
api	
assets	
.htaccess	
index.html	

→ Las operaciones PHP

→ Configuración ruta (importante, de no tenerlo, habrá un 404).

→ archivos compilados de react (build)

contenido del .htaccess

```
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.html$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /module_upload/index.html [L]
```

El docpoint debe ser colocado en el directorio raíz del host.
config.php será el puente entre directorios.

– **ProyDatametrika_docpoint**

certificados
directorios
config.php
directory.json
users.json



```
<?php
//config.php (Ubicado ProyDatametrika_docpoint)

//Ruta absoluta de la raíz del proyecto
define('ROOT_PATH', __DIR__ . '/');

//Rutas a carpetas específicas
define('DOC_PATH', ROOT_PATH); // ProyDatametrika_docpoint/


//ProyDatametrika_docpoint/certificados/
define('CERT_PATH', ROOT_PATH . 'certificados' . '/');

//ProyDatametrika_docpoint/directorios/
define('DIRS_PATH', ROOT_PATH . 'directorios' . '/');

//Contraseña por defecto al crear usuarios
define('DTMK_PASS', 'dtmk_usuario');
?>
```

config define variables globales para guardar y escribir los directorios

Consideraciones de Desarrollo




- El proyecto react es creado dentro de htdocs de Xampp para poner a prueba PHP, adaptar la ruta dependiendo la necesidad.
- Escribir base: `'/module_upload'` en `vite.config.js` para un correcto enrutamiento en producción. Hacer lo mismo en `main.jsx`:

```
<StrictMode>
  <BrowserRouter basename='/module_upload'>
    <App/>
  </BrowserRouter>
</StrictMode>
```

- En `App.jsx` conserva su ruta de home como `'/'`
- En Producción los archivos PHP deben tener este valor en el header Allow Cross Origin: `'https://datametrika.com/module_upload/'`
- `get_file.php` y `doc_visualizer.php` tienen el header con valor: `'https://datametrika.com'`
- Para pruebas locales su valor es el localhost de React (No confundir con el localhost de Xampp)
- Para pruebas locales, `config.php` está en la carpeta raíz del proyecto, no dentro de `api`
- Se recomienda usar las variables de entorno dadas para un código más limpio.

Datos del proyecto



Repositorio

<https://github.com/AngelHC001/ProyModuleDtk.git>

Practicante

Angel Hernandez Cambrano

Desarrollador Practicante UJAT (Campus Chontalpa) (Nov 2025 - Feb 2026)

- a.cambrano88@gmail.com

Colegas

Dr. Fidel Ulín Montejo

Director de Datametrika

M.C. Luis Reyes Velazquez

Profesor Asociado Datametrika