



2. a partir de los resultados de la actividad 5 y 6, cree un código para separar 40 datos linealmente separables, usando el código del perceptrón, debe graficar los puntos y la recta que los separa, puede usar el código que usa la biblioteca chart o el código que grafica sin usar la biblioteca y que probó en la actividad 5 y 6.

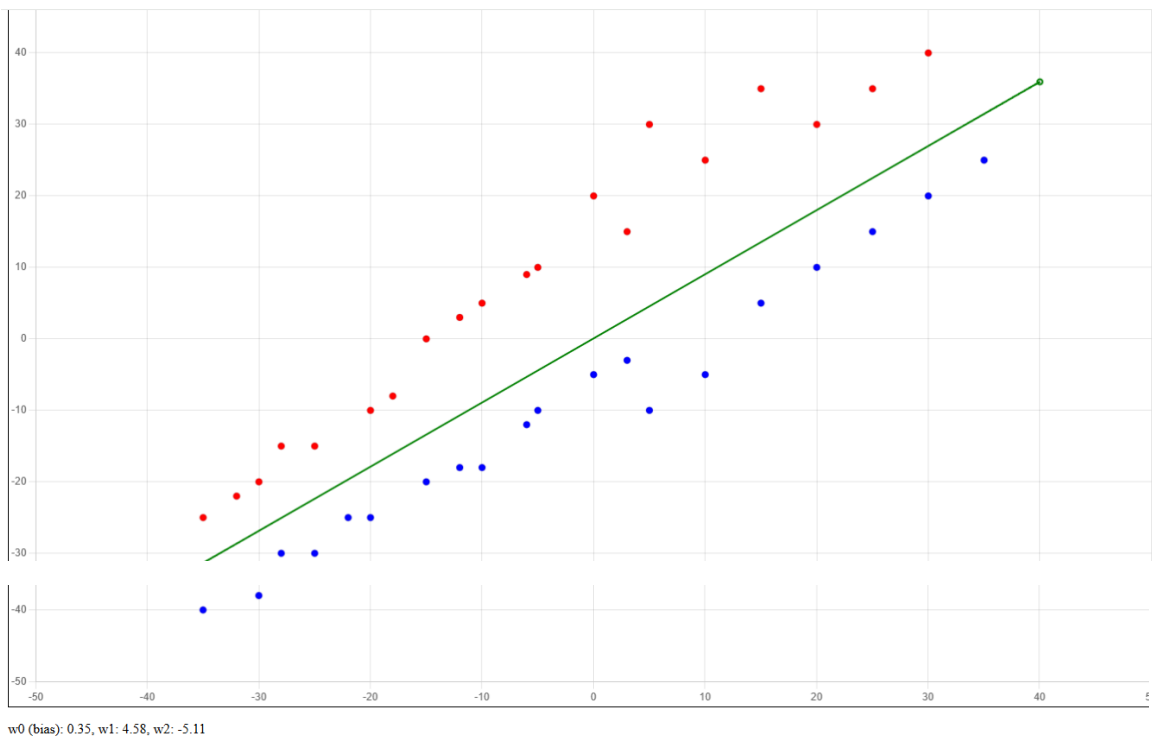

3. en los ejercicios anteriores se ha usado el conjunto de datos completo para el entrenamiento, en problemas con muchos datos esto puede ser poco práctico o imposible, en su lugar la red neuronal se entrena con un conjunto representativo de los datos, escriba un código que separe el conjunto de datos es 2 subconjuntos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba.

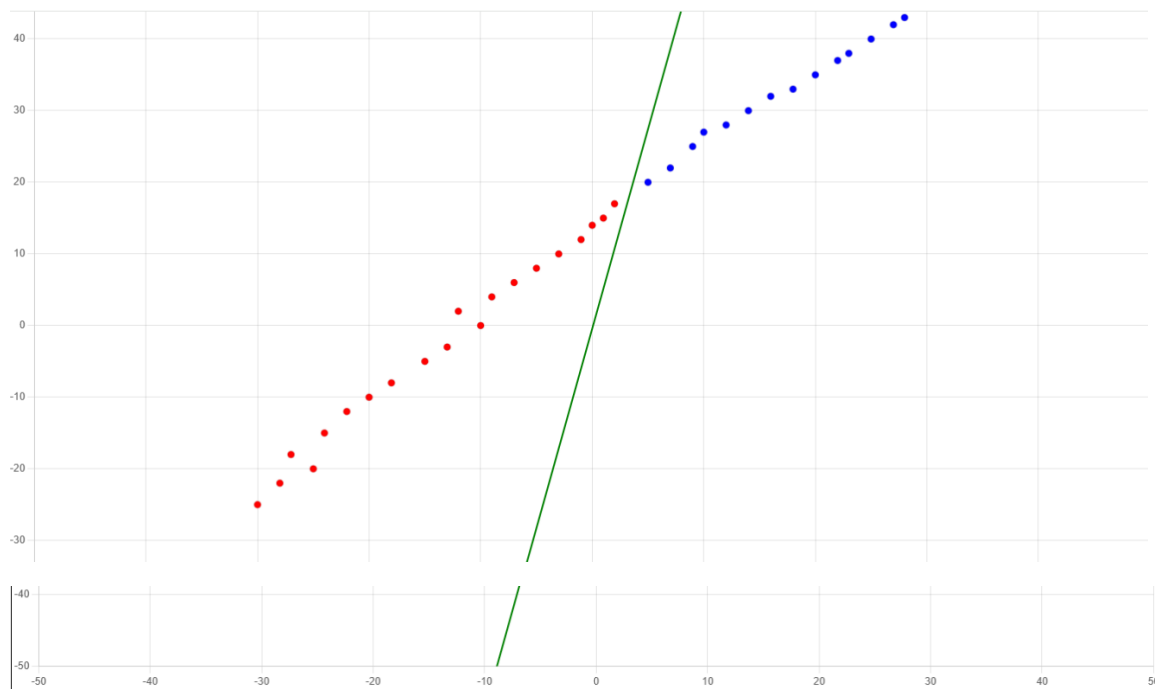

w0 (bias): -0.33, w1: 4.21, w2: -0.76
Precisión en prueba: 100.00%