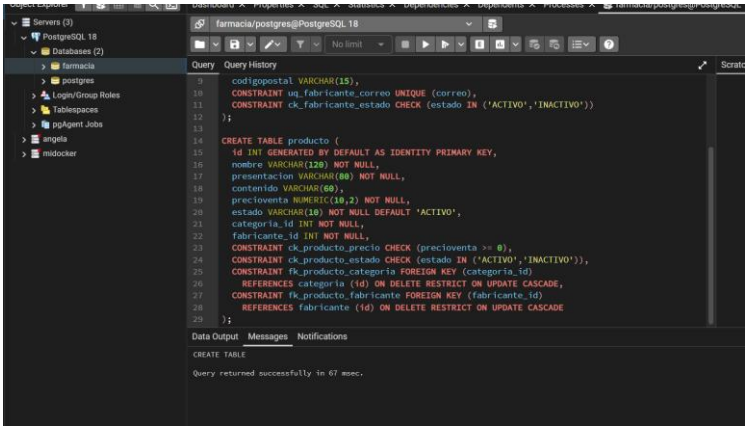
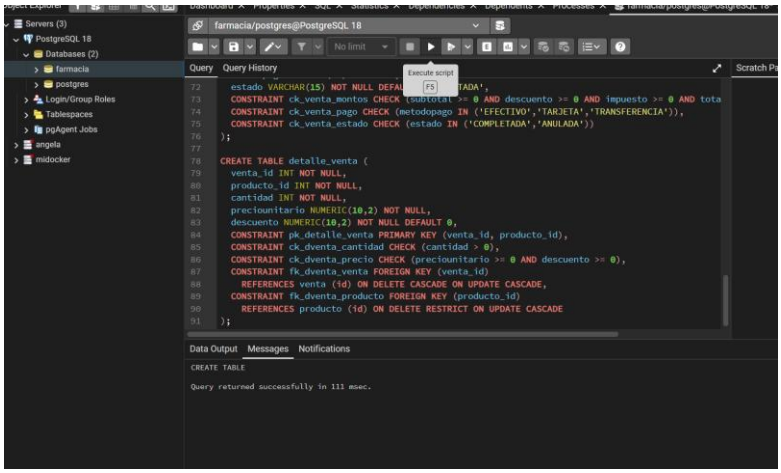
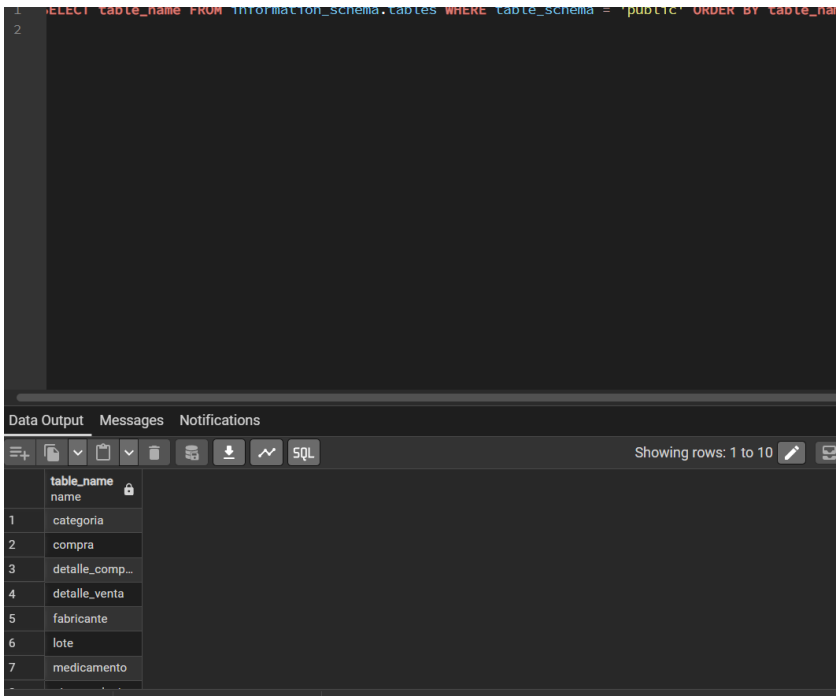
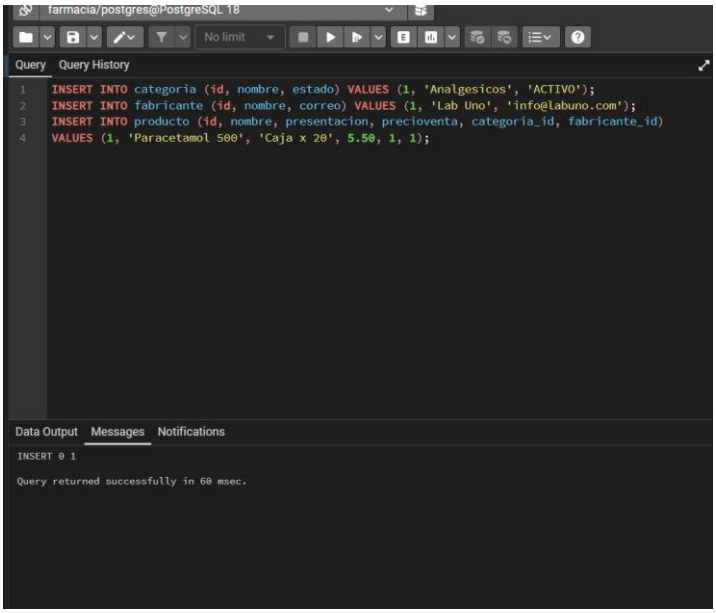
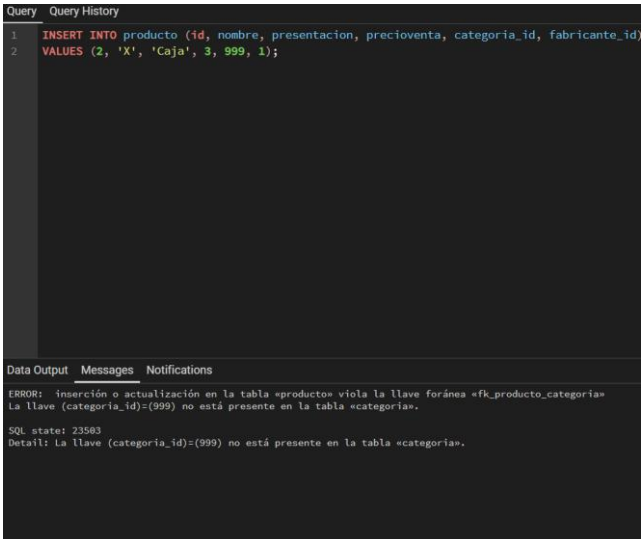
CAPTURAS

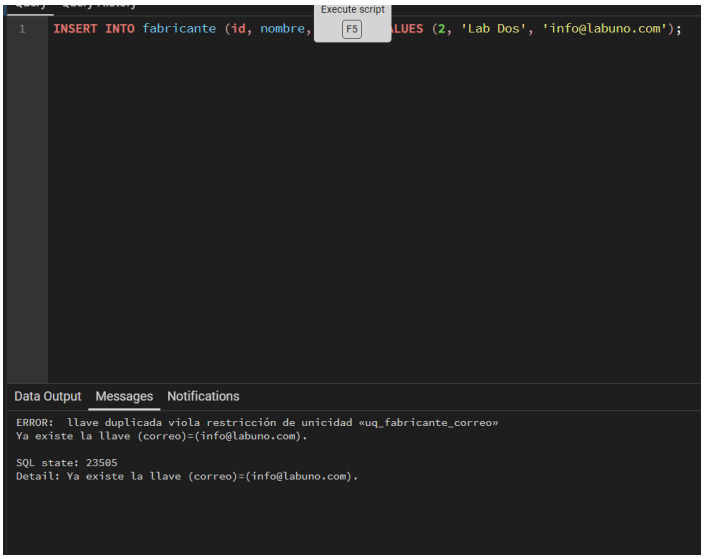

farmacia/postgres@PostgreSQL 18
Query
Query History
codigopostal VARCHAR(15),
CONSTRAINT uq_fabricante_correo UNIQUE (correo),
CONSTRAINT ck_fabricante_estado CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO'))
);
CREATE TABLE producto (
id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
presentacion VARCHAR(80) NOT NULL,
contenido VARCHAR(60),
precioventa NUMERIC(10,2) NOT NULL,
estado VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
categoria_id INT NOT NULL,
fabricante_id INT NOT NULL,
CONSTRAINT ck_producto_precio CHECK (precioventa >= 0),
CONSTRAINT ck_producto_estado CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
CONSTRAINT fk_producto_categoria FOREIGN KEY (categoria_id)
REFERENCES categoria (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_producto_fabricante FOREIGN KEY (fabricante_id)
REFERENCES fabricante (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
Data Output
Messages
Notifications
CREATE TABLE
Query returned successfully in 67 msec.


farmacia/postgres@PostgreSQL 18
Query
Query History
Execute script
F5
estado VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'REGISTRADA',
CONSTRAINT ck_venta_montos CHECK (subtotal >= 0 AND descuento >= 0 AND impuesto >= 0 AND tota
CONSTRAINT ck_venta_pago CHECK (metodopago IN ('EFECTIVO','TARJETA','TRANSFERENCIA')),
CONSTRAINT ck_venta_estado CHECK (estado IN ('COMPLETADA','ANULADA'))
);
CREATE TABLE detalle_venta (
venta_id INT NOT NULL,
producto_id INT NOT NULL,
cantidad INT NOT NULL,
preciounitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
descuento NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
CONSTRAINT pk_detalle_venta PRIMARY KEY (venta_id, producto_id),
CONSTRAINT ck_dventa_cantidad CHECK (cantidad > 0),
CONSTRAINT ck_dventa_precio CHECK (preciounitario >= 0 AND descuento >= 0),
CONSTRAINT fk_dventa_venta FOREIGN KEY (venta_id)
REFERENCES venta (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_dventa_producto FOREIGN KEY (producto_id)
REFERENCES producto (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
Data Output
Messages
Notifications
CREATE TABLE
Query returned successfully in 111 msec.


SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public' ORDER BY table_na
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 10
table_name
name
1 categoria
2 compra
3 detalle_comp...
4 detalle_venta
5 fabricante
6 lote
7 medicamento


farmacia/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
1 INSERT INTO categoria (id, nombre, estado) VALUES (1, 'Analgesicos', 'ACTIVO');
2 INSERT INTO fabricante (id, nombre, correo) VALUES (1, 'Lab Uno', 'info@labuno.com');
3 INSERT INTO producto (id, nombre, presentacion, precioventa, categoria_id, fabricante_id)
4 VALUES (1, 'Paracetamol 500', 'Caja x 20', 5.50, 1, 1);
Data Output
Messages
Notifications
INSERT 0 1
Query returned successfully in 60 msec.


Query
Query History
1 INSERT INTO producto (id, nombre, presentacion, precioventa, categoria_id, fabricante_id)
2 VALUES (2, 'X', 'Caja', 3, 999, 1);
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: inserción o actualización en la tabla «producto» viola la llave foránea «fk_producto_categoria»
La llave (categoria_id)=(999) no está presente en la tabla «categoria».
SQL state: 23503
Detail: La llave (categoria_id)=(999) no está presente en la tabla «categoria».


1 INSERT INTO fabricante (id, nombre,
Execute script
F5
LUES (2, 'Lab Dos', 'info@labuno.com');
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: llave duplicada viola restricción de unicidad «uq_fabricante_correo»
Ya existe la llave (correo)=(info@labuno.com).
SQL state: 23505
Detail: Ya existe la llave (correo)=(info@labuno.com).

```sql
INSERT INTO producto (id, nombre, presentacion, precioventa, categoria_id, fabricante_id)
VALUES (3, 'Y', 'Caja', -1, 1, 1);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  el nuevo registro para la relación «producto» viola la restricción «check» «ck_producto_precio»
La fila que falla contiene (3, Y, Caja, null, -1.00, ACTIVO, 1, 1).

SQL state: 23514
Detail: La fila que falla contiene (3, Y, Caja, null, -1.00, ACTIVO, 1, 1).
```

Query | Query History

```sql
INSERT INTO producto (id, nombre, presentacion, precioventa, categoria_id, fabricante_id)
VALUES (4, NULL, 'Caja', 3, 1, 1);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  el valor nulo en la columna «nombre» de la relación «producto» viola la restricción “not-null”
La fila que falla contiene (4, null, Caja, null, 3.00, ACTIVO, 1, 1).

SQL state: 23502
Detail: La fila que falla contiene (4, null, Caja, null, 3.00, ACTIVO, 1, 1).
```