

Лабораторная работа №11

Операционные системы


Николаева А. Б.

20 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]

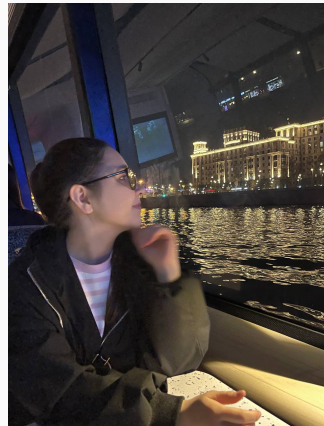

Цель работы

- познакомиться с операционной системой Linux
- получить практические навыки работы с редактором Emacs

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Откроем Emacs.

```
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
To follow a link, click Mouse-1 on it, or move to it and type RET.
To quit a partially entered command, type Control-g.
[]
Important Help menu items:
Emacs Tutorial          Learn basic Emacs keystroke commands
Read the Emacs Manual  View the Emacs manual using Info
\(Non\)Warranty         GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Copying Conditions    Conditions for redistributing and changing Emacs
More Manuals / Ordering Manuals How to order printed manuals from the FSF

Useful tasks:
Visit New File        Specify a new file's name, to edit the file
Open Home Directory  Open your home directory, to operate on its files
```

2. Создадим файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f и наберем текст из задания в ново созданный файл.



Рис. 2: Новый файл

3. Сохраним файл с помощью комбинации Ctrl-x s. Проведем с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие осуществляется комбинациями клавиш. Вырежем командой Ctrl-w. целую строку. Вставим эту строку в конец файла командой Ctrl-y.

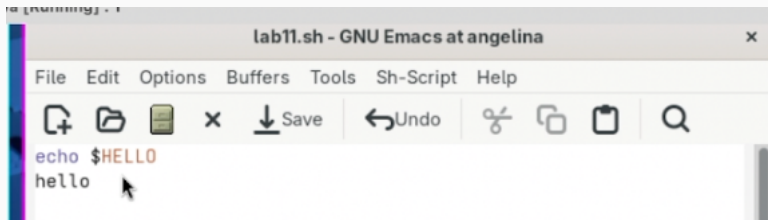


Рис. 3: Операция вставка

4. Выделим область текста командой Ctrl-space.



Рис. 4: Выделение блока

5. Скопируем область в буфер обмена командой alt-w. Вставим область в конец файла.



```
hello
echo $HELLO

```

```
hello
echo $HELLO
```

Рис. 5: Копирование блока

6. Вновь выделим эту область и на этот раз вырежем её командой Ctrl-w.




Рис. 6: Удаление блока

7. Отменим последнее действие командой Ctrl-x u.
8. Научимся использовать команды по перемещению курсора.
 - Переместим курсор в начало строки командой Ctrl-a.
 - Переместим курсор в курсор строки командой Ctrl-e.
 - Переместим курсор в начало буфера Alt-<.
 - Переместим курсор в конец буфера Alt->.
9. Управление буферами. Введем Ctrl-x 2.

10. Переместим вновь открытое окно Ctrl-x со списком открытых буферов и переключимся на другой буфер.

```
hello
echo $HELLO
█

hello
echo $HELLO
```

U:**-	lab10.sh	All	L4	(Shell-script[sh])
CRM	Buffer		Size	Mode File
█	* lab10.sh		38	Shell-script[sh] ~/lab10.sh
%	*GNU Emacs*		905	Fundamental
	scratch		147	Lisp Interaction
%*	*Messages*		1142	Messages

Рис. 7: Переключение буфера

11. Закроем это окно командой Ctrl-x 0.

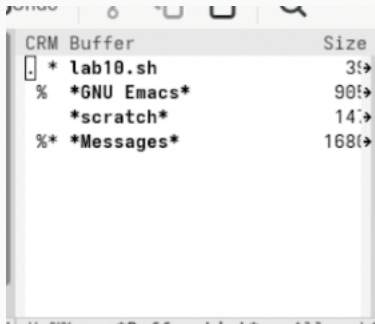


Рис. 8: Закроем буфер

12. Теперь вновь переключимся между буферами, но уже без вывода их списка на экран Ctrl-x b.
13. Поделит фрейм на 2 части: разделитм фрейм на два окна по вертикали Ctrl-x 3, а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали Ctrl-x 2. В каждом из четырёх созданных окон откроем новый буфер (файл).



Рис. 9: Два буфера

14. Переключимся в режим поиска Ctrl-s и найдем несколько слов, присутствующих в тексте. Выйдем из режима поиска, нажав Ctrl-g. Перейдем в режим поиска и замены Alt-Shift %, введем текст, который следует найти и заменить, для замены нажмем Enter. После этого нажмем ! для подтверждения замены. Если мы хотим заменить конкретные слова то мы их выделяем и нажимаем Enter. Если все то !

Испробуем другой режим поиска, нажав Alt-s .

The screenshot shows the Emacs editor interface with a search for the word "hello" using the `Alt-S` command. The search results are displayed in a multi-buffer view. The top buffer, `lab10.sh`, shows the search results for the word "hello" in the file. The search results are displayed in a multi-buffer view, showing the word "hello" in the first buffer, "hello" in the second buffer, and "hello" in the third buffer. The search results are displayed in a multi-buffer view, showing the word "hello" in the first buffer, "hello" in the second buffer, and "hello" in the third buffer. The search results are displayed in a multi-buffer view, showing the word "hello" in the first buffer, "hello" in the second buffer, and "hello" in the third buffer.

```
hello
echo $HELLO

hell
echo $HELLO

U:**- lab10.sh U:**- lab10.sh U:%%- *Buffer List* All

hello
echo $HELLO

hell
echo $HELLO

U:**- lab10.sh All L5 U:**- lab10.sh All
I-search: hello
```

Выводы

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.