

SQL PROYECTO

CONSULTAS EXPLICACIÓN

- Jugador:

He creado una función que me carga la tabla para poder usarla siempre que actualicemos un valor o lo borremos para que en java también lo tengamos igual

```
private List<Jugador> cargar() throws MiExcepcion {  
    List<Jugador> lista = new ArrayList<>();  
    try {  
        Connection conexion = conector.getConnection();  
        Statement sentencia = conexion.createStatement();  
        String sql = "SELECT * FROM angelajdbc.jugadores";  
        ResultSet rs = sentencia.executeQuery(sql);  
        while (rs.next()) {  
            Jugador jugador = new Jugador();  
            jugador.setId(rs.getInt("id"));  
            jugador.setNombre(rs.getString("nombre"));  
            jugador.setEmail(rs.getString("email"));  
            jugador.setPuntosTotales(rs.getInt("puntosTotales"));  
            lista.add(jugador);  
        }  
    }  
    catch (SQLException e) {  
        // TODO: handle exception  
    }  
    return lista;  
}
```

Para las funciones de añadir y mostrar he usado consultas simples:

```
INSERT INTO AngelaJdbc.jugadores (nombre, email, puntosTotales) VALUES (?, ?, ?)
```

```
select * from angelajdbc.jugadores order by puntosTotales desc limit 1
```

```
select nombre, puntosTotales from angelajdbc.jugadores order by puntosTotales desc
```

Aquí se puede ver cómo se añaden los jugadores y las partidas necesarias

```
12 import jdbc.utils.MiExcepcion;
13 import jdbc.utils.ResultadoPartida;
14
15 public class DixitControlador {
16
17     private static final Logger logger = LogManager.getLogger(DixitControlador.class);
18
19     public static void main(String[] args) throws MiExcepcion {
20
21         Jugador jugador1 = new Jugador("Ana García", "ana.garcia@email.com", 12);
22         Jugador jugador2 = new Jugador("Carlos Ruiz", "carlos.ruiz@email.com", 23);
23         Jugador jugador3 = new Jugador("María López", "maria.lopez@email.com", 18);
24         Jugador jugador4 = new Jugador("Pedro Martínez", "pedro.martinez@email.com", 37);
25
26         Partida partida1 = new Partida(3, jugador4, Date.valueOf("2025-12-05"), ResultadoPartida.ALGUNOS);
27         Partida partida2 = new Partida(4, jugador2, Date.valueOf("2025-10-17"), ResultadoPartida.NADIE);
28         Partida partida3 = new Partida(6, jugador1, Date.valueOf("2025-11-21"), ResultadoPartida.TODOS);
29
30         JugadorService servicioJugador = new JugadorService();
31         PartidaService servicioPartida = new PartidaService();
32
33         /*
34          * Añadimos los jugadores */
35         servicioJugador.addJugador(jugador1);
36         servicioJugador.addJugador(jugador2);
37         servicioJugador.addJugador(jugador3);
38         servicioJugador.addJugador(jugador4);
39
40         // añadimos las partidas
41
42         servicioPartida.addPartida(partida1);
43         servicioPartida.addPartida(partida2);
44         servicioPartida.addPartida(partida3);
45
46         //logger.info(servicioJugador.mostrarJugadorMayorPuntuacion());
47
48         //logger.info("Lista de puntuaciones: " + servicioJugador.mostrarPuntuaciones());
49
50         //logger.info(servicioPartida.mostrarPartidas());
51
52     }
53
54 }
55
56
```

Console

```
<terminated> DixitControlador [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\javaw.exe (16 dic 2025, 13:38:47 - 13:38:48 elapsed: 0:00:01.141) [pid: 5532]
13:38:48.619 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Jugador añadido: Ana García
13:38:48.634 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Jugador añadido: Carlos Ruiz
13:38:48.648 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Jugador añadido: María López
13:38:48.661 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Jugador añadido: Pedro Martínez
13:38:48.771 [main] INFO jdbc.controller.DixitControlador - Jugador(id=4, nombre='Pedro Martínez', email='pedro.martinez@email.com', puntosTotales=37)
13:38:48.788 [main] INFO jdbc.controller.DixitControlador - Lista de puntuaciones: [Jugador(id=0, nombre='Pedro Martínez', email='null', puntosTotales=37), Jugador(id=0, nombre='Carlos Ruiz', email='null', punt
13:38:48.795 [main] INFO jdbc.controller.DixitControlador - [Partida(id=2, torneoId=4, narradorId=Jugador(id=2, nombre='null', email='null', puntosTotales=0), fecha=2025-10-17, resultado=NAOIE), Partida(id=3, t
```

En Sql se ven que se han añadido tanto los jugadores como las partidas:

Navigator

Schemas

- angelajdbc
 - Tables
 - jugadores
 - partidas
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- sys

SQL File 2

partidas

SQL File 3*

jugadores


jugadores x

partidas


1 • SELECT * FROM angelajdbc.jugadores;

Result Grid

	id	nombre	email	puntosTotales
▶	1	Ana García	ana.garcia@email.com	12
	2	Carlos Ruiz	carlos.ruiz@email.com	23
	3	María López	maria.lopez@email.com	18
	4	Pedro Martínez	pedro.martinez@email.com	37
*	NULL	NULL	NULL	NULL

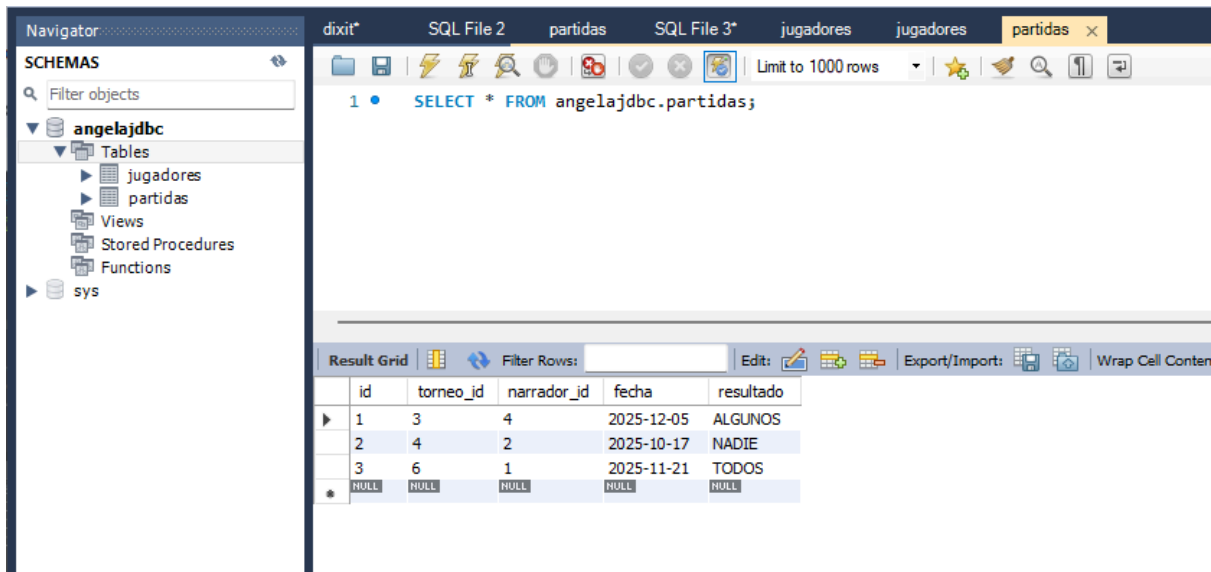

- Jugador, vamos a mostrar los jugadores con mayor puntuación y la lista de puntuaciones con su nombre y puntuación correspondiente



- Partida

Hice lo mismo que con jugador, cree una función para cargar la tabla en caso de modificaciones:

```
private List<Partida> cargar() throws MiExcepcion {
    List<Partida> lista = new ArrayList<>();
    try {
        Connection conexion = conector.getConnect();
        Statement sentencia = conexion.createStatement();
        String sql = "SELECT * FROM angelajdbc.partidas";
        ResultSet resul = sentencia.executeQuery(sql);
        while (resul.next()) {
            Partida p = new Partida();
            p.setId(resul.getInt("id"));
            p.setTorneoId(resul.getInt("torneo_id"));
            int narradorId = resul.getInt("narrador_id");
            Jugador buscarid = new Jugador();
            buscarid.setId(narradorId);
            p.setNarradorId(buscarid);
            p.setFecha(resul.getDate("fecha"));
            p.setResultado(Partida.valueOf(resul.getString("resultado")));
            lista.add(p);
        }
    } catch (SQLException e) {
        // TODO: handle exception
    }
    return lista;
}
```

Para las consultas de partida, simplemente he usado las siguientes:

```
SELECT count(*) FROM angelajdbc.partidas
```

```
INSERT INTO AngelaJdbc.partidas (torneo_id,narrador_id ,fecha, resultado) VALUES  
(?,?,?,?)
```

```
UPDATE angelajdbc.jugadores SET puntosTotales = puntosTotales + 3 WHERE id = ?
```

```
UPDATE angelajdbc.jugadores SET puntosTotales = puntosTotales + 2 WHERE id = ?
```

```
SELECT * FROM angelajdbc.partidas order by fecha asc
```

- update puntuación narrador

The screenshot shows a database management interface. On the left, a 'SCHEMAS' pane displays the 'angelajdbc' database structure, including tables 'jugadores' and 'partidas'. The main area shows 'Query 1' with the SQL statement: `SELECT * FROM angelajdbc.jugadores;`. Below the query, a 'Result Grid' displays the data. The grid has columns for 'id', 'nombre', 'email', and 'puntosTotales'. The data rows are as follows:

	id	nombre	email	puntosTotales
▶	1	Ana García	ana.garcia@email.com	12
	2	Carlos Ruiz	carlos.ruiz@email.com	23
	3	María López	maria.lopez@email.com	18
	4	Pedro Martínez	pedro.martinez@email.com	37
*	NULL	NULL	NULL	NULL

At the bottom, the 'Administration' tab is active, showing 'Schema: anaelajdbc'.

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

angelajdbc

- Tables
 - jugadores
 - partidas
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- sys

Administration Schemas

Information

Schema: **angelajdbc**

Query 1

jugadores x jugadores partidas

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM angelajdbc.jugadores;

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Import:

id	nombre	email	puntosTotales
1	Ana García	ana.garcia@email.com	12
2	Carlos Ruiz	carlos.ruiz@email.com	23
3	María López	maria.lopez@email.com	18
4	Pedro Martínez	pedro.martinez@email.com	40
NULL	NULL	NULL	NULL

- Ahora vamos a probar las otras dos funciones de actualizar la puntuación de dos jugadores y cambiará la que tienen en la anterior foto

```

servicioPartida.actualizarPuntuacionNarrador(4, ResultadoPartida.ALGUNOS);
servicioPartida.actualizarPuntuacionNOAcertante(3, ResultadoPartida.TODOS);
servicioPartida.actualizarPuntuacionAcertante(1, ResultadoPartida.NADIE);

```

```

71 servicioPartida.actualizarPuntuacionNarrador(4, ResultadoPartida.ALGUNOS);
72
73 servicioPartida.actualizarPuntuacionNOAcertante(3, ResultadoPartida.TODOS);
74
75 servicioPartida.actualizarPuntuacionAcertante(1, ResultadoPartida.NADIE);
76
77 // logger.info(servicioPartida.mostrarPartidas());
78
79
80 }
81
82 }
83
84

```

Console

18:46:04.006 [main] INFO jdbc.controller.DixitControlador - Jugador[id=4, nombre="Pedro Martínez", email="pedro.martinez@email.com"]

18:46:04.009 [main] INFO jdbc.controller.DixitControlador - Partida[id=1, torneoId=3, narradorId=Jugador[id=4, nombre="Pedro Martínez", email="pedro.martinez@email.com"]]

18:46:04.009 [main] INFO jdbc.controller.DixitControlador - Partida[id=2, torneoId=4, narradorId=Jugador[id=1, nombre="Ana García", email="ana.garcia@email.com"]]

18:46:04.009 [main] INFO jdbc.controller.DixitControlador - Partida[id=3, torneoId=6, narradorId=Jugador[id=2, nombre="Carlos Ruiz", email="carlos.ruiz@email.com"]]

18:46:04.046 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Puntuación narrador actualizada correctamente

18:46:04.074 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Puntuación No acertante actualizada correctamente

18:46:04.093 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Puntuación narrador actualizada correctamente

18:46:04.120 [main] INFO jdbc.repository.JugadorRepository - Puntuación No acertante actualizada correctamente

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Administration Schemas

Information

Schema: **angelajdbc**


Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Import:

id	nombre	email	puntosTotales
1	Ana García	ana.garcia@email.com	14
2	Carlos Ruiz	carlos.ruiz@email.com	23
3	María López	maria.lopez@email.com	20
4	Pedro Martínez	pedro.martinez@email.com	43
NULL	NULL	NULL	NULL

Ahora mostraremos todas las partidas con los narradores:

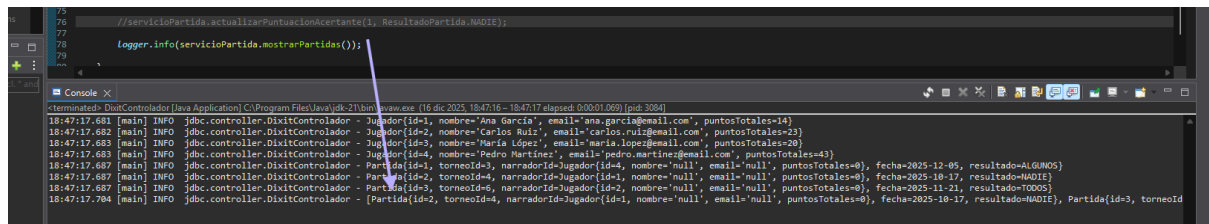

```
75 //servicioPartida.actualizarPuntuacionAcertante(i, ResultadoPartida.MADIE);
76
77
78 Logger.info(servicioPartida.mostrarPartidas());
79
```

Console X

terminated: D:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe (16 dic 2025 18:47:16 - 18:47:17 elapsed: 0:00:01.069) [pid: 3084]

```
18:47:17.681 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - Jugador{id=1, nombre='Ana Garcia', email='ana.garcia@gmail.com', puntosTotales=14}
18:47:17.682 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - Jugador{id=2, nombre='Carlos Ruiz', email='carlos.ruiz@gmail.com', puntosTotales=23}
18:47:17.683 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - Jugador{id=3, nombre='Maria López', email='maria.lopez@gmail.com', puntosTotales=26}
18:47:17.683 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - Jugador{id=4, nombre='Pedro Martinez', email='pedro.martinez@gmail.com', puntosTotales=43}
18:47:17.687 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - Partida{id=1, torneoId=3, narradorId=Jugador{id=4, nombre='null', email='null', puntosTotales=0}, fecha=2025-12-09, resultado=ALGUNOS}
18:47:17.687 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - Partida{id=2, torneoId=4, narradorId=Jugador{id=1, nombre='null', email='null', puntosTotales=0}, fecha=2025-10-17, resultado=MADIE}
18:47:17.687 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - Partida{id=3, torneoId=6, narradorId=Jugador{id=2, nombre='null', email='null', puntosTotales=0}, fecha=2025-11-21, resultado=TOCOS}
18:47:17.704 [main] INFO jdbc.controller.DivitControlador - [Partida{id=2, torneoId=4, narradorId=Jugador{id=1, nombre='null', email='null', puntosTotales=0}, fecha=2025-10-17, resultado=MADIE}, Partida{id=3, torneoId=6, narradorId=Jugador{id=2, nombre='null', email='null', puntosTotales=0}, fecha=2025-11-21, resultado=TOCOS}, Partida{id=1, torneoId=3, narradorId=Jugador{id=4, nombre='null', email='null', puntosTotales=0}, fecha=2025-12-09, resultado=ALGUNOS}]
```