

Tutorial NODE y NPM



Índice:

Desarrollo	3
1. La versión de Node y NPM instalada.	3
2. Busca al menos 3 módulos adicionales de NPM muy usados y explica lo que hacen.	3
3. Procede a instalar 2, mostrar los cambios en el proyecto y a desinstalarlo.	4
4. Haz un despliegue en otro proyecto con el PACKAGE.JSON y lánzalo.	5
5. Configura GIT para que ignore la carpeta node_module de tu proyecto y sube todo a un repositorio público en Github.	5
6. Instalación de Http y Path	6
Próximos pasos	8
Conclusiones	8

Desarrollo

1. La versión de Node y NPM instalada.

Para comprobar las versiones de node y npm, simplemente usamos `-v` o `-version`

```
C:\Users\alumno>node -v
v22.21.0

C:\Users\alumno>npm -v
10.9.4

C:\Users\alumno>|
```

2. Busca al menos 3 módulos adicionales de NPM muy usados y explica lo que hacen.

- **Forms:**

El módulo de *forms* como su nombre indica sirve para ayudarnos en el desarrollo de formularios de html para node. Algunas de las facilidades que aporta su uso para nuestros proyectos con node son:

- Definir formularios y campos desde el servidor.
- Generar HTML automáticamente.
- Validar los datos del formulario.
- Procesar envíos

- **Express:**

Parecido al anterior pero este se encarga de facilitar la creación de servidores web, ayudándonos a manejar las APIs, peticiones HTTP por los métodos GET y POST. De muchas de sus características, algunas son:

- Uso de distintos manejadores con verbos distintos para HTTP y cambiar las rutas
- Integración con motores de renderización de "vistas" para generar respuestas mediante la introducción de datos en plantillas.
- Ajustes para poder indicar los puertos a conectar, localizar plantillas para su respuesta, etc...

[Más sobre express](#)

- React-Icons: es una librería que permite usar iconos de manera sencilla en proyectos de React, proporcionando componentes reutilizables. Sirve para importar y utilizar iconos de diversas colecciones populares

3. Procede a instalar 2, mostrar los cambios en el proyecto y a desinstalarlo.

- Forms con npm:

Estos son los comandos para instalación y posterior desinstalación, para ver su uso, sería en formularios que hayamos hecho anteriormente

```
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02ModulosNpm> npm install forms
up to date, audited 100 packages in 2s

73 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02ModulosNpm> npm uninstall forms
removed 99 packages, and audited 1 package in 918ms

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02ModulosNpm> 
```

- Express:

Para desinstalar cualquiera de los módulos instalados, solo debemos usar *npm uninstall* seguido del comando para la instalación (*es lo mismo con los 3*), así sería:

```
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02ModulosNpm> npm install express
added 49 packages, and audited 149 packages in 2s

78 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02ModulosNpm> npm uninstall express
removed 49 packages, and audited 100 packages in 700ms

73 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02ModulosNpm> 
```

4. Haz un despliegue en otro proyecto con el PACKAGE.JSON y lánzalo.

Primero debemos de coger nuestro paquete json y llevarlo a una nueva carpeta y desde ahí realizaremos los siguientes comandos:

Para iniciar un nuevo proyecto en node en mi nueva carpeta (*npm init -y*)

npm i → instala los paquetes que teníamos con el otro json que hemo añadido

```
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02_despliegue_ejemplo> npm init -y


PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02_despliegue_ejemplo> npm i
npm warn deprecated formidable@1.2.6: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEQiaU

added 99 packages, and audited 100 packages in 5s


73 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\alumno\Desktop\SegundoDAM\Optativa WebFullStack\02_despliegue_ejemplo>
```

Luego de hacer los comandos anteriores vemos que en nuestra nueva carpeta está lo que acabamos de iniciar del paquete json

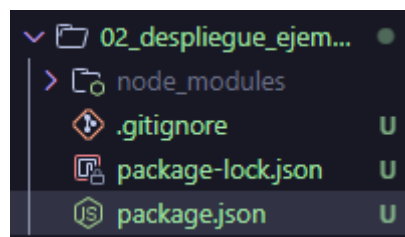


5. Configura GIT para que ignore la carpeta node_module de tu proyecto y sube todo a un repositorio público en Github.

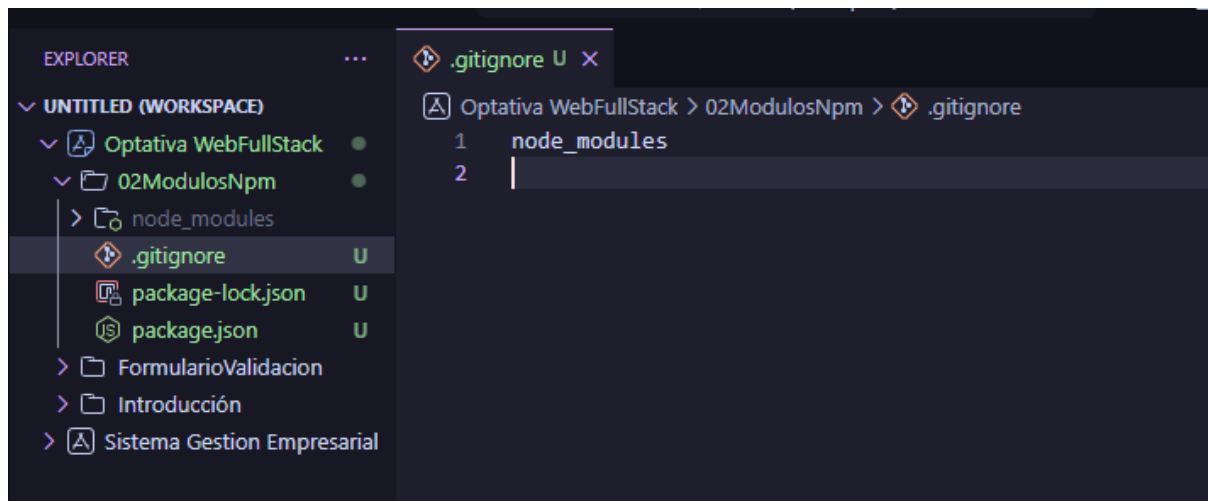

6. Instalación de Http y Path

Para la instalación de los módulos anteriores no es necesario que lo hagamos ya que por defecto node viene con ellos.

Si queremos usarlo, solo debemos ejecutar el archivo donde estemos usandolos, un ejemplo sería un formulario que hicimos en clase:

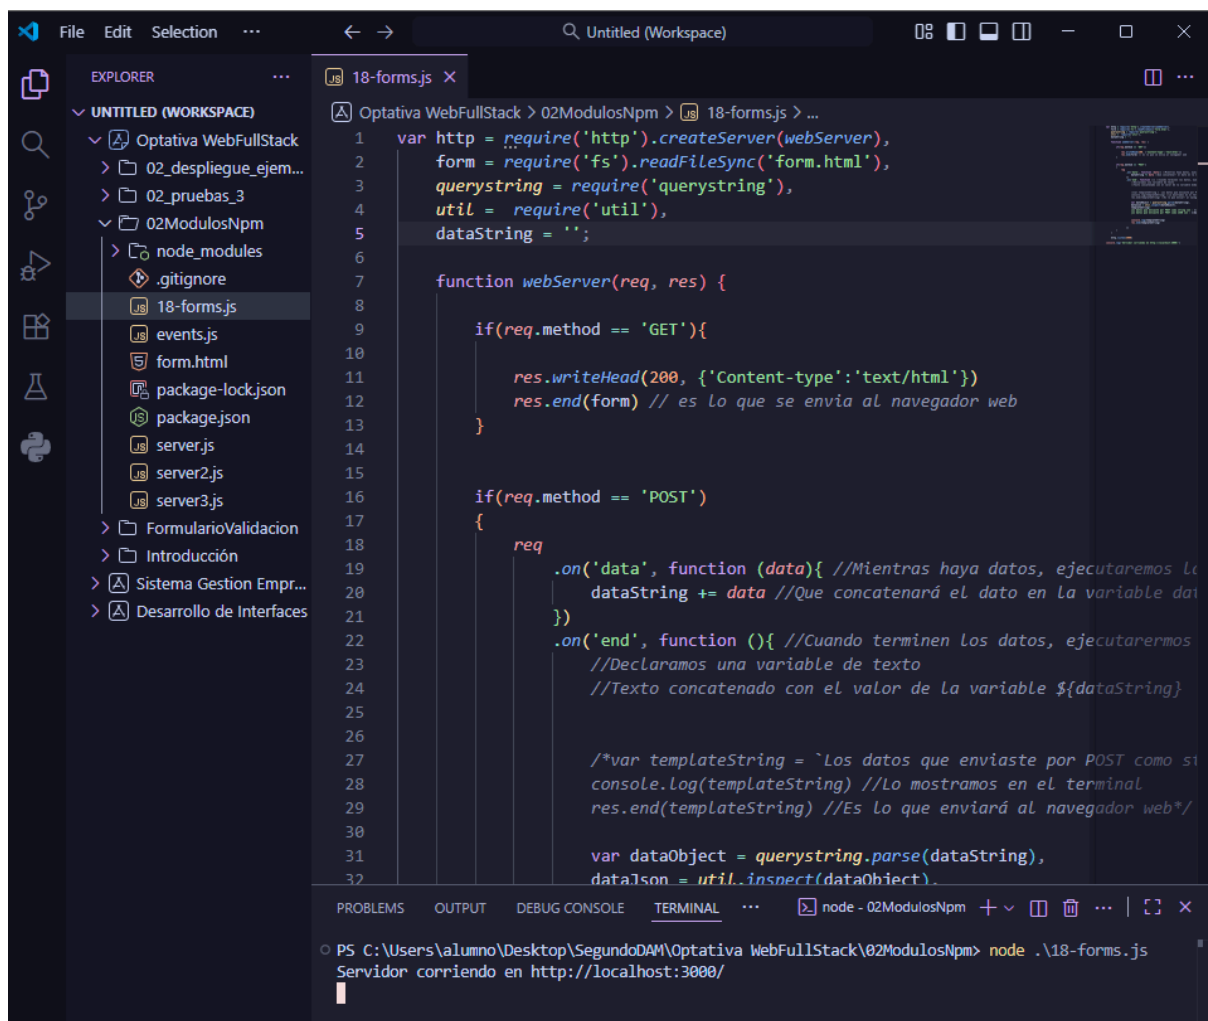

Próximos pasos

En este caso nuestro proyecto está sujeto a futuras modificaciones donde aprenderemos nuevas funcionalidades con node y su funcionalidad, ya sea con base de datos (*mongoDB*) o con otros módulos que veremos a futuro (*postMan*)

Conclusiones

Gracias a la anterior instalación de node y nuestro posterior aprendizaje sobre cómo funciona y su uso ya sea con servicios http, path u otras funcionalidades hemos conseguido aprender a levantar servidores con solo 3 líneas o crear peticiones mucho más sencillas sin el proceso de instalación y configurar múltiples ficheros.

Considero que para mí ha sido un avance, ya que desde mi otro grado anterior (*de redes*) donde tenía que configurar multitud de archivos para un solo servicio http con dns, aquí con un simple archivo de pocas líneas es posible.