

## Laporan Promt AI

Nama : Angello Giovanida Anthony

NIM : 243026006

Prodi : Sistem Informasi

AI : ChatGPT, Claude, Kiro

### CHATGPT

**5. Spesifikasi Teknis Web**

| Fitur    | Detail Implementasi         | Teknis/Detail               |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fitur 1  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 2  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 3  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 4  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 5  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 6  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 7  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 8  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 9  | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |
| Fitur 10 | Manajemen Event dan Peserta | Manajemen Event dan Peserta |

saya ingin membuat proyek WIS UAS tentang : Aplikasi Manajemen Event dan Peserta konferensi ada ketentuannya

1. entitas CRUD Utama : acara, peserta, sesi, sertifikat
2. fokus dashboard : registrasi, kehadiran, feedback
3. peran autentikasi : penyelenggara, peserta, speaker
4. RBAC : di dalamnya ada role, tiap role memiliki permission masing-masing, rolanya ada : penyelenggara, peserta, speaker

Stopped thinking

Bagus, ini sudah cukup jelas dan levelnya sudah masuk proyek UAS yang "niat". Saya bantu kamu dari nol sampai kebayang implementasinya, bukan cuma teori.

fokus ke backend dlu : erd dan databasenya. HARUS SESUAI

Baik, kita fokus **backend** → **ERD + database**, dan saya pastikan **100% align** dengan **requirement** dosen:

- CRUD utama ✓
- RBAC ✓
- Relasional + minimal BCNF ✓
- Siap dipakai di Express ✓

Saya akan susun **rapi seperti engineer backend production**, bukan sekedar tugas.

databasenya jadikan 1 saja, sesuaikan dengan yang tadi!

Sip, saya paham maksud kamu: semua dijadikan **1 file database (SQL utuh, siap execute)** + tetap sesuai **spesifikasi dosen & ERD** tadi.

Di bawah ini adalah **FULL DATABASE SCRIPT (PostgreSQL)** — sudah urut, clean, dan siap langsung dijalankan di pgAdmin / Railway / Supabase.

setelah ini apa saja langkah" nya?

Bagus—kalau database sudah beres, kamu sekarang masuk fase yang sering bikin proyek "jadi atau gagal": **implementasi backend yang rapi dan bisa didemokan**. Saya kasih urutan kerja yang realistis seperti di tim production, bukan asal coding.

kasih kau step by step nya rinci apa yang harus aku lakuin

Oke, saya kasih kamu **step-by-step** yang benar-benar rinci dan urut, jadi kamu tinggal ikuti tanpa bingung. Ini fokus **backend** sampai siap dites (level UAS).

```
PS C:\xampp\htdocs\UAS_PWEB> npm run dev
npm error code ENOENT
npm error syscall open
npm error path C:\xampp\htdocs\UAS_PWEB\package.json
npm error errno -4058
npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such
file or directory, open 'C:\xampp\htdocs\UAS_PWEB\package.json'
npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm error enoent
npm error A complete log of this run can be found in:
C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\logs\2026-04-
Show more
```

Masalahnya sebenarnya sederhana, tapi memang bikin macet di awal.

👉 Error kamu:

Could not read package.json

Artinya:

- Di folder `C:\xampp\htdocs\UAS_PWEB` belum ada project Node.js
- Jadi `npm run dev` tidak tahu mau jalanin apa



isinya kek gtu

Oke, ini sudah hampir benar, tapi ada 2 hal penting yang bikin `npm run dev` belum bisa jalan:

sudah keluar : backend jalan

Mantap, berarti fondasi backend kamu sudah hidup. Sekarang kita masuk ke **langkah paling penting** berikutnya: koneksi database + test query. Ini wajib sebelum lanjut ke auth.



ini database ku ya, trus yang maksud file .env itu gimna

Oke, database kamu sudah bagus dan benar 🙌 (relasi sudah sesuai, ini sudah layak UAS).  
Sekarang kita bahas yang kamu bingung: `.env` itu apa dan cara buatnya gimana.

otomatis masuk ke src tuh

Nah ini masalah umum di VS Code 🙌  
Kalau `.env` kamu masuk ke dalam `src`, berarti kamu buatnya di folder yang salah.

sudah keluar hasil angka 2

Bagus. Itu berarti backend kamu sudah benar-benar connect ke database—ini milestone penting. Sekarang kita masuk ke fitur pertama yang “real”: REGISTER (user masuk ke tabel users).

Saya akan guide kamu pelan tapi pasti, jangan loncat.

step 3 gmna

Oke, kita fokus STEP 3 (hubungkan route ke app.js)—ini memang sering bikin bingung.

### 🧠 TUJUAN STEP 3

Supaya endpoint ini bisa dipakai:

POST /api/auth/register



Kalau belum dihubungkan → route tidak akan kebaca ❌

```
PS C:\xampp\htdocs\UAS_PWEB> npm run dev
```

```
> uas_pweb@1.0.0 dev
> nodemon src/app.js
```

```
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter rs
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting node src/app.js
node:internal/modules/esm/resolve:275
```

Show more ▾

Ini errornya jelas dan bagus (mudah diperbaiki):

❌ Cannot find module `src/controllers/authController.js`

Artinya:

👉 File `authController.js` belum ada



lengkap?

Belum lengkap—dan ada yang ketukar posisinya. Tapi tenang, tinggal rapihin sedikit langsung beres.

❌ MASALAH DI STRUKTUR KAMU



"error": "Cannot destructure property 'name' of 'req.body' as it is undefined."

Nah ini errornya jelas dan sangat umum di awal:

✖ "req.body is undefined"

Artinya:

👉 Backend kamu tidak menerima body dari Postman

```
import express from "express";
import { db } from "../config/db.js";
import authRoutes from "../routes/authRoutes.js";

const app = express();

app.use(express.json());

// INI YANG PENTING
app.use("/api/auth", authRoutes);
```

Show more ▾

Ya—`app.js` kamu itu SUDAH BENAR 🍌

Struktur dan unitannya juga sudah tepat:

- ✓ `express.json()` ada
- ✓ route `/api/auth` sudah dipasang
- ✓ server jalan
- ✓ DB test ada

"error": "Cannot destructure property 'name' of 'req.body' as it is undefined."

Oke, ini kita **fix sampai pasti beres**, karena kalau error ini masih muncul berarti **request dari Postman belum terbaca sebagai JSON**.

Kamu sudah benar di `app.js`, jadi sekarang kita **debug secara pasti (bukan tebak-tebakan)**.

```
console.log("BODY:", req.body);
import express from "express";
import { register } from "../controllers/authController.js";

const router = express.Router();

router.post("/register", register);

export default router;

// ini isi auth routes
```

Nah ini ketemu masalahnya 🍌

```
// JavaScript
console.log("BODY:", req.body); ✖
import express from "express";
```

gausah pake postman, error soalnya

Bisa, kita **tanpa Postman** dan tetap bisa test backend kamu 🍌

Kita pakai cara yang **pasti jalan**: via browser + URL (GET dulu buat ngetes), lalu opsional pakai `fetch`.

kasi lengkapnya dong dari step 1

Oke, kita bikin alur lengkap **TANPA Postman** dari nol sampai register berhasil. Ini versi paling aman buat kamu yang lagi belajar—cukup pakai browser.

Ikuti urutan ini jangan lompat.

ko di step 5 isinya malah authcontroller?

Nah, bagus kamu notice—ini penting.

👉 **STEP 5 itu TIDAK berisi** `authController`, tapi memang **HARUS MENGGUNAKAN** `authController`.  
Jadi bukan salah, tapi mungkin kamu kebaca "kok isinya controller".

tes server ga bisa, muncul : Cannot GET /api/auth/register  
tapi kalau test database berhasil  
test register juga berhasil



Nah ini sebenarnya bukan error, tapi misunderstanding 🙄

### 🧠 KENAPA MUNCUL:

Cannot GET /api/auth/register



di app.js ga ada tuh api/auth/register  
kamu belum kasih, kmu yang bikin ERROR!!!!

Santai—ini bukan bug di kode kamu, tapi soal cara Express bekerja.

Endpoint `/api/auth/register` memang tidak ditulis langsung di `app.js`, tapi dibentuk dari gabungan route.

berikan authRoutes.js nya

Oke, ini versi bersih, jelas, dan siap pakai untuk `authRoutes.js` kamu.

test server dl, karna ga jalan

Oke, kita fokus 100% ke test server dulu sampai pasti jalan. Jangan bahas register dulu.

### 🎯 TARGET

Buka ini di browser:

<http://localhost:5000/>



<http://localhost:5000/api/auth/register>  
sekarang yang itu

Oke, kita lurusin biar kamu nggak muter-muter lagi.

### ⚠️ MASALAHNYA BUKAN DI SERVER

kirim authRoutes.js lengkapnya

Siap, ini versi lengkap & rapi `authRoutes.js` yang bisa langsung kamu pakai (sudah termasuk route test biar bisa dibuka di browser):

Auth routes aktif

Bagus—itu berarti **routing kamu sudah benar dan server sehat**. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya: **LOGIN + JWT** (ini penting buat RBAC nanti).

sbkm itu coba pake postman beri langkahnya dari awal

Oke, sekarang kita pakai **Postman dari nol sampai berhasil**—tanpa lompat, langsung ke praktik yang benar.

Route register aktif (gunakan POST)

Bagus—itu artinya **route sudah kebaca** ✓

Sekarang tinggal satu langkah lagi: kirim **request pakai POST di Postman (bukan GET)** supaya benar-benar masuk ke controller dan ke database.

sudah pake post

Oke, kalau kamu sudah pakai POST tapi belum berhasil, kita jangan tebak—kita **diagnosa cepat & pasti**.

Route register aktif (gunakan POST)  
hasilnya itu, tpi aku sudah pakei post

Kalau hasilnya masih:

Route register aktif (gunakan POST)



ini yang register belum

Iya, benar — yang muncul sekarang itu masih route GET biasa, artinya **register POST kamu belum jalan**. Kita bikin ulang yang benar dan paling sederhana dulu.

maksud saya register untuk para peserta

OHIIIH sekarang jelas 🤔

Kamu maksudnya:

"register untuk peserta konferensi"

bukan debug endpoint register 🤔

Berarti yang kamu butuhkan adalah:

👉 fitur **registrasi akun peserta** pada sistem konferensi.


oke, berikan langkahnya rinci dari awal ya bos

## 🚀 BACKEND UAS — APLIKASI MANAJEMEN EVENT & PESERTA KONGRES

Kita fokus:

- ✓ Register peserta
- ✓ MySQL
- ✓ Express.js
- ✓ Backend dasar rapi

Ikuti step ini urut. Jangan lompat.



lanjutkan dr ini aja

Bagus, sekarang struktur project kamu sudah jauh lebih proper 🙌  
Kita lanjut dari struktur yang sekarang.

```
ini authController
const db = require("../config/db");
const jwt = require("jsonwebtoken");

const login = (req, res) => {
  const { email, password } = req.body;

  db.query(
    "SELECT * FROM users WHERE email = ?",
    [email],
    (err, result) => {
```

Show more ▾

Oke, sekarang jelas 🙌  
Project kamu pakai CommonJS (`require`), bukan ES Module.  
Jadi jangan campur `import/export`.

Kita tinggal UPDATE `authController.js` supaya ada:

| #  | Item | Item | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 2  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 3  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 4  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 5  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 6  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 7  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 8  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 9  | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |
| 10 | Item | Item | Item   | Item   | Item   | Item   | Item   |

ini pnya user

Bagus 🙌  
Struktur tabel `users` kamu sudah cocok untuk:

supaya bisa nt otomatis untuk login stlh register gimna? apa perlu saya kasih kode register dan login dsni?

Iya, untuk bikin user otomatis login setelah register, kamu memang perlu ubah sedikit bagian `register`.

Tapi kamu nggak perlu kirim ulang semua kode dulu — dari struktur kamu sekarang, konsepnya begini:

maksudnya langsung login itu gimana? stlh regist langsung ke halaman utama?

Iya, benar 🙌  
"Langsung login setelah register" maksudnya:  
setelah user berhasil daftar akun → user tidak perlu login lagi manual.



ga, stlh login ttp ke login lgi

Berarti sekarang flow yang kamu mau adalah:

```
Register berhasil
↓
Tampilkan pesan sukses
↓
Pindah ke halaman login
↓
User login manual
↓
Masuk dashboard
```

Itu juga bagus dan lebih sederhana untuk UAS 🙌

backend registernya di update

Oke 🙌

Karena frontend kamu sekarang mengirim:

```
<> JSON
{
  "name": "...",
  "email": "...",
  "password": "...",
  "phone": "...",
  "org": "...",
}
```

maka backend register HARUS diupdate supaya:

stlh saya copy kode authcontroller malah : [nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...

Berarti ada syntax error setelah copy code tadi.

Biasanya karena:

- kurung kurang
- backtick SQL rusak
- paste kepotong
- ada function dobel

Kita rapikan full sekalian supaya pasti jalan.


crud dashboard masi manual di vcode, saya maunya input di dashboard lalu masuk ke database

Nah, itu baru konsep CRUD yang benar 🙌

Sekarang yang kamu punya masih:

Frontend statis/manual di VS Code

Artinya data event masih ditulis langsung di HTML/JS.

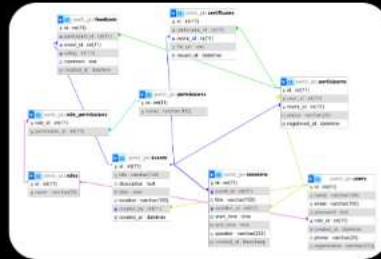

Struktur database kamu sudah bagus dan cukup proper untuk sistem manajemen event/conference 🙌

Relasinya juga sudah masuk:

```
const db = require("../config/db");

// GET EVENTS
exports.getEvents = (req, res) => {
  db.query("SELECT * FROM events ORDER BY id DESC", (err, result) => {
    if (err) {
      console.log("ERROR GET:", err);
      return res.status(500).json(err);
    }
    res.json(result);
  });
}
```

Nah ini sudah bagus 🍌  
Controller dan routes kamu sudah benar strukturnya.

gini, jadi ada 2 role

1. admin : bisa login ke dashboard dan tampilan web pemesanan tiket ( tampilan milik peserta )
2. peserta : stlh login direct ke tampilan pemesanan tiket

Flow yang kamu mau:

belum ada register controller dan routes controller

Oke, sekarang kita rapikan sekalian supaya auth kamu lengkap:

- register
- login
- role admin/peserta
- redirect otomatis

Perlu. Karena register itu proses backend, jadi harus ada:

1. **controller** → isi logika register
2. **route** → jalur endpoint register
3. **frontend** **fetch()** → kirim data ke backend

Iya, kode yang kamu kirim tadi sebenarnya sudah hampir lengkap untuk LOGIN. Yang belum ada cuma bagian REGISTER backend lengkapnya.

Jadi sekarang kondisi project kamu kira-kira begini:

```
const db = require("../config/db");
const jwt = require("jsonwebtoken");
const bcrypt = require("bcrypt");
```

```
// =====
// REGISTER
// =====
const register = async (req, res) => {
  try {
    const {
      name,

```

Show more ▾

Ya, itu sudah bagus dan jauh lebih proper karena sudah pakai:

- `bcrypt`
- JWT
- `role_id`
- `organization`
- `phone`

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const {
  register,
  login,
} = require("../controllers/authController");
```

```
// REGISTER
router.post("/register", register);
```

Show more ▾

Ya, itu sudah benar. ✅

`authRoutes.js` kamu sudah proper.

Berarti sekarang endpoint backend kamu sudah jadi:

```
/api/auth/register
/api/auth/login
/api/auth/test
```



[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting... stlh aku copy authcontroller dan authroutesnya

Berarti ada error syntax atau import setelah copy file.

`[nodemon] app crashed` itu bukan dari route-nya, tapi ada kode yang bikin Node gagal jalan.

Lakukan ini dulu supaya ketahuan error aslinya.

```
const db = require("../config/db");
const jwt = require("jsonwebtoken");
const bcrypt = require("bcrypt");
```

```
// =====
// REGISTER
// =====it=====
const register = async (req, res) => {
  try {
    const {
      name,

```

Show more ▾

Ketemu errornya.

Di bagian ini ada typo rusak:

JavaScript

```
// =====it=====
```

coba ulang untuk registernyaa, yang detail

Oke, kita ulang REGISTER dari awal sampai benar-benar connect ke database MySQL dan bisa dipakai frontend kamu.

## ALUR REGISTER

```
register.html
↓
fetch POST /api/auth/register
↓
authRoutes.js
↓
authController.js
↓
MySQL users
```

nah, untuk login yang superadmin malah ga bisa, karna dia role 1 gimana ngaturanya?

Karena register peserta otomatis masuk `role_id = 2`, maka akun superadmin (`role_id = 1`) memang tidak dibuat lewat register biasa.

Jadi admin harus dibuat manual di database.

kan sudah ada data di database, yang role 1

Berarti tidak perlu buat admin lagi.

Tinggal pastikan backend login mengirim `role_id`, lalu frontend membaca role tersebut.

Di `authController.js` bagian login, pastikan sudah seperti ini:

update aja itu kode loginnya jadi yang bener

Ganti seluruh function `login()` kamu menjadi ini:

masi belum bisa login

Berarti masalahnya sekarang ada di backend login, bukan di frontend lagi.

Cek bagian ini di `authController.js`:

hash.js maasuknya di folder apa

Taruh `hash.js` di folder backend utama project kamu.

Contoh struktur:

kemarin kan saya sudah coba hungkan dashboard - database - tampilan peserta dengan mengisi event di dashboard itu berhasil sudah masuk ke database juga, tapi hari ini saya buka ulang di dashboard kosong blm ada event, tpi di database masi ada

Berarti data event di database masih ada, tapi frontend dashboard tidak mengambil data dari API saat halaman dibuka.

yang `<div id="event-list"></div>` taruh dimana

Taruh di bagian dashboard tempat event mau ditampilkan.

Contoh paling aman:

Cari bagian seperti ini di `dashboard.html`:

HEADER: undefined  
HEADER: undefined  
HEADER: undefined

Berarti middleware auth kamu tidak menerima token.

HEADER: undefined artinya:

```
loadEvents();

async function addEvent() {
  const token = localStorage.getItem("token");

  const name = document.getElementById("inEvName").value.trim();
  const start = document.getElementById("inEvStart").value;
  const location = document.getElementById("inEvLoc").value.trim();
  const desc = document.getElementById("inEvDesc").value.trim();

  Show more ▾
```

`addEvent()` kamu sudah benar.

Masalahnya sekarang bukan CREATE event lagi, tapi data lama tidak dimuat ulang saat dashboard dibuka.

tetap 0

Kalau tetap 0, berarti endpoint `/api/events` tidak mengembalikan data.

Sekarang cek backend dulu.

{"message": "Tidak ada token"}

Berarti masalahnya jelas: token login tidak tersimpan / tidak terbaca.

Makanya:

iya hasilnya null

Berarti fix masalahnya di proses login → token tidak tersimpan karena response login dari backend belum sesuai.

Lakukan ini pelan-pelan.

masih null dan header undefined

Kalau masih `null`, berarti function login kamu kemungkinan:

- tidak masuk ke `.then`
- atau backend error
- atau response backend bukan JSON yang ada tokennya

Sekarang debug langsung.

masi header....

`HEADER: undefined` itu bukan masalah login HTML lagi.

Itu berarti backend middleware `protect` tidak menerima token dari request.

token muncul

Kalau token sudah muncul di `localStorage`, berarti login SUDAH BENAR.

Masalah sekarang tinggal request event tidak membawa token ke backend.

`addEvent()` itu dimana

`addEvent()` ada di file dashboard kamu yang mengatur tombol tambah event.

di terminal masiih header undefined

Kalau masih `HEADER: undefined`, berarti request fetch ke backend benar-benar tidak mengirim header `Authorization`.

coba dri awal, karena ini error

dari memanggil data yang ada di database aja, karna kmrn bisa ini buka kosong

Oke, kita reset alurnya dari awal saja supaya dashboard bisa MENAMPILKAN event dari database lagi.

pokoknya local storage token muncul

Kalau token di `localStorage` sudah muncul, berarti login sudah beres.

Sekarang abaikan dulu error `HEADER: undefined`, fokus tampilkan data database ke dashboard lagi.

nama dashboard ya `dashboard.html`, `index.html` itu untuk tampilan peserta

Oke berarti:

- `dashboard.html` → admin
- `index.html` → tampilan peserta

Jadi kode load database taruh di:

isi dri tambh event itu ada itu

Bagus, berarti modal tambah event kamu sudah lengkap.  
Sekarang tinggal sambungkan field-field itu ke database saat klik:

Simpan Event

Karena sebelumnya cuma sebagian field yang dikirim.

jangan menyusul" langsung aja.

Oke, langsung full sekalian supaya semua field dari modal tersimpan ke database.

Karena sekarang database `events` kamu belum punya:

loadevent itu dimana

`loadEvents()` ditaruh di `dashboard.html` dalam bagian `<script>` paling bawah.

Karena function itu tugasnya:

ambil event dari database + tampilkan ke dashboard

lalu? malah [nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...

Berarti sekarang backend crash karena ada error syntax atau kolom database tidak cocok.

Karena tadi kita menambah field baru:

masih crash

Sekarang jangan tebak-tebakan lagi.

`[nodemon] app crashed` itu pasti ada ERROR ASLINYA di atasnya.

```
npx nodemon server.js
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter rs
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting node server.js
C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\node_modules\router\lib\route.js:228
    throw new TypeError("argument handler must be a function")
          ^
```

Show more ▾

Nah ketemu penyebabnya.  
Errornya ada di:

```
const express = require("express");

const router = express.Router();

const {
  getEvents,
  getEventById,
  createEvent,
  updateEvent,
  deleteEvent,
} = require("../controllers/eventController");
```

Show more ▾

Masalahnya berarti di `eventController.js`, bukan di routes lagi.

```
HEADER: undefined
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting node server.js
Server running on port 5000
DB CONNECTED
HEADER: undefined
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event> rs
rs : The term 'rs' is not recognized as the name of a cmdlet, function,
script file, or operable program. Check the spelling of the
name, or if a path was included, verify that the path is correct and try
again.
```

Show more ▾


Backend kamu sekarang SUDAH JALAN NORMAL.

selama ini saya pakai npx nodemon , seharusnya npm? supaya tersimpan?

Tidak masalah pakai:

```
bash
npx nodemon server.js
```

itu sudah benar untuk menjalankan sementara.



Database event kamu sudah benar.  
Data memang ada di tabel `events`.

Masalah sekarang tinggal di backend `getEvents` atau frontend `loadEvents()`.



saya gnti event controller : C:\xampp\htdocs\PWEB\_GIO\backend-event\node\_modules\router\lib\route.js:228  
throw new TypeError('argument handler must be a function')  
^

TypeError: argument handler must be a function  
at Route.<computed> [as get]  
(C:\xampp\htdocs\PWEB\_GIO\backend-event\node\_modules\router\lib\route.js:228:15)  
at Router.<computed> [as get]  
(C:\xampp\htdocs\PWEB\_GIO\backend-

Show more ▾

Error itu berarti ada function di `eventRoutes.js` yang nilainya `undefined`.

dashboardnya?

Di `dashboard.html`, tambahkan ini di PALING BAWAH sebelum `</script>` atau sebelum penutup `</body>`.

kasi aja fullnya biar aku lngsung copy

HTML

```
<script>
// _____
// DATA STORE
// _____
const DB = {
  events: [],
  participants: [],
  feedback: [],
};
```

terus?

Setelah itu:

### 1. HAPUS SEMUA FUNCTION YANG DOBEL

Cari dan hapus:

JavaScript

```
async function loadEvents()
```

```
event routesku
const express = require("express");

const router = express.Router();

const {
  getEvents,
  getEventById,
  createEvent,
  updateEvent,
  deleteEvent
}
```

Show more ▾

Nah itu salah besar 🤔

Kamu taruh controller di `routes`.

```
const db = require("../config/db");

// =====
// GET ALL EVENTS
// =====
const getEvents = (req, res) => {

  db.query(
    "SELECT * FROM events ORDER BY id DESC",
    (err, results) => {
```

Show more ▾

Nah controller kamu sekarang udah BENAR ✅

event routes yang kamu kasih baru aja sama aja kaya yang sebelumnya kan?

Iya 🤖 karena yang kamu kirim terakhir itu ternyata sudah benar.

Masalah awalnya tadi ada di bagian ini:

```
const jwt = require("jsonwebtoken");

exports.protect = (req, res, next) => {
  let token;

  // 🔥 DEBUG
  console.log("HEADER:", req.headers.authorization);

  if (
    req.headers.authorization &&
    req.headers.authorization.startsWith("Bearer ")
  ) {
```

Show more ▾

Nah ini middleware kamu sebenarnya BENAR ✅

Berarti error `argument handler must be a function` tadi memang karena:

kalo `npx nodemon server.js`? gapapa

Iya, gapapa banget.

Kalau file utama backend kamu memang `server.js`, jalankan:

```
❯ Bash
npx nodemon server.js
```

aku gabisa klik fitur lainnya selain fitur dashboard, tp sudah ke Panggil database muncul di dashboard walaupun di database event masi banyak yang null kaya ss yang aku kirim tadi

Berarti sekarang backend udah connect ✅

Masalah tinggal di FRONTEND JS kamu.

itu di dalam `<script> </script>` atau setalhnya

Di dalam `<script>...</script>` kamu, paling bawah sebelum penutup:

```
HTML
</script>
```

oke sudah masuk, jadi buat event sudah tetapi di dalam event tersebut saya ingin menambahkan sesi

Berarti sekarang next step-nya bikin:

- 1 event
- punya banyak sesi

```
const app = require("./app");

app.listen(5000, () => {
  console.log("Server running on port 5000");
});
```

itu doang isi server.js

ini isi app.js

```
const express = require("express");
```

Show more ▾

Berarti sudah benar 🍌

Karena route sessions sekarang sudah terdaftar di `app.js`:

no 7 itu taruh dimana? kasih detailnya dan seterusnya jika memberi

Oke, sekarang aku kasih DETAIL penempatannya biar kamu ga bingung lagi.

```
async function loadEvents() {
  try {
    const token = localStorage.getItem("token");

    const res = await fetch("http://localhost:5000/api/events", {
      method: "GET",
      headers: {
        Authorization: "Bearer " + token,
      },
    });
  }
};
```

Show more ▾

Nah ini yang harus dibenerin 🍌

Karena sekarang kamu masih:

muncul gagal load sesi waktu saya refresh dan isi sesi

Berarti endpoint:

`/api/sessions/event/:eventId`



ERROR.

```
sessionroutes
const express = require("express");

const router = express.Router();

const {
  getSessionsByEvent,
  createSession,
  deleteSession
} = require("../controllers/sessionController");
```

Show more ▾

Backend kamu sebenarnya SUDAH BENAR 🔥

tetao gagal load sesi

Berarti sekarang kita langsung pinpoint error sebenarnya.

Masalahnya kemungkinan BESAR bukan frontend lagi, tapi endpoint sessions tidak kebaca.

muncul {"message":"Tidak ada token"}

NAH BERARTI ROUTE SESSIONS SUDAH BERJALAN NORMAL 🔥

Jadi masalahnya sekarang:

frontend `loadSessions()` TIDAK mengirim token dengan benar ATAU token kosong.

muncul token dan di terminal muncul decoded...

Berarti FDX:

- route sessions jalan ✅
- token ada ✅
- middleware aman ✅
- frontend kirim token ✅

```
const db = require("../config/db");

// =====
// GET SESSIONS BY EVENT
// =====
const getSessionsByEvent = (req, res) => {

  const eventId = req.params.eventId;

  db.query(
    "SELECT * FROM sessions WHERE event_id = ? ORDER BY id DESC",
    [eventId],
    (err, results) => {
      if (err) {
        res.status(500).json({ message: "Error querying database" });
      } else {
        res.json(results);
      }
    }
  );
}
```

Show more ▾

Nah itu BELUM diubah 🤖

Makanya kita belum bisa lihat error aslinya.

masih gagal load sesi

Kalau masih "gagal load sesi", berarti frontend masuk ke `catch`.

Sekarang kita bypass dulu supaya kelihatan error aslinya.

masuk ke database tpi ga muncul di dashboard

Berarti FIX BESAR 🔥

- ✅ session berhasil masuk database
- ✅ backend sudah jalan
- ✅ API sessions jalan

TINGGAL masalah:

**data sessions tidak dirender ke dashboard/frontend**

```
//  
// RENDER EVENTS  
//  
function renderEvents() {  
  const el = document.getElementById("evList");  
  
  document.getElementById("navChip").textContent =  
    DB.events.length;  
}
```

Show more ▾

Nah tinggal kurang render sessionsnya doang.

GANTI FULL `renderEvents()` jadi ini biar sessions muncul di bawah event:

udah kebaca tpi aku mau sesi itu bisa di edit dan hapus

Oke, sekarang tinggal tambah:

- ✏ Edit Session
- 🗑 Delete Session

langsung full backend + frontend.

## 1. SESSION ROUTES

Buka:

NO 6 ITU DIMANA? soalnya css saya pisah

Bukan di CSS 🤔

Itu di HTML template dalam `renderEvents()`.

```
function renderEvents() {  
  const el = document.getElementById("evList");  
  
  document.getElementById("navChip").textContent =  
    DB.events.length;  
  
  if (!DB.events.length) {  
    el.innerHTML = `  
      <div class="empty">  
        <div class="empty-ico"> 🗑 </div>  
        Belum ada event.  
      </div>`;  
  }  
}
```

Show more ▾

Ini yang sudah dibenerin FULL + tombol edit/hapus session sudah masuk.

sudah, saya mau ui untuk edit sesinya yang bagus

Jangan pakai `prompt()` lagi 🤖

UI-nya jadi jelek banget.

lah gimana sih

👤 Maksudnya:

Sekarang kan edit session masih pakai:

step 1 itu di dashboard?

Iya 🙄

Di file dashboard HTML kamu itu.

aku mau urutan isi sesi turun ke bawah, bukan yang pertama jadi yang di bawah, yang pertama di atas

Karena sekarang query kamu:

```
JavaScript  
ORDER BY id DESC
```

saya mau tiap peserta (role id 2) yang mendaftar masuk kedalam dashboard saya

Berarti kamu mau:

- user dengan `role_id = 2` daftar event
- otomatis masuk ke dashboard admin
- tampil di halaman peserta (`participants`)
- jumlah peserta ikut bertambah

saya mau event yang ada di dashboard otomatis ke halaman peserta

Berarti kamu mau:

- event yang dibuat di halaman `Event & Sesi`
- otomatis muncul di halaman `Peserta`
- khusus di dropdown pilih event peserta

Karena sekarang dropdown `#inPEv` belum diisi otomatis.

itu dimana? peserta.html?

Bukan di `peserta.html`.

Karena dashboard kamu semuanya jadi satu file:

sesi ga di pilih, itu udah otomatis ke event, jadi event apa yang mereka pilih itu yang mereka dapatkan sesinya

OHH berarti alurnya:

- peserta pilih EVENT
- otomatis dapat semua sesi dari event itu
- jadi tidak perlu dropdown pilih sesi lagi

kasih detail, itu di peserta.html apa dashboard?

Semuanya di `dashboard.html` kamu.

Karena sistemmu itu:

- bukan multi file
- bukan `peserta.html`
- semua page ada di 1 dashboard

Jadi editnya di file yang tadi kamu kirim besar itu.

jadi bagian mana yang perlu saya ganti /perbaiki, berikan langkahnya detail dan jelas

Oke, sekarang saya jelaskan DETAIL bagian mana yang harus kamu tambah/ganti di `dashboard.html` supaya:

- sesi terbaru tampil di atas
- peserta otomatis masuk dashboard
- sesi otomatis mengikuti event
- halaman peserta benar-benar jalan

saya ga butuh dropdown sesi tolong, saya cuma mau menampilkan event yang ada di dashboard tampil di halaman peserta secara otomatis, event yang mereka pilih itu sesi juga yang mereka dapat, jadi peserta tidak memilih sesi, mereka hanya memilih event

Berarti struktur yang kamu mau adalah:

- Peserta cuma pilih EVENT
- SESSION otomatis ikut event itu
- Tidak ada dropdown pilih sesi
- Semua sesi event otomatis dimiliki peserta
- Event dashboard otomatis muncul di halaman peserta

Jadi yang perlu kamu lakukan SANGAT SEDERHANA.

no 3 itu dimana

No 3 itu di bagian function `renderParticipants()`.

belum ada `async renderParticipants()`

Nah itu masalahnya. Berarti kamu BELUM punya function `renderParticipants()` sama sekali.

Makanya halaman peserta belum bisa tampil data.

sudah, lalu?

Sekarang lanjut bagian TERPENTING:

**KAMU HARUS LOAD PESERTA DARI BACKEND**

terus yang no 3 itu gimana

No 3 maksudnya BACKEND route `/api/participants`.

Karena frontend kamu sekarang sudah:

```
JavaScript
fetch("http://localhost:5000/api/participants")
```

TAPI backend kamu kemungkinan BELUM punya route itu.

```
const express = require("express");

const router = express.Router();

const {
  registerParticipant,
  getParticipants
} = require("../controllers/participantController");

const {
  protect
} = require("../middleware/auth");

router.get(
  "/api/participants",
  protect,
  getParticipants
);

module.exports = router;
```

Berarti route kamu SUDAH ADA.

Yang perlu dicek sekarang itu isi:

```
controllers/participantController.js
```

Karena kemungkinan besar `getParticipants` belum mengambil data event + sesi.

lalu di frontend itu gimana? di tampilan peserta?

Iya, di tampilan peserta (`page-participants`) kamu perlu render data dari backend supaya event + sesi otomatis muncul.

masih belum bisa

Kalau masih belum bisa, jangan langsung ubah kode lagi. Kita cari dulu titik yang error.

Dari dashboard yang kamu kirim, saya melihat tidak ada satupun fungsi yang memanggil API participants selain yang baru kita tambahkan.

jadi muncul di halaman beranda tpi saat pindah halaman event yang muncul di beranda hilang, harus refresh manual

Nah, ini berbeda masalahnya.

Kalau event muncul di Dashboard, tapi saat klik menu Event & Sesi datanya hilang sampai harus refresh manual, biasanya karena `loadEvents()` hanya dipanggil saat halaman pertama kali dibuka:

oke sbkm kmu beri langkah" nya berikan detail di bagian mana yang harus di ubah dll

Oke. Dari gejala yang kamu jelaskan:

Event muncul di Dashboard → pindah ke menu Event & Sesi → kosong → harus refresh manual.

Berarti data `db.events` sudah ada, tetapi saat pindah halaman fungsi render tidak dijalankan lagi.



belum ada navigate

Kalau belum ada `navigate()`, berarti ada dua kemungkinan:

1. Kamu menghapus function itu tanpa sengaja.
2. Dashboard sekarang memakai cara lain untuk pindah halaman.

Dari kode yang kamu kirim sebelumnya, saya melihat HTML seperti:

ini di tampilan peserta kan?

Bukan.

Yang saya bahas tadi bukan di tampilan peserta, melainkan di dashboard admin yang kamu kirim.

Karena kamu bilang:

yang saya bahas di tampilan peserta

Oalah, kalau yang kamu maksud tampilan peserta (`peserta.html`), maka semua penjelasan tentang `navigate()` tadi tidak relevan.

Idotype.html.txt  
Document

itu isi peserta.html

Kalau yang kamu maksud `peserta.html` (halaman peserta), maka aku perlu lihat isi file `peserta.html` atau minimal bagian:

- `DOMContentLoaded`
- fungsi `loadEvents()`
- fungsi `navigate()`
- fungsi yang render daftar event peserta
- bagian `<div id="eventContainer">` atau tempat event ditampilkan

peserta.html  
File

Saya belum menerima isi `peserta.html` di chat ini.

Pesan terakhir Anda hanya berisi:

index.html  
File

itu filenya, yang tadi salah

Sekarang ketemu masalahnya.

Dari file `peserta.html` yang kamu kirim, sama sekali tidak ada kode yang mengambil data event dari backend.

Uncaught SyntaxError: missing ) after argument list

Error:

JavaScript

Uncaught SyntaxError: missing ) after argument list

artinya ada kurung tutup `)` yang hilang, kutip yang tidak berpasangan, atau template literal `${}` yang rusak.

```
events.push({
  id: ev.id,
  name: ev.title,
  title: ev.title,
  dateStart: ev.date,
  location: ev.location,
  price: ev.price || 0,
  category: ev.category || "Workshop",
  desc: ev.description || "",
  sessions: ev.sessions || [],
  icon: "🔗"
});
```

Show more ▾

Kalau di console muncul:

JavaScript

Uncaught SyntaxError: missing ) after argument list

itu berarti ada kesalahan sintaks JavaScript sebelumnya, bukan pada kode `events.push()` yang kamu kirim.

ga ada error di console

Kalau tidak ada error di Console, tetapi data baru muncul setelah refresh atau pindah halaman, berarti masalahnya kemungkinan di alur render data, bukan syntax.

Dari kode yang kamu kirim, saya menemukan beberapa hal mencurigakan:

#### 1. Kamu punya dua sumber data berbeda

`await loadEventsHome();` malah error di awaitnya

Kalau `await loadEventsHome();` error, biasanya karena `await` hanya boleh dipakai di dalam fungsi `async`.

Kalau kode kamu sekarang:

yang no 4 tmnbhkan debug itu gmna

Maksud saya, tambahkan `console.log()` untuk melihat apakah data event sudah masuk atau belum.

Cari fungsi `goPage()` kamu:

const container error

Kalau `const container` error, saya perlu tahu pesan error lengkapnya.

Kemungkinan besar salah satu dari ini:

```
Cannot redeclare block-scoped variable 'container'. javascript [Ln 986, Col 9]
Cannot redeclare block-scoped variable 'container'. javascript [Ln 995, Col 15]
```

Nah, ketemu masalahnya. 🙌

Error:

```
===== RENDER EVENT GRID =====  
index.html:982 Jumlah event: 0  
index.html:981 ===== RENDER EVENT GRID =====  
index.html:982 Jumlah event: 2
```

Nah ini sangat membantu.

Console menunjukkan:

```
----- RENDER EVENT GRID -----  
Jumlah event: 0
```

lalu beberapa saat kemudian:

sudah muncul di jelajah event, stlh itu ke bagian daftar event tpi sbelum itu saya ingin bagi yang belum register / login akun tidak bisa mendaftar

Bagus, berarti data event sudah muncul. 🙌

Untuk memastikan **hanya user yang sudah login** yang bisa mendaftar event, tambahkan pengecekan sebelum tombol daftar dijalankan.

Misalnya saat login kamu menyimpan user ke `localStorage`:

saya belum ada register event, jadi saya tambahkan?

Ya, kalau alur aplikasi event management yang normal, kamu memang perlu membuat fitur **Register Event** (pendaftaran event) terlebih dahulu.

jadi gimana langkah awalnya? supaya yang bisa daftar yang sudah login. berikan langkah detailnya ya

Kalau saya melihat progres project kamu sekarang, langkah paling benar adalah **jangan langsung membuat pembayaran atau fitur rumit dulu**. Buat dulu sistem **pendaftaran event (registrasi event)** yang terhubung dengan login.



ini database lu, selanjutnya apa

Database kamu sudah **bagus dan cukup lengkap**—ini bukan level awal lagi. 🙌

Relasi utama (users, events, participants, sessions, feedback, certificates, roles, permissions) sudah sesuai standar aplikasi event.

Sekarang jangan berhenti di database. Langkah berikutnya itu krusial:

kasih langkah langkahnya lengkap, per folder dll

Oke, sekarang kita bikin **step-by-step lengkap + struktur folder + isi file penting** supaya kamu bisa langsung jalan (dan sesuai spesifikasi wajib).

Aku akan buat versi rapi + realistis (Express + MySQL + JWT + RBAC).

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO> npx nodemon server.js
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter rs
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting node server.js app.js
◇ injected env (0) from .env // tip: ✖ enable debugging { debug: true }
node:internal/modules/cjs/loader:1252
  throw err;
  ^
```

Show more ▾

Error ini jelas dan umum banget:

```
✖ Cannot find module './routes/authRoutes'
```

Artinya: Node.js tidak menemukan file **authRoutes.js** di folder **routes**

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO> mkdir routes
```

Directory: C:\xampp\htdocs\PWEB\_GIO

| Mode   | LastWriteTime     | Length | Name   |
|--------|-------------------|--------|--------|
| d----- | 4/29/2026 7:52 AM |        | routes |

Oke bagus 🍌 sekarang folder **routes** sudah ada.

Langkah berikutnya tinggal isi file yang tadi error.

```
npx nodemon server.js
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter rs
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting node server.js app.js
◇ injected env (0) from .env // tip: ✖ multiple files { path: ['.env.local', '.env'] }
node:internal/modules/cjs/loader:1252
  throw err;
  ^
```

Show more ▾

Nah, ini **lanjutan error sebelumnya**—dan sebenarnya bagus 🍌 karena berarti kamu sudah naik satu step.

semua folder sudah saya buat lengkap, tapi tidak terpanggil

Oke, kalau semua **folder & file** sudah ada tapi tetap "**tidak terpanggil**", berarti masalahnya bukan lagi "file belum dibuat", tapi biasanya salah di **path, penamaan, atau cara require**.

Kita debug cepat tapi tepat 📌

berikan rincian untuk test di postman

Mantap, sekarang kita fokus ke **cara TEST API di Postman secara lengkap dan benar** supaya kamu bisa memastikan backend kamu benar-benar jalan 🚀

```
{
  "message": "Token invalid"
}
```

Oke, ini sudah masuk tahap **auth**, dan error ini spesifik:

❌ "Token invalid"

[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...

waktu saya ingin register, postman error : Could not send request

Oke, ini beda kasus sekarang ⚠️

Kalau Postman bilang:

❌ "Could not send request"

gimana inii

Tenang, ini kondisi klasik waktu bangun backend dari nol 🙌

Kita jangan nebak-nebak — kita **hidupkan server dulu, baru fitur**.

Sekarang fokus: **kenapa server kamu crash + Postman tidak bisa kirim request**

sudah hidup, lalu? berikan lengkapnya langsung

Mantap, kalau **server sudah hidup** 🙌 sekarang kita lanjut **full backend** sampai bisa dipakai (**auth + event + participant + test Postman**). Ikuti urutan ini—jangan loncat biar tidak crash lagi.

```
create event tidak bisa : {  
  "message": "Forbidden"  
}
```

Bagus, ini bukan error sistem—ini **logic jalan dengan benar** 🍌

"Forbidden" berarti:

- ✅ Token valid
- ❌ Tapi **role kamu tidak punya izin**

saya menggunakan solusi 2, lalu?

Mantap, pakai **Solusi 2 (role admin)** itu langkah yang benar 🍌

Sekarang kamu tinggal lanjut **testing + validasi semua flow** biar backend kamu benar-benar siap.

user malah bisa buat event

Nah, ini kebalik dari sebelumnya — berarti sekarang **RBAC kamu tidak jalan dengan benar** !

User biasa **tidak seharusnya bisa create event**.

Kita debug cepat dan tepat 🍌

saya menggunakan solusi 2, lalu?

Mantap, pakai **Solusi 2 (role admin)** itu langkah yang benar 🍌

Sekarang kamu tinggal lanjut **testing + validasi semua flow** biar backend kamu benar-benar siap.

user malah bisa buat event

Nah, ini kebalik dari sebelumnya — berarti sekarang **RBAC kamu tidak jalan dengan benar** !

User biasa **tidak seharusnya bisa create event**.

Kita debug cepat dan tepat 🍌

user ga bisa buat event, selanjutnya apa

Bagus 🍌 berarti sekarang:

- ✅ Auth jalan
- ✅ JWT aman
- ✅ RBAC (admin vs user) benar

🍌 Ini fondasi backend kamu **sudah kuat**.

Sekarang jangan berhenti—lanjut ke fitur yang bikin aplikasi kamu "layak presentasi" 🔥

sebelum ke sesi brarti login di sebagai admin td dl ya?

Iya, benar 🍌

Sebelum lanjut ke fitur **session**, kamu harus **login sebagai admin dulu**.

```
{
  "code": "ER_BAD_FIELD_ERROR",
  "errno": 1054,
  "sqlState": "42S22",
  "sqlMessage": "Unknown column 'speaker' in 'field list'",
  "sql": "INSERT INTO sessions (event_id, title, speaker, start_time, end_time) VALUES (1, 'Opening Ceremony', 'John Doe', '09:00', '10:00')"}
}
```

Mantap, ini error database yang jelas dan bagus untuk diperbaiki cepat 🙌

session sudah di buat, tadi pakai yang saran paling masuk akal

Mantap 🙌 berarti sekarang kamu sudah punya:

tapi di database start time dan end time-nya kosong, coba buat ulang untuk isian di table sessions

Nah ini ketahuan masalahnya 🙌

👉 data tidak masuk ke `start_time` & `end_time` biasanya karena:

! nilai dari `req.body` tidak terbaca / tidak dikirim dengan benar

Kita fix sekalian biar 100% masuk ke database.

berikan sql untuk sessions

Siap 🙌 kita rapikan sekalian biar tabel `sessions` kamu benar, lengkap, dan tidak error lagi.

di update saja, sqlnya

Siap 🙌 kalau kamu tidak mau drop tabel dan hanya mau update struktur `sessions` yang sudah ada, pakai SQL ini:

jadikan 1 untuk update tabelnya

Oke, kita gabungkan jadi 1 script SQL aman untuk update tabel `sessions` 🙌  
(ini tidak akan drop tabel, hanya menambah & memperbaiki)

sudah saya update sqlnya, coba buat sesi

Mantap 🙌 sekarang kita langsung buat session yang benar (end-to-end) biar kamu yakin semuanya sudah sinkron.

start time dan end time belum muncul

Oke, ini berarti masalahnya bukan di SQL lagi, tapi di alur data dari request → controller → query ⚠️  
Kita debug sampai ketemu akar masalahnya.

```
const db = require("../config/db");

exports.createSession = (req, res) => {
  const { event_id, title, speaker, start_time, end_time } = req.body;

  db.query(
    "INSERT INTO sessions (event_id, title, speaker, start_time, end_time) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)",
    [event_id, title, speaker, start_time, end_time],
    (err) => {
      if (err) return res.status(500).json(err);
    }
  );
}
```

Show more ▾

Controller kamu sebenarnya sudah benar 🙌

Jadi kalau `start_time` & `end_time` masih kosong, hampir pasti masalahnya:

! nilai dari `req.body` tidak masuk (undefined)

Kita perbaiki sekalian jadi versi aman + debug + validasi 🔥

speaker id juga jadi null?

Nah, ini makin jelas 🙌

Kalau `speaker` (atau `speaker_id`) ikut null, berarti:

! SEMUA data dari body tidak terbaca dengan benar

Jadi bukan cuma waktu — tapi `req.body` kamu bermasalah.

harus perbaharui di controller session?

Jawaban jujurnya: tidak wajib ubah controller !

Controller kamu sudah benar secara struktur.

Masalah kamu itu bukan di controller, tapi di:

! request body tidak masuk / tidak terbaca

```
3
1
Opening Ceremony
NULL
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
John Doe
2026-04-29 09:31:47
```

Oke, ini sudah jelas banget 🔥

Dari data yang kamu kirim:

speaker id hapus aja?

Jawaban jujurnya: iya, untuk sekarang hapus saja 🙌

itu malah bikin sistem kamu lebih simpel dan cepat stabil.



ga bisa di drop, perbaharui saja  
urutannya : id, event\_id, title, speaker\_id, start\_time, end\_time, speaker,  
created\_at

Oke, ini keputusan yang lebih realistis 🧡

Kalau **tidak bisa drop kolom**, kita **sesuaikan saja dengan struktur yang ada** — itu juga praktik yang normal di dunia nyata.

```
const db = require("../config/db");

exports.createSession = (req, res) => {
  const { event_id, title, speaker, start_time, end_time } = req.body;

  // 🧡 DEBUG (WAJIB LIHAT DI TERMINAL)
  console.log("BODY MASUK:", req.body);

  // ✅ VALIDASI
  if (!event_id || !title || !start_time || !end_time) {
    return res.status(400).json({
    Show more ▾
```

Oke, kita sesuaikan **controller kamu dengan struktur tabel sekarang** (yang masih punya `speaker_id`)  
supaya **tidak ada lagi data geser / null** 🧡

start time, end time jamnya ga kebaca, tapi kalau jam di created\_at  
kebaca

Nah, ini beda kasus — dan ini penting banget ⚠️

Kalau:

✅ `created_at` normal  
❌ `start_time` & `end_time` tidak kebaca / jadi aneh

coba kasih update controllernya yg lengkap, trus ini saya baru buka file  
lagi seblum mencoba itu saya harus npx nodemon server.js?

Oke, kita rapikan sekalian biar kamu tinggal jalan tanpa error lagi 🧡

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GLO> npx nodemon server.js
Usage: nodemon [nodemon options] [script.js] [args]

See "nodemon --help" for more.
```

Itu bukan error fatal—itu berarti **nodemon tidak menemukan file yang mau dijalankan** atau command-nya  
tidak terbaca benar.

Kita bereskan cepat 🧡

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO> npm install -g nodemon  
  
removed 1 package, and changed 28 packages in 2s  
  
5 packages are looking for funding  
  run npm fund for details  
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO> nodemon server.js  
Usage: nodemon [nodemon options] [script.js] [args]  
  
See "nodemon --help" for more.
```

Oke, ini bukan masalah coding kamu—ini cara jalanin nodemon-nya yang belum tepat 🙄  
Pesan itu muncul karena nodemon **tidak menangkap file yang harus dijalankan**.

Kita bereskan step-by-step tanpa ribet.

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO> dir  
  
Directory: C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
d-----         4/29/2026   8:10 AM             backend-event
```

Nah ketemu masalahnya 🙄  
Kamu sekarang ada di folder:

sudah konek

Mantap 🍷 berarti sekarang:

- ✅ Server sudah jalan
- ✅ Database sudah konek
- ✅ Endpoint bisa diakses

saya ganti code controller final malah : [nodemon] app crashed -  
waiting for file changes before starting...

Oke, ini beda level—sekarang bukan logic lagi, tapi **server crash karena error di kode** ⚠️  
Kita fokus cari penyebabnya, bukan nebak-nebak.

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event> node server.js  
◇ injected env (6) from .env // tip: % override existing { override: true }  
C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-  
event\node_modules\router\lib\route.js:228  
    throw new TypeError("argument handler must be a function")  
          ^  
  
TypeError: argument handler must be a function  
    at Route.<computed> [as post]  
    (C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-  
event\node_modules\router\lib\route.js:228:15)  
  
Show more ^
```

Nah ini jelas banget 🔥  
Error kamu:

kalo kasi pembetulan kode langsung kasih lengkapnya saja

Siap, kita langsung bereskan **FULL CODE yang benar** biar kamu tinggal pakai tanpa bingung 🔥

waktu mau coba di post man kan harus login ulang dlu untuk dptin token baru, lah ini malah email / pass salah padahal sama

Oke, ini bukan bug random—ini **jelas dari logic login kamu** 🔥

Dari kode yang tadi kamu pakai, ada beberapa kemungkinan kuat kenapa muncul:

! "Email atau password salah" padahal sama

login controller itu dimana truhnya, SAYA BILANG LENGKAP

Oke, kita luruskan sekalian **struktur lengkap + posisi file** biar kamu tidak bingung lagi 🔥

sya udh copy

```
{
  "email": "gio@gmail.com",
  "password": "123456"
}
```

password tetap salah

Oke, ini sudah jelas: bukan di Postman lagi, tapi di **data di database vs yang kamu kirim**. Kita cek secara pasti, bukan tebak.

UPDATE users

SET password = '123456'

WHERE email = 'gio@gmail.com';

yang set pass ada merahnya

Oke, kalau bagian `SET password = '123456'` jadi merah, itu biasanya karena `password` dianggap keyword / nama kolom tidak cocok / typo SQL editor.

Kita cek dan fix langsung, tanpa nebak 📌

```
{
  "message": "Login berhasil",
  "token": "dummy-token-10",
  "user": {
    "id": 10,
    "name": "gio",
    "email": "gio@gmail.com",
    "password": "123456",
    "role_id": 1,
    "created_at": "2026-04-29T01:15:09.000Z"
  }
}
```

Show more ▾

Bisa banget 📌 — token kamu sekarang cuma "dummy", jadi bebas mau dibuat pendek atau custom.

Tapi ada 2 pilihan penting, tergantung kebutuhan kamu:

sebelum itu kirim ulang dlu untuk masukkan sessionnya yang update  
suapaya start time dan end time kebaca

Oke, kita langsung kirim ulang request yang BENAR supaya `start_time` & `end_time` pasti kebaca 🔥

event id buknya otomatis?

Pertanyaan bagus—dan jawabannya:

- ❌ `event_id` TIDAK otomatis
- ✅ yang otomatis itu hanya `id` (primary key di tabel sessions)

masi belum kebaca juga, start end time itu pake type apa? datetime?

Oke, ini kita luruskan sekali supaya kamu nggak muter-muter lagi 🔥

okee udah kebaca, lanjut?

Gas 🔥 sekarang kita masuk ke bagian paling penting buat nilai: DASHBOARD CHART 📊

```
{
  "code": "ER_BAD_FIELD_ERROR",
  "errno": 1054,
  "sqlState": "42S22",
  "sqlMessage": "Unknown column 'events.name' in 'field list'",
  "sql": "SELECT events.name AS event_name, COUNT(sessions.id) AS
total_sessions\\n  FROM events\\n  LEFT JOIN sessions ON events.id
= sessions.event_id\\n  GROUP BY events.id"
}
```

Nah ini jelas banget 🔥

Error kamu:

! Unknown column 'events.name'

oke sudah muncul :

```
[
  {
    "event_name": "Seminar IT",
    "total_sessions": 1
  },
  {
    "event_name": "Seminar Cyber Security",
    "total_sessions": 0
  }
]
```

Mantap 🔥 itu berarti:

- ✅ API dashboard sudah benar
- ✅ Relasi event-session sudah jalan
- ✅ Data sudah siap divisualkan

buatnya di dalam backend evnt ya?

Jawaban jujur: jangan taruh di dalam backend-event kalau cuma file HTML biasa ❌  
Lebih rapi dan "niat" kalau dipisah.

saya buat folder baru : front end

Bagus 🍏 itu langkah yang lebih rapi dan "niat" 🍏  
Kita lanjut biar frontend kamu benar-benar nyambung ke backend

buat langkh ulang

Oke, kita ulang dari nol sampai jadi dengan langkah yang jelas dan berurutan 🍏  
Ikuti ini pelan-pelan, jangan loncat.

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event> npm install cors
up to date, audited 122 packages in 1s

32 packages are looking for funding
run npm fund for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event> npx nodemon
server.js
[nodemon] 3.1.14
Show more ▾
```

Ini jelas dan gampang fix 🍏  
Error kamu:

udah muncul, yang seminar kosng kan?

Iya, itu benar dan normal 🍏

Dari data kamu tadi:

```
JSON
[
  { "event_name": "Seminar IT", "total_sessions": 1 },
  { "event_name": "Seminar Cyber Security", "total_sessions": 0 }
]
```

oke grafik berubah

Mantap—itu tanda sistem kamu sudah "hidup" end-to-end 🍏  
Sekarang kita naik level: login di web + dashboard admin (tanpa Postman).

trus cara cobanya?

Oke, sekarang kita jalankan alur lengkap dari nol sampai dashboard muncul 🍏  
Ikuti ini urut, jangan lompat.

udah masuk

Mantap 🍕 berarti sekarang kamu sudah punya **login + dashboard jalan full**.  
Next step paling masuk akal: **tambah event langsung dari web (bukan Postman lagi)**.

saat menambahkan event routes : [nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...

Oke, ini biasanya bukan error random—**pasti ada yang salah di `eventRoutes` atau `app.js`**. Kita langsung bereskan dengan versi yang **pasti jalan**.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const { getEvents, createEvent } =
  require("../controllers/eventController");
const { protect, authorize } = require("../middleware/authMiddleware");

router.get("/", getEvents);
router.post("/", protect, authorize(1), createEvent);
module.exports = router;
```

Show more ▾

Oke, ini masalah kamu sudah kelihatan jelas banget 🍕  
**Penyebab crash kamu:**

```
update dashboard itu tinggal taruh di mana?
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Dashboard</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>
  <h2>Dashboard Event</h2>

  <button onclick="logout()">Logout</button>
```

Show more ▾

Pertanyaan kamu tepat 🍕 — dan ini penting banget:

! update itu taruhnya di function `createEvent()` (body fetch)

ga masuk

Oke, kalau **"ga masuk"** itu jangan ditebak—kita debug cepat & pasti. Ikuti ini urutan 🍕

gimana, saya bingung

Wajar bingung—kita sederhanakan dan cek **satu per satu** sampai ketemu penyebabnya. Ikuti ini, jangan lompat.

mana sih, maksud kmu inspect?

Oke, aku jelasin pelan + jelas banget 🧡 (ini penting banget buat debug)

tambah event itu sebelah mana

Oke, kita lurusin 🧡

/api/event itu mana? di network ga ada


Nah ini ketahuan masalahnya 🧡

Kalau `/api/events` tidak muncul di Network, berarti:

! tombol "Tambah" kamu tidak menjalankan function `createEvent()`

dashboard kosong, grafik ilang, ga bisa tambah


Oke, ini bukan satu masalah—ini 3 hal sekaligus. Kita bereskan satu-satu biar langsung hidup lagi 🧡



Nah ini jelas banget sekarang 🧡

Error kamu:

ERR\_CONNECTION\_REFUSED  
Failed to fetch http://localhost:5000/api/dashboard



Nah ini ketemu inti masalahnya 🧡

Error kamu:

Failed to execute 'createEvent' on 'Document':  
1 argument required, but only 0 present

sudh berhasil, apakaah stlh itu otomatis grafik jadi 3? atau tetap 2

Jawabannya: tergantung kondisi datanya 🧡

grafik masi 2

Oke, berarti ini bukan soal chart—ini soal data belum masuk / belum terbaca. Kita cek cepat dan pasti 🧡

masih 2 di database, jadi gimna

Sip, sekarang jelas 🔥

👉 Masalahnya: event kamu tidak masuk ke database

Kita fokus fix itu aja.



Bagus, ini sudah jelas banget 🔥

Error kamu sekarang:

POST /api/events 500 (Internal Server Error)  
Unexpected token '<'

tettp error

Oke, ini sudah makin jelas—dan kamu benar: masih error karena backend masih crash. Kita hentikan tebak-tebakan dan langsung pinpoint 🔥

```
DB ERROR: Error: Column 'date' cannot be null
    at Packet.asError (C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\node_modules\mysql2\lib\packets\packet.js:788:17)
    at Query.execute (C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\node_modules\mysql2\lib\commands\command.js:29:26)
    at Connection.handlePacket (C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\node_modules\mysql2\lib\base\connection.js:552:34)
    at PacketParser.onPacket (C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\node_modules\mysql2\lib\base\connection.js:102:12)
    at PacketParser.executeStart (C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\node_modules\mysql2\lib\packet_parser.js:75:16)
```

Show more ▾

Nah ini akhirnya jelas banget 🔥


Error kamu:

Column 'date' cannot be null

itu di dashboard?

Iya 🍌 benar, itu ditaruh di dashboard (frontend HTML kamu) — tepatnya di file `dashboard.html` yang tadi kamu pakai.



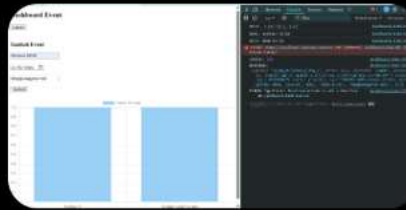

Nah ini sudah jelas 100% masalahnya 🔥

Error kamu:

```
Cannot add or update a child row:  
a foreign key constraint fails  
(created_by) REFERENCES users(id)
```

role admin saya ga bisa msu

Oke, berarti sekarang masalahnya pindah ke **login admin**.

Biasanya ini karena:

- password admin salah
- token lama masih tersimpan
- role\_id admin belum benar

Kita fix cepat 🔥

saya pakai hash.js trus di sql sudah saya update tpi stlh login ulang keluar : failed to fetch

Nah, sekarang masalahnya beda lagi 🔥

Kalau setelah pakai hash muncul:

Failed to fetch

kirim langkah ulangnya buat di postman

## 🚀 LANGKAH REGISTER ADMIN ULANG DI POSTMAN

Karena sekarang kamu pakai hash/bcrypt, user lama harus dibuat ulang biar password otomatis terenkripsi.



Nah ini karena user `gio@gmail.com` sudah dipakai di tabel `events` lewat kolom:

`created_by`

Jadi MySQL melarang user dihapus ❌

udah isi role id 1 tpi malah muncul role id 2

Berarti ada 2 kemungkinan besar:

1. ❌ Query SQL tidak benar-benar mengubah data
2. ❌ Saat register, backend otomatis set `role_id = 2`

Dari gejalanya, paling mungkin nomor 2 🔥

```
const db = require("../config/db");
const jwt = require("jsonwebtoken");
const bcrypt = require("bcrypt");
```

```
// =====
// REGISTER
// =====
const register = async (req, res) => {
```

```
try {
```

Show more ▾

Nah ketemu 🔥  
Masalahnya ada di sini:

JavaScript

2,

ini kan dashboard dan tampilan peserta sudah oke, tinggal crud di dashboard otomatis ke update tampilan peserta dan database, gimana langkah" nya?

Mantap, berarti sekarang fondasi sistemmu sudah jadi 🔥  
Yang tersisa tinggal bikin:

CRUD Dashboard ↔ Database ↔ Tampilan Peserta sinkron otomatis

Anda bilang...

berikan langkah" nya detail harus mulai dri mana dlu, file apa saja dll

## 🚀 URUTAN DETAIL CRUD EVENT (Dashboard ↔ Database ↔ Peserta)

Sekarang posisi project kamu:

[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting... stlh menambahkan eventroutes

Berarti ada error syntax/import di `eventRoutes.js` atau `app.js`.

Karena nodemon crash setelah tambah eventRoutes, kita langsung rapikan full file-nya biar aman.

```
const express = require("express");
const cors = require("cors");
const path = require("path");

const app = express();

// middleware
app.use(cors());
app.use(express.json());
```

```
// 🚀 SERVE FRONTEND (HARUS DI ATAS)
```

Show more ▾

`app.js` kamu sebenarnya sudah benar 🙌

Berarti penyebab crash sekarang hampir pasti ada di:

eventRoutes.js  
ATAU  
eventController.js

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event> node server.js
C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\routes\eventRoutes.js:26
  authorize(1),
  ^
```

```
TypeError: authorize is not a function
    at Object.<anonymous> (C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event\routes\eventRoutes.js:26:3)
    at Module_compile (node:internal/modules/cjs/loader:1565:14)
    at Object.js (node:internal/modules/cjs/loader:1708:10)
    at Module_load (node:internal/modules/cjs/loader:1318:32)
```

Show more ▾

Nah selesai 🔥

Errornya sekarang sangat jelas:

```
TypeError: authorize is not a function
```



Artinya:

itu authmiddleware

Iya 🔥

Kode yang tadi itu memang untuk file:

```
backend-event/middleware/authMiddleware.js
```



```
const jwt = require("jsonwebtoken");

exports.protect = (req, res, next) => {
  let token;

  // 🔥 DEBUG
  console.log("HEADER", req.headers.authorization);

  if (
    req.headers.authorization &&
    req.headers.authorization.startsWith("Bearer ")
  ) {
    token = req.headers.authorization.split(" ")[1];
  }
}
```

Show more ▾



Nah betul 🔥

File kamu sekarang baru punya:

```
// JavaScript
```

```
exports.protect
```



Artinya:

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event> node server.js
Server running on port 5000
DB CONNECTED
```

Mantap 🔥

Berarti backend kamu sekarang sudah normal lagi:

```
Server running on port 5000
DB CONNECTED
```



Artinya:

- ✅ auth middleware berhasil
- ✅ event routes berhasil
- ✅ CRUD routes aktif
- ✅ database konek

ga usah pake console lah, langsung aja dri dashboard gimana

Oke 🙌 berarti sekarang targetnya:

Login → token otomatis tersimpan → dashboard langsung bisa CRUD

Jadi kamu tidak perlu lagi:

F12  
localStorage manual

yaudah langsung aja crud nya, biar konek ke databse

## 🚀 LANGKAH CRUD EVENT FULL (Dashboard ↔ Database)

Sekarang kita fokus:

Dashboard CRUD langsung konek database

kamu aja langsung kasih aku kode fixnya yang dashboard

HTML

```
<script>
const API = "http://localhost:5000/api";
const token = localStorage.getItem("token");

const DB = {
  events: [],
};
```

sudah, lalu?

Sekarang tinggal sambungkan HTML dashboard kamu ke script itu.

### 1. PASTIKAN ADA INPUT INI

Di body HTML dashboard:

HTML

```
<div>
  <input type="text" id="inEvName" placeholder="Nama Event">

  <input type="date" id="inEvStart">

  <input type="text" id="inEvLoc" placeholder="Lokasi">

  <textarea id="inEvDesc" placeholder="Deskripsi"></textarea>
```

```
const express = require("express");

const router = express.Router();

const {
  getEvents,
  createEvent,
  updateEvent,
  deleteEvent
} = require("../controllers/eventController");
```

Show more ▾



JavaScript



```
const express = require("express");

const router = express.Router();

const {
```

```
const db = require("../config/db");

// =====
// GET EVENTS
// =====
exports.getEvents = (req, res) => {

  db.query(
    "SELECT * FROM events ORDER BY id DESC",
    (err, result) => {
```

Show more ▾



JavaScript



```
const db = require("../config/db");

// =====
// GET ALL EVENTS
// =====
exports.getEvents = (req, res) => {
```

sth itu?

Setelah itu lanjut ini urutannya:

## 1. RESTART BACKEND

Terminal:

Bash



CTRL + C

lalu:

fiturnya ga da yang bisa di pencet, kamu tadi ngerubah terllu banyak

Kamu jangan ganti seluruh `<script>` dashboard tadi.  
Makanya fitur lain jadi rusak karena function lama ketimpa.

Yang benar:

- ✅ pertahankan semua script dashboard lama
- ✅ cuma ganti bagian CRUD event supaya connect database

Jadi sekarang lakukan ini saja.

db event di hapus, malah ga ada yang bisa di pencet

Karena kamu hapus:

```
JavaScript
DB.events = [...]
```

padahal banyak fitur dashboard kamu bergantung ke sample data itu.  
Makanya semua jadi kosong/tidak bisa dipencet.

Sekarang balikin dulu supaya normal.

coba ulang yang dari addevent

Cari function lama ini:

```
JavaScript
function addEvent() {
```

HAPUS seluruh isi function itu.

udah, lalu

Sekarang backend kamu harus mengirim `event_id` setelah create event.

Buka `eventController.js`

gagal tambh event

Berarti fetch berhasil nyentuh backend, tapi backend reject datanya.

Sekarang cek paling cepat.

Di `eventController.js` ganti `createEvent` jadi FULL ini:

```
PS C:\xampp\htdocs\PWEB_GIO\backend-event> node server.js
Server running on port 5000
DB CONNECTED
HEADER: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MTUsImVtYWlsIjoieWFudWYyQGdiYWlsLmNvbSIsInVjbGVfaWQiOiJlsmldCl6MTc3ODY2ODgxMSwiZXhwIjoxNzc4NzU1MjExfQ.UHsJVUOYqaXyiEHCZy8vyJ3DXYPcv7-LfZbchigacQ
DECODED: {
  id: 15,
  email: 'vanuar@gmail.com'
}
Show more ▾
```

Iya, itu penyebabnya.

Lihat ini:

role\_id: 2

Sedangkan di route kamu ada:

admin aku bukan itu, gimana pake admin yang udh ada

Kalau mau pakai akun admin yang sudah ada:

1. Login pakai email/password admin itu
2. Pastikan token baru tersimpan di `localStorage`
3. Cek terminal, harus muncul:

role\_id: 1

BUKAN 2.

kirim sql unruk melihat role yang kedaftar

Jalankan SQL ini di phpMyAdmin:

```
SQL
SELECT
  id,
  name,
  email,
  role_id
FROM users;
```

Kalau mau lihat mana admin dan mana user:

```
10
gio
gio@gmail.com
ADMIN

Edit Edit
Copy Copy
Delete Delete
12
hindi
hendi@gmail.com
Show more ▾
```

Berarti token lama akun `vanuar` masih nyangkut di browser.

Lakukan ini dulu:

Warning: Don't paste code into the DevTools Console that you don't understand or haven't reviewed yourself. This could allow attackers to steal your identity or take control of your computer. Please type 'allow pasting' below and press Enter to allow pasting.

Ketik ini dulu di Console:

```
allow pasting
```



Enter.

gamuu, ttp muncul itu

Itu normal dari Chrome, bukan error.  
Chrome memang ngeblok paste di Console buat keamanan.

Ketik ini dulu di Console:

ga bisa klik allow goblok

Jangan di-click.  
Memang tidak bisa diklik.

Kamu HARUS ngetik manual di Console:

```
allow pasting
```



saya udah berhasil input event dan session, untuk sesi sudah muncul ada brpa aja event yang ada tpi yang totaal sesi ga muncul jika saya ingin menghapus nya di tampilan dashboard gamasalh jga kan? karna ga bgtu penting ada brpa sesinya

Iya, gapapa banget.

Kalau fitur session belum full connect ke database, total sesi memang bisa kosong atau tidak update.

Daripada error/membingungkan, lebih aman:

nah sekarang kan event udah muncul di dashboard, gimana event yang ada muncul juga di tampilan peserta

Karena event sekarang sudah masuk database, maka halaman peserta jangan lagi ambil dari:

```
</> JavaScript  
DB.events
```



tani dari API:

kasi langkahnya detail

Oke, sekarang fokus supaya:

- ☒ event yang ditambah admin
- ☒ otomatis muncul di halaman peserta / booking / dropdown event

Tanpa pakai `DB.events` lagi.



```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <title>WORKSNESIA</title>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/qrcode@1.5.3/build/qrcode.min.js">
</script>
```

Show more ▾

Ganti bagian `renderEvents()` kamu jadi FULL ini aja.

telusur aja ke google

trus render event yang tdi?

Iya, yang tadi itu memang pengganti FULL `renderEvents()` lama kamu.

Jadi langkahnya:

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <title>WORKSNESIA</title>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/qrcode@1.5.3/build/qrcode.min.js">
</script>
```

Show more ▾

Iya, render event yang tadi sudah masuk di bagian ini:

JavaScript

```
function renderEvents() {
```

dan diinsert ke html

jadi gimana? harus apa dlu

Urutannya gini dulu supaya dashboard kamu normal dan gak error:

1. PINDAHKAN `openBooking()`

Cari ini:

lah di cut? trus gunanya kmu kasih panjang bgt tadi apa? ulang dri awal yang jelas.

Oke, dari awal dan langsung inti.

Dashboard kamu SEBENARNYA sudah bisa render event dari backend lewat:

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <title>WORKSNESIA</title>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"> </script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/qrcode@1.5.3/build/qrcode.min.js">
</script>
```

Show more ▾

Masalah utama code kamu ada di **struktur function yang ketimpa dan kepotong**.

Yang paling fatal:

dari awal semua udh terpisah

Nah berarti masalahnya bukan "belum dipisah", tapi:

function scope + bracket structure



kamu ada function yang ketimpa di function lain tanpa sadar

supaya peserta yang sudah mendaftar, mendapatkan id tiketnya gimana

Kamu harus buat:

ticket\_id



saat peserta berhasil daftar.

Alurnya:

CLAUDE

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Dashboard
</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

PASTED

saya ingin tampilan dashboard itu di ubah di percantik, navbar dll

May 6

Viewed a file, created a file, read a file >

Dashboard sudah diperbarui total! Berikut yang berubah:

Navbar

- Logo "EventHub" dengan dot animasi hijau berkedip
- Avatar bulat dengan inisial di kanan
- Tombol keluar dengan ikon, berubah merah saat dihover

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Login</title>
</head>
<body>

  <h2>Login</h2>
```

Show more

Created a file, read a file >

Halaman login sudah selaras dengan dashboard! Yang ditambahkan:

Visual

register juga, tapi ada penyelenggaraan ( admin ), speaker, peserta enaknya gimana?

Sebelum saya buat kan, perlu tahu dulu alurnya:  
Pilihan kamu:

- Role: Pilih role langsung di form (dropdown/radio)
- Data: Tergantung role (speaker ada bio, peserta biasa saja)

[User dismissed — do not proceed, wait for next instruction]

Oke, siap! Kalau sudah ada keputusannya, langsung bilang saja ya — saya buat kan halaman registernya. 🍌

rolenya jadinya 2 saja, admin dan peserta

Siap! Langsung saya buat kan

untuk register biasa saja tidak perlu ada menu memilih role

Siap, langsung bikin!

Created a file, read a file >

Halaman register sudah selesai dan selaras! Yang ada di dalamnya:

oke dashboardnya saya ingin di perbaharui, side barnya berisi :

1. dashboard, fokusnya : memunculkan event yang akan datang, Registrasi harian, kehadiran, feedback, calendar
2. Add Event dan sesi jadi setiap 1 event bisa berisikan beberapa sesi
3. peserta
4. sertifikat peserta yang sudah menghadiri event tersebut, lalu nama itu otomatis tertulis dengan nama yang mereka daftarkan

May 6

Created 2 files, viewed a file, ran a command >

ini semua kan masi manual

Betul, semuanya masih pakai `localStorage` (data lokal di browser). Maksudnya ingin dihubungkan ke backend API yang sudah kamu buat?

Q: Backend kamu pakai apa?

A: Node.js + Express

Q: Endpoint API-nya sudah ada semua atau masih perlu dibuat?

A: Sudah ada semua, tinggal connect

Oke! Bisa share struktur endpoint API kamu? Misalnya:

• `GET /api/events` → list event

PWEB\_GIO.zip

ZIP

ni lengkap

May 12

Ran 7 commands >

Oke, sudah paham semua struktur backendnya. Ini yang saya lihat:

Endpoint yang ada:

Q: Endpoint yang belum ada di backend, mau dibuatkan juga atau pakai `localStorage` dulu?

A: Buat endpoint yang kurang di backend + connect semua frontend

Slap, saya buatkan semuanya — backend lengkap + frontend terconnect!

Check full backend structure >

Backend belum punya folder `routes/`. Saya buatkan semua dari awal — routes, controller baru, dan frontend terconnect penuh.

Created 2 files, ran a command >

ⓘ Claude's response was interrupted.

Try again

itu sudah ada routes,controller juga tpi ya belum lengkap

Oh oke, jadi tinggal tambah yang kurang saja, tidak perlu buat dari nol. Biar saya cek dulu apa yang sudah ada vs yang kurang.

PASTED

- perbaiki aja pada
- fitur jelajah event : ada yang keluar dr border
- fitur rating - beri penilaian : ada yang keluar dr border
- fitur sertifikat - cari sertifikat kamu : ada yang keluar dr border

Kode CSS-nya saja yang di-paste, tidak ada HTML-nya. Bisa share file HTML lengkapnya supaya saya bisa lihat struktur yang bermasalah dan fix dengan tepat?

PASTED

tuh

Saya lihat masalahnya — konten di 3 halaman  keluar dari border karena grid 2-kolom tidak responsive dan konten terlalu lebar. Fix targetnya:

bisa berikan kamu update dari kode css yang saya kasih tdi? full fix nya

Saya baca CSS asli kamu dulu, lalu buat versi full fixed-nya

CSS-nya tidak ikut di zip. Saya pakai CSS yang di-paste di awal conversation — langsung buat versi full dengan semua fix.

gimana tampilan yang cocok jadi itu tampilan peserta setelah login, untuk yang sebelum login gimana? lebih baik pisah?( beda file )

Menurut saya pisah file lebih baik. Ini alasannya:

- **Sebelum login ( `index.html` )** — halaman publik: Jelajah event, daftar event, cek tiket rating, sertifikat. Tampilannya sudah ada (WORKSNESIA)
- **Setelah login ( `peserta.html` )** — dashboard pribadi peserta: tiket saya, event saya, riwayat kehadiran, unduh sertifikat, profil

Tapi sebelum saya buat, perlu tahu dulu:

Q: Fitur apa saja yang tampil di dashboard peserta setelah login? (Select all that apply)

A: Tiket saya (QR + info event), Event yang saya ikuti, Status kehadiran saya, Unduh sertifikat langsung, Edit profil / ganti password, Beri rating event yang dihadiri

A: Sama dengan WORKSNESIA (sand/cream, Bricolage Grotesque)

**Siap, langsung buat kan!**

Peserta dashboard HTML - post-login page matching WORKSNESIA design >

```
<!doctype html> <html lang="id"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>...
```

PASTED

```
WORKSON  
ES6 -> index.css Full version with overflow fixes applied
```

PASTED

saya mau ada tombol logout stlh peserta login, cek tiket bagian atas pojok kanan ganti aja buat login logout

Check skills directory >

Oke, saya akan memodifikasi navbar — mengganti tombol "Cek Tiket" dengan tombol **Login/Logout** yang responsif. Saat belum login tampil tombol Login, setelah login tampil nama user + tombol Logout.

```
<button  
  class="nav-auth-btn no-print"  
  id="navLoginBtn" href="login.html"  
  onclick="openModal('mLogin')"  
>
```

supaya itu bisa ke halaman login.html

Ganti `onclick="openModal('mLogin')"` dengan navigasi ke `login.html`. Karena ini `<button>`, pakai `window.location.href`:

```
html  
  
<button  
  class="nav-auth-btn no-print"  
  id="navLoginBtn"  
  onclick="window.location.href='login.html'"  
>
```



itu gimana, sudah login tpi malah ttp ada btn login masihan, bukan nama user dan tombol logout

Masalahnya karena `updateAuthUI()` dipanggil tapi login dilakukan di `login.html` (halaman lain), jadi saat kembali ke `index.html` perlu dipastikan `updateAuthUI()` jalan saat halaman load.

Cek dulu — di `DOMContentLoaded` apakah sudah ada `updateAuthUI()`?

cek dulu itu di mana? login.html apa index.html?

Saya tidak punya file `login.html` — kamu belum upload file itu. Yang ada di konteks saya hanya `index.html` dan `index.css`.

Tolong upload `login.html` supaya saya bisa cek langsung key localStorage yang dipakai di sana.

```
<!doctype html> <html>
  <head> <title>
    EventHub — Platform Se
    </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" co
    </meta>
  </head>
  <body>
```

PASTED

Ketemu masalahnya. Di `login.html` user disimpan dengan key `'user'`, tapi `index.html` membacanya dengan key `'wm_user'`. Makanya nggak terbaca.

Perbaiki fungsi `getCurrentUser()` di `index.html`, ganti dari:

```
<!DOCTYPE html> <html>
  <head> <title>
    EventHub — Platform Se
    </title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" co
    </meta>
  </head>
  <body>
```

PASTED

```
* ::before, ::after { box-s
  using: border-box; margin:
  0; padding: 0; } root { --sa
  nd: #F7F7F7; --sand2: #E
  DEDE; --sand3: #DDD7C
  C; --ink: #1C1917; --ink2: ...
```

PASTED

buat fitur Beranda → Jelajah Event → Detail & Daftar → Tiket QR → Rating → Cek Sertifikat. untuk tampilan website peserta

May 13

Reading frontend design skill >

Saya akan membuat tampilan website lengkap untuk peserta dengan alur Beranda → Jelajah Event → Detail & Daftar → Tiket QR → Rating → Cek Sertifikat, menggunakan design system yang sama dengan EventHub admin.



jangan terlihat sangat AI, ubah, tapi sesuaikan dengan kode yang saya kasih!!!!

Saya akan membaca kode asli Anda dulu sebelum mengubah desainnya.

Reading the original admin code design system >

Oke, saya paham masalahnya. Hero dengan gradient hijau menyala, kartu dengan warna gelap, layout terlalu "landing page template" — semua itu terasa generik AI. Saya akan rebuild dengan karakter yang lebih editorial dan manusiawi, tetap pakai token CSS yang sama persis dari kode Anda.

Rebuilding participant site - editorial, human feel, same design tokens >

ⓘ Claude's response was interrupted.

Try again

tambahkan bootstrap, supaya tidak terllu template

Viewed 3 files >



Oke, saya baca semua kodenya. Sekarang saya akan build dengan Bootstrap 5 + tetap pakai CSS

lanjutkan

Ran a command, created a file, read a file >

Selesai! Ini yang berubah dengan Bootstrap 5:

Layout pakai Bootstrap grid — `.row`, `.col-lg-4`, `.col-sm-6` dll, jadi responsif natural tanpa CSS custom yang berlebihan. Navbar pakai `navbar-expand-md` dengan `collapse` bawaan Bootstrap, modal pakai `modal fade` dengan animasi standar Bootstrap yang lebih halus.



```
/* MODAL */
.modal-bg { position:fixed; inset:0;
background:rgba(28,25,23,.35); backdrop-filter:blur(4px); z-
index:200; display:none; align-items:center; justify-
content:center; padding:20px; }
.modal-bg.open { display:flex; }
.modal { background:var(--white); border:1.5px solid var(--
sand3); border-radius:16px; padding:24px; width:100%; max-
```

Show more

Reading frontend design skill >

tambahkan untuk jam mulai dan selesai juga

May 12

Tambah Event Baru

Nama Event \*

cth: Tech Summit 2026

Tanggal Mulai \*

Tanggal Selesai

berikan sql databasanya

Berikut SQL untuk database event ini:

sql

```
CREATE TABLE events (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_event  VARCHAR(255) NOT NULL,
  tanggal_mulai DATE NOT NULL,
  tanggal_selesai DATE NULL,
  jam_mulai   TIME NOT NULL,
```

berikan dulu cssnya

May 13

Berikut CSS lengkap untuk modal tersebut:

css

```
/* — MODAL OVERLAY — */
.modal-bg {
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: rgba(28, 25, 23, .35);
  backdrop-filter: blur(4px);
  z-index: 200;
```



```

<div class="modal-bg" id="mAddEv">
  <div class="modal">
    <div class="modal-hd">
      <div class="modal-title">Tambah Event Baru</div>
      <div class="modal-close"
onclick="closeModal('mAddEv')">X</div>
    </div>
    <div class="fg">

```

Show more

May 13

Tambahkan dua field jam setelah `.from` tanggal:

```

html
<div class="modal-bg" id="mAddEv">
  <div class="modal">
    <div class="modal-hd">
      <div class="modal-title">Tambah Event Baru</div>
      <div class="modal-close" onclick="closeModal('mAddEv')">X</div>
    </div>
    <div class="fg">

```

| Field       | Type | Attributes              |
|-------------|------|-------------------------|
| id          | INT  | PRIMARY, AUTO INCREMENT |
| date        | DATE |                         |
| jam_mulai   | TIME |                         |
| jam_selesai | TIME |                         |

update sql untuk eventnya

Berdasarkan struktur tabel yang sudah ada, ini ALTER TABLE-nya untuk menambah kolom yang kurang:

```

sql
ALTER TABLE events
-- ganti kolom date jadi tanggal_mulai + tambah tanggal_selesai
CHANGE `date` `tanggal_mulai` DATE NOT NULL,
ADD COLUMN `tanggal_selesai` DATE NULL AFTER `tanggal_mulai`,

```

jangan mengganti nama. cukup update untuk jam itu td saja.

```

sql
ALTER TABLE events
ADD COLUMN `jam_mulai` TIME NULL AFTER `date`,
ADD COLUMN `jam_selesai` TIME NULL AFTER `jam_mulai`;

```

Cukup itu saja, dua kolom baru langsung setelah kolom `date`.

```

<button class="btn-logout" onclick="logout()">
  <svg
    viewBox="0 0 24 24"
    fill="none"
    stroke="currentColor"
    stroke-width="2"
  >
    <path d="M9 21H5a2 2 0 0 1-2-2V5a2 2 0 0 1 2-2h4"

```

Show more

Ganti `onclick="logout()"` dengan `onclick="window.location.href='login.html'"`:

PASTED

tidak rapi



PASTED

May 13   

13   

**PASTED**

PASTED

oke, tapi kali ini buat tampilan versi peserta saja versi tampilan website bukan dashboard, itu blarkan versi super admin

May 13

Check frontend design skill >

Siap! Saya akan membuat halaman website versi peserta — tampilan publik yang modern dan menarik, bukan dashboard. Alurnya: Beranda → Jelajah Event → Detail & Daftar → Tiket QR → Rating → Cek Sertifikat.

Website versi peserta EventHub — tampilan publik modern, bukan dashboard >

lanjutkan

Presented file >

Website versi peserta sudah selesai dan bisa dilihat! Berikut ringkasan fitur yang ada:

5 halaman utama:

tambahkan untuk ada profil jadi bisa di edit, dan ada logout nya, berikan css nya terpisah untuk menambahkan 2 fitur itu

May 13

Baik! Saya akan menambahkan fitur Profil (bisa diedit) dan Logout ke website peserta, plus CSS terpisah.

Viewed a file, created a file >

Sekarang buat file HTML lengkap dengan fitur profil + logout terintegrasi:

HTML peserta dengan fitur profil dan logout - memanggil profile.css terpisah >

benerin form tambah peserta dong

<!-- MODAL: TAMBAH PESERTA (ADMIN) -->

KIRO

Checkpoint

Restore

SEGERA HADIR

Event Mendatang

Cyber Security

undefined

Upitra Main Hall

Gratis

Detail Event

Mengenal Dasar UI/UX

undefined

Tirtonadi Convention Main Hall

Rp 75.000

Detail Event

cuy di front end gw kan ada list event yak... bisa bagusin engga?

Kiro

Let me read the current frontend files first.

SEGERA HADIR

Event Mendatang

Lihat Semua --

ilang malah

Kiro

Event list-nya ilang karena fetch sessions pake `for...of` yang sequential — kemungkinan salah satu fetch gagal dan kena `catch`, jadi `events` tetap kosong. Gw debug dulu dengan cek routes session-nya:

Belum ada sesi tersedia.

ini jadwal event belum kebaca? ( ini api nya `http://localhost:5000/api/sessions/event/6` )

Kiro

Perlu debug dulu. Gw tambahkan `console.log` untuk lihat apa yang balik dari API sessions dan apa isi `e.sessions` waktu `openDetail` dipanggil:

nah cuy gw kasih job (buat sistem daftar event nya yah)


Kiro

Sebelum mulai, gw perlu lihat struktur yang sudah ada dulu — DB schema, participant controller, dan route-nya:

Read file(s) `JS participantController.js` `JS participantRoutes.js` `JS app.js`

Sekarang lihat struktur DB dan juga bagian `openDaftar` yang sudah ada di frontend:

Command `c:\xampp\htdocs\PWEB_GIO`

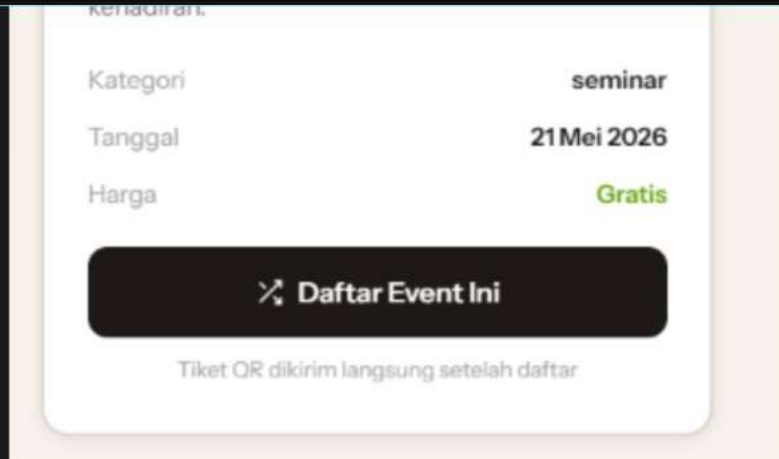

gabisa cuy

Kiro

Tombol "Daftar Event Ini" klik tapi gak muncul modalnya. Gw cek apa yang terjadi — cek key yang disimpan waktu login:

internal server error


localhost:5000/api/participants/register

Cannot GET /api/participants/register

nyoohhh

Kiro


Itu bukan internal server error — itu `Cannot GET /api/participants/register` karena kamu buka URL-nya langsung di browser (method GET), padahal endpoint-nya `POST`. Jadi endpoint-nya bener, cuma harus dipanggil dari kode bukan diakses manual.

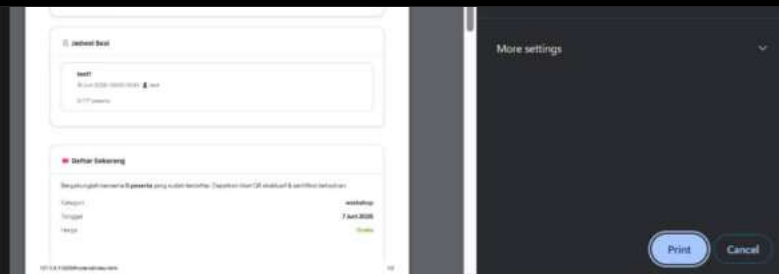

kalo bisa ini cetak nya tiket nya bukan halaman web nya :)

Kiro

Masalahnya `window.print()` cetak seluruh halaman, bukan cuma tiketnya. Solusinya pakai CSS `@media print` — sembunyikan semua kecuali konten tiket di dalam modal.

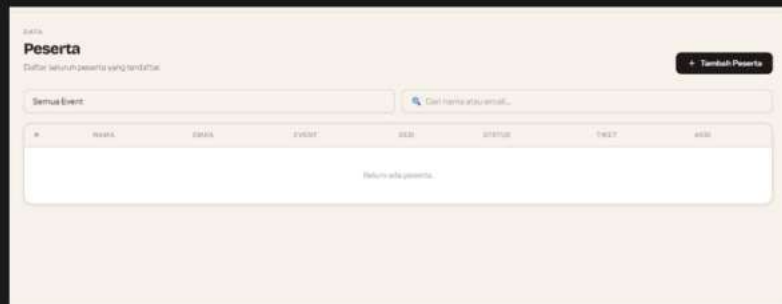

list yang udh beli masukin sini euiii

Kiro

Ini halaman `peserta.html` di dashboard admin. Gw perlu lihat dulu bagaimana dia load data peserta sekarang:

🔍 Invoked Context Gatherer

Need to understand current participant loading mechanism before fixing it to show real data from the database

Here's a complete breakdown of what I found:




kalo bisa yang tadi abis beli tiket / daftar event otomatis kebaca disini aja + admin bisa mencent status nya (hadir / tidak)

Kiro

Ini halaman Absensi QR Code di dashboard. Gw perlu lihat dulu kode yang ada di sana:

🔍 Searched workspace

- Find the attendance/absensi section in dashboard.html - the QR attendance page
- Find `processAbsensi`, `renderAbsensiTable`, and `loadAbsensi` functions

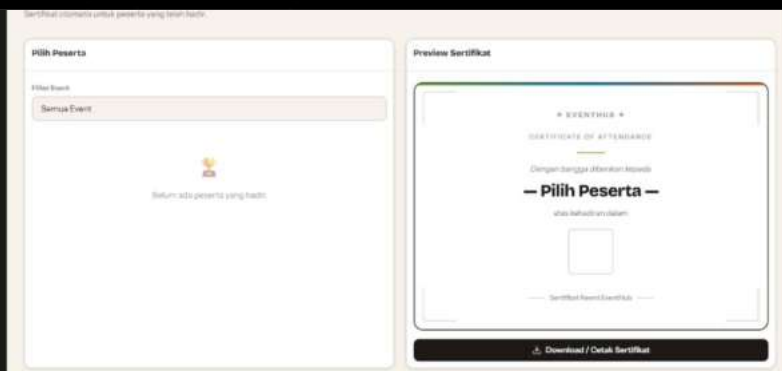

oiya ini blom ada cuy isi list peserta nya

Kiro

Ini halaman Sertifikat — list peserta yang hadir kosong karena masih pakai `DB.participants` dari `localStorage`, bukan dari API. Gw lihat dulu kode sertifikat yang ada:

🔍 Searched workspace


ehh ternyata dengan event yang sama ke print 2 kali (2 paget gitu jadinya)

Kiro

Masalahnya bukan di JS — print CSS-nya yang kurang ketat. `body > *` tidak cukup karena `#print-cert-area` ada di dalam `body` tapi browser masih render halaman asli di halaman kedua.

Solusi yang benar: pakai `@page` size, dan pastikan sertifikat fit dalam satu halaman dengan `page-break` yang proper.

Accepted edits to `# dashboard.caa`

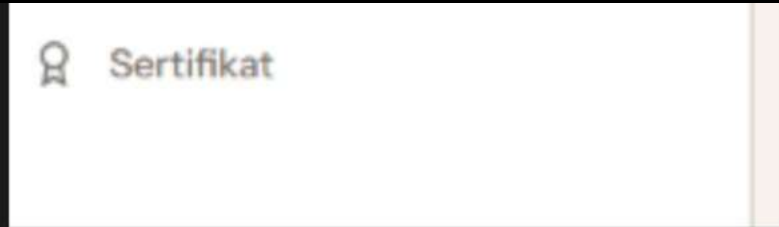

sidebar nya gabisa di pencet

Kiro

Ada sesuatu yang nutupin sidebar — kemungkinan `#print-cert-area` yang masih visible atau ada overlay yang tertinggal. Gw cek CSS-nya:

Searched workspace

Find `print-cert-area` and any overlay elements that might be blocking the sidebar

sistem beri penilaian / rating ini kan masih di dashbor admin (kalo bisa dibuat di dashbor user) admin hanya bisa melihat list data rating dari user / peserta .....


Kiro

Gw perlu lihat dulu struktur rating yang ada — backend dan frontend sekarang:

Invoked Context Gatherer

Need to understand the full rating system before restructuring it - what exists in backend and both frontends


ohh kalo bisa kalo user belum login / keadaan logout kalo bisa

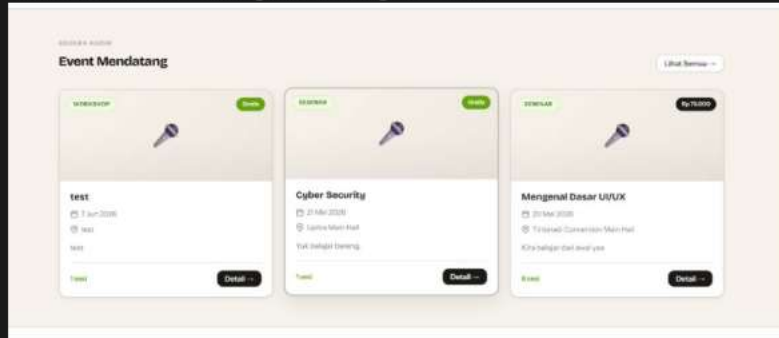

list card event dibuat di blur da ada tulisan "buat akun / login terlebih dahulu"


Kiro

Gw tambahkan overlay blur di atas grid event kalau user belum login. Caranya: wrapper `.events-grid` dibungkus dengan container yang punya `position: relative`, lalu overlay di-inject via JS berdasarkan status login.

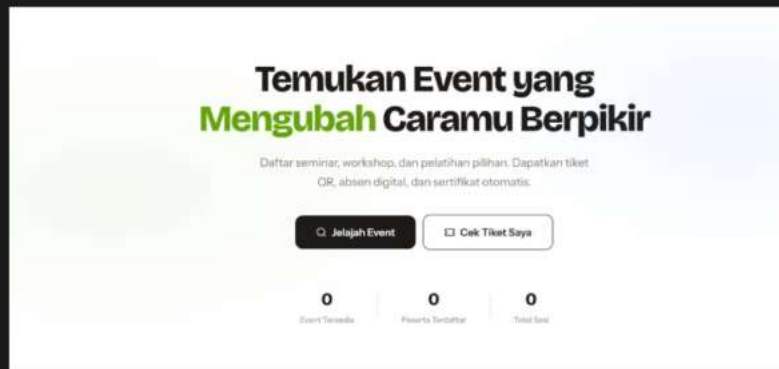

kalo bisa ini kan ada 3 bar event tersedia -> total sesi | kalo bisa di ganti rolling teks "card" testimoni dari rating user... (nama user dibuat inisial sisanya sensor)

Kiro

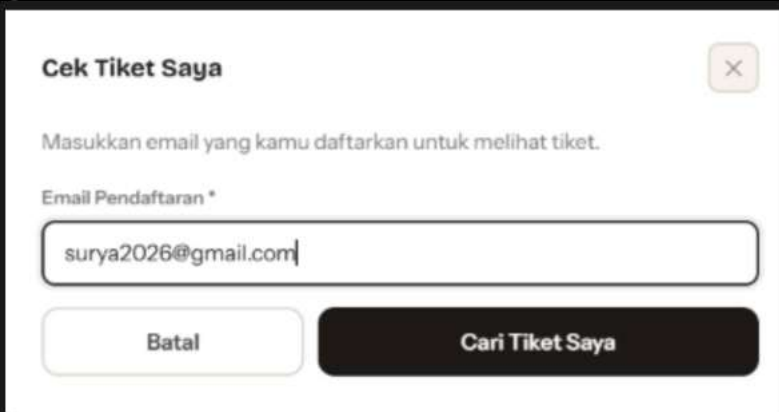

ini masih belum berfungsi (email tidak ditemukan)


Kiro

Ini modal "Cek Tiket Saya" — beda dari halaman Sertifikat. Gw cari fungsi `cekTiket`:

Searched workspace

Find cekTiket function in index.html



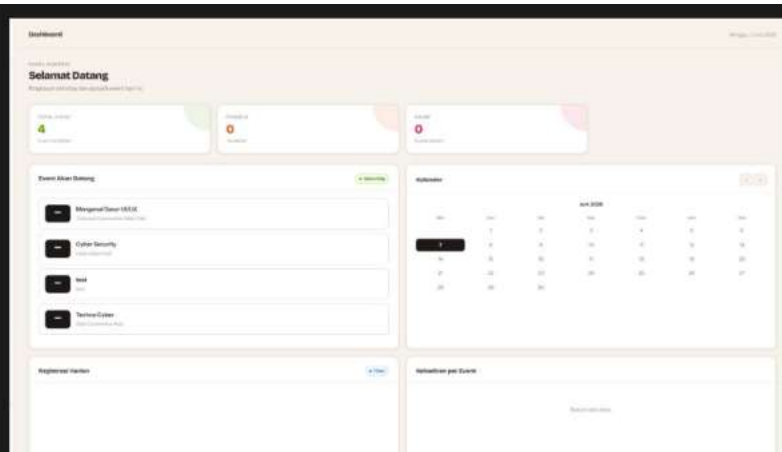

bagian dashboard belum benar nih, harus bisa mengambil data, lalu untuk registrasi harian dan kehadiran per event di buat grafik

Kiro

Kalender sudah jalan bagus. Sekarang fix: Peserta & Hadir masih 0, dan dua grafik kosong. Gw lihat dulu struktur HTML



error bro bagian dashboard.html, itu di bagian cetakertif, cetak aja buat sertifnya jgan sehalamannya juga, sama yang dobel 1 aja

Kiro

Masalah yang sama — print CSS di `dashboard.css` tidak bekerja karena ada konflik. Solusi paling reliable: pakai popup window baru seperti yang sudah berhasil di sertifikat user. Gw lihat dulu `downloadCert` di dashboard:


untuk rating dan sertifikat peserta jga diblur harus login dlu ya cuy

Kiro

Gw tambahkan overlay blur di halaman Rating dan Sertifikat, sama seperti event grid. Cari struktur halaman-halamannya dulu:

Searched workspace

Find the rating and sertifikat page sections in index.html

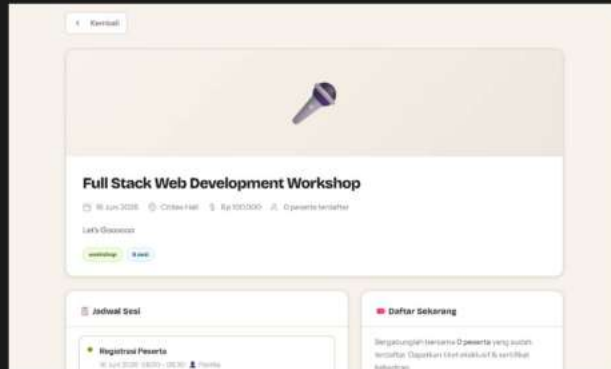

setelah detail event gambarnya masih belum ikut otomatis

Kiro

Detail event masih tampilkan icon mikrofon, bukan gambar. Gw cek `openDetail` di bagian banner: