

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCUOLA DI SCIENZE
Corso di Laurea in Informatica

TITOLO1
TITOLO2
TITOLO3

Relatore:
Prof. Ozalp Babaoglu

Presentata da:
Angelo Galavotti

Correlatore:
Prof. Francesco Giacomini

Sessione II
Anno Accademico 2021/2022

Dedica qui,
Dedica qui 2.

Sommario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet lacus nulla. Proin quis nibh vel risus rutrum cursus quis ac dui. Integer nec mollis diam. Sed eget nisl sit amet sem maximus faucibus vel a sem. In hac habitasse platea dictumst. Vivamus a commodo ante. Aliquam erat volutpat. Suspendisse eu porttitor sem, nec porta mi. Etiam et risus euismod, gravida justo nec, pulvinar nulla. Pellentesque finibus tristique mauris, quis molestie nibh consequat nec.

Praesent pretium finibus turpis, sit amet sodales sem facilisis non. Nullam nisi eros, convallis in diam in, faucibus maximus justo. Mauris eu auctor erat, et tristique libero. Praesent pretium gravida magna, a faucibus neque posuere sit amet. Etiam tellus lacus, viverra sit amet dignissim in, eleifend vel diam. In hac habitasse platea dictumst. Nam ornare est nunc, ac interdum turpis rhoncus vitae. Aenean id neque diam. Nunc ac accumsan lectus. Ut vehicula luctus risus eget dignissim. Quisque sed justo non erat vestibulum consectetur vel a diam.

Fusce malesuada magna in odio vehicula, vel malesuada leo congue. Duis nec diam nunc. In hac habitasse platea dictumst. Vivamus vitae urna dignissim urna pharetra consequat. Aenean aliquam non sem et dictum. Proin sagittis tellus ex, a bibendum erat ornare ut. Nunc hendrerit maximus luctus. Etiam consequat vel velit sit amet ullamcorper. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vestibulum vulputate dapibus orci eget laoreet. Sed non purus quis enim condimentum ultricies dapibus a tellus.

Aliquam erat volutpat. Sed non urna a quam pretium euismod viverra sed nisl. Integer egestas enim in nulla faucibus consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum placerat quam nec ultrices vulputate. Sed sagittis quis leo ut ullamcorper. Nam id dui ac orci accumsan lobortis eget eu nunc. Aenean a

tempus mauris, nec accumsan sem. In imperdiet nisl ante, non cursus elit ornare vehicula. In posuere vulputate augue vitae efficitur. Suspendisse eu aliquet tellus.

Vivamus sed maximus ex, ac placerat est. Sed accumsan laoreet nunc. Phasellus finibus mauris velit, eu finibus tellus ullamcorper a. Ut lobortis sagittis nisl, eget eleifend dolor viverra et. Phasellus vitae pellentesque nibh. Ut quis posuere nisl. Donec mattis rhoncus orci vitae vestibulum. Pellentesque tempus at libero ut placerat. Nulla facilisi.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Autorizzazione e autenticazione	1
1.2	Contesto dell'operato	1
1.3	Struttura del documento	2
2	Linee guida architetturali	3
2.1	Componenti	3
2.1.1	Reverse Proxy	4
2.1.2	Sistema di politiche	4
2.1.3	Service server	4
2.2	Topologia finale	5
3	Implementazione	7
3.1	Software stack	7
3.1.1	OpenPolicyAgent	7
3.1.2	NGINX	8
3.1.3	Docker	9
3.2	Implementazioni delle componenti	9
3.2.1	Sistema di politiche	10
3.2.2	Reverse proxy	10
3.2.3	Service server	13
3.3	Cifratura SSL/TLS	14
3.4	Testing	15

4	Gestione dell'autenticazione	17
4.1	JSON Web Token	17
4.2	Certificati VOMS	17
5	Interfacciamento con Storm-Tape API	19
6	Conclusioni	21
	Bibliografia	23

Elenco delle figure

2.1	Rappresentazione concettuale del sistema	5
3.1	Meccanismo di operazione di OpenPolicyAgent	8

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Autorizzazione e autenticazione

[aggiungeer roba sulla storia?] I concetti di "*autorizzazione*" e "*autenticazione*" rappresentano due nuclei fondamentali nell'ambito della sicurezza informatica. Con *autorizzazione* si intende la funzione che specifica i privilegi di accesso a determinate risorse o servizi. L'*autenticazione*, invece, rappresenta l'atto di confermare la verità dell'identità di un utente. Essenzialmente, il processo di autorizzazione fa uso dei dati provenienti dal processo di autenticazione, e in base a questi stabilisce i permessi che un utente possiede.

1.2 Contesto dell'operato

[Migliorare coesione dei concetti] Open Policy Agent è un motore di policy open-source, che si occupa principalmente di definire e imporre le politiche di autorizzazione attraverso lo stack una applicazione. Grazie a questo sistema, il processo di decision making nella fase di autorizzazione viene spostato dall'applicazione ad una componente esterna.

Le politiche vengono specificate attraverso un linguaggio dichiarativo di alto livello chiamato *Rego*.

1.3 Struttura del documento

In questa tesi verrà esposta una leggera introduzione su alcuni concetti chiave sul contesto e sulle tecnologie in uso. Dopodiché, sarà mostrerà l'implementazione vera e propria dell'intera infrastruttura, aumentando il numero di features andando avanti con i capitoli. Infine, verrà illustrata un'analisi delle performance e verranno fatte le ultime conclusioni.

Capitolo 2

Linee guida architetturali

Durante la progettazione di un sistema di autorizzazione, è necessario considerare alcuni parametri fondamentali che ci permettono di valutarlo nel contesto in cui ci si trova. Quelli che hanno influito maggiormente sulle scelte progettuali sono state la *versatilità* (la capacità di interfacciarsi con sistemi di funzionalità e struttura diversa) e la *manutenibilità* (la facilità di apportare modifiche a sistema realizzato).

Attraverso la divisione in più componenti, modificare le regole d'accesso non richiede un'alterazione del codice del complesso. Inoltre, la separabilità totale dal servizio che si intende proteggere permette di facilitare la compatibilità con altre tecnologie.

2.1 Componenti

L'architettura dell'infrastruttura presenta uno scheletro formato da tre componenti di principali: il *reverse proxy*, il *sistema di politiche* e il *service server*. Ciascuna di esse veste un ruolo importante nella gestione della richiesta, tuttavia solo le prime due influenzano il processo di autorizzazione.

2.1.1 Reverse Proxy

Il reverse proxy rappresenta l'entry-point dell'intero sistema di autorizzazione. Il compito di questo componente è di mediare la comunicazione tra client e service server: ogni richiesta che viene fatta da un utente dovrà prima attraversare il reverse proxy. In questo modo, al client apparirà di comunicare direttamente con il server, nonostante le richieste siano dirette al proxy e da esso propriamente gestite.

La mediazione fornita da questo elemento incorpora un aspetto decisionale, attraverso il quale viene espresso effettivamente il concetto di autorizzazione. Infatti, il reverse proxy inoltra o ignora le richieste al service server, basandosi sull'output di un sistema di politiche.

2.1.2 Sistema di politiche

Il sistema di politiche è la parte che determina come la richiesta dovrà essere gestita.

Per adempiere al suo ruolo, sfrutta le informazioni di identità dell'utente contenute nella richiesta, che devono essere propriamente formattate per essere comprese correttamente. Dopodiché, le confronta con dati quali politiche e permessi, ai quali ha accesso diretto. Infine, restituisce in output una decisione, che stabilisce se l'accesso è consentito.

2.1.3 Service server

Con service server si intende il servizio che sfrutta il sistema di autorizzazione. Come tale, il suo ciclo d'esecuzione consiste nel gestire le richieste provenienti dagli utenti tramite il reverse proxy e formulare una risposta. Questa viene indirizzata al mittente iniziale, senza che sia filtrata o analizzata, ma attraversando comunque il proxy.

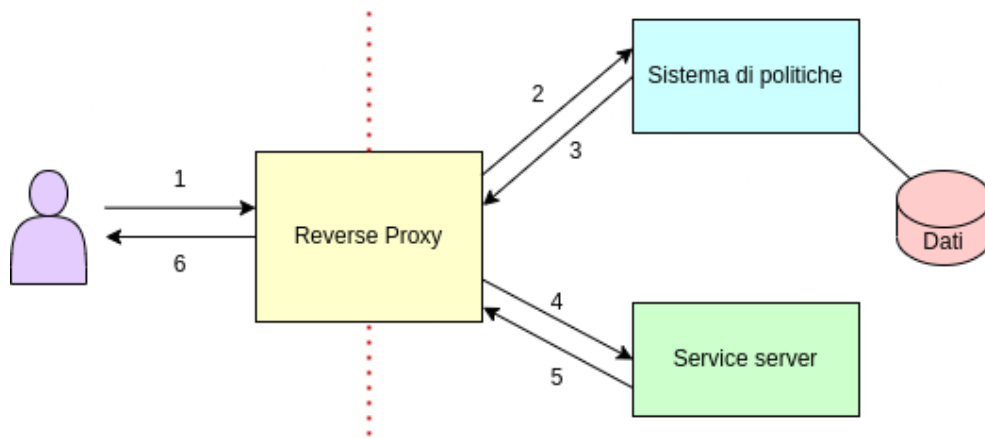


Figura 2.1: Rappresentazione concettuale del sistema

2.2 Topologia finale

In base a quanto è stato esposto nei paragrafi precedenti, si ottiene una struttura topologica simile a quanto mostrato nella Figura 2.1. I numeri su ogni freccia indicano l'ordinamento temporale delle trasmissioni di dati tra ogni elemento.

Ciascun componente è interpretabile come un processo separato in esecuzione sullo stesso server o su server diversi.

Capitolo 3

Implementazione

La fase di implementazione delle basi del sistema rimane sicuramente la parte più corposa dello sviluppo del progetto. [\[CAMBIARE E ESPANDERE.\]](#)

3.1 Software stack

Con *software stack* si intende l'insieme di sottosistemi software che permettono di realizzare una piattaforma completa. Questi lavorano assieme per consentire la corretta esecuzione di un'applicazione oppure, come nel caso in questione, il funzionamento di un sistema. Ogni componente dell'infrastruttura sfrutta lo stack in modo diverso per svolgere il proprio compito.

3.1.1 OpenPolicyAgent

OpenPolicyAgent (abbreviato in OPA) è un software open source che permette di separare il processo di decision-making durante l'autorizzazione dall'applicazione rigorosa delle politiche.

Consideriamo un servizio che richiede di stabilire se un utente possiede dei determinati diritti d'accesso. OPA permette di gestire il problema decisionale analizzando le informazioni su di esso, ricevute attraverso un'interrogazione

da parte del servizio. Il carico computazionale della risoluzione del problema viene dunque spostato ad un altro componente, che potrà essere interrogato da più agenti, senza la necessità di codice ridondante.

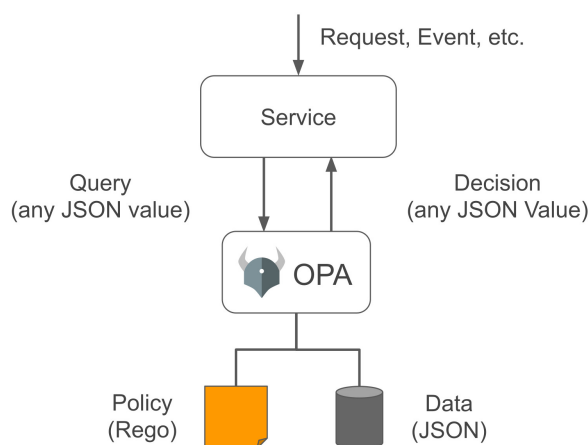


Figura 3.1: Meccanismo di operazione di OpenPolicyAgent

La Figura 3.1 mostra in modo schematico la gestione tipica di una richiesta: un servizio invia un'interrogazione e OPA valuta i dati a sua disposizione per formulare una decisione e restituirla. Le informazioni della richiesta sono definiti in formato JSON, tuttavia sono strutturati in modo totalmente arbitrario.

Le politiche devono essere rappresentate attraverso il linguaggio dichiarativo *Rego*, la cui sintassi si ispira al linguaggio di interrogazione *Datalog*. Attraverso Rego, le regole si esprimono come delle asserzioni sui dati mantenuti da OPA. Il codice dedicato alle politiche diventa così molto conciso rispetto ad un loro equivalente in linguaggio imperativo.

3.1.2 NGINX

NGINX è un web server che incorpora numerose funzionalità, che facilitano l'impostazione del reverse proxy e del service server. È conosciuto per la sua stabilità e il suo consumo di risorse molto basso; contrariamente ai server tradizionali, non usa moltissimi thread per gestire le richieste, ma si limita

ad un'architettura asincrona a eventi. Configurare il software per ottenere il comportamento desiderato diventa un processo relativamente semplice e intuitivo, e si limita alla creazione di un file con estensione ".config" con le clausole necessarie.

NGINX permette di estendere le proprie funzionalità tramite la creazione di moduli esterni attraverso il linguaggio *NJS*, che consiste in una versione di JavaScript modificata.

3.1.3 Docker

Docker è una piattaforma che sfrutta la virtualizzazione a livello del sistema operativo per incorporare software in unità isolate chiamate *container*, includendo anche le sue dipendenze. L'obiettivo di un container è quello di facilitare la distribuzione di un applicativo software, permettendone l'esecuzione a prescindere dal sistema operativo in uso dall'utente.

Docker fornisce lo strumento *Compose*, che permette di definire delle applicazioni singole a più container, che comunicano fra loro su una rete privata. In questo modo è possibile creare facilmente un ambiente di sviluppo avente un funzionamento e struttura analoghe al sistema finale. Le caratteristiche dei container e i collegamenti fra questi vengono definite tramite un file di configurazione in YAML.

3.2 Implementazioni delle componenti

L'intera struttura del sistema è definita attraverso il file di configurazione di Docker Compose. Ciò implica che ogni elemento è stato virtualizzato attraverso un container, che svolge il suo compito come un processo separato. La topologia delle relazioni rispecchia quanto mostrato nella Figura 2.1.

3.2.1 Sistema di politiche

Il sistema di autorizzazione usa un approccio *Role-Based Access Control* (abbreviato in RBAC), in cui il controllo degli accessi si basa sui diritti associati al ruolo dell'utente. Altre tecniche di controllo degli accessi possono essere implementate cambiando le politiche. Nonostante ciò, questo approccio risulta quello più consono alla dimostrazione delle capacità di OpenPolicyAgent.

La descrizione dei ruoli e dei permessi associati ad essi è mantenuta in file in formato JSON, descritti come nel Codice 3.1.

```
1  "roles" : {  
2      "/dev" : [  
3          "retrieve",  
4          "submit"  
5      ],  
6      "/analyst" : [ "retrieve" ],  
7      "/admin" : [  
8          "retrieve",  
9          "submit",  
10         "report",  
11         "image_request"  
12     ],  
13     "/moderator" : [ "report" ],  
14     "/banned" : []  
15 }
```

Codice 3.1: Descrizione dei ruoli

3.2.2 Reverse proxy

La scelta di inserire NGINX nel software stack è stata decisamente influenzata dagli strumenti che possiede per la realizzazione del reverse proxy. Tra questi, NGINX fornisce la clausola `auth_request` per fare appello a un sistema di decision-making in modo da valutare i diritti d'accesso.

```
1  # operazione protetta
```

```
2     location /operation {
3         # appello al server di autorizzazione
4         auth_request /authz;
5         proxy_pass http://service_server_web;
6     }
7
8     # verifica l'autorizzazione
9     location /authz {
10        internal;
11        proxy_set_header Authorization $http_authorization;
12        proxy_set_header Content-Length "";
13
14        # passiamo gli header settati
15        proxy_pass_request_headers on;
16
17        # sposta la gestione al modulo NJS
18        js_content auth_engine.authorize_operation;
19    }
20
21    # locazione usata per l'invio dei dati a OPA
22    location /_opa {
23        internal;
24        proxy_pass_request_headers on;
25        proxy_pass http://opa:8181/;
26    }
```

Codice 3.2: Frammento di codice del reverse proxy

Una qualsiasi richiesta che accede ad un endpoint avente prefisso `/operation` induce il reverse proxy a controllare se l'utente possiede effettivamente l'autorizzazione ad accedere a tale servizio. Possiamo interpretare la locazione `/operation` come quella associata alle risorse protette, che richiedono un controllo dell'accesso.

Attraverso il comando `auth_request /authz`, il flusso d'esecuzione passa immediatamente al codice associato all'endpoint `/authz`. In questa fase, la richiesta HTTP viene condotta nel modulo NJS dedicato alla creazione della query e alla trasmissione di essa verso il sistema di politiche. La riga 18 del

Codice 3.2 invoca questa funzionalità.

Il modulo NJS contiene il metodo `authorize_operation`, che raccoglie le informazioni dagli header e le trascrive in formato JSON. I dati sono quindi inseriti in un pacchetto HTTP, che verrà inviato all'endpoint `/_opa`, associato alla comunicazione con il sistema di politiche.

```
1  function authorize_operation(r) {
2
3      // dati da inviare a OPA
4      let opa_data = {
5          "operation" : r.headersIn["X-Operation"],
6          "role" : "/" + r.headersIn["X-Role"]
7      }
8
9      // pacchetto HTTP da inviare ad OPA
10     var opts = {
11         method: "POST",
12         body: JSON.stringify(opa_data)
13     };
14
15     // gestisce la risposta di OPA
16     r.subrequest("/_opa", opts, function(opa_res) {
17
18         var body = JSON.parse(opa_res.responseText);
19
20         // se body non c'è o allow è
21         // uguale a false, ritorna forbidden (403)
22         if (!body || !body.allow) {
23             r.return(403);
24             return;
25         }
26
27         // altrimenti, ritorna il codice dato da OPA
28         // (che è 200 in caso non vi siano errori)
29         r.return(opa_res.status);
30     });
31 }
```

```
32 }
```

Codice 3.3: Frammento di codice del modulo NJS

In base alla risposta del sistema di politiche, il reverse proxy inoltrerà il pacchetto originale al service server con la keyword `proxy_pass`, oppure terminerà la gestione della richiesta. La parola chiave `internal` alle righe 10 e 23 del Codice 3.2 garantisce che le locazioni associate all'interrogazione di OpenPolicyAgent possano essere accedute esclusivamente da sottorichieste interne al reverse proxy.

L'uso di un modulo esterno è necessario siccome la clausola `auth_request` scarta il campo body della richiesta HTTP. Ciò implica che non è possibile inviare una richiesta contenente i dati della query nel suo corpo. Dunque, è essenziale l'aggiunta di un passo aggiuntivo che converta gli header HTTP in dati in formato JSON comprensibili da OPA.

3.2.3 Service server

Come descritto nella Sezione 2.1.3, con service server si intende un servizio qualsiasi che sfrutta l'infrastruttura di autorizzazione. Siccome questa fase del progetto si focalizza sullo sviluppo corretto delle componenti dedicate al filtraggio delle richieste, il service server è dato da una API abbastanza elementare.

L'API in questione ritorna una risposta generica con Status Code 200 se si accede correttamente all'endpoint `/operation`, mentre una richiesta a `/operation/image_request` permette lo scaricamento di un'immagine. Siccome queste locazioni presentano il prefisso "operation", il loro accesso comporta l'uso del sistema di autorizzazione.

La modalità web server di NGINX permette di implementare quanto appena descritto.

```
1  # invia 200 se si esegue l'operazione con successo
2  location /operation {
3      return 200;
4  }
```

```
5
6     # manda un'immagine al client
7     location /operation/image_request {
8         try_files $uri /test.jpg;
9     }
```

Codice 3.4: Frammento di codice del service server

La clausola `return` inviare al client uno specifico HTTP Status Code, Questa scelta ha facilitato lo sviluppo, permettendo di definire in poche righe di codice una API funzionante e adatta ai requisiti, come si può vedere nel Codice 3.4.

3.3 Cifratura SSL/TLS

Non è affatto raro che un sistema di autorizzazione richieda delle informazioni sensibili riguardo un utente per attuare il controllo degli accessi. Per proteggerli da possibili intercettazioni è necessario che la comunicazione fra il servizio e l'utente venga cifrata.

Il protocollo più popolare che mette in sicurezza un collegamento è *SSL/TLS*, che si basa sulla cifratura a chiave asimetrica. Il suo funzionamento necessita dei certificati X.509, e in questo modo garantiscono che la chiave pubblica di un host appartenga effettivamente ad esso.

Nel caso del progetto di questa tesi, solamente la connessione fra il reverse proxy e l'utente deve essere protetta, siccome nessun agente esterno all'infrastruttura possiede accesso diretto alle componenti. NGINX supporta le connessioni SSL/TLS attraverso alcune configurazioni esplicite.

```
1     server {
2         listen 443 ssl;
3         server_name servicecnaf.test.example;
4
5         ssl_certificate      certs/star.test.example.cert.pem;
6         ssl_certificate_key  certs/star.test.example.key.pem;
```

7

...

Codice 3.5: Configurazione di SSL

L'impostazione del canale protetto attraverso NGINX avviene inserendo il parametro `ssl` nella definizione dei socket in ascolto del server. Il percorso del certificato pubblico e della chiave privata devono essere specificati nelle direttive `ssl_certificate` e `ssl_certificate_key` rispettivamente.

Il Codice 3.5 mostra il setup della protezione SSL/TLS all'interno del reverse proxy del sistema di autorizzazione. I certificati attualmente sono dedicati esclusivamente al testing, quindi non validi. Nonostante ciò, la loro sostituzione con una controparte ufficialmente verificata rimane un processo banale.

3.4 Testing

L'intera infrastruttura si avvia lanciando i container di Docker Compose attraverso il comando `docker-compose up`. Per testare il sistema, è possibile inviare dei pacchetti HTTP al reverse proxy contenuti nel proprio header le informazioni necessarie per formulare una query.

cURL è il software principale usanto in ambito di testing, siccome permette di inviare dati attraverso numerosi protocolli, tra cui anche HTTP. [\[aggiungere altro?\]](#)

Capitolo 4

Gestione dell'autenticazione

bho. mi verrà dopo da scrivere per questo.

4.1 JSON Web Token

4.2 Certificati VOMS

Capitolo 5

Interfacciamento con Storm-Tape API

Capitolo 6

Conclusioni

Bibliografia

- [1] Linux's Contributors, *Linux Kernel*, <https://www.kernel.org/>.
- [2] Free Software Foundation, Inc., *GNU General Public License Version 3*, <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>.

Ringraziamenti

bho non so ancora chi ringraziare onestamente