管理儲存設備

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.6

NetApp
August 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/sc-plugin-vmware-vsphere-46/scpivs44_add_storage_01.html on August 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理儲存設備 1
新增儲存設備 1
管理儲存系統 3
修改設定的儲存逾時 4

管理儲存設備

新增儲存設備

在備份或還原VM之前、您必須先新增儲存叢集或儲存VM。新增儲存設備可讓SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter的VMware vCenter外掛程式辨識及管理vCenter中的備份與還原作業。

- 要使用的GUI

  使用VMware vSphere Web用戶端新增儲存設備。

- 大型LUN

  VMware vSphere 4.5及更新版本的支援VMware vSphere 4.5外掛程式、可在支援高達128 TB的大型LUN上支援資料存放區。SnapCenter ASA對於大型LUN、SnapCenter 為了避免延遲、支援使用者只能使用完整配置的LUN。

- VMware虛擬磁碟區（vVols）

  您必須先將vVols儲存系統新增ONTAP 至VMware vSphere的VMware Infrastructure、然後再將vVols儲存系統新增SnapCenter 至VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式。

  如需詳細資訊、請參閱 "VMware vSphere適用的VMware工具ONTAP"

ESXi伺服器SnapCenter 、VMware vCenter外掛程式和每個vCenter必須同步至相同時間。如果您嘗試新增儲存設備、但vCenter的時間設定並未同步、則作業可能會失敗、並顯示Java憑證錯誤。

VMware vCenter外掛程式可在直接連線的儲存VM和儲存叢集中的儲存VM上執行備份與還原作業。SnapCenter

> 如果您使用SnapCenter VMware的支援功能來支援VMDK上的應用程式型備份、則必須使用SnapCenter VMware GUI輸入儲存認證資料並登錄儲存系統。

- 若為連結模式的vCenter、您必須分別將儲存系統新增至每個vCenter。
- 儲存虛擬機器的名稱必須解析為管理生命期。

  如果您在SnapCenter 支援資源共享區中新增ETC主機項目來儲存VM名稱、您必須確認這些項目也可從虛擬應用裝置解析。

  如果您新增名稱無法解析為管理LIF的儲存VM、則排程的備份工作將會失敗、因為外掛程式無法探索該儲存VM上的任何資料存放區或磁碟區。如果發生這種情況、請將儲存虛擬機器新增SnapCenter 至F地、並指定管理LIF、或新增包含儲存虛擬機器的叢集、然後指定叢集管理LIF。

- 儲存認證資料不會在SnapCenter 多個VMware插件執行個體之間共享、也不會在vCenter上的Windows SnapCenter 支援服務器和SnapCenter VMware外掛程式之間共享。

步驟

1. 在vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*儲存系統*。

2. 在「Storage Systems（儲存系統）」頁面上、按一下 ➕ 新增。

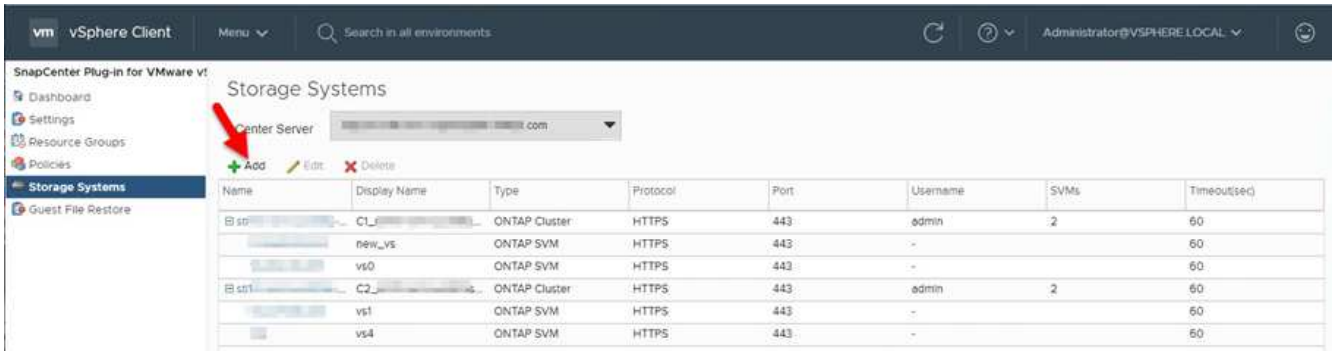

3. 在「新增儲存系統」精靈中、輸入下表所列的基本儲存VM或叢集資訊：

對於此欄位...	執行此操作...
儲存系統	輸入儲存叢集或儲存VM的FQDN或IP位址。不支援在不同叢集上使用相同名稱的多個儲存系統。SnapCenter支援的每個儲存系統SnapCenter 都必須有唯一的資料LIF IP位址。
平台	選取平台。
使用者名稱	輸入ONTAP 用來登入儲存虛擬機器的別名。
密碼	輸入儲存VM登入密碼。
傳輸協定	選取儲存傳輸協定。
連接埠	選取連接埠443（預設值）或連接埠80以與vCenter通訊。連接埠443用於SnapCenter 在執行VM和資料存放區備份與還原作業時、用於VMware vSphere和vCenter的VMware VM主機之間進行通訊、以利執行VMware vSphere和vCenter的VMware Plug-in。如果您打算保護VVol VM、則必須選取預設連接埠443。
逾時	輸入vCenter在逾時作業之前應等待的秒數。預設值為60秒。
偏好的IP	如果儲存虛擬機器有多個管理IP位址、請勾選此方塊、然後輸入SnapCenter 您要使用的IP位址。*附註：*輸入IP位址時、請勿使用方括弧（[]）。
將SnapCenter 伺服器事件記錄到syslog	勾選此方塊以記錄SnapCenter VMware vCenter外掛程式的事件。
將AutoSupport 故障操作的部分通知傳送至儲存系統	如果您想AutoSupport 要針對失敗的資料保護工作發出資訊提示、請勾選此方塊。您也必須在AutoSupport 儲存VM上啟用「支援功能」、並設定AutoSupport 「支援功能」電子郵件設定。

4. 按一下「 * 新增 * 」。

   如果您新增儲存叢集、則會自動新增該叢集中的所有儲存VM。自動新增的儲存VM（有時稱為「內含」儲存VM）會以連字號（-）取代使用者名稱顯示在叢集摘要頁面上。使用者名稱只會針對明確的儲存實體顯示。

管理儲存系統

在使用VMware vSphere Web用戶端備份或還原VM或資料存放區之前、您必須先新增儲存設備。

修改儲存**VM**

您可以使用VMware vSphere Web用戶端來修改叢集和儲存VM的組態、這些叢集和儲存VM已登錄SnapCenter於VMware vSphere的VMware Plug-in中、並用於VM資料保護作業。

如果您修改的儲存VM是自動新增為叢集的一部分（有時稱為隱含式儲存VM）、則該儲存VM會變更為明確的儲存VM、而且可以在不變更該叢集中其餘儲存VM的情況下個別刪除。在「Storage Systems」（儲存系統）頁面上、內含儲存VM的使用者名稱會顯示為「-」；使用者名稱只會顯示在叢集清單中的明確儲存VM、並將「ExploricitSVM」旗標設為「true」。所有儲存VM都會列在相關的叢集下方。

> 如果您使用SnapCenter 此功能、為應用程式型資料保護作業新增儲存VM、則必須使用相同的GUI來修改這些儲存VM。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*儲存系統*。
2. 在「儲存系統」頁面上、選取要修改的儲存VM、然後按一下 編輯。
3. 在*編輯儲存系統*視窗中、輸入新值、然後按一下*更新*以套用變更。

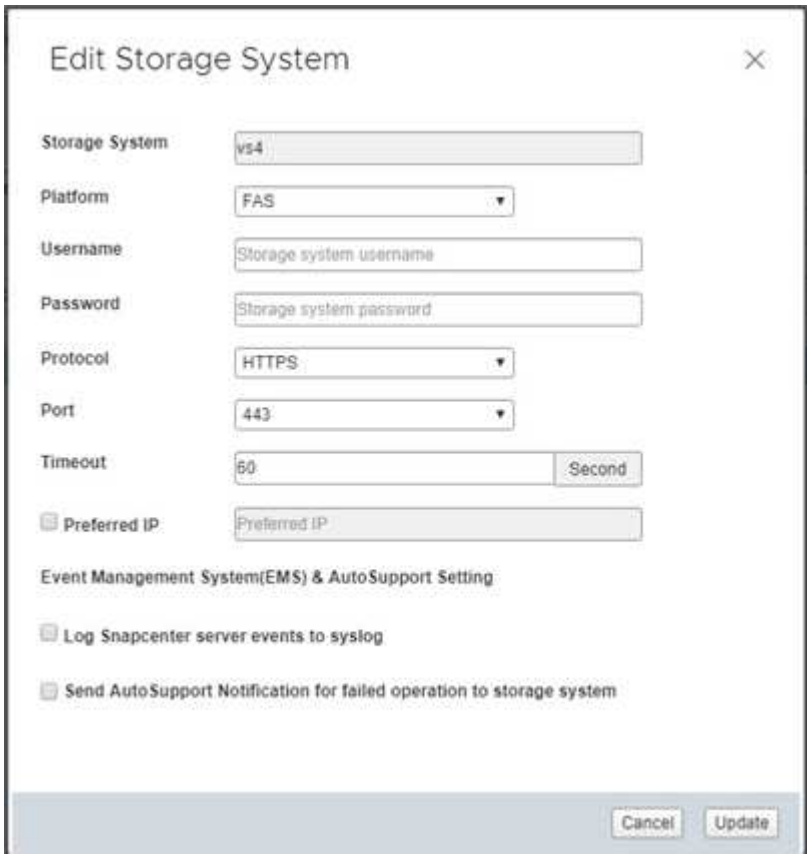

重新命名儲存VM

如果您在將VM新增至資源群組後重新命名、則新名稱可能不會顯示在「資源」頁面上、因為SnapCenter VMware vSphere的「VMware vSphere」外掛程式會在VM UUID上執行、而非在名稱上執行。

若要確保「資源」頁面上顯示新的VM名稱、請執行下列步驟。

1. 編輯資源群組並移除VM。
2. 重新命名VM。
3. 將VM重新新增至資源群組。

移除儲存VM

您可以使用VMware vSphere Web用戶端、從vCenter的詳細目錄中移除儲存VM。

> 如果您使用SnapCenter 此功能、為應用程式型資料保護作業新增儲存VM、則必須使用相同的GUI來修改這些儲存VM。

您必須先卸載儲存VM中的所有資料存放區、才能移除儲存VM。

如果資源群組的備份位於您移除的儲存VM上、則該資源群組的後續備份將會失敗。

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端的左側導覽器窗格中、按一下*儲存系統*。
2. 在「儲存系統」頁面上、選取要移除的儲存VM、然後按一下「刪除」。
3. 在「移除儲存系統」確認方塊中、勾選「刪除儲存系統」方塊、然後按一下「是」確認。
4. 如果移除的儲存VM是由ESXi 6.7 Server管理、則您必須重新啟動Web用戶端服務。

   "重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務"。

修改設定的儲存逾時

即使備份過去已成功執行、但SnapCenter 當VMware vSphere的VMware vSphere的VMware Plug-in必須等待儲存系統超過設定的逾時期間時、備份可能會開始失敗。如果發生這種情況、您可以增加設定的逾時時間。

您可能會遇到錯誤「無法探索選擇控制器上的資源：無法取得資料存放區的儲存詳細資料<xxx >……」

步驟

1. 在VMware vSphere Web用戶端中、按一下*儲存系統*。
2. 在「Storage Systems（儲存系統）」頁面上、選取要修改的儲存系統、然後按一下*編輯*。
3. 在「逾時」欄位中、增加秒數。

   > 大型環境建議使用180秒。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。