


Bài tập về nhà ngày 31/03

Họ tên: Trần Thanh Anh Tài

MSSV: 20225392

Bài 2.

Ứng dụng 1 nhận thông tin trên địa chỉ IP 127.0.0.1:8000 và gửi kết nối tới ứng dụng 2 có địa chỉ 127.0.0.1:9000 để gửi tin nhắn như hình:

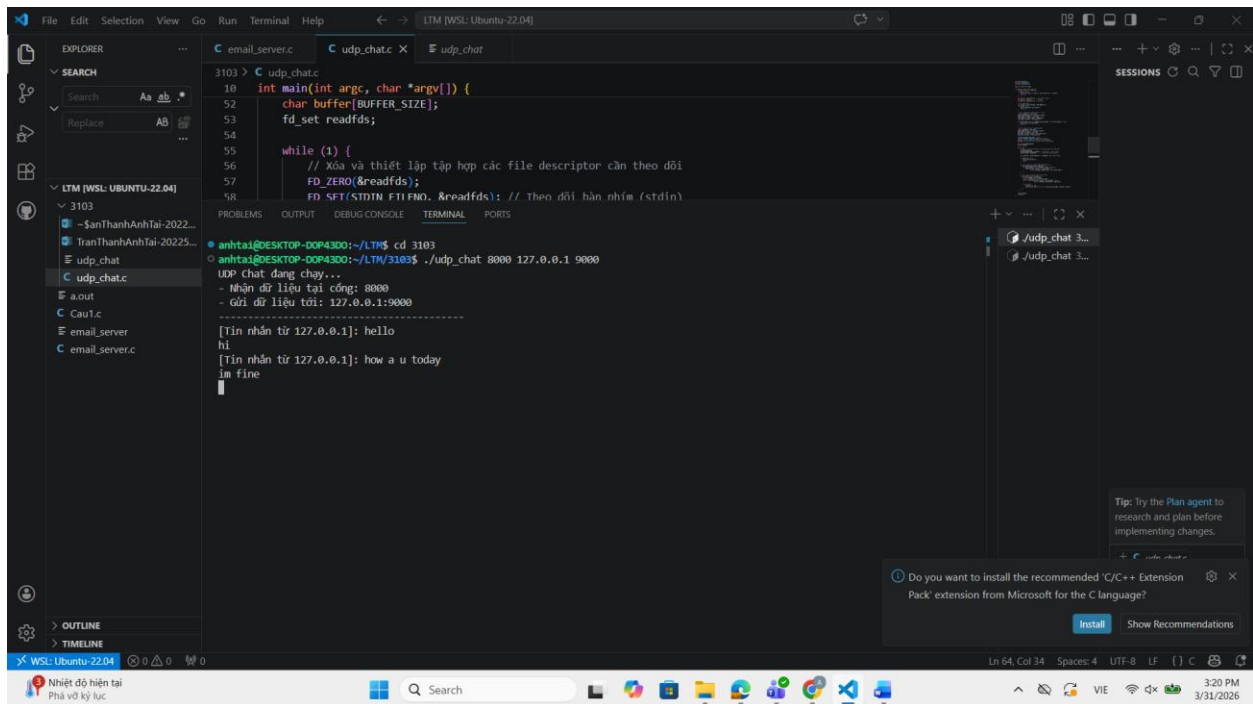

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C program named `udp_chat.c` open. The program is a UDP chat client that listens on port 8000 and sends messages to a server on port 9000. The code is as follows:

```
10 int main(int argc, char *argv[]) {
11     char buffer[BUFFER_SIZE];
12     fd_set readfds;
13
14     while (1) {
15         // Xóa và thiết lập tập hợp các file descriptor cần theo dõi
16         FD_ZERO(&readfds);
17         FD_SET(STDIN_FILENO, &readfds); // Theo dõi bàn phím (stdin)
18     }
19 }
```

The terminal output shows the program running and receiving a message from the server:

```
anhtai@DESKTOP-D0P4300:~/LTM$ cd 3103
anhtai@DESKTOP-D0P4300:~/LTM/3103$ ./udp_chat 8000 127.0.0.1 9000
UDP Chat đang chạy...
- Nhận dữ liệu tại cổng: 8000
- Gửi dữ liệu tới: 127.0.0.1:9000
-----
[Tin nhắn từ 127.0.0.1]: hello
hi
[Tin nhắn từ 127.0.0.1]: how a u today
im fine
```

Ứng dụng 2 nhận thông tin trên địa chỉ IP 127.0.0.1:9000 và gửi kết nối tới ứng dụng 1 có địa chỉ 127.0.0.1:8000 để gửi tin nhắn như hình:

