# 總覽
# StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg5600/storagegrid-appliance-features.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SG5600應用裝置：總覽 . . . . . 1
應用程式功能StorageGRID . . . . . 2
硬體圖表 . . . . . 2

# SG5600應用裝置：總覽

SSG5600應用裝置是整合式儲存與運算平台、StorageGRID 可在StorageGRID 整個網格中作為儲存節點運作。

此產品包含下列元件：StorageGRID

| 元件 | 說明 |
| --- | --- |
| E5600SG控制器 | 運算伺服器E5600SG控制器可執行Linux作業系統和StorageGRID 支援功能的軟體。<br><br>此控制器連接至下列項目：<br><br>• 適用於整個系統的管理、網格和用戶端網路StorageGRID<br>• E2700控制器使用雙SAS路徑（主動/主動）、E5600SG控制器以啟動器的形式運作 |
| E2700控制器 | 儲存控制器E2700控制器以單工模式作為標準E系列儲存陣列運作、並執行SANtricity 作業系統（控制器韌體）。<br><br>此控制器連接至下列項目：<br><br>• 安裝了NetApp Storage Manager的管理網路SANtricity<br>• E5600SG控制器、使用雙SAS路徑（主動/主動）、以E2700控制器作為目標運作 |

SG5600應用裝置也包含下列元件、視機型而定：

| 元件 | 型號**SG5612** | 型號**SG5660** |
| --- | --- | --- |
| 磁碟機 | 12個NL-SAS磁碟機 | 60個NL-SAS磁碟機 |
| 機箱 | DE1600機箱、兩個機架單元（2U）機箱、可容納磁碟機和控制器 | DE6600機箱、四個機架單元（4U）機箱、可容納磁碟機和控制器 |
| 電源供應器與風扇 | 兩個電源風扇迴廊 | 兩個電源供應器和兩個風扇 |

> E5600SG控制器經過高度客製化、可用於StorageGRID 整個產品。所有其他元件的運作方式如E系列文件所述、但本說明中所述者除外。

根據StorageGRID 應用裝置機型和組態、每個應用程式儲存節點上可用的最大原始儲存容量均已固定。您無法透過新增含有額外磁碟機的機櫃來擴充可用的儲存設備。

# 應用程式功能StorageGRID

## 該產品提供整合式儲存解決方案、可用來建立新的支援系統或擴充現有系統的容量。StorageGRID StorageGRID

本產品提供下列功能：StorageGRID

- 將「穩定儲存節點」運算與儲存元件結合StorageGRID 成單一、高效率、整合式的解決方案
- 簡化儲存節點的安裝與組態、將大部分必要程序自動化
- 提供高密度儲存解決方案、提供兩種機箱選項：一個是2U、另一個是4U
- 直接使用10-GbE IP介面連至儲存節點、不需要使用FC或iSCSI等中繼儲存介面
- 可用於使用StorageGRID 各種功能的混合式網格環境、其中使用了各種功能完善的應用程式、以及虛擬（軟體型）儲存節點
- 內含預先設定的儲存設備、並預先載入StorageGRID 《Some Appliance Installer》（E5600SG控制器上）、以利現場就緒的軟體部署與整合

# 硬體圖表

## SG5612和SG5660機型StorageGRID 的《不二》應用裝置包括E2700控制器和E5600SG控制器。您應該檢閱圖表、瞭解機型與控制器之間的差異。

### SG5612 2U機型：E2700控制器和E5600SG控制器的後視圖

| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | E2700控制器 |
| 2. | E5600SG控制器 |

### SG5660 4U機型：E2700控制器和E5600SG控制器的後視圖

E2700控制器位於E5600SG控制器之上。

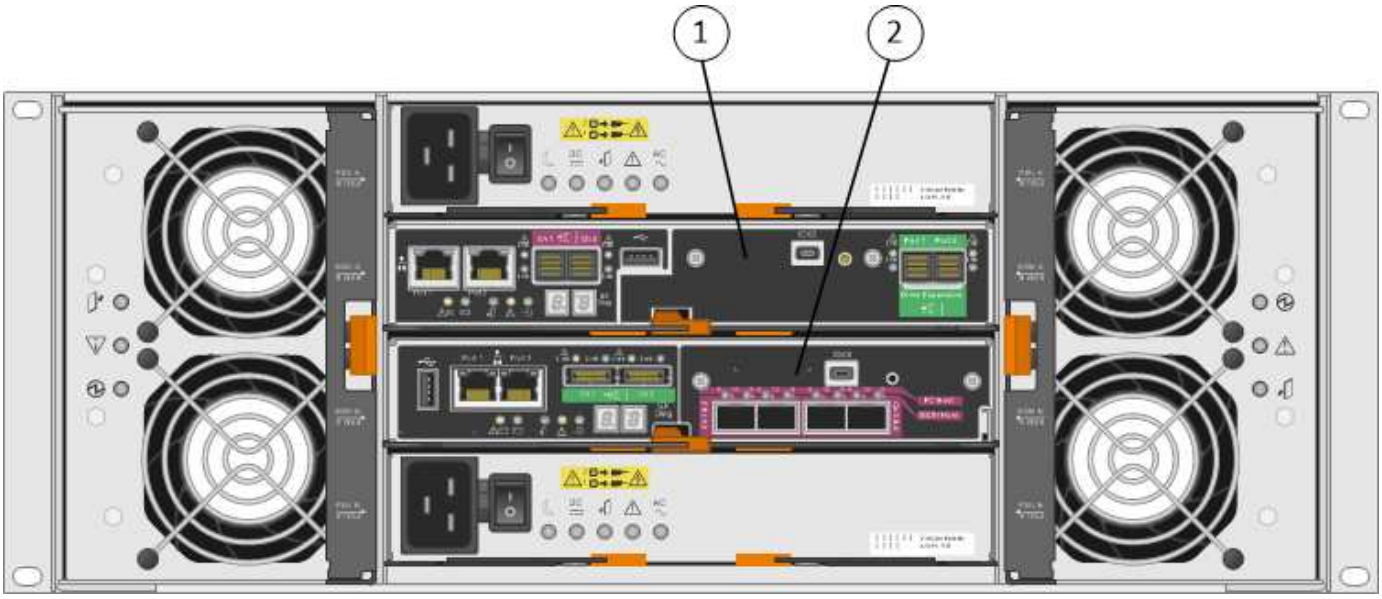


| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | E2700控制器 |
| 2. | E5600SG控制器 |

## E2700控制器的後視圖

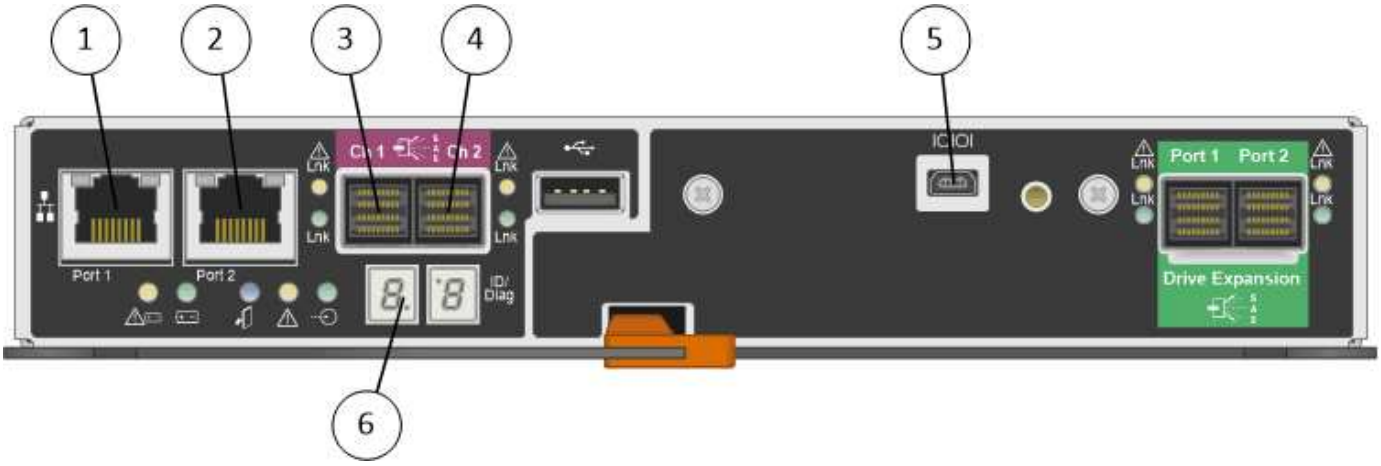


| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | 管理連接埠1（連線至SANtricity 安裝了《支援不支援的儲存管理程式》的網路）。 |
| 2. | 管理連接埠2（安裝期間用於連接筆記型電腦。） |
| 3. | SAS互連連接埠1 |
| 4. | SAS互連連接埠2 |

| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 5. | 序列連線連接埠 |
| 6. | 七區段顯示 |

> 未使用E2700控制器背面標示為「Drive Expansion（green）（磁碟機擴充（綠色））」的兩個SAS連接埠。此產品不支援擴充磁碟櫃。StorageGRID

## E5600SG控制器後視圖

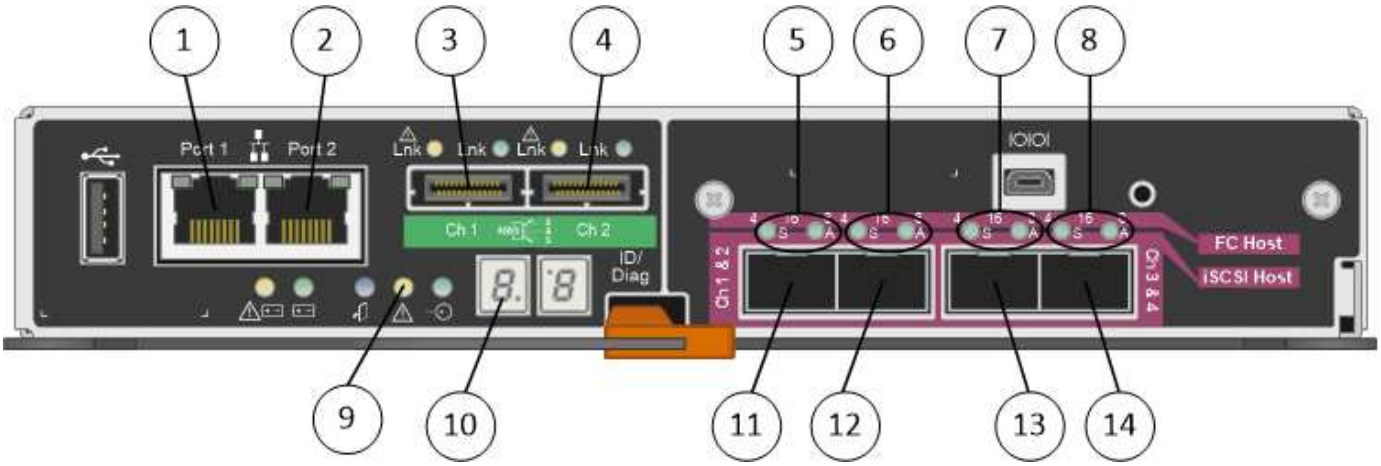


| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | 管理連接埠1連線至管理網路StorageGRID 以供使用。 |
| 2. | 管理連接埠2選項：<br>• 與管理連接埠1連結、以建立與管理網路StorageGRID 的備援連線、以利執行支援。<br>• 保留無線連線、可用於暫時的本機存取（IP 169.254.0.1）。<br>• 在安裝期間、如果無法使用DHCP指派的IP位址、請使用進行IP組態。 |
| 3. | SAS互連連接埠1 |
| 4. | SAS互連連接埠2 |
| 5. | 適用於10-GbE網路連接埠1的故障和作用中LED |
| 6. | 適用於10-GbE網路連接埠2的故障和作用中LED |

| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 7. | 適用於10-GbE網路連接埠3的故障和作用中LED |
| 8. | 適用於10-GbE網路連接埠4的故障和作用中LED |
| 9. | 需要注意LED |
| 10. | 七區段顯示 |
| 11. | 10-GbE網路連接埠1 |
| 12. | 10-GbE網路連接埠2 |
| 13. | 10-GbE網路連接埠3 |
| 14 | 10-GbE網路連接埠4. |

E5600SG控制器上的主機介面卡（HIC）StorageGRID 僅支援10-Gb乙太網路連線。無法用於iSCSI連線。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.