GLPI

MODE OPERATOIRE

Groupe II

Membres :

Annaelle Mpassi

Rahis Madimean

Merveil Mamno

Perine Cheteu

GLPI

SOMMAIRE

Table des matières

Introduction 3
- *a- Près installation* 3

Debian 4
- *a. Installation du Debian* 4

GLPI 11
- *a- Prérequis* 11
- *b- Installation et configuration des prérequis* 11
- *c- Installation de GLPI* 12

Configuration de GLPI 19
- *a- Configuration* 19
- *b- Modification des mots de passe* 20
- *c- Suppression de install/install.php* 21
- *d- Sécuriser la configuration du dossier racine* 21

GLPI

Introduction

a- Près installation

La version utilisée sera Debian 12.5, nous pouvons la retrouver en nous connectant directement sur le site de Debian.

https://www.debian.org/index.fr.html

Prérequis : Avoir un hyperviseur ou une machine dédiée au GLPI :

PS : L'iso doit être glissé dans le fichier de l'hyperviseur afin qu'il puisse créerune machine virtuelle.

Pourquoi utiliser un Hyperviseur ?

Un hyperviseur permet de créer et gérer des machines virtuelles (VMs) sur unseul serveur physique, optimisant l'utilisation des ressources, améliorant la flexibilité et la scalabilité des systèmes informatiques. Il offre également une isolation entre les VMs, renforçant la sécurité et facilitant les tests et le déploiement d'applications sans risque pour les autres systèmes.

GLPI

Debian

a. Installation du Debian :

Nous utiliserons l'installation graphique de Debian pour faciliter l'installation de GLPI via son interface graphique. D'abord, sélectionner le Français.

GLPI

Maintenant nous configurons dans l'ordre :

- **Nom de la machine -> TechGest**

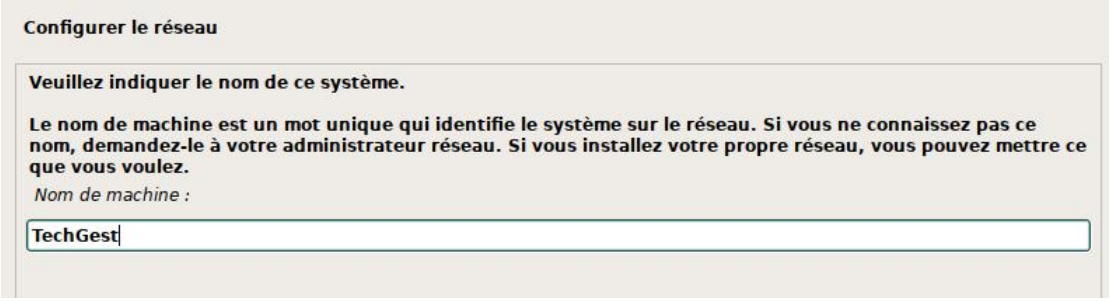

- **Domaine -> Laisser vide**

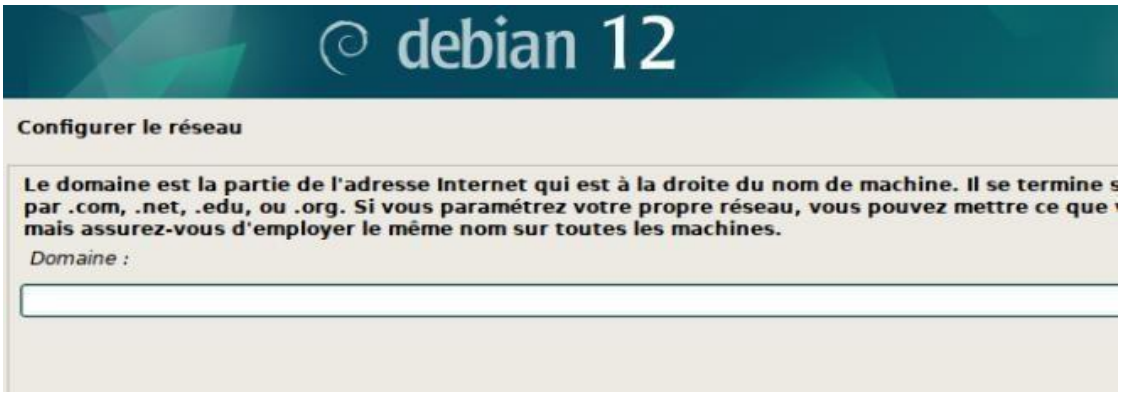

- **Mot de passe du super utilisateur (root)-> M0tdep@sSec0mP*ss**

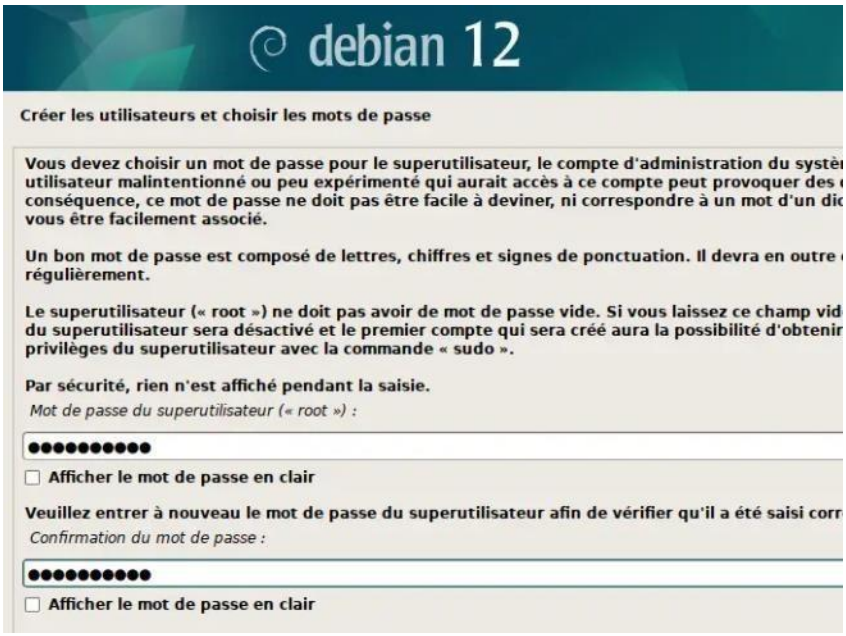

GLPI

- **Nom de l'utilisateur -> TechGest**
- **Identifiant de l'utilisateur -> techgest**
- **Mot de passe de l'utilisateur -> M0tdep@sSec0mP*exe**

- **Configuration du disque : Assisté – utiliser un disque entier**

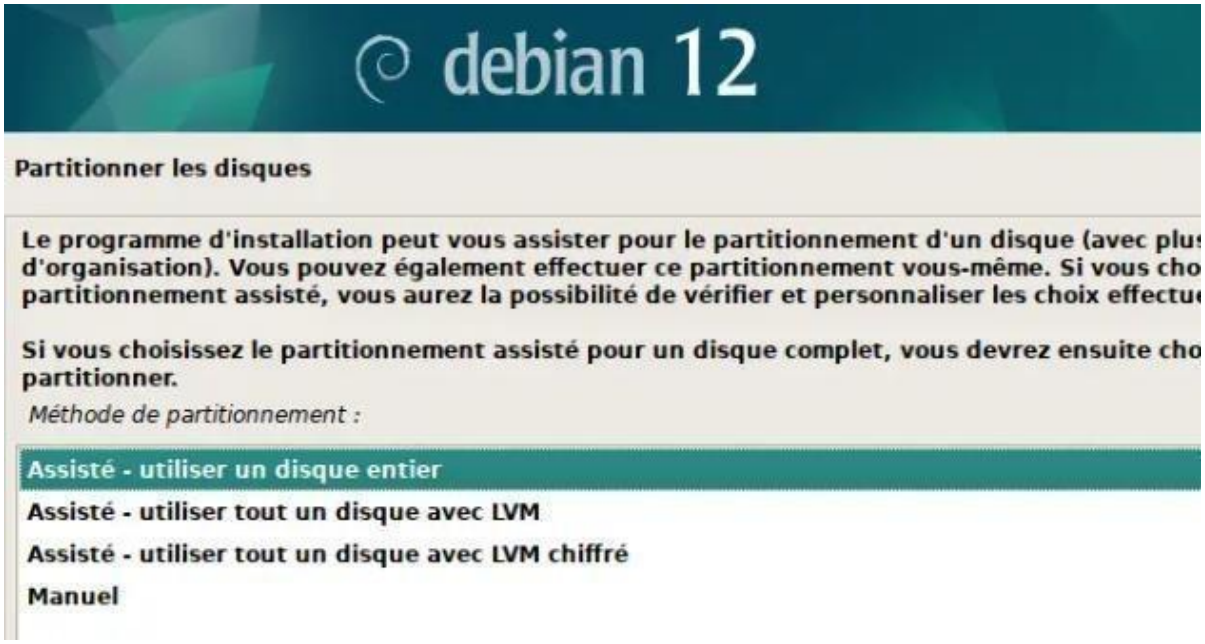

GLPI

- **Sélectionner le disque où le Debian sera installé**

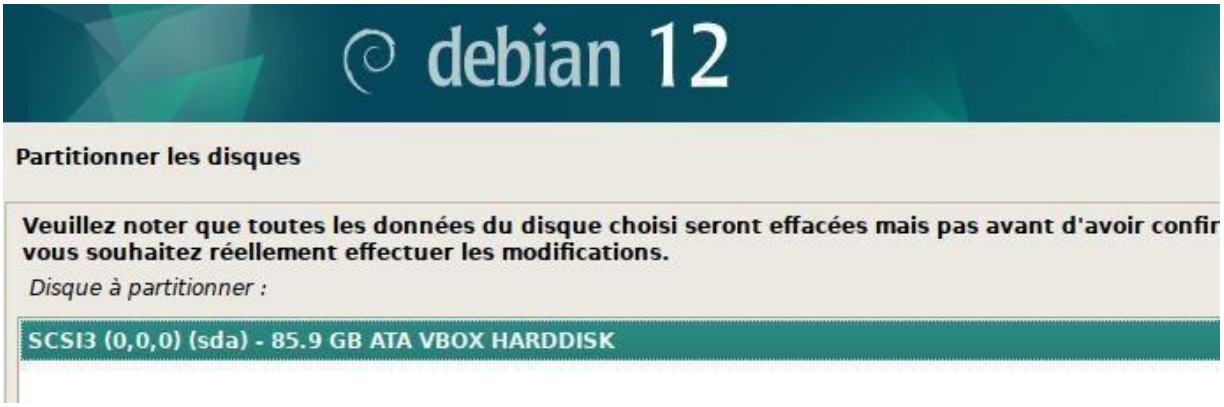

- **Ensuite Partition /home séparée**

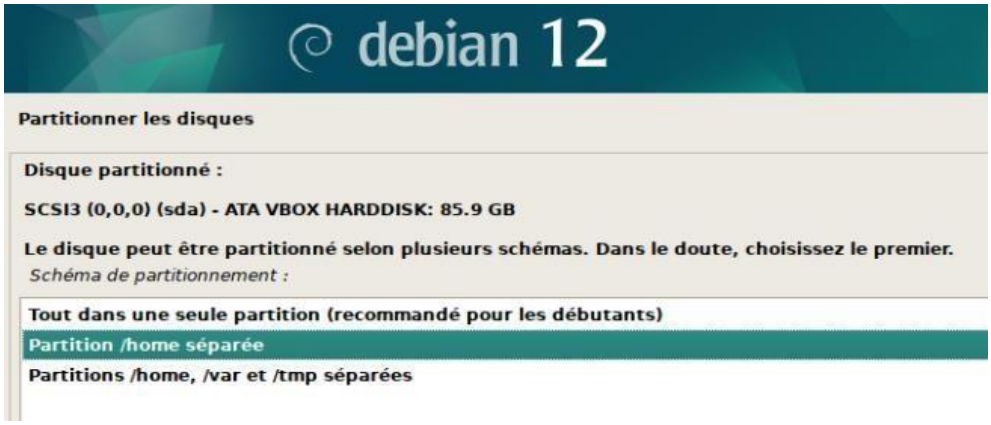

- **Pour finir :**



GLPI

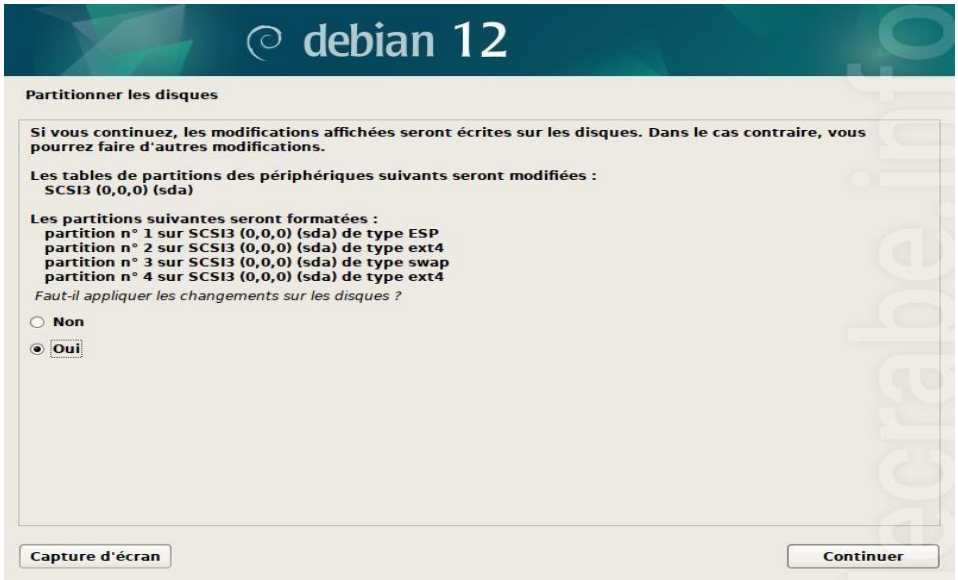

- **Configuration de la gestion des paquets**

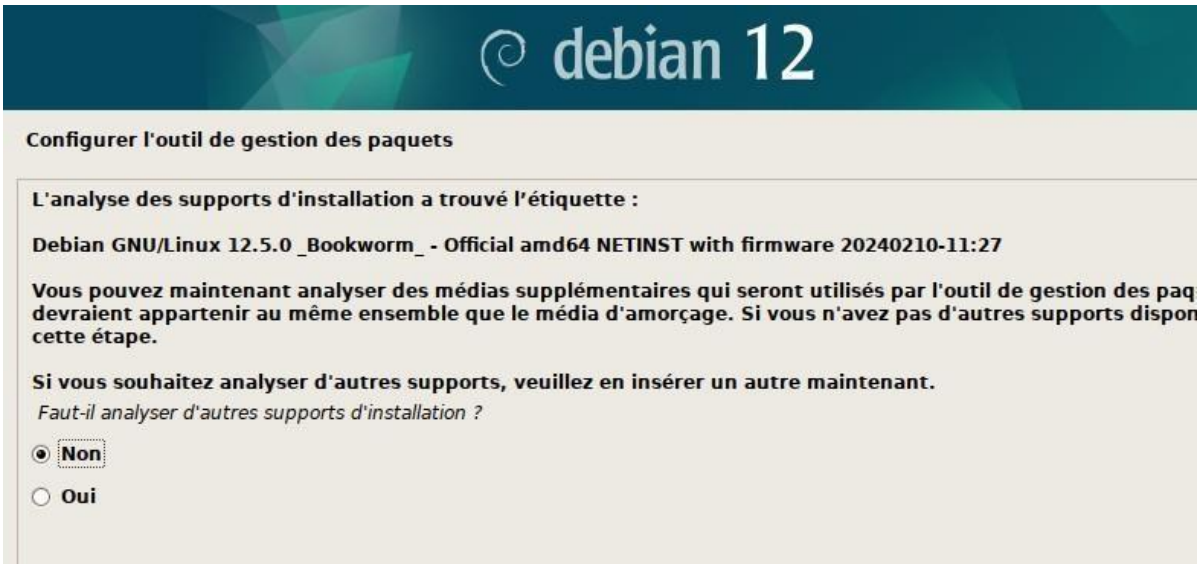

GLPI

Sélectionnez France avec le mandataire http vide :

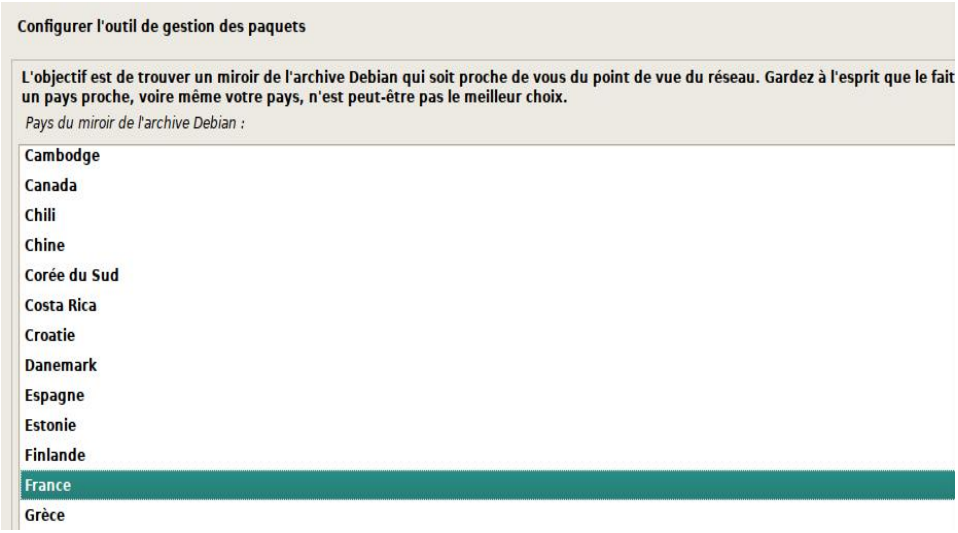

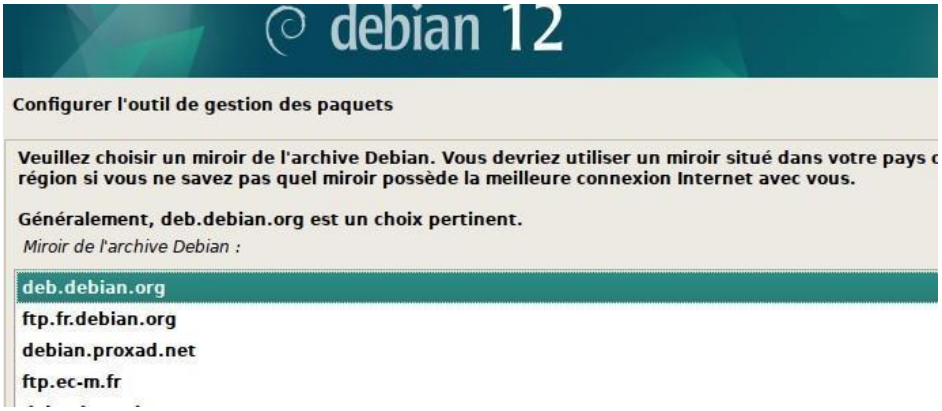

- **Laissez mandataire http vide :**

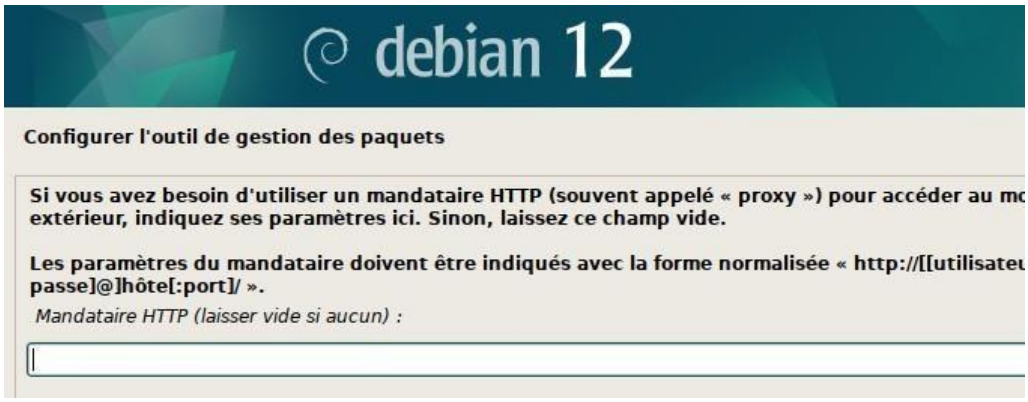

GLPI

- **Sélection des logiciels**

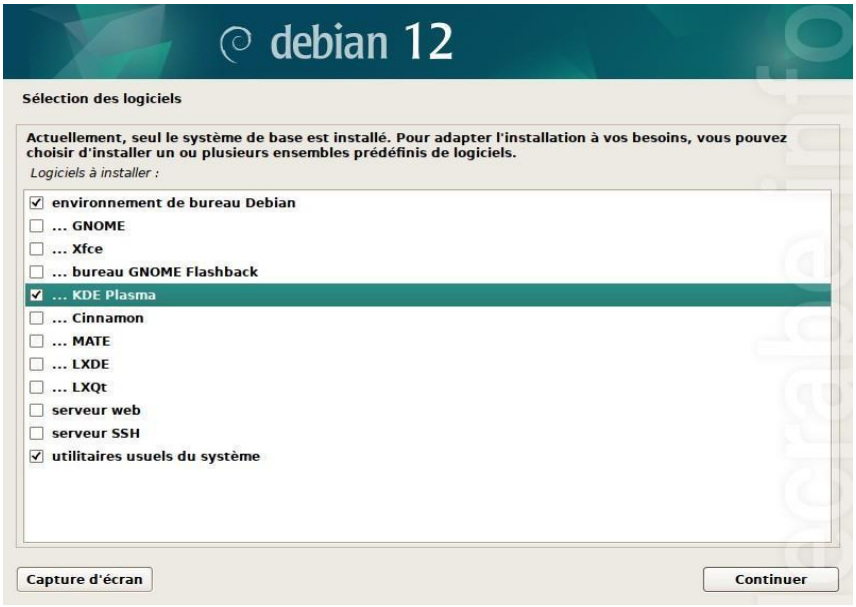

- **Attendre l'installations des logiciels**

- **Au redémarrage il ne manque plus que à démarrer *Debian GNU/Linux via le gestionnaire de démarrage GRUB et de connecter**

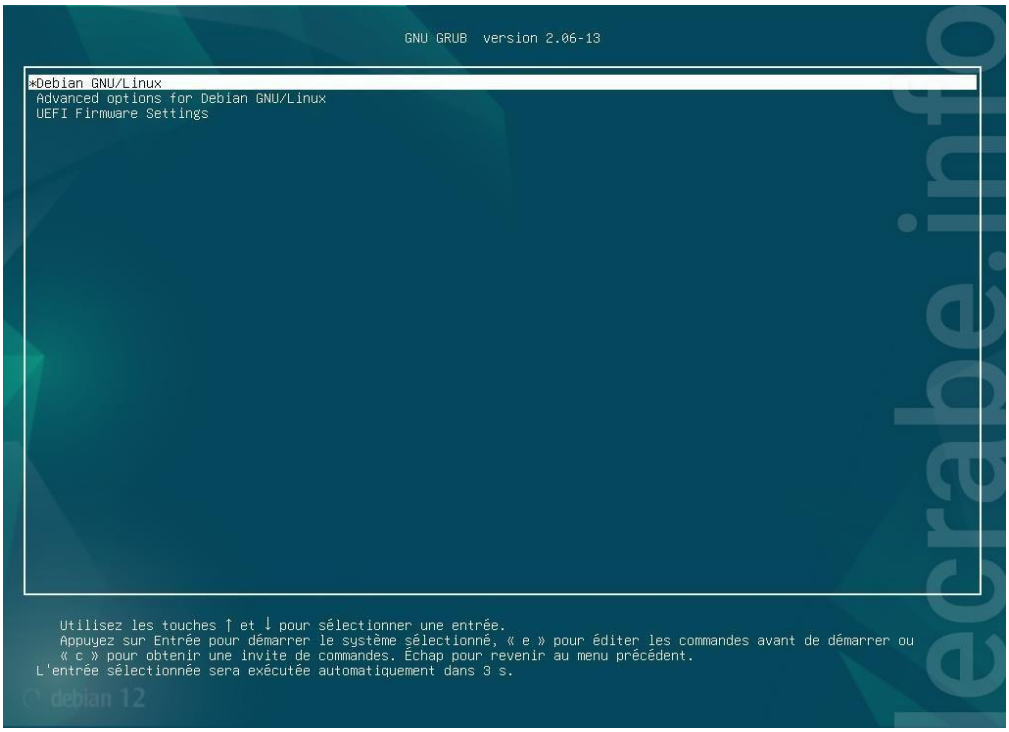

GLPI

GLPI

a- Prérequis :

- **Debian 12 avec :**
  - **Apache2**
  - **PHP**
  - **MariaDB**

b- Installation et configuration des prérequis :

L'installation et la configuration se fera depuis le Terminal de commande en « root » avec la commande « su » puis avec le mot de passe que vous avez configuré

Mise à jour des paquets :

```
apt-get update && apt-get upgrade
```

Installer Apache2:

```
apt-get install apache2 php libapache2-mod-php
```

Installer PHP:

```
apt-get install php-imap php-ldap php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-cas
```

Installer MariaDB:

```
apt-get install mariadb-server
```

```
mysql_secure_installation
```

Répondre Y à toutes les questions Installations

des modules complémentaires :

```
apt-get install apcupsd php-apcu
```

GLPI

Redémarrez les services apache2 et mysql :

```
/etc/init.d/apache2 restart
```

```
/etc/init.d/mysql restart
```

Création d'une base de données pour l'installation du GLPI

```
mysql -u root -p
```

Le mot de passe est celui de root

```
MariaDB [(none)]> create database glpitechgest;
```

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpitechgest.* to
techgest@localhost identified by "votre-mot-de-passe";
```

```
MariaDB [(none)]> quit
```

Ensuite on installe phpMyadmin pour faciliter la gestion de la base de donnéesvia une interface graphique

```
apt-get install phpmyadmin
```

/ ! \ Choisir Apache2 en appuyant sur la barre espace, et répondre NON à "créer la base avec db_common"

c- Installation de GLPI

Afin d'installer GLPI nous devons le télécharger en 3 ligne de commande avantde passer par l'interface web

```
cd /usr/src/
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi- 10.0.14.tgz
```

```
tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz -C /var/www/html
```

Maintenant que glpi est téléchargé et décompressé dans /var/www/html nous allons nous attribuer les droits avec :

```
chown -R www-data /var/www/html/glpi/
```

GLPI

Maintenant pour se connecter à notre glpi, il faut aller sur un navigateur ettaper adresse ip de la machine/glpi

Pour notre cas ça sera 172.21.255.7/glpi

Si l'installation est correcte la page suivante doit apparaître :

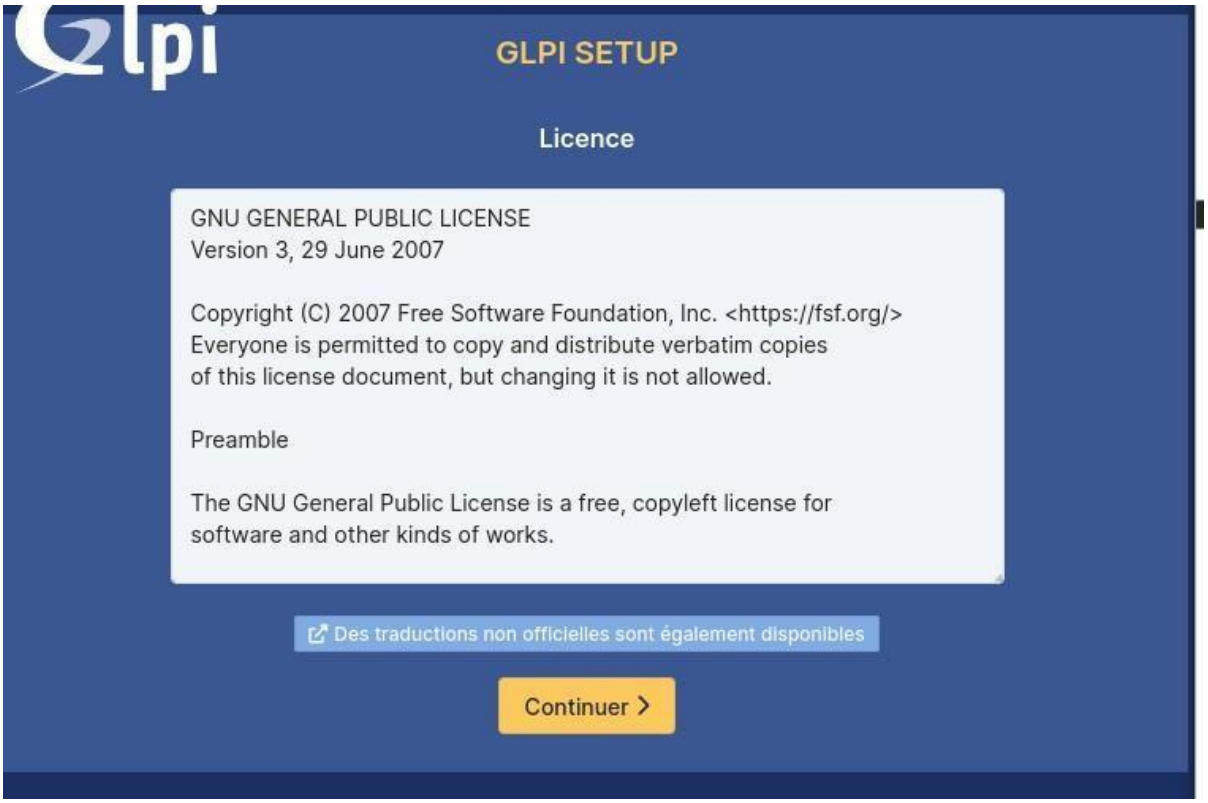

On suit alors l'installation guidé de GLPI.

GLPI

Installer :

Liste des paquets et vérification de leurs installations

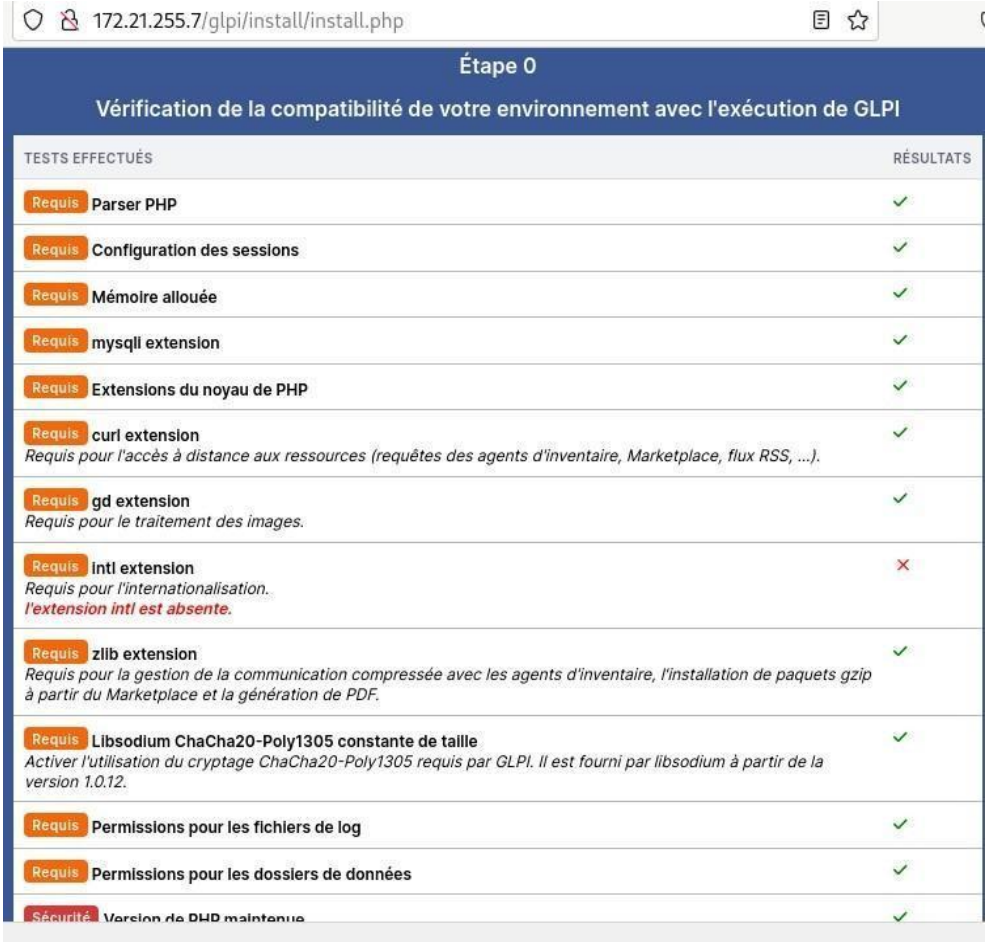

GLPI

Si un paquet n'est pas validé, le problème peut être réglé grâce à la commande :

apt-get install « nom de la dépendance »

Exemple :

apt-get install php-intl pour intl Redémarrer

apache2 et MariaDB

/etc/init.d/apache2 restart

/etc/init.d/mariadb restart

Se connecter avec l'identifiant que vous avez créé en amont via MariaDB

GLPI

Sélectionner la base créée en amont

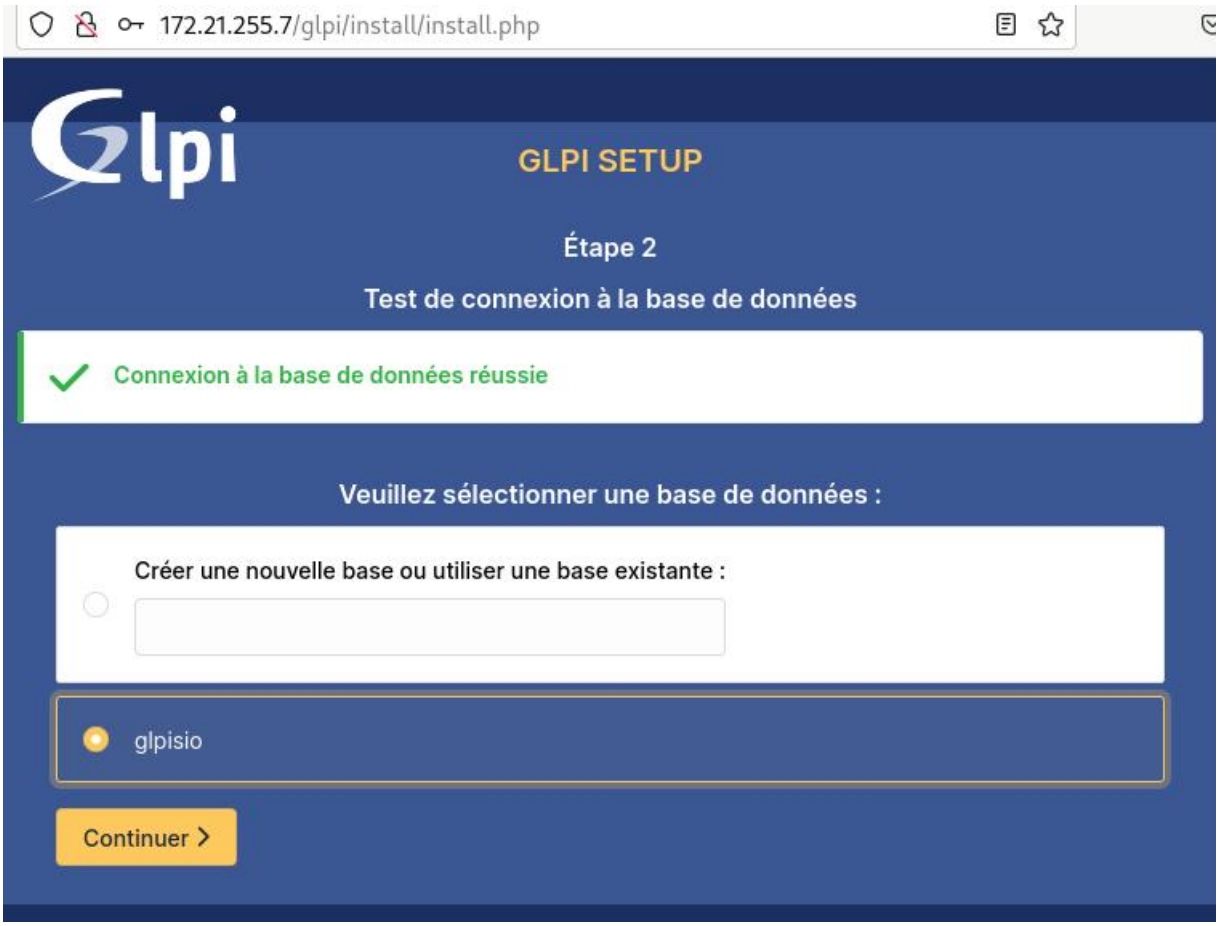

Attendre l'initialisation de la base de données

GLPI

Choisir Oui ou Non sur la récolte de données

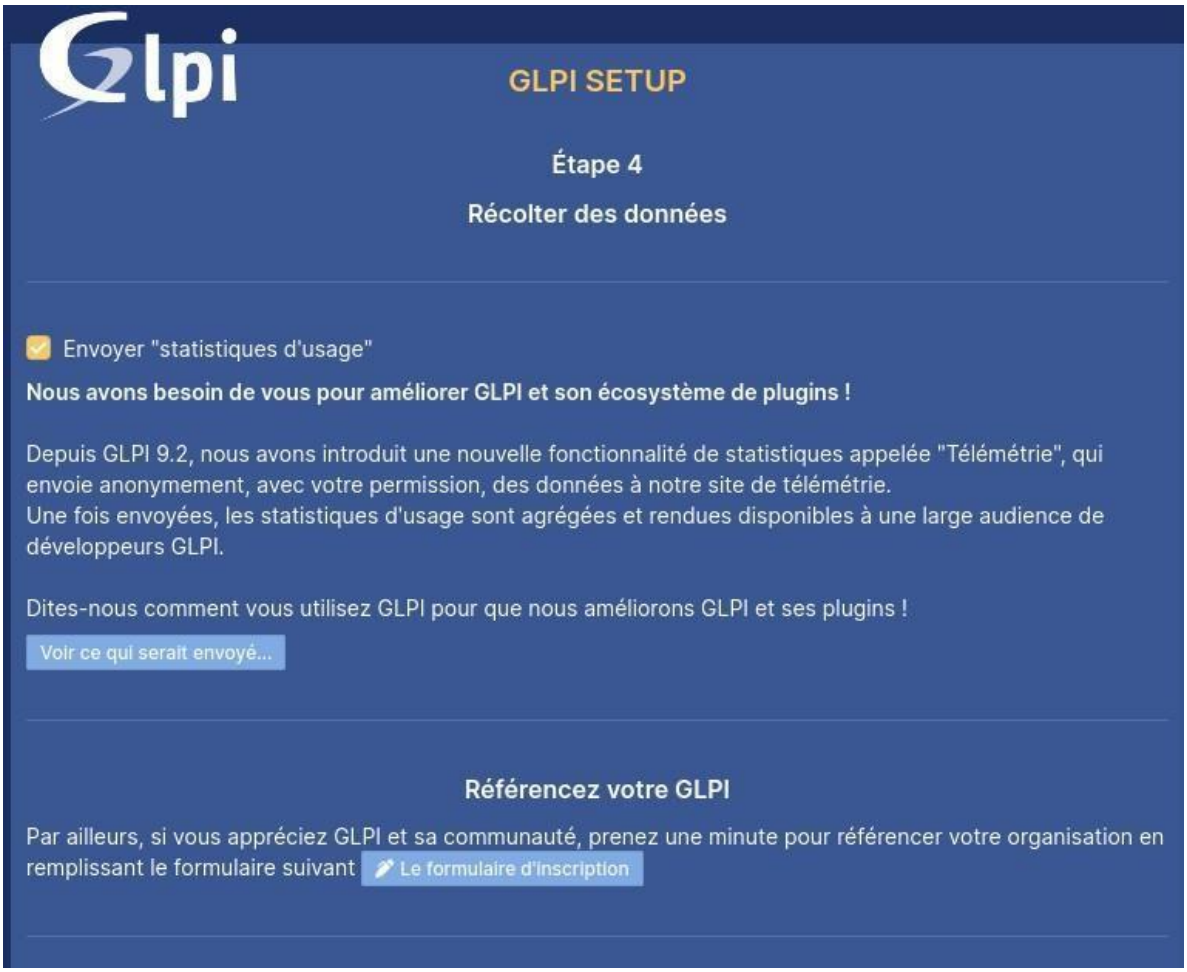

GLPI

Les identifiants de base sont écrits sur la dernière page de configuration, pourse connecter.

Les identifiant Admin de base glpi/glpi

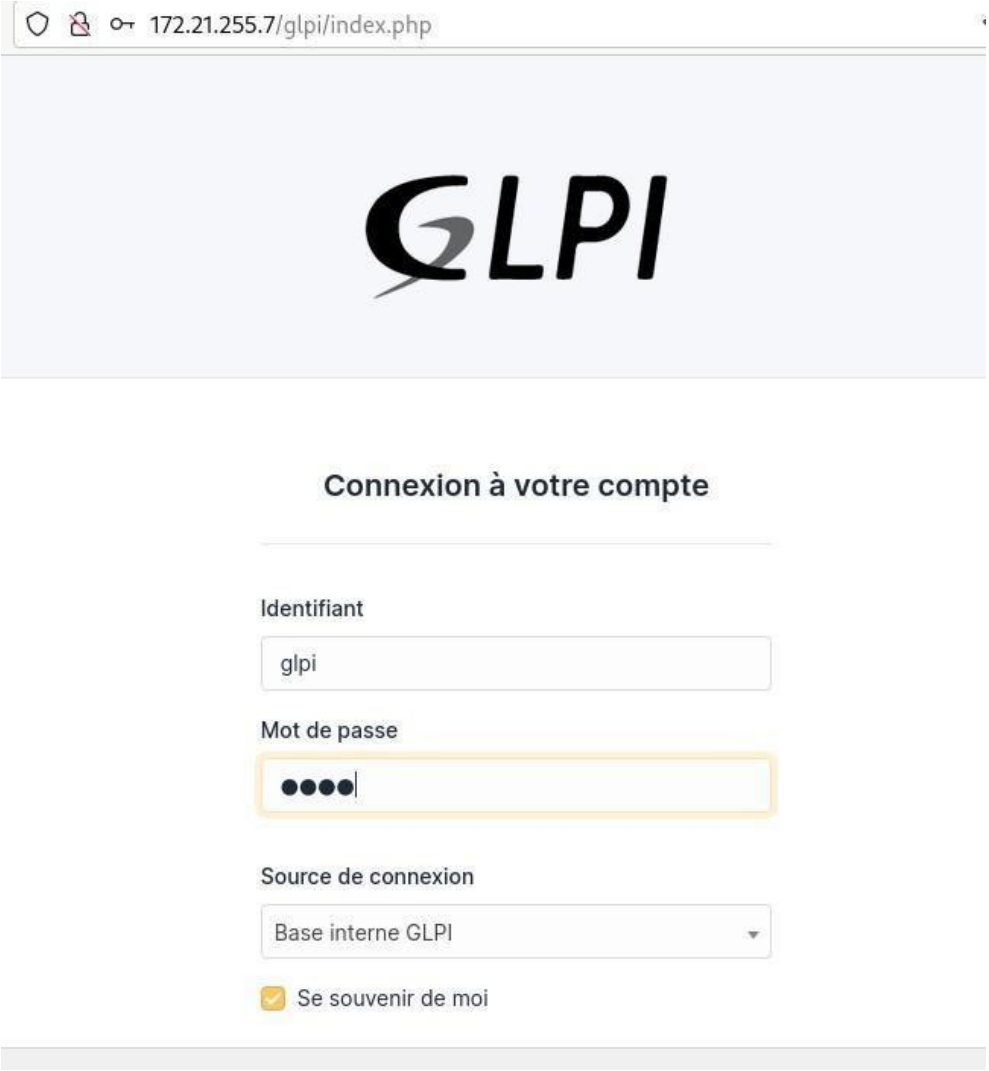

GLPI

Voici l'écran d'accueil :

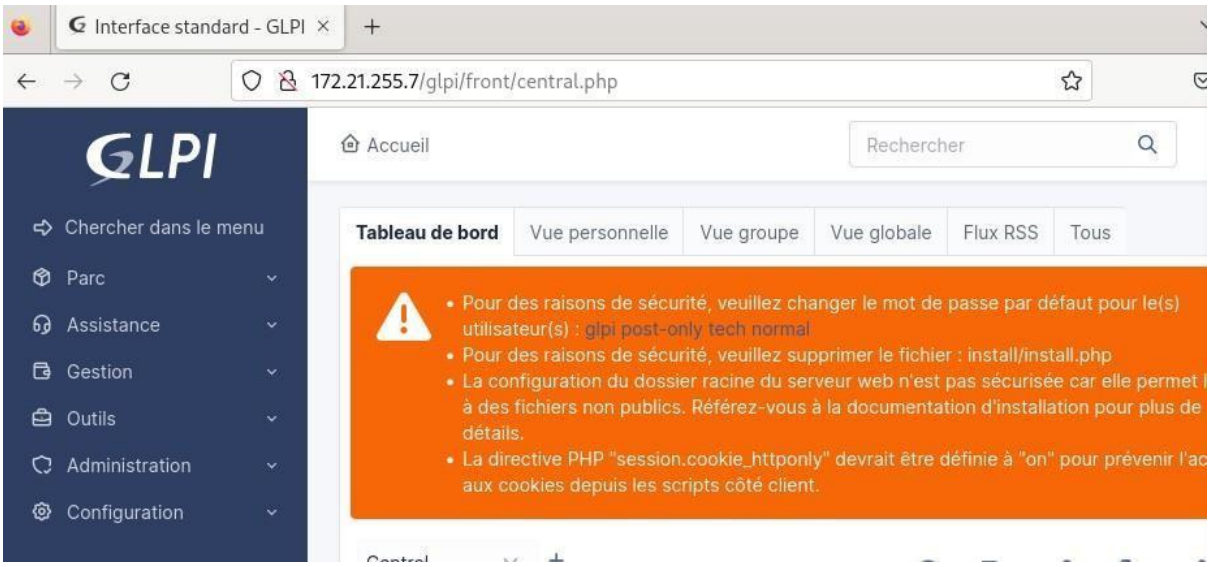

Configuration de GLPI

a- Configuration :

Sur la page principale nous avons un bandeau orange avec des 4 choses àfaire

- **Modification des mots de passe des 4 comptes de base**
- **Supprimer le fichier : install/install.php**
- **Sécuriser le dossier racine**
- **Rendre la directive PHP « session.cookie_httponly » définit sur « on »**

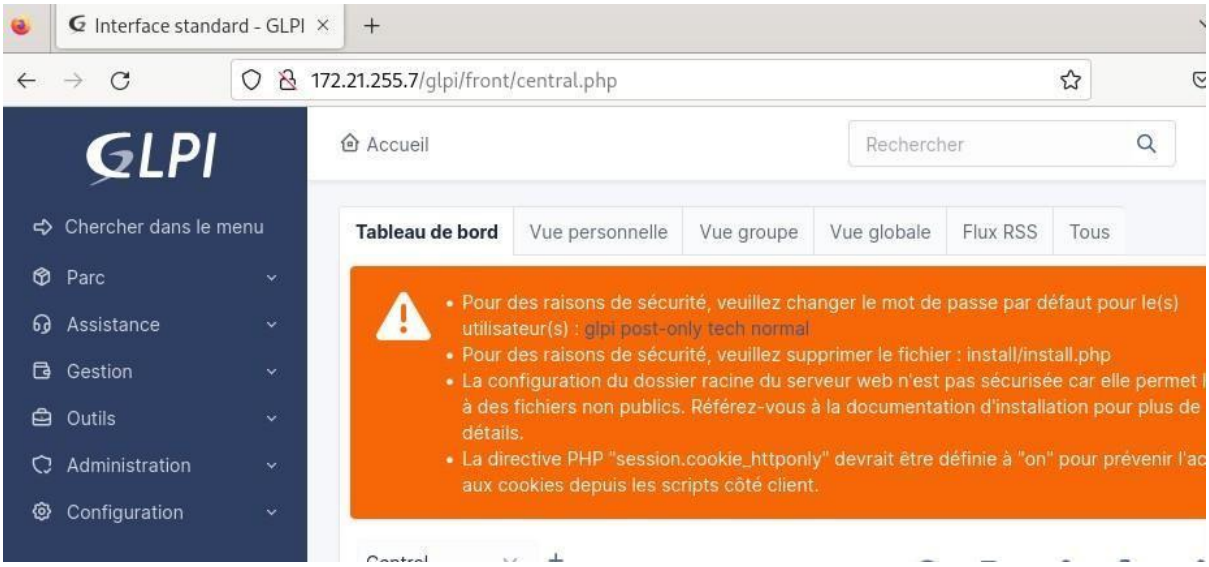

GLPI

b- Modification des mots de passe :

La modification des mots de passe se fait depuis : Administration -

> Utilisateurs -> l'utilisateur à modifier

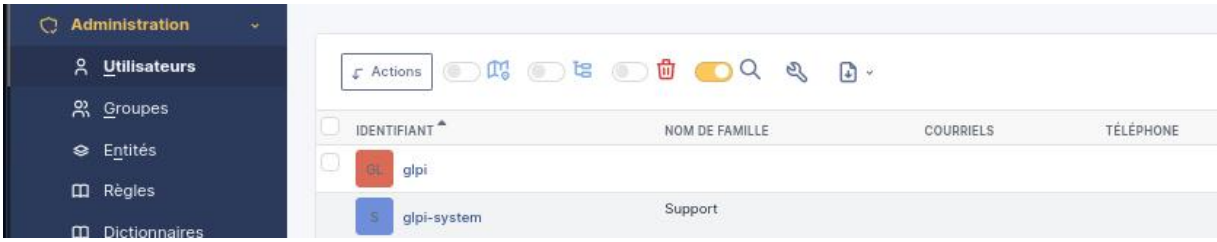

Puis on écrit le nouveau mot de passe et sauvegarder

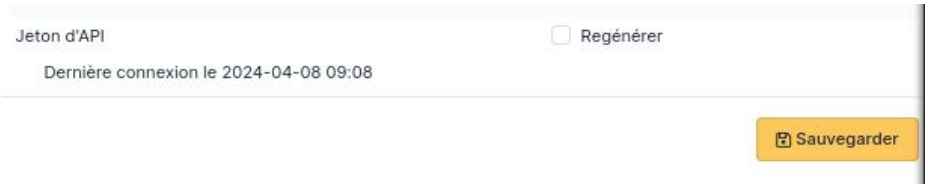

GLPI

c- Suppression de install/install.php :

Voici comment supprimer install.php depuis le terminal :

```
rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

d- Sécuriser la configuration du dossier racine :

```
nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

Chercher session.cookie-httponly via Ctrl+W

Puis le mettre sur on

Le GLPI est désormais utilisable.

GLPI