EnjoySurvey 4.1.

Инструкция

- Общие сведения: опрос, вопросы, респонденты
  - Режимы прохождения опроса
    - Режим редактирования
    - Режим тестирования
      - Блок тестировщика
    - Режим «Опубликован»
    - Режим «Архивирован»
  - Статусы респондентов
    - Особенности присвоения статусов Скринаут и Квотафулл
  - Вопросы и их темплейты
  - Встроенные типы сортировок (для вариантов ответов, колонок, строк)
- Типы вопросов
  - Single (Закрытый с одним ответом)
    - Параметры вопроса
    - Выгрузка вопроса
    - Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
    - Переменные класса $q->
    - Работа пайпинга
      - Примеры работы пайпинга
    - Синтаксис скрипта вопроса
    - Темплейты
      - Стандартный (default)
      - list

Multi (Закрытый с несколькими ответами)

- Параметры вопроса
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Переменные класса $q->
- Работа пайпинга
  - Простой пайпинг
  - Полноценный пайпинг
  - Примеры работы пайпинга
- Темплейты

Free (Открытый с возможностью добавления закрытых вариантов)

- Параметры вопроса
- Возможности и настройки вопроса Free
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Работа пайпинга
  - Простой пайпинг
  - Полноценный пайпинг
  - Примеры работы пайпинга
- Темплейты
- Форматы
  - Любой, Только буквы, Только буквы и цифры, только цифры, натуральные числа (без нуля), натуральные числа (с нулем), любые числа
  - Ссылка
  - E-mail
  - Регулярное выражение
  - Дата (календарь)
  - Телефон

Info (Информационный вопрос с возможностью добавления вариантов ответов)

- default
- Переменные класса $q->

- Выгрузка вопроса
- Info Video
- Особенности мобильных шаблонов
- Пример кода вопроса

Grid (Табличный вопрос с одним ответом в строке)

- Возможности и настройки вопроса Grid
  - Работа флагов “Другое” для вариантов ответов и хеадингсов
    - Выбор хеадингса с флагом “Другое”
    - Если в вопросе есть несколько хеадингсов с флагом Другое
    - Выбор варианта ответа с флагом “Другое”
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Переменные класса $q->
- Работа пайпинга
  - Простой пайпинг
  - Полноценный пайпинг
- Темплейты
  - DD
    - Отображение флага “Другое” у вариантов ответов в темплейте DD
    - Отображение флага “Другое” у хеадингсов в темплейте DD
    - Пример вопроса с “Другое” и в хеадингсе и в варианте ответа
    - Транспонирование в темплейте DD
- Пример кода вопроса
  - Buttons

Структура вопроса и их смысловая нагрузка остается прежняя, только немного изменяется подача респонденту.

GridMulti (Табличный вопрос с несколькими ответами в строке)

- Возможности и настройки вопроса GridMulti
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Переменные класса $q->

- Работа пайпинга
  - Простой пайпинг
  - Полноценный пайпинг
- Темплейты
  - Dragndrop
    - Транспонирование в темплейте DD
- Пример кода вопроса

Rank (Ранжирование)

- Возможности и настройки вопроса Rank
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Переменные класса $q->
- Работа пайпинга
  - Простой пайпинг
  - Полноценный пайпинг
- Темплейты
  - DD
- Пример кода вопроса

ClickTestXY (Координатный клик-тест)

- Возможности и настройки вопроса ClickTestXY
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Переменные класса $q->
- Работа пайпинга
  - Простой пайпинг
  - Полноценный пайпинг
- Темплейты
  - Default
- Пример кода вопроса

VideoTest (тестирование видео в реальном времени)

- Возможности и настройки вопроса VideoTest
- Особенности мобильных шаблонов
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Переменные класса $q->
- Работа пайпинга
  - Простой пайпинг
  - Полноценный пайпинг
- Синтаксис полного ответа (функция $q->getFullAnswer)
- Темплейты
  - Default
- Пример кода вопроса

Scale (Вопрос в виде шкалы)

- Параметры вопроса
- Возможности и настройки вопроса Scale
- Выгрузка вопроса
- Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)
- Переменные класса $q->
- Работа пайпинга
- Темплейты
  - default
    - Схема работы
    - Особенности отображения слайдера
- Пример кода вопроса
  - Stars
    - Схема работы
    - Количество отображаемых звёзд:
    - Поддержка настроек вопроса Scale:
- Пример кода вопроса

Group (Группообразующий вопрос)

Переменные класса $q->, заводимые под группу

Выгрузка вопроса

Создание группы из скрипта

Пример скрипта группы

Matrix (Матричная группа)

Строки матрицы

Транспонирование матрицы

Дополнительные настройки обычной и транспонированной матрицы

Дополнительные лейблы у вопросов в матрице. Синтаксис

Работа флагов “Другое” для строк в матрице

Работа флагов “Другое” у вопросов, расположенных внутри матрицы

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Переменные класса $q->, заводимые под матричную группу

Особенности применения функций класса $q-> к матрице

Работа параметров “логика до”, “логика после” и “условие показа” в матрице

Выгрузка вопроса

Выгрузка матричного группообразующего вопроса

Выгрузка вопросов, входящих в матрицу

Создание матрицы из скрипта

Пример скрипта матрицы

Оформление вопросов

Настройка размера шрифта для отдельных элементов

Вставка картинок

Увеличение по наведению

Увеличение по клику

Лейблы и бейджи

Тултипы

Поповеры

Продвинутый уровень управления опросом. Класс $q->

Назначение класса $q->

- Переменные класса $q->
  - Ответы на вопросы
  - Внешние переменные
  - Служебная информация о респонденте
- Функции класса $q->
  - Функции чтения
  - Функции записи
  - Функции перенаправления и контроля внутри опроса
  - Функции редиректа и присвоения статуса
  - Функции модификации отображения вопроса
  - Вспомогательные функции
  - Функции и переменные автотестера

Квоты и квотафильтры

- Простая квота
- Квотафильтр

Пайпинг

- Простой пайпинг (Сокращенный синтаксис)
  - Конструкции простого пайпинга
  - Особенности работы простого пайпинга
  - Переменные, используемые в простом пайпинге
- Полноценный пайпинг

Статистика опроса: общее описание модуля

- Таблица шаблонов статистики
- Элементы шаблона статистики
- Отображение статистики
  - Обычная статистика
  - Кросс-Таблицы
  - Быстрая статистика
- Таблица шаблонов выгрузки
- Элементы шаблона выгрузки

Выгрузка csv
Структура файла data.txt
Выгрузка вопросов
Дополнительные параметры в выгрузке
Структура файла map.txt
Выгрузка в SPSS (файл .sav)
Типы данных для вспомогательных параметров выгрузки
Типы данных для полей, заводимых под ответы на вопросы
Выгрузка в Excel (файл .xlsx)
Логический фильтр (Статистика/Выгрузка/Дриллдаун)
Визуальный редактор условий показа Вопроса
Скрипт анкеты
Разделы скрипта
Импорт скрипта. Общее
Экспорт скрипта. Общее
Константы
Синтаксис констант
Квотафильтры
Синтаксис параметров квотафильтров
Список параметров квотафильтров
Пример квотафильтров
Вопросы
Код вопроса и текст вопроса
Параметры вопроса
Варианты ответов (или колонки, строки и т.п.)
Список параметров вопросов и параметров вариантов ответов
Общие параметры вопроса (для всех типов вопросов)
Single
Single. Параметры вопроса
Single. Параметры вариантов ответов

- Multi
  - Multi. Параметры вопроса
  - Multi. Параметры вариантов ответов
- Free
  - Free. Параметры вопроса
  - Free. Параметры вариантов ответов
- Info
  - Info. Параметры вопроса
  - Info. Параметры вариантов ответов
- Group
  - Group. Параметры вопроса
- Matrix
  - Matrix. Параметры вопроса
  - Matrix. Параметры строк
- Grid
  - Grid. Параметры вопроса
  - Grid. Параметры вариантов ответов
  - Grid. Параметры хеадингсов (строк)
- GridMulti
  - GridMulti. Параметры вопроса
  - GridMulti. Параметры вариантов ответов
  - GridMulti. Параметры хеадингсов (строк)
- Rank
  - Rank. Параметры вопроса
  - Rank. Параметры вариантов ответов
  - Rank. Параметры хеадингсов (строк)
- Scale
  - Scale. Параметры вопроса
  - Scale. Параметры вариантов ответов

Пример готового скрипта

Автотестер

- Страница: список автотестеров и процессов
- Страница: добавление/редактирование автотестера
- Страница: отображение результатов
- Общая концепция программируемого автотестера
- Работа программируемого автотестера
- Структура отчета, выводимого автотестером по завершении работы
- Импорт и экспорт автотестера
- Список действий автотестера, (не-)приводящих к ошибкам
- Продолжение опроса, начатого автотестером
- Полуавтоматическое прохождение анкеты

Мониторинг статусов респондентов

Редактирование статусов респондентов

Ограниченный доступ к опросу по списку Access Code (AC)

Рассыльщик приглашений (mailer)

- Загрузка респондентов
- Шаблоны
- Сэмплы (Выборки)
- Рассылки
- Напоминания (reminder)
- Создание
- Отписка от рассылок.

Дриллдаун

- Схема работы модуля Дриллдаун

Мультиязычность.

- Загрузка/Выгрузка/Редактирование переводов
- Как выбрать язык прохождения опроса, в т.ч. для теста
- Функция trans()
- Функция redirectToOtherLocale()
- Формат названий файлов

Формат файлов xliff

Модуль пользователей: права доступа

Реализация настроек для обычного “Пользователя”

Файловая структура “проектной” части

Продвинутые вопросы работы движка ES

Траектория прохождения опроса и вопроса

Базовая траектория прохождения вопроса

Повторное прохождение вопросов и перезапись траектории

Пропуск вопроса из-за отсутствия в нем вариантов ответов

Подробная траектория для обычных вопросов (кроме матрицы и групп)

Редирект на сторонние ресурсы и возврат к прохождению опроса

Отображение вопросов на одной странице при помощи флага “На одной странице”

Ключевые принципы верстки опроса default

1. Default (простейшая модель, НЕ используется в системе)

2. Используемый нами default: Default screen oriented

Приложения

Список рекомендуемых браузеров для прохождения опросов

Общие сведения: опрос, вопросы, респонденты

Режимы прохождения опроса

Режим редактирования

- Предназначен для базового программирования анкеты.
- Опрос закрыт для внешних участников, т.е. пройти его можно только по кнопке из админки, соответственно проходить его может только тот, кто залогинен в админке. Для остальных будет появляться отдельная страница с заглушкой с текстом «Извините, запрашиваемый вами опрос уже закрыт или не существует. Если вы уверены в правильности ссылки, попробуйте связаться с администратором опроса или пройти опрос чуть позже.»

Режим тестирования

- Предназначен для отладки анкеты
- Пройти опрос извне админки возможно, но только по специальной тестовой ссылке.

Когда опрос проходится в режиме test, на странице с опросом происходят следующие модификации:

- Перед текстом вопроса всегда добавляется код этого вопроса. Код выделен синим цветом.
- Даже когда опрос закончен и респонденту уже присвоен статус (скринаут, комплит или

квотафулл), то всё равно вернувшись Назад мы можем поменять ответ. При этом присвоенный ранее статус будет удален, т.е. данный респондент снова окажется в процессе прохождения опроса, как будто он его не заканчивал.
- Внизу страницы выводится дополнительный блок тестировщика.

*Блок **тестировщика***

Содержит дополнительную информацию о выведенных на экране вопросах. Он состоит из нескольких подблоков (постепенно будем их дополнять), каждый из которых можно скрыть или раскрыть.

- Блок “Респондент” -- Блок с траекторией этого респондента. В нём отображается траектория прохода респондента по анкете в том виде, в котором она хранится в системе.
- Блок “Вопрос” -- В нем располагается информация об объекте вопроса
- Блок “Ответ” -- В нем располагается информация об объекте ответа на вопрос
- Блок “Переменные” -- Перечисляются все переменные с их значениями, заводимые под ответы этого респондента
- Блок “Ошибки” -- сюда попадают ошибки, возникающие при прохождении опроса
- Блок “отладочная информация” -- специальная панель, куда тестировщик может отправить любые данные на вывод, чтобы посмотреть их значение (число, строку, массив и т.д.)

Режим «Опубликован»

- Предназначен для прохождения опроса респондентами.
- Редактирование вопроса при этом возможно, но при попытке сохранить изменения если в нем уже есть ответы респондентов, будет появляться алерт примерно с таким текстом «Проект опубликован. Внося изменения в опубликованный проект вы можете исказить его структуру и вызвать ошибки. Вы уверены, что хотите сохранить изменение?»

Режим «Архивирован»

Проект в статусе "Архив" доступен ТОЛЬКО для чтения любому пользователю.

То есть в таком проекте нельзя:

- править что либо в вопросах
- добавлять/удалять вопросы в тч скриптом
- удалять или править(через дриллдаун) ответы
- запускать автотестеры
- менять что-либо в квотах и квотафильтрах
- менять какие-либо настройки, кроме статуса
- проходить Опрос ни по внешней ссылке ни из под Админки никому, даже СуперАдмину (если будет необходимость изменений - вначале меняется статус опроса на другой)

НО можно:

- создавать шаблоны выгрузок и выгружать данные
- создавать шаблоны статистики и просматривать их
- править статус опроса
- просматривать любые вопросы и квотафильтры и их настройки
- выгружать скрипт

Статусы респондентов

1. Комплит – успешно закончивший опрос. Комплитом становится респондент в двух случаях:
    a. он ответил на последний вопрос в опросе
    b. в процессе прохождения опроса к нему была применена функция $q->finish(complete)
2. Инкомплит – все остальные, кто не попал в группу успешно закончивших. Инкомплиты подразделяются на 4 статуса:
    a. Активен. Респондент сейчас активен или был активен минут 10 назад, при это не имеет других статусов.
    b. Дропаут – прервавший заполнение анкеты. Т.е. он не находится в процессе заполнения, но при этом и не закончил анкету, получив какой-то иной статус.
    c. Скринаут – закончивший опрос, не подойдя под условие отбора. Этот статус может быть получен только в том случае, если к человеку была применена функция $q->finish(screenout)[1]
    d. Квотафулл – закончивший опрос, не подойдя под квоту. Этот статус может быть получен только если респондент был «отбракован» квотафильтром или обычной квотой, поставленной на конкретный вариант ответа[2].

Особенности присвоения статусов Скринаут и Квотафулл

Для удобства ведения статистики по респондентам в софте реализована следующая особенность присвоения статусов Скринаут и Квотафулл:

Если к респонденту применена квота или квотафильтр, у которых задано **значение 0**, то респондент в статистике **станет Скринаутом**, а не Квотафуллом.

Вопросы и их темплейты

Все вопросы в системе подразделены на “типы”, которые в свою очередь имеют разные “темплейты”.

Можно сказать, что “тип вопроса” -- это набор правил, регламентирующих то, что является ответом на вопрос, как эти ответы отображаются в статистике, как они выгружаются в файл данных и прочее.

Примеры типов вопросов: Single (закрытый вопрос, в котором респондент может выбрать только один вариант ответа), Multi (закрытый вопрос, в котором респондент может выбрать несколько вариантов ответов), Free (открытый вопрос, т.е. ответом на него является текст, который респондент вписывает в окошко для ввода).

При этом “тип вопроса” не регламентирует то, как этот вопрос будет показан респонденту. За это отвечает “темплейт”. Например, у типа вопроса Single есть стандартный темплейт, который отображается все варианты ответа сразу, снабжая их радиобаттонами, а есть темплейт “выпадающий список”, при котором все варианты ответа отображаются в виде одного выпадающего списка.

[1] См. следующий параграф про “Особенности присвоения статусов Скринаут и Квотафулл”, т.к. есть особенности.

[2] См. следующий параграф про “Особенности присвоения статусов Скринаут и Квотафулл”, т.к. есть особенности.

Встроенные типы сортировок (для вариантов ответов, колонок, строк)

Порядок отображения вариантов ответов в вопросе (а также порядок строк в матрице, колонок в гриде и т.д.) может быть задан одним из следующих встроенных способов[3]:

1. Default. Элементы показываются в прямом порядке (т.е. в том, в котором они указаны в админке), обозначим его как А, Б, В, Г, Д
2. Randomize. Элементы показываются в случайном порядке, например В, А, Г, Б, Д
3. Reverse. Элементы показываются в обратном порядке: Д, Г, В, Б, А
4. Random reverse. Элементы показываются либо в прямом, либо в обратном порядке. То, какой порядок будет выбран, определяется случайно
5. Random rotate. Элементы показываются в прямом порядке, но начиная со случайно выбранного элемента, например , Г, Д,В, А, Б.
6. Random rotate reverse. Элементы показываются в обратном порядке, но начиная со случайно выбранного элемента, например В, Б, А, Д, Г.
7. Sort alphabetically. Элементы показываются в алфавитном порядке.

Если среди сортируемых элементов есть заголовки, то встроенные сортировки будут работать на двух уровнях (по принципу групп). Т.е. сначала в соответствии с выбранным типом сортировки упорядочиваются заголовки, затем -- варианты ответов, относящиеся к каждому заголовку.

Типы вопросов

Single (Закрытый с одним ответом)

Параметры вопроса

Параметр	Описание
Темплейт	Задает темплейт, который будет использован для отображения данного вопроса
Группа	Код группообразующего вопроса группы, в которую включен данный вопрос (если никуда не включен, то пусто)
Сорт. ответов	Применяет один из встроенных типов сортировки к вариантам ответов данного вопроса. См. про встроенные типы сортировок здесь#heading=h.xvn8xvdzx6a4

[3] Более комплексную настройку порядка следования элементов можно реализовать при помощи класса $q->, см., например, функцию order()

Автопереход	Если чекбокс отмечен, то после выбора ответа на данный вопрос сразу произойдет переход к следующему вопросу (т.е. не требуется нажатие кнопки “Далее”)
Принцип расстановки вариантов ответов	Указывает, расставлять ли варианты ответов по строкам или по столбцам
Количество колонок	Задает количество колонок для вариантов ответов
На одной странице	Если отмечено, то следующий вопрос будет показан на одной странице с текущим
Ответ не обязателен	Если отмечено, то респондент может перейти к следующему вопросу, не дав ответа на текущий
Не отображать	Если отмечено, то этот вопрос будет обработан системой, но НЕ показан на экране респондента (предполагается, что ответ либо не обязателен, либо он дан автоматически через функцию $q->answer)
Закрепить	Если вопрос находится в группе или матрице, то если этот чекбокс отмечен, то вопрос не будет подвержен встроенным сортировкам, заданным в группообразующем вопросе
Скрыть checkbox/radio	Если отмечено, то у вариантов ответов в данном вопросе НЕ будут показаны радиобаттоны
Раскрывающиеся заголовки	Если отмечено, то заголовки, если они есть в данном вопросе, будут скрыты по умолчанию. При клике на заголовок будут “выезжать” относящиеся к нему варианты ответов
Ширина колонки в матрице	Если вопрос в матрице, то параметр задает ширину его колонки. Если матрица транспонированная, то это задает ширину левой колонки в матрице (ту, где указаны варианты ответов)
Дополнительные лейблы в матрице	Если вопрос в матрице, то в этом параметре можно указать дополнительные лейблы для данного вопроса (см. про дополнительные лейблы здесь:#heading=h.lk55ut14c46n)
Выравнивание ответов в матрице	Если вопрос в матрице, то возможны следующие принципы выравнивания его вариантов ответов: По умолчанию (в данном случае -- по центру)

	Положение 1 (в данном случае -- по верхнему краю) Положение 2 (в данном случае -- по нижнему краю

Выгрузка вопроса

Заголовок: код вопроса;
Если есть комментарий, то после его заголовка добавляется еще один, в котором к коду вопроса добавлена латинская o, а затем идет код варианта ответа, к которому комментарий относится.
Значение: Код выбранного варианта ответа.
В поле для комментария, соответственно, приводится сам комментарий.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ вносится как число, соответствующее коду варианта ответа.

Например, $q->answer(5) означает, что будет выбран вариант ответа с кодом 5.

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга

Работа пайпинга

Простой пайпинг

- **[[кодВопроса]]** – эта конструкция будет заменена на текстовую формулировку выбранного варианта ответа
    - Если у варианта ответа есть флаг Другое, то должен выводиться текст, вписанный в поле Другое, а не формулировка варианта ответа
- **::кодВопроса::** – полностью аналогично предыдущей конструкции, только не удаляем html теги
- **{{кодВопроса}}** – эта конструкция будет заменена на код выбранного варианта ответа

Полноценный пайпинг

- Переменная **$кодВопроса** – содержит код выбранного варианта ответа
- Переменная **$кодВопросаo** (где o – статичный символ) – содержит текст, вписанный в поле Другое для выбранного варианта ответа.

Примеры работы пайпинга

Пусть есть вопрос Q1 типа Single “В каком городе Вы проживаете”. У этого вопроса есть 5 вариантов ответов с кодами 1. Москва, 2. Омск 3. Новосибирск, 99. Другой город (укажите), 199. Не хочу отвечать (укажите почему). Пусть варианты с кодами 99 и 199 содержат флаг Другое. Предположим, что в последующих вопросах анкеты нам нужно через пайпинг вставить ответ респондента на этот вопрос.

Посмотрим примеры такого пайпинга:

- Если респондент ответил, что он живет в Омске, то:
    - **[[Q1]]** – будет заменено на слово “Омск” (**::Q1::** даст в данном случае аналогичный результат).

    - **{{Q1}}** – будет заменена на 2.
    - Переменная **$Q1** будет содержать 2
- Если респондент ответил, что он из другого города и вписал “Одесса”, то:
    - **[[Q1]]** – будет заменено на слово “Одесса” (**::Q1::** даст в данном случае аналогичный результат).
    - **{{Q1}}** – будет заменена на 99.
    - Переменная **$Q1** будет содержать 99
    - Переменная **$Q1o** будет содержать “Одесса”

Синтаксис скрипта вопроса

См. список параметров здесь.

Темплейты

Стандартный (default)

Темплейт отображает варианты ответа, одним списком. Пользователь имеет право выбрать только один из предложенных вариантов ответа. Выбранный вариант ответа подсвечивает другим цветом.

list

Темплейт работает следующим образом.

При изначальном заходе на вопрос респондент видит только формулировку вопроса и надпись окошко с надписью “Выберите ответ”. Сами варианты ответов скрыты на экране.

Когда респондент кликает на надпись, то появляется выпадающий список, в котором можно выбрать любой вариант ответа простым кликом на него.

После выбора варианта ответа он отображается в окошке вместо надписи “Выберите ответ”. Аналогичным образом респондент может выбрать и другие варианты ответов.

Также у вопроса появляется дополнительная опция “Поиск по значениям:”. Включив её, в раскрывающемся списке помимо вариантов ответов, будет отображаться поле ввода для контекстного поиска информации.

При выборе варианта с флагом “Другое”, поле для ввода текста отображается под элементов “выпадающий список”.

Линковка в темплейте list

В темплейте list возможна реализация т.н. связывания списков. Это определение зависимости отображения вариантов ответа в выпадающем списке одного вопроса от выбранного/-ых варианта/-ов ответа/-ов другого/-их списков.

Связь работает только для списков расположенных:

- на одной странице (внутри одной Группы с отмеченной галочкой “Отображать на одной странице”)

- внутри матрицы (внутри одной строки. Т.о. для обычной матрицы по горизонтали, для транспонированной матрицы по вертикали.)

Связь устанавливается прописыванием тега <list-link></list-link> в подчиненном варианте ответа (тот, что нужно скрывать/отображать).

Пример:

```
<list-link>QS1:1,2,3;QS2:3,5,4</list-link>
```

QS1, QS2 - коды вопросов, от которых будет зависеть отображение данного варианта ответа.

1, 2, 3 и 3, 5, 4 - кода вариантов ответов соответственно для QS1 и для QS2 - при выборе которых, текущий вариант ответа будет отображаться. При иных ситуациях он будет скрыт!

Пусть у нас есть вопрос Q99, с вариантами ответа 1.Ответ1, 2.Ответ2, 3.Ответ3.

Добавить вышеописанную конструкцию например для 3.Ответ3:

3.Ответ3 <list-link>QS1:1,2,3;QS2:3,5,4</list-link>

Теперь для QS99 третий вариант ответа будет отображаться в выпадающем списке ТОЛЬКО когда выбраны: или 1-й или 2-й или 3-й варианты ответа из QS1, или аналогично для 3,4,5-ых вариантов QS2.

Тег требовательный к регистру! Т.е. для предыдущего примера тег <list-link>qs1:1,2,3…. не будет распознан.

При отображении залинкованного варианта ответа тег <list-link></list-link> вместе с его содержимым НЕ отображается. Т.о. для предыдущего примера третий вариант ответа, отобразиться просто как “3.Вариант3”

Если в текущем вопросе все варианты ответов являются залинкованными, и условие отображение не проходит ни по одному из них, то весь вопрос целиком НЕ отображается на странице (А если этот вопрос был в Матрице, то ячейка с таким вопросом окажется пустой).

Multi (Закрытый с несколькими ответами)

Параметры вопроса

Параметр	Описание
Выравнивание ответов в матрице	По умолчанию (в данном случае -- по центру) Положение 1 (в данном случае -- по верхнему краю) Положение 2 (в данном случае -- по нижнему краю

Выгрузка вопроса

Заголовок: заголовки строятся для всех вариантов ответов по принципу:
кодВопроса_N, где N — это код варианта ответа.
Если к одному или нескольким вариантам ответов есть комментарии, то под них заводятся дополнительные столбцы, название которых образуется по принципу, аналогичному описанному выше, но вместо подчеркивания используется буква o.
ВАЖНО: структура должна быть такова, что сначала идут все обычные столбцы, а потом все столбцы комментариев, если последние существуют.
Значение: Если этот вариант был выбран, то 1.
Если вариант показывался респонденту и не был выбран, то 0.
Если вариант не показывался респонденту, то ничего (т.е. ячейка остается пустой).
В поле для комментария вставляется сам комментарий.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ вносится как число, строка из чисел разделенных запятым или как массив, состоящий из чисел. Числа соответствуют кодам вариантов ответов, которые должны быть выбраны.

Например, $q->answer(array(2,7,99)) означает, что будут выбраны варианты ответов с кодами 2, 7 и 99. А если нужно внести только один ответ, то можно просто указать число типа $q->answer(7).

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга для этого вопроса ниже

Работа пайпинга

Простой пайпинг

А. Простой пайпинг по коду вопроса

- **[[кодВопроса]]** – эта конструкция будет заменена на текстовые формулировки выбранных вариантов ответов
    - Если вариантов было выбрано несколько, то формулировки должны идти через запятую и пробел
    - Если у варианта ответа есть флаг Другое, то вместо его формулировки должен выводиться текст, вписанный в поле Другое
- **::кодВопроса::** – полностью аналогично предыдущей конструкции, только не удаляем html теги
- **{{кодВопроса}}** – эта конструкция будет заменена на коды выбранных вариантов ответов
    - Если вариантов было выбрано несколько, то коды должны идти через запятую БЕЗ пробела

Б. Простой пайпинг через код кодВопроса_кодОтвета (где нижнее подчеркивание – это статичный символ)

- **[[кодВопроса_кодОтвета]]** – эта конструкция будет заменена на текстовую формулировку варианта ответа с указанным кодом, если он был выбран.
    - Если у этого варианта ответа есть флаг Другое, то вместо его формулировки должен выводиться текст, вписанный в поле Другое
- **::кодВопроса_кодОтвета::** – полностью аналогично предыдущей конструкции, только не удаляем html теги

Полноценный пайпинг

- Переменная **$кодВопроса** – обычный массив, содержащий коды выбранных вариантов ответов как значения массива
- Переменная **$кодВопросаo** (где o – статичный символ) – обычный массив, ключами которого являются коды выбранных вариантов ответов с флагом Другое. Значение -- текст вписанный в поле Другое для варианта ответа. Если текст не вписан, то пусто.

Примеры работы пайпинга

Пусть есть вопрос Q2 типа Multi “В каком городе Вы были в этом году (укажите не более 4х вариантов)”. У этого вопроса есть 5 вариантов ответов с кодами 1. Москва, 2. Омск 3. Новосибирск, 99. Другой город (укажите), 199. Не хочу отвечать (укажите почему). Пусть варианты с кодами 99 и 199 содержат флаг Другое. Предположим, что в последующих вопросах анкеты нам нужно через пайпинг вставить ответ респондента на этот вопрос.

Посмотрим примеры такого пайпинга:

- Если респондент ответил, что он был в Омске и Новосибирске, то:
  - **[[Q2]]** – будет заменено на строку “Омск, Новосибирск” (**::Q2::** даст в данном случае аналогичный результат).
  - **{{Q2}}** – будет заменена на строку “2,3” (строка без пробелов).
  - **[[Q2_3]]** – будет заменена на “Новосибирск”.
  - **[[Q2_1]]** – останется без замены, т.к. вариант с таким кодом не был выбран
  - Переменная **$Q2** будет массивом, содержащим два значения: 2 и 3.
  - Переменная **$Q2o[2]** или, например, **$Q2o[99]** не будут существовать
- Если респондент ответил, что он был Москве, Новосибирске, а также в другом городе и вписал “Одесса”, то:
  - **[[Q2]]** – будет заменено на строку “Москва, Новосибирск, Одесса” (**::Q2::** даст в данном случае аналогичный результат).
  - **{{Q2}}** – будет заменена на строку “1,3,99” (строка без пробелов).
  - Переменная **$Q2** будет массивом, содержащим три значения: 1, 3 и 99.
  - Переменная **$Q2o[99]** будет содержать “Одесса”
  - Переменная **$Q2o[199]** или, например, **$Q2o[1]** не будут существовать

Темплейты

default, list

Аналогично темплейтам вопроса типа Single с одним лишь отличием: выбрать можно не один вариант ответа, а несколько.

По-умолчанию от 1 до N - где N: количество вариантов ответов. Также можно ограничить количество выбираемых ответов опциями min и max. И следует помнить что вариант ответа с флагом “Эксклюзив” нельзя выбрать совместно с другими вариантами, в т.ч. другими вариантами с флагом “Эксклюзив”. Плюс к этому если выбран вариант с флагом “Эксклюзив”, то значение параметра “min” - игнорируется.

list

При выборе одного варианта ответа, именно его текст отображается в окошке вместо текста “Выберете ответ” как у вопроса Single. При выборе нескольких вариантов ответов, в окошке отображается надпись: “N пункта/-ов выбрано”, где N - количество выбранных пунктов.

При выборе нескольких вариантов ответов с флагами “Другое”, поля для ввода текста располагаются под элементом “выпадающий список”, одно под другим.

Линковка в темплейте list

Аналогично линковке для вопроса типа Single, но при выборе нескольких вариантов ответов срабатывает логическое ИЛИ. Т.е. если есть зависимость от одного из вариантов ответов, то достаточно чтобы именно ОН был одним из выбранных. Выбор/НЕвыбор других вариантов ответов не влияет на отображение линкованного варианта.

Зональный клик тест click_test_zone

Вопрос-изображение, на котором можно выделить/отметить одну или несколько специально заданных заранее зон. Яркий пример такого вопроса: карта страны с разделенными областями. Пользователю предлагается выбрать/отметить одну или несколько областей в зависимости от вопроса. и т.д. При наведении курсора мыши на активную область/зону система подсвечивает/затеняет её. При выделении/отметке данный зоны, подсветка/затенение остаётся активным, пока пользователь не снимет выделение.

Картинка задается в одном из блоков HTML (до заголовка вопроса, между заголовком и вариантами ответов, после вариантов ответов) с помощью тега <img class=”clicktest”>

Например:

<img class="clicktest" src="https://dailyhoro.ru/uploads/ckeditor/2015/12/14/72112457.jpg" alt="">

Варианты ответов, представляют собой области, которые являются многоугольниками и задаются парами координат (минимум треугольник, соответственно три пары координат). Список координат заключается в двойные угловые скобки. Разделителями координат являются запятые, а разделителями пар запятые или точка с запятой.

Так же помимо координат (вне угловых скобок) можно добавить текстовое описание данной зоны (например названия областей: “Московская обл.”, “Ленинградская обл.” и т.д.).


Например:

<<10,10,10,60,60,60,60,10>> - квадрат со стороной 50, и на верхним левым углом в точке 10, 10

Чтобы облегчить разметку зон, можно воспользоваться следующей утилитой:

http://tools.enjoysurvey.com/clicktest.htm

С помощью её можно размечать зоны трех типов: прямоугольник, круг, многоугольник. После разметки всех нужных зон, кликнуть “to html”:

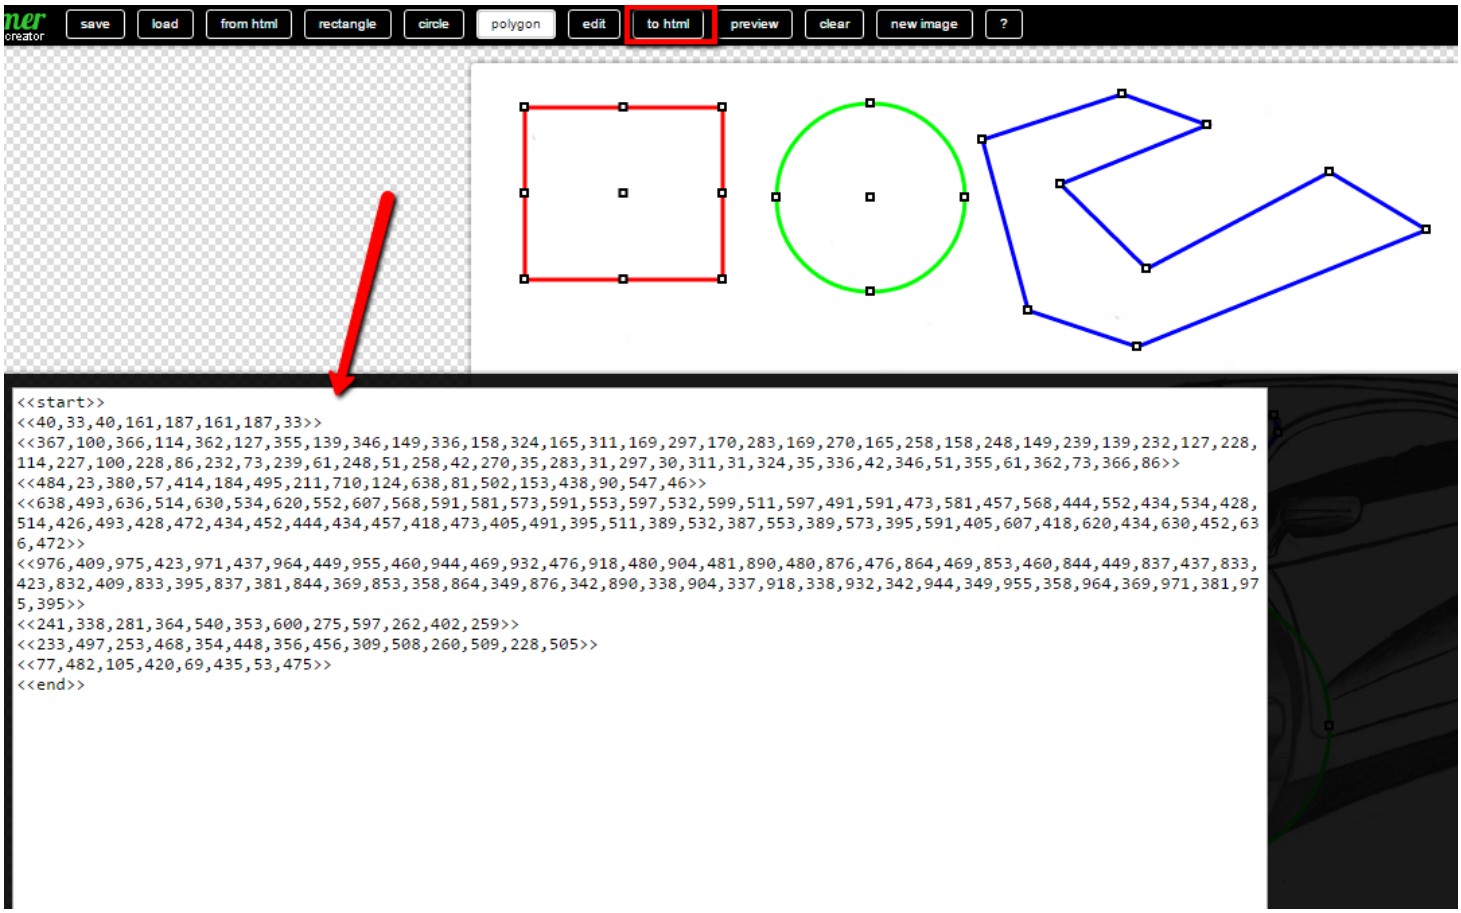

К вариантам ответов применима опция “Эксклюзивный”, которая работает так же как в обычном Multi вопросе.

Пример итогового скрипта зонального клик теста:

Q1. Пример зонального клик теста

type: Multi

template: click_test_zone

html2: <img class="clicktest" src="http://demiart.ru/forum/uploads2/post-47580-1223998390.jpg" alt="">

options:

1. Пример квадрата <<40,33,40,161,187,161,187,33>>

2. <<367,100,366,114,362,127,355,139,346,149,336,158,324,165,311,169,297,170,283,169,270,165,258,158,248,149,239,139,232,127,228,114,227,100,228,86,232,73,239,61,248,51,258,42,270,35,283,31,297,30,311,31,324,35,336,42,346,51,355,61,362,73,366,86>> Пример круга

3. Пример многоугольника <<484,23,380,57,414,184,495,211,710,124,638,81,502,153,438,90,547,46>>

4. Колесо переднее <<638,493,636,514,630,534,620,552,607,568,591,581,573,591,553,597,532,599,511,597,491,591,473,581,457,568,444,552,434,534,428,514,426,493,428,472,434,452,444,434,457,418,473,405,491,395,511,389,532,387,553,389,573,395,591,405,607,418,620,434,630,452,636,472>>

5. Колесо заднее

<<976,409,975,423,971,437,964,449,955,460,944,469,932,476,918,480,904,481,890,480,876,476,864,469,853,460,844,449,837,437,833,423,832,409,833,395,837,381,844,369,853,358,864,349,876,342,890,338,904,337,918,338,932,342,944,349,955,358,964,369,971,381,975,395>>

6. Лобовое стекло <<241,338,281,364,540,353,600,275,597,262,402,259>>

7. Левая фара <<233,497,253,468,354,448,356,456,309,508,260,509,228,505>>

8. Правая фара <<77,482,105,420,69,435,53,475>>

Free (Открытый с возможностью добавления закрытых вариантов)

Параметры вопроса

Параметр	Описание
Выравнивание ответов в матрице	По умолчанию (в данном случае -- по центру) Положение 1 (в данном случае -- по верхнему краю) Положение 2 (в данном случае -- по нижнему краю

Возможности и настройки вопроса Free

Вопрос типа Free, позволяет вписать свой собственный ответ на вопрос, или выбрать один из предложенных закрытых вариантов ответа (если они присутствуют).

Параметр “Формат данных” позволяет задать допустимые для ввода символы (см. ниже). Контроль осуществляется на фронтенде.

Выгрузка вопроса

Заголовок: код вопроса
Если есть закрытые варианты ответов, то для них заводятся дополнительные заголовки по принципу кодВопроса_N, где N – это код варианта ответа
Значение: текст ответа.
В поле закрытого варианта ответа вписывается:
1, если он выбран
0, если он показывался и не был выбран
Если он не показывался этому респонденту, то ничего (оставляем ячейку пустой)

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

В качестве параметра можно передать или число или строку. Если среди вариантов ответов есть один , код которого совпадает с переданным ответов (не важно в виде числа или строки) то выбирается ЭТОТ вариант ответа. Если таких совпадений не находится, то данный ответ вписывается в виде текста в поле ввода.

Например, у нас есть вопрос Free с тремя закрытыми вариантами ответа, с кодами: 11, 22 и 33.

Тогда:

$q->answer(22) - выберет закрытый вариант ответа с кодом 22

$q->answer(“22”) - также выберет закрытый вариант ответа с кодом 22

$q->answer(23) -впишет текст “23” в текстовое поле ввода

$q->answer(“test”) -впишет текст “test” в текстовое поле ввода

Работа пайпинга

Простой пайпинг

- **[[кодВопроса]]** – вместо этой конструкции будет подставлен текст ответа, вписанный в текстовое поле.
    - Если текст не был вписан, а вместо этого был выбран закрытый вариант ответа, то вместо этой конструкции должна подставляться текстовая формулировка выбранного варианта ответа без html тегов (за исключением <b>, <i> и <u>).
- **::кодВопроса::** – так же как [[кодВопроса]], только оставляем теги в текстовках закрытых вариантов (из инпут поля все теги убираем)
- **{{кодВопроса}}** – подставятся числовой код (или коды) закрытого варианта ответа, если он выбран. Если закрытый не выбран, то будет подставлен текст ответа, вписанный в текстовое поле..

Полноценный пайпинг

- Переменная **$кодВопроса** – содержит текст ответа, вписанный в текстовое поле.
    - Если текст не был вписан, а вместо этого был выбран закрытый вариант ответа, то она должна быть пустой.
- Переменная **$кодВопросаo** (где o – статичный символ) содержит код выбранного закрытого варианта ответа, если он выбран. Если он не выбран, она пустая.

Примеры работы пайпинга

Пусть есть вопрос Q3 типа Free “Какой ваш самый любимый город?”. У этого вопроса есть есть еще и 2 закрытых варианта ответа 1. Еще не нашел такой, 199. Не хочу отвечать. Предположим, что в последующих вопросах анкеты нам нужно через пайпинг вставить ответ респондента на этот вопрос.

Посмотрим примеры такого пайпинга:

- Если респондент вписал в текстовое поле в качестве ответа “Амстердам”, то:
    - **[[Q2]]** – будет заменено на “Амстердам” (**::Q2::** даст в данном случае аналогичный результат).
    - **{{Q2}}** – будет оставлена без замены, т.к. закрытые варианты не выбраны.
    - Переменная **$Q2** будет строкой со значением “Амстердам”.
    - Переменная **$Q2o** не будет существовать
- Если респондент выбрал вариант ответа “Не хочу отвечать”, то:
    - **[[Q2]]** – будет заменено на строку “Не хочу отвечать” (**::Q2::** даст в данном случае аналогичный результат).
    - **{{Q2}}** – будет заменена на 199.

- Переменная **$Q2** будет пустой.
- Переменная **$Q2o** будет содержать 199.

Темплейты


default

Аналогично default вопроса типа Single, только перед возможными вариантами ответов для выбора, есть поле ввода куда можно вписать свой собственный вариант ответа.

file-upload

С помощью этого темплейта можно осуществлять загрузку файлов пользователя для дальнейшего использования в опросе.

Пример дизайна данного темплейта:

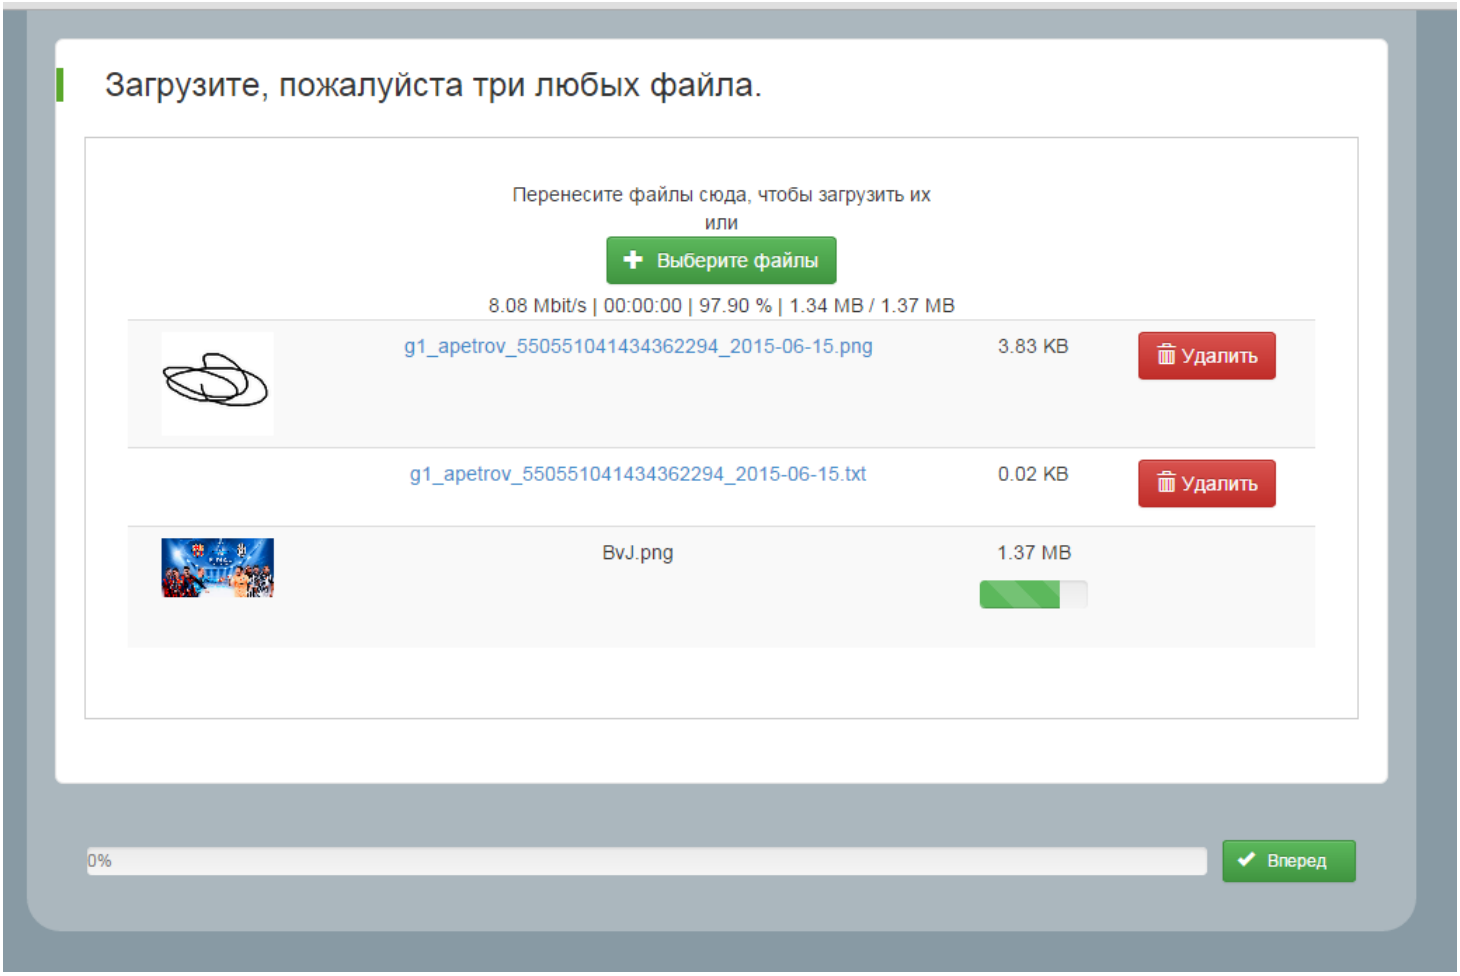

Файлы можно перетаскивать мышкой или открыть диалоговое окно для загрузки.

Процесс загрузки файлов, отображается прогресс-баром.

После загрузки файла, он помещается следующим в список, и так же есть возможность удалить его из списка загруженных.

У данного темплейта вопроса дополнительное свойство “Формат данных” имеет свои уникальные

варианты выбора: all, images, docs, audio, video. Они обозначают маску для расширений, выбираемых файлов. А так же систему валидации при попытке загрузить файл. Например если выбран формат “images” и попытаться загрузить файл с расширением *.txt то система выдаст ошибку и попросит загрузить другой файл.

webcam

Темплейт, который дает возможность респонденту в качестве ответа записать видео ролик, с помощью Веб-камеры.

Для записи видео респонденту необходимо кликнуть кнопку “Включить камеру” и после успешной инициализации камеры (и микрофона) начать запись с помощью кнопки “Включить запись видео”. По окончанию записи, нажимается кнопка “Остановить”. И после этого можно продолжить опрос, нажав кнопку “Вперед”. Записанный ответ в виде видеофайла загружается на сервер.

Максимальная длительность записанного ответа составляет 5 минут.

Как и любой вопрос типа Free для этого темплейта можно указывать закрытые варианты вопроса, например для того чтобы дать возможность ответить респонденту о том, что у него нет Веб-камеры, или о сложностях с записью видеоролика.

Для корректной работы данного темплейта соединение должно быть установлено через https.

map

Вставляет Яндекс.Карты в тело вопроса. Ответ на вопрос -- координата на карте. В базу она записывается как текст.

Можно задавать ширину и высоту карты.

Для того чтобы указать центральное положение карты и ее зум - необходимо добавить ответ, в текстовом поле которого будет указана координата объекта (например [55.753994, 37.622093]), а в поле код - зумм число от 0 - 18. При этом всегда эти данные будут браться с первого ответа в вопросе.

Для того чтобы пользователю найти координаты объекта и подобрать подходящий зум - можно использовать сервис яндекса https://constructor.maps.yandex.ru/location-tool/

Форматы

Любой, Только буквы, Только буквы и цифры, только цифры, натуральные числа (без нуля), натуральные числа (с нулем), любые числа

Базовые форматы. Как следует из названий позволяет вводить “любые символы”, “только буквы и ничего более” … и т.д. При вводе символов, которые не подходят под условие в названии формата, система выдаст предупреждение.

Ссылка

Ползволяет ввести корректную ссылку. Следует вводить полный адрес, начинающийся с символов

“http://” или “https://”

E-mail

Позволяет ввести корректный E-mail. А именно: содержащий символы @ и хоты бы одну точку “.”

Регулярное выражение

Позволяет вписать любое регулярное выражение в стандартном их синтаксисе для javascript (см. http://javascript.ru/basic/regular-expression#specsimvoly-v-regulyarnom-vyrazhenii). Например, чтобы разрешить только латинские буквы пишем A-z. Без всяких кавычек и прочих обрамляющих символов, сразу значение регулярного выражения.

Дата (календарь)

Обычный элемент календарь, с возможностью выбрать или ввести руками дату.

Телефон

Для ввода телефона задается маска, чтобы респондент мог вписывать только цифры и в нужном формате.

Используется https://github.com/RobinHerbots/jquery.inputmask#usage

По умолчанию используется маска +9(999) 999-9999, подходящая, например, для российских телефонных номеров.

Если необходимо использовать в опросе другую маску, то нужно в поле “HTML код до текста вопроса” вставить html инъекцию, определив там переменную window.phoneMask следующим образом:

```
<script>
  $(function(){
        window.phoneMask = '+999(99)999-99-99';
  })
</script>
```

В данном примере задается маска для Украины, телефон которой типа: "+380(12)345-67-89"

Поскольку в поле “HTML код до текста вопроса” можно использовать php код и в нем доступен пайпинг, то указать маску можно динамически в зависимости от ответа респондента на предыдущие вопросы.

Например, если у нас есть вопрос Q1, в котором респондент указывает из какой он страны, то в зависимости от его ответа на этот вопрос мы можем показать ту или иную маску, типа:

```
<?
if( $Q1 == 1 ){
echo "
<script>
  $(function(){
        window.phoneMask = '+999(99)999-99-99';
  })
</script>
";
}
?>
```

Info (Информационный вопрос с возможностью добавления вариантов ответов)

default

Переменные класса $q->

Для этого вопроса заводится переменная **$кодВопроса**. Она содержит единицу, если респондент был на этом вопросе.

Выгрузка вопроса

Заголовок: код вопроса
Значение: Если респондент проходил этот вопрос, то 1. Если не проходил, то пустота.

Info Video

Шаблон Video для вопроса типа Info необходим для показа респонденту видео, но без сбора оценок как это реализовано в вопросе типа VideoTest .

Соответственно и принцип работы данного вопроса/отображения/программирования схож с VideoTest, за исключением того, что будет отсутствовать шкала выбора оценки, а также не будет происходить запись оценок, а в качестве ответа на вопрос запишется только 1 или 0 в зависимости был респондент на этом вопросе или нет.

Отличные от вопроса VideoTest настройки:

- “Посмотреть еще раз:”

Варианты ответов в этом вопросе содержат путь к видеороликам. Они являются обязательными. Поле с ВО должно содержать корректный полный или относительный путь к файлу, который располагается на том же сервере, где и происходит программирование данного Вопроса.

В админке заложены сортировки для вариантов ответов. В данном случае эта сортировка задает то, в каком порядке будут показаны видеоролики.

Особенности мобильных шаблонов

В мобильных браузерах технически невозможно осуществить непрерывный показ сразу нескольких роликов один за другим. Проигрывание каждого следующего будет ожидать тапа пользователя на кнопке play.

Т.о. если по логической задумке опроса, такое прерывание недопустимо, **необходимо несколько роликов слить в один файл, и показывать как одно видео**.

Пример кода вопроса

```
qInfo. Пожалуйста посмотрите внимательно следующий видеоролик и нажмите кнопку "Вперед":
type: Info
template: video
required: no
replay: yes
options:
1./uploads/surveys/129/video1.flv,/uploads/surveys/129/video1.pm4
```

Grid (Табличный вопрос с одним ответом в строке)

Грид -- это **НЕ** группообразующий вопрос. Это тип обычного вопроса, у которого есть список вариантов ответов (options) и хеадингсов (headings).

На экране он отображается в виде таблицы, в которой варианты ответов идут столбцами (т.е. они являются верхней шапкой таблицы). В каждой строке может быть выбран только один вариант ответа.

С точки зрения отображения на экране вопрос Grid -- это частный случай Матрицы, содержащей строго один вопрос типа Single. Он решает ту же задачу, только без необходимости создавать матричную группу и вложенный в ней вопрос Single.

Смысл выделения вопроса Grid в качестве отдельного типа вопроса заключается в следующем:

- Табличный вопрос, в котором требуется один ответ в строке -- это наиболее часто встречающийся случай Матрицы. Для удобства его программирования он вынесен в отдельный тип вопроса -- Grid.
- Для такого типа таблицы может быть задан целый ряд эффектов показа, которые невозможно применить в Матрице, т.к. в ней могут присутствовать вопросы разных типов. Пример такого эффекта: исчезновение строки, в которой уже дан ответ.

Возможности и настройки вопроса Grid

1. В админке заложены сортировки для строк и вариантов ответов -- те же, что и в других вопросах. Кастомную сортировку можно реализовать при помощи функций класса $q-> (можно использовать все функции, которые относятся к вариантам ответов и хеадингсам).
2. Варианты ответов могут иметь следующие флаги:
    a. Код (может быть только числовым)
    b. Другое
    c. Заголовок
    d. Закрепить
    e. css
    f. min (numeric stepper). Указывает минимальное количество хеадингсов, которые должны

иметь такой ответ. По умолчанию пусто, т.е. нет никаких ограничений.

g. max (numeric stepper). Указывает максимальное количество хеадингсов, которые могут иметь такой ответ. По умолчанию пусто, т.е. никаких ограничений нет.

3. Хеадингсы могут иметь все те же флаги, что и варианты ответов, кроме min, max. Но обратите внимание на то, как работает флаг Другое в этом случае (см. об этом ниже).
4. В настройках вопроса Grid есть параметры “Ширина левых лейблов” и “Ширина правых лейблов”, которые задают соответственно ширину левой и правой (если она есть) колонки таблицы. А так же rowheight, задающая высоту строк.
5. В настройках вопроса Grid есть параметр “Количество колонок у хеадингсов”. При дефолтном отображении вопроса (в виде таблицы) он не имеет смысла, т.к. хеадингсы в таблице всегда будут расположены в одной колонке. Поэтому этот параметр НЕ работает, когда вопрос Grid показывается в виде таблицы.
6. В настройках вопроса Grid есть параметр “Показывать по”, где можно выбрать цифру от 1 до количества хеадингсов в данном вопросе. Он задает то, по сколько хеадингсов будет появляться на экране за раз. По умолчанию он равен количеству хеадингсов в вопросе, т.е. это означает, что все хеадингсы выводятся на экран сразу. (Более подробное описание работы этого параметра см. ниже в описании темплейтов)
7. В настройках вопроса Grid есть чекбокс “Скрывать отвеченные хеадингсы”. По умолчанию он НЕ отмечен, т.е. отвеченные хеадингсы не скрываются.
8. В настройках вопроса Grid есть чекбокс “Транспонировать”. См. его реализацию применительно к каждому темплейту (их описание ниже)
9. В настройках вопроса Grid есть чекбокс “Автопереход”. (Только для темплейта Buttons срабатывает когда пользователь выберет ответ для последнего хеадингса).

Работа флагов “Другое” для вариантов ответов и хеадингсов

Хеадингсы располагаются в левой шапке таблицы, а варианты ответов -- в верхней.
Если у нас в вопросе 3 варианта ответа и 2 хеадингса, то схема отображения вопроса Grid на экране приблизительно такова:

Текст вопроса Grid

	Вариант ответа 1	Вариант ответа 2	Вариант ответа 3
Хеадингс 1	<радио>	<радио>	<радио>
Хеадингс 2	<радио>	<радио>	<радио>

Теперь добавим к этому вопросу четвертый вариант ответа и третий хеадингс. Пусть у обоих этих элементов отмечен флаг “Другое”. Пусть текст нового варианта ответа будет “Свой ответ”, а текст нового хеадингса -- “Свой вариант”. Тогда схема вопроса на экране получится такой:

Текст вопроса Grid

	Вариант ответа 1	Вариант ответа 2	Вариант ответа 3	Свой ответ
Хеадингс 1	<радио>	<радио>	<радио>	<радио>
Хеадингс 2	<радио>	<радио>	<радио>	<радио>

<Свой вариант (+)>

Обратите внимание, что для хеадингса с флагом “Другое” не показывается строка с радиобаттонами. Вместо этого текст этого хеадингса является кнопкой, которая располагается под таблицей прям под

левой шапкой. На эту кнопку лучше добавить иконку плюса, чтобы было легче понять ее назначение. **ВАЖНО**: Респондент НЕ обязан нажимать на эту кнопку. Т.е. если он НЕ хочет добавлять свой вариант, он просто выбирает ответы для обычных хеадингсов и может идти далее.

Выбор хеадингса с флагом “Другое”

Посмотрим теперь, что будет происходить на экране, если респондент решил добавить свой вариант и нажал на кнопку “Свой вариант”. В этом случае эта кнопка исчезает, на ее месте появляется строка в таблице, у которой в левой шапке инпут поле (и в этой же ячейке крестик в правом верхнем углу, щелкнув на который происходит возврат в исходное состояние, строка исчезает, возвращается кнопка)

Текст вопроса Grid

	Вариант ответа 1	Вариант ответа 2	Вариант ответа 3	Свой ответ
Хеадингс 1	<радио>	<радио>	<радио>	<радио>
Хеадингс 2	<радио>	<радио>	<радио>	<радио>
<инпут поле> (x)	<радио>	<радио>	<радио>	<радио>

Если строка на основе хеадингса добавлена, то респондент обязан ее заполнить, т.е. вписать текст в инпут в шапке и выбрать ответ для этой строки.

Если в вопросе есть несколько хеадингсов с флагом Другое

Если у вопроса Grid у нескольких хеадингсов отмечен флаг Другое, то на экране изначально мы показываем кнопку только на основе одного из них -- того, кто в порядке вывода на экран стоит раньше. Если не эту кнопку нажали и в таблице добавилась строка, как описано выше, то потом под таблицей появляется кнопка на основе следующего хеадингса с флагом Другое. И так далее, если таковых хеадингсов несколько.

Выбор варианта ответа с флагом “Другое”

Если в качестве ответа в строке респондент выбирает радиобаттон, расположенный в столбце варианта ответа с флагом Другое, то под этим радиобаттоном появляется инпут поле. Респондент обязан заполнить это поле или поменять вариант ответа. Если вариант ответа поменян, т.е. респондент выбирал другой радиобаттон в строке, то в ячейке варианта с вариантом Другое инпут поле исчезает.

Выгрузка вопроса

Выгрузка вопроса производится по следующему принципу:

Заголовок: заголовки строятся по принципу кодВопроса_rK, где K — код хеадингса, r — статичный символ.

- Если у хеадингса отмечен флаг Другое, то создается еще один заголовок, код которого содержит в конце названия дополнительное подчеркивание и статичный символ ‘o’. Например, если у нас в вопросе Q5 есть хеадингс с кодом 27, у которого отмечен флаг Другое, то в выгрузке для него будут созданы заголовки Q5_r27 и Q5_r27_o
- Если у варианта ответа отмечен флаг Другое, то создается еще один заголовок, в котором добавляется латинская o, а затем код варианта ответа, к которому относится комментарий. Возьмем пример из предыдущего пункта. Предположим, для хеадингса с кодом 27 выбран ответ с кодом 93, который требует ввода комментария. Тогда под текст этого комментария в выгрузке

будет создан заголовок Q5_r27o93

Значение: код выбранного варианта ответа для этого хеадингса

Поля, созданные под флаг Другое, хранят текст, вписанный в это поле.

ВАЖНО: Структура должна быть такой, что сначала идут все поля обычных ответов, а потом все поля для комментариев, если таковые существуют.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ на вопрос вносится как массив, в котором ключи -- это коды хеадингсов, а значения -- коды вариантов ответов.

Например, $q->answer(array(1 => 3, 2 => 1, 27 => 93));

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга для этого вопроса ниже

Работа пайпинга

Простой пайпинг

- **[[кодВопросаrКодХеадингса]]** – эта конструкция будет заменена на текстовую формулировку выбранного варианта ответа для этого хеадингса
    - Если у варианта ответа есть флаг Другое, то вместо его формулировки должен выводиться текст, вписанный в поле Другое
- **::кодВопросаrКодХеадингса::** – полностью аналогично предыдущей конструкции, только не удаляем html теги
- **{{кодВопросаrКодХеадингса}}** – эта конструкция будет заменена на код выбранного для этого хеадингса варианта ответа

Полноценный пайпинг


- **$кодВопроса** – обычный массив. Ключами являются коды хеадингсов, а значением -- код выбранного для этого хеадингса варианта ответа.
- **$кодВопросаo** – обычный массив. Ключами являются коды хеадингсов, а значением -- текст, вписанный в поле Другое для выбранного ответа. Если текст не вписан, то пусто.

Темплейты

DD

Вопрос Grid по умолчанию отображается в виде упражнения драг-энд-дроп. При этом хеадингсы становятся объектами, которые перетаскиваются, а варианты ответов -- **контейнерами**, в которые происходит перетаскивание.

Лэйаут вопроса в данном случае похож на Драг-энд-дроп для вопроса Multi, только в случае с Grid контейнеров для перетаскивания несколько и они располагаются на экране **под объектами**, которые перетаскиваются (а не на над ними, как в Multi).

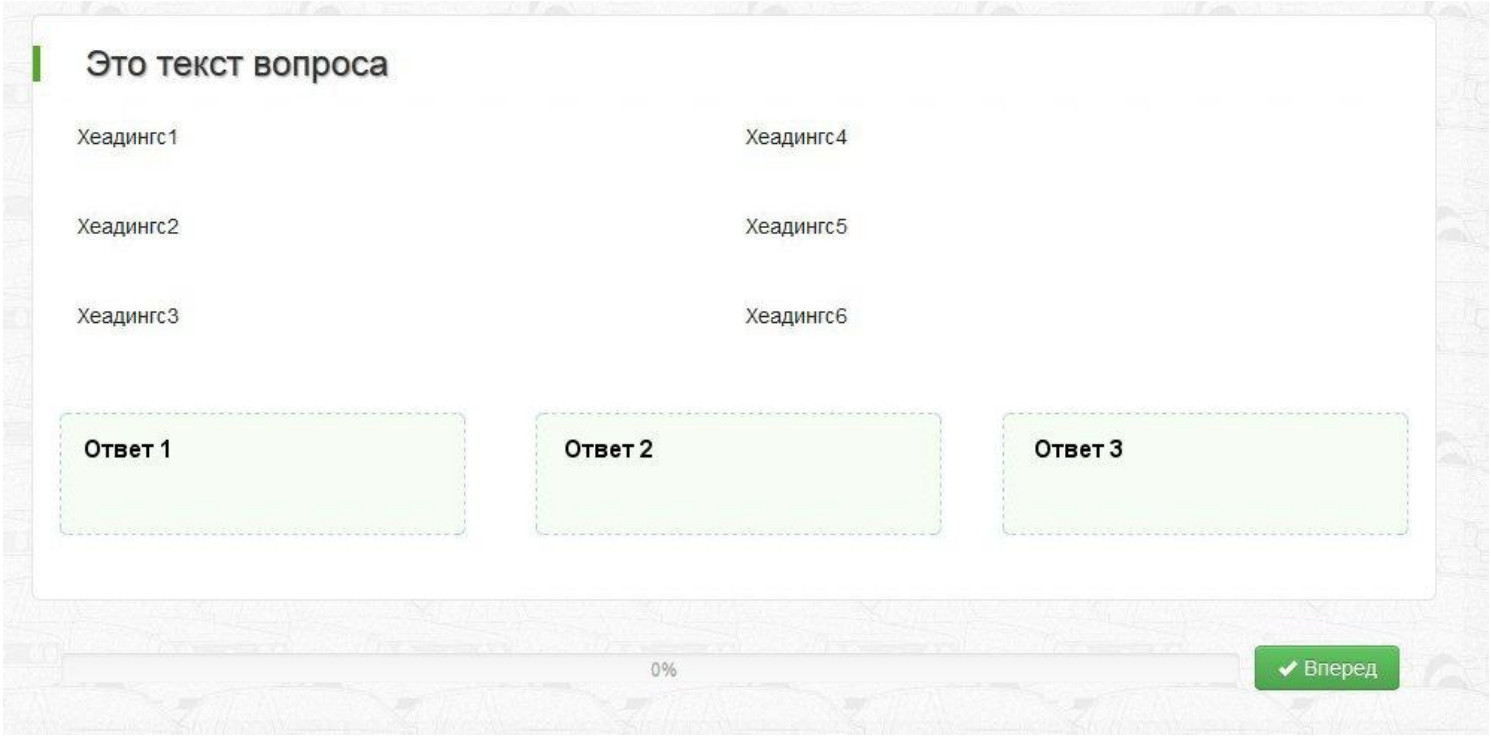


- При изначальном заходе на вопрос на экране показывается столько хеадингсов, сколько выбрано в “Показывать по”.
- Настройка “Количество колонок у хеадингсов” позволяет располагать еще не отвеченные хеадингсы (т.е. еще не перенесенные в контейнеры) в несколько колонок. По умолчанию они расставляются также, как в вопросах Single или Multi.
- Варианты ответов размещаются внизу страницы ПОД не отвеченными хеадингсами. Соответственно перетаскивание хеадингса в контейнер происходит сверху вниз.
- Название контейнера -- это текст варианта ответа.
- Когда хеадингсы кончаются, то на их месте должен появляться блеклый текст “Теперь вы можете переходить к следующему вопросу”.

Отображение флага “Другое” у вариантов ответов в темплейте DD

Вариант ответа в темплейте DD -- это контейнер. Соответственно флаг "Другое" у варианта ответа означает, что ко всем хеадингсам, отнесенным в этот контейнер, нужно дать возможность вписать комментарий.

То есть при переносе любого хеадингса в этот контейнер, в карточке перенесенного хеадингса под его текстом появляется инпут поле, в которое необходимо вписать комментарий.

В примере ниже вариант ответа “Ответ 2” имеет флаг “Другое”, поэтому когда мы перенесли в него “Хеадингс3”, то необходимо оставить комментарий -- поле для него появилось сразу под текстом этого хеадингса. Так будет для каждого хеадингса в этом контейнере.

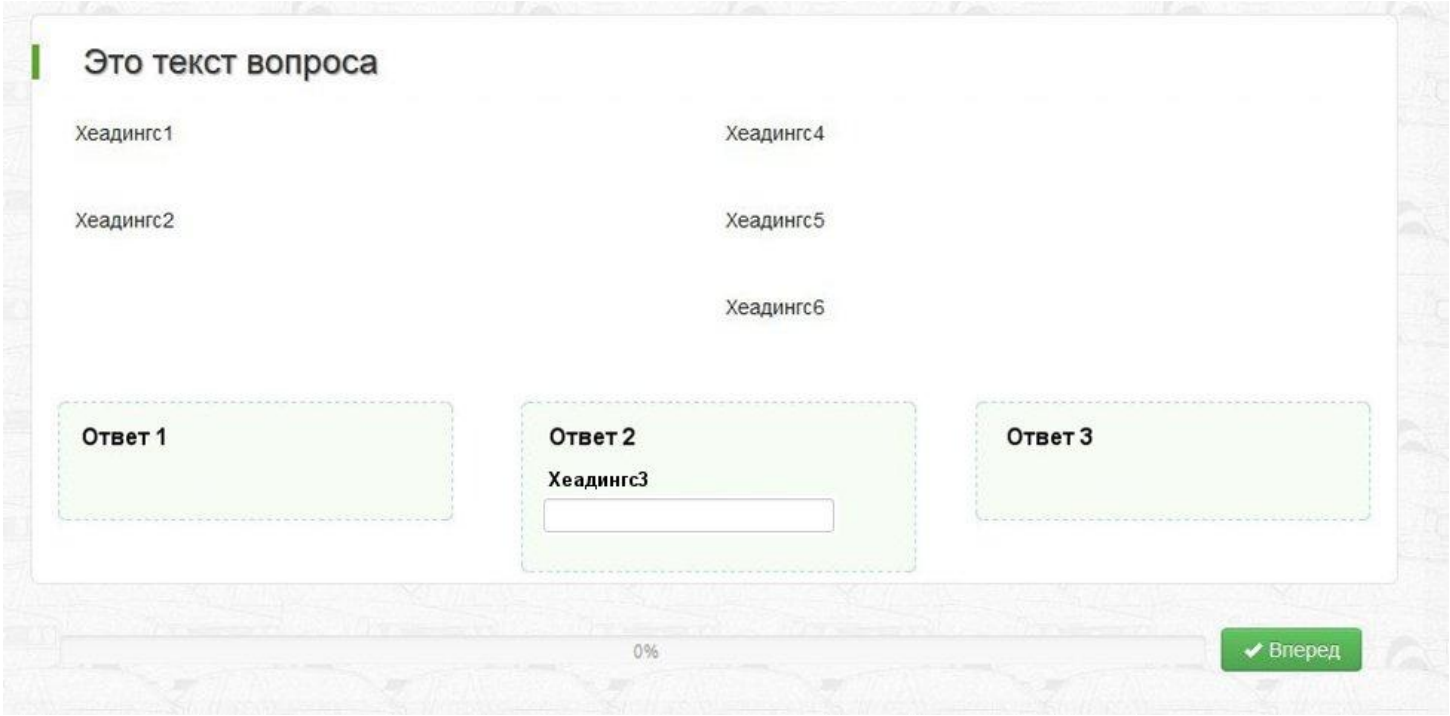

Отображение флага “Другое” у хеадингсов в темплейте DD

Флаг "Другое" у хеадингса означает, что необходимо дать этому хеадингсу “название”, прежде, чем перетаскивать его в контейнер. Поэтому логика реализации такова:

Текст такого хеадингса внешне выглядит как обычный, но его можно править, т.е. он является инпут полем. Если респондент переместил этот хеадингс в контейнер, то он должен скорректировать и текст хеадингса.

ВАЖНО: хеадингс с флагом "Другое" НЕ обязательно переносить куда-либо до тех пор, пока он является кнопкой. Однако если ему уже дано название, то его нужно перенести.

Пример вопроса с “Другое” и в хеадингсе и в варианте ответа

Рассмотрим такой пример:

```
Q1. Пожалуйста, оцените каждый из соков, переместив их в контейнеры ниже.
type: Grid
headings:
1. J7
2. Добрый
3. Rich
4. Я
5. Фруктовый сад
6. Другой сок (укажите какой)
other: yes
options:
1. Нравится
2. Затрудняюсь сказать / Не пробовал
3. НЕ нравится
4. Другое (укажите)
other: yes
```

В данном случае и среди вариантов ответов и среди хеадингсов есть флаги “Другое”.

Флаг “Другое” у варианта ответа “Другое (укажите)” означает, что к любому соку, который мы положили в этот контейнер мы должны дать пояснение -- как именно мы относимся к каждому из них. У каждого сока комментарий будет свой. Скажем, к соку Rich, если я отнес его в Другое, комментарий может быть типа “Нравится только вишневый”, а к соку J7 комментарий “Нравится детям, но сам предпочитаю сок Я”.

Флаг “Другое” у хеадингса означает, что если в списке соков нет какого-то, который я считаю нужным оценить, то я должен указать название этого сока, например, “Моя семья”. и переместить его в один из контейнеров.

Транспонирование в темплейте DD

Транспонирование означает, что строки становятся контейнерами, а варианты ответов -- перетаскиваемыми объектами. Т.е. строки и варианты ответов как бы меняются местами.

ВАЖНО: перетаскиваемые объекты НЕ исчезают с поля после перемещения в контейнер, т.е. они в этом смысле работают также, как в вопросе GridMulti.

Флаги вариантов ответов / строк работают следующим образом:

- “другое” у варианта ответа означает, что при помещении этого ответа в любой контейнер у ответа под текстовкой появляется поле для ввода комментария
- поскольку строки являются теперь контейнерами, то “другое” у строки означает, что нужно дать название контейнеру; при этом этот контейнер является не обязательным для заполнения, т.е. его можно оставить пустым

Пример кода вопроса


```
Q1. Охарактеризуйте, пожалуйста, каждый из соков ниже
type: Grid
headings:
1. Добрый
2. Фруктовый Сад
3. Я
4. Rich
5. J7
97. Другое
other: yes
options:
1. Очень нравится
2. Скорее нравится
3. 50 на 50
4. Скорее НЕ нравится
5. Абсолютно НЕ нравится
6. Другое
other: yes
```

Buttons

Структура вопроса и их смысловая нагрузка остается прежняя, только немного изменяется подача респонденту.

Элементы вопроса:

- Вверху расположен текст вопроса
- Далее показывается один оцениваемый объект. (Хедингс. На скриншоте это «Опишите ваше отношение к только что просмотренному ролику»)
- Далее идут кнопки (На скриншоте это “Очень плохо!”, “Не очень…” и т.д.)

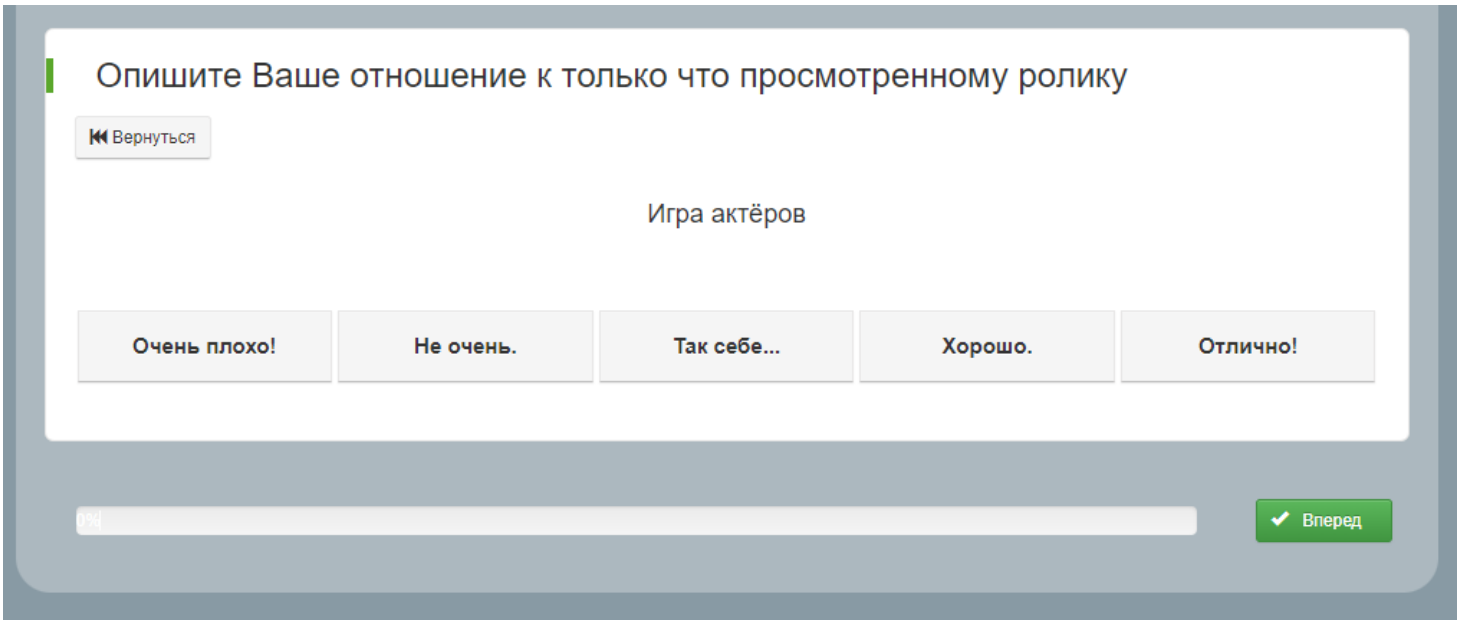

механика похожа на слайдшоу:

1. Изначально на экране показывается один оцениваемый объект и все кнопки. Когда пользователь нажимает на любую из кнопок, он присваивает соответствующий ответ оцениваемому объекту (Хедингсу).
2. Когда для данного объекта ответ присвоен, то он «уезжает» влево, на его месте появляется следующий и так далее, пока все объекты не будут показаны и оценены.
3. Оцениваемые объекты всегда показываются по одному.
4. Когда хотя бы один объект уже оценен, слева вверху появляется служебная кнопка «Вернуться». При нажатии на нее на экран возвращается оцененный ранее объект, при этом кнопка, которая была для него выбрана, должна стать «нажатой». Таким образом можно отлистать назад вплоть до самого первого оцененного объекта.

В данном темплейте игнорируются флаги “Другое” и “Эксклюзив”.

Пользователь может перейти к следующему вопросу, если только оценит все объекты, после этого появится надпись “Теперь Вы можете перейти к следующему вопросу”. Если отмечена галочка “Автопереход”, то система автоматически переходит к следующему вопросу, как только все объекты оценены, т.е. пользователю не нужно нажимать кнопку “Далее”.

GridMulti (Табличный вопрос с несколькими ответами в строке)

Этот тип вопроса аналогичен вопросу Grid, только он может содержать несколько ответов в строке. Обратите внимание, что на экране он по умолчанию отображается в виде драг-энд-дропа.

Возможности и настройки вопроса GridMulti

Имеет следующие отличия от Grid

1. В настройках вопроса есть параметры “Min выбрать” и “Max выбрать”, которые регламентируют количество ответов, которое может быть выбрано в каждой строке.
2. У вариантов ответов есть еще один флаг -- “Эксклюзив”. Он работает также, как и в вопросе Multi, т.е. при его выборе остальные ответы в этой строке сбрасываются. И наоборот.
3. Отсутствуют следующие параметры, которые есть у Grid
    a. Параметр “Показывать по”.
    b. Чекбокс “Автопереход”.
    c. Чекбокс “Скрывать отвеченные хеадингсы”.

Выгрузка вопроса

Выгрузка вопроса производится по следующему принципу:

Заголовок: заголовки строятся по принципу кодВопроса_rK_N, где K — код хеадингса, r — статичный символ, N -- код варианта ответа.

- Если у хеадингса отмечен флаг Другое, то создается еще один заголовок, код которого содержит в конце названия дополнительное подчеркивание и статичный символ n (сокращение от name). Например, если у нас в вопросе Q5 есть хеадингс с кодом 27, у которого отмечен флаг Другое, то в выгрузке для него дополнительно будет создан заголовок Q5_r27_n
- Если у варианта ответа отмечен флаг Другое, то создается еще один заголовок, в котором последнее подчеркивание заменено на латинскую o. Возьмем пример из предыдущего пункта. Предположим для хеадингса с кодом 27 выбран ответа с кодом 93, который требует ввода комментария. Тогда под текст этого комментария в выгрузке будет создан заголовок Q5_r27o93

Значение:

Если этот вариант был выбран, то 1.
Если вариант показывался респонденту и не был выбран, то 0.
Если вариант не показывался респонденту, то ничего (т.е. ячейка остается пустой).
Поля, созданные под флаг Другое, хранят текст, вписанный в это поле.

ВАЖНО: Структура должна быть такой, что сначала идут все поля обычных ответов, а потом все поля для комментариев, если таковые существуют.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ на вопрос вносится как массив. Ключи этого массива -- это коды хеадингсов. Значения массива -- это массивы, в которых перечисляются коды выбранных для хеадингса вариантов ответов.

Например, $q->answer(array(1 => array(3,7,9), 2 => array(1), 27 => array(5,93)));

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга для этого вопроса ниже

Работа пайпинга

Простой пайпинг

- **пайпинг** – эта конструкция будет заменена на текстовые формулировки вариантов ответов, выбранных для данного хеадингса
    - Если вариантов было выбрано несколько, то формулировки должны идти через запятую и пробел
    - Если у варианта ответа есть флаг Другое, то вместо его формулировки должен выводиться текст, вписанный в поле Другое
- **::кодВопросаrКодХеадингса::** – полностью аналогично предыдущей конструкции, только не удаляем html теги
- **{{кодВопросаrКодХеадингса}}** – эта конструкция будет заменена на коды вариантов ответов, выбранных для данного хеадингса
    - Если вариантов было выбрано несколько, то коды должны идти через запятую БЕЗ пробела

Полноценный пайпинг

- **$кодВопроса** – обычный массив. Ключами являются коды хеадингсов, а значениями -- массивы с кодами выбранных для этого хеадингса вариантов ответов.
- **$кодВопросаo** – обычный массив. Ключами являются коды хеадингсов, а значением -- массивы с текстом, вписанный в поле Другое для выбранных ответов. Если текст не вписан, то пусто.

Темплейты

Dragndrop

Вопрос GridMulti по умолчанию отображается в виде упражнения драг-энд-дроп, по схеме похожего на темплейт драг-энд-дроп для обычного вопроса Grid. Т.е. хеадингсы становятся объектами, которые перетаскиваются, а варианты ответов -- **контейнерами**, в которые происходит перетаскивание.

Отличия от обычного вопроса Grid:

- При изначальном заходе на вопрос на экране всегда показываются все хеадингсы.
- Когда хеадингс отнесен в контейнер, то он всегда показывается в контейнере и остается в исходном поле. Т.е. хеадингсы НЕ исчезают из исходного поля после перетаскивания в контейнер. Это необходимо, чтобы была возможность дать несколько ответов в строке, т.е. перенести хеадингс в несколько контейнеров.

Транспонирование в темплейте DD

Транспонирование означает, что строки становятся контейнерами, а варианты ответов -- перетаскиваемыми объектами. Т.е. строки и варианты ответов как бы меняются местами.

При этом флаги вариантов ответов / строк работают следующим образом:

- флаг “эксклюзив” варианта ответа означает, что если он помещен в какой-то контейнер, то положить вместе с ним туда же еще один ответ невозможно. Механика такая же, как в темплейте dragndrop в вопросе Multi:
    - если мы помещаем в контейнер эксклюзивный вариант ответа, то все остальные ответы из этого контейнера удаляются;
    - если в контейнере уже лежит эксклюзивный вариант ответа, а мы переносим туда еще

один вариант ответа, то эксклюзивный автоматически удаляется из этого контейнера.

- “другое” у варианта ответа означает, что при помещении этого ответа в любой контейнер у ответа под текстовкой появляется поле для ввода комментария
- поскольку строки являются теперь контейнерами, то “другое” у строки означает, что нужно дать название контейнеру; при этом этот контейнер является не обязательным для заполнения, т.е. его можно оставить пустым

Пример кода вопроса

```
Q1. Охарактеризуйте, пожалуйста, каждый из соков ниже
type: GridMulti
min: 1
max: 3
headings:
1. Добрый
2. Фруктовый Сад
3. Я
4. Rich
5. J7
97. Другое
other: yes
options:
1. Обычно покупаю этот сок
2. Нравится моей семье
3. Никогда не пробовал
4. Раньше покупал, сейчас уже нет
5. Другое
other: yes
max: 2
```

Rank (Ранжирование)

Вопрос Rank -- это ранжирование вариантов ответов. Например, когда из набора объектов нужно выбрать три лучших, поставив их, соответственно, на первое, второе и третье места. Или когда все варианты ответов нужно расположить в порядке предпочтения.

В данном случае **варианты ответов** -- это объекты, которые ранжируются.

Хеадингсы в этом вопросе играют вспомогательную роль и содержат названия мест ранжирования. Они являются необязательными, т.е. при создании вопроса хеадингсы можно не задавать. (См. описание темплейта ниже, там их назначение поясняется подробно)

Возможности и настройки вопроса Rank

1. В админке заложены сортировки для вариантов ответов. Для хеадингсов сортировки в админке отсутствуют.
2. Варианты ответов могут иметь следующие флаги:
    a. Код (может быть только числовым)
    b. Другое
    c. Закрепить
    d. css
    e. Эксклюзив (Обратите внимание на то, как этот флаг работает в данном случае, см. ниже)
3. У хеадингсов из флагов есть только Код, других флагов нет.
4. Параметры Мин и Макс в настройках вопроса. Задают минимальное и максимальное количество вариантов ответов, которые обязательно должны быть проранжированы респондентом. По

умолчанию Мин и Макс равны количеству вариантов ответов в этом вопросе, у которых отсутствует флаг Эксклюзив.

5. Параметр “Количество колонок” позволяет расположить варианты ответов в несколько колонок (работает так же, как для Single или Multi).

Выгрузка вопроса

Заголовок: заголовки строятся для всех вариантов ответов по принципу:
кодВопроса**rN**, где r - статичный символ, а N — это порядковый номер места в итоговом ранжировании.
Если к одному или нескольким вариантам ответов есть комментарии, то под них заводятся дополнительные столбцы, название которых образуется по принципу: кодВопроса**oCode**, где o - статичный символ, а Code - код варианта ответа, для которого был введён комментарий.
ВАЖНО: структура должна быть такова, что сначала идут все обычные столбцы, а потом все столбцы комментариев, если последние существуют.
Значение:
Код варианта ответа, поставленный на текущее место. Если пустота - то на соответствующее место, не было проставлено ни одного варианта (были проранжированы не все ответы. Обычно начиная с какого-нибудь места и до последнего)

В поле для комментария вставляется сам комментарий.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ вносится как обычный массив, в котором значения -- это коды вариантов ответов, а порядок сортировки определяется порядком этих значений в массиве. (нулевой индекс = 1 место и т.д.)

Например, $q->answer(array(4, 3, 1)) означает, что вариант ответа с кодом 4 поставлен на первое место, вариант ответа с кодом 3 -- на второе, вариант ответа с кодом 1 -- на третье. А вариант номер два остался НЕ проранжирован.

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга для этого вопроса ниже

Работа пайпинга

Простой пайпинг

А. Простой пайпинг по коду вопроса

- **[[кодВопроса]]** – эта конструкция будет заменена на текстовые формулировки проранжированных вариантов ответов
    - Если вариантов было выбрано несколько, то формулировки должны идти согласно порядку ранжирования, начиная с первого места. Формулировки должны отделяться друг от друга запятой и пробелом.
- **::кодВопроса::** – полностью аналогично предыдущей конструкции, только не удаляем html теги
- **{{кодВопроса}}** – эта конструкция будет заменена на коды проранжированных вариантов ответов
    - Если вариантов было выбрано несколько, то коды должны идти согласно порядку ранжирования, начиная с первого места. Коды выводятся через запятую БЕЗ пробела

Полноценный пайпинг

- Переменная **$кодВопроса** – обычный массив, ключами которого являются места

проранжированных ответов, а значения - коды ВО, находящихся на соответствующем месте.

- Переменная **$кодВопросаo** (где o – статичный символ) – обычный массив, ключами которого являются коды проранжированных вариантов ответов. Значение -- текст вписанный в поле Другое для варианта ответа. Если текст не вписан, то пусто.

Темплейты

DD

Вопрос Rank по умолчанию отображается в виде темплейта драг-энд-дроп. Схема его работы такова:


1. При изначальном заходе на вопрос он отображается по той же схеме, что и вопрос Multi в темплейте драг-энд-дроп. Т.е. под текстом вопроса располагается пустой контейнер с текстом “Ваш выбор: перенесите сюда выбранные объекты и проранжируйте их”. Под ним располагаются варианты ответов. (см. рисунок ниже)
2. **Внутри контейнера** варианты ответов всегда располагаются в **ОДИН** столбец.
3. Внутри контейнера респондент может располагать варианты ответов в произвольном порядке, т.е. ранжировать.



4. Когда вариант ответа переносится респондентом в контейнер, то:
    a. Если хеадингсы у вопроса не заданы, то слева от варианта ответа появляется **порядковый номер**, под которым он лежит в контейнере. Самый верхних вариант ответа имеет номер 1, второй сверху -- номер 2, и так далее.
    b. Если хеадингсы заданы, то:
        i. Если существует хеадингс, код которого равен порядковому номеру проранжированного варианта ответа, то слева от этого варианта ответа мы показываем не порядковый номер, а текст хеадингса с таким кодом.
        ii. Если НЕ существует хеадингс, код которого равен порядковому номеру проранжированного варианта ответа, то см пункт (a).
    c. Если вариант ответа имеет флаг “Другое”, то после помещения в контейнер у него под его контентом появляется текстовое поле, которое необходимо заполнить.

d. Если вариант ответа имеет флаг “Эксклюзив”, то
    i. Уже расположенные в контейнере варианты ответа убираются из него.
    ii. Слева от этого варианта ответа нет подписи (ни порядкового номера, ни текста хеадингса)

В примере ниже существуют хеадингсы “Нравится” и “Не нравится”, соответственно с кодами 1 и 6.

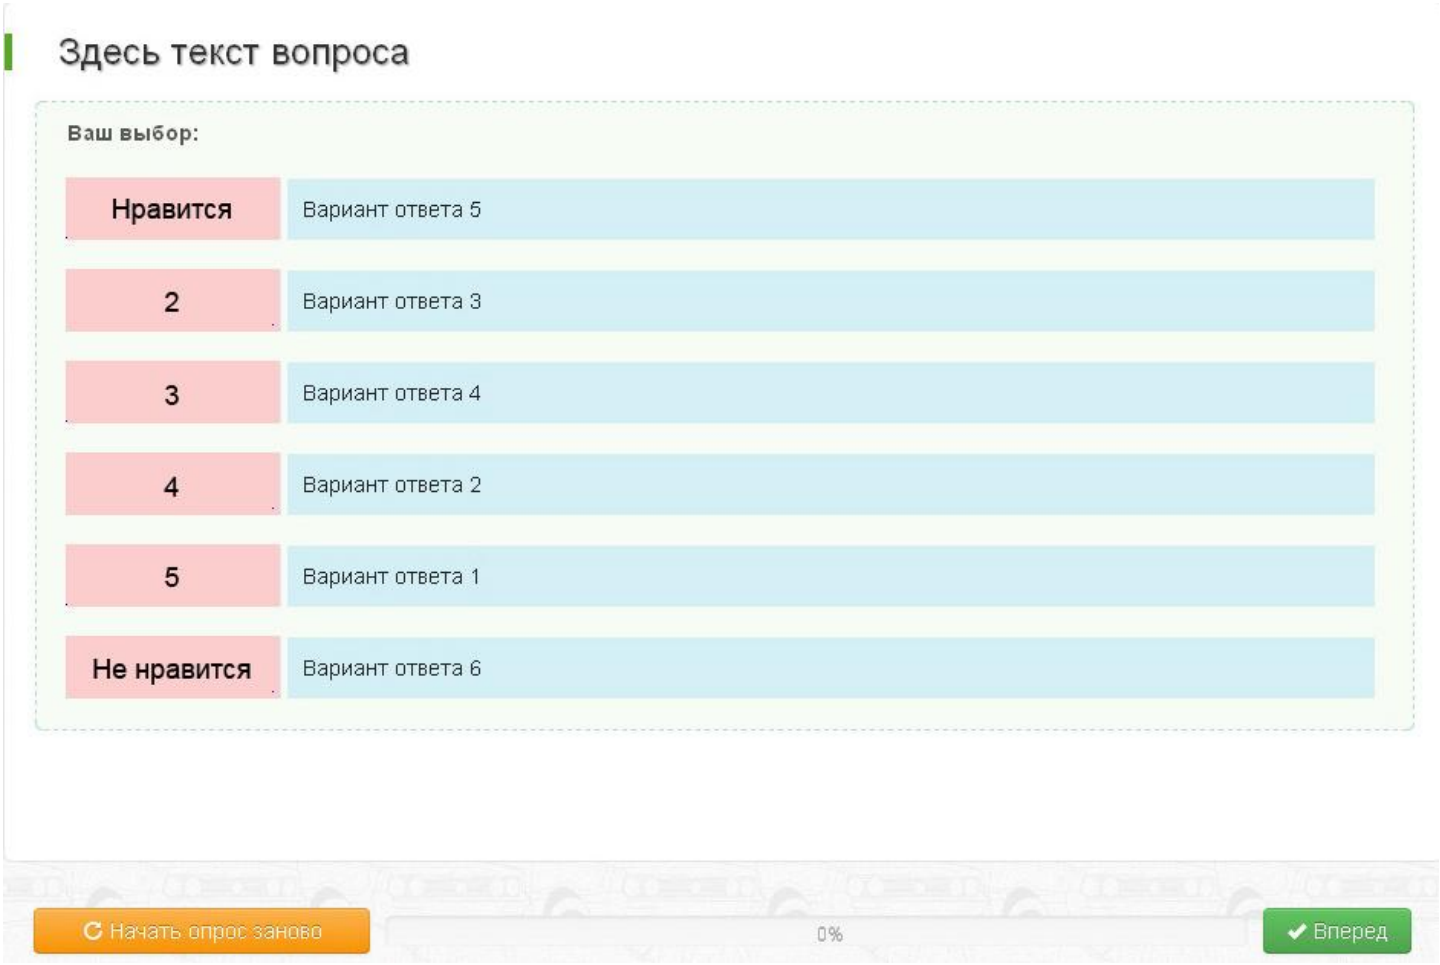

Пример работы вопроса Rank в темплейте DD

Посмотрим как будет работать вопрос, код которого приведен ниже в качестве примера кода. Задача респондента -- проранжировать соки.

Пусть, например, мне больше всех нравится сок “Rich”. Я переношу его в контейнер, он становится проранжированным под первым номером. Поскольку в вопросе есть хеадингс с кодом 1, то значит слева от этого варианта ответа появится текст хеадингса, т.е. надпись “Нравится мне больше всего”. Допустим на втором месте у меня сок “Добрый”, я переношу его в контейнер и располагаю под соком “Rich”. Хеадингса с кодом 2 в вопросе нет, поэтому слева от него появится просто цифра 2. На третьем месте, например, перенесем сок “Я”, потом “J7”, потом “Фруктовый сад”. Затем, например, я решаю, что “Фруктовый сад” мне все же нравится больше, чем “J7” и меняю их местами. Тогда в результате варианты ответов будут выглядеть в контейнере так:

Нравится мне больше всего	Rich

2	Добрый
3	Я
4	Фруктовый сад
Нравится мне меньше всего	J7

Пример кода вопроса

```
Q1. Пожалуйста, проранжируйте соки ниже согласно тому, насколько они вам нравятся. Сок, который вам нравится больше всего, поставьте на первое место, а который меньше всего -- на последнее.
type: Rank
optionsOrder: randomize
headings:
1. Нравится мне больше всего
5. Нравится мне меньше всего
options:
1. Добрый
2. Фруктовый Сад
3. Я
4. Rich
5. J7
99. Затрудняюсь ответить
exclusive: yes
```

ClickTestXY (Координатный клик-тест)

Вопрос ClickTestXY -- это вопрос, в котором респонденты кликают по картинке, а мы сохраняем в базе **координаты** и **очередность** кликов.

Варианты ответов в этом вопросе играют вспомогательную роль и содержат названия кликов. Они являются необязательными, т.е. при создании вопроса варианты ответов можно не задавать. Вариант ответа относится к клику, порядковый номер которого равен коду данного варианта ответа. (Т.е. принцип тот же, что и у хеадингсов в вопросе Rank)

Возможности и настройки вопроса ClickTestXY

1. Обязательным является параметр “Изображение” (img). Это инпут поле, в которое вписывается название и путь к картинке, которую мы используем для клик-теста.
    a. **ВАЖНО**: корневым каталогом для картинок является папка img, расположенная в папке данного опроса в файловом менеджере.
2. У вариантов ответов из флагов есть только Код.
3. Параметры Мин и Макс в настройках вопроса -- необязательные для заполнения параметры. Задают минимальное и максимальное количество кликов по картинке, которые респондент должен сделать.
    a. Если эти параметры НЕ указаны, то используем дефолтные значения: Мин=1, Макс=10
    b. Если число Мин не достигнуто, мы не пускаем дальше; если число Макс достигнуто, то дальнейшие клики мы просто перестаем отслеживать и соответственно сохранять их координаты

Выгрузка вопроса

В базу выгружаются координаты всех кликов в том порядке, в котором клики были сделаны, начиная с первого.

Заголовок: для каждого клика заводится две колонки в выгрузке:

кодВопроса_nX

кодВопроса_nY

где n — это порядковый номер клика, **начина с единицы**.

Например, если код вопроса Q1, и было разрешено делать два клика, то в выгрузке должны быть 4 колонки: Q1_1X, Q1_1Y, Q1_2X, Q1_2Y

Подпись к колонке (Variable label) составляется по принципу:

- номер клика, пробел
- текстовка соответствующего варианта ответа если она есть, пробел
- дефис, пробел
- буква типа координаты (т.е. X или Y), пробел
- дефис, пробел
- текст вопроса

Пример подписи:

1- X - Отметьте, пожалуйста, на этой фотографии щелчком мышки те места/элементы изображения, которые привлекают Ваше внимание больше всего. Отметьте от 5 до 10 элементов

Значение:

- Если клик с таким порядковым номером существует -- координаты кликов, **округленные до целого**
- Если не существует -- пусто.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ вносится как массив, в котором ключ -- это порядковый номер клика. Значение -- массив, первое значение в котором является X координатой клика, второе -- Y координатой.

Например, $q->answer(array(1 => array(132,207), 2 => array(13,27))) означает, что мы сохраняем в качестве ответа на вопрос два клика с координатами 132,207 и 13,27.

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга для этого вопроса ниже

Работа пайпинга

Простой пайпинг

Простой пайпинг по коду вопроса отсутствует

Полноценный пайпинг

- Переменная **$кодВопроса** – массив, ключами которого являются порядковые номера кликов

начиная с единицы. Значениями -- массивы, первое значение в которых является X координатой клика, второе -- Y координатой.

Темплейты

Default

1) Под текстом вопроса мы располагаем изображение, которое используется для клик-теста.
    a) Изображение должно быть выровнено следующим образом:
        i) По горизонтали -- всегда по центру относительно белого поля
        ii) По вертикали -- по верхнему краю
    b) Если изображение шире / выше, чем белое поле -- растягиваем белое поле под изображение.
2) Когда изображение **полностью загрузилось**, то при клике по изображению:
    a) Если номер клика меньше Макс,то
        i) помещаем на место клика фиолетовый кругляшек диаметром 20 пикселей; внутри него белым цветом должен быть указан номер данного клика.
        ii) Координаты данного клика сохраняем под соответствующим порядковым номером (координаты отсчитываем от верхнего левого угла картинки)
    b) Если номер клика больше Макс, ничего не делаем
3) При нажатии на кнопку Далее:
    a) Если респондент сделал меньше кликов, чем число Мин, то должно появляться предупреждение ”Вы должны сделать от **Мин** до **Макс** кликов по изображению”

Пример изображения, на котором 3 упаковки сока, по изображению сделано 3 клика в рамках клик-теста:



Пример кода вопроса

```
Q1. Отметьте, пожалуйста, на этой  фотографии щелчком мышки те места/элементы изображения, которые привлекают Ваше внимание больше всего. Отметьте от 5 до 15 элементов.
type: ClickTestXY
min: 5
max: 15
img: q1.jpg
options:
1. Самый первый клик
```

VideoTest (тестирование видео в реальном времени)

Вопрос VideoTest-- это вопрос, в котором респонденты во время просмотра видео дают свою оценку видеоряду в реальном времени. Оценки записываются с частотой 2 раза в секунду. Когда видео просмотрено, все оценки разом сохраняем в БД в качестве ответа на данный вопрос.

Варианты ответов в этом вопросе содержат путь к видеороликам. Они являются обязательными. Единственный параметр -- это **код варианта ответа**.

Возможности и настройки вопроса VideoTest

1. Обязательным является параметр “Тип шкалы” (scale). В админке это выпадающий список из вариантов: Слайдер, Палец, Слайдер клик. В скрипте им соответствуют: slider, finger, sliderClick. Если параметр отсутствует в скрипте, то **по дефолту** ставим значение slider
2. В админке заложены сортировки для вариантов ответов. В данном случае эта сортировка задает то, в каком порядке будут показаны видеоролики.

Особенности мобильных шаблонов

В мобильных браузерах технически невозможно осуществить непрерывный показ сразу нескольких роликов один за другим. Проигрывание каждого следующего будет ожидать тапа пользователя на кнопке play.

Т.о. если по логической задумке опроса, такое прерывание недопустимо, **необходимо несколько роликов слить в один файл, и показывать как одно видео**.

Выгрузка вопроса

В базу для каждого ролика каждая оценка выгружается в отдельное поле.

Заголовок: для каждого клика заводится две колонки в выгрузке:

кодВопроса_кодВариантаОтвета_порядковыйНомерОценкиНачинаяСединицы

Например, если код вопроса Q1, в нем было два видеоролика с кодами 1 и 99, к каждому было 5 оценок, то на выходе должно получиться 10 колонок:

Q1_1_1,Q1_1_2,Q1_1_3,Q1_1_4,Q1_1_5,Q1_99_1,Q1_99_2,Q1_99_3,Q1_99_4,Q1_99_5

Подпись к колонке (**Variable label**) составляется по принципу:

- название ролика БЕЗ полного адреса. Т.е. типа video1.flv
- дефис, пробел
- текст вопроса

Пример подписи:

video1.flv - Пожалуйста, потренируйтесь на ролике – подвигайте бегунок вправо и влево.Кнопка "Далее" будет доступна через несколько секунд

Подпись к оценкам (**Value labels**) всегда содержит подпись только к двум крайним кодам: 1 и 100:

1 min

100 max

Значение:

- Оценка
- Если оценки с таким порядковым номером не существует -- пусто*.

***ВАЖНО:** оценка может не существовать в самом конце ряда оценок по ролику. Это связано с погрешностью выставления оценок. Они должны выставляться 2 раза в секунду, но по факту есть погрешность около 200мс. Из-за этого у разных респов по одному и тому же ролику количество оценок может отличаться на 1. Это **НЕ** должно считаться ошибкой.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ вносится как массив, в котором ключ -- это код варианта ответа (т.е. видеоролика). Значение -- массив, с оценками.

Например, $q->answer(array(1 => array(12,52,74,87), 99 => array(13,27,56,28,92,56))).

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга для этого вопроса ниже

Работа пайпинга

Простой пайпинг

Простой пайпинг по коду вопроса отсутствует

Полноценный пайпинг

- Переменная **$кодВопроса** – массив, ключами которого являются коды вариантов ответов. Значениями -- массивы, оценок.

Синтаксис полного ответа (функция $q->getFullAnswer)

Функция $q->getFullAnswer возвращает ассоциативный массив у которого есть 2 ключа:

- ‘answer’. Содержит переменную **$кодВопроса**.
- ‘param’. Содержит ассоциативный массив с дополнительной информацией, структура его такова:
    - ‘qt’. Содержит количество децисекунд, которое респондент затратил на ответ на этот вопрос.
    - ‘qh’. Содержит историю ответа на этот вопрос, как строку (String). ПОКА ЗНАЧЕНИЕ ПУСТОЕ, т.к. мы еще не записываем историю

- ДАЛЕЕ БУДЕМ ДОБАВЛЯТЬ КЛЮЧИ с дополнительной информацией

Темплейты

Default

Дефолтный темплейт отображает видео через встроенное флеш приложение

Размеры флешки: 900 на 675

Посередине экрана отображается ролик (ролики), сразу под ними идет элемент оценки ролика (шкала/палец).

И ниже как обычно кнопка “Далее”, которая отображается только после окончания просмотра ролика (роликов).

Пример кода вопроса

```
Q1v3. <b>Нравится Вам или не нравится то, что происходит на картинке, на экране?</b><br><font size="14">Пожалуйста, не прекращайте движение мыши на протяжении всего просмотра!<br>Пожалуйста, фиксируйте эмоции, возникающие у Вас при просмотре рекламного ролика. Двигайте 'бегунок' ВПРАВО, если то, что Вы слышите или видите на экране, Вам НРАВИТСЯ. Двигайте 'бегунок' ВЛЕВО, если то, что Вы слышите или видите на экране, Вам НЕ нравится.<br>После каждого рекламного ролика (когда экран черный) ставьте, пожалуйста, бегунок в нейтральное положение – посередине линии.</font>

type: VideoTest

scale: slider

optionsOrder: randomize

options:

1.video1.flv

2.video2.flv
```

Scale (Вопрос в виде шкалы)

Вопрос, варианты ответа которого представлены в виде шкалы.

В данном случае **варианты ответов** являются подписями к отдельным значениям шкалы и НЕ являются обязательными параметрами (см. подробнее в описании темплейтов).

Стандартным темплейтом является слайдер (default)

Параметры вопроса

Параметр	Описание
Выравнивание ответов в матрице	По умолчанию (в данном случае -- по центру) Положение 1 (в данном случае -- по верхнему краю) Положение 2 (в данном случае -- по нижнему краю

Возможности и настройки вопроса Scale

1. Вопрос Scale может быть включен в матричную группу.
2. Из сортировок вариантов ответов в админке присутствуют только следующие (остальные не имеют смысла, т.к. значения шкалы перемешивать нельзя):
    a. default
    b. reverse
    c. random reverse

    ВАЖНО: Сортировка вариантов ответов по факту означает переворачивание шкалы

3. Флаги вариантов ответов
    a. Код
    b. css
    c. relative -- если этот чекбокс отмечен, то выравнивание подписи, соответствующей этому варианту ответа, будет произведено по принципу равной удаленности от границ, без жесткой привязки к значению шкалы, равному коду этого ответа. (См. подробности в описании темплейта)
4. Чекбокс “Комментарий к ответу”. Аналог флага Другое, только в данном случае он относится не к варианту ответа, а ко всему вопросу. Поэтому если он отмечен, то при любом ответе на вопрос появится поле для ввода комментария.
5. Параметры “Min значение” и “Max значение” задают минимальное и максимальное значение шкалы. По умолчанию они равны соответственно 1 и 100
6. Параметр “Размер шкалы” (инпут поле, указывается значение в пикселях). Задает ширину шкалы на странице опроса. По умолчанию пусто, что соответствует ширине 500. Если отмечен чекбокс “Транспонировать”, то задает высоту шкалы.
7. Параметр “Шаг” задает шаг шкалы. По умолчанию равен 1.
8. Параметр “Начальное положение” (инпут поле). Указывается значение шкалы, в котором должен быть бегунок при изначальном заходе на вопрос. По умолчанию пусто, что означает, что бегунок должен располагаться точно посередине шкалы вне зависимости от того, доступно ли это положение по факту для выбора респондентом или нет.
9. Чекбокс “Транспонировать”. Если отмечен, то шкала располагается на странице опроса вертикально (при этом ее Min значение располагается внизу).
10. Чекбокс “Без нейтрали”. Если отмечен, то нельзя выбрать серединное значение шкалы.
11. Чекбокс “Показывать выбранное значение”. Если отмечен, то над бегунком показывается выбранное значение шкалы, когда вопрос отвечен.
12. Параметры “Префикс значения” и “Постфикс значения” (Инпут поля). По умолчанию пустые. Если заданы и отмечен чекбокс “Показывать выбранное значение”, то показываются, соответственно, слева и справа от выбранного в качестве ответа значения шкалы над бегунком. Например, если префикс $, и я выбрал ответ 1000, то над бегунком покажется надпись $1000.
13. Параметр “Центральная подпись”. Задает текст дополнительной подписи, которая будет располагаться по центру шкалы. Используется для четных шкал, когда в центре невозможно разместить подпись, привязав ее к конкретному значению шкалы.

Выгрузка вопроса

Заголовок: код вопроса;
Если есть комментарий, то после заголовка добавляется еще один заголовок, в котором к коду вопроса

добавлена латинская o.
Значение: Числовое значение шкалы для ответа.
В поле для комментария, соответственно, приводится сам комментарий.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Ответ вносится как число, соответствующее значению шкалы.

Например, $q->answer(55) означает, что будет проставлено значение 55.

Переменные класса $q->

См. описание Полноценного пайпинга

Работа пайпинга

Простой пайпинг

- простого пайпинга, выдающего текстовые формулировки вариантов ответов, у данного типа вопроса нет, т.к. эти формулировки являются необязательными и могут отсутствовать; соответственно, для их использования в опросе требуется проверка их наличия, что можно сделать при помощи php и полноценного пайпинга
- **{{кодВопроса}}** – эта конструкция будет заменена на значение шкалы для ответа

Полноценный пайпинг

- Переменная **$кодВопроса** – содержит значение шкалы для ответа как число
- Переменная **$кодВопросаo** (где o – статичный символ) – содержит текст вписанный в поле Другое.

Темплейты


default

Вопрос Scale по умолчанию отображается в виде слайдера.

Схема работы

1. При изначальном заходе на вопрос он считается НЕ отвеченным, даже если бегунок стоит на одном из реально возможных значений (это выставляется параметром “Начальное положение”). Соответственно изначально над бегунком не должно быть значения шкалы, даже если чекбокс “Показывать выбранное значение” отмечен.
2. Ответ можно дать двумя способами:
    a. либо переместить бегунок в нужно положение
    b. либо кликнуть на саму шкалу в то место, куда должен встать бегунок; бегунок при этом переместится туда, если это положение доступно. Если оно не доступно (например, респондент кликает на середину шкалы, а она недоступна из-за настройки “Без нейтрали”), то в ближайшее доступное место относительно точки клика
3. Если для шкалы задан шаг, то бегунок нельзя поместить между значениями шага. Соответственно, если шаг велик относительно размера шкалы, то движение бегунка, если его прижать и двигать, будет “скачкообразным”, он будет перепрыгивать в доступное положение, пропуская недоступные.

Общая схема отображения слайдера:

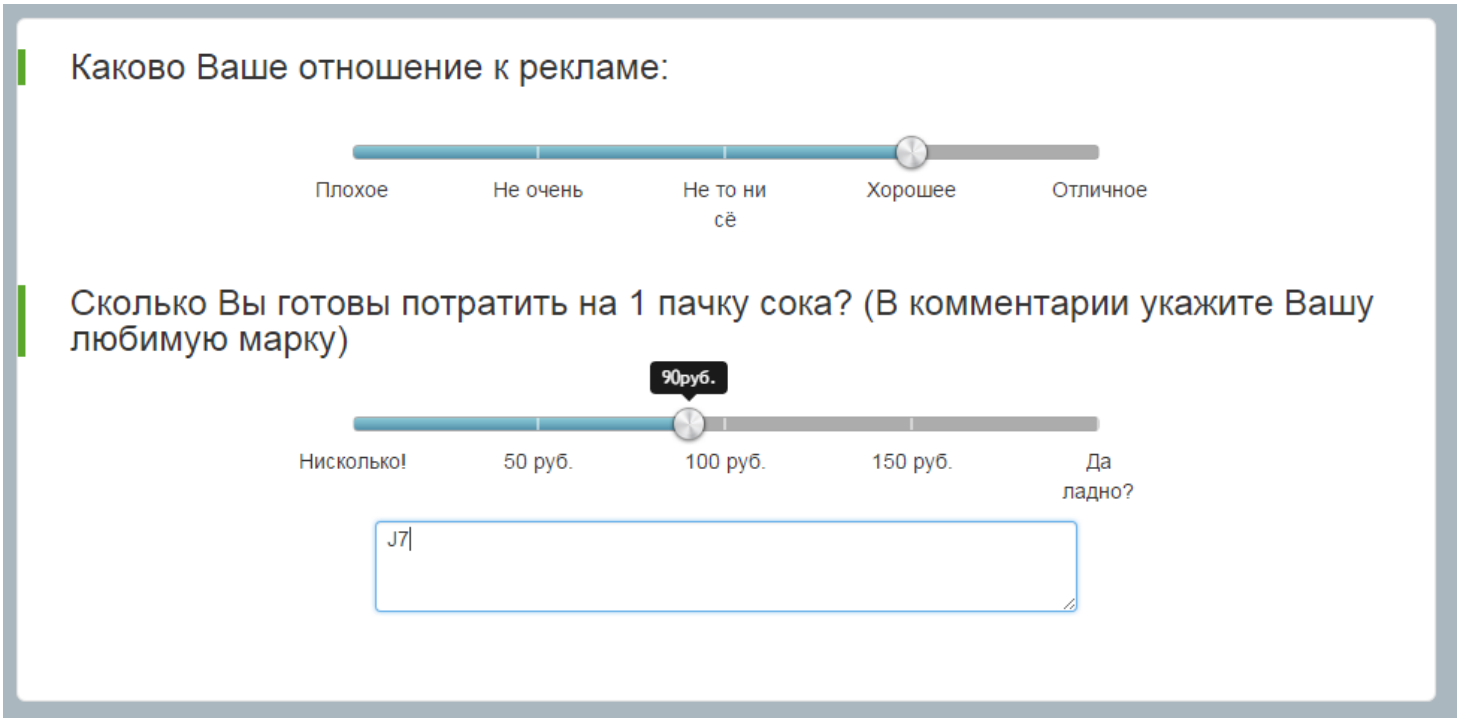

Особенности отображения слайдера

1. Дизайн слайдера по умолчанию выглядит в таком стиле:



2. Цвет шкалы -- голубой
3. Расположение на странице: слайдер центрируется по горизонтали относительно белого поля.
4. Если у вопроса есть варианты ответов то их текст должен отображаться в качестве подписи к значению шкалы, соответствующему коду варианта ответа.
    a. Подписи к шкале показываются **ПОД** ней и центрируются по горизонтали относительно значения, к которому они относятся. Этим подписям соответствуют засечки, показывающие точное расположение значения, к котором относится подпись.
    b. Значение шкалы, соответствующее положению бегунка, показывается **НАД** шкалой. (Если конечно отмечен чекбокс “Показывать выбранное значение”)
5. Если вопрос требует ввода комментария, то поле для него появляется **ПОД** слайдером, когда тот отвечен.

Пример кода вопроса

```
Q1. Укажите, пожалуйста, какую сумму в месяц вы в среднем тратите на Интернет для себя. В комментарии к вопросу перечислите, пожалуйста, типы интернет соединения, которые вы используете.
type: Scale
other: yes
min: 0
max: 500
step: 10
```

```
showscore: yes
prefix: $
options:
0. Не плачу за Интернет
500. Трачу на Интернет $500 или более

Q2. Насколько вы согласны с утверждением, что этот слайдер нелогичен?
type: Scale
min: 0
max: 100
options:
0. Совершенно НЕ согласен
25. Скорее НЕ согласен
50. 50 на 50
75. Скорее согласен
100. Полностью согласен

Q3. Насколько вы согласны с утверждением, что этот слайдер нелогичен?
type: Scale
min: 1
max: 4
centralLabel: Затрудняюсь ответить
options:
1. Совершенно НЕ согласен
2. Скорее НЕ согласен
3. Скорее согласен
4. Полностью согласен

Q4. Насколько вы согласны с утверждением, что этот слайдер нелогичен?
type: Scale
min: 0
max: 8
centralLabel: Затрудняюсь ответить
options:
0. Не хочу отвечать
1. Совершенно НЕ согласен
3. Скорее НЕ согласен
6. Скорее согласен
8. Полностью согласен
```

Stars

Существуют 3 вида “Звездных” шаблонов, которые отличаются только цветом звёзд (всё остальное абсолютно одинаково):


- red_stars,
- green_stars
- yellow_stars.

Схема работы


1. При изначальном заходе на вопрос, все звёзды отображаются серым цветом
2. Вопрос считается отвеченным, если выбрана хотя бы одна звезда
3. Ответ - это всегда целое число звёзд, т.е. если отображено 5 звёзд, то нельзя дать ответ 3.5
4. Выбор одной (первой) звезды всегда означает, что ответ респондента равен "Мин выбрать". Выбор всех звёзд (крайней правой) – это "Макс выбрать"
5. При ответе закрашиваются все звёзды слева от выбранной включительно
6. Звезды всегда располагаются по горизонтали, даже в мобильной версии вертикальной

ориентации страницы.

Вид шаблона при старте опроса:

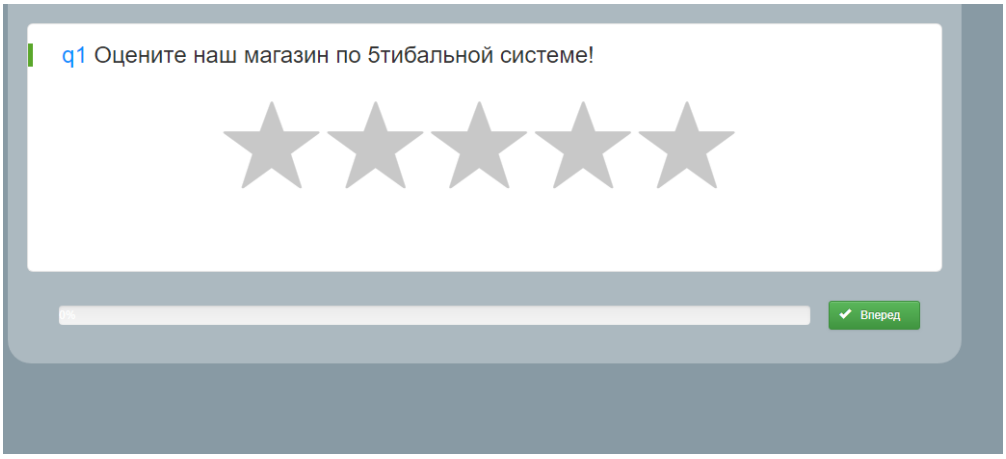

Вид шаблона после клика на на третью (для данного примера) звезду:

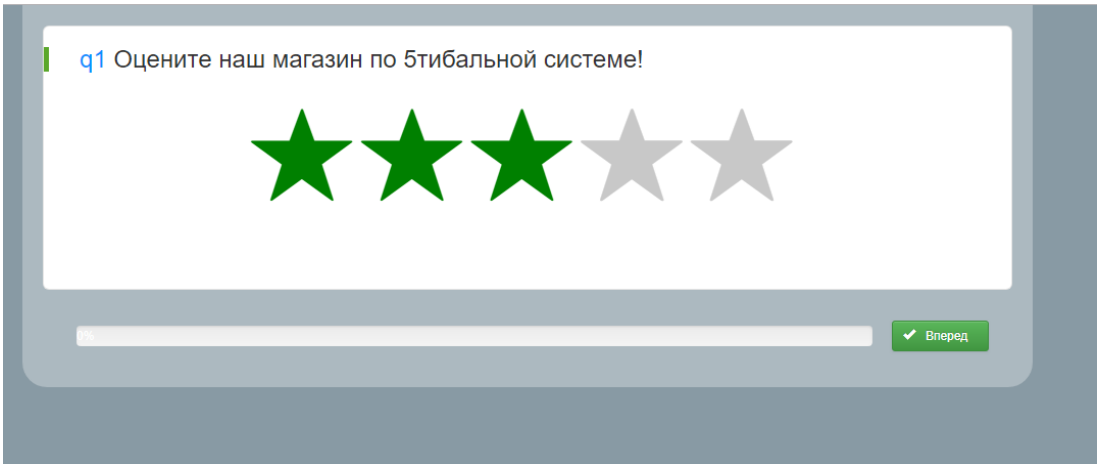

Количество отображаемых звёзд:

По-умолчанию количество звёзд это (("Макс выбрать" - "Мин выбрать") / Шаг) + 1.
Например: если мин=2, макс=10, шаг=2, то рисуем шкалу из 5 звезд, со следующими весами: 2, 4, 6, 8, 10

Максимальное количество звёзд 11.
Если по формуле выше получилось больше 11, то:
- Если значение получилось четным, то рисуем 10 звёзд
- Если значение получилось нечетным, то рисуем 11 звёзд
Ответ в этом случае – это ближайшее значение к выбранном числу звёзд (используем математическое округление).
.

Поддержка настроек вопроса Scale:

Сейчас есть поддержка только следующих настроек:

- “На одной странице” (отображение с другими вопросами внутри Группы, у котой есть галочка “На

одной странице”)
- “Ответ не обязателен”

Пример кода вопроса

```
q1. Оцените наш магазин по 5ти бальной системе!
type: Scale
template: green_stars
min: 1
max: 5
step: 1
options:
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
```

Group (Группообразующий вопрос)

Переменные класса $q->, заводимые под группу

Для группообразующего вопроса заводится служебная переменная с названием **$кодВопроса**. Ее значение берется из ответа, поэтому она существует только если группообразующий вопрос уже пройден.

Переменная хранит информацию о том, какие вопросы и в каком порядке будут показаны респонденту, **исходя из настроек группообразующего вопроса** (функция $q->order, $q->hide, $q->show, настроек порядка показа и т.д.). Однако нужно понимать, что у самих вопросов тоже могут быть переходы или настройки показа, приводящие к пропуску вопроса. Поэтому по факту респондент может не увидеть часть вопросов, которые были определены в группообразующем вопросе для показа.

Тип переменной -- обычный массив. В нём значениями являются коды вопросов, которые показывались данному респонденту. Причем эти коды стоят в массиве в том порядке, в котором вопросы показывались.

Выгрузка вопроса

Заголовок: строятся по принципу кодВопроса_N, где N — это код входящих в группу вопросов.
Значение: номер показа соответствующего вопроса для данного респондента.
Если вопрос не показывался, то пустота

Создание группы из скрипта

Чтобы создать группу из скрипта, необходимо придерживаться следующей схемы:

- Создать группообразующий вопрос (вопрос типа Group), перечислив в options коды вопросов, входящих в группу
- Под ним создать вопросы, которые должны входить в эту группу

Пример скрипта группы

В этом примере мы группу с кодом G1, в которую входят вопросы Q1, Q2 и Q3. Вопрос Q4 не включен в группу.

```
G1. Group question
type: Group
optinos:
1.Q1
2.Q2
3.Q3

Q1. Single в группе
type: Single
options:
1. Текст варианта ответа с кодом 1
2. Текст варианта ответа с кодом 2

Q2. Info2 в группе
type: Info
options:
1. Текст варианта ответа с кодом 1
2. Текст варианта ответа с кодом 2

Q3. Info3 в группе
type: Info
options:
1. Текст варианта ответа с кодом 1
2. Текст варианта ответа с кодом 2

Q4. Info final
type: Info
```

Matrix (Матричная группа)

Матричная группа задает входящие в нее вопросы для каждой из своих строк. Вопросы отображаются в виде единой таблицы.

Для матрицы не существует настройка “Не отображать”, т.е. матрицу нельзя скрыть.

Строки матрицы

1. Строки в матрице могут иметь следующие флаги:
    - Код (как и у варианта ответа может быть только числовым)
    - Другое
    - Заголовок
    - Закрепить
2. Текст строки по умолчанию располагается в левой колонке таблицы. Но он может отображаться в правой. Ту часть текст строки, которая должна быть справа, необходимо поместить в теги <right></right>.
    - Например: Эта часть строки будет слева<right>А эта часть строки будет справа</right>
    - Если в строке присутствуют правые лейблы (теги <right>), а также выставлен параметр “Другое” (other:yes), то в данном случае параметр “Другое” игнорируется! Строка становится обычной обязательной. Без всякий полей ввода и т.д. Т.о. тег “right” превалирует над флагом “Другое”.

Транспонирование матрицы


Транспонирование матрицы -- это изменение отображения матрицы на странице, при котором лейблы строк располагаются в верхней шапке, а текстовки вариантов ответов -- в левой колонке. Т.е. хеадингсы и варианты ответов меняются местами.

Соответственно, если в обычной матрице респондент дает ответ в каждой строке, то в транспонированной -- в каждом столбце (т.е. для каждого хеадингса, как и раньше, должен быть дан ответ, но поскольку хеадингсы теперь в верхней шапке, то фактически необходимо дать ответ в каждом столбце).

ВАЖНО: при транспонированнии матрицы контент внутри ячеек таблицы НЕ переворачивается.

См. пример ниже.

Обычная матрица

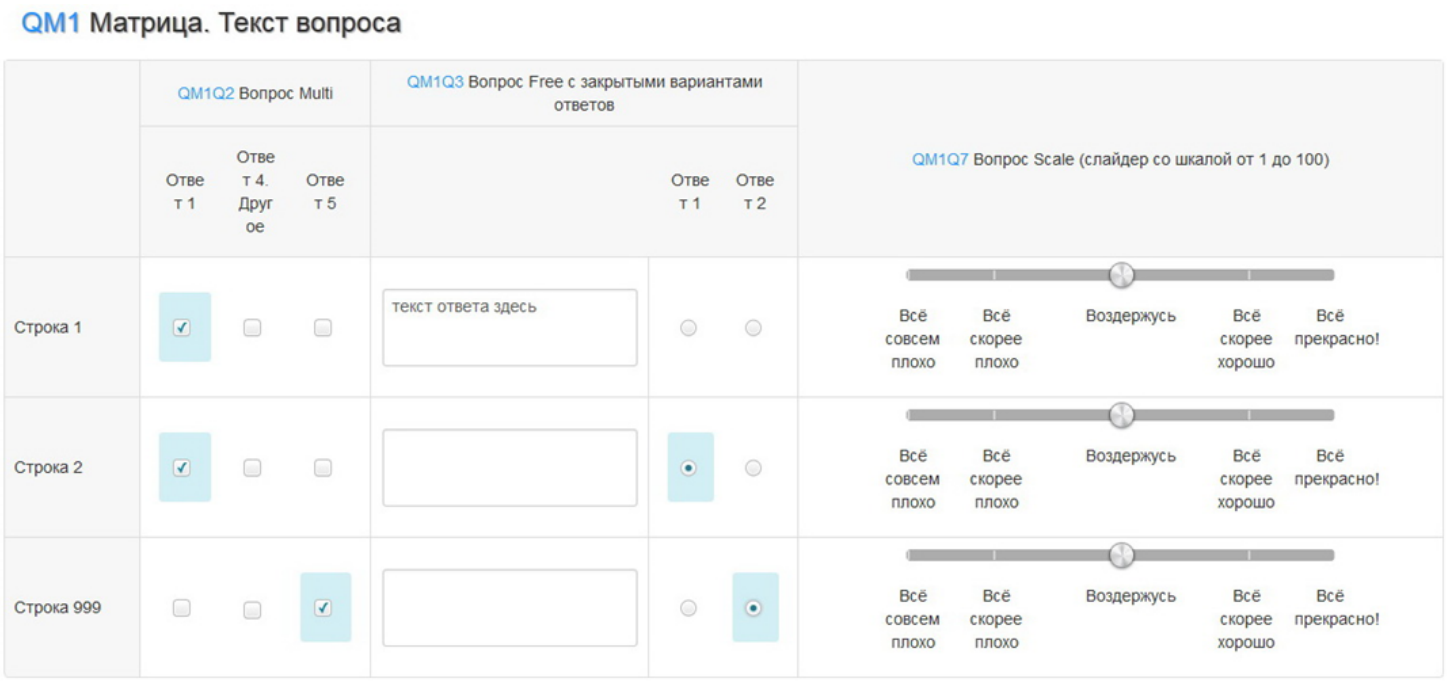

Транспонированная матрица. (Все текстовки элементов сохранены взяты из примера выше)

“Другое” для вариантов ответов работает также, как в обычной матрице: инпут поле всегда появляется в соответствующей ячейке под управляющим элементом. **“Другое” для строк** НЕ используется.

QM1 Матрица. Текст вопроса



Дополнительные настройки обычной и транспонированной матрицы

Параметр	Описание для обычной матрицы	Описание для транспонированной матрицы
Показать шапку внизу (headbottom:)	Шапка матрицы дублируется снизу	НЕ используется
Скрыть строку с вопросом (hidequestionrow:)	В шапке матрицы скрывается строка, в которой расположен текст входящих в матрицу вопросов	Скрывает самую левую колонку, в которой расположены тексты входящих в матрицу вопросов (колонка с текстами ответов остается!)
Скрыть лейблы ответов	НЕ используется	Скрывает левую колонку, в которой расположены тексты вариантов ответов
Скрыть лейблы строк (hideheadingslabels:)	Скрывается левая колонка матрицы, в которой расположен текст лейблов строк	НЕ используется
Ширина матрицы (matrixwidth:)	Общая ширина всей таблицы матрицы	Общая ширина всей таблицы матрицы
Ширина левых лейблов (headingswidth:)	Ширина левой колонки матрицы, в которой приведены лейблы строк	Ширина колонок хеадингсов, а НЕ левой колонки матрицы
Ширина правых лейблов (rightlabelswidth:)	Ширина правой колонки матрицы, в которой приведены лейблы в теге <right>	НЕ используется
Высота строки вопроса (questionrowheight:)	Задает высоту строки в шапке матрицы, в которой находится текст входящих в нее вопросов	НЕ используется
Высота строки дополнительных лейблов (extralabelsrowheight:)	Задает высоту строки в матрице, в которой находятся дополнительные лейблы	НЕ используется
Высота строки заголовков	Не используется	Задает ширину колонки заголовков у вариантов ответов

вариантов ответов		
Высота строки ответов (optionsrowheight:)	Задает высоту строки в матрице, в которой находится текст вариантов ответов	НЕ используется
Высота строки (rowheight:)	Задает высоту каждой из строк в матрице, КРОМЕ строк в шапке	Задает высоту каждой из строк в матрице, КРОМЕ строк в шапке
Выравнивание строк (headingsalign:)	По умолчанию (в данном случае означает по левому краю. Выбирается, если не задан специально) Положение 1 (в данном случае -- по центру) Положение 2 (в данном случае -- по правому краю)	НЕ используется
Выравнивание строк справа (headingsalignright:)	По умолчанию (в данном случае означает по левому краю. Выбирается, если не задан специально) Положение 1 (в данном случае -- по центру) Положение 2 (в данном случае -- по правому краю)	НЕ используется

Дополнительные лейблы у вопросов в матрице. Синтаксис

Синтаксис лейблов в параметре "Дополнительные лейблы в матрице":

- Лейблы, сколько бы их ни было, указываются подряд через разделитель "вертикальная черта".
- Если текст лейбла начинается с сочетания цифра точка, то цифра -- это процент от ширины строки лейблов, к которому этот лейбл привязан (центрируется относительно этой точки)
- Если текст лейбла не начинается с цифры, т.е. не имеет четкой привязки к той или иной точке, то выравнивание производится автоматически следующим образом:
    - Если лейбл один, то он по центру
    - Если лейбла два, то они по краям
    - Если 3 или больше, то первый и последний по краям, а остальные -- через равные промежутки между ними.

Например, лейблы с заданным позиционированием:

extralabels: 7.Лейбл 1|22.Лейбл 2|93.Лейбл 3

Лейблы без заданного позиционирования, которые должны расставляться автоматически:

extralabels: Лейбл 1|Лейбл 2|Лейбл 3

Работа флагов “Другое” для строк в матрице

В обычной матрице если у строки отмечен флаг “другое”, то она отображается по тому же принципу, что и строки у вопроса Grid с флагом другое. Этот принцип подробно описан здесь.

Если коротко, то принцип следующий: флаг “другое” у строки означает, что она изначально отображается на экране НЕ как полноценная строка, а как дополнительная кнопка, расположенная под матрицей (эта кнопка сопровождается пиктограммой “+”). При клике на эту кнопку со знаком плюса, появляется дополнительная строка в матрице, у которой вместо названия в левом столбце пустое инпут поле.

В транспонированной матрице флаг “Другое” у строк НЕ используется.

Работа флагов “Другое” у вопросов, расположенных внутри матрицы

Варианты ответов у вопросов, расположенных внутри матрицы, могут иметь флаг “другое”. Принцип отображения поля “другое” в этом случае подробно описан применительно к вопросу Grid (см. здесь).

Для обычной и транспонированной матрицы флаг “Другое” у варианта ответа отображается одинаково.

Если коротко, принцип следующий: если вариант ответа имеет флаг “другое”, то при выборе этого варианта ответа в этой ячейке матрицы появляется инпут поле, которое респондент должен заполнить. Инпут поле всегда появляется **под управляющим элементом**, т.е. если это вопрос Single, то под радиобаттоном, если это вопрос Multi, то под чекбоксом, если это Scale, то под слайдером.

Автоматическое проставление ответа (через функцию $q->answer)

Синтаксис ответа соответствует типу вопроса и работает аналогично с вопросом Grid (см. здесь), т.е. ключом массива является код хеадингса (строки), а значением массива -- ответ на вопрос:

- Для вопроса Single значение массива -- это код варианта ответа, например, array(1=> 12, 3=>29)
- Для вопроса Multi -- это массив с кодами вариантов ответов, например, array(1 => array(1,2,3), 2=> array(1,2,3,4))
- Для вопроса Free -- это текст ответа, например, array(1 => 'freee coment', 2 =>' free comment2')
- Для вопроса Scale -- это значение ответа, например, array(1=> 98, 3=>37)

Если необходимо внести ответ в матрицу, то нужно использовать специальный синтаксис, при котором ответы помещаются в ассоциативный массив, ключи которого -- это коды вопросов, на которые дается ответ, например:

```
q->answer(
array(
'Q1' => array(1=> 12, 3=>29),
'Q2' => array(1 => array(1,2,3), 2=> array(1,2,3,4)),
'Q3' => array(1 => 'free coment', 2 =>' free comment2')
)
);
```

Переменные класса $q->, заводимые под матричную группу

Для каждой матричной группы заводится количество переменных, равное:

1 + количествоСтрок * количествоВопросов

Синтаксис переменных таков:

- Для каждого вопроса, находящегося внутри матрицы, заводится обычный массив **$кодВопроса.** Ключами являются коды хеадингсов матрицы, а значениями -- коды выбранных для этого

хеадингса вариантов ответов. Набор вариантов ответов зависит от типа входящего в матрицу вопроса. (Например, если вопрос Single, то массив получится таким же, как для вопроса Grid; если Multi, то таким же, как для вопроса GridMulti.)

- Дополнительно заводится массив **$кодВопросаo.** Ключами являются коды хеадингсов матрицы, а значениями -- тексты, вписанные в Другое для выбранных ответов.
- Помимо переменных типа QrN заводится также переменная с названием **$кодМатричногоВопроса**. Она, также как и остальные, создается только для отвеченной матрицы (ее содержание берется из ответа).
    - Эта переменная хранит служебную информацию, а именно то, какие вопросы и какие строки в матрице показывались данному респонденту и в каком порядке.
    - Тип этой переменной – ассоциативный массив. В этом массиве есть два ключа:
        - rows
            - Обычный массив. В нём значениями являются коды строк, которые показывались данному респонденту. Эти коды стоят в массиве в том порядке, в котором строки показывались респонденту (код строки, которая показывалась первой, стоит в нулевом элементе этого массива).
        - questions
            - Обычный массив. В нём значениями являются коды вопросов, которые показывались данному респонденту. Эти коды стоят в массиве в том порядке, в котором вопросы показывались в матрице данному респонденту (код вопроса, который стоял в матрице первым, указан в нулевом элементе этого массива).

Особенности применения функций класса $q-> к матрице

Для функций $q->show, $q->hide, $q->order и др, применяются константы:

ORDER_ROWS - для работы со строками, и

ORDER_QUESTIONS - для работы с вопросами.

Соответственно: отображение/скрытие/порядок следования и т.д.

Работа параметров “логика до”, “логика после” и “условие показа” в матрице

Логика обработки этих параметров в матричной группе такова:

1. Сначала обрабатывается “условие показа” для матрицы. Если оно не выполняется, то матрица пропускается целиком
2. Затем обрабатывается “логика до” у матрицы
3. После этого обрабатываются “условие показа” и “логика до” у вопросов, входящих в матрицу
4. После того, как респондент ответил на вопросы матрицы, обрабатывается “логика после” у вопросов, входящих в матрицу
5. Затем у “логика после” обрабатывается у группообразующего вопроса (т.е. у самого вопроса Matrix).

Выгрузка вопроса

Структура кодов вопросов, доступных для выгрузки, аналогична структуре переменных, которые создаются для матричной группы (см. выше), а именно:

- выгрузка самого группообразующего вопроса означает выгрузку служебной информации о матричной группе (то, какие строки и какие вопросы показывались данному респонденту и в какой последовательности)
- выгрузка содержательных ответов на вопросы, входящие в матрицу, осуществляется для каждого сочетания вопрос-строка.

Выгрузка матричного группообразующего вопроса

Заголовок: заголовки создаются

- сначала для всех строк с названиями Q_rN (где Q — это код матричного группообразующего вопроса, r — статичный символ, N — код строки)
- потом для всех вопросов, входящих в матрицу, с названиями Q_q (де Q — это код матричного группообразующего вопроса, q — код вопроса, входящего в матрицу).

Значение: для всех строк и для всех вопросов указывается порядковый номер, под которым они показывались, начиная с единицы. Если конкретная строка или конкретный вопрос не показывались данному респонденту, то в их ячейке должно быть пусто.

Выгрузка вопросов, входящих в матрицу

Содержательные ответы на вопросы матрицы выгружаются по каждому сочетанию вопрос-строка. Каждое такое сочетание образуется по принципу QrN, где Q – это код вопроса, входящего в Матрицу, r – статичный символ, N – код строки. Структура выгрузки по каждому такому сочетанию зависит от типа вопроса Q, который может быть здесь только Single, Multi или Free. (См. описание выгрузки по соответствующим типам вопросов)

Создание матрицы из скрипта

Чтобы создать Матричную группу из скрипта, необходимо придерживаться следующей схемы:

- Создать матричный группообразующий вопрос (вопрос типа Matrix)
- У этого матричного вопроса прописываем options: список всех вопросов, входящих в матрицу
- Под ним создать вопросы, с данными указанными кодами, которые должны входить в матрицу.

Пример скрипта матрицы

В этом примере мы создаем матрицы M1, в которую входят вопросы Q1, Q2 и Q3. Вопрос Q4 не включен в матрицу, он идет сразу после нее.

```
M1. Matrix question
type: Matrix
options:
1.Q1
2.Q2
3.Q3
headings:
1. Текст строки с кодом 1
2. Текст строки с кодом 2

Q1. Single в группе
type: Single
options:
1. Текст варианта ответа с кодом 1
2. Текст варианта ответа с кодом 2
```

```
Q2. Info2 в группе
type: Single
options:
1. Текст варианта ответа с кодом 1
2. Текст варианта ответа с кодом 2

Q3. Info3 в группе
type: Single
options:
1. Текст варианта ответа с кодом 1
2. Текст варианта ответа с кодом 2

Q4. Info final
type: Info
```

Оформление вопросов

Настройка размера шрифта для отдельных элементов

Для указания размера шрифта используется font-size (http://htmlbook.ru/css/font-size). Он задает размеры относительно текущего дефолтного, а не в пикселях.

Чтобы указывать в пикселях можно брать текст в любой блок и указывать стилями, например:

 Какой-то текст

Или так тоже должно работать:

 Какой-то текст

Вставка картинок

Картинки вставляются через обычный тег <img> со всеми его стандартными параметрами

По умолчанию картинка выравнивается по левому краю контейнера.

Специальные классы заведены для показа увеличенных картинок.

Увеличение по наведению

Увеличение по наведению производится при помощи тега <a data-content> с использованием класса focus.

Размеры увеличенного изображения можно задавать через width и height, вставленные прям в тег <a data-content>

В примере ниже изображение nature-photography-16.jpg вставлено в вопрос в размере 150 на 150. По наведению оно увеличивается до исходного размера

<img src="http://smashinghub.com/wp-content/uploads/2010/07/nature-photography-16.jpg" width="150"

height="150">

Если выравнивание нужно изменить, то в тег a можно вставлять align с параметрами center, right, left.

Увеличение по клику

Увеличение по клику производится при помощи тега <a data-content> с использованием класса click.

<img src="Маленькое изображение">

Размеры увеличенного изображения указываются через width и height, вставленные прям в тег <a data-content>

Для четкой работы во всех браузерах настоятельно рекомендуется указывать все размеры картинок.

Пример увеличения по клику:

<img src="http://smashinghub.com/wp-content/uploads/2010/07/nature-photography-16.jpg" width="150" height="150">

Если выравнивание нужно изменить, то в тег a можно вставлять align с параметрами center, right, left.

Галерея (ЕЩЕ НЕ ДОБАВЛЕНА)

должна подгружать все фотки сразу

Лейблы и бейджи

http://getbootstrap.com/2.3.2/components.html#labels-badges

Лейблы

- Станартный лейбл
- Успех
- Внимание!
- Важно!
- Информационный лейбл
- Инверс

Бейджи

- 1
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10

Тултипы

http://getbootstrap.com/2.3.2/javascript.html#tooltips

Поповеры

http://getbootstrap.com/2.3.2/javascript.html#popovers

Продвинутый уровень управления опросом. Класс $q->

Назначение класса $q->

Класс $q-> – это набор предзаданных переменных и конструкций, который позволяет реализовать любую проверку или любую логику показа вопроса.

Различные компоненты класса $q-> могут использоваться:

- в логике ДО и логике ПОСЛЕ
- в полноценном пайпинге
- в условии отображения вопросов
- в настройке работы автотестера
- в настройке работы квотафильтров

Переменные класса $q->

Переменные, доступны везде: Логика, Пайпинг, Кондишен вопросов, Автотестер

Ответы на вопросы

Любая переменная, если ее название соответствует коду одного из вопросов в данном опросе, по умолчанию содержит ответ данного респондента на вопрос с этим кодом.

Например, переменная $Q3 содержит ответ на вопрос с кодом Q3.

Тип такой переменной зависит от того, к какому типу относится соответствующий вопрос (см. описание в типах вопросов). Например, если в примере выше вопрос Q3 является Single (single response), то переменная $Q3 будет числовой, а если Multi, то массивом.

Помимо переменной, название которой точно соответствует коду вопроса, доступен ряд вспомогательных переменных. Подробнее о них см. в описании каждого типа вопроса. Например, если вопрос Q3 является типом Single и у его варианта ответа есть поле Другое, то к введенному в него тексту можно напрямую обратиться через переменную типа $Q3o.

Внешние переменные

Все внешние переменные, (кроме обязательных id и ac), переданные в опрос методами GET или POST, доступны через метод **$q->vars()**. Обязательные переменные доступны напрямую из **$q**, см. ниже.

Например, присвоить значение переменной var1 можно так: $q->vars()->var1 = “test”

А получить значение переменной var1 можно так: $q->vars()->var1

Служебная информация о респонденте

Два ключевых параметра – id и ac, а также общая информация о респонденте доступна напрямую из **$q**

- id = id респондента

- ip = IP-адрес респондента
- duration = количество секунд, которые прошли с момента начала опроса респондентом
- ac =аксесс код респондента
- browser = Информация о браузере и ОС респондента (строка)
- browserInfo = Информация о браузере и ОС респондента (массив): 1) name (название браузера, строка), 2) version (версия, строка), 3) platform (ОС, строка), 4) mobile (булевая переменная, если мобильный браузер то true)

В данном примере мы в переменную $myVar записываем аксесс код данного респондента: $myVar = $q->ac;

А вот так можно определить проходит ли респондент опрос с мобильного телефона:

```
if ($q->browserInfo->mobile) ...
```

Функции класса $q->

Функции чтения

Функции, доступные везде: Логика, Пайпинг, Кондишен вопросов, Автотестер.

getOrder([$code], [$type]): array - Возвращает порядок сортировки элементов в вопросе с кодом $code. Тип запрашиваемых элементов $type (значения: ORDER_HEADINGS, ORDER_VALUES, ORDER_ROWS, ORDER_QUESTIONS). Результат массив, ключами которого являются места, начиная с единицы, а значения коды Вариантов ответов/Хеадингсов/Вопросов в зависимости от типа запрашиваемой информации.

- **getOrder($code = null, $type = self::ORDER_VALUES): array** - Возвращает порядок сортировки элементов в вопросе с кодом $code. Тип запрашиваемых элементов $type (значения: $q::ORDER_HEADINGS, $q::ORDER_VALUES, $q::ORDER_ROWS, $q::ORDER_QUESTIONS). Результат массив, ключами которого являются места, начиная с нуля, а значения коды Вариантов ответов/Хеадингсов/Вопросов в зависимости от типа запрашиваемой информации.
- **showed($type = self::ORDER_VALUES)** - аналогично getOrder(), как если бы в качестве первого параметра передали null, т.е. она всегда отображает порядок ВО для текущего вопроса.
- **viewed($code = null, $type = self::ORDER_VALUES)** - абсолютно аналогично getOrder()
- **labels($code, $type = self::ORDER_VALUES)** - Возвращает массив, ключами которого являются коды ВО, а значениями - текстовки данных ВО для вопроса с кодом $code. (Аналогично для других типов данных: строк в матрицах, вопросов в группах).

Пример: допустим есть вопрос qSingle1 с вариантами ответов: 10.String1, 20.String2, 30.String3

Тогда результатом функции $q->labels(“qSingle1”, $q::ORDER_VALUES) - будет массив [10 => “String1”, 20

=> “String2”, 30 => “String3”]

- **$q->util()** - Класс с различными полезными функциями.

На данный момент реализованы:

- ➢ $q->util()->**age**($birsday): int - Результат число. Возраст человека с указанной датой рождения на текущую дату
- ➢ $q->util()->**searchInArrays**($val, array $arrays): string | null - Поиск элемента в массиве массивов(!). Результат строка или пустота. Номер массива в котором было первым найдено значение $val (null если не найдено), начиная с нуля.
- ➢ $q->util()->**prefixArray**($prefix, array $array): array - Результат массив. Добавляет префикс ко всем значениям массива
- ➢ $q->util()->**randArray**($size, $min, $max): array - Результат массив. Создает массив случайных значений размером $size с элементами в интервале от $min до $max

Примеры:

$UserAge = $q->util()->age($qFreeDOB); В переменную $UserAge записываем возраст пользователя, используя указанную дату рождения в вопросе типа Free с кодом qFreeDOB

$q->util()->searchInArrays(“d”, array ([“a”, “b”, “c”], [1,2,3], [0])) - вернёт NULL т.к. элемента “a” нет ни в одном из массивов

$arr = array(); $arr = $q->util()->randArray(10, 1, 5); - заполнит массив $arr случайными элементами от 1 до 5 в количестве 10 элементов.

- **$q->quota(**string $code **)**

Возвращает информацию о квоте/квотафильтре с кодом $code.

Возможные свойства возвращаемого объекта:

- ➢ code = Код квотафильтра (уникальный в пределах опроса)
- ➢ quota = Квота квотафильтра
- ➢ minQuota = Минимальное значение квоты
- ➢ status = Статус квоты. Если набрана то true (Если не набрана то false)
- ➢ count = Количество комплитов, подошедших под эту квоту
- ➢ limit = Количество респондентов до достижения квоты

Примеры:

$q->quota(‘Quota1’)->status - вернет false если квота с кодом Quota1 еще не набрана и true - если набрана. При этом если у квотафильтра есть MIN значение и оно уже набрано, но верхняя граница (MAX) еще не набрана, то результатом будет false.

$MyVar1 = $q->quota(‘Quota2’)->limit; Записываем в переменную $MyVar1 количество респондентов оставшихся до достижения квоты Quota2

- **$q->quotas(**array string $codes | null **)**

Возвращает массив данных по квотам/квотафильтрам, с указанными кодами. Если параметр отсутствует то возвращаются все Квоты и Квотафильтры.

Возможные свойства объектов такие же как и для $q->quota()

- ➢ code = Код квотафильтра (уникальный в пределах опроса)
- ➢ quota = Квота квотафильтра
- ➢ minQuota = Минимальное значение квоты
- ➢ status = Статус квоты. Если набрана то true (Если не набрана то false)
- ➢ count = Количество комплитов, подошедших под эту квоту
- ➢ limit = Количество респондентов до достижения квоты

Примеры: допустим у нас есть 4 квоты: Quota1, Quota2, Quota3, Quota4

$q->quotas(array (‘Quota1’, ‘Quota2’))->status; Вернет: [‘Quota1’ => false, ‘Quota2’ => true]

$q->quotas()->status Вернет: [‘Quota1’ => false, ‘Quota2’ => true, ‘Quota3’ => false, ‘Quota4’ => false]

- **$q->trans(**string $name**)**
- **$q->redirectToOtherLocale(**string $locale**)**

Используются для работы с мультиязычными опросами. Подробнее функции и суть работы с мультиязычностью описаны здесь.

Функции записи

Функции доступные в Логике и Автотестере, но НЕДОСТУПНЫЕ для Пайпинга и Кондишена вопросов.

- **$q->answer(** mixed $answer**)**

Сохраняет ответ $answer на текущий вопрос.

Формат параметра $answer зависит от типа вопроса (см. описание применительно к конкретному типу).

При этом во “время заполнения вопроса” (параметр question time) пишется 0.

Функции перенаправления и контроля внутри опроса

- **$q->next()**
  - Если вызывается в вопросе, который НЕ находится в группе, то перенаправляет на следующий по порядку следования в админке вопрос.
  - Если вызывается в вопросе, который находится внутри группы, то перенаправляет на следующей вопрос, согласно траектории, определенной в группообразующем вопросе.
  - ВАЖНО: и для обычных вопросов и для вопросов внутри группы, функция $q->next() НЕ равняется нажатию кнопки “Далее” на экране опроса. Она может приводить к тому же результату в отдельных случаях, но не более того. Т.к. нажатие кнопки “Далее”

предполагает обработку логики “после” и может привести к пересылке на другой вопрос, на внешний ресурс или вовсе к завершению опроса для данного респондента.

- **$q->prev()**
    - Если вызывается в вопросе, который НЕ находится в группе, то перенаправляет на предыдущий по порядку следования в анкете вопрос.
    - Если вызывается в вопросе, который находится внутри группы, то перенаправляет на предыдущий вопрос, согласно траектории, определенной в группообразующем вопросе.
    - ВАЖНО: и для обычных вопросов и для вопросов внутри группы, функция $q->prev() НЕ равняется нажатию кнопки “Назад” на экране опроса. Она может приводить к тому же результату в отдельных случаях, но не более того. Т.к. нажатие кнопки “Назад” предполагает возвращение на вопрос, на котором респондент был до этого. Поскольку на данный вопрос респондент мог попасть пересылкой через $q->go с любого вопроса, то в этом случае $q->prev() и нажатие кнопки “Назад” могут дать разный результат.
- **$q->go(** string $code **)**
    - Перенаправляет на вопрос с кодом $code (например "Q3").
    - Для Групп:
        - Если результатом работы функции будет пропуск группообразующего вопроса, то это ошибка программирования. Функция вызовет ошибку с текстом “Ошибка: пропущен группообразующий вопрос”. Т.е. нельзя пересылать внутрь какой-либо группы, находясь вне ее. Если опрос при этом находится в режиме public, то чтобы избежать этой ошибки произойдет пересылка к группообразующему вопросу той группы, на вопрос из которой была попытка переслать респондента.
        - В остальных случаях функция работает с группами и внутри групп также, как и для обычных вопросов.
- **$q->finishGroup()**

Функция работает ТОЛЬКО для вопросов, находящихся внутри группы. Ее вызов означает, что прохождение группы для данного респондента закончено и его нужно переслать дальше. Т.е. вызов этой функции аналогичен тому, как будто респондент ответил на последний вопрос в группе согласно траектории группообразующего вопроса и закончил тем самым прохождение вопросов в этой группе.

В обязательном порядке выполняется логика “После” группообразующего вопроса и далее система переходит к следующему за группой вопросу.

- **$q->alert(** string $msg **)**

Возвращает на текущий вопрос, выдавая alert сообщение с текстом $msg.

Используется в том случае, когда нужно проверить ответ на соответствие некоему критерию и, если критерий не соблюден, вернуть пользователя на данный вопрос снова с просьбой дать корректный ответ на данный вопрос.

Функции редиректа и присвоения статуса

- **$q->redirect(**string $url **)**

Пересылает респондента на указанный url адрес. Для указания абсолютного адреса необходимо писать его, начиная с http:// иначе адрес будет считаться относительным и отсчитываться от адреса вашей инсталляции.

- **$q->finish(** string $status ,string | null $url, string | null $quota**)**

1) Параметр status является обязательным и может быть равен только:

1. screenout
2. quotafull
3. complete

Если указан screenout, то респонденту присваивается статус «скринаут» и он перенаправляется на заданную для данного опроса страницу ScreenOut URL . (Если она не задана, то на страницу по умолчанию).

Если указано quotafull, то респонденту присваивается статус «квотафулл» и он перенаправляется на заданную для данного опроса страницу Quotafull URL. (Если она не задана, то на страницу по умолчанию)

Если указано complete, то респонденту присваивается статус «комплит» и он перенаправляется на заданную для данного опроса страницу Finish URL. (Если она не задана, то на страницу по умолчанию)

2) Второй необязательный параметр в функции позволяет задать url адрес, на который респондент будет перенаправлен после того, как ему будет присвоен заданный статус.

3) Третий необязательный параметр задает код квотафильтра по которому не прошёл пользователь (используется совместно со статусом quotafull). В этом случае если не нужно задавать како-то особенно URL для финальной страницы, вместо второго параметра пишем null. Например:

$q->finish(“quotafull”, null, “code_23”); где “code_23” - код квоты, которая будет указана в поле “filter by”

* Если респондент ответит на последний вопрос в опросе, то ему автоматически будет присвоен статус «комплит», а сам он будет перенаправлен на Finish URL или, если она не задана, то на страницу по умолчанию.

Функции модификации отображения вопроса

- **$q->hide(**mixed $code, string $q::<order_type_name> **)**

Скрывает от респондента те варианты ответов, коды которых указаны в аргументе $code.

$code может быть: число больше нуля (4), массив с числами больше нуля (array (1, 2, 5)) или строка в виде чисел, разделенных запятыми («1,4,7,2,9»).

<order_type_name>: так же обязательный параметр и может быть равен одной из констант:

- ORDER_HEADINGS
- ORDER_VALUES
- ORDER_ROWS
- ORDER_QUESTIONS

Соответственно для скрытия вариантов ответов в вопросе используется ORDER_VALUES, для скрытия строк в Matrix/Grid/GridMulti используются ORDER_HEADINGS или ORDER_ROWS, и для скрытия вопросов в группообразующих Group вопросах ORDER_QUESTIONS.

Если указан параметр ORDER_HEADINGS или ORDER_ROWS то в $code передаются соответственно коды хедингсов/строк, а не вариантов ответов. И скрывать функция будет хедингсы или варианты

ответов.

Если указан параметр ORDER_QUESTIONS то этом случае в $code нужно указывать коды вопросов, которые нужно скрыть.

Примеры:

$q->hide("1, 2, 4", $q::ORDER_VALUES); - скрыть в вопросе варианты ответов с кодами 1, 2 и 4

$q->hide("q1", $q::ORDER_QUESTIONS); - скрыть в группе вопрос с кодом “q1”

$q->hide(array (2, 4), $q::ORDER_ROWS); - скрыть в матрице строки с кодами 2 и 4

По умолчанию все варианты ответов в вопросе/хедингсы/строки/вопросы в Группе показываются (т.е. они не скрытые).

- **$q->showOnly(** mixed $code, string $q::<order_type_name> **)**

Типы и назначение параметров те же самые как и у $q->hide() (см. выше) только система не скрывает, а отображает ТОЛЬКО те варианты ответов / хедингсы / строки / вопросы в группе, которые переданы в $code, СКРЫВАЯ все остальные.

При этом порядок переданных вариантов ответов (/ хедингсов / строк матрицы / вопросов в группе) НЕ будет означать порядок отображения оных для пользователя. Данный метод просто определяет набор отображаемых ответов (/хедингсов/строк/вопросов). Порядок сортировки задается правилами сортировки вариантов ответов для текущего вопроса (или хедингсов или строк или вопросов для Группового вопроса) или задается функцией $q->order() (см ниже.).

- **$q->show(** mixed $code, string $q::<order_type_name> **)**

Принцип метода точно такой же как и у $q->showOnly(), но если первый отображает переданные в качестве параметра варианты ответов, СКРЫВАЯ все остальные, то $q->show() добавляет к текущему списку отображаемых вариантов новые, не скрывая/не трогая никакие другие.

Пример:

$q->**showOnly**(“2, 3”, $q::ORDER_VALUES); $q->**showOnly**(“5, 6”, $q::ORDER_VALUES);

в итоге отобразит варианты ответов с кодами 5 и 6 (вторая инструкция полностью переопределит отображение вариантов в данном вопросе)

а, $q->**showOnly**(“2, 5”, $q::ORDER_VALUES); $q->**show**(“3, 6”, $q::ORDER_VALUES);

в итоге отобразит варианты с кодами: 2, 3, 5 и 6 (именно в таком порядке). Потому что первая конструкция отобразит только варианты с кодами 2 и 5 а также скроет остальные варианты. Вторая конструкция ДОБАВИТ к уже отображаемым вариантам, еще с кодами 3 и 6. При этом правила сортировки используются заданные самим вопросом, или каким то другим способом, но сама функция на

них НЕ вляияет.

- **$q->order(**mixed $code, string $q::<order_type_name>**)**

Набор и типы параметров аналогично $q->show() и $q->showOnly().

Принцип действия: переопределяет порядок переданных в качестве параметра Вариантов Ответов. фактически как $q->showOnly() (определяет набор отображаемых вариантов ответов, а остальные скрывает), но ПЛЮС к этому ПЕРЕопределяет порядок отображения оных, не зависимо от способа сортировки, заданного в самом вопросе.

Пример:

$q->order(array (5, 4, 3, 6), $q::ORDER_VALUES); - отобразит ТОЛЬКО варианты ответов с кодами 5, 4, 3 и 6 и именно в таком порядке.

- **$q->orderViewed(**mixed $code, string $q::<order_type_name>**)**

Набор и типы параметров аналогично show(), showOnly() и order().

Принцип работы: аналогично $q->order(), но в отличии от нее отобразятся только ТЕ варианты ответов, которые до этого имели статус “показываемых” (отображаемых).

Пример:

$q->showOnly(array (1, 2, 3, 4), $q::ORDER_VALUES); // отображаем 1, 2, 3, 4 варианты ответов. Остальные скрываем.

$q->orderViewed(array (6, 5, 4, 3), $q::ORDER_VALUES); // Из набора 6, 5, 4, 3 показываем в таком порядке те варианты ответа, которые не скрыты

На выходе система отобразит только варианты ответа: 4 и 3. Именно в таком порядке. Т.к. варианты 5 и 6 были скрыты первой конструкцией.

Не рекомендуется (запрещено =)) использовать функции show()/showOnly() после функций order()/orderViewed(), в связи с тем, что после них “применяется” стандартная сортировка, заданная самим вопросом.

Вспомогательные функции

- **$q->debug(**mixed $variable**)**

Посылает в панель отладки переданную в качестве параметра переменную, любого типа: число, текст, массив и т.д. Используется для тестирования и отладки скриптов.

Важно: панель будет видна только в опросе со статусом “Тестирование”.

Функции и переменные автотестера

- **$q->answer(** mixed $answer**)**

Функция применяется в скрипте автотестера для указания того, какой вариант ответа автотестер должен выбрать в этом вопросе.

Синтаксис функции АБСОЛЮТНО идентичен $q->answer(), который мы уже описывали выше для записи ответов в различные типы вопросов.

Коды, переданные с помощью этой функции, автотестер в неизменном виде передает в качестве ответов на текущий вопрос (в том числе, если ответ некорректен -- в этом случае будет получена ошибка валидации). Это правило имеет только два исключения: флаг Другое (автотестер сам добавит комментарий, если он требуется) и строки в табличных вопросах (автотестер сам ответит на те строки, на которые ответ не передан).

Функции, доступные только в Автотестере. (Недоступны в Логике, Пайпинге, Кондишене вопросов)

- **$q->includeValuesInChoice(** $codes **)** - Заставляет автотестер выбирать (один из) ответ с кодом, переданным в качестве параметра $codes (если несколько, то через запятую). Для вопроса типа Multi переданный(-ые) ответ(-ы) автотестер выбирает в обязательном порядке, а остальные в случайном (могут быть выбраны, а могут и нет)
- **$q->excludeValuesFromChoice(** $codes **)** - Исключает переданные параметры из ответов, проставляемых автотестером.

Квоты и квотафильтры

Квота – это ограничение на количество комплитов (т.е. респондентов, успешно закончивших опрос) в вопросе. Квота может устанавливаться как на все число комплитов в опросе, так и на число комплитов среди респондентов, определенным образом ответивших на конкретный набор вопросов.

Простая квота

Простая квота – это параметр “квота” у варианта ответа в вопросах типа Single и Multi.

Используя этот параметр можно прямо указать размер квоты для респондентов, выбравших этот вариант ответа в данном вопросе.

Например, если в вопросе про пол респондента мы для мужского пола укажем квоту 0, а для женского 100, то это будет означать, что любой респондент, указавший, что он мужского пола, будет отскринирован и сразу закончит опрос со статусом скринаут. А женщин в этом опросе будет 100 человек; как только это число наберется, то все последующие респонденты женского пола будут скринироваться со статусом квотафулл.

Посмотреть заполненность обычных квот можно на странице квотафильтров данного опроса.

Квотафильтр

Квотафильтр – это возможность задать квоту на основе условия любой сложности.

Например, это актуально для перекрестных квот: пусть необходимо, чтобы у нас в опросе было 100 мужчин из Москвы, владеющих автомобилем Тойота. Тогда нам нужно указать перекрестную квоту, учитывающую ответ респондента сразу на несколько вопросов.

Квотафильтр можно создать внутри опроса в разделе квотафильтров.

Параметры квотафильтра (все они обязательны для заполнения):

- Код (code). Может содержать только латиницу и цифры, но не должен совпадать с кодами существующих вопросов в текущем опросе.
- Название (name). Предназначен для хранения содержательного название, например, “Мужчины до 30 лет”.
- Квота (quota). Здесь указывается размер квоты. Допускаются только цифры.
- Условие (condition). Условное выражение, указывающее на кого распространяется этот квотафильтр. Используется php синтаксис. Могут быть использованы любые переменные, относящиеся к вопросам в данном опросе. Например: $Q1 == 1 AND $Q3 > 2
- Проверять после вопроса (screenafter). Это поле заполняется автоматически. Здесь указывается список кодов вопросов, после ответа на которые нужно проверять значение этого квотафильтра. По умолчанию здесь перечисляются коды всех вопросов, которые встречаются в условии квотафильтра. Но можно вручную указать иной момент проверки, просто поставив код нужного вопроса, после ответа на который стоит проверять значение этого квотафильтра.

Дополнительные необязательные параметры:

- Минимум (min). Минимальный размер квоты достаточный для анализов результатов.
- Эл. почта (email). Если он заполнен, то на указанный здесь email придет оповещение, когда данный квотафильтр наберется.
- Не скринировать (No screen). Если этот чекбокс отмечен, то квотафильтр выполняет только информационную функцию для администратора опроса, не влияя на процесс прохождения опроса респондентами, т.е. он никого не отфильтровывает, даже если квота уже набрана.

Пайпинг

Пайпинг в широком смысле этого слова – это:

- подстановка ответов данного респондента в последующие вопросы;
- подстановка значений внешних переменных (переданных методами GET или POST) в вопросы или ссылки.

Пайпинг **можно использовать** в следующих полях:

- В настройках опроса:
  - Finish URL
  - ScreenOut URL
  - Quotafull URL
- В настройках вопроса:
  - Текст вопроса
  - Текст варианта ответа/ текст колонки
  - Мин и Макс
  - HTML инъекции (HTML код до текста вопроса, HTML код между текстом вопроса и вариантами ответа, HTML код после вариантов ответов)

Простой пайпинг (Сокращенный синтаксис)

Простой пайпинг – это возможность вставлять в текст вопроса, вариантов ответов и др. элементов опроса конструкции, которые будут заменены в реальном опросе на ответ данного респондента на один из предыдущих вопросов или на значение, полученное по стартовой ссылке (методами GET или POST).

Конструкции простого пайпинга

1. **[[кодВопроса]]** – вместо этой конструкции будет подставлена текстовая формулировка выбранного варианта ответа без html тегов (за исключением <b>, <i> и <u>).
2. **::кодВопроса::** – подставится текстовая формулировка выбранного варианта ответа, аналогично предыдущему пункту, но без удаления каких-либо тегов.
3. **{{кодВопроса}}** – подставятся числовой код (или коды) ответов респондента на вопрос с этим кодом
4. **~названиеПеременной~** – подставится значение переменной с таким названием, если она была передана методами GET или POST

Особенности работы простого пайпинга

Более подробно смотри список особенностей в описании конкретного типа вопроса.

- Если для пайпинга используется сокращенный синтаксис, а вопрос или ответ с указанным кодом не найден, то конструкция остается без замены, т.е. она НЕ будет заменена на пустую строку.
- Если осуществляется пайпинг ответа из вопроса **MultiText** и в нем было выбрано несколько вариантов ответов, то они подставляются единой строкой через запятую без пробелов. Единственное исключение – конструкция **::кодВопроса::** – в ней ответы, если их несколько, разделются двумя знаками точка с запятой подряд.
- Если респондент в вопросе Q1 выбрал вариант «Другое» и вписал туда текст, то результатом

сокращенных пайпингов вида **[[Q1]]** и **::Q1::** будет тот текст, который респондент вписал в поле «Другое» (а не формулировка варианта ответа, как для обычных ответов). Только если текст отсутствует, тогда будет показана сама формулировка варианта ответа.

Переменные, используемые в простом пайпинге

1. Подстановка ответов на вопросы. Для простого пайпинга доступны как коды вопросов, так и производные от них, используемые в том или ином типе вопросов. См. подробнее в описании конкретного типа вопроса.
2. Подстановка внешних переменных. Для внешних переменных всегда используется то название, с которым переменная была передана. Например, если по стартовой ссылке была передана переменная extraVar=21, то, чтобы подставить ее значение при помощи простого пайпинга мы должны написать конструкцию ~extraVar~

Полноценный пайпинг

Полноценный пайпинг – это возможность вставки обычного php кода в поля, перечисленные выше как доступные для пайпинга.

Использование в этом коде любой функции вывода информации (типа echo) будет означать подставноку этого значения в текст того поля, где используется полноценный пайпинг.

Например, если в текст вопроса мы вставим код <? echo $Q1; ?>, то подставится значение переменной $Q1. Если у нас есть вопрос с таким кодом, то, соответственно, подставится ответа респондента на него. Если мы переопределим значение этой переменной в коде, то подставится это значение, например: <? $Q1 = “мне”.$Q1.“ лет”; echo $Q1; ?>

Для обращения к значениям внешних переменных в данном случае необходимо использовать массив $q->vars(), который хранит все внешние переменные (см. об этом подробнее в описании класса $q->).

Использование полноценного php кода в полноценном пайпинге означает, что помимо функции вывода можно использовать любые функции и конструкции php. Например, пайпинг может быть таким: <? if($Q1 AND $q->vars()->‘q1’ == 1) echo $Q1; ?>

Статистика опроса: общее описание модуля

Модуль позволяет просматривать статистику ответов на вопросы в данном опросе.

Общая логика модуля:

1. Статистика отображается на основе шаблонов. Шаблон включает в себя:
    a. список вопросов, по которым будет показана статистика
    b. список настроек отображения статистики
2. Стартовая страница модуля статистики содержит 3 таблицы:
    a. Шаблоны Статистики
    b. Шаблоны Кросс-таблиц
    c. Шаблоны Быстрой Статистики.
3. Изначально есть только один шаблон с наименование “Default statistic” в таблице “Шаблоны Статистики” (В нём используются настройки по умолчанию: Весь период, Все вопросы, Логический фильтр отсутствует, Статусы: только Комплиты)
4. Помимо таблиц с шаблонами на главной странице модуля есть кнопки “+Добавить Шаблон” (Для обычной статистики и Кросс-таблиц) и “+Добавить быструю статистику”.

Таблица шаблонов статистики

Таблица шаблонов статистики (и обычной и быстрой) содержит следующие столбцы:

- id -- уникальный числовой номер шаблона (это id в базе данных)
- Название -- название шаблона может содержать любые символы. Клик на название означает переход к просмотру статистики по этому шаблону
- Создан -- дата и время создания шаблона
- Изменен -- дата и время последнего изменения шаблона
- Действия -- кнопки “Редактировать” и “Удалить”

Элементы шаблона статистики

При создании/ редактировании шаблона статистики необходимо заполнить следующие параметры:

1. Указать название шаблона статистики. Оно будет отображаться на экране статистики, открытой по этому шаблону.
2. Указать период отображения статистики. По умолчанию статистика показывается за все время. (Для быстрой статистики этот параметр отсутствует, всегда считаем за весь период)
3. Выбрать вопросы для отображения (см. ниже)
4. Если это шаблон обычной статистики, то из списка чекбоксов выбрать статусы респондентов, на основе ответов которых нужно строить статистику (в шаблоне быстрой статистики этого элемента нет, т.к. она всегда строится по комплитам):
    a. Комлпиты (чекбокс предвыбран по умолчанию)
    b. Скринатуы
    c. Дропауты
    d. Квотафуллы
5. Отметить чекбокс “Публичный шаблон”, если необходимо, чтобы просмотр статистики по этому шаблону был доступен по прямой ссылке без авторизации в админке. **ВАЖНО**: по умолчанию

ссылка на статистику по данному шаблону остается константной даже при изменении шаблона. Чтобы ее изменить, нужно использовать чекбокс “Сбросить публичную ссылку” (см. ниже)
6. Отметить чекбокс “Сбросить публичную ссылку”, если необходимо поменять прямую ссылку (т.к. по умолчанию она не меняется при обновлении шаблона, см. выше)
7. При необходимости отобразить статистику только по некоторым респондентам, вписать условие отбора в поле “Логический фильтр:”. Более подробно синтаксис написания логического условия см в разделе Логический Фильтр

Выбор вопросов для статистики:

- Обычная статистика: для выбора доступны любые типы вопросов
- Кросс-таблицы (таблицы сопряженности): в этом виде статистики пользователь выбирает не вопросы, а возможные ответы у вопросов, в качестве так называемых “столбцов” и “строк”. Итоговое количество таблиц равно <кол-во строк>*<кол-во столбцов>. Так для вопроса типа Single может быть только один ответ (ответ на этот вопрос), для вопроса типа Multi количество ответов = количеству вариантов ответов (с указанием 0 или 1, отмечен или нет) и т.д. по другим типам вопросов.
- Быстрая статистика: для выбора доступны только вопросы типа Single и Multi

Отображение статистики

Обычная статистика

Экран статистики состоит из следующих блоков (сверху вниз):

1. Название шаблона статистики (отображается как заголовок).
2. Сводная статистика. В этом блоке указывается статус опроса, общее число респондентов, принявших участие в данном опросе, а также число респондентов каждого статуса в таком порядке (слева-направо): комплиты, скринауты, квотафуллы, дропауты, активные.
3. Период выборки (Дата. С:, По:)
4. Статистика по вопросам. Отображается с пагинацией: 20 вопросов на странице

Кросс-Таблицы

Экран Кросс-таблиц состоит из следующих блоков (сверху вниз):

1. Название шаблона статистики (отображается как заголовок).
2. Чекбоксы регулирования отображаемой информации в таблицах: Количество, Процент по строке, Процент по столбцу
3. Сводная статистика. В этом блоке указывается статус опроса, общее число респондентов, принявших участие в данном опросе, а также число респондентов каждого статуса в таком порядке (слева-направо): комплиты, скринауты, квотафуллы, дропауты, активные.
4. Период выборки (Дата. От:, До:)
5. Статистика кросс-таблиц. Отображается с пагинацией: 20 таблиц на странице для каждой выбранной строки. Каждая таблица отражает частоту встречания одного ответа (строки) относительно других (столбцов)

Вот примерный вид кросс-таблицы. В качестве строки выступает один Single вопрос, в качестве столбца - другой Single вопрос. (В этой мини-таблице строки и столбы являются соответственно вариантами ответов в данных вопросах). Рассмотрим ячейку на пересечении “муж” и 10-25”. Данные внутри нее

означают:

9 - количество респондентов, которые выбрали пол “Муж” а доход “10-25”

28.13% - выбрали доход “10-25”, среди всех остальных респондентов мужского пола

81.82% - выбрали мужской пол, среди всех респондентов указавших доход “10-25”

q1 - Ваш пол?

	q2:Ваш доход?				
	TOTAL	меньше 10	10-25	25-50	более 50
TOTAL	50 100% 100%	11 22% 100%	11 22% 100%	14 28% 100%	14 28% 100%
муж	32 100% 64%	7 21.88% 63.64%	9 28.13% 81.82%	10 31.25% 71.43%	6 18.75% 42.86%
жен	18 100% 36%	4 22.22% 36.36%	2 11.11% 18.18%	4 22.22% 28.57%	8 44.44% 57.14%

Быстрая статистика

Экран быстрой статистики выглядит в общем виде примерно следующим образом:



Экран состоит из блоков:

1. Название шаблона статистики (отображается как заголовок)
2. Текст вопроса
3. Информация о количестве участников опроса: отображается в виде подзаголовка следующего содержания: “ВСЕГО ЧЕЛОВЕК: N”, где N -- это количество **комплитов** (важно, что здесь приводится именно количество комплитов, а не общее число участников).
4. Статистика по вопросам, отображаемая в виде графиков.

Также внизу-справа есть элемент переключения (вправо/влево) между вопросами, входящих в Быструю-Статистику.

Выгрузка данных: общее описание модуля

Модуль позволяет выгружать ответы респондентов (raw data).

Общая логика модуля:

1. Выгрузка производится на основе шаблонов. Шаблон включает в себя:
    a. список вопросов, ответы на которые будут выгружены
    b. список настроек выгрузки
2. Стартовая страница модуля статистики содержит таблицу с существующими шаблонами выгрузки
3. Изначально присутствует один шаблон с именем Deffault export, и следующими настройками: а) тип файла: Excel, б) Статусы: только комплиты, в) Период: весь период, г) Логический фильтр: отсутствует, д) Вопросы: все

Таблица шаблонов выгрузки

Таблица шаблонов выгрузки содержит следующие столбцы:

- id -- уникальный числовой номер шаблона (это id в базе данных)
- Имя -- название шаблона может содержать любые символы. Клик на название запускает выгрузку
- Дата изменения -- дата и время последнего изменения шаблона
- Поставлено в очередь -- дата и время последней постановки в очередь данногй выгрузки
- Прогресс -- прогресс (в процентах) сколько данных уже удалось выгрузить (100% - выгрузка закончена)
- Время завершения -- дата и время окончания формирования выгрузки по данному шаблону
- Тип -- формат выгружаемых данных (Excel / SAV / CSV). По-умолчанию Excel
- Статус -- статус в котором находится процесс выгрузки в данный момент (done / processing / waiting / error)
- Действия -- кнопки управление шаблоном. “Скопировать”, ””Редактировать”, “Обновить выгрузку”, “Удалить”, “Скачать файл” (Скачать файл можно также кликнув на Имя шаблона)

Элементы шаблона выгрузки

При создании/редактировании шаблона выгрузки необходимо заполнить следующие параметры:

1. Указать название шаблона. Оно будет отображаться на экране выгрузки, открытой по этому шаблону.
2. Указать период, за который выгружать ответы
3. Выбрать вопросы для отображения
4. Выбрать тип респондентов, ответы которых нужно выгружать:
    a. Комлпиты (чекбокс предвыбран по умолчанию)
    b. Скринатуы
    c. Дропауты
    d. Квотафуллы
    e. Активные
5. Выбрать дополнительные параметры выгрузки, если таковые нужны в данном случае (такие как внешние переменные, ip, бразуер, ОС и т.д., см. полный список в описании выгрузки ниже)
6. При необходимости указать кому будет доступен для просмотра данный шаблон выгрузки
7. При необходимости сделать выгрузку только по некоторым респондентам, вписать условие

отбора в поле “Логический фильтр:”. Более подробно синтаксис написания логического условия см в разделе Логический Фильтр

Выгрузка csv

Выгрузка происходит в два файла:

- data.txt содержит ответы респондентов;
- map.txt содержит подписи к данным, т.е. текстовки вопросов и вариантов ответов.

В обоих файлах **разделителем ячеек** является вертикальная черта, т.е. символ |.

Разделителем строк является перенос строки.

Структура файла data.txt

Первая строка в файле – **коды вопросов**, данные по которым выгружались.

Каждая следующая строка – **ответы респондентов**. Ответ каждого респондента занимает ровно одну строку и содержит коды ответов по каждому вопросу, на который он отвечал в рамках данного проекта. Если на конкретный вопрос он не ответил, значит в соответствующей ячейке будет пусто.

Выгрузка вопросов

Синтаксис выгрузки зависит от типа вопроса. См. описание соответствующих типов вопросов.

Все нераспознанные типы вопросов, если таковые обнаружились, выгружаются также как Info.

Дополнительные параметры в выгрузке

На экране настройки выгрузки есть опции, позволяющие настраивать дополнительные параметры. Список этих опций и пояснение по ним приведено ниже:

Название параметра	Структура данных в файле data.txt
Id и access code	Всегда 1й и 2й столбцы в файле данных, эта опция всегда отмечена в настройках, убрать ее нельзя. Столбцы называются, соответственно id и ac. **Значения:** В id хранится внутренний номер респондента из БД (т.е. id из fo_member в старой админке) В ac хранится аксесс код данного респондента
Дата начала опроса	Столбец называется starttime **Значение**: дата и время начала опроса в формате чч.мм.сс дд.мм.гггг
Дата завершения опроса	Столбец называется endtime **Значение**: дата и время окончания опроса в формате чч.мм.сс дд.мм.гггг
Статус респондента	Столбец называется status **Значение**: 1 — комплит 2 — дропаут 3 — скринаут

	4 — квотафулл
Общее время прохождения опроса	Столбец называется surveytime Время указывается в количестве секунд.
Порядок показа вариантов ответов	Добавляется после столбца(-ов) с ответами на этот вопрос. Столбец называется Q_order, где Q – это код соответствующего вопроса. **Значение**: Через запятую указываются коды тех вариантов ответов, которые показывались данному респонденту и в том порядке, в котором они показывались.
Порядок показа колонок (headings)	Добавляется после столбца(-ов) с ответами на этот вопрос и после столбца с порядком показа вариантов ответов. Столбец называется Q_headingsorder, где Q – это код соответствующего вопроса. **Значение**: Через запятую указываются коды тех колонок, которые показывались данному респонденту и в том порядке, в котором они показывались.
Время прохождения вопроса	Добавляется после столбца(-ов) с ответами на этот вопрос и после столбца с порядком показа колонок. Столбец называется Qtime, где Q – это код соответствующего вопроса. **Значение**: Время берется из параметра qt в ответе на данный вопрос, указывается в децисекундах
История ответа на вопрос	Добавляется после столбца(-ов) с ответами на этот вопрос и после столбца с временем ответа. Столбец называется Qhistory, где Q – это код соответствующего вопроса **Значение**: Информация из параметра qh в ответе на данный вопрос.
Внешние переменные	Столбец называется extravars. Через точку с запятой указываются все переданные этому респонденту внешние переменные и их значения по принципу: названиеПеременной=значение
IP адресс	Столбец называется ip
Браузер	Столбец называется browser
Операционная система	Столбец называется os
Названия картинок	Этот чекбокс в настройках выгрузки влияет на то, будет ли удаляться из текстовок тег <img> или нет, см. подробнее в описании файла map.txt ниже

Структура файла map.txt

Подписи отображаются только для тех вопросов и служебных переменных, которые выгружены в данном случае (т.е. были выбраны пользователем для выгрузки).

Все html и php теги вместе с их содержанием должны быть убраны.

Единственное исключение, тег <img>. С ним ситуация такова:

- Если в настройках выгрузки чекбокс «Названия картинок» НЕ отмечен, то мы просто удаляем все теги <img>.
- Если в настройках выгрузки чекбокс «Названия картинок» отмечен, то мы обрабатываем теги <img> следующим образом. Вместо тега <img> должна быть вставлена конструкция типа [IMG=x], где x – это название файла в атрибуте src, БЕЗ пути к файлу. Например, [IMG=097-1.jpg]

Общая структура данных в файле такова:

Все коды вопросов, которые в файле data.txt идут в первой строке в качестве заголовков столбцов, в файле map.txt должны быть расположены в первом столбце друг за другом.

- 1й столбец – код вопроса
- 2й столбец – текст вопроса
- 3й столбец – код варианта ответа
- 4й столбец – пояснение

Записи в столбце 3 и 4 всегда начинаются НЕ в той строке, в которой стоит информация в столбцах 1 и 2, а **со следующей строки**.

Описание структуры подписей для каждого типа вопроса (файл map.txt).

Тип вопроса	Структура данных в файле map.txt по столбцам
Single	**Столбец 1**: код вопроса; **Столбец 2:** текст вопроса полностью. **Столбец 3:** код каждого варианта ответа, причем каждый располагается на новой строке. **Столбец 4:** текст варианта ответа полностью, причем каждый на новой строке, в соответствии с данными в Столбце 3.
Multi	**Столбец 1**: все коды типа ***Q***_N, каждый на новой строке. **Столбец 2:** текст вопроса полностью, пробел, тире, пробел, текст соответствующего варианта ответа полностью **Столбец 3:** на каждый вариант ответа приходится два кода: 0 и 1, каждый на новой строке **Столбец 4:** напротив 0 – unchecked, напротив 1 - checked
Free	**Столбец 1**: код вопроса; **Столбец 2:** текст вопроса полностью. **Столбец 3:** пустой **Столбец 4:** пустой
Grid	**Столбец 1**: все коды типа ***Q***_rK, каждый на новой строке. Где K -- это код хеадингса **Столбец 2:** текст вопроса полностью, пробел, тире, пробел, текст хеадингса полностью **Столбец 3:** код каждого варианта ответа, причем каждый располагается на новой строке. **Столбец 4:** текст варианта ответа полностью, причем каждый на новой строке
GridMulti	**Столбец 1**: все коды типа ***Q***_rK_N, каждый на новой строке. Где K -- это код

	хеадингса, r — статичный символ, N -- код варианта ответа **Столбец 2:** {текст хеадингса K полностью} пробел {текст варианта ответа полностью} **Столбец 3:** на каждый вариант ответа приходится два кода: 0 и 1, каждый на новой строке **Столбец 4:** напротив 0 – unchecked, напротив 1 - checked
Rank	**Столбец 1**: все коды типа ***Q***_N, каждый на новой строке. **Столбец 2:** текст вопроса полностью, пробел, тире, пробел, текст соответствующего варианта ответа полностью **Столбец 3:** на каждый вариант ответа приходится один код: 1 **Столбец 4:** напротив 1 - Поставлен на первое место
Scale	**Столбец 1**: код вопроса; **Столбец 2:** текст вопроса полностью. **Столбец 3:** код каждого варианта ответа, причем каждый располагается на новой строке. **Столбец 4:** текст варианта ответа полностью, причем каждый на новой строке, в соответствии с данными в Столбце 3.
Info	**Столбец 1**: код вопроса **Столбец 2:** текст вопроса полностью **Столбец 3:** 1 **Столбец 4:** вопрос был показан
ОБЩИЕ и служебные	Ко всем служебным полям нужно добавлять подписи в соответствии со назначением соответствующего поля, если оно есть в data.txt Например: Для поля status: **Столбец 1**: status **Столбец 2:** Статус респондента **Столбец 3:** Возможные коды статусов **Столбец 4:** Значения каждого кода Для дополнительных полей с текстом «Другое» **Столбец 1**: код столбца (см. в data.txt) **Столбец 2:** Текст «Комментарий к X», где X – это код столбца, к которому относится этот комментарий **Столбец 3:** пусто **Столбец 4:** пусто
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ	Ничего:)

Описание структуры подписей для каждого типа вопроса в матрице (файл map.txt).

Тип вопроса	**Структура данных в файле map.txt по столбцам**

Matrix	Сначала карта для всех строк с названиями QrN (где Q — это код матричного группообразующего вопроса, r — статичный символ, N — код строки) **Столбец 1**: -- коды типа QrN **Столбец 2:** -- текст строки N полностью **Столбец 3:** -- буква n на новой строке **Столбец 4:** -- подпись напротив буквы n должна быть: “номер показа строки в матрице” Потом карта для всех вопросов, входящих в матрицу, с названиями Qq (де Q — это код матричного группообразующего вопроса, q — код вопроса, входящего в матрицу) **Столбец 1**: -- коды типа Qq **Столбец 2:** -- текст вопроса q полностью **Столбец 3:** -- буква n на новой строке **Столбец 4:** -- подпись напротив буквы n должна быть: “номер показа вопроса в матрице”
Single внутри матрицы	**Столбец 1**: все сочетания QrN (где Q — это код вопроса, r — статичный символ, N — код строки), каждый на новой строке. **Столбец 2:** текст вопроса полностью, пробел, тире, пробел, текст строки полностью **Столбец 3:** код каждого варианта ответа, причем каждый располагается на новой строке. **Столбец 4:** текст варианта ответа полностью, причем каждый на новой строке
Scale внутри матрицы	**Столбец 1**: все сочетания QrN (где Q — это код вопроса, r — статичный символ, N — код строки), каждый на новой строке. **Столбец 2:** текст вопроса полностью, пробел, тире, пробел, текст строки полностью **Столбец 3:** код каждого варианта ответа, причем каждый располагается на новой строке. **Столбец 4:** текст варианта ответа полностью, причем каждый на новой строке
Multi внутри матрицы	**Столбец 1**: все коды типа ***Q***rK_N (где Q — это код вопроса, N – код варианта ответа, r — статичный символ, K — код строки), каждый на новой строке. **Столбец 2:** {текст строки K полностью} пробел {текст варианта ответа полностью} **Столбец 3:** на каждый вариант ответа приходится два кода: 0 и 1, каждый на новой строке **Столбец 4:** напротив 0 – unchecked, напротив 1 - checked

Выгрузка в SPSS (файл .sav)

Типы данных для вспомогательных параметров выгрузки

- Для строковых длина строки выставляется адаптивно, т.е. исходя из самой длинной строки в этом поле в конкретной выгрузке.
- Для числовых данных длина строки указана жестко

Название параметра	Тип данных	Длина строки
Id респондента	строка	a
access code	строка	a
Дата начала опроса	дата	dd-mmm-yyyy hh:mm:ss
Дата завершения опроса	дата	dd-mmm-yyyy hh:mm:ss
Статус респондента	число	1
Общее время прохождения опроса	число	10
Порядок показа вариантов ответов	строка	a
Порядок показа колонок (headings)	строка	a
Время прохождения вопроса	число	10
История ответа на вопрос	строка	a
Внешние переменные	строка	a
IP адресс	строка	a
Браузер	строка	a
Операционная система	строка	a

Типы данных для полей, заводимых под ответы на вопросы

- Для строковых длина строки выставляется адаптивно, т.е. исходя из самой длинной строки в этом поле в конкретной выгрузке.
- Все поля для флага Другое являются строковыми

Тип вопроса	Тип данных	Длина строки
Single	число	4
Multi	число	1

Free	строка	a
Grid	число	4
GridMulti	число	1
Scale	число	10
Info	число	1
Group (для самого группообразующего вопроса)	число	3
Matrix (для самого группообразующего вопроса)	число	3

Выгрузка в Excel (файл .xlsx)

Особенности формирования Excel файла:

1) Строки:

Первая строка -- это коды колонок, такие же как при подготовке sav файла

Вторая строка -- это тексты вопросов, таки же как в sav файле (там они в блоке VARIABLE LABELS)

Третья строка -- пустая

Начиная с четвертой строки идут ответы -- такие же, как в sav файле, формат для них специально НЕ задается

2) Столбцы:

Первый столбец служебный, у него в первой строке должен стоять текст "№ записи", во второй строке "ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ", третья строка пустая, а начиная с четвертой строки в нем идут порядковые номера строк, начиная с единицы

Все остальные столбцы -- как в sav файле

3) Формат ячеек:

Для starttime и endtime формат Дата.

Все остальные -- автоопределение Экселем.

4) Подписи к вариантам ответов такие же, как для sav файла (из блока VARIABLE LABELS), они вставляются комментариями к ячейкам первой строки.

5) Лист с данными называется Base.

Логический фильтр (Статистика/Выгрузка/Дриллдаун)

Логический фильтр - это возможность отбирать(фильтровать) респондентов на основе их ответов на те или иные вопросы, а так же по аксесс коду, id, ip и тд. Т.е. значениям других полей для конкретного Опроса. Таким образом в итоговую выборку Статистики/Выгрузки/Дриллдауна попадут только те респонденты, которые удовлетворяют логическому условию, написанному в соответствующем фильтре.

Поля, доступные для работы с фильтром:

- **id:** ID респондента
- **ac:** Аксесс Код респондента
- **поле, относящееся к любому ответу любого вопроса:** Например:
  - ответ на вопрос qSingle1: **qSingle1**;
  - текстовый комментарий на ответ с кодом 99 вопроса qSingle1: **qSingle1o99**
  - и т.д. по аналогии с полями в Дриллдауне и Выгрузке для каждого типа вопросов.
- **idp:** idp код респондента
- **starttime:** Дата/Время начала опроса (вид записи “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС”)
- **endtime:** Дата/Время окончания опроса (вид записи “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС”)
- **surveytime:** Полное время прохождения опроса (в секундах)
- **questiontime:** (пишется как **<Код_Вопроса>time**) Время прохождение конкретного вопроса (в децисекундах)
- **Order columns:** (пишется как **<Код_Вопроса>_order**) Порядок показа вариантов ответов в вопросе (коды вариантов ответов через запятую в двойных кавычках. пример: **“2, 3, 4, 1”**)
- **status:** Статус респондента (1 - комплит, 2 - дропаут, 3 - скринаут, 4 - квотафулл, 5 - актив)
- **ip:** IP адрес респондента
- **browser:** Тип, название браузера респондента
- **device_type:** Тип устройства респондента (web/mobile)
- **os:** Название и версия ОС респондента

Все числовые значения пишутся как есть (2, 56, 101 и т.д.). Все текстовые значения пишутся в двойных кавычках (“38495734895”, “122.94.14.208”, “Win7”, “mobile”, “2014-02-09 12:46:14” и т.д.)

Логические операторы(только строчные буквы!):

- **not** или **!** (логическое отрицание)
- **and** или **&&** (логическое И)
- **or** или **||** (логическое ИЛИ)
- **()** (Скобки. Как в обычных логических выражениях результат/условие в скобках считается/проверяется в первую очередь)

Операторы сравнения:

- **==** (равно)
- **!=** (не равно)
- **<** (меньше)
- **>** (больше)
- **<=** (меньше либо равно)

- **>=** (больше либо равно)

Математические операторы:

- **+** (сложение)
- **-** (вычитание)
- ***** (умножение)
- **/** (деление)
- **%** (модуль)
- ****** (возведение в степень)

Операторы сравнения с несколькими элементами:

- **in** (значение совпадает с одним из элементов массива. пример: поле status равно или 1 или 4 или 5: **status in [1, 4, 5]**)
- **not in** (значение НЕ совпадает ни с одним из элементов массива)
- **..** (значения в интервале ОТ и ДО. пример поле surveytime находится в интервале от 10 до 20: **surveytime in 10..20**)

Примеры правильных условий логического фильтра:

```
q1 != 2

q1 + q2 >= 5

qSingle1 == 2 or (qSingle2 in 2..10 and QCityo90 == “Смоленск”)

starttime > “2015-09-02 17:00:00” and ac != “3h48fhxoYh4dfu9Gr943jf5” and device_type == “mobile”
```

Примеры НЕправильных условий логического фильтра:

qSingle1 = 2 (Нет оператора сравнения **=**. Следует писать оператор сравнения **==**)

device_type == web (текстовое значение web требуется взять в кавычки)

ip == “108.100.4.10 (отсутствуют закрывающие кавычки в конце текстового значения)


q1 == 1 AND q2 != 2 (операнд AND следует писать and - строчными буквами)

questiontime >= 20 (нет такого поля questiontime. Следует писать например qMulti90time, где qMulti90 - код вопроса)

Визуальный редактор условий показа Вопроса


Визуальный редактор позволяет составить условие показа вопроса, используя графический интерфейс.

Кнопка располагается справа от поля ввода условия.

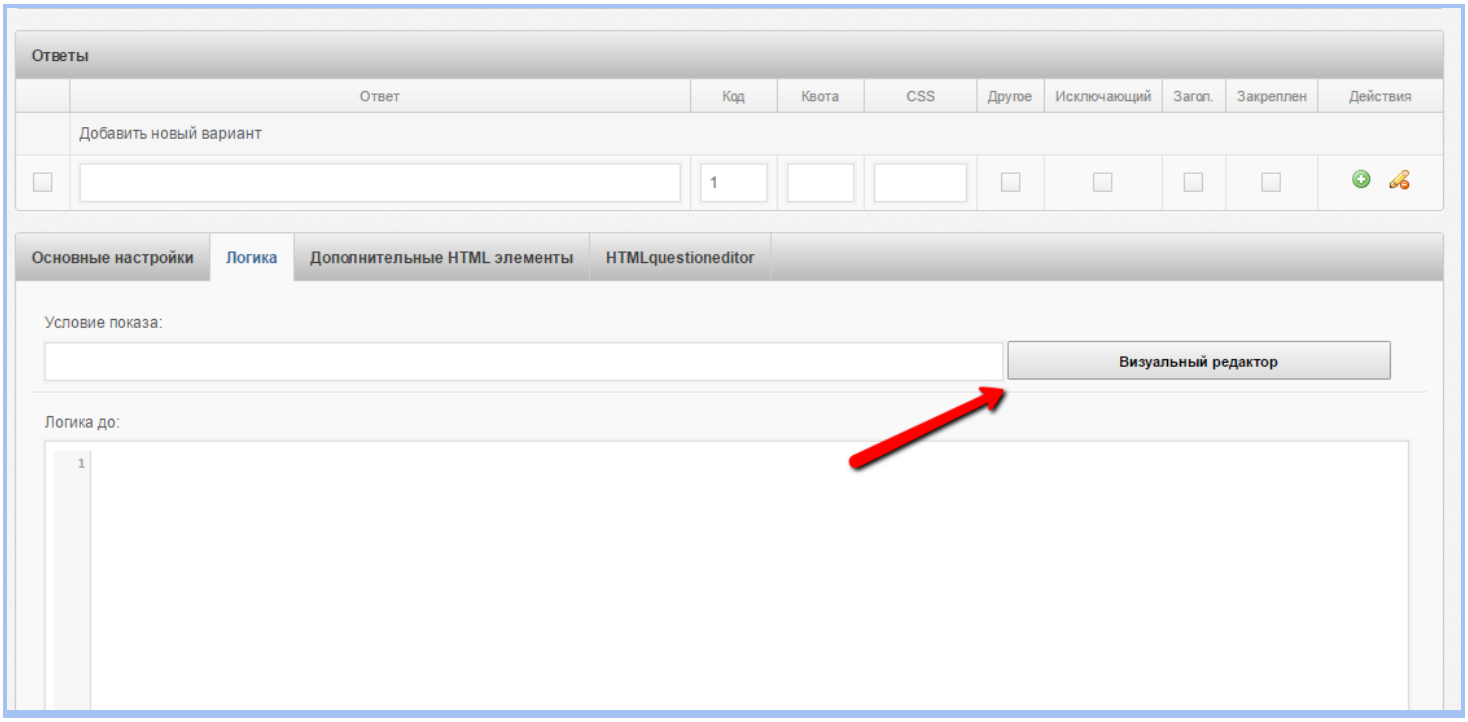

Кнопка активна, когда поле ввода пустое или там содержится код, сформированный Визуальным Редактором. Если отредактировать/вписать условие вручную, то кнопка будет заблокирована. Вновь разблокировать кнопку можно после очистки поля ввода условия.

Общий вид формы:

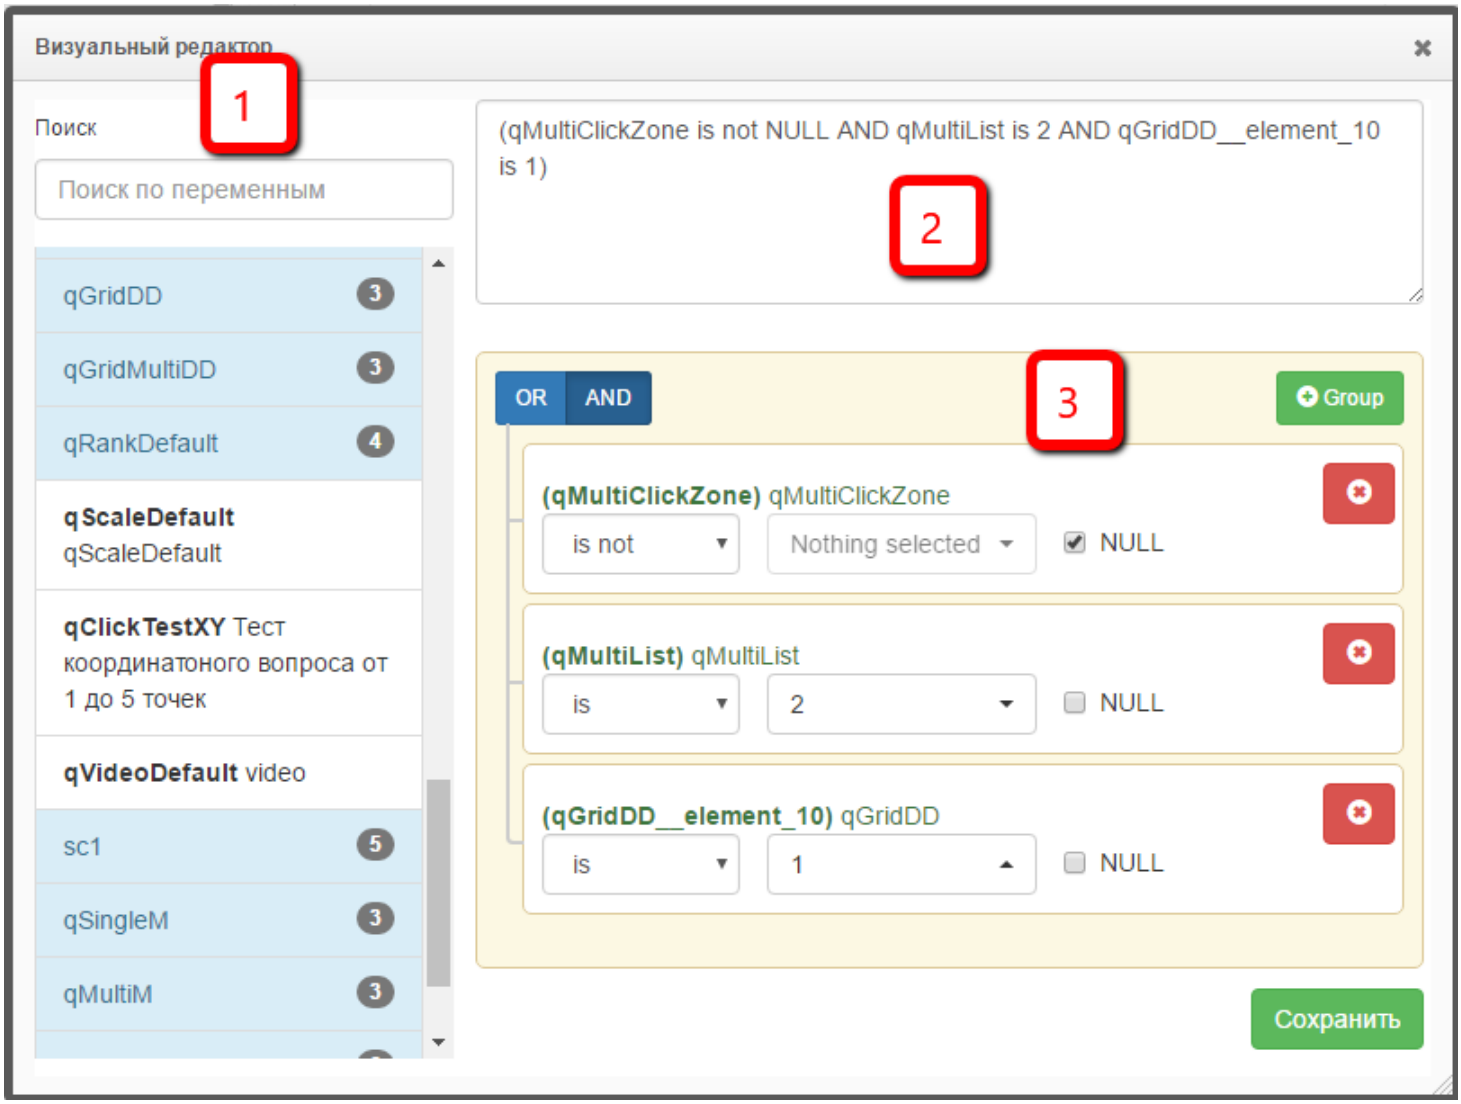

1) Список доступных переменных, для составления условий
2) Поле сформированного кода для текущих условий
3) Графическая форма составления условий

Список доступных переменных

Перечислены вопросы, которые могут участвовать в условии. Вопросы, содержащие строки или открытые вопросы отображаются раскрывающимися списками(подсвечены голубым).

Конечные переменные можно перетаскивать мышкой в раздел справа для составления условий. (3)

Сверху есть поле-фильтр по названию.

Графическая форма составления условий:

Здесь на желтом фоне формируются группы условий (фактически круглые скобки для нескольких условий), а также логические операторы между ними “И” или “ИЛИ”.

Для каждой конечной переменной можно выбрать оператор сравнения (условие) и объект сравнения (объекты).

Операторы сравнения:

- is: равно
- is not: неравно
- is any of: равно одному из значений
- is none of: не равно ни одному из представленных значений
- is greater than: больше чем
- is less than: меньше чем
- is equal or greater than: больше либо равно чем
- is equal or less than: меньше либо равно чем
- is between: значение переменной между двумя значениями (два поля значений)
- is not between: значение переменной вне интервала значений (два поля значений)
- contains: переменная содержит подстроку
- does not contain: не содержит подстроку
- starts with: начинается с подстроки
- ends with: оканчивается на подстроку
- does not start with: не начинается с подстроки
- does not end with: не оканчивается на подстроку

Объекты сравнения:

- Значение/Значения из списка (закрытые ВО). В зависимости от типа переменной можно выбрать или одно или несколько значений из выпадающего списка
- NULL: значение не определено
- Текст или число, вписанные в поле(поля) ввода, в зависимости от типа переменной и оператора сравнения

Принцип действия:

Перенести требуемые для условия переменные в правую область область. Расставить корректные группирующие условия OR/AND. Выставить нужные операторы и объекты сравнения.

Клик “Сохранить”. После этого Система возвращает пользователя обратно к редактируемому вопросу, а в поле “Условие показа вопроса” будет вписан код, соответствующий заданному выше условию.

Скрипт анкеты

Скрипт – это текстовый документ, который содержит в себе описание вопросов и квотафильтров.

Разделы скрипта

При **импорте** скрипта он состоит из 3х разделов, которые всегда идут в указанном ниже порядке. Но в каждом конкретном случае отдельные разделы могут отсутствовать.

1. Константы
2. Квотафильтры
3. Вопросы

При **экспорте** скрипта константы отсутствуют, т.е. скрипт состоит из 2х разделов:

1. Квотафильтры
2. Вопросы

Импорт скрипта. Общее

- Импорт осуществляется через вставку текста скрипта в соответствующее инпут поле в админке.
- Импортировать можно от одного и более вопросов/ квотафильтров за раз.
- Если в момент импорта данный проект не пустой, то созданные из скрипта вопросы добавятся в конец. Соответственно, уже существующие вопросы НЕ удаляются
- При импорте скрипта происходит проверка на дубляж кодов вопросов. Все коды вопросов в опросе должны быть уникальными. Т.е. повторов не должно встречаться как в самом скрипте, так и с учетом кодов вопросов, которые уже есть в данном опросе (если они есть).
- В скрипте могут быть комментарии. Для них должен работать синтаксис php комментариев, а именно двойной слеш, а также теги /* и */

Экспорт скрипта. Общее

- Скрипт экспортируется в виде текстового документа (.txt) в кодировке utf-8.
- Экспорт скрипта всегда происходит без констант. Т.е. описание вопроса состоит в простом перечислении параметров, которые в нём есть в админке.

Константы

- Константы – это значение параметров «по умолчанию» (дефолтное значение).
- Если они существуют, то всегда указываются в начале скрипта.
- Каждая константа указывается с новой строки, причем обязательно в самом начале строки.
- Если для параметра задана константа, а в скрипте конкретного вопроса этот параметр отсутствует, то считается, что он есть и его значение равно заданной константе
- Константы существуют только для вопросов. (Т.е. для квотафильтров констант нет)
- Константы могут существовать для любого параметра из настроек вопроса

Синтаксис констант

$_названиеПараметра: значение

Где $_ – это префикс

Например, если мы хотим задать константу для параметра options_order, чтобы по умолчанию у всех вопросов был случайный порядок вариантов ответов, то константа будет выглядеть так:

$_optionsOrder: randomize

Квотафильтры

- Описание квотафильтра в скрипте всегда начинается с команды start quotafilter, стоящей в начале строки и заканчивается командой end quotafilter, также стоящей в начале строки
- Квотафильтры должны отделяться друг от друга пустой строкой
- Параметры квотафильтра могут указываться в любом порядке

Синтаксис параметров квотафильтров

названиеПараметра: значение

При этом название параметра всегда должно стоять в начале строки

Список параметров квотафильтров

- code: -- Код квотафильтра
- name: -- Название квотафильтра
- quota: -- Значение квоты (в этом поле допускаются только цифры)
- min: -- Минимальное значение квоты (необязательный параметр)
- condition: -- Условие квотафильтра
- screenafter: -- Параметр Screenafter в админке
- screen: no -- Не скринировать

Пример квотафильтров

```
start quotafilter
code: F1
name: Мужчины
quota: 100
condition: $Q1 == 1
screen: no
screenafter: Q1
end quotafilter

start quotafilter
code: F2
name: Женщины
quota: 100
condition: $Q1 == 2
screenafter: Q1
end quotafilter
```

Вопросы

Вопросы всегда отделяются друг от друга пустой строкой.

Скрипт вопроса состоит из трех блоков, которые идут в таком порядке, но блоки 2 и 3 могут отсутствовать:

1. Код вопроса и текст вопроса
2. Параметры вопроса
3. Варианты ответов и колонки

Код вопроса и текст вопроса

- Скрипт вопроса всегда начинается с его кода, стоящего в начале строки. Если этот вопрос не первый в скрипте, то перед ним должна быть пустая строка, т.к. вопросы отделяются друг от друга пустыми строками.
- После кода вопроса всегда должна стоять точка. Затем идет текст вопроса, который может занимать сколько угодно строк

Синтаксис:
кодВопроса. Текст вопроса, который может занимать
сколько угодно
строк.
type: Тип вопроса

Параметры вопроса

- Каждый параметр указывается на отдельной строке
- Параметры могут указываться в любом порядке
- Для каждой настройки вопроса в админке должен существовать аналог в скрипте

Варианты ответов (или колонки, строки и т.п.)

Список вариантов ответов всегда начинается с параметра options. Соответственно, список колонок начинается с параметра headings. Для группообразующего вопроса можно использовать в коде параметр questions для перечисления списка вопросов, которые входят в его группу.

- Каждый элемент списка начинается с новой строки; сначала указывается код элемента, затем ставится точка, затем идет текст элемента.
- Все параметры, относящиеся к элементу, указываются **ПОД** соответствующим элементом, каждый на новой строке.
- Код для параметра options может быть только целым положительным числом или нулём. Исключение вопрос типа Scale - здесь можно использовать в т.ч. и отрицательные коды. Запрещается использовать буквы или комбинацию букв/цифр.

Список параметров вопросов и параметров вариантов ответов

Общие параметры вопроса (для всех типов вопросов)

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
type:		Тип вопроса
template:	Если параметр не указан, то выбираем	Темплейт

	первый в списке доступных	
group:		Группа
condition:		Условие показа вопроса
before:	Если в коде есть пустые строки, то его нужно поместить в теги <code></code>	Логика ДО
after:	Если в коде есть пустые строки, то его нужно поместить в теги <code></code>	Логика ПОСЛЕ
html1:	Если в коде есть пустые строки, то его нужно поместить в теги <code></code>	Html код перед текстом вопроса
html2:	Если в коде есть пустые строки, то его нужно поместить в теги <code></code>	Html код между текстом вопроса и вариантами ответов
html3:	Если в коде есть пустые строки, то его нужно поместить в теги <code></code>	Html код после вариантов ответов

Single

Single. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
autonext:	yes	Автопереход
sequence:	colomns rows	Принцип расстановки вариантов ответов
columns:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок
required:	no	Вопрос не обязателен
display:	no	Не показывать
fix:	yes	Закрепить
hideInputs:	no	Скрыть радиобаттоны
holdRow:	no	Держать строку
opening:	yes	Раскрывающиеся заголовки **ВАЖНО**: это новое название параметра, см. карточку “Переименовать параметр "Прятать вопросы под заголовком" в админке”
questionwidth:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина вопроса в матрице
extralabels:	инпут строка с любыми символами	Дополнительные лейблы в матрице
optionsalign:	1 2	Выравнивание ответов в матрице

search:	no	Поиск по значениям: (для темплейта list)

Single. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
quota:		Квота для варианта ответа
css:		Название css класса для этого варианта ответа
other:	yes	Другое для этого варианта ответа
header:	yes	Заголовок для этого варианта ответае
fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа
colwidth	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина в матрице

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

Multi

Multi. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
min:		Min выбрать
max:		Max выбрать
sequence:	colomns rows	Принцип расстановки вариантов ответов ВАЖНО: это новое название, см. карточку “Переименовать параметр "Расположение ответов" в админке”
columns:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок **ВАЖНО**: это новое название параметра
required:	no	Вопрос не обязателен
display:	no	Не показывать
fix:	yes	Закрепить
hideInputs:	no	Скрыть чекбоксы
holdRow:	no	Держать строку
opening:	yes	Раскрывающиеся заголовки **ВАЖНО**: это новое название параметра, см. карточку “Переименовать параметр "Прятать вопросы под заголовком" в админке”
questionwidth:	<число больше нуля>	Ширина вопроса в матрице

	Если не задан, то пусто	
extralabels:	инпут строка с любыми символами	Дополнительные лейблы в матрице
optionsalign:	1 2	Выравнивание ответов в матрице
search:	no	Поиск по значениям: (для темплейта list)

Multi. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
quota:		Квота для варианта ответа
css:		Название css класса для этого варианта ответа
other:	yes	Другое для этого варианта ответа
exclusive:	yes	Исключить для этого варианта ответа
header:	yes	Заголовок для этого варианта ответа
fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа
colwidth	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина в матрице

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

Free

Free. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
min:		Min выбрать
max:		Max выбрать
width:		Ширина в пкиселях
height:		Высота в пкиселях
format:	letters lettersAndDigits digits naturalNumbers numbers url email regExpression phone date	Формат данных

required:	no	Вопрос не обязателен
display:	no	Не показывать
fix:	yes	Закрепить
questionwidth:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина вопроса в матрице
extralabels:	инпут строка с любыми символами	Дополнительные лейблы в матрице
optionsalign:	1 2	Выравнивание ответов в матрице

Free. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
quota:		Квота для варианта ответа
css:		Название css класса для этого варианта ответа
other:	yes	Другое для этого варианта ответа
exclusive:	yes	Чекбоксу Исключить для этого варианта ответа
header:	yes	Заголовок для этого варианта ответа
fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа
colwidth	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина в матрице

Info

Info. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
sequence:	colomns rows	Принцип расстановки вариантов ответов ВАЖНО: это новое название, см. карточку “Переименовать параметр "Расположение ответов" в админке”
columns:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок **ВАЖНО**: это новое название параметра
fix:	yes	Закрепить

Info. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
css:		Название css класса для этого варианта ответа
header:	yes	Заголовок для этого варианта ответа

fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа

Group

Group. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
fix:	yes	Закрепить
singlePage:	yes	Отображать все вопросы в группе на одной странице
duplicateHeaderOnRows:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Дублировать шапку через N строк:

Matrix

Matrix. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. вопросов
headingsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. стрmatrixок

Matrix. Параметры строк

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
other:	yes	Другое для этого варианта ответа
header:	yes	Заголовок для этого варианта ответа
fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа
headbottom:	yes	Показать шапку внизу
hidequestionrow:	yes	Скрыть строку с вопросом
hideheadingslabels:	yes	Скрыть лейблы строк
matrixwidth:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина матрицы
leftlabelswidth:	<число больше нуля>	Ширина левых лейблов

	Если не задан, то пусто	
rightlabelswidth:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина правых лейблов
questionrowheight:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Высота строки вопроса
extralabelsrowheight:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Высота строки дополнительных лейблов
optionsrowheight:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Высота строки ответов
rowheight:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Высота строки
headingsalign:	1 2	Выравнивание строк
headingsalignright:	1 2	Выравнивание строк справа

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

Grid

Grid. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
headingsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. строк
columns:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок у вариантов ответов
columnsHeadings:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок у хеадингсов
required:	no	Вопрос не обязателен
display:	no	Не показывать
dragType:	top, bottom, left, right	Вариант перетаскивания:
fix:	yes	Закрепить
showMax:		Показывать по
hideAnswered:	yes	Скрывать отвеченные хеадингсы

transpose:	yes	Транспонировать
autonext:	yes	Автопереход (Только для темплейта Buttons)
leftlabelswidth:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина левых лейблов
rightlabelswidth:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина правых лейблов
rowheight:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Высота строки

Grid. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
css:		Название css класса для этого варианта ответа
other:	yes	Другое для этого варианта ответа
header:	yes	Заголовок для этого варианта ответа
fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа
min:		Min кол-во хеадингсов
max:		Max кол-во хеадингсов

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

Grid. Параметры хеадингсов (строк)

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
css:		Название css класса для этой строки
other:	yes	Другое для этого этой строки
header:	yes	Заголовок для этой строки
fix:	yes	Закрепить для этой строки

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

GridMulti

GridMulti. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
headingsOrder:	randomize reverse random_reverse	Сорт. строк

	alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	
min:		Min выбрать
max:		Max выбрать
columns:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок у вариантов ответов
columnsHeadings:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок у хеадингсов
required:	no	Вопрос не обязателен
display:	no	Не показывать
dragType:	top, bottom, left, right	Вариант перетаскивания:
fix:	yes	Закрепить
transpose:	yes	Транспонировать

GridMulti. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
css:		Название css класса для этого варианта ответа
other:	yes	Другое для этого варианта ответа
exclusive:	yes	Исключить для этого варианта ответа
header:	yes	Заголовок для этого варианта ответа
fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа
min:		Min кол-во хеадингсов
max:		Max кол-во хеадингсов

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

GridMulti. Параметры хеадингсов (строк)

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
css:		Название css класса для этой строки
other:	yes	Другое для этой строки
header:	yes	Заголовок для этой строки
fix:	yes	Закрепить для этой строки

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

Rank

Rank. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	randomize reverse random_reverse alphabetically random_rotate random_rotate_reverse	Сорт. ответов
columns:	<число больше нуля> Если не задан, то авто.	Количество колонок
min:		Min выбрать
max:		Max выбрать
required:	no	Вопрос не обязателен
dragType:	top, bottom, left, right	Вариант перетаскивания:
display:	no	Не показывать
fix:	yes	Закрепить

Rank. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
css:		Название css класса для этого варианта ответа
other:	yes	Другое для этого варианта ответа
exclusive:	yes	Исключить для этого варианта ответа
fix:	yes	Закрепить для этого варианта ответа

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

Rank. Параметры хеадингсов (строк)

У хеадингсов в вопросе Rank флагов нет.

Scale

Scale. Параметры вопроса

Параметр	Значения	Чему соответствуют в админке
optionsOrder:	reverse random_reverse	Сорт. ответов
min:		Min значение
max:		Max значение
other:	yes	Комментарий к ответу
size:		Размер шкалы
step:	<число> по умолчанию 1	Шаг

initial:	<число, в т.ч. дробное> по умолчанию геометрический центр шкалы	Начальное положение
transpose:	yes	Транспонировать
neutral:	no	Без нейтрали
showAnswered:	yes	Показывать выбранное значение
prefix:		Префикс значения
postfix:		Постфикс значения
required:	no	Вопрос не обязателен
display:	no	Не показывать
fix:	yes	Закрепить
centralLabel		Центральная подпись
questionwidth:	<число больше нуля> Если не задан, то пусто	Ширина вопроса в матрице
extralabels:	инпут строка с любыми символами	Дополнительные лейблы в матрице
optionsalign:	1 2	Выравнивание ответов в матрице

Scale. Параметры вариантов ответов

Параметр	Значения	Чему соответствует в админке
css:		Название css класса для этого варианта ответа
relative:	yes	Относительное выравнивание

* Для параметра other работает и альтернативный синтаксис. Его можно указать как OTHER: (именно заглавными буквами) перед текстом варианта ответа, прямо в его строке.

Пример готового скрипта

```
$_ pagebreak: no

start quotafilter
code: F1
name: Мужчины
quota: 100
condition: $Q1 == 1
screen: yes
screenafter: Q1
end quotafilter

start quotafilter
code: F2
name: Женщины
quota: 100
condition: $Q1 == 2
screen: yes
screenafter: Q1
end quotafilter
```

```
start quotafilter
code: Fn3
name: Еще какой-то квотафильтр
quota: 0
condition: $Q2==1 AND $Q3==5
screenafter: Q2,Q3
end quotafilter

Q1. Здесь текст вопроса типа SingleText, который может занимать
несколько строк. Обычно так и бывает, т.е. часто вопросы бывают довольно длинными.
type: Single
options:
1.option1
2.option2
other: yes
3.OTHER: option3

Q2. Текст вопроса
type: Multi
options:
1.option1
quota: 40
2.option2
3.OTHER: option3
4.option4
exclusive: yes

Q3. Текст вопроса Free
type: Free
options:
1.Затрудняюсь ответить
```

Автотестер

Автотестер – это инструмент, который имитирует прохождение анкеты респондентами, заполняя ее правдоподобными данными автоматически.

Режимы работы автотестера:

- **Случайное заполнение**. В этом режиме автотестер выбирает случайные ответы из тех, которые были бы доступны респонденту; в вопросы типа Free вписывается случайный набор символов. При этом соблюдаются ограничения min в вопросах.
- **Программируемый выбор ответов**. В этом режиме можно указать автотестеру, какие ответы выбирать в каждом из вопросов анкеты. Если не указано, то используется случайное заполнение.

Страница: список автотестеров и процессов

- Вверху страницы расположена кнопка “+Добавить”
- Ниже расположена таблица со списком автотестеров. Каждый автотестер включает:
    - ID
    - Имя
    - Список процессов
    - Кнопки действий с автотестером: “Редактировать”, “Импорт логики”, “Экспорт логики”, “Очистить” (Удалить из ответов респондентов данного автотестера), “Удалить” (Удалить данный шаблон автотестера).

Для каждого процесса указаны:

- ID
- Статус (processing / finished)
- Респонденты X из Y -- количество респондентов прошедших опрос из общего количества запланируемых
- Потоки
- Действия -- кнопки “Показать” и “Удалить”

Страница: добавление/редактирование автотестера

Страница преставляет собой список всех вопросов слева, как на странице “Вопросы”, и выбрав любой из них слева открывается инпут поле для записи логики автотестера конкретно для этого вопроса.

И ниже кнопки: “Применить” и “Сохранить и запустить”

Страница: отображение результатов

Статус: processing / finished

Респондентов: общее количество респондентов к проходу

Потоков: количество потоков, для прохождения (1-50)

Процесс: индикатор прогресса работы автотестера (прогресс-бар)

Отчет программируемого автотестера:

- Набрано респондентов со статусами:
    - Комплиты: <число>
    - Скринауты: <число>
    - Квотафулы: <число>
- Ошибок: <число>
    - Ошибки валидации: <число>
    - Alerts: <число>
    - Ошибки логики: <число>
    - Системные ошибки: <число>

Типы ошибок:

- Ошибки валидации -- автотестер не смог пройти какой-то вопрос. Кликнув на число этих ошибок можно увидеть код вопроса, который не удалось пройти автотестеру, а также код ответа, который он выбирал.
- Alerts -- автотестер встретил вызов $q->alert() и останавливает проход для данного респондента.
- Ошибки логики -- ошибки логики автотестера. Например в пайпинге или в логике используется несуществующая переменная или где-то в логике есть невалидный php код.
- Системные ошибки -- ошибки связанные с неправильной работой автотестера. При возникновении их, обязательно свяжитесь с разработчиком системы.

Общая концепция программируемого автотестера

- Логика автотестера -- это php скрип, имитирующий ответы реального человека, как если бы мы договорились с ним, какие ответы он будет выбирать. **Соответственно, логика автотестера применяется только к тем вопросам, которые были бы видны на экране (т.е. не скрыты и не пропущены)**.
- В коде автотестера доступны следующие элементы класса $q->
    - Функция ответа на вопрос $q->answer()
    - Внешние переменные ($q->vars()) и служебная информация о респонденте ($q->member())
    - Функции обращения к квотам и квотафильтрам

Работа программируемого автотестера

- Согласно инструкции, функция $q->answer() задает то, какой вариант ответа автотестер должен выбрать в этом вопросе.
- Автотестер имитирует выбор человека, проходящего вопрос, поэтому он может выбрать только те варианты ответа, которые были доступны для выбора (не скрыты), если бы опрос проходился человеком.
- Если функция $q->answer() требует выбрать вариант ответа, который скрыт (т.е. человек не мог бы его выбрать, т.к. его не было бы на экране), то это ошибка. При ее возникновении автотестер завершает этот проход по анкете и начинает следующий (или останавливается, если необходимое

количество проходов по анкете уже набрано)

- Когда работа автотестера завершена, то он всегда выводит отчет, сообщая краткие результаты своей работы.
- **ВАЖНО**: Если в настройках опроса отмечен флаг “Игнорировать флаг "Не отображать" в тестовом режиме опроса”, то автотестер его игнорирует. Т.е. когда опрос с этим флагом в тестовом режиме проходит человек, то он может поменять ответ в скрытом вопросе, видя его на экране. Автотестер же специально лишен этой возможности, т.к. он имитирует прохождение опроса в режиме паблик, даже если в данный момент опрос и находится в режиме “тест”.

Структура отчета, выводимого автотестером по завершении работы

Импорт и экспорт автотестера

- Импорт и экспорт автотестера происходит также, как и импорт / экспорт скрипта анкеты.
- Синтаксис скрипта автотестера такой же, как и синтаксис скрипта анкеты. Только в данном случае параметров всего два:
  - код вопроса
  - логика автотестера для этого вопроса. Идет с новой строки, оформляется как логика до или после, т.е. в тегах <code>
- При экспорте скрипта автотестера выгружаются все вопросы, даже те, где логика пустая.

Пример скрипта автотестера:

```
Q1.

Q2.
<code>
$q->answer(2);
</code>

Q3.
```

Список действий автотестера, (не-)приводящих к ошибкам

Действие	Итог при автоматическом выборе	Итог при принудительном выборе через $q->answer()
Выбор варианта ответа, на который закрыта квота	Будет получен статус “квотафулл”	Будет получен статус “квотафулл”
Выбор варианта ответа с флагом “Другое”	Ошибки не будет, автотестер зам заполнит поле комментария.	Ошибки не будет, автотестер зам заполнит поле комментария.
Выбрано несколько ответов, среди них есть ответ с флагом “Эксклюзив”	Невозможно	Ошибка валидации
Выбор варианта ответа с флагом “Заголовок”	Невозможно	Будет ошибка валидации

Отсутствуют ответы для выбора (все скрыты)	Ошибка валидации	Ошибка валидации, вне зависимости от того, что просят выбрать в a::chooseAnswer
Из-за выбранного ответа срабатывает $q->alert в “логике после”	Будет несколько попыток изменить ответ, чтобы пройти далее. Если неудачно -- ошибка валидации	Ошибка валидации
Выбор большего числа ответов, чем указано в настройке max или меньшего, чем указано в min (для Multi, GridMulti, Rank, Scale)	Невозможно	Ошибка валидации
Ответ только на одну стоку из показанных (для матрицы, Grid, GridMulti)	Невозможно. Автотестер отвечает на все показанные строки	Ошибки не будет, на остальные строки автотестер даст ответ самостоятельно

Продолжение опроса, начатого автотестером

Опрос, полностью пройденный автотестером, можно посмотреть вручную в режиме read_only.

Если автотестер не смог пройти анкету до конца, то продолжить вручную можно, вставив в ссылку аксесс код, по которому автотестер проходил опрос (никакие доп параметры не нужно добавлять в ссылку).

Полуавтоматическое прохождение анкеты

Если опрос находится в режиме “тестируется”, то его прохождение возможно в полуручном режиме, а именно: запускаем прохождение опроса как обычно, в процессе можем использовать следующие кнопки:

- стрелка “вправо” на клавиатуре -- нажимает кнопку “Далее”
- стрелке “влево” на клавиатуре -- нажимает кнопку “Назад”
- сочетание “Ctrl + вправо” -- текущий вопрос (который на экране) передается автотестеру, он на него отвечает случайным валидным образом, и переходит “Далее”, мы сразу увидим следующий вопрос.
- сочетание “Ctrl + вверх” -- текущий вопрос (который на экране) передается автотестеру, он на него отвечает случайным валидным образом и остается на нём, мы увидим на экране этот вопрос уже отвеченным.

Таким образом, если нам нужно пройти вопрос, и не важно при этом, что в нем будет отвечено -- то нет смысла самому отвечать на него хаотичным образом, достаточно нажать “Ctrl + вправо” и сразу перейти дальше. Если же нам важен ответ, то можно либо выбрать ответ вручную, либо нажать “Ctrl + вверх”, а потом исправить ответ на нужный (это особенно актуально, например, если мы проходим грид и нас интересует конкретный ответ в одной из строк, а во всех остальных может быть что угодно; тогда после “Ctrl + вверх” мы исправляем ответ в этой строке на нужны).

ВАЖНО: если при прохождении вопроса через“Ctrl + вправо” автотестер не смог пройти вопрос, то мы окажемся снова на текущем, причем там будет виден ответ, который дал автотестер. При этом, если нас не пропускают, выдавая алерт, то **мы его НЕ увидим**. Чтобы увидеть алерт, нужно нажать самому

“Далее”, т.е. пройти как обычный респондент.

Мониторинг статусов респондентов

Модуль, который позволяет удобно определять места и причины присвоения статусов респам: квотафуллов / скринаутов / дропаутов / комплитов.

1) Страница "Мониторинга" в самом верху содержит выпадающий список "Период", который работает также, как в настройке шаблонов выгрузки. По умолчанию "Весь период", соответственно подсчет происходит по всем респондентам в опросе. Если в выпадающем списке выбрать "Указанный период", то соответственно считаем за него.

Там же есть возможность фильтрации по аксесс кодам респондентов: можно посмотреть статистику только по интересующим респондентам.

Под списком фильтров располагаются 4 блока: Квотафуллы, Скринауты, Дропауты, Комплиты.

2.1) Каждый блок первой строкой содержит информацию о совокупном количестве респондентов данного статуса на текущий момент.

2.2) Затем идут таблицы с агрегированной информацией о респондентах данного статуса.

3) Блок "Квотафуллы" состоит из двух таблиц:

3.1) Таблица "Не прошли по квоте" состоит из двух столбцов:

а) Код квоты/ квотафильтра. Содержит коды всех квот / квотафильтров, которые отскринировали респондентов. Т.е. которые стали причиной появления квотафуллов.

б) Число респондентов. Содержит количество респондентов, которые стали квотафуллами из-за квоты/ квотафильтра, код которого указан в (а)

3.2) Таблица "Последний отвеченный вопрос" состоит из двух столбцов.

а) Код вопроса. Содержит коды всех вопросов, которые оказались последними отвеченными для квотафуллов в данном опросе.

б) Число респондентов. Содержит количество квотафуллов, для которых данный вопрос стал последним.

4) Блок "Скринауты" состоит из двух таблиц "Последний отвеченный вопрос". Ее структура идентична (3.2), только для респондентов со статусом "Скринаут"

5) Блок "Дропауты" состоит из двух таблиц:

5.1) Последний отвеченный вопрос. Ее структура идентична (3.2), только для респондентов со статусом "Дропаут"

5.2) Последний показанный вопрос. Структура аналогична (5.1), только подсчитываем по вопросам "Next question", т.е. по вопросам, которые предположительно респонденты увидели на экране последними, не ответив на них.

6) Блок “Комплиты” состоит из одной таблицы: "Последний отвеченный вопрос".

Редактирование статусов респондентов

В админке в меню управления опросом есть кнопка “Редактор статусов респондентов”. Это небольшой модуль, который предназначен для смены статусов респондентам, уже зашедшим на данный опрос.

Общий принцип работы данного модуля заключается в том, что мы приводим список идентификаторов респондентов и указываем, какой статус им следует присвоить.

Схема работы модуля такова:

На странице есть 3 инпута (сверху вниз):

1. Вверху выпадающий список “Идентификация респондентов”, в котором указывается, по какому принципу идентифицировать респондентов. В списке два варианта:
    a. по аксесс коду (по умолчанию)
    b. по id

    ВАЖНО: при обращении к респондентам по аксесс коду необходимо контролировать, чтобы работа производилась только с респондентами, относящимися к этому конкретному опросу.

2. Далее -- текстовое инпут поле, в котором указывается список аксесс кодов (или список id) респондентов, статус которых требуется модифицировать. Синтаксис списка предполагает расположение каждого аксесс кода на отдельной строке.
3. Наконец, под текстовым инпут полем располагается выпадающий список, в котором указывается действие, которое необходимо совершить применительно к данному списку респондентов. Список действий:
    a. сделать комплитами
    b. сделать дропаутами
    c. сделать скринаутами
    d. сделать квотафуллами
    e. удалить
4. В самом низу кнопка “Выполнить”

При нажатии кнопки “Выполнить” появляется вопрос-подтверждение “Вы уверены, что хотите внести эти изменения? Они могут быть необратимыми”. Хотя по факту необратимым является только удаление.

Если выполнение произошло успешно, то появится сообщение с текстом “Редактирование респондентов успешно выполнено”.


Если при выполнении появляются ошибки, то об этом будет сообщено отдельно. Наиболее частые ошибки таковы:

- Часть из указанных аксесс кодов (или id) отсутствует в данном опросе. В этом случае текст сообщения будет такой: “Респонденты со следующими идентификаторами не найдены в опросе: <далее будут перечислены идентификаторы>”

Ограниченный доступ к опросу по списку Access Code (AC)

Включение режима осуществляется через форму “Настройки Опроса”, опция: “Доступ респондентов только по заранее заданным AC” = “Да”

В таком режиме, система допускает к прохождению опроса только те AC, которые заданные специальным списком.

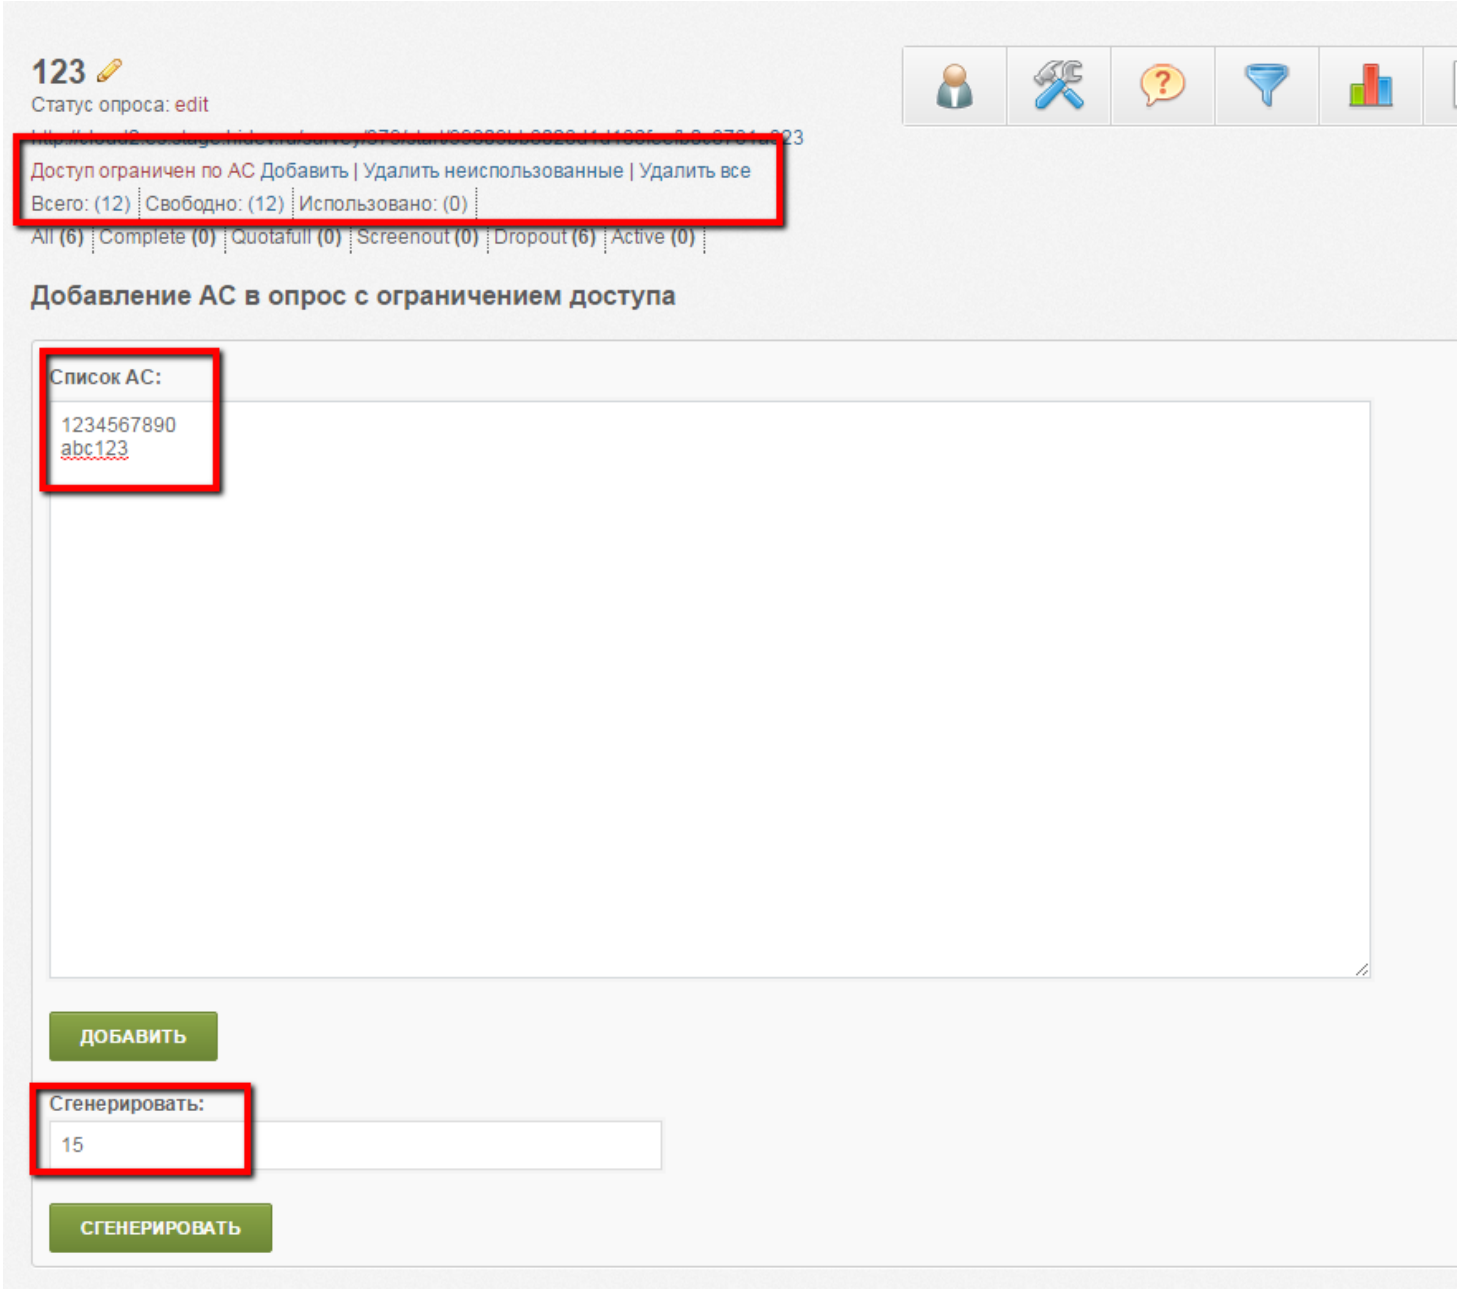

Наверху отображается общее количество в списке AC, количество свободных для прохождения и количество уже использованных.

Добавить новые AC можно или своим списком (разделенным переводом строки), или сгенерировать автоматически случайные AC, указав нужное количество. В обоих случаях новые AC добавляются к уже

созданным.

Можно скачать для просмотра в виде текстовых файлов “Список всех АС”, и “Список свободных АС”, путем клика на соответствующее число рядом с лейблами “Всего:” и “Свободно:”

Можно удалить или все неиспользованные АС, или вообще все. Выборочно удалить конкретные АС нельзя.

Ссылка для прохождения опроса формируется вида:

http://[ДОМЕННОЕ ИМЯ СИСТЕМЫ]/survey/[ID ПРОЕКТА]/index/[АС]

например: http://omi.enjoysurvey.com/survey/356/index/1fh4d8jdh45hsdhf3321

После старта опроса с одним из АС из списка, он переходит в статус “использованный”.

Если попытаться открыть опрос с АС не из списка, или с АС со статусом “использованный”, то система выдаст ошибку и запретит такое прохождение.

Рассыльщик приглашений (mailer)

Рассыльщик позволяет - делать массовые (таргетированные) рассылки респондентам, для приглашения принятия участия в опросах.

ВАЖНО: Электронные сообщения можно отправлять только заинтересованным получателям, они должны соответствовать применимым законодательным и нормативным актам, а также условиям Пользовательского соглашения Amazon Web Services (включая Приемлемую политику использования Amazon Web Services). Строго запрещено использовать рассыльщик для распространения спама! Компания оставляет за собой право контроля исполнения всех этих пунктов!

Структура раздела включает в себя следующие компоненты:

1. Определение источника данных: Панель или Загрузка респондентов файлом(-ами)
2. Шаблоны (Templates)
3. Сэмплы (Samples)
4. Рассылки (Mailouts)

Загрузка респондентов

Рассыльщик приглашений может работать с двумя типами источников данных:

- панель,
- список адресатов, загруженных через файл.

Этот режим выбирается один раз для каждого опроса во время начала работы с рассыльщиком.

Если выбран режим “Файл”, то в первую очередь нужно добавить файл(-ы) со списком респондентов, которым будут рассылаться приглашения.

Подгрузка осуществляется через файл (фактически любого текстового формата, в приоритете CSV и TSV), где первой строкой указываются названия столбцов, а дальше каждая строка содержит информацию об одном респонденте. Разделителями для CSV является запятая, а для TSV знак табуляции. Для этих двух форматов система определяет разделитель, автоматически, в ином случае требуется вручную выбрать конкретный из них.

ВАЖНО: в каждом файле, поле email является обязательным!
Если в файле будет отсутствовать поле email, то система выдаст ошибку. Если в файле будет нарушен порядок (количество) полей или будут присутствовать разные разделители, то система также выдаст ошибку.

Если при загрузке в файле будет email, по которому уже БЫЛИ загружены данные (другие поля), то система обновит значения новыми, т.е. перезапишет.

Пример CSV файла для загрузки респондентов: три поля, два респондента, разделитель запятая.

```
email,name,age
Alex@omirussia.ru,Алексей,27
Ivan@enjoysurvey.com,Иван Иванович,54
```

Шаблоны

Позволяет создавать шаблоны писем -- приглашений к опросам.

Поля для заполнения:

- Email: реальный ящик, с которого будут отправляться письма (один раз требуется подтверждение для Амазона, о согласии отправки писем с данного адреса). Список доступных адресов задаётся администратором системы, если список пустой - обратитесь к администратору или вашему менеджеру;
- Название шаблона: любое название для отображения в рассыльщике;
- Имя отправителя: стандартное поле письма “От кого”;
- Email для ответа: адрес, на который будут отправляться письма по кнопке “Ответить”;
- Тема письма, Текст письма html, Текст письма txt: ключевые поля письма. При создании / редактировании шаблона по стандартам email сообщений от amazon необходимо делать две версии письма: простая текстовая версия, где оформление не допускается кроме переноса строк (txt версия); версия с расширенным редактированием (html версия). Письмо (html) дает возможность использовать любые html теги в теле письма. В данный момент встроенный визуальный редактор для оформления отсутствует, однако вы можете использовать любой из тысяч конструкторов, доступных в Интернете. Например, https://templates.campaignmonitor.com/build/ где можно сделать шаблон письма без регистрации и просто сохранить файл в конце; хотите полной свободы редактирования, тогда можно использовать http://www.artlebedev.ru/tools/reformator/, а затем скопировать его html версию.

В текст письма можно добавлять переменные, которые будут заменены при отправке на значение данной переменной для данного респондента.

Синтаксис для полей, содержащихся в панели/файле для данного респондента: {{ member.FIELD }}, где “FIELD” - это название поля. Например, если при подгрузке базы респондентов у нас была колонка name, где указывалось имя каждого респондента, то вставив в текст письма фразу типа “Здравствуйте, {{ member.name }}!” мы в реальном письме получим обращение к респондентам по имени.

Также существуют специальные зарезервированные переменные.

Например, с помощью переменной {{ SURVEY_LINK }} в письмо можно вставить уникальную ссылку для каждого респондента. При первом заходе по ней, в ES создается новый респондент и начинается прохождение опроса. При последующих (нескольких) переходах по ней - респондент будет перенаправляться на его текущее состояние в прохождении опроса.

Т.к. полный вид ссылки довольно “тяжёл” для человеческого восприятия, её лучше обернуть в тег <a>.

Например: Для начала опроса перейдите по ссылке

Использование этой ссылки даёт гарантию, что будет существовать связь АС в БД ES ⇔ email в БД Мэйлера. На текущий момент рядовой пользователь определить эту связь не может, можно только через

администратора БД. В будущем данный функционал будет реализован в интерфейсе системе.

Важно! Использовать переменную {{ SURVEY_LINK }} нельзя, если в опросе существует список заранее заданных АС, для данного опроса.

Чтобы обойти это ограничение допустимо также использование одноразовой ссылки (с кастомными АС).

Можно или использовать отдельное поле со сгенерированными полными ссылками и вставлять его как, например {{ member.MyLink }}. Или использовать поле со сгенерированными АС, и уже их вставлять в текст шаблона. Например так: https://new.enjoysurvey.com/ru/survey/XXXXX/index/{{ member.MyAC }}, где XXXXX - id опроса, а “MyAC” - заранее сгенерированные АС и прописанные в столбце “MyAC”.

Важно! В случае использования одноразовой ссылки, с заранее сгенерированным АС вручную, не гарантируется корректное отображение статусов рассылки (Письмо открыто, доставлено, комплит и т.д.).

Сэмплы (Выборки)

Сэмпл - это группа респондентов,которым будет выслано письмо по одному и тому же шаблону в одно и тоже время.

- Каждый респондент может попасть только в одну выборку. Т.е. выборка создается из “свежих респондентов”;
- Создавая выбору можно задать условие отбора респондентов: для этого используется графический редактор условий. Для формирования условий используются переменные. Если работа идет из панели - то все доступные в панели дата-поинты. Если идет работа с файлом, то все переменные, которые были загружены хотя бы в одном файле. Переменные перетаскиваются из левой колонки в правое поле условий, далее выбирается тип условия и значение, с которым нужно сравнить переменную. Например, в примере выше можно было бы задать условие age = 54. Тогда в выборку попал бы только один из загруженных респондентов, а не оба;
- Перед созданием Сэмпла рекомендуется произвести Подсчёт количества доступных для данных условий респондентов. (т.к. редактировать Сэмпл нельзя, его можно будет только удалить). Система отобразит ОБЩЕЕ кол-во респондентов, удовлетворяющих данному условию и количество “свободных” респондентов (меньше или равно), которые ещё можно использовать, по которым ещё не было рассылки;
- При необходимости можно задать максимальное ограничение количества респондентов для данного Сэмпла, тогда система подберет это число адресатов (или меньшее фактическое число, если будет не хватать респондентов с этим условием).

Рассылки

Рассылка - это инструмент для непосредственной отправки приглашений к опросам.

Для каждой рассылки указывается

- дата и время ее выполнения (есть быстрая кнопка “Сейчас”);
- шаблон письма, который будет использован;
- сэмпл(-ы), по которому(-ым) система будет рассылать письма.

Рассылка может иметь следующие статусы:

- Запланирована;
- Идёт рассылка;
- Готово;
- Отменена.

После создания рассылки ей автоматически присваивается статус “Запланирована”. “Идёт рассылка” - во время рассылки сообщений. “Готово” по окончанию рассылки писем всем адресатам. “Отменена” - если пользователь заранее отменил выполнение данной рассылки.


По каждой рассылке можно посмотреть статусы рассылаемых писем: какие письма отправлены, а какие уже доставлены, сколько НЕдоставленных, а также количество статусов по прохождениям опроса: активные, дропауты, скринауты и комплиты.

Напоминания (reminder)

Функционал ремайндера служит для отправки писем/напоминаний пользователям, уже ранее получившим сообщения.


Создание

Для настройки необходимо выбрать рассылку в статусе "done" и среди возможных действий выбрать ремайндер.

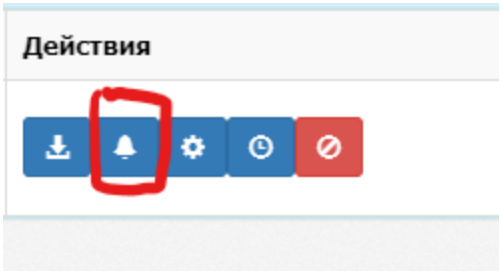

В открывшемся окне есть возможность настроить поля "Дата и время начала рассылки", выбрать шаблон письма для поля "Шаблон" и настроить панелисты.

Сохранить настройки можно только в том случае, когда исходная рассылка находится в статусе "done" и время и дата в поле "Дата и время начала рассылки" позже текущего времени.

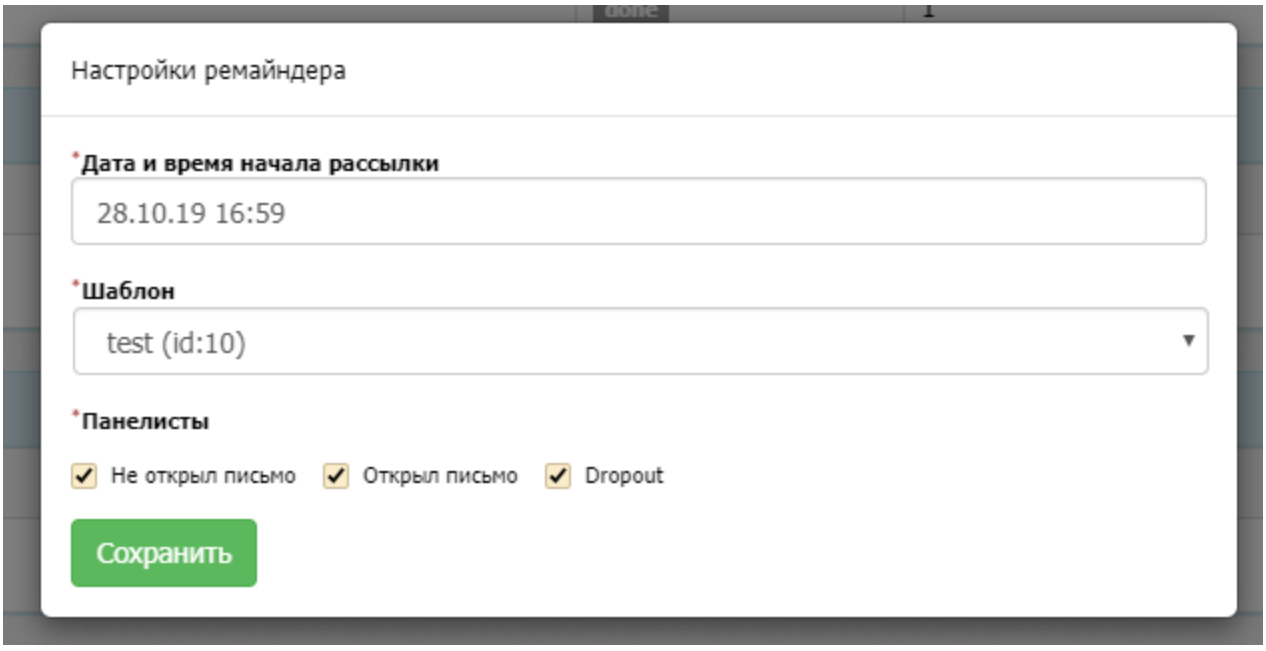

После сохранения настроек, в списке рассылок отобразится новая созданная рассылка - напоминание.

Ремайндер может быть создан и из другого ремайндера, так как после настройки он становится обычной рассылкой, но статистика по статусам ремайндера идет в главную рассылку, даже если ремайндер был создан из другого ремайндера. После создания ремайндера рассылка сразу становится

запланированной, повторного создания рассылки не нужно.

Отписка от рассылок.

Если пользователь получил письмо и из него перешел по ссылке отписки от рассылки {{ UNSUBSCRIBE_LINK }} , то при попытке создать ремайндер, используя семпл с уже отписавшимся пользователем, ему письмо прийти не должно. При этом, если будет созданная новая рассылка с таким сэмплом, письмо должно приходить.

Дриллдаун


Дриллдаун -- модуль, позволяющий править ответы респондентов, внося изменения непосредственно в базу данных на сервере. Внесенные исправления отразятся на логике прохождения анкеты этих респондентов (если правка сделана до того, как они закончили опрос), а также будут отражаться в выгрузке и статистике/ квотах.

Доступ админов к модулю Дриллдаун обеспечивается совместно с модулем “Редактирование статусов респондентов”

Схема работы модуля Дриллдаун

1. Кликнув в меню на иконку “Дриллдаун” мы попадаем сразу на страницу настроек дриллдауна в данном опросе. Эта страница очень похожа на страницу настроек выгрузки, только на ней меньше элементов. Есть только следующие элементы
    a. статусы респондентов
    b. настройки колонок
    c. период, за который выгружать респондентов
    d. список вопросов, ответы на которые необходимо выгружать

    На скриншоте ниже приведен пример того, как выглядит страница Дриллдауна:

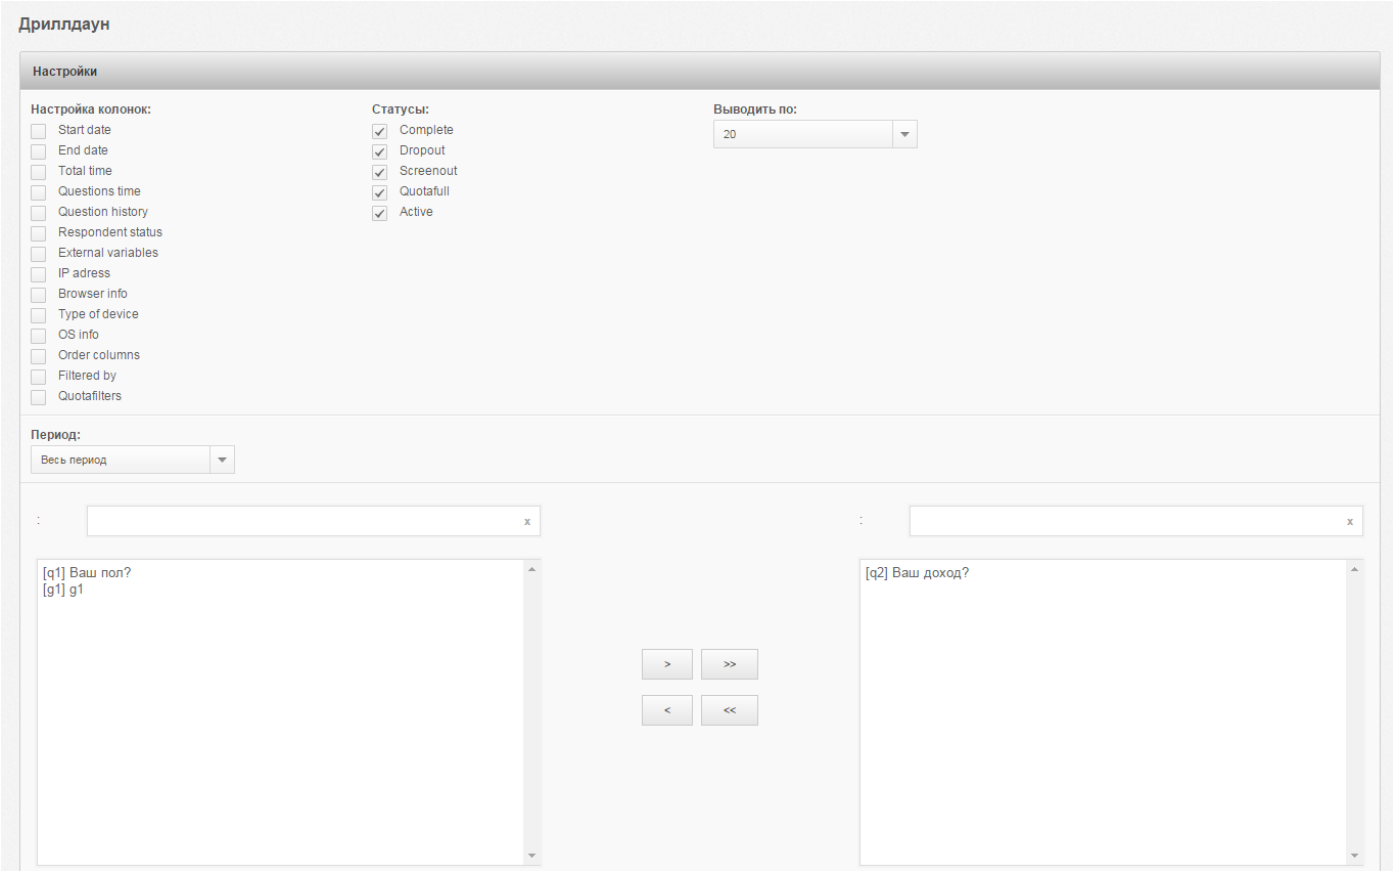

2. При необходимости отобразить данные только по некоторым респондентам, вписать условие

отбора в поле “Логический фильтр:”. Более подробно синтаксис написания логического условия см в разделе Логический Фильтр

3. После нажатия кнопки “Готово” открывается таблица с ответами респондентов на те вопросы, которые мы указали на предыдущем шаге.

   Эта таблица по структуре в точности соответствует листу data в выгрузке.

4. При клике на любой ответ в этой таблице должно появляться всплывающее окошко с веб-формой, позволяющей изменить хранящийся в базе ответ этого пользователя на этот вопрос.
5. Структура всплывающего окошка такова:
   a. Заголовок: “Правка ответа респондента **AC** на вопрос **CODE**”

      Где **AC** -- это аксесс код респондента, чей ответ мы правим, а **CODE** -- это код вопроса, ответ на который мы правим.

   b. Далее в один столбец идут все поля, относящиеся к этому вопросу в таблице data, сформированной нами в пункте 2.

      В каждой строке: название поля (соответствует названию столбца в сформированной нами таблице data, см. пункт 2) и текстовое инпут поле, в котором вписано текущее значение, хранящееся в базе; его можно изменить.

      Итого: в форме столько строк с инпутами, сколько колонок под этот вопрос сформировано в таблице data, описанной в пункте 2.

   c. Ниже кнопки “Ок” и “Отмена”.
6. Нажимая во всплывающем окошке “Ок” мы перезаписываем ответ в базе, окошко исчезает, страница с таблицей перезагружается (чтобы мы сразу смогли увидеть в таблице изменения, которые мы внесли).

Мультиязычность.

В системе организована поддержка мультиязычности. Можно создать один опрос и запускать его одновременно на разных языках для разных пользователей, например используя страницу выбора языка как первый экран опроса.

В системе используется понятие Локали.

Локаль: фактически набор служебных текстовок, а также всего контента для данного опроса, на определенном языке.

Дефолтная Локаль опроса: Язык, на котором опрос создавался изначально. Язык, в котором происходит Импорт/Экспорт скрипта. Язык на котором опрос запускается по умолчанию. Язык, который берется за основу во всех текстовках и именно с него будет осуществлён перевод на другие языки.

Текущая Локаль (она же *Локаль Администрирования*): Язык, в котором осуществляется в данный момент редактирование Опроса. Т.о. все изменения для редактируемых вопросов запишутся именно для файла в *Текущей Локали* (об этом см. ниже).

Для каждого респондента заводится переменная locale, которая определяет на каком языке осуществлялся проход опроса. Как и другие служебные переменные её можно вывести в Дриллдауне/Выгрузке и она может участвовать в Логическом Фильтре.

Загрузка/Выгрузка/Редактирование переводов

Администратор проекта загружает скрипт проекта на дефолтном языке.

В системе по-умолчанию создаются одинаковые файлы локалей для всех языков, содержащих абсолютно идентичную структуру и содержание. (за исключением описания языка файла - `source-language="ru" target-language="ru"`. см. примеры ниже)

Далее есть два пути по работе с переводами:

1) Редактирование иностранных локалей, через админку.

- Перейти на форму “Список вопросов”
- Выбрать в выпадающем списке нужный нам язык
- Внешне ничего не изменится т.к. уже писалось вышел изначально весь контент идентичен
- Теперь можно менять Заголовки вопросов, заголовки ВО, а также блоки htmlBefore, htmlBetween, htmlAfter
- После нажатия кнопки “Сохранить” все изменения для данного вопроса запишутся именно в ТУ локаль, в которой мы проводили редактирование.

Этот способ удобен для небольших правок, или очень маленьких опросов. Для глобальных работ с переводами см 2-ой способ ниже.

Внимание! Если во время редактирования опроса через админку будет изменена структура опроса: редактирование кодов вопросов, удаление/добавление вопросов, удаление/добавление ВО/Хедингсов - все эти изменения отразятся на структуре ВСЕХ системных файлов локалей. При добавлении нового

вопроса/ВО/Хедингса - данный новый контент запишется во все языки одинаково! Не забыть отредактировать его для различных локалей.

2) Редактирование самих файлов иностранных локалей в стороннем редакторе.

- Перейти на форму “Настройки локализации”
- Скачать файл *xlf нужного нам языка, нажав кнопку “Скачать” напротив его названия
- Открыть файл *.xlf в любом текстовом редакторе (в идеале, который подсвечивает удобно формат xml, например https://notepad-plus-plus.org/) или в любом редакторе для переводов на другие языки (т.к. *.xlf -- это один из самый распространенных форматов для переводов; например, http://virtaal.translatehouse.org/)
- Обратить внимание, что весь контент абсолютно идентичен дефолтному языку, как и писалось выше. И именно этот контент нужно заменить на нужный - для текущего языка. Формат xliff файлов описан ниже.
- После сохранения изменений, загрузить изменённый файл обратно в систему: или используя кнопку “Обзор”/”Загрузить файл” или просто перетащив мышкой файл в эту область формы. (в зависимости от браузера)
- Внимание! Имя файла не должно меняться. Если редактировался файл “system.en.xlf” то и обратно требуется загрузить именно такой файл с таким названием.
- Внимание! После загрузки отредактированного файла, не забыть кликнуть “Сохранить” для подтверждения изменений. Только тогда вновь-загруженный файл заменит собой старый.

Аналогичным образом можно загружать другие (пользовательские) файлы для требуемых локалей. Формат названий файлов, и их содержания описан ниже.

Как выбрать язык прохождения опроса, в т.ч. для теста

Существует несколько способов запуска опроса на нужном языке.

1) Выставить нужный язык (локаль) как дефолтную в настройках и запустить для тестирования из Админки
2) Во время прохождения опроса легко переключиться в ручном режиме на другой язык, заменив вручную двухбуквенное обозначение локали в URL опроса

Например в ссылке: http://new.enjoysurvey.com/en/survey/1234/index/66414630315 заменить “en” на “ru” и опрос тут же переключится на Русский язык.

3) Также можно инициировать прохождение в нужной локали, путём передачи переменной _locale в гет параметре url для формирования нового прохождения.

Например: http://new.enjoysurvey.com/survey/1234/start/a1acc8e30fe5227dfeb066ce79febb2f?_locale=en

означает запуск опроса номер 1234 на Английском языке.

4) И наконец можно использовать в логике опроса функцию $q->redirectToOtherLocale(string $locale), которая описана ниже.

Функция trans()

Для использования переменных в логике и полноценном пайпинге, учитывая локаль, существует функция:

$q->trans(string $tag, $locale = null, $parameters = [], string $domain = “system”); - которая возвращает значение переменной с именем “tag”, если она существует в локали $locale (если локаль не задана, поиск будет по текущей локали) в пользовательском файле (об этом ниже) с именем “domain”.xlf (если не задан параметр, то поиск ведется по системным файлам с именем system.xlf). Если переменная отсутствует в текущей локали, но в Дефолтной локали она есть - то вернется значение переменной из Дефолтной локали. Ну а если данная переменная не найдена ни в одной локали, то возвращается сам текст: “tag”.

$parameters - массив, параметров вида [“имя параметра” => “значение”] для подстановки через стандартную функцию php - strtr()

Примеры:

1) задать в настройках опроса “URL для комплитов” ссылку на прохождение другого опроса в нужном языке.
- задать в пользовательских *.xlf файлах названия языков, например lang со значениями “en”,”ru”, “ua”, “cz” и т.д.
- в поле “URL для комплитов” в настройках опроса вбить следующий текст:

http://new.enjoysurvey.com/survey/1234/start/a1acc8e30fe5227dfeb066ce79febb2f?_locale=<? echo($q->trans(“lang”)); ?>

Т.о. в параметр _locale будет передан именно тот язык в котором респондент закончил прохождение текущего опроса и начнёт следующий.

2) задать переменную с текстом для ошибки.
- задать в пользовательских *.xlf файлах текстовки ошибки для каждого языка, например errMsg1 со значениями “Attention! Please, type your age!”,”Внимание! Введите Ваш возраст” и т.д
- в нужном месте логике вопроса использовать функцию alert, например:

$q->alert($q->trans(“errMsg1”)); - выведет всплывающее окно с текстом ошибке на том языке, на котором идёт прохождение опроса.

$q->alert($q->trans(“errMsg1”, “en”)); - выведет всплывающее окно с текстом ошибке на Английском языке, в независимости от того, на каком идёт прохождение опроса.

3) использование $parameters[]:

Пусть, текстовка переменной “hello_msg” будет вида “Hello, %username%” в файле “vars.ru.xlf”

Тогда пример использования параметра: $q->trans(“hello_msg”, “ru”, [“%username%” => “Василий”], “vars”);

Функция redirectToOtherLocale()

Предназначена для перевода респондента на другую локаль (Другой язык).

$q->redirectToOtherLocale(string $locale); - где текстовая переменная $locale - это двухбуквенное обозначение локали, описанные выше (“en”, “ru”, “ua”, “cz” и т.д.)

Пример:

qLocale. Выберите язык для опроса:
type: Single
options:
1.Русский
2.Английский
3.Украинский
4.Чешский

q1. Первый Вопрос
type: Single
before: <code>$codes = [
1 => 'ru',
2 => 'en',
3 => 'ua',
4 => 'cz'
];
$q->redirectToOtherLocale($codes[$qLocale]);
</code>
options:
1.Ответ1
2.Ответ2
3.Ответ3

В вопросе qLocale выбираем язык, на котором респондент будет проходить опрос.

В Логике_До первого вопроса:

- создаем массив локалей;
- редирект респондента на соответствующий язык, используя ответ вопроса qLocale.

Формат названий файлов

Для каждого языка можно скачать/загрузить xliff файл.

Формат названия системных файлов: system.XX.xlf (где XX - двух-буквенная аббревиатура языка. Например “ru” или “en” и т.д.).

Также можно загружать пользовательские файлы со своими переменными с названиями вида: <любые латинские буквы>.XX.xlf (Например “vars.ru.xlf”, “vars.en.xlf” и т.д.)

Формат файлов xliff

Обязательные поля для дефолтных системных файлов:

htmlBefore, *htmlBetween* и *htmlAfter* из настроек опроса.

Формат записи:

Survey.htmlBefore

Survey.htmlBetween

Survey.htmlAfter

Поля *Заголовки* Вопросов, *htmlBefore*, *htmlBetween* и *htmlAfter* из настроек вопроса, *текст ВО* для конкретного вопроса, *текстовки строк/хедингсов*.

Формат записи (где QuestionCode - код Вопроса, OptionCode - код варианта ответа, RowCode - код строки/хедингса):

{QuestionCode}.title

{QuestionCode}.htmlBefore

{QuestionCode}.htmlAfter

{QuestionCode}.htmlBetween

{QuestionCode}.option.{OptionCode}

{QuestionCode}.row.{RowCode}

Файлы локалей должны в обязательном порядке содержать вышеперечисленные поля. Если какой-то из них будет пропущен, система при попытке сохранить такой файл выдаст ошибку валидации.

Пример содержания файла xliff:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xliff xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" version="1.2">

      <file   source-language="en"   target-language="en"   datatype="plaintext"
original="file.ext">

    <body>

      <trans-unit>

      </trans-unit>


        ...


      <trans-unit>

      </trans-unit>

    </body>

  </file>

</xliff>
```

Пример сущности trans-unit для варианта ответа с кодом “1”, для вопроса с кодом “Q1”:

```
<trans-unit id="5adbf0537621c60d0106ac7ff85c2bf3" resname="Q1.option.1">
      <source>Q1.option.1</source>
      <target>Менее 18 лет</target>
    </trans-unit>
```

Аналогичным образом задаются пользовательские переменные в отдельных от system файлах, например:

```
<trans-unit id="1234567890" resname="myIntroText">
      <source>myIntroText</source>
      <target>Добро пожаловать!</target>
    </trans-unit>
```

где:

- ID, любой набор символов
- название объекта для system файлов или имя переменной для пользовательских
- текстовка, соответствующая языку файла, который задается в шапке (см. выше).

Модуль пользователей: права доступа

В системе существует 4 типа пользователей. Список прав для каждого из них приведен в таблице:

	Пользователь	Админ проектный	Админ общий	Супер админ
Модуль пользователей				
Создание / редактирование / удаление пользователей	Нет	Только “Пользователей” и только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании. Плюс свой собственный пароль	Только “Пользователей” + свой пароль	Да
Опросы и вопросы				
Создание опросов / редактирование настроек опросов	Нет	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Удаление опросов	Нет	Нет	Нет	Да
Создание / редактирование / удаление вопросов	Нет	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Создание / редактирование / удаление квотафильтров	Только просмотр и только там, где дан доступ	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Импорт / экспорт скрипта	Нет	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Ссылка для мгновенного пересчета комплитов опроса*	Нет	Нет	Нет	Да
Модуль “Редактирование статусов респондентов” и Дриллдаун				
Редактирование статусов респондентов/ Дриллдаун	Нет	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Автотестер				
Запуск автотестера	Нет	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да

Файловый доступ				
Доступ к папке /uploads/storage	Нет	Нет	Да	Да
Доступ ко директориям в папке /uploads/surveys	Нет	Только к папкам конкретных опросов, доступ к которым дан этому пользователю при его создании	Да	Да
Доступ к папкам templates и themes	Нет	Нет	Нет	Да
Модуль статистики				
Создание / редактирование / удаление шаблонов обычной и быстрой статистики	Нет	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Просмотр статистики по всем существующим шаблонам обычной и быстрой статистики	Только по конкретным шаблонам внутри конкретного опроса	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Модуль выгрузки				
Создание / редактирование / удаление шаблонов выгрузки	Нет	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да
Выгрузка по уже существующим шаблонам	Только по конкретным шаблонам внутри конкретного опроса	Только в тех опросах, доступ к которым разрешен этому пользователю при его создании	Да	Да

*Ссылка для мгновенного пересчёт количества комплитов в опросе, располагается по адресу: admin/surveys/update_counters/{surveyid}

, где {surveyid} - id опроса, для которого нужно выполнить пересчёт. Доступна только для пользователей с правами Суперадмин. Также перерасчет выполняется автоматически по таймеру.

Реализация настроек для обычного “Пользователя”

Если мы создаем обычного пользователя, то на экране его настроек должен присутствовать список всех опросов.

- Те из них, к которым у этого пользователя должен быть доступ, будут отмечаться чекбоксом.
- Кликнув на название опроса, должно появляться всплывающее окно, в котором мы сможем увидеть все шаблоны, существующие в данном опросе (статистика, быстрая статистика, выгрузка) и отметить те, к которым у пользователя должен быть доступ
- Во всплывающем окне также должен быть чекбокс “доступ к квотам”. Если она отмечена, то пользователь может просматривать квоты в этом опросе.

Файловая структура “проектной” части

Файловая структура системы выстроена таким образом, что есть “системная” и “проектная” части. Хотя в проектной части администратор может работать с php скриптами, доступ из под них “к системной части” (т.е. условно к ядру) невозможен.

Файловая структура “проектной части” включает в себя 3 основных директории:

1. uploads -- директория, в которой:
    a. автоматически создаются папки под каждый проект (опрос). Название создаваемой папки соответствует id проекта. Эти папки используются под файлы, необходимые для конкретного опроса: картинки, видео и прочее.
    b. есть папка storage, в которой можно размещать любой контент, в т.ч. вложенные папки. Используется под файлы, которые нужны для нескольких проектов. Например, если вы постоянно проводите опросы на автомобильную тематику и показываете логотипы автомобилей, то можно создать здесь папку, скажем, с названием autoLogos и хранить все логотипы в ней; в каждом конкретном опросе просто ставить ссылку на нужные логотипы, не копируя сами изображения из проекта в проект.
2. templates -- директория, в которой хранятся все темплейты вопросов
3. themes -- директория, в которой хранятся все темы оформления

Продвинутые вопросы работы движка ES

Траектория прохождения опроса и вопроса

Когда мы проходим опрос в режиме тестирования, то в блоке тестировщика есть раздел с траекторией нашего прохождения анкеты.

Какие вопросы попадают в траекторию? Чтобы понять этот вопрос нам нужно рассмотреть несколько подразделов, описывающих логику работы движка.

Базовая траектория прохождения вопроса

Прохождение каждого вопроса состоит из 5ти шагов, прохождение которых идет последовательно:

1. Проверка условия показа
2. Проверка логики ДО
3. Показ вопроса на экране у респондента
4. Проверка Квот
5. Выполнение логики ПОСЛЕ

Отдельные шаги могут отсутствовать в каждом конкретном случае. Например, если у вопроса отмечен флаг “Не отображать”, то у него отсутствует шаг 3.

Можно сказать, что вопрос попадает в траекторию по следующему принципу:

- Вопрос всегда попадает в траекторию перед 4м шагом.
- Но если в логике ПОСЛЕ (т.е. на 5м шаге) срабатываем $q->alert, то эта функция отменяет добавление этого вопроса в траекторию и возвращает респондента снова на Шаг 3.

Повторное прохождение вопросов и перезапись траектории

Пусть мы прошли 4 вопроса подряд и сейчас находимся на вопросе Q5. Траектория в этот момент отображается как Q1->Q2->Q3->Q4. Тогда:

- Перенаправление каким-либо программным образом на один из вопросов, которые мы уже прошли ранее, не перезапишет траекторию, а продолжит ее.
    - Например, если мы после ответа на вопрос Q5, например, будем перенаправлены функцией $q->go() опять на вопрос Q2 и ответим на него еще раз, то траектория станет Q1->Q2->Q3->Q4->Q5->Q2.
- Возвращение к отвеченным ранее вопросам при помощи кнопки “Назад” затирает траекторию: обрезается последний шаг траектории при каждом нажатии “Назад”.
    - Например, Если мы нажмем один раз Назад, то окажемся на вопросе Q4, траектория станет Q1->Q2->Q3. Если мы нажимая на кнопку “Назад” вернемся к самому началу на вопрос Q1. Потом выберем там такой вариант ответа, при котором в логике ПОСЛЕ вопроса Q1 сработает функция $q->go(), которая перешлет нас сразу на Q4. Ответив на него мы опять окажемся на Q5. Траектория в этот момент будет Q1->Q4.
- В ситуации, когда из нескольких вопросов на станице часть вопросов была скрыта, в траекторию попадают только те, которые реально показывались респонденту.

Пропуск вопроса из-за отсутствия в нем вариантов ответов

При прохождении вопросов используется общий принцип: если в вопросе скрыты все варианты ответов или все строки, то вопрос пропускается и **не попадает в траекторию**. Более подробно эту особенность можно описать следующими принципами:

1. Матрица пропускается, если:
    - в ней скрыты все вопросы
    - в ней скрыты все строки
2. Обычные вопросы пропускаются по аналогичному принципу: если нет вариантов ответов для выбора (или строк), вопрос пропускается.

Исключения:

- варианты ответов в вопросе Info
- вариаты ответов в вопросе Free
- хеадингсы в вопросе Rank
- варианты ответов в вопросе Scale

3. Пункт (2) должен работать и в матрице. Если у вопроса внутри матрицы скрыты все ответы, занчит сам вопрос внутри матрицы не должен показываться.
4. Если из-за пункта (2) в матрице не осталось вопросов для показа, то и вся матрица тоже не показывается.

Подробная траектория для обычных вопросов (кроме матрицы и групп)

Говоря более подробно о проверках, которые производятся при прохождении вопроса, можно выделить следующие шаги для обычных вопросов. (Для группообразующих логика не отличается принципиально, просто добавляется проверка подвопросов)

1. Проверяем, есть ли уже ответ на этот вопрос
2. Выполняем сортировки вариантов ответов / строк из админки
3. Выполняется условие показа / логика ДО (расстановка флагов-индикаторов элементом, которые нужно спрятать)
4. Запуск функции, которая прячет нужные строки и ответы. Проверяем, сколько ответов / строк осталось
5. **Проверка квот** (они могли измениться за счет логики ДО в этом вопросе или $q->answer в предыдущих)
6. Подготовка ответа: кладем туда сортировки, которые сформировались
7. Если этот вопрос в группе: помечаем в группообразующем вопросе, что мы здесь были
8. Проверка флага “Не отображать”
9. Показ вопроса (Выполняем пайпинг)
10. Валидация
11. Запись изменений
12. **Проверка квот**
13. Запуск логики ПОСЛЕ

Стоит подчеркнуть следующие моменты:

- Прохождение вопроса может быть **досрочно** закончено **ТОЛЬКО** на следующих шагах:
    - Шаг 6. Первая проверка квот. Прохождение вопроса будет закончено на этом шаге в случае если:
        - Проверка квот показала, что квота(-ы), в которую мы попали, уже закрыта. Соответственно этот респондент станет квотафуллом, опрос будет закончен.
        - Проверка квот показала, что можно продолжать опрос.
            - Но НЕ выполнилось условие показа для этого вопроса. Респондент сразу переходит к следующему вопросу.
            - Но в логике ДО сработала одна из функций перехода (q->go, $q->redirect, $q->next, $q->prev). Респондент сразу перенаправляется согласно сработавшей в логике ДО функции перехода
            - Но нет вариантов ответов / строк для показа. Этот вопрос пропускается
    - Шаг 11. Вторая проверка квот. Прохождение вопроса будет закончено на этом шаге в случае если:
        - Проверка квот показала, что квота(-ы), в которую мы попали, уже закрыта. Соответственно этот респондент станет квотафуллом, опрос будет закончен.
- Если на Шаге 9 мы выяснили, что для вопроса отмечен флаг “Не отображать”, при этом на этот вопрос НЕ дан ответ и для него НЕ отмечен флаг “Ответ не обязателен”, то:
    - Если опрос находится в режимах Edit или Test, то на экране появится предупреждение об ошибке и прохождение опроса будет прервано.
    - Если опрос находится в режиме Public, то произойдет переход на Шаг 11, т.е. эта ошибка будет проигнорирована.
- Как было сказано в параграфе про базовую траекторию вопроса, вопрос попадает в траекторию при переходе от показа вопроса (даже если самого показа на экране не было) к проверке квот. Если прохождение вопроса было прервано раньше (например, из-за отсутствия вариантов ответов для показа, из-за невыполнения условия показа, из-за функций перехода в логике до), то в траекторию этот вопрос не попадает.

Редирект на сторонние ресурсы и возврат к прохождению опроса

Если необходимо перейти на сторонний ресурс, а потом вернуться для прохождение опроса с того места, где мы закончили, используется следующая схема:

Допустим нам нужно уйти на сторонний ресурс после ответа на вопрос Q1 и вернуться обратно на следующий вопрос Q2.

Для этого вставляем между ними Info вопрос например qInfo, в котором в ЛОГИКА_ДО прописывается $q->redirect() на нужный нам ресурс.

Со стороннего ресурса возврат происходит по тому же URL по которому был старт опроса, только слово index заменяем на return.

После возврата через такой URL управление передаётся на следующий вопрос после qInfo - в нашем случае Q2. Сам вопрос qInfo - респонденту не показывается.

Особенности:

- Если тип вопроса qInfo будет отличным от Info то этот вопрос ОТОБРАЗИТСЯ для респондента после возвращения со стороннего ресурса.
- В обратном url можно передать переменную ?answer_time, которая обозначает: время,

проведенное на стороннем ресурсе (в миллисекундах как для обычной переменной question_time) и в итоге запишется как время, затрачено на qInfo и приплюсует к общему времени survey_time - естественно поделенное на 10, т.к. в секундах). Если такую переменную НЕ передать, по-умолчанию запишется время 1мс.

Отображение вопросов на одной странице при помощи флага “На одной странице”

Для того, чтобы два и более вопросов отображались на одной странице, необходимо использовать флаг “На одной странице” в настройках Группового вопроса (Group), и поместить вопросы, которые мы хотим отобразить вместе - в него.

Ключевые принципы верстки опроса default

Две модели верстки:

1. Default (простейшая модель, НЕ используется в системе)

Главный принцип: отсутствует любое воздействие на размер элементов опроса/ вопроса (не считая тех элементов, которые перечислены ниже в списке исключений).

Это означает, что:

1. У элемента вопроса, например, у варианта ответа, есть только минимальная ширина. Максимальная ширина не ограничена. Она подбирается таким образом, чтобы не воздействовать на контент, т.е. не добавлять переносы строк и т.д.
2. Ширина колонки (как в матрице, так и в обычном вопросе типа Singel или Multi, если варианты ответов идут в несколько колонок) определяется шириной самого широкого элемента, входящего в нее. При этому ширина колонок НЕ выравнивается.
3. В матрице никакие тексты не переносятся на новую строку и не сокращаются.
4. У зоны вопроса есть только минимальный размер, меньше которого она быть не может. Максимальный размер ни в ширину ни в высоту не ограничен. Он подбирается так, чтобы вместить все вопросы на странице, которые отображаются согласно принципу (1).

Исключения:

- Темплейт buttons для вопросов Single и Multi. Ширина всех кнопок должна быть одинаковой и соответствовать ширине самого широкого элемента.
- Текст вопроса. Он занимает всю ширину страницы, когда она уже определна шириной остальных элементов вопроса.

2. Используемый нами default: Default screen oriented

Главный принцип: попытка адаптировать вопрос под размер экрана, но без жести:).

Основные положения:

1. Ширина контента
    a. Если ширина контента вопроса меньше 920 (или сколько у нас min размер белого поля? нужно взять его плюс отступы), то мы ничего с ним не делаем, выводим в браузер как есть.
        i. Ширина текста вопроса будет 920, и ширина белого поля примерно 940 с учетом

отступов
        ii. Контент вопроса выравнивается по левому краю белого поля
    b. Если ширина контента вопроса больше 920 но меньше, чем 90% от ширины окна (не экрана, а именно окна), то тоже никак не модифицируем контент, выводя его как есть.. Белое поле должна “обтекать” контент, но даже с учетом отсутпов его ширина не привысит 100% ширины экрана, т.е. горизонтального скроллинга не будет.
    c. Если ширина контента вопроса больше 90%, то мы вписываем контент в эти 90%, жестко задавая размеры общего контейнера. (При этом если размер оказался больше 90% из-за суммарной ширины картинок, присутствующих на странице, то сжатие не поможет -- пусть будет горизонтальный скролл на странице)
2. Должна существовать минимальная ширина элемента, например, 100
3. Контент отдельного элемента, например, ячейки в матрице, НЕ может обрезаться, в т.ч. со скроллом. Скролл может появляться только у всей страницы целиком.
4. По умолчанию ширина разных колонок:
    a. в матрице: выравнивается в пределах вопроса
    b. в обычном вопросе выравниваются.
5. В админке в настройках вопроса должна быть возможность:
    a. для матрицы: жестко указать ширину каждой колонки
    b. для обычных вопросов: возможность отключить выравнивание колонок или жестко указать ширину каждой колонки
    c. Изображения: мы не воздействуем на их размер вообще (ни на те, которые вставлены на саму страницу, ни на те, которые появляются по наведению или по клику)
6. Исключения?
    a. темплейт buttons

Приложения

Список рекомендуемых браузеров для прохождения опросов

Десктопные браузеры (последние версии):

- Chrome (Windows)
- Internet Explorer (Windows), в т.ч. 9, 10, 11 версии
- FireFox (Windows)
- Opera (Windows)
- Safari (Mac OS)

Браузеры мобильных ОС(последние версии):

- Safari (iOS 8.0.2 и выше)
- Chrome (iOS 8.0.2 и выше)
- Chrome (Android 4.3 и выше)
- Native Browser (Android 4.3 и выше)