Lors de la séance précédente, vous avez personnalisé la vue externe du site NetCarMVC afin d'obtenir la version V1 du site. Puis vous avez créé les versions V2 à V4 correspondant à différentes variantes de la consultation des agences.

Nous allons aujourd'hui créer la version V5 qui va permettre de finaliser la consultation des horaires d'une agence.

Fonctionnalités à intégrer dans la version V5
• Afficher les horaires détaillés de l'agence sélectionnée.

Ce travail va être réalisé en équipe.
Un travail de préparation de l'environnement de travail de l'équipe est donc nécessaire.

1. Préparation de l'environnement de travail de l'équipe

- Nous allons repartir de la version V1 (personnalisation de la vue externe + tri agences par nom).
- Vous allez travailler en binôme.
- L'un des membres sera désigné chef de groupe et aura pour mission complémentaire de gérer le dépôt du groupe sur son compte gitlab.

1.1. Sur Gitlab

1.1.1. Chef de groupe : préparation du dépôt commun pour le travail d'équipe

1. Ouvrir son projet Netcar dans Netbeans.
2. Se replacer sur la version V1 du projet : **clic-droit** sur le projet >**Git**>**Checkout** > **Checkout Revision**

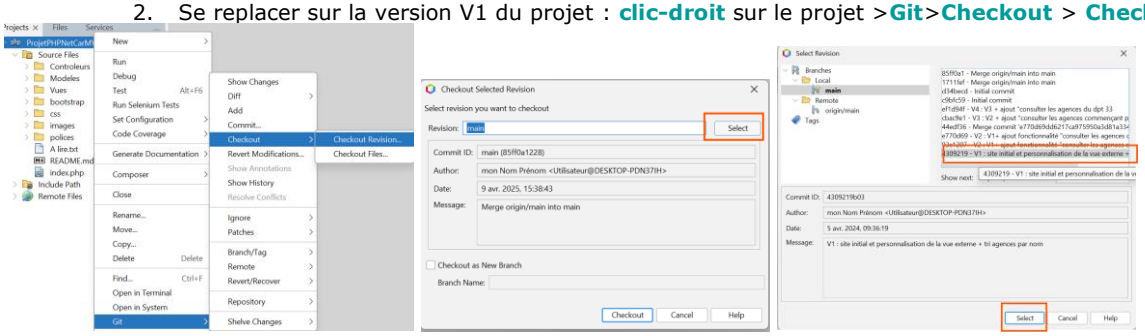

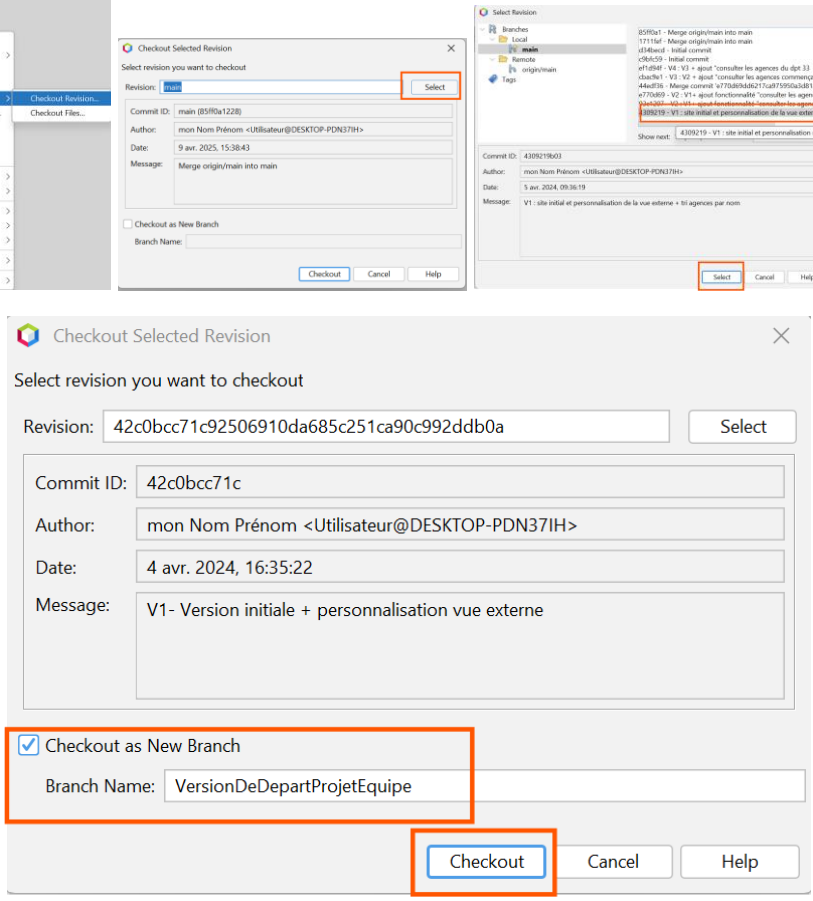

3. Consulter le fichier **v_layout_entete.php** pour contrôler l'obtention de la bonne version du fichier.
4. Se connecter à GitLab sur le portail SIO : https://83.173.113.66:8007/
5. Créer un nouveau projet nommé **NetCarEquipe** et **ajouter votre binôme comme membre du projet** :



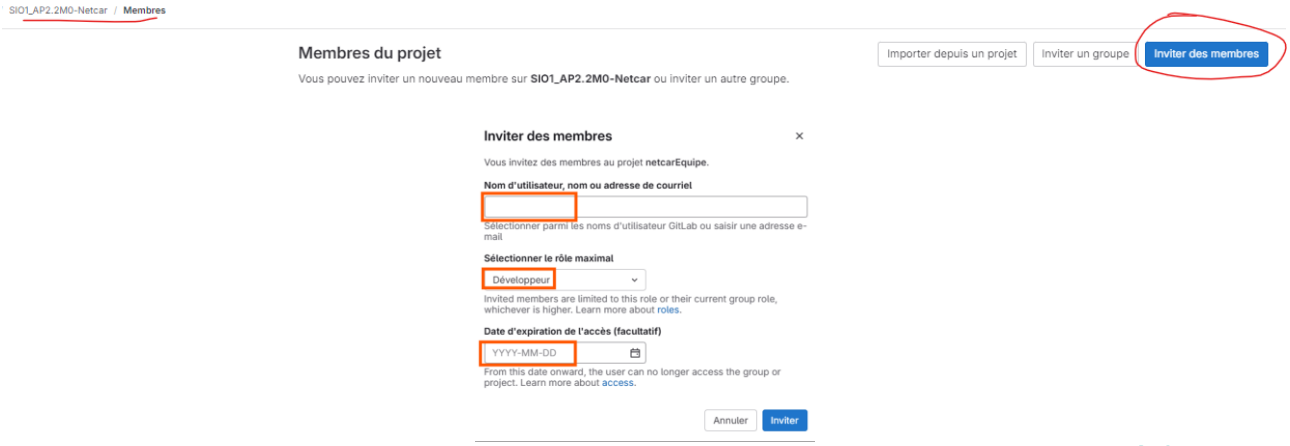

6. Depuis Netbeans, **pousser la branche « VersionInitialeProjetEquipe » du projet dans le dépôt distant**. **Git** >**Remote**>**Push** (Attention au répertoire cible)

7. Sur **GitLab**, créer une requête de fusion afin de **fusionner la branche avec la branche main**.

8. Maintenant, le projet peut être récupéré par les membres du groupe, comme base de départ du projet d'équipe.

1.1.2.Tous les membres du groupe : vérification de l'accès au dépôt commun

9. Se connecter à GitLab sur le portail SIO : https://83.173.113.66:8007/
10. Repérer le projet auquel votre binôme vous a ajouté.
11. Se placer dans ce projet et copier l'url du dépôt commun :

12. Se créer un accès sécurisé à GitLab depuis Netbeans en créant un token général (non spécifique à un projet) – si cela n'a pas encore été fait :

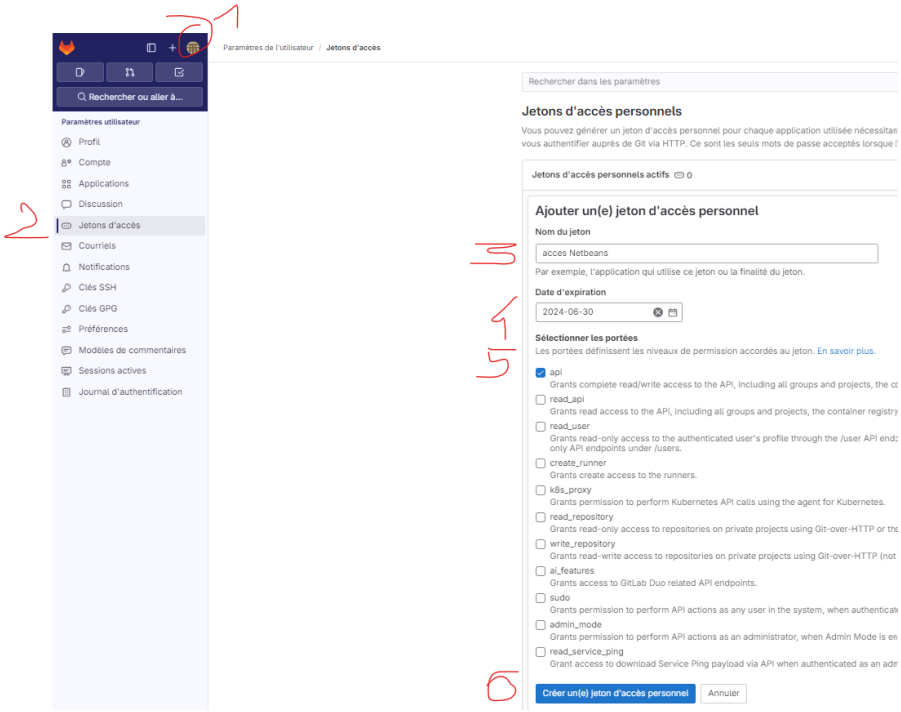

13. Attention à bien noter ce token car il ne peut pas être réaffiché ensuite (le cas échéant, il faudra en recréer un).

1.1.3.Tous les membres : récupérer dans Netbeans, le projet distant sur son pc

14. Lancer Netbeans et fermer tous les projets éventuellement ouverts.
15. Faire un clone du projet commun : menu **Team>Git>Clone**

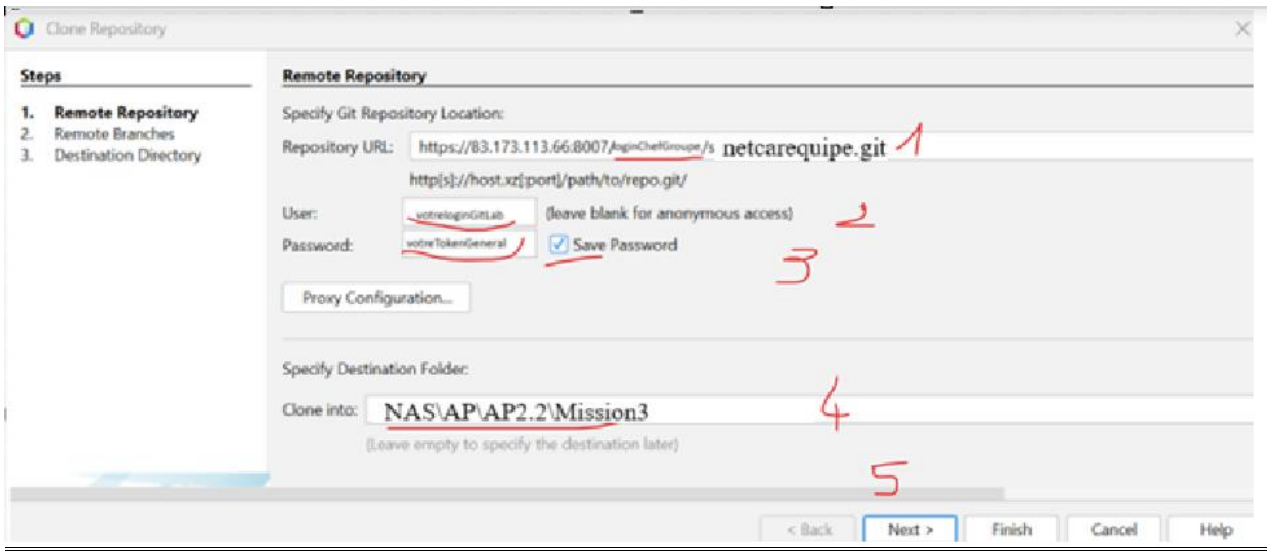

16. Cliquer ensuite sur suivant pour valider la récupération de la branche main :

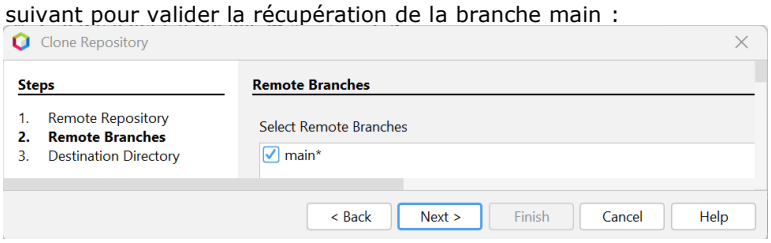

17. Spécifier le nom du clone et demander le scan des projets netbeans pour l'ouvrir directement.

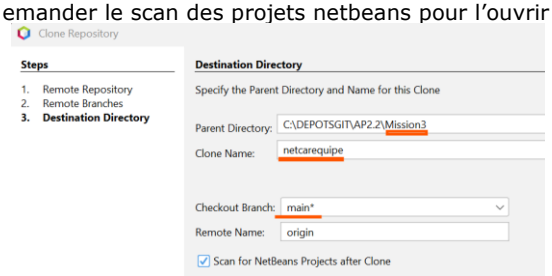

18. Cliquer sur **Close** afin de créer vous-même le projet dans Netbeans.



19. Visualiser le dépôt dans Repository browser :

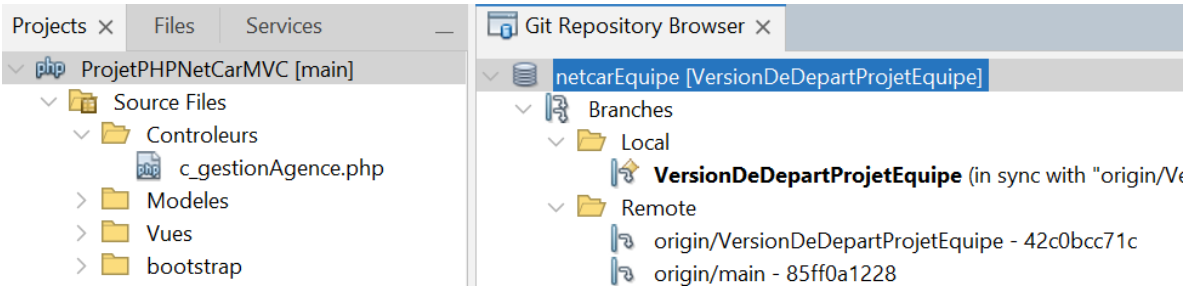

20. Chaque membre de l'équipe doit créer une nouvelle branche, spécifique à lui-même. et basée sur la version V1 du projet comme suit :

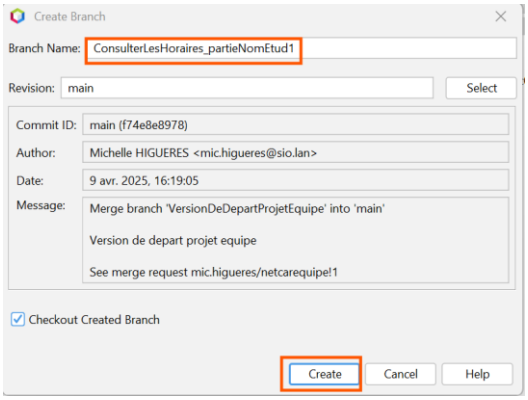

21. Vérifier la présence de la nouvelle branche dans le Repository browser :

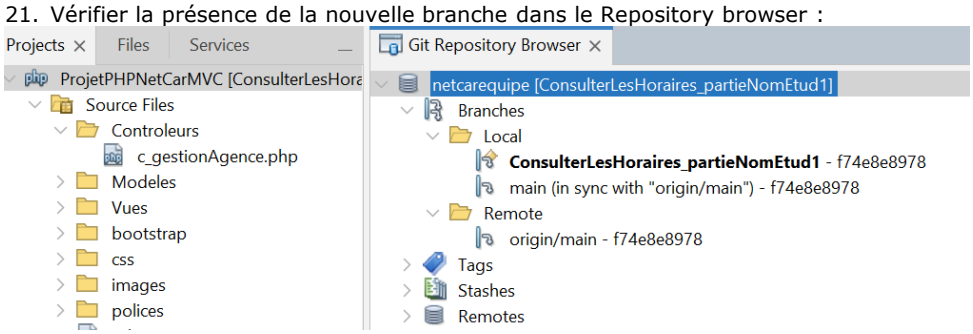

Si ce n'est pas le cas, fermer le projet et fermer Netbeans puis relancer.

2. Première approche de la gestion des conflits dans le développement en équipe

2.1. Réalisation de modifications par chaque développeur

<u>A faire par chaque membre du groupe sur son pc :</u>

22. Dans son projet local, changer le pied de page en mentionnant son prénom :

```
7        echo "<div> Site développé par Netcar et modifié par votrePrénom ;)</div>"; ?>
```

23. Tester le projet (il faudra remettre la configuration avec serveur PHP intégré :



24. Ajouter cette modification dans l'index Git **(Git>Add)**
25. Procéder à la création d'une **version** de la branche, nommée V5a-votrenom **(Git>Commit)**

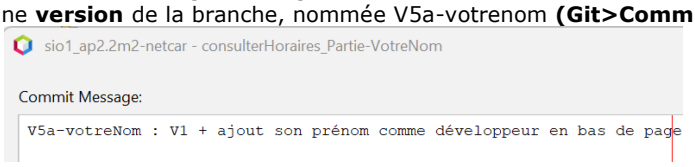

26. Transférer la version de la branche sur le dépôt distant **(Git>Remote>Push)**
27. Vérifier bien l'url du dépôt :



28. Sélectionner votre branche et cliquer sur **Next**, puis sur **Finish** puis sur **Yes**.

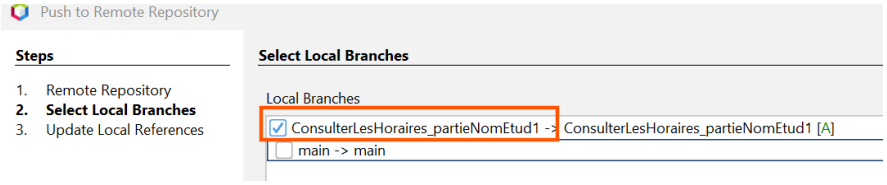

29. Consulter le Repository browser pour vérifier le bon transfert de la branche sur le dépôt distant.

Il faut maintenant fusionner votre branche avec la branche main.

2.2. Fusion

2.2.1. Fusion cas idéal (sans conflit)

30. Revenir sur GitLab, il vous propose de lancer une requête de fusion. Cliquer pour **créer la requête de fusion.**



31. Ensuite, cliquer **à nouveau sur « créer requête fusion »** dans la nouvelle fenêtre puis sur **Fusionner**.
32. Vérifier le message de confirmation.

2.2.2. Fusion avec conflit

Dans le cas où la fusion est bloquée :

33. Cliquer sur « Résoudre les conflits », observer les différences et réfléchir à la correction à apporter.

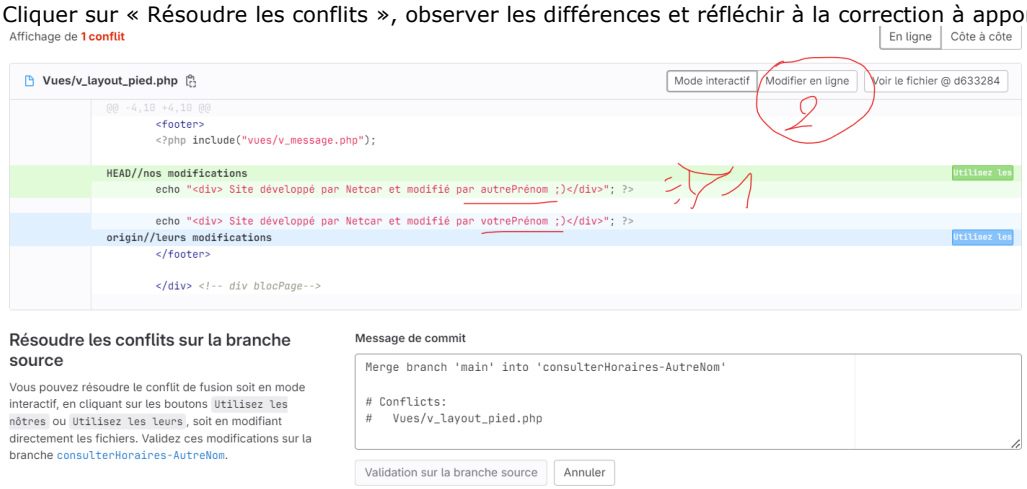

34. Cliquer ensuite sur « Modifier en ligne ». Ici, il s'agira de :
a) fusionner les 2 lignes pour mettre le prénom des 2 développeurs à la suite.
b) d'enlever les chevrons de mise en évidence des conflits

35. Ensuite, cliquer sur « **Validation sur la branche source** » puis sur **Fusionner**.

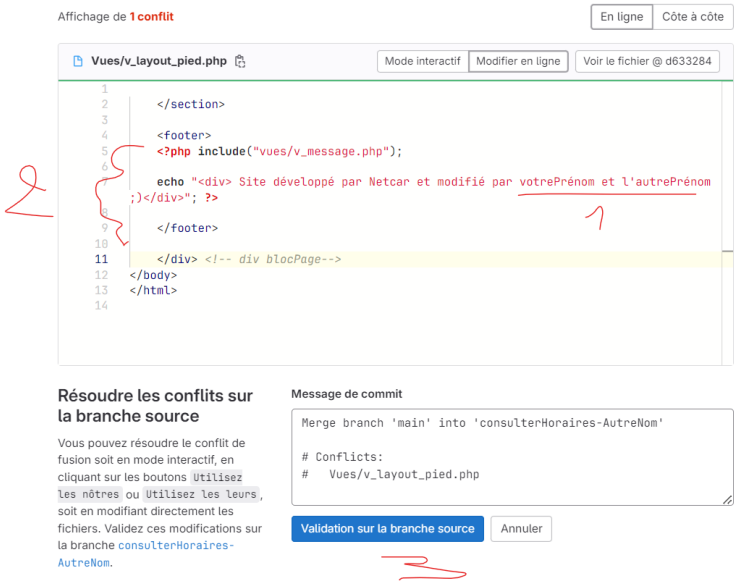

36. Vérifier ensuite que le fichier v_layout_pied.php de la branche main, contient bien les 2 prénoms.

main / sio1_ap2.2m0-netcar / Vues / v_layout_pied.php

Rechercher un fichier | Blame | Historique | Lien permanent

v_layout_pied.php 227 o

Blame | Modifier | Remplacer | Supprimer

```
1
2           </section>
3
4           <footer>
5           <?php include("vues/v_message.php");
6
7           echo "<div> Site développé par Netcar et modifié par votrePrénom et l'autrePrénom ;)</div>"; ?>
8
9           </footer>
10
11          </div> <!-- div blocPage-->
12  </body>
13  </html>
14
```

2.3. Synchroniser le dépôt local avec ces différentes fusions

37. Dans Netbeans, se placer sur la branche main, puis faire **Git>Remote>Pull**

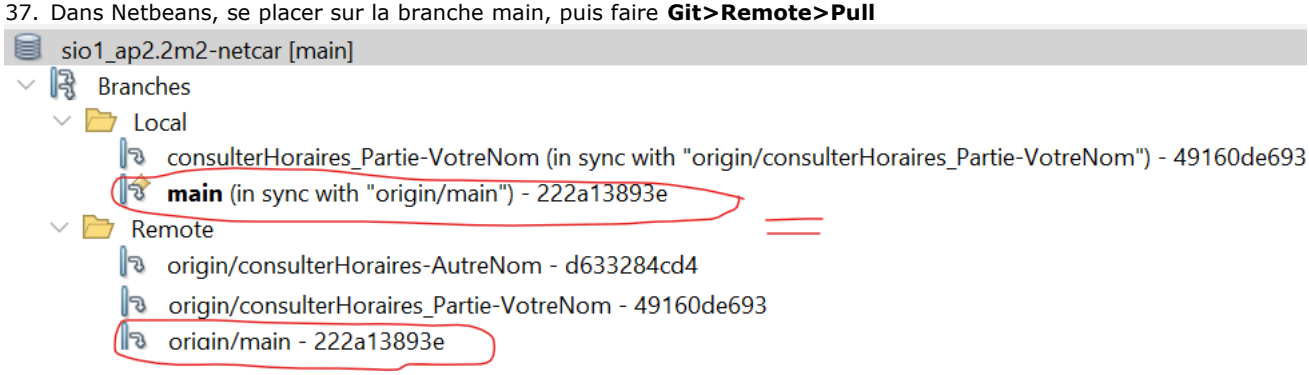

38. Cette synchronisation devra être faite à chaque fois que vous vous remettez à travailler sur le projet. Cela permet d'éviter la gestion de nombreux conflits au moment de la fusion finale.

3. Développement de la consultation des horaires en équipe

3.1. Analyse de l'existant

Lorsque l'on clique sur l'agence « La nantaise », les détails de l'agence : adresse et horaires s'affichent alors.

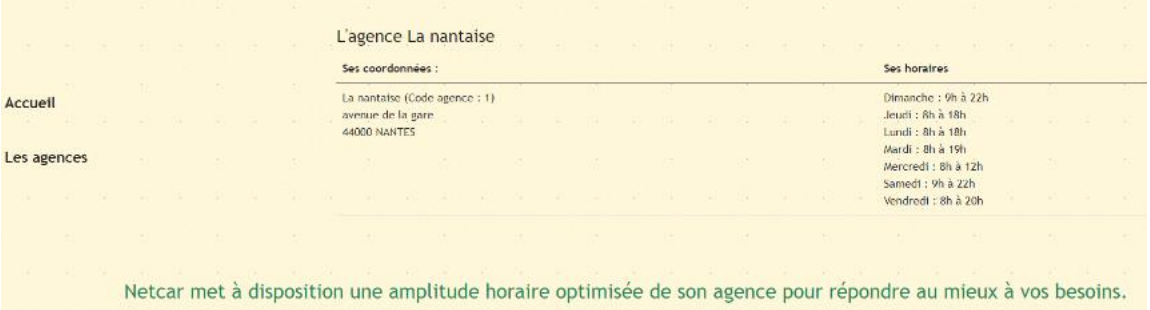

Pour cela, le site est redirigé vers l'url ci-dessous :

http://projetphpnetcarmvc/**index.php**?**controleur=gestionAgence**&**action=consulterLesHoraires**&**agence=1**

1. Analyser l'url et répondre aux questions :

   a. Quelle est la page de destination (page appelée dans l'url) :

   b. Quel est le contrôleur désigné ?

   c. Quelle est l'action concernée ?

   d. Quelle agence est spécifiée ? Quelle information est fournie pour la désigner ?

2. Consulter les fichiers de l'application dans Netbeans et répondre aux questions :

   a. Est-ce que ce contrôleur existe déjà ?

   b. Est-ce que cette action existe déjà ? Dans quel fichier doit-elle être définie ?

   c. En vous inspirant de l'action « consulterLesAgences », citer les actions à faire pour « consulterLesHoraires »

   d. La vue permettant d'afficher les détails de l'agence et ses horaires existe-t-elle déjà ?

   Si oui, : donner son nom.

3. Ouvrir, dans Netbeans, le fichier **vues/ *v_consulterLAgence.php***

```
1  <div class="container">
2  <fieldset>
3      <legend>L'agence <?php echo $lAgence['NOM'];?> </legend>
4
5          <table class="table ">
6              <thead>
7                  <tr>
8                      <th>Ses coordonnées :</th>
9                      <th>Ses horaires</th>
10                 </tr>
11             </thead>
12             <tbody>
13                 <tr>
14                     <td><?php echo $lAgence['NOM']." (Code agence : ".$lAgence['CODEAGENCE']."") <BR/>";
15                             echo $lAgence['RUE']."<BR/>". $lAgence['CODEPOSTAL']." ". $lAgence['VILLE'];
16                         ?>
17                     </td>
18                     <td>
19                         <?php
20                             foreach ($sesHoraires as $unHoraire) {
21                                 echo $unHoraire['JOUR']." : ".$unHoraire['HORAIREOUVERTURE']."h à ";
22                                 echo $unHoraire['HORAIREFERMETURE']."h <BR/>";
23                             }
24                         ?>
25                     </td>
26                 </tr>
27             </tbody>
28         </table>
29 </fieldset>
30 </div>
```

1 2 3

   a. Quelles sont les variables PHP présentes dans ce fichier ? Que contiennent-elles ?

   b. Indiquer le rôle des lignes ci-dessous :

      - *Lignes 7 à 10 (bloc 1) :*
      - Lignes 14 à 17 (bloc 2) :
      - Lignes 20 à 23 (bloc3) :

   c. A quoi correspondent les mots « JOUR », « HORAIREOUVERTURE », HORAIREFERMETURE » ? Leur orthographe ou manière de les écrire est-elle importante ?

   d. Pourquoi a-t-on besoin de l'instruction foreach ?

4. En conclusion, quelles informations le contrôleur c_gestionAgence.php, doit-il récupérer et transmettre à la vue **« v_consulterLAgence.php »** pour qu'elle puisse fonctionner correctement ?

3.2. Coder les éléments manquants

Partant de l'hypothèse que vous allez code en binôme cette fonctionnalité, on indiquera par **Dev1** et **Dev2** les parties respectives à coder par le développeur n°1 ou le développeur n°2.

La réponse aux différentes questions de l'atelier est à faire cependant par chacun des membres de l'équipe sur son pc.

1. TOUT D'ABORD, CHAQUE MEMBRE SE REPLACE DANS SA BRANCHE « consulter les horaires » pour faire la suite de l'atelier.

3.2.1. Action « consulterLesHoraires »

Soit l'action « consulterLesHoraires » qui va être ajoutée dans le fichier **Controleurs/c_gestionAgence.php »**

```
22          case 'consulterLesHoraires':
23          {
            $numeroAgence = $_GET["agence"];
25          $lAgence= $objAgence->getLAgence($numeroAgence);
26          $sesHoraires = $objAgence->getLesHorairesDUneAgence($numeroAgence);
27
28          include("vues/v_consulterLAgence.php");
29
30          $message = "Netcar met à disposition une amplitude horaire optimisée "
31                  . "de son agence pour répondre au mieux à vos besoins.";
32          $stylePresentation = "text-success";
33          break;
34          }
```

5. Analyser les instructions de cette action :

   a) Quelles sont les variables utilisées dans ce code ?

   b) A quoi correspond $_GET["agence"] ? Quel est son type ? Quelle est sa valeur dans le cas de l'url suivante :

http://projetphpnetcarmvc/index.php?controleur=gestionAgence&action=consulterLesHoraires&agence=1

   c) Quelles sont les méthodes appelées dans cette suite d'instructions ?

   - Sur quel objet sont appelées ces fonctions ? A quelle classe appartient cet objet ?

   - Ces fonctions ont-elles des paramètres ? Si oui, lesquels ? A quoi correspondent-ils ?

   - Que renvoie chacune d'elle d'après vous ?
     -
     -

   - Est-ce que ces fonctions sont déjà codées dans le projet fourni ?

   d) Quel est le lien entre les 3 éléments surlignés en jaune ?

6. **A FAIRE PAR DEV1 :** Ajouter cette fonction dans le fichier du projet

3.2.2. Fonction getLAgence()

Soit la méthode getLAgence() qui sera rajoutée dans le fichier « **Modeles/AgenceDAO.php** »

```php
25      /**
26       *
27       * @param type $numAgence : numéro de l'agence concernée
28       * @return type tableau des informations de l'agence
29       */
30      public function getLAgence($numAgence)
31      {
32          $req = "select * from agence where codeagence=".$numAgence;
33
34          $resultatDeLaRequete = $this->getConnexion()->query($req);
35
36          $tableauDeLaLigneResultat = $resultatDeLaRequete->fetch();
37          return $tableauDeLaLigneResultat;
38      }
```

7. Analyser le code de la méthode et répondre aux questions :

   a) Repérer les changements par rapport à la méthode getLesAgences().

   b) Expliquer les différentes lignes.

8. **A FAIRE PAR DEV2 : Ajouter cette fonction dans le fichier du projet local**

3.2.3. Test de la fonction getLAgence()

Avant de valider l'intégration de cette fonction, il est nécessaire de la tester. Soit le code proposé pour ce test :

```php
1   <?php
2   include '../Modeles/ConnexionBD.php';
3   include '../Modeles/AgenceDAO.php';
4
5   $connexionAgence= new AgenceDAO();
6
7   echo "Appel de la méthode getLAgence sur l'agence n°6 <br/> <br />";
8
9   $detailsAgence = $connexionAgence->getLAgence(6);
10
11  echo "affichage du conteny de la variable retournée par cette fonction :";
12  var_dump($detailsAgence);
```

9. Expliquer le rôle de chaque instruction.

10. A faire par DEV2 (DEV1 se met avec DEV2 pour faire cette partie à 2 sur le PC de DEV2)

    a) A la racine du projet, créer un dossier « tests » puis à l'intérieur, créer un nouveau fichier php nommé « testRequetesAgence.php » (**NEW >PHP file**)



    b) Saisir le code fourni ci-dessus puis enregistrer le fichier.

    c) Lancer l'exécution de cette page via un **clic-droit sur le fichier** puis **Run** depuis Netbeans.

d) Observer le résultat obtenu :

Non sécurisé | projetphpnetcarmvc/tests/testRequetesAgence.php

Appel de la méthode getLAgence sur l'agence 6

Affichage du contenu de la variable retournée par cette fonction :

```
C:\wamp64\www\ProjetPHPNetCarMVC\tests\testRequetesAgence.php:10:
array (size=12)
  'CODEAGENCE' => string '6' (length=1)
  0 => string '6' (length=1)
  'NOM' => string 'Merignac' (length=8)
  1 => string 'Merignac' (length=8)
  'RUE' => string 'Gare routière ' (length=15)
  2 => string 'Gare routière ' (length=15)
  'VILLE' => string 'MERIGNAC' (length=8)
  3 => string 'MERIGNAC' (length=8)
  'CODEPOSTAL' => string '33100' (length=5)
  4 => string '33100' (length=5)
  'CODEPAYS' => string '1' (length=1)
  5 => string '1' (length=1)
```

3.3. Analyser ce résultat et compléter le texte explicatif ci-dessous :

La variable $detailAgence passée en paramètre de la fonction var_dump :

- *est une variable de type .....*
- contient ..... valeurs

Chaque valeur correspond une ..... d'une agence : .....

On peut accéder à la valeur de chaque caractéristique de deux manières :

- *via le libellé de la caractéristique : $detailAgence["CODEAGENCE "], $detailAgence["..... "], ...*
- *via l'index de la case du tableau : $detailAgence[0], ...*

3.4. Pour vérifier la bonne compréhension du contenu et de la manière d'utiliser ce tableau,

- modifier le code du fichier afin d'obtenir l'affichage suivant en accédant de deux manières différentes aux valeurs du tableau associatif php :

Affichage du contenu de la variable retournée par cette fonction :

****Affichage des informations de l'agence via l'index des cases du tableau :
Numero de l'agence : 6
Nom de l'agence : Merignac
==========
****Affichage des informations de l'agence via le libellé des cases du tableau :
Numero de l'agence : 6
Nom de l'agence : Merignac

3.4.1. Fonction getLesHoraires()

Réfléchir à 2 et manipulations à faire sur le poste de DEV1

11. Retourner dans le fichier Modeles/AgenceDAO.php

12. Faire une copie de la fonction getLAgence() de manière à vous en inspirer pour écrire le code de la méthode getLesHorairesDUneAgence()

13. Réfléchir aux différences par rapport à la fonction getLAgence :

    a) Quelles informations est sensée retourner cette fonction ?

    b) Dans quelle table sont les données concernées ?

    c) Combien de lignes peut retourner la requête à exécuter dans cette fonction ?
    (N'hésitez-pas à consulter le contenu de la base de données pour vous aider à répondre)

14. Utiliser les réponses précédentes pour coder la fonction :

    public function **getLesHorairesDUneAgence**($numeroAgence)

    { …}

15. Faire un dossier tests puis un fichier tests/testRequetesAgence similaire à celui fait au paragraphe précédent. Ce dernier devra appeler la méthode **getLesHorairesDUneAgence** (pour l'agence 6) et afficher le contenu de la variable qui récupère le résultat retourné.

```
=================================================
=================================================
Appel de la méthode getLesHorairesDUneAgence sur l'agence 6

Affichage du contenu de la variable retournée par cette fonction :

C:\wamp64\www\ProjetPHPNetCarMVC\tests\testRequetesAgence.php:32:
array (size=2)
  0 =>
    array (size=8)
      'CODEAGENCE' => string '6' (length=1)
      0 => string '6' (length=1)
      'JOUR' => string 'Samedi' (length=6)
      1 => string 'Samedi' (length=6)
      'HORAIREOUVERTURE' => string '8' (length=1)
      2 => string '8' (length=1)
      'HORAIREFERMETURE' => string '22' (length=2)
      3 => string '22' (length=2)
  1 =>
    array (size=8)
      'CODEAGENCE' => string '6' (length=1)
      0 => string '6' (length=1)
      'JOUR' => string 'Vendredi' (length=8)
      1 => string 'Vendredi' (length=8)
      'HORAIREOUVERTURE' => string '8' (length=1)
      2 => string '8' (length=1)
      'HORAIREFERMETURE' => string '22' (length=2)
      3 => string '22' (length=2)
```

16. Analyser le résultat attendu ci-dessus et répondre aux questions :

    a) Combien de lignes sont retournées par la requête ?

    b) Combien de champs sont retournées par cette requête ? Quels sont-ils ?

    c) Quelles sont les valeurs retournées ?

    d) Est-ce cohérent avec le contenu présent dans la base de données ?

17. A faire par DEV1 : Ecrire le code du fichier test et l'enregistrer puis l'exécuter (Run sur le fichier test). Le résultat est-il conforme à l'attendu ?

3.4.2. Transfert de la branche de chacun des membres sur le site GitLab.

A ce stade chaque membre a développé une partie de la fonctionnalité. Il s'agit de mettre tout en commun. Pour cela, voici ce que chacun des membres doit faire depuis son poste :

1. Ajouter les modifications apportées sur sa branche.
2. Créer une version V5b-votreNom
3. Transférer cette version sur GitLab

3.4.3. Fusion des 2 branches depuis GitLab.

4. Faire une demande de fusion : Nouvelle requête de fusion

5. Sélectionner les 2 branches concernées et cliquer sur **Comparer**

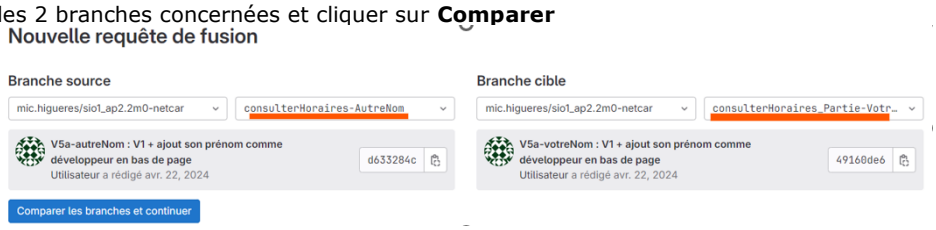

6. Renseigner ensuite les informations de fusion comme indiqué ci-dessous :

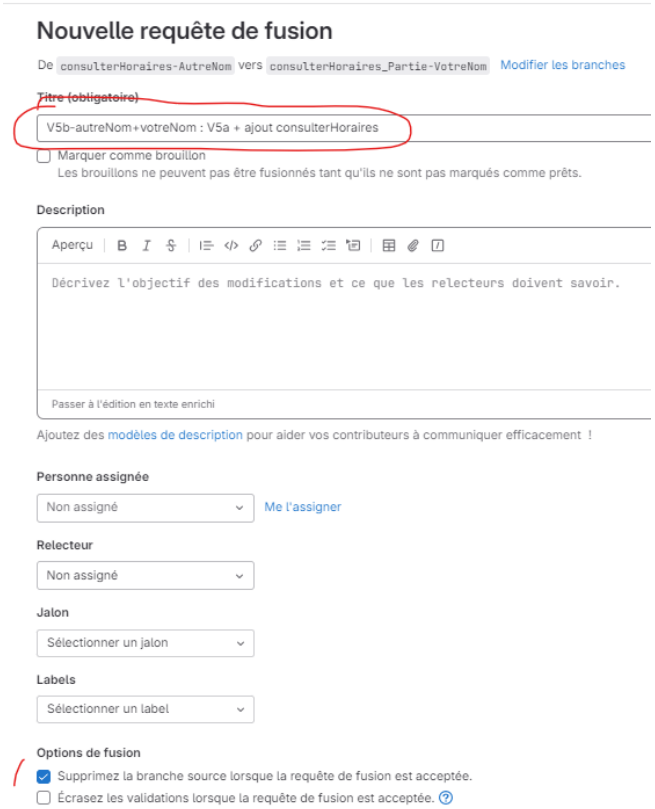

7. Gérer les conflits éventuels.
8. Puis vérifier la réalisation correcte de la fusion.

3.4.4. A faire par chaque membre : Récupération sur le dépôt local de la version fusionnée

1. Faire un **Git>Remote>Pull** de la branche qui vient de recueillir l'ensemble des modifications.
2. Se placer si nécessaire sur cette branche.
3. Tester le projet. Le site doit maintenant pouvoir afficher correctement les horaires des agences (sur chacun des postes des développeurs du groupe).

Si l'affichage n'est pas fonctionnel, repérez les erreurs et corrigez-les !