
/*编程：对给定的 n,输出其和等于 n 的所有不增的正整数和式的函数。例如：n=4，程序将输出：

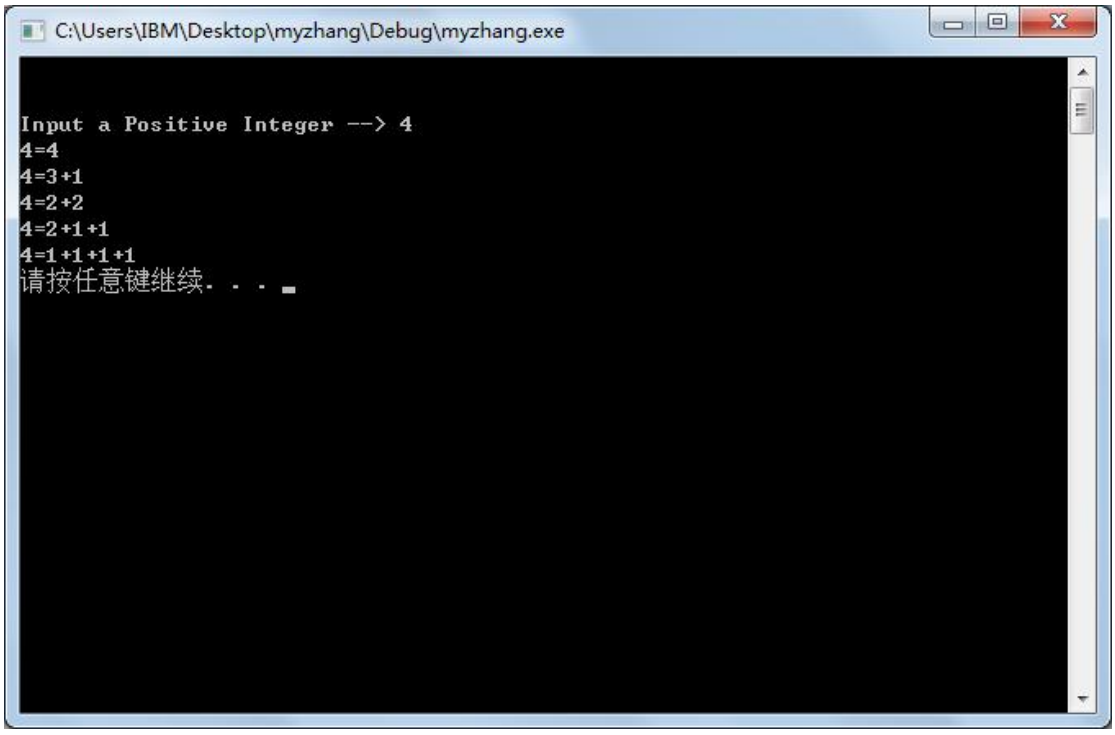


提示：可以用递归或非递归解题。

引入全局数组 a[]用于存储分解出来的和数，a[k]存储第 k 步分解出来的和数。若用递归，则递归函数设置两个参数，参数 i 是本次递归调用要分解的数，参数 k 是本次递归调用将分解出第 k 个和数。对要分解的 i，可以分解的数 j 共有 i 种可能的选择，i,i-1,…2,1.但为保证分解出来的和数依次构成不增的正整数序列，要求从 i 分解出来的和数 j 不能超过 a[k-1].为保证上面要求对第一步(k=1)分解也成立，程序可在 a[0]预置 n,即第一个和数最大为 n.在分解的过程中，当分解的出来的数 j==i 时，说明已经完成了一个完整的和式分解，应该将和式输出，否则当分解出来的数 j<i 时，说明还有 i-j 需要分

解出第 k+1 个和数。

```
#include    <stdio.h>
#include    <stdlib.h>
#define      MAXSIZE        50
int a[MAXSIZE];
void partition(int i,int k)
{
    请在此编程
}

void    main()
{
    int    n;
     printf("\n\nInput a Positive Integer --> ");
     scanf("%d",&n);
      a[0]=n;
      partition(n,1);
      system("pause");
}
```