


概述

EasyDarwin开源流媒体云平台具备EasyCamera（摄像机、Android手机App）、EasyNVR设备接入、直播、对讲、云台控制等多种功能，采用EasyClient（PC、Android、iOS）客户端接入到EasyDarwin云平台中；

平台架构

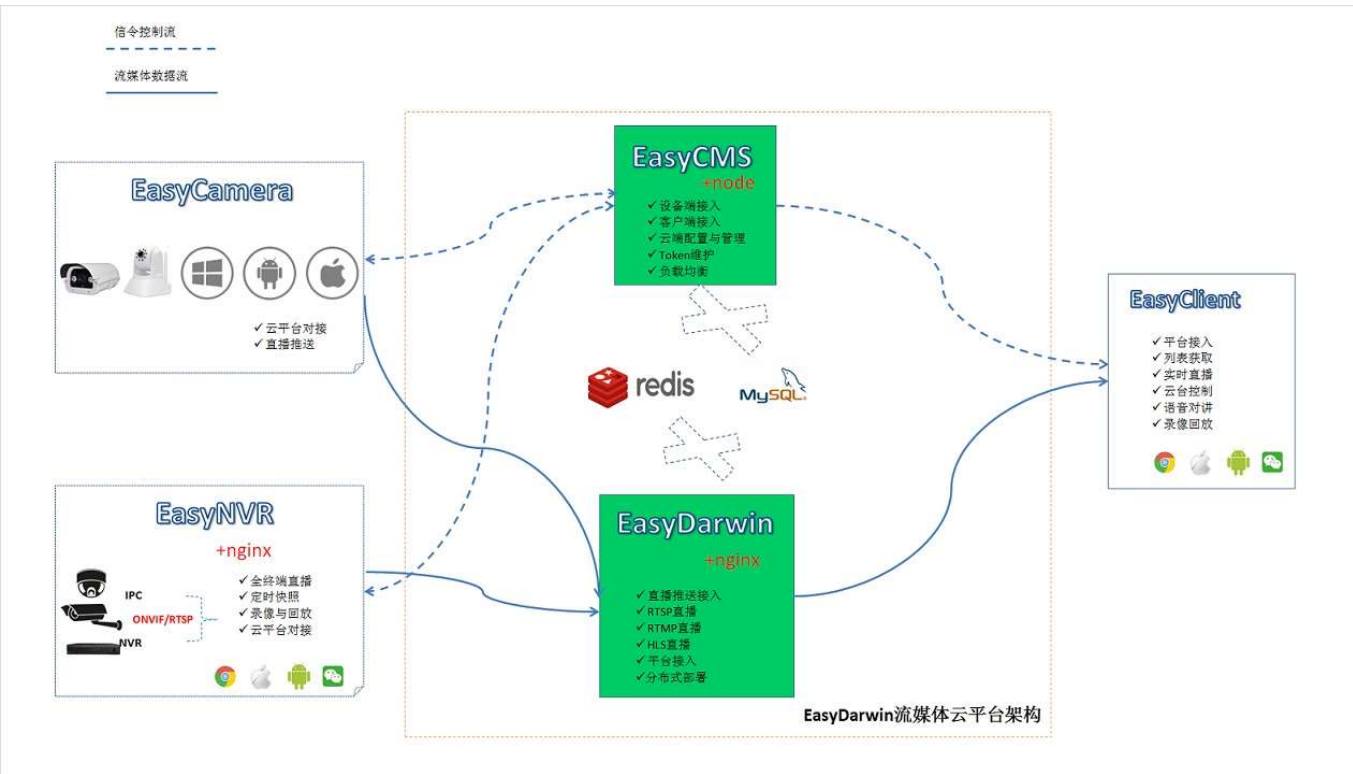

平台所涉及的服务及端口

- EasyCMS: 10000
- EasyDarwin: 10554/10008
- Web服务器: 10080
- Redis : 6379

启动流程

以Linux平台为例：

示例所用的目录结构：

```
/opt/  
/opt/EasyDarwin/  
  
/opt/EasyDarwin/nginx  
/opt/EasyDarwin/nginx/www  
/opt/EasyDarwin/nginx/www/snap
```

```
/opt/EasyDarwin/Redis  
/opt/EasyDarwin/EasyCMS  
/opt/EasyDarwin/EasyDarwin
```

示例所用的服务器公网IP：

121.40.50.44

用户根据实际所用到的云主机的IP和目录进行动态自定义调整！

1.redis

Linux平台：

运行redis目录中的start.sh即可，默认的redis连接密码已经配置为：
EasyDSSEasyDarwinEasyCMSEasyCamera

2.nginx

Linux平台：

运行nginx/start.sh，其中conf/nginx.conf中已经配置WEB路径为当前路径下的www目录，http监听10080端口，记住此目录的位置，例如为 /opt/EasyDarwin/nginx/www

3.EasyCMS

Linux平台：

配置easycms.xml：

snap_local_path为： /opt/EasyDarwin/nginx/www/snap/

snap_web_path为： http://121.40.50.44:10080/snap/

service_wan_ip为： 121.40.50.44

service_wan_port为： 10000

运行EasyCMS/start.sh

4.EasyDarwin

Windows平台：

配置easydarwin.xml：

rtsp_port为： 10554

rtsp_wan_port为： 10554

service_lan_port为： 10008

service_wan_port为: 10008

service_wan_ip为: 121.40.50.44(不可以配置成127.0.0.1)

运行EasyDarwin/start.sh

获取更多信息

邮件 : support@easydarwin.org

WEB : www.easydarwin.org

Copyright © EasyDarwin.org 2012-2017

