

HCC Remote-Einwahl

Mit dem nachstehend beschriebenen Remote-Einwahlverfahren ermöglichen wir es Ihnen, von außerhalb des Hochschulnetzes über Internet-Anbieter, die bei der Einwahl dynamische IP-Adressen vergeben (T-Online, Freenet, GMX, etc.), mit dem SAP-GUI auf Ihr SAP-System zuzugreifen.

Wenn Sie sich bei Ihrem Provider eingewählt haben, erhalten Sie von diesem eine dynamische IP-Adresse. Diese IP-Adresse ist unseren Systemen nicht bekannt und muss freigeschaltet werden. **Wichtig:** Wenn Sie die Verbindung unterbrechen und sich erneut einwählen, erhalten Sie eine neue IP-Adresse zugewiesen. Diese muss wiederum auf unseren Systemen freigeschaltet werden.



Jede Neueinwahl verlangt eine Freischaltung der IP-Adresse auf unseren Systemen!

Der Einstieg erfolgt über die URL: <http://www.hcc.uni-magdeburg.de/remote/>.



Nach Aufruf der URL sehen Sie eine Kurzanleitung und einem Button <Login starten>. Durch Betätigen des Buttons erscheint ein Fenster, in dem Nutzer und Passwort abgefragt werden.



Nutzer und Passwort erhalten Sie von Ihrem Dozenten!

Eintragen der aktuellen IP in den SIP-Router - Microsoft Internet Explorer

Daten Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras

Zurück Zurück Suchen Favoriten

Adresse <http://remote.hcc.uni-magdeburg.de/cgi-bin/login.pl> Wechsel zu

HCC Remote Einwahl

Bitte geben Sie Ihre Login-Daten ein


Username

Password


OK

Internet


Sind Nutzer und Passwort korrekt, folgt ein neuer Bildschirm, auf dem die vom Provider aktuell zugewiesene IP-Adresse angezeigt wird. Diese IP-Adresse können Sie nun über den Button <IP – xxx – freischalten> freigeben (xxx.xxx.xxx.xxx bezeichnet Ihre IP-Adresse).

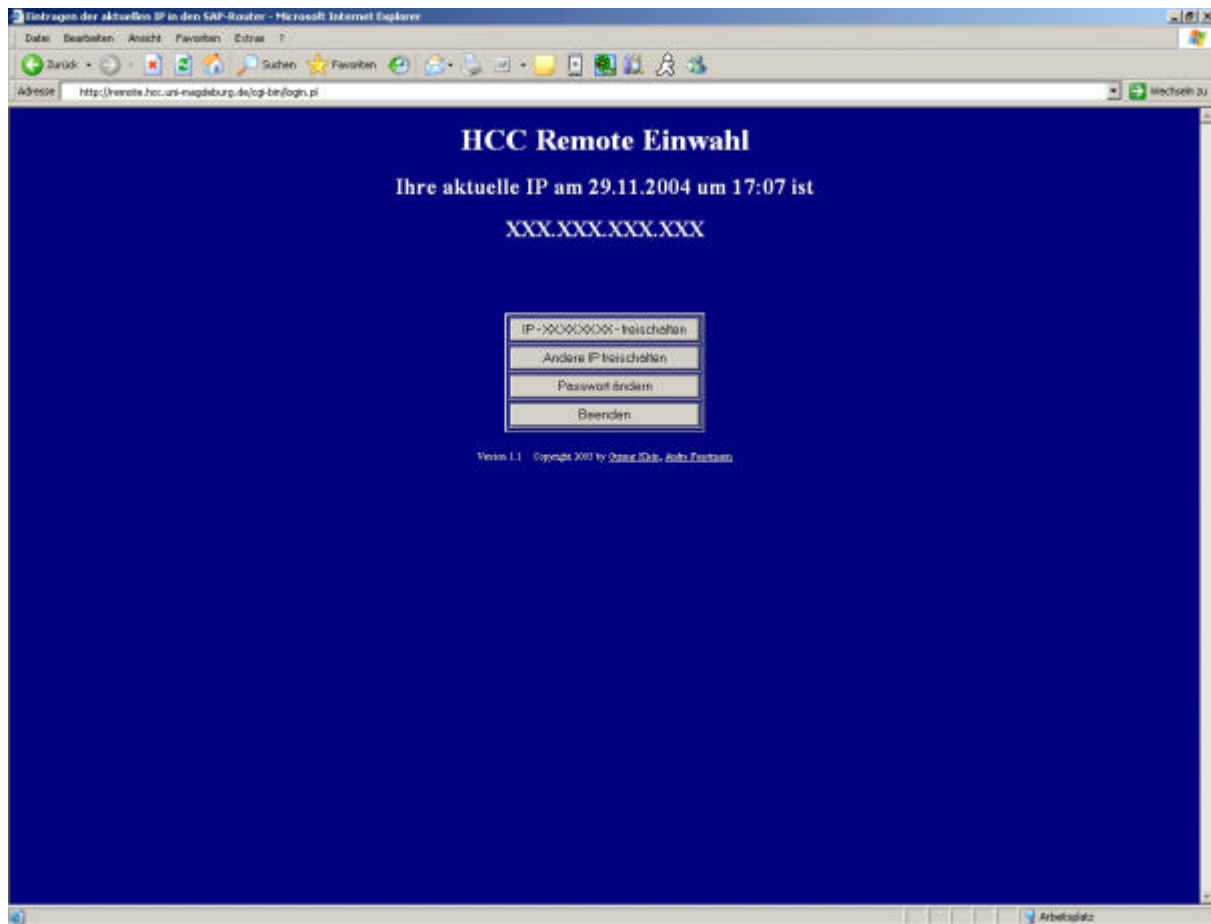


Wenn Sie den Button gedrückt haben, erscheint ein Fenster mit der Meldung, dass die IP-Adresse freigegeben wurde. Sie haben nun die Möglichkeit auf Ihr System zuzugreifen.

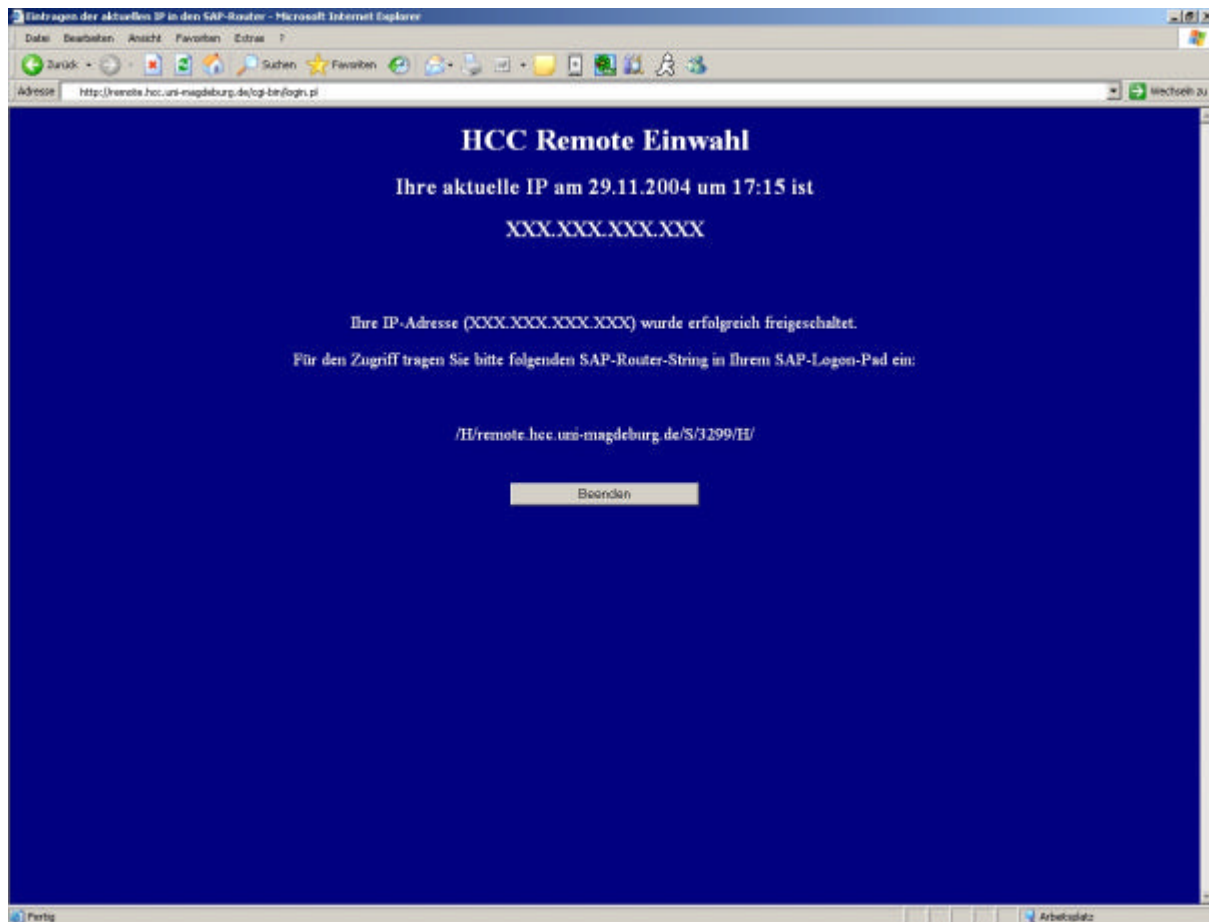

Die Verbindungsdaten zu Ihrem SAP-System erhalten Sie von Ihrem Dozenten. Als SAPROUTER-String verwenden Sie **/H/remote.hcc.uni-magdeburg.de/S/3299/H/** (Xyy bezeichnet Ihr System, z.B. A07 oder M07; yy entspricht der Systemnummer, z.B. 07).

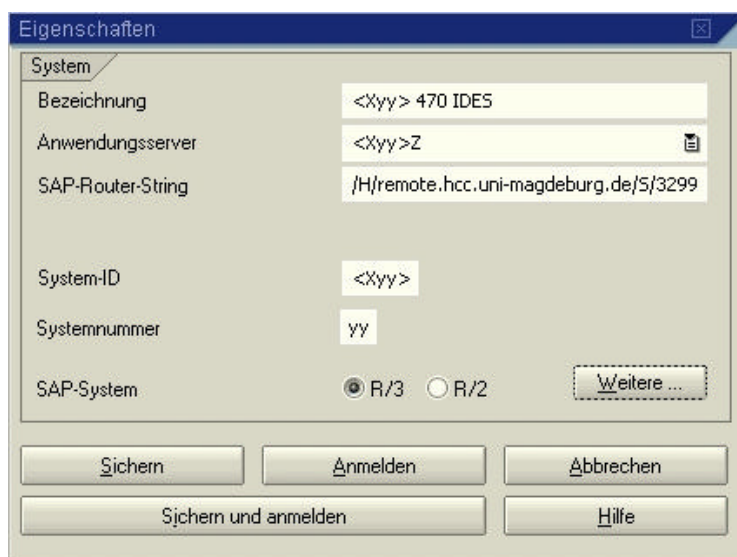

Sollte Ihre ermittelte IP-Adresse eine Adresse sein, die beispielsweise nicht routbar ist (Bereiche, wie etwa 10.* oder 192.168.*), können Sie über den Button <<Andere IP freischalten>> Ihre korrekte Adresse, die Ihnen vom Provider zugewiesen wurde, eingeben. Sie können sich Ihre aktuell zugewiesene IP-Adresse über das Kommando IPCONFIG an der Eingabeaufforderung anzeigen lassen.

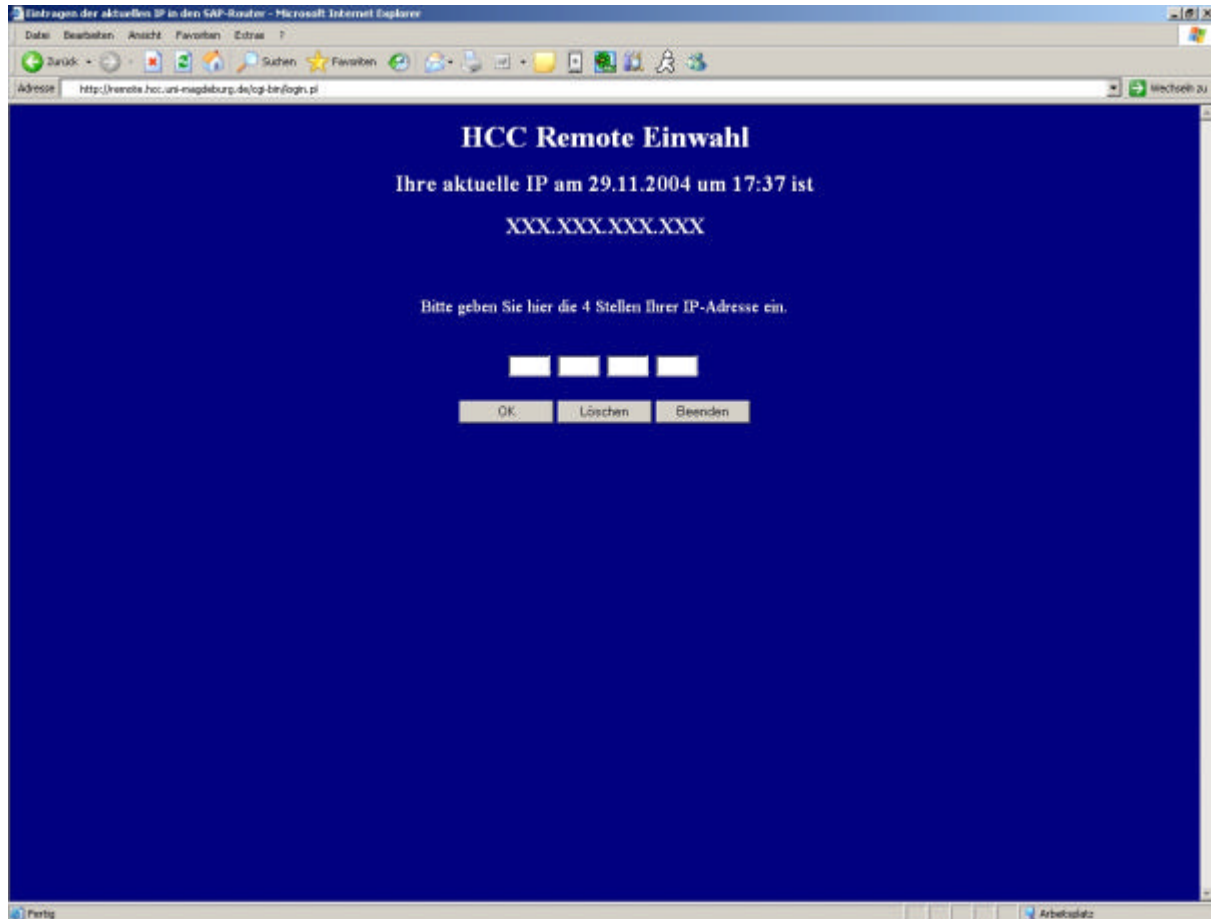

Für die Änderung Ihres Nutzerpasswortes benutzen Sie den Button <<Passwort ändern>>. Auf dem folgenden Bildschirm geben Sie Ihren Nutzernamen, das alte Passwort und zweimal Ihr neues Passwort ein. Mit Drücken des Buttons <<Absenden>> wird Ihr Passwort entsprechend umgesetzt.



Bitte ändern Sie Ihr Passwort nach Erhalt der Zugangsdaten durch Ihren Dozenten!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Dozenten.