

CET-6 Section B 全量分析总报告

Markdown auto-conversion

2026 年 6 月 1 日

目录

摘要	3
1. 研究对象、数据口径与阅读方式	3
1.1 这份报告到底在解决什么问题	3
1.2 本报告的唯一口径是 59/590	4
1.3 核心变量、输出文件与使用边界	4
1.4 建议的阅读顺序	6
2. 单题分布、图表与题号角色	6
2.1 图表应该怎么看	6
2.2 单题位置分布的基础结论	9
2.3 题号角色重估	11
2.4 容量约束：为什么不能只盯单题热区	12
3. 题间结构、相关性与条件联动	12
3.1 无条件结构：相邻题通常不邻近，隔一题反而更近	12
3.2 条件联动：最值钱的规则不是均值，而是压窗	14
3.3 更高层的规律：边缘带、跷跷板、枢纽题与弱排除	15
3.4 模型证据怎样并入最终主策略	16
4. 考试实战打法	17
4.1 最终统一口径：先锚点，后联动，再收尾	17
4.2 机械流程：考场上按什么顺序做	17

目录	2
4.3 常用 if-else 决策卡	19
4.4 最短执行版	21
5. 证据、边界与最终提醒	21
5.1 支撑正文的关键证据	21
5.2 局限与使用边界	23
5.3 最终提醒	23

摘要

本报告基于统一人工核对的 CET-6 Section B 全量样本，对 Q36-Q45 的段落位置分布、答案字母分布、题号相关性、条件联动、容量约束与考试实战策略做统一整理。全文唯一口径是 59 套文章、590 题完整记录。

本次重写的重点不是增加更多零散小结论，而是把已有结论重新组织成一条可读、可用、可执行的主线。报告只保留 5 章：

1. 先说明数据口径、变量定义和阅读方法，避免读者一开始就被细碎统计量淹没。
2. 再讲单题分布、图表和题号角色，先把“每道题单独看是什么样”讲清楚。
3. 然后进入题间结构，重点解释为什么“相邻题通常不邻近”“隔一题同奇偶链更强”“边缘带信号比中间带更值钱”。
4. 再把统计结论落到考试流程，给出一套考生可以机械执行的 if-else 版打法。
5. 最后集中放校验、证据、局限和文件入口，不再拆成大量附录。

全报告的核心结论可以压缩成六句话：

1. Section B 不能只看单题均值，必须同时看单题分布、整套容量约束、题间结构和条件联动。
2. 相邻题通常不是“就近题”，尤其 Q40/Q41、Q43/Q44、Q44/Q45 更像强分离对。
3. 真正更值得联动的是隔一题的同奇偶链，尤其 Q37/Q39、Q36/Q38、Q43/Q45。
4. Q36 是位置锚，不是默认起手锚；Q44 是中后段总枢纽；Q38 是典型“难做但好反推”题。
5. 无条件频率上，中段更常成为答案；但一旦某题落入 0-20% 或 80-100% 边缘带，它在条件推断里往往最有信息量。
6. 实战最有用的不是押某题均值，而是：先找低成本锚点，再记容量账本，再用条件联动缩窗，最后用弱排除收尾。

1. 研究对象、数据口径与阅读方式

1.1 这份报告到底在解决什么问题

Section B 这类段落匹配题最容易出现两种错误直觉：

1. 只看单题均值，认为“某题天然偏前”“某题天然偏后”就够了。
2. 看到题号相邻，就默认原文位置也相邻。

这两种直觉都不够。真正能指导考试的不是“Q41 平均更偏后吗”这种静态问题，而是下面这些动态问题：

- 哪些题更适合先做，哪些题不适合裸做。
- 哪些题一旦做出来，对别题的带动最大。
- 某题落在极前或极后时，会把其他题压到哪里。
- 前 40%、前 50%、单个 20% 带通常能容纳几题，什么时候应该主动换区。
- 某条统计规律到底是“无条件倾向”，还是“条件触发后才有用的强规则”。

因此，本报告不把 Q36-Q45 看成 10 道同时独立的题，而是看成一个动态推进过程：先做出少数锚点题，再利用它们联动别题，并随时检查容量是否已经超载。

1.2 本报告的唯一口径是 59/590

后文所有位置、相关性、条件联动和策略结论，统一基于 59 套文章、590 题完整记录。
这句话对读者真正有用的含义只有三点：

1. 不需要再区分“答案层”和“位置层”的不同分母。
2. 图表、统计表和最终策略使用的是同一口径。
3. 读表时可以默认所有主结论都是在同一批完整样本上得到的。

1.3 核心变量、输出文件与使用边界

本报告最常用的字段如下：

字段	含义
question_number	题号，范围 36-45
answer_letter	对应原文段落字母，不是选择题选项字母
paragraph_position_pct	该题对应段落在全文中的相对位置百分比
paragraph_count	原文总段落数
dominant_band	最常落入的 20% 位置带
dominant_10_band	最常落入的 10% 位置带
band_entropy_20	20% 分带下的离散度，越高越分散
band_entropy_10	10% 分带下的离散度，越高越分散
spearman_pct	两题相对位置的秩相关

字段	含义
within_2_paragraph_pct	两题段落差绝对值不超过 2 的比例
same_half_pct	两题同在前半区或后半区的比例
median_gap_paragraphs	两题段落差的中位数
best_contiguous_40_coverage_pct	单题最佳连续 40% 搜索窗覆盖率
gain_40_pct	某条件成立后，目标题最佳 40% 搜索窗覆盖率的提升
rule_count_gain15	某题作为条件源时，能带来至少 15% 窗口增益的规则数

关键输出文件如下：

文件	作用
manual_truth_records.csv	基础真值表
question_position_stats.csv	单题位置总体统计
question_position_fine_stats.csv	单题 10% 热区统计
question_answer_summary.csv	单题答案字母分布摘要
letter_to_question_summary.csv	字母反向映射到题号的摘要
question_pair_relation_stats.csv	任意两题之间的无条件关系
adjacent_question_relation_stats.csv	相邻题专项关系统计
question_strategy_features.csv	单题策略特征汇总
question_order_profile.csv	每题在整套题中的先后 rank 分布
conditional_window_gain_stats.csv	条件联动规则总表
anchor_leverage_summary.csv	高杠杆题汇总
question_capacity_summary.csv	前区容量与单带容量统计

使用边界也要先说清：

- 这批数据足够支持“结构性结论”，例如相邻题分离、隔一题链更强、某些条件规则能明显压窗。

- 这批数据不足以支持“逐题逐段高置信硬预测”，尤其不能把所有小样本规则当成定律。
- 图表和统计量最适合做粗筛、缩窗和排除，不适合独立定点。

1.4 建议的阅读顺序

如果只想先抓主结论，建议按这个顺序读：

1. 第 2 章先看图表怎么读、哪些题更稳、哪些题更散。
2. 第 3 章看题间结构，尤其是“相邻题强分离、隔一题更近”以及最强条件联动。
3. 第 4 章直接看考试流程和 if-else 决策卡。
4. 第 5 章再回来看证据、局限与文件入口。

如果只想拿走做题结论，优先看第 2-4 章即可。

2. 单题分布、图表与题号角色

2.1 图表应该怎么看

这一章先解决三个老问题：

1. 图表到底画了什么。
2. 哪些图适合拿来做什么。
3. 哪些图不该被当成“直接押答案”的工具。

先说总原则：图表最大的价值是粗筛、压窗和排除，不是单独定点。

** 单题位置箱线图 `question_position_boxplot.png` **

- 主要看中位数、四分位距、长尾和异常分散。
- 适合判断某题整体偏前还是偏后、稳不稳。
- 不适合直接拿中位数去押具体段落。

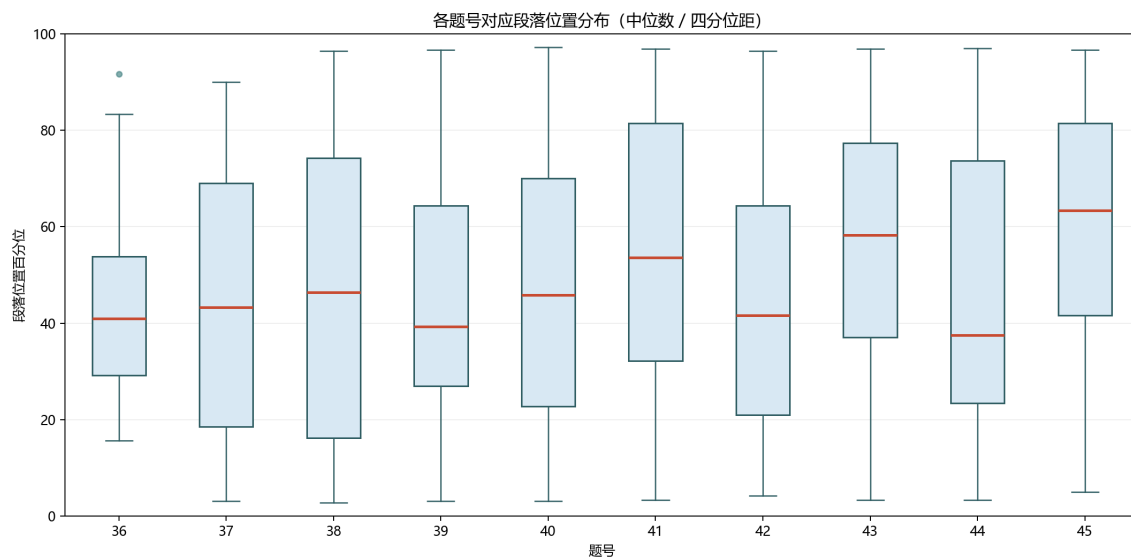


图 1: 单题位置箱线图

** 单题 20% 分带图 question_position_band_distribution.png **

- 主要看每道题在五个 20% 大带上的占比。
- 适合做粗定位，先判断主战区在哪。
- 不适合定位到某个精确段号。

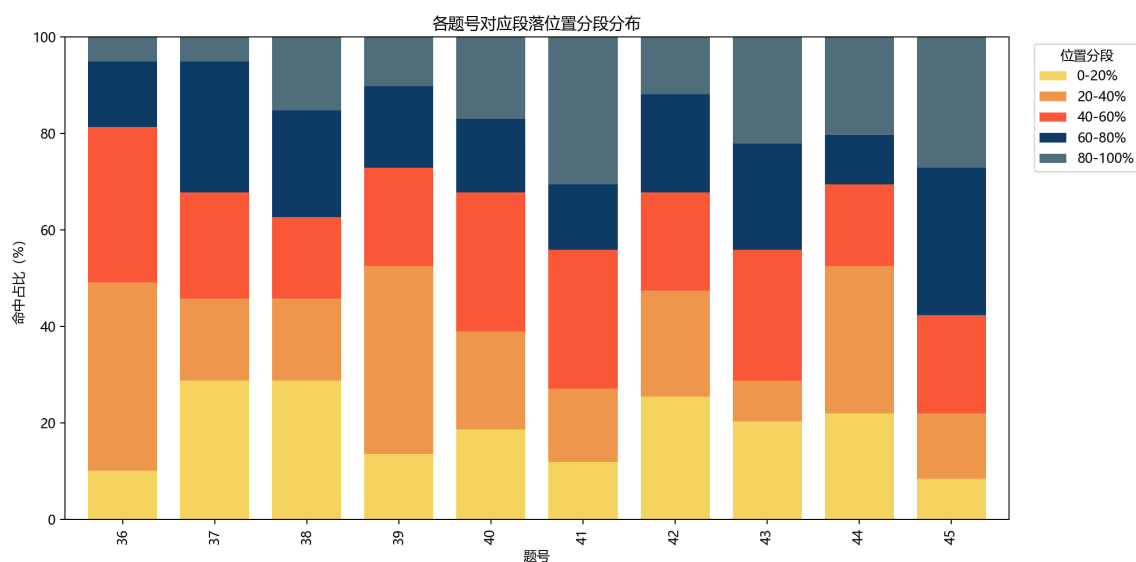


图 2: 单题 20% 分带图

** 单题 10% 热区图 question_position_band_heatmap.png **

- 主要看双峰、多峰和局部集中。
- 它解释的是“同一题为什么看上去既可能很前又可能很后”。

- 对 Q37、Q41、Q45 这类双峰题尤其重要。

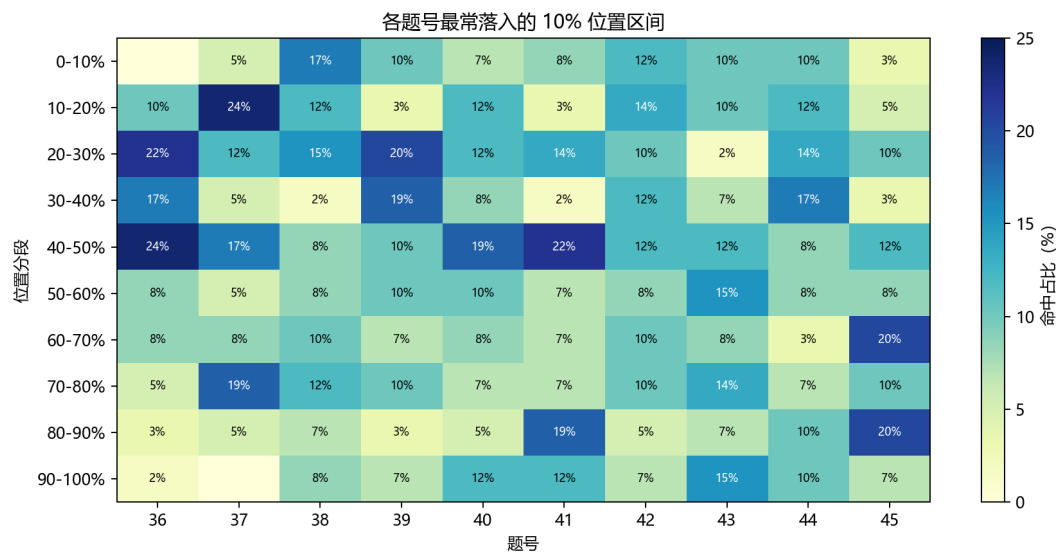


图 3: 单题 10% 热区图

** 题号到答案字母的分布图 question_answer_distribution.png**

- 这里的字母是原文段落字母，不是四选一选项字母。
- 它适合做后期弱排除和偏向判断，例如某题更常落在哪些段落字母附近。
- 不适合前期直接“押字母”。

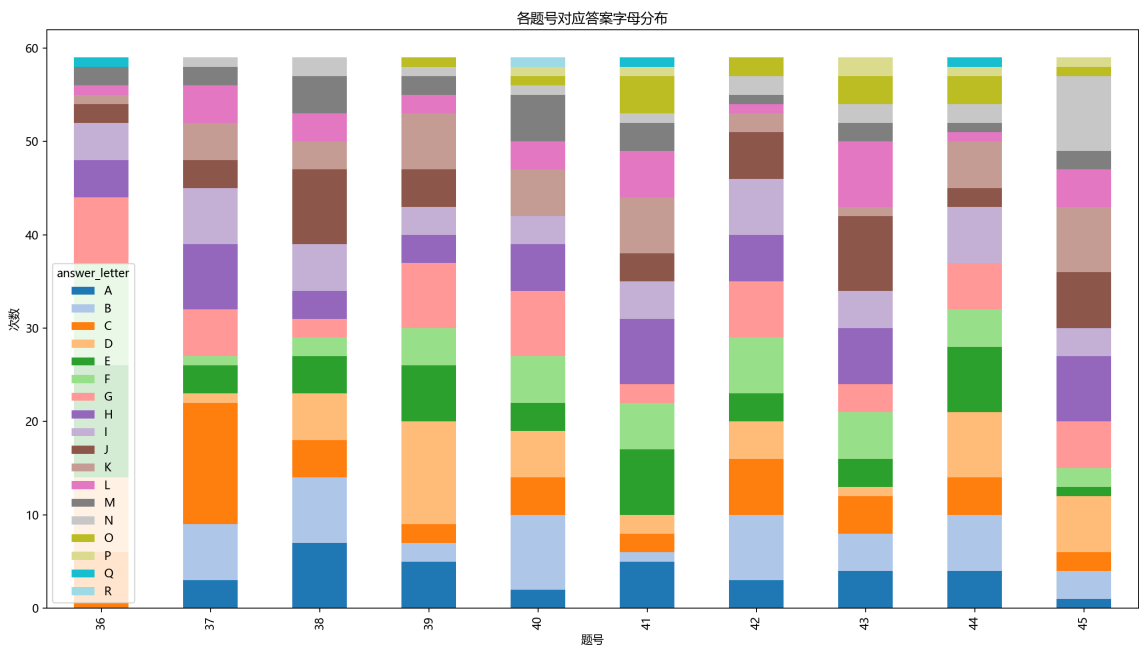


图 4: 题号到答案字母分布图

** 字母反向映射题号热力图 letter_to_question_heatmap.png**

- 它问的不是“某题常去哪一段”，而是“某段字母更常对应哪些题号”。
- 适合在后期做反向校验，例如某段特别像尾段时，优先怀疑 Q41/Q45 而不是 Q36。
- 同样不适合单独做主判断。

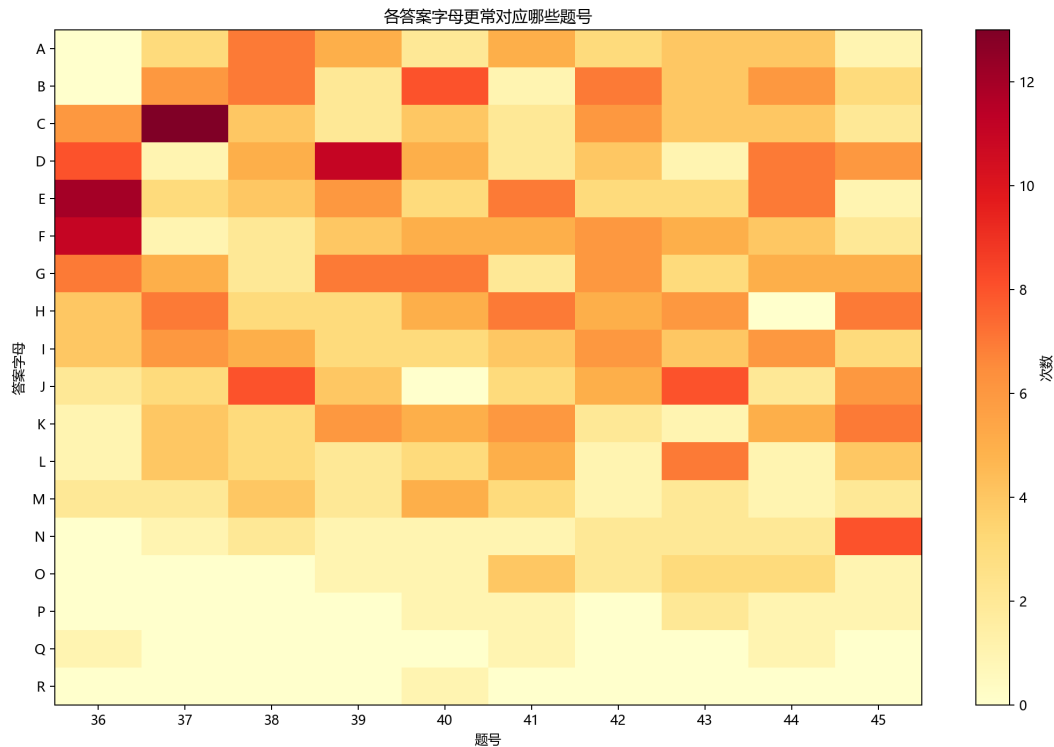


图 5: 字母反向映射题号热力图

如果要把上面 5 张图压成一句话，那么就是：

- `boxplot` 看整体稳定性。
- `band_distribution` 看粗分布。
- `band_heatmap` 看双峰和局部热区。
- `question_answer_distribution` 看单题的字母偏向。
- `letter_to_question_heatmap` 看后期反向排除。

2.2 单题位置分布的基础结论

根据 `question_position_stats.csv` 与 `question_position_fine_stats.csv`，最核心的粗分布可以先压成下面这张表：

题号	主导 20% 带	次主导 20% 带	主导 10% 带	直接印象
Q36	20-40% 37.50%	40-60% 33.93%	40-50% 25.00%	前中段稳定锚
Q37	0-20% 30.36%	60-80% 26.79%	10-20% 25.00%	前后双峰明显
Q38	0-20% 26.79%	60-80% 23.21%	20-30% 16.07%	分散、摆动大
Q39	20-40% 39.29%	40-60% 21.43%	20-30% 21.43%	前中段奇数锚
Q40	40-60% 28.57%	20-40% 21.43%	40-50% 19.64%	中段偏后
Q41	80-100% 32.14%	40-60% 28.57%	40-50% 21.43%	中后双峰、偏后
Q42	0-20% 26.79%	20-40% 21.43%	10-20% 14.29%	分散、靠条件
Q43	40-60% 28.57%	0-20% 21.43%	50-60% 16.07%	中后摆动
Q44	20-40% 30.36%	0-20% 21.43%	30-40% 17.86%	前中段枢纽
Q45	60-80% 32.14%	80-100% 23.21%	60-70% 21.43%	强后段锚

从这一层就能先得到三个简单但重要的结论：

1. Q36/Q39/Q44 更像前中段题，Q41/Q45 更像后段题。
2. Q37/Q41/Q45 有明显双峰，不适合只看均值。
3. Q38/Q42/Q43 的主峰不尖，无条件更难裸做。

离散度也支持这个判断。band_entropy_20 和 band_entropy_10 越高，说明该题越分散：

- Q38: band_entropy_20=0.9849, band_entropy_10=0.9603
- Q42: band_entropy_20=0.9768, band_entropy_10=0.9792
- Q44: band_entropy_20=0.9663, band_entropy_10=0.9713
- Q36: band_entropy_20=0.8606

所以：

- Q36 更适合单题定区。
- Q38/Q42/Q43 更适合等条件形成后再处理。

单题最佳连续 40% 搜索窗则进一步说明“裸做时最该先扫哪里”：

- Q36 最佳窗是 20-60%，覆盖 71.43%
- Q39 最佳窗是 20-60%，覆盖 60.71%

- Q41 最佳窗是 60-100%，覆盖 44.64%
- Q45 最佳窗是 60-100%，覆盖 55.36%

这套数据直接对应实战上的“大区间起手位置”。

2.3 题号角色重估

单题分布还不够，真正做题时更关键的是“每道题在整套推进里扮演什么角色”。结合 question_order_profile.csv、anchor_leverage_summary.csv 和条件规则，可以把题号角色压缩成下面这张表：

题号	关键统计	角色定义	实战含义
Q36	median_rank=5.0, earliest_pct=0%	位置锚	适合定区，不适合默认第一题
Q37	top2_earliest_pct=30.36%, top3_earliest_pct=44.64%	前段奇数锚	前段最值得优先盯的题之一
Q38	earliest_pct=19.64%, top2_latest_pct=19.64%	摆动题、反推题	不适合裸做，但做出后很适合扩散
Q39	主导 20-40%，与 Q37 同奇偶链强	前中段联动锚	前段起手和奇数链联动的关键题
Q41	top2_latest_pct=33.93%	后段终点锚	比 Q45 更像真正后段切区题
Q44	rule_count_gain10=24, rule_count_gain15=16	中后段总枢纽	一旦做出，要立刻联动其他题
Q45	top3_latest_pct=44.64%	强后段锚	后段定位价值大，但不是唯一尾题

这一层最容易被误读的地方有两个：

1. Q36 稳，不等于 Q36 必须第一题做。
2. Q41 信息量大，不等于 Q41 裸做成本低。

也就是说，“统计上有用”与“考场上适合先做”是两件事。后面第 4 章的实战流程，会专门把这两者区分开。

2.4 容量约束：为什么不能只盯单题热区

只看单题热区，很容易犯一个错误：不断把题往同一个区间里塞。容量统计告诉我们，整套题本身就有明显的“装载上限”。

根据 question_capacity_summary.csv:

- 前 40% 最常见是 4 题：39/59=66.10%
- 前 40% 为 4-5 题：51/59=86.44%
- 前 50% 为 5-6 题：52/59=88.14%
- 单个 20% 带最多装 3 题：46/59=77.97%
- 单个 20% 带装到 4 题只有 3/59=5.08%

这些数字为什么重要：

- 如果前 40% 已经塞进 4 题，就应该开始警惕继续往前塞的冲动。
- 如果某个 20% 带已经出现 3 题，就应该主动怀疑别的区间。
- 如果前 50% 已经有 6 题，剩余题继续偏前的空间已经很小。

所以，真正合理的做法不是“看到热区就继续堆”，而是：

1. 先看单题热区。
2. 再看整套容量有没有超载。
3. 然后再启用题间联动去压窗。

3. 题间结构、相关性与条件联动

3.1 无条件结构：相邻题通常不邻近，隔一题反而更近

这是这一轮最关键的结构结论之一。先看相邻题：

题对	spearman_pct	within_2_parag raph_pct	median_gap_par agraphs	结论
Q40/Q41	-0.2106	3.57%	4.0	明显错位
Q41/Q42	-0.3831	8.93%	-4.0	强分离
Q43/Q44	-0.4364	0%	-4.0	极端互斥

题对	spearman_pct	within_2_parag raph_pct	median_gap_par agraphs	结论
Q44/Q45	-0.5107	7.14%	3.5	强分离

尤其要记住两个点：

1. Q40/Q41 的 ± 2 段命中率只有 3.57%，所以它们完全不是“做出 40 就顺手找 41”的题对。
2. Q43/Q44 的 ± 2 段命中率是 0%，几乎可以视为结构性强分离。

再看隔一题的同奇偶链：

题对	spearman_pct	within_2_parag raph_pct	same_half_pct	median_gap_par agraphs
Q37/Q39	0.2981	51.79%	60.71%	1.0
Q36/Q38	0.2863	41.07%	53.57%	1.0
Q43/Q45	0.2078	41.07%	67.86%	1.0

这说明：

- 真正更值得联动的是隔一题同奇偶链。
- 尤其 Q37/Q39 是最强的前段奇数链。
- Q36/Q38 和 Q43/Q45 也都明显强于多数相邻题。

字母层面也支持同样的结论。根据 adjacent_question_relation_stats.csv 及补充复核：

- 相邻题字母差绝对值 ≤ 2 的比例整体只有 7.14%
- 隔一题字母差绝对值 ≤ 2 的比例达到 42.19%

所以，错位不仅发生在段落位置层，也发生在答案字母顺序层。

3.2 条件联动：最值钱的规则不是均值，而是压窗

无条件结构告诉我们“哪类题对更像朋友，哪类题对更像敌人”；条件联动告诉我们“某题一旦落在某个带里，别题会被推到哪里”。最有价值的规则可以分成三类。

强跳带规则

条件	目标题	结果	样本数	gain_40_pct
Q39=0-20%	Q41	60-100% 覆盖 10 8 0.0%		+55.36
Q44=0-20%	Q45	60-100% 覆盖 91 12 .67%		+32.74

这两条规则的动作意义非常直接：

- Q39 很前时，不要在中段磨 Q41，直接优先去最后 40% 找。
- Q44 很前时，Q45 大概率被直接推到后段。

压缩窗口规则

条件	目标题	结果	样本数	gain_40_pct
Q37=0-20%	Q39	压进 10-50%，覆 盖 88.24%	17	+27.53
Q42=20-40%	Q44	压进 0-40%，覆 盖 91.67%	12	+39.88
Q42=20-40%	Q45	压进 50-90%，覆 盖 91.67%	12	+32.74

这些规则的特点是：

- 它们不一定把别题推到极端位置。
- 但它们能把原本很散的题，压进更窄的搜索窗。

反向排除规则

条件	目标题	结果	样本数	gain_40_pct
Q41=80-100%	Q40	压到 20-60%，覆盖 88.89%	18	+37.10
Q43=60-80%	Q44	压回 0-40%，覆盖 90.91%	11	+39.12
Q37=60-80%	Q36	压进 10-50%，覆盖 100.0%	15	+28.57

这类规则最容易纠正“顺着找”的惯性。例如：

- Q41 已经很后时，Q40 反而不该在附近找。
- Q43 已经偏后时，Q44 更可能被拉回前区。

3.3 更高层的规律：边缘带、跷跷板、枢纽题与弱排除

继续往上抽象，可以把这一章的核心结构再压成四条。

第一条：中间带更常是答案，边缘带却更有条件信息量。

这看起来像矛盾，其实不是。

- 从无条件频率看，标准化分析显示文章中段 20-50% 更容易成为答案，首尾段选中率反而低于期望约 12%。
- 但从条件推断看，一旦某道题真的落入 0-20% 或 80-100%，它往往能最强地压缩别题窗口。

所以要区分两件事：

- “哪一带更常出答案”是无条件频率问题。
- “哪一带一旦出现最值钱”是条件信息量问题。

第二条：很多题对不是线性链，而是镜像跷跷板。

最典型的是：

- Q41/Q40
- Q43/Q44

它们不是“前题越前，后题也越前”的顺推关系，而是相互牵制、相互镜像的跷跷板关系。考试时一旦看错这一点，就会在错误区间里磨很久。

**** 第三条：Q44 是中后段总枢纽。****

Q44 的价值不在于它自己总是偏后，而在于它一旦做出，能立刻联动：

- Q45
- Q41
- Q43
- Q42
- Q39

这就是为什么 Q44 的 `rule_count_gain10=24`、`rule_count_gain15=16` 会明显高于其他题。

第四条：字母层更适合弱排除，不适合主判断。

例如：

- N 最常见于 Q45，占比 40.0%
- C 最常见于 Q37，占比 27.66%
- E 最常见于 Q36，占比 24.49%

但大多数字母的反向熵仍然不低，因此：

- 字母可以帮助你最后几题做弱排除。
- 不能在前期代替位置判断和语义定位。

3.4 模型证据怎样并入最终主策略

深度分析里还出现过一些看起来很强的模型结论，例如：

- 信息互补性最强的三题锚组合是 Q38+Q40+Q42
- 贪心信息增益序列里 Q41 的边际信息增益最高
- 双锚 Q36+Q44 能在若干组合下把 Q39、Q37、Q45 压到很窄的带

这些结论都是真的，但不能生硬地翻译成“考场就应该先做这些题”。原因是考场顺序还受三个东西约束：

1. 题干是否好定位。
2. 裸做成本是否过高。
3. 当前有没有已经成型的条件窗口。

因此，本报告采用的最终整合口径是：

- 把模型结果当成“做出来后很有用”的证据。
- 不把模型最优直接等同于“起手顺序最优”。
- 起手顺序仍然优先考虑低成本锚点，条件形成后再把高信息量题吃掉。

4. 考试实战打法

4.1 最终统一口径：先锚点，后联动，再收尾

把前 3 章压缩成考试动作，最终统一口径是四层：

1. 第一层：先找低成本锚点。

起手优先在 Q37/Q39/Q41/Q45 里选题干最容易定位的题；Q36 负责定区；Q38/Q42/Q43 默认不裸做。

1. 第二层：记容量账本。

随时记录前 40% 已有几题、前 50% 已有几题、每个 20% 带已落几题，防止继续向同一区间过度堆题。

1. 第三层：锚点落位后立刻启用联动。

Q39 很前就推 Q41 到后段，Q42 在 20-40% 就把 Q44 拉回前 40%，Q44 一旦做出就立刻扩散到 Q45/Q41/Q43/Q42。

1. 第四层：最后用弱排除收尾。

已用段落可以降低优先级，但不能绝对排除，因为 Section B 明确允许同一段被多次选择。

4.2 机械流程：考场上按什么顺序做

下面给出一套尽量“无脑”的执行流程。

步骤 1：开始做题前，先花 30 秒做准备。

1. 先把 10 个题干快速扫一遍，不急着选答案。
2. 把题干分成三类：
 - 明显有专有名词、数字、强关键词的。

- 明显像定义句、总述句、总结句的。
- 很抽象、暂时不好定位的。

1. 在脑子里先标出 5 个优先题：

- 默认优先序列：Q37、Q39、Q41、Q45、Q36

1. 在草稿纸上只记 3 件事：

- 前 40% 已经落了几题
- 前 50% 已经落了几题
- 五个 20% 带各落了几题

步骤 2：第一轮只做锚点题，不追求一次做完。

- 如果文章前几段就开始给观点、案例或定义，优先从前 30% 扫，先盯 Q37、Q39。
- 如果前几段明显只是铺背景，真正信息集中在中后段，优先从 40% 以后扫，先盯 Q41、Q45。
- 如果暂时看不出来，就先扫 20-60%，优先 Q36、Q39。

第一轮的目标不是做完 10 题，而是做出 2-4 个锚点，先把全文结构切开。

步骤 3：锚点一出来，立刻做联动，不要继续顺题号平推。

- 做出 Q39 后，不要本能去做 Q40，先想 Q41 和 Q44 会不会被推窗。
- 做出 Q41 后，不要默认 Q40 在它附近，先检查是不是反向排除分支。
- 做出 Q44 后，不要停在 Q44 自己，立刻扩散到 Q45/Q41/Q43/Q42。
- Q38/Q42/Q43 如果前面没有锚点，一般先放着；一旦锚点成型，再用条件窗口去处理。

步骤 4：一旦容量超载，就必须强制换区。

- 如果前 40% 已经有 4 题，后续题优先怀疑中后段。
- 如果前 50% 已经有 6 题，不要再轻易把剩余题往前塞。
- 如果某个 20% 带已经有 3 题，继续在这一带磨题的优先级要立刻下降。

步骤 5：某题在怀疑区间内看了两遍还没找到，就停。

- 不要死磕。
- 回到锚点题或它的联动题。
- 例子：

- Q44 做不出，先做 Q42 或 Q45
- Q41 做不出，先做 Q39 或 Q45
- Q38 做不出，先别管它

4.3 常用 if-else 决策卡

这一节只保留最值钱、最容易实战使用的分支，不再展开成几十个小节。

**** 如果先做出 Q37****

- 如果 Q37 在 0-20%:
- 下一步先做 Q39
- Q39 优先在 10-50% 内找
- 如果 Q39 也很前，再把 Q41 直接往最后 40% 怀疑
- 如果 Q37 在 60-80%:
- 不要把 Q36 也往附近想
- 直接把 Q36 压回 10-50%
- 然后做 Q39

**** 如果先做出 Q39****

- 如果 Q39 在 0-20%:
- Q41 直接优先怀疑 60-100%
- Q40 优先怀疑 20-60%
- Q44 也优先怀疑 20-60%
- 如果 Q39 在 40-60%:
- 不要过早把 Q41 钉死在最后段
- Q41 先看 30-70%

**** 如果先做出 Q41****

- 如果 Q41 在 80-100%:
- Q40 不要在它附近找
- Q40 优先去 20-60%
- Q42 优先去 10-50%

- Q44 也优先去 0-40%
- 如果 Q41 在 20-40%:
- Q40 反而优先去 60-100%
- Q42 优先去 40-80%

** 如果先做出 Q44**

- 如果 Q44 在 0-20%:
- 下一题立刻做 Q45
- Q45 直接优先去 60-100%
- 然后再做 Q41
- Q43 优先怀疑 40-80%
- 如果 Q44 在 20-40%:
- 下一题先做 Q45
- Q45 优先去 50-90%
- 然后再看 Q41
- 如果 Q44 在 80-100%:
- 不要默认 Q45 也继续待在最后段
- 先把 Q45 放宽到 30-70%
- Q41 优先怀疑 10-50%

** 如果先做出 Q42**

- 如果 Q42 在 20-40%:
- 立刻做 Q44
- Q44 优先去 0-40%
- 然后做 Q45
- Q45 优先去 50-90%
- 如果 Q42 在 60-80%:
- 不要把 Q44 继续钉死在前 40%
- 先放宽到 10-50%

** 如果先做出 Q38**

- 默认不建议拿它起手。
- 但如果已经做出来了，就立刻利用：
- Q38 在 60-80% 时，Q37 优先去 10-50%，Q39 优先去 20-60%
- Q38 在 40-60% 时，Q40 和 Q45 都优先去 40-80%
- Q38 在 0-20% 时，不要过度推断，回到 Q37/Q39/Q41 主线

4.4 最短执行版

如果只允许考生记一张小抄，记下面 12 条就够了：

1. 前 40% 通常只有 4-5 题。
2. 前 50% 通常只有 5-6 题。
3. 单个 20% 带通常最多只装 3 题。
4. 相邻题不要默认相邻，尤其 Q40/Q41、Q43/Q44。
5. 真正更该联动的是隔一题同奇偶链，尤其 Q37/Q39。
6. Q36 是位置锚，不是默认第一题。
7. 前段更该先盯 Q37/Q39，后段更该先盯 Q41/Q45。
8. Q38/Q42/Q43 默认不要一上来裸做。
9. Q39 一旦落在 0-20%，Q41 直接优先去最后 40% 找。
10. Q42 一旦落在 20-40%，Q44 直接回前 40%，Q45 大幅偏后。
11. Q44 一旦做出，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
12. 边缘带一出现要高度重视，因为它往往比中间带更有条件信息量。

5. 证据、边界与最终提醒

5.1 支撑正文的关键证据

为了不再额外拆出附录，这里把最重要的深度证据压缩汇总。

证据一：前后半区有容量，但不会极端偏斜。

前后分裂比	篇数	占比
5/5	35	59.3%
6/4	14	23.7%
4/6	8	13.6%

这解释了为什么“前 40% 常见 4-5 题”是可执行规则，但也说明不能在只找到 4 题时就机械放弃前半区。

证据二：题号到段落位置绝不是线性顺序。

- 完全单调递增：0/59
- 平均逆序对：20.1/45
- Kendall τ 均值约 0.106

这说明题号到段落位置只存在很弱的前后倾向，远不足以支持 36->37->...->45 的顺序扫文。

证据三：同一段重复被多题使用是合法现象，不是录入错误。

- 全部题对里，同答案字母碰撞共 7 次，仅 0.26%
- 52/59=88.1% 的试卷 10 题对应 10 个不同字母
- 但仍有 7 篇真实出现同段重复

这就是为什么本报告只允许“弱排除”，不允许“已用段绝对排除”。

证据四：标准化后，中段更常成为答案，但首尾段更像干扰。

位置桶	选中率	相对期望偏差
0-10%	58.3%	-12.2%
20-30%	83.1%	+12.5%
40-50%	83.8%	+13.3%
80-90%	58.3%	-12.2%
90-100%	58.5%	-12.0%

这组证据和正文里“边缘带最有信息量”并不矛盾，因为两者回答的是两个不同问题：

- 这里回答“哪里更常是答案”。
- 正文第 3 章回答“某题一旦已经落在边缘带，它对别题的条件约束有多强”。

证据五：模型最优和考试起手不是一回事。

- 信息互补性最强的三题锚组合是 Q38+Q40+Q42
- 贝叶斯贪心里 Q41 的信息增益最高
- 但 Q38 和 Q41 同时又是高难题、裸做成本高的代表

这正是本报告最终没有采用“纯模型起手顺序”的原因。最终策略必须同时兼顾信息量和定位成本。

5.2 局限与使用边界

这份报告的局限不该被藏起来，至少要明确四条。

1. 有些条件规则的样本数只有 8-12，它们可以视为强提示，但不能当成无条件铁律。
2. Q37/Q41/Q45 这类双峰题，如果只看均值或中位数，很容易被误导。
3. 文章长短和年份会带来一定漂移。例如长文里 Q37/Q38/Q42 的默认落点会比短文更飘，Q45 的时代漂移尤其明显。
4. 绝大多数统计结果适合做粗筛、压窗和排除，不适合直接押精确段号。

所以最稳妥的使用方式永远是：

- 先用语义和关键词做初定位。
- 再用单题分布定大区。
- 再用容量约束查超载。
- 最后用条件规则压窗。

5.3 最终提醒

把全文再压缩一次，真正需要带走的是下面这套口径：

1. 不要按 36->37->...->45 顺做。
2. 前段先盯 Q37/Q39，后段先盯 Q41/Q45，Q36 负责定区。
3. Q38/Q42/Q43 默认后做，等条件形成后再吃。
4. Q44 一旦做出，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。

5. 相邻题常常强分离，隔一题同奇偶链反而更值得利用。
6. 边缘带一旦出现，要把它当强条件信号。
7. 容量账本必须一直记着，否则再好的单题热区也会被你用错。