CIVITA · COMPONENTES · INTERFAZ DE USUARIO Y BACKEND

Diseño interno: MVVM + Repository · Despliegue: cliente monolítico Android (una APK) + Firebase BaaS externo

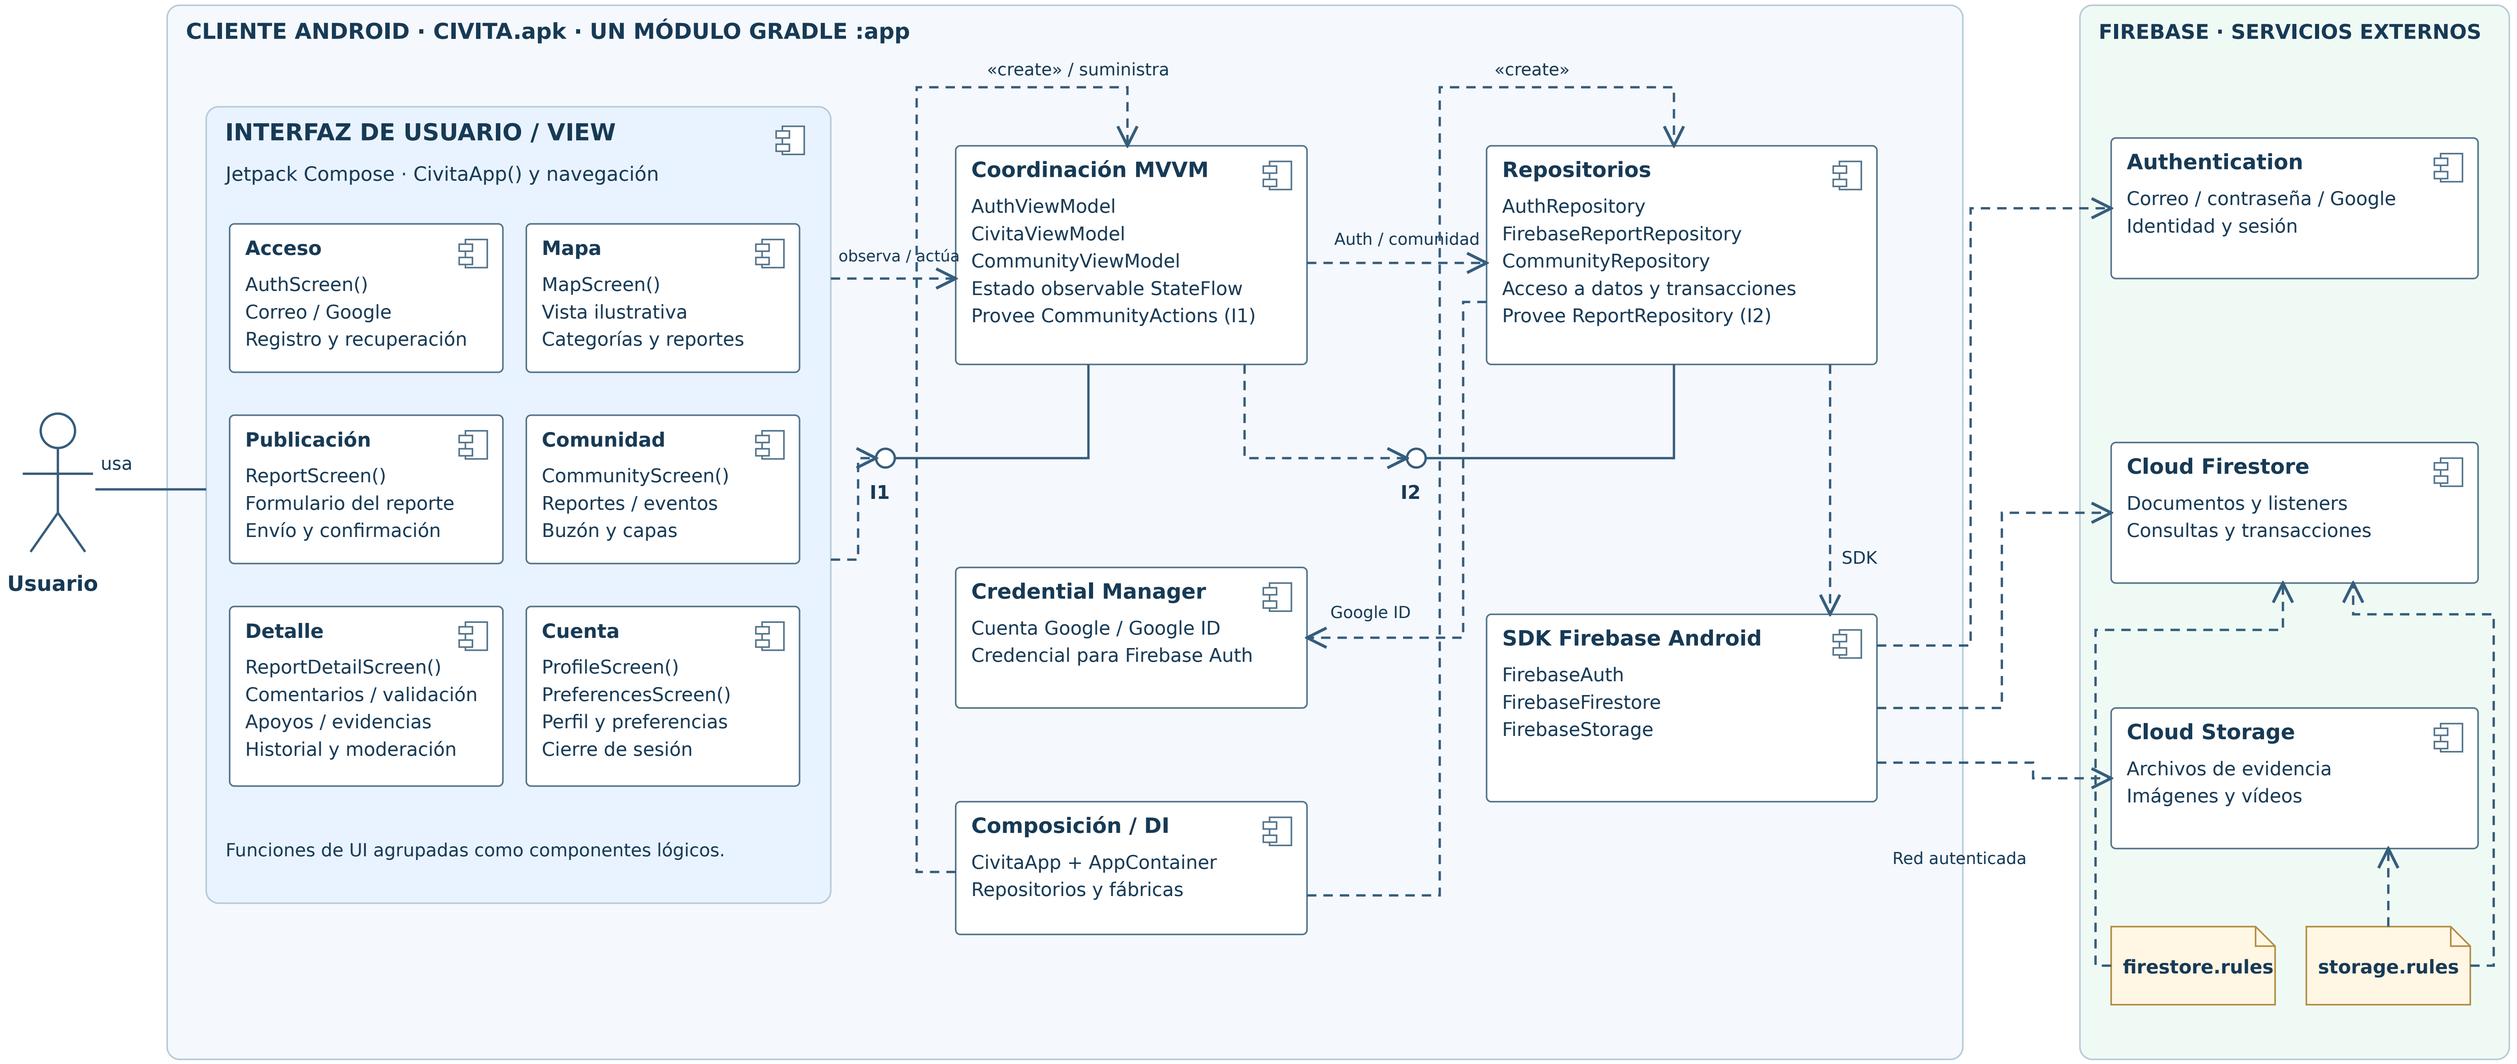

CÓMO EXPLICAR LA ARQUITECTURA EN LA SUSTENTACIÓN

Despliegue del cliente: monolítico. Todo el código Android se compila en :app y se distribuye en una sola APK.

Diseño interno: MVVM por capas. View = pantallas Compose; ViewModel = coordinación/StateFlow; Model = tipos y repositorios.

Interfaz de usuario: bloque View de la izquierda. Contratos UML: I1 = CommunityActions; I2 = ReportRepository (círculos).

Los componentes dentro de la APK son responsabilidades lógicas; Firebase es un backend administrado externo, accedido mediante sus SDK.

Flecha discontinua abierta: dependencia de uso. Círculo: interfaz proporcionada. Línea continua al actor: interacción con la UI.

Cloud Shell publica reglas/configuración por separado. Storage requiere bucket y permisos; sus reglas consultan autor/contador en Firestore.

Fuente: settings.gradle.kts, CivitaApp.kt, ui/screens/*.kt, ViewModels y repositorios · UML 2.5.1 · Una sola página horizontal.