

# Отчёт по баг-кейсам RatioT SCADA 6.41.09–6.41.11

## Сводная таблица

| №                                | Кейс                                                                                                       | Критичность | Категория                 | Статус                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ошибки кастомизации</b>       |                                                                                                            |             |                           |                                                                                                     |
| 1                                | Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации                                               | Medium      | Ошибки кастомизации       | Подтверждён                                                                                         |
| 11                               | Вёрстка страницы 404                                                                                       | Low         | Ошибки кастомизации       | Подтверждён                                                                                         |
| 15                               | Ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate вместо RatioT/BUFFLAB                                     | Medium      | Ошибки кастомизации       | Исправлено в 6.41.11                                                                                |
| 19                               | Скриншоты и изображения AggreGate в справке и демо-проектах                                                | Low         | Ошибки кастомизации       | Частично исправлено в 6.41.11                                                                       |
| <b>Ошибки OEM</b>                |                                                                                                            |             |                           |                                                                                                     |
| 2                                | Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов                                                      | Low         | Ошибки OEM                | Подтверждён / в т.ч. в 6.41.11                                                                      |
| 6                                | Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key | High        | Ошибки OEM                | Подтверждён коллегами / требует переустановки                                                       |
| 7                                | Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера                                                        | Low         | Ошибки OEM                | Частично исправлено в 6.41.11 (2532): 3 исходных ERROR устранены, осталась devicelimages (ASD-6474) |
| 10                               | Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте                                                     | High        | Ошибки OEM                | Подтверждён                                                                                         |
| 22                               | Встроенная справка недоступна по URL <code>`/static/docs/`</code>                                          | Medium      | Ошибки OEM                | Подтверждён в 6.41.10                                                                               |
| <b>Ошибки платформы партнёра</b> |                                                                                                            |             |                           |                                                                                                     |
| 3                                | Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку | High        | Ошибки платформы партнёра | Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus                                                 |
| 4                                | В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника                                   | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Закрыто / не баг (by design)                                                                        |

| №  | Кейс                                                                                            | Критичность | Категория                 | Статус                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние | Critical    | Ошибки платформы партнёра | Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось                             |
| 8  | Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий                      | High        | Ошибки платформы партнёра | Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов                                             |
| 9  | HTML-снимок сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается                    | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Закрывается / не воспроизводится у АГ (6.41.10-2512), перепроверка невозможна, незначительный       |
| 12 | Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов               | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Подтверждён                                                                                         |
| 13 | Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся                                      | Low         | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.11-2532 (ASD-6480), проверено: скрытые вкладки доступны через меню «Ещё»          |
| 14 | Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей            | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.11-2532 (ASD-6481), проверено: контекст резолвится в учётные записи (users.admin) |
| 16 | Дашборд «Тревоги» не открывается в веб-клиенте                                                  | High        | Ошибки платформы партнёра | Не исправлено в 6.41.11                                                                             |
| 17 | Пустые шаблоны задвижек, насосов и других устройств                                             | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Подтверждён / требует уточнения                                                                     |
| 18 | Бесконечная загрузка и JS-ошибка при редактировании демо-проектов                               | High        | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.11                                                                                |
| 20 | Не отображаются изображения в демо-проекте Романа Шиндина                                       | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Подтверждён / требует уточнения                                                                     |
| 21 | Не работает активация метаданных устройства                                                     | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.11 / поведение подтверждено (ASD-6502)                                            |
| 23 | JS-ошибки `getListenerCode` при навигации по системному дереву                                  | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Подтверждён в 6.41.10                                                                               |
| 24 | Прямые ссылки на настройки сервера и лицензии возвращают JSON 404                               | Medium      | Ошибки платформы партнёра | Закрывается / by design (ASD-6505); непоследовательность JSON/HTML 404 — см. кейс 14                |
| 25 | Не работает перенос контекстов посредством приложений                                           | High        | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.11-2553 (по ответу АГ, ASD-6521) / самостоятельно не проверялось                  |
| 26 | Не работают дополнительные свойства при использовании относительных инструментальных панелей    | Low         | Ошибки платформы партнёра | Исправлено в 6.41.11-2553 (по ответу АГ, ASD-6523, задача №20649) / самостоятельно не проверялось   |
| 27 | Не работает eventLog при использовании относительных инструментальных панелей                   | Low         | Ошибки платформы партнёра | Ожидает ответа коллег (АГ запросили контексты и сценарий, ASD-6522)                                 |

# Ошибки кастомизации

---

## Кейс 1. Режимы лицензирования free / trial не описаны в документации

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Подтверждён

### ОПИСАНИЕ

Инсталлятор RatioT SCADA 6.41.09 предлагает выбор между двумя режимами на **этапе установки**: - **Пробная лицензия (30 дней)** - **Бесплатная лицензия на 100 тэгов**

**Важно:** режим с ограничением в 100 тегов устанавливается исключительно через инсталлятор при первой установке. В самом веб-интерфейсе RatioT SCADA и в документации нет управления или описания этого режима.

Однако в официальной документации ( `licensing.htm` , `ls_license_server.htm` , `ls_config_license_server.htm` , `ls_requirements.htm` ) описаны только именные лицензии, привязанные к инсталляции, и централизованный сервер лицензий. Пробный и бесплатный режимы не упоминаются.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку `RatioT SCADA 6.41.09` .
2. На шаге «Выберите тип лицензии» увидеть два варианта: «Пробная лицензия (30 дней)» и «Бесплатная лицензия на 100 тэгов».
3. Открыть `https://localhost:8443/static/docs/licensing.htm` .
4. Убедиться, что раздел описывает только именные лицензии и активационный ключ.
5. Проверить `ls_license_server.htm` и `ls_config_license_server.htm` — там также нет описания free/trial.


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Документация должна содержать раздел о бесплатном и пробном режимах: какие ограничения, как переключаться, что происходит по истечении срока/при превышении лимита тегов, можно ли использовать в продакшене.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователь видит в инсталляторе режимы, о которых в документации ни слова. Непонятно: - чем отличаются free и trial; - что будет после 30 дней или после 100 тегов; - можно ли перейти с free/trial на полную лицензию без переустановки.

### СКРИНШОТЫ

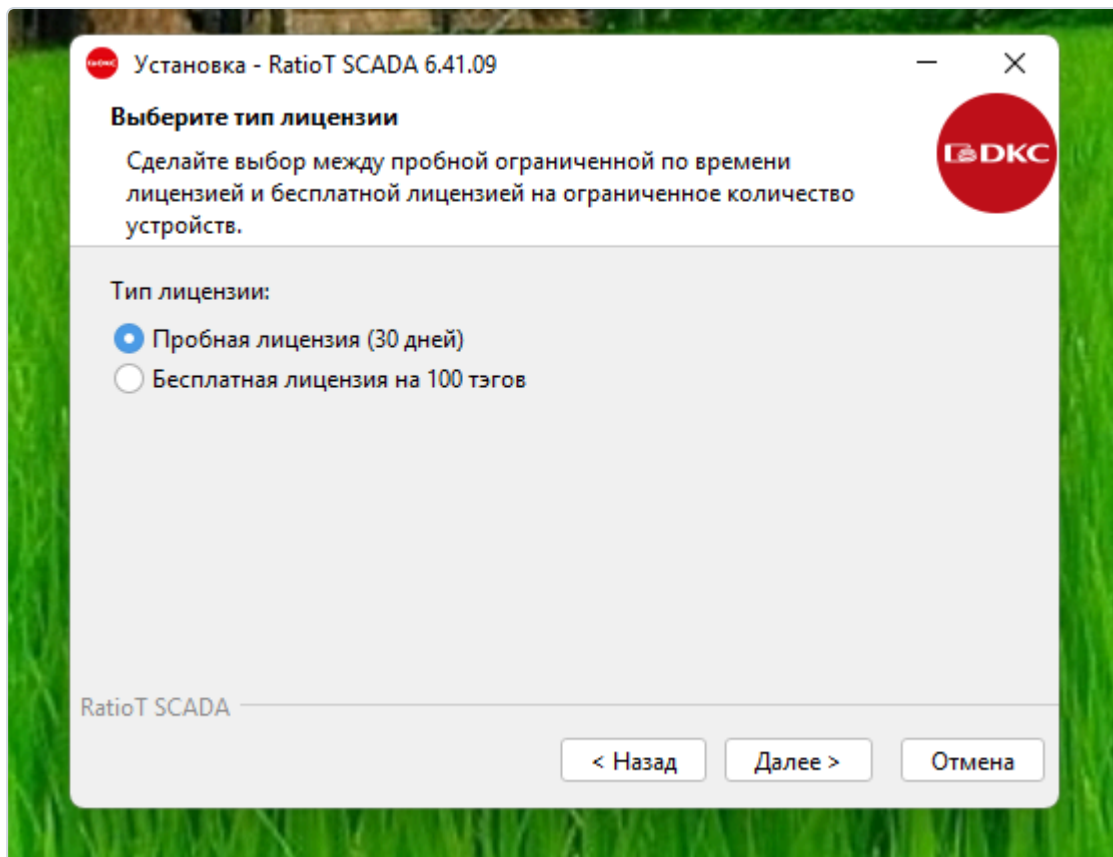

• диалог выбора лицензии в инсталляторе

## ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ

- <admin/custom/templates/docs/licensing.htm>
- [admin/custom/templates/docs/ls\\_license\\_server.htm](admin/custom/templates/docs/ls_license_server.htm)
- [admin/custom/templates/docs/ls\\_config\\_license\\_server.htm](admin/custom/templates/docs/ls_config_license_server.htm)

## Кейс 11. Вёрстка страницы 404

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Подтверждён

### ОПИСАНИЕ

При обращении к несуществующей странице (например, через внутреннюю навигацию SPA) отображается страница 404 с огромным логотипом ДКС, который перекрывает центр экрана. Текст «404 — Страница не найдена» и ссылка «На главную» накладываются на красный круг логотипа, что делает сообщение трудночитаемым.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-интерфейс RatioT SCADA.
2. Перейти по URL, который не существует (например, открыть несуществующий путь внутри SPA).
3. Убедиться, что отображается страница 404 с логотипом ДКС.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 404 содержит чёткое, центрированное сообщение об ошибке без перекрытия текстом логотипа. Логотип либо отсутствует, либо расположен так, чтобы не мешать чтению.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Логотип ДКС занимает большую часть экрана, а текст ошибки наложен на красный фон логотипа. Визуально выглядит некорректно.

### СКРИНШОТЫ



— страница 404, текст перекрыт логотипом DKC

## Кейс 15. Ссылки в демо-приложении ведут на сайт AggreGate вместо RatioT/BUFFLAB

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Исправлено в 6.41.11

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

В стартовой странице демо-приложения разделы «Документация» и «Онлайн» содержат ссылки, которые ведут на `aggregate.digital`, а не на актуальные ресурсы RatioT SCADA / BUFFLAB.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть демо-приложение SCADA/HMI в веб-клиенте.
2. На стартовой странице выбрать ссылку в блоке «Документация» или «Онлайн».
3. Браузер переходит на `aggregate.digital/docs/aggregate/ru_6.4/scada_hmi.htm`.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ссылки ведут на сайт RatioT SCADA / BUFFLAB (например, на внутреннюю документацию или маркетинговый сайт RatioT).

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ссылки ведут на сайт AggreGate, в том числе на раздел с описанием «AggreGate SCADA/HMI».

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6496, ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)

Пользовательский путь: логин → стартовая страница «Центр управления» → блоки «Документация» и «Онлайн». Пункты — кнопки дашборда; клик по каждой открывает URL в новой вкладке.


Результаты кликов:

| Пункт                     | Открывается                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Документация по SCADA/HMI | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/?source=sh</code> (маркетинговая страница, не документация)                   |
| Документация по платформе | локальная документация <code>.../web/static/templates/docs/introduction.htm</code> (брендинг RatioT SCADA / BUFFLAB) |
| Веб-сайт продукта         | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/?source=sh</code>                                                             |
| Веб-сайт платформы        | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Блог продукта             | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Сообщество                | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Другие решения            | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |
| Купить                    | <code>https://buff-lab.ru/ratiod_scada/</code>                                                                       |


Ни одна ссылка не ведёт на `aggregate.digital` — основной дефект исправлен, сайт RatioT (`buff-lab.ru`) открывается. Остаточные замечания: «Документация по SCADA/HMI» ведёт на маркетинговую

главную, а не на документацию; все шесть ссылок раздела «Онлайн» ведут на одну и ту же страницу (фактически заглушки — блога, сообщества и покупки там нет).

## СКРИНШОТЫ

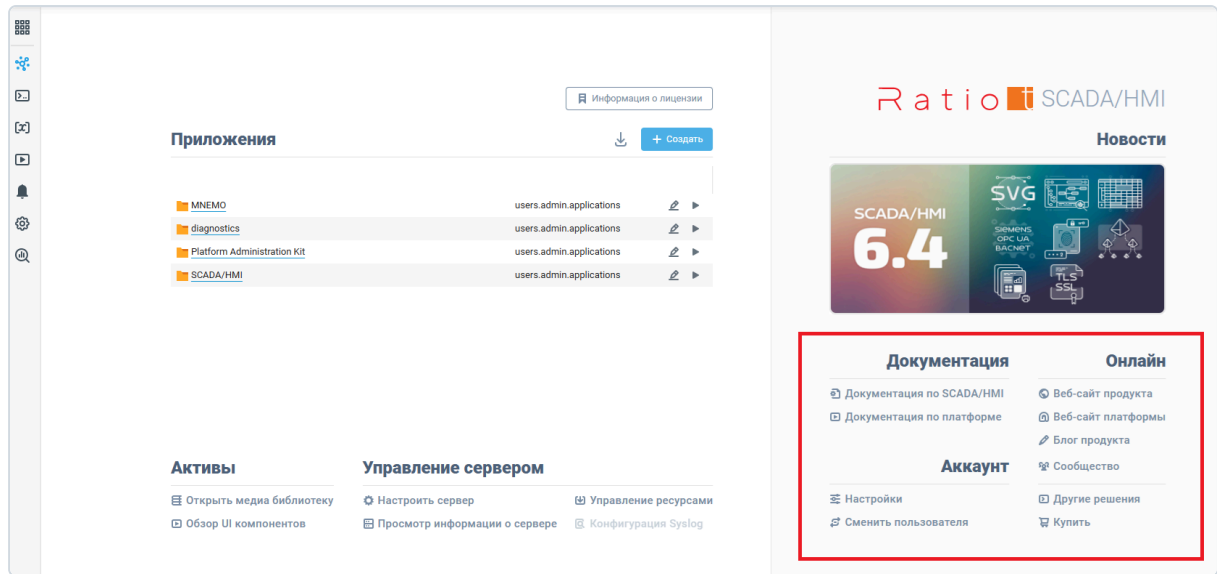


— блок Документация/Онлайн ведёт на AggreGate

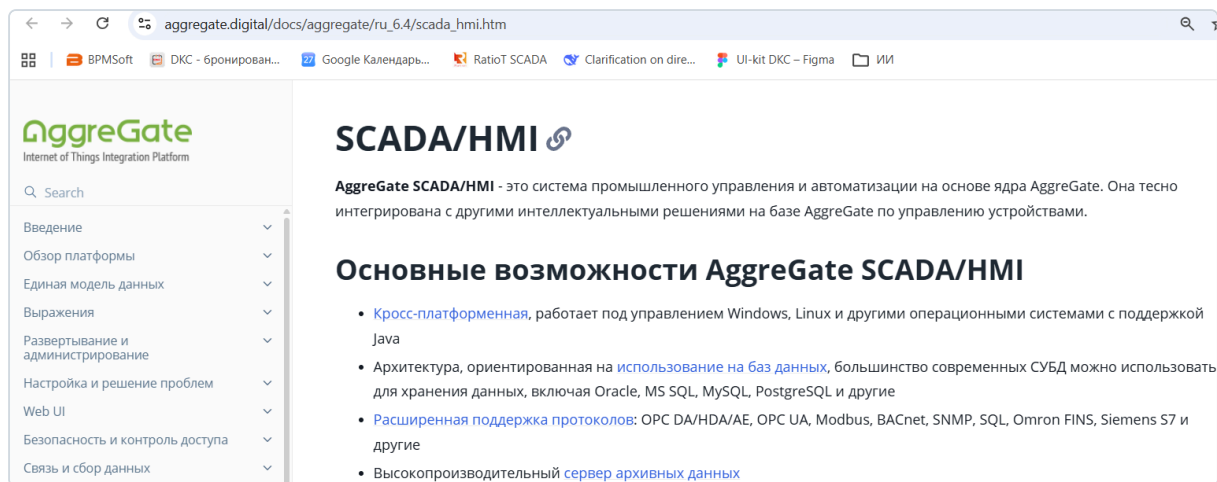

— браузер на aggregate.digital



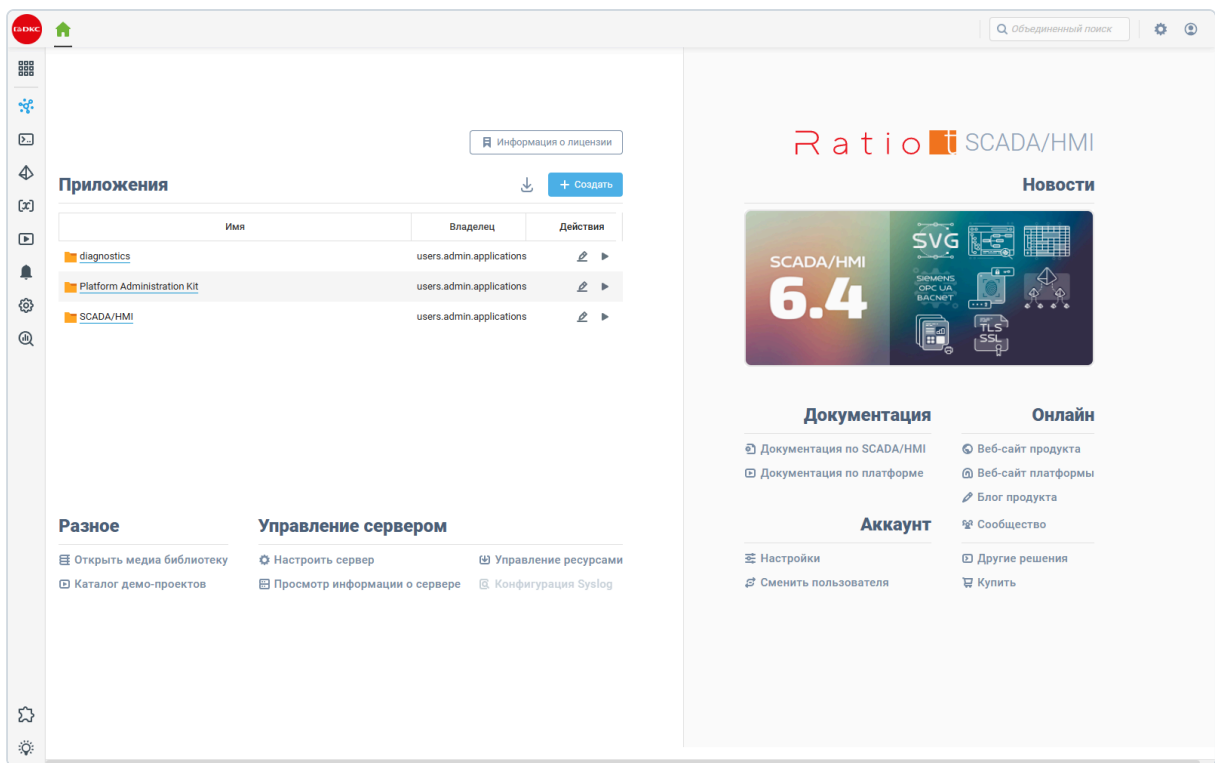

— блоки Документация/Онлайн



— ссылки ведут на сайт RatioT

DKC

Q Search

Введение

^

О BUFLAB

Об авторских правах

Обратная связь

Обзор платформы

Единая модель данных

Выражения

Развертывание и администрирование

Настройка и решение проблем

Web UI

Безопасность и контроль доступа

Связь и сбор данных

Хранение данных

Обработка данных и аналитика

Визуализация данных

Развертывание приложений и DevOps

Расширение и интеграция платформы

Расширенные функции

Справочник по контекстам

Практические примеры

Лучшие практики low code разработки

Продукты на основе платформы RatioT SCADA

Приложения

Введение

Эта документация описывает платформу RatioT SCADA и созданные на ней стандартные продукты для различных вертикальных рынков.

Документация находится в режиме непрерывного улучшения. RatioT SCADA - это очень большая платформа, находящаяся в процессе постоянного развития и совершенствования. В данном руководстве команда разработчиков RatioT SCADA пытается как бы "сыграть в догонялки" с постоянно растущим темпом развития RatioT SCADA.

Таким образом, мы рекомендуем вам иметь в виду несколько моментов при чтении руководства:

- RatioT SCADA - довольно сложная система, и ее освоение требует определенного времени. Используйте данное руководство скорее как справочник, а не учебник. Если вам встретился незнакомый термин, пожалуйста, вернитесь к более ранним темам или пройдите по ссылкам. Определения терминов, как правило, даны при их первом упоминании в тексте
- Один и тот же компонент системы может иметь несколько тем, посвящённых ему, в которых он будет рассмотрен соответственно уровню знакомства с системой. Вы всегда можете просмотреть более раннюю тему, связанную с этим компонентом, в ней будет более простое и доступное объяснение.
- Прежде всего, мы стремимся обеспечить простую для чтения и использования документацию, точную, но при этом понятную. Мы понимаем, что наши пользователи - это реальные люди, которые хотят получить необходимый им *результат* от системы, и мы надеемся, что данное руководство будет в этом хорошим помощником. Приятного чтения!

## Кейс 19. Скриншоты и изображения AggreGate в справке и демо-проектах

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки кастомизации    **Статус:** Частично исправлено в 6.41.11

**Серьёзность:** Low

### ОПИСАНИЕ

Во встроенной справке и демо-проектах встречаются скриншоты/изображения с брендингом AggreGate (логотип, цветовая схема, название).

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть встроенную справку или демо «Дом».
2. Обратить внимание на картинки/приветственные экраны.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все иллюстрации содержат брендинг RatioT SCADA / BUFLAB.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Видны логотип и тексты AggreGate.

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6500, ОТВЕТ АГ: «ДАШБОРД "ДОМ" ОТСУТСТВУЕТ В СОСТАВЕ РЕШЕНИЯ, ПРОБЛЕМ НЕТ»)

Проверены все 5 демо-решений (Линия бутилирования, Фильтровальная станция, Хранилище пастеризованного молока, Магистральный газопровод, Интеллектуальная энергосистема) и все 5 разделов «Обзор UI компонентов» — демо-проекты чистые, брендинга AggreGate нет. Дашборд «Дом» действительно отсутствует.

Однако полное сканирование встроенной документации (4500+ файлов, все страницы с изображениями > 120 КБ просмотрены визуально) выявило оставшиеся места с брендингом AggreGate:

| Страница документации                                                                           | Что найдено                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SCADA/HMI → Теги ( <a href="#">sh_scada_tags.htm</a> )                                          | скриншот: в шапке «Бизнес-объекты и иерархия цифровых двойников • AggreGate SCADA/HMI» |
| SCADA/HMI → Библиотека символов ( <a href="#">sh_symbol_library.htm</a> )                       | 2 скриншота: «Медиа активы сервера • AggreGate SCADA/HMI»                              |
| SCADA/HMI → Мастер создания приложений ( <a href="#">sh_application_generation_wizard.htm</a> ) | 2 скриншота: ссылка «Уже работали с AggreGate? Начните с чистого листа»                |
| Клиент → Редактор выражений ( <a href="#">cl_expression_builder.htm</a> )                       | скриншот: в дереве Server Data «AggreGate Server v.5.30.08»                            |
| Интерграция с KAFKA ( <a href="#">tut_kafka_integration.htm</a> )                               | 4 внешние ссылки на <a href="#">aggregate.digital/docs/...</a>                         |

## Страница документации

Драйвер Modbus ( `ls_drivers_modbus.htm` )

Серверы устройств → Устранение проблем  
( `ds_led_patterns.htm` )

Дополнительно (артефакт ребрендинга, не AggreGate): в заголовке дашборда «Каталог демо-проектов» отображается «RatioT SCADA SCADA/HMI» — задвоение «SCADA» осталось после замены «AggreGate SCADA/HMI».

Путь воспроизведения (пользовательский): Центр управления → кнопка «Документация по платформе» → открыть перечисленные разделы в дереве документации.


**Итог: кейс закрыт не полностью — демо-проекты чистые, но в документации остались 6 скриншотов с брендингом AggreGate и 7 внешних ссылок на `aggregate.digital` / `tibbo.com`.**

## Что найдено

2 внешние ссылки на `tibbo.com` (контроллер DS1206, описание Modbus)

внешняя ссылка на  
`tibbo.com/extras/leds.html`

## СКРИНШОТЫ

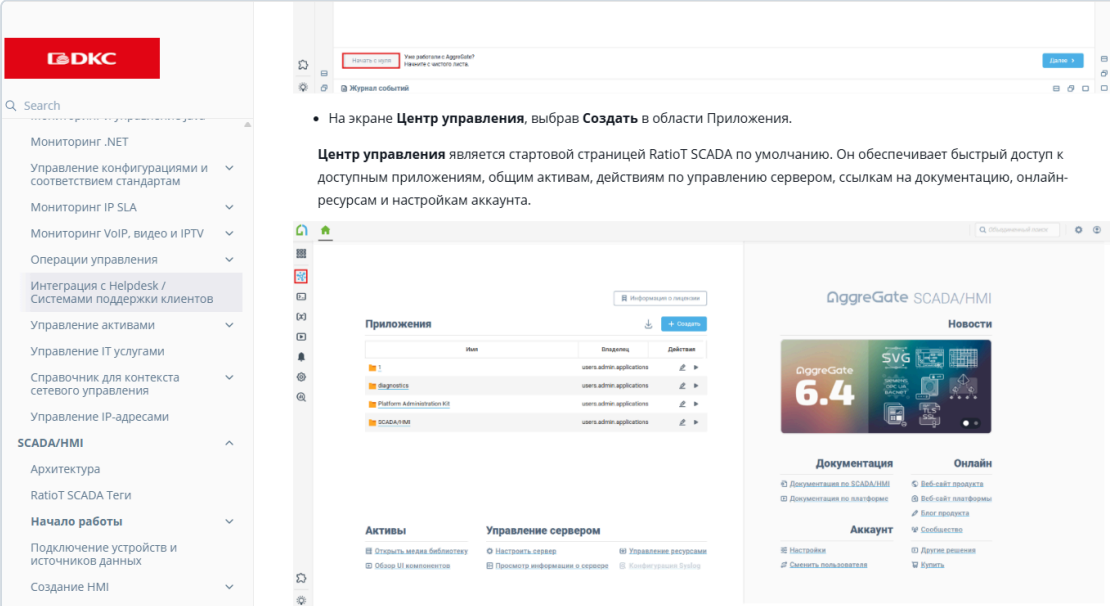




• На экране **Центр управления**, выбрав **Создать** в области Приложения.




**Центр управления** является стартовой страницей RatioT SCADA по умолчанию. Он обеспечивает быстрый доступ к доступным приложениям, общим активам, действиям по управлению сервером, ссылкам на документацию, онлайн-ресурсам и настройкам аккаунта.



Эти точки входа используют одни и те же базовые возможности платформы. Они различаются в основном тем, где пользователь запускает процесс настройки.

При таком подходе пользователи работают напрямую с компонентами платформы, такими как устройства, переменные, привязки, инструментальные панели, тревоги, отчеты, скрипты и т. д.

**Полный процесс разработки приложений**

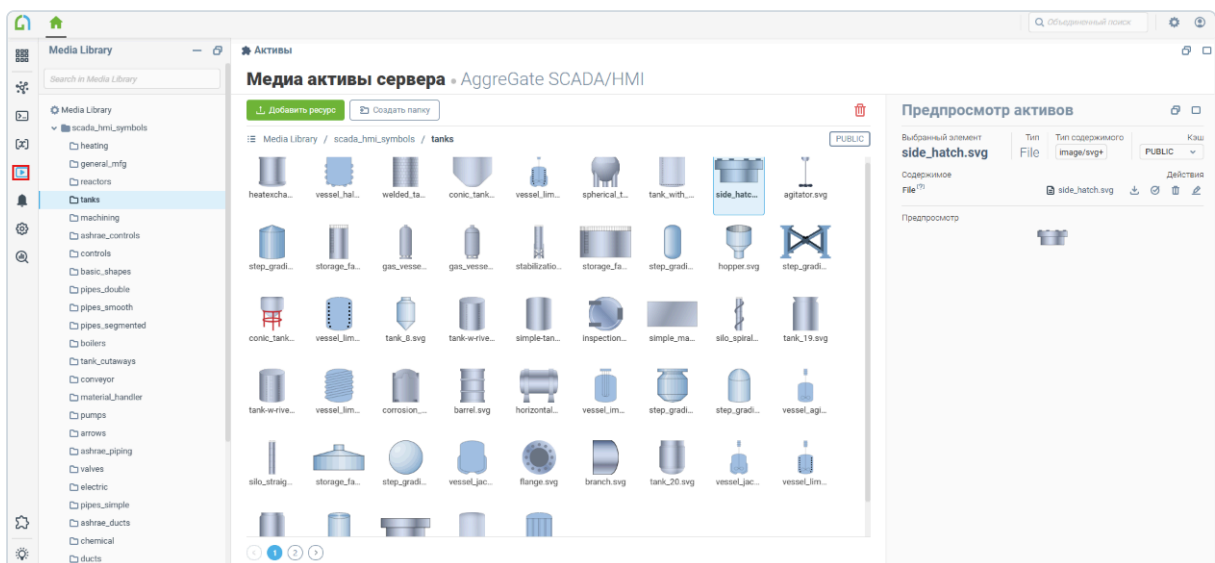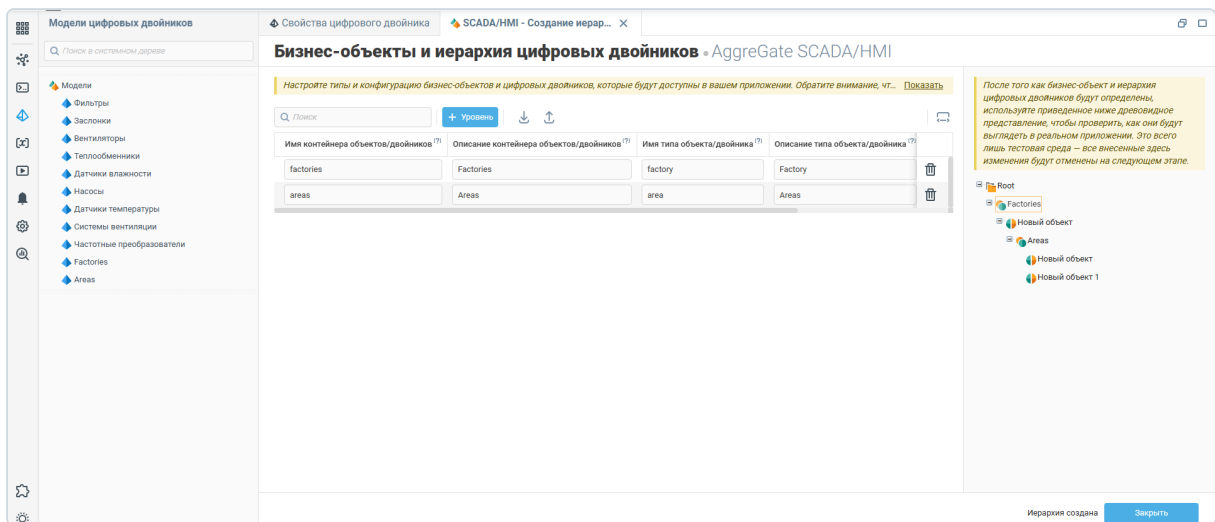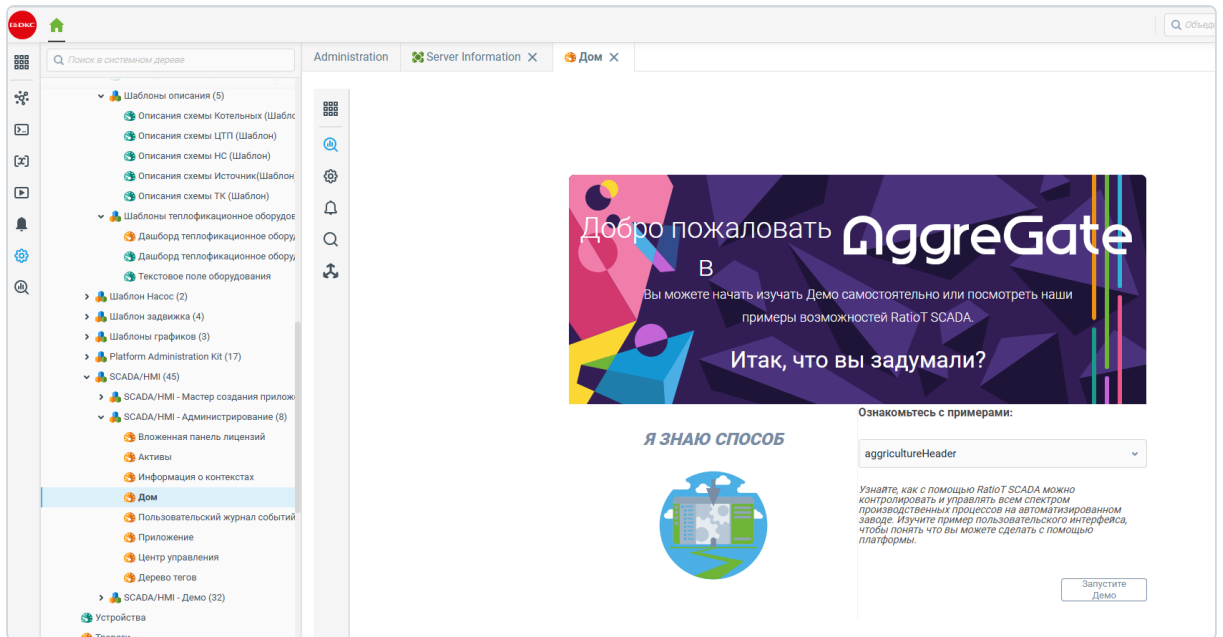

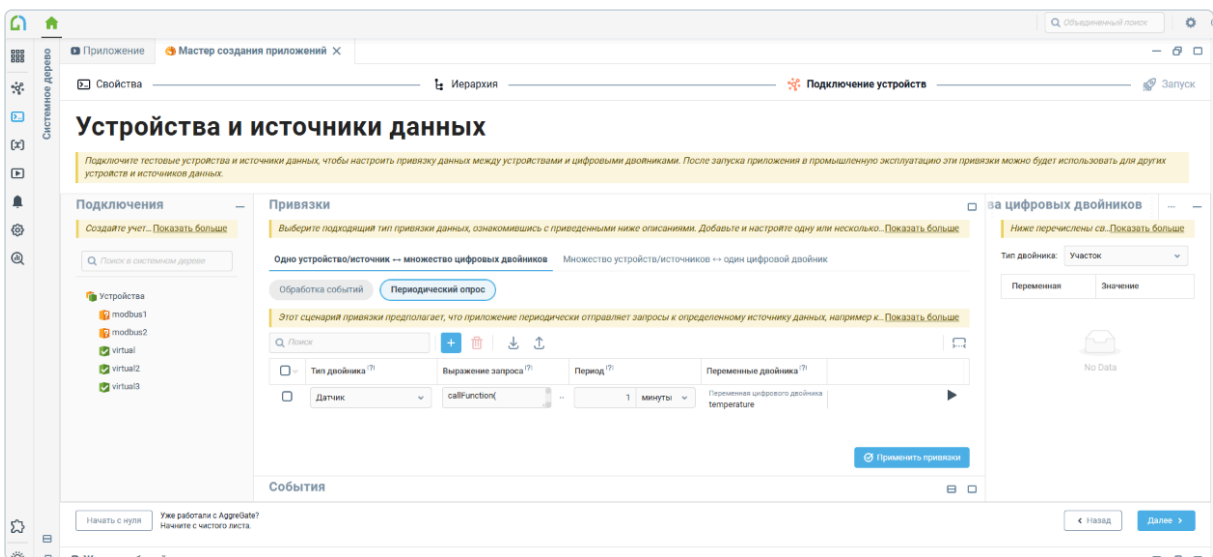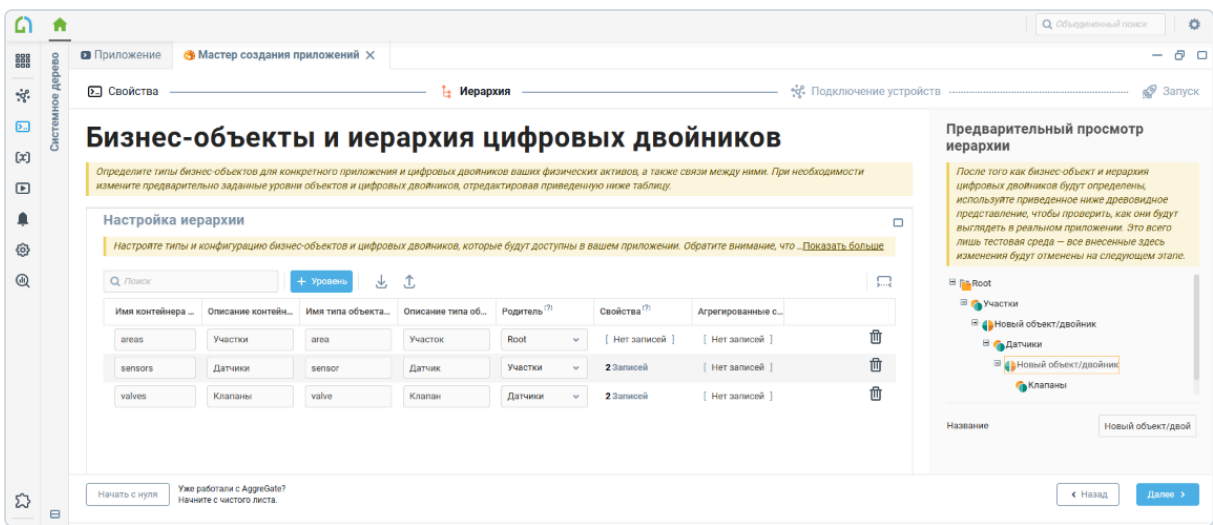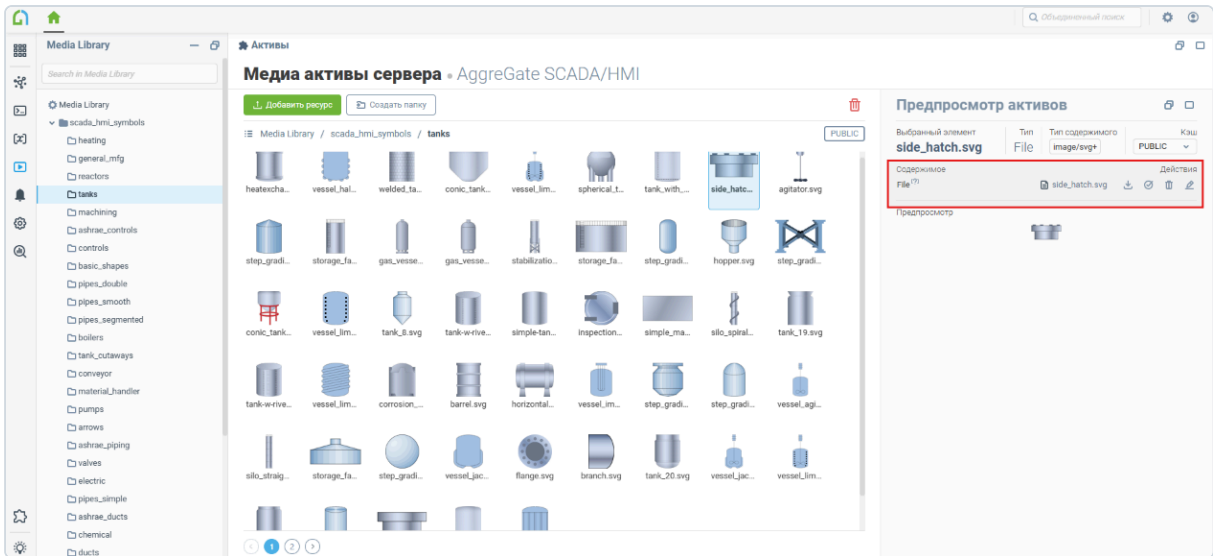

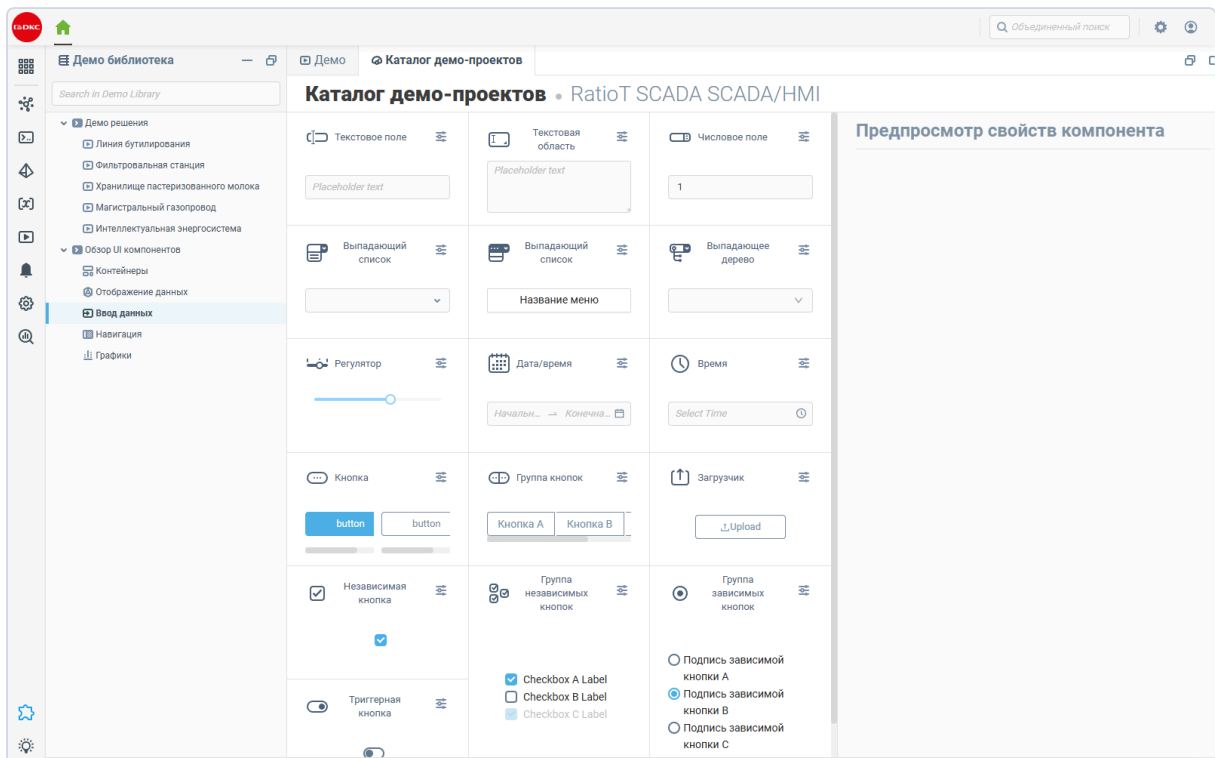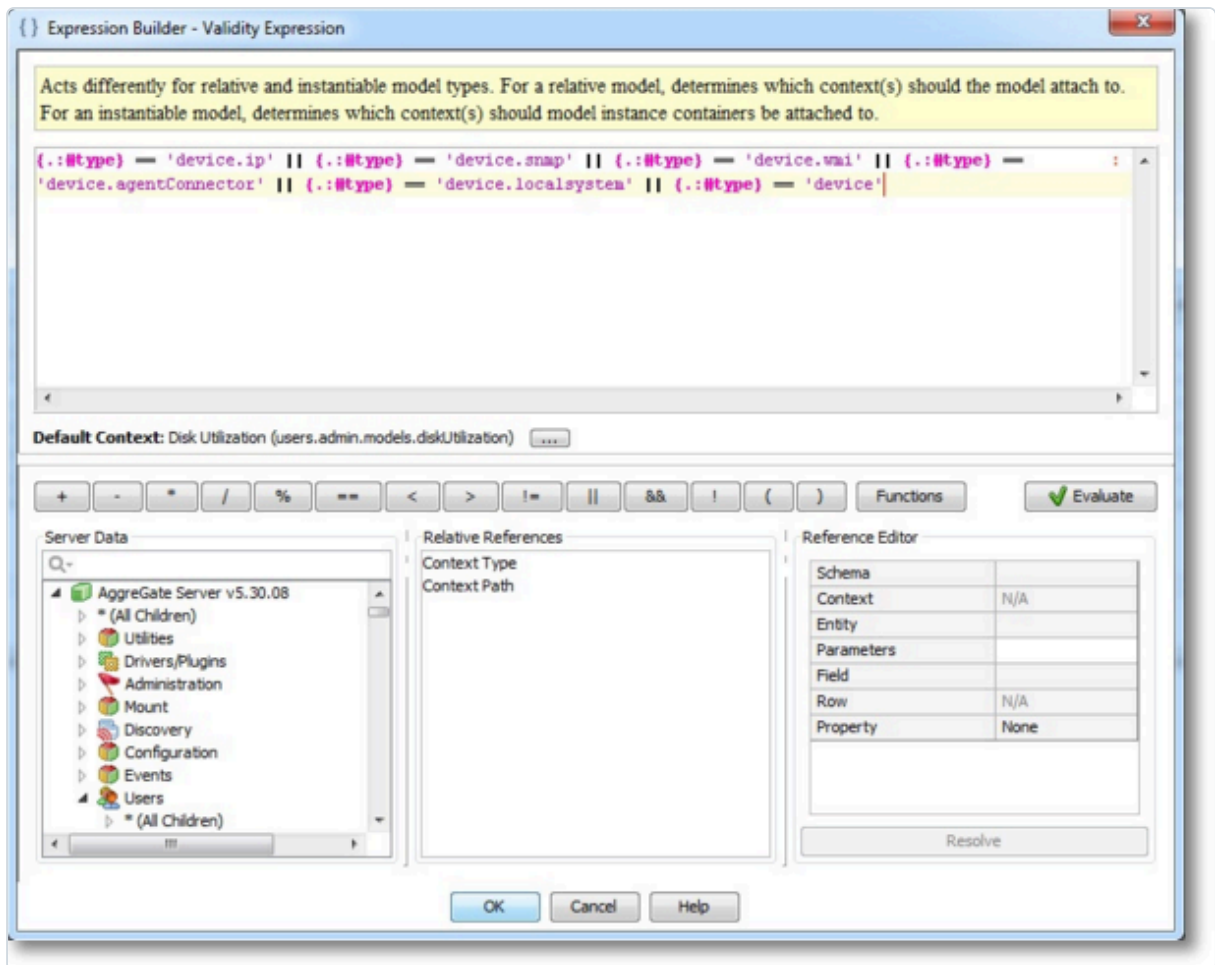

# Ошибки OEM

---

## Кейс 2. Инсталлятор запрашивает перезапись собственных файлов

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки OEM    **Статус:** Подтверждён / в т.ч. в 6.41.11

### ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA 6.41.09 инсталлятор выдаёт диалог «Файл уже существует. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?» для файлов внутри `C:\Program Files\RatioTScada\admin\custom\templates\docs_ru\wizard_1.png` и `wizard_2.png`. Это создаёт впечатление, что установка повторяется поверх существующей, или что инсталлятор не может корректно управлять своими же файлами.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Запустить установку RatioT SCADA 6.41.09.
2. Пройти шаги до копирования файлов.
3. Дождаться диалога с предложением заменить `docs_ru\wizard_1.png`.
4. Нажать «Да для всех».
5. Через некоторое время появится аналогичный диалог для `docs_ru\wizard_2.png`.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

На чистой установке инсталлятор не должен спрашивать о перезаписи собственных файлов. Если это обновление — должен быть единый диалог «Заменить все» или тихая перезапись без лишних подтверждений.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пользователь вынужден несколько раз вручную подтверждать перезапись файлов, которые только что были скопированы установщиком. Это выглядит как ошибка упаковки инсталлятора: одни и те же файлы попадают в разные компоненты/директории и конфликтуют при распаковке.


**Подтверждено в 6.41.11 (01.09.2026):** при установке RatioT SCADA 6.41.11 проблема сохраняется — инсталлятор снова выводит диалог «Файл уже существует... `docs_ru\wizard_1.png`. Вы хотите, чтобы программа установки заменила его?».

### СКРИНШОТЫ



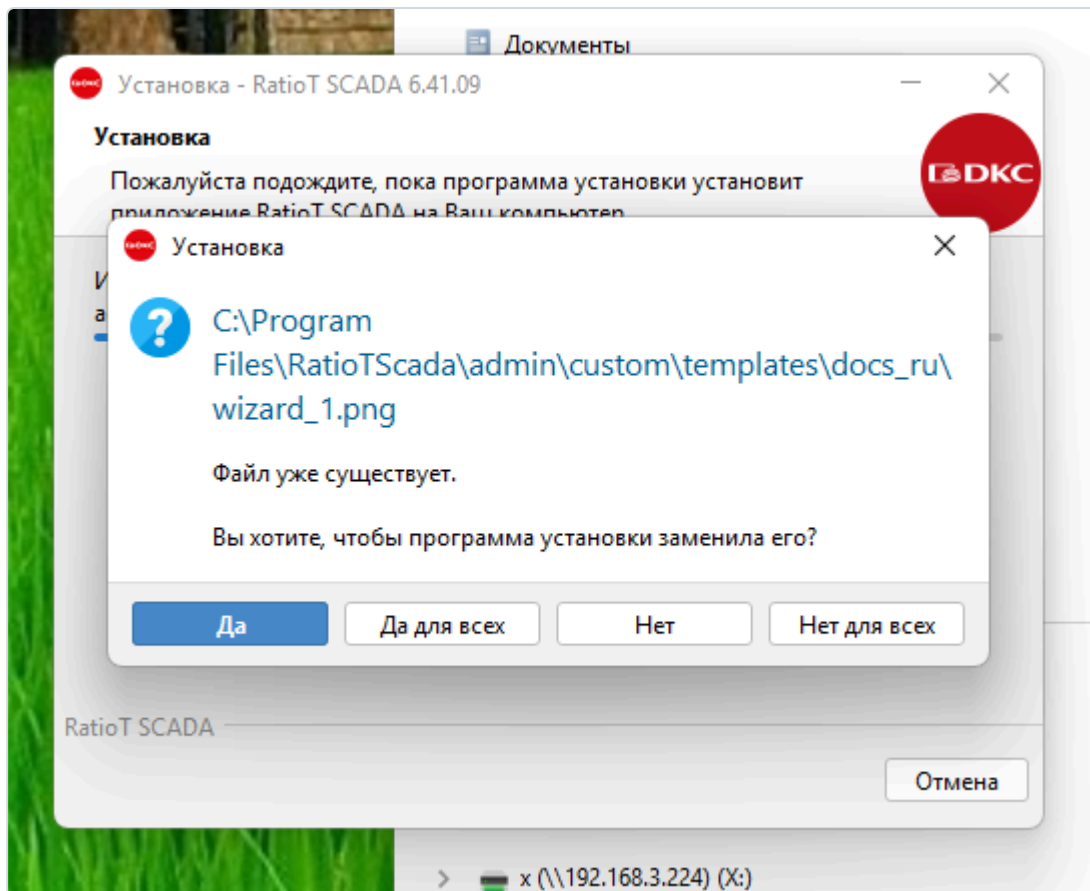

• диалог перезаписи wizard\_1.png

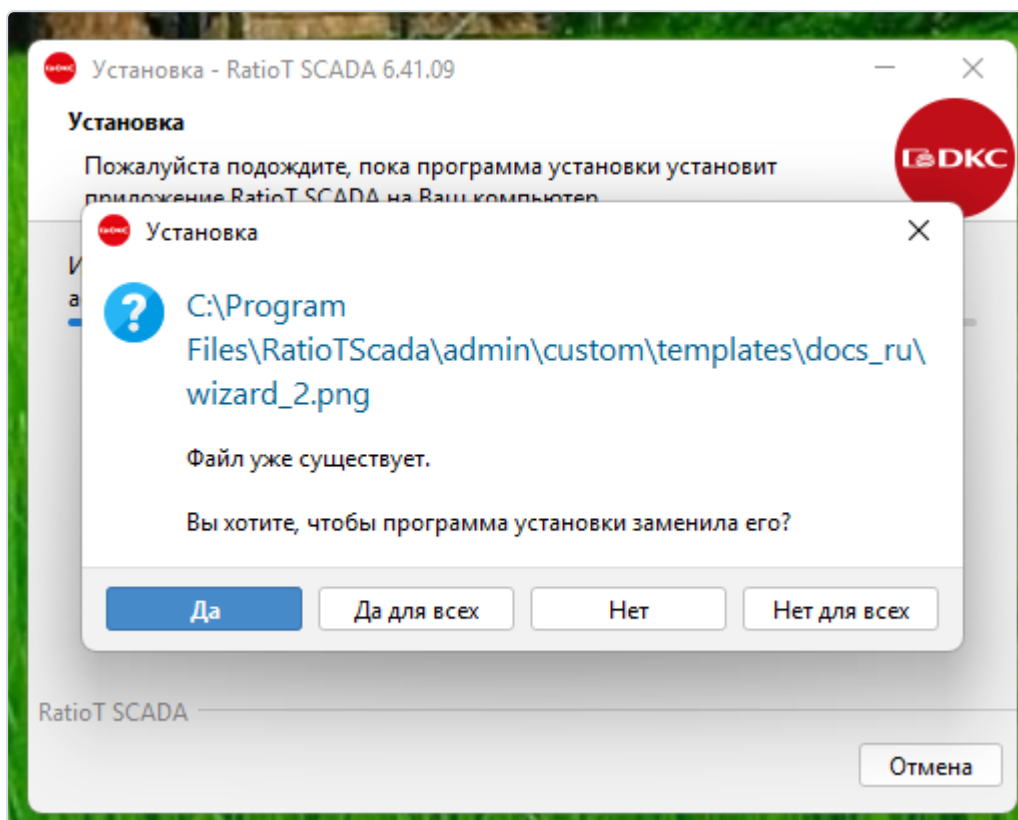

• диалог перезаписи wizard\_2.png

## Кейс 6. Установка в нестандартную папку + замена лицензии приводит к отказу лицензирования и новому activation key

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки OEM **Статус:** Подтверждён коллегами / требует переустановки

### ОПИСАНИЕ

При установке RatioT SCADA в папку, отличную от предыдущей, инсталлятор всё равно запрашивает согласие на копирование/перезапись файлов. После замены файла лицензии в новой папке программа продолжает сообщать об отсутствии лицензии. Служба сервера запускается и перезапускается, но веб-сервер не отвечает. В итоге требуется полное удаление всех версий; при новой установке генерируется новый activation key, и старая лицензия не принимается.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA в папку A (например, `C:\Program Files\RatioTScada` ).
2. Получить и сохранить файл лицензии для activation key A.
3. Установить ту же или новую версию RatioT SCADA в папку B (например, другой диск или подпапку).
4. На шаге копирования согласиться с перезаписью/копированием файлов.
5. Подменить файл лицензии в папке B файлом от папки A.
6. Запустить сервер.


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор корректно определяет новую директорию и не запрашивает перезапись.
- Замена файла лицензии приводит к её активации, либо в интерфейсе есть понятная инструкция, как обновить ключ.
- Веб-сервер становится доступен после запуска службы.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Инсталлятор требует подтверждения копирования даже при разных папках.
- Лицензия не активируется; сервер не отвечает по вебу.
- После удаления и переустановки генерируется новый activation key, и старая лицензия не подходит.

### СКРИНШОТЫ

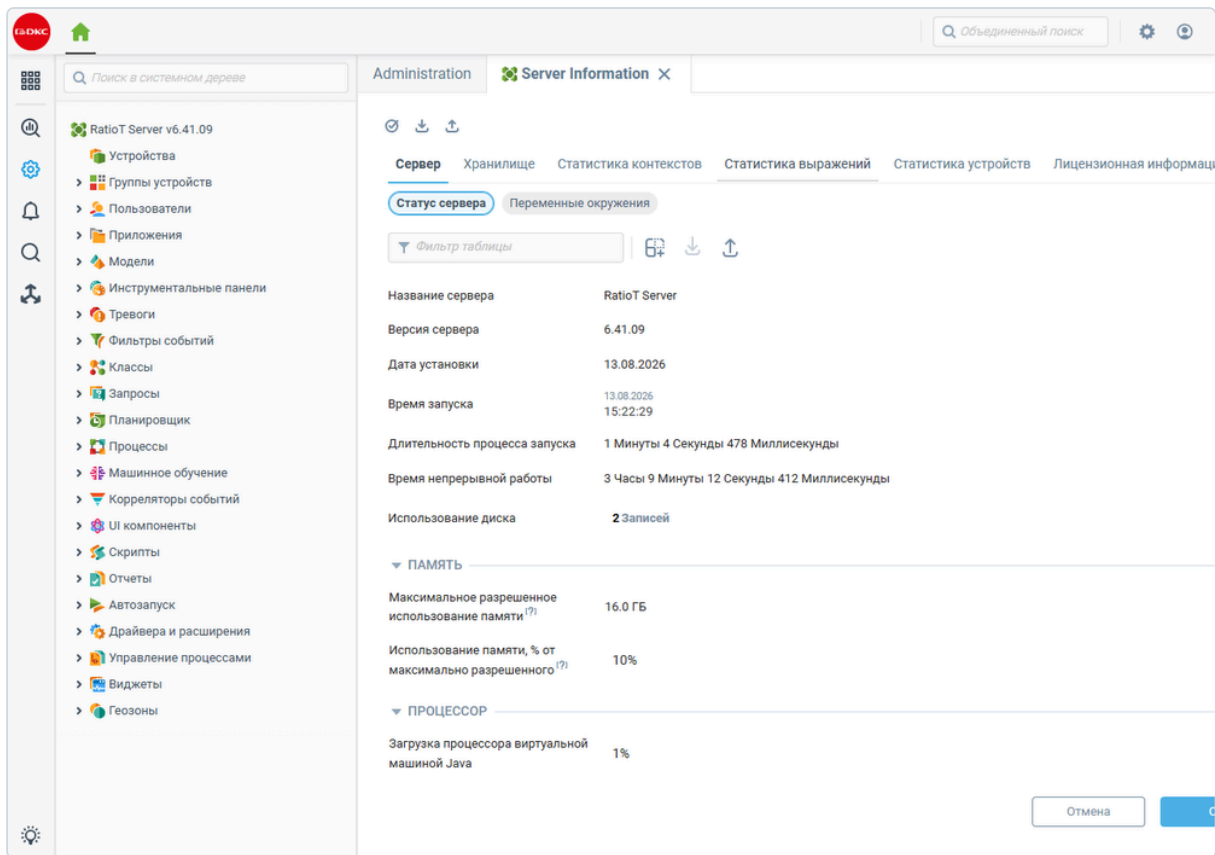

— в веб-интерфейсе открыта страница **Информация о сервере**

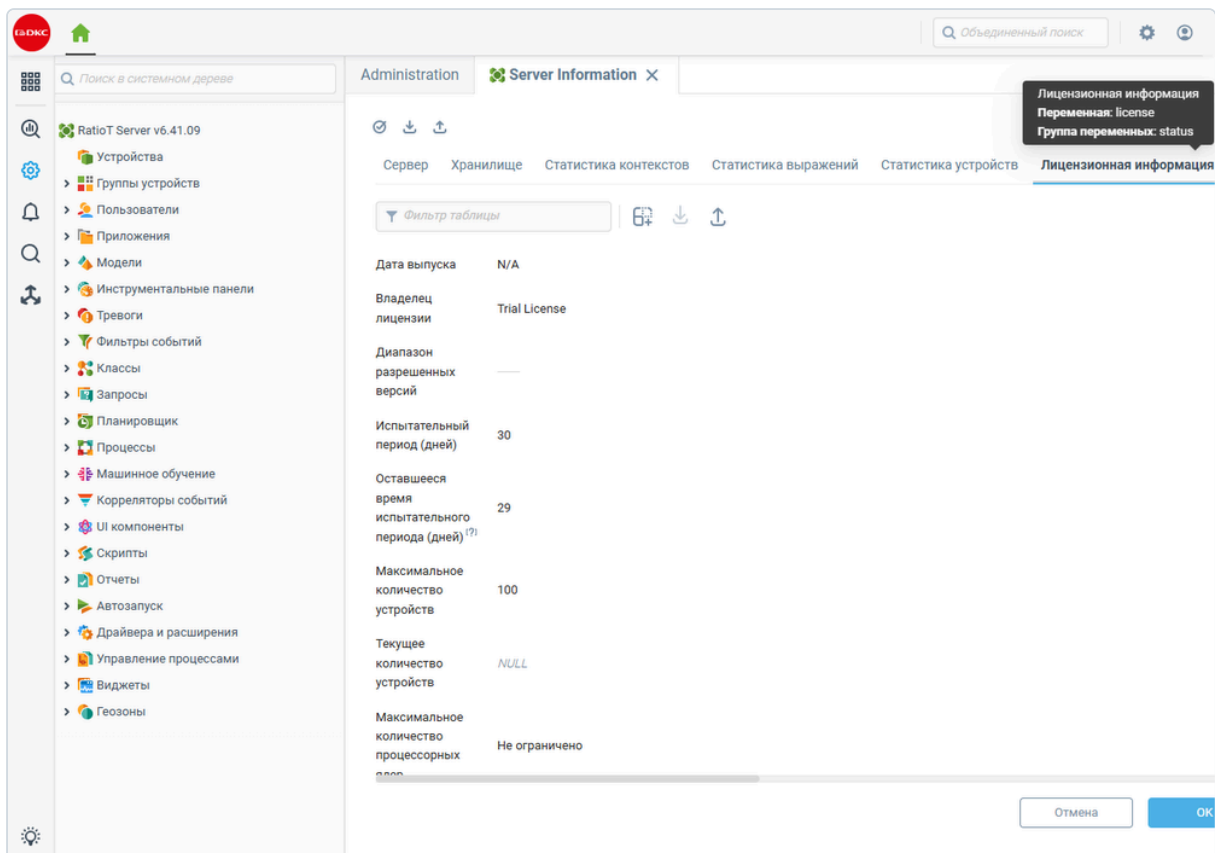

— вкладка **Лицензионная информация** показывает Trial License, оставшееся время 29 дней, максимальное количество устройств 100

## Кейс 7. Ошибки создания ресурсов при первом запуске сервера

**Критичность:** Low **Категория:** Ошибки OEM **Статус:** Частично исправлено в 6.41.11 (2532): 3 исходных ERROR устранены, осталась deviceImages (ASD-6474)

### ОПИСАНИЕ

При первом запуске `RatioT_server_console.exe` сервер стартует, но в журнале фиксируются 3 ERROR. Часть встроенных моделей и отчётов не инициализируется.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09 на чистую Windows.
2. Запустить `C:\Program Files\RatioTScada\RatioT_server_console.exe`.
3. Дождаться строки `Starting web server`.
4. Открыть `C:\Program Files\RatioTScada\logs\server.log`.
5. Найти строки с `ERROR ag.context`.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Первый запуск завершается без ERROR/FATAL.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

```
13.08.2026 12:47:25,471 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.avatarManagement':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null

13.08.2026 12:47:25,733 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.reports.maintenance':
Контекст недоступен: users.admin.reports

13.08.2026 12:47:26,509 ERROR ag.context
Error creating resource 'users.admin.models.workflowModel':
Cannot invoke "...Context.callFunction(...)" because "container" is null
```

### СКРИНШОТЫ

server.log – ERROR ag.context (первый запуск)

13.08.2026 15:23:01,383 ERROR ag.context Error creating resource 'users.admin.models.deviceIma

— фрагмент `server.log` с ошибками инициализации ресурсов

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6474, ОТВЕТ АГ: «СОСТАВ ЛИЦЕНЗИЙ ПЕРЕСМОТРЕН И ПЕРЕГЕНЕРИРОВАН, НОВЫЕ СБОРКИ НЕ СОДЕРЖАТ ERROR AG.CONTEXT»)

Проверено на свежей установке RatioT SCADA 6.41.11 (сборка 2532), лог `server.log` начинается с первого запуска сервера (строка «First launch detected», «Starting RatioT Server v6.41.11-2532»):

- Все три исходные ошибки из кейса — `users.admin.models.avatarManagement`, `users.admin.reports.maintenance`, `users.admin.models.workflowModel` — **отсутствуют в логе**. Исходный дефект устранён.

- Однако утверждение «логи сервера более не содержат строки с `ERROR ag.context`» на сборке 2532 **не подтверждается полностью**: при «Создание ресурсов (Mode: 0, server machine)» остаётся одна `ERROR` того же класса: `09.09.2026 16:47:26,827 ERROR ag.context Error creating resource 'users.admin.models.deviceImages': Переменная 'deviceImages' недоступна в контексте 'users.admin.models.deviceImages'`
- Дополнительно при инициализации фиксируются `WARN` со стектрейсами `ag.statistics`: «Переменная 'status' недоступна в контексте 'users.admin.models.tabList'» и «Переменная 'eventStatistics' недоступна в контексте 'users.admin.models.tabList'».

**Итог: частично исправлено. Три исходных ресурса создаются корректно, но при первом запуске остаётся одна `ERROR ag.context (users.admin.models.deviceImages)` и два `WARN ag.statistics (users.admin.models.tabList)`. Возможно, регенерация лицензий вошла в сборку новее 2532 — просим подтвердить номер сборки и проверим повторно.**

## СКРИНШОТЫ (6.41.11)

```
09.09.2026 16:46:48,517 INFO ag.core Starting RatiOT Server v6.41.11-2532 - [Master] com.tibbo.linkserver.Server.launch (Server.java:851)
09.09.2026 16:46:48,522 INFO ag.core Home directory: C:\Program Files\RatiOTScada\ - [Master] com.tibbo.linkserver.Server.launch (Server.java:857)
09.09.2026 16:46:48,788 INFO ag.core Loading config from 'C:\Program Files\RatiOTScada\server.xml' - [Master] com.tibbo.linkserver.config.ConfigManager.load (ConfigManager.java:65)
09.09.2026 16:46:48,741 INFO ag.core Saving config to 'C:\Program Files\RatiOTScada\server.xml' - [Master] com.tibbo.linkserver.config.ConfigManager.save (ConfigManager.java:176)
09.09.2026 16:46:48,760 INFO ag.core First launch detected - [Master] com.tibbo.linkserver.config.DefaultServerRuntimeConfig.update (DefaultServerRuntimeConfig.java:49)
09.09.2026 16:46:50,117 INFO ag.core License holder: Trial License - [Master] com.tibbo.linkserver.security.LicenseManager.readLicense (LicenseManager.java:217)
09.09.2026 16:46:50,118 INFO ag.core Дата первого запуска: 2026-08-13 12:47:00 - [Master] com.tibbo.linkserver.security.License.checkExpirationPeriod (License.java:452)
09.09.2026 16:46:50,120 WARN ag.security Срок действия лицензии заканчивается через 2 дня - [LicenseExpirationChecker/pool-8-thread-1]
09.09.2026 16:46:56,002 INFO ag.security com.tibbo.linkserver.security.LicenseExpirationCheckerTask.run (LicenseExpirationCheckerTask.java:52)
09.09.2026 16:46:56,006 INFO ag.core Загрузка плагина - [Master] com.tibbo.linkserver.Server.startPluginDirector (Server.java:1163)
09.09.2026 16:46:56,344 INFO ag.security Encryption verification record created/updated successfully - [Master] com.tibbo.linkserver.security.KeyManager.createOrUpdatePhaseRecord (KeyManager.java:425)
09.09.2026 16:46:56,002 INFO ag.security Check record are not encrypted, keys are null, denied to encrypt database - [Master] com.tibbo.linkserver.security.KeyManager.checkEncryptionField (KeyManager.java:377)
09.09.2026 16:46:56,003 INFO ag.core Saving config to 'C:\Program Files\RatiOTScada\server.xml' - [Master] com.tibbo.linkserver.config.ConfigManager.save (ConfigManager.java:176)
09.09.2026 16:46:56,006 INFO ag.context Загрузка ящика контекстов - [Master] com.tibbo.linkserver.Server.loadContextTree (Server.java:1068)
09.09.2026 16:46:56,344 INFO ag.mail Starting mail manager - [Master] com.tibbo.linkserver.plugin.context.email.MailManager.<init> (MailManager.java:67)
09.09.2026 16:46:56,372 INFO ag.net_admin Starting Net Admin on port 6440 - [Master] com.tibbo.linkserver.plugin.context.netadmin.NetAdminServerThread.<init> (NetAdminServerThread.java:21)
09.09.2026 16:47:02,202 INFO ag.device.snmp.mibs SNMP MIBs processed in 2538 ms (2 passes) - [Master] com.tibbo.linkserver.plugin.device.snmp.mib.MIBDirectory.replaceWithMibDefinitions (MIBDirectory.java:686)
09.09.2026 16:47:03,361 INFO ag.users Creating admin account - [Master] com.tibbo.linkserver.user.UsersContext.setupChildren (UsersContext.java:462)
09.09.2026 16:47:03,368 INFO ag.users Registering new user 'admin' - [Master] com.tibbo.linkserver.context.RootContext.callFRegister (RootContext.java:3405)
09.09.2026 16:47:05,578 WARN ag.scripts Python Scripts won't work because no Python's Jop library found. See official docs for more details [Thread-8]
09.09.2026 16:47:05,693 INFO ag.plugins Подготовка плагинам - [Master] com.tibbo.linkserver.plugin.ServerPluginDirector.installContextPlugins (ServerPluginDirector.java:172)
09.09.2026 16:47:05,618 INFO ag.scheduler Запуск планировщика - [Master] com.tibbo.linkserver.plugin.context.jobs.JobsContextPlugin.startScheduler (JobsContextPlugin.java:471)
09.09.2026 16:47:07,781 WARN ag.statistics Error while initializing statistics channel 'memoryOfChanges' for context: users.admin.models.tabList - [Master]
com.tibbo.linkserver.statistics.ContextStatistics.addStatisticsChannel (ContextStatistics.java:699)
com.tibbo.aggregate.common.context.ContextException: Переменная 'status' неопределена в контексте 'users.admin.models.tabList'
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.getAndCheckVariableDefinition (AbstractContext.java:3737)
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.getVariable (AbstractContext.java:3283)
at com.tibbo.linkserver.statistics.ContextStatistics.addStatisticsChannel (ContextStatistics.java:689)
at com.tibbo.linkserver.statistics.ContextStatistics.setStatisticsProperties (ContextStatistics.java:537)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelContext.defaultContextStatisticsSetter (ModelContext.java:1702)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelContext.lambda$enableContextStatistics$4 (ModelContext.java:1648)
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.executeSetter (AbstractContext.java:3596)
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.setVariable (AbstractContext.java:3458)
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.setVariable (AbstractContext.java:3693)
at com.tibbo.linkserver.util.DefaultObjectManager.create (DefaultObjectManager.java:51)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.loader.ApplicationImportAction.createContext (ApplicationImportAction.java:155)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.loader.AbstractApplicationResourcesDeployer.importApplicationResource (AbstractApplicationResourcesDeployer.java:430)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.loader.AbstractApplicationResourcesDeployer.importApplicationResourceRecursively (AbstractApplicationResourcesDeployer.java:240)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.loader.AbstractApplicationResourcesDeployer.importApplicationResourceRecursively (AbstractApplicationResourcesDeployer.java:234)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.loader.ApplicationResourcesPluginDeployer.deploy (ApplicationResourcesPluginDeployer.java:75)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.ApplicationContext.callFDeploy (ApplicationContext.java:910)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.loader.ApplicationContextPluginImporter.importApplicationFromPlugin (ApplicationContextPluginImporter.java:136)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.applications.AbstractApplicationContextPlugin.install (AbstractApplicationContextPlugin.java:25)
at com.tibbo.linkserver.plugin.ServerPluginDirector.installContextPlugins (ServerPluginDirector.java:179)
at com.tibbo.linkserver.Server.installContextPlugins (Server.java:979)
at com.tibbo.linkserver.Server.launch (Server.java:908)
at com.tibbo.linkserver.Server.execute (Server.java:1437)
at com.tibbo.linkserver.Server.main (Server.java:1633)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (Unknown Source)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (Unknown Source)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke (Unknown Source)
at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch (LauncherEngine.java:84)
at com.exe4j.runtime.WinLauncher$2.run (WinLauncher.java:90)
09.09.2026 16:47:07,785 WARN ag.statistics Error while initializing statistics channel 'eventQueueChanges' for context: users.admin.models.tabList - [Master]
com.tibbo.linkserver.statistics.ContextStatistics.addStatisticsChannel (ContextStatistics.java:699)
com.tibbo.aggregate.common.context.ContextException: Переменная 'eventStatistics' неопределена в контексте 'users.admin.models.tabList'
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.getAndCheckVariableDefinition (AbstractContext.java:3737)
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.getVariable (AbstractContext.java:3283)
at com.tibbo.linkserver.statistics.ContextStatistics.addStatisticsChannel (ContextStatistics.java:689)
at com.tibbo.linkserver.statistics.ContextStatistics.setStatisticsProperties (ContextStatistics.java:537)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelContext.defaultContextStatisticsSetter (ModelContext.java:1702)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelContext.lambda$enableContextStatistics$4 (ModelContext.java:1648)
```

```
"getSidebarTable8")" (options: 100, activator=null, condition=null) - [ModelBindingExecutor/Данные/pool-15-thread-1] com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelBindingProvider.preprocessDisconnectionError
(ModelBindingProvider.java:208)
09.09.2026 16:47:23,000 INFO ag.database Инициализация базы данных - [Master] com.tibbo.linkserver.plugin.persistence.sql.dao.HibernateDaoFactory.start (HibernateDaoFactory.java:307)
09.09.2026 16:47:24,155 INFO ag.stderr SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".: org.slf4j.helpers.Util.report(Util.java:128) - [Master]
com.tibbo.aggregate.common.util.Util.logWithSourceCodeLine (Util.java:456)
09.09.2026 16:47:24,155 INFO ag.stderr SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation: org.slf4j.helpers.Util.report(Util.java:128) - [Master]
com.tibbo.aggregate.common.util.Util.logWithSourceCodeLine (Util.java:456)
09.09.2026 16:47:24,155 INFO ag.stderr SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.: org.slf4j.helpers.Util.report(Util.java:128) - [Master]
com.tibbo.aggregate.common.util.Util.logWithSourceCodeLine (Util.java:456)
09.09.2026 16:47:24,155 INFO ag.stderr Mlog initialization issue: slf4j found no binding or threatened to use its (dangerously silent) NOPLogger. We consider the slf4j library not found.:
com.mchange.v2.log.MLog.findByClassNames(MLog.java:216) - [Master] com.tibbo.aggregate.common.util.Util.logWithSourceCodeLine (Util.java:456)
09.09.2026 16:47:25,457 INFO ag.database Rebuilt session factory in 2436 ms - [Master] com.tibbo.linkserver.plugin.persistence.sql.dao.HibernateDaoFactory.rebuildSessionFactory
(HibernateDaoFactory.java:452)
09.09.2026 16:47:25,473 INFO ag.context Заняв менеджера контекстов - [Master] com.tibbo.linkserver.Server.startContextManager (Server.java:1105)
09.09.2026 16:47:25,495 INFO ag.context.distributed Starting to listen providers on 0.0.0.0/0.0.0.0:6430 (TCP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractSocketServerThread.bind
(AbstractSocketServerThread.java:43)
09.09.2026 16:47:25,497 INFO ag.context.distributed Starting to listen consumers on 0.0.0.0/0.0.0.0:6420 (TCP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractSocketServerThread.bind
(AbstractSocketServerThread.java:43)
09.09.2026 16:47:25,521 INFO ag.device.agent Starting to listen agents on 0.0.0.0/0.0.0.0:6480 (TCP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractSocketServerThread.bind
(AbstractSocketServerThread.java:43)
09.09.2026 16:47:25,522 INFO ag.device.agent Starting to listen agents (secure) on 0.0.0.0/0.0.0.0:6481 (TCP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractSocketServerThread.bind
(AbstractSocketServerThread.java:43)
09.09.2026 16:47:25,524 INFO ag.device.tracker Starting to listen vehicle trackers on 0.0.0.0/0.0.0.0:26460 (TCP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractSocketServerThread.bind
(AbstractSocketServerThread.java:43)
09.09.2026 16:47:25,526 INFO ag.device.tracker Starting to listen vehicle trackers on 0.0.0.0/0.0.0.0:26461 (TCP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractSocketServerThread.bind
(AbstractSocketServerThread.java:43)
09.09.2026 16:47:25,527 INFO ag.device.tracker Starting to listen vehicle trackers on 0.0.0.0/0.0.0.0:26460 (UDP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractDatagramServerSocketThread.bind
(AbstractDatagramServerSocketThread.java:46)
09.09.2026 16:47:25,529 INFO ag.device.tracker Starting to listen vehicle trackers on 0.0.0.0/0.0.0.0:26461 (UDP) - [Master] com.tibbo.linkserver.communication.AbstractDatagramServerSocketThread.bind
(AbstractDatagramServerSocketThread.java:46)
09.09.2026 16:47:25,527 INFO ag.device.tracker Создание ресурсов (Mode: 0, server machine) - [Master] com.tibbo.linkserver.Server.createResources (Server.java:716)
09.09.2026 16:47:25,878 INFO ag.context.search Index cleared - [SearcherThread/pool-11-thread-1] com.tibbo.linkserver.plugin.context.search.ServerSearcher.clearIndex (ServerSearcher.java:954)
09.09.2026 16:47:26,298 INFO ag.users Registering new user 'operator' - [Master] com.tibbo.linkserver.context.RootContext.callRegister (RootContext.java:3405)
09.09.2026 16:47:26,807 ERROR ag.context [Data Center Management Demo/pool-70-thread-5]: Попытка 'deviceImages' некорректна в контексте 'users.admin.models.deviceImages' - [Master]
com.tibbo.linkserver.context.RepositoryManager.build (RepositoryManager.java:90)
com.tibbo.aggregate.common.context.ContextException: Попытка 'deviceImages' некорректна в контексте 'users.admin.models.deviceImages'
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.getIndirectVariableDefinition(AbstractContext.java:3737)
at com.tibbo.aggregate.common.context.AbstractContext.getVariable(AbstractContext.java:3283)
at com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelsContext$1.build(ModelsContext.java:293)
at com.tibbo.linkserver.context.RepositoryManager.build(RepositoryManager.java:80)
at com.tibbo.linkserver.Server.createResources (Server.java:782)
at com.tibbo.linkserver.Server.createResources (Server.java:748)
at com.tibbo.linkserver.Server.createResources (Server.java:725)
at com.tibbo.linkserver.Server.launch (Server.java:911)
at com.tibbo.linkserver.Server.execute (Server.java:1437)
at com.tibbo.linkserver.Server.main (Server.java:1633)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(LauncherEngine.java:84)
at com.exe4j.runtime.WinLauncher$2.run(WinLauncher.java:90)
09.09.2026 16:47:29,097 WARN ag.models Data Center Management Device 1 (users.admin.devices.dataCenterManagementDevice1) > Binding error in 'humidity$middleHumidity = round((sawtooth$value) + 40.23 +
(random$value) / 1.156)' : Failed to evaluate binding 'humidity$middleHumidity = round((sawtooth$value) + 40.23 + (random$value) / 1.156)' (options: 101, period=5000, activator=null, condition=null) -
[ModelBindingExecutor/Data Center Management Demo/pool-70-thread-3] com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelBindingProvider.preprocessDisconnectionError (ModelBindingProvider.java:208)
09.09.2026 16:47:29,097 WARN ag.models Data Center Management Device 1 (users.admin.devices.dataCenterManagementDevice1) > Binding error in 'temperature$topTemperature = (random$value) +17': Failed to
evaluate binding 'temperature$topTemperature = (random$value) +17' (options: 101, period=5000, activator=null, condition=null) - [ModelBindingExecutor/Data Center Management Demo/pool-70-thread-5]
com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelBindingProvider.preprocessDisconnectionError (ModelBindingProvider.java:208)
09.09.2026 16:47:29,097 WARN ag.models Data Center Management Device 1 (users.admin.devices.dataCenterManagementDevice1) > Binding error in 'humidity$bottomHumidity = round((sawtooth$value) + 42.56 +
(random$value) / 0.70564)' : Failed to evaluate binding 'humidity$bottomHumidity = round((sawtooth$value) + 42.56 + (random$value) / 0.70564)' (options: 101, period=5000, activator=null, condition=null) -
[ModelBindingExecutor/Data Center Management Demo/pool-70-thread-4] com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelBindingProvider.preprocessDisconnectionError (ModelBindingProvider.java:208)
09.09.2026 16:47:29,097 WARN ag.models Data Center Management Device 1 (users.admin.devices.dataCenterManagementDevice1) > Binding error in 'humidity$topHumidity = round((sawtooth$value) + 35 +
(random$value) / 2.8564)' : Failed to evaluate binding 'humidity$topHumidity = round((sawtooth$value) + 35 + (random$value) / 2.8564)' (options: 101, period=5000, activator=null, condition=null) -
[ModelBindingExecutor/Data Center Management Demo/pool-70-thread-2] com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelBindingProvider.preprocessDisconnectionError (ModelBindingProvider.java:208)
09.09.2026 16:47:29,097 WARN ag.models Data Center Management Device 1 (users.admin.devices.dataCenterManagementDevice1) > Binding error in 'temperature$middleTemperature = (random$value) + 23': Failed
to evaluate binding 'temperature$middleTemperature = (random$value) + 23' (options: 101, period=5000, activator=null, condition=null) - [ModelBindingExecutor/Data Center Management Demo/pool-70-thread-6]
com.tibbo.linkserver.plugin.context.models.ModelBindingProvider.preprocessDisconnectionError (ModelBindingProvider.java:208)
```

## Кейс 10. Локальный магазин приложений отсутствует в веб-клиенте

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки OEM **Статус:** Подтверждён

### ОПИСАНИЕ

В дистрибутиве RatioT SCADA присутствует локальный файл магазина приложений `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml`. Документация (`ls_store.htm`) описывает магазин приложений как способ распространения модулей и решений, а также указывает, что в системном дереве должен быть доступен плагин **Магазин** под разделом **Драйверы и расширения**. Однако в веб-клиенте отсутствует какой-либо раздел или плагин «Магазин приложений». Если пользователь удалит приложение/модуль, восстановить его из локального магазина через веб-интерфейс невозможно.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Установить RatioT SCADA 6.41.09.
2. Убедиться, что файл `C:\Program Files\RatioTScada\store\store.xml` существует.
3. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
4. В системном дереве слева раскрыть **Драйверы и расширения**.
5. В поле поиска ввести **Магазин**.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


- В системном дереве доступен плагин **Магазин приложений** (Store Client).
- Через него можно просматривать, устанавливать и восстанавливать модули из локального или публичного магазина.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В системном дереве нет плагина **Магазин приложений**.
- Поиск по слову **Магазин** не возвращает результатов.
- Локальный `store.xml` существует, но недоступен через UI.
- Удалённые приложения/модули нельзя восстановить через веб-клиент.

### СКРИНШОТЫ



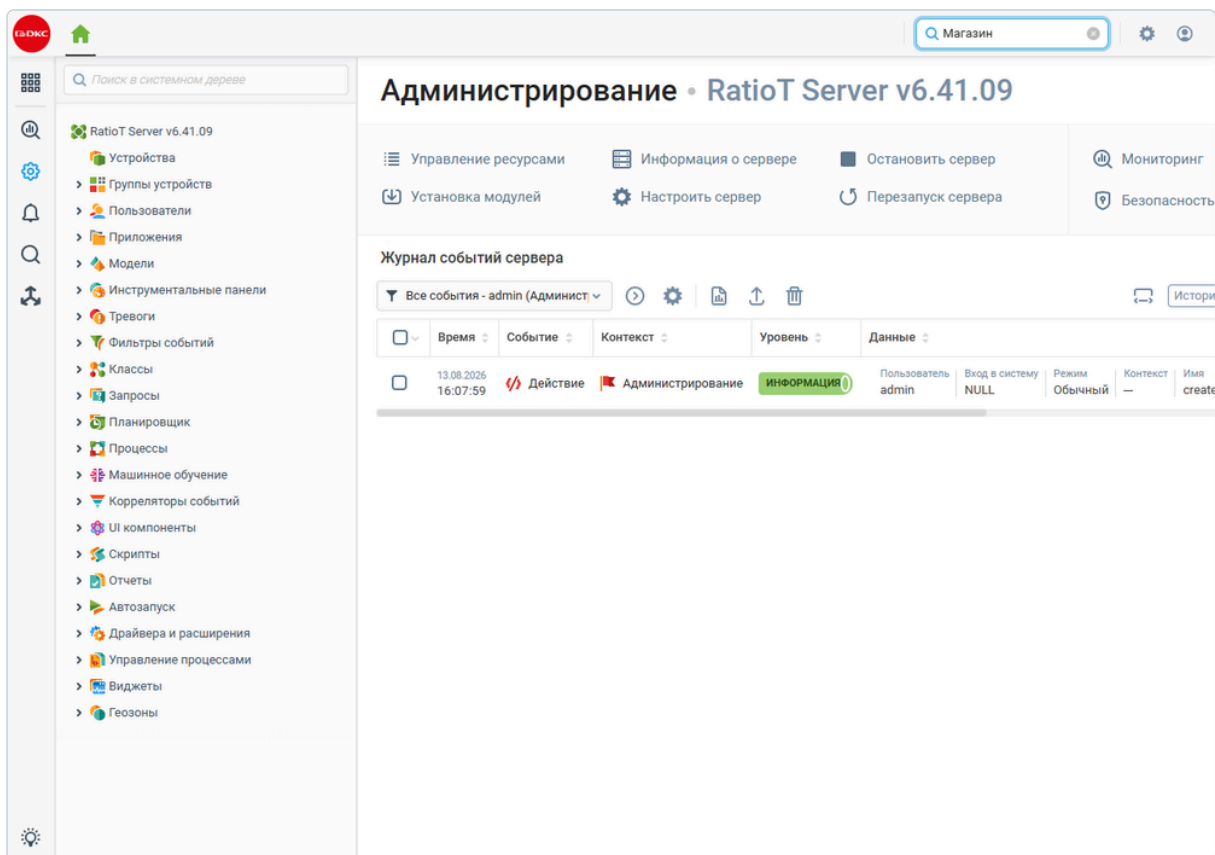

— поиск "Магазин" в дереве не находит раздел

## ПРУФ ИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ

В [admin/custom/templates/docs/ls\\_store.htm](http://admin/custom/templates/docs/ls_store.htm) сказано:

«Магазин приложений — это особый RatioT Server, на котором работает модуль "marketplace" (Store Server), и который предоставляет решения и модули для других серверов RatioT SCADA. Другие экземпляры RatioT Server могут подключиться к Магазину и загрузить предлагаемые решения и модули при помощи модуля Store Client. ... Функционал Магазина обеспечивается плагином **Store Client**, который скачивает решения и модули с серверов Магазина приложений...»

То есть документация декларирует наличие плагина **Store Client** для загрузки/восстановления модулей, но в веб-клиенте он отсутствует.



## Кейс 22. Встроенная справка недоступна по URL `/static/docs/`

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки OEM    **Статус:** Подтверждён в 6.41.10

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

Ссылки на встроенную справку из веб-клиента и прямые URL `/static/docs/*` возвращают страницу 404 вместо HTML-справки. Документация присутствует в файловой системе сервера (`admin/custom/templates/docs/`), но не отдаётся через веб-сервер.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть в веб-клиенте любую страницу, например `https://localhost:8443/web/`.
2. Перейти по прямому URL встроенной справки: `https://localhost:8443/static/docs/index.htm` или `https://localhost:8443/static/docs/introduction.htm`.
3. Убедиться, что вместо справки отображается страница 404.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По URL `/static/docs/` открывается встроенная HTML-справка RatioT SCADA.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Любой из проверенных URL (`/static/docs/index.htm`, `/static/docs/introduction.htm`, `/web/static/docs/index.htm`, `/admin/custom/templates/docs/index.htm` и др.) возвращает 404.

### СКРИНШОТЫ



# Ошибки платформы партнёра

---

## Кейс 3. Импорт Modbus-регистров из CSV/XML теряет имена, описания и адреса; экспорт в CSV портит русскую кодировку

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет драйвера Modbus

### ОПИСАНИЕ

При создании пустого Modbus-устройства и импорте регистров из ранее экспортированных файлов CSV/XML теряются имя, описание, адрес, размер и другие поля. Импорт того же файла в формате `.tbl` работает корректно. Кроме того, окно экспорта не содержит кнопки закрытия — чтобы выйти, пользователь вынужден что-то экспортировать. При экспорте регистров с русскими именами/описаниями в CSV в полученном файле русский текст отображается кракозябрами.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть `https://localhost:8443` и войти под `admin / admin`.
2. Перейти в древе: **Устройства** → **modbus** → **Конфигурация** → **Регистры устройства**.
3. Создать несколько регистров с именами и описаниями на русском языке.
4. Нажать кнопку экспорта и сохранить файл в форматах `.csv`, `.xml`, `.tbl`.
5. Удалить все регистры или создать новое пустое Modbus-устройство.
6. Импортировать сохранённые `.csv` и `.xml`.
7. Сравнить заполненность полей с исходными данными и с импортом `.tbl`.
8. Открыть экспортированный `.csv` в Excel/Notepad++ и проверить кодировку русских строк.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- CSV и XML импортируют все поля аналогично `.tbl`.
- Диалог экспорта можно закрыть без выполнения экспорта.
- CSV-файл содержит корректную UTF-8 / Windows-1251 кодировку для русских символов.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- После импорта CSV/XML поля **Имя**, **Описание**, **Десятичный адрес**, **Размер** остаются пустыми.
- Диалог экспорта нельзя закрыть без экспорта.
- CSV-файл содержит нечитаемые символы вместо русского текста.


### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на текущей trial-лицензии ( `Trial License`, 0/100 устройств) в диалоге добавления устройства драйвер **Modbus** отсутствует. В списке доступны IEC-104, Агент, BACnet, DNP3 и др., но Modbus нет. Это не позволяет лично воспроизвести импорт/экспорт регистров в данном контуре. Скриншоты самого бага (пустые поля, кодировка) предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


## СКРИНШОТЫ

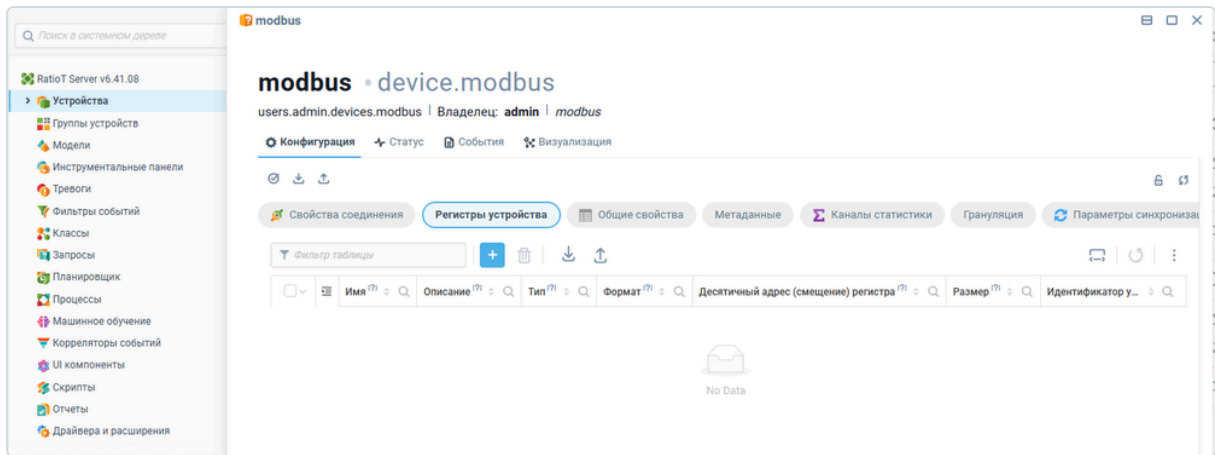


— пустое устройство modbus перед импортом

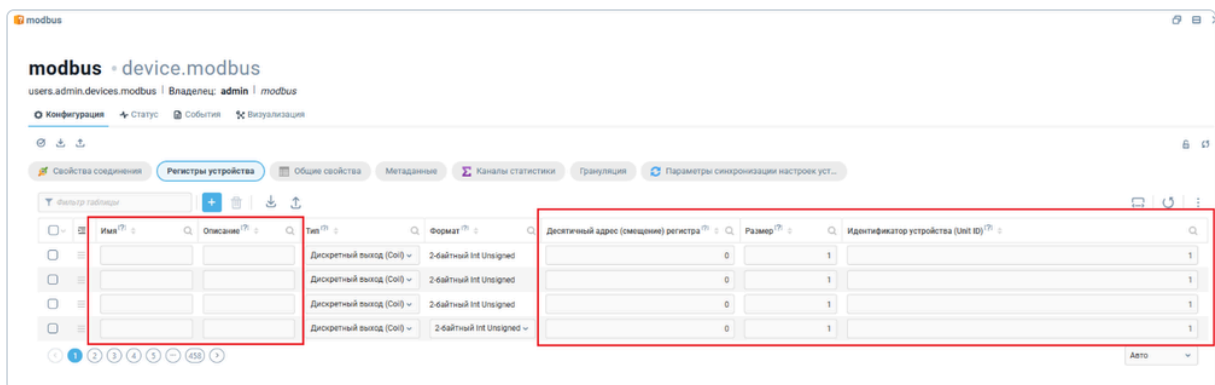

— после импорта CSV: пустые имена/описания и адреса

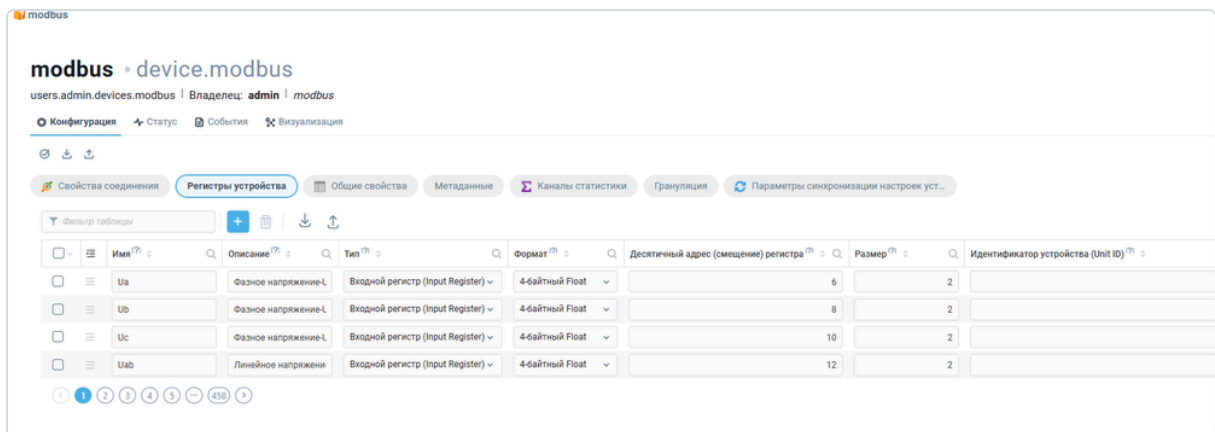


— после импорта TBL: данные на месте

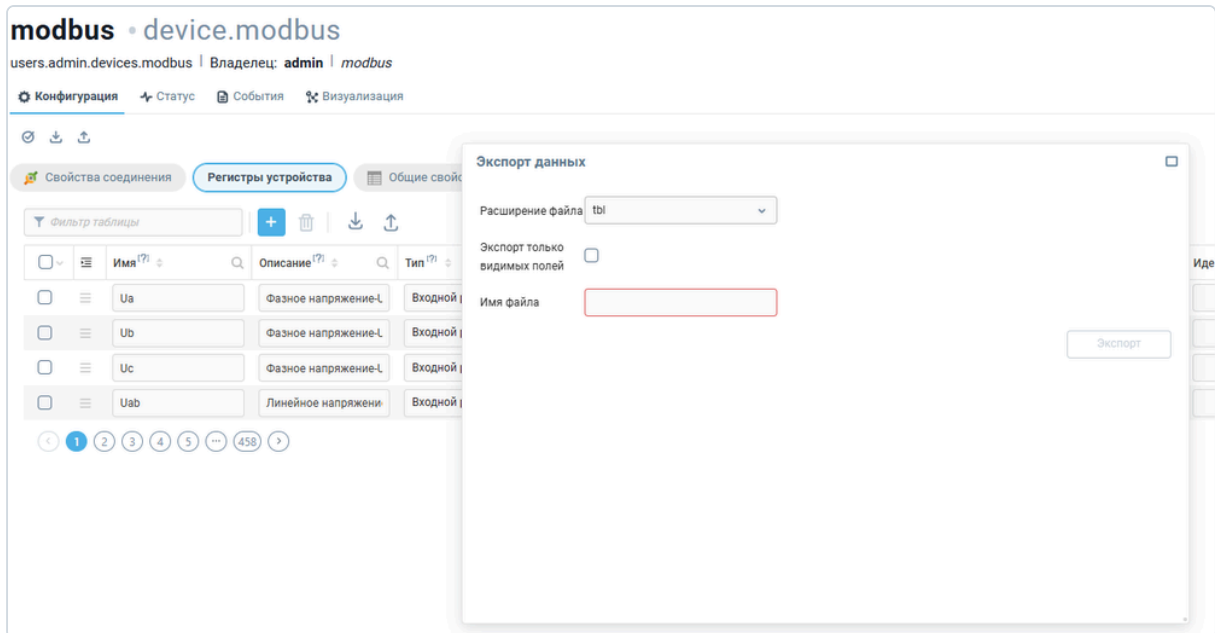

— диалог экспорта без кнопки закрыть

|    | A        | B                  | C                  | D                  | E                  | F                  | G                  | H                  | I                  | J                  | K                  | L                            |
|----|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1  | РрjCj    | РћРіРёСѓР РўРёРі   | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ (Unit ID) |
| 2  | Ua       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 6                  | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 3  | Ub       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 8                  | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 4  | Uc       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 10                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 5  | Uab      | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 12                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 6  | Ubc      | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 14                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 7  | Uca      | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 16                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 8  | Ia       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 18                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 9  | Ib       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 20                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 10 | Ic       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 22                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 11 | Pa       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 24                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 12 | Pb       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 26                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 13 | Pc       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 28                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 14 | P        | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 30                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 15 | Qa       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 32                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 16 | Qb       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 34                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 17 | Qc       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 36                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 18 | Q        | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 38                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 19 | sumS     | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 40                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 20 | PF       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 42                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 21 | F        | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 44                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 22 | Ep_plus  | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 46                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 23 | Ep_minus | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 48                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 24 | Eq_plus  | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 50                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 25 | Eq_minus | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 52                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 26 | RELAY_ST | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 2                  | 54                 | 1                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 27 | DIN_ST   | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 2                  | 55                 | 1                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 28 | In       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 56                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |
| 29 | Sa       | РћРѕСЃЃРјР Р”РµСЃЃ | 2                  | 8                  | 58                 | 2                  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                              |

— CSV с искажённой кодировкой

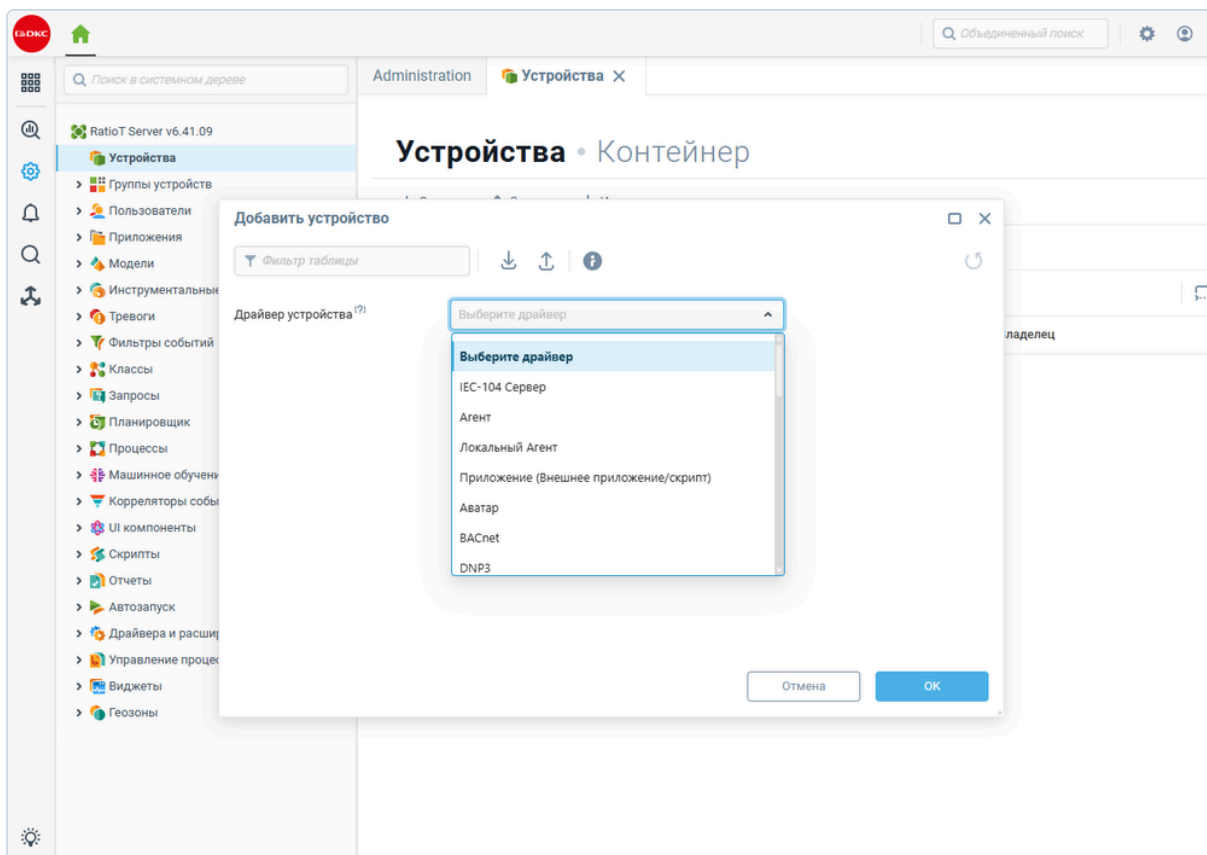

— драйвер Modbus отсутствует в списке доступных драйверов (trial-лицензия)

## Кейс 4. В дереве тегов невозможно выбрать абсолютную модель в качестве источника

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Закрыто / не баг (by design)

### ОПИСАНИЕ

На вебинаре по RatioT SCADA 6.4 озвучивалось, что при привязке тегов цифрового двойника в дереве тегов источником можно выбирать не только устройство, но и абсолютную модель. В текущей версии такой возможности нет, а в документации описание отсутствует.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть **Дерево тегов**.
2. Попытаться настроить источник для тега цифрового двойника.
3. В диалоге выбора источника проверить список доступных вариантов.

### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии раздел **Дерево тегов** в системном дереве и в поиске отсутствует. Это не позволяет лично воспроизвести диалог выбора источника в данном контуре. Скриншоты с отсутствием абсолютной модели предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Дерево тегов доступно в лицензии.
- В диалоге выбора источника доступен выбор абсолютной модели.
- Функция описана в документации.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В trial-версии раздел "Дерево тегов" отсутствует.
- Скриншоты коллег показывают, что выбор источника ограничен устройствами; абсолютная модель не доступна.

### СКРИНШОТЫ

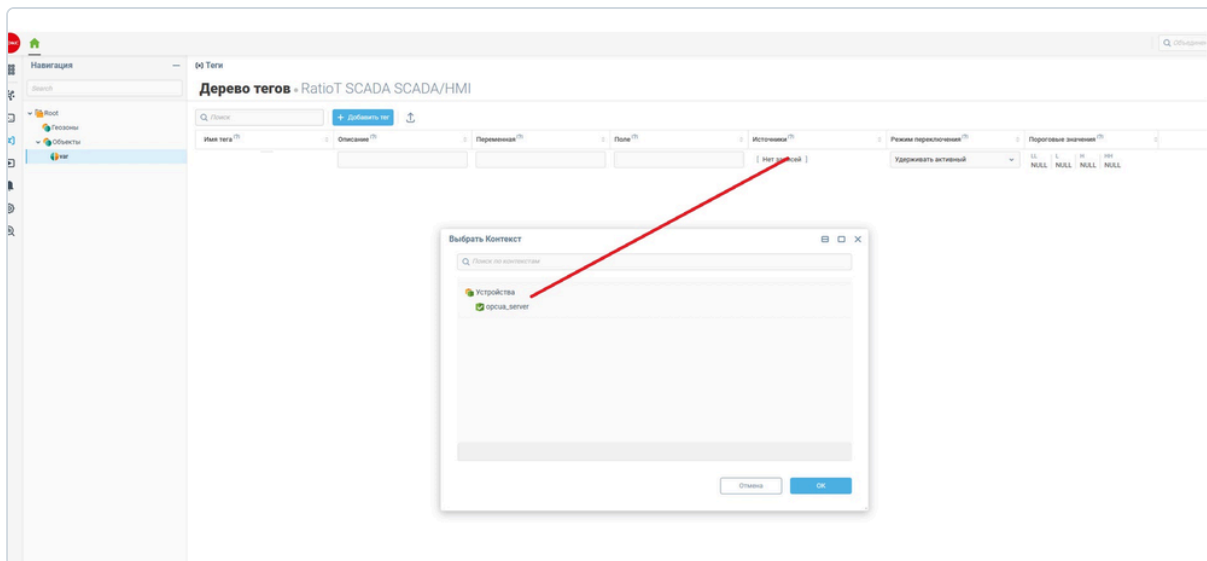

— диалог выбора источника, список пуст/отсутствует абсолютная модель

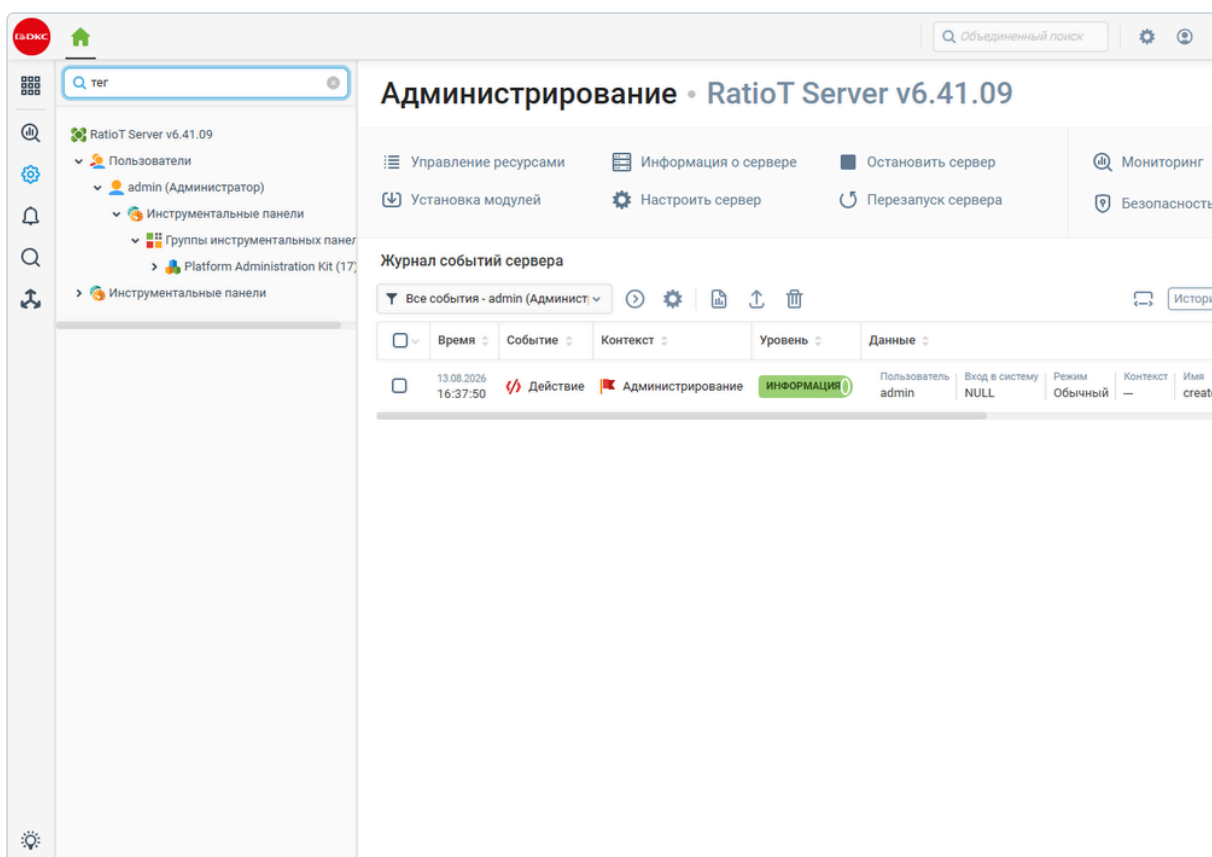

— поиск "тег" не находит раздел "Дерево тегов" в trial-версии

## ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6485, ОТВЕТ АГ: «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ, ИСТОЧНИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО АККАУНТ УСТРОЙСТВА»)

Поведение подтверждено документацией поставки. В локальной документации RatioT SCADA 6.41.11 (sh\_scada\_tags.htm, раздел «Теги») прямо сказано:


- «Значение тега... может быть получено от одной или нескольких **учетных записей устройств**».
- «Источник — **Аккаунт устройства**, который предоставляет значение тега устройства» (таблица «Источники» дерева тегов).




Абсолютная модель как источник в документации не описана и в диалоге недоступна. Дашборд «Дерево тегов» ( `users.admin.dashboards.tags` ) в 6.41.11 открывается, но лично воспроизвести диалог выбора источника в нашем контуре нельзя — нет ни одного устройства/цифрового двойника с тегами (таблица пустая).

**Итог: расхождение не с документацией, а с формулировкой вебинара. Поведение соответствует задокументированной архитектуре — принимаем ответ АГ, дефектом не считаем.**

## СКРИНШОТЫ

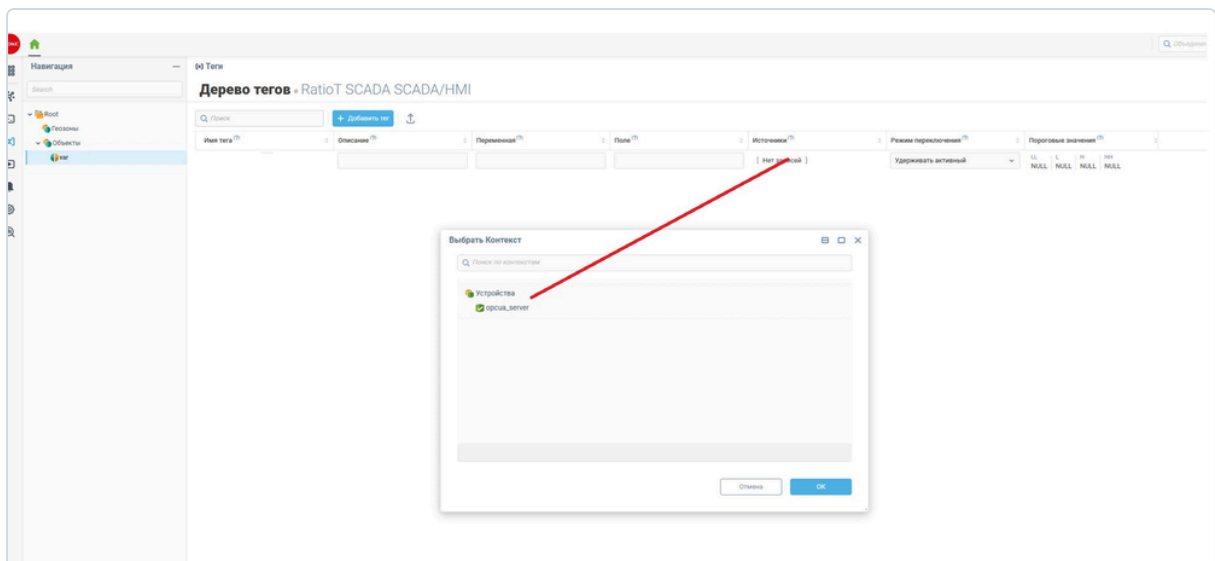

— диалог выбора источника, список пуст/отсутствует абсолютная модель

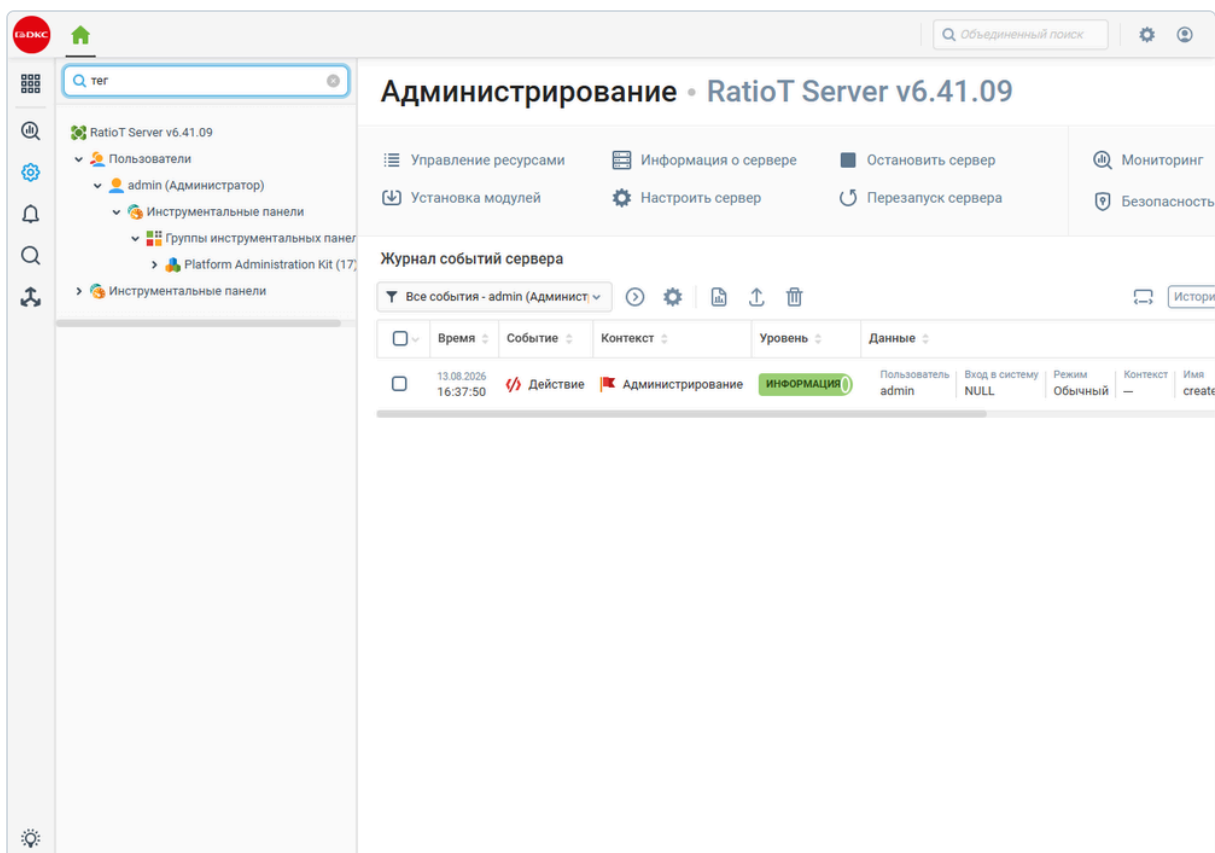

— поиск "тег" не находит раздел "Дерево тегов" в trial-версии

## Кейс 5. Переключение хранилища событий на NoSQL-хранилище приводит сервер в неработоспособное состояние

**Критичность:** Critical    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Подтверждён коллегами / настройка доступна, переключение не проводилось

### ОПИСАНИЕ

В настройках сервера, раздел **Хранилище** → **База данных**, пункт **Хранилище событий** по умолчанию отключён. Если выбрать **NoSQL-хранилище**, сервер уходит в перезапуск и больше не восстанавливается. Утилита `configurator` для версии 6.41 отсутствует, что не позволяет восстановить конфигурацию.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

⚠ Выполнять только на тестовом контуре с возможностью переустановки. 1. Открыть **Настройки** → **Хранилище** → **База данных**. 2. Для пункта **Хранилище событий** выбрать **NoSQL-хранилище**. 3. Сохранить конфигурацию. 4. Наблюдать перезапуск сервера.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер перезапускается и продолжает работать с выбранным хранилищем; либо операция блокируется с понятным сообщением о неподдерживаемой конфигурации.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сервер не восстанавливается; конфигурация может быть потеряна; отсутствует утилита для ручного восстановления.


### УТОЧНЕНИЕ

При проверке на trial-версии вкладка **Хранилище** → **База данных** доступна, и в ней видно, что **Хранилище событий** по умолчанию **Отключено**. Рядом расположен выпадающий список с вариантом **NoSQL хранилище**. Само переключение не производилось, чтобы не вывести сервер из строя.

### СКРИНШОТЫ

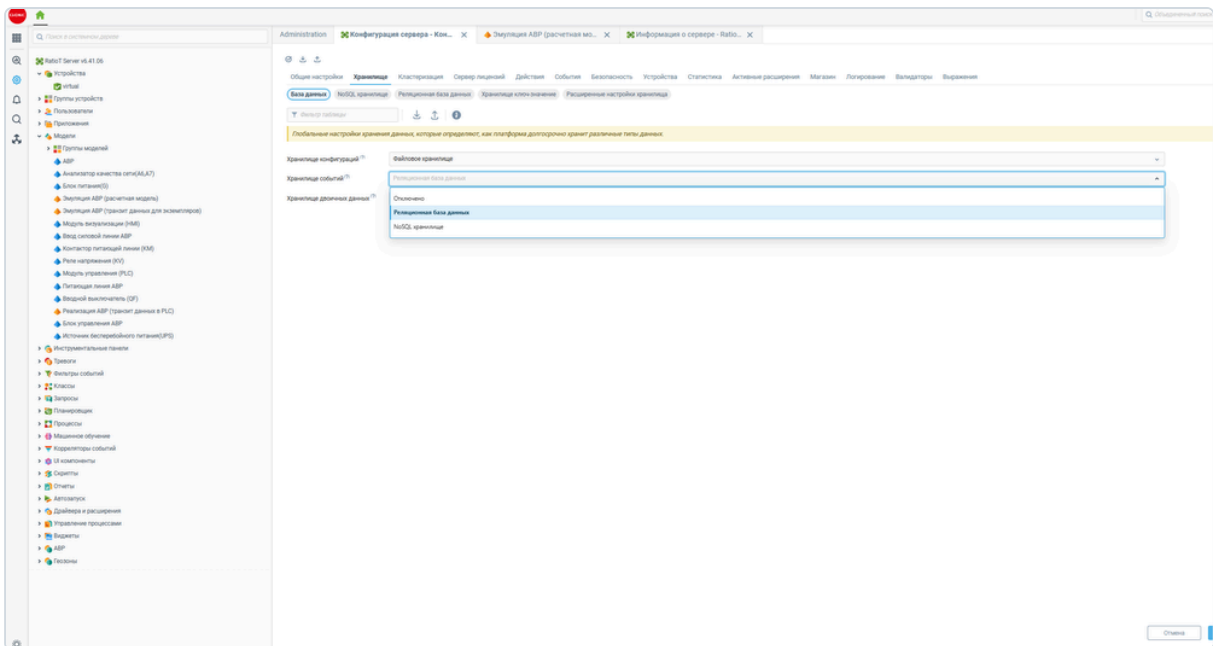

— скриншот коллег: выпадающий список хранилищ

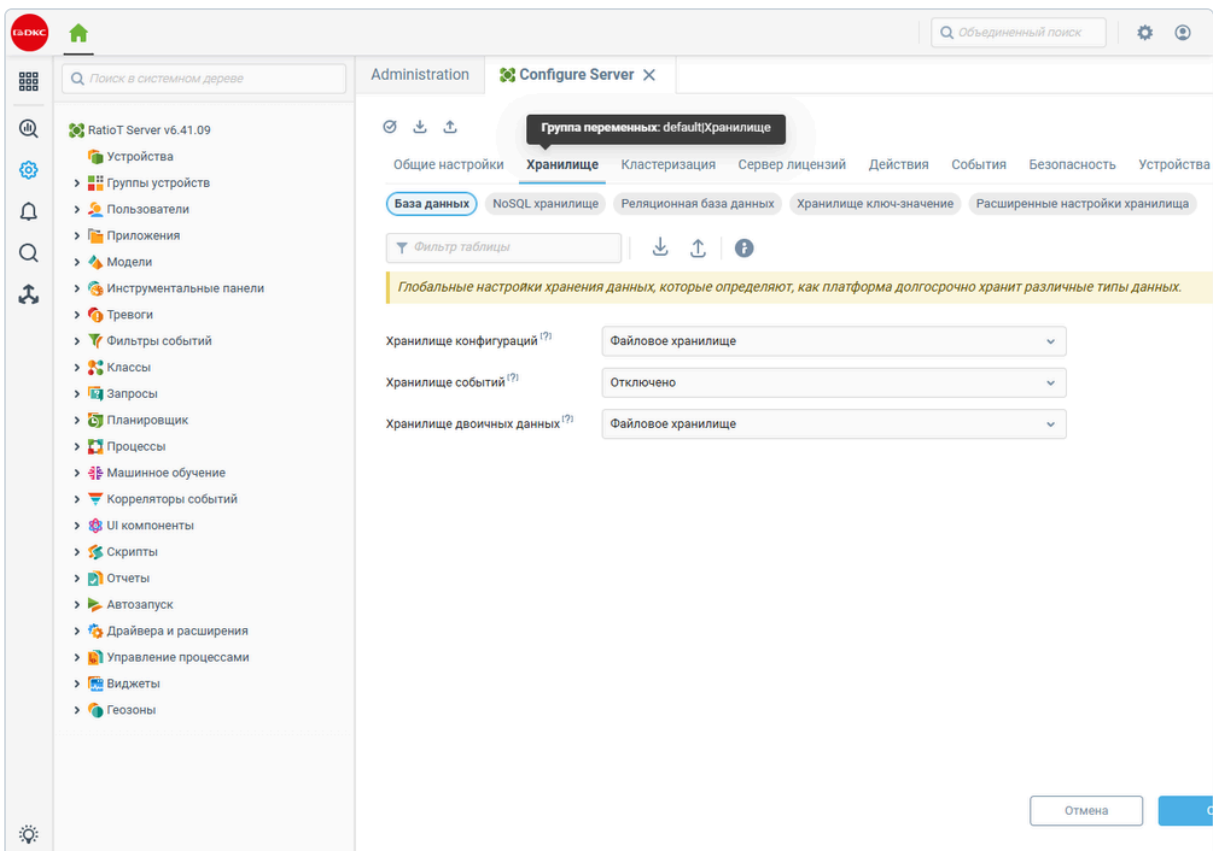

— вкладка **Хранилище** → **База данных**, "Хранилище событий" = "Отключено"

## Кейс 8. Настройки колонок компонента eventLog сбрасываются при поступлении событий

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Подтверждён коллегами / в trial нет редактора дашбордов

### ОПИСАНИЕ

В дашборде добавлен элемент **Журнал событий (eventLog)**. В расширенных настройках на вкладке **Колонки** включена опция «Ширина колонок настроена вручную», задан порядок колонок, их ширина и видимость. Настройки применяются, пока событий нет; как только поступает событие, таблица возвращается к дефолтному виду и отображаются все колонки, включая скрытые.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть дашборд (например, `ABP.Главный экран`).
2. Добавить или отредактировать компонент **Журнал событий**.
3. В разделе **Расширенные** → **Колонки** включить «Ширина колонок настроена вручную».
4. Скрыть колонки **Подтверждение** и **Обогащение**, задать порядок и ширину остальных.
5. Сохранить дашборд.
6. Дождаться/сгенерировать событие (например, переключение режима работы).
7. Убедиться, что таблица вернулась к стандартному набору колонок.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Настроенные колонки сохраняются независимо от наличия событий.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

При поступлении события отображаются все колонки, настройки не применены.


### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен (нет кнопки/раздела для добавления/редактирования компонентов), поэтому лично воспроизвести настройку колонок eventLog в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.


### СКРИНШОТЫ

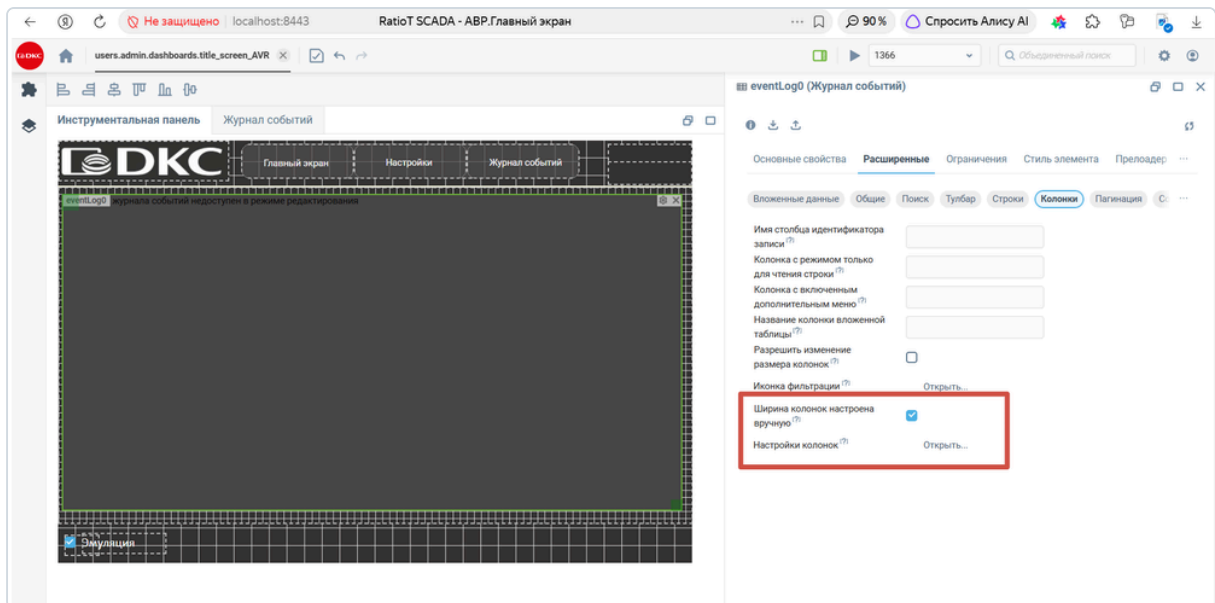


— редактор дашборда с выделенным eventLog

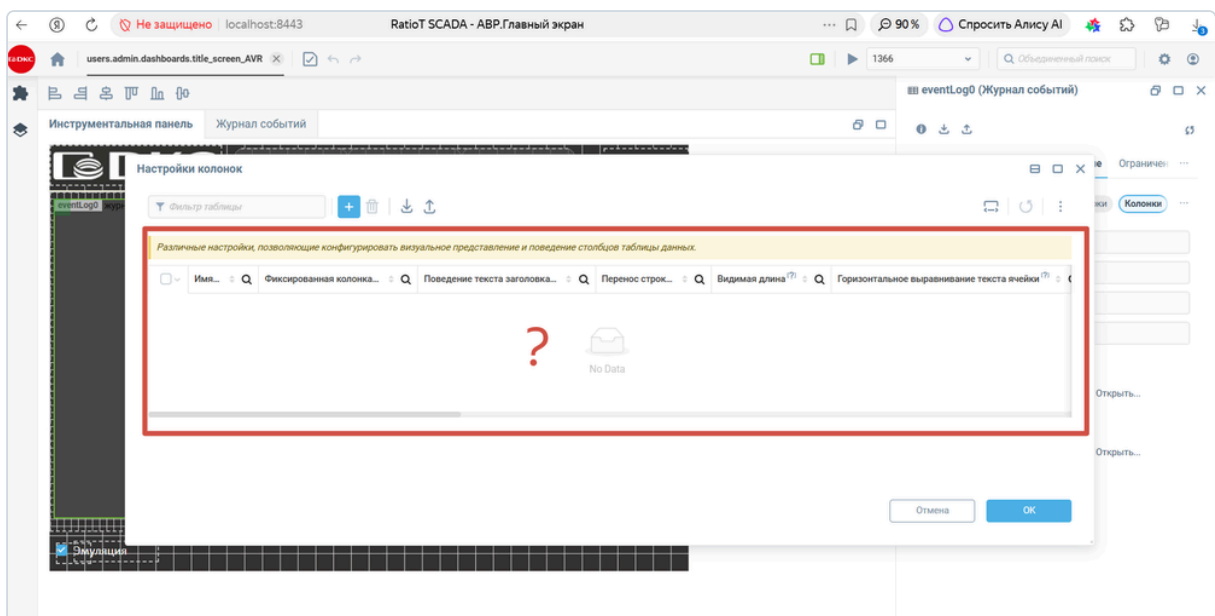


— настройки колонок без данных

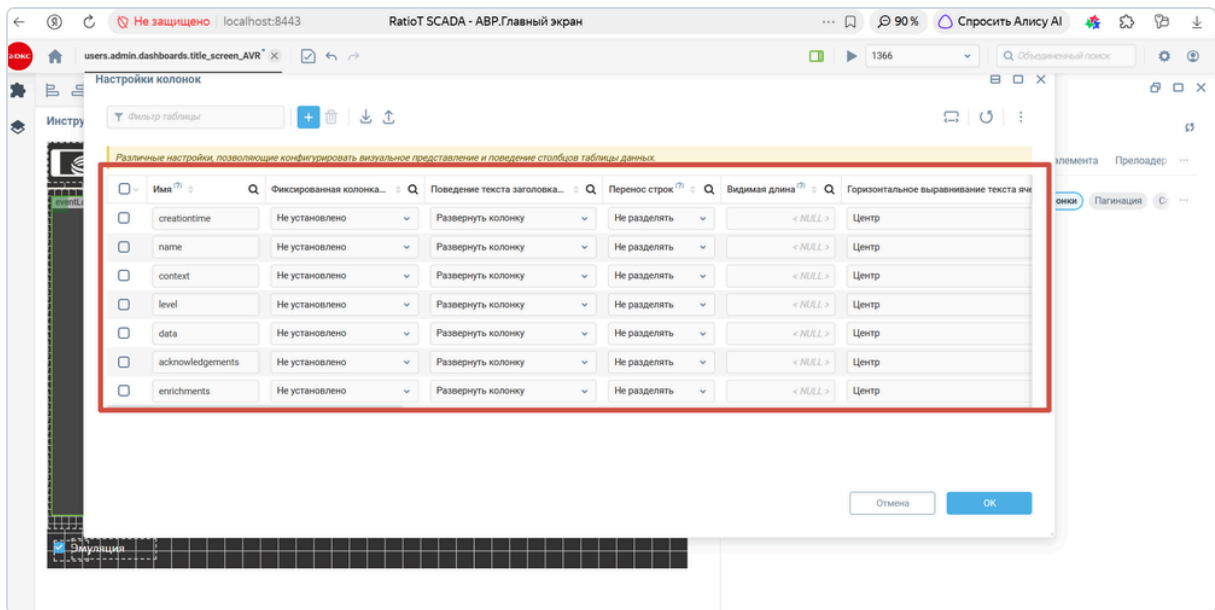

— список полей eventLog

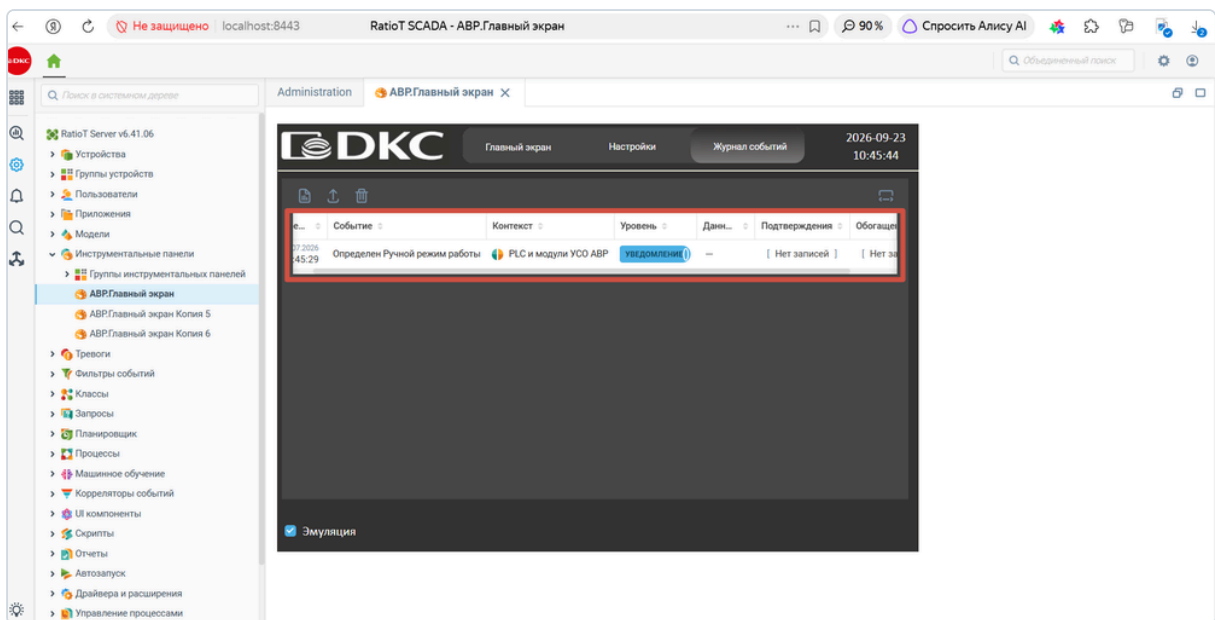

— журнал с событием: видны все колонки

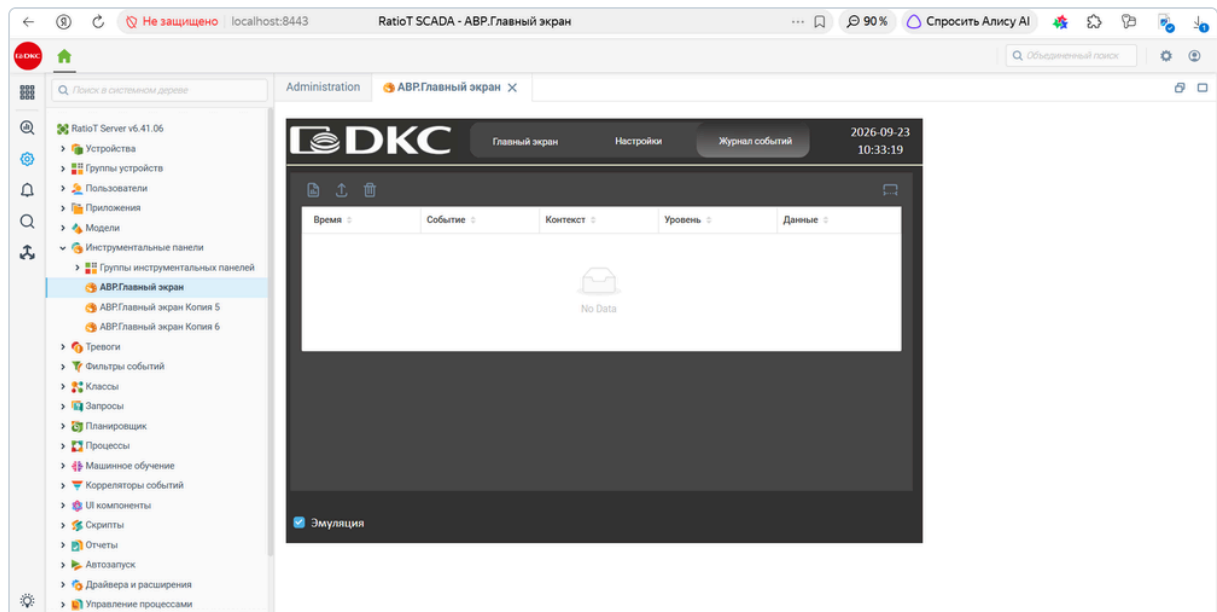

— после события настройки не восстановились

## Кейс 9. HTML-сниппет сдвигает layout дашборда; после обновления страницы сбрасывается

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Закрыто / не воспроизводится у АГ (6.41.10-2512), перепроверка невозможна, незначительный

### ОПИСАНИЕ

При добавлении на дашборд компонента **HTML-сниппет** с произвольным HTML/CSS происходит сдвиг всего layout дашборда вниз. После обновления страницы (F5) дашборд возвращается к стандартному виду, но при повторном открытии редактора сдвиг появляется снова.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть редактор дашборда.
2. Добавить компонент **HTML-сниппет**.
3. Вставить код, содержащий `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<body>` и стили.
4. Сохранить дашборд.
5. Перейти к визуализации — убедиться, что элементы дашборда съехали ниже.
6. Обновить страницу — layout вернулся к норме.
7. Снова открыть редактор — сдвиг воспроизводится.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

HTML-сниппет отображается внутри выделенной области без влияния на остальную вёрстку дашборда. Состояние сохраняется после обновления страницы.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Визуализация дашборда сдвигается вниз; после F5 временно восстанавливается.

### УТОЧНЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ


При проверке на trial-версии редактор дашбордов в веб-клиенте недоступен: нет кнопки "Редактировать" для существующих дашбордов и нет возможности добавить HTML-сниппет. Попытки открыть URL `/.../edit` приводят к странице 404 (см. кейс 16). Поэтому лично воспроизвести сдвиг layout в данном контуре не удалось. Скриншоты бага предоставлены коллегами с полноценной лицензией.

### СКРИНШОТЫ




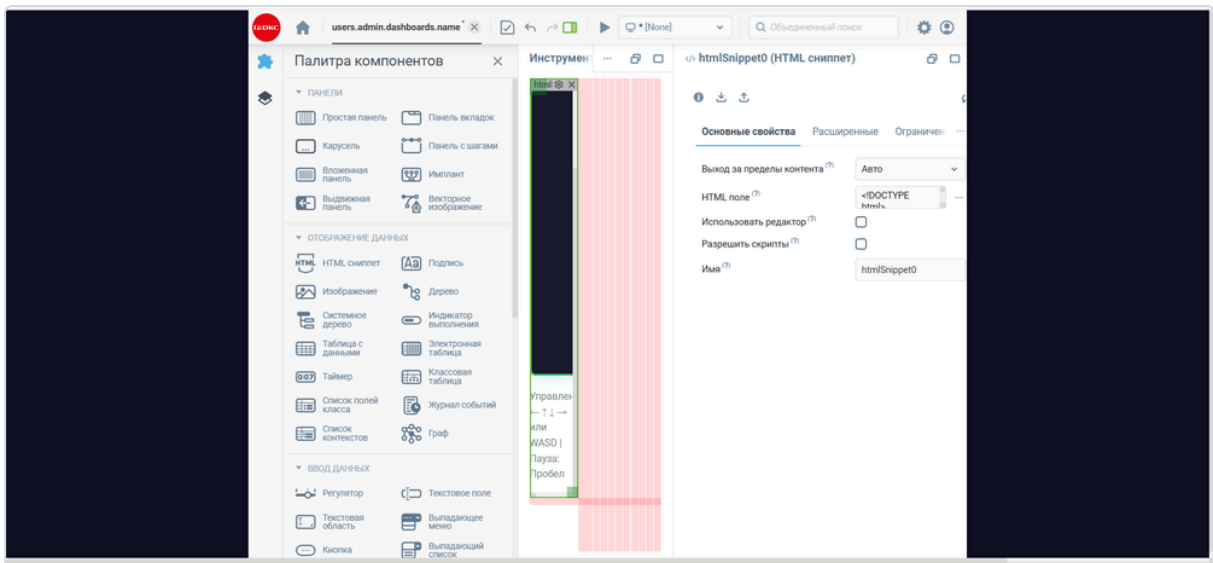


— редактор с добавленным HTML-сниппетом

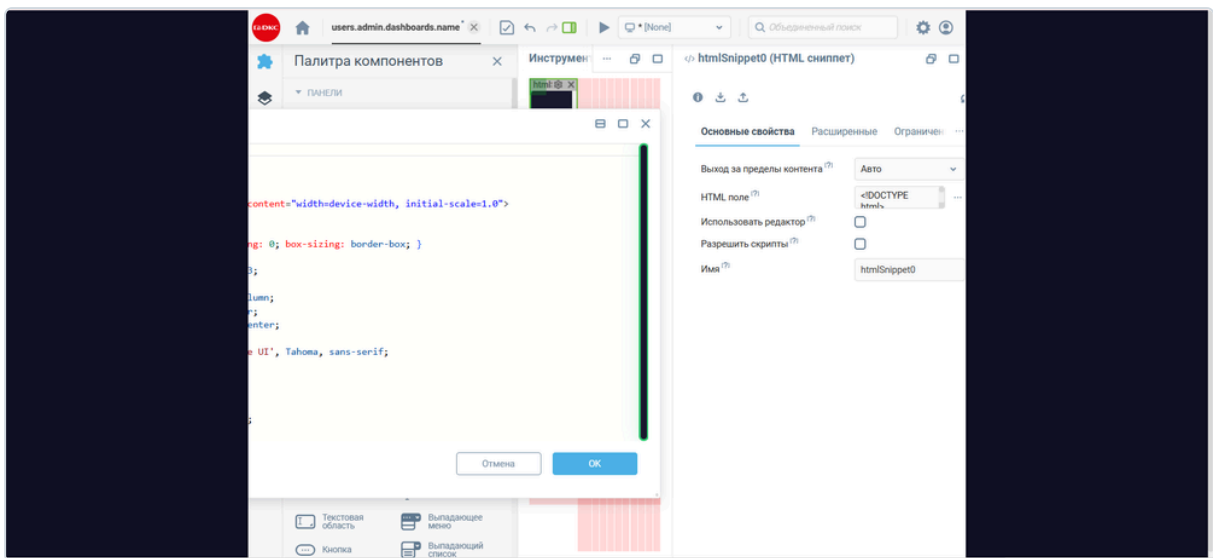


— фрагмент вставленного HTML/CSS

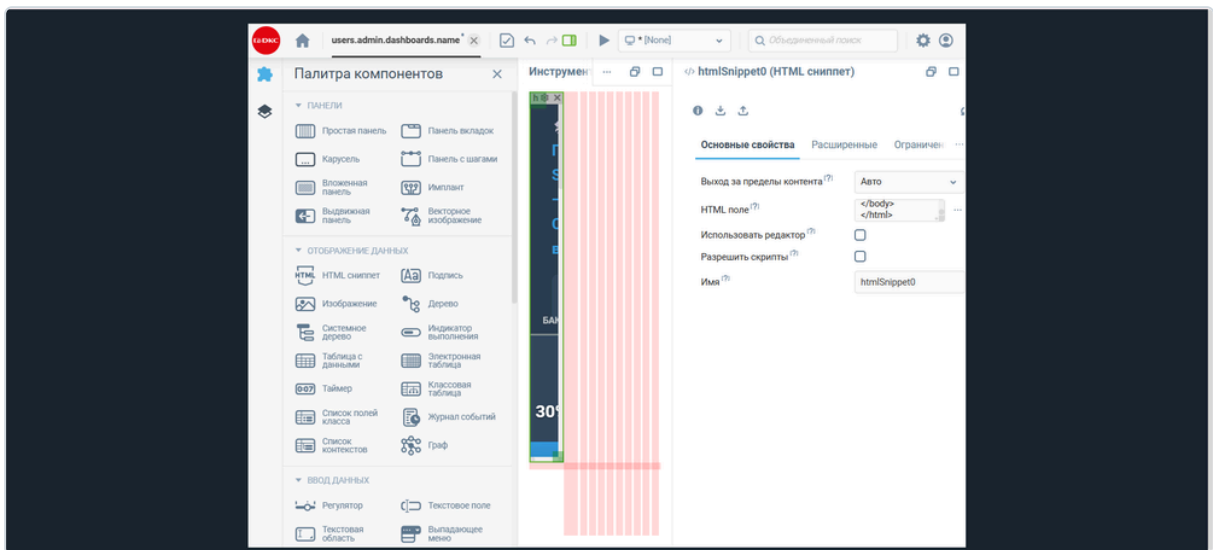


— дашборд съехал вниз

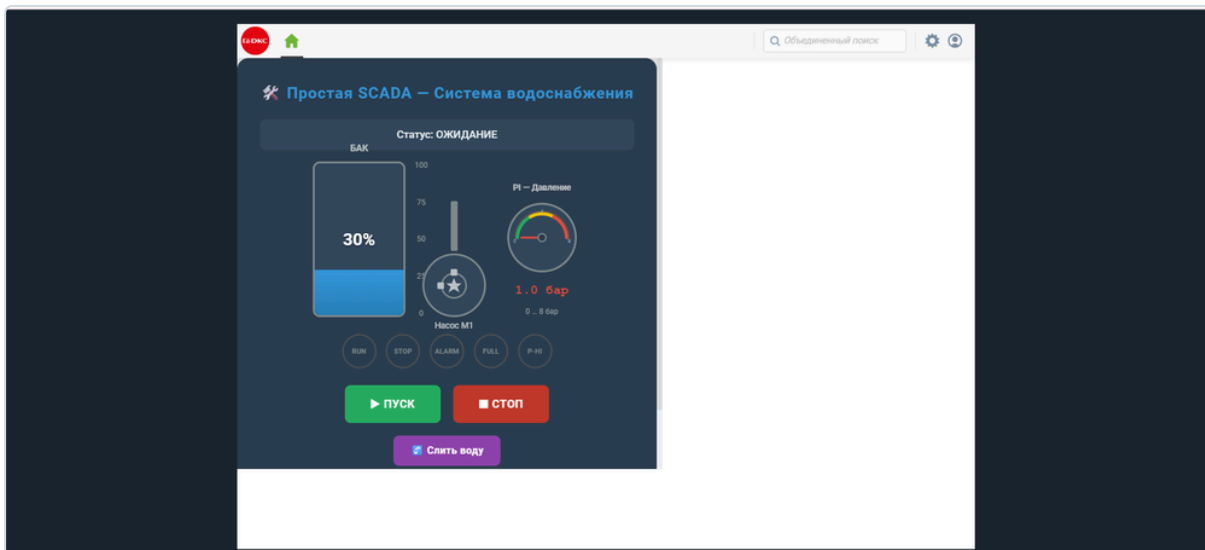

— визуализация после обновления страницы

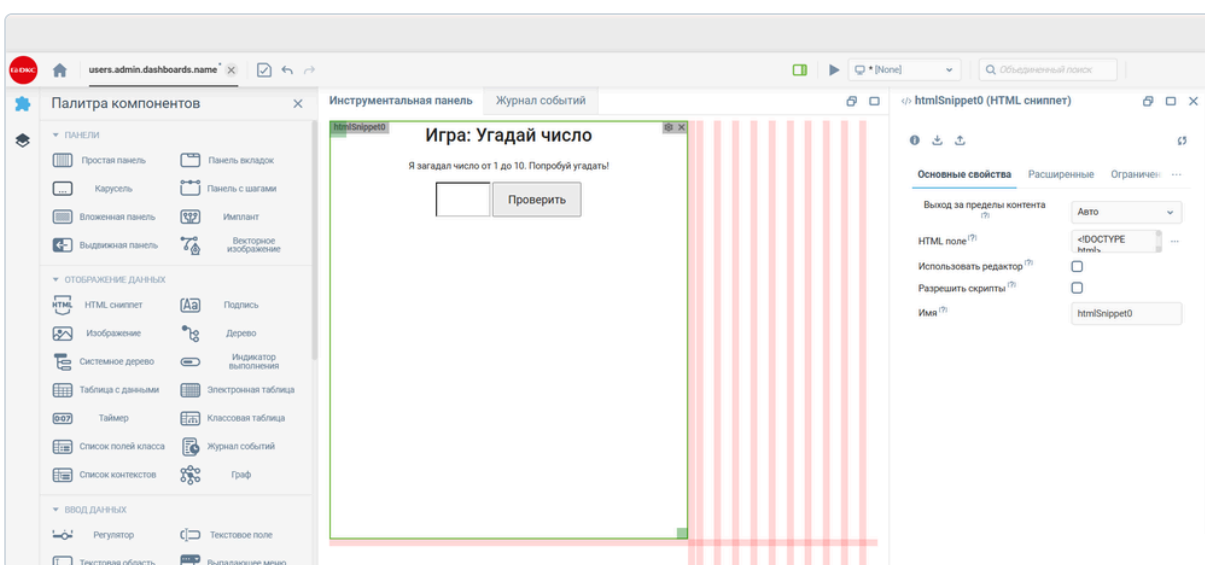

— второй пример: HTML-игра в редакторе

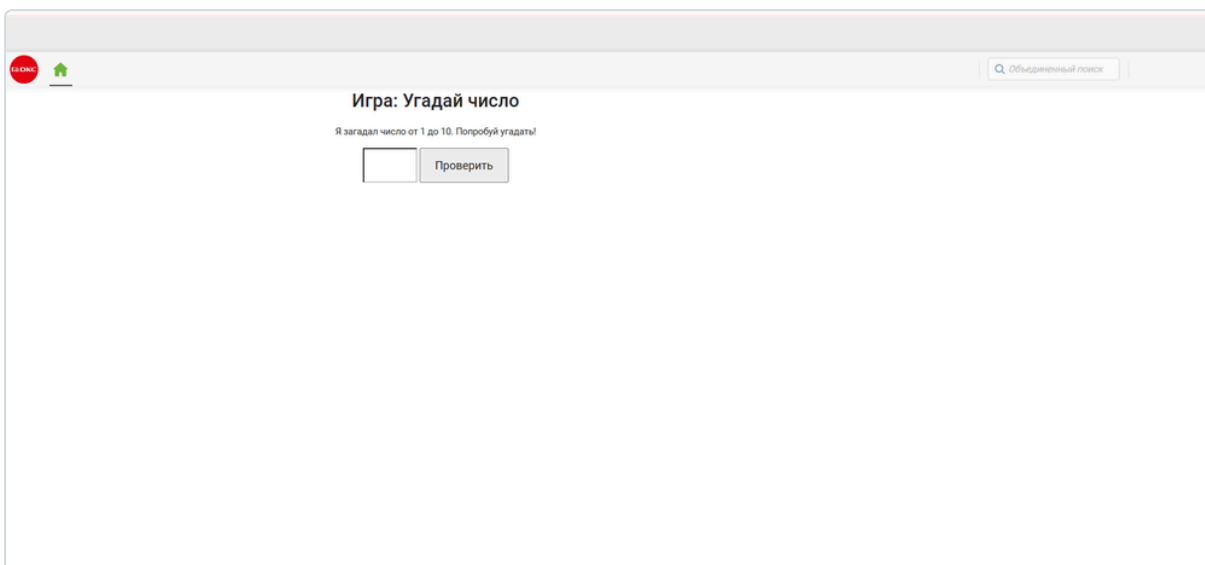

— та же игра в режиме просмотра

## ИТОГ

АГ протестировали на 6.41.10-2512 — проблема не воспроизвелась (видео во вложении тикета), предположили влияние содержимого сниппета и запросили .prs файл дашборда. У нас .prs нет: кейс зафиксирован по скриншотам коллег, а полный код сниппета на скриншоте `html_snippet_code.png` обрезан (виден только фрагмент CSS). Возможности запросить у коллег повторный тест нет. **Кейс закрыт: не воспроизводится у АГ (6.41.10-2512), самостоятельная перепроверка невозможна, серьёзность незначительная.** При повторном проявлении — воспроизводить с сохранением .prs дашборда и полного кода сниппета.

## Кейс 12. Раздел «Драйвера и расширения» открывает корень системного дерева вместо плагинов

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Подтверждён

### ОПИСАНИЕ

В системном дереве веб-клиента присутствует раздел «**Драйвера и расширения**» (уже с грамматической ошибкой: правильно «Драйверы и расширения»). При его открытии справа загружается контейнер с тем же названием, но содержимое представляет собой корень системного дерева: **Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. — то есть общий список ресурсов сервера, а не драйверы/плагины. Tooltip раздела на английском языке: `plugins (pluginsGlobalConf)`.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443` под `admin / admin`.
2. В системном дереве слева найти и открыть раздел **Драйвера и расширения**.
3. Обратить внимание на заголовок и содержимое правой панели.
4. Навести курсор на раздел в дереве — появится tooltip.


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Раздел называется «**Драйверы и расширения**».
- В правой панели отображаются установленные драйверы, плагины и расширения.
- Tooltip локализован на русский язык.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Название раздела содержит ошибку: «**Драйвера и расширения**».
- В контейнере отображаются корневые ресурсы сервера, а не драйверы/плагины.
- Tooltip содержит английский технический текст `plugins (pluginsGlobalConf)`.

### СКРИНШОТЫ

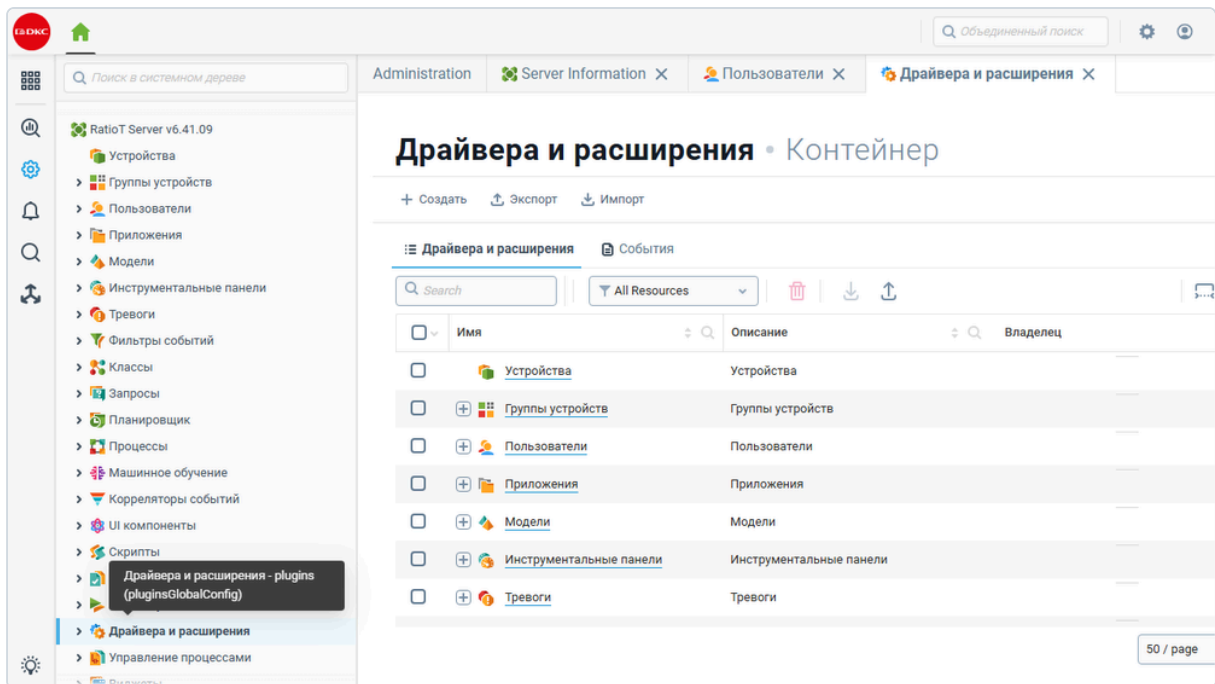

— раздел открывает общий контейнер ресурсов, tooltip на английском

## Кейс 13. Вкладки «Информации о сервере» обрезаются и не переносятся

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Исправлено в 6.41.11-2532 (ASD-6480), проверено: скрытые вкладки доступны через меню «Ещё»

### ОПИСАНИЕ

На странице **Информация о сервере** в правой части расположена строка вкладок: **Сервер, Хранилище, Статистика контекстов, Статистика выражений, Статистика устройств, Лицензионная информация, Активные расширения, Установленные расширения** и др. При стандартной ширине окна часть вкладок обрезаются и не помещаются в строку. Нет ни горизонтальной прокрутки, ни переноса вкладок, ни выпадающего меню «Ещё».

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент.
2. Открыть **Информация о сервере**.
3. Обратит внимание на строку вкладок в правой части.


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все вкладки доступны: переносятся на следующую строку, прокручиваются или сворачиваются в меню.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Последние вкладки обрезаются (например, «Активные расширения» видно частично, «Установленные расширения» скрыта).


### СКРИНШОТЫ

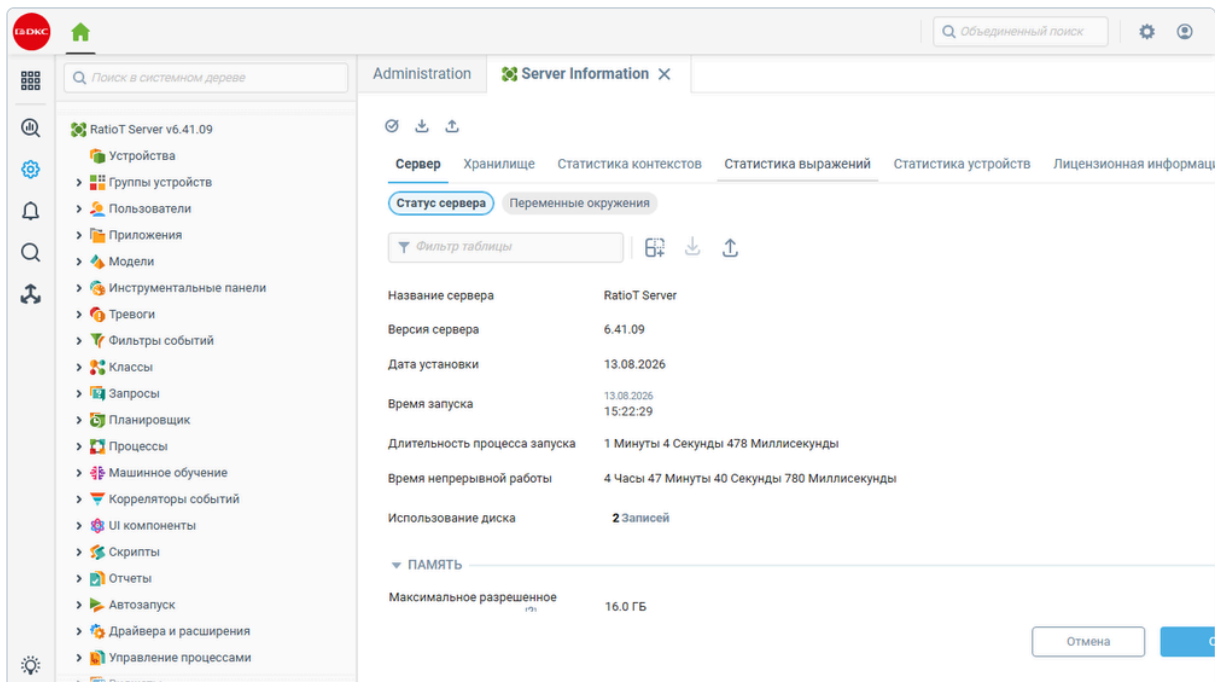

— вкладки не помещаются в строку

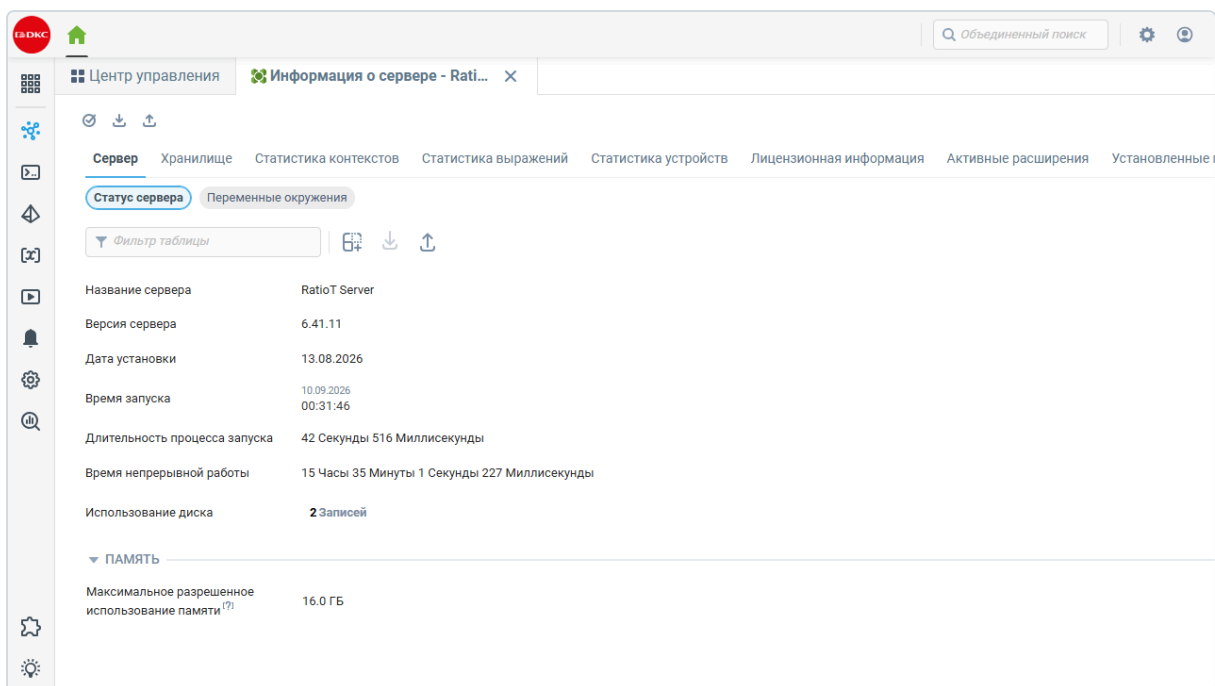

— 6.41.11-2532: рядом со строкой вкладок появилась кнопка «Ещё»

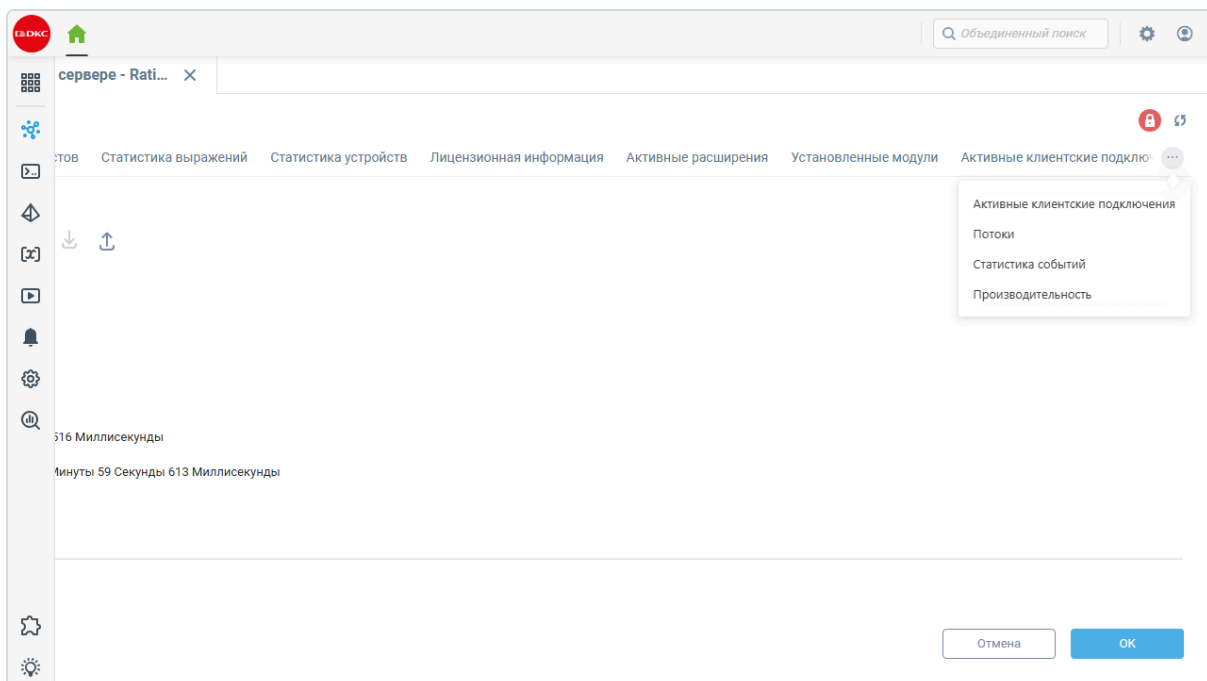

— скрытые вкладки доступны через меню «Ещё»

## ИТОГ

АГ сообщили, что ошибка исправлена и изменения будут доступны в будущих версиях платформы (ASD-6480). Проверено на 6.41.11-2532: **исправлено** — строка вкладок больше не обрезается бесследно, рядом появилась кнопка «Ещё» (...), не поместившиеся вкладки доступны через выпадающее меню; открытие скрытой вкладки «Производительность» через меню «Ещё» подтверждено (см. скриншоты).



## Кейс 14. Раздел «Пользователи» открывает корень системного дерева вместо списка пользователей

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Исправлено в 6.41.11-2532 (ASD-6481), проверено: контекст резолвится в учётные записи (users.admin)

### ОПИСАНИЕ

В системном дереве веб-клиента раздел **Пользователи** при открытии загружает контейнер с тем же названием, но внутри отображает не учётные записи пользователей, а корневые ресурсы сервера:

**Устройства, Группы устройств, Пользователи, Приложения, Модели** и т.д. То есть раздел не выполняет свою функцию.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент под `admin / admin`.
2. В системном дереве слева открыть **Пользователи**.
3. Посмотреть содержимое правой панели.


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В правой панели отображается список пользователей сервера (admin, testuser02 и др.) с возможностью их редактирования.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В правой панели отображается корень системного дерева, а не пользователи.

### СКРИНШОТЫ

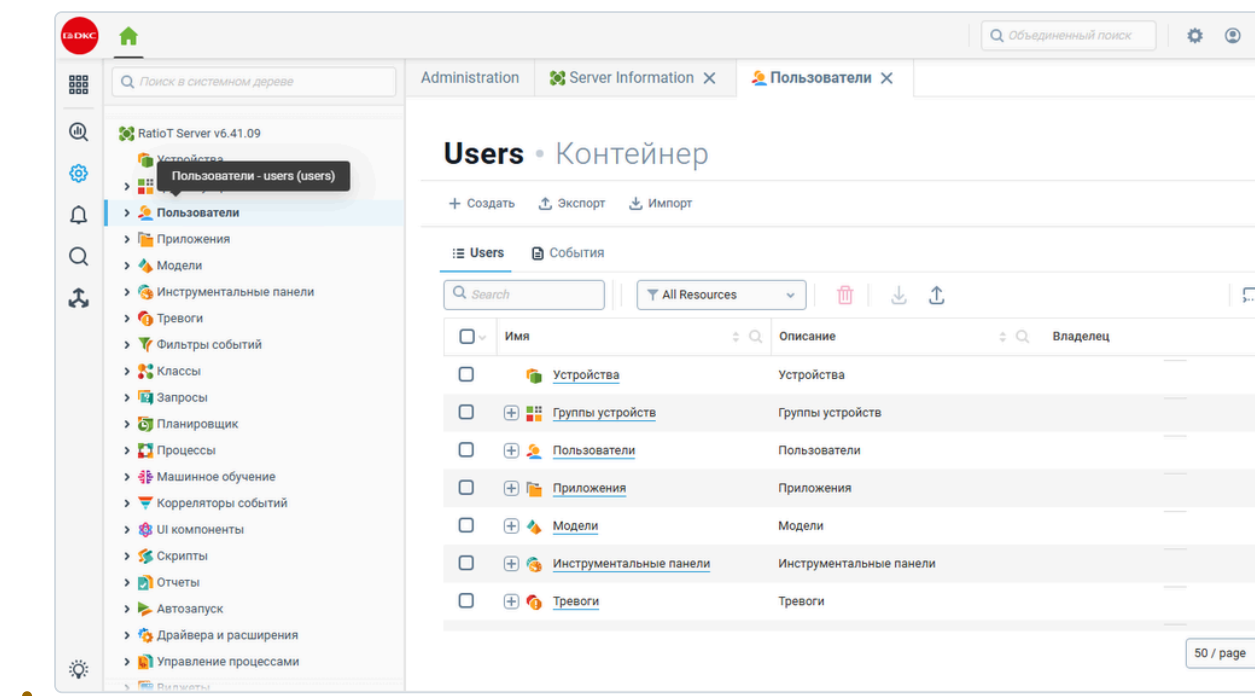

— вместо списка пользователей показаны системные ресурсы

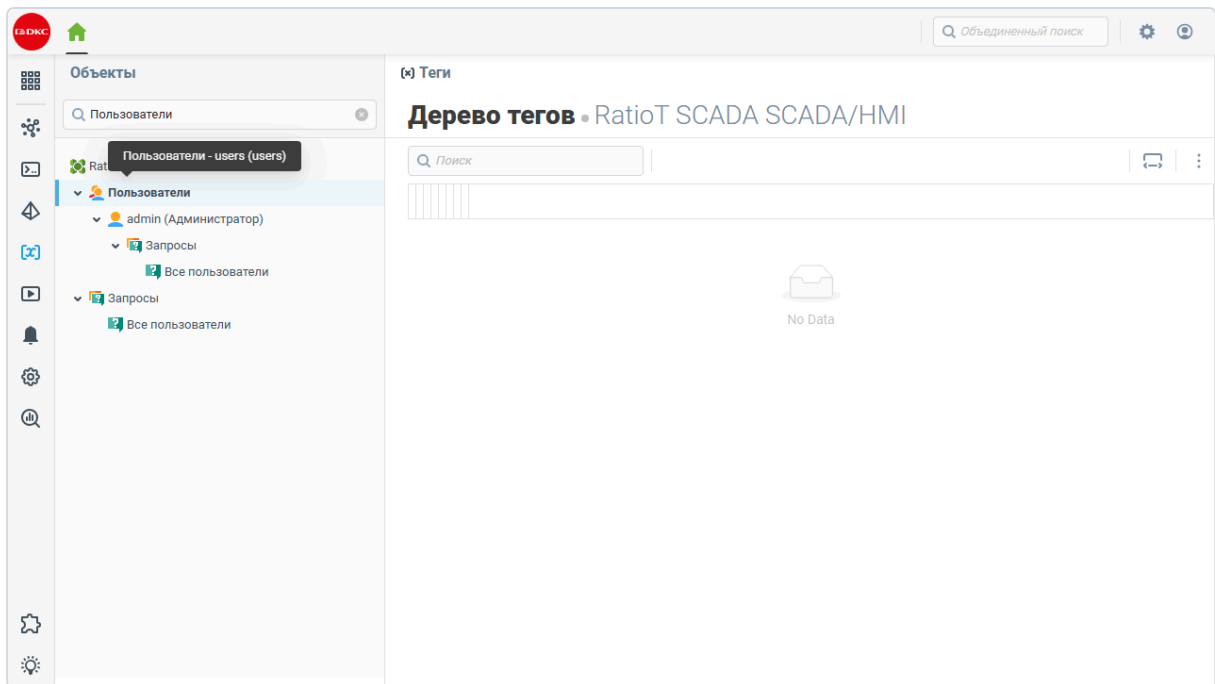

— 6.41.11-2532: контекст резолвится в учётные записи (admin), корень сервера не подставляется

## ИТОГ

АГ сообщили, что ошибка исправлена, изменения в будущих версиях платформы (ASD-6481).

Проверено на 6.41.11-2532: **исправлено** — в системном дереве контекст «Пользователи» (users) раскрывается в учётные записи пользователей ( admin (Администратор) , путь users.admin (user) ), корневые ресурсы сервера (Устройства, Группы устройств и т.д.) больше не подставляются.

Проверка автотестом tests/case17\_6481\_check.py (пользовательский путь: поиск «Пользователи» в системном дереве → открытие контекста).

## Кейс 16. Дашборд «Тревоги» не открывается в веб-клиенте

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Не исправлено в 6.41.11

**Серьёзность:** High

### ОПИСАНИЕ

Дашборд «Тревоги» (возможно, созданный в десктопном клиенте) не открывается в веб-клиенте. Вместо содержимого выводится ошибка.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. В веб-клиенте открыть раздел «Тревоги» / дашборд тревог.
2. Дождаться загрузки.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дашборд отображается в веб-клиенте.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- В версии 6.41.09: модальное окно ошибки «Дашборд был создан оконным клиентом и не поддерживается WEB клиентом».
- В версии 6.41.10: при открытии дашборда `users.admin.dashboards.alerts` вместо HTML-страницы возвращается JSON-ошибка сервера: `json {"status":"BAD_REQUEST","message":"Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'", "code":"E"} При этом смежный дашборд users.admin.dashboards.alertsMonitoring («Активные тревоги») открывается корректно.`



### ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6497, ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)

АГ проверяли дашборд `alertsMonitoring` («Активные тревоги») — он действительно работает и у нас: открывается по иконке колокольчика в левой панели и по прямому URL, ошибок нет, вкладка «Исторические тревоги» тоже работает.

Однако исходный дефект — дашборд `alerts` («Тревоги») — **не исправлен**. Пользовательский путь: системное дерево → поиск «alerts» → «Тревоги» (Пользователи → admin → Модели → Управление тревогами → Инструментальные панели → Тревоги) → клик → модальная ошибка «Дашборд был создан оконным клиентом и не поддерживается WEB клиентом» (та же, что в 6.41.09). Прямой URL `/web/dashboards/users.admin.dashboards.alerts` по-прежнему возвращает JSON 400: «Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'».

**Итог: не исправлено. АГ проверили соседний дашборд (`alertsMonitoring`), который и раньше работал.**

### СКРИНШОТЫ

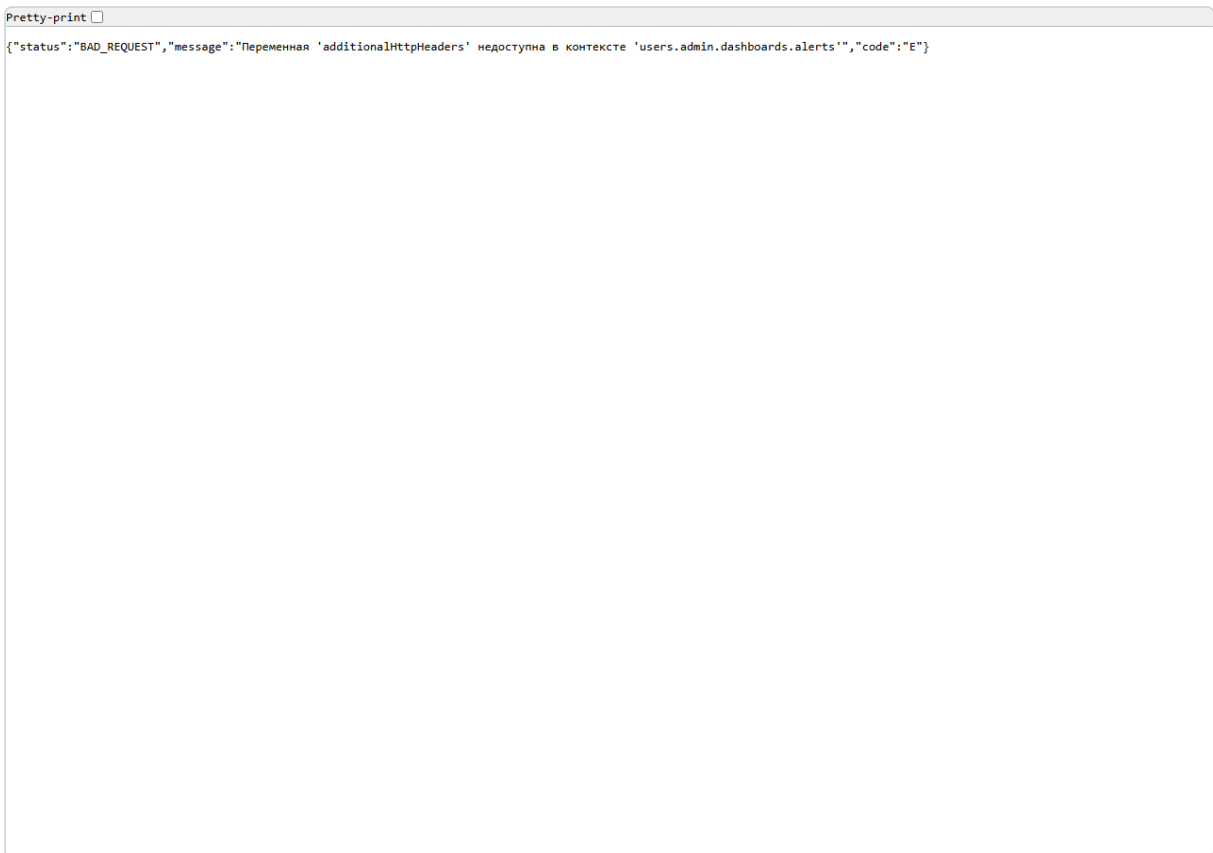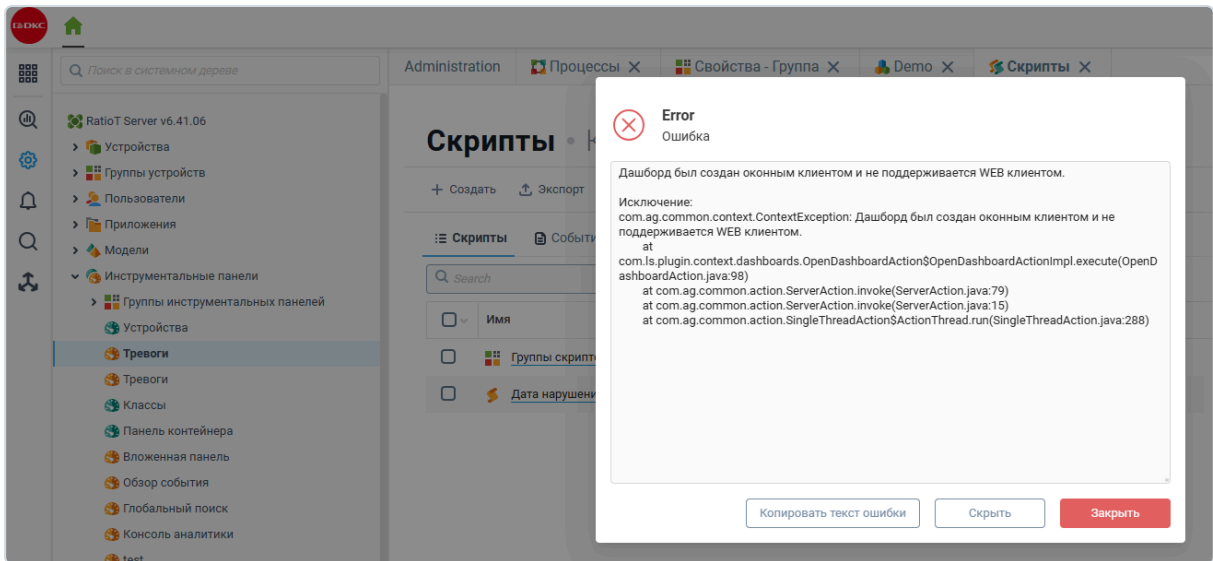

РДКС

🏠

Системное дерево

🔍 Поиск в системном дереве

RatioT Server v6.41.10

- Группы устройств
- Пользователи
- Модели

🔔 Активные тревоги

📅 Исторические тревоги

🔔 0

Активные тревоги • RatioT Server 6.41.10

За час 31.08.2026 13:15:21 → 01.09.2026 13:15:21

Подтвержденные тревоги Неподтвержденные тревоги Подтвердить выбранные

Выбрать устройства

🔍 Поиск

☐

Время

Источник

Уровень

Данные


Подтверждения

No Data

События

Автоформатировать ☐

```
{"status": "BAD_REQUEST", "message": "Переменная 'additionalHttpHeaders' недоступна в контексте 'users.admin.dashboards.alerts'", "code": "E"}
```

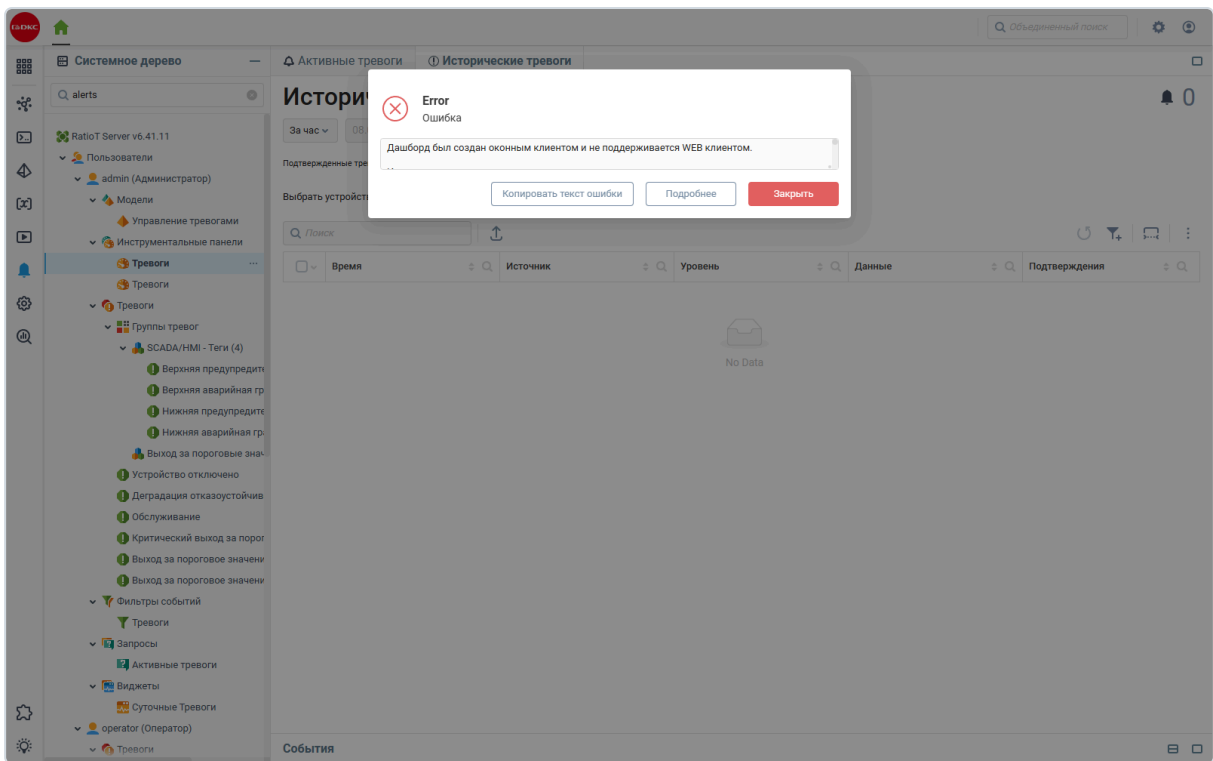

## Кейс 17. Пустые шаблоны задвижек, насосов и других устройств

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:**

Подтверждён / требует уточнения

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

При открытии шаблонов устройств (задвижек, насосов и др.) основная рабочая область остаётся пустой. Не понятно, это дефект данных или такое поведение ожидается.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. В системном дереве открыть «Инструментальные панели → Группы инструментальных панелей → Шаблон задвижка».
2. Выбрать конкретный шаблон, например «Шаблон Задвижка V2 (Dockable)».


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается содержимое шаблона (поля, параметры, визуальный редактор).

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Правая панель пустая.

### СКРИНШОТЫ

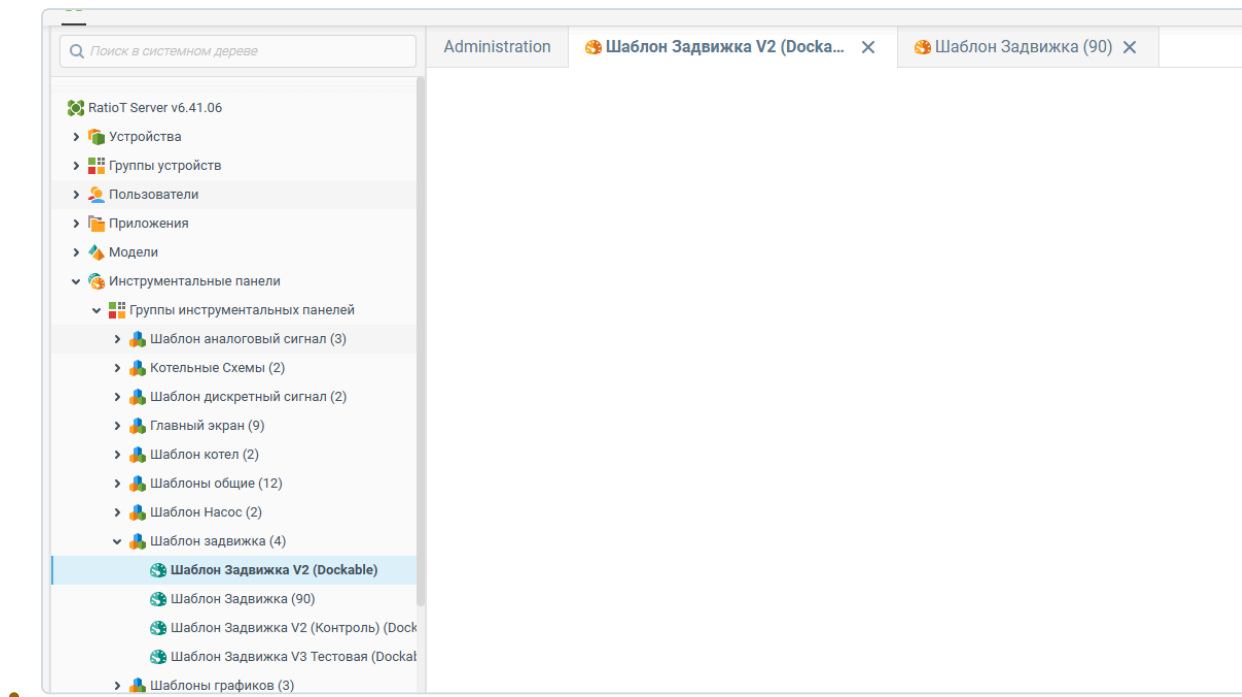

## Кейс 18. Бесконечная загрузка и JS-ошибка при редактировании демо-проектов

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Исправлено в 6.41.11

**Серьёзность:** High

### ОПИСАНИЕ

При попытке редактирования демо-проектов элементы дашборда показывают бесконечные спиннеры. В консоли/модальном окне появляется JS-ошибка инициализации дашборда.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть демо-проект в режиме редактирования (например, `users.admin.dashboards.milkStorage`).
2. Дождаться загрузки.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дашборд загружается и доступен для редактирования.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Бесконечные индикаторы загрузки. Ошибка:

```
Error init dashboard "users.admin.dashboards.ioField".
Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')
TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')
    at Ft.initComponentsInternal (...)
    at Ft.initComponents (...)
    at Ft.initServer (...)
    at async Uo.loadDashboard (...)
    at async r.prepareSubDashboardModel (...)
    at async Promise.allSettled (index 0)
```

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6499, ОТВЕТ АГ: «ИСПРАВЛЕНО В 6.41.11, СБОРКА 2544»)



Пользовательский путь: Центр управления → «Каталог демо-проектов» → «Хранилище пастеризованного молока» → кнопка «Изменить» (URL открывается как `...milkStorage?mode=EDIT`; старый суффикс `/edit` теперь возвращает страницу 404 — роутинг изменился).

Результат: дашборд загружается целиком, бесконечных спиннеров нет, редактор доступен для редактирования. Исходная ошибка `Cannot read properties of null (reading 'getContextManager')` не воспроизводится. **Основной дефект исправлен.**

Остаточные замечания (не блокируют работу): в консоли ~95 JS-ошибок при открытии редактора — серия `Error: Event 'shown' not found in context 'implant01N1'` (и десятки аналогичных для контекстов `implant*`), а также `Cannot set components (classList0) parent`.



## СКРИНШОТЫ

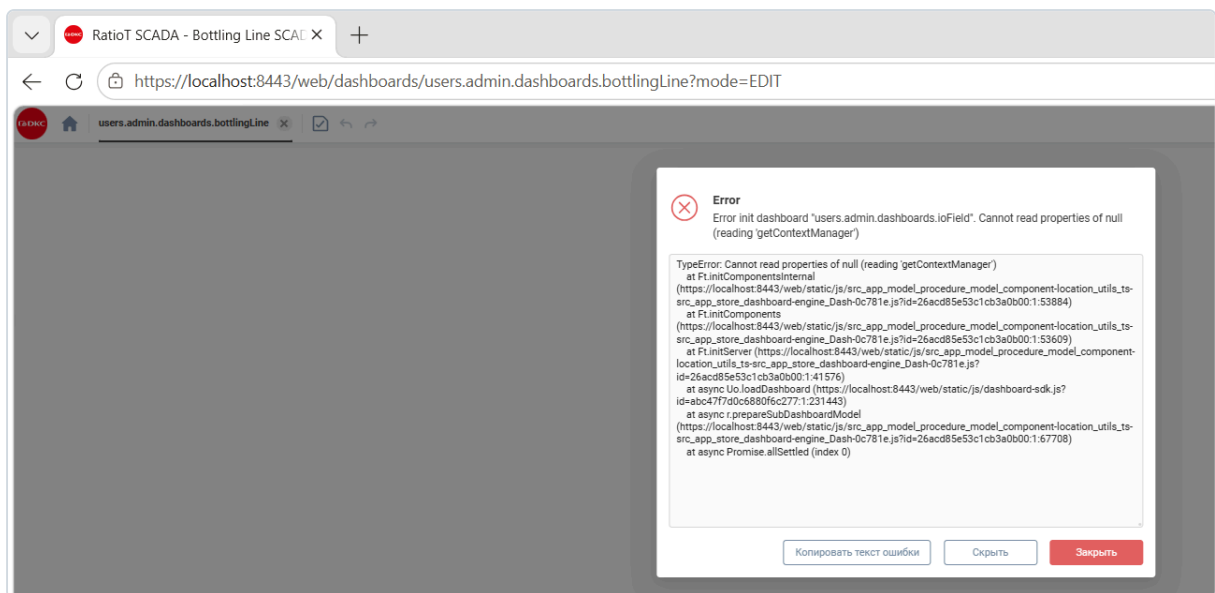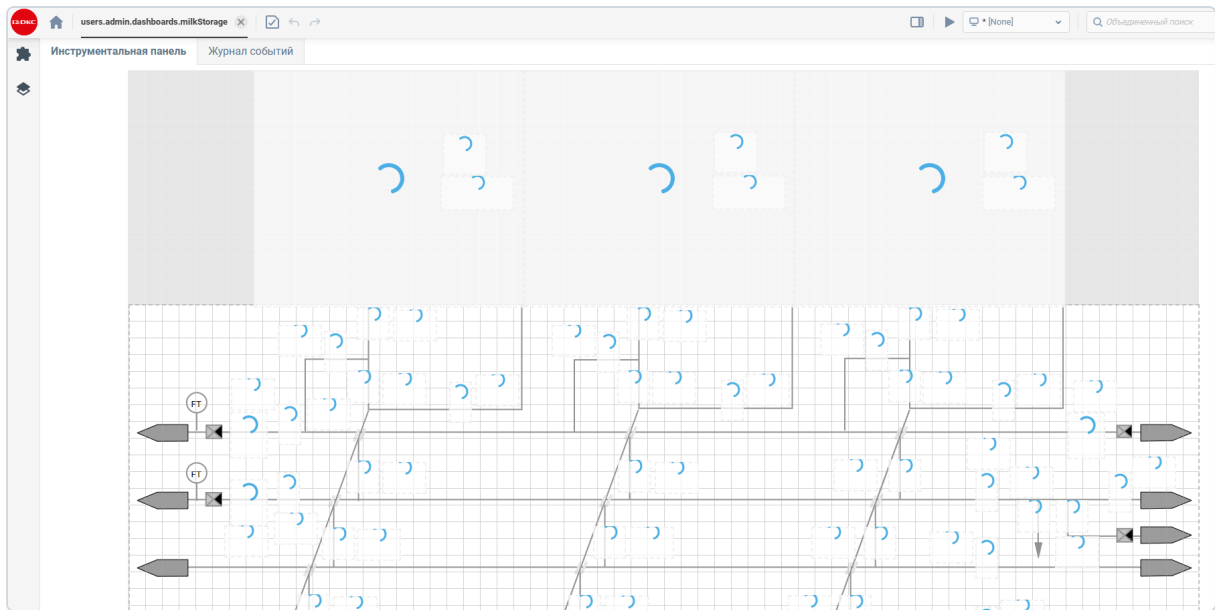



## Кейс 20. Не отображаются изображения в демо-проекте Романа Шиндина

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:**

Подтверждён / требует уточнения

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

В присланном демо-проекте Романа Шиндина вместо изображений/иконок отображаются битые плейсхолдеры.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть указанный демо-проект.
2. Просмотреть элементы, где должны быть картинки.


### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Изображения загружаются корректно.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Видны пустые плейсхолдеры вместо изображений.

### СКРИНШОТЫ

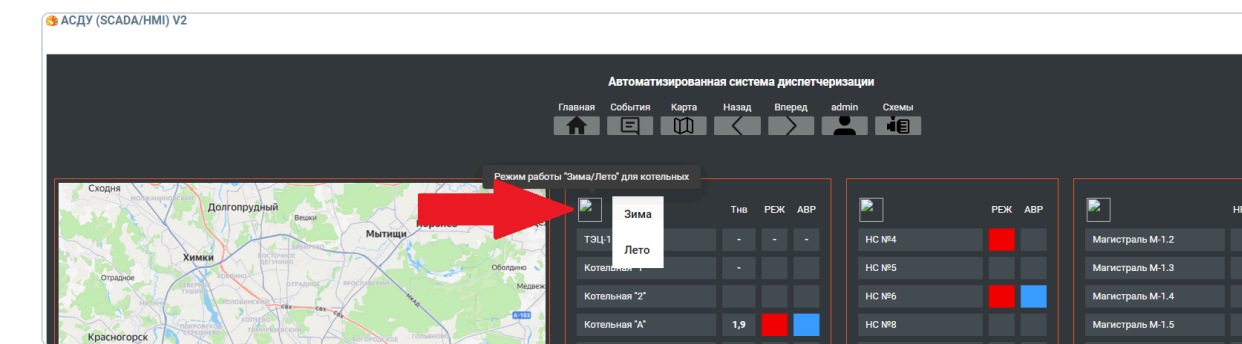

## Кейс 21. Не работает активация метаданных устройства

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:**

Исправлено в 6.41.11 / поведение подтверждено (ASD-6502)

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

Несмотря на то что в свойствах устройства «Активные переменные/функции/события» установлено значение «Все», вкладка «Метаданные» остаётся пустой.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Открыть свойства устройства.
2. На вкладке «Общие свойства» установить «Активные переменные/функции/события» = «Все».
3. Перейти на вкладку «Метаданные».

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается список метаданных устройства.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вкладка пустая (No Data), хотя условие для отображения выполнено.

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6502, ОТВЕТ АГ: «НЕКОРРЕКТНАЯ ПОДСКАЗКА К ПОЛЮ, ЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ "ТОЛЬКО ВЫБРАННЫЕ", ИСПРАВЛЕНО В НОВЫХ СБОРКАХ»)

Проверено на локальной установке 6.41.11 (сборка 2544), пользовательский путь, без обходных манипуляций:



1. Системное дерево → правый клик по «Устройства» → «Добавить устройство» → драйвер «Локальная Система» → ОК. Устройство `local_system` создано, статус «Есть подключение, Синхронизировано».
2. Правый клик по устройству → «Редактировать свойства аккаунта устройства» → раздел «Метаданные» на вкладке «Общие свойства».
3. Поле «Активные переменные/функции/события» по умолчанию имеет значение **«Все»**; в выпадающем списке два значения: «Все» и «Только выбранные».
4. Установили «Только выбранные» → ОК (сохраняется без ошибок).
5. Повторно открыли свойства → вкладка «Метаданные» — теперь активна: табы «Переменные / Функции / События», в таблице переменных отображаются `cpu` (Процессор), `memory` (Память), `disk` (Диски) с флагами «Активный». Подсказка на вкладке прямо указывает: «Этот список доступен только в том случае, если для общего свойства устройства "Активные переменные/функции/события" установлено значение "Только выбранные"».

Подтверждаем позицию АГ: при значении «Все» список метаданных на вкладке недоступен по замыслу (все переменные активны без явного выбора), редактируемый список появляется только при «Только выбранные». Функционал активации метаданных работает, исходная жалоба

воспроизводилась из-за некорректной подсказки у поля. Текст всплывающей подсказки [?] при автоматизированной проверке не зафиксировался (не появляется при программном наведении), текст на самой вкладке «Метаданные» сформулирован корректно.

**Итог: исправлено / поведение подтверждено. Рекомендуются уточнить подсказку [?] у поля в соответствии с ответом АГ.**

## СКРИНШОТЫ

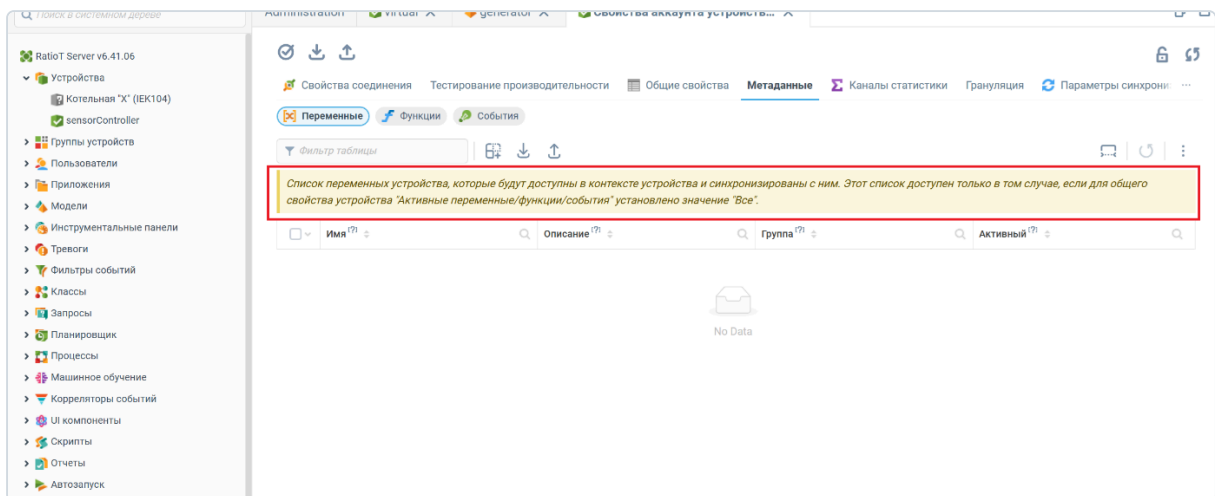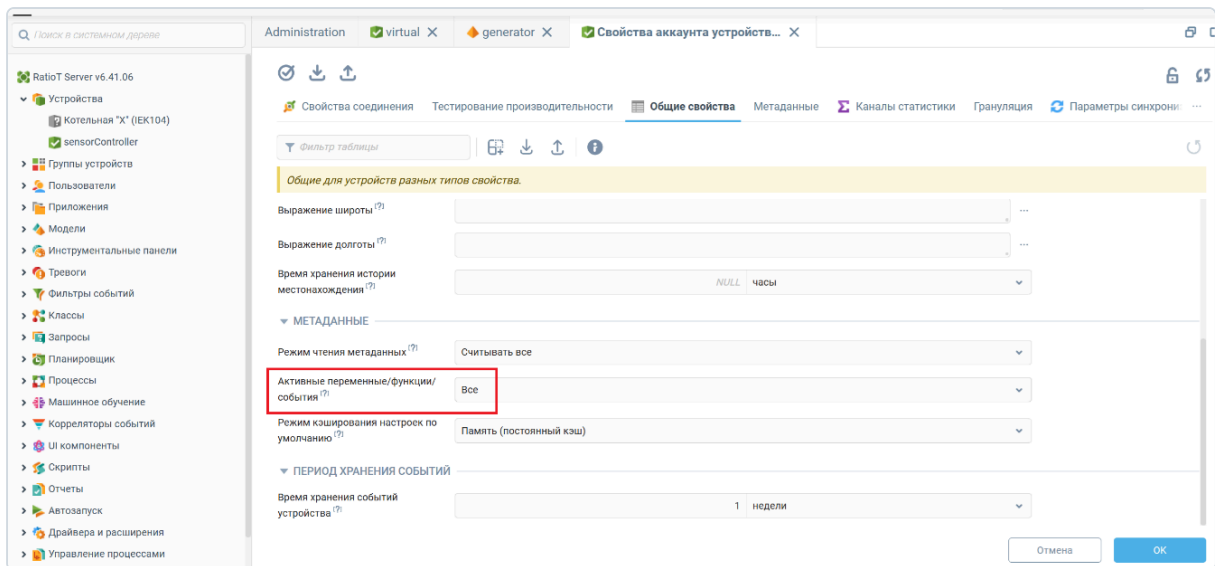

Объекты

local\_system

RatioT Server v6.41.11

Устройства

local\_system

Пользователи

admin (Администратор)

Устройства

local\_system

Метки

Свойства аккаунта устройств...

Общие свойства

Метаданные

Параметры синхронизации настроек уст...

Статистика

Грануляция

Фильтр таблицы

Общие для устройств разных типов свойства.

Имя устройства?local\_system

Описание устройства?

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Период синхронизации?1 минуты

Устройство неактивно?☐

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Временная зона?<Не выбрано>

Выражение широты?

Выражение долготы?

Время хранения истории местонахождения?NULL часы

МЕТАДАННЫЕ

Режим чтения метаданных?Считывать определения настроек, операций и событий

Активные переменные/функции/события?Все

Режим кэширования настроек по умолчанию?База данных (постоянный кэш)

Отмена

OK

Объекты

local\_system

RatioT Server v6.41.11

Устройства

local\_system

Пользователи

admin (Администратор)

Устройства

local\_system

Метки

Свойства аккаунта устройств...

Общие свойства

Метаданные

Параметры синхронизации настроек уст...

Статистика

Грануляция

Фильтр таблицы

Общие для устройств разных типов свойства.

Имя устройства?local\_system

Описание устройства?

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Период синхронизации?1 минуты

Устройство неактивно?☐

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Временная зона?<Не выбрано>

Выражение широты?

Выражение долготы?

Время хранения истории местонахождения?NULL часы

МЕТАДАННЫЕ

Режим чтения метаданных?Считывать определения настроек, операций и событий

Активные переменные/функции/события?

Все

Только выбранные

Режим кэширования настроек по умолчанию?База данных (постоянный кэш)

Отмена

OK

Объекты

local\_system

RatioT Server v6.41.11

Устройства

local\_system

Пользователи

admin (Администратор)

Устройства

local\_system

Теги

Свойства аккаунта устройств...

Группа переменных: access/Метаданные

Общие свойства

Метаданные

Параметры синхронизации настроек уст...

Статистика

Грануляция

Переменные

Функции

События

Фильтр таблицы

Список переменных устройства, которые будут доступны в контексте устройства и синхронизированы с ним. Этот список доступен только в том случае, если для общего свойства устройства "Активные переменные/функции/события" установлено значение "Только выбранные".

| Имя    | Описание  | Группа | Активный |
|--------|-----------|--------|----------|
| cpu    | Процессор | NULL   | ✓        |
| memory | Память    | NULL   | ✓        |
| disk   | Диски     | NULL   | ✓        |

Отмена

ОК

## Кейс 23. JS-ошибки `getListenerCode` при навигации по системному дереву

**Критичность:** Medium    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:**

Подтверждён в 6.41.10

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

При открытии любого раздела через системное дерево или поиск в дереве в консоли браузера фиксируются массовые JS-ошибки `Cannot read properties of null (reading 'getListenerCode')`. Разделы визуально открываются, но ошибки указывают на некорректную инициализацию слушателей событий в frontend и могут приводить к нестабильности интерфейса.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент `https://localhost:8443/web` под `admin / admin`.
2. Открыть консоль разработчика браузера (F12).
3. В поле **Поиск в системном дереве** ввести **Устройства**.
4. Кликнуть по найденному разделу **Устройства** в дереве.
5. Посмотреть в консоль.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Открытие раздела происходит без JavaScript-ошибок.


### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В консоли появляются множественные ошибки вида:

```
Error: Ошибка инициализации приема события 'visibleChildAdded' из контекста 'users.admin.dashboards.dev'
Cannot read properties of null (reading 'getListenerCode')
```

### СКРИНШОТЫ



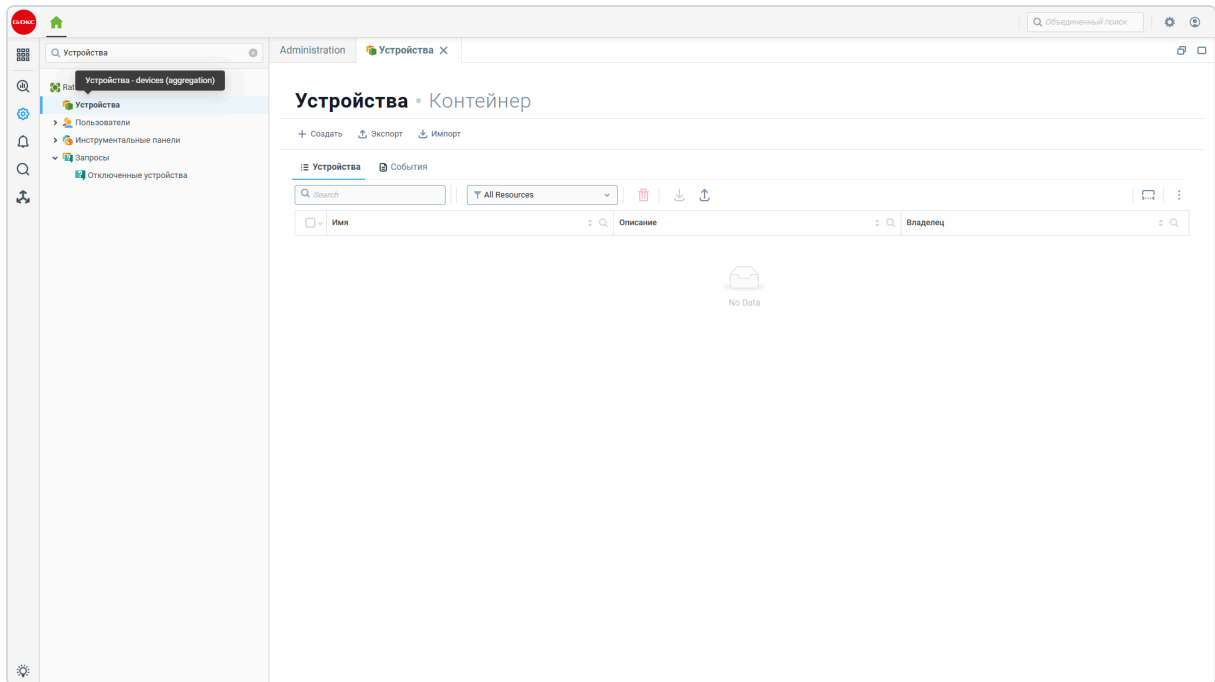

— состояние после открытия раздела, при этом в консоли зафиксированы ошибки `getListenerCode`

## Кейс 24. Прямые ссылки на настройки сервера и лицензии возвращают JSON 404

**Критичность:** Medium **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Закрыто / by design (ASD-6505); непоследовательность JSON/HTML 404 — см. кейс 14

**Серьёзность:** Medium

### ОПИСАНИЕ

Прямые URL, которые могут использоваться в закладках, документации или внутренних ссылках, возвращают сырой JSON-ответ об ошибке 404 вместо HTML-страницы 404. При этом пользовательский путь через кнопку **Настроить сервер** и вкладку **Лицензионная информация** внутри **Информации о сервере** работает корректно.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Войти в веб-клиент или открыть новую вкладку браузера.
2. Перейти по URL `https://localhost:8443/web/context/users.admin.server.properties`.
3. Перейти по URL `https://localhost:8443/web/context/users.admin.licenseInfo`.
4. Убедиться, что в обоих случаях отображается JSON-ответ `{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,...}` вместо HTML-страницы.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По прямым ссылкам на внутренние разделы открывается либо сам раздел, либо единая HTML-страница 404 с понятным сообщением.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отображается сырой JSON 404.

### ПРОВЕРКА В 6.41.11 (ASD-6505, ОТВЕТ АГ: «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ, ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ; ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕДИРЕКТ-ДАШБОРДЫ ИЛИ REST API С BEARER-ТОКЕНОМ»)


Проверено на локальной установке 6.41.11 (сборка 2544):

1. **Прямые URL.** Анонимно оба адреса теперь возвращают JSON 401 `{"error":"AUTHENTICATION_REQUIRED"}` (в 6.41.10 был сразу JSON 404). После входа в веб-клиент тот же URL возвращает JSON 404: `No endpoint GET /web/context/users.admin.licenseInfo`. — эндпоинтов «страница по пути контекста» действительно нет, сырой JSON вместо HTML-страницы 404 по-прежнему отображается.
2. **Пользовательский путь через UI работает.** Системное дерево → правый клик по корневому узлу «RatioT Server v6.41.11» → «Показать информацию о сервере» → вкладка «Лицензионная информация» открывается корректно (Trial License, испытательный период 30 дней, макс. 100 устройств). Пункт «Настроить сервер» доступен в том же контекстном меню.
3. **REST API (предложение АГ) функционирует.** `POST /rest/auth` с логином/паролем возвращает токен; `GET /rest/v1/contexts/users.admin` с заголовком `Authorization: Bearer <токен>` возвращает 200 и данные контекста. Это интеграционный API: для «прямой ссылки в закладках

браузера» неприменим, так как обычный переход по ссылке не передаёт кастомный заголовок Authorization.

**Итог: принимаем позицию АГ по сути обращения — прямой доступ к настройкам «к к файлу» по URL является by design.** Ответ на вопрос АГ «на основании чего предположили, что должно работать иначе»: ожидание касалось не доступа к переменным, а единообразия обработки ошибок в веб-клиенте — пользователь по любой «битой» ссылке внутри `/web/*` видит сырой JSON, тогда как другие разделы сервера отдают HTML-страницу 404. Это непоследовательное поведение зафиксировано отдельно в **кейсе 14** и остаётся актуальным; настоящий кейс можно закрывать.

## СКРИНШОТЫ

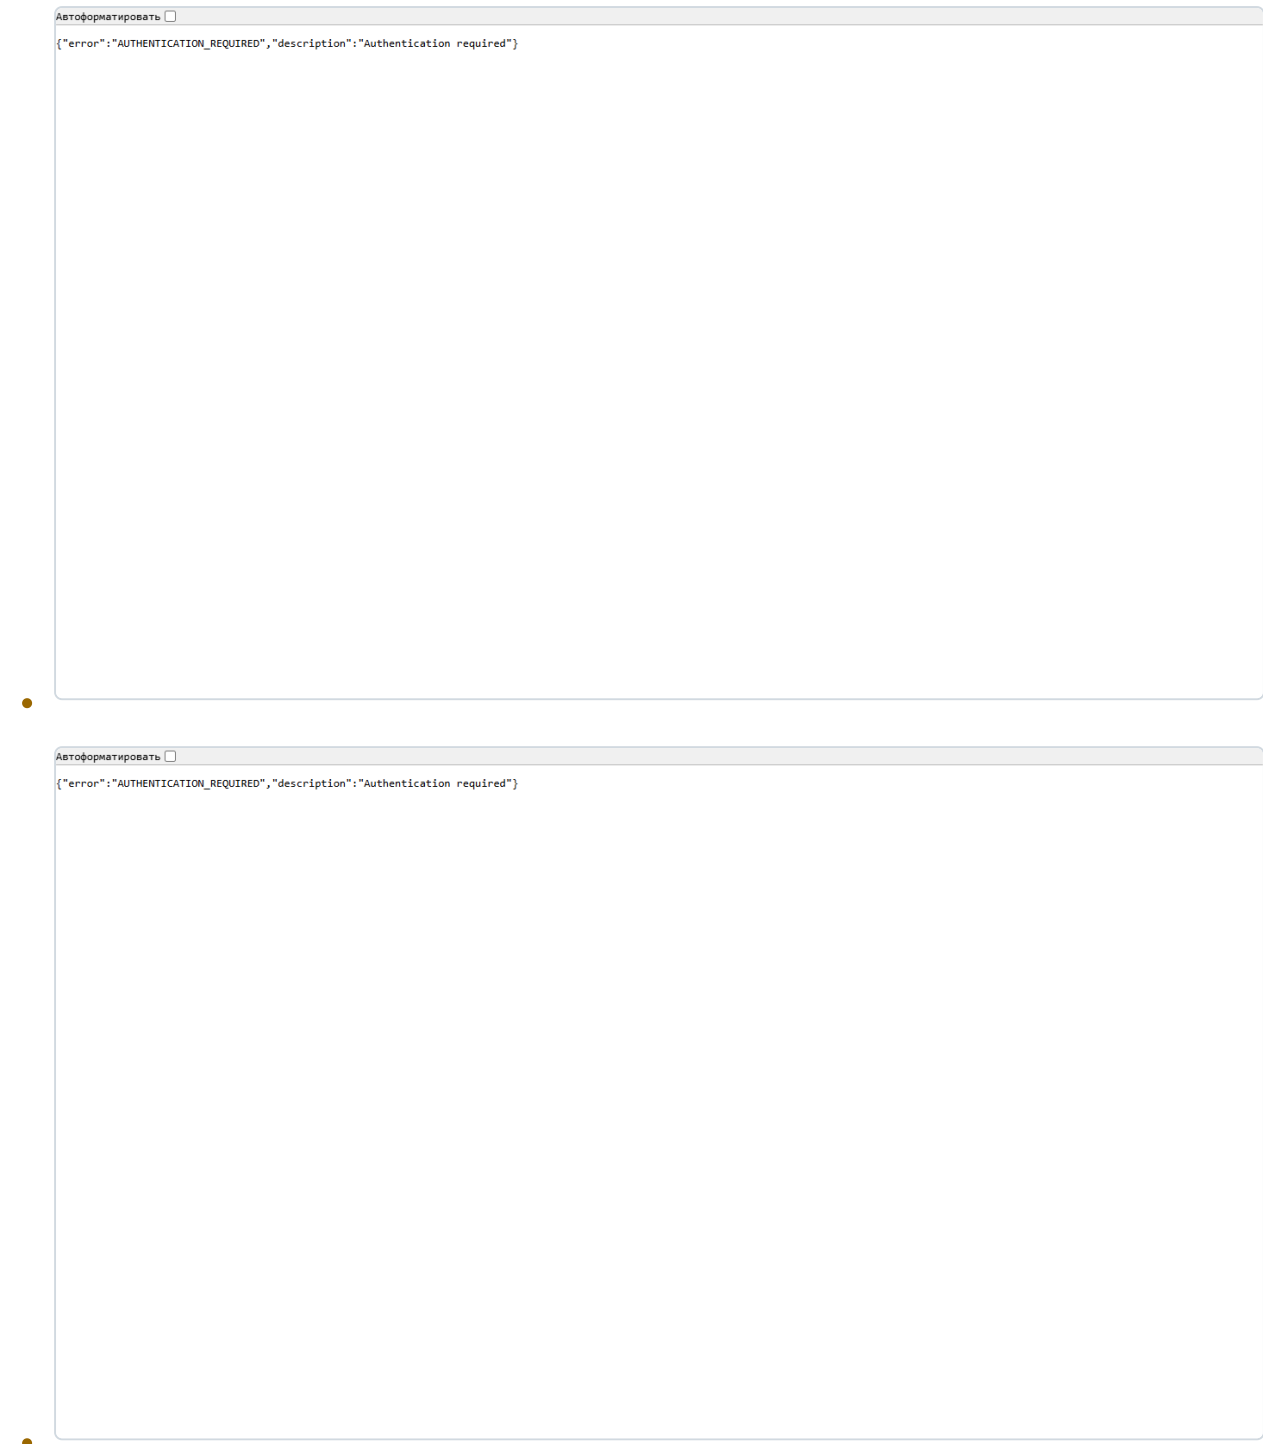

Автоформатировать ☐

```
{ "type": "about:blank", "title": "Not Found", "status": 404, "detail": "No endpoint GET /web/context/users.admin.licenseInfo.", "instance": "/web/context/users.admin.licenseInfo" }
```

Объекты

Поиск в системном дереве

- RatioT Server v6.41.11
  - Устройства
  - Группы устройств
  - Пользователи
  - Приложения
  - Модели
  - Инструментальные панели
  - Тревоги
  - Фильтры событий
  - Классы
  - Запросы
  - Планировщик
  - Процессы
  - Машинное обучение
  - Корреляторы событий
  - UI компоненты
  - Скрипты
  - Отчеты
  - Автозапуск
  - Драйвера и расширения
  - Управление процессами
  - Виджеты
  - Геозоны
  - Gaslines

Теги

Информация о сервере - Rati...

СерверХранилищеСтатистика контекстовСтатистика выраженийСтатистика устройств

Фильтр таблицы

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Дата выпуска                                                       | N/A           |
| Владелец лицензии                                                  | Trial License |
| Диапазон разрешенных версий                                        | ---           |
| Испытательный период (дней)                                        | 30            |
| Оставшееся время испытательного периода (дней)                     | 2             |
| Максимальное количество устройств                                  | 100           |
| Текущее количество устройств                                       | NULL          |
| Максимальное количество процессорных ядер                          | Не ограничено |
| Максимальное количество одновременных пользовательских подключений | Не ограничено |

ОтменаОК

Лицензионная информация

Переменная: licenseГруппа переменных: status

Лицензионная информацияАктивные расширения

## Кейс 25. Не работает перенос контекстов посредством приложений

**Критичность:** High **Категория:** Ошибки платформы партнёра **Статус:** Исправлено в 6.41.11-2553 (по ответу АГ, ASD-6521) / самостоятельно не проверялось

**Серьёзность:** High

**Источник:** коллеги (ilya.tarynin@dkc.ru), тикет [ASD-6521](#)

### ОПИСАНИЕ

Перенос разработок между серверами через приложения (упаковка приложения в ZIP-архив и его развёртывание на другом сервере) не работает: окно «Результат обновления» не содержит данных, ресурсы не разворачиваются.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПО ОПИСАНИЮ КОЛЛЕГ)

1. Создать приложение с набором контекстов на одном сервере (полигон).
2. Добавить ресурсы в приложение, сохранить изменения.
3. Выгрузить приложение как ZIP-архив (создание приложения, добавление ресурсов и выгрузка работают стабильно).
4. На другом сервере (эталон) выполнить развёртывание приложения из выгруженного архива.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Работающий функционал переноса разработок между серверами: окно «Результат обновления» содержит строки по каждому контексту, ресурсы разворачиваются.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Окно «Результат обновления» пустое (No Data). Невозможно перенести разработки между серверами.

### ОТВЕТ АГ (ASD-6521)

«Провели тестирование на версии 6.41.11-2553 — проблема отсутствует». Алгоритм проверки АГ (воспроизводим на одном сервере): создать приложение «test» → добавить ресурс и сохранить изменения → упаковать и выгрузить приложение как ZIP-архив → удалить все ресурсы из приложения и сохранить → выполнить обновление ранее выгруженным архивом (окно «Результат обновления» заполнено: «Контекст обновлён», «Контекст пропущен») → ресурс добавлен обратно («Мастер настроек тревог»).

**Итог: по ответу АГ исправлено в 6.41.11-2553. Самостоятельная проверка нашей командой не проводилась — сценарий переноса требует двух контуров (полигон → эталон); при наличии двух серверов рекомендуется контрольная проверка по алгоритму АГ.**

### СКРИНШОТЫ

- Скриншоты приложены в тикете ASD-6521 (пустое окно «Результат обновления» со стороны коллег, скриншоты проверки АГ). Файлы `tests/screenshots/case28_*.png` — вносятся.

## Кейс 26. Не работают дополнительные свойства при использовании относительных инструментальных панелей

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Исправлено в 6.41.11-2553 (по ответу АГ, ASD-6523, задача №20649) / самостоятельно не проверялось

**Серьёзность:** Low

**Источник:** коллеги (ilya.tarynin@dkc.ru), тикет [ASD-6523](#)

### ОПИСАНИЕ

При использовании относительных инструментальных панелей не работает функционал дополнительных свойств: на мнемосхеме панель дополнительных свойств («Общие данные») отображается, но все её поля пустые (Статус ПВ, Сезон, Наличие аварий, Режим управления, Уставка темп. ПВ, Полоса регулирования, Температура ПВ, Уставка наружного возд., Задание на ПЧ вент.).

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПО ОПИСАНИЮ КОЛЛЕГ)

1. Открыть инструментальную панель, использующую относительные инструментальные панели (мнемосхема контролируемого агрегата, вкладки «Графические данные / Свойства / Аварийные сигналы / Тренды»).
2. Открыть панель дополнительных свойств («Общие данные»).
3. Убедиться, что значения дополнительных свойств не подгружаются (все поля пустые).

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дополнительные свойства отображают актуальные значения.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все поля дополнительных свойств пустые.

### ОТВЕТ АГ (ASD-6523)

«Проверили на версии 6.41.11-2553 — ошибка отсутствует. Ранее похожий инцидент с дополнительным свойством уже был исправлен нашей командой разработки (задача №20649)».

**Итог: по ответу АГ исправлено в 6.41.11-2553 (задача разработки №20649). Самостоятельная проверка нашей командой не проводилась — требуется контур с мнемосхемой, использующей относительные инструментальные панели.**

### СКРИНШОТЫ

- Скриншоты приложены в тикете ASD-6523 (мнемосхема с пустой панелью «Общие данные»).  
Файлы `tests/screenshots/case29_*.png` — вносятся.

## Кейс 27. Не работает eventLog при использовании относительных инструментальных панелей

**Критичность:** Low    **Категория:** Ошибки платформы партнёра    **Статус:** Ожидает ответа коллег (АГ запросили контексты и сценарий, ASD-6522)

**Серьёзность:** Low

**Источник:** коллеги (ilya.tarynin@dkc.ru), тикет [ASD-6522](#)

### ОПИСАНИЕ

Для элемента eventLog нет возможности указать маску контекстов отображаемых событий посредством контекстной ссылки, возвращаемой контекстом по умолчанию ( `{.:}` или `dc()` ). Такой подход нужен при реализации имплантов, когда относительная инструментальная модель, используемая для реализации импланта, содержит элемент «Лог Тревог», в котором должны быть отражены события контекста, к которому привязан имплант.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПО ОПИСАНИЮ КОЛЛЕГ)

1. Реализовать имплант на основе относительной инструментальной модели, содержащей элемент eventLog («Лог Тревог»).
2. В настройках элемента eventLog указать маску контекстов отображаемых событий контекстной ссылкой `{.:}` (или `dc()` ), чтобы лог показывал события контекста, к которому привязан имплант.
3. Сохранить и открыть панель импланта.

### ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

События контекста, указанного для импланта, отображаются в лог.

### ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

События не отображаются.

### ОТВЕТ АГ (ASD-6522)

«Чтобы мы могли оперативно и точно разобраться в ситуации, нам очень не хватает деталей. Не могли бы вы дополнить запрос: приложите, пожалуйста, все контексты по задаче и распишите пошаговый сценарий воспроизведения».

**Итог: ожидает ответа коллег — АГ запросили контексты и пошаговый сценарий воспроизведения.**

### СКРИНШОТЫ

- Скриншоты приложены в тикете ASD-6522. Файлы `tests/screenshots/case30_*.png` — вносятся.