

AULA 0

Prepare seu laboratório dbt no Codespaces

Rota recomendada no navegador; instalação
local continua disponível

Checkpoint 01 • DuckDB local • sem cloud



Um ambiente padronizado reduz o suporte e deixa a aula começar pelo dbt — não pela instalação.

A pergunta que guia a aula



Ao final, você consegue...

01

**Criar um Codespace
2-core**

02

**Validar o setup
automático**

03

**Fechar o checkpoint
01**

SQL básico basta para começar

Terminal, Git, Python e dbt entram passo a passo.

- SELECT, JOIN, GROUP BY, SUM e COUNT
- Nenhuma experiência prévia com dbt
- Comandos completos em todas as aulas




01

Codespaces é a rota recomendada


Code → Codespaces → Create codespace on main abre o laboratório no navegador.

- Conta pessoal GitHub
- Sem instalar Python ou Git
- Mesmo ambiente para todos

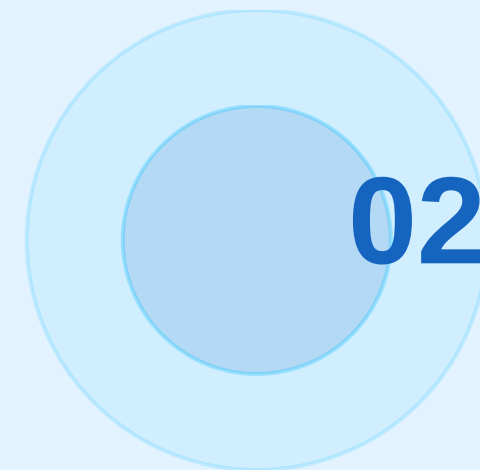

Codespaces é a rota recomendada

Code → Codespaces → Create codespace on main abre o laboratório no navegador.

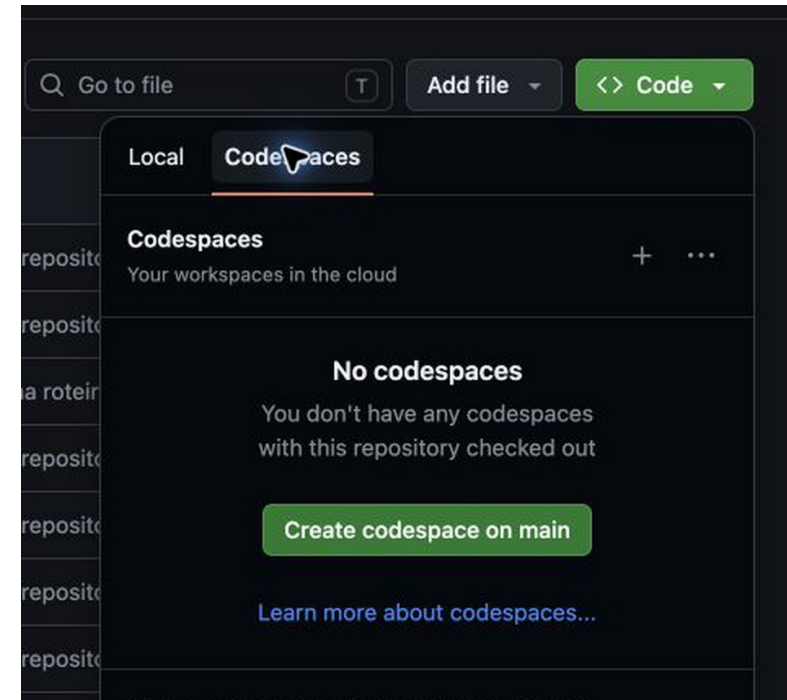

Captura sanitizada do GitHub.com — 2026-09-01

2-core preserva a franquia gratuita


GitHub Free inclui 120 core-hours e 15 GB-mês; em 2-core, são cerca de 60 horas ativas.

- Branch main
- Dev container do curso
- Máquina 2-core
- Pare o ambiente ao terminar



2-core preserva a franquia gratuita

GitHub Free inclui 120 core-hours e 15 GB-mês; em 2-core, são cerca de 60 horas ativas.

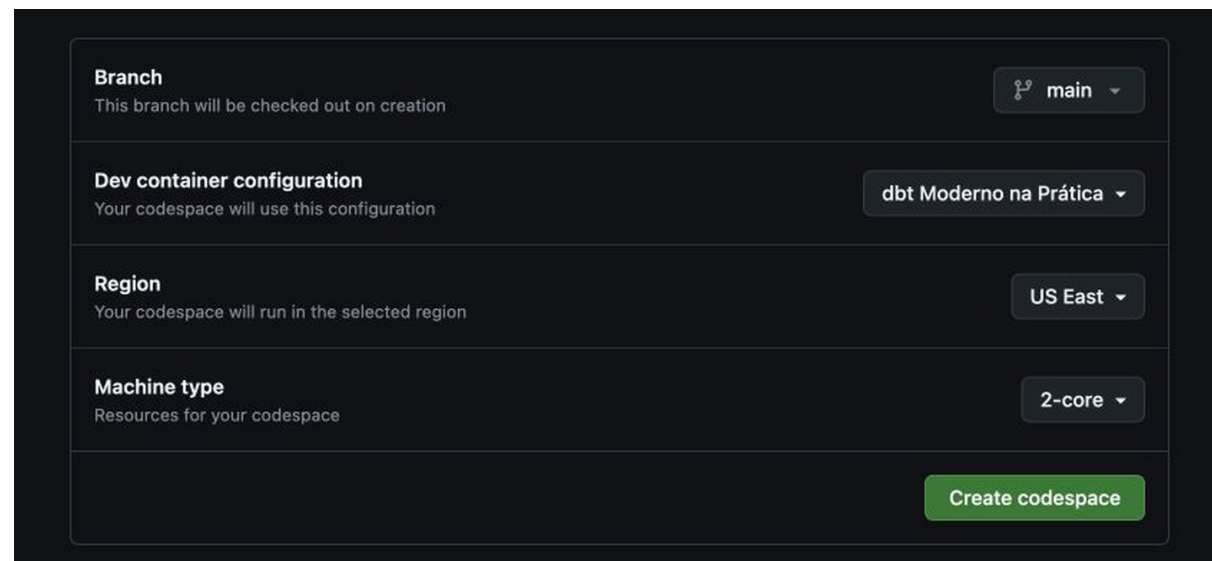

The screenshot displays the GitHub Codespace configuration interface. It features four main sections, each with a title, a descriptive subtitle, and a dropdown menu for selection:

- Branch:** The subtitle is "This branch will be checked out on creation". The dropdown menu is set to "main".
- Dev container configuration:** The subtitle is "Your codespace will use this configuration". The dropdown menu is set to "dbt Moderno na Prática".
- Region:** The subtitle is "Your codespace will run in the selected region". The dropdown menu is set to "US East".
- Machine type:** The subtitle is "Resources for your codespace". The dropdown menu is set to "2-core".


At the bottom right of the configuration panel, there is a green button labeled "Create codespace".

Captura sanitizada do GitHub.com — 2026-09-01


O repositório restaura o ambiente

Setup instala uma vez; a reabertura restaura PATH, profile e caminhos detectados.

- Python 3.12 fixado
- dbt Core 1.12.3
- DuckDB 1.5.5
- Sem ativação manual

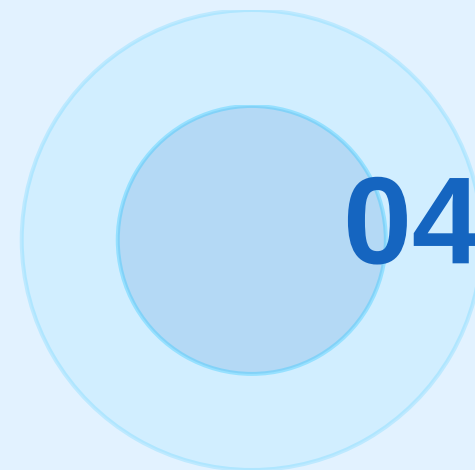

O repositório restaura o ambiente

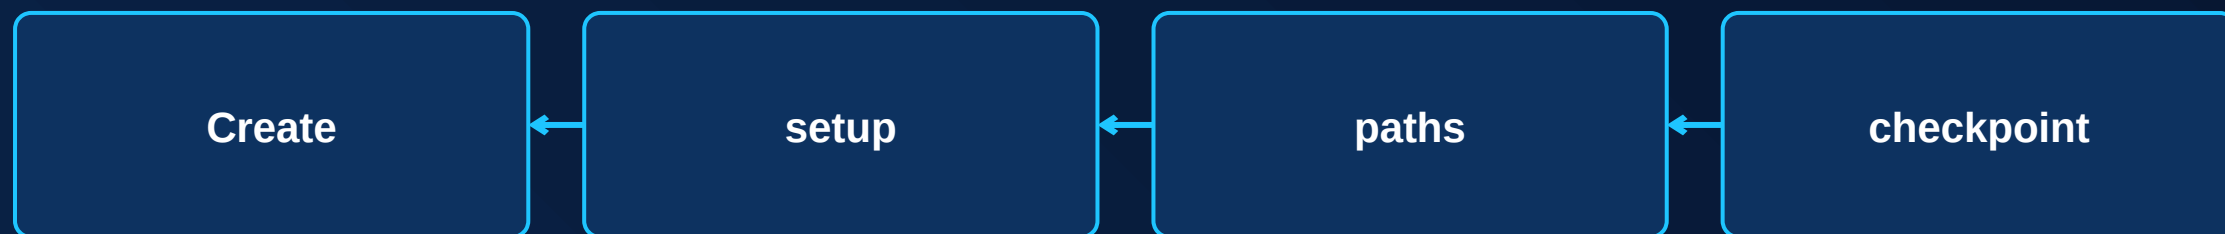

Parar evita consumo de processamento

Stop codespace interrompe core-hours; armazenamento continua até excluir o ambiente.


- Pare ao terminar cada aula
- Reabra o mesmo ambiente
- Exclua quando não precisar dos arquivos



05

Parar evita consumo de processamento


Stop codespace interrompe core-hours; armazenamento continua até excluir o ambiente.

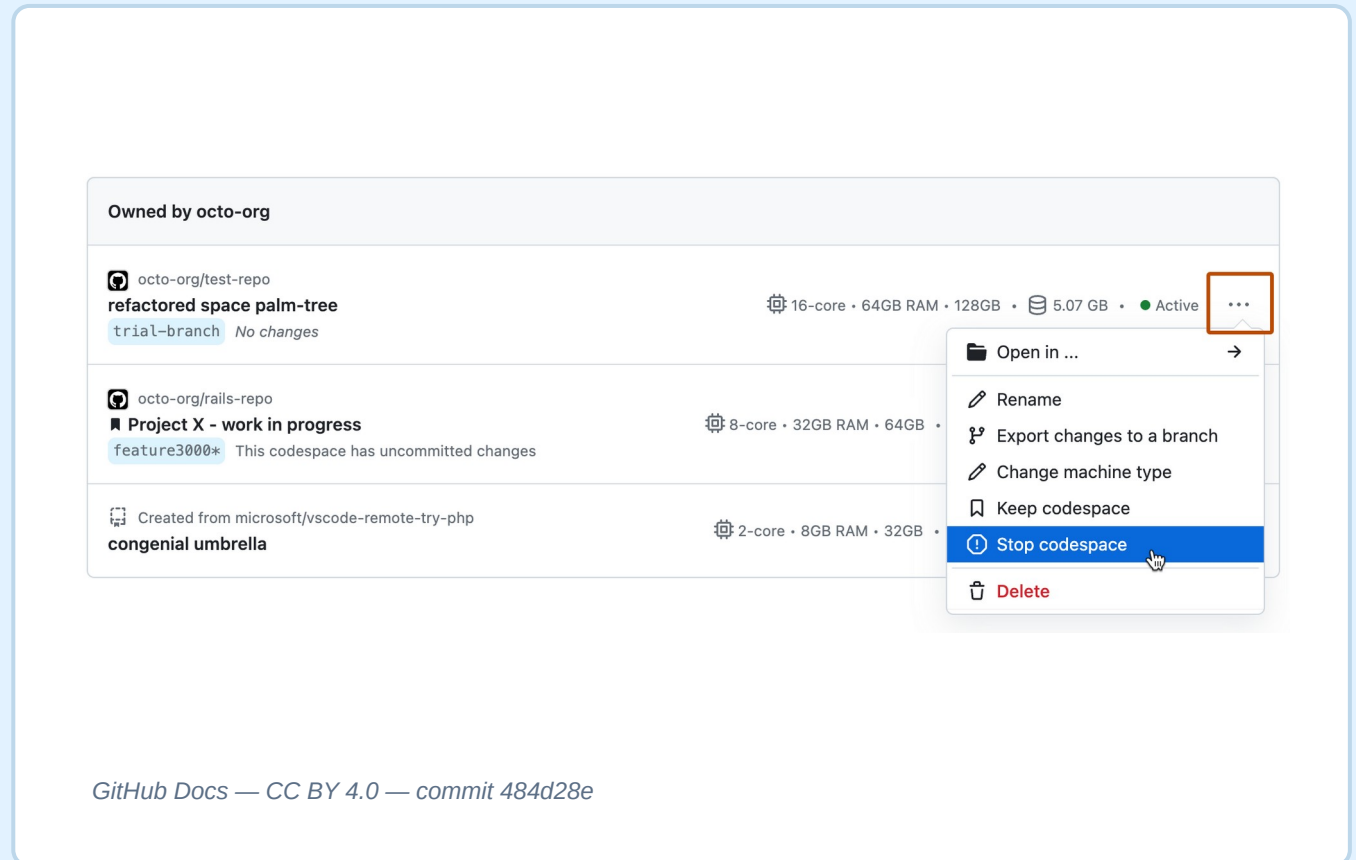


Escolha a interface certa para cada ambiente

O explorador do curso funciona no navegador; a UI oficial exige um túnel que preserve localhost.

- Codespaces: `python course.py official-data-ui`
- Local: `gh auth refresh -h github.com -s codespace`
- Local: `python course.py codespace-ui-tunnel`
- Navegador: `http://localhost:4213`

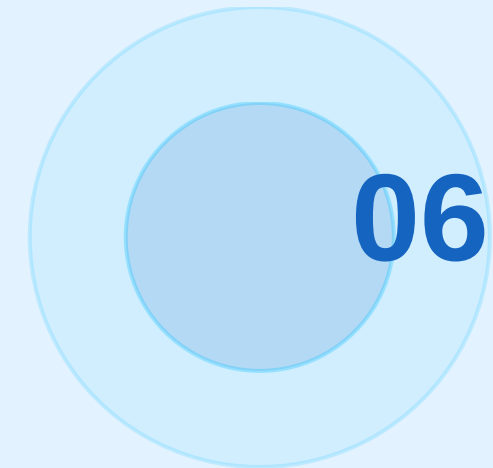

Escolha a interface certa para cada ambiente

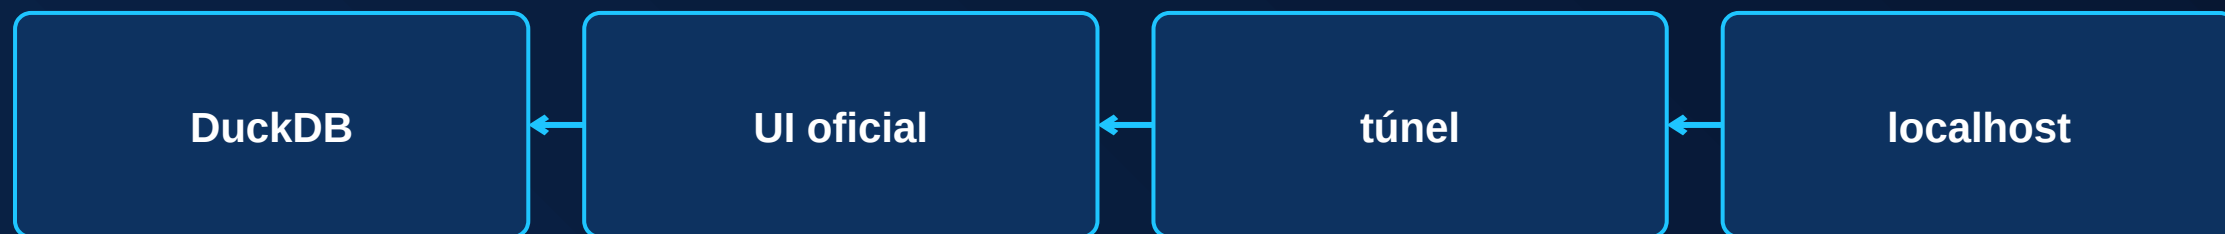

Demonstração — execute


```
python course.py paths  
python course.py checkpoint 01  
python course.py data-ui
```

Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe


01

**dbt e DuckDB do
ambiente isolado**



02

**Seeds e artifacts
executados**



03

**Explorador na porta
privada 4213**

RESULTADO ESPERADO


Checkpoint 01 OK + exploração gráfica opcional




Checkpoint 01 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

01



02



03

Governança:
ambiente versionado

FinOps: 2-core +
stop

IA: nenhuma chave
necessária

46 recursos

baseline dbt validado localmente

Resultado do laboratório, não
benchmark de produção.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- Codespaces exige internet e conta pessoal GitHub
- Franquias e cobrança podem mudar
- Explorador autoral é propositalmente simples
- UI oficial exige GitHub CLI local e escopo codespace

RADAR

Core 2.0 e Fusion ficam apenas no Radar; a aula executa Core 1.12 estável.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Abra o Codespace em 2-core, execute checkpoint 01 e use a UI oficial por túnel somente como bônus.

Checkpoint 01 • roteiro completo no repositório