

EPISÓDIO 2

Gold não é camada semântica


Dados preparados não garantem significado compartilhado

Checkpoint 02 • DuckDB local • sem cloud



Duas tabelas Gold corretas ainda podem responder receita com números diferentes.

A pergunta que guia a aula

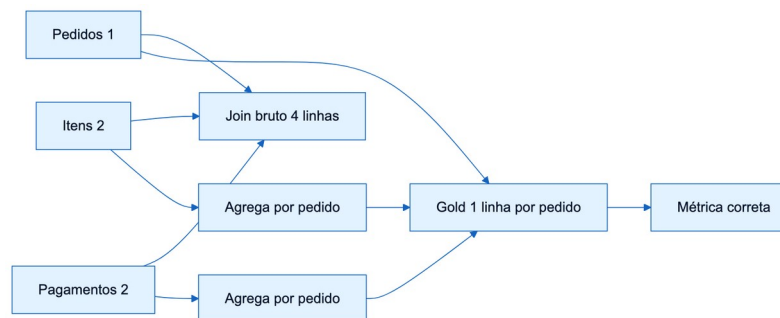

Ao final, você consegue...

01

**Separar Gold e
semântica**

02

**Proteger o grão de
pedido**

03

**Nomear métricas
sem ambiguidade**

Quatro perguntas revelam a interface ausente

Grão, filtro, data e chave não podem ficar só na cabeça do autor.

- Qual é o grão?
- Receita inclui cancelados?
- Qual data e qual chave?




01

Cinco conceitos, cinco responsabilidades

Tabela Gold, dimensional, semantic model, métrica e serviço não são sinônimos.

- Gold prepara
- Modelo organiza
- Métrica nomeia
- Serviço opera

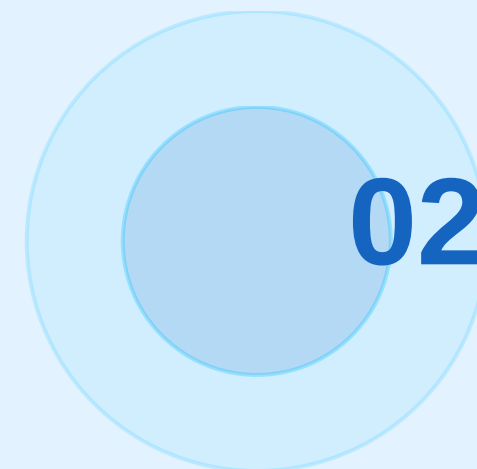

Cinco conceitos, cinco responsabilidades



Join válido pode multiplicar dinheiro


Dois itens × dois pagamentos produzem quatro combinações.

- O SQL compila
- O grão muda
- A soma fica falsa



03


Join válido pode multiplicar dinheiro

1 pedido × 2 itens × 2 pagamentos  4 linhas

O ERD torna cardinalidade visível

Entidades e relações precisam anteceder a agregação.

- Chave primária real
- Relações verificáveis
- Agregação antes do join

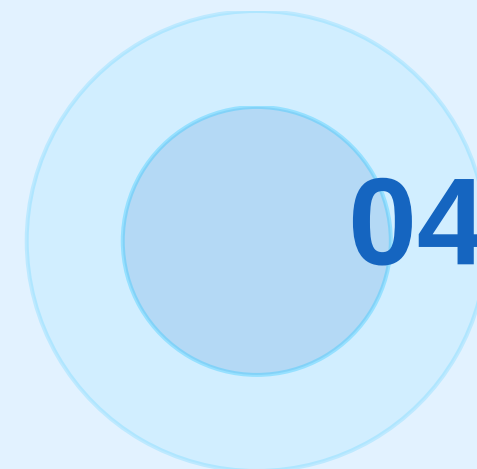

O ERD torna cardinalidade visível

Entidades e relações precisam anteceder a agregação.

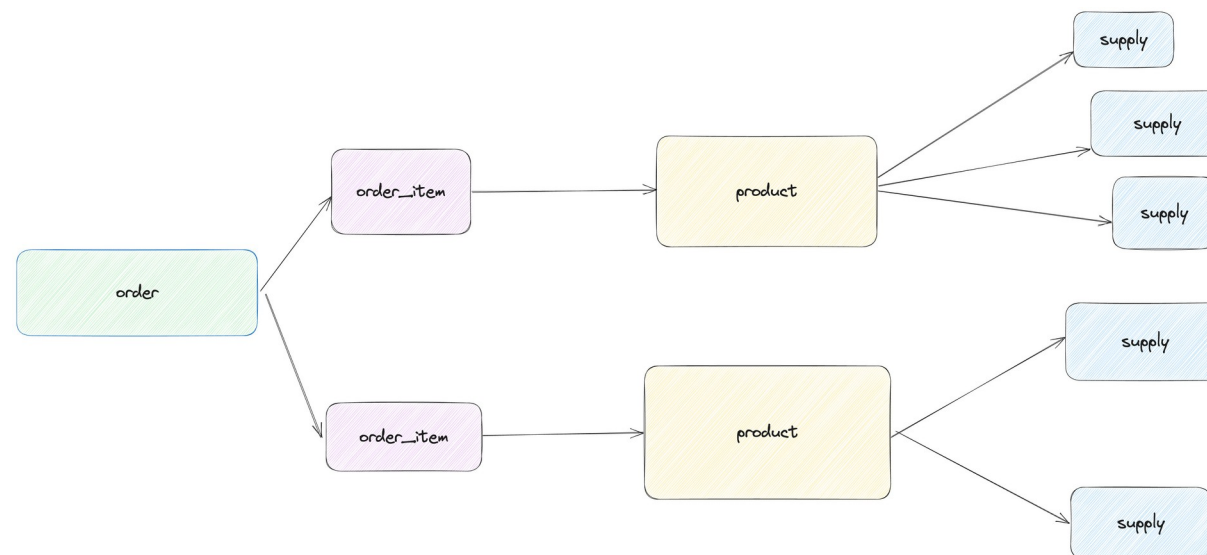


Figura oficial da documentação dbt — Apache 2.0

Métricas válidas precisam de nomes distintos

Receita bruta e receita entregue respondem perguntas diferentes.

- orders
- gross_revenue
- delivered_revenue
- average_order_value

A decorative graphic consisting of two concentric circles. The number '05' is written in a large, bold, light blue font, positioned to the right of the circles.

05

Métricas válidas precisam de nomes distintos

Receita bruta

- orders
- gross_revenue

Receita entregue

- delivered_revenue
- average_order_value

Demonstração — execute

```
python course.py checkpoint 02
```

Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe

01

Gold no grão pedido

02

**Fachada
commerce_orders**

03

**10 respostas
reconciliadas**

RESULTADO ESPERADO


Ground truth OK: 10 perguntas




Checkpoint 02 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

01



02



03

**Governança: nomes
e owners**

**FinOps: menos joins
exploratórios**

**IA: menos decisões
probabilísticas**

83 métricas

centralizadas pela Inventa

90% de redução de
manutenção reportada pela
empresa/dbt Labs.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- YAML não resolve desacordo de negócio
- Semântica não corrige fonte atrasada
- Distinct não é cura para cardinalidade

RADAR

A sintaxe executada é a spec suportada no Core 1.12; cross-project futuro fica no Radar.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Documento nome, pergunta, grão, filtro, data e owner de três métricas.

Checkpoint 02 • roteiro completo no repositório