

EPISÓDIO 9

CI inteligente com artifacts, state e defer


Teste o impacto necessário sem reconstruir o mundo

Checkpoint 09 • DuckDB local • sem cloud



CI rápida não significa selecionar menos; significa selecionar o impacto correto.

A pergunta que guia a aula

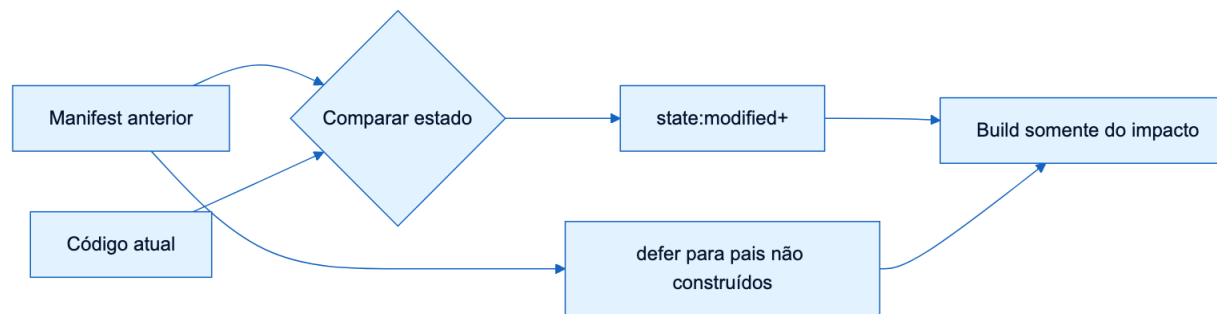

Ao final, você consegue...

01



02



03

Comparar manifests

Selecionar
modified+

Usar defer com
clareza

Artifact não é lixo de build

O manifest anterior é a referência que permite calcular mudança.


- Estado anterior
- Estado atual
- Diff de recursos




state:modified encontra a mudança

O sufixo + inclui descendentes que podem ser afetados.

- Modelo editado
- Testes associados
- Consumidores descendentes

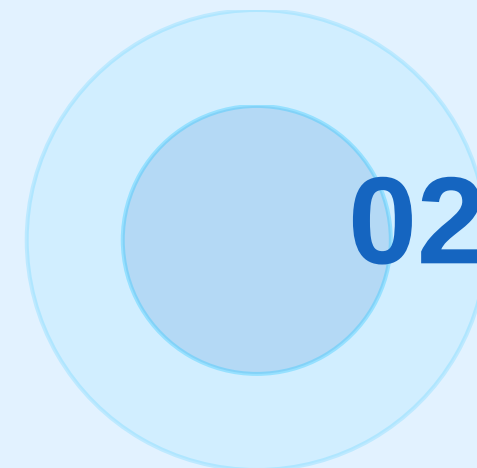

state:modified encontra a mudança

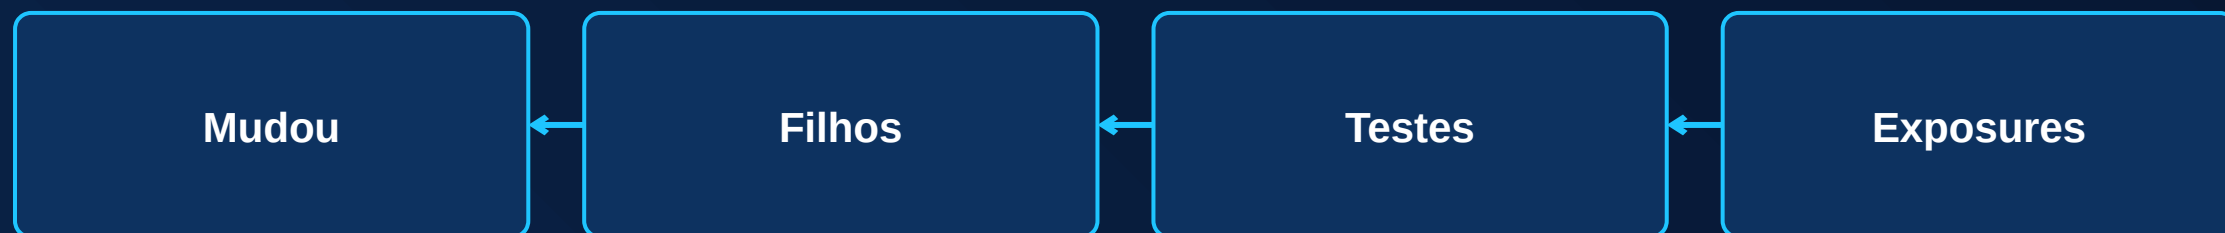

Seleção mínima ingênua perde risco

Testar apenas o arquivo alterado pode ignorar contratos e consumidores.

- Impacto no DAG
- Testes indiretos
- Dependências públicas



03

Seleção mínima ingênua perde risco

Arquivo

- Impacto no DAG
- Testes indiretos


Impacto

- Dependências públicas

Defer reutiliza relações de outro estado

Modelos não construídos localmente podem apontar para produção ou staging.

- Resolve refs
- Evita recomputação
- Exige estado confiável

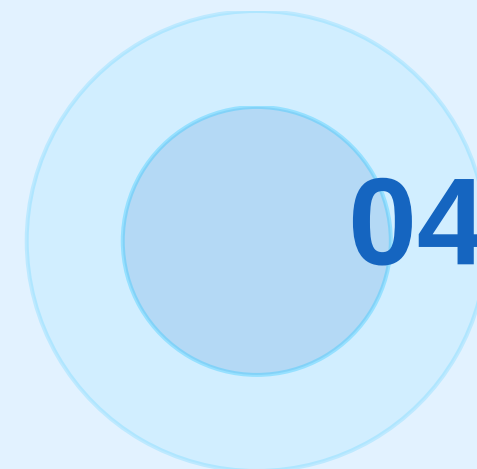

Defer reutiliza relações de outro estado

Modelos não construídos localmente podem apontar para produção ou staging.

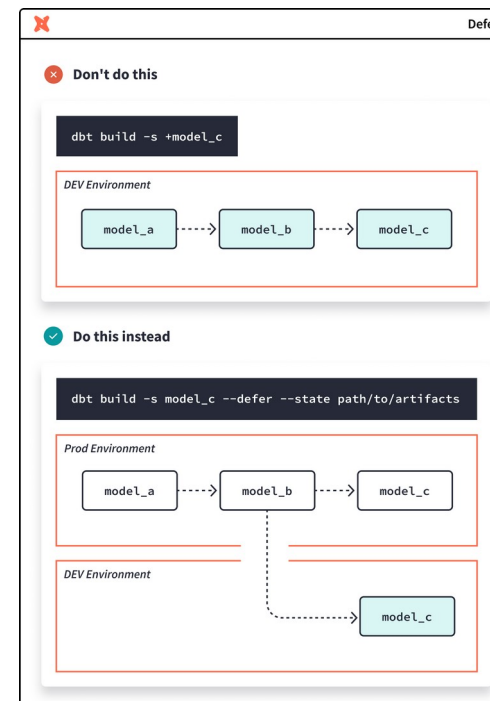


Figura oficial da documentação dbt — Apache 2.0

CI madura tem três níveis

Parse barato, seleção por impacto e validação completa cumprem papéis diferentes.

- PR rápido
- Gate de integração
- Build completo programado



CI madura tem três níveis




Demonstração — execute

```
python course.py checkpoint 09
```


Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe

01



02



03

**Manifest baseline
preservado**

**Mudança sintética
isolada**

**Seleção e defer
comparados**

RESULTADO ESPERADO

Somente o ramo afetado é selecionado



Checkpoint 09 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

01

**Governança:
impacto visível**

—

02

**FinOps: menos
recomputação**

—

03

**IA: artifacts
atualizados**

modified+

mudança e descendentes

A economia depende do tamanho e da topologia do projeto.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- Estado velho seleciona errado
- Defer pode esconder divergência
- Full build continua necessário

RADAR

dbt State gerenciado permanece fora; artifacts abertos sustentam a aula.

Novidade observada $\neq$ recomendação de produção



PRÓXIMO PASSO

Salve um manifest e compare a seleção antes e depois de uma mudança.

Checkpoint 09 • roteiro completo no repositório