

EPISÓDIO 11

dbt MCP: contexto governado para o agente


Manifest, documentação e linhagem com mínimo privilégio

Checkpoint 11 • DuckDB local • sem cloud



MCP não torna o agente confiável; torna a fronteira de contexto explícita.

A pergunta que guia a aula

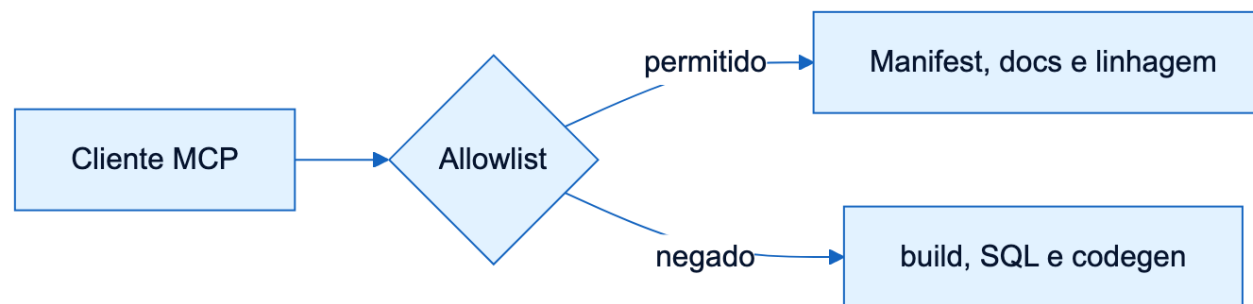

Ao final, você consegue...

01

Conectar um cliente
neutro

02

Aplicar allowlist

03

Rejeitar SQL e
codegen

MCP separa cliente e contexto

O protocolo descreve ferramentas; o servidor decide o que expor.

- Cliente neutro
- Servidor dbt
- Artifacts locais




01

A arquitetura oficial mostra múltiplos consumidores

O servidor conecta ativos dbt a diferentes fluxos de agente.

- Discovery
- Semantic context
- Execução controlada

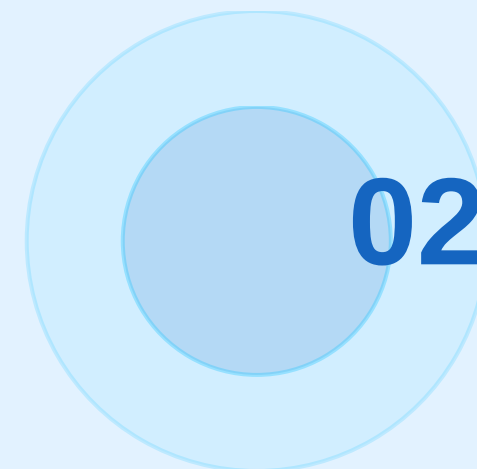

A arquitetura oficial mostra múltiplos consumidores

O servidor conecta ativos dbt a diferentes fluxos de agente.

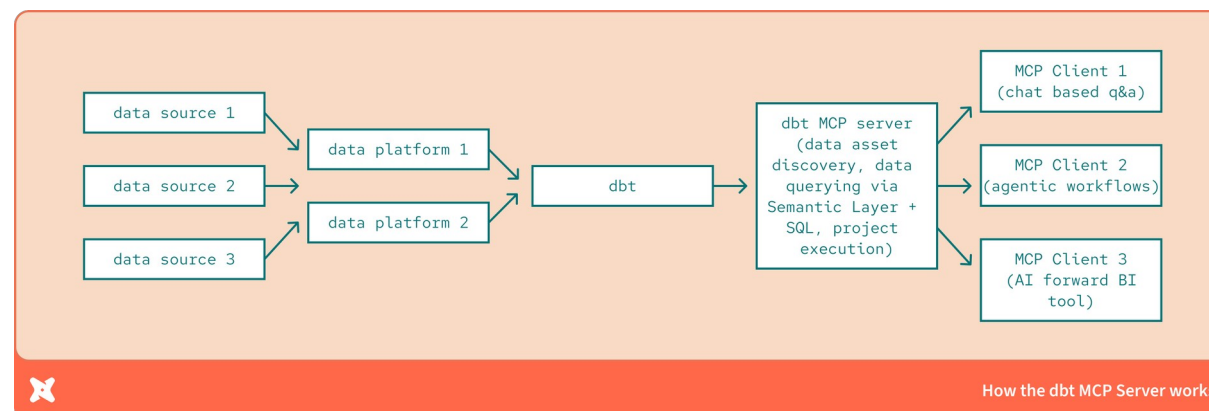


Figura oficial dbt Labs — Apache 2.0

Modelo de ameaça vem antes da conexão

Leitura de metadata não deve abrir escrita ou SQL arbitrário.

- Dados sensíveis
- Ferramentas mutantes
- Prompt injection
- Credenciais



03

Modelo de ameaça vem antes da conexão



Allowlist é uma política executável

Manifest, docs e linhagem entram; SQL e codegen ficam fora.

- 5 tools de leitura
- Sem credencial cloud
- Negação testada

A decorative graphic consisting of two concentric circles. The inner circle is a medium blue, and the outer circle is a lighter blue. The number "04" is written in a large, bold, blue font, positioned to the right of the inner circle.

04

Allowlist é uma política executável

Permitido

- 5 tools de leitura
- Sem credencial cloud

Bloqueado

- Negação testada

Contexto melhora antes da resposta


O agente encontra owner, dependência e métrica sem inferir o schema bruto.

- Manifest
- Documentação
- Linhagem
- Métricas



05

Contexto melhora antes da resposta

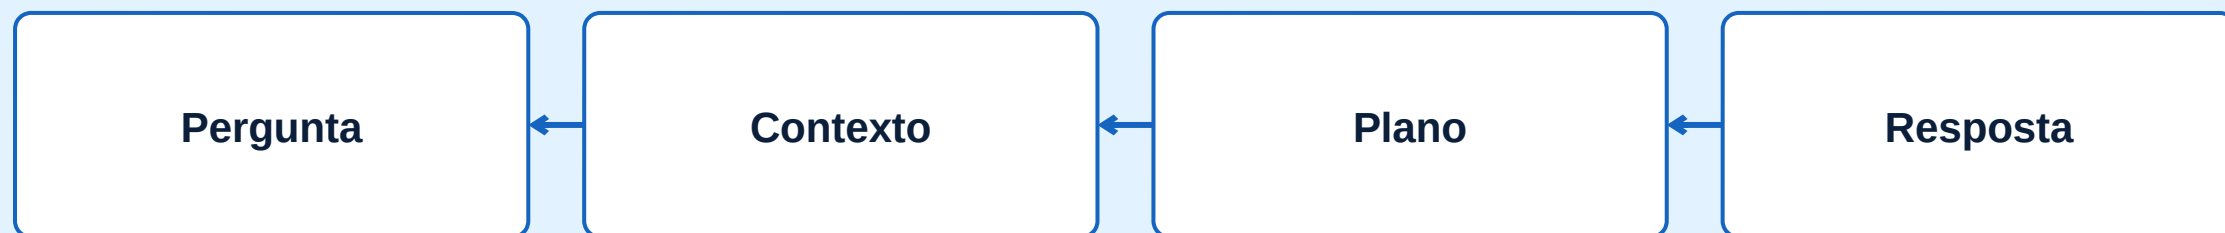

Demonstração — execute


```
python course.py checkpoint 11
```

Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe


01

Servidor local inicia



02

**Cinco tools
permitidas**



03

**SQL e codegen
rejeitados**

RESULTADO ESPERADO


MCP somente leitura validado




Checkpoint 11 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

01



02



03

**Governança: mínimo
privilégio**

**FinOps: menos
tentativa**

**IA: contexto
verificável**

interface governada

padrão reportado pela [impact.com](https://www.impact.com)

Case publicado pela
empresa/dbt Labs; o
laboratório testa apenas a
fronteira local.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- MCP não corrige metadata ruim
- Cliente ainda pode raciocinar errado
- Acesso ao banco permanece separado

RADAR

Tools gerenciadas e SQL entram somente na temporada de plataforma.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Liste as ferramentas permitidas e prove que uma proibida é rejeitada.

Checkpoint 11 • roteiro completo no repositório