

AULA 0

Prepare seu laboratório dbt no Codespaces

Rota recomendada no navegador; instalação
local continua disponível

Checkpoint 01 • DuckDB local • sem cloud



Um ambiente padronizado reduz o suporte e deixa a aula começar pelo dbt — não pela instalação.

A pergunta que guia a aula



Ao final, você consegue...

01

**Criar um Codespace
2-core**

02

**Validar o setup
automático**

03

**Fechar o checkpoint
01**

SQL básico basta para começar

Terminal, Git, Python e dbt entram passo a passo.

- SELECT, JOIN, GROUP BY, SUM e COUNT
- Nenhuma experiência prévia com dbt
- Comandos completos em todas as aulas




01

Codespaces é a rota recomendada


Code → Codespaces → Create codespace on main abre o laboratório no navegador.

- Conta pessoal GitHub
- Sem instalar Python ou Git
- Mesmo ambiente para todos

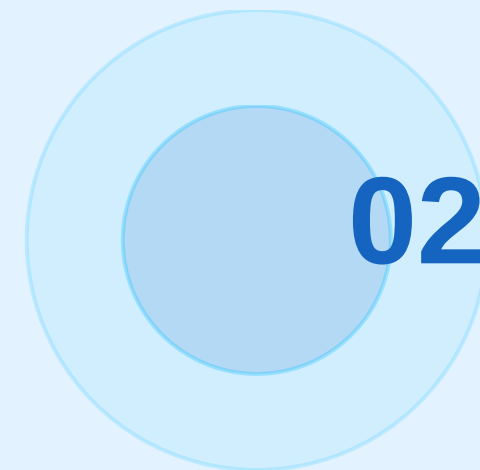

Codespaces é a rota recomendada

Code → Codespaces → Create codespace on main abre o laboratório no navegador.

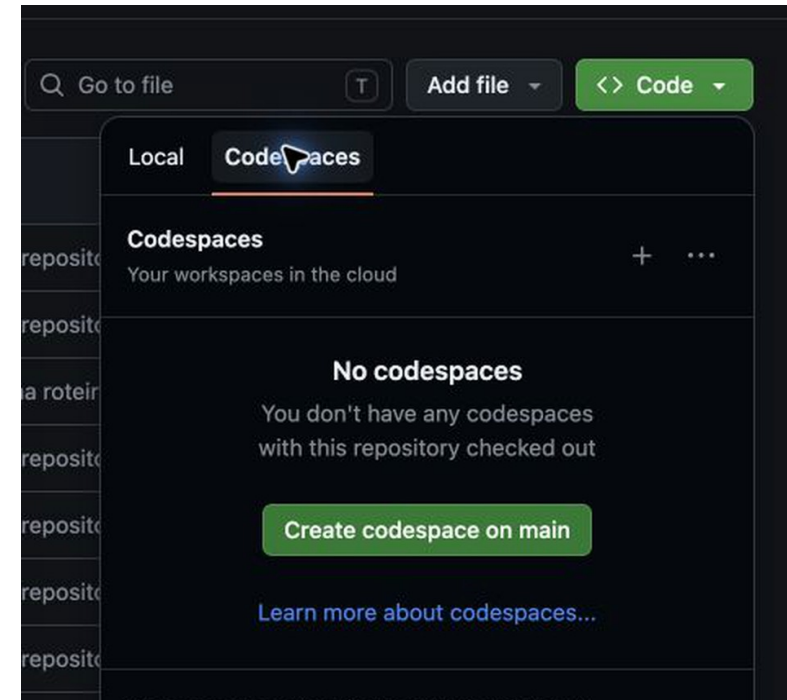

Captura sanitizada do GitHub.com — 2026-09-01

2-core preserva a franquia gratuita


GitHub Free inclui 120 core-hours e 15 GB-mês; em 2-core, são cerca de 60 horas ativas.

- Branch main
- Dev container do curso
- Máquina 2-core
- Pare o ambiente ao terminar



2-core preserva a franquia gratuita

GitHub Free inclui 120 core-hours e 15 GB-mês; em 2-core, são cerca de 60 horas ativas.

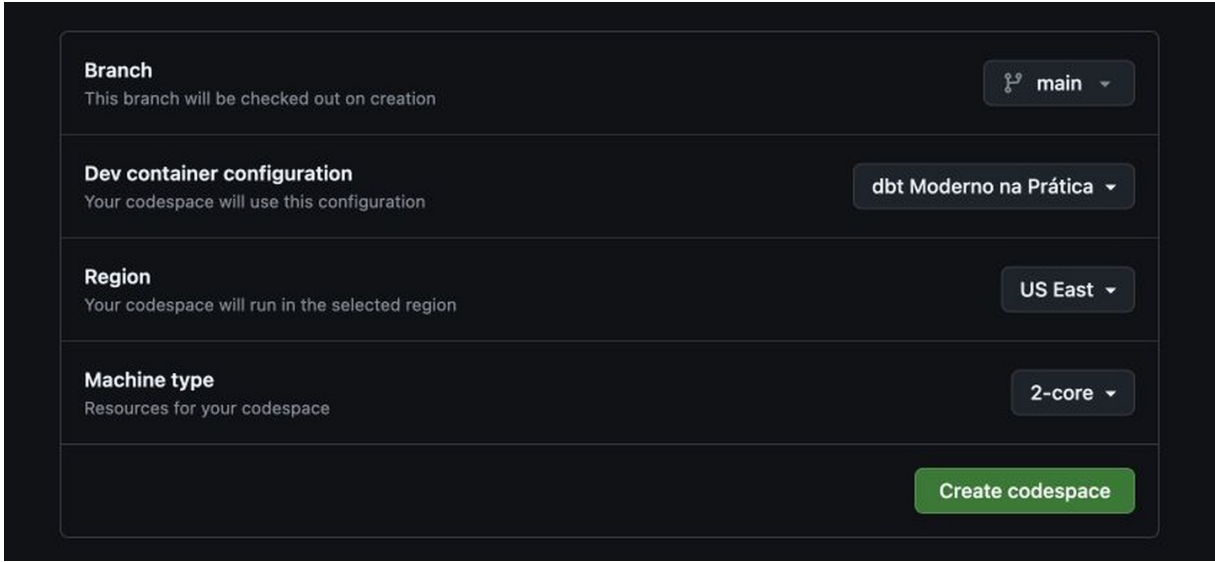

The screenshot displays the GitHub Codespace configuration interface. It features four main sections, each with a title, a descriptive subtitle, and a dropdown menu for selection:

- Branch:** The subtitle is "This branch will be checked out on creation". The dropdown menu is set to "main".
- Dev container configuration:** The subtitle is "Your codespace will use this configuration". The dropdown menu is set to "dbt Moderno na Prática".
- Region:** The subtitle is "Your codespace will run in the selected region". The dropdown menu is set to "US East".
- Machine type:** The subtitle is "Resources for your codespace". The dropdown menu is set to "2-core".


At the bottom right of the configuration panel, there is a green button labeled "Create codespace".

Captura sanitizada do GitHub.com — 2026-09-01


O repositório prepara o ambiente

O dev container executa setup na criação e doctor a cada abertura.

- Python 3.12 fixado
- dbt + DuckDB instalados
- Nenhuma ativação manual
- Checkpoint reproduzível

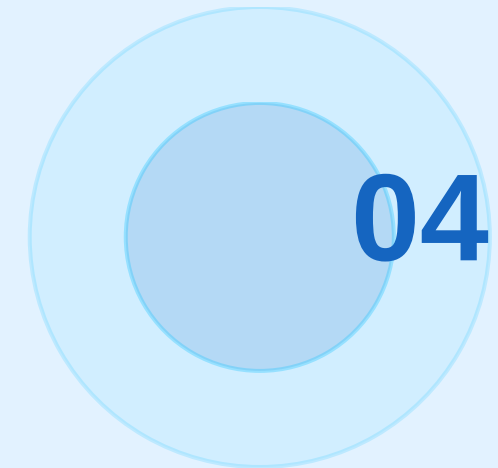

O repositório prepara o ambiente

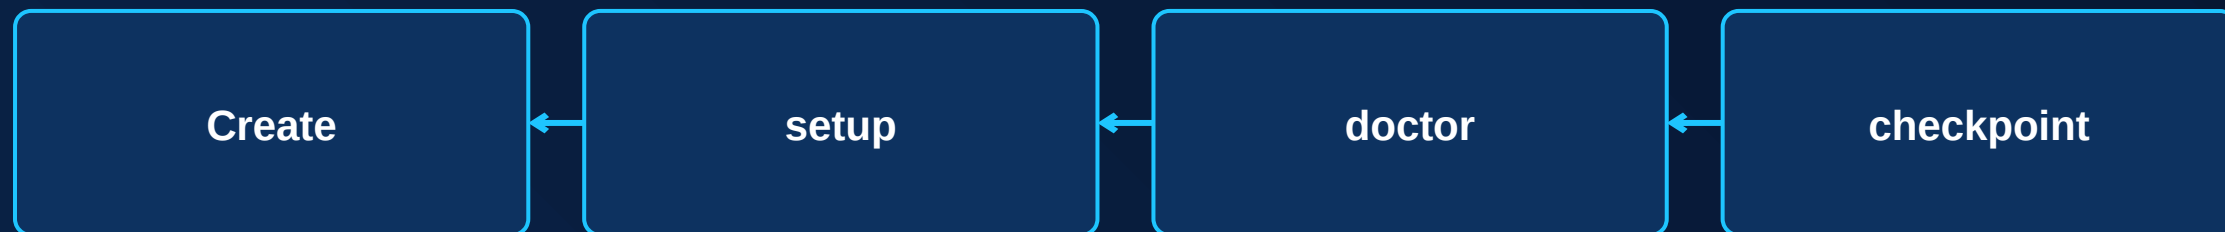

Parar evita consumo de processamento

Stop codespace interrompe core-hours; armazenamento continua até excluir o ambiente.


- Pare ao terminar cada aula
- Reabra o mesmo ambiente
- Exclua quando não precisar dos arquivos



05

Parar evita consumo de processamento


Stop codespace interrompe core-hours; armazenamento continua até excluir o ambiente.

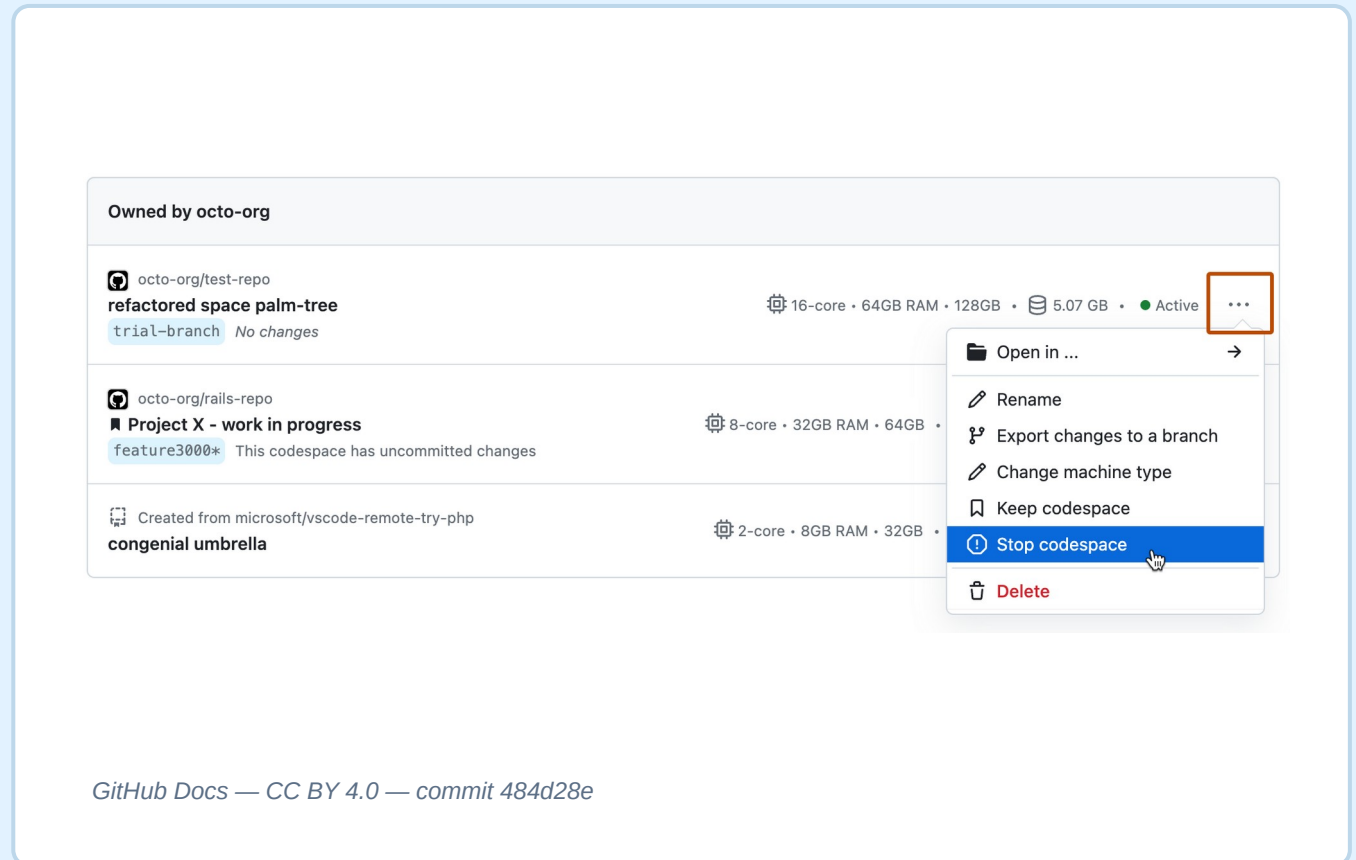

Local continua sendo a rota alternativa

O launcher mantém o mesmo resultado quando Codespaces ou internet não estão disponíveis.

- Windows, macOS e Linux documentados
- doctor encontra bloqueios
- support-report sanitiza a ajuda

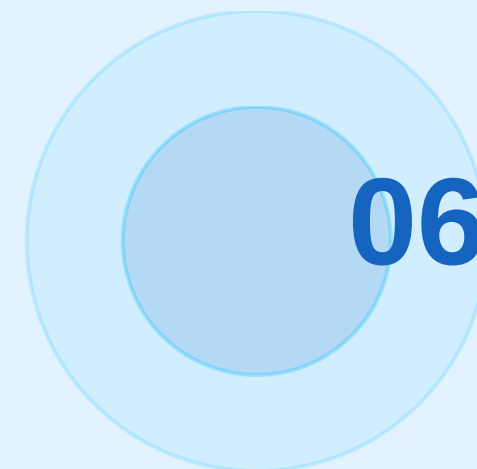

Local continua sendo a rota alternativa



Codespaces: recomendado



Local: alternativa



Suporte: diagnóstico

Demonstração — execute


```
python course.py doctor  
python course.py checkpoint 01
```

Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe


01

Python 3.12 e Git OK



02

dbt build concluído



03

**Seeds e artifacts
executados**

RESULTADO ESPERADO


Checkpoint 01 OK

Checkpoint 01 • evidência reproduzível




O mesmo recurso afeta três decisões

01



02



03

**Governança:
ambiente versionado**

**FinOps: 2-core +
stop**

**IA: nenhuma chave
necessária**

46 recursos

baseline dbt validado localmente

Resultado do laboratório, não
benchmark de produção.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- Codespaces exige internet e conta pessoal GitHub
- Franquias e cobrança podem mudar
- Ambiente parado ainda consome armazenamento
- Instalação local permanece disponível

RADAR

Core 2.0 e Fusion ficam apenas no Radar; a aula executa Core 1.12 estável.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Abra o Codespace em 2-core, execute doctor e checkpoint 01 e pare ao terminar.

Checkpoint 01 • roteiro completo no repositório