

Étiquetage de la race de chien depuis une image à l'aide d'un réseau de neurone convolutif

Antoine Gaulin, Othman Mounir, Arthur Pulvéric and Anis Redjdal

Polytechnique Montréal

Abstract

L'article a pour but de présenter un modèle de classification et d'étiquetage d'images de chiens en fonction de leur race.

1 Introduction

1.1 Motivations

Les réseaux de neurones convolutifs permettent de faire de la classification d'image de façon rapide et performante. Ainsi, avec des images de chiens, il est possible de calculer la probabilité qu'un canidé présent dans une image appartienne à une race plutôt qu'une autre. Pour aider la SPCA à se créer un inventaire en ligne de tous ses chiens, et encourager le commerce en ligne, nous voulons concevoir un réseau de neurones qui permet de faire de la classification automatique à partir des images de chien. De cette façon, les clients souhaitant faire l'acquisition d'une race spécifique auront plus de facilité à la retrouver sur leur site internet.

Dans la pratique, un réseau de neurones convolutif classique présente des difficultés pour la classification d'objets présentant de nombreuses caractéristiques communes, ce qui est le cas pour les chiens de la base de données. La Fig. 1 illustre bien ce problème : les chiens présentés ont beaucoup de caractéristiques communes, mais n'appartiennent pas à la même race. L'objectif ici est donc d'implémenter un modèle capable d'obtenir des performances acceptables pour la prédiction de races de chien.



Figure 1: De gauche à droite, un Malmute, un Eskimo et un Husky

1.2 Travaux antérieurs

L'article *Using Convolutional Neural Networks to Classify Dog Breeds* [Hsu, 2015] est un incontournable.

Concrètement, les auteurs proposent deux architectures différentes capables de différencier les petites variations entre les races. Le premier modèle est basé sur l'architecture de LeNet, dont chaque couche de convolution est un filtre avec 2 paramètres : le nombre de pixels qu'elles prennent en entrée et le nombre de canaux en sortie. Le deuxième modèle reprend l'architecture de GoogLeNet, dont chaque couche de convolution est une combinaison de filtres eux-mêmes composés de réseaux de neurones.

Un autre papier intéressant est *Dog Breed Identification*. [LaRow *et al.*, 2016] Il y est présenté un projet ayant pour but de prédire les races des chiens à partir d'images. Ce projet utilise des techniques d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur. Un réseau de neurones convolutionnel permet dans un premier temps d'identifier les points clés des visages des chiens. Ensuite, des descripteurs SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) et des histogrammes de couleur utilisent ces points clés pour extraire des features. Enfin, un classificateur de type machine à vecteur de support (SVM, Support-Vector Machine) prédit la race du chien avec une précision de 52%. Il est à noter que dans 90% des cas, la race du chien à trouver est présente dans les 10 prédictions les plus probables (sur 133 races au total dans la base de données). Ces performances sont supérieures à ce que peuvent faire la plupart des humains.

Dans ce travail, nous nous inspirons d'un modèle proposé par le premier article. En effet, la simplicité d'architecture et leurs bonnes performances sont totalement adaptées aux contraintes que nous rencontrons. Nous allons ajouter un algorithme qui applique une étiquette sur l'image.

2 Approche théorique

2.1 Méthodologie

Dans le contexte de la pandémie, nous devons limiter le projet à quelque chose de simple, qui permet toutefois de comprendre le fonctionnement d'un CNN moderne en profondeur. Ainsi, nous allons nous limiter à une seule architecture.

Premièrement, nous avons évalué s'il était possible d'ajouter des étiquettes à une image dans ses métadonnées à l'aide du langage Python. Nous avons trouvé la librairie IPTCInfo qui permet de faire cette tâche aisément.

Ensuite, nous avons cherché un dataset pour entraîner notre modèle. Les images retenues proviennent du *Stanford Dogs*

Dataset. [Khosla *et al.*, 2011] Le fait que les clichés soient présents dans des répertoires nommés par la race permet facilement de retrouver l'étiquette pour faire l'entraînement supervisé.

Pour concevoir le modèle, nous utilisons un GoogLeNet comme dans l'article *Using Convolutional Neural Networks to Classify Dog Breeds* [LaRow *et al.*, 2016]. Ainsi, il nous a été utile de consulter l'article de Google, *Going deeper with convolutions* [Szegedy *et al.*, 2015], afin de bien comprendre le fonctionnement du réseau.

2.2 Le modèle

Le modèle GoogLeNet créé par Google possède le mot LeNet dans son nom, car il rend hommage à son prédécesseur LeNet qui est un des premiers modèles de convolution à apporter de réelles prédictions de contenu d'images. Avant le développement de GoogLeNet, beaucoup d'autres modèles de convolution ont vu le jour comme AlexNet, mais le modèle de Google reste celui qui a le pourcentage d'erreur le plus bas et qui est donc le plus performant tel que présenté sur la figure 2 [Tsang, 2018].

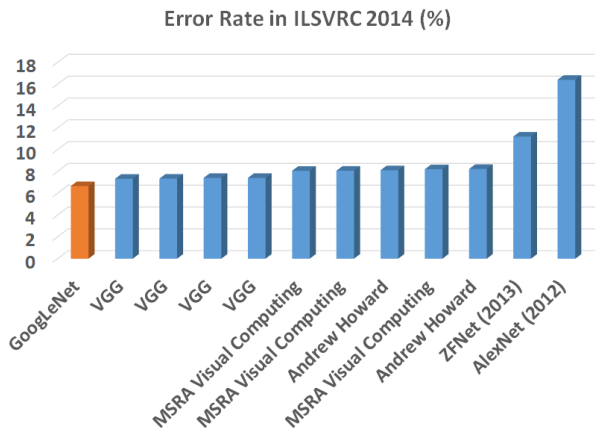


Figure 2: Les modèles participants à l'ILSVRC 2014

L'architecture de ce réseau GoogleNet est très différente des précédents réseaux existants. Il contient des convolutions 1×1 au milieu du réseau et le regroupement moyen global est utilisé à la fin du réseau au lieu d'utiliser des couches entièrement connectées. Ces deux techniques sont extraites d'un autre article intitulé *Network In Network*. [Lin *et al.*, 2013] Une autre technique appelée module de création consiste à avoir différentes tailles ou types de convolutions pour la même entrée. Ensuite, on empile toutes les sorties. Nous verrons plus en détail chacune de ces techniques ci-dessous.

2.3 la convolution 1×1

Dans GoogLeNet, la convolution 1×1 est utilisée comme module de réduction de dimension pour réduire le calcul. En réduisant le goulot d'étranglement du calcul, la profondeur et la largeur peuvent être augmentées. Prenons un exemple simple pour illustrer cela. Supposons que nous devons effectuer une convolution 5×5 sans utiliser la convolution 1×1 tel qu'illustré à la figure 3 [Tsang, 2018].

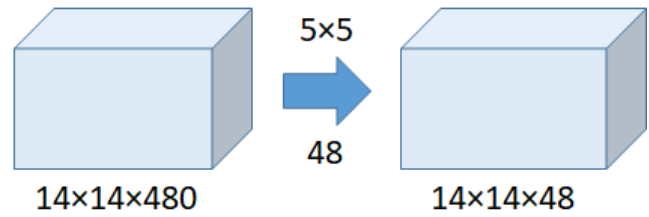


Figure 3: Convolution de 112,9 millions d'opérations

Voyons maintenant le nombre d'opérations effectuées si l'on ajoute une convolution 1×1 comme sur la figure 4 [Tsang, 2018].





Figure 4: Convolution de 5,3 millions d'opérations

Les deux sous-modèles de convolution ci-dessus donnent le même résultat et sont donc équivalents. Cependant, lorsqu'on utilise la convolution 1×1 en plus on effectue beaucoup moins d'opérations ce qui revient donc à être moins coûteux. Ainsi, la convolution 1×1 aide à réduire la taille du modèle, ce qui peut également aider à réduire les problèmes de généralisation.

2.4 Le module Inception

Auparavant, comme avec AlexNet et VGGNet, la taille du filtre de convolution était fixée pour chaque couche. Mais avec le module Inception, les filtres de convolution 1×1 , 3×3 et 5×5 ainsi que la couche maxPooling sont toutes appliquées à la sortie de la couche de neurones précédente et chaque résultat de chacune de ces couches est envoyé vers une couche de concaténation qui regroupe toutes ces sorties en un seul résultat. L'architecture de ce module est de la forme représentée à la figure 5. [Szegedy *et al.*, 2015]

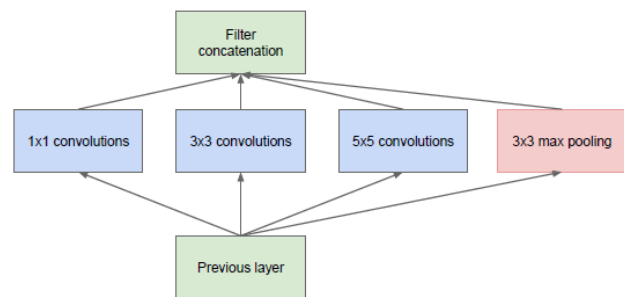


(a) Inception module, naïve version

Figure 5: Inception Naïf

Finalement, si on décide de regrouper et d'utiliser la convolution 1×1 dans notre module Inception afin de

réduire la dimension des couches 3×3 et 5×5 pour qu'elles soient moins coûteuses. On garde donc la variété de résultats qu'offre l'assemblage de couches de convolution de différentes tailles tout en prenant soin de réduire les dimensions pour éviter une surcharge des opérations et par la même occasion les problèmes de généralisation comme dans la figure 6. [Szegedy *et al.*, 2015]

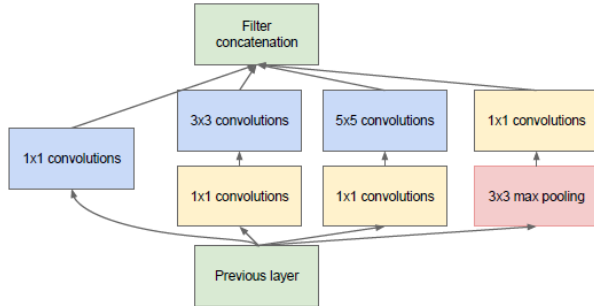

(b) Inception module with dimensionality reduction

Figure 6: Inception réduit

2.5 Le regroupement moyen global

Dans la plupart des CNN classiques et déjà réalisées, on utilise une couche Fully Connected (FC) à la fin du réseau (à la sortie de la dernière couche de convolution / pooling) en reliant toutes les entrées à toutes les sorties qui sont égales au nombre de classes que l'on veut classifier à l'aide notre modèle (chez nous 120 classes = 120 races de chiens différentes). Néanmoins, GoogLeNet n'utilise pas de couche FC à la fin pour la classification, mais bien une couche que l'on va appeler Regroupement moyen global (GAP) en français qui consiste à calculer pour chaque entrée une moyenne de probabilité qu'il va envoyer directement à la sortie. Il n'y aura donc aucune matrice de poids W à apprendre comme pour un réseau FC. Le concept du GAP est représenté à la figure 7. [Tsang, 2018]

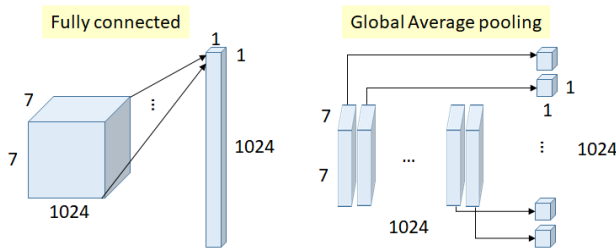


Figure 7: Comparaison de FC et GAP

On voit donc que le réseau FC utilise toutes les entrées pour déterminer une sortie alors que le GPA utilise une entrée par sortie par rapport à un calcul des entrées moyennes. Le réseau GPA est donc moins coûteux, mais en plus de cela une étude des auteurs a confirmé qu'un passage de la couche FC à la couche GPA améliore la précision du GoogLeNet de 0,6% ce qui est remarquable.

2.6 Entraînement

TODO

3 Discussion

Discussion de nos expériences. Incluant des figures, des tableaux de nos résultats.

Le code source est disponible à cette adresse : <https://github.com/Anteige/INF8225>.

3.1 Exemples de tableau

Scenario	δ (s)	Runtime (ms)
Paris	0.1	13.65
	0.2	0.01
New York	0.1	92.50
Singapore	0.1	33.33
	0.2	23.01

Table 1: Booktabs table

3.2 Exemple d'algorithme

Algorithm 1 Example algorithm

Input: Your algorithm's input
Parameter: Optional list of parameters
Output: Your algorithm's output

- 1: Let $t = 0$.
- 2: **while** condition **do**
- 3: Do some action.
- 4: **if** conditional **then**
- 5: Perform task A.
- 6: **else**
- 7: Perform task B.
- 8: **end if**
- 9: **end while**
- 10: **return** solution

4 Analyse

Une analyse critique de l'approche que vous avez utilisée pour apprendre le sujet que vous avez sélectionné.

References

- [Hsu, 2015] David Hsu. Using convolutional neural networks to classify dog breeds. Technical report, Standford, 2015.
- [Khosla *et al.*, 2011] Aditya Khosla, Nityananda Jayadevaprakash, Bangpeng Yao, and Li Fei-Fei. Novel dataset for fine-grained image categorization. In *First Workshop on Fine-Grained Visual Categorization, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Colorado Springs, CO, June 2011.

- [LaRow *et al.*, 2016] Whitney LaRow, Brian Mittl, and Vijay Singh. Dog breed identification. Technical report, Stanford, 2016.
- [Lin *et al.*, 2013] Min Lin, Qiang Chen, and Shuicheng Yan. Network in network, 2013. cite arxiv:1312.4400Comment: 10 pages, 4 figures, for iclr2014.
- [Szegedy *et al.*, 2015] Christian Szegedy, Wei Liu, Yangqing Jia, Pierre Sermanet, Scott Reed, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Vincent Vanhoucke, and Andrew Rabinovich. Going deeper with convolutions. In *Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015.
- [Tsang, 2018] Sik Ho Tsang. Review: Googlenet (inception v1)— winner of ilsvrc 2014 (image classification), Aug 2018.