

# Méthode de sélection et de configuration des représentations graphiques des corpus d'informations

Cyprien PIERRE 

2025-02-21

## Résumé

Rédiger l'abstract ici

**Mots clés :** Visualisation de données, Graphique, Méthode

## Introduction

La visualisation de donnée est une discipline ancienne à la littérature riche et précise. Cependant, il n'existe, à ce jour pas de synthèse opérationnelle ni de méthode harmonisée dans la conception des représentations graphiques des informations. Ce rapport vise à fournir un point de départ cohérent à de futurs travaux en représentation visuelle d'informations. Il est basé sur une revue de littérature rigoureuse et les recommandations qu'il porte sont issues des lectures réalisées.

La production d'information réalisée par ordinateur ayant tendance à être perçue comme authentique et fiable [cite@Stephen-few2012p9] il convient de respecter un certain nombre de règles et de bonnes pratiques pour ne pas introduire de biais complémentaires. Nous tentons, à travers ce document, d'objectiver les usages des diverses représentations et leurs configurations.

L'origine de ces travaux prend place dans un besoin grandissant de solution de visualisation d'information dans le secteur de la construction. Les technologies de Big Data, BIM, VDC et les disciplines de la science des données ont fortement pénétré ce secteur sur l'ensemble du cycle de vie des ouvrages.

L'élaboration de jumeau numérique des bâtiments, l'utilisation renforcée de l'IoT, l'émergence des BIS et BOS et l'intégration des solutions d'intelligences artificielles renforcent d'autant plus la nécessité pour ce secteur de se doter de moyens robuste en exploration et en communication des informations.

L'accès à l'information et à sa bonne interprétation permet aux organisations d'adopter une démarche de prise de décision orienté sur les données. sosulskiDataVisualizationMade2019 expliquer les enjeux inhérents + références.

Le secteur de la construction est historiquement peu digitalisé en comparaison avec les autres industries. safurazabidinBibliometricScientometricMapping2020

Pour adresser ce retard, il est important de publier des études opérationnelle claires et industrialisables dont chaque acteur puisse bénéficier immédiatement. Ce rapport s'inscrit dans cette démarche.

Il existe de multiples manières d'interagir avec un graphique. schwabishCenteringAccessibilityData2022a, frankelavskyRigh

Ce rapport aborde les éléments impliquant la mise en oeuvre de solution programmatique d'accessibilité et pouvant intégrer une logique globale de préparation de graphiques numériques tels que :

- L'exploration visuelle,
- La lecture des tables,

- L'écoute des descriptions,
- La sonification des données,
- L'interactivité avec les commandes de clavier.

Ce rapport n'aborde pas les éléments nécessitant l'emploi de matériels spécifiques tels que :

- L'exploration en réalité étendue,
- L'utilisation de retours haptiques,
- L'emploi d'écran à relief (braille).

## Démarche

La conduite de cette revue s'est déroulée de la manière suivante : Nous avons commencé par dresser un panorama des types de graphiques existant en nous appuyant sur les travaux de « From Data to Viz », [yanholtzDataViz2018](#) « The Graphic Continuum », [jonathanschwabishGraphicContinuum2014](#) « Lexique Visuel », [alansmithLexiqueVisuel](#) « Insights for ArcGIS », [lindabealeInsightsArcGIS2017](#) Cette première action nous a permis de pré-catégoriser les graphiques selon leurs utilisation.

Ensuite, nous avons étudié les livres de divers auteurs et en avons tirés un ensemble de règles générales quant à la préparation des graphiques. Cela concerne les aspects visuels (couleurs, polices...), des conseils sur la pertinence dans le choix des types graphiques suivant les objectifs attendus, quelques éléments d'accessibilités et des retours d'expériences. Sur cette base, nous avons affiné la catégorisation préétablies et commencé à regrouper les recommandations.

Pour compléter les dispositions propres à l'accessibilité, nous avons étudié le rapport « Centering accessibility in data visualization », [schwabishCenteringAccessibilityData2022](#) Nous en avons tiré un aperçu global des approches possibles pour améliorer l'accessibilité des graphiques ainsi que de nombreux conseils et bonnes pratiques.

En parallèle, nous avons étudié diverses chartes de publications issues de divers médias et institutions. Ces lectures nous ont permis de nourrir les recommandations en matière de conception visuelle des graphiques ainsi que de dresser une liste d'éléments

standardisables et d'autres pouvant être laisser libre de personnalisation avec quelques conseils.

Pour finir, nous avons étudié les articles scientifiques publiés sur ces sujets avec une profondeur de recherche à 5 ans. Ce choix de profondeur résulte d'une évolution conséquente depuis le début de la décennie des sciences de l'information. Certains papiers étudiés sont plus anciens mais ont été très régulièrement cités par d'autres publications et nous avons choisis de les considérer. De cette étape, nous avons affiné les recommandations en identifiant les résultats d'expérimentations.

## Composants

### Polices

Le choix d'une police de texte a de multiples impacts sur la perception des graphiques. Il convient de sélectionner une police accessible et de préférence sans sérif pour un usage informatique (Arial, Calibri, Source Sans Pro, Verdana...). [andreaskrauseBestPracticesData2024](#)

Les polices avec serif peuvent être considérés pour la production d'éléments imprimés. Il n'y a pas de consensus clair sur l'impact des sérifs sur l'accessibilité des polices. [stephenfewTableDesign2012](#)

Il n'y a pas non plus de consensus clair sur l'efficacité des polices conçues pour adresser des problématiques d'accessibilités telles que la dyslexie. Il convient d'utiliser une police utilisant une hauteur fixe pour les chiffres. [stephenfewTableDesign2012](#)

Il est conseillé de restreindre l'utilisation de l'italique car les textes affichés de la sorte sont plus difficiles à lire. Il est également conseillé de limiter l'utilisation de la graisse et du soulignement à des cas spécifiques pour ne pas surcharger les présentations.

La taille de la police joue un rôle majeur dans l'accessibilité du texte. Il est recommandé d'utiliser une hauteur de police de 12 points. [andreaskrauseBestPracticesData2024](#)

Le nombre de tailles et de type de police doit être limité en nombre. [andreaskrauseBestPracticesData2024](#)

Certaines polices peuvent être utilisés

pour projeter des icônes (NerdFont, State-Face...), <sup>jonathanschwabishQualitative2021</sup> L'intérêt des icônes est discuté plus tard dans ce rapport.

Il est important de prévoir le chargement de toutes polices non standard (eg. Source Sans Pro, NerdFont...) dans l'interface utilisateur si celles-ci sont utilisées puisqu'elles ne sont probablement pas installées dans le système d'exploitation de l'utilisateur. Prévoir leurs chargement vise à assurer la bonne expérience des utilisateurs.

## Couleurs

L'utilisation de la couleur n'est pas nécessaire pour éditer un graphique efficace. Il s'agit par exemple de la manière la moins efficace pour représenter des différences entre des variables. <sup>beechemUseGlyphmapsAnalysing2021</sup>

Cependant, utilisé convenablement elle peut aider à la transmission des informations, améliorer la lisibilité de certains graphiques, inscrire une identité visuelle ou encore susciter l'intérêt du lecteur. L'objectif des représentations graphiques des informations étant de maximiser les chances d'acquisition d'une information par un lecteur, il est important de susciter son intérêt en premier lieu. <sup>asiauniversitytaichungtaiwanResearchApplicationFunctiontechnol</sup>

La conception de palettes de couleurs est un exercice difficile. Cette opération implique de considérer les facultés de perception visuelle des utilisateurs mais également le médium et les habitudes associées.

Les études de **(Tran et al)** ont mis en évidence une efficacité particulière de l'utilisation du vert vis à vis du rouge et du bleu dans la vitesse de transmission des informations. L'écart n'est cependant pas suffisamment significatif pour justifier à ce titre de l'abandon de l'utilisation de l'une ou l'autre des couleurs.

Pour créer une palette de couleur accessible, celle-ci doit être adaptée à :

- L'achromatopsie et par extension à l'impression en noir et blanc,
- La deutéranopie et à l'utilisation d'écrans lisibles à la lumière du soleil ou

d'écrans à gamut restreint,

- La protanopie et à la lecture des couleurs dans un environnement lumineux appauvri en lumière rouge,
- La deutéranomalie et la diffusion sur des écrans non calibrés,
- La protanomalie et à la dégradation des pigments exposés aux UV,
- La tritanopie,
- La tritanomalie,

Des outils comme Chroma.js permettent de vérifier le comportement des palettes de couleurs au regard de certaines affections visuelles.

Elle doit également éviter les biais sociologiques, cognitifs, culturels, et autres tels que le genrage des couleurs, <sup>andreaskrauseBestPracticesData2024</sup> la perception morale <sup>rose-greenlandColorPerceptionSociology2016</sup> ou la valeur émotionnelle. <sup>tranDiscoveringAccessibleData2024</sup>

L'utilisation de la couleur doit également respecter le principe de <sup>Tufte:@</sup> Ainsi, il convient de ne pas remplir les larges zones avec une couleur saturée. <sup>wilkeCommonPitfallsColor2019</sup> Si un remplissage est requis par le type de graphique, il est préférable d'utiliser des couleurs moins saturées et d'y ajouter de la transparence. <sup>REF???</sup>

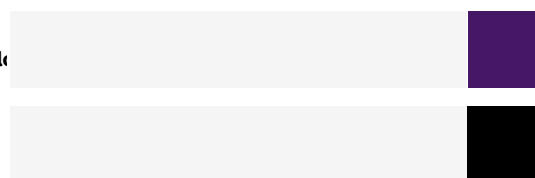


FIGURE 1 – Palette d'évidence

Cette palette de couleur permet d'orienter le regard du lecteur directement sur le segment du graphique important pour l'acquisition de l'information. <sup>andreaskrauseBestPracticesData2024</sup>

Lors de l'emploi de la palette d'évidence il est important que la couleur de base n'attire pas l'attention. Le focus de l'utilisateur doit rester sur l'élément accentué. <sup>wilkeColorScales2019</sup> Le plus efficace est de tracer tous les éléments dans un gris homogène et léger et n'afficher que les valeurs accentuées avec la couleur retenue. <sup>wilkeColorScales2019</sup>

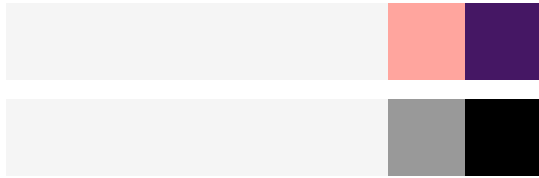


FIGURE 2 – Palette binaire

Permet de souligner un propos divergent suivant un facteur binaire.



FIGURE 3 – Palette divergente

Cette palette est utilisée pour accompagner la visualisation de la déviation de données dans deux directions opposées à un point central.

Il convient que les écarts de contraste des deux extrémitées avec le point central soit égal. Il convient également qu'il y ai le même nombre d'échelons colorés de part et d'autre du point central.

Il convient de ne pas utiliser le rouge et le vert conjointement comme teintes d'extrémités car environ 4% de la population ne peut pas discriminer ces couleurs.

Il convient d'utiliser un vérificateur de couleur pour valider la composition de cette palette.

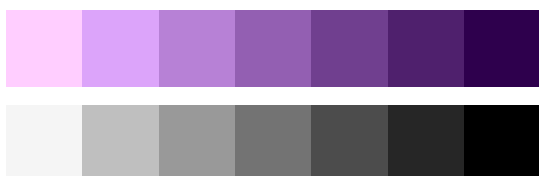


FIGURE 4 – Palette Séquencielle

Aussi appelée « monochrome », cette palette de couleur est utilisée lorsque les données sont organisées dans un ordre quantitatif (croissant, décroissant, etc.).

Les variations réalisées en modifiant la luminosité d'une teinte.

En utilisant cette palette de couleur, l'utilisateur perçoit la valeur la plus contrastée (foncé) comme étant la plus haute et inversement.

Il convient d'employer une graduation présente dans l'environnement naturel, partant par exemple d'un bleu foncé et évoluent vers un jaune clair.



FIGURE 5 – Palette thermique

C'est la température des couleurs qui souligne l'importance des données, du plus froid (faible) au plus chaud (élevé).

En utilisant cette palette de couleur, l'utilisateur donnera plus d'importance aux zones de couleurs chaudes.



FIGURE 6 – Palette catégorique

Ce jeu de couleur est utilisé pour discriminer des catégories et lorsque leurs divergences ou leurs ordre n'est pas important.

N'employez cette palette de couleur que lorsque les données affichées n'ont aucun lien intrinsèque.

Chaque couleur doit rester distinguable des autres en toute condition.

Il convient d'utiliser un vérificateur de couleur pour valider la composition de cette palette.

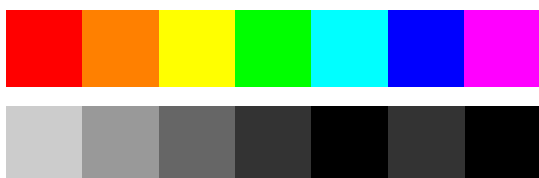


FIGURE 7 – Palette arc-en-ciel

Palette de couleur à proscrire. <sup>wilkeCommonPitfallsColor2019</sup>

## Graphiques

Pour qu'un graphique s'intègre correctement dans un document, il convient de prévoir une zone de protection. Dans la figure 8 nous proposons un exemple de protection relative aux largeurs des marges latérales.

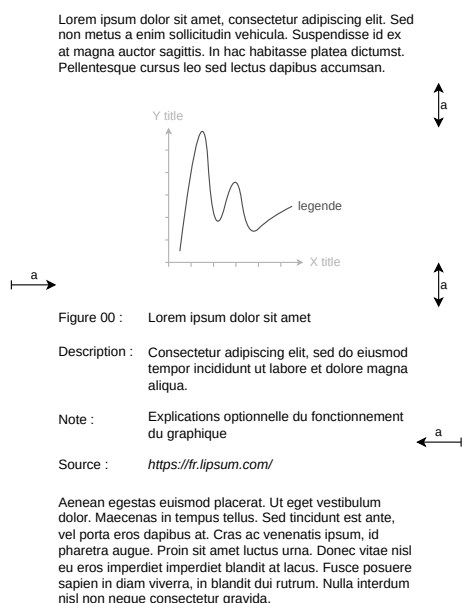


FIGURE 8 – Zones de protection d'un graphique

## Cadre

Les lignes d'âges

Les titres d'axes

Les marques d'axes sont utilisées uniquement sur les axes de données quantitatives ou temporelles. Les unités sont arrondies à une échelle compréhensible. Leurs importance est à atténuer au regard du reste du graphique. <sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Les grilles et lignes de guidages sont utiles lorsque les graphiques sont interactifs. Cependant ils ne doivent pas prendre le dessus sur la représentation des données. <sup>dougschepersDesigningDataCognitive2022</sup>

## Ligne

Les lignes sont à différencier les unes des autres en utilisant les méthodologies décrites dans la section Couleurs. Il est possible de surimposer des points de repères lorsque diverses valeurs sont à comparer pour un temps donné. <sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Une lignes de tendance peut être utilisée pour aider à la compréhension d'un graphique. Le calcul de moyennes mobiles représente mieux l'évolution des tendances impliquant une évolution temporelle. Dans un nuage de point, cette ligne de tendance peut être droite (meilleur ajustement) ou courbée en fonction des données affichées. Cela doit être considéré lors du tracé. <sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Des lignes de références peuvent être utilisées pour indiquer des seuils significatifs dans le cadre d'une mesure ou d'un suivi de performance. <sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

## Annotation

Des annotations peuvent être apposées directement sur le graphique lorsque cela est pertinent pour la communication d'une information spécifique. Si l'annotation n'est pas immédiatement exploitée par le lecteur, elle engendre une diminution de l'efficacité de la lecture du graphique. <sup>tranDiscoveringAccessibleData2024</sup>

Dans ce cas de figure, il faut limiter le nombre d'annotations au strict minimum pour ne pas surcharger le graphique et en conserver sa lisibilité. <sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Bien que certains lecteurs n'apprécient pas d'être dirigés directement vers une valeur spécifiques, <sup>tranDiscoveringAccessibleData2024</sup> cette opération reste bénéfique pour des lecteurs ayant des troubles de la visions. <sup>dougschepersDesigningDataCognitive2022</sup> Nous remarquons, ici, un besoin de personnalisation

au regards de préférences utilisateurs.

### Note

Le créateur d'un graphique peut être amené à rédiger une note de lecture pour aider à la compréhension du graphique. L'accès à cette note doit être accordé par le mode de présentation du graphique.<sup>jonathanschwabishDevelopingDataVisualization2021</sup>

Pour une interface numérique, une approche de composition d'interface d'utilisateur avec une étude du mode d'interaction humain-machine est à prévoir.

Pour une présentation imprimée (PDF ou papier), la note doit être imprimé en dessous du titre et de la description du graphique, dans un encart prévu à cet effet.

### Texte alternatif

Ce type de texte est utilisé pour présenter les graphiques aux utilisateurs employant un logiciel de lecture d'écran. Il n'est pas affiché ni imprimé mais seulement lu par ces logiciels spécialisés. Les recommandations de cette sections proviennent de l'ouvrage « Centering Accessibility in Data Visualization »<sup>schwabishCenteringAccessibilityData2022</sup>

La rédaction de ce texte doit fournir une expérience similaire à la visualisation du graphique. Il n'existe pas de norme de rédaction de ces textes descriptifs mais un ensemble de bonnes pratiques sont remarquées. Il existe un écart entre les recommandations mettant en avant la concisions et celle promouvant la précision, la secondes impliquant une rédaction plus complète du texte de remplacement et vise à une meilleure transmission des informations. En tout état de cause :

- Le titre du graphique n'est pas intégré dans le texte alternatif,
- La description doit être la plus factuelle et neutre possible,
- Les incertitudes et estimations doivent être précisées,
- Il faut éviter toute suggestion de causalité et,
- Ne pas présenter les couleurs et textures.

Suivant l'usage attendu du graphique, les informations à présenter lors de la lecture sont de nature différentes.

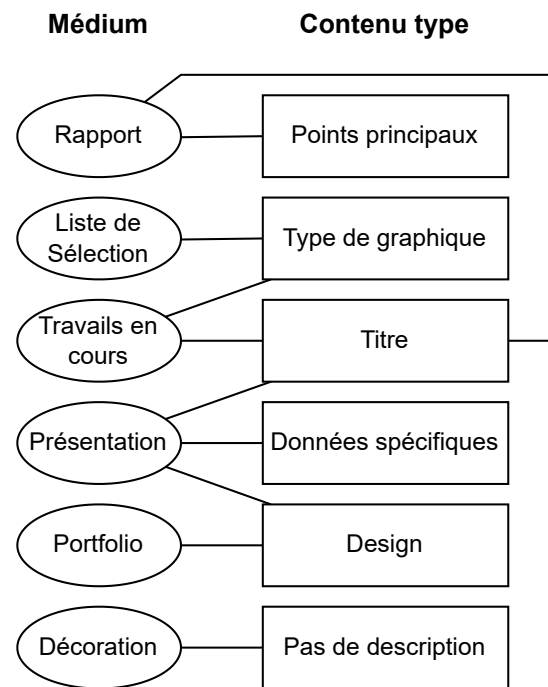


FIGURE 9 – Contenu type d'un texte alternatif selon l'usage concerné

Lorsque les données sont présentées, il convient d'inclure le nom de la variable, son unité et la plage de valeur affichée.

Le texte doit être rédigé en utilisant une ponctuation classique et en évitant les symboles particuliers. Les formules mathématiques sont rédigée de manière littéraire pour éviter les erreurs d'interprétation par les programmes de lectures. Ces textes ne doivent pas comprendre d'URL. Les acronymes doivent être rédigés en majuscule.

La bonne lecture du texte alternatif doit être vérifié.

Une étude future pourrait étudier un parcours utilisateur pour assister à la création des textes alternatifs en employant des modèles de langages, des formulaires et d'autres outils d'interaction humain-machine. Cette étude pourrait également s'intéresser à la mise à jour automatique de ces textes pour les graphiques dynamiques (mises à jours ponctuelles ou en temps réel).

## Tableur alternatif

Ce type de table est utilisé en complément du texte alternatif pour exposer les jeux de données affichés dans un graphique aux utilisateurs employant un logiciel de lecture d'écran. Il n'est pas affiché ni imprimé et est uniquement accessible à ces logiciels spécialisés.

Les tables alternatives permettent d'approfondir l'exploration des données exposées sur un graphique par une personne ayant des troubles de la vision. L'exploration de ces éléments doit être proposée et le choix de cette lecture revient à l'utilisateur. sarahfossheimCreatingBetterScreen2022

Des modalités de navigations à travers ce jeu de données doivent être prises pour améliorer l'interaction humain-machine. Cela peut concerner des solutions propres à la découverte d'information comme la recherche, le filtrage et le classement ou encore des mécanismes de navigations au clavier ou autres. sarahfossheimCreatingBetterScreen2022

## Jeu de données

Les utilisateurs doivent pouvoir télécharger les données utilisées pour constituer le graphique. Ces données doivent être mises à disposition par un format libre et ouvert tel que le CSV. frankelavskyRightToolsJob2022

## Tableurs

Un tableur permet d'exposer des données brutes organisées en lignes ou en colonnes. mikeyiHowChooseRight2020

Sauf mention contraire, les recommandations sur les tables sont issues du livre « Show me the numbers » de Stephen Few. stephenfewShowMeNumbers2012 L'auteur y rentre très en détails sur chaque point de paramétrage. Il y indique notamment les orientations en matière de construction de tableur lorsqu'il s'agit du choix premier d'affichage de données. Ce rapport s'intéresse à la conception de graphique. Dans ce cadre, les tableurs sont des éléments complémentaires pouvant être affichés par l'utilisateur pour explorer

plus précisément les données préalablement affichées.

Des prescriptions spécifiques à la préparation de tableurs pour certains graphiques sont apportés le cas échéant dans la suite de ce rapport.

## Composition

Il est recommandé de séparer les entrées avec un espace vide. Lorsque les données sont présentées en colonnes, l'espace entre deux colonnes doit être plus grand qu'entre deux lignes, Lorsque les données sont présentées en ligne, l'espace entre deux ligne doit être plus grand qu'entre deux colonnes,

Insérer une ligne vide toutes les 5 lignes pour faciliter le balayage visuel. NFENISO9241-125ErgonomieLinteractionHommesysteme2017

Utiliser une ligne horizontale pour séparer les entêtes de colonnes des données,

Utiliser une ligne horizontale pour séparer les catégories lorsque les données sont triées par catégories et, ne pas répéter le nom de la catégorie sur toutes les lignes. Les noms des catégories doivent être dans la première colonne, les sous-catégorie dans la seconde colonne, etc. S'il y a plusieurs subdivisions, les noms des catégories doivent être apposées sur la même ligne.

Il convient de rappeler le nom de la catégorie en cas de changement de page et de maintenir la structure du tableur sur toutes les catégories et de rappeler les titres des colonnes en cas de changement de page. Les catégories doivent être ordonnées suivant un ordre logique (eg. chronologique, alphabétique, par classement, etc.)

Ne pas effectuer de rotation sur un tableur, son orientation doit respecter celle du texte du document.

Maintenir les alignements les titres avec celui des données en colonnes.

## Chiffre

Aligner les chiffres à droite. Homogénéiser les décimales (généralement 2 ou 3 décimales suffisent suivant le contexte). Indiquer les valeurs

négatives avec le symbole moins « - », ici la notion de valeur symbolique est importante. Certains choisissent d'identifier les valeurs négatives entre parenthèses, cependant il ne s'agit pas d'une représentation naturelle répondue pour une telle identification. Séparer les digit d'un nombre par un espace tous les 3 caractères. Dans le cas de grands nombres, il convient de les arrondir à la précision utile (dixaine, centaine...). Par défaut, la précision affichée doit correspondre à celle de la source d'information. Si une valeur numérique réfère à une information de catégorie elle doit être traitée comme un texte.

En cas de constat de déviations, utilisez les symboles plus « + » pour les déviations positives, moins « - » pour les déviations négatives et cercle « ^ » pour les éléments stables. andreas krause Best Practices Data 2024

## Texte

Aligner les textes à gauche. Centrer les dates et utiliser une convention stricte d'écriture de ces données telles que « YYYY-MM-DD », ISO 8601-1 Date et heure Représentations 2019 La composition de la date doit être indiquée à l'utilisateur. Le choix du format doit respecter le niveau de précision associée à la mesure. Implicitement, le choix d'un formatage de plus haut niveau que la précision de la mesure induit une agrégation des valeurs. Centrer les données dont la largeur de caractère est fixe.

## Sommaire et agrégat

Utiliser une ligne verticale pour séparer les valeurs placées en colonne à droite de toutes les valeurs. Utiliser une ligne horizontale si ces valeurs sont placées en une ligne en bas du tableau. Si ces valeurs sont le message important de votre tableur, il convient de les afficher immédiatement à droite des colonnes de catégories ou immédiatement en dessous des entêtes de colonnes, suivant la nature du sommaire. Les produits d'un calcul doivent être affichés dans la colonne immédiatement à droite de la colonne source de données. Les principales formes sont :

- Moyenne,
- Médiane,
- Dispersion,
- Déviation standard,
- Coefficient de corrélation linéaire,
- Taux ou pourcentage.

Lorsque l'on travaille avec des valeurs monétaires il convient de :

- Convertir toutes les valeurs dans une même monnaie,
- Corriger les valeurs de l'inflation lorsque l'analyse implique une répartition temporelle.

## Mise en évidence

Si des valeurs spécifiques doivent être mises en avant, il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces solutions :

- mettre le texte en gras,
- remplir la cellule d'une couleur.

Il est recommandé de limiter cette opération à un nombre réduit de valeur. Si cela n'est pas possible, il convient de sélectionner un autre mode de visualisation.

## Méthode de sélection

A travers notre revue de littérature, nous avons identifié deux directions pouvant aider à la sélection de la meilleure représentation graphique d'informations.

La première est de trier les types de graphiques au regard du type de données qui leurs sont appropriés. Cela implique implicitement que l'utilisateur doit connaître les données qu'il manipule.

Cela peut représenter un défi pour une population d'utilisateurs d'avantages orientés vers des aspects opérationnels qu'informatiques. Nous sommes tout de même convaincu que la sélection d'un type de graphique doit discrètement filtrer les données affichées à l'utilisateur pour s'assurer du correct emploi du graphique. La seconde direction est de filtrer les types de graphiques en fonction de l'objectif de l'utilisateur. Nous avons poursuivi notre étude dans ce sens. La figure 10 propose un premier niveau



de discrimination des types de représentations en identifiant en premier lieu si le graphique doit s'actualiser en temps réel puis en orientant vers des catégories de graphiques au regard de l'objectif recherché.

La suite de l'étude présentera, pour chaque catégorie de graphique, un parcours de discrimination supplémentaire.

Pour améliorer l'assistance informatique de l'informatique à l'utilisateur dans son parcours de conception de graphique, il pourrait être envisager d'étudier la conception d'une interface de requête en langage formel et produisant une proposition de graphique.

Un graphique conçu dans un espace partager d'analyse de donnée peut être difficile à retrouver. Il peut également être affiché dans divers contextes tels qu'une présentation, un rapport ou encore un tableau de bord. Une étude traitant de la récupération d'information associé à une analyse sémantique des graphiques pourrait être menée pour concevoir un système adapté à la recherche d'un graphique existant.

## Indicateur

### Marqueur

Affiche une valeur simple, plus pertinent lorsqu'associé à une tendance sur une période donnée. mikeyiHowChooseRight2020

### Minigraphe

Affiche la tendance d'évolution d'une variable ou d'une catégorie. Est généralement intégré dans un tableur. Un mini-graphe ne possède pas d'axes ni d'autres détails et est composé uniquement d'une courbe et d'un point indiquant la dernière valeur du jeu de donnée. sosulskiGraphics2019 Cette représentation est très macroscopique et vise à susciter un sentiment plutôt que d'exposer une valeur précise. jonathanschwabishDistribution2021

Un mini-graphe ne possède pas d'axes ni d'autres détails.

## Tiret

selon Schwabish : inventé par Few

La valeur actuelle mesurée ou calculée est observée au moyen d'une barre horizontale contrastant avec l'arrière plan. jonathanschwabishComparingCategories2021 La valeur cible est représenté par une ligne verticale. alansmithLexiqueVisuel L'arrière plan expose 3 zones dites qualitative et associées à des notions de performance (eg. inférieur, moyen, bon). sosulskiGraphics2019

Editer une série de tirets permet d'exposer au lecteur diverses comparaisons tout en restant compacte. jonathanschwabishComparingCategories2021

Cette représentation est notamment pertinente lors de la réalisation d'un benchmark. mikeyiHowChooseRight2020

## Composition

### Camembert

Diagramme standard, difficile à lire. alansmithLexiqueVisuel  
Limiter à 5 (4?) entrées maximum mikeyiHowChooseRight2020

Ce graphique doit être limité à l'illustration d'un état donnée. Il est important de garder à l'esprit que ce graphique ne donne qu'une représentation et n'est pas adapté à l'affichage de valeurs précises. jonathanschwabishParttowhole2021

Le camembert permet d'accentuer l'appartenance d'une partie individuelle à un ensemble homogène et complet. Il illustre parfaitement des fractions simples. wilkeDirectoryVisualizations2019

Les quantités n'ont pas leurs place dans un camembert, ce sont les fractions (taux, pourcentages) qui y sont illustrés. Ainsi, l'ensemble des valeurs constituante sont strictement égale à 100% du total. wilkeVisualizingAmounts2019 Il représente plus efficacement les parts dont les angles sont familiers aux lecteurs soit respectivement 90°, 180° et 240° pour les taux 25%, 50% et 75%.

Ce graphine n'est pas adapté à ces cas de figure :

- les parts sont de tailles similaires, sosulskiGraphics2019
- Il y a beaucoup de catégories à afficher pour atteindre l'objectif du message,

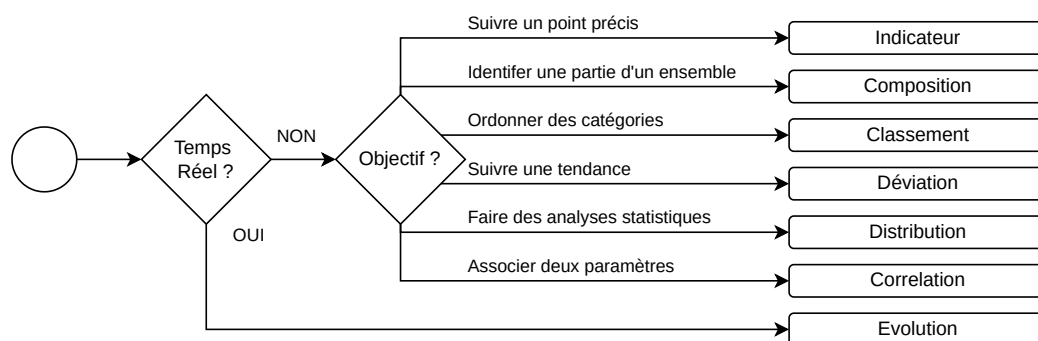


FIGURE 10 – Parcours de sélection initial




FIGURE 11 – Sélection d'un graphique d'indicateur

- il y a une comparaison entre deux graphiques à réaliser, [jonathanschwabishParttowhole2021](#)
- il y a un changement entre plusieurs états. [wilkeDirectoryVisualizations2019](#)

Il convient de :

- Arranger les parts par ordre de valeur croissant en commençant à '12h'. [jonathanschwabishParttowhole2021](#)
- Utiliser un espace vide entre chaque part pour les faire ressortir, [sosulskiGraphics2019](#)
- Utiliser une palette de couleur de mise en évidence pour faire ressortir une seule part ou,
- Utiliser une palette de couleur pour faire ressortir deux parts,
- Apposer les labels directement sur les parts au moyen d'étiquette. [sosulskiGraphics2019](#)

Les parties n'étant pas mises en avant peuvent être agrégées en une catégories « autres ». Leurs informations ne servant pas à appuyer le message du graphique. [jonathanschwabishParttowhole2021](#)

Dans le cas où une seule partie de l'ensemble est mise en avant, il est à considérer l'utilisation d'un Marqueur. Le camembert n'apportant aucune information particulière à votre propos.

Il n'est pas encore clairement établi si la comparaison des valeurs est réalisée par la perception des angles ou par la perception

des longueurs d'arcs des différentes parties. [jonathanschwabishParttowhole2021](#)

Ce diagramme possède un avantage majeur au regard des autres modes de représentation des parties d'un ensemble, il est très populaire et ainsi accessible à usager. [jonathanschwabishParttowhole2021](#) Il est également reconnu que les formes circulaires attirent l'intérêt des utilisateurs. [jonathanschwabishParttowhole2021](#)

### Donut

Dans un graphique en donut, les valeurs sont à comparer en fonction des longueurs d'arcs. Comme le diagramme circulaire, le centre peut être utilisé pour afficher un total ou encore une icône. [alansmithLexiqueVisuel](#)

Il est, autrement, en tout point similaire aux Camembert

### Quadrillage

Adapté à l'affichage des informations en pourcentages. Fonctionne mieux avec des entiers naturels. [alansmithLexiqueVisuel](#) Généralement en grille de 10 x 10 carrés (pour un total de 100). Chaque carré représente 1% d'un tout. Les carrés sont colorés sur la base de la taille d'une catégorie dans un groupe. [mikeyiHowChooseRight2020](#)

## Treemap

Utilisé pour les relations hiérarchiques d'une partie vers l'ensemble. Difficile à lire s'il y a trop d'éléments affichés.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> Le découpage des boîtes n'a pas besoin d'être ordonné, il peut y avoir plus de 2 niveaux de hiérarchie.<sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup>

## Marimeko

Visualisation de la taille et des proportions d'un ensemble homogène de données.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> Exemple : répartition des parts de marché de 3 entreprises sur un axe et taux dans 3 catégories de marché pour chacune

La couleur peut être utilisée pour mettre en évidence une valeur.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Attention au biais de corrélation lorsque ce graphique est utilisé pour représenter plusieurs variables.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

## Voronoi

Semblable à un diagramme de bulle mais transformées en zones dont l'ensemble des points de chacune est plus proche du centre de sa zone que de tout autre centroïde.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

Il est très pertinent pour illustrer les parties d'un ensemble lorsque de nombreuses sous-catégories sont à afficher.<sup>jonathanschwabishParttowhole2021</sup> En ce sens, il est préféré aux camemberts.

## Nuage de mots

Affiche des nuages de mots organisés en groupes sémantiques. La taille des mots indique leur fréquence d'utilisation dans le corpus étudié. La couleur des groupes peut représenter un choix de données qualitative (catégorisation).<sup>sosulskiGraphics2019</sup> Cette visualisation est une méthode d'exploration de texte utile pour réaliser une synthèse macroscopique. Il convient de filtrer les mots vides dit « stopwords » pour nettoyer la composition des nuages.<sup>jonathanschwabishQualitative2021</sup> Des listes de

mots vides peuvent être trouvées à l'adresse <https://github.com/stopwords-iso/>.

## Classement

### Barre ordonnée

Les catégories sont ordonnées par décroissance de leurs valeurs de quantité.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup> sauf si les catégories ont un autre ordre logique (eg. temporel). Dans ce second cas, cet ordre doit être utilisé pour la construction du graphique.<sup>wilkeVisualizingAmounts2019</sup>

### Note : si catégories temporelles, utiliser un histogramme ?

Lorsqu'un ordre de classement est à afficher, l'utilisation d'un graphique horizontal est à privilégier.<sup>andreaskrauseBestPracticesData2024</sup>

### William Playfair (1786) pionnier de l'utilisation de ce type de graph ?

Les barres doivent être affichées à l'horizontal s'il y a beaucoup de valeurs à afficher ou si les labels des catégories s'entre-vêchent.<sup>alansmithLexiqueVisuel, sosulskiGraphics2019, wilkeVisualizingAmounts2019</sup>

Il convient de maintenir l'affichage vertical du graphique si les catégories affichées sont des unités temporelles.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Ce graphique est plus lisible pour un nombre limité d'entrées.<sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup>

L'espace entre deux barres est égal à la moitié de la largeur d'une barre (ratio 1:0.5). Les barres ont toutes la même largeur.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Utiliser une couleur homogène à l'ensemble des barres. Une couleur de contraste peut être utilisée pour mettre en évidence certaines catégories.

Ne pas utiliser de motifs de remplissage. Les barres doivent être remplies par un solide coloré.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Ne pas utiliser de bordures de barres. Ces dernières doivent naturellement contraster avec l'arrière plan.

Si de grands écarts de valeurs empêchent la bonne visualisation des écarts sur une partie du graphique, il est recommandé d'ajouter un second graphique en barre ordonnée

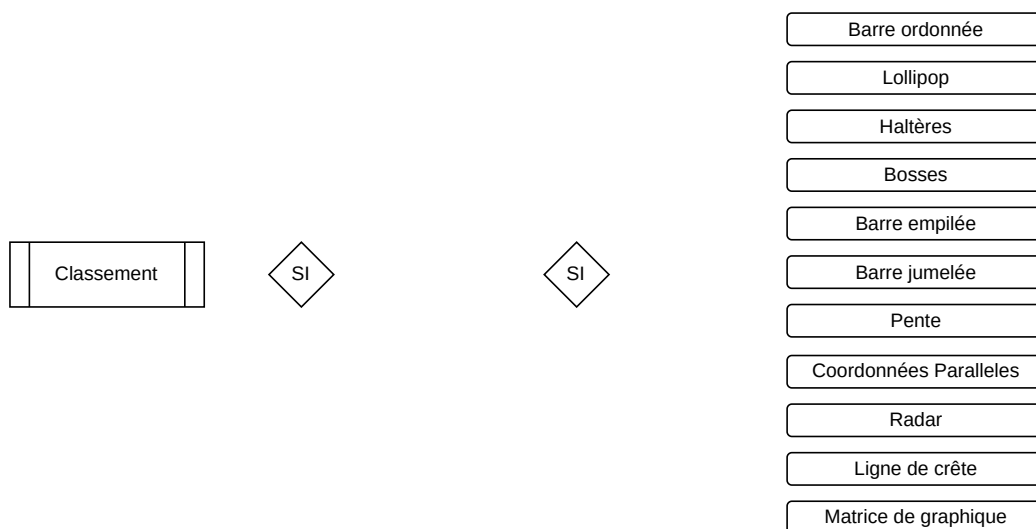


FIGURE 12 – Sélection d'un graphique de classement

n'affichant pas les catégories aux grandes valeurs.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Ne pas afficher de séparateurs au niveau des catégories, les barres remplissent elles même ce rôle, associées aux espaces entres elles.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Pour les petits graphiques statiques, il convient d'apposer directement un label à chaque barre contenant la valeur de celles-ci. Par cette action, il convient également de masquer l'axe des abscisses.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Pour les graphiques dynamiques, interactifs ou de grande largeur, il convient d'afficher des lignes d'aide à la lecture en projection des repères de l'axe des valeurs. Ces lignes doivent être faiblement contrastées et être tracées en arrière plan des barres.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Ne pas segmenter les barres.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Ne pas ajouter d'iconographie aux barres.<sup>tranDiscoveringAccessibleData2024</sup>

## Lollipop

Utilisé pour afficher la position dans une liste ordonnée lorsque l'affichage de la valeur est moins important que la position.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> Egalement très efficace comparé aux barres hordonnées lorsqu'il y a un grand nombre de catégorie dans le

classement.<sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup> Si une ligne connecte le point de la valeur à l'axe des ordonnées, l'axe des abscisse doit commencer à 0, autrement cela n'est pas obligatoire.

## Haltères

Utilisé pour comparer un minimum et un maximum de plusieurs catégories.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> La relation entre le maximum et le minimum d'une catégorie est représenté par la barre reliant les deux valeurs.<sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup>

Peut être utilisé pour illustrer le changement d'une valeur entre deux état données. Dans ce cas, il convient de flécher le sens du changement de l'état antérieur vers l'état final.

Dans ces deux cas de figures, les catégories doivent être ordonnées de la plus grande valeur à la plus petite.

Les haltères sont toujours affichés à l'horizontal.

## Bosses

Affiche l'évolution d'un classement entre différents jalons.<sup>mikeyiHowChooseRight2020, alansmithLexiqueVisuel</sup>

Ce graphique n'affiche pas les valeurs sous-jacente mais uniquement le positionnement de la catégorie dans le classement.<sup>jonathanschwabishTime2021</sup> Si la valeur source

est également à représenter, ce graphique peut se transformer en graphique en ruban, combinant les disposition du graphique en bosse avec celles du graphique de Sankey.<sup>jonathanschwabishTime2021</sup>

### Barre empilée

Représente le total de chaque catégorie et la proportion de leurs composantes. Les composantes doivent être homogènes. Si les proportions sont plus importantes que les totaux, considérer d'utiliser l'affichage empilée à 100%.<sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup>

Seule la catégorie ayant sa base à 0 sera facile à comparer pour le lecteur car les autres ne partagent pas la même base.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup> Il est préférable de tracer chaque diagramme de barre dans un graphique distinct et des les disposer en Matrice de graphique.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

### Barre jumelée

Permet d'afficher plusieurs séries. Devient plus difficile à lire avec plus de deux séries.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> Les barres d'une même catégories sont collées les unes aux autres pour souligner leurs appartenance à une même catégorie (ratio 1:0). Espacer les jeux de barres jumelées d'une largeur égale à une barre (ratio n:1).

Les barres sont colorées avec une palette de couleur de catégories. Les couleurs sont utilisées pour distinguées chaque barres dans une catégories, les couleurs doivent être homogènes pour chaque catégorie. Si les différentes valeurs affichées sont d'importances similaires, il convient d'utiliser une palette de couleurs à faibles contrastes. N'utiliser qu'une seule couleur par ensemble de données appartenées.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

### Pente

Affiche la variation des valeurs ou ratios des catégories entre deux états donnés.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

### Coordonnées parallèles

Montre en simultané la valeur et la relation de catégories hétérogènes pour plusieurs systèmes.<sup>jonathanschwabishRelationship2021</sup> Permet de valoriser la valeur.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

Pratique pour observer les schémas et relations entre les systèmes.<sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup>

Ce graphique est plus efficace pour explorer des jeux de données que pour les présenter à un audimat.<sup>sosulskiGraphics2019</sup>

Chaque axes de catégories peut avoir sa propre échelle. Cela représente mieux les valeurs de chaque catégorie mais cela implique également de bien labeliser les axes pour distinguer leurs échelles.<sup>jonathanschwabishRelationship2021</sup>

Afficher un grand nombre de jeux de données sur un même graphe risque de le rendre illisible.<sup>jonathanschwabishRelationship2021</sup> Dans ce cas il convient d'utiliser une palette de couleur de mise en évidence et de sélectionner un ou deux jeux de données à mettre en avant.

Lors de l'exploration d'un jeu de donnée à travers une interface informatique, il convient de mettre en avant la ligne pointée par l'utilisateur et de labeliser chaque points de catégorie avec la valeur associé.<sup>sosulskiGraphics2019</sup>

### Radar

Représentation compacte de la valeur de variables hétérogènes pour un seul système.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> Les radars sont utilisés pour identifier les variables ayant des valeurs similaires et les exceptions.<sup>sosulskiGraphics2019</sup>

La représentation des valeurs se fait à travers la forme globale du polygone. Il convient de coloriser l'intérieur de celui-ci pour bien faire ressortir sa forme.<sup>jonathanschwabishRelationship2021</sup>

Utiliser une disposition en small-multiples plutôt que de surimposer plusieurs polygones de valeurs.<sup>jonathanschwabishRelationship2021</sup>

La représentation des variables est fortement corrélé à la forme du polygone plutôt qu'aux valeurs des sommets.<sup>sosulskiGraphics2019</sup> De ce fait, pour améliorer la forme du polygone et offrir une représentation avec le moins de distortions possibles, il convient d'homogénéiser

les échelles des axes.

## Ligne de crête

Ce graphique représente des courbes de densité séparées par un offset et est utilisé pour comparer la distribution d'une variable entre des catégories. <sup>wilkeVisualizingManyDistributions2019</sup>

Parfait lorsque les schémas de distributions sont bien distincts entre les groupes. <sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup> Cela évite que les courbes de densités des catégories s'entre-vêchent. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup>

Ce graphique se met très bien à l'échelle de grands jeux de données. <sup>wilkeVisualizingManyDistributions2019</sup> Il est adapté à :

- la comparaison des changements de distributions à travers le temps <sup>wilkeDirectoryVisualizations2019</sup> associé à un gradient de couleur pour diriger le regard vers la distribution la plus récente, <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup>
- la comparaison des évolutions de deux tendances à travers le temps. <sup>wilkeVisualizingManyDistributions2019</sup> associé à une palette de couleur binaire.

L'axe des abscisses affiche la valeur de réponse et l'axe des ordonnées affiche les catégories. <sup>wilkeVisualizingManyDistributions2019</sup>

Il convient de classer les catégories suivant un ordre logique. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup> Voir (insérer renvois ici vers l'explication de la logique de classement de catégories)

Il est possible d'afficher les barres d'erreurs dans les lignes de crêtes. Ce mode de représentation s'appelle un « demi-oeil ». <sup>wilkeVisualizingUncertainty2019</sup>

Il est possible d'afficher les nuages de points dont l'estimation de la courbe de densité est issue. Ceux-ci sont affichés en dessous des courbes de densité. Cette forme de représentation est appelée « Nuage de pluie ». (ref : Michah Allan ou Schwabish2021p212) Cette représentation offre à la fois une représentation générique et une visualisation précise des données. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup> Bien que cette représentation soit très efficace, elle n'est pas très répandue. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup> Il faut être vigilant à bien expliquer son fonctionnement lors de son utilisation dans un rap-

port. Dans le cas d'un nuage de pluie, il faut faire attention à ce que les points de données n'entre pas en surimposition avec les courbes de densités tracées en dessous.

## Matrice de graphique

Popularisé par E. Tufte

Est utilisé pour comparer de multiples graphiques homogènes organisées en matrices. Chaque entité affiche le graphique d'une catégorie. Les graphiques sont tous à la même échelle. <sup>sosulskiGraphics2019</sup>

Conseils : Limitez les détails dans chacun des graphiques. <sup>sosulskiGraphics2019</sup> Regroupez les axes pour n'afficher qu'un seul axe Y par ligne et un seul axe X par colonne.

Interactivité : pouvoir explorer l'ensemble des graphiques simultanément (eg. cible en croix '+' au niveau du point de donnée pointé répliqué dans les autres graphiques)

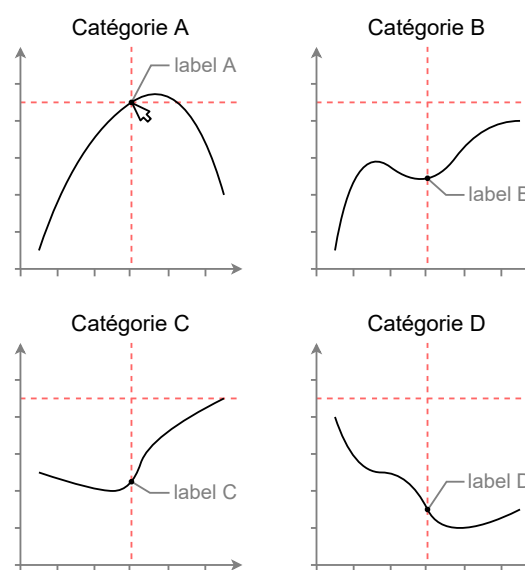


FIGURE 13 – Composition d'une matrice de graphique

## Distribution

### Courbe de densité

La densité représente la probabilité de distribution des variables. <sup>sosulskiGraphics2019</sup> Pertinent lorsque le nombre de données est très grand, autrement il convient d'utiliser un

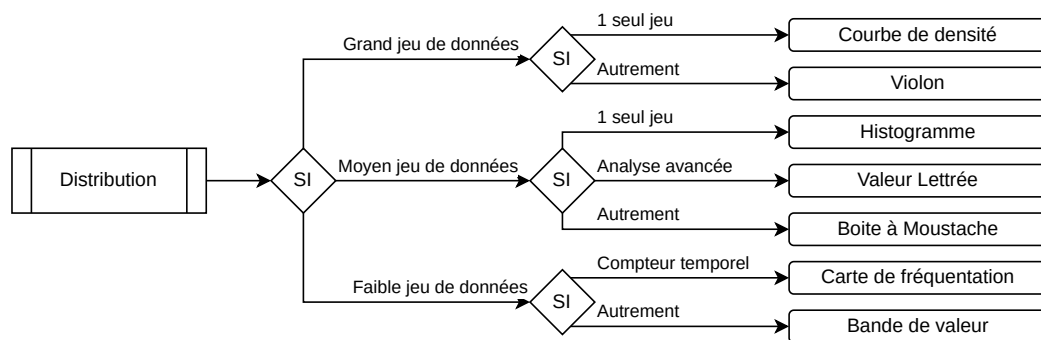


FIGURE 14 – Sélection d'un graphique de distribution

histogramme. [wilkeVisualizingManyDistributions2019](#) En cas d'affichage de plusieurs courbe, utiliser des remplissages transparents pour faciliter la distinctions. L'air de la courbe est usuellement égal à 1 et de ce fait, l'échelle de l'axe des ordonnées dépend de l'axe des abscisses. [wilkeVisualizingManyDistributions2019](#)

## Violon

Représente fidèlement les distributions d'un très grand nombre de données. [alansmithLexiqueVisuel](#) Utilisé pour faire des comparaisons entre des catégories. [mikeyiHowChooseRight2020](#) Très pertinent pour représenter les distributions bimodales. [wilkeVisualizingManyDistributions2019](#) Le tracé du demi-violon est identique au tracé d'une courbe de densité. Celui-ci commence à la valeur la plus petite et termine à la valeur la plus grande.




FIGURE 15 – Composition d'un histogramme

## Histogramme

Utilisé pour afficher la fréquence d'une variable simple regroupée en intervalle de fréquence (agrégat). [sosulskiGraphics2019](#) Il affiche ainsi une distribution statistique de donnée. Il n'y a pas d'espace entre deux barres (ratio 1:0) ce qui permet de favoriser la forme de la distribution. [alansmithLexiqueVisuel](#)

La nature du graphique (barre) implique un calcul d'agrégat pour chaque barre. [wilkeVisualizingDistributionsHistograms2019](#) La largeur de l'agrégat est à évaluer par le concepteur au regard du niveau de détail souhaité. [wilkeVisualizingDistributionsHistograms2019](#)




FIGURE 16 – Sélection des règles de définitions des agrégats

L'utilisation d'un histogramme permet d'identifier des schémas de distributions tels que définis dans la figure 17. jonathanschwabishDistribution2021

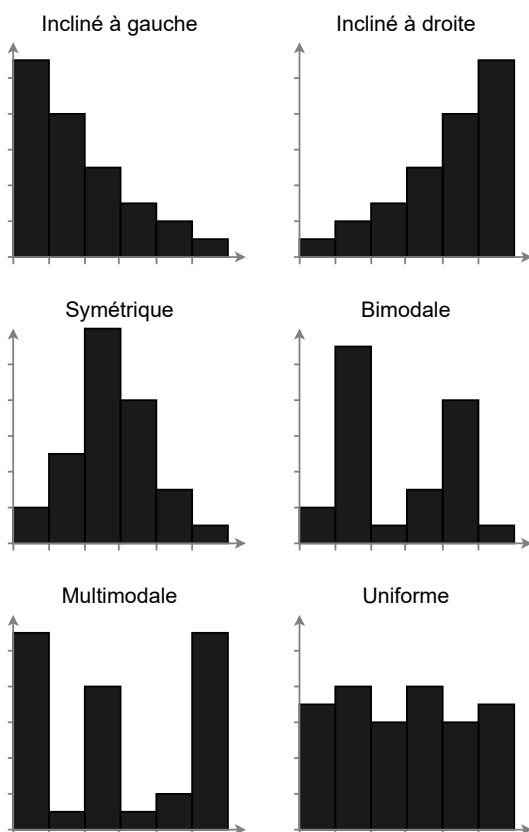


FIGURE 17 – Illustration des formes remarquables d'un histogramme

**Incliné à gauche :** les données sont majoritairement sur la gauche du graphique **Incliné**

**à droite :** les données sont majoritairement sur la droite du graphique **Bimodale :** lorsque deux pics de valeurs sont constatables **Multi-modale :** lorsque plus de deux pics de valeurs sont constatables **Symétrique :** lorsqu'il y a un nombre approximativement égal de valeurs de chaque côté d'une valeur centrale **Uniforme :** lorsque toutes les valeurs sont distribuées de façon globalement homogène  
Les variantes de l'histogrammes :




FIGURE 18 – Illustration des variantes de l'histogramme

L'histogramme n'est pas adapté aux cas suivant :

- l'affichage de l'ensemble des valeurs, pour cela il convient d'utiliser une Courbe de densité. wilkeVisualizingDistributionsHistograms2019
- s'il y a peu de valeurs dans le jeu de données, weissgerberBarLineGraphs2015 préférez l'utilisation d'une Bande de valeur.
- l'affichage de plusieurs distributions, wilkeVisualizingDistributionsHistograms2019 utilisez une décomposition en Matrice de graphique.

### Valeur lettrée

Représente chaque découpage statistique ( $x\sigma$ ) par une boîte distincte. Convient en remplacement des boîtes à moustache lorsqu'il y a un très grand nombre de données dis-



ponibles. Permet de faire des estimations fiables. hofmannLettervaluePlotsBoxplots2017, mikeyiHowChooseRight2020

— L’affichage d’un niveau dans un réservoir. voir.

## Boite à moustache

Résume les distributions multiples en montrant la médiane et l’étendue des données. alansmithLexiqueVisuel

Ce graphique est plus efficace lorsqu’il y a de nombreuses mesures pour une entrée et que leur distribution doit être représentée (eg : mesure médiane, basse, haute, incertitude...). mikeyiHowChooseRight2020

Les lignes s’étendant au dessus et en dessous sont appelées les moustaches. wilkeVisualizingManyDistributions2019

## Voir trx de son inventeur : John W. Tukey

Il est possible d’afficher la position d’un point précis du jeu de donnée sous-jacent. (couleurs mise en évidence?)

Les boites à moustaches suivent les dispositions graphiques des barres ordonnées. stephenfewComponentlevelGraphDesign2012

## Carte de fréquentation

Excellente visualisation pour suivre la fréquence d’une activité. Favorise la quantité à la qualité (exemple : github). alansmithLexiqueVisuel

## Evolution

### Jauge

Les jauges sont des représentations familières et facile à lire. jonathanschwabishComparingCategories2021

En ce sens, elles sont pertinente pour afficher des données. Cependant, il convient de s’intéresser particulièrement à leurs représentation métaphorique. Les graphiques en jauge étant un skeumorphisme, leurs utilisation est probablement plus pertinente pour l’affichage d’information pour lesquelles elles sont utilisées dans le monde physique.

Cela concerne par exemple :

- L’affichage d’une vitesse instantanée,
- L’affichage d’une pression instantanée et par extension,

Pour tout autre usage, et considérant la difficulté humaine d’interprétation d’une valeur en comparant des angles ainsi que le manque d’options pertinentes pour ajouter des informations qualitatives sur les jauges, il convient d’utiliser un graphique en Taret.

## Ruisseau

Vérifier la métaphore liée au nom

A privilégier lorsque la visualisation des changements en proportions au fil du temps est plus importante que les valeurs individuelles. alansmithLexiqueVisuel

## Horizon

Permet de vérifier un équilibre entre deux borne par rapport à une base. alansmithLexiqueVisuel

Utilisé pour suivre l’évolution d’une variable dans le temps et devant respecter un écart-type (eg. tension à 230V +/- 5%). L’information la plus importante est le dépassement de l’écart-type. Pour correctement mettre en évidence ces phénomènes, il est recommandé d’utiliser une palette de couleur de

## Sismogramme

Pour montrer des séries à grandes variation dans les données. alansmithLexiqueVisuel

## Ligne

Inventé par Playfair en 1786 sosulskiBecomingVisual2019

Représentation graphique standard et familière pour la représentation des séries temporelles. alansmithLexiqueVisuel

Les lignes relient chaque point de mesure. Pour de grands jeux de données, il convient d’utiliser une ligne lissée sur l’ensemble du graphique plutôt qu’une ligne brisée par chaque point de donnée. wilkeDirectoryVisualizations2019

La base des ordonnées doit être égale ou inférieure à la plus faible valeur affichée. wongWallStreetJournal2010

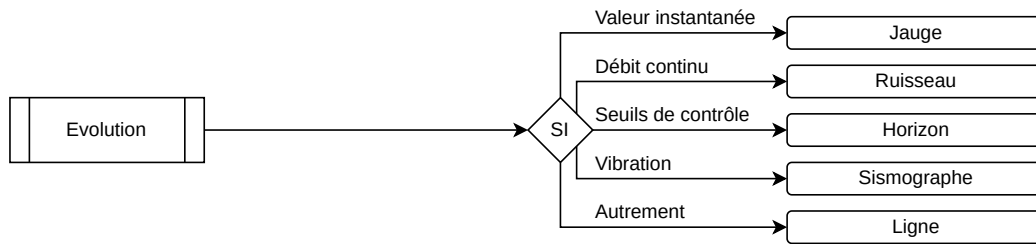


FIGURE 19 – Sélection d'un graphique d'évolution

Il n'existe pas de règle stricte quand à la limite de séries affichables sur un graphique.<sup>jonathanschwabishTime2021</sup> Il convient de s'intéresser à la perception du lecteur recherché par le concepteur pour arbitrer les choix.<sup>jonathanschwabishTime2021</sup>

- En cas d'impression, limiter le nombre de lignes simultanées à 4 au maximum,<sup>wongWallStreetJournal2010</sup>
- Si l'interaction est possible avec le graphique, il est possible de tracer toutes les lignes dans un même graphique à condition d'utiliser un système de mise en évidence,<sup>jonathanschwabishTime2021</sup>
- Ces cas échouant, séparez les lignes et tracez une Matrice de graphique.

Ne pas utiliser ce graphique pour essayer d'illustrer une différence entre deux courbes.<sup>jonathanschwabishTime2021</sup>

Les axes doivent être labelisé (obligatoirement le titre de la série, optionnellement la valeur finale) directement en fin de ligne, à droite du graphique.<sup>andreaskrauseBestPracticesData2024, sosulskiGraphics2019</sup>

Il est possible de mettre en évidence un point spécifique en utilisant un symbole (de préférence un cercle plein) et en y apposant une étiquette affichant  $f(x) = y$ .

La distinction des séries est plus efficace en utilisant des teintes différentes. Dans ce cas, il convient également d'utiliser des tons différents pour assurer le maintiens des distinctions si le graphique est imprimé en nuance de gris.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Il convient également de n'utiliser que des lignes continues pour les tracés.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup> L'utilisation de symboles comme éléments différenciants entre les séries n'est pas perti-

nent.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

La plage allant de la plus petite à la plus grande valeur occupe entre 70 et 80% de l'espace vertical dans le graphique.<sup>mikecisnerosWhatLineGraph2024</sup>

## Correlation

### Pareto

Ce type de graphique montre la relation entre les valeurs quantitatives de catégories organisées en colonne ordonnée et la valeur cumulée affichée en ligne brisée. Le premier point de la ligne vérifiant  $\tau \geq 80\%Total$  est affichée. La zone précédent ce point est mise en évidence. Est utilisé pour illustrer les éléments important dans un système qualité.

### Nuage de point

Représente la relation entres deux variables continues.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> La couleur est la meilleure façon de distinguer les catégories.<sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup> Pour cela, utilisez la palette catégorique (6)

Dans un maximum de 3 catégories de données, il est possible d'utiliser un double encodage combinant une forme et une couleur.<sup>andreaskrauseBestPracticesData2024</sup>

les formes recommandées sont :



FIGURE 21 – Formes des points de données

Leur avantage est qu'elles n'ont pas de connotation intuitive.<sup>andreaskrauseBestPracticesData2024</sup> (retirer la croix?)

Si des milliers de point de données sont à afficher, il est préférable d'utiliser soit :

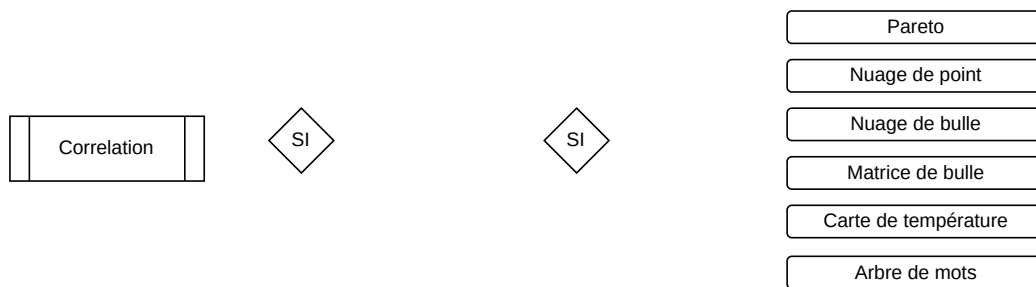


FIGURE 20 – Sélection d'un graphique de corrélation

- des cercles ouverts,
- des petits cercles, <sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>
- des cercles avec une transparence. <sup>stephenfewComponentlevelGraphDesign2012</sup>

Cela permet de limiter le masquage des points de données par surimposition. <sup>andreaskrauseBestPracticesData2024</sup>

### Nuage de bulle

Il s'agit d'un nuage de point dont la taille des bulles est utilisée pour représenter une troisième valeur quantitative. <sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

### Matrice de bulle

Ce graphique est une version agrégée du nuage de bulle et de la matrice de température. Il simplifie la visualisation des relations entre un couple de variable. À réserver pour un usage d'exploration de données. <sup>sosulskiGraphics2019</sup> La taille des bulles représente la force de la corrélation. Cette force est la représentation du coefficient de Pearson. <sup>jonathanschwabishRelationship2021</sup>

La couleur peut être utilisée pour distinguer les catégories (à vérifier). Elle peut être également utilisée comme double encodage de la corrélation (à vérifier).

Le tableau associé est une matrice de corrélation organisant les valeurs de coefficient de Pearson.

### Carte de température

Représentation graphique d'une table de valeur homogène. <sup>sosulskiGraphics2019</sup> Intéressante pour afficher une tendance lorsqu'un très grand nombre d'information est impliqué.

Ce graphique utilise les couleurs de la palette thermique 5.

L'organisation des catégories changeant la forme de la matrice de température, il convient de retenir une organisation par valeur croissante ou décroissante à une colonne donnée. Il convient de signaler cette configuration au lecteur. <sup>wilkeVisualizingAmounts2019</sup>

L'emploi de solutions d'interactivité permet une meilleure découverte des données affichées.

### Arbre de mot

Représente les liens sémantiques. Utilisé pour classer les réponses textuelles d'une enquête. (voir Paige Jarreau) Utilisé pour illustrer l'usage des mots dans un texte. (voir Martin Wattenberg & Fernanda Viégas 2007) La taille des mots représente la fréquence de leurs usages. <sup>jonathanschwabishQualitative2021</sup>

## Déviation

### Alluvial

Montre les changements sur un flux entre un état et au moins un autre. Adapté au traçage d'un processus complexe. <sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

Cette représentation découpe un ensemble en quantité individuelles de plusieurs catégories. Les bandes sont tracées entre chaque catégories pour représenter leurs relations. La largeur des bandes indiquent la proportion des catégories corréliées les unes aux autres. <sup>wilkeVisualizingNestedProportions2019</sup>

À utiliser à la place des mosaïques et treemaps



FIGURE 22 – Sélection d'un graphique de déviation

lorsqu'il y a plus de deux variables de regroupement des données. <sup>wilkeDirectoryVisualizations2019</sup>

### Bande de valeur

Affiche les points de données d'une catégorie. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup> Les valeurs peuvent être affichés par des lignes ou des cercles pleins mais les cercles sont à privilégier lorsqu'il est nécessaire de déagglomérer les données.

Il est possible d'utiliser de la transparence pour illustrer les zones de valeurs compactes. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup> Utilisez la palette de couleurs divergentes 3 pour mettre en évidence la répartition des valeurs mesurées et souligner la séparation de celles ci par rapport à un axe de référence. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup>

Les points peuvent être légèrement décalés les uns des autres par un offset pour éviter le masquage de données par surimposition. Ce mode de représentation est appelé « essaim d'abeille » (beeswarm). <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup>

Histopoint : Wilkinson dot plot (Leland Wilkinson) Affichage des bandes de valeurs pour chaque agrégat d'un histogramme. <sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup>

Epis de blé : Wheat plot (SFew)

### Barre divergente

Affiche correctement un ensemble de valeur quantitative triées par catégories

lorsque des valeurs négatives sont utilisées. <sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> L'axe des absysse doit être égal à 0 et toutes les barres doivent être projetées depuis cet axe.

### Barre divergente empilée

Utilisé pour illustrer les résultats d'enquêtes impliquant un sentiment. <sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> Les barres doivent être calculées en pourcentage et alignées à 100% comme pour une partie d'un ensemble. Les réponses sont affichées de façon ordonnée et du plus négatif au plus positif. Il convient d'utiliser une palette de couleur divergente. Lors de la préparation d'une enquête impliquant des sentiment, il est conseiller de proposer un choix de valeur paires pour éviter les votes neutres sauf si la représentation de l'indifférence est une volonté de l'étude. De plus, **expliquer la limite de nombre de zones facile à visualiser** (max 6?)

### Cascade

Affiche les gains et pertes entres deux états d'un système. <sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup> Utilisé principalement pour les analyses financières. <sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

### Chandelier

Affiche des bilans quotidiens (eg. ouverture, fermeture, point haut, point bas). <sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> La couleur est utilisée

pour représenter la direction de l'évolution de la valeur (augmente, descend).

Illustre les évolutions d'un stock sur une temporalité donnée. La ligne indique l'état le plus haut et l'état le plus bas de la journée. La barre indique l'état de l'ouverture et de la clôture de la période.<sup>jonathanschwabishDistribution2021</sup> Il convient d'utiliser une palette de couleur binaire pour contraster les périodes aux soldes positifs des périodes aux soldes négatifs.

### Colonne vertébrale

Utilisé pour afficher la quantité de réponses négatives et positives à une question. Le spine divise une valeur quantitative unique en deux composants distinct contrasté par un déterminant binaire.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup> Utilisé pour afficher la quantité de réponses négatives et positives à une question.

### Courbe cumulative

Utilisé pour représenter une distribution inégale. L'axe des ordonnées est toujours la fréquence cumulative et l'axe des abscisses est toujours une mesure.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

### Eventail

Utilisé pour montrer l'incertitude des projections futures.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

### Nuage de point connecté

Ce graphique est utilisé pour représenter les mouvements entre des étapes. Il permet d'identifier des schémas de progressions comme des cycles et des irrégularités qui seraient difficiles de remarquer autrement.<sup>wilkeVisualizingTimeSeries2019</sup>

Lors de l'utilisation de ce type de graphique, il convient d'indiquer la direction ainsi que la temporalité étudiée.<sup>wilkeVisualizingTimeSeries2019</sup>

Pour souligner la direction de l'évolution entre deux points il est possible de :

- Flécher la direction de l'évolution entre deux points si les points sont bien espa-

cés et qu'un seul jeu de donnée est affiché.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

- Utiliser un gradient de couleur du plus clair vers le plus foncé.<sup>wilkeVisualizingTimeSeries2019</sup>

La temporalité devrait être indiquée dans le titre du graphique ou au moyen d'éléments de l'interface utilisateur.

Comme ce graphique sert à synthétiser des variations de valeurs, il est préférable de l'utiliser pour afficher des jeux de données dont la variation n'est pas mesurée régulièrement pour éviter d'avoir trop de points à relier et donc d'éviter de créer un graphique trop encombré.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Un exemple d'utilisation du nuage de point connecté : `'https://share.stateofjs.com/share/prerendered?localeId=en-US&surveyId=state_of_js&editionId=js2024&blockId=tools_arrows&params=&sectionId=libraries'`

### Sankey

Créé par : Matthew Henry Phineas Riall Sankey (1898)

L'épaisseur représente la part d'un événement. Chaque flèche représente l'entrée ou la sortie d'élément sur le système étudié.<sup>mikeyiHowChooseRight2020</sup>

Les changements sont liés à une évolution temporelle et à l'association de catégories. La force de ce graphique est qu'aucun de ces deux aspect ne prévaut sur l'autre.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Très utile pour représenter les flux entre des catégories ou entre des états.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Il convient néanmoins de limiter le nombre de catégorie affichée pour maintenir un bon niveau de lisibilité.<sup>jonathanschwabishComparingCategories2021</sup>

Variante : « Echanges, corde »

Illustre les flux bidirectionnels et le gagnant net dans une matrice.<sup>alansmithLexiqueVisuel</sup>

Dans la mesure du possible, il convient de flécher le sens du flux.

Ce diagramme incite les utilisateurs à l'explorer plus en détail.<sup>jonathanschwabishRelationship2021</sup>

## Méthode de validation

Comme tout élément informatique, un graphique doit être vérifié et validé. Cela est d'autant plus nécessaire si la production de graphique est intégrée à un pipeline de donnée. En premier lieu, il convient de vérifier l'absence de « distortion » des données affichées pour limiter les biais inhérents. stephenfewGeneralGraphDesign2012

$$LieFactor = \frac{\frac{\Delta VisualLength}{VisualStartLength}}{\frac{\Delta Data}{DataStart}}$$

source

Références à Sosulski & Tufte : Lie Factor

## Etudes futures

Des études complémentaires pourraient être menées sur les sujets suivants :

La conception de librairies de graphiques accessibles et fonctionnant aussi bien dans un usage web que dans les PDF.

## Conflits d'intérêt

## Evolution

Date	Changements
2025-02	Rédaction du document

## Glossaire

### Vocabulaire technique

**Big data** Désigne les ressources d'informations dont les caractéristiques en termes de volume, de vitesse et de variété imposent l'utilisation de technologies et de méthodes analytiques particulières pour créer de la valeur et qui dépassent en général les capacités d'une seule et unique machine.

**Jumeau numérique** Modèle numérique qui reconstitue fidèlement un objet, une

opération ou un système tel qu'utilisé (ou maintenu/exploité).

**Médium** Moyen par lequel est transmise une information.

**Réalité étendue** Mise en œuvre de technologies de réalité augmentée (AR), de réalité virtuelle (VR) et de réalité mixte (MR) dont l'objectif est de fusionner ou de refléter le monde physique avec un monde numérique qui peut interagir avec lui.

**Retours haptiques** Technologie utilisant les vibrations pour stimuler le toucher.

**Skeumorphisme** Élément de design dont la forme n'est pas directement liée à la fonction, mais qui reproduit de manière ornementale un élément qui était nécessaire dans l'objet d'origine.

**Sonification** Représentation et émission de données sous forme de signaux acoustiques non verbaux aux fins de la transmission ou de la perception d'information.

## Troubles neurodivergents

**Autisme** Troubles caractérisés par des difficultés dans les interactions sociales et la communication, ainsi que par des comportements et intérêts à caractère restreint, répétitif et stéréotypé.

**Dyscalculie** Trouble sévère dans les apprentissages numériques, sans atteinte organique, sans troubles envahissants du développement et sans déficience mentale et engendrant notamment des difficultés en mathématiques.

**Dyslexie** Trouble de la lecture et de l'écriture spécifique et durable qui peut se traduire à divers degrés par des difficultés à épeler les mots, lire vite, écrire, lire à voix haute ou bien comprendre ce qui est lu.

**Dysorthographe** Dysfonctionnement de l'écriture dû à un trouble d'apprentissage persistant de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe et, pouvant se caractériser par des erreurs orthographiques, de conjugaison, de grammaire

et d'analyse, des erreurs visuelles, etc.

**Epilepsie** Prédisposition cérébrale à engendrer des « crises » épileptiques dites « non provoquées », c'est-à-dire spontanées, non expliquées par un facteur causal immédiat.

**TDA/H** Trouble provoquant trois types de symptômes pouvant se manifester seuls ou combinés : des difficultés d'attention et son contrôle, des symptômes d'hyperactivité et d'hyperkinésie.

## Troubles de la vision

**Achromatopsie** Absence totale de vision des couleurs.

**Deutéranopie** Incapacité à différencier le rouge du vert.

**Deutéranomalie** Sensibilité au vert réduite avec une tendance à le confondre avec le jaune.

**Protanopie** Absence totale de la perception du rouge.

**Protanomalie** Sensibilité au rouge réduite avec une tendance à le confondre avec le vert.

**Tritanopie** Absence totale de la perception du bleu.

**Tritanomalie** Sensibilité au bleu réduite avec une tendance à le confondre avec le vert ou le jaune.

## Acronymes

**BIM** Building Information Modeling

**BIS** Building Information System

**BOS** Building Operating System

**IoT** Internet of Things

**TDA/H** Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

**VDC** Virtual Design and Construction

## Références