VPP · Pipeline Parallel · Interleaved 1F1B · Pipeline Bubble

# VPP：虚拟流水线并行与 Interleaved 1F1B

> **原始问题：**详细讲解 vpp，并且我现在的记事本网址为：https://psgmessi.github.io/ai-infra-learning/ 以后的更新都直接在这个网址上更新，把这个方式记录进skill里，以后每次提问新的知识点都将更新到这里，包括现在这个。随后补充要求：按照 AI Infra Tutor Skill 给出完整讲解并同步更新知识图谱和线上笔记本。

提问：2026/07/27 03:08　更新：2026/07/29 19:38　重要度：5/5


## 一句话结论

VPP（Virtual Pipeline Parallelism，虚拟流水线并行）不是增加 GPU 数，而是把每个物理 pipeline stage 上的连续层再切成 v 个更小的 model chunks，让同一张 GPU 在调度上扮演多个逻辑 stage，并用 interleaved 1F1B 把这些 chunk 与不同 microbatch 的前后向交错执行。理想情况下，pipeline bubble 相对普通 1F1B 缩小约 v 倍；代价是 P2P 通信次数/总量约增加 v 倍、调度更复杂，并且收益依赖 stage 均衡和通信能被隐藏。

## 系统位置：VPP 解决什么

普通 Pipeline Parallelism（PP）把模型按层切成 p 个物理 stage，每张 GPU 只负责一个连续层块。即使使用内存友好的 1F1B，流水线启动时仍要 warm-up、结束时仍要 cool-down，因此存在 bubble。VPP 不改变模型数学结果、不改变物理 GPU 数、不替代 TP/DP/FSDP；它是在 PP 内部进一步细化 stage 并优化调度，主要解决流水线粒度太粗导致的 bubble。

# 关键图：普通 PP 与 VPP 的层映射

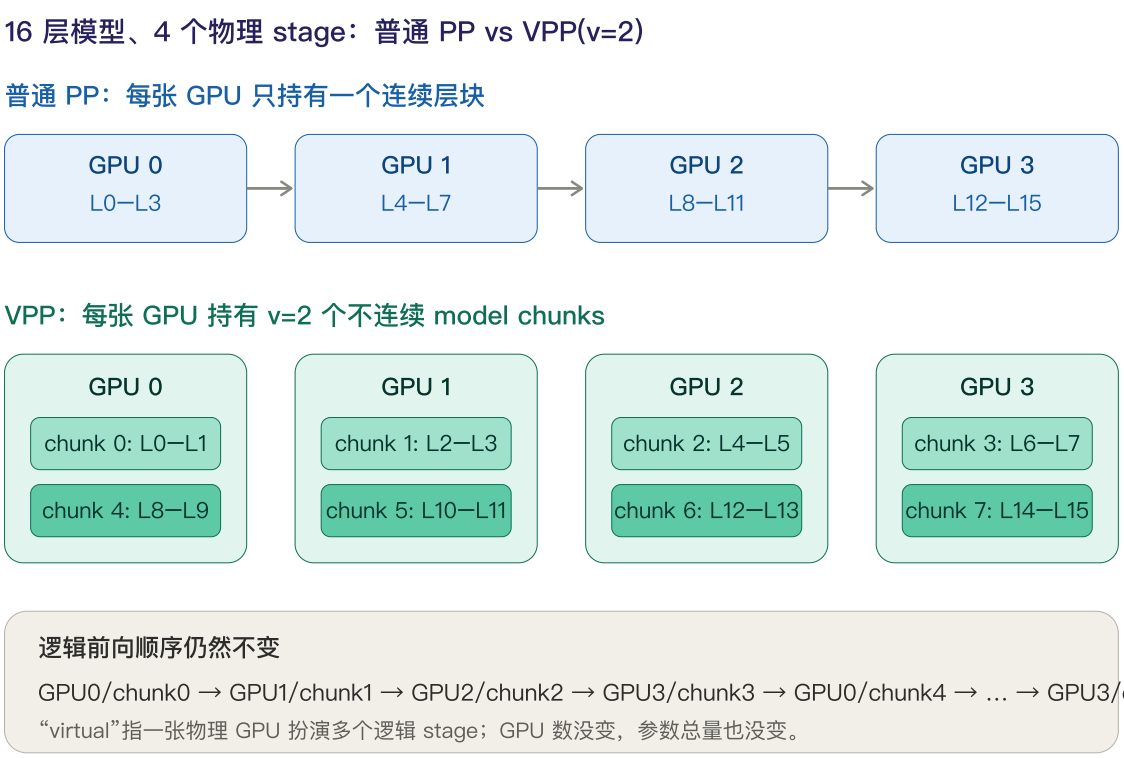


# 模型如何切分

统一例子：L=16 个 Transformer layers，p=4 个物理 pipeline stages，v=2 个 model chunks/GPU。普通 PP 每卡 4 层：GPU0=L0–L3，GPU1=L4–L7，GPU2=L8–L11，GPU3=L12–L15。VPP 把每卡 4 层再分成两个 2 层 chunk：GPU0 持 L0–L1 和 L8–L9；GPU1 持 L2–L3 和 L10–L11；GPU2 持 L4–L5 和 L12–L13；GPU3 持 L6–L7 和 L14–L15。逻辑网络顺序没有改变，只是物理 GPU 0 在逻辑上同时扮演 virtual stage 0 和 4。

# 深度补充：普通 PP、1F1B 与 VPP Bubble 完整推导

## 一句话结论

你截图中的公式是正确的，但要真正理解，必须把三个层次分开：

1. **普通 PP 的结构**：模型按层切成 `p` 个连续物理 Stage，一个 Microbatch 的 Forward 依次穿过 Stage 0→1→…→p−1，Backward 再反向返回。

2. **1F1B 的作用**：它把不同 Microbatch 的 Forward/Backward 交错排列，主要减少需要长期保存的 Activation；在经典同步 Flush 语义下，它与 GPipe 的理论 Bubble 大小相同。
3. **VPP 的变化**：每张物理 GPU 不再只持有一个大 Stage，而是持有 `v` 个更小的 Model Chunks。每个 Chunk 的时间约缩短到原来的 `1/v`，所以填充/排空气泡的持续时间约缩小 `v` 倍；但每张 GPU 的总有效计算量并没有减少。

最容易记错的地方是：

```
VPP 把 Bubble 缩小约 v 倍
≠ 把整个 Step 时间缩小 v 倍
```

在统一例子 `p=4、m=8、v=2、t_f=t_b=1` 中：

```
普通 1F1B: Useful=16, Bubble=6, Total=22
VPP v=2:    Useful=16, Bubble=3, Total=19

理想加速 = 22 ÷ 19 ≈ 1.158×
```

Bubble 虽然减半，但总时间只理想下降约 13.6%，吞吐理想提升约 15.8%。

---

## 一、统一符号、假设和计数口径

整节使用同一组参数：

```
L = 16            Transformer 层数
p = 4             物理 Pipeline Stage / GPU 数
m = 8             一个训练 Step 中的 Microbatch 数
v = 2             每个物理 GPU 的 Model Chunk 数

t_f = 1 time slot  普通物理 Stage 处理一个 Microbatch Forward 的时间
t_b = 1 time slot  普通物理 Stage 处理一个 Microbatch Backward 的时间
```

核心理想化假设：

- 四个物理 Stage 计算完全均衡；
- 暂时忽略 P2P 通信时间；
- Forward/Backward 各使用一个单位时隙；
- 所有 Microbatch 使用同一版本权重；
- 一个 Step 的所有 Microbatch 完成后才执行 Optimizer Step；
- 讨论的是同步 Flush 型流水线，而不是允许权重陈旧的异步 PipeDream。

这些公式首先描述**调度上限**。真实时间还要加入：


```
暴露的 P2P 通信
+ Stage 不均衡
+ Kernel Launch / 调度开销
+ Stream 同步
+ 通信与计算资源争抢
```

---

## 二、普通 Pipeline Parallelism 的结构

16 层 Transformer 使用 `p=4` 做普通 PP：

```
GPU 0 / Stage 0: L0–L3
GPU 1 / Stage 1: L4–L7
GPU 2 / Stage 2: L8–L11
GPU 3 / Stage 3: L12–L15
```

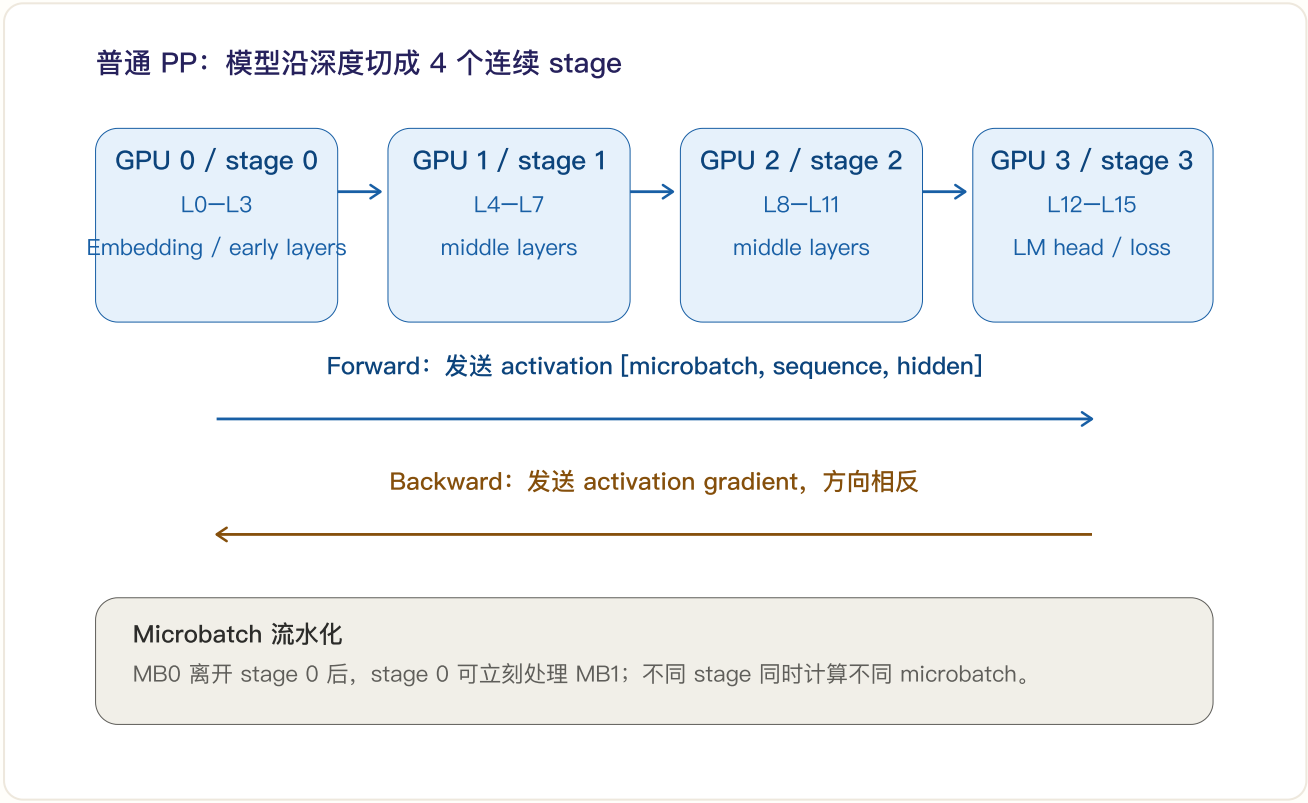


一个 Microbatch 的 Forward：

```
Input
  ↓
Stage 0: L0–L3
  ↓ 发送 Activation
Stage 1: L4–L7
  ↓ 发送 Activation
Stage 2: L8–L11
  ↓ 发送 Activation
Stage 3: L12–L15 + Loss
```

Backward 方向相反：

```
Stage 3 计算输入梯度
  ↓ 发送 Activation Gradient
Stage 2
  ↓
Stage 1
  ↓
Stage 0
```

Stage 间通常不发送模型参数，而是发送边界 Activation 或对应的 Activation Gradient。典型张量 Shape：

```
[micro_batch_size, sequence_length, hidden_size]
```

普通 PP 的关键是把大 Batch 切成 `m` 个 Microbatches。MB0 离开 Stage 0 后，Stage 0 不必等待它跑完整个模型，可以立刻处理 MB1；于是不同 GPU 同时处理不同 Microbatch：

```
某一时刻：
Stage 0 在算 MB3
Stage 1 在算 MB2
Stage 2 在算 MB1
Stage 3 在算 MB0
```

这才形成流水线并行。

---

## 三、为什么会有 Pipeline Bubble

流水线开始时，后面的 Stage 没有输入：

```
time 0：只有 Stage 0 能算 MB0
Time 1：Stage 0 算 MB1，Stage 1 才拿到 MB0
Time 2：Stage 2 才第一次拿到 MB0
Time 3：Stage 3 才第一次拿到 MB0
```

因此，对 `p=4`：

```
Stage 3 在第一次开始 Forward 前等待了 p−1 = 3 个 Forward 时隙
```

这叫 **Pipeline Fill / Warm-up Bubble**。

结束时情况反过来。最后一个 Stage 可以先完成 Backward，但梯度还要逐级返回：

```
Stage 3 完成最后一个 Backward
→ Stage 2 才能继续对应 Backward
→ Stage 1
→ Stage 0 最后完成
```

这叫 **Pipeline Drain / Cool-down Bubble**。

所以普通同步 PP 的 Bubble 来自依赖链两端：

```
开始时：需要 p−1 个额外 Forward Stage 间隔
结束时：需要 p−1 个额外 Backward Stage 间隔
```

---

## 四、GPipe：All-Forward-All-Backward

最直观的调度是 GPipe 风格：

```
先完成所有 Microbatch 的 Forward
F0, F1, F2, ..., F7

再完成所有 Microbatch 的 Backward
B7, B6, B5, ..., B0
```

在平衡假设下：

```
Forward Makespan = (m + p − 1) × t_f
Backward Makespan = (m + p − 1) × t_b
```

总时间：

```
T_total_gpipe
= (m+p−1)t_f + (m+p−1)t_b
= (m+p−1)(t_f+t_b)
```

每个 Stage 真正必须做的有效计算只有：

```
m 次 Forward + m 次 Backward
```

因此：

```
T_useful = m(t_f+t_b)
```

两者相减就是 Bubble：

```
T_bubble
= T_total − T_useful
= (m+p−1)(t_f+t_b) − m(t_f+t_b)
= (p−1)(t_f+t_b)
```

GPipe 的主要问题不是 Bubble 比 1F1B 更大，而是 Activation 生命周期很长：在开始 Backward 前，已经做完所有 `m` 个 Forward，所以早期 Stage 需要保留接近 `m` 份尚未反向的 Activation。

---

## 五、1F1B 到底如何运行

**1F1B = One Forward, One Backward。**

它不是从第一个时隙开始所有 Stage 都严格 `F,B,F,B`。完整调度分三段：

1. **Warm-up**：先做若干 Forward，把流水线填起来；
2. **Steady State**：交替执行一个 Forward 和一个更早 Microbatch 的 Backward；
3. **Cool-down**：没有新 Forward 后，完成剩余 Backward。

对物理 Stage `s`（从 0 开始），经典非交错 1F1B 的 Warm-up Forward 数量近似为：

```
w_s = p − s − 1
```

在 `p=4` 时：

| Stage | Warm-up Forward 数 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| Stage 0 | 3 | 要先把足够多的 Microbatch 推向后面，才能等到第一个 Backward 返回 |
| Stage 1 | 2 | 比 Stage 0 少一跳 |
| Stage 2 | 1 | 离最后 Stage 只差一跳 |
| Stage 3 | 0 | 它算出 Loss 后就能立刻开始该 Microbatch 的 Backward |

`p=4、m=8` 时，各 Stage 的逻辑任务顺序是：


```
Stage 0:
F0 F1 F2 | F3 B0 F4 B1 F5 B2 F6 B3 F7 B4 | B5 B6 B7

Stage 1:
F0 F1    | F2 B0 F3 B1 F4 B2 F5 B3 F6 B4 F7 B5 | B6 B7

Stage 2:
F0       | F1 B0 F2 B1 F3 B2 F4 B3 F5 B4 F6 B5 F7 B6 | B7

Stage 3:
          F0 B0 F1 B1 F2 B2 F3 B3 F4 B4 F5 B5 F6 B6 F7 B7
```

竖线只是标识 Warm-up、Steady State、Cool-down 的逻辑分段；真实时间轴中还要满足前后 Stage 的依赖，因此会出现等待空槽。

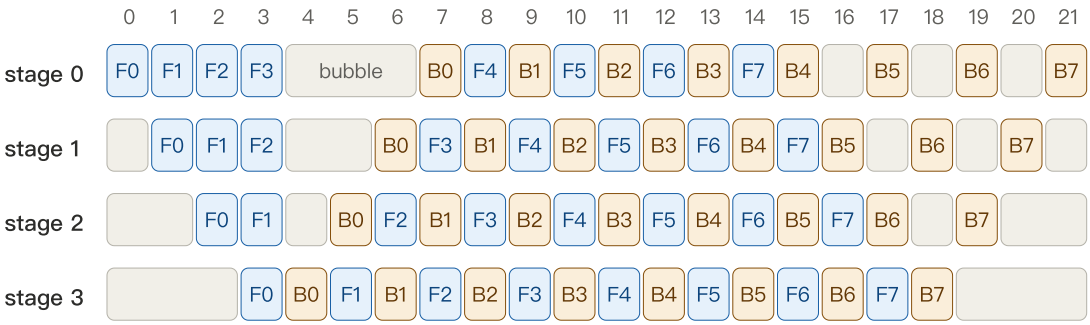


蓝色 F：前向　　橙色 B：反向　　灰色：bubble / idle

每个 stage：16 个有效槽 + 6 个空闲槽；总长度 22。利用率 = 16/22 = 72.73%。

### 为什么 Stage 0 做完 F3 后不能立刻 B0?

Stage 0 的 B0 依赖完整的反向链：

```
MB0 必须先完成 Stage 3 的 F0 和 Loss
→ Stage 3 完成 B0
→ Stage 2 完成 B0
→ Stage 1 完成 B0
→ Stage 0 才能执行 B0
```

因此，前向波刚到达最后 Stage 后，反向波还要逐级返回。图中 Stage 0 在 F3 后出现 3 个灰色空槽，正是等待 B0 梯度返回。

### 1F1B 的核心收益是什么?

某个 Microbatch 完成当前 Stage 的 Backward 后，对应 Forward Activation 就可以释放。

因此 Outstanding Forward Activations 从 GPipe 的约 `m` 份下降到不超过约 `p` 份：

```
GPipe Activation Memory ≈ O(m)
1F1B Activation Memory ≈ O(p)
```

当 `m ≫ p` 时，显存差异非常大。

---

## 六、为什么普通 1F1B 的 Bubble 仍是 `(p−1)(t_f+t_b)`

1F1B 把 Backward 提前了，但没有消除两条物理依赖：

```
Forward 仍要从 Stage 0 逐级传播到 Stage p−1
```

```
Backward 仍要从 Stage p-1 逐级返回 Stage 0
```

所以：

```
Forward 端额外填充时间 = (p-1)t_f
Backward 端额外排空时间 = (p-1)t_b
```

相加：

```
T_bubble = (p-1)t_f + (p-1)t_b
         = (p-1)(t_f+t_b)
```

这也是为什么普通 GPipe 与普通 1F1B 在理想平衡模型下具有相同 Bubble：

- GPipe：先全 F 再全 B；
- 1F1B：把 F/B 在中间阶段交错；
- 但首端 Fill 和尾端 Drain 的依赖长度没有变化。

1F1B 主要优化的是 Activation 生命周期，而不是普通非交错 Pipeline 的理论 Bubble。

---

## 七、为什么 `T_useful = m(t_f+t_b)`

我们从**一张物理 GPU / 一个物理 Stage**的视角计数。

一个 Step 有 `m` 个 Microbatch。每个 Stage 必须对每个 Microbatch 做：

```
1 次 Forward，耗时 t_f
1 次 Backward，耗时 t_b
```

因此，一个 Stage 的有效工作：

```
T_useful
= m × t_f + m × t_b
= m(t_f+t_b)
```

这里没有乘 `p`，因为我们计算的是**单个 Stage 的时间线长度**。所有 Stage 并行运行，它们在平衡假设下都有相同的有效工作量。

如果改用整个集群的 GPU-Time 口径，则：

```
Cluster Useful GPU-Time = p × m(t_f+t_b)
```

实际总 GPU-Time：

```
Cluster Total GPU-Time = p × T_total
```

分子分母都有 `p`，因此 Bubble 比例不变。

---

## 八、普通 PP 的总时间和两种 Bubble 比例

普通 GPipe / 普通 1F1B：

```
T_useful = m(t_f+t_b)
T_bubble = (p-1)(t_f+t_b)

T_total
= T_useful + T_bubble
= (m+p-1)(t_f+t_b)
```

### 口径 1：Bubble 相对理想有效计算

```
Bubble / Useful
= T_bubble ÷ T_useful
= (p-1)(t_f+t_b) ÷ [m(t_f+t_b)]
= (p-1) ÷ m
```

这个比值可以大于 100%，因为它表示“额外浪费相当于理想计算的多少”，不是总时间占比。

### 口径 2：Bubble 占实际总时间

```
Bubble / Actual Total
= T_bubble ÷ (T_useful+T_bubble)
= (p-1) ÷ (m+p-1)
```

它一定在 0% 到 100% 之间。

### Pipeline 利用率

```
Utilization
= T_useful ÷ T_total
= m ÷ (m+p-1)
```

并且：

```
Utilization + Bubble/Actual Total = 1
```

---

## 九、普通 1F1B 数值算例：p=4、m=8

代入：

```
p = 4
m = 8
t_f = 1 slot
t_b = 1 slot
```

有效计算：

```
T_useful
= 8 × (1+1)
= 16 slots
```

Bubble：

```
T_bubble
= (4−1) × (1+1)
= 3 × 2
= 6 slots
```

实际总时间：

```
T_total = 16 + 6 = 22 slots
```

两种比例：

```
Bubble / Useful
= 6 ÷ 16
= 37.5%
```

```
Bubble / Actual Total
= 6 ÷ 22
≈ 27.27%
```

利用率：

```
Utilization
= 16 ÷ 22
≈ 72.73%
```

这正对应时隙图：每个 Stage 在共享的 22-slot 时间轴中，都做了 16 个有效任务，并累计空闲 6 个 Slot。不同 Stage 的空闲位置不同，但总空闲时间相同。

---


## 十、VPP 在普通 PP 基础上改变了什么

普通 PP：每张 GPU 持有一个连续大 Stage。

```
GPU 0: L0–L3
GPU 1: L4–L7
GPU 2: L8–L11
GPU 3: L12–L15
```

VPP `v=2`：把每张 GPU 的 4 层拆成两个 2 层 Chunk，并按全局层顺序交错映射：

```
GPU 0: chunk 0 = L0–L1,   chunk 4 = L8–L9
GPU 1: chunk 1 = L2–L3,   chunk 5 = L10–L11
GPU 2: chunk 2 = L4–L5,   chunk 6 = L12–L13
GPU 3: chunk 3 = L6–L7,   chunk 7 = L14–L15
```

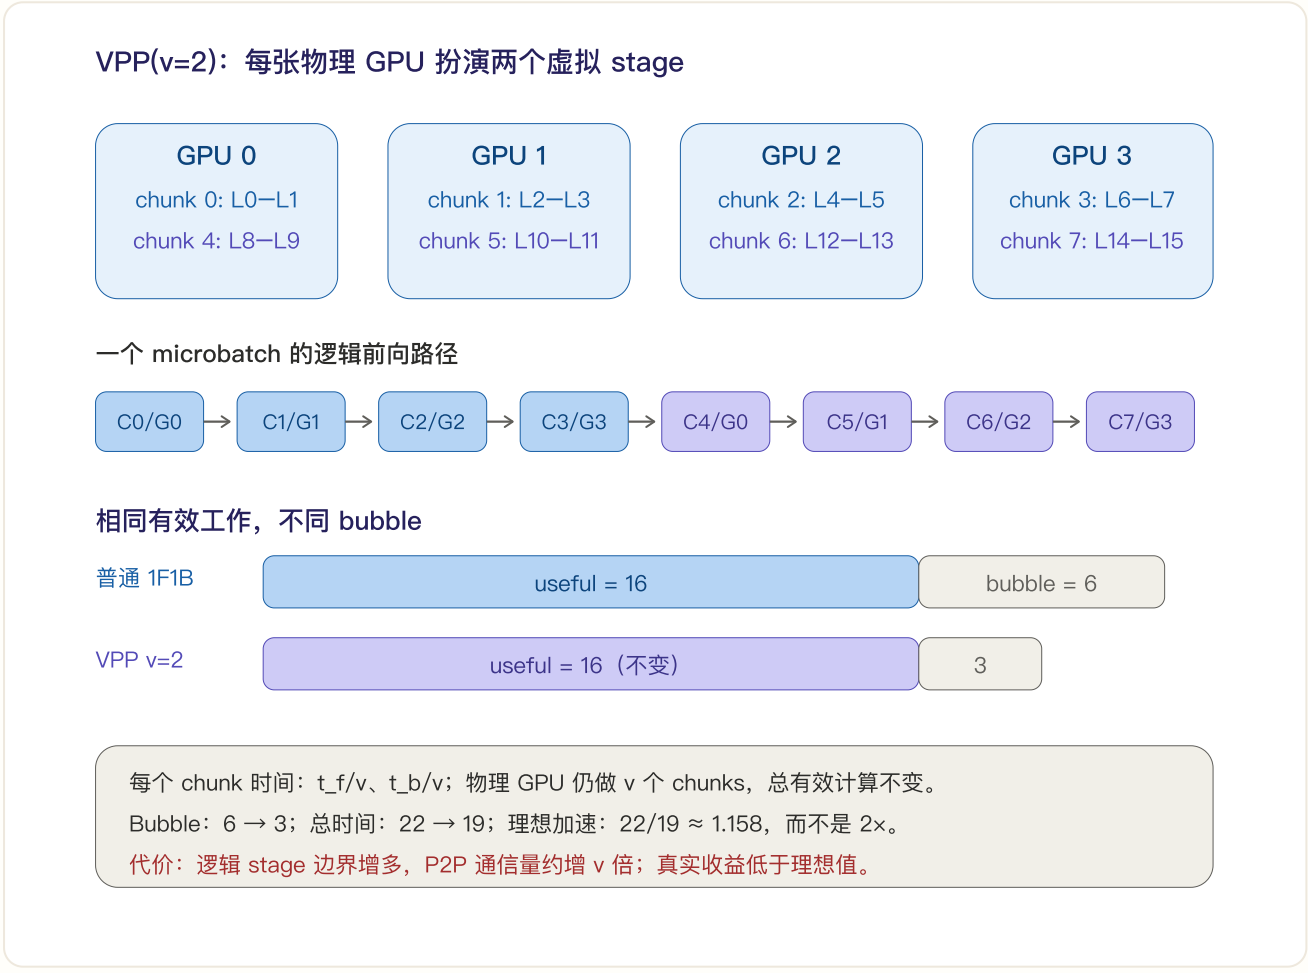


一个 Microbatch 的逻辑 Forward 路径变成：

```
C0/GPU0 → C1/GPU1 → C2/GPU2 → C3/GPU3
        → C4/GPU0 → C5/GPU1 → C6/GPU2 → C7/GPU3
```

同一张 GPU 在不同时间处理不同 Chunk，所以它在调度上扮演多个虚拟 Stage。

---

## 十一、为什么 VPP 的有效计算不变

普通 PP 中，一个物理 Stage 对一个 Microbatch 的总计算时间：

```
t_f + t_b
```

拆成 `v` 个大小相近的 Chunk 后，每个 Chunk 的时间约为：

```
t_f_chunk ≈ t_f ÷ v
t_b_chunk ≈ t_b ÷ v
```

但是一张物理 GPU 需要执行自己持有的全部 `v` 个 Chunks。

因此，对一个 Microbatch：

```
每张 GPU 的有效计算
= v × (t_f/v + t_b/v)
= t_f + t_b
```

对 `m` 个 Microbatch：

```
T_useful_vpp
= m × v × (t_f/v + t_b/v)
= m(t_f+t_b)
```

所以 VPP 没有减少模型 FLOP，也没有减少每张 GPU 负责的层数。它改变的是任务粒度与时间排列。

---

## 十二、为什么 VPP Bubble 缩小约 v 倍

普通 PP 的 Fill/Drain 空档以“完整物理 Stage 计算时间”为粒度：

```
Forward 空档粒度 = t_f
Backward 空档粒度 = t_b
```

VPP 把大 Stage 切成 `v` 份后，Interleaved 1F1B 可以用其他 Chunk/Microbatch 的 Ready Task 填充原来的大空档。剩余不可消除的边缘空档以 Chunk 时间为粒度：

```
Forward Chunk 时间 ≈ t_f/v
Backward Chunk 时间 ≈ t_b/v
```

仍有 `p−1` 个物理 Rank 间隔需要填充和排空，因此理想 Bubble：

```
T_bubble_vpp
≈ (p-1)(t_f/v + t_b/v)
= (p-1)(t_f+t_b)/v
```

### 为什么不是 `(pv-1)(t_f+t_b)/v`？

`pv` 是逻辑虚拟 Stage 数，它影响**单个 Microbatch 穿过完整模型的延迟和通信边界数**。但这里计算的是多个 Microbatch 交错执行时，**每张物理 GPU 的批次吞吐时间线中的未填充空档**。

额外的虚拟 Stage 路径并不是全部串行暴露：它们会与其他 Microbatch、其他 Chunk 的计算交错。经典 Megatron Interleaved 调度的效果，就是把不可避免的 Pipeline Edge 空档从完整 Stage 时间压缩到 Chunk 时间。

因此要区分：

```
单 Microbatch 端到端延迟
≠ 一个 Batch 的 Pipeline Bubble
≠ 每张物理 GPU 的有效计算量
```

---

## 十三、VPP 两种 Bubble 比例

VPP 有效时间仍然是：

```
T_useful_vpp = m(t_f+t_b)
```

Bubble：

```
T_bubble_vpp = (p-1)(t_f+t_b)/v
```

实际总时间：

```
T_total_vpp
= m(t_f+t_b) + (p-1)(t_f+t_b)/v
= [m + (p-1)/v](t_f+t_b)
```

### Bubble 相对 Useful

```
Bubble / Useful
= [(p-1)(t_f+t_b)/v] ÷ [m(t_f+t_b)]
= (p-1) ÷ (mv)
```

### Bubble 占实际总时间

```
Bubble / Actual Total
= [(p−1)/v] ÷ [m+(p−1)/v]
= (p−1) ÷ (mv+p−1)
```

### 利用率

```
Utilization_vpp
= mv ÷ (mv+p−1)
```

---

## 十四、VPP 数值算例：p=4、m=8、v=2

Chunk 时间：

```
t_f_chunk = 1 ÷ 2 = 0.5 slot
t_b_chunk = 1 ÷ 2 = 0.5 slot
```

有效计算不变：

```
T_useful_vpp
= 8 × 2 × (0.5+0.5)
= 16 slots
```

Bubble：

```
T_bubble_vpp
= (4−1) × (1+1) ÷ 2
= 3 slots
```

总时间：

```
T_total_vpp = 16 + 3 = 19 slots
```

比例：

```
Bubble / Useful = 3 ÷ 16 = 18.75%
```

```
Bubble / Actual Total = 3 ÷ 19 ≈ 15.79%
```

```
Utilization = 16 ÷ 19 ≈ 84.21%
```

对比：

| 指标 | 普通 1F1B | VPP v=2 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Useful | 16 | 16 | 不变 |
| Bubble | 6 | 3 | 减半 |
| Total | 22 | 19 | 减少 3 |
| Bubble/Actual | 27.27% | 15.79% | 下降 11.48 个百分点 |
| 利用率 | 72.73% | 84.21% | 上升 11.48 个百分点 |
| 理想吞吐提升 | 1× | 22/19≈1.158× | 约 15.8% |

这说明：Bubble 减半不代表 Step Time 减半。因为 Useful 16 完全没有变，VPP 只减少了原来 6 个空闲 Slot 中的 3 个。

即使令 `v→∞`、Bubble 理想趋近 0，本例的绝对加速上限也只有：

```
Speedup_max
= 22 ÷ 16
= 1.375×
```

这还是忽略通信与调度开销的上限。

---

## 十五、VPP 为什么不是免费午餐

VPP 增加了逻辑 Stage 边界。普通 PP 的 Forward 路径：

```
GPU0 → GPU1 → GPU2 → GPU3
```

VPP `v=2`：

```
GPU0 → GPU1 → GPU2 → GPU3
     → GPU0 → GPU1 → GPU2 → GPU3
```

所以 P2P Send/Recv 次数和总通信量在经典模型中约增加 `v` 倍。

真实 Step Time 更接近：

```
T_real_vpp
≈ T_useful
 + T_bubble_vpp
 + T_extra_p2p_exposed
 + T_stage_imbalance
 + T_schedule_overhead
```

是否启用 VPP，应判断：

```
节省的 Bubble 时间
>
新增的暴露通信时间 + 调度开销
```

本例理论节省 3 Slots。如果新增 P2P 和调度暴露超过 3 Slots，VPP 反而更慢。

经典 Megatron Interleaved 1F1B 还要求 Microbatch 数满足调度约束；NVIDIA 文章给出的典型要求是：

```
m mod p = 0
```

不同 Megatron/NeMo 版本还可能有额外整除和模型切分限制，应以实际版本断言为准。

---

## 十六、1F1B 调度伪代码

下面是帮助理解的简化伪代码，不代表某个 Megatron 版本的逐行源码：

```
def schedule_1f1b(stage_id, p, microbatches):
    m = len(microbatches)
    warmup = min(p - stage_id - 1, m)

    # 1. Warm-up：只做 Forward
    for i in range(warmup):
        x = recv_forward(i)
        y = forward(i, x)
        send_forward(i, y)
        stash_activation(i)

    # 2. Steady state：一个较新的 Forward + 一个较早的 Backward
    for i in range(warmup, m):
        x = recv_forward(i)
        y = forward(i, x)
        send_forward(i, y)
        stash_activation(i)

        old = i - warmup
        dy = recv_backward(old)
        dx = backward(old, dy)
        release_activation(old)
        send_backward(old, dx)

    # 3. Cool-down：完成剩余 Backward
    for old in range(m - warmup, m):
        dy = recv_backward(old)
        dx = backward(old, dy)
        release_activation(old)
        send_backward(old, dx)
```

关键点：

- Forward 和 Backward 通常属于不同 Microbatch；
- Last Stage 的 Warm-up 为 0，所以可以 `F0→B0→F1→B1`；

- Stage 0 的 Warm-up 最长，因为第一个梯度需要走最远的返回路径；
- Optimizer Step 在整个 Microbatch Group Flush 后执行，避免不同 Microbatch 使用不同版本权重。

---

# 深度补充：1F1B 伪代码逐行解释与真实 Forward 调用

## 一句话结论

截图中的代码是为了表达调度思想而写的**教学伪代码**，不是 Megatron Core 可以直接运行的源码。它把生产实现中的四类对象压缩成了几个虚构函数：

```
通信: recv_forward / send_forward / recv_backward / send_backward
计算: forward / backward
状态: stash_activation / release_activation
调度: warm-up / steady state / cool-down 循环
```


在当前 Megatron Core 中，真实对应关系更接近：

| 教学伪代码 | Megatron Core 真实对应 |
| --- | --- |
| `recv_forward(i)` | `P2PCommunicator.recv_forward(tensor_shapes, is_first_stage)` |
| `forward(i, x)` | `schedules.forward_step(forward_step_func, data_iterator, model, ..., input_tensor=x)` |
| `send_forward(i, y)` | `P2PCommunicator.send_forward(output_tensors, is_last_stage)` |
| `stash_activation(i)` | `input_tensors.append(input_tensor)` + `output_tensors.append(output_tensor)`；Autograd Graph 由 PyTorch 保存在 Tensor/`grad_fn` 中 |
| `recv_backward(old)` | `P2PCommunicator.recv_backward(...)`；Steady State 中通常融合进 `send_forward_recv_backward(...)` |
| `backward(old, dy)` | `schedules.backward_step(input_tensor, output_tensor, output_tensor_grad, config)` |
| `release_activation(old)` | 从 FIFO `pop(0)` 后执行 Backward，引用释放时计算图可回收；Megatron 还可能更早调用 `deallocate_output_tensor()` 伪释放已发送的输出数据 |
| `send_backward(old, dx)` | `P2PCommunicator.send_backward(input_tensor_grads, is_first_stage)`；非最后一轮通常融合为 `send_backward_recv_forward(...)` |

最重要的区别是：

> `stash_activation(i)` 并不是把 Activation 复制到某个隐藏仓库；真实实现只是在 FIFO 中保存当前 Microbatch 的 `input_tensor` 和 `output_tensor` 引用，而 PyTorch

> Autograd Graph 已经挂在 `output_tensor.grad_fn` 上。

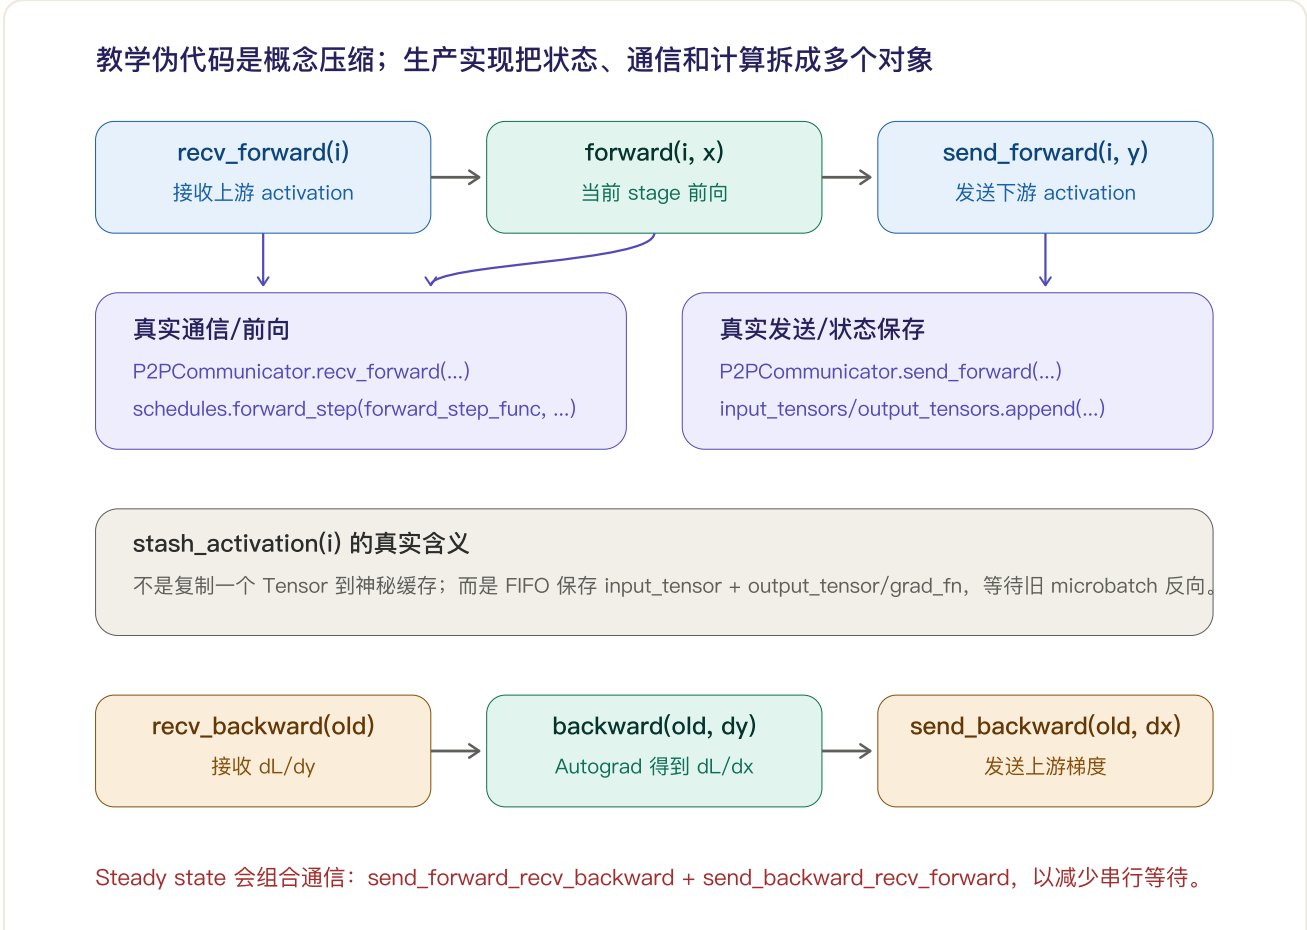


---

# 一、先给伪代码加上行号

```
01  def schedule_1f1b(stage_id, p, microbatches):
02      m = len(microbatches)
03      warmup = min(p - stage_id - 1, m)

04      # 1. Warm-up：只做 Forward
05      for i in range(warmup):
06          x = recv_forward(i)
07          y = forward(i, x)
08          send_forward(i, y)
09          stash_activation(i)

10      # 2. Steady state：一个较新的 Forward + 一个较早的 Backward
11      for i in range(warmup, m):
12          x = recv_forward(i)
13          y = forward(i, x)
14          send_forward(i, y)
15          stash_activation(i)

16          old = i - warmup
17          dy = recv_backward(old)
18          dx = backward(old, dy)
19          release_activation(old)
20          send_backward(old, dx)
```

```
    # 3. Cool-down：完成剩余 Backward
    for old in range(m - warmup, m):
        dy = recv_backward(old)
        dx = backward(old, dy)
        release_activation(old)
        send_backward(old, dx)
```

下面逐行解释。

---

## 二、第 1 – 3 行：计算当前 Stage 要 Warm-up 几次

### 第 1 行

```
def schedule_1f1b(stage_id, p, microbatches):
```

教学含义：为某一个 Pipeline Stage 执行一个训练 Step 的全部 Microbatch 调度。

参数：

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| `stage_id` | 当前物理 Pipeline Stage 的编号，从 0 开始 |
| `p` | 物理 Pipeline Stage 总数 |
| `microbatches` | 当前训练 Step 被拆分后的 Microbatch 集合 |

真实 Megatron Core 不会只传这三个参数。非交错 1F1B 入口是：

```
forward_backward_pipelining_without_interleaving(
    forward_step_func=...,
    data_iterator=...,
    model=...,
    num_microbatches=...,
    seq_length=...,
    micro_batch_size=...,
    forward_only=False,
    p2p_communicator=...,
    ...
)
```

VPP/Interleaved 1F1B 使用：

```
forward_backward_pipelining_with_interleaving(...)
```

真实调度器还要知道：

- 当前 Stage 对应的模型或 Model Chunks；
- 数据迭代器；

- P2P Process Group；
- 通信 Tensor Shape；
- 是否 First/Last Stage；
- 是否 Forward Only；
- Activation Checkpoint 策略；
- 梯度同步策略；
- Virtual Pipeline Rank。

### 第 2 行

```
m = len(microbatches)
```

表示本 Step 一共有多少个 Microbatch。

在 Megatron 中通常不把一个 Python List `microbatches` 直接传给调度器，而是传：

```
num_microbatches=m
data_iterator=data_iterator
```

每次 `forward_step_func` 被调用时，First/Last Stage 根据需要从 `data_iterator` 中读取当前 Microbatch。

### 第 3 行

```
warmup = min(p - stage_id - 1, m)
```

含义：当前 Stage 在第一次能够执行 Backward 之前，需要先做多少个 Forward。

若：

```
p = 4
```

则：

| `stage_id` | `p-stage_id-1` | Warm-up 数量 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |

为什么 Last Stage 为 0？因为它执行完一个 Microbatch Forward 并计算 Loss 后，就能立即从 Loss 开始该 Microbatch 的 Backward。

为什么要和 `m` 取最小值？如果 Microbatch 总数比所需 Warm-up 还少，不能执行超过 `m` 次 Forward。

真实源码更接近：

```
num_warmup_microbatches = (
    p2p_communicator.total_stages
    - p2p_communicator.current_stage
    - 1
)
num_warmup_microbatches = min(
    num_warmup_microbatches,
    num_microbatches,
)
```

生产代码使用 `P2PCommunicator` 维护的 Stage 信息，而不是把 `stage_id`、`p` 随意传进函数。

---

## 三、第 4 – 9 行：Warm-up 只做 Forward

### 第 5 行

```
for i in range(warmup):
```

`i` 是当前 Forward Microbatch 编号。

如果 Stage 0 的 `warmup=3`：

```
i = 0, 1, 2
```

这三个 Microbatch 的 Forward 结果会进入“尚未 Backward”的队列。

### 第 6 行

```
x = recv_forward(i)
```

含义：取得当前 Stage 的 Forward 输入。

不同 Stage 的行为不同：

| Stage | `x` 从哪里来 |
| --- | --- |
| First Stage | 不从前一个 Pipeline Rank 接收；输入来自本地 Dataset 的 Tokens/Embedding |
| Middle Stage | 从前一个 Pipeline Rank 接收 Hidden States |
| Last Stage | 同样从前一个 Rank 接收 Hidden States，同时本地取得 Labels/Loss Mask |

真实 API：

```
input_tensor = p2p_communicator.recv_forward(
    recv_tensor_shapes,
    p2p_communicator.is_pp_first_stage,
)
```

First Stage 时，Communicator 知道没有前驱，一般返回 `None` 或与模型接口一致的空输入；模型会从本地 `tokens` 开始。

`i` 通常不会直接发送给远端。通信双方通过相同的调度顺序，知道当前收发的是哪个 Microbatch。若 Variable Sequence Length 开启，还可能先通信 Tensor Shape。

第 7 行

```
y = forward(i, x)
```

教学上表示：当前 Stage 对 Microbatch `i` 执行本地层的 Forward。

真实调用分两层：

```
Megatron 调度器的 forward_step(...)
    ↓
用户/训练脚本提供的 forward_step_func(data_iterator, model)
    ↓
model(...)
```

真实调度层调用大致是：

```
output_tensor, num_tokens = forward_step(
    forward_step_func,
    data_iterator,
    model,
    num_microbatches,
    input_tensor,
    forward_data_store,
    config,
    cp_group_size,
    current_microbatch=i,
    is_last_stage=p2p_communicator.is_pp_last_stage,
)
```

`forward_step()` 在调用用户函数之前，会把接收到的 Pipeline Activation 注入模型，概念上相当于：

```
model.set_input_tensor(input_tensor)
output_tensor, loss_func = forward_step_func(data_iterator, model)
```

对于 Last Stage，它还会调用 `loss_func(output_tensor)` 得到 Loss 和日志数据。

### 第 8 行

```
send_forward(i, y)
```

含义：把当前 Stage 的输出 Activation 发给下一个 Stage。

真实 API：

```
p2p_communicator.send_forward(
    output_tensor,
    p2p_communicator.is_pp_last_stage,
)
```

- 非 Last Stage：发送 Hidden States；
- Last Stage：没有下一 Stage，不发送；它计算 Loss。

输出典型 Shape：

```
[sequence_length, micro_batch_size, hidden_size]
```

或框架内部采用的其他 Layout。若启用 Sequence/Context Parallel，通信 Shape 可能相应变化。

### 第 9 行

```
stash_activation(i)
```

这是最容易误解的一行。

它不是：

```
把 y 复制一份到额外的 Activation Cache
```

真实需要保留的是执行 Backward 所必需的计算图上下文。Megatron 非交错 1F1B 维护两个 FIFO：

```
input_tensors = []
output_tensors = []

input_tensors.append(input_tensor)
output_tensors.append(output_tensor)
```

`output_tensor` 本身带有 PyTorch Autograd 的：

```
grad_fn
```

它间接引用本 Stage Forward 所需的计算图和保存张量。

Megatron 在把输出发送给下一 Stage 后，还可能调用：

```
deallocate_output_tensor(
    output_tensor,
    config.deallocate_pipeline_outputs,
)
```

这个函数会把已经发送出去的 `output_tensor.data` 伪释放成很小的 Tensor，但保留 `grad_fn`，降低 Pipeline Output 占用。它不等于释放整个 Autograd Graph。

Warm-up 完成后，若 `warmup=3`：

```
input_tensors  = [input_0, input_1, input_2]
output_tensors = [output_0, output_1, output_2]
```

这些都是等待 Backward 的 Outstanding Microbatches。

---

## 四、第 10 – 20 行：Steady State 为什么同时处理两个 Microbatch

### 第 11 行

```
for i in range(warmup, m):
```

继续对尚未 Forward 的 Microbatch 执行循环。

例如：

```
warmup = 3
m = 8
```

则：

```
i = 3, 4, 5, 6, 7
```

每轮做两件不同的事：

```
较新的 Microbatch i: Forward
```

```
较早的 Microbatch old: Backward
```

### 第 12 – 15 行

```
x = recv_forward(i)
y = forward(i, x)
send_forward(i, y)
stash_activation(i)
```

与 Warm-up 相同，对新 Microbatch 做 Forward 并放入 Outstanding FIFO。

但生产实现通常不会把发送 Forward、接收 Backward 写成两个完全串行调用，而会组合成：

```
output_tensor_grad = (
    p2p_communicator.send_forward_recv_backward(
        output_tensor,
        send_tensor_shapes,
        p2p_communicator.is_pp_last_stage,
    )
)
```

它同时做：

```
向下一 Stage 发送当前新 Microbatch 的 Output
从下一 Stage 接收某个旧 Microbatch 的 dL/dOutput
```

### 第 16 行

```
old = i - warmup
```

教学代码通过算术计算当前应 Backward 的旧 Microbatch。

例如：

```
warmup = 3

i=3 → old=0
i=4 → old=1
i=5 → old=2
```

生产代码通常不依赖这个整数公式保存状态，而是使用 FIFO：

```
input_tensor = input_tensors.pop(0)
output_tensor = output_tensors.pop(0)
```

队首天然就是最早尚未完成 Backward 的 Microbatch。

FIFO 更可靠，因为真实实现还要处理：

- Virtual Pipeline Model Chunks；
- Activation Checkpoint；
- 多输入/多输出 Tensor；
- Variable Sequence Length；
- Encoder-Decoder；
- Multimodule Pipeline。

第 17 行

```
dy = recv_backward(old)
```

`dy` 是：

```
dy = ∂Loss / ∂y
```

即 Loss 对当前 Stage 输出 Activation 的梯度，由下一个 Stage 计算后发送回来。

真实 API：

```
output_tensor_grad = p2p_communicator.recv_backward(
    send_tensor_shapes,
    p2p_communicator.is_pp_last_stage,
)
```

Steady State 中常被融合进：

```
send_forward_recv_backward(...)
```

Last Stage 没有下一个 Stage，它的 Backward 从本地 Loss 开始，因此：

```
output_tensor_grad = None
```

第 18 行

```
dx = backward(old, dy)
```

当前 Stage 使用保存的旧 Microbatch 计算图和下游梯度 `dy` 执行反向：

```
dy = ∂L/∂y
当前 Stage: y = f(x; θ)

得到:
```

```
dx = ∂L/∂x
以及本 Stage 参数梯度 ∂L/∂θ
```

真实调用：

```
input_tensor_grad = backward_step(
    input_tensor,
    output_tensor,
    output_tensor_grad,
    config,
)
```

`backward_step()` 的职责：

1. 对 `output_tensor` 运行 PyTorch Autograd；
2. 累积当前 Stage 参数梯度；
3. 读取 `input_tensor.grad`；
4. 返回 `input_tensor_grad`，发送给前一 Stage。

如果启用了 `deallocate_pipeline_outputs`，Megatron 会使用 `custom_backward()` 直接调用 C++ Autograd Engine，因为 `output_tensor.data` 已经被伪释放为标量大小，普通 `torch.autograd.backward` 的 Shape 棠查可能不适用。

第 19 行

```
release_activation(old)
```

教学含义：旧 Microbatch Backward 已完成，它保存的 Activation/Autograd Graph 不再需要。

真实代码没有一个完全同名的单独调用。资源释放来自：

1. `input_tensors.pop(0)` 和 `output_tensors.pop(0)` 移除 FIFO 引用；
2. `backward_step()` 消耗该计算图；
3. 局部 Python 引用离开作用域；
4. PyTorch/CUDA Allocator 把不再引用的显存块回收到缓存池。

必须区分两个时刻：

| 时刻 | 释放什么 |
| --- | --- |
| Forward Output 已发送后 | `deallocate_output_tensor()` 可提前缩小 `output_tensor.data`，但保留 `grad_fn` |
| Backward 完成后 | 该 Microbatch 的完整 Autograd 上下文可以回收 |

### 第 20 行

```
send_backward(old, dx)
```

把：

```
dx = ∂L/∂x
```

发送给前一个 Pipeline Stage。

真实 API：

```
p2p_communicator.send_backward(
    input_tensor_grad,
    p2p_communicator.is_pp_first_stage,
)
```

First Stage 没有前驱，不需要发送。

Steady State 非最后一轮常组合成：

```
input_tensor = (
    p2p_communicator.send_backward_recv_forward(
        input_tensor_grad,
        recv_tensor_shapes,
        p2p_communicator.is_pp_first_stage,
    )
)
```

同时：

```
向前一个 Stage 发送旧 Microbatch 的 dx
从前一个 Stage 接收下一个新 Microbatch 的 Forward Input
```

这比教学伪代码中完全串行的 Send/Recv 更接近生产实现。

---

## 五、第 21 – 26 行：Cool-down 为什么只剩 Backward

### 第 22 行

```
for old in range(m - warmup, m):
```

Steady State 已经完成了：

```
m - warmup
```

个旧 Microbatch 的 Backward，仍有 `warmup` 个 Outstanding Microbatch 留在 FIFO 中。

例如：

```
m = 8
warmup = 3
```

Steady State 完成 B0–B4，剩余：

```
B5、B6、B7
```

第 23 行

```
dy = recv_backward(old)
```

从下一 Stage 接收该旧 Microbatch 的输出梯度。

真实 Cool-down 顺序实际上先从 FIFO 取出对应状态：

```
input_tensor = input_tensors.pop(0)
output_tensor = output_tensors.pop(0)
output_tensor_grad = p2p_communicator.recv_backward(...)
```

第 24 行

```
dx = backward(old, dy)
```

使用对应的 `input_tensor`、`output_tensor`、`dy` 执行当前 Stage Backward，得到 `dx` 和本 Stage 参数梯度。

第 25 行

```
release_activation(old)
```

Backward 完成，该 Microbatch 的 Autograd 上下文可以释放。

第 26 行

```
send_backward(old, dx)
```

将输入梯度发送给前一个 Stage。Cool-down 不再接收新的 Forward Input，因为所有 `m` 个 Forward 已经完成。

---

## 六、真实 Megatron 非交错 1F1B 的核心骨架

下面不是完整源码复制，而是保留真实函数名和 FIFO 行为后的等价骨架：

```
input_tensors = []
output_tensors = []

num_warmup = min(
    p2p_communicator.total_stages
    - p2p_communicator.current_stage
    - 1,
    num_microbatches,
)
num_remaining = num_microbatches - num_warmup

# 1. Warm-up
for microbatch_id in range(num_warmup):
    input_tensor = p2p_communicator.recv_forward(
        recv_tensor_shapes,
        p2p_communicator.is_pp_first_stage,
    )

    output_tensor, num_tokens = forward_step(
        forward_step_func,
        data_iterator,
        model,
        num_microbatches,
        input_tensor,
        forward_data_store,
        config,
        cp_group_size,
        current_microbatch=microbatch_id,
        is_last_stage=p2p_communicator.is_pp_last_stage,
    )

    p2p_communicator.send_forward(
        output_tensor,
        p2p_communicator.is_pp_last_stage,
    )

    input_tensors.append(input_tensor)
    output_tensors.append(output_tensor)

    deallocate_output_tensor(
        output_tensor,
        config.deallocate_pipeline_outputs,
    )

# Steady State 首个 Forward Input
if num_remaining > 0:
    input_tensor = p2p_communicator.recv_forward(
        recv_tensor_shapes,
        p2p_communicator.is_pp_first_stage,
    )

# 2. Steady State
for i in range(num_remaining):
    current_microbatch = i + num_warmup
    last_iteration = i == num_remaining - 1

    output_tensor, num_tokens = forward_step(
```

```
            forward_step_func,
            data_iterator,
            model,
            num_microbatches,
            input_tensor,
            forward_data_store,
            config,
            cp_group_size,
            current_microbatch=current_microbatch,
            is_last_stage=p2p_communicator.is_pp_last_stage,
        )

        output_tensor_grad = (
            p2p_communicator.send_forward_recv_backward(
                output_tensor,
                send_tensor_shapes,
                p2p_communicator.is_pp_last_stage,
            )
        )

        input_tensors.append(input_tensor)
        output_tensors.append(output_tensor)
        deallocate_output_tensor(
            output_tensor,
            config.deallocate_pipeline_outputs,
        )

        old_input = input_tensors.pop(0)
        old_output = output_tensors.pop(0)

        input_tensor_grad = backward_step(
            old_input,
            old_output,
            output_tensor_grad,
            config,
        )

        if last_iteration:
            p2p_communicator.send_backward(
                input_tensor_grad,
                p2p_communicator.is_pp_first_stage,
            )
        else:
            input_tensor = (
                p2p_communicator.send_backward_recv_forward(
                    input_tensor_grad,
                    recv_tensor_shapes,
                    p2p_communicator.is_pp_first_stage,
                )
            )

    # 3. Cool-down
    for _ in range(num_warmup):
        old_input = input_tensors.pop(0)
        old_output = output_tensors.pop(0)

        output_tensor_grad = p2p_communicator.recv_backward(
            send_tensor_shapes,
            p2p_communicator.is_pp_last_stage,
        )

        input_tensor_grad = backward_step(
            old_input,
            old_output,
            output_tensor_grad,
            config,
        )

        p2p_communicator.send_backward(
            input_tensor_grad,
            p2p_communicator.is_pp_first_stage,
        )
```

真实源码还包含梯度同步开关、Loss 收集、Token 计数、Activation Checkpoint、Multimodule Pipeline、动态 Shape 和计时器等逻辑。

---

## 七、最简单的真实 Forward：先不使用多进程

先用两个真实的 `nn.Module` 模拟两个 Pipeline Stage，完整展示 Activation 如何进入下一 Stage。

```
import torch
import torch.nn as nn


class Stage0(nn.Module):
    """模拟前半段模型。"""

    def __init__(self, hidden=8):
        super().__init__()
        self.layer = nn.Sequential(
            nn.Linear(hidden, hidden),
            nn.ReLU(),
        )

    def forward(self, x):
        return self.layer(x)


class Stage1(nn.Module):
    """模拟后半段模型。"""

    def __init__(self, hidden=8):
        super().__init__()
        self.layer = nn.Linear(hidden, 1)
        self.input_tensor = None

    def set_input_tensor(self, x):
        # 对应 Pipeline Scheduler 将上游 Activation 注入本 Stage。
        self.input_tensor = x

    def forward(self):
        # 中间/最后 Stage 不需要重新从 Tokens 开始，
        # 而是消费上一个 Stage 产生的 Hidden States。
        return self.layer(self.input_tensor)


torch.manual_seed(0)

stage0 = Stage0(hidden=8)
stage1 = Stage1(hidden=8)

# 一个最小 Microbatch：[micro_batch=2, hidden=8]
x = torch.randn(2, 8, requires_grad=True)
target = torch.randn(2, 1)

# Stage 0 Forward
h = stage0(x)
print("stage0 output:", h.shape)       # [2, 8]

# 模拟跨 Pipeline Rank 传输边界：
# 真正分布式通信后，接收端拿到的是新的叶子 Tensor。
h_recv = h.detach().requires_grad_(True)

# Scheduler 将接收到的 Activation 注入 Stage 1。
stage1.set_input_tensor(h_recv)
```

```
# Stage 1 Forward
prediction = stage1()
print("stage1 output:", prediction.shape)  # [2, 1]

loss = ((prediction - target) ** 2).mean()
print("loss:", float(loss))

# Last Stage 从 Loss 开始 Backward。
loss.backward()

# h_recv.grad 就是要发送回 Stage 0 的 dy = dLoss/dh。
dh = h_recv.grad
print("activation grad:", dh.shape)    # [2, 8]

# Stage 0 使用下游返回的 dh 继续反向。
h.backward(dh)
print("x grad:", x.grad.shape)         # [2, 8]
```

这段代码的关键不是模型本身，而是这两行：

```
h_recv = h.detach().requires_grad_(True)
stage1.set_input_tensor(h_recv)
```

为什么要 `detach()`？

真实跨进程 Send/Recv 不会把 Stage 0 的 Python Autograd Graph 自动传到 Stage 1。接收端的 Activation 是一个新的 Tensor，需要：

```
requires_grad_(True)
```

这样 Stage 1 Backward 后才能得到：

```
h_recv.grad = ∂Loss/∂h
```

然后把这个梯度发送回 Stage 0，Stage 0 执行：

```
h.backward(dh)
```

这正对应伪代码：

```
Forward: send y
Backward: recv dy → backward → send dx
```

---

## 八、最简单的两进程 Forward 通信示例

下面只演示 Forward 的真实跨进程通信，不实现完整 1F1B 调度。运行要求：两张 GPU，使用 `torchrun --nproc_per_node=2`。

```python
# minimal_pipeline_forward.py
import os
import torch
import torch.distributed as dist
import torch.nn as nn


def main():
    dist.init_process_group(backend="nccl")

    rank = dist.get_rank()
    torch.cuda.set_device(rank)
    device = torch.device(f"cuda:{rank}")

    micro_batch = 2
    hidden = 8

    if rank == 0:
        # Pipeline Stage 0
        stage0 = nn.Sequential(
            nn.Linear(hidden, hidden),
            nn.ReLU(),
        ).to(device)

        x = torch.randn(
            micro_batch,
            hidden,
            device=device,
        )

        # 当前 Stage 真实 Forward。
        activation = stage0(x)
        print("rank0 activation:", activation.shape)

        # Forward P2P：发送给下一个 Pipeline Rank。
        # send 只传 Tensor 数据，不传 Python Autograd Graph。
        dist.send(activation.detach(), dst=1)

    elif rank == 1:
        # Pipeline Stage 1
        stage1 = nn.Linear(hidden, 1).to(device)

        # 接收端必须提前分配正确 Shape/Dtype 的 Tensor。
        activation = torch.empty(
            micro_batch,
            hidden,
            device=device,
        )

        # Forward P2P：从前一个 Pipeline Rank 接收。
        dist.recv(activation, src=0)
        activation.requires_grad_(True)

        output = stage1(activation)
        print("rank1 output:", output.shape)

    dist.barrier()
    dist.destroy_process_group()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

运行：

```
torchrun --standalone --nproc_per_node=2 minimal_pipeline_forward.py
```

这个例子对应：

```
Rank 0: forward → send_forward
Rank 1: recv_forward → forward
```

生产 Megatron 不直接在业务代码里写裸 `dist.send/dist.recv`，而是通过：

```
P2PCommunicator.recv_forward(...)
P2PCommunicator.send_forward(...)
```

原因包括：

- 管理 Pipeline Process Group；
- First/Last Stage 特殊处理；
- Tensor Shape 协议；
- Batched P2P；
- NCCL Request 等待；
- 与反向收发组合；
- 通信重叠配置；
- 多 Tensor 输入输出。

---

## 九、Megatron 风格的用户 `forward_step_func`

Megatron 把“调度”与“模型业务 Forward”分开。

调度器大致这样调用：

```
forward_backward_func = get_forward_backward_func()

losses = forward_backward_func(
    forward_step_func=forward_step_func,
    data_iterator=data_iterator,
    model=model,
    num_microbatches=num_microbatches,
    seq_length=seq_length,
    micro_batch_size=micro_batch_size,
    forward_only=False,
)
```

用户提供的 `forward_step_func` 通常返回：

```
模型输出 + Loss Reduction Callback
```

最小教学版：

```
from functools import partial
import torch


def loss_func(target, output_tensor):
    loss = torch.nn.functional.mse_loss(
        output_tensor,
        target,
    )

    # 第二项是记录/日志元数据。
    return loss, {"mse": loss.detach()}


def forward_step_func(data_iterator, model):
    batch = next(data_iterator)

    # First Stage 需要真正的模型输入。
    # Middle Stage 的真正输入已由 scheduler 通过
    # model.set_input_tensor(input_tensor) 注入。
    model_input = batch.get("input")
    target = batch.get("target")

    output_tensor = model(model_input)

    # 绑定当前 Microbatch 的 target。
    return output_tensor, partial(loss_func, target)
```

真实 GPT 示例更接近：

```
def forward_step(data_iterator, model):
    (
        tokens,
        labels,
        loss_mask,
        attention_mask,
        position_ids,
    ) = get_batch(data_iterator)

    output_tensor = model(
        tokens,
        position_ids,
        attention_mask,
        labels=labels,
        loss_mask=loss_mask,
    )

    return output_tensor, partial(
        loss_func,
        loss_mask,
        model=model,
    )
```

不过 Pipeline 情况下要理解两类输入：

| 输入类型 | 来源 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Dataset-Side Input | `data_iterator/get_batch` | Tokens、Labels、Loss Mask、Position IDs |
| Pipeline Activation Input | 前一个 PP Rank，经 P2P 接收并 `set_input_tensor` | Hidden States |

First/Middle/Last Stage 的差异：

| Stage | Dataset Input | Pipeline Activation | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| First | Tokens 等 | 无前驱 Activation | Hidden States，发送给下一 Stage |
| Middle | 通常只需少量元数据或全 `None` | 从上一 Stage 接收 | 新 Hidden States |
| Last | Labels、Loss Mask 等 | 从上一 Stage 接收 | Logits/Per-Token Loss，计算最终 Loss |

因此，中间 Stage 即使：

```
tokens = None
```

仍能运行，因为真正网络输入来自：

```
recv_forward
→ model.set_input_tensor(received_hidden_states)
→ model.forward(...)
```

---

## 十、伪代码中还隐藏了哪些生产细节

### 1. 通信 Shape

教学代码只写：

```
recv_forward(i)
```

真实代码必须知道接收 Tensor 的 Shape/Dtype。固定序列长度时可预先计算；变长序列时可能先交换 Shape。

### 2. First/Last Stage 分支

- First Stage：不 `recv_forward`；
- Last Stage：不 `send_forward`，也不 `recv_backward`；
- Last Stage Backward 从 Loss 开始；
- First Stage 不 `send_backward`。

### 3. 组合通信

Steady State 常用：

```
send_forward_recv_backward(...)
send_backward_recv_forward(...)
```

而不是四个完全分离、串行的调用。

#### 4. 梯度同步

Megatron 通常在 Microbatch Accumulation 期间暂时关闭 DDP 梯度同步，仅在本 Stage 最后一个 Backward 恢复同步，避免每个 Microbatch 都触发一次全局梯度通信。

#### 5. Activation Checkpoint

不同 Microbatch 可以选择 Partial/Full Activation Checkpoint，改变 FIFO 中计算图保存量与重算代价。

#### 6. VPP Model Chunk

VPP 模式下 `model` 不再只是单个 `nn.Module`，而可能是多个 Model Chunks 的列表；调度器还要维护 Virtual Pipeline Rank，选择当前时刻执行哪个 Chunk。

#### 7. Output Pseudo-Deallocation

输出发送后可执行：

```
deallocate_output_tensor(...)
```

减少输出数据存储，但保留 `grad_fn`。稍后反向可能使用 `custom_backward()` 绕过普通 Shape 检查。

#### 8. Loss 只在 Last Stage 真正产生

非 Last Stage 的 `output_tensor` 是传给后续 Stage 的 Activation；Last Stage 才将模型输出交给 Loss Callback。

---

## 十一、完整数据生命周期

以某个 Microbatch `MB0` 为例：

```
1. Stage 0 从 Dataset 读取 Tokens
2. Stage 0 Forward 得到 h0
3. h0 发送到 Stage 1
4. Stage 0 把 input0/output0 引用放入 FIFO
5. Stage 1 接收 h0，设为 requires_grad 的 Pipeline Input
6. Stage 1 Forward 得到 h1
7. 继续传到最后 Stage
8. Last Stage 计算 Loss
9. Last Stage Backward 得到 dL/dh_prev
10. 梯度逐 Stage 向前发送
11. Stage 0 从 FIFO 取出 MB0 的 input/output
12. Stage 0 使用收到的 dy 执行 backward_step
```

```
13. 累积本 Stage 参数梯度
14. MB0 的 Autograd 上下文可回收
```

1F1B 的关键就是：当 MB0 在向后 Backward 时，较新的 MB3/MB4 等可能正在 Forward。

---

## 十二、最终记忆方式

把伪代码压缩成四个状态变换：

```
Forward Input
    ↓ recv_forward / 本地 Dataset
Current Stage Forward
    ↓
Forward Output
    ├─ send_forward 给下游
    └─ 保存 input/output/grad_fn 等待反向

下游返回 output gradient dy
    ↓
backward_step(old_input, old_output, dy)
    ├─ 累积本 Stage 参数梯度
    └─ 得到 input gradient dx
           ↓
       send_backward 给上游
```

对应 1F1B：

```
Warm-up: 只增加 Outstanding FIFO
Steady: 每轮入队一个新 Forward、出队一个旧 Backward
Cool-down: 只清空 Outstanding FIFO
```

这就是截图中全部代码真正表达的机制。

---

## 可选自测

1. 在 Stage 1 的 Steady State 中，当前正在做 `F4`，同时做 `B1`。`send_forward_recv_backward()` 发出的和收到的分别属于哪个 Microbatch?
2. 为什么跨 Rank 收到的 Activation 需要成为 `requires_grad=True` 的新 Tensor？为什么不能把 Stage 0 的 Autograd Graph 自动跨进程传过去?
3. `deallocate_output_tensor()` 为什么可以缩小 `output_tensor.data`，却仍然能在之后执行 Backward？它保留了什么?

---

## 事实来源与版本边界

本文对真实调用的描述依据截至 2026-07-29 的 NVIDIA Megatron Core 官方 API 文档，以及 NVIDIA/Megatron-LM `main` 分支中的 `megatron/core/pipeline_parallel/schedules.py`、`p2p_communication.py` 和 `pretrain_gpt.py`。具体参数、Multimodule 支持、组合通信与 VPP 调度细节会随版本演进；生产排查应以实际安装版本源码为准。

# 十七、最常见的五个误区

### 误区 1：1F1B 把普通 PP 的 Bubble 消掉了

没有。普通 1F1B 主要降低 Activation 存储，经典理想 Bubble 与 GPipe 相同。

### 误区 2：`(p-1)/m` 是 Bubble 占总时间百分比

不严格。它是 Bubble 相对 Ideal/Useful 时间的比值。真正占实际总时间的是：

```
(p-1)/(m+p-1)
```

### 误区 3：VPP 有 `pv` 个逻辑 Stage，所以 Useful 应乘 v

不对。每个 Chunk 只有原 Stage 约 `1/v` 的计算量，`v` 个 Chunk 加起来仍是原来的 Stage 工作量。

### 误区 4：Bubble 减半，所以训练速度翻倍

不对。只减少空闲部分，有效计算不变。本例理想速度只提升约 15.8%。

### 误区 5：VPP 的 v 越大越好

不对。Bubble 约按 `1/v` 下降，但通信量约按 `v` 增加，还会增加调度复杂度、Kernel Launch 和 Buffer 压力。

---

# 十八、最终心智模型

```
普通 PP:
每张 GPU 一个连续大 Stage
→ Microbatch 形成流水线
→ 开头需要 Fill，结尾需要 Drain
→ Bubble=(p-1)(t_f+t_b)

普通 1F1B:
Warm-up 后交替 Forward/Backward
→ 更早释放 Activation
→ 显存从约 O(m) 降至 O(p)
```

```
→ 但 Fill/Drain 依赖仍在，Bubble 不变

VPP:
每张 GPU 的大 Stage 切成 v 个小 Chunks
→ 同一 GPU 扮演多个虚拟 Stage
→ 不可避免的空档粒度从 Stage 时间缩短到 Chunk 时间
→ Bubble 理想缩小约 v 倍
→ Useful 不变，P2P 通信约增加 v 倍
```

判断 VPP 是否值得使用，只看一个净收益式：

```
VPP 净收益
≈ 节省的 Bubble
 - 新增的暴露 P2P 通信
 - 新增调度/Launch 开销
 - 负载不均放大项
```

---

## 可选自测

1. 当 `p=8、m=32、t_f=2 ms、t_b=3 ms` 时，普通 1F1B 的 `T_useful`、`T_bubble`、`T_total`、Bubble/Actual 分别是多少?
2. 在上题基础上使用 `v=4`，理想 VPP 的 Bubble、Total 和理想加速比是多少?
3. 为什么普通 1F1B 能显著减少 Activation Memory，却不能像 VPP 那样把理论 Bubble 缩小？请从依赖链和任务粒度解释。

# 通信代价与 overlap

普通 PP 的每个物理 stage 边界，每个 microbatch 前向发送 activation、反向发送 activation gradient。VPP 把总逻辑 stage 数从 p 增加到 p×v，边界也增加，因此 NVIDIA 给出的结论是总 P2P 通信量约增加 v 倍。消息 tensor shape 通常仍是 [micro_batch, sequence, hidden]，不是每条消息缩小 v 倍；增加的是边界/消息次数。

可以 overlap：调度器可用异步 P2P send/recv，在某个 chunk 通信时执行本 GPU 另一个 chunk 或另一个 microbatch 的计算。但是否真重叠取决于 NCCL/P2P backend、CUDA stream、网络拓扑和 SM/显存带宽争用。若通信暴露时间超过节省的 bubble，继续增大 v 反而变慢。必须用 Nsight Systems/Megatron timers 看 timeline。

## 显存影响

VPP 不会像 FSDP 那样把参数、梯度、优化器状态降到 1/N；每张 GPU 仍持有与普通 PP 大致相同总层数，只是拆成多个不连续 chunks。参数显存基本不变。activation 显存由调度中同时在飞的 microbatches、chunk 数、recompute 策略决定：VPP 不是天然的显存优化，某些配置下 bookkeeping/通信 buffer/保存 activation 反而更复杂。1F1B 的核心内存优势是把 outstanding forward activations 从 O(m) 限制到与 pipeline 深度同阶；实际 VPP 峰值应以框架实现和 profiler 为准。

## Megatron 配置示例

```
# Megatron Core / NeMo Bridge 风格（当前官方文档）
model_config = GPTModelProvider(
    num_layers=16,
    pipeline_model_parallel_size=4,
    virtual_pipeline_model_parallel_size=2,  # 每个物理 rank 2 个 chunks
)

# Megatron-LM 某些 CLI 版本使用“每个虚拟 stage 的层数”表达
--pipeline-model-parallel-size 4 \
--num-layers-per-virtual-pipeline-stage 2

# 本例：v = L / (p × layers_per_virtual_stage)
#       = 16 / (4 × 2) = 2

# 版本敏感：不同 Megatron/NeMo 版本参数名与约束可能不同，
# 以当前安装版本的官方 config/API 为准。
```

## 实现约束与调优方法

常见约束：层数要能被物理 stage 数与 virtual chunk 粒度整除；Megatron 某些版本要求 microbatch 数能被 pipeline parallel size 整除；部分旧实现对 p=2 的 interleaved schedule 有限制。调优建议：1) 先保证物理 stage 计算均衡；2) 固定 p,m，从 v=2 开始；3) 比较 bubble time、P2P exposed time、activation peak、step time；4) 只有 bubble 节省大于额外通信时才提高 v；5) TP 放机内 NVLink，PP/VPP 边界尽量按拓扑映射，避免高频跨慢链路往返。

## 与相邻技术的区别

普通 PP：每 GPU 一个连续 stage；VPP：每 GPU 多个不连续 chunks，interleaved 调度，bubble 更小但通信更多。
1F1B：是一类调度策略，普通 PP 与 VPP 都可用；VPP 常指 interleaved 1F1B。

Zero-Bubble Pipeline：通常进一步拆分 backward 的 input-gradient(B) 与 weight-gradient(W) 并重排，以逼近零 bubble；VPP 主要靠把 stage 切成 chunks，并不等于 zero-bubble。
Tensor Parallel：切单个算子张量；VPP 仍是按层深度切分。
FSDP/DP：切数据和训练状态；与 VPP 正交，可组成 TP×PP/VPP×DP/FSDP。

# 什么时候应该用

适合：已经必须使用 PP；普通 1F1B 的 profiler 显示 bubble 明显；microbatch 数受 global batch 或显存限制不能继续增大；P2P 链路足够快；模型层数足够多且能均匀切 chunk。
不适合：p 很小或 m≫p，原 bubble 已很低；网络慢、P2P 已是瓶颈；层数不能均匀切；stage 本身严重不均衡；显存极紧且 VPP 调度增加 activation/buffer 峰值。此时先解决负载均衡、拓扑映射、recompute 或减少通信。

# 常见误区

1) VPP 不是创建更多 GPU，也不是让一张 GPU 真正同时跑两个大 GEMM；它创建多个逻辑 stage，并通过时间调度提高利用率。
2) v 越大不一定越快：bubble 下降约 1/v，但通信量约增 v，存在最优点。
3) VPP 不等于显存分片：每卡总参数基本不变。
4) 不要混淆两种 bubble 百分比口径。
5) 理论公式忽略通信和不均衡；最终决策必须看真实 step time 和 timeline。

# 关键总结

VPP = PP 的更细粒度 stage 切分 + interleaved 1F1B。它让每张 GPU 持有 v 个 model chunks，用更短的 chunk 计算填补流水线等待；理想 bubble 缩小 v 倍，但 P2P 通信约增加 v 倍。选择 v 的本质是用更多通信换更少空闲时间，工程上必须测量 bubble 节省是否超过通信与调度开销。

# 可选自测

1. 因果题：为什么 VPP 的 bubble 理想上缩小约 v 倍，但总通信量反而约增加 v 倍?
2. 计算题：p=8、m=16、v=4 时，分别计算普通 1F1B 与 VPP 的 bubble/useful 和 bubble/total。

3. 工程题：若 Nsight 显示普通 PP bubble 只有 5%，但 P2P 已占 step time 的 18%，是否应该启用 v=2？说明理由。

## 继续学习

1. 前置：Pipeline Parallel 与 1F1B 的完整时间线
2. 同层对比：Zero-Bubble Pipeline Parallelism
3. 下游应用：TP × VPP × DP/FSDP 的 3D 并行拓扑布局

## 事实来源与版本边界

核心公式和“通信量随 v 增加”的结论来自 NVIDIA Megatron 官方技术文章；配置字段参考 Megatron Core 0.16 与 NeMo Megatron Bridge 文档。截至 2026-07-27，不同 Megatron/NeMo 版本的 CLI 参数名和约束可能变化，生产配置应核对实际安装版本。