

Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek: **Telekomunikacja (TEL)**

Specjalność: **Sieci teleinformatyczne (TSI)**

PROJEKT ZESPOŁOWY

**Aplikacja do komunikacji głosowej i tekstowej przez sieć
LAN**

Paweł Lipczyk 281330

Michał Gierszon 273182

Konrad Gałka 281277

Kacper Parys 281263

Opiekun projektu:

dr inż. Grzegorz Jaworski

Wrocław 2026

Streszczenie

Celem projektu było stworzenie aplikacji desktopowej umożliwiającej komunikację między użytkownikami w sieci lokalnej (LAN) za pośrednictwem wiadomości tekstowych oraz transmisji głosu. Opracowana aplikacja pozwala na tworzenie pokoju komunikacyjnego na maszynie hosta, do którego mogą dołączać inni użytkownicy znajdujący się w tej samej sieci LAN. Wewnątrz pokoju każdy uczestnik ma możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, obrazów oraz plików dowolnego formatu, a także prowadzenia komunikacji głosowej - z możliwością indywidualnej regulacji głośności poszczególnych uczestników lub ich całkowitego wyciszenia. W dalszej części raportu szczegółowo omówiono zastosowane metody implementacyjne wraz z uzasadnieniem podjętych decyzji projektowych.

Abstract

The aim of this project was to develop a desktop application enabling communication between users within a local area network (LAN) through text messaging and voice transmission. The application allows the creation of a communication room on a host machine, which can be joined by other users present within the same LAN. Inside the room, each participant is able to send text messages, images, and files of arbitrary format, as well as engage in real-time voice communication - with support for individual volume control and muting of specific participants. The subsequent sections of this report provide a detailed description of the implementation methods used, along with a justification of the design decisions made throughout the development process.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Cel i struktura raportu	1
1.2	Zastosowane technologie	2
1.3	Wykorzystanie AI	3
1.4	Opłacalność projektu	4
1.5	Użyteczność społeczna produktu	5
1.6	Plan finansowy projektu	5
1.7	Przegląd rozwiązań dostępnych na rynku	6
2	Backend	8
2.1	Kodek Opus - podstawy teoretyczne	8
2.2	Biblioteka GameNetworkingSockets - podstawy teoretyczne	9
2.3	Obsługa okna graficznego	10
2.4	Architektura aplikacji	11
2.5	Przechwytywanie danych głosowych	12
2.6	Odtwarzanie danych głosowych	15
2.7	Przesyłanie danych tekstowych i plików binarnych	18
2.8	Warstwa sieciowa	19
2.9	Bezpieczeństwo systemu	22
2.10	Podsumowanie	24
3	Interfejs użytkownika i funkcje końcowe	25
3.1	Założenia projektowe interfejsu	25
3.2	Inspiracje projektowe	25
3.3	Schemat działania i przepływ pracy	27
3.4	Ewolucja interfejsu w trakcie realizacji projektu	28
3.4.1	Etap 1 - panel diagnostyczny	29
3.4.2	Etap 2 - sterowanie połączeniami głosowymi	30
3.4.3	Etap 3 - czat tekstowy i podgląd obrazu	31
3.4.4	Etap 4 - przesyłanie plików	31
3.5	Finalna wersja interfejsu	32
3.5.1	Ekran startowy	32
3.5.2	Tworzenie pokoju	33
3.5.3	Dołączanie do pokoju	33
3.5.4	Główny widok pokoju	34
3.6	Mechanizm zaproszeń	35
3.7	Funkcje czatu i przesyłania plików	37
3.8	Porównanie funkcjonalne z innymi komunikatorami	38
3.9	Kierunki dalszego rozwoju	39

3.10	Podsumowanie	40
4	Profilowanie i Debugging	41
4.1	Zakres prac i środowisko diagnostyczne	41
4.1.1	Architektura procesu kontroli jakości (QA)	41
4.1.2	Stanowisko testowe i konfiguracja sprzętowa	42
4.1.3	Narzędzia profilujące i diagnostyczne	42
4.1.4	Metodyka badania algorytmu Voice Activity Detection (VAD) . . .	43
4.2	Empiryczne wyniki profilowania i testów	43
4.2.1	Analiza pakietów audio w środowisku sieciowym	43
4.2.2	Weryfikacja poprawności kryptograficznej warstwy transportowej .	45
4.2.3	Weryfikacja działania mechanizmu VAD w stanach ciszy	46
4.2.4	Empiryczna weryfikacja zużycia zasobów systemowych	47
4.3	Analiza napotkanych usterek i diagnostyka problemów	47
4.3.1	Usterka regresu jakości audio przy zwiększonej liczbie użytkowników	48
4.3.2	Optymalizacja interfejsu użytkownika i bieżące naprawy kodu . . .	48
4.4	Testy skalowalności i weryfikacja końcowa	49
4.4.1	Test wytrzymałościowy – 12 uczestników z transferem pliku	49
4.4.2	Test komunikacji między różnymi urządzeniami w sieci LAN . . .	51
4.5	Wnioski i podsumowanie prac diagnostycznych	52
5	Zakończenie	54
5.1	Podsumowanie zrealizowanych prac	54
5.2	Podział prac w zespole	55
5.3	Elementy niezrealizowane	55
5.4	Instrukcja obsługi aplikacji	56
5.5	Dystrybucja i dalszy rozwój projektu	60

Rozdział 1

Wstęp

Dynamiczny rozwój narzędzi do komunikacji zdalnej, zapoczątkowany w latach 90. XX wieku wraz z upowszechnieniem się Internetu, doprowadził do powstania szerokiej gamy komunikatorów tekstowych i głosowych. Współczesne rozwiązania, takie jak Microsoft Teams, Discord czy Slack, oferują rozbudowane funkcjonalności, jednak ich architektura opiera się na centralnych serwerach zewnętrznych dostawców - oznacza to, że przesyłane dane opuszczają sieć lokalną i mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie.

W środowiskach wymagających zachowania poufności komunikacji, takich jak sieci korporacyjne, laboratoria badawcze czy instalacje przemysłowe, powyższe rozwiązania mogą stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji. Aplikacja VT-LAN powstała jako odpowiedź na tę potrzebę - jest to komunikator tekstowo-głosowy działający wyłącznie w obrębie sieci lokalnej (LAN), w którym pakiety danych nie są nigdy przekazywane poza jej granice. Kwestia bezpieczeństwa znalazła odzwierciedlenie również na poziomie doboru bibliotek - jako warstwę sieciową zastosowano GameNetworkingSockets (GNS), bibliotekę oferującą wbudowane szyfrowanie transmisji oparte na algorytmie AES-256-GCM oraz uwierzytelnianie połączeń. Takie podejście zapewnia ochronę przesyłanych danych nie tylko poprzez ograniczenie ruchu do sieci lokalnej, lecz także przez szyfrowanie komunikacji na poziomie aplikacji.

Projekt kładzie nacisk na minimalizm i wydajność - aplikacja charakteryzuje się niskim narzutem na zasoby sprzętowe (CPU, GPU, RAM), prostą obsługą oraz skupieniem na realizacji kluczowych funkcji komunikacyjnych bez zbędnych dodatków. Kod źródłowy aplikacji udostępniono na licencji open source, co umożliwia społeczności jego weryfikację, audyt bezpieczeństwa oraz dalszy rozwój.

1.1. Cel i struktura raportu

Celem raportu jest przedstawienie procesu projektowania i implementacji aplikacji VT-LAN. W raporcie omówiono poszczególne moduły składające się na całość systemu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych narzędzi, bibliotek oraz przyjętych decyzji projektowych wraz z ich uzasadnieniem.

Pozostała część raportu zorganizowana jest następująco. W dalszych sekcjach niniejszego rozdziału przedstawiono zastosowane technologie, zakres wykorzystania narzędzi AI, analizę opłacalności i użyteczności społecznej projektu oraz przegląd rozwiązań dostępnych na rynku (sekcja 1.7). Rozdział 2 opisuje warstwę backendową aplikacji: podstawy teoretyczne kodeka Opus i biblioteki GNS, architekturę klient-serwer, tor transmisji głosowej wraz z mechanizmem VAD, system RPC, przesyłanie plików oraz bezpieczeństwo transmisji. Rozdział 3 przedstawia interfejs użytkownika - jego założenia projektowe, ewolucję w trakcie realizacji projektu oraz funkcje finalnej wersji aplikacji. Rozdział 4 dokumentuje proces profilowania, diagnostyki i

kontroli jakości, w tym testy skalowalności i weryfikację warstwy kryptograficznej. Rozdział 5 podsumowuje zrealizowane prace, przedstawia podział zadań w zespole oraz instrukcję obsługi aplikacji.

1.2. Zastosowane technologie

Podczas pracy nad aplikacją VT-LAN zespół korzystał z następujących technologii:

1. **Język C++** - główny i jedyny język wykorzystywany do implementacji logiki aplikacji. Odpowiada zarówno za programowanie interfejsu użytkownika, jak i za obsługę komunikacji sieciowej, przechwytywanie oraz odtwarzanie dźwięku. Wybór C++ podyktowany był wymaganiami wydajnościowymi projektu - język ten zapewnia niski narzut pamięciowy i pełną kontrolę nad zasobami systemowymi, co jest kluczowe przy przetwarzaniu strumieni audio w czasie rzeczywistym.
2. **Microsoft Visual Studio 2022** - zintegrowane środowisko deweloperskie (IDE) wraz z kompilatorem MSVC, wykorzystywane jako główne narzędzie do budowania i debugowania projektu. Dostarcza zaawansowane narzędzia diagnostyczne [1], w tym debugger z obsługą wielowątkowości oraz zintegrowany pakiet *Diagnostic Tools* umożliwiający profilowanie zużycia CPU, wykonywanie migawek sterty (ang. *heap snapshots*) i lokalizowanie wycieków pamięci w czasie rzeczywistym – bez konieczności modyfikacji kodu produkcyjnego.
3. **Premake5** - system budowania projektów oparty na skryptach Lua. Umożliwia generowanie plików rozwiązania (.sln) dla Visual Studio z pojedynczego, czytelnego pliku konfiguracyjnego. Zastosowanie Premake5 zamiast bezpośredniej edycji plików projektu upraszcza zarządzanie zależnościami oraz ułatwia konfigurację środowiska członkom zespołu - wszelkie zmiany struktury projektu zawarte są w plikach Lua i automatycznie odzwierciedlane przy kolejnym generowaniu rozwiązania.
4. **GitHub** - platforma do współdzielenia kodu źródłowego oparta na systemie kontroli wersji Git. Służyła jako centralne narzędzie do koordynacji prac zespołu - przeglądania zmian w kodzie, udostępniania aktualizacji oraz śledzenia zadań i błędów za pomocą systemu zgłoszeń. Repozytorium pełni również rolę miejsca dystrybucji projektu - użytkownicy mają możliwość wglądu w kod źródłowy aplikacji, a także pobrania skompilowanej wersji wykonywalnej.
5. **Wireshark** [2] - analizator protokołów sieciowych (ang. *packet sniffer*) wykorzystywany podczas prac diagnostycznych i kontroli jakości (QA). Umożliwiał przechwytywanie i inspekcję ruchu sieciowego generowanego przez aplikację, co pozwoliło zweryfikować poprawność działania protokołów UDP i TCP/GNS, skuteczność szyfrowania pakietów audio oraz zachowanie mechanizmu detekcji aktywności głosowej (VAD) – szczegóły opisano w rozdziale 4.
6. **Biblioteki firm trzecich** - projekt korzysta z następujących bibliotek:

- **SDL3** [3] - wieloplatformowa biblioteka obsługi okna aplikacji, renderowania interfejsu użytkownika oraz systemu audio. W zakresie dźwięku SDL3 dostarcza niskopoziomowe API do otwierania urządzeń wejściowych i wyjściowych, przechwytywania próbek audio z mikrofonu oraz ich odtwarzania przez głośniki. Do miksowania i nakładania strumieni audio aplikacja korzysta z biblioteki **SDL_mixer** [4] - oficjalnego rozszerzenia SDL3 umożliwiającego jednocześnie odtwarzanie wielu kanałów audio z regulacją głośności.
- **Dear ImGui** [5] - biblioteka interfejsu użytkownika dla języka C++. Odpowiada za renderowanie wszystkich elementów graficznych aplikacji - okien, przycisków, pól tekstowych, list oraz paneli czatu i głosowego. Charakteryzuje się minimalną liczbą zależności i niskim narzutem wydajnościowym, co czyni ją szczególnie odpowiednią dla aplikacji czasu rzeczywistego. Integruje się bezpośrednio z SDL3 jako backendem okienkowym i wejściowym.
- **Opus** [6] - otwarty kodek audio o niskim opóźnieniu, zoptymalizowany pod transmisję mowy, ze zmiennym bitrate dostosowującym się do warunków sieci. Bezpośrednio integruje się z buforami próbek pobieranymi przez SDL3, kompresując dane przed wysyłką przez GNS i dekompresując je po stronie odbiorcy. Zastosowanie Opus pozwala znacząco zredukować przepustowość wymaganą do transmisji głosu przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku.
- **GameNetworkingSockets (GNS)** [7] - biblioteka sieciowa firmy Valve zapewniająca niezawodną, szyfrowaną komunikację opartą na protokole UDP. Oferuje mechanizmy detekcji opóźnień, kontrolę przepływu oraz opcjonalne gwarancje dostarczenia pakietów, co czyni ją dobrze dopasowaną zarówno do komunikacji klient-serwer, jak i peer-to-peer w sieci LAN. Szyfrowanie realizowane jest przy użyciu algorytmu AES-256-GCM per pakiet, z wymianą kluczy opartą na Curve25519 [7]. GNS korzysta wewnętrznie z następujących bibliotek:
 - **OpenSSL** [8] - biblioteka kryptograficzna zapewniająca szyfrowanie transmisji oraz uwierzytelnianie połączeń,
 - **protobuf** [9] - biblioteka Google Protocol Buffers wykorzystywana do serializacji wewnętrznych komunikatów sterujących protokołu GNS.

1.3. Wykorzystanie AI

W trakcie realizacji niniejszej pracy projektowej zespół korzystał z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji zgodnie z wytycznymi Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej [10]. Wykorzystywane były następujące narzędzia:

- **Claude (Anthropic, wersja Pro),**
- **ChatGPT (OpenAI, wersja Pro),**
- **Gemini (Google).**

Narzędzia te były stosowane wyłącznie jako pomoc techniczna i redakcyjna, w następujących obszarach:

- **Wspomaganie implementacji** – generowanie fragmentów kodu, odpowiedzi dotyczących struktury rozwiązań oraz debugowanie błędów. Fragmenty kodu powstałe przy udziale narzędzi AI zostały oznaczone stosownymi komentarzami bezpośrednio w plikach źródłowych projektu,
- **Wyszukiwanie informacji o bibliotekach i technologiach** – zbieranie informacji na temat dostępnych bibliotek, przyjętych standardów oraz rozwiązań stosowanych w branży (m.in. GameNetworkingSockets, Opus, SDL3),
- **Korekta stylistyczna i językowa tekstu** – poprawa poprawności gramatycznej, spójności stylu oraz dostosowanie języka do wymogów raportu.
- **Wsparcie przy diagnostyce i profilowaniu** – w rozdziale dotyczącym profilowania i debuggingu wykorzystano model Gemini (Google) jako asystenta przy ustrukturyzowaniu dokumentu, konsultacjach metodyki testowej dotyczącej filtrów diagnostycznych Wireshark dla strumieni audio opartych na kodeku Opus, oraz przy formułowaniu składni bloków kodu C++ związanych z mechanizmami synchronizacji wątków. Wszelkie wyniki liczbowe, wykresy wydajnościowe oraz analiza błędów opierają się na rzeczywistych testach przeprowadzonych w środowisku laboratoryjnym.

Autorzy pracy zachowali pełną odpowiedzialność za merytoryczną poprawność wszystkich zawartych w niej treści. Każda informacja pozyskana przy udziale narzędzi AI była samodzielnie weryfikowana, w szczególności w zakresie poprawności bibliograficznej i technicznej. Narzędzia AI nie były wykorzystywane do generowania całych rozdziałów ani struktury pracy.

1.4. Opłacalność projektu

VT-LAN jest projektem open source udostępnianym nieodpłatnie, którego model finansowy opiera się na zerowym koszcie utrzymania po stronie autorów. Całość infrastruktury działa wyłącznie na maszynach użytkowników w sieci lokalnej - nie istnieje żaden centralny serwer, który wymagałby hostowania, opłacania ani administrowania. Koszt utrzymania projektu po stronie twórców jest zatem zerowy.

Trwałość projektu zapewniana jest przez społeczność - model open source umożliwia każdemu użytkownikowi zgłaszanie poprawek, łatanie usterek oraz rozwijanie nowych funkcjonalności w formie tzw. patchy. Dzięki temu jakość aplikacji może rosnąć bez ponoszenia przez autorów kosztów deweloperskich. Dodatkowym, dobrowolnym źródłem finansowania mogą być dotacje przekazywane przez użytkowników (np. poprzez platformy typu GitHub Sponsors lub Open Collective), co jest powszechnie stosowaną praktyką w projektach open source.

Biorąc pod uwagę powyższe, projekt cechuje się pełną opłacalnością przy zerowym progu wejścia - zarówno dla autorów, jak i dla użytkowników końcowych.

1.5. Użyteczność społeczna produktu

Rosnąca świadomość zagrożeń związanych z prywatnością danych w komunikatorach internetowych czyni VT-LAN odpowiedzią na realną potrzebę społeczną. Popularne platformy komunikacyjne, takie jak Discord, Teams czy Slack, przesyłają dane głosowe i tekstowe przez zewnętrzne serwery swoich dostawców, co oznacza potencjalną ekspozycję tych danych na osoby trzecie.

Trafnym przykładem ilustrującym tę obawę jest kontrowersja wokół Discorda z początku 2026 roku. Platforma ogłosiła wprowadzenie globalnego systemu weryfikacji wieku, wymagającego od użytkowników przesłania skanu dowodu tożsamości lub wykonania skanu twarzy. Decyzja ta wywołała falę krytyki ze strony społeczności i organizacji zajmujących się ochroną prywatności - tym bardziej, że we wrześniu 2025 roku doszło do wycieku zdjęć dokumentów tożsamości nawet 70 000 użytkowników Discorda wskutek naruszenia bezpieczeństwa u zewnętrznego dostawcy usług [11]. Skala reakcji była na tyle duża, że Discord oficjalnie opóźnił wdrożenie systemu do drugiej połowy 2026 roku [12].

Incydent ten uwidocznił fundamentalny problem centralnych komunikatorów: dane użytkowników znajdują się poza ich kontrolą. VT-LAN eliminuje ten problem u podstaw - ruch sieciowy nigdy nie opuszcza sieci lokalnej, a szyfrowanie na poziomie aplikacji (AES-256-GCM) dodatkowo chroni przesyłane treści. Aplikacja jest szczególnie użyteczna w środowiskach wymagających poufności, takich jak sieci korporacyjne, laboratoria, instytucje edukacyjne czy domowe sieci prywatne.

Jako projekt open source VT-LAN wpisuje się ponadto w ideę transparentności oprogramowania - każdy użytkownik może zweryfikować kod źródłowy i upewnić się, że aplikacja działa zgodnie z deklarowanymi zasadami. Repozytorium dostępne publicznie w serwisie GitHub umożliwia pobranie dowolnej wersji projektu wraz z pełnym kodem źródłowym i samodzielne skompilowanie go na własnej maszynie. Dzięki temu użytkownicy nie są uzależnieni od decyzji autorów - w przeciwieństwie do zamkniętych platform, takich jak Discord, żadna przyszła aktualizacja nie może bez wiedzy społeczności wprowadzić mechanizmów weryfikacji tożsamości ani przetwarzania danych biometrycznych.

1.6. Plan finansowy projektu

Ze względu na otwartoźródłowy charakter aplikacji oraz jej architekturę opartą wyłącznie na infrastrukturze użytkownika, VT-LAN nie generuje żadnych stałych kosztów operacyjnych po stronie autorów. Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów i potencjalnych przychodów projektu.

Koszty

- **Hosting i infrastruktura serwerowa** - brak. Aplikacja działa wyłącznie na maszynach użytkowników w sieci LAN; autorzy nie ponoszą żadnych kosztów serwerowych.
- **Licencje** - brak. Wszystkie zastosowane biblioteki (SDL3, GameNetworkingSockets, Opus, protobuf) udostępniane są na licencjach open source, niewymagających żadnych

opłat.

- **Dystrybucja** - brak. Projekt dystrybuowany jest bezpłatnie za pośrednictwem repozytorium GitHub.
- **Utrzymanie** - pokrywane społecznie w modelu open source poprzez zgłoszenia błędów, patche oraz pull requesty. Autorzy mogą hobbystycznie, w miarę dostępnego czasu, weryfikować i zatwierdzać wkład społeczności lub samodzielnie rozwijać projekt.

Przychody

- **Dobrowolne dotacje użytkowników** – projekt może korzystać z platform umożliwiających dobrowolne wspieranie finansowe twórców open source, takich jak GitHub Sponsors lub Open Collective. Przychody z tego źródła mają charakter nieregularny i zależą od zaangażowania społeczności.

Projekt nie jest nastawiony na generowanie zysku. Jego wartość mierzona jest społecznym zasięgiem, liczbą aktywnych użytkowników oraz wkładem społeczności w jego rozwój.

1.7. Przegląd rozwiązań dostępnych na rynku

Na rynku komunikatorów głosowych i tekstowych funkcjonuje kilka ugruntowanych rozwiązań, które można uznać za punkty odniesienia dla projektu VT-LAN. Poniżej przedstawiono ich charakterystykę wraz z oceną pod kątem prywatności, architektury sieciowej i otwartości kodu.

Discord

Discord [13] to jedna z najpopularniejszych platform komunikacyjnych, oferująca czat tekstowy, głosowy oraz wideo. Aplikacja jest bezpłatna w wersji podstawowej, z opcjonalną subskrypcją Discord Nitro.

Z punktu widzenia prywatności Discord jest rozwiązaniem centralnym - cały ruch sieciowy przechodzi przez serwery firmy, co oznacza brak kontroli użytkownika nad przesyłanymi danymi. Kontrowersje wokół próby wprowadzenia przez platformę weryfikacji wieku poprzez skanowanie dokumentu tożsamości i danych biometrycznych, opisane szczegółowo w sekcji 1.5, uwiaryściły systemowe ryzyko wynikające z centralizacji danych [12].

TeamSpeak

TeamSpeak [14] to wieloletnia platforma VoIP skupiona przede wszystkim na komunikacji głosowej, szeroko stosowana w środowiskach graczy oraz w zastosowaniach profesjonalnych. Wyróżnia się niskim opóźnieniem transmisji oraz możliwością uruchomienia własnego serwera, co daje administratorowi pełną kontrolę nad infrastrukturą. Wersja podstawowa jest bezpłatna, natomiast utrzymanie własnego serwera wiąże się z kosztami hostingu. Kod źródłowy pozostaje zamknięty.

Mumble

Mumble [15] jest otwartoźródłowym komunikatorem głosowym o niskim opóźnieniu, działającym w modelu klient-serwer. Serwer (Murmur) może być uruchomiony w sieci lokalnej, co eliminuje konieczność przesyłania danych przez serwery zewnętrzne. Aplikacja jest w pełni bezpłatna i dostępna na licencji open source. Słabą stroną Mumble jest brak natywnej obsługi przesyłania plików.

Microsoft Teams

Microsoft Teams to korporacyjna platforma komunikacyjna zintegrowana z ekosystemem Microsoft 365. Oferuje czat tekstowy, połączenia głosowe i wideo, a także współdzielenie plików i zaawansowane narzędzia pracy zespołowej. Jest rozwiązaniem wyłącznie chmurowym - dane przetwarzane są na serwerach Microsoft, co w środowiskach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa może stanowić istotne ograniczenie. Produkt jest płatny w ramach subskrypcji Microsoft 365.

Podsumowanie i pozycja VT-LAN

VT-LAN zajmuje unikalną niszę wśród powyższych rozwiązań. Jest jedynym komunikatorem zaprojektowanym z myślą o działaniu wyłącznie w sieci LAN, łączącym czat tekstowy, transmisję głosową i przesyłanie plików w jednej lekkiej aplikacji open source, niewymagającej żadnej infrastruktury zewnętrznej ani kont użytkowników. Zestawienie cech omawianych rozwiązań przedstawiono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1. Porównanie komunikatorów dostępnych na rynku

Cecha	Discord	TeamSpeak	Mumble	MS Teams	VT-LAN
Czat tekstowy	Tak	Ograniczony	Ograniczony	Tak	Tak
Głos (VoIP)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Przesyłanie plików	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
Tylko LAN	Nie	Nie	Możliwe	Nie	Tak
Open source	Nie	Nie	Tak	Nie	Tak
Własny serwer	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak
Bezpłatny	Częściowo	Częściowo	Tak	Nie	Tak
Narzut zasobów	Wysoki	Niski	Niski	Wysoki	Niski

Rozdział 2

Backend

Backend aplikacji VT-LAN stanowi warstwę odpowiedzialną za całą logikę działania systemu - od zarządzania oknem graficznym, przez przechwytywanie i odtwarzanie dźwięku, aż po komunikację sieciową. Jego zadaniem jest integracja trzech niezależnych podsystemów: interfejsu użytkownika opartego na bibliotece ImGui renderowanej przez SDL3, warstwy audio zapewniającej przechwytywanie i odtwarzanie głosu przy użyciu kodeka Opus, oraz warstwy sieciowej zbudowanej na bibliotece GameNetworkingSockets (GNS). Backend pełni rolę łączącą te moduły w spójną całość - przekazuje dane audio do podsystemu sieciowego, odbiera pakiety głosowe i kieruje je do odtwarzacza, a komunikaty tekstowe i pliki binarne przesyła za pomocą niezawodnego kanału GNS.

Poniższy rozdział opisuje kolejno: podstawy teoretyczne kodeka Opus oraz biblioteki GNS, obsługę okna graficznego i przechwytywanie zdarzeń SDL3, architekturę klient-serwer zastosowaną w projekcie, mechanizm przechwytywania i wysyłania danych głosowych wraz z detekcją aktywności mowy (VAD), odtwarzanie odebranych pakietów audio z obsługą utraty pakietów, przesyłanie danych tekstowych i plików binarnych z użyciem mechanizmu RPC, a na końcu szczegóły implementacji warstwy sieciowej GNS.

2.1. Kodek Opus - podstawy teoretyczne

Geneza i standaryzacja

Opus [6] to otwarty kodek audio opracowany przez grupę roboczą IETF i opublikowany w 2012 roku jako RFC 6716. Powstał z połączenia dwóch niezależnych projektów: kodeka SILK rozwijanego przez Skype od 2007 roku, zoptymalizowanego pod transmisję mowy, oraz kodeka CELT opracowanego przez fundację Xiph.Org, przeznaczonego do transmisji dźwięku ogólnego przeznaczenia przy bardzo niskim opóźnieniu [16]. Połączenie obu komponentów pozwoliło uzyskać kodek pokrywający szeroki zakres zastosowań - od wąskopasmowej transmisji mowy przy 6 kbps aż po wysokiej jakości stereofoniczny dźwięk przy 510 kbps [6].

Architektura hybrydowa - SILK i CELT

Koder Opus składa się z dwóch głównych warstw operujących na różnych reprezentacjach sygnału [6]:

- **Warstwa LP (SILK)** - oparta na liniowym przewidywaniu (ang. *Linear Prediction*). Modeluje sygnał mowy jako pobudzenie filtra autoregresyjnego, co jest wydajne obliczeniowo i daje dobre wyniki dla mowy przy niskim bitrate. Stosowana w trybie SILK-only dla połączeń do ok. 32 kbps.

- **Warstwa MDCT (CELT)** - oparta na zmodyfikowanej dyskretnej transformacji kosinusowej (ang. *Modified Discrete Cosine Transform*). Koduje sygnał w dziedzinie częstotliwości, co pozwala na bardzo niskie opóźnienie algorytmiczne (od 2,5 ms na ramkę) i wysoką jakość dla sygnałów niewokalnych. Stosowana samodzielnie w trybie CELT-only lub łączona z SILK w trybie hybrydowym.

RFC 6716 definiuje 32 możliwe konfiguracje kodeka, różniące się trybem pracy, pasmem audio i rozmiarem ramki [6]. W VT-LAN stosowany jest tryb SILK-only lub hybrydowy z ramką 20 ms i bitrate 32 kbps, co odpowiada konfiguracji zoptymalizowanej dla VoIP.

Packet Loss Concealment (PLC)

Istotną właściwością dekodera Opus z punktu widzenia transmisji sieciowej jest wbudowany mechanizm PLC (ang. *Packet Loss Concealment*). W przypadku wywołania `opus_decode` z pustym wejściem (`nullptr`, `0`) dekodery nie zwraca ciszy, lecz ekstrapoluje brakujący fragment sygnału na podstawie ostatnio zdekodowanych ramek. Dla sygnału mowy, który ma silną korelację czasową, algorytm PLC potrafi wiarygodnie odtworzyć krótkie ubytki rzędu 20-60 ms bez subiektywnie odczuwalnych artefaktów [6].

Variable Bit Rate (VBR)

Opus wspiera zarówno stały (CBR), jak i zmienny bitrate (VBR). W trybie VBR koder dynamicznie przydziela więcej bitów ramkom zawierającym złożone fragmenty sygnału (spółgłoski, fragmenty szumowe), a mniej - ramkom zawierającym proste segmenty (samogłoski, cisza). Przekłada się to na zmniejszenie średniego zużycia pasma przy zachowaniu subiektywnej jakości dźwięku [6]. W VT-LAN VBR jest włączony z docelowym bitrate 32 kbps.

2.2. Biblioteka GameNetworkingSockets - podstawy teoretyczne

Geneza i przeznaczenie

GameNetworkingSockets (GNS) [7] to biblioteka warstwy transportowej pierwotnie opracowana przez firmę Valve Corporation na potrzeby platformy Steam, a następnie udostępniona jako projekt open source. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie programiście interfejsu opartego na modelu komunikatów (ang. *message-oriented*), który ukrywa złożoność protokołu UDP, jednocześnie zachowując jego niskie opóźnienie.

Model niezawodności

GNS rozszerza UDP o warstwę niezawodności wzorowaną na mechanizmach protokołu QUIC oraz algorytmie *ack vector* z RFC 4340 [7]. Odbiorca informuje nadajnika o statusie każdego odebranego pakietu, dzięki czemu retransmitowane są wyłącznie brakujące segmenty - bez

czekania na wygaśnięcie timeoutu jak w TCP. Wiadomości mogą przekraczać rozmiar MTU, a fragmentacja i składanie pakietów obsługiwane są transparentnie przez bibliotekę [7].

Tryby wysyłania wiadomości

GNS udostępnia kilka trybów dostarczenia wiadomości, wybieranych przez zestaw flag przekazywanych do funkcji wysyłającej [7]:

- **Reliable** - gwarantowane dostarczenie z zachowaniem kolejności, analogiczne do TCP. Stosowane dla wiadomości tekstowych, transferów plików i sygnałów sterujących.
- **Unreliable** - wysyłka bez gwarancji dostarczenia ani zachowania kolejności. Stosowane dla pakietów głosowych, gdzie opóźnienie jest ważniejsze niż niezawodność.
- **UnreliableNoNagle** - jak wyżej, ale z wyłączonym algorytmem Nagle'a, który w standardowym TCP buforuje małe pakiety przed wysłaniem w celu zwiększenia efektywności. Wyłączenie buforowania redukuje opóźnienie kosztem nieznacznie wyższego narzutu sieciowego.

Szacowanie przepustowości

GNS implementuje mechanizm kontroli przepływu oparty na RFC 5348 (TCP-friendly Rate Control, TFRC) [7]. Biblioteka na bieżąco szacuje dostępną przepustowość połączenia i udostępnia te informacje aplikacji przez strukturę statystyk połączenia, umożliwiając adaptacyjne zarządzanie strumieniem danych - w VT-LAN wykorzystywane przy rate-limitingu segmentów pliku.

2.3. Obsługa okna graficznego

Biblioteka SDL3

Simple DirectMedia Layer (SDL) [3] to wieloplatformowa biblioteka napisana w języku C, zapewniająca interfejs do sprzętu systemu operacyjnego: okien, renderingu, wejścia (klawiatura, mysz, kontrolery) oraz urządzeń audio.

Powody wyboru SDL3 jako podstawy okna i systemu audio w VT-LAN:

- **Niski narzut zasobów** - SDL3 jest biblioteką niskopoziomową, w której programista zachowuje pełną kontrolę nad alokacją pamięci i cyklem życia obiektów. W połączeniu z C++ przekłada się to na minimalne zużycie RAM oraz niskie obciążenie procesora. Jest to szczególnie istotne przy równoczesnym przetwarzaniu strumienia audio w czasie rzeczywistym, obsłudze połączeń sieciowych oraz renderowaniu interfejsu użytkownika - wszystkich wykonywanych jednocześnie w osobnych wątkach.
- **Dostęp do urządzeń audio systemu operacyjnego** - SDL3 udostępnia jednolite API do otwierania fizycznych urządzeń nagrywających i odtwarzających, niezależnie od platformy systemowej. Programista operuje na uchwycie strumienia audio

(SDL_AudioStream), który zachowuje się jak kolejka FIFO próbek z wbudowaną konwersją formatu i częstotliwości próbkowania - bez konieczności ręcznej obsługi tych przekształceń.

- **Wieloplatformowość** - ten sam kod źródłowy kompiluje się na systemach Windows, Linux i macOS bez modyfikacji warstwy systemowej. Ewentualna kompilacja VT-LAN na innej platformie sprowadza się wyłącznie do zmian w logice aplikacji, nie w kodzie obsługi urządzeń czy okna.

Przechwytywanie zdarzeń - drag and drop

SDL3 dostarcza pętlę zdarzeń (SDL_PollEvent), z której aplikacja pobiera wszystkie zdarzenia systemowe: klawiaturę, mysz, zmianę rozmiaru okna, a także zdarzenia przeciągnij-i-upuść (*drag and drop*).

W VT-LAN obsługa upuszczania pliku na okno aplikacji zaimplementowana jest poprzez rejestrację callbacku na zdarzeniu SDL_EVENT_DROP_FILE:

```
1 SetEventCallback([](SDL_Event event) {
2     ImGui_ImplSDL3_ProcessEvent(&event);
3     if (event.type == SDL_EVENT_DROP_FILE) {
4         static_cast<Lobby*>(StateMachine.GetTop())
5             ->OnDropFile(event.drop.data);
6     }
7 });
```

Listing 2.1. Obsługa zdarzenia drag-and-drop w SDL3 (praca własna)

Pole `event.drop.data` zawiera ścieżkę do upuszczonego pliku. Wywołanie `OnDropFile` inicjuje procedurę przesyłania pliku opisaną w sekcji 2.7.

2.4. Architektura aplikacji

Model klient-serwer z hostem zintegrowanym

VT-LAN przyjmuje klasyczny model klient-serwer, z jedną istotną różnicą: instancja serwera nie jest odrębnym procesem ani dedykowaną maszyną - jeden z uczestników sesji jednocześnie pełni rolę hosta (serwera) i klienta. Jest to popularny wzorzec w grach wieloosobowych (*listen server*), który eliminuje konieczność utrzymywania dedykowanej infrastruktury serwerowej w sieci LAN. Model ten dobrze wpisuje się w założenia projektu - użytkownik uruchamia pojedynczą aplikację, tworzy pokój lub dołącza do istniejącego, i może od razu rozpocząć komunikację bez konieczności konfiguracji dodatkowego oprogramowania.


Podejście to ma następujące konsekwencje:

- Host otwiera gniazdo nasłuchujące (`CreateListenSocketIP`) na wybranym porcie UDP i jest osiągalny przez pozostałych uczestników sieci lokalnej po adresie IP.
- Klienci łączą się do hosta wywołując `ConnectByIPAddress`.

- Cały ruch przechodzi przez hosta: wiadomości tekstowe i pliki wysyłane przez klienta trafiają najpierw do hosta, który je przekazuje do pozostałych uczestników. Pakiety głosowe są przekazywane analogicznie, jednak przez dedykowany mechanizm opisany w sekcji 2.6.
- Zakończenie sesji przez hosta powoduje rozłączenie wszystkich klientów - brak hosta oznacza brak sesji.

Diagram przepływu danych

Na rysunku 2.1 przedstawiono uproszczony schemat przepływu danych między uczestnikami sesji VT-LAN. Wyróżnione zostały dwie ścieżki transmisji: głosowa (UDP, bez gwarancji dostarczenia) oraz tekstowo-plikowa (GNS reliable, zachowanie kolejności). Charakterystykę obu kanałów zestawiono w tabeli 2.1.

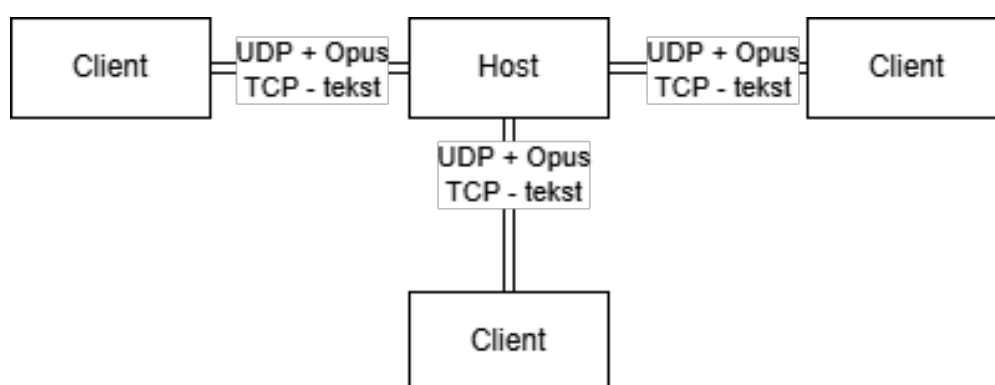

Rysunek 2.1. Schemat przepływu danych w architekturze VT-LAN (praca własna)


Tabela 2.1. Porównanie kanałów transmisji w VT-LAN

Cecha	Głos (unreliable)	Tekst (reliable)	Pliki (reliable)
Protokół	UDP (GNS unreliable)	UDP z gwarancją GNS	UDP z gwarancją GNS
Gwarancja dostarczenia	Nie	Tak	Tak
Zachowanie kolejności	Nie	Tak	Tak
Priorytet	Wysoki	Normalny	Niski
Typ danych	Zakodowane ramki Opus	Ciągi znaków	Segmenty binarne
Obsługa utraty pakietu	Opus PLC (Packet Loss Concealment)	Retransmisja przez GNS	Retransmisja przez GNS

2.5. Przechwytywanie danych głosowych

Przegląd "pipeline'u" transmisji głosowej

Rysunek 2.2 przedstawia kompletną ścieżkę przetwarzania dźwięku w aplikacji VT-LAN - od przechwycenia sygnału z mikrofonu po jego odtworzenie u odbiorcy. Kolejne podsekcje opisują szczegółowo poszczególne etapy tego procesu.

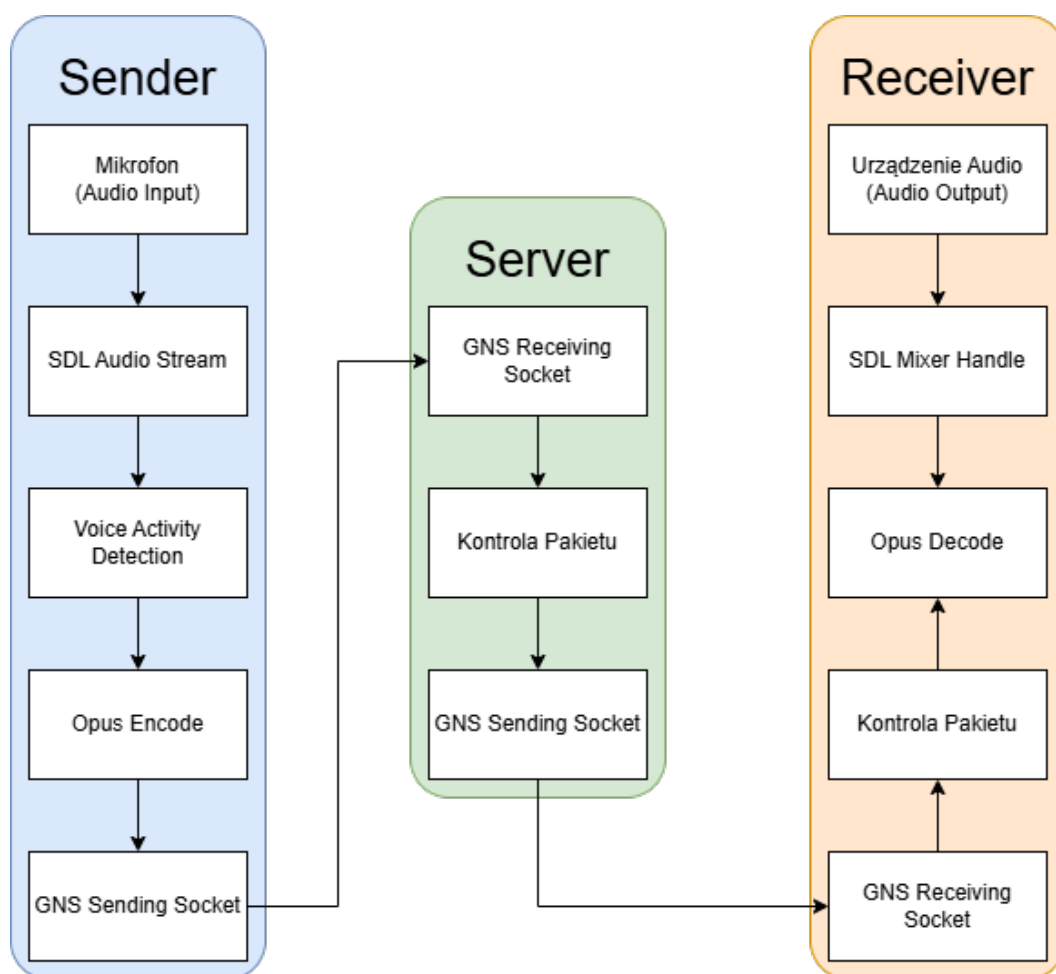

Rysunek 2.2. "Pipeline" transmisji głosowej w VT-LAN: nadawca, serwer i odbiorca (praca własna)

Inicjalizacja urządzenia nagrywającego

SDL3 umożliwia otwieranie urządzeń audio przez `SDL_OpenAudioDevice` (nagrywanie) i zwraca `SDL_AudioStream` - strumień, z którego aplikacja pobiera próbki poleceniem `SDL_GetAudioStreamData`. W VT-LAN urządzenie domyślne jest otwierane przy starcie aplikacji z następującą specyfikacją:

```

1 SDL_AudioSpec src{};
2 src.freq      = 48000;           // 48 kHz - standard Opus
3 src.format    = SDL_AUDIO_F32;  // próbki zmiennoprzecinkowe 32-bit
4 src.channels  = 1;              // mono
5
6 audioDeviceManager.OpenDefaultDevice(AudioDeviceKind::Recording, &
   src);

```

Listing 2.2. Inicjalizacja urządzenia nagrywającego (praca własna)

Parametry 48 kHz, format F32 i mono wynikają bezpośrednio z wymagań kodera Opus, który operuje w tym standardzie dla trybu VoIP [6].

Wątek przechwytywania - VoiceCaptureManager

Przechwytywanie audio odbywa się w dedykowanym wątku (`m_voiceCaptureThread`), uruchamianym przez `VoiceCaptureManager::Start()`. Wątek co 1 ms odpytuje strumień wejściowy wywołaniem `SDL_GetAudioStreamData`, pobierając dostępne próbki PCM i dołączając je do wewnętrznego bufora `m_sendVoiceBuffer`. Bufor ten chroniony jest przez `std::mutex`, ponieważ dostęp do niego współdzielony jest z wątkiem sieciowym odpowiedzialnym za kodowanie i wysyłkę danych. Zastosowanie osobnego wątku przechwytywania gwarantuje, że opóźnienia po stronie sieci lub kodeka nie wpływają na regularność pobierania próbek z urządzenia wejściowego.

Voice Activity Detection (VAD)

Przed zakodowaniem i wysłaniem ramki audio sprawdzane jest, czy zawiera ona faktyczną aktywność głosową. Mechanizm detekcji aktywności mowy (VAD, ang. *Voice Activity Detection*) oparty jest na pomiarze RMS (ang. *Root Mean Square*) - pierwiastka ze średniej kwadratów amplitud próbek w ramce - równanie (2.1):

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i^2} \quad (2.1)$$

gdzie:

- s_i - wartość i -tej próbki w ramce,
- N - liczba próbek.

Jeśli RMS jest niższy niż wartość progowa (`m_rmsThreshold`), ramka uznawana jest za ciszę. Aby uniknąć urywania głosu przy chwilowych spadkach głośności, zaimplementowany jest mechanizm *grace period*: ciche ramki są odrzucane dopiero po przekroczeniu licznika `IS_SILENT_GRACE_FRAMES` kolejnych cichych klatek.

```
1 bool VoiceSendingManager::IsSilent(const float* frame, size_t
   samples)
2 {
3     if (samples == 0) return true;
4
5     double sumSquares = 0.0;
6     for (size_t i = 0; i < samples; ++i) {
7         float s = frame[i];
8         sumSquares += static_cast<double>(s) * static_cast<double>(
           s);
9     }
10    float rms = static_cast<float>(std::sqrt(sumSquares / samples))
       ;
11
12    if (rms >= m_rmsThreshold) {
```

```

13     m_currentSilentFrames = 0;
14     return false;
15 }
16
17 if (m_currentSilentFrames < IS_SILENT_GRACE_FRAMES) {
18     m_currentSilentFrames++;
19     return false;
20 }
21 return true;
22 }

```

Listing 2.3. Implementacja VAD oparta na RMS (praca własna)

Zakończenie aktywności mowy sygnalizowane jest przez wysłanie ostatniej ramki ciszy z numerem sekwencji ustawionym na wartość 1 (`m_nextSeq = 1`). Odbiorca interpretuje tę wartość jako sygnał resetu sekwencji - mechanizm ten opisano dokładnie w sekcji 2.6. Pozwala to zresetować wewnętrzny stan dekodera Opus po każdej przerwie w transmisji, co eliminuje artefakty dźwiękowe na początku kolejnego fragmentu mowy.

Kodowanie Opus i kolejkovanie ramek

Każda ramka 960 próbek (odpowiadająca 20 ms przy 48 kHz) jest kompresowana koderem Opus skonfigurowanym w trybie VoIP z bitrate 32 kbps i aktywnym VBR (ang. *Variable Bit Rate*):

```

1 m_encoder = opus_encoder_create(VOICE_SAMPLE_RATE, 1,
2                                OPUS_APPLICATION_VOIP, &err);
3 opus_encoder_ctl(m_encoder, OPUS_SET_BITRATE(32000));
4 opus_encoder_ctl(m_encoder, OPUS_SET_VBR(1));

```

Listing 2.4. Inicjalizacja kodera Opus (praca własna)

Zakodowane ramki trafiają do kolejki `m_encodedFrames`, a wątek wysyłający wywołuje `sender.SendVoicePacket` dla każdej z nich, oznaczając je numerem sekwencji (`uint16_t`), identyfikatorem nadawcy (`uint8_t`) i flagą nagłówkową `VoicePacket`. Pakiety głosowe wysyłane są z flagą `k_nSteamNetworkingSend_UnreliableNoNagle`, co zapewnia minimalny narzut i najniższe możliwe opóźnienie transmisji.


2.6. Odtwarzanie danych głosowych

Kodek Opus - strona odbiorcza

Szczegółowy opis architektury i właściwości kodeka Opus przedstawiono w sekcji 2.1. Właściwości kodeka, które zdecydowały o jego wyborze w projekcie VT-LAN, zestawiono w tabeli 2.2.

Tabela 2.2. Wybrane parametry kodeka Opus [6]

Parametr	Wartość / opis
Wspierane bitrate	6-510 kbps (VBR/CBR)
Wspierane częstotliwości próbkowania	8, 12, 16, 24, 48 kHz
Rozmiar ramki	2,5-60 ms
Opóźnienie algorytmiczne	26,5 ms (tryb VoIP)
Obsługa PLC	Tak (wbudowana w opus_decode)
Licencja	BSD, royalty-free

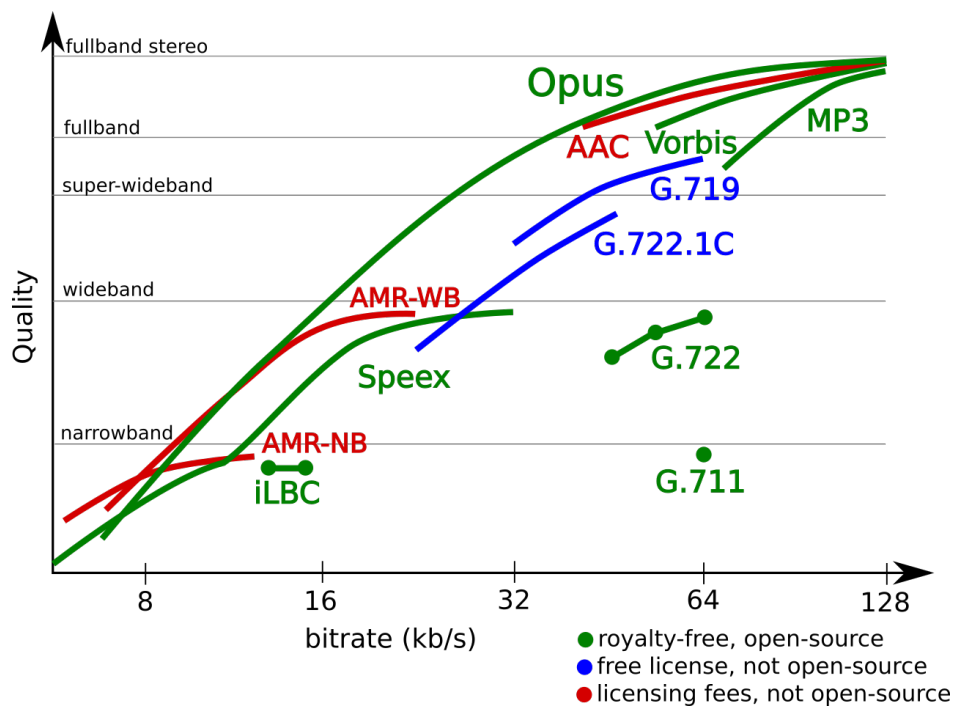

Rysunek 2.3. Porównanie jakości kodeka Opus z innymi kodekami w funkcji przepustowości (źródło: [16])

Wątek odtwarzania - VoiceReceivingManager

Odtwarzanie głosu realizowane jest przez VoiceReceivingManager działający na osobnym wątku. Wątek w każdej iteracji pętli wykonuje dwie operacje: odbiera z bufora sieciowego nowe zakodowane ramki (PollAndProcessMessages) i wywołuje PlayAll dla każdego aktywnego nadawcy.

Dla każdego uczestnika sesji przechowywana jest struktura PlayerVoiceData zawierająca:

- dekodery Opus (OpusDecoder*),
- strumień audio SDL3 (SDL_AudioStream*),
- ścieżkę SDL_mixer (MIX_Track*) dla miksowania z regulacją głośności i opcjonalnym dźwiękiem przestrzennym,

- mapę oczekujących pakietów indeksowaną numerem sekwencji (`std::map<uint16_t, EncodedFrame>`).

Kolejkowanie i obsługa utraty pakietów (PLC)

Odebrane pakiety są wstawiane do mapy `m_pendingVoicePackets` z kluczem odpowiadającym numerowi sekwencji. W każdym kroku wątek odtwarzania sprawdza, czy oczekiwany numer sekwencji (`m_expectedSeq`) jest dostępny w mapie:

1. **Ramka dostępna** - dekodowanie normalne przez `opus_decode`, próbki trafiają do strumienia SDL3.
2. **Ramka niedostępna, następna jest w zasięgu ($\text{gap} \leq 3$)** - *Packet Loss Concealment* (PLC): `opus_decode` wywoływany jest z pustym wejściem (`nullptr, 0`), co uruchamia wbudowany algorytm ekstrapolacji PLC kodera Opus interpolujący brakujące próbki.
3. **Ramka niedostępna, luka jest duża** - stan dekodera i strumień SDL3 są resetowane, a odtwarzanie rozpoczyna się od najbliższego dostępnego pakietu.

```
1 int plcSamples = opus_decode(
2     playerData.m_decoder,
3     nullptr, 0,          // brak danych - PLC
4     plcBuf,
5     kMaxFrameSamples,
6     0
7 );
```

Listing 2.5. PLC - wywołanie dekodera Opus z pustym wejściem (praca własna)

Reset stanu dekodera po przerwie w mowie wyzwalany jest odbiorem ramki z numerem sekwencji 1 (umowny sygnał końca aktywności mowy, wysyłany przez stronę nadawczą po wykryciu ciszy przez VAD):

```
1 if (sequenceID == 1) {
2     opus_decoder_ctl(playerData.m_decoder, OPUS_RESET_STATE);
3     SDL_ClearAudioStream(playerData.m_stream);
4     playerData.m_pendingVoicePackets.clear();
5     playerData.m_expectedSeq = 2;
6 }
```

Listing 2.6. Reset dekodera po wykryciu przerwy w mowie (praca własna)

Przekazywanie pakietów głosowych przez serwer

Ponieważ w modelu *listen server* wszystkie pakiety przechodzą przez hosta, `VoiceReceivingManager` na serwerze po odebraniu pakietu głosowego od klienta retransmituje go do wszystkich pozostałych klientów (`ForwardFrameData`), usuwając z maski odbiorców zarówno hosta, jak i nadawcę oryginalnego pakietu.

2.7. Przesyłanie danych tekstowych i plików binarnych

Mechanizm RPC

Komunikacja tekstowa i transfery plików realizowane są przy użyciu własnego mechanizmu zdalnych wywołań procedur (RPC, ang. *Remote Procedure Call*). Każde RPC rejestrowane jest statycznie przy starcie aplikacji przez obiekt `RPCRegistrar`, który przypisuje mu unikalny identyfikator 16-bitowy, poziom uprawnień (*Authority*) oraz funkcję typu lambda wywoływaną po odebraniu.

```
1 static fs::RPCRegistrar reg_chat(  
2     "ChatBroadcast",  
3     fs::Authority::All,  
4     [](uint8_t senderID, std::string text) {  
5         auto self = fs::connections.GetSelf();  
6         if (self.IsValid() && self.GetCustomID() == senderID)  
7             return; // ignoruj echo własnej wiadomości  
8         chatManager.Enqueue(senderID, text);  
9     }  
10 );
```

Listing 2.7. Rejestracja RPC nadawania wiadomości czatu (praca własna)

Poziom uprawnień `Authority::All` oznacza, że zarówno serwer, jak i klienci mogą inicjować wywołanie. Klient wysyła *request* do serwera, który po weryfikacji uprawnień przekazuje wiadomość do pozostałych uczestników (`ForwardRPCRequest`).

Sygnały sterujące - hasło i inicjalizacja sesji

Przed przystąpieniem do sesji serwer może wymagać podania hasła. Weryfikacja odbywa się przez dedykowane RPC wywoływane tuż po nawiązaniu niezawodnego połączenia GNS. Jeśli hasło jest niepoprawne, serwer zamyka połączenie z kodem przyczyny (`m_eEndReason`). Inicjalizacja nowego uczestnika przebiega następująco:

1. Serwer otrzymuje żądanie połączenia (`ConnectionStateConnecting`).
2. Po pomyślnym nawiązaniu (`ConnectionStateConnected`) wysyła do nowego uczestnika RPC `NewPlayerSync` z listą wszystkich aktualnych połączeń.
3. Do pozostałych uczestników wysyłane jest RPC `AddPlayerSync` z danymi nowego klienta (identyfikator, nazwa wyświetlana).

Przesyłanie plików

Transfer pliku podzielony jest na dwie fazy realizowane przez `FileTransferManager`:

1. **Inicjacja** - RPC `FileTransferStart` przekazuje metadane: identyfikator transferu (32-bit), identyfikator nadawcy, nazwę pliku, rozmiar całkowity i liczbę chunków.

2. Wysyłanie segmentów - plik dzielony jest na kawałki o stałym rozmiarze (SEGMENT_SIZE).

Aby nie przepełnić bufora nadawczego GNS (ok. 512 KB na połączenie), segmenty wysyłane są z ograniczeniem przepustowości przez metodę `Tick` wywoływana co 16 ms z limitem `SEGMENTS_PER_TICK` segmentów na iterację.

Strukturę pakietu przenoszącego pojedynczy segment pliku przedstawiono w tabeli 2.3. Po stronie odbiorczej segmenty gromadzone są w mapie indeksowanej numerem segmentu. Gdy wszystkie fragmenty zostaną odebrane, `TryAssembleLocked` łączy je w całość i zapisuje plik w katalogu `received_files/`, dodając sufix w przypadku konfliktu nazwy.

Tabela 2.3. Struktura pakietu sieciowego wysyłającego segment pliku

Pole	Rozmiar	Opis
Nagłówek sieciowy	1 B	<code>NetworkingHeader::RPCCall</code>
ID RPC	2 B	Identyfikator <code>FileTransferChunk</code>
Transfer ID	4 B	Unikalny identyfikator transferu
Segment index	4 B	Numer porządkowy fragmentu
Dane	do <code>SEGMENT_SIZE</code> B	Surowe bajty fragmentu pliku

Protokół `vtlan://` - inicjacja sesji z poziomu zaproszenia

Aby uprościć proces dołączania do pokoju, aplikacja rejestruje w systemie operacyjnym własny schemat URI `vtlan://`. Rejestracja odbywa się przy pierwszym uruchomieniu programu poprzez wpis w rejestrze systemu Windows, wiążący schemat z plikiem wykonywalnym aplikacji. Link zaproszenia ma postać `vtlan://adres:port` z opcjonalnym parametrem `pwd=` przenoszącym hasło pokoju.

Kliknięcie linku powoduje uruchomienie aplikacji z treścią linku przekazaną jako argument wiersza poleceń. Argument jest parsowany przy starcie - wyodrębniane są adres IP, numer portu oraz hasło, którymi automatycznie wypełniany jest formularz dołączania do pokoju. Dzięki temu zaproszony uczestnik nie musi ręcznie przepisywać danych połączenia. Generowanie zaproszenia e-mail realizowane jest przez wywołanie systemowe (`ShellExecute`) z linkiem `mailto:`, otwierającym domyślnego klienta poczty z przygotowaną treścią wiadomości. Warstwę prezentacji mechanizmu zaproszeń opisano w sekcji 3.6.

2.8. Warstwa sieciowa

Tryby transmisji wykorzystywane w VT-LAN

Podstawy teoretyczne biblioteki GNS [7] omówiono w sekcji 2.2. W implementacji warstwy sieciowej VT-LAN wykorzystywane są dwa z opisanych tam trybów wysyłania:

- **Niezawodna kolejkowana transmisja** (analogiczna do TCP) - gwarancja dostarczenia i zachowanie kolejności pakietów przy minimalnym narzucie; używana dla wiadomości tekstowych, RPC i segmentów pliku.

- **Transmisja bez gwarancji (unreliable)** - flaga `UnreliableNoNagle` wyłącza oczekiwanie na potwierdzenia; stosowana dla pakietów głosowych, gdzie opóźnienie jest ważniejsze niż niezawodność.

Kanały i mechanizm `ConnectionMessageFlag`

Aby uniknąć iteracji po wszystkich aktywnych połączeniach przy każdej operacji wysyłania, VT-LAN wprowadza własną abstrakcję flag bitowych `ConnectionMessageFlag`. Każdy uczestnik sesji otrzymuje unikalny identyfikator (`CustomID`), któremu odpowiada bit w 16-bitowej masce. Operacje na maskach pozwalają szybko określić zestaw odbiorców:

- `AllCurrentReceivers()` - maska wszystkich aktualnie połączonych uczestników,
- `ClearFlag(mask, flag)` - usunięcie konkretnego uczestnika z maski (np. usunięcie nadawcy przed przekazaniem wiadomości),
- `HostFlag()`, `MeFlag()` - predefiniowane flagi hosta i samego siebie.

`AllCurrentReceivers` i `MeFlag` są atomowymi zmiennymi `std::atomic<uint16_t>`, co zapewnia bezpieczny odczyt z wielu wątków bez blokad.

System RPC - przekazywanie i uprawnienia

Pakiet RPC ma strukturę:

- [nagłówek 1B],
- [ID RPC 2B],
- [argumenty].

Argumenty konwertowane są do postaci binarnej i dołączane bezpośrednio do bufora. Na serwerze po odebraniu pakietu z typem `NetworkingHeader::RPCCall` wywoływana jest zarejestrowana funkcja lambda, a następnie - jeśli RPC ma poziom `Authority::All` - wiadomość przekazywana jest do pozostałych odbiorców przez `ForwardRPCRequest`.

Callbacki stanu połączenia

GNS informuje aplikację o zmianach stanu połączenia przez globalny callback `SteamNetConnectionStatusChangedCallback_t`. W VT-LAN zarejestrowany jest handler `NetworkingGNS::HandleConnectionHelper`, który deleguje callbacki i na podstawie wartości `m_info.m_eState` wywołuje jedną z metod. Mapowanie stanów połączenia na akcje aplikacji przedstawiono w tabeli 2.4.

Tabela 2.4. Obsługiwane stany połączenia GNS

Stan GNS	Akcja w VT-LAN
Connecting	Akceptacja połączenia (serwer) lub rejestracja hosta (klient)
Connected	Wysłanie RPC synchronizacji listy graczy
ClosedByPeer	Usunięcie uczestnika, powiadomienie pozostałych przez RPC
ProblemDetectedLocally	Jak wyżej, dodatkowo wywołanie callbacku utraty połączenia


Podział ruchu - priorytety strumieni

GNS udostępnia API komunikatów sieciowych (*Steam Networking Messages API*), w którym każda wiadomość może być opatrzona innym zestawem flag dostarczenia. VT-LAN wykorzystuje to do rozdzielenia ruchu na dwa niezależne strumienie:

- **Pakiety głosowe** wysyłane są z flagą `k_nSteamNetworkingSend_UnreliableNoNagle` - pakiet trafia do sieci natychmiast po każdej iteracji wątku audio, bez buforowania i bez retransmisji. Priorytetem jest minimalne opóźnienie kosztem gwarancji dostarczenia, co jest akceptowalne w przypadku strumienia głosowego.
- **Pozostałe pakiety** (wiadomości tekstowe, pliki, sygnały sterujące) wysyłane są z domyślnymi flagami niezawodności przez wywołanie `Sender::Flush`, które następuje raz na klatkę logiki aplikacji. Gwarantuje to zachowanie kolejności i pewność dostarczenia kosztem nieznacznie wyższego opóźnienia.

Taka architektura zapewnia, że przesyłanie pliku nie wpływa na jakość transmisji głosowej - oba strumienie konkurują o przepustowość niezależnie, dzięki czemu użytkownik może prowadzić rozmowę i jednocześnie wysyłać duże pliki bez zauważalnego wzrostu opóźnienia audio.

Strumień głosowy (priorytetowy)



Strumień danych (standardowy)



Rysunek 2.4. Podział ruchu sieciowego na priorytetowy strumień głosowy i standardowy strumień danych (praca własna)

2.9. Bezpieczeństwo systemu

Wbudowane szyfrowanie w GameNetworkingSockets

Jednym z kluczowych aspektów projektu VT-LAN jest zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych w sieci lokalnej. Biblioteka GameNetworkingSockets (GNS) dostarcza wbudowany mechanizm szyfrowania na poziomie transportu, który uruchamia się automatycznie dla każdego nawiązanego połączenia - bez konieczności ręcznej konfiguracji czy zarządzania certyfikatami po stronie aplikacji.

Szyfrowanie realizowane jest przy użyciu algorytmu **AES-256-GCM** (ang. *Advanced Encryption Standard* w trybie *Galois/Counter Mode* z kluczem 256-bitowym). AES-GCM jest szyfrowaniem uwierzytelnionym (ang. *Authenticated Encryption with Associated Data*, AEAD), co oznacza, że zapewnia jednocześnie:

- **Poufność** - dane są nieczytelne dla osób niepowołanych przechwytyjących ruch sieciowy;
- **Integralność** - każdy pakiet opatrzony jest znacznikiem uwierzytelniającym (ang. *authentication tag*); modyfikacja treści pakietu jest natychmiast wykrywana i prowadzi do odrzucenia pakietu;
- **Ochronę przed atakami powtórzeniowymi** (ang. *replay attacks*) - każdy pakiet nosi unikalny licznik sekwencji weryfikowany przez odbiorcę.

Wymiana kluczy sesji odbywa się przy użyciu protokołu **X25519 (Curve25519 Diffie-Hellman)**, który gwarantuje *Perfect Forward Secrecy* (PFS) - skompromitowanie klucza długoterminowego nie pozwoli na odszyfrowanie wcześniej przechwyconych sesji. Uwierzytelnianie stron odbywa się z użyciem podpisów **Ed25519**.

GNS a interfejs WinSock – wybór z perspektywy bezpieczeństwa

W środowisku Windows naturalną, niskopoziomową alternatywą dla GNS jest interfejs **WinSock** (ang. *Windows Sockets API*), stanowiący implementację standardu Berkeley Sockets. WinSock nie był jednak rozważany jako docelowe rozwiązanie dla VT-LAN z następujących powodów związanych z bezpieczeństwem:

- **Brak wbudowanego szyfrowania** - WinSock jest interfejsem transportowym operującym na surowych bajtach. Wszelkie zabezpieczenia kryptograficzne muszą być implementowane przez programistę ponad gniazdem: integracja biblioteki TLS (np. OpenSSL [8] lub BoringSSL) dla protokołu TCP bądź DTLS dla protokołu UDP jest procesem złożonym i podatnym na błędy konfiguracyjne. W przypadku GNS szyfrowanie jest integralną częścią biblioteki i włącza się domyślnie.
- **Ryzyko przypadkowej transmisji niezaszyfrowanych danych** - przy ręcznym zarządzaniu szyfrowaniem każda ścieżka kodu odczytująca lub zapisująca dane do gniazda musi jawnie korzystać z zabezpieczonego kontekstu. Pominięcie szyfrowania w choćby

jednym miejscu skutkuje niezauważalnym przesyłem danych jawnym tekstem (ang. *cleartext*). GNS eliminuje tę klasę błędów, ponieważ każda wiadomość - niezależnie od ścieżki wywołania - przechodzi przez tę samą warstwę szyfrowania.

- **Brak ochrony integralności pakietów UDP** - surowe gniazda UDP oferują jedynie prosty checksum CRC, który nie chroni przed celową modyfikacją danych przez atakującego w sieci lokalnej (atak *bit-flipping*). AES-GCM stosowany przez GNS wykrywa każdą ingerencję w treść pakietu.
- **Złożoność implementacji mechanizmów niezawodności** - implementacja własnej niezawodności ponad UDP (retransmisje, kontrola przepływu, obsługa fragmentacji) z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa wymagałaby budowy stosu protokołów analogicznego do QUIC. GNS dostarcza ten stos wraz z wbudowanym szyfrowaniem jako gotowy, przetestowany komponent.

Tabela 2.5. Porównanie WinSock i GNS pod kątem bezpieczeństwa

Cecha	WinSock (raw)	GNS
Wbudowane szyfrowanie	Brak	AES-256-GCM
Wymiana kluczy	Brak	X25519 (PFS)
Uwierzytelnienie	Brak	Ed25519
Ochrona integralności	CRC (nie kryptograficzny)	AEAD tag
Ochrona przed replay	Brak	Licznik sekwencji
Nakład implementacji	Wysoki (TLS/DTLS osobno)	Automatyczny

Izolacja danych w sieci lokalnej

Jednym z założeń projektowych VT-LAN jest gwarancja, że żadne dane użytkownika nie opuszczają sieci lokalnej. Aplikacja realizuje to poprzez:

- **Brak połączeń do zewnętrznych serwerów** - architektura *listen server* nie wymaga żadnej zewnętrznej infrastruktury. Serwer działa na urządzeniu jednego z uczestników w tej samej sieci LAN, a cały ruch pozostaje w granicach segmentu sieciowego.
- **Lokalny zapis danych** - dane personalizacyjne (imię i nazwisko uczestnika) przechowywane są wyłącznie lokalnie na urządzeniu użytkownika. Pliki odebrane zapisywane są w lokalnym folderze `received_files/`.
- **Brak zewnętrznych zależności czasu wykonania** - aplikacja nie nawiązuje połączeń z serwerami telemetrycznymi, licencyjnymi ani aktualizacyjnymi podczas działania.

Podejście to ma szczególne znaczenie w środowiskach o zaostrzonych wymaganiach bezpieczeństwa - sieciach akademickich, korporacyjnych czy laboratoriach komputerowych - gdzie przesyłanie danych przez zewnętrzne serwery chmurowe może być niedozwolone lub niepożądane.

Potencjalne wektory ataku w środowisku LAN i środki zaradcze

Mimo lokalnego charakteru aplikacji, sieć LAN nie jest środowiskiem wolnym od zagrożeń. Podczas projektowania VT-LAN zidentyfikowano następujące potencjalne wektory ataku:

- **Podśluch (sniffing)** - atakujący podłączony do tej samej sieci może przechwytywać pakiety UDP przy użyciu narzędzi takich jak Wireshark. Zagrożenie zneutralizowane przez szyfrowanie AES-256-GCM: przechwycone pakiety zawierają wyłącznie szyfrogram, nieczytelny bez klucza sesji. Skuteczność tego zabezpieczenia potwierdzono empirycznie w sekcji 4.2.2.
- **Atak man-in-the-middle (MITM)** - atakujący pośredniczący między klientem a hostem mógłby próbować modyfikować ruch. Wymiana kluczy X25519 z uwierzytelnieniem Ed25519 uniemożliwia podstawienie własnego klucza bez wykrycia. Znaczniki AEAD chronią przed modyfikacją treści pakietów.
- **Wstrzyknięcie pakietów (packet injection)** - próba wprowadzenia fałszywych pakietów UDP do sesji. Mechanizm ochrony przed atakami powtórzeniowymi (licznik sekwencji) oraz weryfikacja znacznika AEAD eliminują możliwość zaakceptowania pakietu spoza sesji.
- **Nieautoryzowany dostęp do pokoju** - opcjonalne hasło pokoju weryfikowane przez RPC PasswordCheck uniemożliwia dołączenie do sesji osobom nieznającym hasła. Serwer zamyka połączenie z kodem przyczyny w przypadku błędnego hasła.

2.10. Podsumowanie

Niniejszy rozdział opisał implementację warstwy backendowej aplikacji VT-LAN. Centralną rolę pełni SDL3, dostarczający zarówno okno graficzne z pętlą zdarzeń - umożliwiającą m.in. obsługę przeciągania i upuszczania plików (ang. *drag-and-drop*) - jak i niskopoziomowe API urządzeń audio. Przechwytywanie dźwięku realizowane jest w dedykowanym wątku, co gwarantuje ciągłość strumienia niezależnie od obciążenia wątku głównego.

Moduł detekcji aktywności mowy oparty na pomiarze RMS eliminuje zbędne ramki ciszy, redukując zużycie pasma i zapewniając poprawne resetowanie stanu dekodera Opus po stronie odbiorczej. Odtwarzanie głosu korzysta z wbudowanego mechanizmu PLC kodeka Opus, który minimalizuje wpływ utraty pakietów na jakość odbieranego dźwięku.

Architektura *listen server* eliminuje konieczność utrzymywania dedykowanej infrastruktury sieciowej, a mechanizm flag bitowych `ConnectionMessageFlag` upraszcza zarządzanie zestawem odbiorców przy minimalnym narzucie pamięciowym. Komunikacja tekstowa i transfer plików realizowane są przez własny mechanizm RPC z obsługą uprawnień oraz rate-limitingiem chunków, zapobiegającym przepełnieniu buforów sieciowych.

Fizyczny podział ruchu na bezgwarancyjne pakiety głosowe i niezawodne pakiety danych sprawia, że jednoczesna rozmowa i transfer pliku nie powodują wzajemnych zakłóceń. Całość komunikacji szyfrowana jest automatycznie przez bibliotekę GNS z użyciem algorytmu AES-256-GCM.

Rozdział 3

Interfejs użytkownika i funkcje końcowe

Niniejszy rozdział opisuje warstwę użytkową aplikacji VT-LAN: układ ekranów, przepływ pracy użytkownika oraz funkcje dostępne w finalnej wersji programu. Omówiono kolejne etapy rozwoju interfejsu - od widoku diagnostycznego po kompletny przepływ obejmujący ekran startowy, formularze sesji i główny pokój rozmowy - a także szczegóły mechanizmu zaproszeń, obsługi czatu i przesyłania plików.

Techniczne szczegóły implementacji poszczególnych komponentów (biblioteka ImGui, obsługa drag-and-drop w SDL3, protokół `vtlan://`, system RPC) opisano w rozdziale 2.


3.1. Założenia projektowe interfejsu

Celem warstwy interfejsu było przygotowanie czytelnego widoku do obsługi rozmowy głosowej, czatu i przesyłania plików, przy zachowaniu minimalnego narzutu zasobów i prostego modelu obsługi. Przyjęto zasadę minimalizmu funkcjonalnego - każdy widoczny element powinien pełnić konkretną rolę w podstawowym scenariuszu pracy, a funkcje wykraczające poza ten zakres (video, transmisja ekranu, konta w chmurze) pozostawiono jako kierunki dalszej rozbudowy.


Projekt wizualny opiera się na ciemnym motywie z fioletowymi akcentami wyznaczającymi przyciski akcji, co ułatwia szybkie zlokalizowanie elementów klikalnych i zmniejsza zmęczenie wzroku podczas dłuższej pracy. Układ ekranu jest stały i przewidywalny: lewa część odpowiada za komunikację głosową, prawa za czat i pliki.

3.2. Inspiracje projektowe


Podczas projektowania przeanalizowano rozwiązania zastosowane w popularnych komunikatorach omówionych w sekcji 1.7. Poniższe rysunki przedstawiają schematyczne odwzorowania ekranów referencyjnych, których celem jest zilustrowanie układu funkcji - nie kopiowanie cudzych interfejsów.

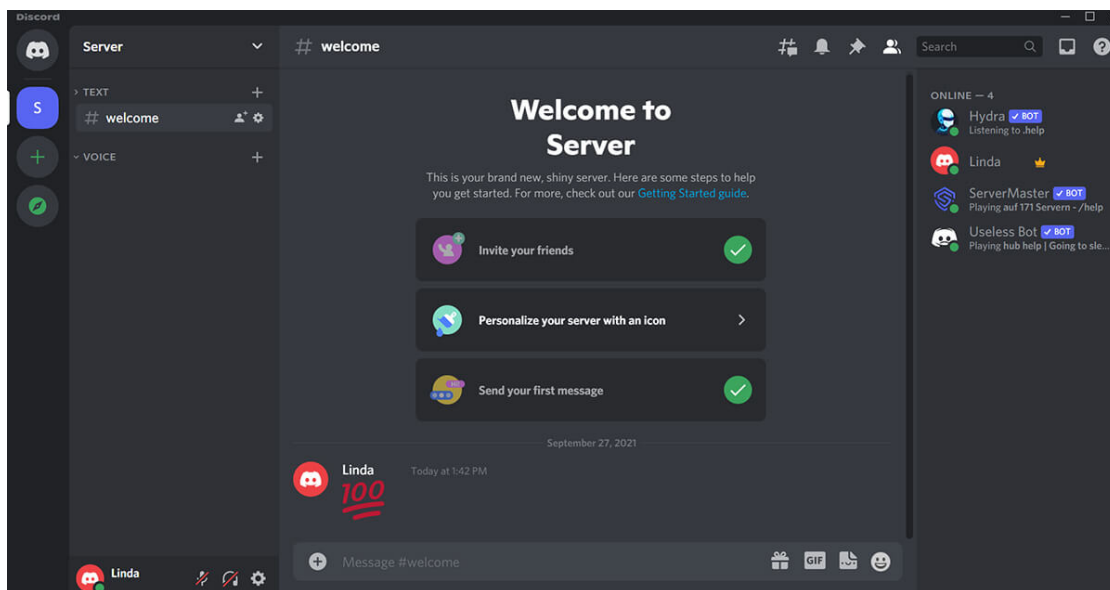

Rysunek 3.1. Referencyjny układ Discorda: kanały, czat, uczestnicy i sterowanie głosem (opracowanie własne na podstawie [13]).

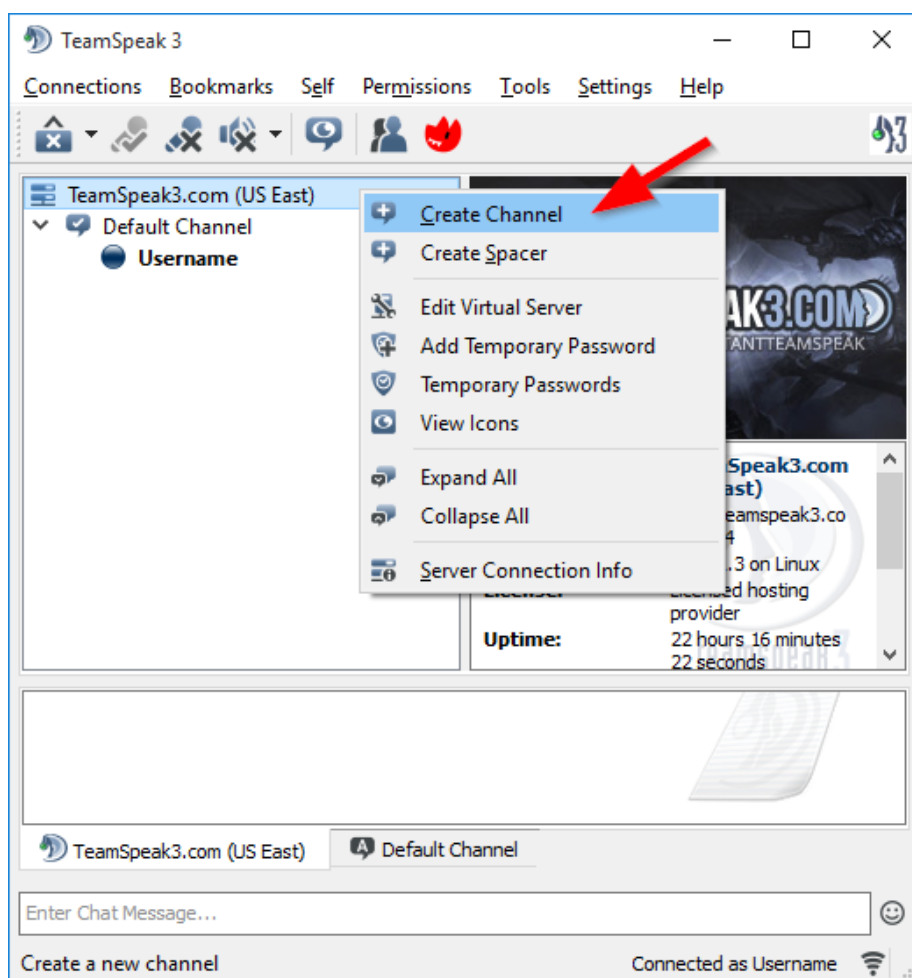

Rysunek 3.2. Referencyjny układ TeamSpeak: serwer, kanały i czat kanału (opracowanie własne na podstawie [14]).

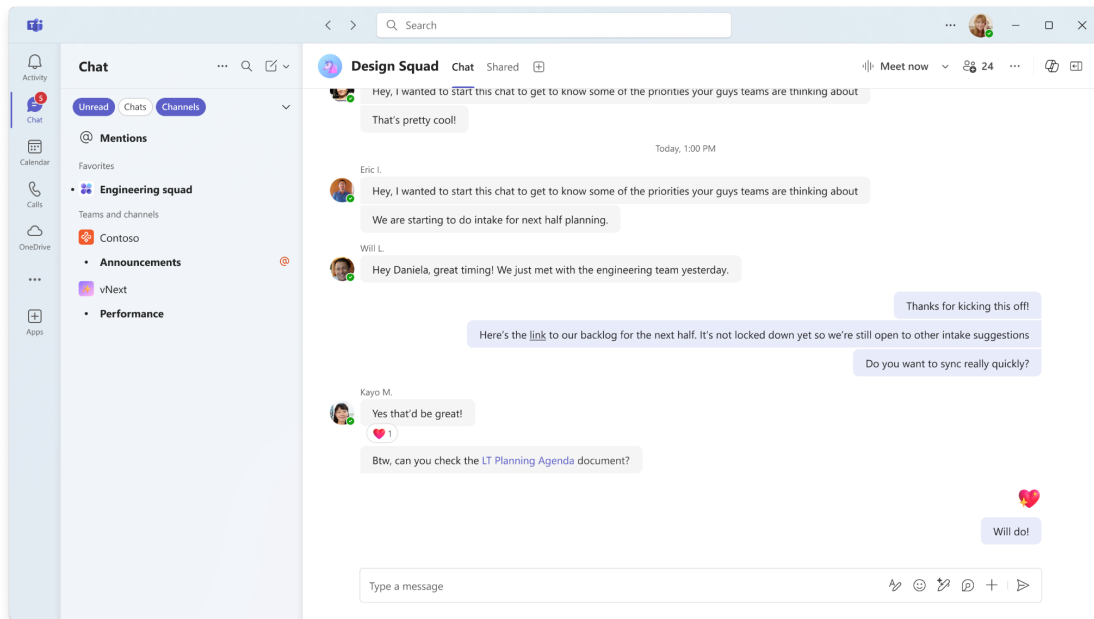


Rysunek 3.3. Referencyjny układ Microsoft Teams: spotkanie, czat i udostępnianie treści (opracowanie własne na podstawie [17]).

Tabela 3.1. Dobór inspiracji projektowych.


Narzędzie	Dlaczego porównywane	Co wykorzystano	Co pozostaje poza zakresem
Discord	Popularny komunikator łączący głos, kanały, czat i pliki.	Układ panelu uczestników, czat, obsługa plików i drag-and-drop.	Rozbudowane społeczności, role, boty i serwery internetowe.
TeamSpeak	Lekka aplikacja głosowa z kanałami i niskim opóźnieniem.	Nacisk na głos, lista klientów i techniczna kontrola połączeń.	Zaawansowana administracja serwerem i system uprawnień.
Microsoft Teams	Platforma spotkań i pracy zespołowej.	Podział na uczestników, czat, pliki i zaproszenia.	Wideo, kalendarz, integracje chmurowe i organizacja firmowa.

3.3. Schemat działania i przepływ pracy

Finalny interfejs obejmuje pełny przepływ użytkownika: ekran startowy, formularz tworzenia pokoju, formularz dołączania, okno zaproszenia oraz główny widok rozmowy. Taki podział jest czytelniejszy od wcześniejszego widoku diagnostycznego, ponieważ użytkownik podejmuje najpierw decyzję organizacyjną, a dopiero następnie przechodzi do rozmowy.

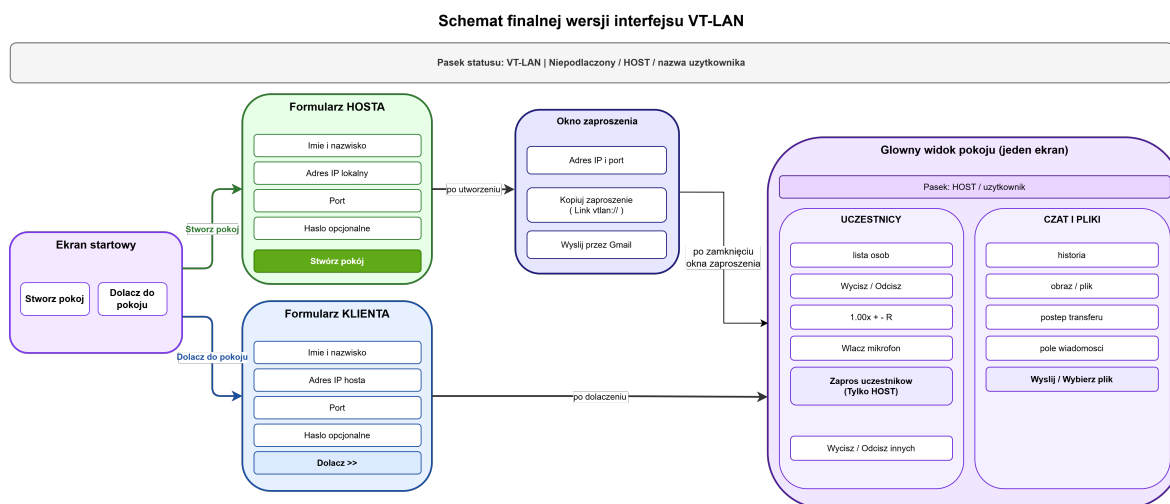

Rysunek 3.4. Schemat blokowy finalnego interfejsu użytkownika. (praca własna)

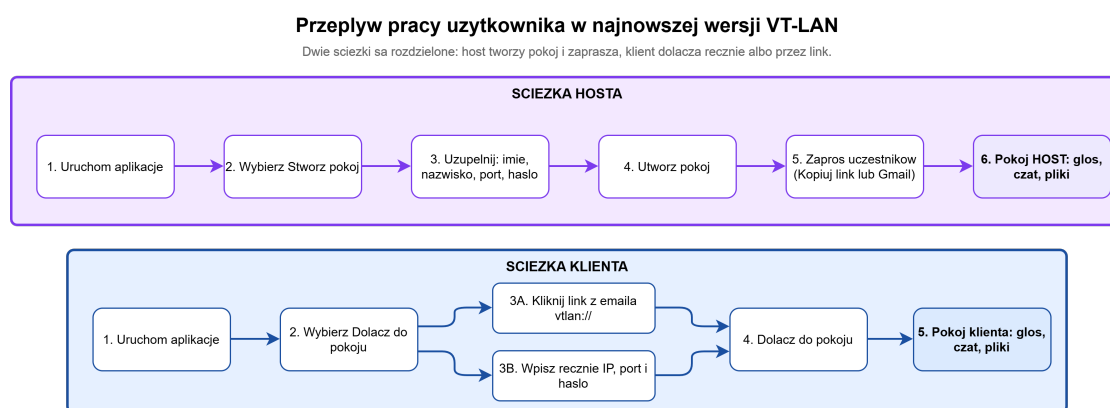


Rysunek 3.5. Przebieg pracy użytkownika w finalnej wersji aplikacji. (praca własna)

3.4. Ewolucja interfejsu w trakcie realizacji projektu

Interfejs aplikacji powstawał przyrostowo, równolegle z rozwojem warstwy backendowej opisanej w rozdziale 2. Najważniejsza zmiana polegała na przejściu od narzędzia testowego do aplikacji użytkowej: w pierwszych wersjach użytkownik od razu widział liczne elementy techniczne, natomiast w finalnej wersji najpierw wybiera tryb pracy, a dopiero po wejściu do pokoju widzi panel uczestników i czat.


Zmiana interfejsu VT-LAN w trakcie kursu

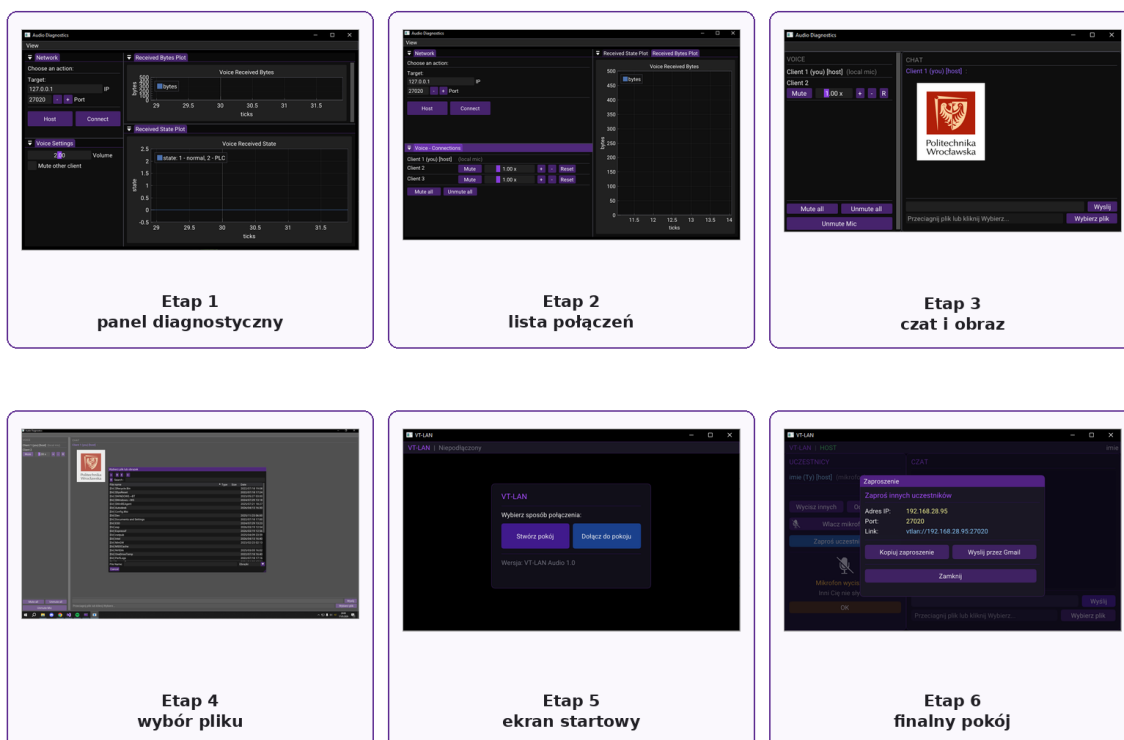

Rysunek 3.6. Chronologiczna zmiana interfejsu VT-LAN w trakcie realizacji projektu. (praca własna)

3.4.1. Etap 1 - panel diagnostyczny


Pierwszy widok miał charakter czysto techniczny: pola adresu IP i portu, przyciski trybu hosta i klienta, ustawienia audio oraz wykresy liczby odebranych bajtów i stanu odbioru (rozumianego jako nagłówek pakietu głosowego `sequenceID` opisany w 2.5). Przeznaczony był dla twórców projektu i umożliwiał weryfikację poprawności działania warstwy sieciowej oraz modułu audio.

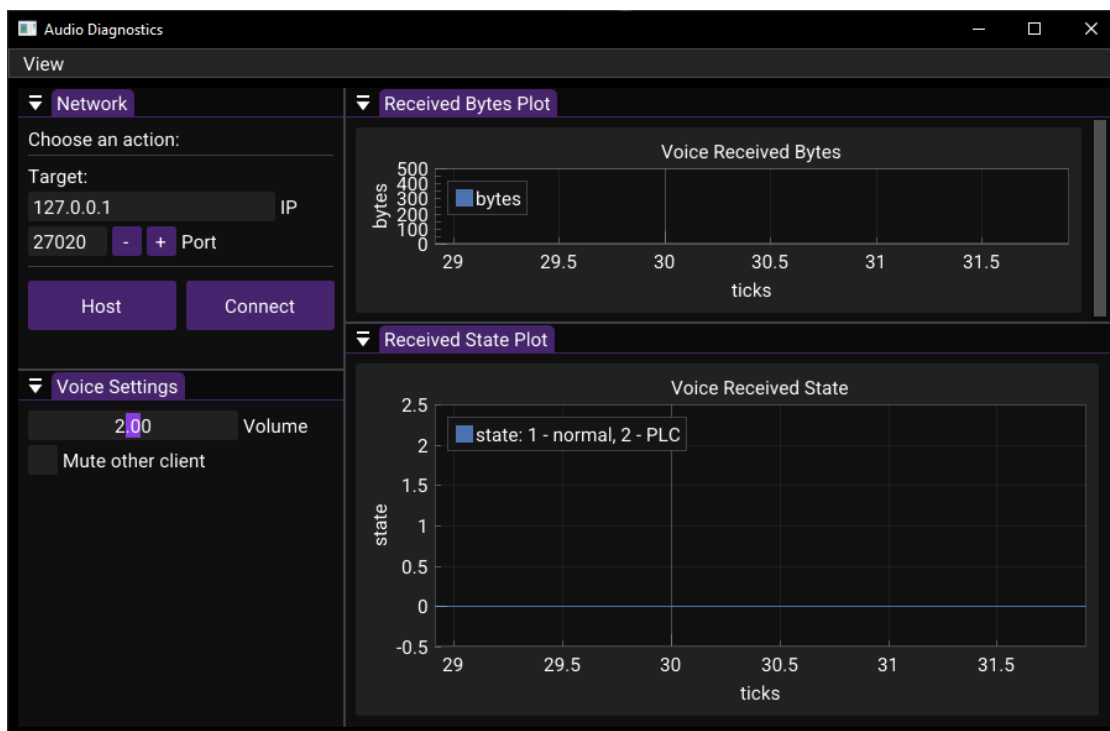

Rysunek 3.7. Etap 1 - panel diagnostyczny z ustawieniami sieci i wykresami transmisji. (praca własna)

3.4.2. Etap 2 - sterowanie połączeniami głosowymi


W drugim etapie dodano panel *Voice Connections* z listą aktywnych klientów, oznaczeniem hosta i lokalnego mikrofonu oraz przyciskami sterowania: *Mute*, *Reset*, *Mute all* i *Unmute all*. Aplikacja umożliwiła prowadzenie rzeczywistej rozmowy głosowej z kontrolą nad poszczególnymi uczestnikami.

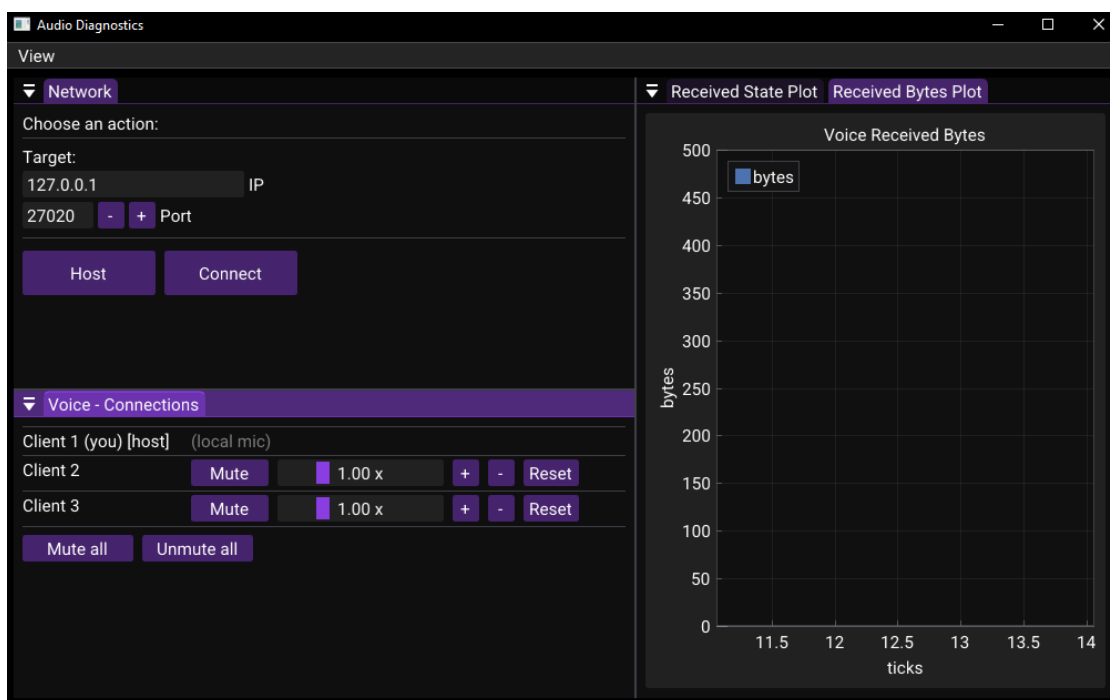

Rysunek 3.8. Etap 2 - lista klientów i panel sterowania połączeniami głosowymi. (praca własna)

3.4.3. Etap 3 - czat tekstowy i podgląd obrazu


Trzeci etap wprowadził panel czatu po prawej stronie ekranu. Obok historii wiadomości dodano obsługę podglądu obrazów bezpośrednio w historii rozmowy, bez potrzeby otwierania zewnętrznej przeglądarki. Dwupanelowy układ ustalony na tym etapie zachowano w finalnej wersji aplikacji.

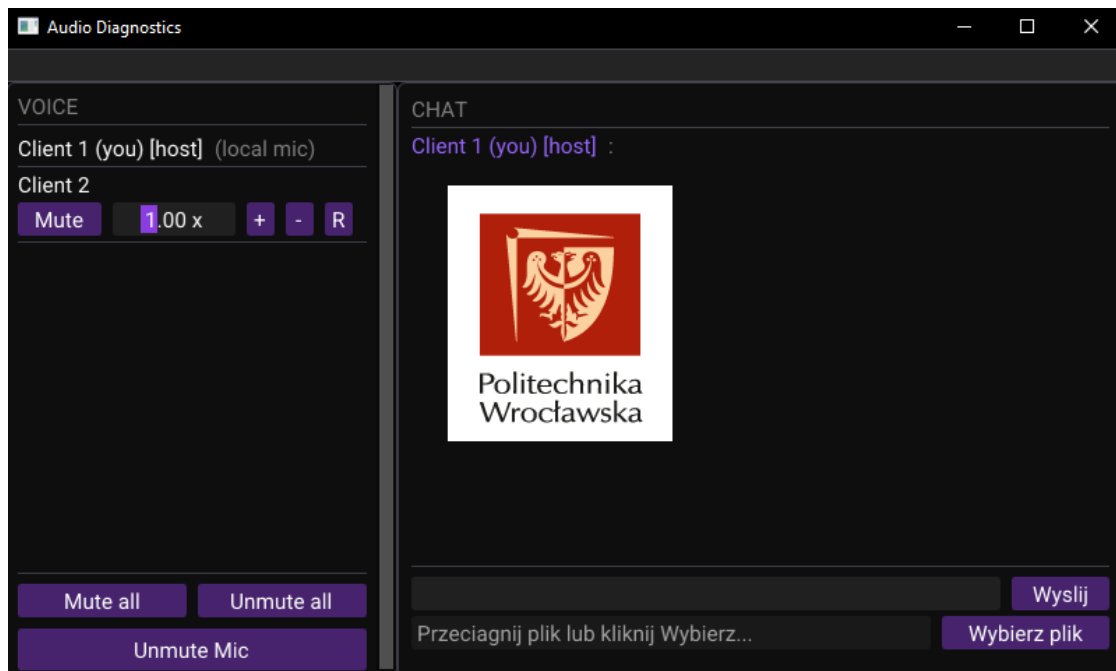

Rysunek 3.9. Etap 3 - panel czatu z historią rozmowy i podglądem przesłanego obrazu. (praca własna)

3.4.4. Etap 4 - przesyłanie plików

W czwartym etapie zaimplementowano dwie metody dodawania plików: przez systemowe okno wyboru oraz przez przeciągnięcie pliku do obszaru czatu (drag-and-drop). Techniczne szczegóły obsługi zdarzenia `SDL_EVENT_DROP_FILE` opisano w sekcji 2.3.

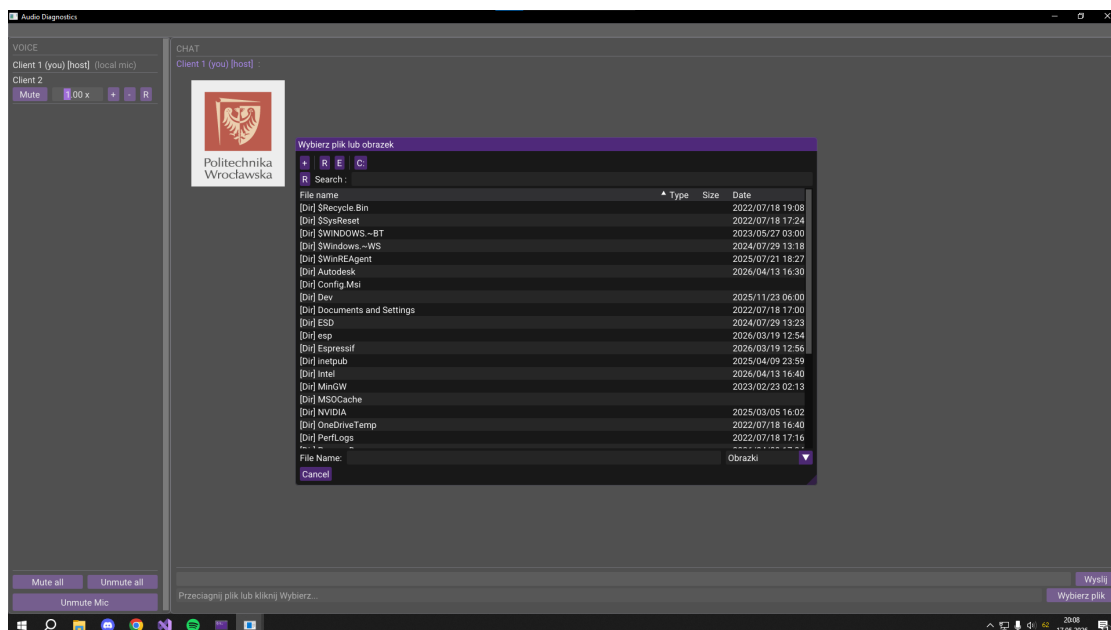


Rysunek 3.10. Etap 4 - okno wyboru pliku i obsługa załączników. (praca własna)

3.5. Finalna wersja interfejsu

3.5.1. Ekran startowy

Ekran startowy zawiera nazwę aplikacji, status połączenia oraz dwa przyciski wyboru trybu pracy. Uproszczona forma ekranu pozwala użytkownikowi podjąć decyzję bez znajomości szczegółów sieciowych.

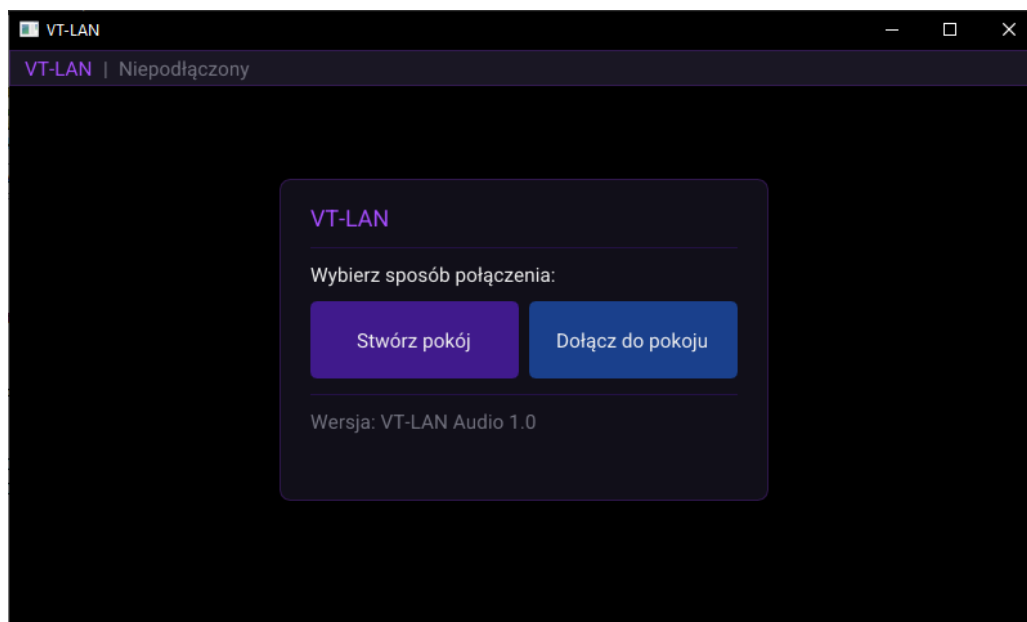

Rysunek 3.11. Ekran startowy z wyborem sposobu dołączenia do sesji. (praca własna)

Tabela 3.2. Elementy ekranu startowego.

Element	Funkcja	Znaczenie
VT-LAN Niepodłączony	Nazwa programu i status połączenia.	Użytkownik od razu widzi, że nie jest jeszcze w pokoju.
Stwórz pokój	Uruchamia ścieżkę hosta.	Wyraźny wybór dla osoby rozpoczynającej sesję.
Dołącz do pokoju	Uruchamia ścieżkę klienta.	Wyraźny wybór dla osoby zaproszonej.
Wersja programu	Informuje o wersji aplikacji.	Przydatne przy testowaniu i dokumentowaniu projektu.

3.5.2. Tworzenie pokoju

Formularz tworzenia pokoju zbiera dane niezbędne do uruchomienia sesji: imię i nazwisko hosta, lokalny adres IP, numer portu oraz opcjonalne hasło pokoju maskowane gwiazdkami. Zaimplementowano walidację pól wymaganych - przy braku danych program wyświetla komunikat informujący, które pole wymaga uzupełnienia. Dane użytkownika są zapisywane w pliku `user_profile.txt` i automatycznie uzupełniane przy kolejnym uruchomieniu.

Rysunek 3.12. Formularz tworzenia pokoju. (praca własna)

3.5.3. Dołączanie do pokoju

Formularz dołączania przeznaczony jest dla uczestnika zaproszonego do sesji. Pola adresu IP i portu mogą zostać uzupełnione ręcznie lub automatycznie przez kliknięcie linku w formacie `vtlan://` - obsługę inicjacji sesji z poziomu linku opisano w sekcji 2.7.


Rysunek 3.13. Formularz dołączania do pokoju. (praca własna)

Tabela 3.3. Pola formularza dołączania do pokoju.

Pole	Opis	Uwagi
Imię i nazwisko	Identyfikuje użytkownika na liście uczestników.	Pole wymagane; dane mogą być zapamiętane lokalnie.
Adres IP	Adres hosta pokoju.	Uzupełniany ręcznie lub pobrany z linku <code>vtlan://</code> .
Port	Numer portu połączenia.	Domyślnie 27020; przyciski + i - ułatwiają zmianę.
Hasło	Opcjonalna ochrona dostępu do pokoju.	Wymagane gdy host ustawił hasło przy tworzeniu sesji.
Dołącz »	Inicjuje próbę połączenia z pokojem.	Odróżniony kolorem od przycisku tworzenia pokoju.

3.5.4. Główny widok pokoju

Po wejściu do sesji użytkownik widzi główny ekran rozmowy. Lewy panel *Uczestnicy* zawiera listę osób, sterowanie głosem i przycisk zaproszenia. Prawy panel *Czat* zawiera historię wiadomości, obrazy, informacje o plikach i pole wysyłania. Pasek statusu na górze ekranu pokazuje tryb pracy (HOST lub CLIENT) oraz nazwę użytkownika.

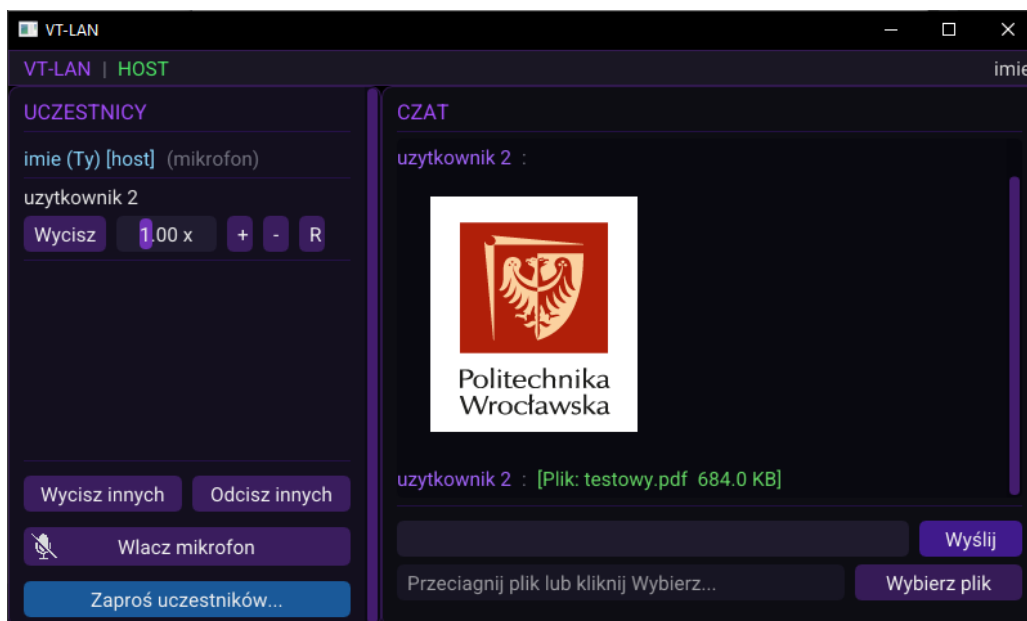

Rysunek 3.14. Główny widok pokoju z panelem uczestników, czatem i plikami. (praca własna)


Tabela 3.4. Elementy głównego widoku pokoju.

Element	Funkcja	Znaczenie
Pasek HOST/CLIENT	Wskazuje tryb pracy i nazwę użytkownika.	Pozwala odróżnić hosta od klienta na pierwszy rzut oka.
Lista uczestników	Wyświetla hosta, lokalny mikrofon i pozostałych klientów.	Kontrola składu aktywnej sesji.
Wycisz / Odcisz	Steruje dźwiękiem wybranego uczestnika lokalnie.	Kontrola dźwięku bez rozłączania połączenia.
1.00x, +, -, R	Reguluje i resetuje poziom głośności klienta.	Wyrównanie głośności rozmówców.
Wycisz / Odcisz innych	Grupowe sterowanie dźwiękiem uczestników.	Przydatne przy zakłóceniach i testach.
Włącz mikrofon	Przywraca lokalny mikrofon po wyciszeniu.	Szybki powrót do rozmowy.
Zaproś uczestników	Otwiera okno zaproszenia.	Ułatwia przekazanie danych pokoju nowym uczestnikom.


3.6. Mechanizm zaproszeń

Po kliknięciu przycisku *Zaproś uczestników* host widzi okno z adresem IP, numerem portu i linkiem w formacie `vtlan://adres:port`. Dostępne są dwa sposoby przekazania zaproszenia: skopiowanie treści do schowka systemowego lub otwarcie przygotowanej wiadomości w kliencie Gmail. Wiadomość zawiera zarówno link `vtlan://`, jak i parametry awaryjne (adres IP i port) na wypadek, gdy protokół nie jest obsługiwany przez system operacyjny odbiorcy.

Gmail służy wyłącznie do przekazania zaproszenia - właściwa komunikacja odbywa się w całości w sieci lokalnej.

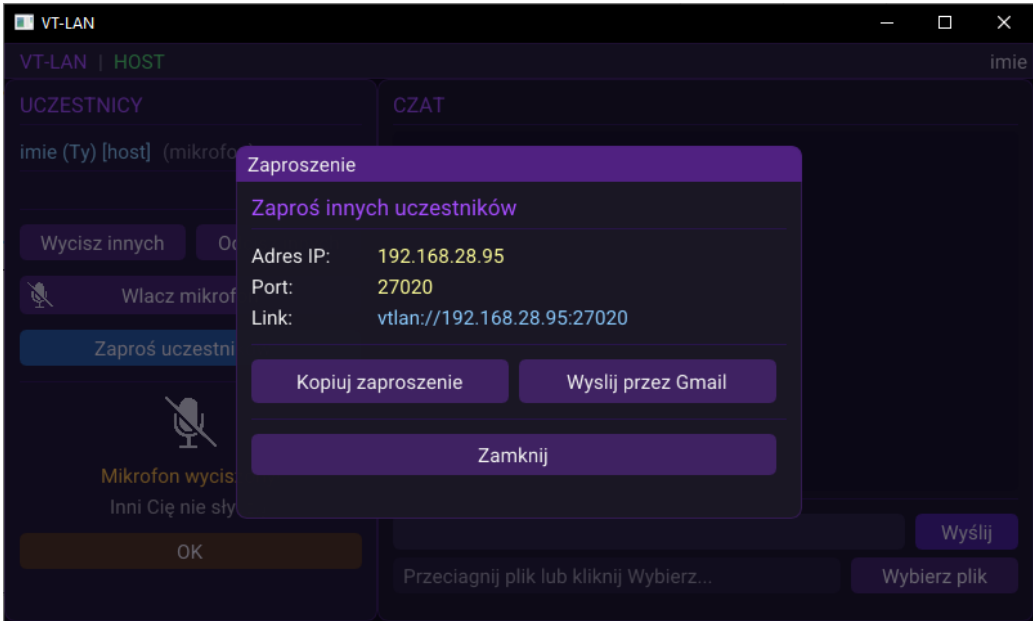

Rysunek 3.15. Okno zaproszenia w panelu hosta. (praca własna)

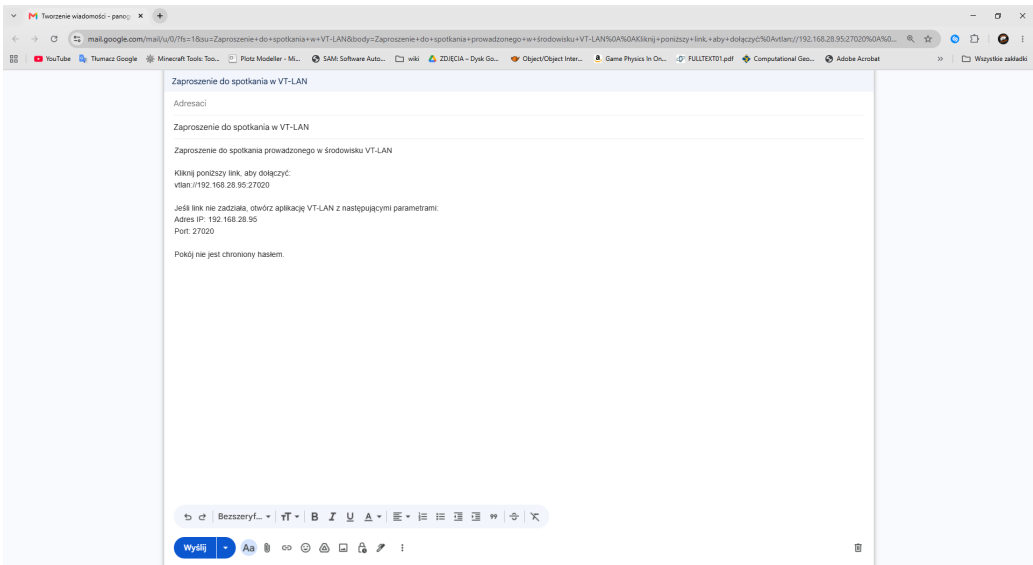

Rysunek 3.16. Wiadomość Gmail wygenerowana przez funkcję zaproszenia. (praca własna)


Tabela 3.5. Elementy okna zaproszenia.

Element	Opis	Znaczenie
Adres IP i port	Dane połączenia hosta.	Umożliwiają ręczne dołączenie gdy link nie zadziała.
Link vtlan://	Protokół automatycznego dołączenia do pokoju.	Skraca proces dołączenia do kliknięcia linku.


Element	Opis	Znaczenie
Parametr pwd=	Opcjonalne hasło zakodowane w linku.	Przekazuje hasło pokoju wraz z zaproszeniem.
Kopiuje zaproszenie	Kopiuje treść zaproszenia do schowka.	Działa z dowolnym kanałem komunikacji.
Wyślij przez Gmail	Otwiera okno tworzenia wiadomości e-mail.	Wygodna metoda wysłania zaproszenia poza aplikację.

3.7. Funkcje czatu i przesyłania plików

Panel czatu służy do wymiany wiadomości tekstowych, obrazów i plików. Historia rozmowy wyświetla wiadomości, miniatury obrazów oraz nazwy i rozmiary przesłanych plików. Podczas wysyłania dużego pliku widoczny jest pasek postępu z nazwą pliku i liczbą przesłanych segmentów. Odebrane pliki zapisywane są w katalogu `received_files/`. Szczegóły implementacji transferu (mechanizm RPC, segmentacja, rate-limiting) opisano w sekcji 2.7.

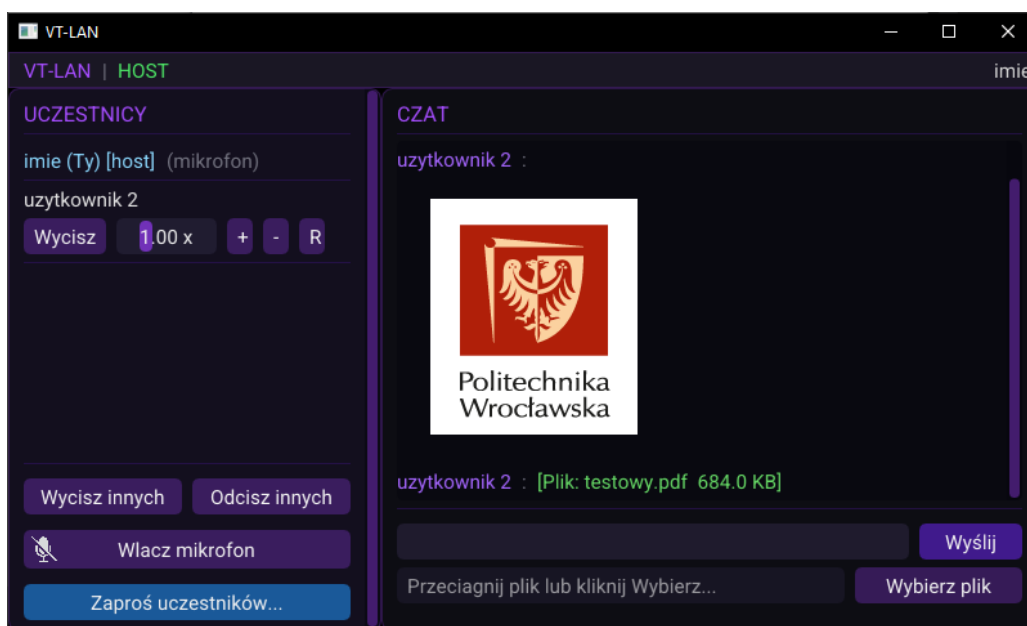

Rysunek 3.17. Panel czatu z podglądem obrazu i informacją o przesłanym pliku PDF. (praca własna)

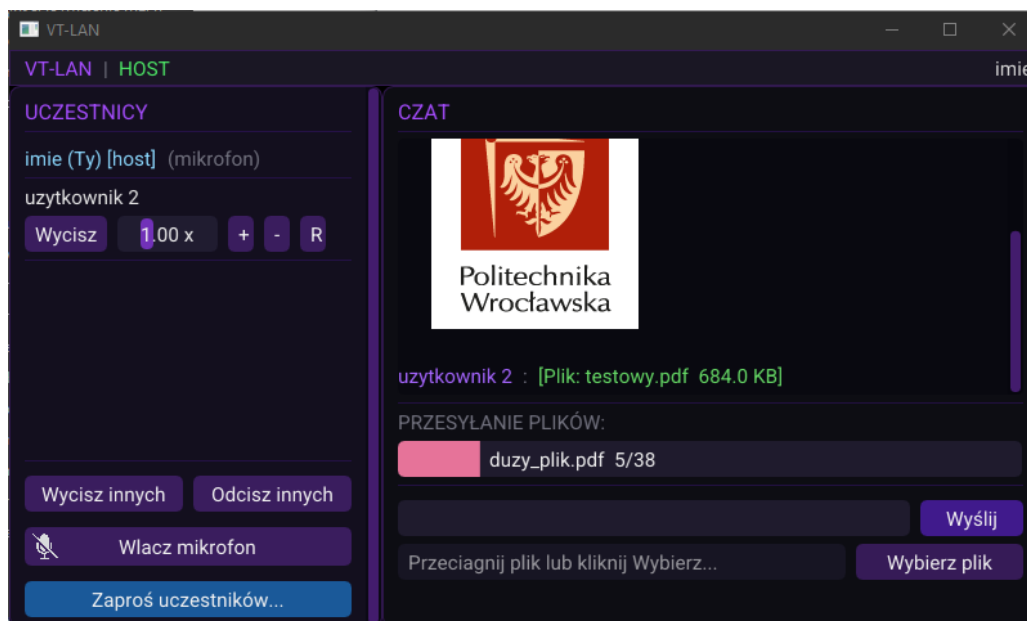

Rysunek 3.18. Pasek postępu podczas przesyłania dużego pliku. (praca własna)

Tabela 3.6. Funkcje panelu czatu i przesyłania plików.

Funkcja	Opis działania	Efekt praktyczny
Wiadomości tekstowe	Wpisywane w dolnym polu i wysyłane przyciskiem <i>Wyślij</i> .	Szybka wymiana informacji podczas rozmowy.
Wybierz plik	Otwiera systemowe okno wyboru pliku.	Klasyczna metoda dodawania dokumentu z dysku.
Drag-and-drop	Plik przeciągany bezpośrednio do obszaru czatu.	Skraca czas dodawania pliku widocznego na pulpicie.
Podgląd obrazu	Miniatura grafiki widoczna w historii rozmowy.	Odbiorca ocenia zawartość bez otwierania zewnętrznej przeglądarki.
Informacja o pliku	Nazwa i rozmiar pliku wyświetlane w czacie.	Ułatwia weryfikację otrzymanego załącznika.
Pasek postępu	Nazwa pliku i liczba przesłanych segmentów.	Informuje o przebiegu transferu dużych plików.
Folder <code>received_files</code>	Odebrane pliki zapisywane lokalnie.	Pliki dostępne po zakończeniu sesji.

3.8. Porównanie funkcjonalne z innymi komunikatorami

Szczegółowa charakterystyka rozwiązań rynkowych przedstawiona jest w sekcji 1.7. Poniższa tabela zestawia funkcje istotne z perspektywy interfejsu i scenariusza użycia w sieci lokalnej.

Tabela 3.7. Porównanie funkcjonalne VT-LAN z wybranymi komunikatorami.

Funkcja	VT-LAN	Discord	TeamSpeak	MS Teams
Rozmowa głosowa	Tak	Tak	Tak	Tak
Czat tekstowy	Tak	Tak	Ograniczony	Tak
Przesyłanie plików	Tak	Tak	Tak	Tak
Drag-and-drop	Tak	Tak	Ograniczone	Tak
Podgląd obrazu w czacie	Tak	Tak	Ograniczone	Tak
Zaproszenie linkiem	Tak (vtlan://)	Tak	Tak	Tak
Działanie wyłącznie w LAN	Tak	Nie	Możliwe	Nie
Brak konta chmurowego	Tak	Nie	Zależnie od konfiguracji	Nie
Hasło pokoju	Tak	Zależnie od serwera	Tak	Zależnie od ustawień
Rozmowy wideo	Nie	Tak	Nie	Tak
Transmisja ekranu	Nie	Tak	Nie	Tak
Narzut zasobów	Niski	Wysoki	Niski	Wysoki

Przewaga VT-LAN wynika z dopasowania do lokalnego scenariusza LAN: brak wymogu kont i zewnętrznej infrastruktury, niskie zużycie zasobów (potwierdzone w rozdziale 4) oraz pełna kontrola nad danymi. Brak wideo i transmisji ekranu stanowi świadomy wybór projektowy, a nie ograniczenie - elementy te opisano jako kierunki dalszej rozbudowy w poniższej sekcji.

3.9. Kierunki dalszego rozwoju

Tabela 3.8. Elementy poza bieżącym zakresem i możliwe kierunki rozwoju.

Element	Powód pominięcia	Kierunek rozwoju
Wideokonferencje	Zwiększa wymagania przepustowości i złożoność kodowania.	Moduł kamery z kodekiem wideo po stronie backendu.
Transmisja ekranu	Wymaga przechwytywania pulpitu i obsługi większego strumienia.	Prosta transmisja ekranu hosta do uczestników w LAN.
Lokalne konta użytkowników	Szybsze uruchomienie bez rejestracji.	Profile lokalne z rolami hosta i uczestnika.
Historia sesji	Nacisk na bieżącą komunikację w LAN.	Lokalny zapis historii lub baza SQLite.
Panel ustawień audio	Wybór urządzenia odbywa się domyślnie.	Wybór urządzenia wejściowego z testem poziomu sygnału.
Indykator szyfrowania w UI	Szyfrowanie działa transparentnie przez GNS.	Ikona bezpieczeństwa z informacją o trybie połączenia.

3.10. Podsumowanie

Finalna wersja VT-LAN stanowi spójny komunikator LAN z kompletnym przepływem użytkownika: od ekranu startowego i formularzy sesji, przez główny pokój rozmowy z kontrolą głosu, czatem i plikami, po mechanizm zaproszenia przez link `vtlan://` lub wiadomość e-mail. Każdy etap rozwoju interfejsu był ściśle powiązany z rozbudową warstwy backendowej opisanej w rozdziale 2.

Projekt realizuje podstawowy zestaw funkcji komunikatora LAN przy niskim narzucie zasobów i prostym modelu obsługi - bez wymogu kont zewnętrznych ani dostępu do Internetu w trakcie sesji. Brak wideo, transmisji ekranu i rozbudowanych uprawnień to świadoma decyzja projektowa, a wymienione elementy stanowią logiczny kierunek dalszej rozbudowy aplikacji.

Rozdział 4

Profilowanie i Debugging

Niniejszy rozdział opisuje działania z zakresu diagnostyki, profilowania wydajnościowego oraz zapewnienia jakości aplikacji VT-LAN. Omówiono w nim metodykę projektowania metryk jakościowych, profilowanie zużycia zasobów sprzętowych, monitorowanie przepustowości sieciowej, prowadzenie bazy błędów oraz ich lokalizację i eliminację w kodzie źródłowym.

4.1. Zakres prac i środowisko diagnostyczne

W ramach procesu kontroli jakości aplikacji VT-LAN zrealizowano następujące działania:

- Zaprojektowanie i wdrożenie metryk jakościowych oraz planu testów obciążeniowych dla modułu audio i czatu.
- Profilowanie zużycia zasobów sprzętowych (CPU oraz RAM) w celu eliminacji wycieków pamięci i optymalizacji kodu.
- Monitorowanie przepustowości sieciowej oraz weryfikacja poprawności działania mechanizmu detekcji aktywności głosowej (VAD).
- Prowadzenie bazy błędów, lokalizacja przyczyn awarii oraz weryfikacja poprawności wprowadzanych poprawek.

4.1.1. Architektura procesu kontroli jakości (QA)

Proces zapewnienia jakości oprogramowania podzielono na trzy główne stadia, ściśle powiązane z cyklem wytwórczym aplikacji:

1. **Testy jednostkowe i modułowe** – weryfikacja poprawności pojedynczych funkcji, w szczególności mechanizmów kolejkowania wiadomości tekstowych oraz poprawności inicjalizacji podsystemów audio biblioteki SDL3 [3].
2. **Testy integracyjne** – realizowane po scaleniu modułu sieciowego (obsługującego protokoły UDP/TCP) z warstwą kryptograficzną (szyfrowanie strumienia GNS [7]) oraz interfejsem użytkownika.
3. **Testy systemowe i obciążeniowe** – badanie stabilności aplikacji w warunkach ciągłej, wielogodzinnej pracy przy symulacji jednoczesnej aktywności wielu użytkowników w obrębie jednej sieci lokalnej.

4.1.2. Stanowisko testowe i konfiguracja sprzętowa

W celu wyeliminowania wpływu czynników zewnętrznych na wyniki profilowania zasobów, testy wydajnościowe przeprowadzono w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym opartym na dedykowanym przełączniku sieciowym Gigabit Ethernet. Specyfikację techniczną maszyn testowych zestawiono w Tab. 4.1.

Tabela 4.1. Konfiguracja sprzętowo-programowa stanowiska testowego.

Komponent systemu	Parametry / Wersja
Procesor (CPU)	Intel Core i5-12400F
Pamięć operacyjna (RAM)	32 GB DDR4
Karta sieciowa (NIC)	Realtek PCIe Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
System operacyjny	Windows 11 Pro
Zintegrowane środowisko (IDE)	Microsoft Visual Studio 2022 (v17.x)
Kompilator i standard C++	MSVC (Microsoft Visual C++ v143), standard C++20
Biblioteka multimedialna	Simple DirectMedia Layer (SDL3) [3]

4.1.3. Narzędzia profilujące i diagnostyczne

Wybór narzędzi był podyktowany specyfikacją języka C++, architekturą kompilatora MSVC oraz koniecznością niskopoziomowej analizy alokacji pamięci na stercie (ang. *heap allocation*).

Visual Studio Diagnostic Tools (profiler MSVC)

Zintegrowany profiler środowiska Visual Studio [1] został wykorzystany jako nadrzędne narzędzie uruchomieniowe. Pozwala on na bezinwazyjne zbieranie metryk systemowych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z binariów skompilowanych w trybie *Release* z włączonym generowaniem symboli debugowania (.pdb). Do kluczowych funkcji należały:

- **Narzędzie Memory Usage (Profiler Pamięci):** Wykonywanie migawek sterty (ang. *heap snapshots*) w kluczowych momentach działania aplikacji – np. przed i po nawiązaniu połączenia głosowego. Umożliwiło to porównywanie obiektów alokowanych na stercie i precyzyjne lokalizowanie wycieków pamięci (ang. *memory leaks*).
- **Narzędzie CPU Usage (Profiler Procesora):** Analiza próbek stosu wywołań w celu wygenerowania drzewa funkcji (ang. *call tree*). Pozwoliło wskazać funkcje generujące największy narzut obliczeniowy (ang. *hot spots*) podczas kodowania dźwięku kodekiem Opus [6].

Analizator protokołów Wireshark

Do profilowania i walidacji warstwy sieciowej wykorzystano analizator protokołów Wireshark [2]. Ze względu na to, że aplikacja VT-LAN implementuje dwa odmienne paradygmaty przesyłu danych, ruch sieciowy odfiltrowywano przy użyciu dedykowanych reguł. Strukturę i cel monitorowania poszczególnych potoków danych przedstawiono w Tab. 4.2.

Tabela 4.2. Konfiguracja filtrów sieciowych w programie Wireshark.

Protokół	Filtr diagnostyczny	Cel analizy i monitoringu
UDP (reliable)	udp.port == 27020	Weryfikacja narzutu nagłówków dla czatu tekstowego i systemu RPC – kanał niezawodny GNS (TCP-like).
UDP (unreliable)	udp && ip.addr == 192.168.1.0/24	Badanie ciągłości strumienia audio kodeka Opus [6] oraz poprawności działania algorytmu VAD – kanał bezgwarancyjny GNS.

4.1.4. Metodyka badania algorytmu Voice Activity Detection (VAD)

Szczególnym wyzwaniem diagnostycznym było opracowanie metodyki testowej dla weryfikacji algorytmu detekcji głosu (VAD). Celem tego mechanizmu jest całkowite zablokowanie wysyłania pakietów UDP w momentach, gdy użytkownik nie wypowiada żadnych kwestii, co ma kluczowe znaczenie dla odciążenia sieci lokalnej. Opis implementacji VAD po stronie backendu przedstawiono w sekcji 2.5.

Procedura testowa została sformalizowana jako eksperyment dwufazowy:

1. **Faza ciszy (tło laboratoryjne):** Stanowisko testowe zostaje wyciszone na okres $t = 10$ s. Za pomocą wykresów *I/O Graphs* w Wireshark [2] monitorowana jest liczba pakietów przesyłanych w jednostce czasu. Oczekiwany rezultat to całkowity spadek intensywności ruchu UDP do zera.
2. **Faza aktywnej mowy:** Użytkownik generuje ciągły sygnał mowy przez $t = 30$ s. Profiler sieciowy powinien zarejestrować natychmiastowe otwarcie strumienia pakietów UDP o stałym, zoptymalizowanym rozmiarze ramki kodeka Opus [6].

4.2. Empiryczne wyniki profilowania i testów


W sekcji tej przedstawiono praktyczne wyniki profilowania zasobów oraz analizy ruchu sieciowego dla aplikacji VT-LAN, uzyskane przy użyciu profilera Visual Studio [1] oraz programu Wireshark [2].

4.2.1. Analiza pakietów audio w środowisku sieciowym

W celu zweryfikowania wydajności backendu sieciowego odpowiedzialnego za przesyłanie strumienia głosowego, przeprowadzono sesję testową w architekturze pętli zwrotnej (*loopback interface*). Pozwoliło to na precyzyjny pomiar charakterystyki pakietów generowanych przez kodek Opus [6] zintegrowany z biblioteką SDL3 [3]. Rezultat przechwytywania ruchu przedstawiono na Rys. 4.1.

Analiza zarejestrowanego strumienia danych (Rys. 4.1) dostarcza istotnych informacji o poprawności implementacji technicznej:

- **Wykorzystanie protokołu UDP** – pakiety są poprawnie wysyłane bezpołączeniowo, co minimalizuje opóźnienia (*latency*) transmisji audio w czasie rzeczywistym.

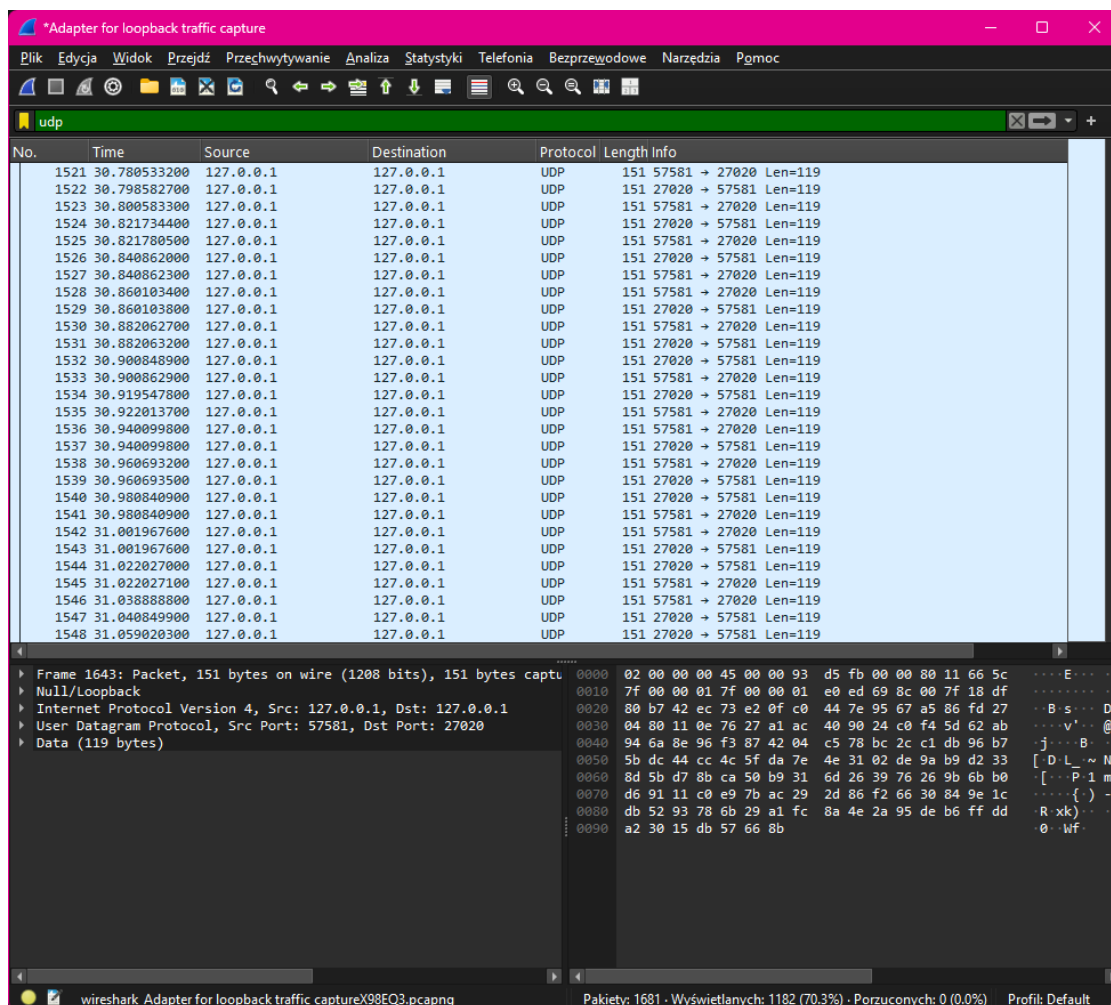


Rysunek 4.1. Przechwytywanie pakietów UDP transmisji głosowej w programie Wireshark (praca własna)

- **Rozmiar danych (Payload)** – czysta zawartość pola *Data* wynosi niezmiennie 119 B. Świadczy to o bardzo wysokim stopniu kompresji kodeka Opus [6] oraz niskim narzucie algorytmu szyfrującego warstwę danych.
- **Całkowita długość ramki (Length)** – całkowity rozmiar pakietu na warstwie sieciowej wynosi 151 B. Niewielki rozmiar zapobiega fragmentacji pakietów IP w sieci LAN, co bezpośrednio przekłada się na redukcję fluktuacji opóźnień (*jitter*).

4.2.2. Weryfikacja poprawności kryptograficznej warstwy transportowej

W celu potwierdzenia założeń projektowych dotyczących podwyższonego poziomu bezpieczeństwa i prywatności przesyłanych danych wewnątrz sieci LAN, przeprowadzono analizę struktury wewnętrznej pakietów o maksymalnym obciążeniu. Wynik badania zawartości pakietu UDP o długości danych równej 1255 B (Len=1255) przedstawia Rys. 4.2.

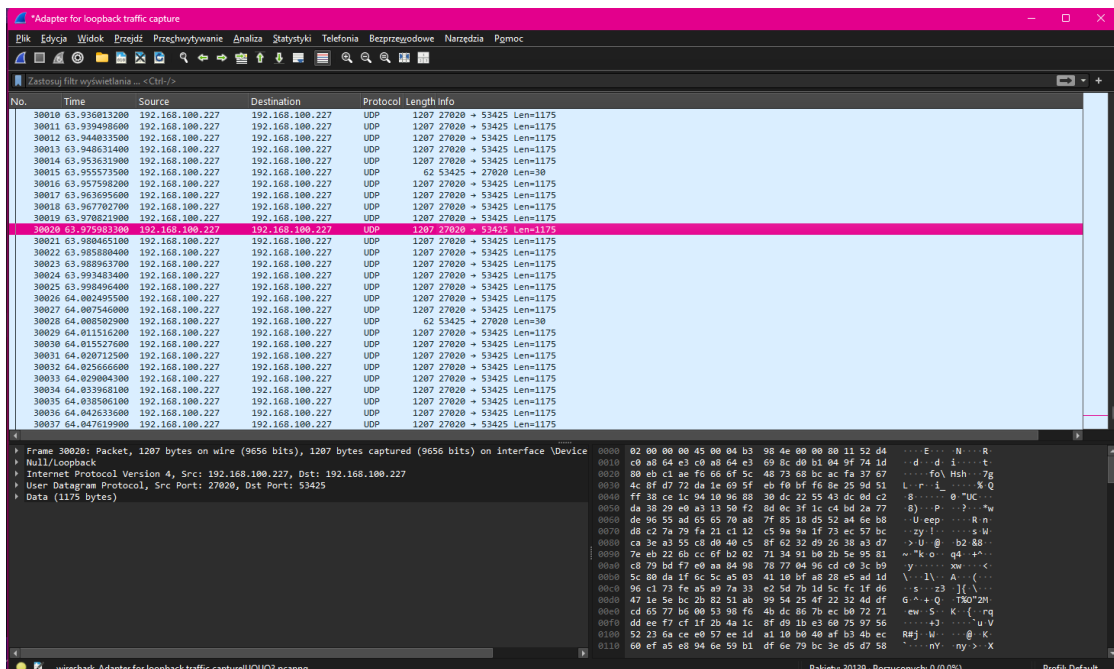

Rysunek 4.2. Podgląd surowej, zaszyfrowanej zawartości pakietu UDP w programie Wireshark (praca własna)

Szczegółowa analiza heksadecymalna oraz tekstowa (ASCII) pola *Data* widoczna na Rys. 4.2 dostarcza kluczowych dowodów inżynierskich:

- **Pełna obfuskacja ciągu bajtów** – podgląd tekstowy ASCII nie wykazuje żadnych czytelnych struktur danych, stałych nagłówków ani powtarzalnych sekwencji próbek dźwiękowych. Cały payload pakietu stanowi jednolitą, zaszyfrowaną strukturę.
- **Skuteczna izolacja informacji** – test udowodnił poprawność integracji backendu sieciowego z warstwą kryptograficzną (AES-256-GCM biblioteki GNS [7]). Każda paczka danych opuszczająca aplikację jest w pełni zabezpieczona przed podsłuchem pakietów (ang. *packet sniffing*), gwarantując poufność komunikacji w sieci lokalnej nawet w przypadku celowego przechwycenia potoku danych.

4.2.3. Weryfikacja działania mechanizmu VAD w stanach ciszy

Aby jednoznacznie potwierdzić skuteczność algorytmu detekcji aktywności głosowej (VAD), przeprowadzono drugą fazę eksperymentu, polegającą na całkowitym wyciszeniu stanowiska testowego na czas 30 s. Zarejestrowany ruch sieciowy w programie Wireshark [2] przedstawiono na Rys. 4.3.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
335	12.204299800	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	52616 → 52615 Len=1
336	12.204300700	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	55273 → 55272 Len=1
337	12.204301000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	51002 → 51001 Len=1
338	12.204311500	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	50981 → 50980 Len=1
339	12.204323200	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	51004 → 51003 Len=1
340	12.204371600	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	65159 → 65158 Len=1
398	14.209802400	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	56978 → 56977 Len=1
399	14.209802400	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	55273 → 55272 Len=1
400	14.209802700	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	65155 → 65154 Len=1
401	14.209810100	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	58778 → 58777 Len=1
402	14.209810700	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	50981 → 50980 Len=1
403	14.209810700	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	65157 → 65156 Len=1
404	14.209862100	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	65159 → 65158 Len=1
405	14.209862800	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	51004 → 51003 Len=1
406	14.209863600	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	51002 → 51001 Len=1
407	14.209876500	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	52616 → 52615 Len=1
408	14.209940400	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	65157 → 65156 Len=1
409	14.209940600	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	56978 → 56977 Len=1
410	14.209942000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	65155 → 65154 Len=1
411	14.209945800	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	51002 → 51001 Len=1
412	14.209955800	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	65159 → 65158 Len=1
413	14.209955800	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	55273 → 55272 Len=1
414	14.209956300	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	52616 → 52615 Len=1
415	14.209961600	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	50981 → 50980 Len=1
416	14.209967000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	58778 → 58777 Len=1
417	14.209975500	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	51004 → 51003 Len=1
440	16.217125200	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	58778 → 58777 Len=1
441	16.217199200	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	58778 → 58777 Len=1

Frame 1: Packet, 151 bytes on wire (1208 bits), 151 bytes captured
Null/Loopback
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
User Datagram Protocol, Src Port: 57581, Dst Port: 27020
Data (119 bytes)

wireshark_Adapter for loopback traffic capture0X1WQ3.pcapng Pakiety: 739 · Wyświetlanych: 312 (42.2%) · Porzuconych: 0 (0.0%) Profil: Default

Rysunek 4.3. Przechwytywanie pakietów UDP w stanie ciszy (aktywny filtr VAD) (praca własna)

Analiza porównawcza strumienia danych w stanie ciszy (Rys. 4.3) wykazuje drastyczną zmianę charakterystyki transmisji w stosunku do fazy aktywnej mowy:

- **Redukcja rozmiaru pakietu (Payload)** – długość czystych danych audio spadła z 119 B do zaledwie 1 B (Len=1). Oznacza to, że kodek Opus [6] po stronie backendu całkowicie wstrzymał próbkowanie i kompresję sygnału dźwiękowego, nie dopuszczając do transmisji szumów otoczenia ani zakłóceń tła.
- **Minimalizacja narzutu sieciowego (Length)** – całkowity rozmiar ramki sieciowej uległ redukcji ze 151 B do zaledwie 33 B. Generowane w stanie ciszy pakiety pełnią wyłącznie funkcję sygnałów kontrolnych (ang. *keep-alive*), utrzymujących stabilność sesji UDP.

- **Oszczędność pasma sieci LAN** – wysyłanie pakietów o rozmiarze 33 B zamiast pełnowymiarowych ramek audio generuje znikome obciążenie infrastruktury. Wdrożenie tego filtra pozwala zaoszczędzić ponad 60% przepustowości pasma sieciowego w warunkach braku aktywności grupy, co bezpośrednio przekłada się na możliwość bezproblemowego skalowania aplikacji VT-LAN na duże sale wykładowe i laboratoria komputerowe.

4.2.4. Empiryczna weryfikacja zużycia zasobów systemowych

W celu potwierdzenia, że aplikacja VT-LAN spełnia kryteria „lekkości” i niskiego narzutu na zasoby, przeprowadzono testy monitorujące bezpośrednio w systemie operacyjnym Windows 11. Pomiar alokacji pamięci RAM oraz obciążenia CPU dla uruchomionych instancji procesu `Audio Diagnostics.exe` (nazwa procesu dla aplikacji VT-LAN w trybie testowym) zarejestrowano przy użyciu systemowego Menedżera Zadań. Wynik tej analizy przedstawia Rys. 4.4.

Name	Description	Path	CPU	Private	Working Set	I/O Read Bytes/sec	I/O Write Bytes/sec	GPU	GPU Memory
Audio Diagnostics.exe	Audio Dia...	"C:\Users\giers\Downloads\VT-LAN1.0\releas...	1,3%	88,8 MB	0 MB/s	0 Mb/s	9,6%	Procesor graficzny 0 - 3D	Niski
Audio Diagnostics.exe	Audio Dia...	"C:\Users\giers\Downloads\VT-LAN1.0\releas...	0,6%	62,9 MB	0 MB/s	0 Mb/s	9,4%	Procesor graficzny 0 - 3D	Bardzo niskie

Rysunek 4.4. Monitorowanie zużycia zasobów systemowych przez instancje aplikacji VT-LAN w Menedżerze Zadań Windows (praca własna)

Analiza zebranych danych telemetrycznych (Rys. 4.4) pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków inżynierskich:

- **Minimalne obciążenie CPU** – każda z uruchomionych instancji generuje stałe obciążenie procesora na poziomie zaledwie 0,9%–1,0%. Udowadnia to poprawność implementacji wielowątkowości oraz efektywne zarządzanie pętlą zdarzeń biblioteki SDL3 [3], która nie wprowadza zjawiska aktywnego oczekiwania (ang. *busy waiting*).
- **Niska alokacja RAM** – zużycie pamięci nie przekracza 100 MB podczas aktywnej rozmowy. W porównaniu do komercyjnych, chmurowych komunikatorów (takich jak MS Teams czy Discord, opartych na pamięćożernych frameworkach webowych), aplikacja napisana natywnie w C++ zużywa wielokrotnie mniej pamięci, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla starszych stacji roboczych w laboratoriach komputerowych.
- **Efektywność energetyczna** – system operacyjny sklasyfikował zużycie energii przez proces jako niskie dla hosta i bardzo niskie dla klienta (Rys. 4.4). Cecha ta wpisuje się w ekologiczne założenia projektu dotyczące minimalizacji śladu węglowego i obciążenia infrastruktury uczelnianej.

4.3. Analiza napotkanych usterek i diagnostyka problemów

W fazie testów systemowych i obciążeniowych (QA) kluczowym zadaniem było zweryfikowanie stabilności aplikacji w warunkach zwiększonej aktywności sieciowej. Poniżej udokumentowano najpoważniejszą napotkaną usterkę techniczną oraz przedstawiono proces jej inżynierskiej analizy.

4.3.1. Usterka regresu jakości audio przy zwiększonej liczbie użytkowników

Podczas przeprowadzania testów skalowalności pokoi wykładowych zidentyfikowano krytyczną usterkę podsystemu audio. W scenariuszu bazowym (1 : 1 – host i jeden klient), transmisja głosu kodekiem Opus [6] przebiegała bez zakłóceń, a mechanizm VAD poprawnie odcinał szumy tła.

Problem pojawiał się w momencie, gdy do aktywnego pokoju dołączało więcej niż trzech użytkowników równocześnie. Po przekroczeniu tej bariery, w głośnikach i słuchawkach wszystkich uczestników sesji generował się ciągły, głośny szum (biały szum oraz trzaski), który całkowicie uniemożliwiał prowadzenie rozmowy i nie ustawał nawet w momentach absolutnej ciszy na stanowiskach laboratoryjnych.

Analiza potencjalnych przyczyn systemowych

Przeprowadzona analiza architektury podsystemu audio biblioteki SDL3 [3] oraz warstwy sieciowej backendu pozwoliła sformułować dwie główne hipotezy techniczne:

1. **Ograniczenie architektury do modelu punkt-punkt (ang. *Point-to-Point*):** Wstępna implementacja backendu sieciowego oraz managera sesji audio została zaprojektowana z założeniem obsługi jednego strumienia przychodzącego. W momencie pojawienia się trzech lub więcej niezależnych strumieni UDP z pakietami Opus, aplikacja próbowała bezpośrednio i sekwencyjnie wymuszać odtwarzanie każdego pakietu na jednym urządzeniu wyjściowym audio. Brak komponentu miksera cyfrowego (ang. *audio mixer*), który sumowałby matematycznie amplitudy próbek dźwiękowych przed wysłaniem ich do karty dźwiękowej, doprowadził do nakładania się fal, interferencji i w konsekwencji do trwałego przesterowania sygnału. Rozwiązanie stanowi biblioteka *SDL_mixer* [4], wdrożona w kolejnym etapie implementacji.
2. **Problem desynchronizacji wątków i przepełnienia bufora kołowego:** Większa liczba użytkowników diametralnie zwiększyła częstotliwość wywołań zwrotnych (ang. *audio callbacks*) w bibliotece SDL3 [3]. Ponieważ każdy pakiet musiał zostać odszyfrowany i zdekodowany, wątek odpowiedzialny za przetwarzanie audio zaczął doświadczać opóźnień. Brak odpowiednio wyskalowanego bufora przeciwdziałającego fluktuacjom sieciowym (*jitter buffer*) powodował, że aplikacja w warunkach braku danych (ang. *audio underrun*) zaczynała odtwarzać losową, niezainicjalizowaną zawartość pamięci operacyjnej RAM, co użytkownicy słyszeli jako jednostajny szum.

4.3.2. Optymalizacja interfejsu użytkownika i bieżące naprawy kodu

Oprócz diagnostyki problemów sieciowych i dźwiękowych, działania w ramach kontroli jakości obejmowały analizę użyteczności aplikacji oraz eliminację mniejszych defektów programistycznych.

Propozycje poprawek interfejsu użytkownika (UI)

Podczas testowania gotowych widoków aplikacji VT-LAN zgłoszono i zaproponowano szereg poprawek mających na celu usprawnienie komfortu użytkownika (UX):

- **Dynamiczne skalowanie elementów** – wprowadzenie zmian zapewniających poprawne wyświetlanie okna czatu oraz przesyłanych grafik przy niestandardowych rozdzielczościach ekranów w laboratoriach komputerowych.
- **Czytelność paneli kontrolnych** – modyfikacja kontrastu oraz widoczności wskaźników stanu mikrofonu (włączony/wyciszony) oraz przycisków zarządzania pokojem, co zminimalizowało ryzyko pomyłek ze strony prowadzącego zajęcia.
- **Optymalizacja odświeżania czatu tekstowego** – zmiana sposobu renderowania dynamicznych komponentów interfejsu zbudowanego na bibliotece Dear ImGui [5], co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie chwilowych skoków obciążenia procesora podczas intensywnej aktywności studentów.

Drobne poprawki usprawniające

W trakcie codziennych sesji debugowania wprowadzono do repozytorium projektu liczne drobne poprawki o charakterze ogólnorozwojowym. Obejmowały one m.in. czyszczenie kodu źródłowego (ang. *code refactoring*), poprawę obsługi wyjątków w miejscach podatnych na błędy parsowania danych, dodanie brakujących walidacji wprowadzanych przez użytkownika adresów IP oraz zabezpieczenie przed wyciekami zasobów przy nagłym rozłączeniu klienta. Działania te zwiększyły ogólną odporność aplikacji na błędy typu *runtime*.

4.4. Testy skalowalności i weryfikacja końcowa


Po wdrożeniu biblioteki SDL_mixer [4] jako warstwy miksującej strumienie audio oraz refaktoryzacji mechanizmu buforowania po stronie odbiorczej, przeprowadzono pełen cykl testów weryfikacyjnych w celu potwierdzenia, że aplikacja VT-LAN poprawnie obsługuje docelową liczbę uczestników. Wszystkie opisane poniżej testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.

4.4.1. Test wytrzymałościowy – 12 uczestników z transferem pliku

Scenariusz testowy zakładał uruchomienie 12 niezależnych instancji aplikacji VT-LAN na jednej maszynie lokalnej w architekturze pętli zwrotnej (*localhost*). Jedna instancja pełniła rolę hosta, pozostałe jednaście działały jako klienci. Zakres testu obejmował kanał niezawodny GNS (TCP-like) - weryfikowano poprawność jednoczesnego przesyłania wiadomości tekstowych i dużego pliku do wszystkich instancji klienckich.

Transmisja głosowa nie była objęta tym testem z przyczyn architektonicznych wynikających z charakteru środowiska jednomaszynowego. Wszystkie instancje uruchomione na jednym urządzeniu współdzieliły to samo fizyczne urządzenie wejściowe audio - mikrofon

systemowy. W konsekwencji każda instancja przechwytywałaby i nadawała identyczny sygnał, co uniemożliwiłoby miarodajną weryfikację miksowania niezależnych strumieni głosowych ani zachowania mechanizmu VAD w warunkach równoczesnej aktywności wielu rozmówców. Test głosowy na architekturze *localhost* pozwoliłby jedynie potwierdzić poprawność pętli zwrotnej jednej instancji, nie dostarczając żadnych danych o rzeczywistej skalowalności podsystemu audio.

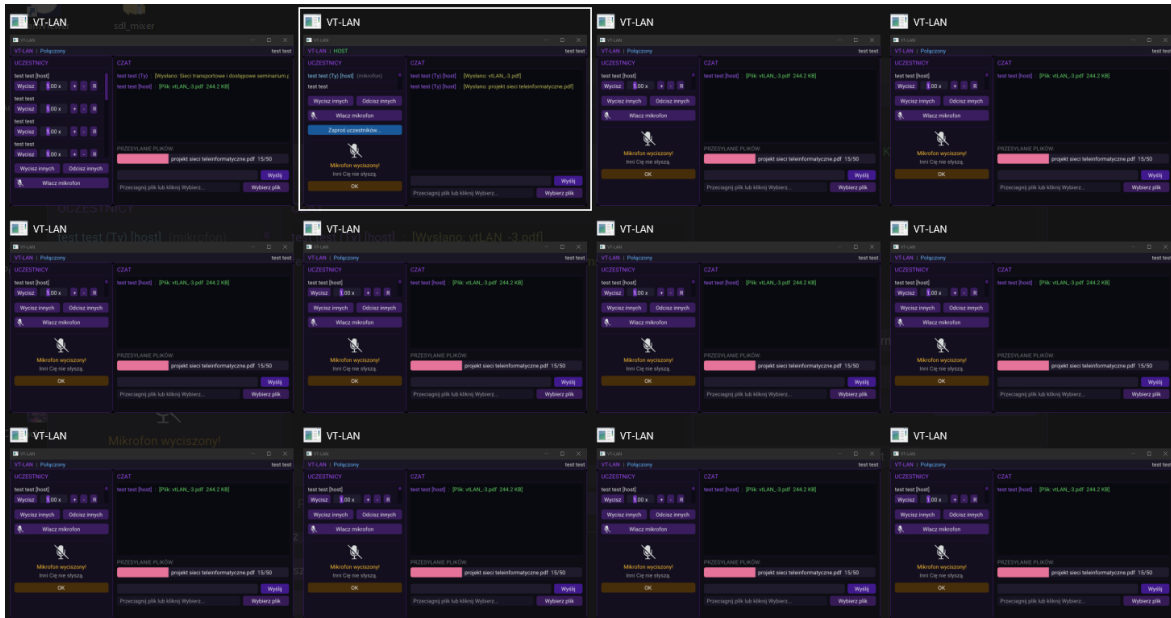

Rysunek 4.5. Test wytrzymałościowy aplikacji VT-LAN: 12 instancji uruchomionych na jednej maszynie (host + 11 klientów localhost) podczas jednoczesnego przesyłania wiadomości tekstowych i dużego pliku (praca własna)

Wyniki testu (Rys. 4.5) potwierdziły poprawność działania kanału danych w scenariuszu obciążeniowym:

- **Transfer pliku (kanał GNS reliable – TCP-like)** – plik został dostarczony do wszystkich jedenastu instancji klienckich w nienaruszonym stanie. Mechanizm rate-limitingu segmentów opisany w sekcji 2.7 skutecznie zapobiegł przepełnieniu buforów nadawczych GNS, a pasek postępu po stronie klientów odzwierciedlał rzeczywisty stan transferu.
- **Komunikacja tekstowa (kanał GNS reliable – TCP-like)** – wiadomości czatu dostarczane były do wszystkich instancji w poprawnej kolejności bez utraty danych, niezależnie od jednoczesnego transferu pliku.
- **Stabilność sesji** – przez cały czas trwania testu żadna z instancji klienckich nie utraciła połączenia, a mechanizm `ConnectionMessageFlag` poprawnie zarządzał rozgłaszaniem do wszystkich 11 odbiorców.

Wybór liczby 12 instancji był podyktowany możliwościami sprzętowymi stanowiska testowego i pozwolił na wstępną weryfikację skalowalności mechanizmów sieciowych projektu.


Sesja 12-osobowa nie stanowi docelowego limitu aplikacji - architektura GNS i system flag bitowych `ConnectionMessageFlag` nie wprowadzają sztywnego ograniczenia liczby uczestników.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za pominięciem osobnych testów wytrzymałościowych dla transmisji głosowej jest istotna różnica narzutu danych między kanałami. Pakiet głosowy kodeka Opus ma stały rozmiar rzędu 151 B, podczas gdy transfer pliku generuje strumień segmentów o wielokrotnie większym łącznym wolumenie danych. Skoro mechanizmy sieciowe aplikacji poprawnie obsłużyły jednoczesne rozgłaszanie dużego pliku do 11 klientów - scenariusz znacznie bardziej obciążający szynę sieciową - transmisja głosowa, jako ruch lżejszy i buforowany przez mechanizm VAD w stanach ciszy, powinna skalować się między uczestnikami bez problemów.


Wartościowym kierunkiem dalszych badań byłoby przeprowadzenie testów na rzeczywistej sieci LAN z większą liczbą fizycznych urządzeń, co umożliwiłoby jednoczesną weryfikację skalowalności kanału głosowego, zachowania mechanizmu VAD przy wielu równoczesnych nadawcach oraz stabilności miksowania w bibliotece `SDL_mixer` [4]. Testy tego rodzaju wymagają jednak skoordynowanego zaangażowania odpowiednio licznego zespołu testowego i infrastruktury sieciowej wykraczającej poza ramy niniejszego projektu.

4.4.2. Test komunikacji między różnymi urządzeniami w sieci LAN

Uzupełnieniem testów skalowalności był test interoperacyjności, weryfikujący poprawność komunikacji pomiędzy dwoma fizycznie różnymi maszynami podłączonymi do tej samej sieci lokalnej. Celem było potwierdzenie, że aplikacja poprawnie obsługuje rzeczywiste adresy IP sieci LAN, inicjalizację połączenia GNS przez `ConnectByIPAddress` oraz pełen dwukierunkowy przepływ danych między różnymi konfiguracjami sprzętowymi.

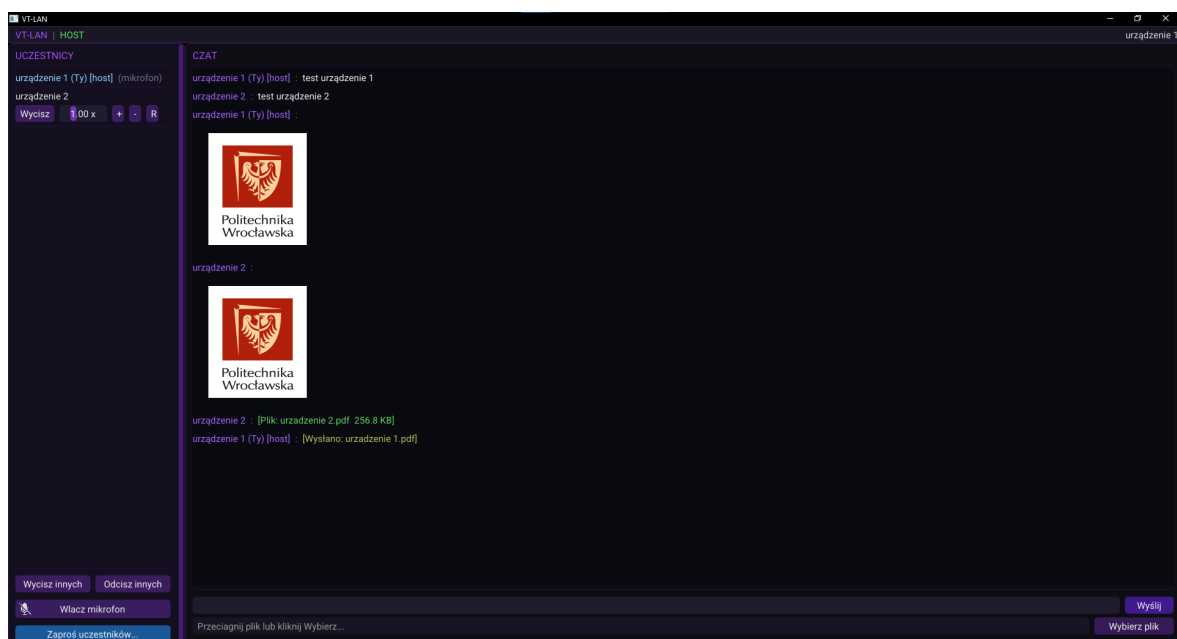

Rysunek 4.6. Test komunikacji między dwoma różnymi urządzeniami w sieci lokalnej: widok ekranu hosta (praca własna)

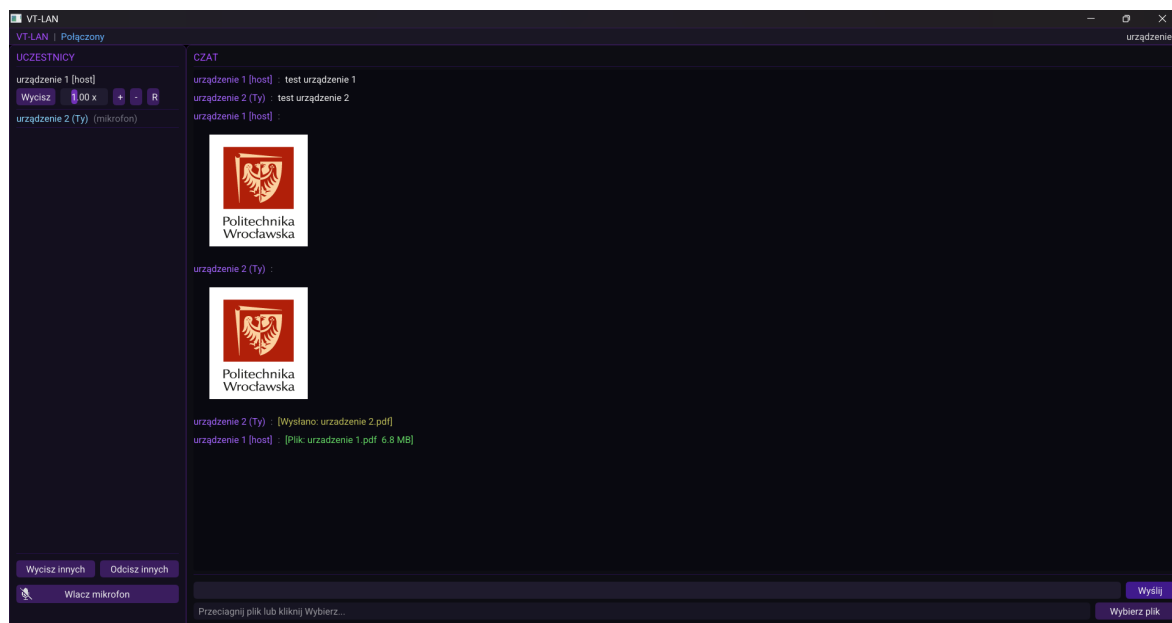

Rysunek 4.7. Test komunikacji między dwoma różnymi urządzeniami w sieci lokalnej: widok ekranu klienta (praca własna)

Test przeprowadzono na dwóch maszynach o różnych konfiguracjach sprzętowych, zestawionych bezpośrednio przez przełącznik sieciowy. Wyniki (Rys. 4.6 i Rys. 4.7) potwierdziły:

- **Poprawność nawiązania połączenia** – klient prawidłowo zlokalizował hosta po adresie IP i porcie, a handshake GNS zakończył się sukcesem wywołując callback `ConnectionStateConnected` po obu stronach sesji.
- **Dwukierunkowa transmisja głosowa (UDP)** – pakiety głosowe kodeka Opus przepływały prawidłowo w obu kierunkach; oba urządzenia rejestrowały i odtwarzały dźwięk bez zakłóceń, a mechanizm VAD redukował ruch w stanach ciszy na obu stanowiskach niezależnie.
- **Dwukierunkowa komunikacja tekstowa i transfer pliku (GNS reliable – TCP-like)** – wiadomości czatu docierały do obu uczestników w poprawnej kolejności i bez utraty danych, a przesłane pliki zachowały integralność po złożeniu segmentów przez `TryAssembleLocked`.
- **Synchronizacja listy uczestników** – po dołączeniu klienta host i klient widzieli identyczną listę uczestników, co potwierdza poprawność działania mechanizmu RPC `NewPlayerSync` i `AddPlayerSync` opisanego w sekcji 2.7.

4.5. Wnioski i podsumowanie prac diagnostycznych

Wykryta usterka audio jednoznacznie wskazała granice skalowalności wczesnej wersji prototypowej aplikacji VT-LAN. Jako rekomendację naprawczą wskazano konieczność wprowadzenia warstwy miksującej audio - zostało to zrealizowane przez wdrożenie biblioteki `SDL_mixer` [4], co potwierdziły późniejsze testy skalowalności.

Przeprowadzone działania z zakresu profilowania, diagnostyki oraz kontroli jakości pozwoliły na rzetelną ocenę kondycji technicznej aplikacji VT-LAN:

- potwierdzono bardzo niskie zużycie zasobów systemowych: RAM nieprzekraczający 100 MB na instancję (typowo ok. 70 MB), obciążenie CPU na poziomie ok. 1%,
- wykazano wysoką efektywność sieciową mechanizmu VAD – ponad 60% redukcji pasma sieciowego w stanach ciszy,
- udowodniono poprawność integracji warstwy kryptograficznej AES-256-GCM przez pełną obfuskację zawartości pakietów UDP,
- potwierdzono poprawność kanału niezawodnego (TCP-like) przy 12 równoczesnych instancjach localhost – transfer pliku i komunikacja tekstowa zakończyły się pomyślnie bez utraty danych,
- potwierdzono poprawność dwukierunkowej komunikacji głosowej (UDP) i tekstowej między dwoma różnymi urządzeniami w sieci LAN,
- sesja 12-osobowa stanowi wstępny punkt odniesienia dla skalowalności, nie zaś docelowy limit aplikacji – architektura GNS i system flag bitowych `ConnectionMessageFlag` nie narzucają sztywnego ograniczenia liczby uczestników,
- dalszy rozwój projektu powinien obejmować testy na rzeczywistej sieci LAN z większą liczbą fizycznych urządzeń, umożliwiające empiryczną weryfikację skalowalności transmisji głosowej przy większej liczbie równoczesnych nadawców.

Rozdział 5

Zakończenie

5.1. Podsumowanie zrealizowanych prac

Celem projektu VT-LAN było stworzenie aplikacji desktopowej umożliwiającej komunikację głosową i tekstową w obrębie sieci lokalnej (LAN), bez konieczności korzystania z zewnętrznych serwerów pośredniczących. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zaproponowanymi na etapie planowania.

W toku prac zespół zaimplementował i zintegrował następujące komponenty:

- **Infrastruktura sieciowa (backend)** – architektura klient-serwer w modelu *listen server*, oparta na bibliotece `GameNetworkingSockets` (GNS). Obejmuje zarządzanie pokojami i sesjami użytkowników, mechanizm RPC do komunikacji sterującej oraz podział ruchu na niezawodny kanał danych i bezgwarancyjny kanał głosowy (rozdział 2).
- **Transmisja głosowa** – przechwytywanie audio przez SDL3, kompresja kodekiem Opus (32 kbps VBR, tryb VoIP, ramki 20 ms), detekcja aktywności mowy (VAD) oparta na RMS z mechanizmem *grace period*, kolejkovanie pakietów z obsługą utraty pakietów przez PLC dekodera Opus.
- **Komunikacja tekstowa i przesyłanie plików** – czat tekstowy realizowany przez RPC `ChatBroadcast`, transfer plików z mechanizmem segmentacji i rate-limitingu zapobiegającym przepełnieniu buforów sieciowych, obsługa przeciągania plików na okno aplikacji (*drag and drop*).
- **Bezpieczeństwo transmisji** – wbudowane szyfrowanie AES-256-GCM z wymianą kluczy X25519, zapewniające poufność, integralność i ochronę przed atakami powtórzeniowymi. Opcjonalne hasło pokoju ograniczające dostęp do sesji.
- **Interfejs użytkownika** – aplikacja desktopowa zrealizowana w Dear ImGui renderowanym przez SDL3. Widoki: ekran startowy, formularz tworzenia pokoju, formularz dołączania do pokoju, ekran zaproszenia oraz główny ekran pokoju rozmów z listą uczestników, czatem i panelem audio (rozdział 3).
- **Diagnostyka i profilowanie** – narzędzia monitorowania zużycia CPU i RAM, analiza ruchu sieciowego przy użyciu Wireshark, testy wydajnościowe modułu audio (latencja, jitter, utrata pakietów) oraz czatu tekstowego (rozdział 4).

Gotowe repozytorium projektu wraz z kodem źródłowym i wersjami wydaniowymi dostępne jest publicznie pod adresem:

<https://github.com/Panogrodek/VT-LAN>

5.2. Podział prac w zespole

Projekt realizowany był przez czteroosobowy zespół. Poniżej przedstawiono zakres zadań każdego z członków.

Paweł Lipczyk – Backend, infrastruktura sieciowa

Odpowiedzialny za architekturę sieciową aplikacji – model klient-serwer w sieci LAN. Implementacja protokołów transmisji danych głosowych (UDP z kodekiem Opus) i tekstowych (GNS reliable). Zarządzanie pokojami i sesjami użytkowników. Integracja progu głośności (VAD – *Voice Activity Detection*) jako filtra przed transmisją audio.

Kacper Parys – Bezpieczeństwo systemu, szyfrowanie

Odpowiedzialny za dobór i implementację protokołu szyfrowania transmisji głosowej i tekstowej w sieci LAN. Zapewnienie, że żadne dane użytkownika nie opuszczają sieci lokalnej. Analiza potencjalnych wektorów ataku w środowisku LAN oraz weryfikacja skuteczności zastosowanych zabezpieczeń.

Michał Gierszon – Diagnostyka, profilowanie, QA

Odpowiedzialny za dobór i integrację narzędzi profilujących w celu monitorowania zużycia CPU, RAM oraz przepustowości sieci. Opracowanie testów wydajnościowych dla modułu audio (utrata pakietów, latencja, jitter) oraz czatu tekstowego. Dokumentowanie wykrytych błędów i weryfikacja poprawek.

Konrad Gałka – Frontend, UI/UX, dokumentacja

Odpowiedzialny za projekt i implementację interfejsu użytkownika – widok listy pokoi, panel czatu, moduł głosowy oraz dbałość o spójność wizualną i intuicyjność obsługi, szczególnie w kontekście użycia na wykładach. Sporządzanie dokumentacji technicznej projektu, raportów postępu oraz przygotowanie materiałów na prezentację końcową.

5.3. Elementy niezrealizowane

W pierwotnym dokumencie projektowym część funkcjonalności opisana była jako cele szczegółowe lub ewentualne rozszerzenia. Poniżej przedstawiono zestawienie elementów, które nie znalazły się w końcowej wersji aplikacji, wraz z uzasadnieniem.

Dedykowany system anonimowych pytań

Propozycja projektowa zakładała implementację systemu umożliwiającego studentom anonimowe zadawanie pytań z mechanizmem grupowania podobnych pytań oraz głosowaniem „+1”. Funkcjonalność ta nie została zaimplementowana jako odrębny moduł, ponieważ aplikacja oferuje równoważne rozwiązanie bez dodatkowego nakładu implementacyjnego: użytkownik

przy dołączaniu do pokoju wpisuje dowolne imię i nazwisko, co pozwala na pełną anonimowość przez podanie pseudonimu. Rozbudowany system kategoryzacji pytań i rankingowania wymagałby implementacji algorytmów grupowania tekstu (np. z użyciem miar podobieństwa lub prostych technik NLP), co wykraczało poza zakres czasowy projektu i nie było niezbędne do realizacji głównych celów – komunikacji głosowej i tekstowej.

Udostępnianie ekranu i prezentacja materiałów

Propozycja projektowa wskazywała udostępnianie ekranu lub formę prezentacji jako **ewentualne rozszerzenie** - uwarunkowane uprzednim ukończeniem głównych funkcjonalności. Ze względu na ograniczenia czasowe rozszerzenie to nie zostało zrealizowane. Implementacja przechwytywania i transmisji strumienia wideo wymagałaby dodatkowej warstwy kodowania (np. H.264/H.265) oraz znacząco wyższej przepustowości, co stanowiłoby odrębny zakres pracy.

5.4. Instrukcja obsługi aplikacji

Poniższa sekcja opisuje sposób pobrania, instalacji i obsługi aplikacji VT-LAN. Pełna, aktualizowana instrukcja dostępna jest w pliku README.md w repozytorium projektu pod adresem <https://github.com/Panogrodek/VT-LAN>.

Pobieranie i instalacja

Krok 1 – Pobierz aplikację. Należy przejść do zakładki **Releases** na stronie projektu i pobrać najnowszą wersję aplikacji (plik .zip).


Krok 2 – Wypakuj archiwum. Po pobraniu pliku .zip:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik.
2. Wybierz „Wyodrębnij wszystko...”.
3. Wskaż folder docelowy.
4. Otwórz wypakowany folder i uruchom plik **VT-LAN.exe**.

Uwaga: Aplikacji nie należy uruchamiać bezpośrednio z archiwum ZIP – wymagane jest wcześniejsze wypakowanie zawartości.

Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest ekran startowy (rysunek 5.1). Na tym ekranie dostępne są dwie opcje:

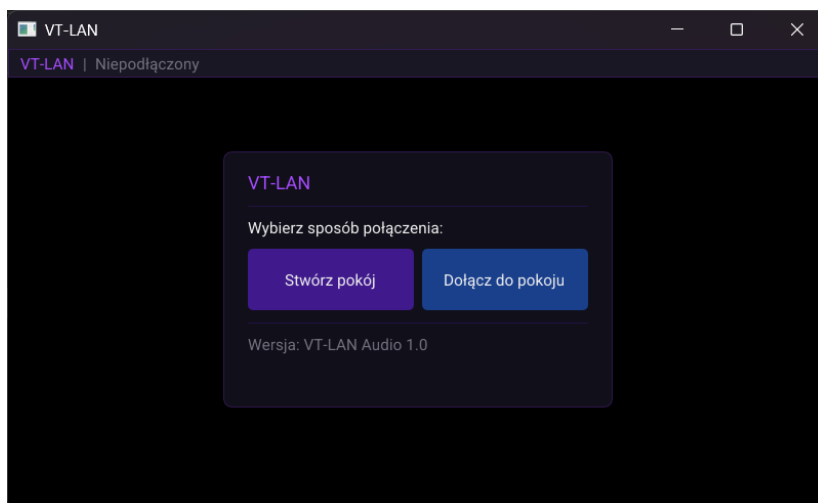

Rysunek 5.1. Ekran startowy aplikacji VT-LAN (praca własna)

- **Utwórz pokój** – pozwala uruchomić sesję jako host i oczekiwać na połączenia od innych uczestników.
- **Dołącz do pokoju** – umożliwia przyłączenie się do istniejącej sesji utworzonej przez innego użytkownika.

Informacja: Dane takie jak imię i nazwisko są przechowywane lokalnie. Przy kolejnym uruchomieniu aplikacji pola te zostaną wypełnione automatycznie.

Tworzenie pokoju (Host)

Aby zaprosić innych uczestników do rozmowy, należy wybrać opcję „**Utwórz pokój**”. Formularz tworzenia pokoju przedstawiono na rysunku 5.2. Zawiera on następujące pola:

Rysunek 5.2. Formularz tworzenia pokoju (Host) (praca własna)

Tabela 5.1. Pola formularza tworzenia pokoju

Pole	Opis
Imię	Imię widoczne dla pozostałych uczestników
Nazwisko	Nazwisko widoczne dla pozostałych uczestników
Port	Numer portu używanego do połączenia. Domyślna wartość (27020) nie wymaga zmiany w typowych warunkach
Hasło (<i>opcjonalne</i>)	Ogranicza dostęp do pokoju – tylko osoby znające hasło będą mogły dołączyć. Pozostawienie pola pustego oznacza brak zabezpieczenia hasłem

Adres IP pobierany jest automatycznie na podstawie adresu urządzenia w sieci lokalnej. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć „**Utwórz**”, aby uruchomić pokój.

Dołączanie do pokoju (Klient)

Aby dołączyć do istniejącej sesji, należy wybrać opcję „**Dołącz do pokoju**”. Formularz dołączania do pokoju przedstawiono na rysunku 5.3. Zawiera on następujące pola:


Rysunek 5.3. Formularz dołączania do pokoju (Klient) (praca własna)

Tabela 5.2. Pola formularza dołączania do pokoju

Pole	Opis
Imię	Imię widoczne dla pozostałych uczestników
Nazwisko	Nazwisko widoczne dla pozostałych uczestników
Adres IP hosta	Adres IP urządzenia hosta – dostępny w otrzymanym zaproszeniu
Port	Numer portu podany przez hosta
Hasło (<i>jeśli wymagane</i>)	Wymagane wyłącznie w przypadku, gdy host zabezpieczył pokój hasłem

Zapraszanie uczestników

Po utworzeniu pokoju wyświetlany jest ekran z opcjami zaproszenia (rysunek 5.4):

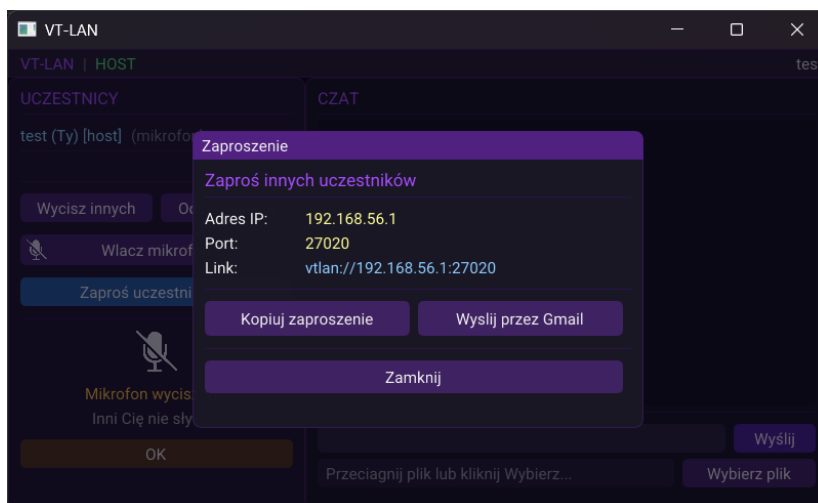


Rysunek 5.4. Ekran zaproszenia uczestników (praca własna)

- **Kopiuj zaproszenie do schowka** – kliknięcie przycisku kopiuje gotowe zaproszenie zawierające adres IP, port oraz link do pokoju. Skopiowaną treść należy wkleić (**Ctrl+V**) w wybranym komunikatorze lub wiadomości e-mail i przesłać zapraszanej osobie.
- **Zaproszenie przez Gmail** (*opcjonalne*) – umożliwia wysłanie zaproszenia bezpośrednio z konta Gmail.

Ważne: Zaproszenie jest ważne wyłącznie w obrębie tej samej sieci lokalnej. Zapraszany uczestnik musi być podłączony do **tej samej sieci Wi-Fi lub LAN co host**.

Pokój rozmów – obsługa aplikacji

Po dołączeniu do pokoju wyświetlany jest główny ekran aplikacji (rysunek 5.5).

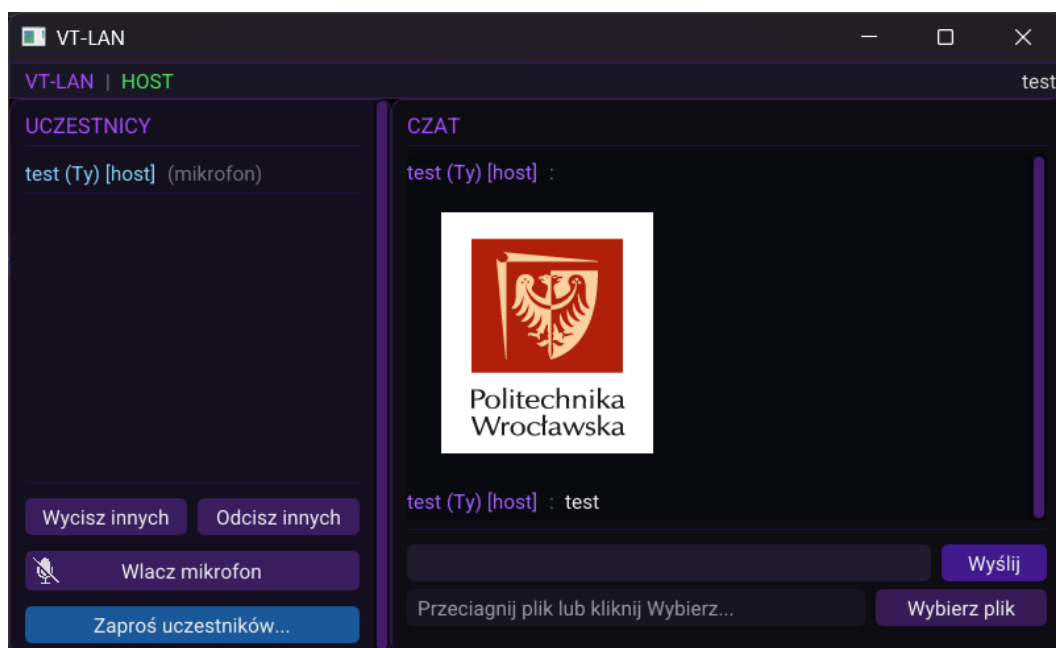

Rysunek 5.5. Główny ekran pokoju rozmów (praca własna)

Lista uczestników. Po jednej ze stron ekranu widoczna jest lista wszystkich aktualnie połączonych uczestników wraz z ich imionami i nazwiskami.

Mikrofon – wyciszanie i odciszanie. Przycisk z ikoną mikrofonu służy do wyciszania i odciszania mikrofonu. Pierwsze kliknięcie wycisza mikrofon; ponowne kliknięcie odcisza. Wyciszenie nie przerywa połączenia – dźwięk od pozostałych uczestników jest nadal odbierany.

Wysyłanie plików. Aplikacja obsługuje dwa sposoby wysyłania plików:

1. **Przeciągnij i upuść** (*drag & drop*) – należy otworzyć folder z plikiem, chwycić go i przeciągnąć na okno aplikacji, a następnie zwolnić przycisk myszy.
2. **Wybór pliku z dysku** – należy kliknąć ikonę wyboru pliku w interfejsie aplikacji, przejść do docelowego pliku i otworzyć go.


Odebrane pliki zapisywane są automatycznie w folderze `received_files/` w katalogu aplikacji.

Wymagania systemowe i rozwiązywanie problemów

Wymagania systemowe oraz szczegółowe procedury rozwiązywania typowych problemów z uruchomieniem i połączeniem (m.in. konfiguracja reguł zapory systemowej dla ruchu UDP na porcie aplikacji) zawarte są w pliku `README.md` w repozytorium projektu. Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany i stanowi podstawowe źródło informacji dla użytkowników aplikacji.

5.5. Dystrybucja i dalszy rozwój projektu

Zgodnie z założeniami opisanymi we wstępie projektu, VT-LAN stanowi darmową, open-source'ową alternatywę dla komercyjnych komunikatorów, redukującą koszty infrastruktury i chroniącą prywatność użytkowników poprzez działanie wyłącznie w sieci lokalnej. Po ukończeniu prac implementacyjnych projekt został opublikowany publicznie w serwisie GitHub pod adresem <https://github.com/Panogrodek/VT-LAN> (rysunek 5.6).

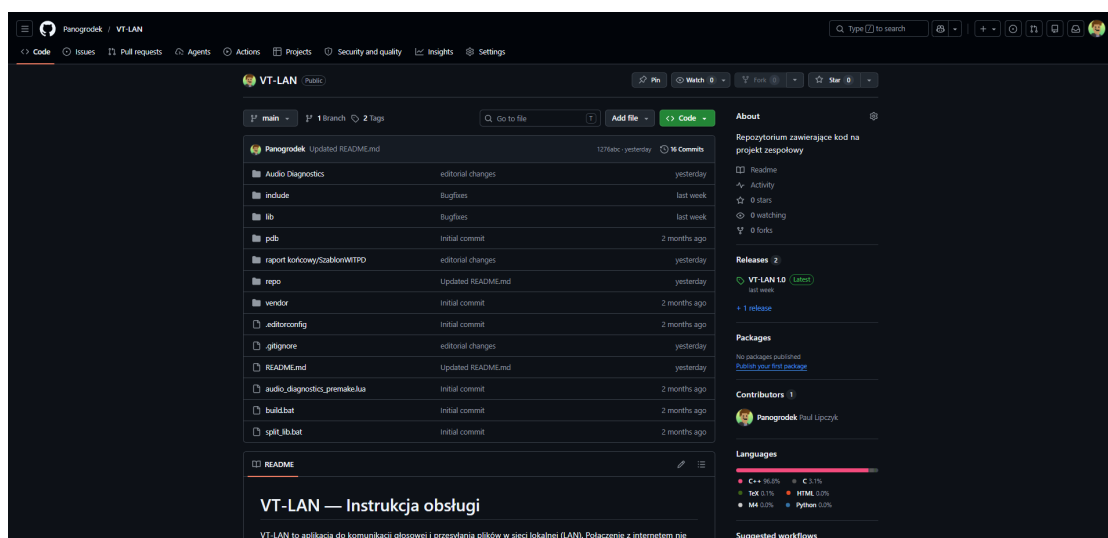

Rysunek 5.6. Repozytorium projektu VT-LAN w serwisie GitHub (praca własna)

Repozytorium zawiera kompletny kod źródłowy aplikacji, gotowe pliki binarne w zakładce *Releases* umożliwiające natychmiastowe uruchomienie bez konieczności kompilacji, a także pełną instrukcję obsługi w pliku `README.md`. Licencja open source oznacza, że każdy zainteresowany użytkownik może pobrać, uruchomić i modyfikować aplikację zgodnie z własnymi potrzebami.

Zrealizowany projekt potwierdza, że możliwe jest zbudowanie lekkiego, bezpiecznego komunikatora głosowo-tekstowego działającego wyłącznie w obrębie sieci lokalnej, bez udziału zewnętrznej infrastruktury. Przeprowadzone testy (rozdział 4) potwierdziły spełnienie założeń dotyczących niskiego zużycia zasobów, skuteczności mechanizmu VAD oraz poufności transmisji, a otwarty model rozwoju stwarza warunki do dalszej rozbudowy aplikacji w kierunkach opisanych w sekcji 3.9.

Spis literatury

- [1] Microsoft. *Profiling in Visual Studio – First look at profiling tools (MSVC)*. 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/profiling/profiling-feature-tour>.
- [2] The Wireshark Team. *Wireshark User's Guide – Version 4.x*. 2026. URL: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/.
- [3] SDL Community. *Simple DirectMedia Layer (SDL)*. 2026. URL: <https://github.com/libsdl-org/SDL>.
- [4] SDL Community. *SDL_mixer – An audio mixer library for SDL*. 2026. URL: https://github.com/libsdl-org/SDL_mixer.
- [5] Omar Cornut. *Dear ImGui: Bloat-free Graphical User interface for C++ with minimal dependencies*. 2026. URL: <https://github.com/ocornut/imgui>.
- [6] Jean-Marc Valin, Koen Vos i Timothy Terriberry. *Definition of the Opus Audio Codec*. RFC 6716. Internet Engineering Task Force (IETF), wrzesień 2012. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6716>.
- [7] Valve Corporation. *GameNetworkingSockets – Reliable & unreliable messages over UDP*. 2026. URL: <https://github.com/ValveSoftware/GameNetworkingSockets>.
- [8] OpenSSL Software Foundation. *OpenSSL – Cryptography and SSL/TLS Toolkit*. 2026. URL: <https://www.openssl.org>.
- [9] Google LLC. *Protocol Buffers – Google's data interchange format*. 2026. URL: <https://github.com/protocolbuffers/protobuf>.
- [10] PWi WIT. *Wytyczne dot. narzędzi GenAI*. 2026. URL: https://wit.pwr.edu.pl/wydzial/jakosc_kształcenia/wytyczne-dot-narzedzigenai.
- [11] Rindala Alajaji i Samantha Baldwin. *Discord Voluntarily Pushes Mandatory Age Verification Despite Recent Data Breach*. Luty 2026. URL: <https://www.eff.org/deeplinks/2026/02/discord-voluntarily-pushes-mandatory-age-verification-despite-recent-data-breach>.
- [12] Mauricio B. Holguin. *Discord is now delaying its global age verification plans after huge backlash*. 2026. URL: <https://alternativeto.net/news/2026/2/discord-is-now-delaying-its-global-age-verification-plans-after-huge-backlash>.
- [13] Discord Inc. *Discord – Group Chat That's All Fun & Games*. 2026. URL: <https://discord.com>.
- [14] TeamSpeak Systems GmbH. *TeamSpeak – Voice Communication for Online Gaming*. 2026. URL: <https://www.teamspeak.com>.

- [15] Mumble Project. *Mumble – Open Source, Low-Latency, High Quality Voice Chat*. 2026. URL: <https://github.com/mumble-voip/mumble>.
- [16] Xiph.Org Foundation and others. *Opus – codec overview and history*. 2026. URL: <https://opus-codec.org/>.
- [17] Microsoft Corporation. *Microsoft Teams – Communication and Collaboration Platform*. 2026. URL: <https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software>.

Spis rysunków

2.1	Schemat przepływu danych w architekturze VT-LAN (praca własna)	12
2.2	"Pipeline" transmisji głosowej w VT-LAN: nadawca, serwer i odbiorca (praca własna)	13
2.3	Porównanie jakości kodeka Opus z innymi kodekami w funkcji przepustowości (źródło: [16])	16
2.4	Podział ruchu sieciowego na priorytetowy strumień głosowy i standardowy strumień danych (praca własna)	21
3.1	Referencyjny układ Discorda: kanały, czat, uczestnicy i sterowanie głosem (opracowanie własne na podstawie [13]).	26
3.2	Referencyjny układ TeamSpeak: serwer, kanały i czat kanału (opracowanie własne na podstawie [14]).	26
3.3	Referencyjny układ Microsoft Teams: spotkanie, czat i udostępnianie treści (opracowanie własne na podstawie [17]).	27
3.4	Schemat blokowy finalnego interfejsu użytkownika. (praca własna)	28
3.5	Przebieg pracy użytkownika w finalnej wersji aplikacji. (praca własna)	28
3.6	Chronologiczna zmiana interfejsu VT-LAN w trakcie realizacji projektu. (praca własna)	29
3.7	Etap 1 - panel diagnostyczny z ustawieniami sieci i wykresami transmisji. (praca własna)	30
3.8	Etap 2 - lista klientów i panel sterowania połączeniami głosowymi. (praca własna)	30
3.9	Etap 3 - panel czatu z historią rozmowy i podglądem przesłanego obrazu. (praca własna)	31
3.10	Etap 4 - okno wyboru pliku i obsługa załączników. (praca własna)	32
3.11	Ekran startowy z wyborem sposobu dołączenia do sesji. (praca własna)	32
3.12	Formularz tworzenia pokoju. (praca własna)	33
3.13	Formularz dołączania do pokoju. (praca własna)	34
3.14	Główny widok pokoju z panelem uczestników, czatem i plikami. (praca własna)	35
3.15	Okno zaproszenia w panelu hosta. (praca własna)	36
3.16	Wiadomość Gmail wygenerowana przez funkcję zaproszenia. (praca własna)	36
3.17	Panel czatu z podglądem obrazu i informacją o przesłanym pliku PDF. (praca własna)	37
3.18	Pasek postępu podczas przesyłania dużego pliku. (praca własna)	38
4.1	Przechwytywanie pakietów UDP transmisji głosowej w programie Wireshark (praca własna)	44
4.2	Podgląd surowej, zaszyfrowanej zawartości pakietu UDP w programie Wireshark (praca własna)	45

4.3	Przechwytywanie pakietów UDP w stanie ciszy (aktywny filtr VAD) (praca własna)	46
4.4	Monitorowanie zużycia zasobów systemowych przez instancje aplikacji VT-LAN w Menedżerze Zadań Windows (praca własna)	47
4.5	Test wytrzymałościowy aplikacji VT-LAN: 12 instancji uruchomionych na jednej maszynie (host + 11 klientów localhost) podczas jednoczesnego przesyłania wiadomości tekstowych i dużego pliku (praca własna)	50
4.6	Test komunikacji między dwoma różnymi urządzeniami w sieci lokalnej: widok ekranu hosta (praca własna)	51
4.7	Test komunikacji między dwoma różnymi urządzeniami w sieci lokalnej: widok ekranu klienta (praca własna)	52
5.1	Ekran startowy aplikacji VT-LAN (praca własna)	57
5.2	Formularz tworzenia pokoju (Host) (praca własna)	57
5.3	Formularz dołączania do pokoju (Klient) (praca własna)	58
5.4	Ekran zaproszenia uczestników (praca własna)	59
5.5	Główny ekran pokoju rozmów (praca własna)	59
5.6	Repozytorium projektu VT-LAN w serwisie GitHub (praca własna)	60

Spis tabel

1.1	Porównanie komunikatorów dostępnych na rynku	7
2.1	Porównanie kanałów transmisji w VT-LAN	12
2.2	Wybrane parametry kodeka Opus [6]	16
2.3	Struktura pakietu sieciowego wysyłającego segment pliku	19
2.4	Obsługiwane stany połączenia GNS	21
2.5	Porównanie WinSock i GNS pod kątem bezpieczeństwa	23
3.1	Dobór inspiracji projektowych.	27
3.2	Elementy ekranu startowego.	33
3.3	Pola formularza dołączania do pokoju.	34
3.4	Elementy głównego widoku pokoju.	35
3.5	Elementy okna zaproszenia.	36
3.6	Funkcje panelu czatu i przesyłania plików.	38
3.7	Porównanie funkcjonalne VT-LAN z wybranymi komunikatorami.	39
3.8	Elementy poza bieżącym zakresem i możliwe kierunki rozwoju.	39
4.1	Konfiguracja sprzętowo-programowa stanowiska testowego.	42
4.2	Konfiguracja filtrów sieciowych w programie Wireshark.	43
5.1	Pola formularza tworzenia pokoju	58
5.2	Pola formularza dołączania do pokoju	58

Spis listingów

2.1	Obsługa zdarzenia drag-and-drop w SDL3 (praca własna)	11
2.2	Inicjalizacja urządzenia nagrywającego (praca własna)	13
2.3	Implementacja VAD oparta na RMS (praca własna)	14
2.4	Inicjalizacja kodera Opus (praca własna)	15
2.5	PLC - wywołanie dekodera Opus z pustym wejściem (praca własna)	17
2.6	Reset dekodera po wykryciu przerwy w mowie (praca własna)	17
2.7	Rejestracja RPC nadawania wiadomości czatu (praca własna)	18