
Eventos dos logs — amostra 2026

Foram analisados 48 arquivos de 24 seções nos dois turnos: 49 membros textuais, incluindo 1 aninhado. Há 287.649 registros válidos, dos quais 158.103 nas datas-alvo.

Nas datas-alvo: 33 registros de nível ERRO em 24 unidades seção/turno; 596 registros de nível ALERTA. Há 33 apontamentos em 28 unidades, com possível sobreposição entre motivos.

São contagens de mensagens, não pessoas, votos afetados ou interrupções físicas medidas. O nível ERRO é atribuído pelo software que gerou o log. A seleção é dirigida e não permite estimar frequências nacionais. Não se atribuem causas ou fraude aos eventos.

Indicador	Registros / unidades	Leitura correta
Leitura	287.649	0 linhas não interpretadas; 49 membros incluídos
Antes da data-alvo	129.546	Preparação e histórico; não somar aos eventos do dia
Na data-alvo	158.103	04/10 no 1º; 25/10 no 2º; conforme relógio declarado
Depois da data-alvo	0	Janela própria, sem classificação automática
Cronologia	1	Retrocessos na data-alvo, dentro do mesmo membro
Marcos incompletos	0	Unidades com ausência de pelo menos um dos três marcos
Mais de um identificador	1	Unidades na data-alvo; não inferir substituição sem documento

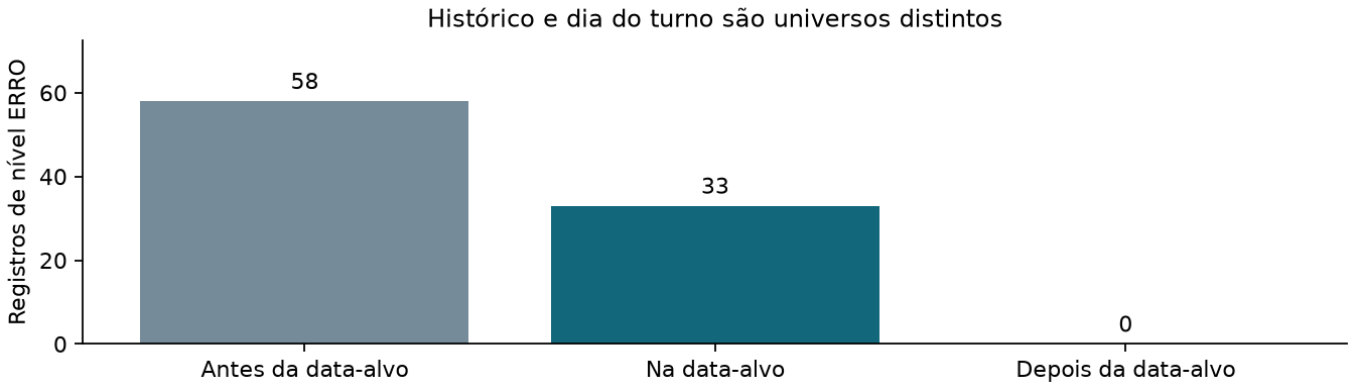

Tipos de erro e contexto

Tipo local	Posição em relação aos marcos	Registros
Erro da impressora	Contexto não classificável pelos marcos	1
Desmontagem de MR	Antes da primeira prontidão	25
Desmontagem de MR	Entre prontidão e início de encerramento	4
Desmontagem de MR	Contexto não classificável pelos marcos	2
OpenSession	Entre prontidão e início de encerramento	1

A posição dos erros é calculada apenas quando o mesmo membro tem marcos compatíveis, relógio sem retrocesso na data-alvo e um único identificador de hardware. “Após o início do encerramento” não comprova que a operação terminou ou que não houve efeito. Sem essas condições, o contexto fica não classificável. Nenhuma mensagem é declarada normal ou explicada sem documento operacional.

As expressões técnicas são classificadas por regras fixas e não revelam pessoas ou escolhas. Desmontagem de MR, OpenSession e erro da impressora são mensagens distintas; sua contagem não determina causa, duração nem impacto nos totais.

Consulte erros_contexto.csv para o vínculo entre tipo, membro e seção/turno. Os apontamentos completos estão em pendencias.csv. A classificação é exploratória e continua dependente de documentação operacional.

Método, fontes e interpretação

Os 48 ZIPs originais são conferidos por SHA256 e tamanho. Todos os membros logd.dat, inclusive o aninhado, são lidos em memória com CRC e limites. O layout observado tem seis campos separados por tabulação e texto Latin-1; o token hexadecimal final é conferido apenas na sintaxe. Não se verifica o algoritmo desse token nem se afirma homologação do layout.

As datas-alvo configuradas são 04/10/2026 e 25/10/2026. Registros anteriores e posteriores ficam em categorias separadas; os arquivos do segundo turno podem carregar histórico do primeiro. Os horários são os declarados no próprio log, sem fuso autenticado. Retrocessos são medidos na ordem física do mesmo membro; relógios de membros distintos não são unidos. Não se deduplicam linhas automaticamente.

Presença de urna pronta, início de encerramento e geração do BU não demonstra cobertura contínua. Falta de uma mensagem não demonstra ausência da operação. Ligações entre marcos são contadas apenas dentro do mesmo membro e quando a ordem temporal permite; não se mede duração de paralisação nem se presume troca de equipamento por identificadores distintos.

A conferência anterior das assinaturas de hardware e hashes do ZIP é vinculada por SHA256. Confiança até raiz oficial e revogação continuam pendentes na etapa PKIX. A leitura de um log não supre essa evidência. Também permanecem abertos CEPESC, layout oficial, BU de origem independente e esclarecimentos operacionais/documentais.

Mensagens e dados pessoais não são exportados. As regras locais não constituem um dicionário oficial; a publicação da Justiça Eleitoral de 2022 explica o alcance dos logs e está vinculada no HTML. Os arquivos digitais não são uma observação independente do equipamento.

Unidades 1–16

Contagens somente na data-alvo do respectivo turno. Ligação/bateria são mensagens. Marcos presentes não provam cobertura contínua. Mun. = código TSE; Z/S = zona/seção.

UF	Mun.	Z/S	Tº	Erro	Alerta	Liga	Bat.	Marcos
AC	1139	7/32	1	0	21	1	0	Presentes
AC	1139	7/32	2	1	8	1	1	Presentes
AC	1139	7/47	1	0	36	1	0	Presentes
AC	1139	7/47	2	6	10	5	1	Presentes
BA	34193	53/231	1	0	9	1	0	Presentes
BA	34193	53/231	2	1	8	1	0	Presentes
BA	34193	53/274	1	0	27	3	0	Presentes
BA	34193	53/274	2	4	10	5	0	Presentes
CE	15997	109/198	1	0	6	1	0	Presentes
CE	15997	109/198	2	1	16	1	4	Presentes
CE	15997	109/220	1	0	20	1	0	Presentes
CE	15997	109/220	2	1	3	1	0	Presentes
GO	95613	29/40	1	0	13	1	0	Presentes
GO	95613	29/40	2	1	11	1	0	Presentes
GO	95613	29/44	1	0	9	1	0	Presentes
GO	95613	29/44	2	1	11	1	0	Presentes

Unidades 17–32

Contagens somente na data-alvo do respectivo turno. Ligação/bateria são mensagens. Marcos presentes não provam cobertura contínua. Mun. = código TSE; Z/S = zona/seção.

UF	Mun.	Z/S	Tº	Erro	Alerta	Liga	Bat.	Marcos
MT	90352	9/369	1	0	19	2	0	Presentes
MT	90352	9/369	2	2	13	2	0	Presentes
MT	90352	9/444	1	0	24	1	10	Presentes
MT	90352	9/444	2	1	8	1	0	Presentes
PA	4057	16/133	1	0	13	1	1	Presentes
PA	4057	16/133	2	1	12	1	1	Presentes
PA	4057	16/137	1	0	8	1	1	Presentes
PA	4057	16/137	2	1	6	1	1	Presentes
PR	75833	43/384	1	0	6	2	2	Presentes
PR	75833	43/384	2	1	10	1	1	Presentes
PR	75833	43/452	1	0	2	1	1	Presentes
PR	75833	43/452	2	1	4	1	0	Presentes
RJ	58513	54/134	1	0	36	1	1	Presentes
RJ	58513	54/134	2	1	20	1	0	Presentes
RJ	58513	54/53	1	0	18	2	6	Presentes
RJ	58513	54/53	2	1	17	1	0	Presentes

Unidades 33–48

Contagens somente na data-alvo do respectivo turno. Ligação/bateria são mensagens. Marcos presentes não provam cobertura contínua. Mun. = código TSE; Z/S = zona/seção.

UF	Mun.	Z/S	Tº	Erro	Alerta	Liga	Bat.	Marcos
SC	83275	84/188	1	0	28	1	1	Presentes
SC	83275	84/188	2	1	16	2	0	Presentes
SC	83275	84/198	1	0	12	1	0	Presentes
SC	83275	84/198	2	1	21	1	0	Presentes
SP	71072	2/491	1	0	10	1	0	Presentes
SP	71072	2/491	2	1	4	1	0	Presentes
SP	71072	351/100	1	0	21	1	0	Presentes
SP	71072	351/100	2	1	9	1	0	Presentes
ZZ	29416	1/3466	1	0	5	1	0	Presentes
ZZ	29416	1/3466	2	1	4	1	0	Presentes
ZZ	29416	1/920	1	0	11	2	0	Presentes
ZZ	29416	1/920	2	1	9	1	0	Presentes
ZZ	30368	1/375	1	0	3	1	0	Presentes
ZZ	30368	1/375	2	1	2	1	0	Presentes
ZZ	39020	1/1004	1	0	3	1	0	Presentes
ZZ	39020	1/1004	2	1	4	1	0	Presentes

Pendências e reprodução

Indicador	Unidades seção/turno
Ligação entre marcos	3
Erro desconhecido da impressora	1
Mensagem de falha da impressora	1
Membro de log aninhado	1
Solicitação de reinício	1
Ordem temporal não monotônica	1
Mensagens de nível ERRO	24
Mais de um identificador de hardware	1

Os apontamentos completos, com identificação territorial, motivo e valores, estão em pendencias.csv. Não há classificação automática de fraude, persistência ou impacto nos votos.

Próxima conferência: atas e registros operacionais de atendimento/substituição. Conteúdo aninhado e identificadores diferentes precisam de contexto documental. A concordância anterior RDV/BU não é explicação causal para esses eventos.

Reprodução: eleicoes auditoria --output outputs/2026 --data data --etapa logs. Usar uma pasta nova com --dest para preservar versões. Método, fontes e tabelas completas em docs/LOGS.md e no HTML.