Guía Configuración Inalámbrica con Cliente NAT



Phoenix Contact

Octubre 2026

Contenido

1 Introducción 3

2 Configuración del Punto de Acceso 4

3 Configuración Cliente 5

4 Prueba comunicación WAN – LAN 6

5 Prueba Comunicación LAN -WAN 6

1 Introducción

Esta guía muestra como configurar nuestros equipos WLAN para comunicar entre ellos de modo que el Cliente a través de NAT oculta su red conectada.

El ejemplo desarrollado es el siguiente:




Tanto el AP como el cliente tienen FW >= 2.63

2 Configuración del Punto de Acceso

El AP pertenece a la red 192.168.0.0/24 y se le configura la IP=192.168.0.40

En la misma red se encuentra un PC con IP 192.168.0.230 sin IP GW.

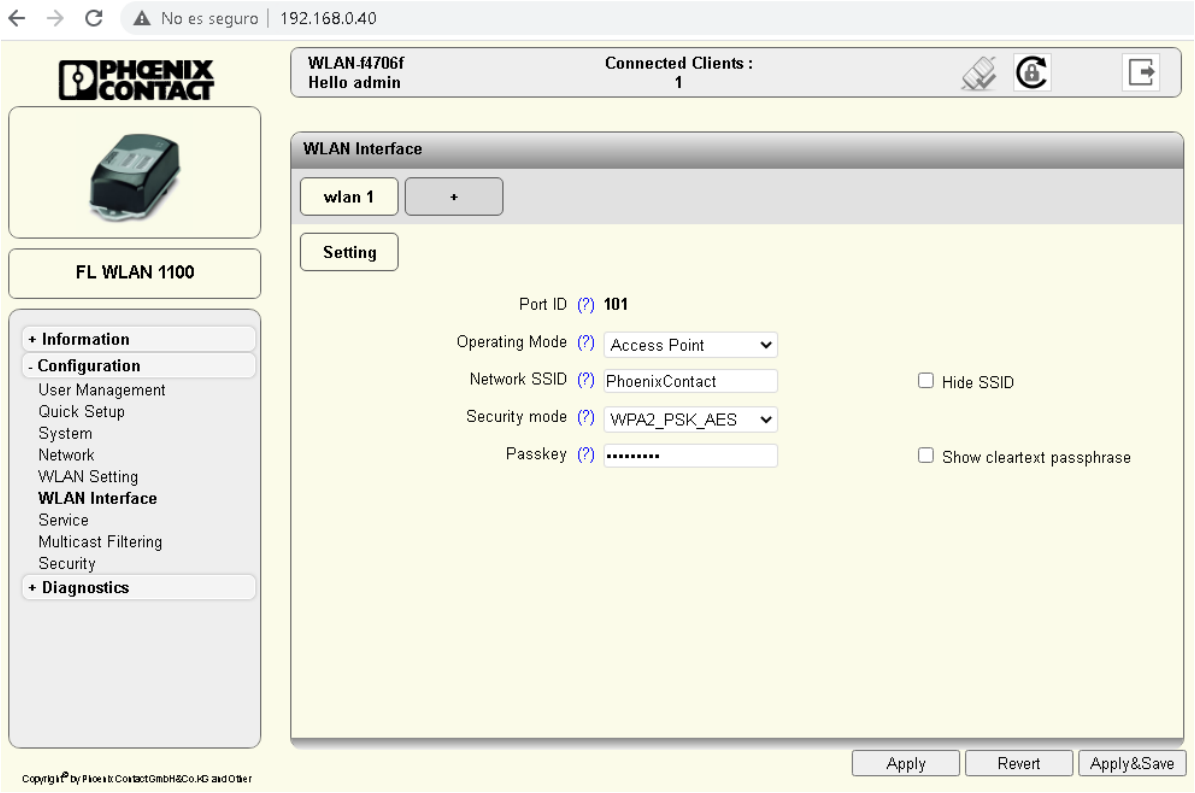

3 Configuración Cliente


El cliente pertenece a la red 192.168.1.0/24 y se le configura la IP=192.168.1.50

En la LAN del cliente hay un PLC IP=192.168.1.10 sin IP GW.

El cliente se configura como **Cliente NAT**.

WLAN Client IP Adress: <IP del AP> 192.168.0.40 (el AP y el cliente deben estar en redes distintas)


NAT Mode: 1 to 1 NAT

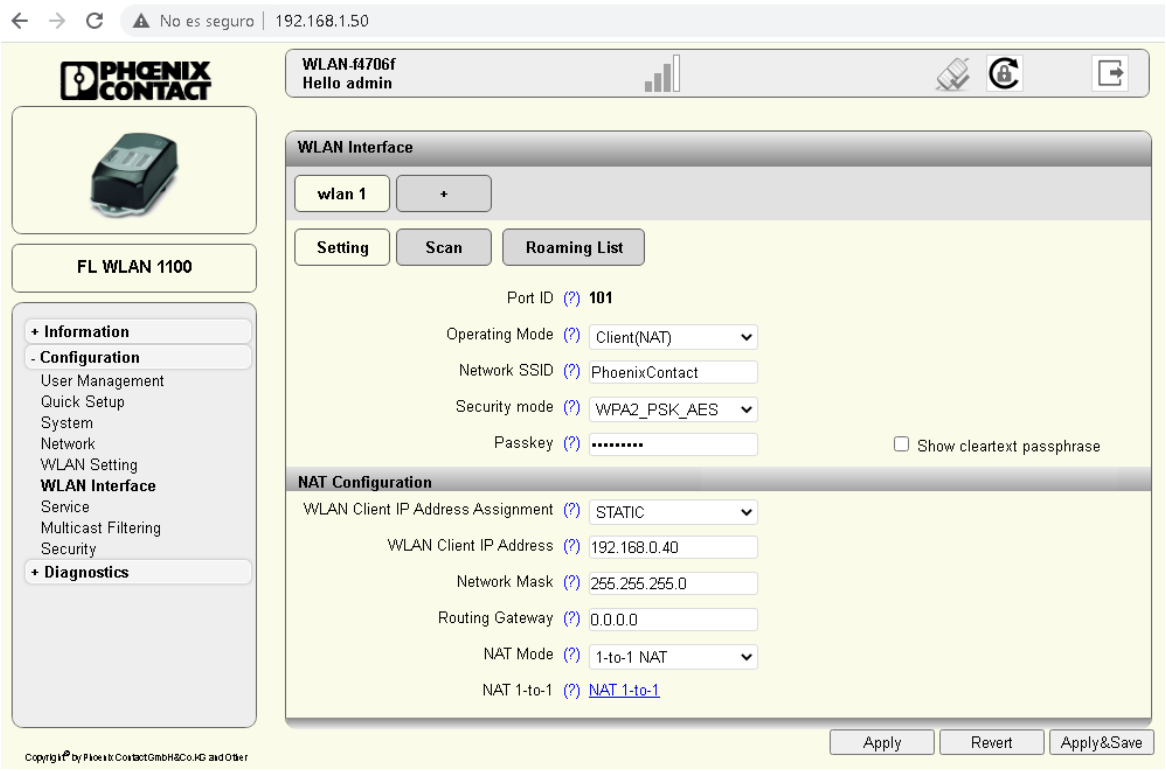

Entramos en 1-to-1 NAT a configurar la regla NAT:

IP LAN 192.168.1.10 – IP WAN: 192.168.0.10

De este modo el PLC queda oculto bajo la IP WAN 192.168.1.10

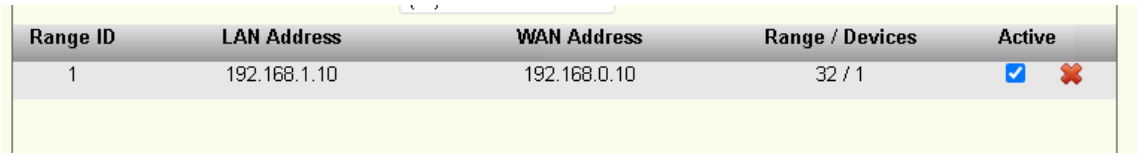

NOTA: La dirección 192.168.0.10 es una IP virtual que no debe estar utilizada por ningún dispositivo en la red OT Network 1.

4 Prueba comunicación WAN – LAN

```
C:\Users\AUDI_OEM>ping 192.168.0.10

Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=8ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=4ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=4ms TTL=63
```

5 Prueba Comunicación LAN -WAN

```
admin@axcf2152:~$ ping 192.168.0.230
PING 192.168.0.230 (192.168.0.230): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.230: seq=0 ttl=127 time=4.407 ms
64 bytes from 192.168.0.230: seq=1 ttl=127 time=4.730 ms
64 bytes from 192.168.0.230: seq=2 ttl=127 time=5.481 ms
64 bytes from 192.168.0.230: seq=3 ttl=127 time=4.896 ms
^C
```