

Groupes et noms de projet ?

Rappel sur la gestion de l'historique avec H et H*


Labo état transitions

bases


Téléphone

On considère le comportement simplifié de l'interface d'un téléphone mobile et on souhaite la modéliser en UML. On s'intéresse ici à la fonctionnalité 'appel d'un correspondant'.

- > Quel modèle d'UML permet de représenter les fonctionnalités ?
- > Représentez la fonctionnalité 'appel correspondant' par un diagramme.

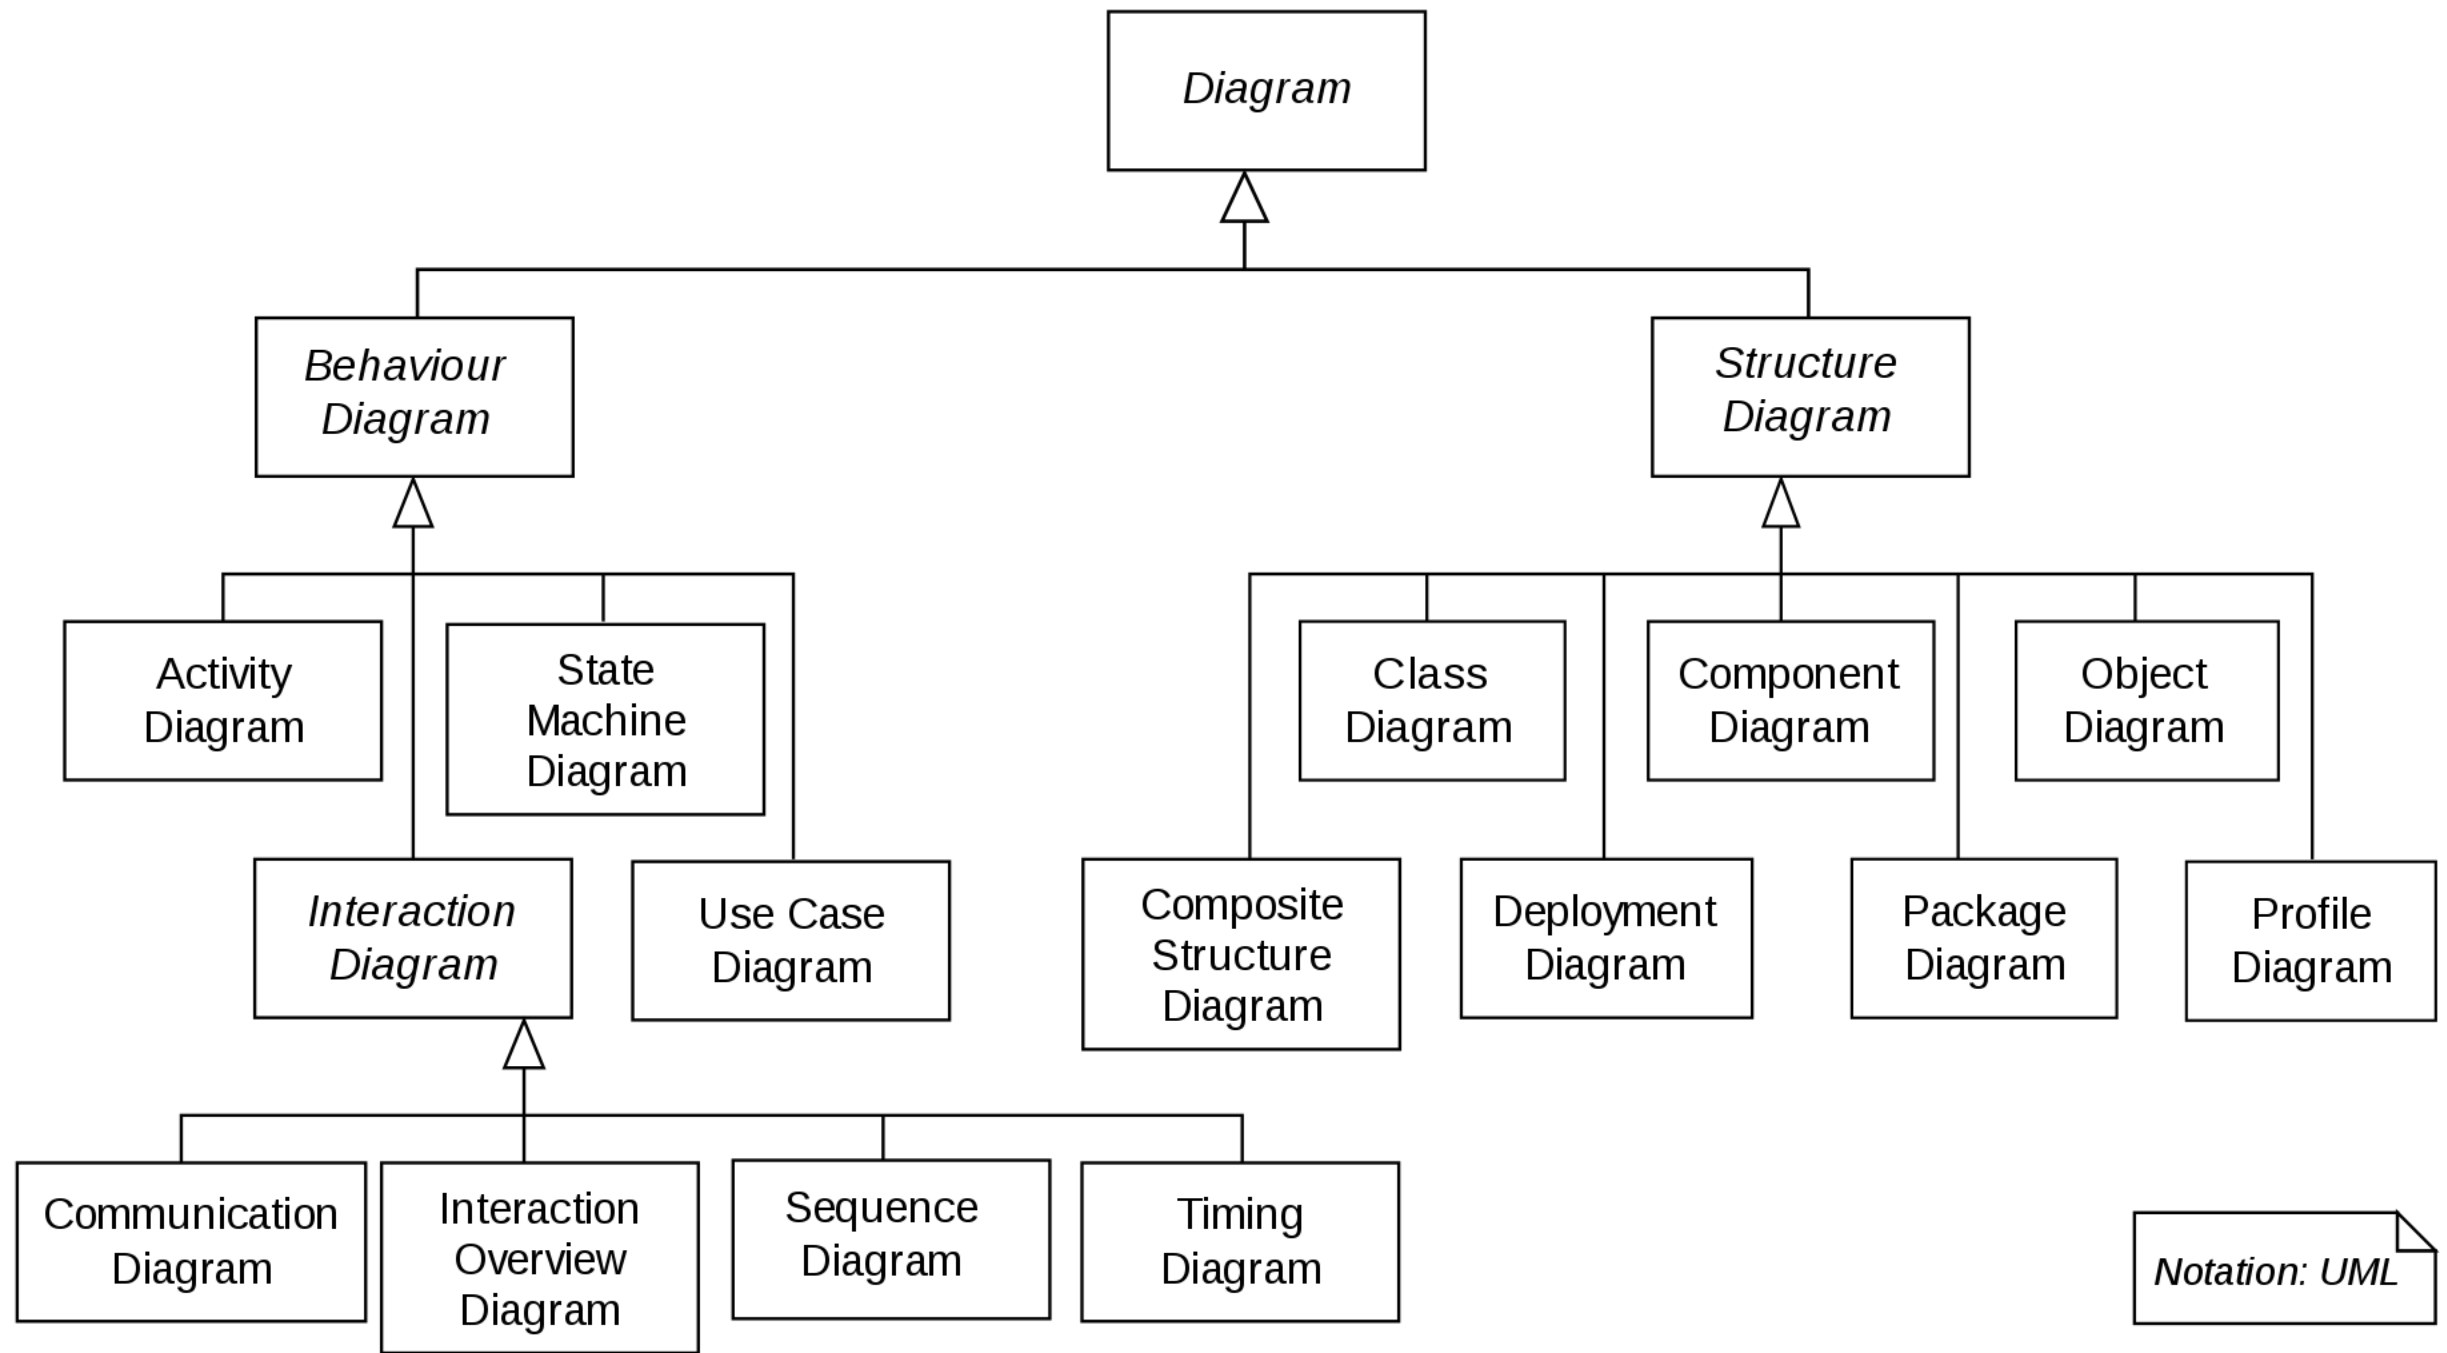

Fonctionnalités

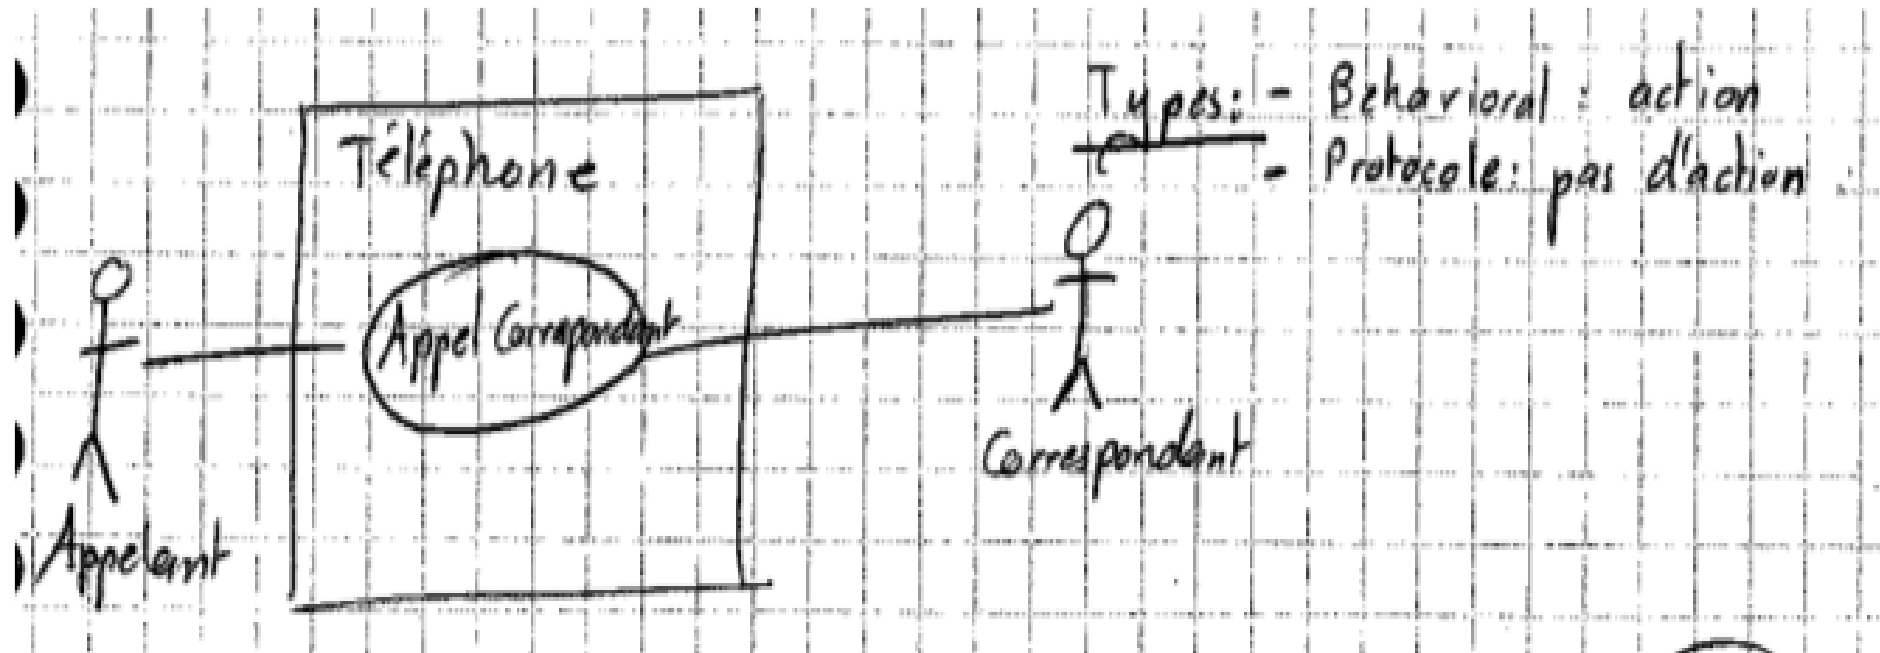


Les diagrammes de **cas d'utilisation** sont utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel

Description de la procédure d'appel.

1. Lorsqu'on active le téléphone, un **écran d'accueil** s'affiche.
2. Si l'on appuie sur la touche Fin, l'appareil **se met en veille** et aucune autre interaction n'est alors possible sans une réactivation de celui-ci.
3. Depuis l'écran d'accueil, la touche 'Composer' permet d'accéder à la **fonctionnalité d'appel**. Un écran d'invitation à composer un numéro s'affiche.
4. L'appui sur la touche 'Fin' ou sur la touche 'Accueil' ramène à l'écran d'accueil.

Représentez ce comportement avec un diagramme états-transitions

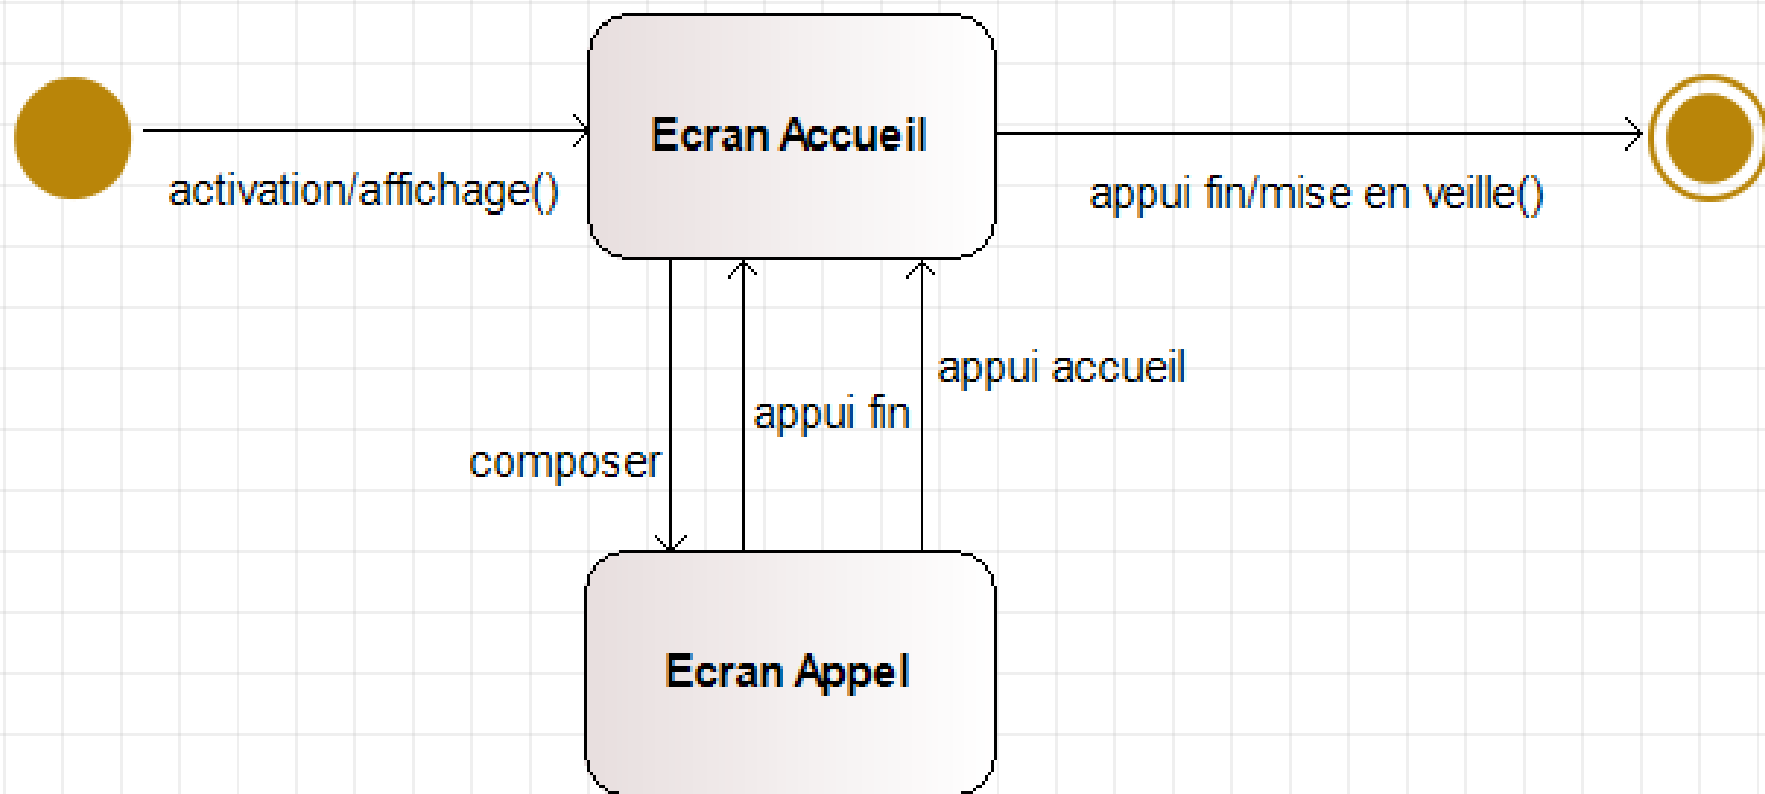


1. L'appui sur une touche numérique provoque l'affichage du chiffre correspondant à l'écran.
2. La touche 'Valider' provoque l'appel du numéro, sauf si aucun chiffre n'a été saisi.
3. Lors de l'appel, quand la ligne est détectée comme occupée, l'appareil affiche le message 'occupé' et, après 1 seconde, l'écran de composition s'affiche à nouveau.
4. Lors de l'appel, on peut abandonner l'opération en appuyant sur la touche 'Fin'.
5. Lors de l'appel, si le correspondant décroche, la communication est établie.
6. En cours de la conversation, si le correspondant raccroche, on affiche un message et on revient à l'écran d'accueil.
7. En cours de conversation, la touche 'Fin' interrompt la communication et l'écran d'accueil s'affiche à nouveau.

Représentez ce comportement à l'aide d'un diagramme états-transitions.

Identifiez-vous des ambiguïtés dans la description textuelle du comportement telle qu'elle vous est donnée. Votre modélisation permet-elle de les lever ?

4.1

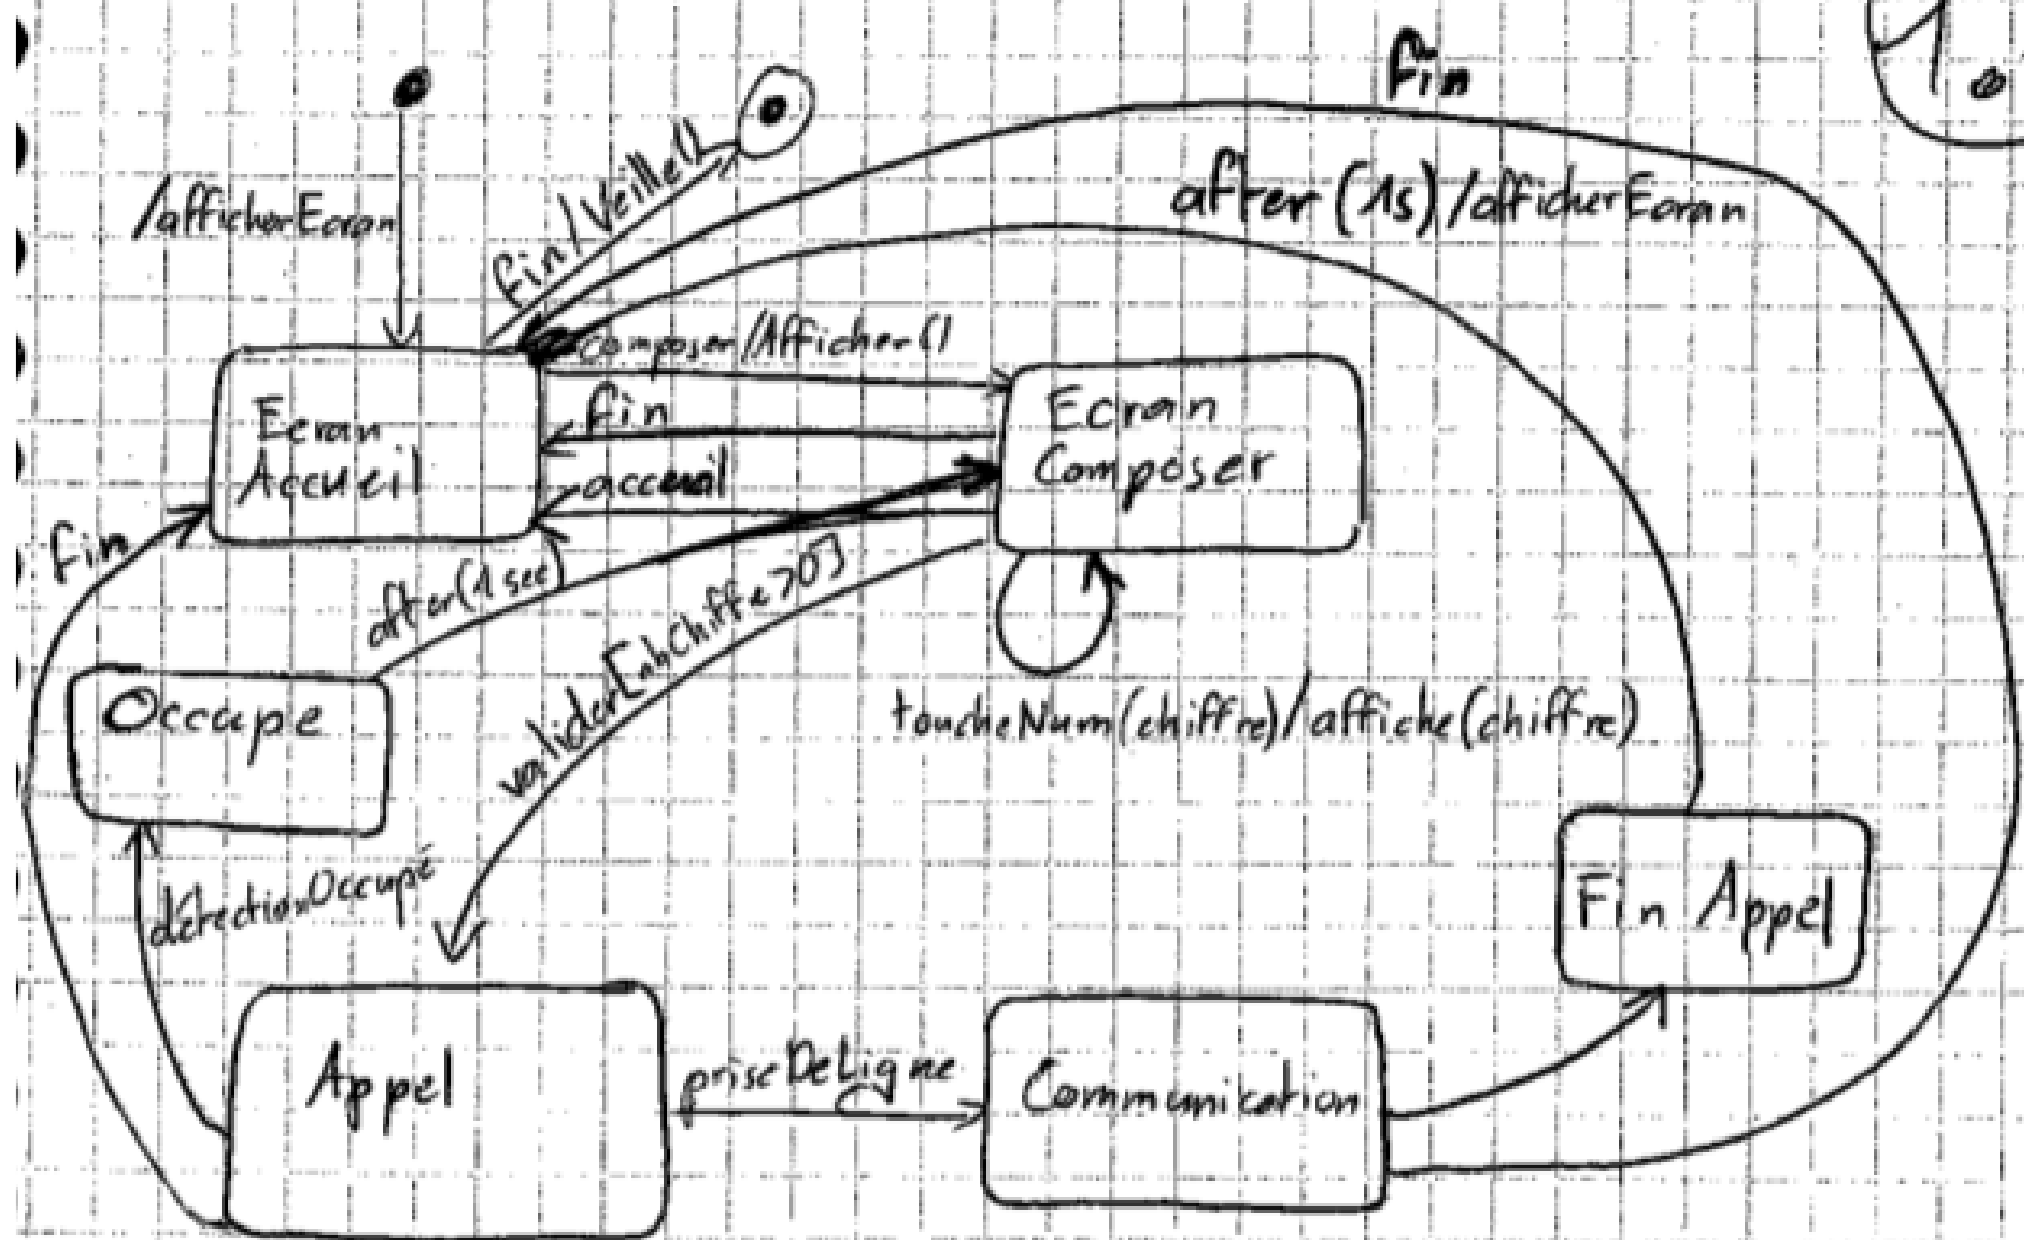

Utilisation d'un éditeur de document

L'étude porte sur une partie du comportement d'un éditeur de document.

1. Au lancement du logiciel, l'espace de travail est vide.
2. La combinaison de touches ctrl-n permet de créer un nouveau document et de l'éditer.
3. ctrl-f permet d'ouvrir un document existant dans un fichier : cela ouvre la fenêtre de sélection de fichier. Si l'utilisateur sélectionne un fichier, le document est ouvert et est éditabile. Si aucun fichier n'est sélectionné, on revient à l'état initial.
4. En mode "Edition", ctrl-s permet d'enregistrer le document dans un fichier : s'il s'agit d'un nouveau document, l'utilisateur est invité à saisir un nom de fichier (fenêtre de saisie de fichier), si le document correspond a un fichier ouvert précédemment, ctrl-s l'enregistre dans ce même fichier. Dans les deux cas, on peut a nouveau éditer le fichier.
5. Pour enregistrer le document dans un nouveau fichier, la combinaison de touches est shift-ctrl-s.

