ImmoSud

TP

services, utilisateurs et stratégies de groupe

SOLER-MORES Antoine

BTS SIO option SISR, IFC Marseille

octobre 2026

Sommaire

Présentation du TP..... 3
Le sujet..... 3
Environnement de travail..... 3
Organisation retenue..... 3
Réalisation..... 4
Mission 1 : unité d'organisation, utilisateurs et groupes..... 4
Mission 2 : dossier partagé et droits d'accès..... 20
Mission 3 : GPO de connexion du lecteur réseau..... 30
Mission 4 : GPO d'interdiction de l'invite de commandes et du panneau de configuration..... 38
Mission 5 : installation de Chrome par GPO..... 50
Mission 6 : raccourcis GLPI et Exchange sur le bureau..... 69
Bilan..... 73
Ce qui est en place..... 73
Difficultés et points d'amélioration..... 73

Présentation du TP

Le sujet

> *créer trois services et trois utilisateurs avec des droits différents, puis mettre en place des stratégies de groupe pour installer Chrome au démarrage, bloquer l'invite de commandes et le panneau de configuration, et placer sur le bureau des raccourcis vers GLPI et vers Exchange*

Le TP se déroule dans le domaine immosud.local de l'agence ImmoSud, sur le plot S4P1 de l'IFC Marseille, avec le contrôleur de domaine SRV-AD1EX qui porte aussi Exchange, le serveur GLPI et un poste client Windows 11 joint au domaine.

Environnement de travail

machine	rôle	adresse
SRV-AD1EX	contrôleur du domaine immosud.local, DNS, DHCP, Exchange, partages	192.168.26.1
GLPI	gestion de parc et helpdesk	192.168.26.3
poste client	Windows 11 joint au domaine, sert aux tests de session	192.168.26.11

Tout se fait depuis la console du contrôleur de domaine, par les outils utilisateurs et ordinateurs Active Directory et gestion de stratégie de groupe, puis chaque réglage est vérifié en ouvrant une session sur le poste client.

Organisation retenue

Plutôt que de donner des droits directement aux comptes, chaque service a trois groupes, un par niveau de droit, le suffixe _r pour la lecture, _rw pour la lecture et l'écriture, _rwx pour le contrôle total, il suffit ensuite de placer un utilisateur dans le bon groupe pour lui donner le bon niveau d'accès :

service	lecture (_r)	lecture et écriture (_rw)	contrôle total (_rwx)
Informatique	Mathis	Leana	Alonzo
Commerce	Mathis		
Ressources humaines		Leana	

Les trois utilisateurs ont donc des droits différents sur le dossier partagé Informatique, Alonzo peut tout faire, Leana peut lire et écrire sans pouvoir supprimer, et Mathis ne peut que consulter.

Réalisation


Mission 1 : unité d'organisation, utilisateurs et groupes

analyse


Tous les objets du TP sont rangés dans une unité d'organisation dédiée, tp08/10/2026, ce qui permet d'y lier les stratégies de groupe sans toucher au reste de l'annuaire, et de tout retrouver d'un coup d'œil.

réalisation


Depuis le gestionnaire de serveur, on ouvre outils puis utilisateurs et ordinateurs Active Directory :

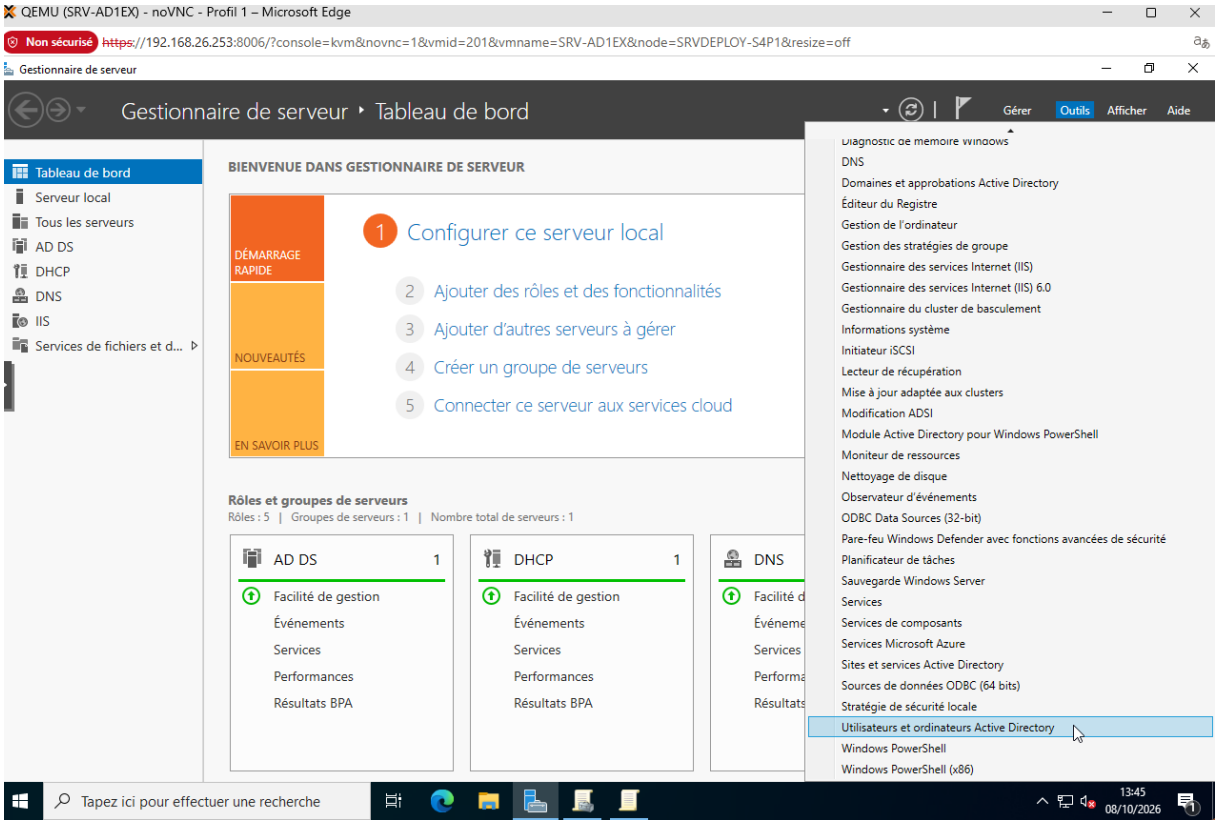


Le domaine immosud.local sélectionné, on clique sur le bouton de création d'une unité d'organisation :

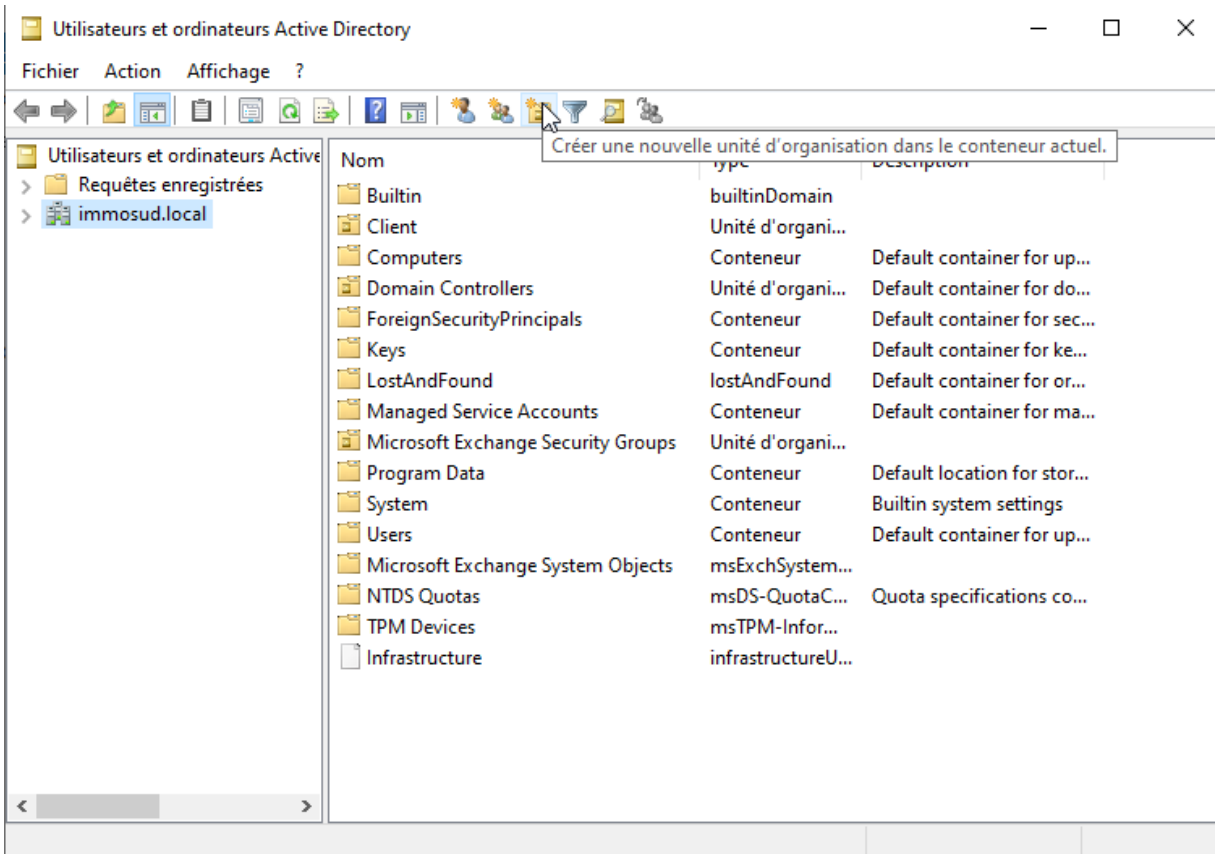


On la nomme tp08/10/2026, en laissant cochée la protection contre la suppression accidentelle :

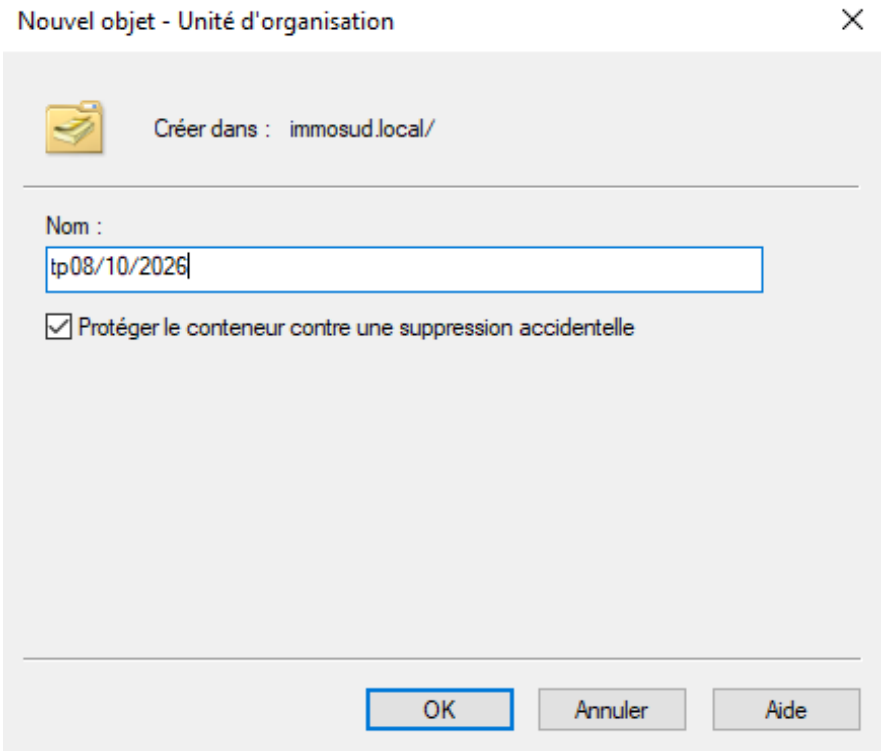


On crée ensuite le premier utilisateur dans cette OU, Alonzo, avec l'ouverture de session Alonzo@immosud.local :

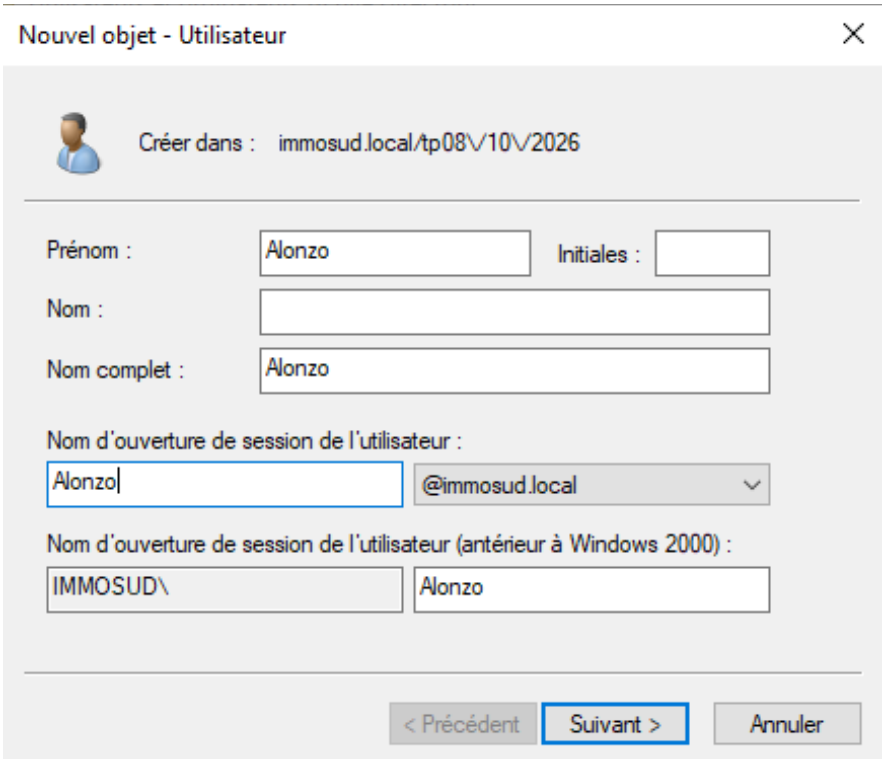


Pour le TP, le mot de passe est défini sans changement à la prochaine ouverture de session, l'utilisateur ne peut pas le changer et il n'expire jamais, ce qui évite d'être bloqué pendant les tests :

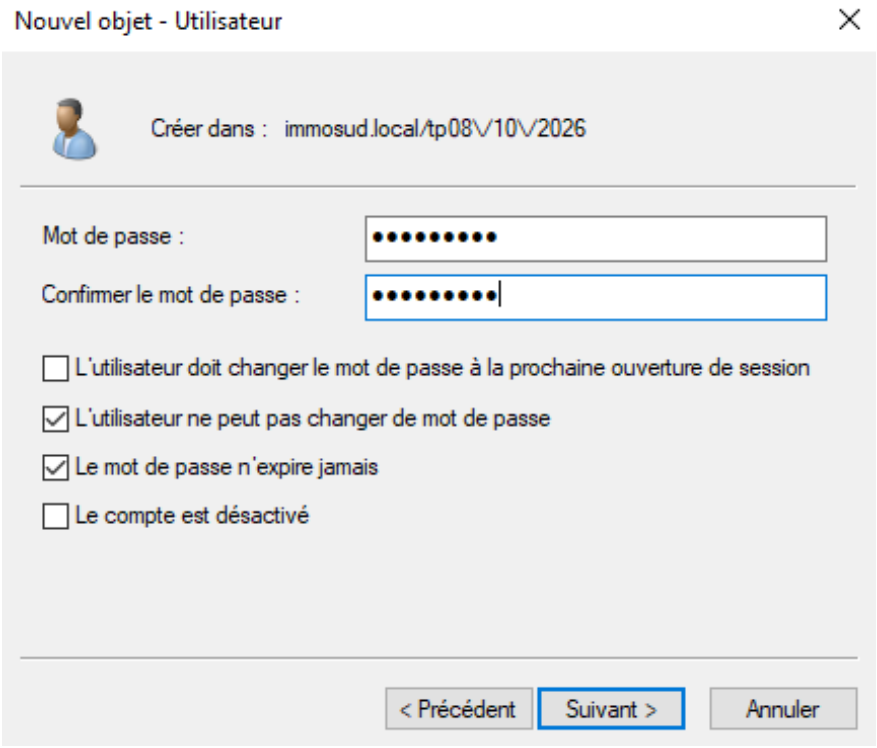


Le récapitulatif confirme la création du compte :

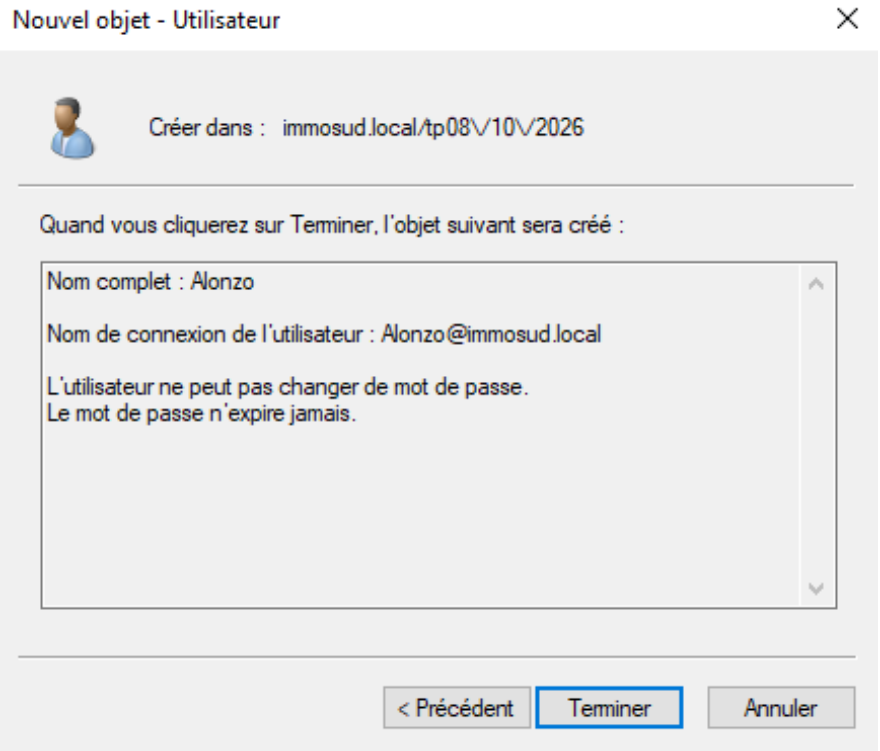



Même chose pour le deuxième utilisateur, Mathis :

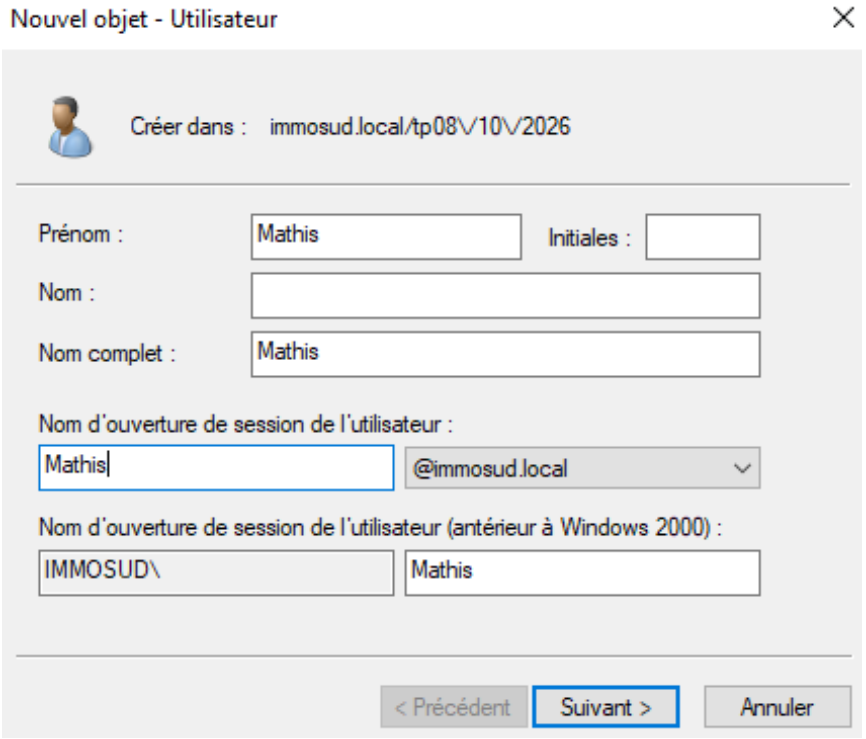

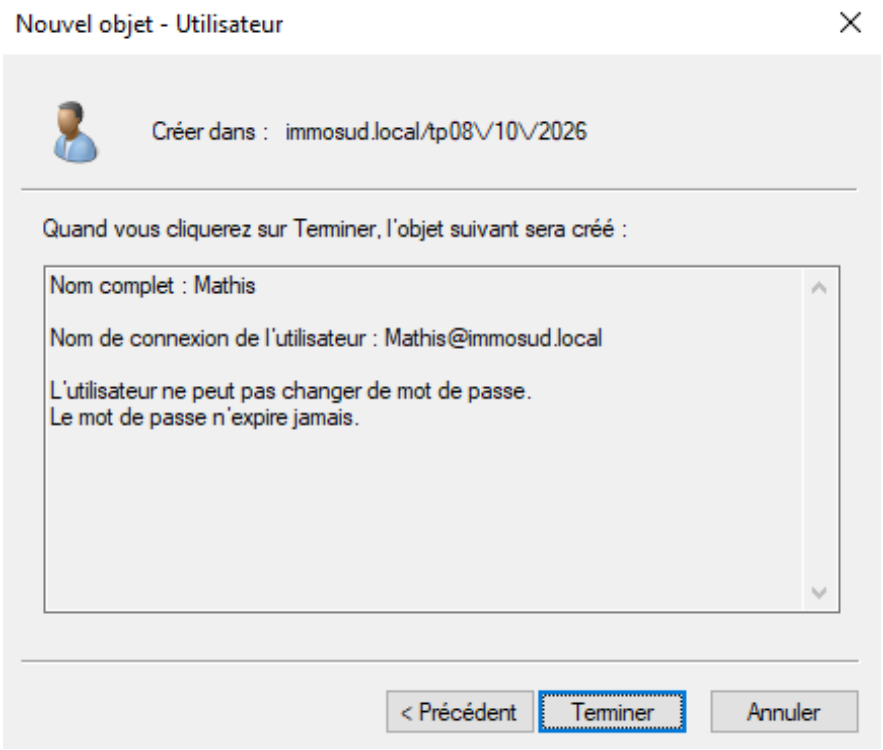


Puis pour le troisième, Leana :

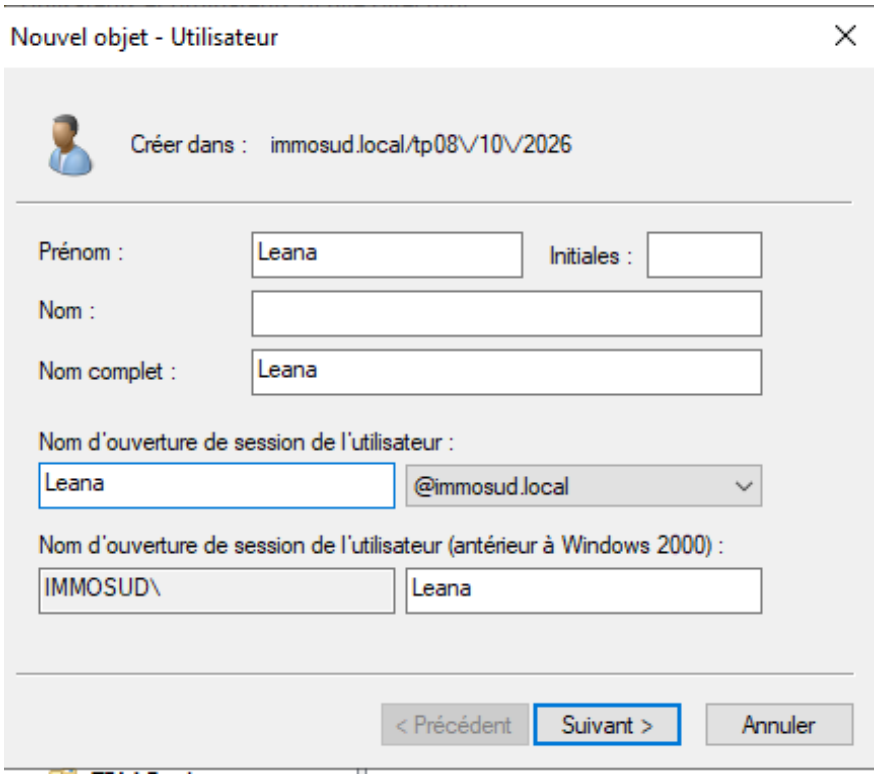


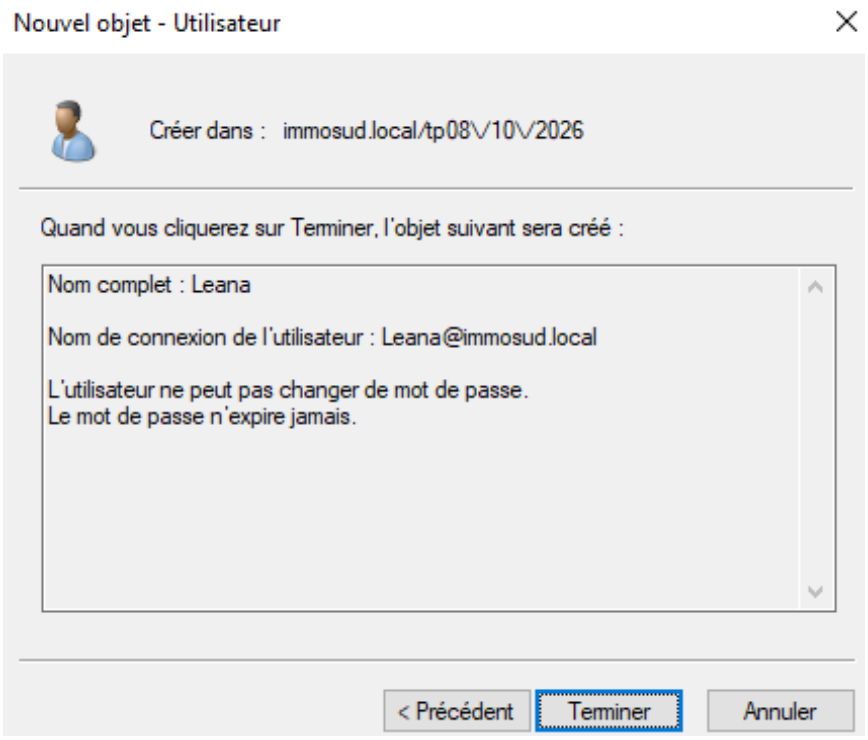


Les trois comptes apparaissent dans l'OU, on passe aux groupes avec le bouton de création d'un nouveau groupe :

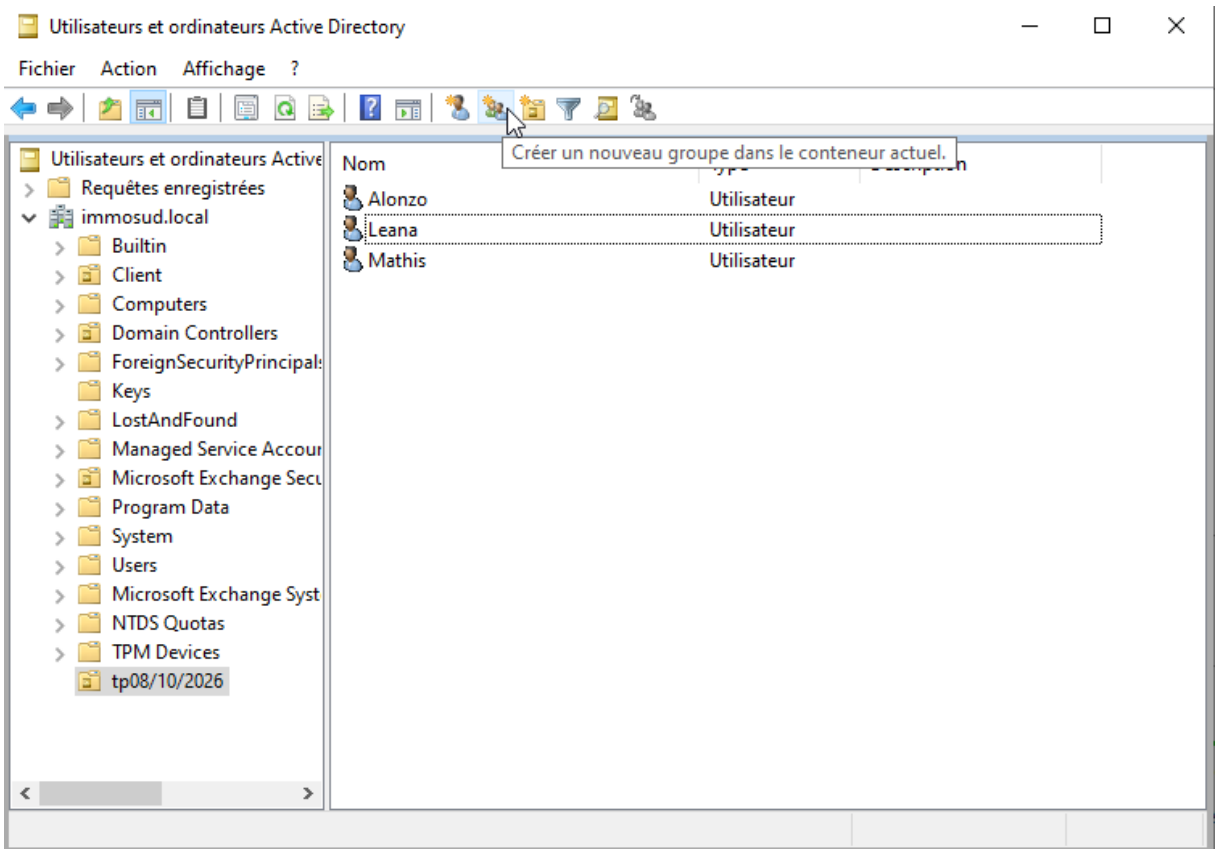


Le premier groupe est Informatique_r, avec une étendue globale et un type sécurité, puisqu'il servira à donner des droits :

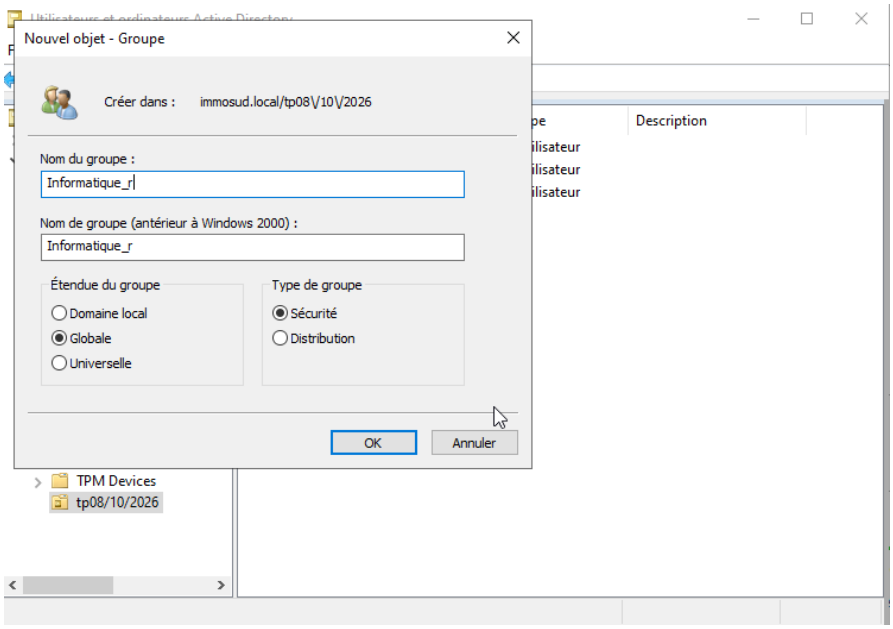


Puis Informatique_rw :

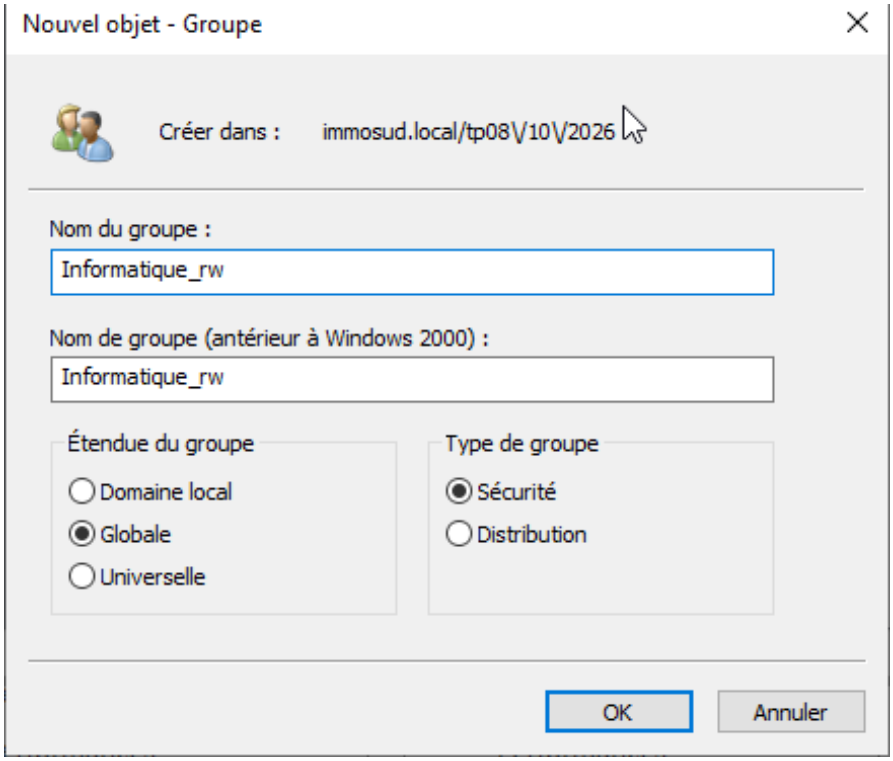


Et Informatique_rwx :

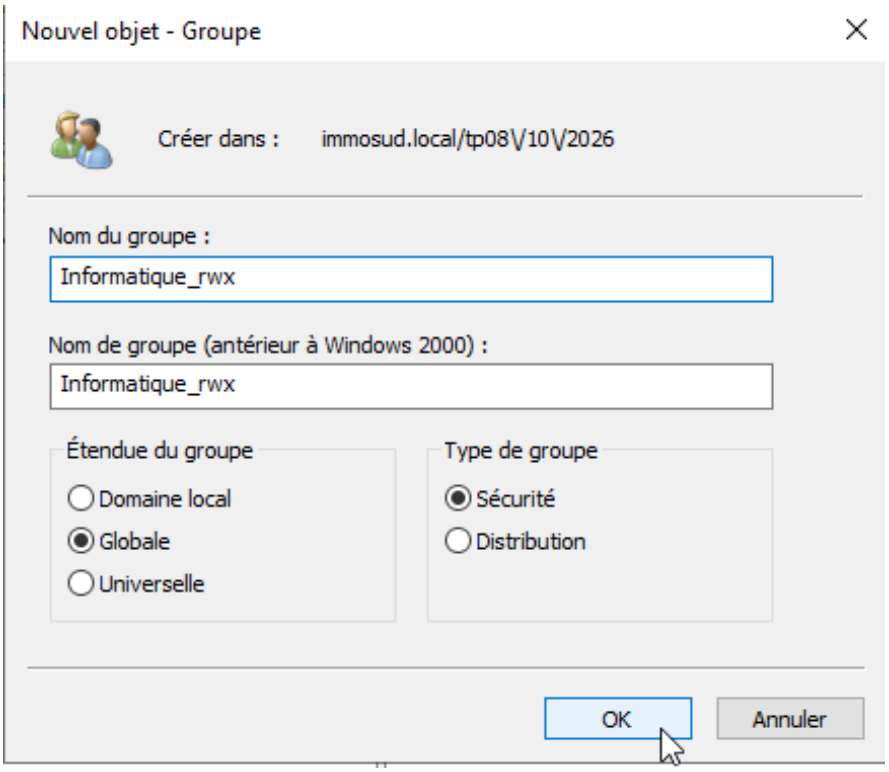


On répète l'opération pour le service commerce, Commerce_r :

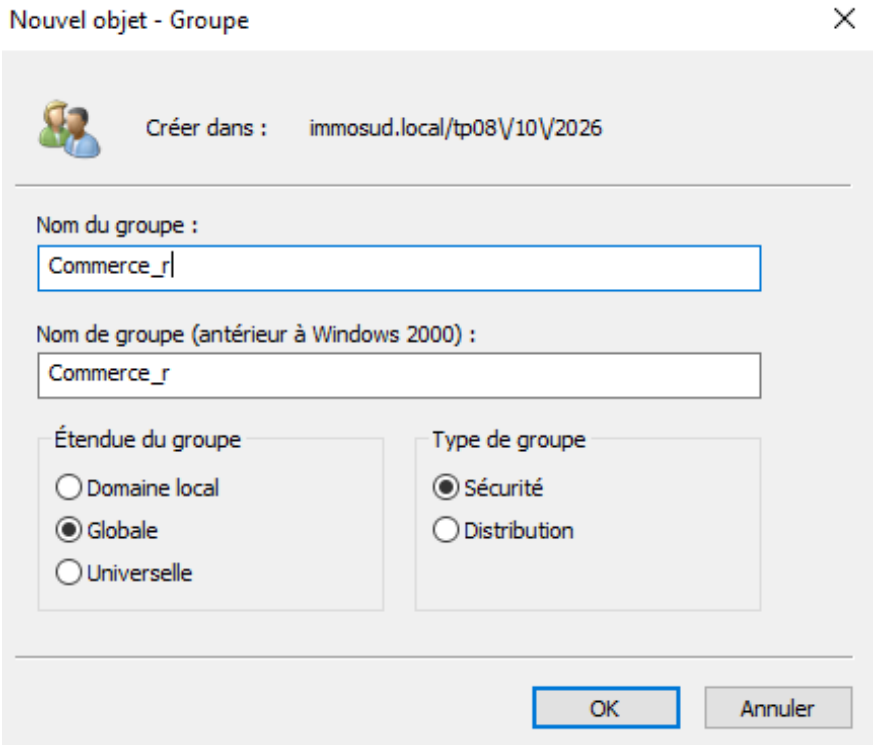


Commerce_rw :

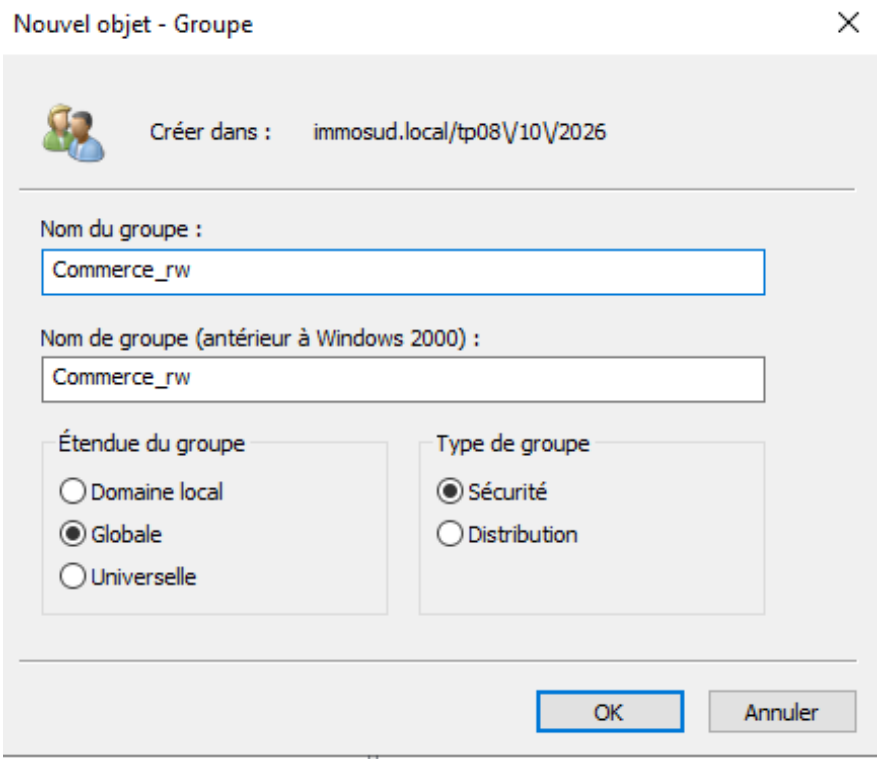


Commerce_rwx :

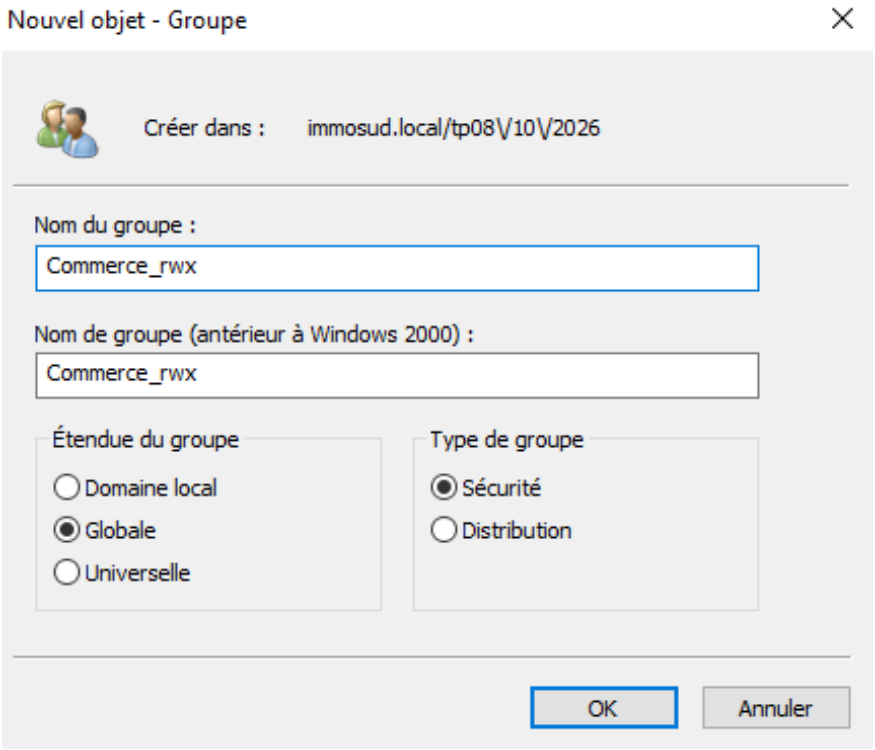


Puis pour les ressources humaines, Ressources_Humaines_r :

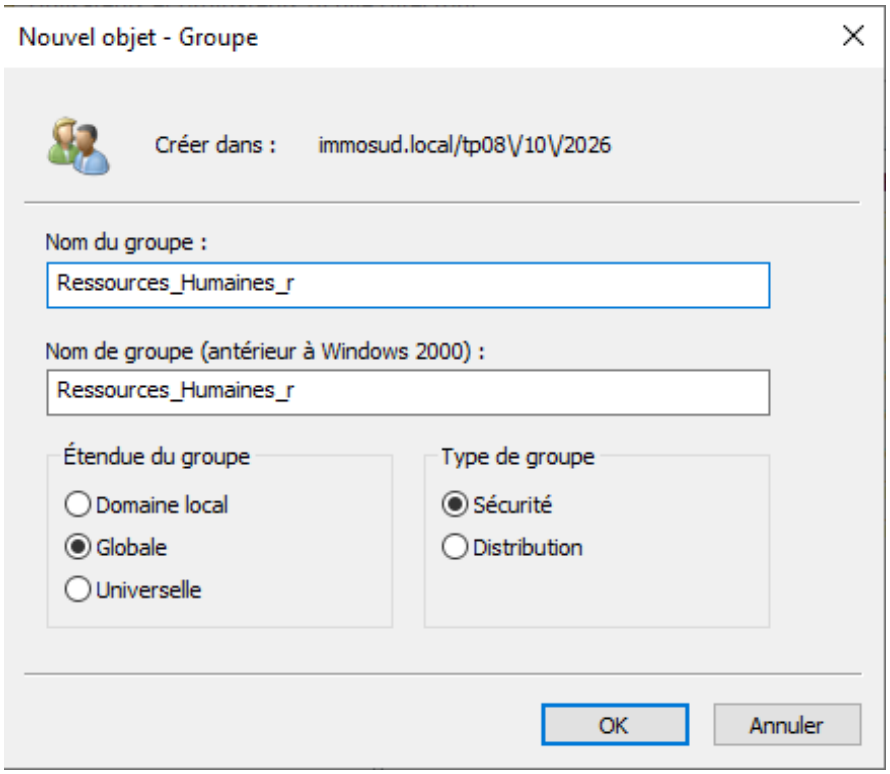


Ressources_Humaines_rw :

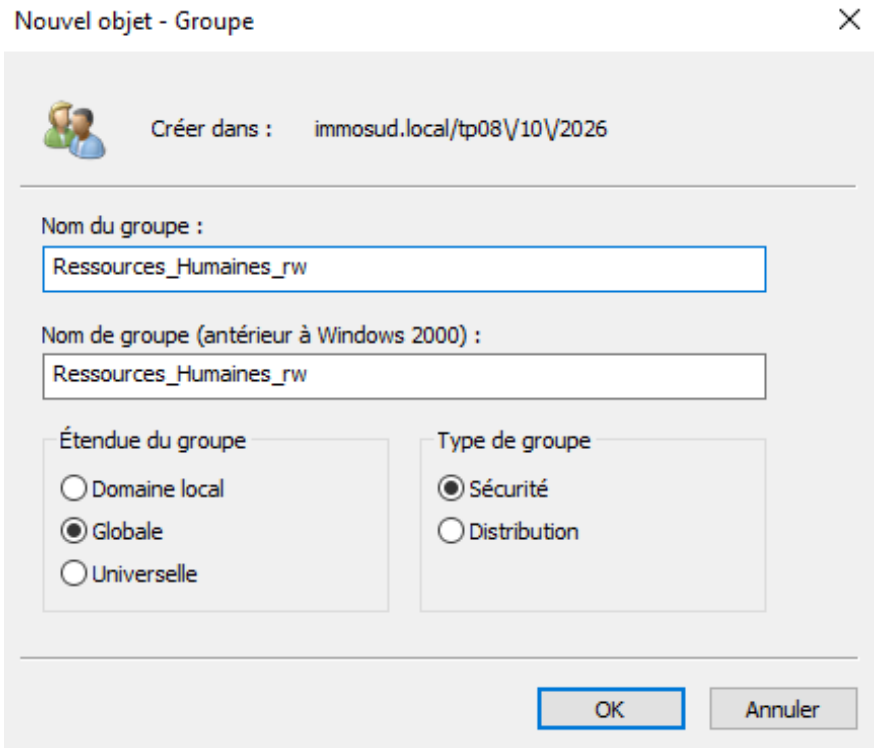


Et Ressources_Humaines_rwx :

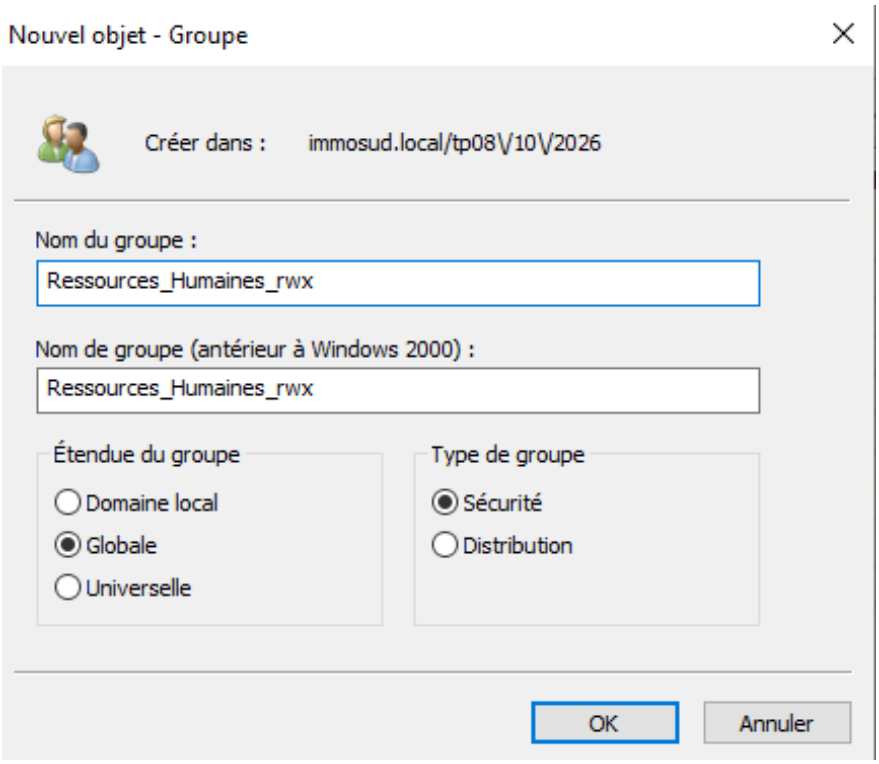


L'OU contient maintenant les trois utilisateurs et les neuf groupes :

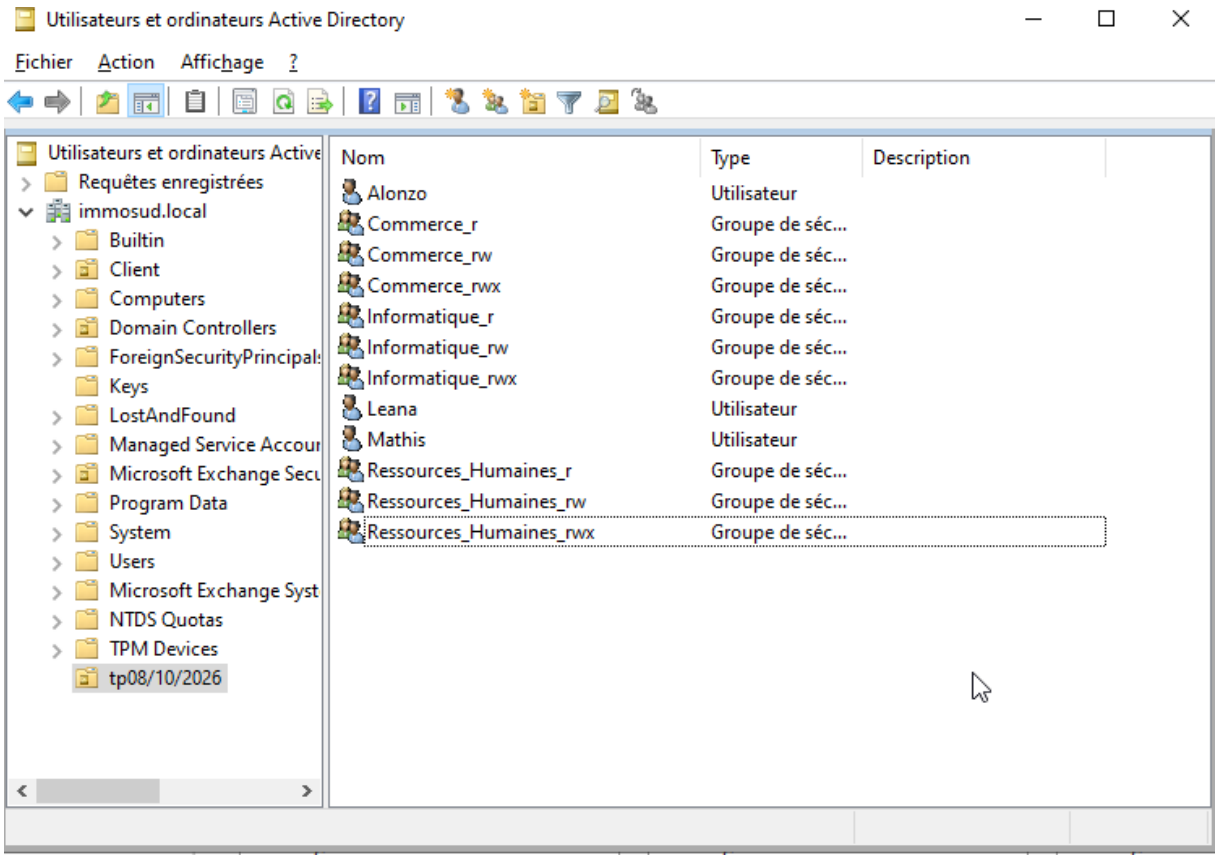


On place ensuite chaque utilisateur dans ses groupes, clic droit sur le groupe puis propriétés, ici Informatique_rwx :

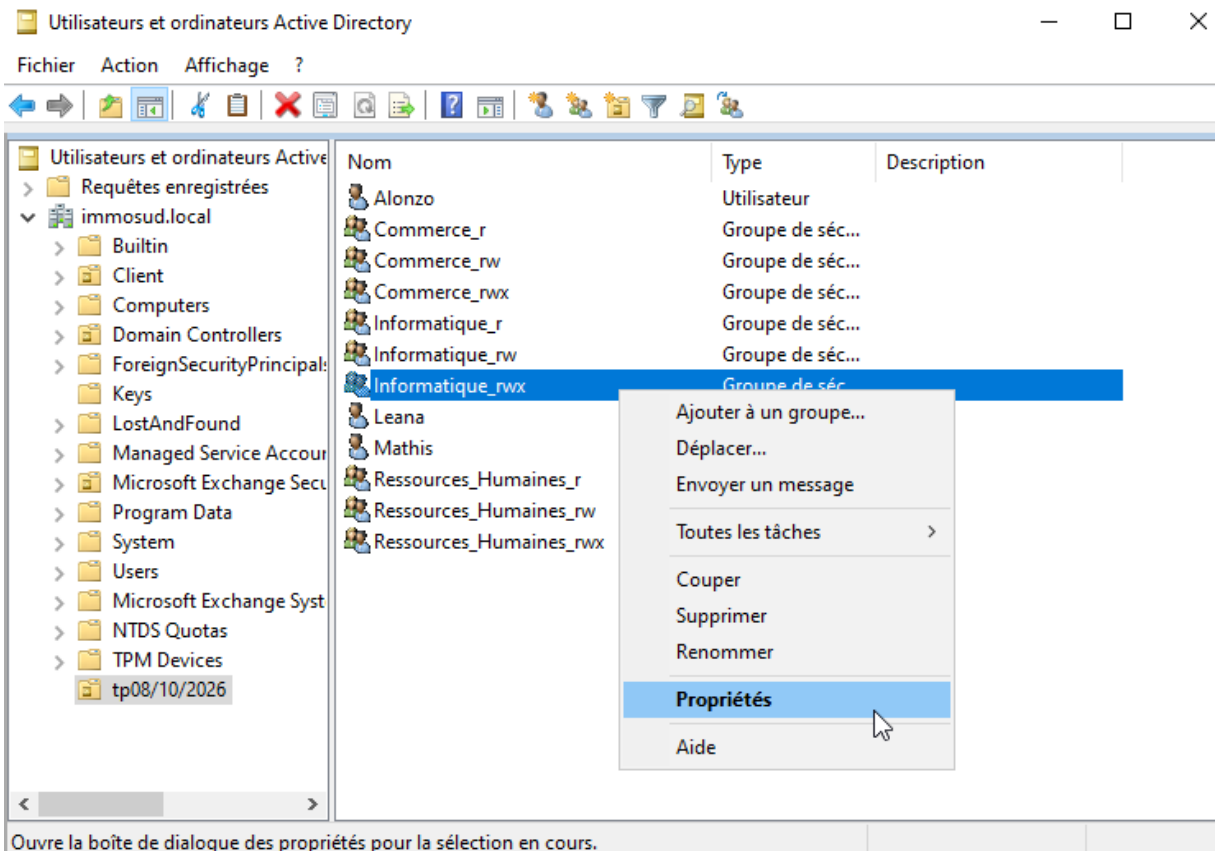


Dans l'onglet membres, on clique sur ajouter :

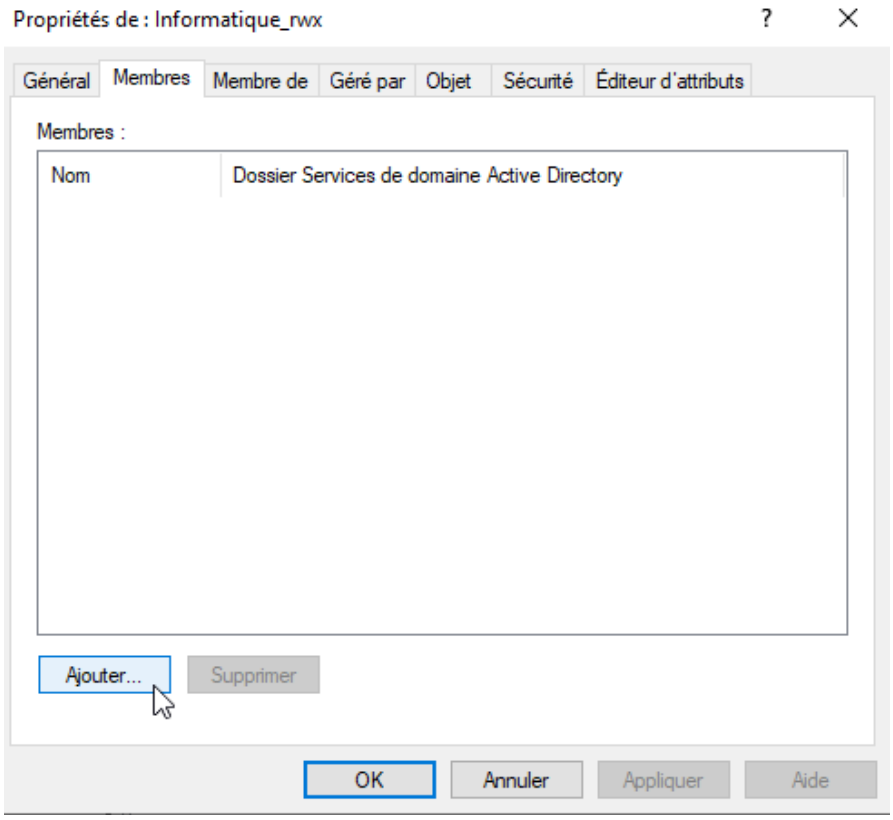


On saisit le nom de l'utilisateur, Alonzo, et on vérifie le nom :

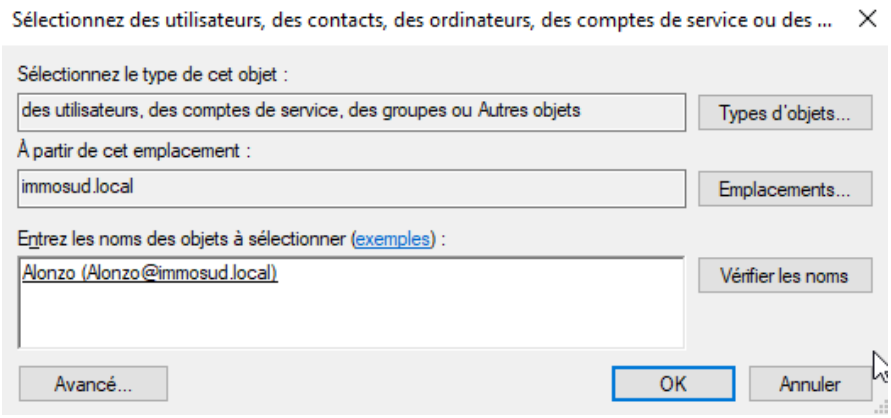


Alonzo est bien membre d'Informatique_rwx :

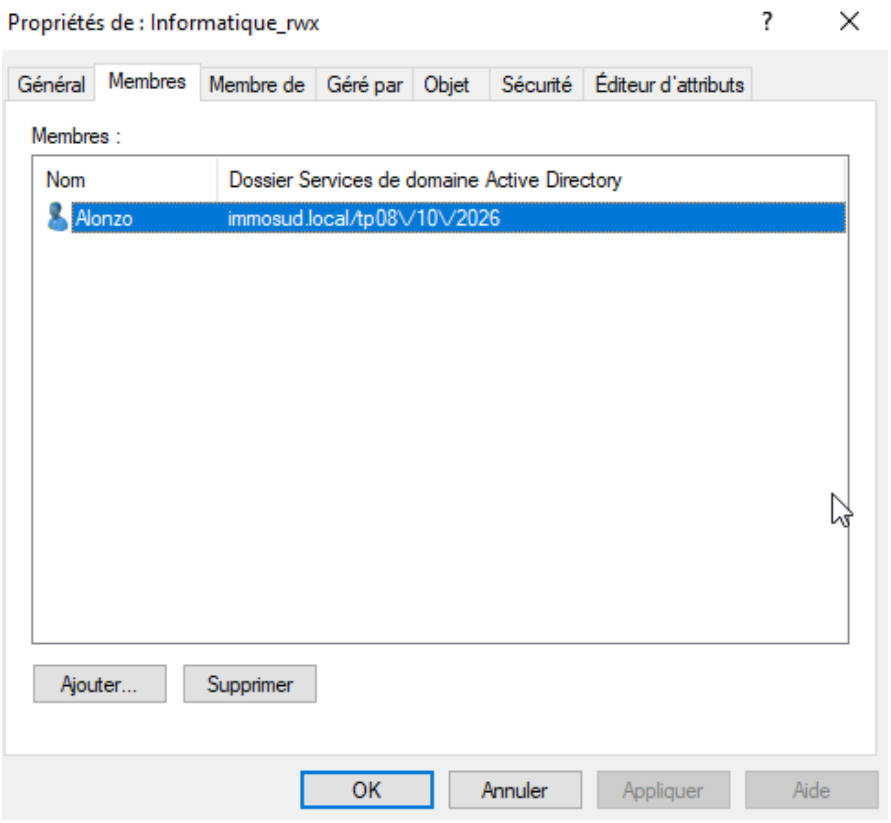


De la même façon, Leana est membre d'Informatique_rw :

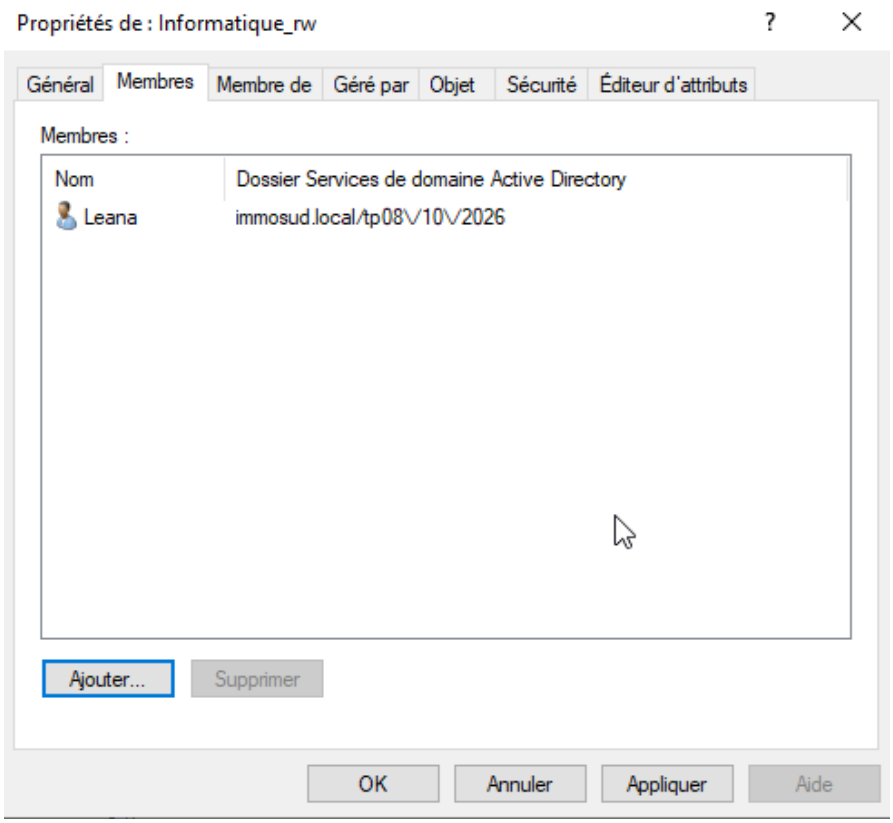


Et Mathis d'Informatique_r :

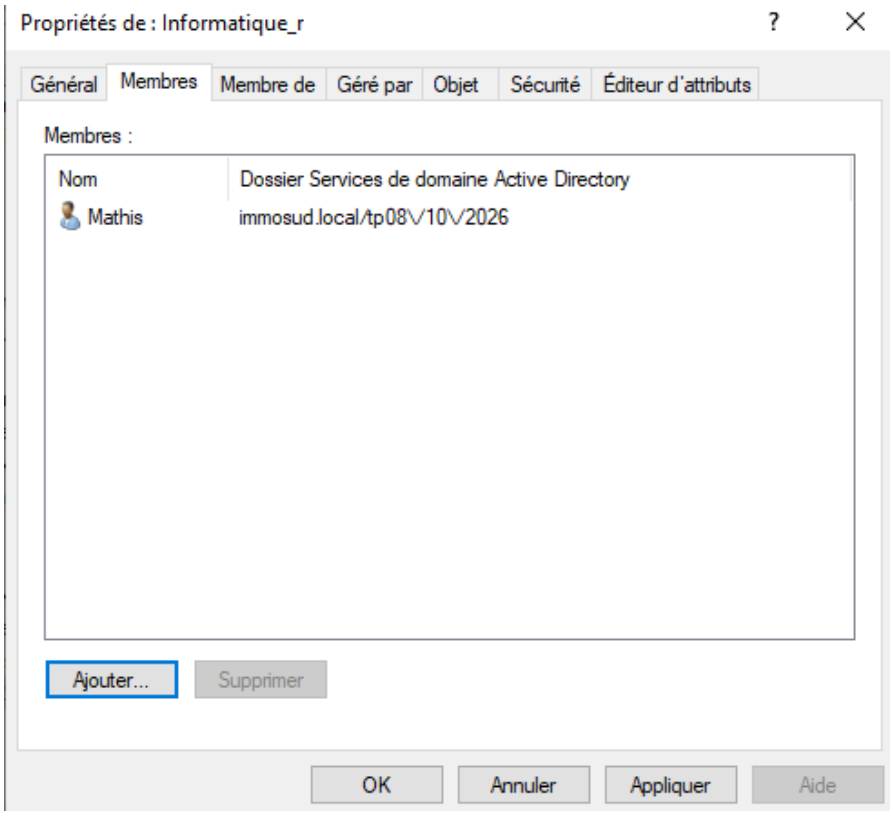


Leana est aussi ajoutée au groupe Ressources_Humaines_rw, on ouvre ses propriétés :

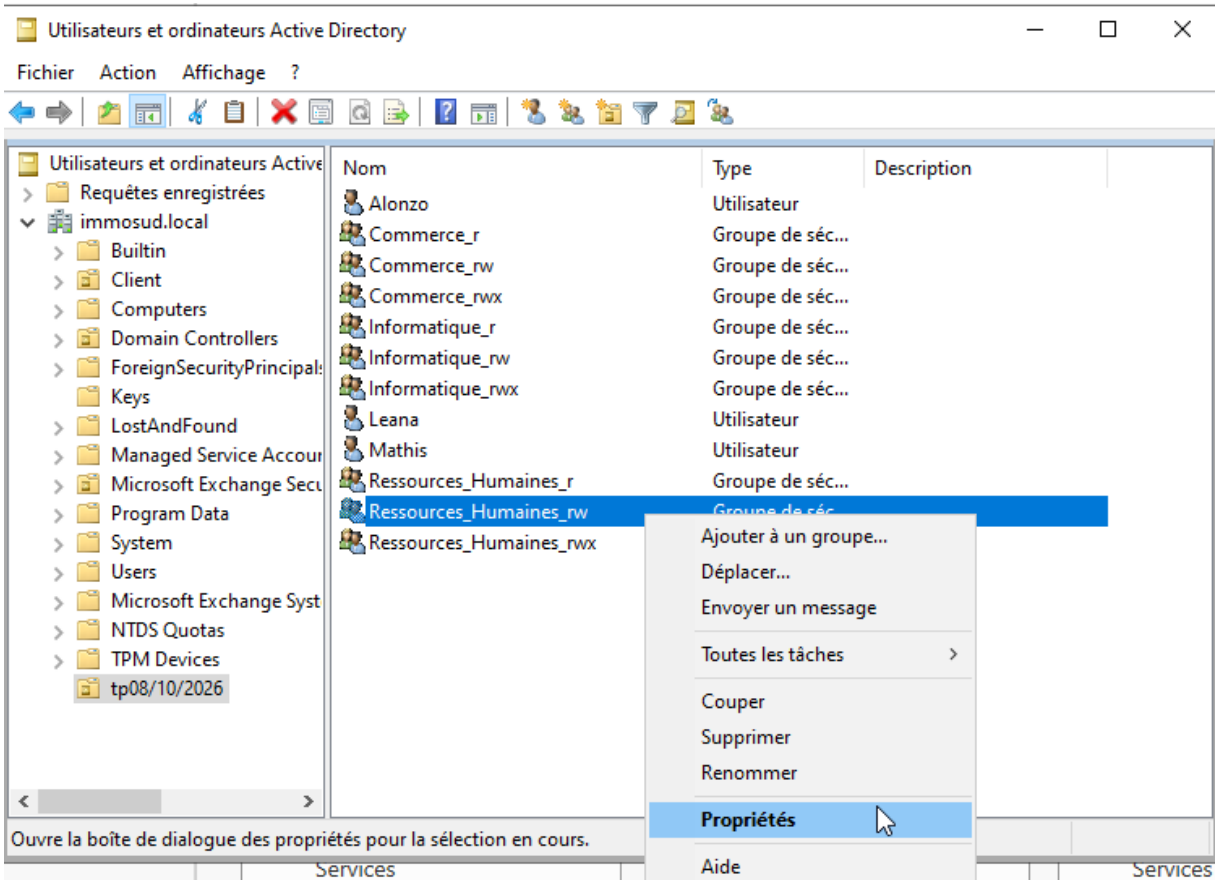


On clique sur ajouter dans l'onglet membres :

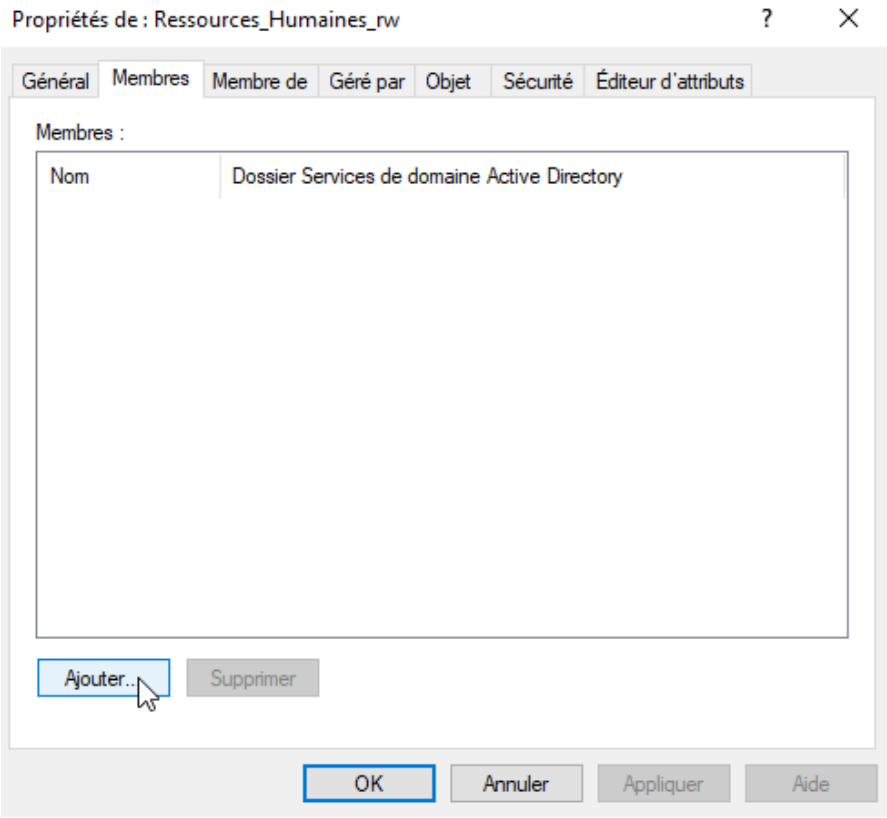

On saisit Leana :

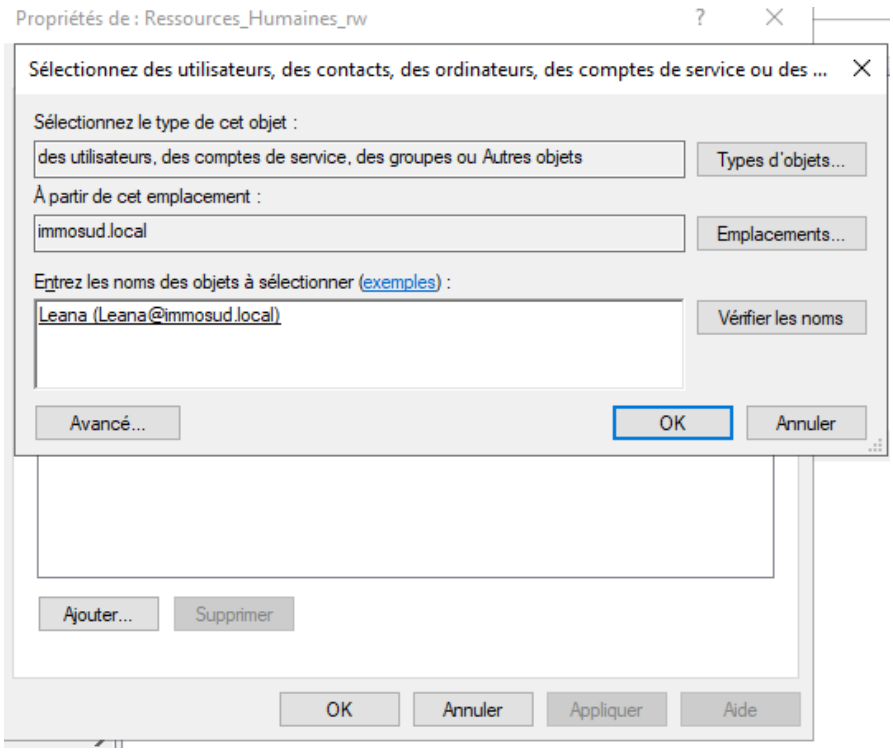


Elle apparaît dans les membres du groupe :

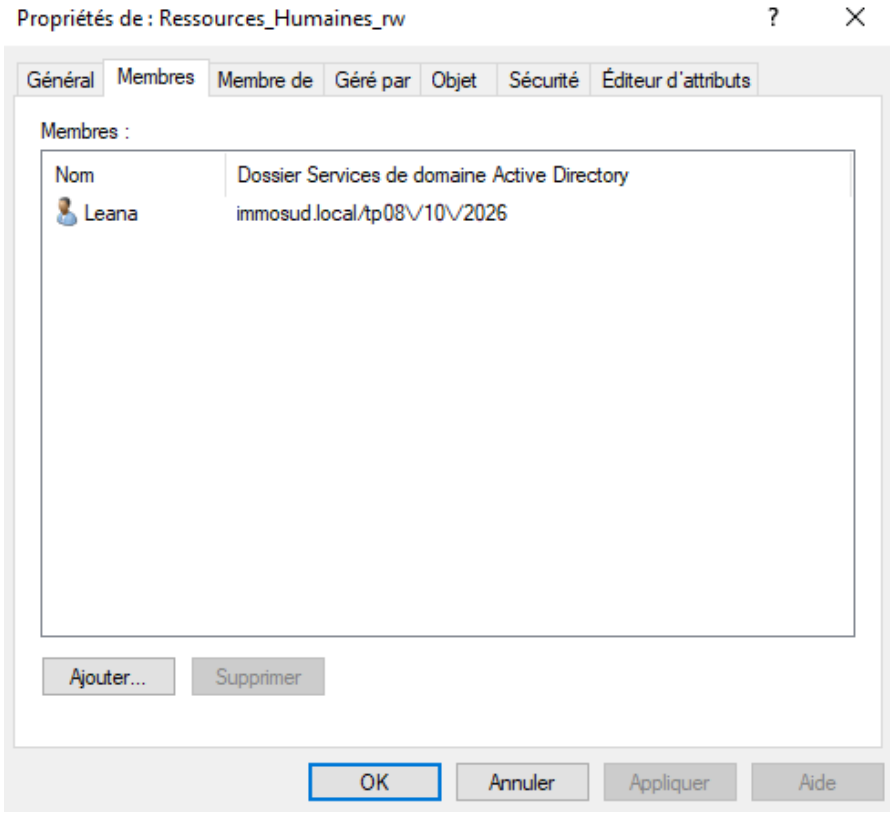

vérification

Mathis est enfin membre de Commerce_r, chaque utilisateur a maintenant un niveau de droit différent selon le service :

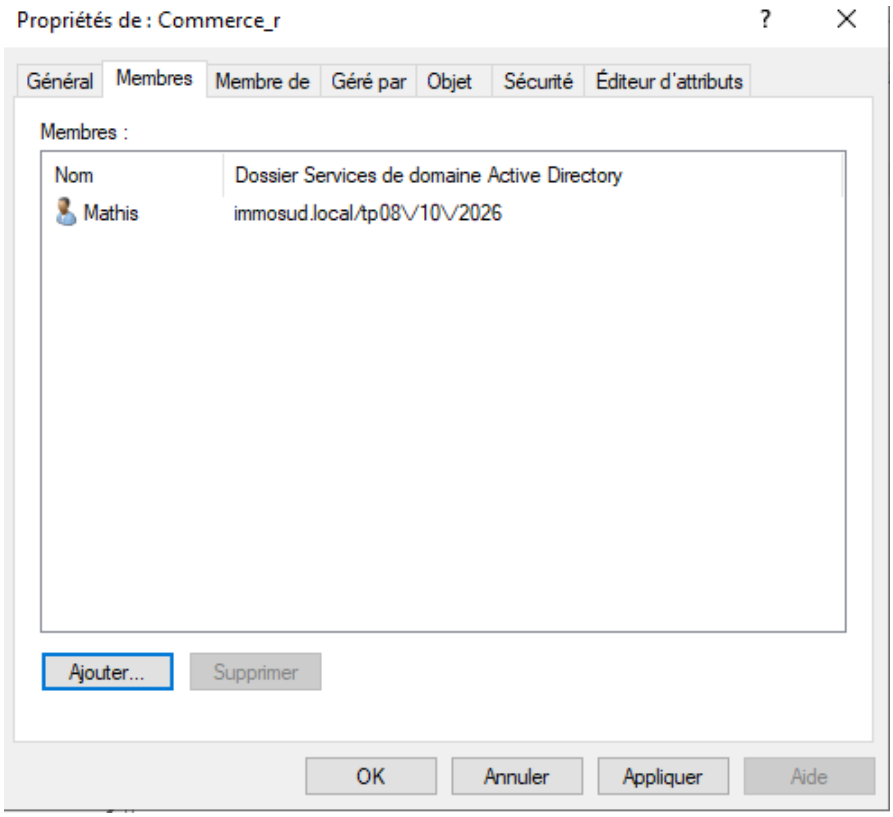

En production, les options du mot de passe seraient inversées, changement obligatoire à la première connexion et expiration selon la politique du domaine, comme le recommande l'ANSSI, ici elles servent seulement à ne pas perdre de temps pendant les tests.


Mission 2 : dossier partagé et droits d'accès

analyse


Les groupes n'ont d'intérêt que s'ils portent des droits, on partage donc le dossier C:\Informatique du contrôleur et on donne à chaque groupe son niveau d'accès en NTFS, c'est là que se fait la vraie différence entre les trois utilisateurs.

réalisation


Dans l'explorateur, clic droit sur le dossier Informatique puis propriétés :

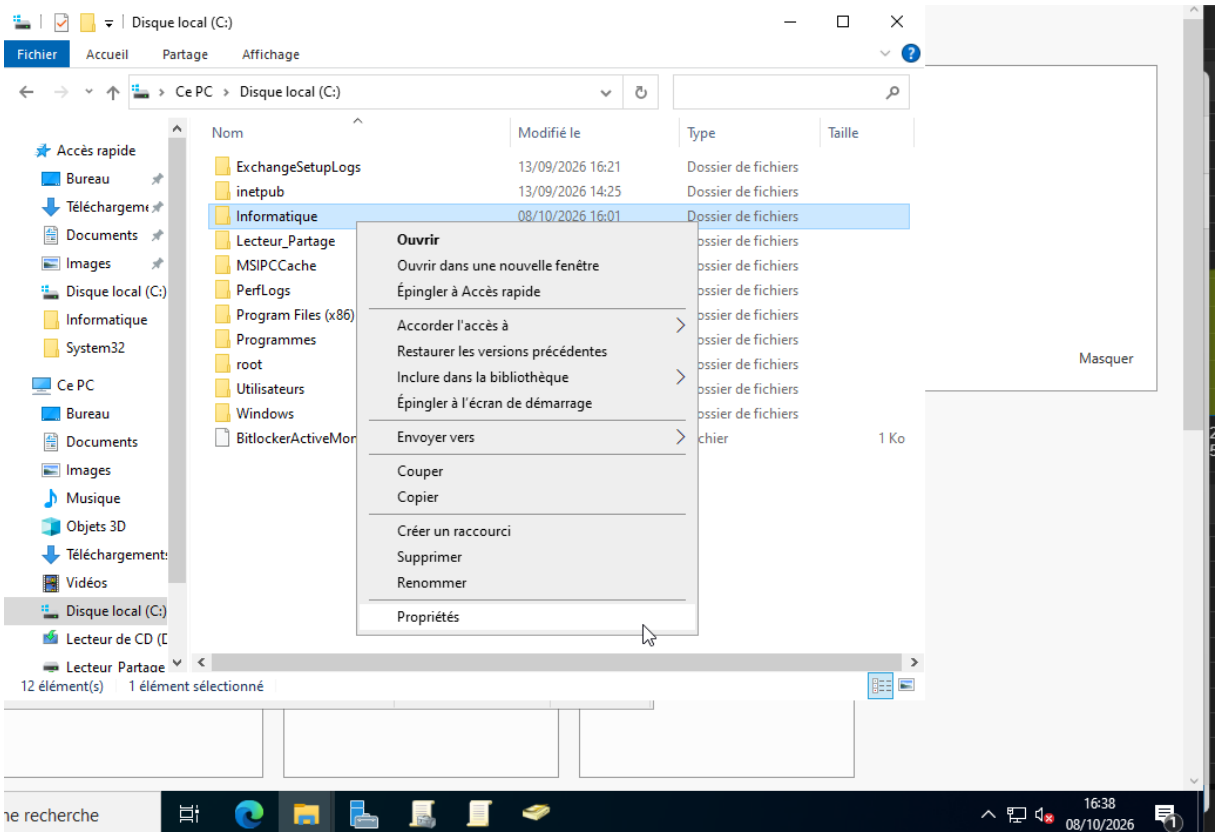


Dans l'onglet partage, on ouvre le partage avancé :

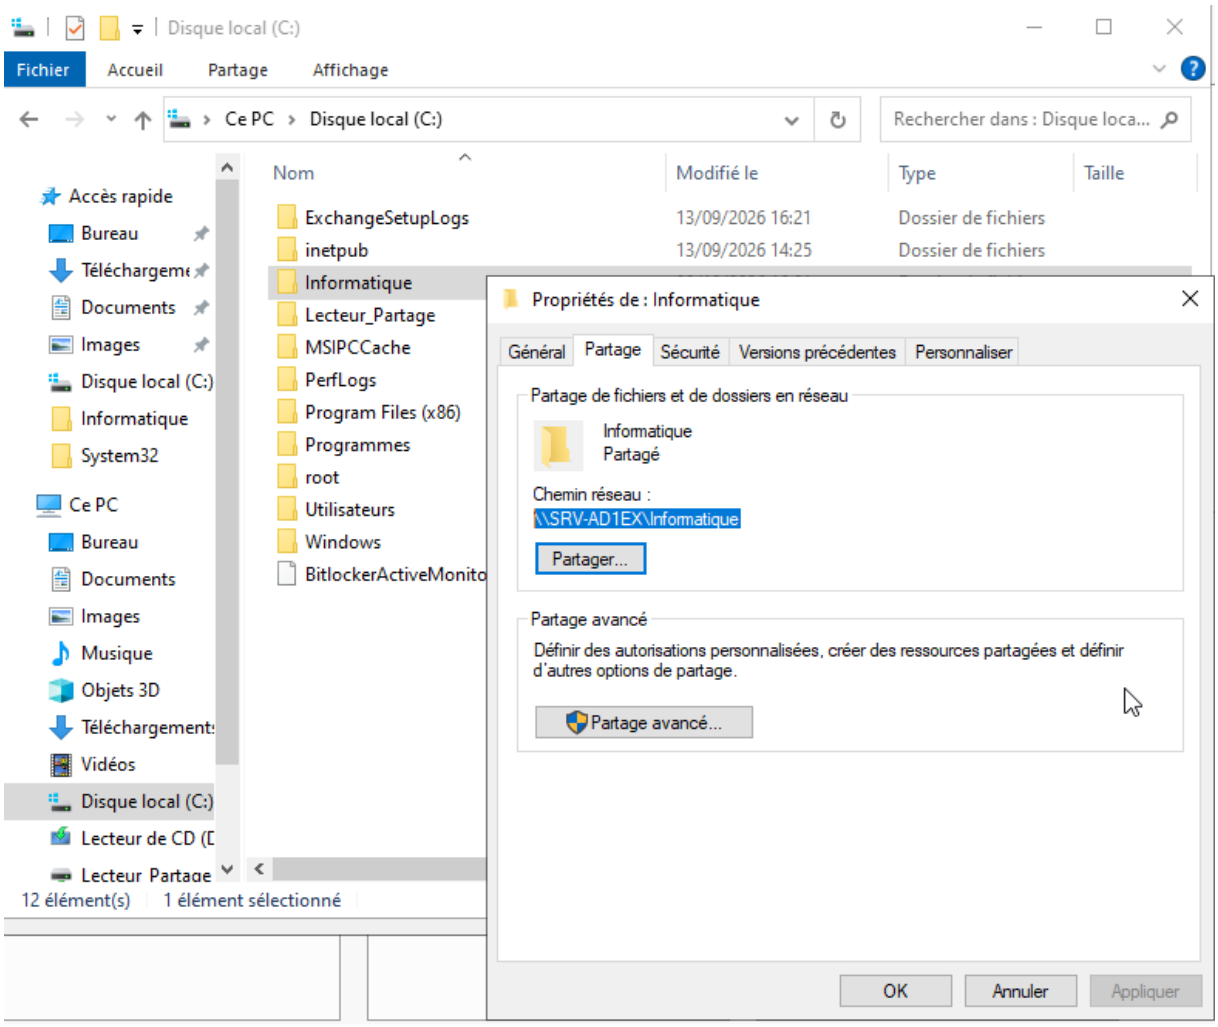


On coche partager ce dossier, avec le nom de partage Informatique, le dossier est alors joignable en \\ SRV-AD1EX\Informatique :

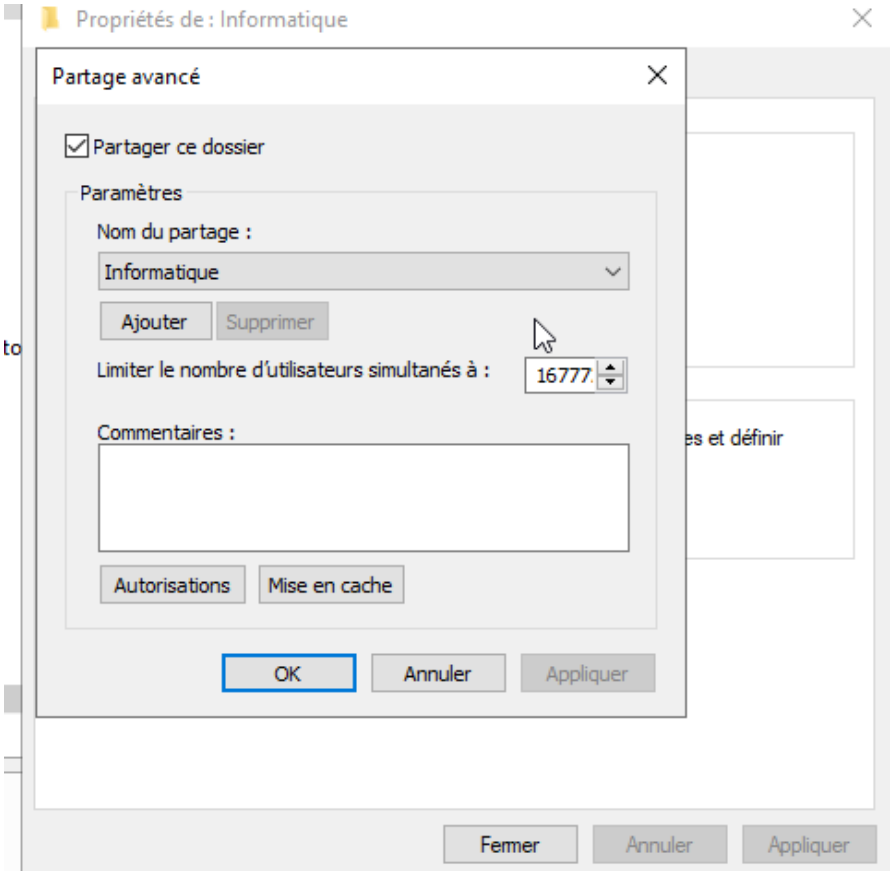


Dans l'onglet sécurité, on clique sur modifier pour changer les autorisations NTFS :

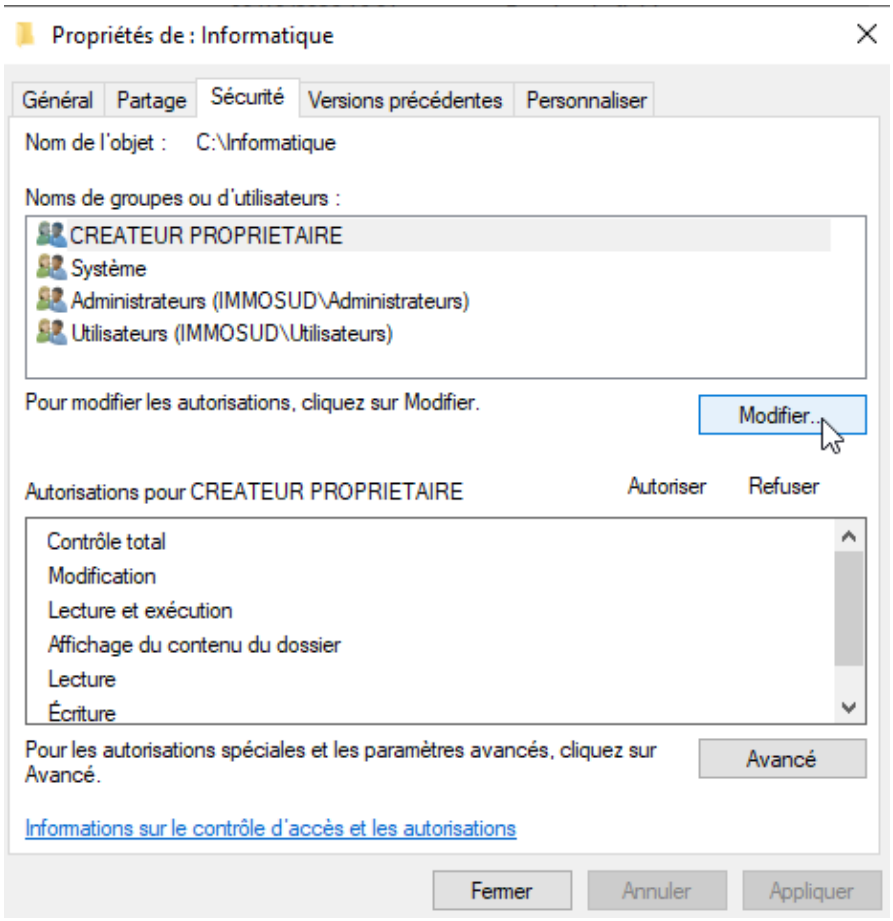


On ajoute le groupe Ressources_Humaines_rw :

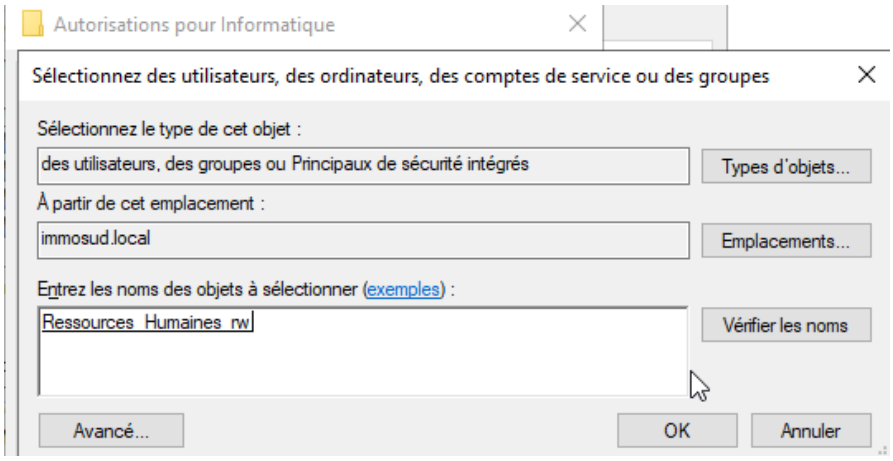


Ce groupe reçoit l'affichage du contenu, la lecture et l'écriture, sans la modification, ses membres peuvent donc créer et modifier des fichiers mais pas en supprimer :

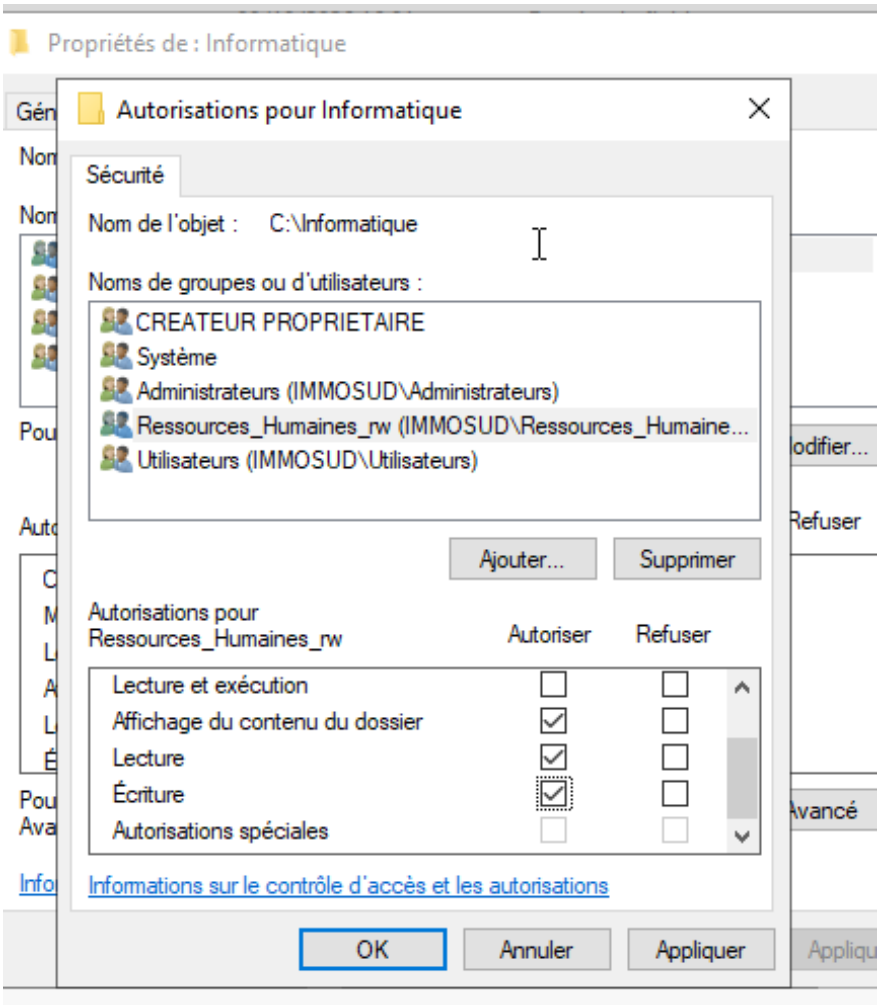


On ajoute ensuite les autres groupes avec le bouton ajouter :

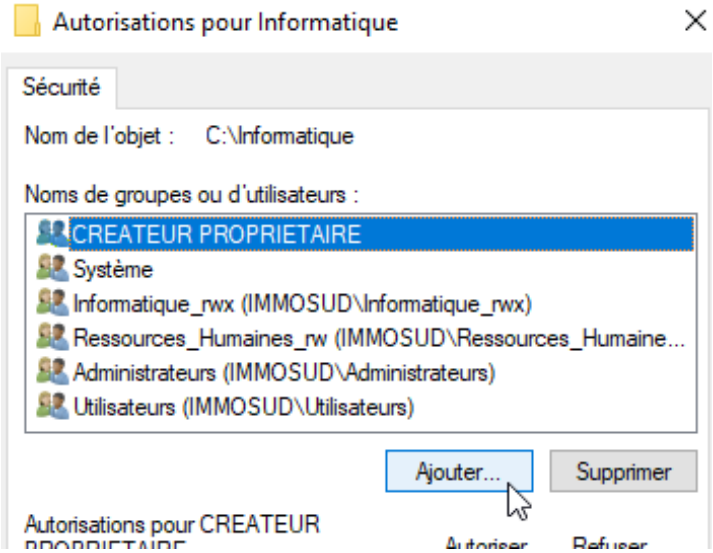


Informatique_rwx reçoit le contrôle total :

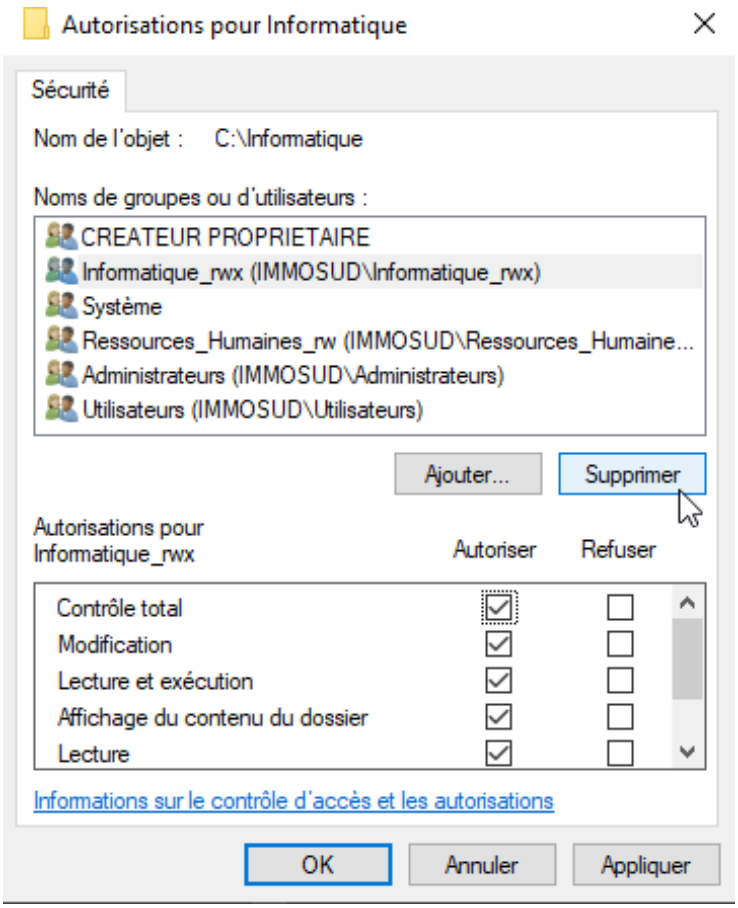


Et Commerce_r seulement l'affichage du contenu et la lecture :

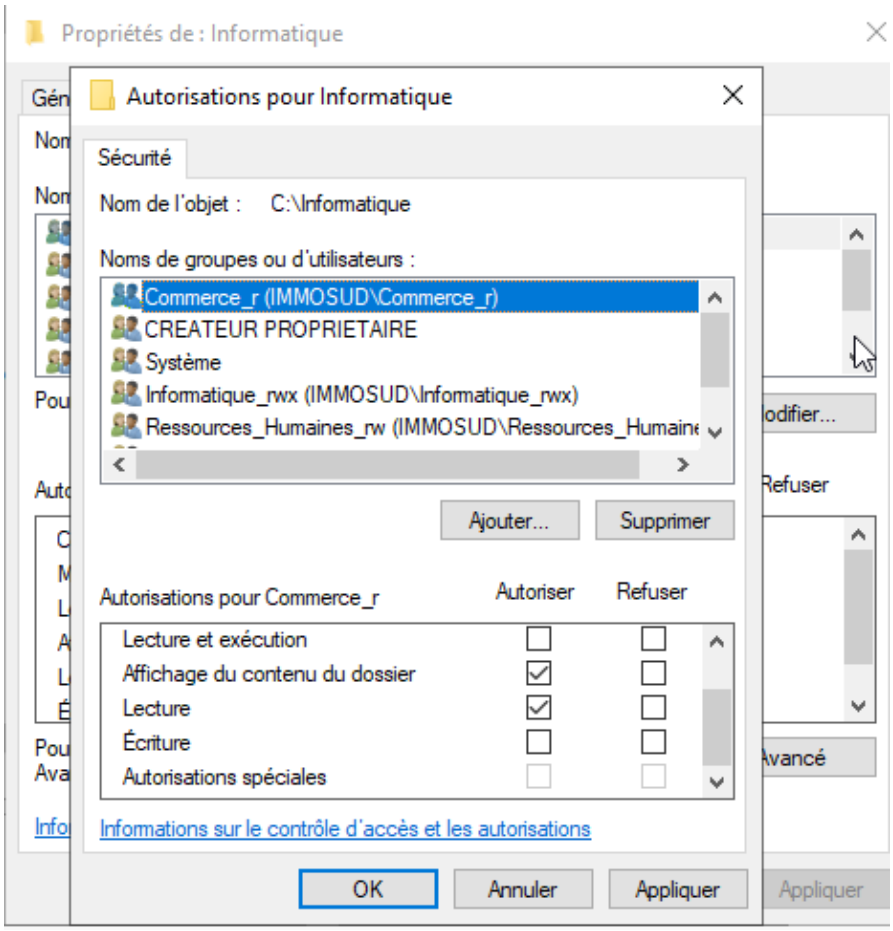


Le groupe Utilisateurs hérité du disque donnerait encore l'accès à tout le monde, on ouvre donc les paramètres avancés de sécurité :

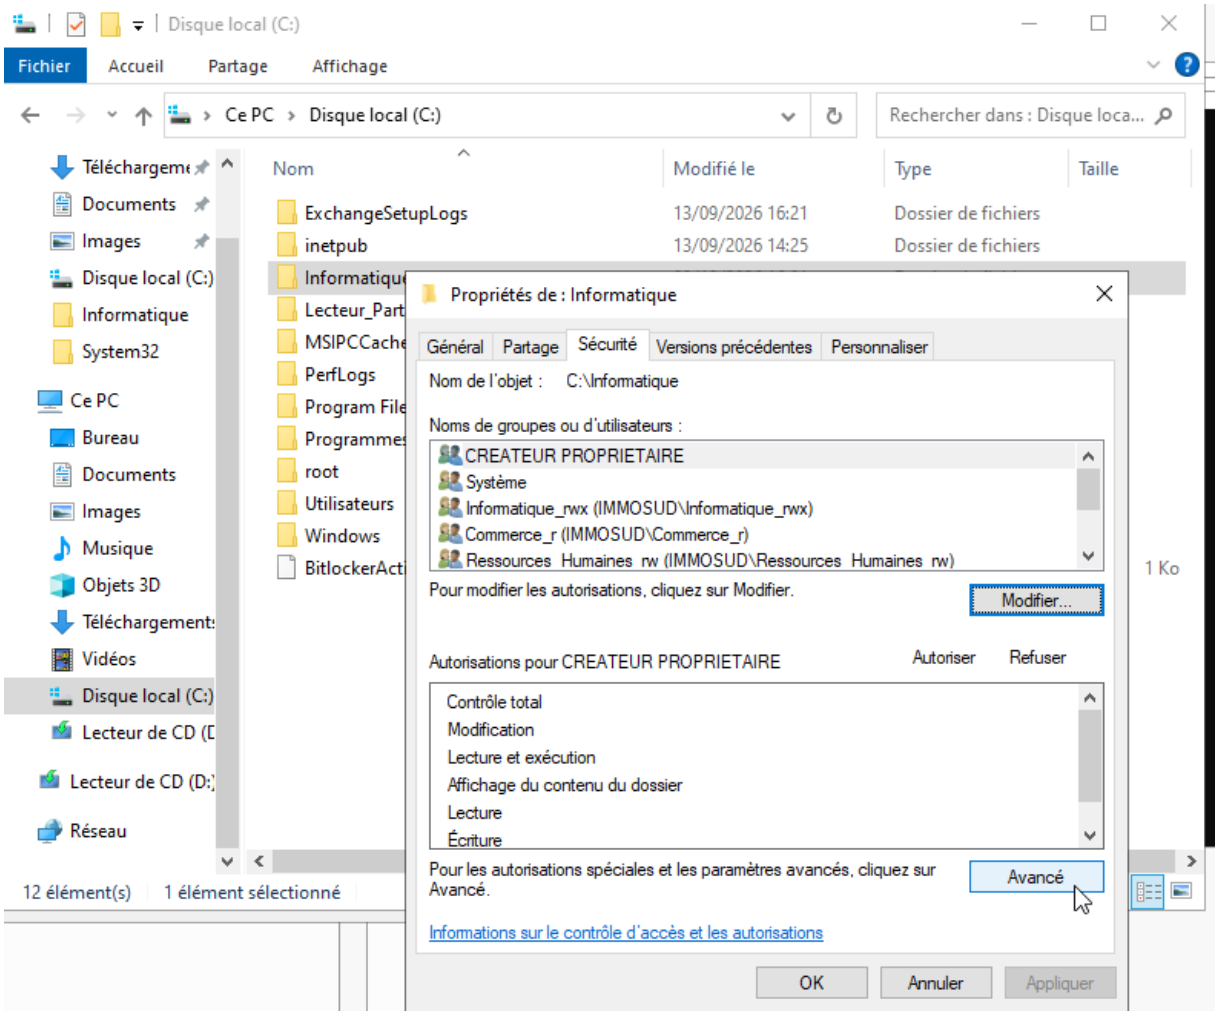

On clique sur désactiver l'héritage :

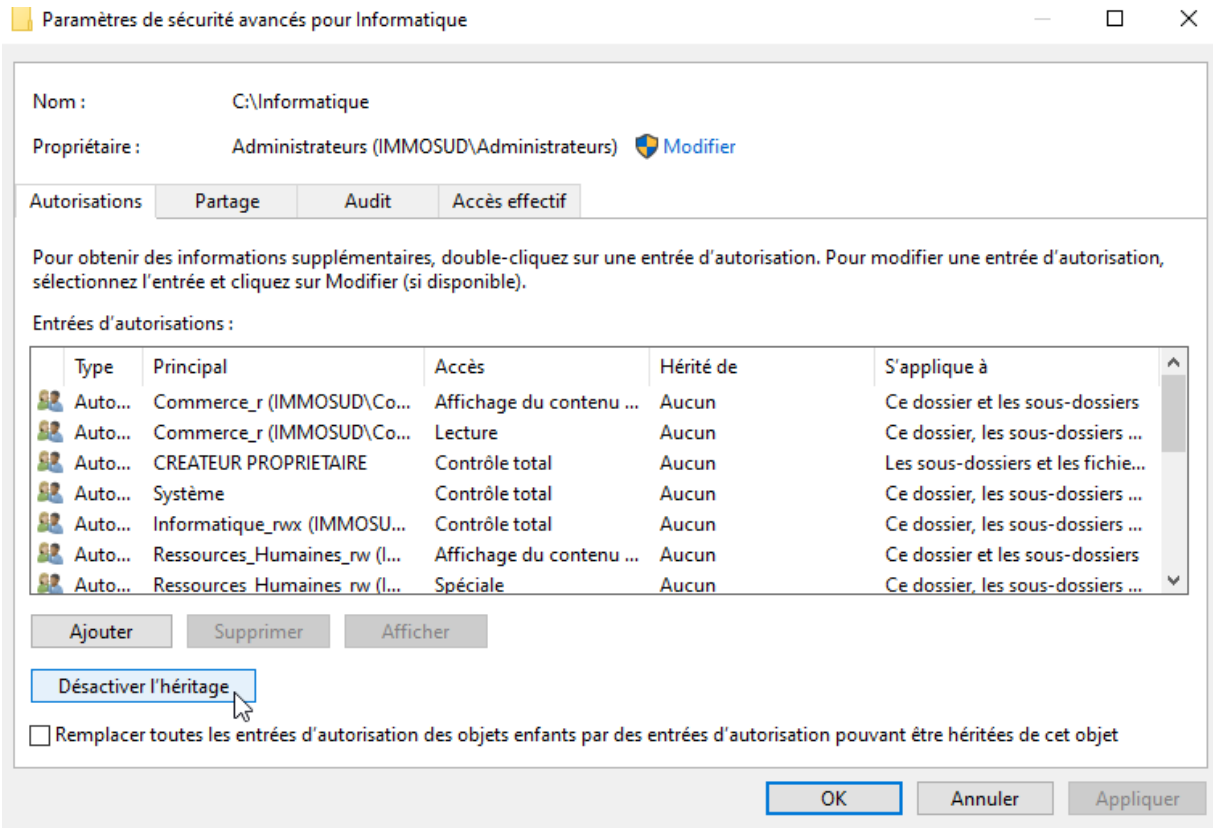


Puis sur convertir les autorisations héritées en autorisations explicites, ce qui permet ensuite de retirer les entrées en trop sans perdre les autres :

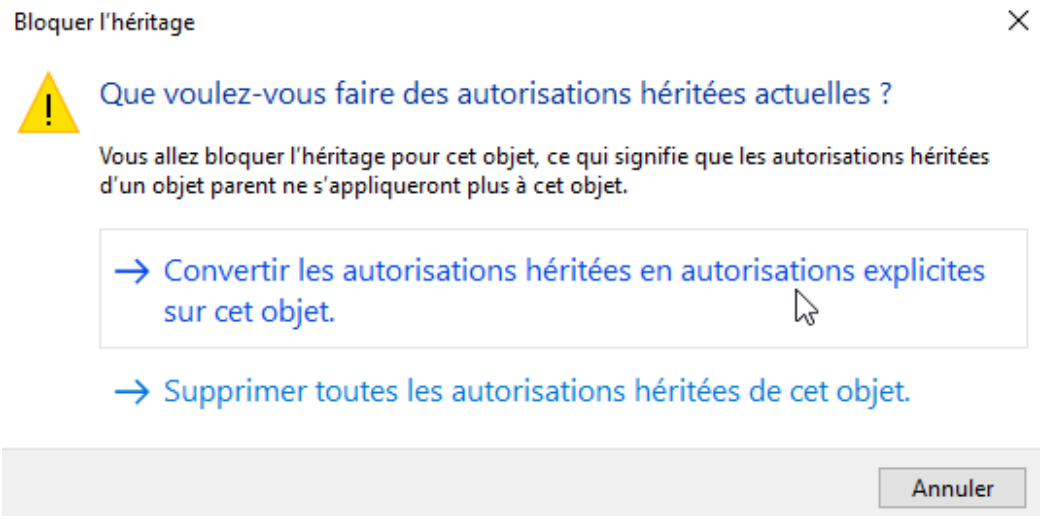

vérification

Le dossier n'hérite plus de rien, il ne garde que les groupes du TP, le système, le créateur propriétaire et les administrateurs :

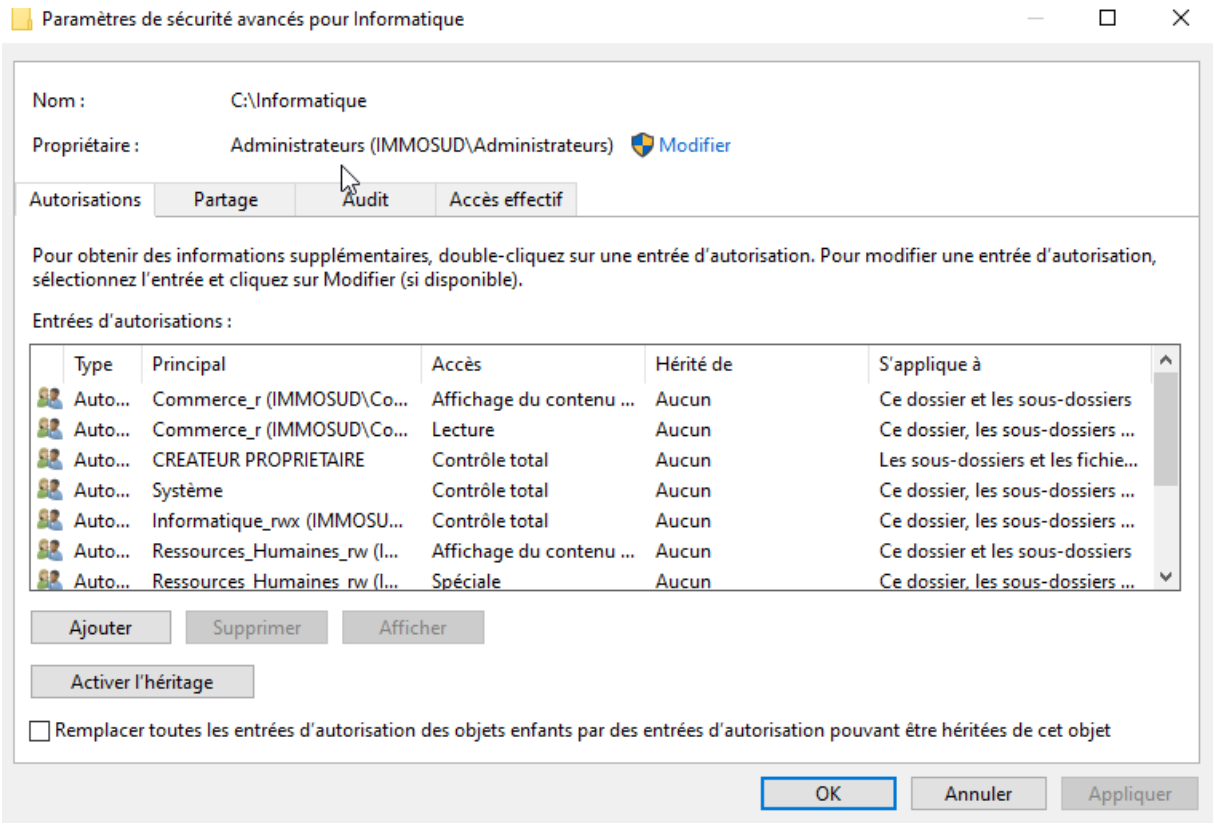


Mission 3 : GPO de connexion du lecteur réseau

analyse


Pour que les utilisateurs n'aient pas à chercher le partage, une stratégie de groupe le connecte automatiquement en lecteur réseau à l'ouverture de session, pour tous les comptes de l'OU tp08/10/2026.

réalisation


Dans la console gestion de stratégie de groupe, clic droit sur l'OU tp08/10/2026 puis créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici :

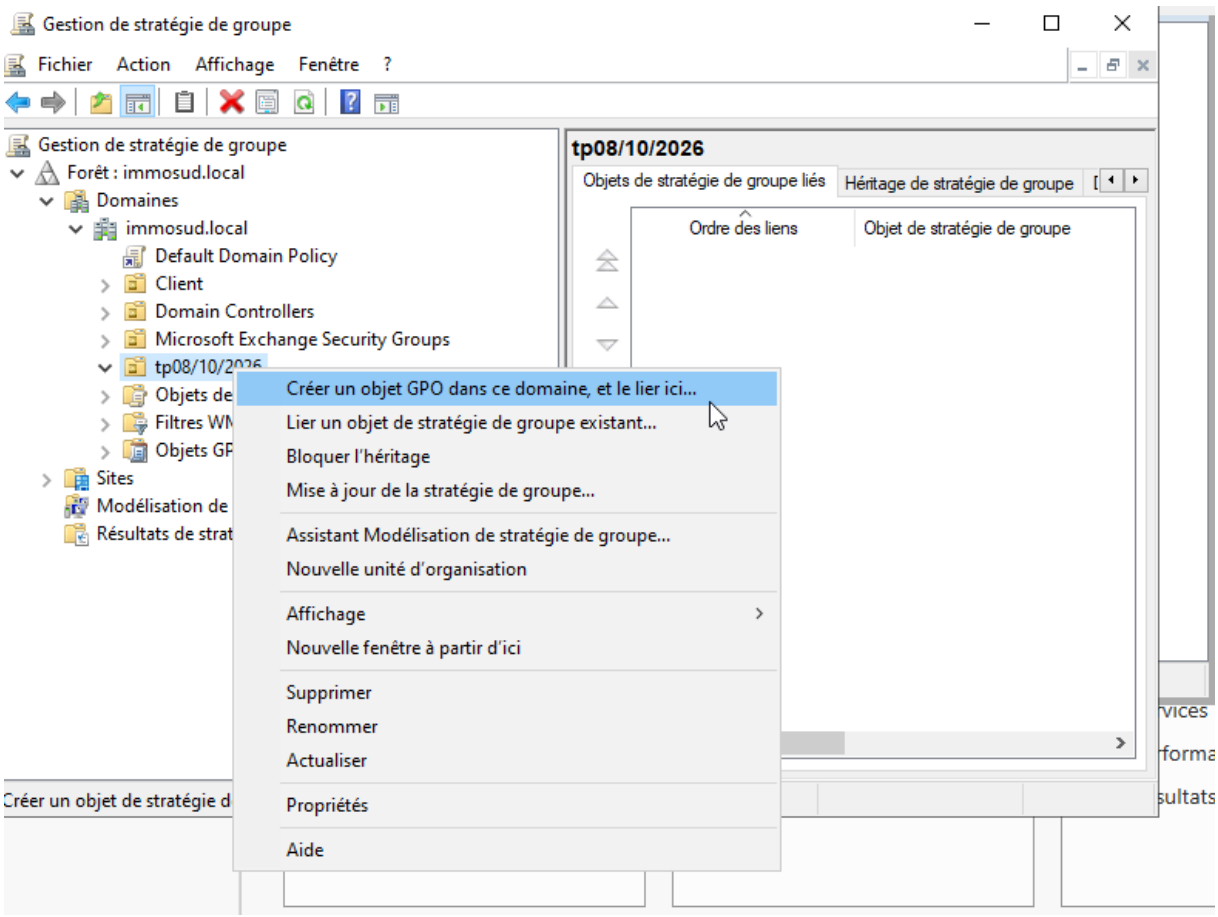


On la nomme Lecteur-partagé :

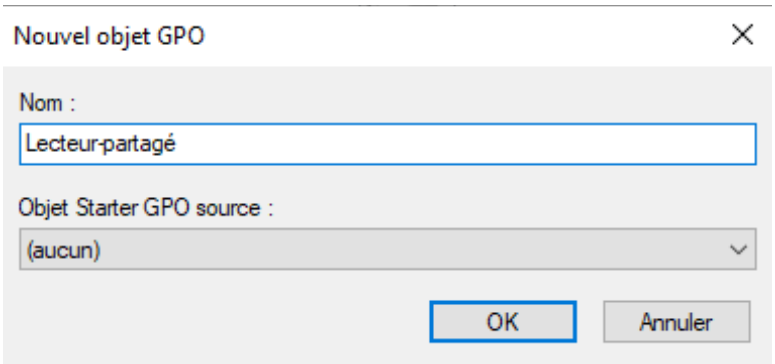


Clic droit sur la GPO puis modifier :

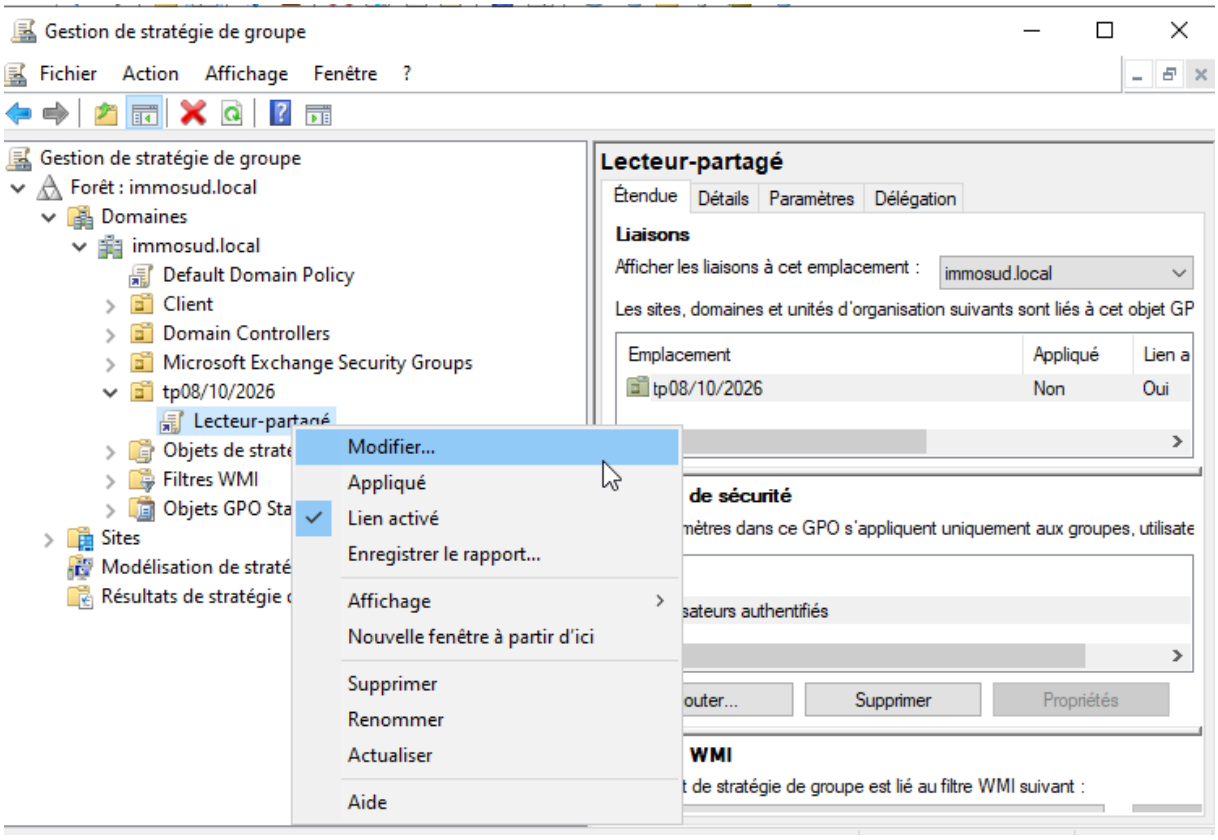


Le lecteur se règle côté utilisateur, dans configuration utilisateur puis préférences :

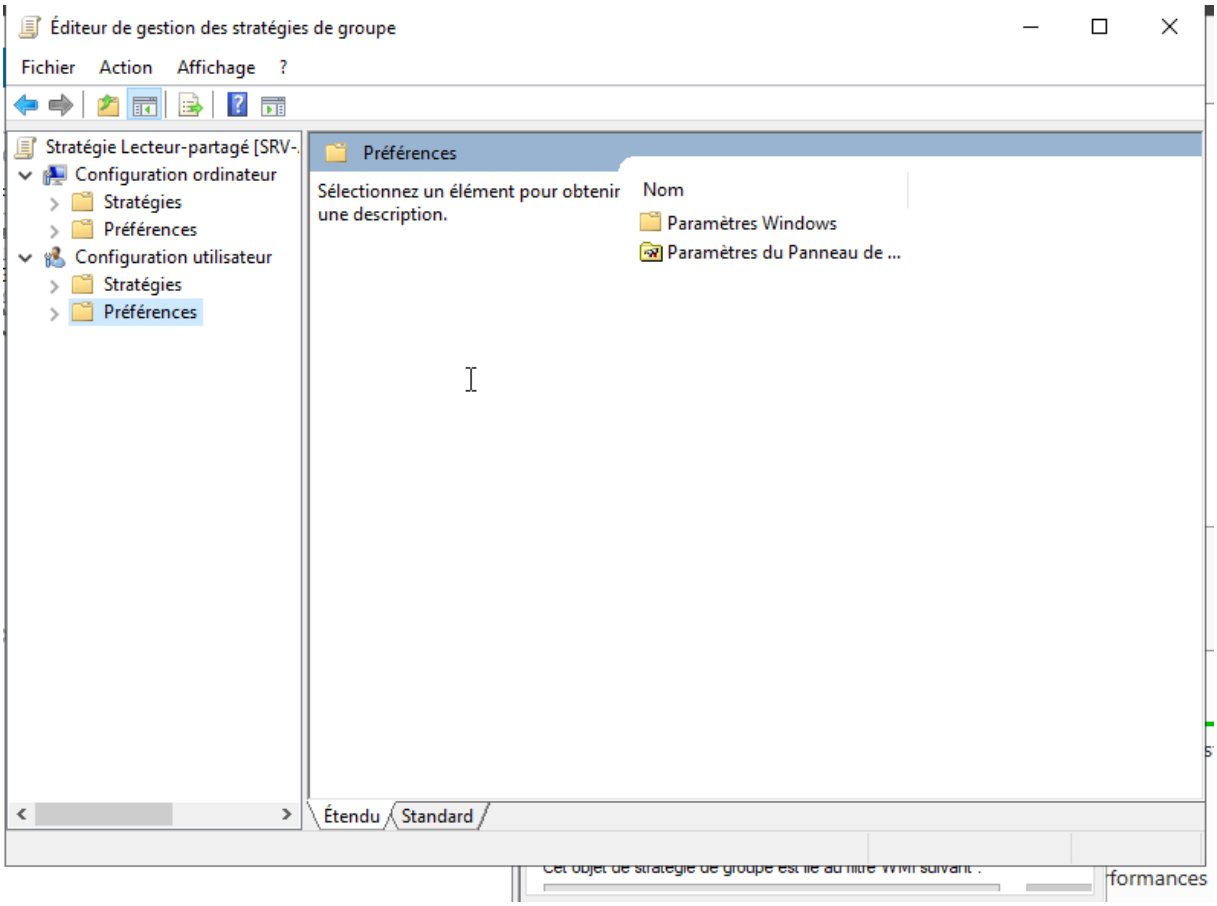


Dans paramètres Windows, on choisit mappages de lecteurs :

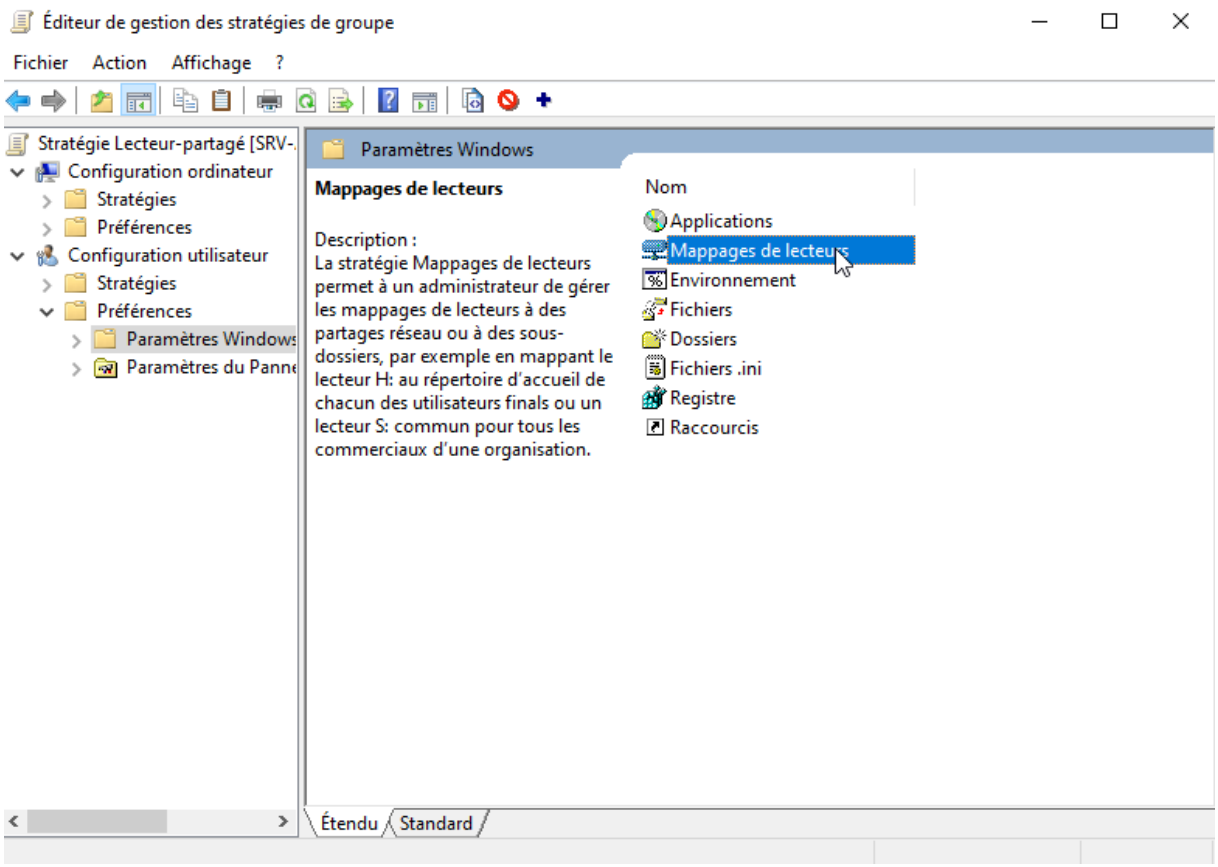


Clic droit, nouveau, lecteur mappé :

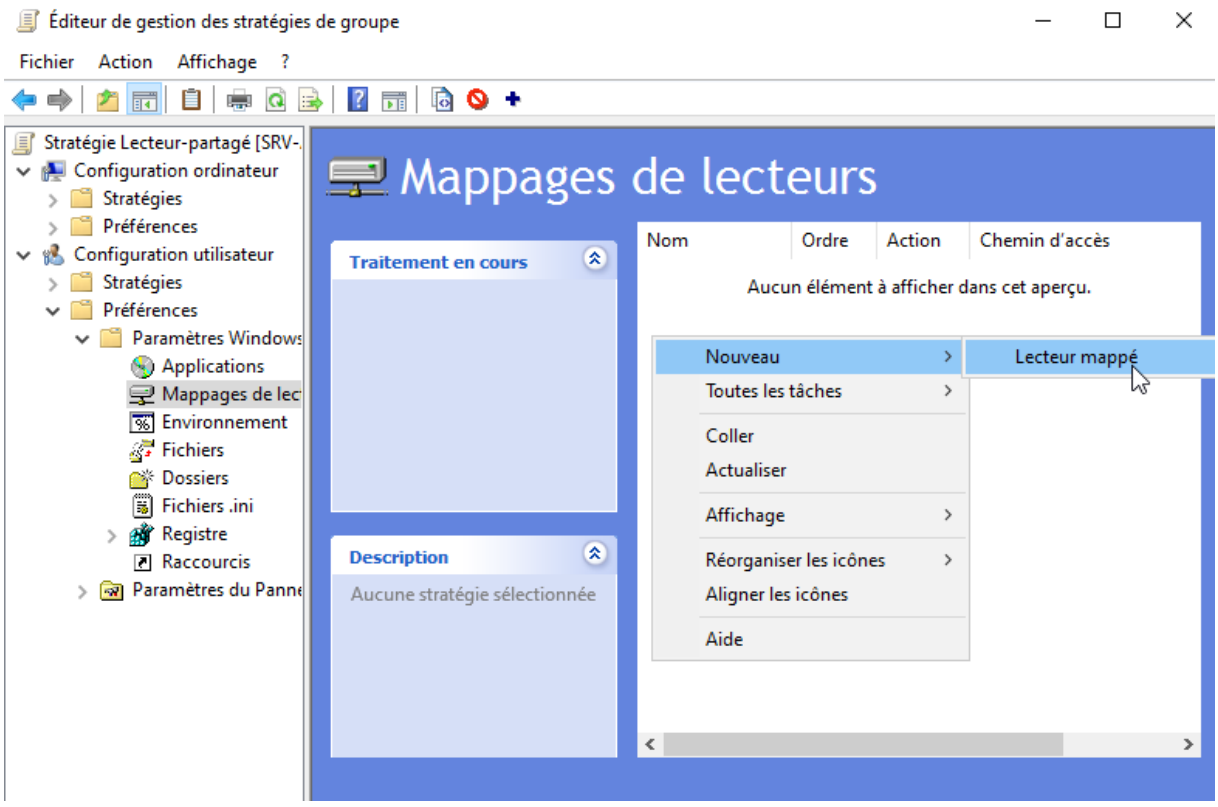

On choisit l'action mettre à jour, l'emplacement \\SRV-AD1EX\Informatique, la reconnexion automatique et la lettre A :

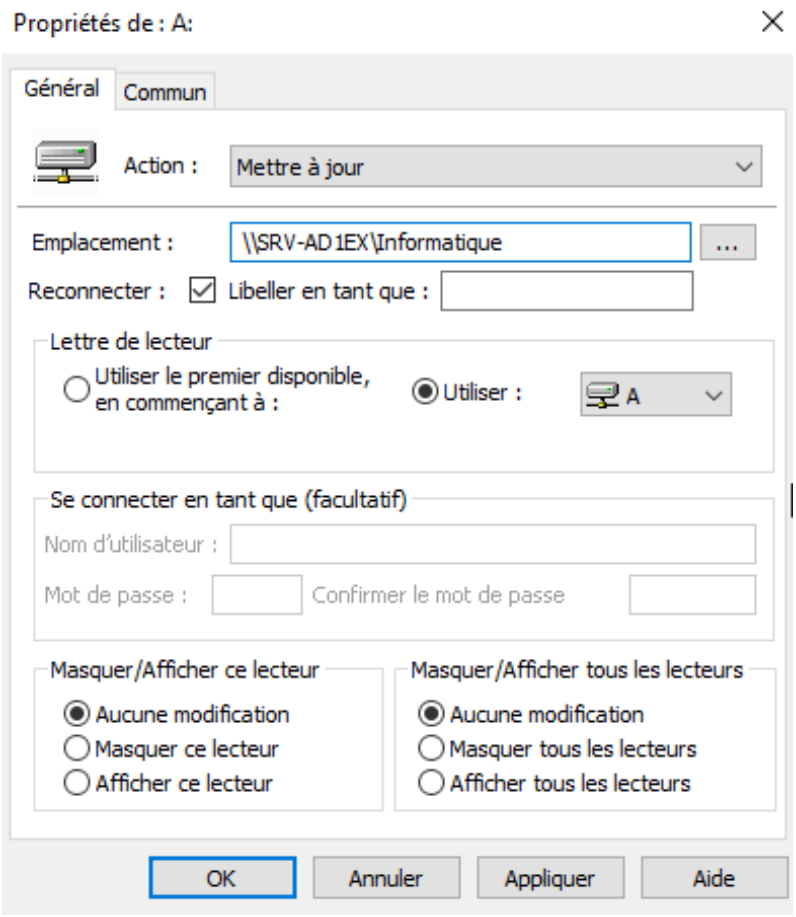


La GPO est bien liée à l'OU tp08/10/2026 :

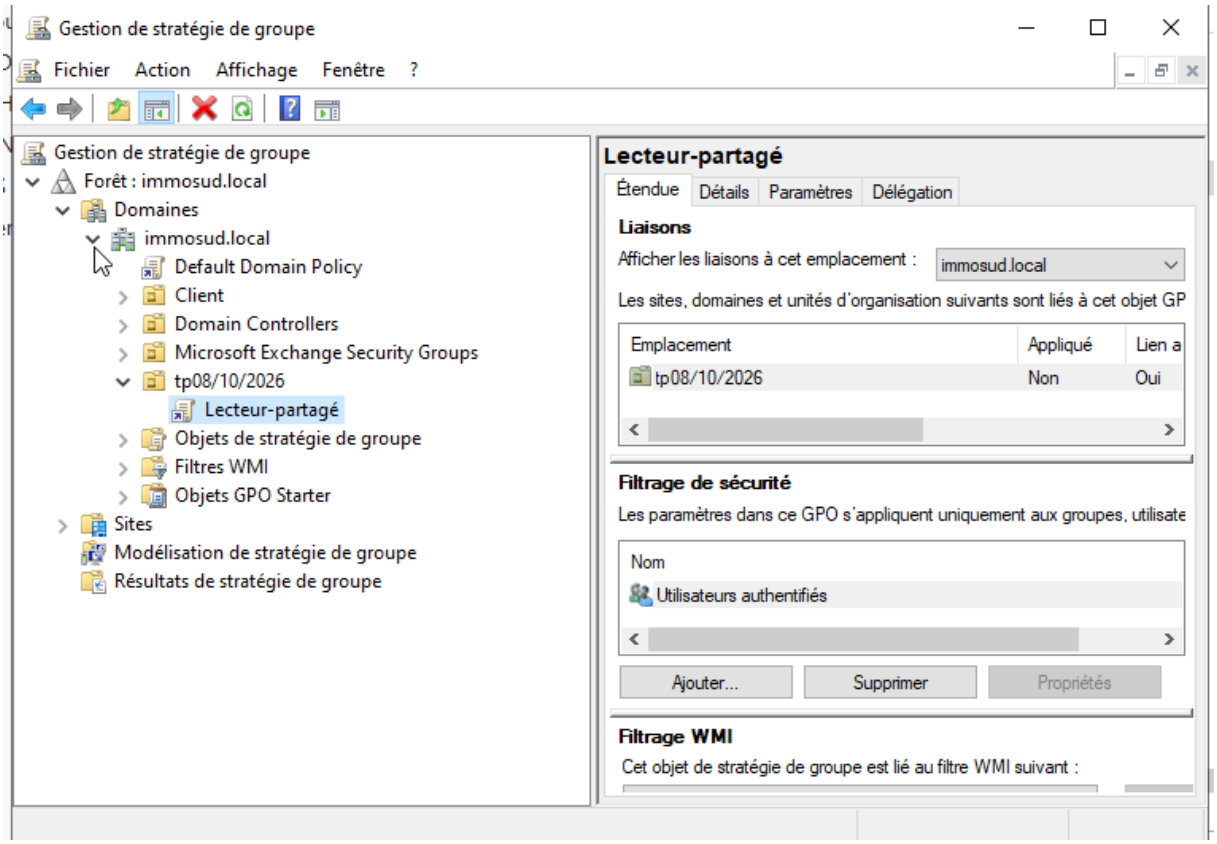


vérification


On ouvre une session avec Leana sur le poste client :

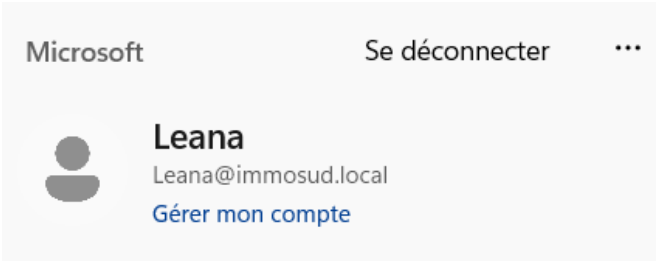


Le lecteur Informatique (\\SRV-AD1EX) (A:) apparaît dans ce PC sans aucune manipulation :

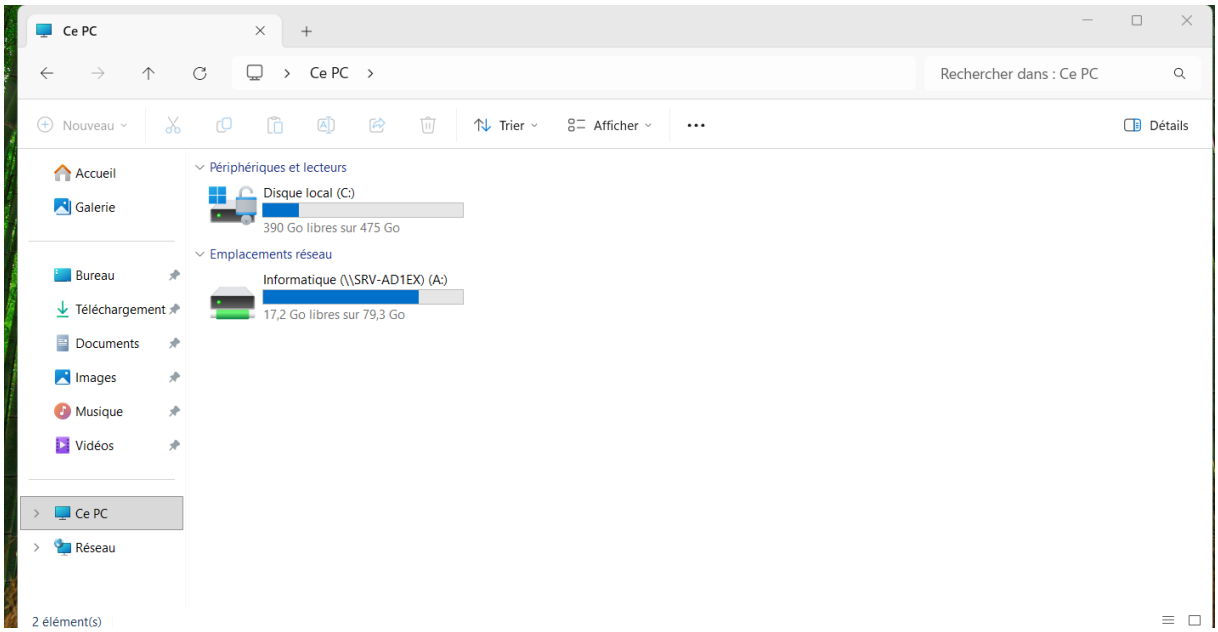

Leana voit le contenu du partage, ici le dossier test :

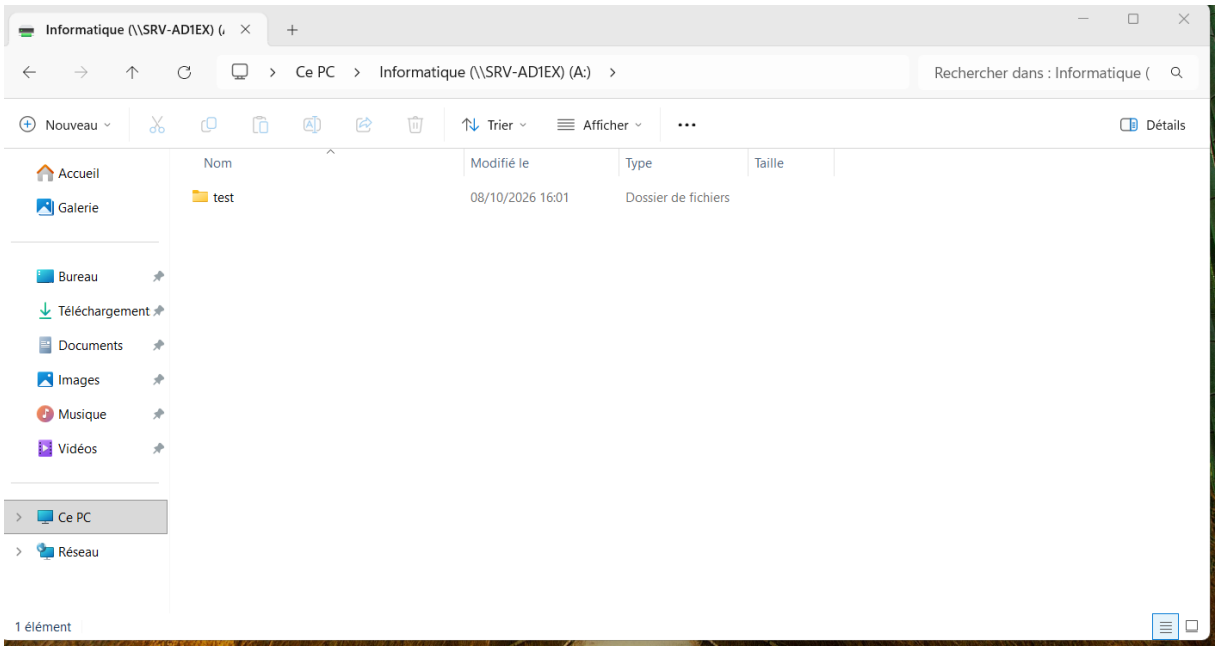

Et quand elle essaie de supprimer ce dossier, l'accès est refusé, c'est exactement le comportement attendu pour un membre d'un groupe _rw, qui écrit mais ne supprime pas :

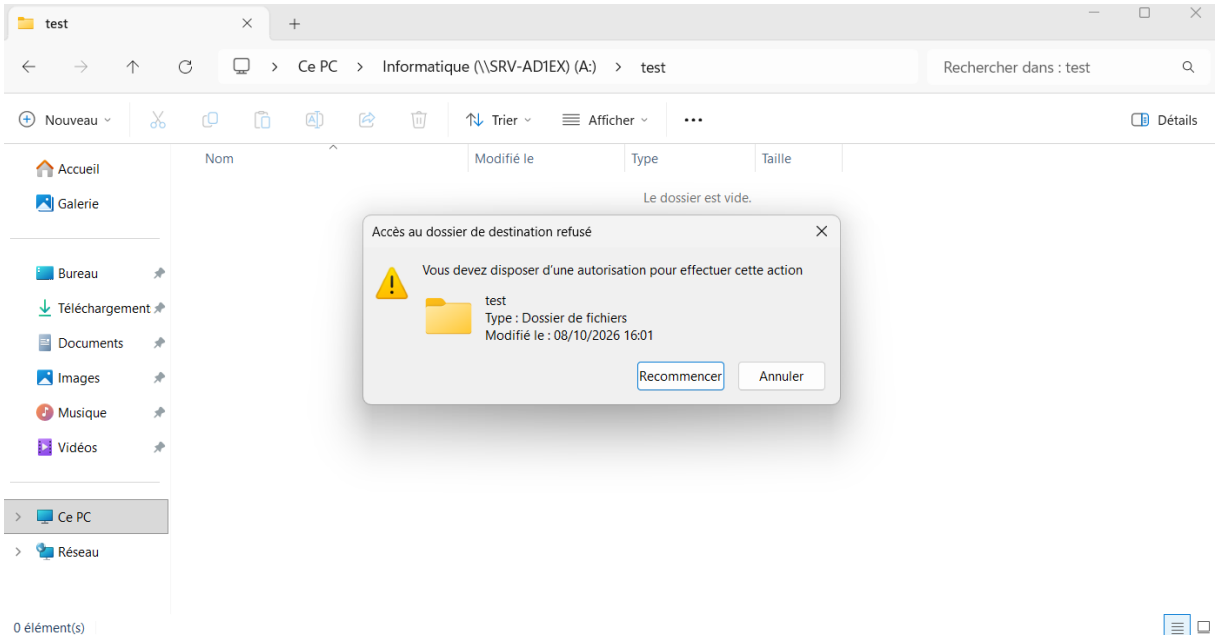


Mission 4 : GPO d'interdiction de l'invite de commandes et du panneau de configuration

analyse


L'invite de commandes et le panneau de configuration permettent à un utilisateur de modifier son poste ou de contourner des réglages, on les bloque donc pour les comptes de l'OU par une seconde GPO, séparée de la première pour pouvoir l'activer ou la désactiver indépendamment.

réalisation


Clic droit sur l'OU tp08/10/2026 puis créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici :

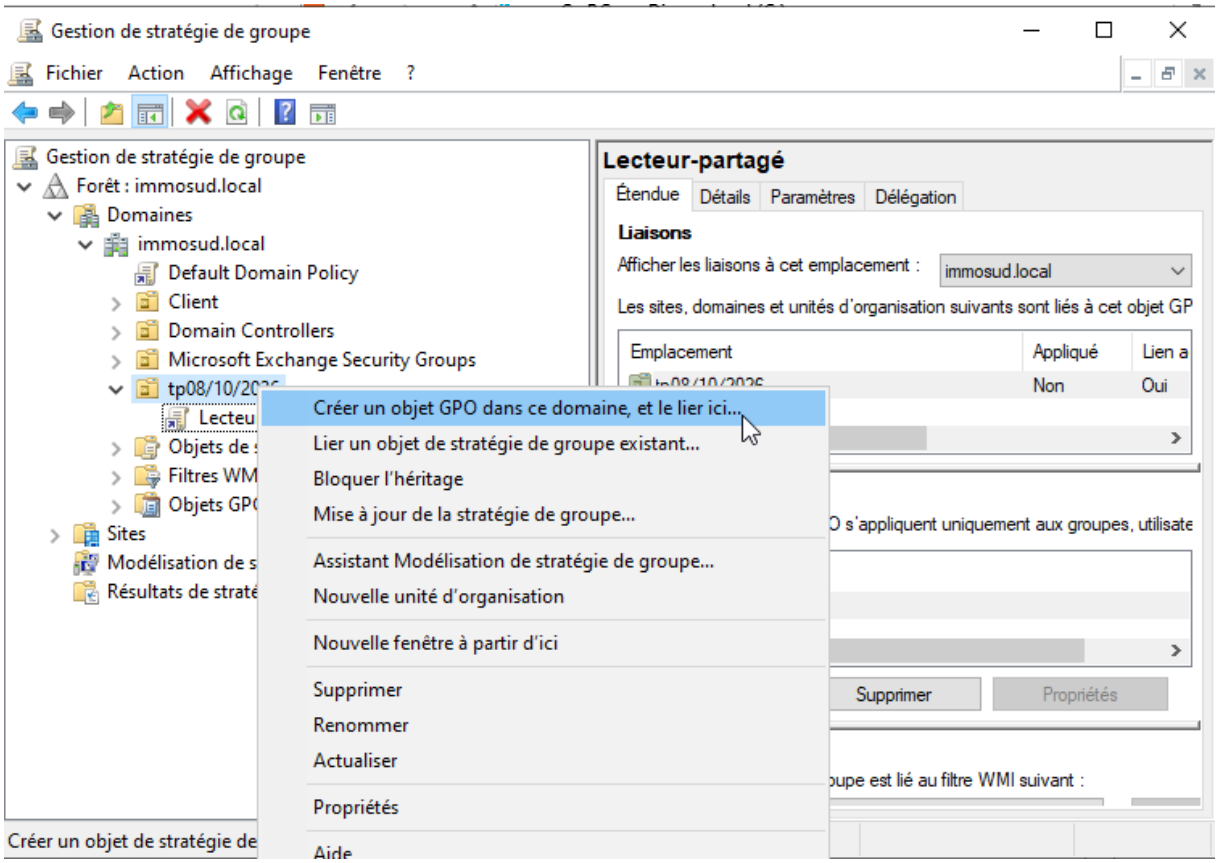


On la nomme Interdiction cmd - panneau de config :

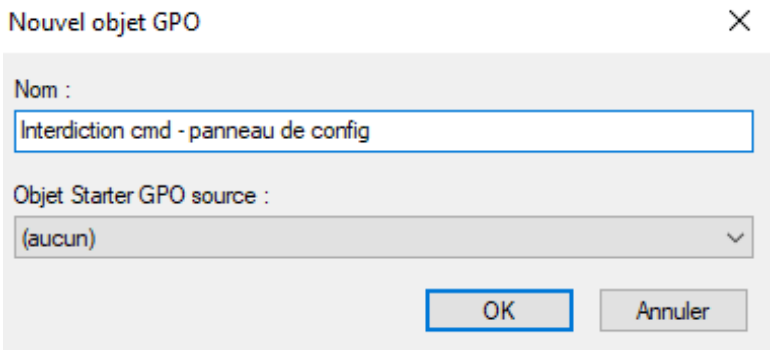


Clic droit puis modifier :

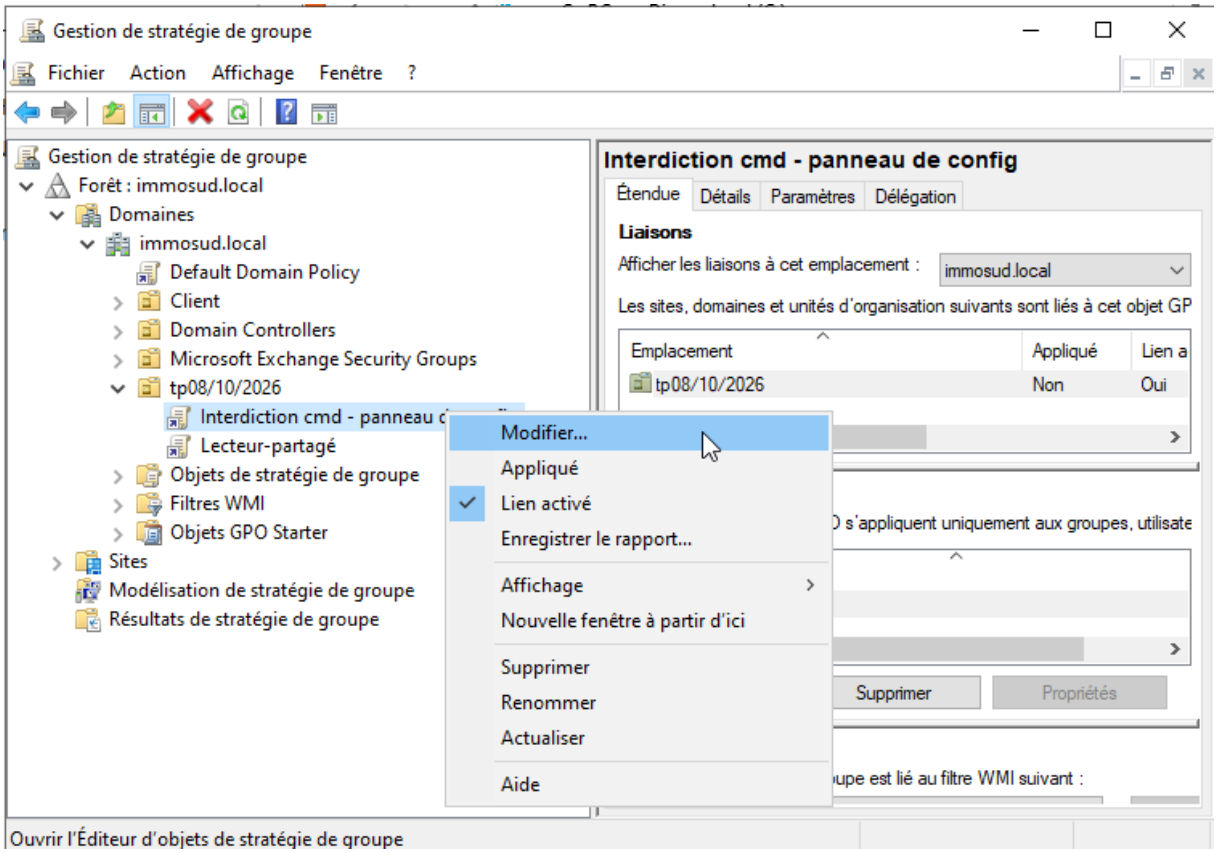


On va dans configuration utilisateur puis stratégies :

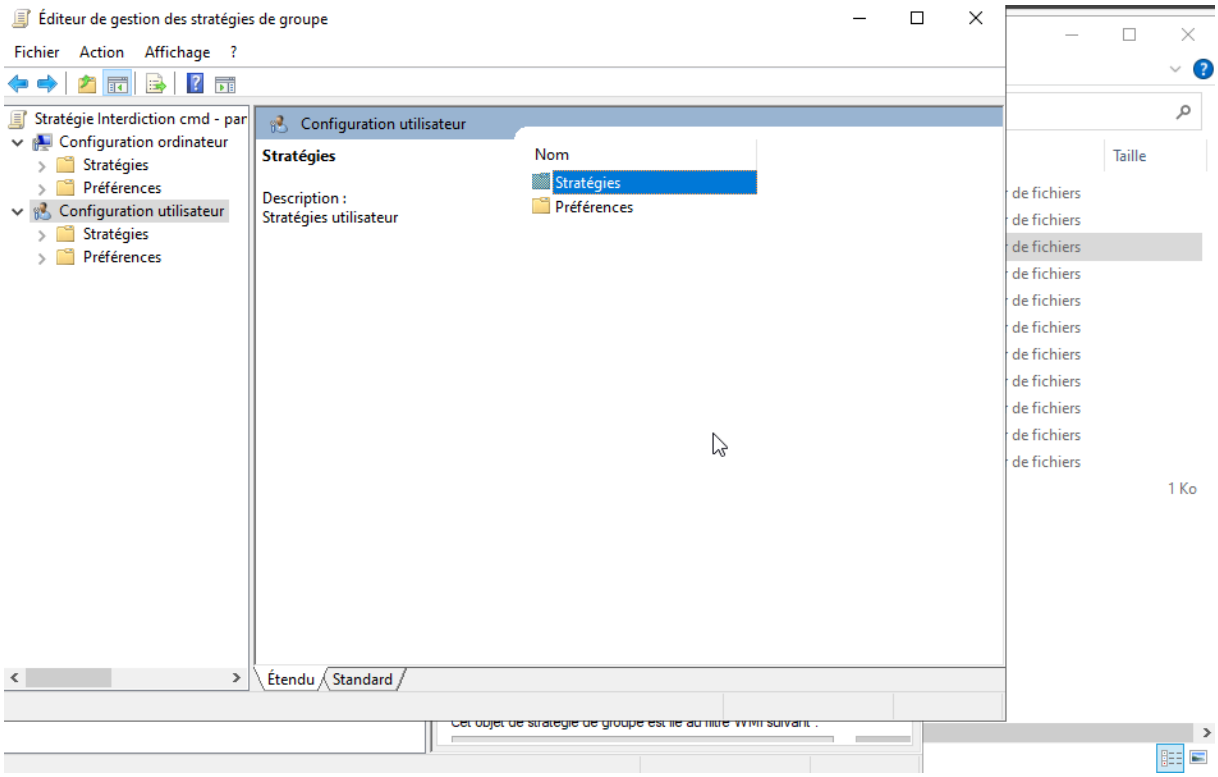


Puis dans modèles d'administration :

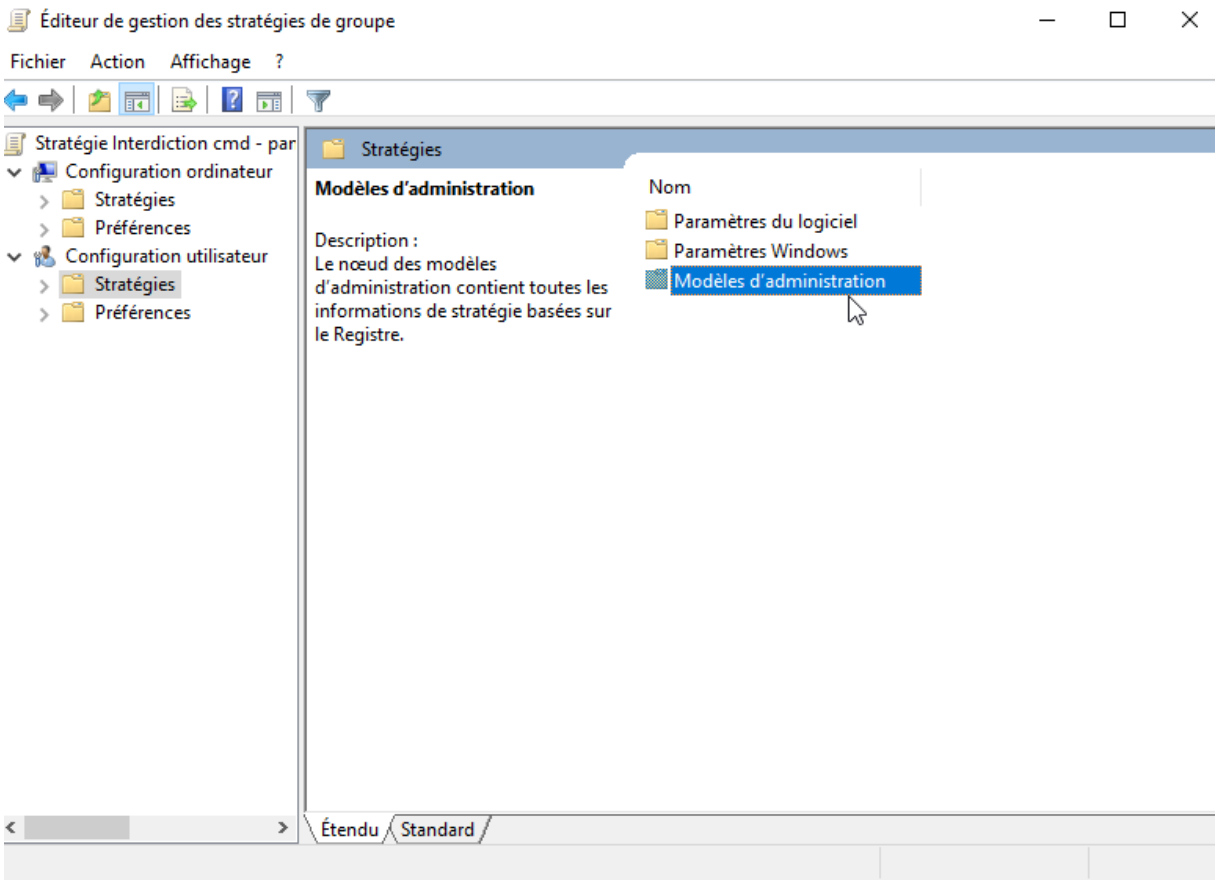


On ouvre le dossier panneau de configuration :

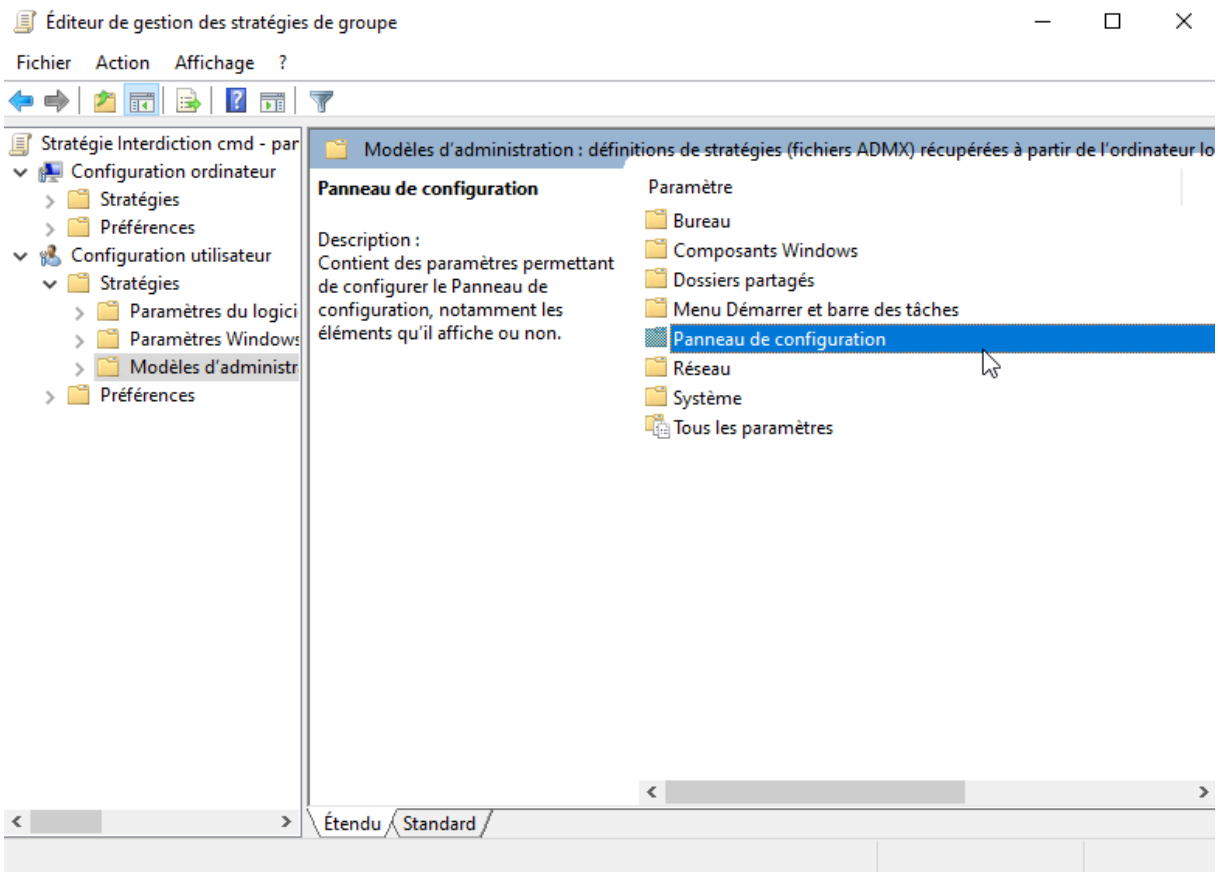


On y trouve le paramètre interdire l'accès au panneau de configuration et à l'application paramètres du PC :

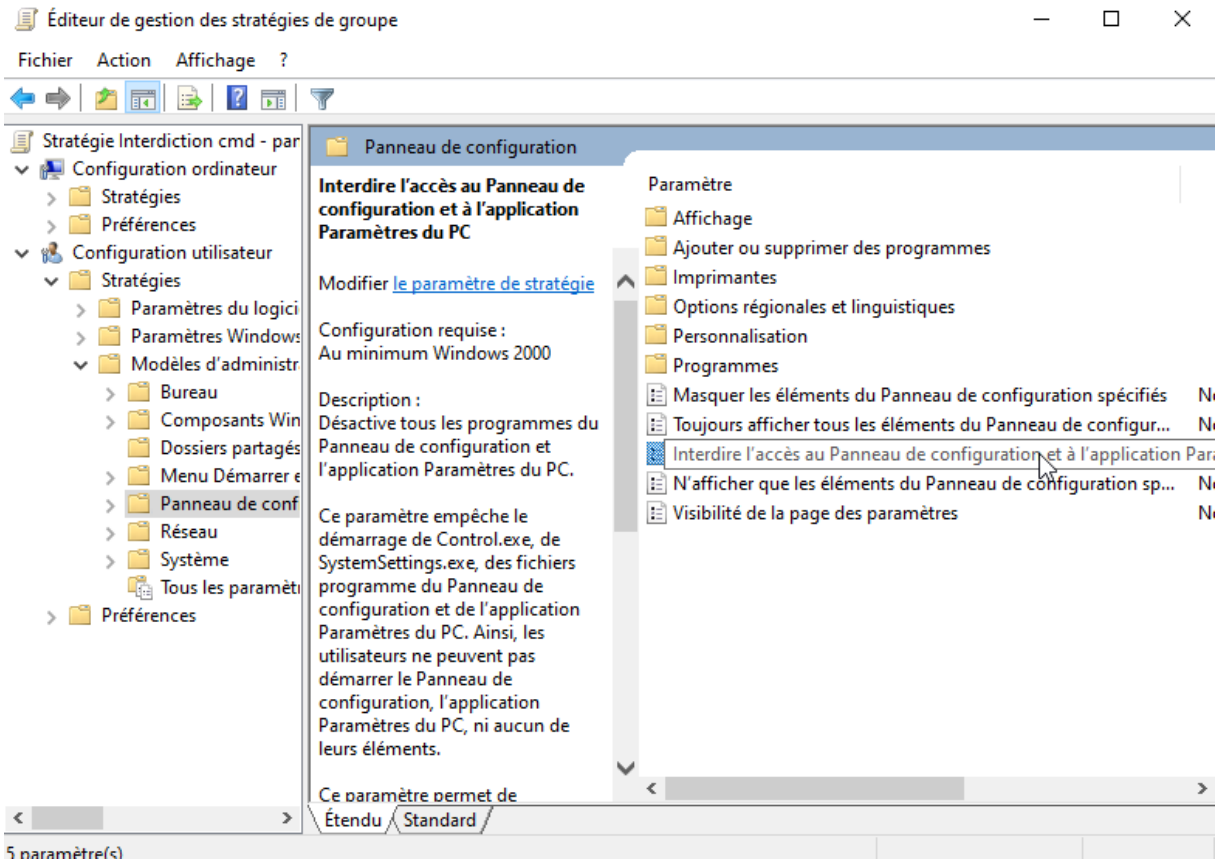


On l'ouvre par un double clic :

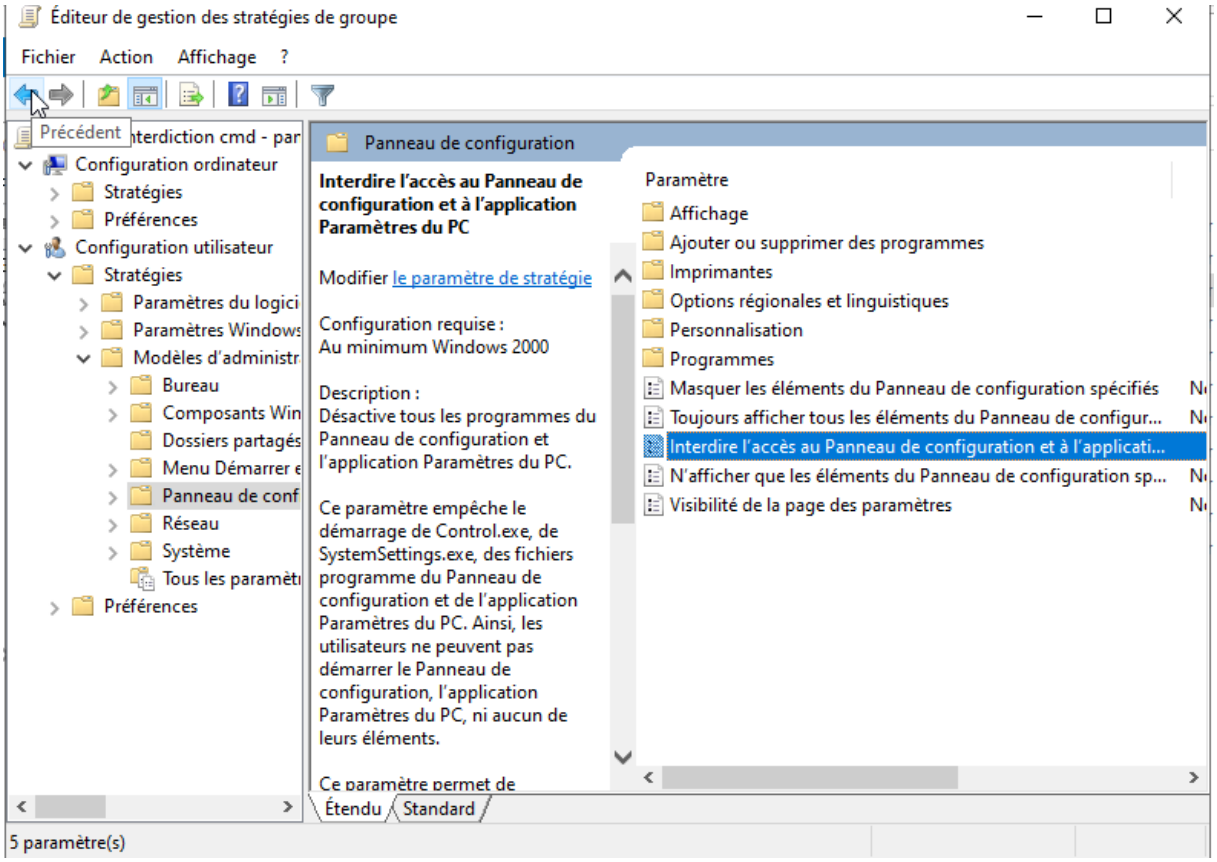


Et on le passe sur activé :

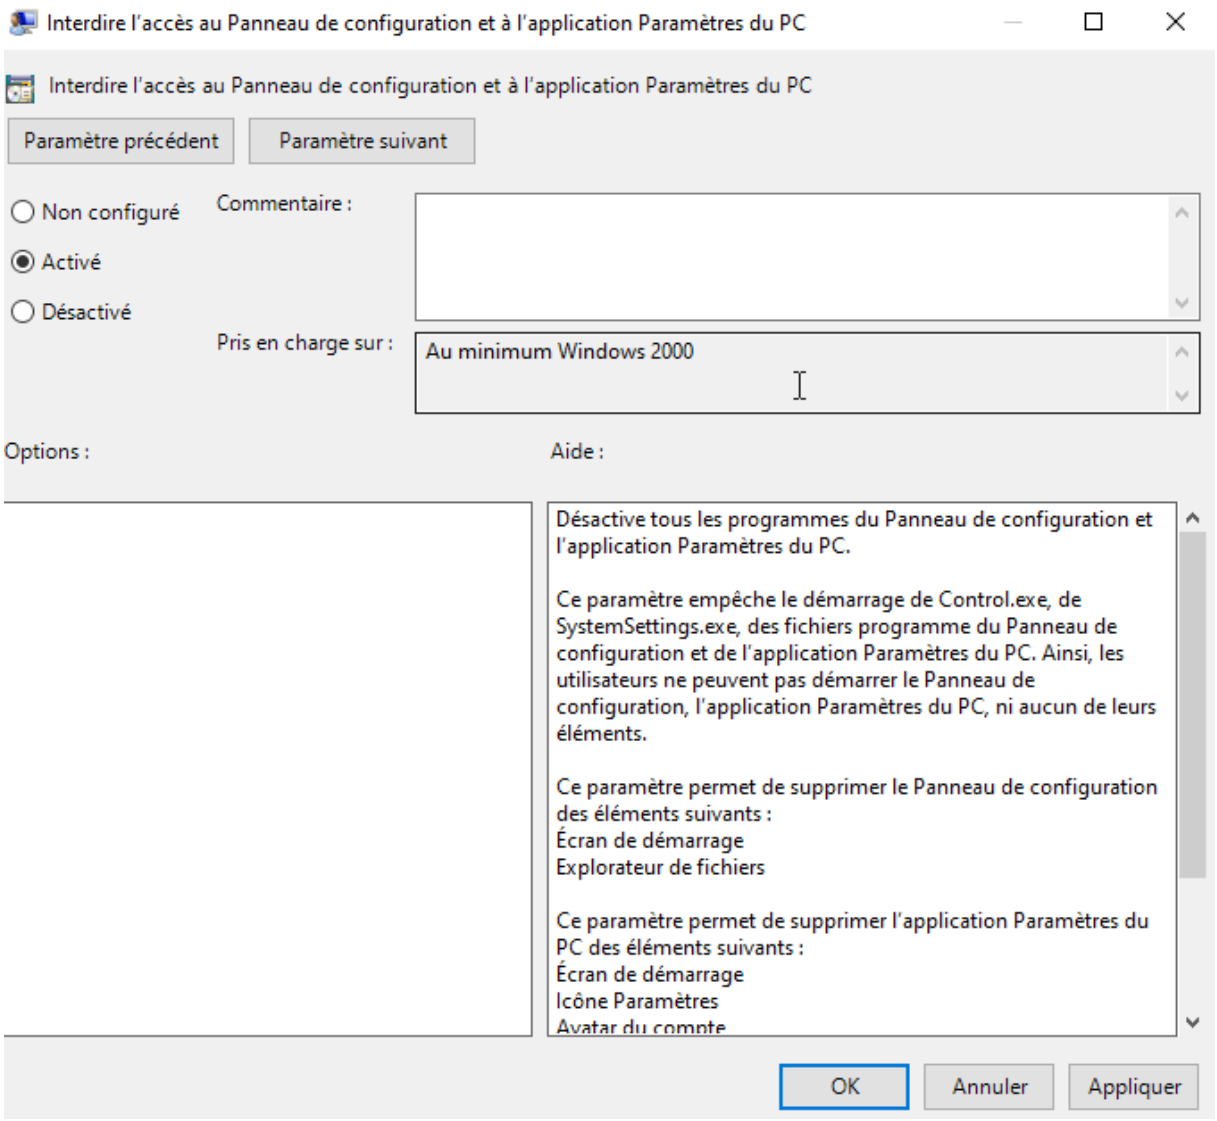


On revient dans modèles d'administration pour ouvrir le dossier système :

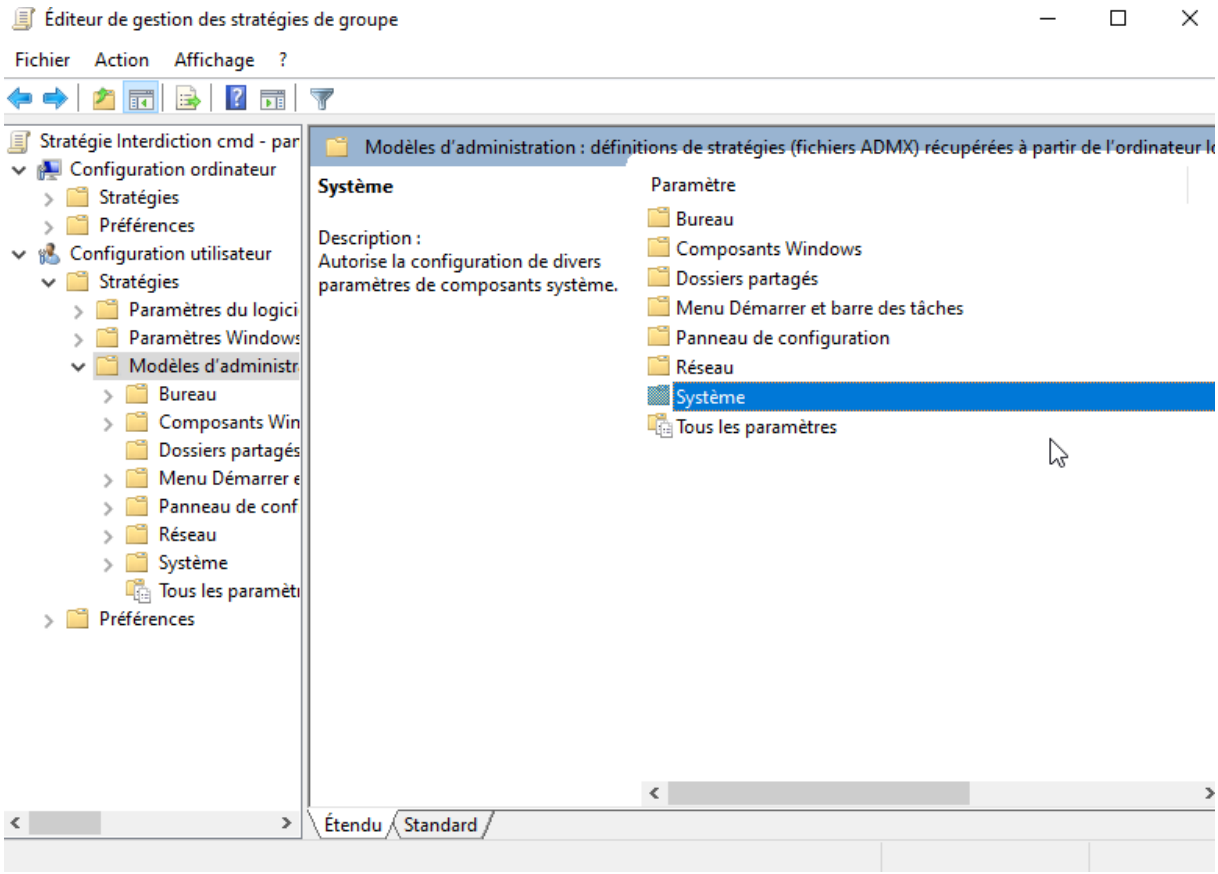

On y trouve le paramètre désactiver l'accès à l'invite de commandes :

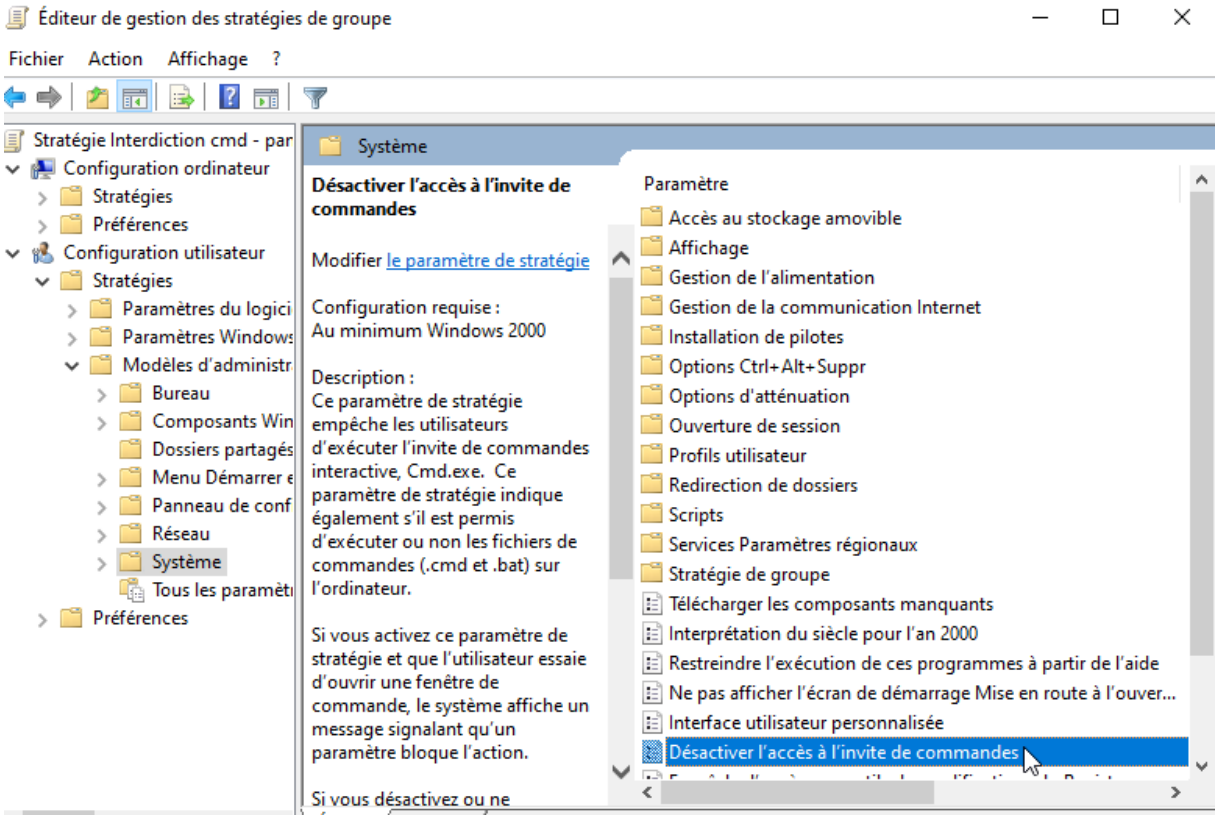


On le passe sur activé, en laissant le traitement des scripts sur non pour que les scripts d'ouverture de session continuent de fonctionner :

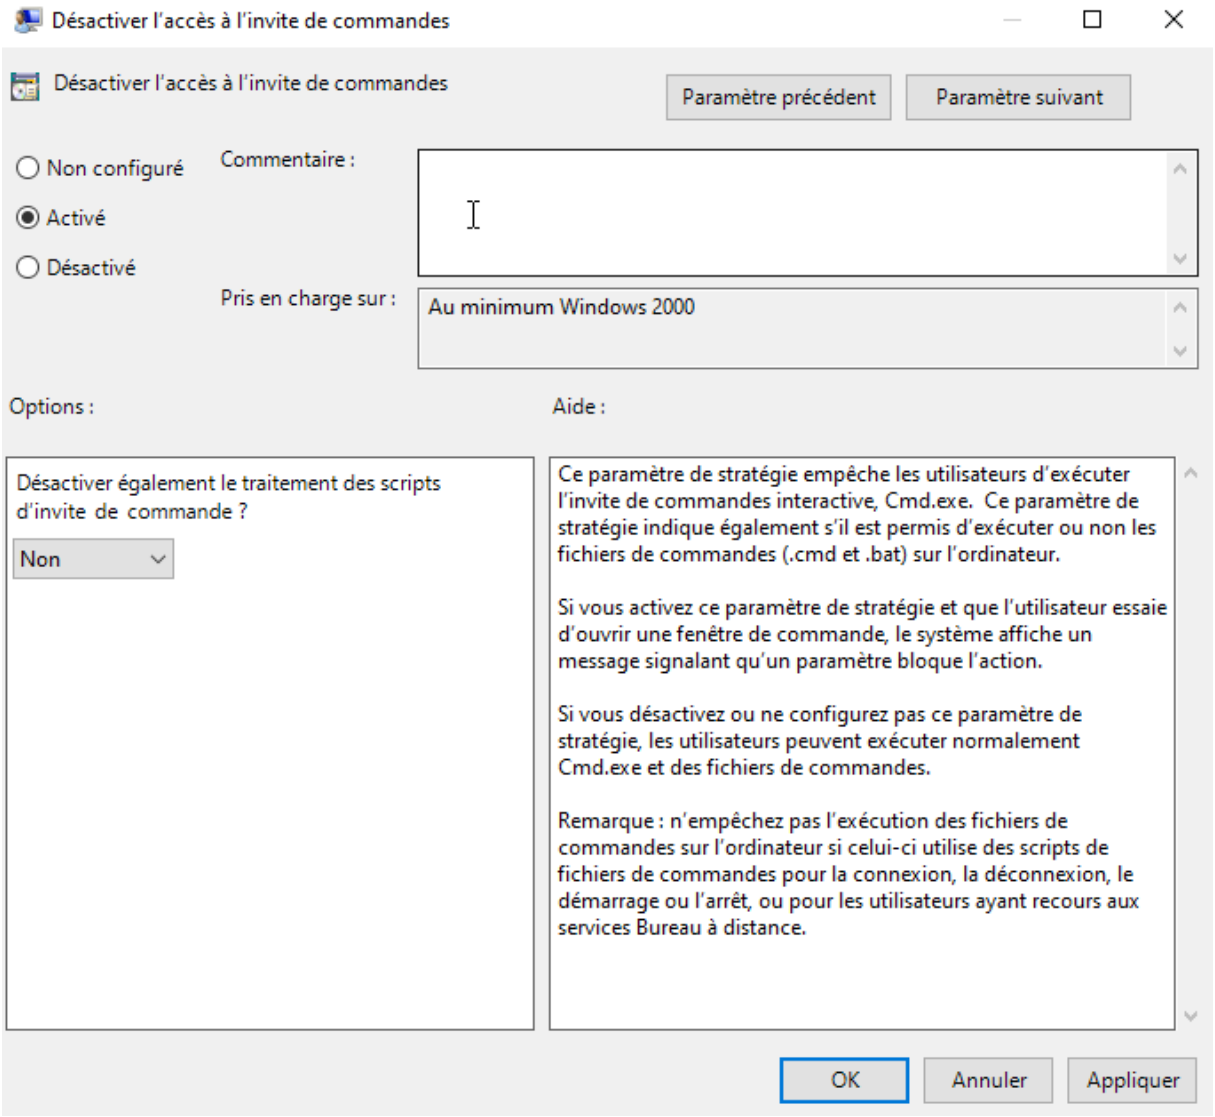


vérification


Sur le poste client, avec un compte de l'OU, on cherche le panneau de configuration :

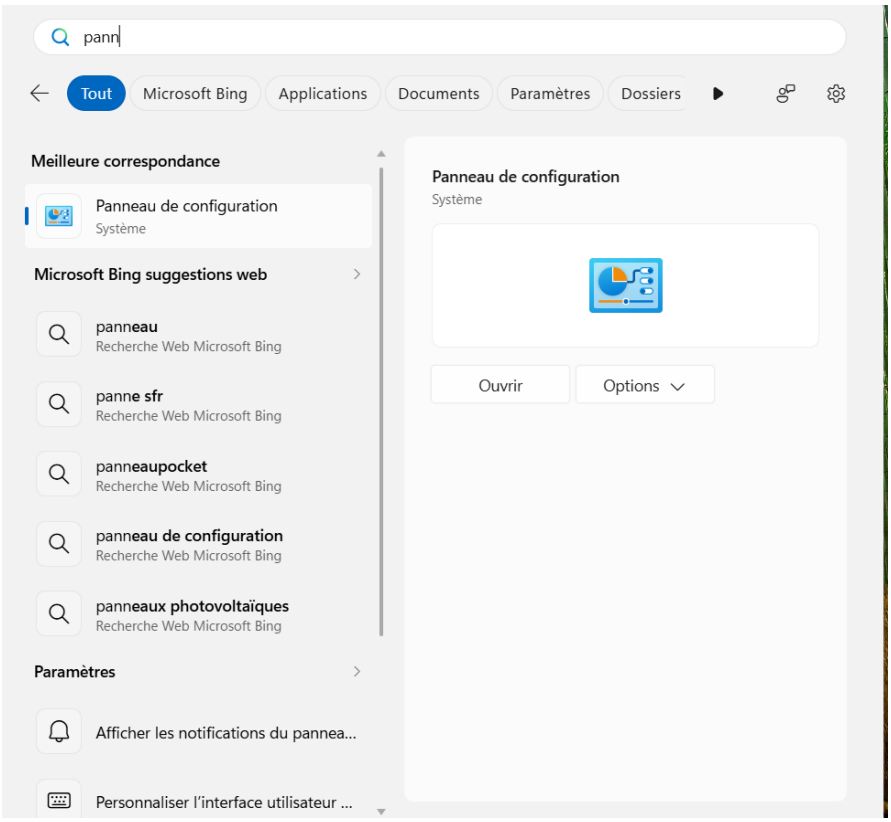


Son ouverture est bloquée par un message de restriction :

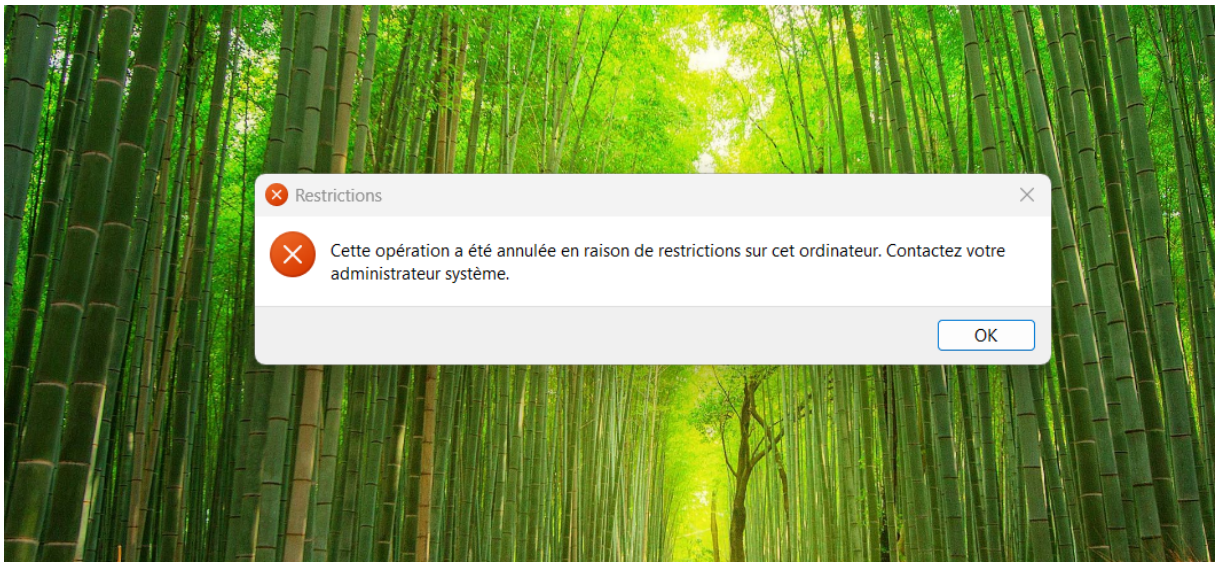

On cherche ensuite l'invite de commandes :

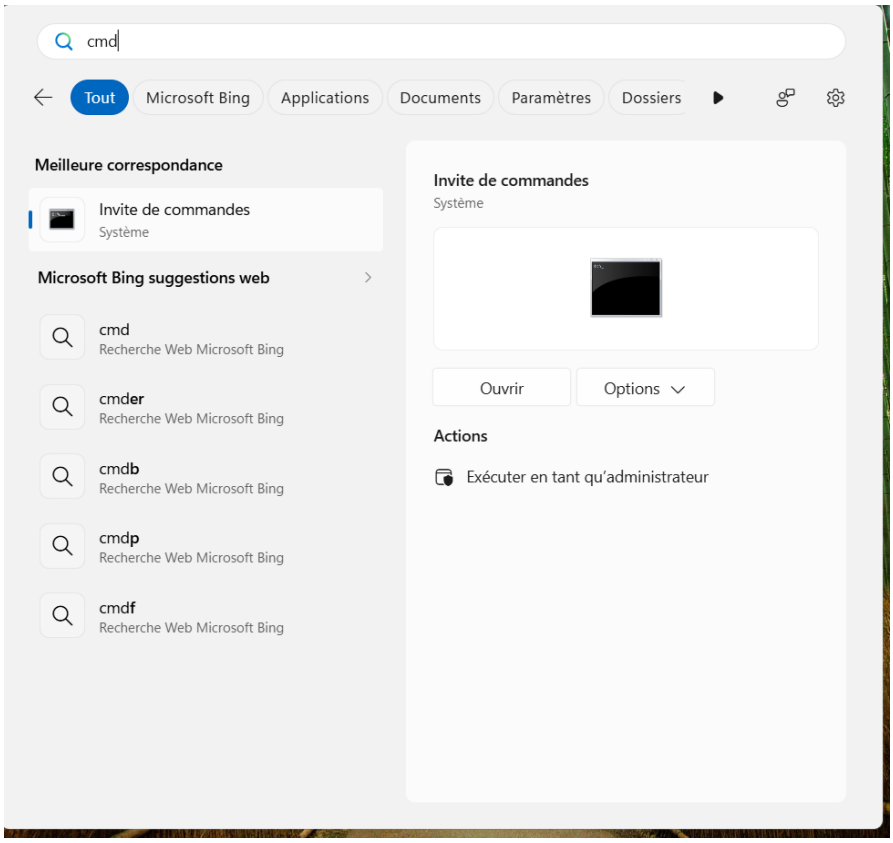

Elle s'ouvre mais affiche que l'invite de commandes a été désactivée par l'administrateur :

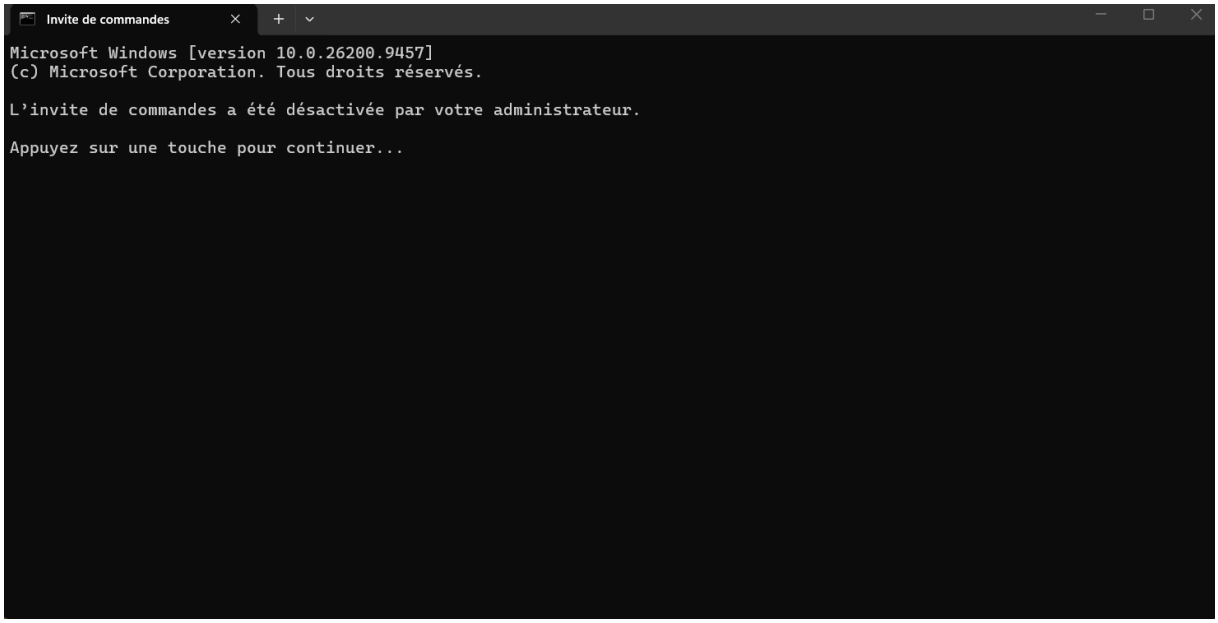

Ce paramètre ne bloque pas PowerShell, pour fermer complètement la ligne de commande il faudrait ajouter powershell.exe dans le paramètre ne pas exécuter les applications Windows spécifiées, au même endroit.

Mission 5 : installation de Chrome par GPO


analyse

Une GPO peut installer un logiciel à partir d'un paquet MSI posé sur un partage réseau, en mode attribué côté ordinateur le logiciel s'installe tout seul au démarrage du poste, avant même l'ouverture de session.


Le paquet doit être lisible par les comptes ordinateurs, puisque c'est la machine et non l'utilisateur qui l'installe, et le chemin doit être un chemin réseau (\\serveur\partage), jamais un chemin local du serveur.

préparation du paquet


On cherche la version entreprise de Chrome, distribuée en MSI :

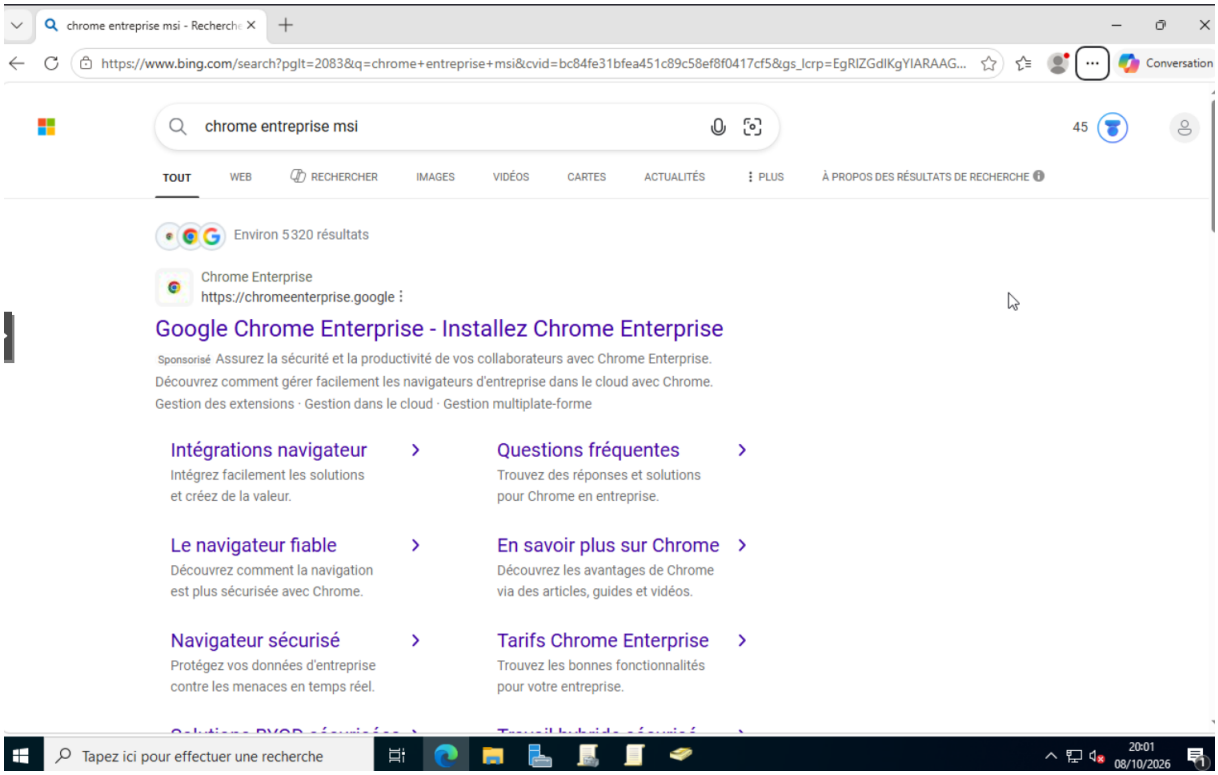


Le site Chrome Enterprise propose le téléchargement :

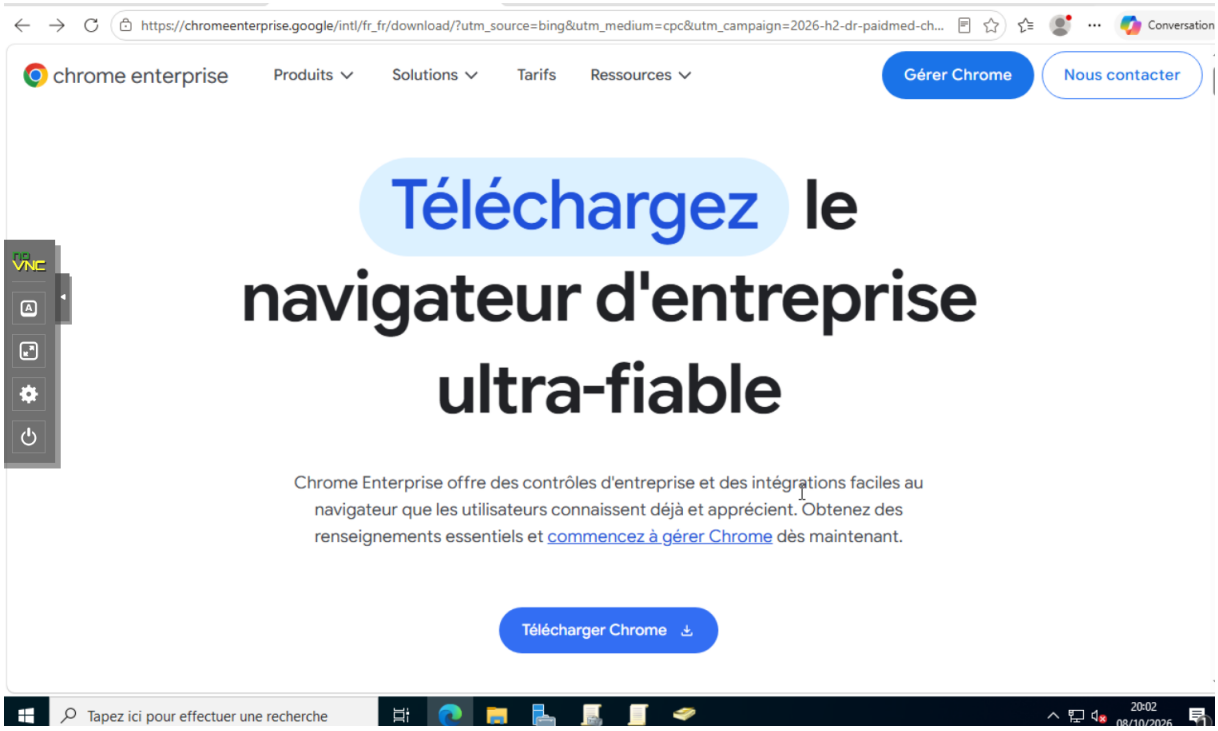


On choisit le canal stable, le type de fichier MSI et l'architecture 64 bits :

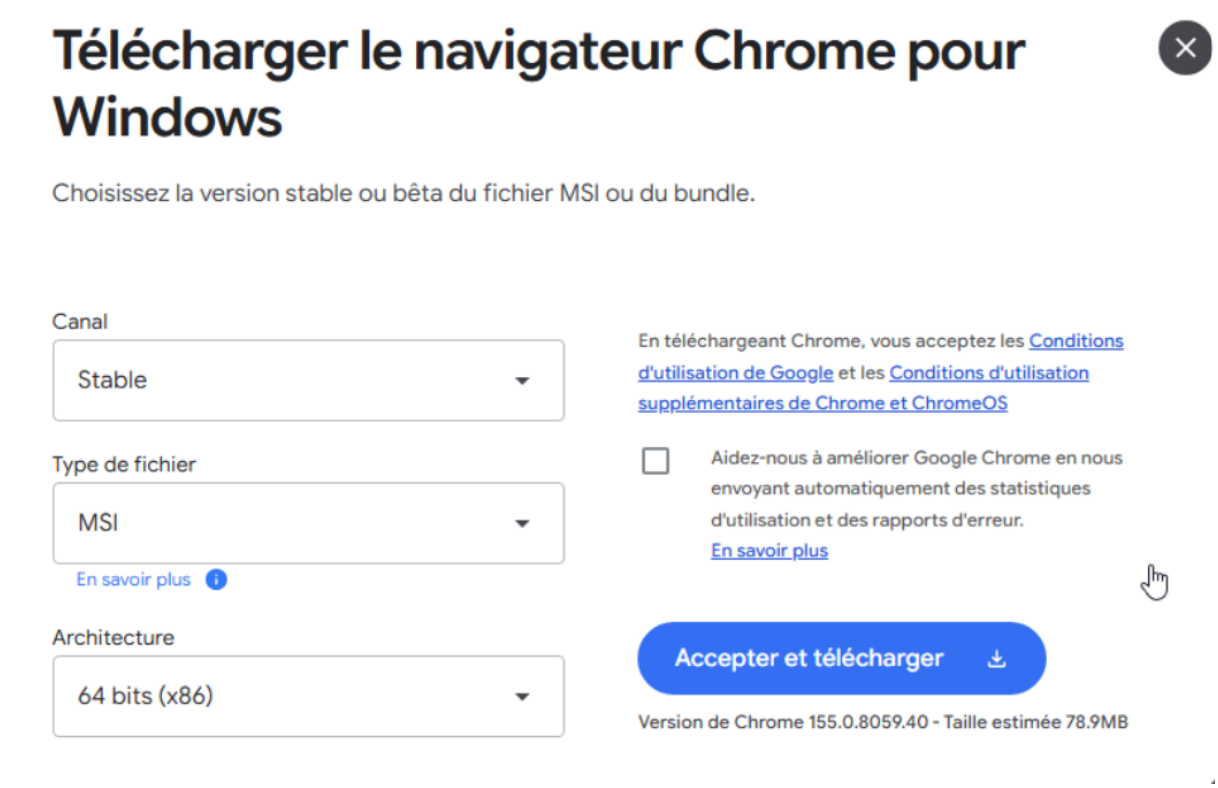


Le fichier googlechromestandaloneenterprise64.msi se télécharge :

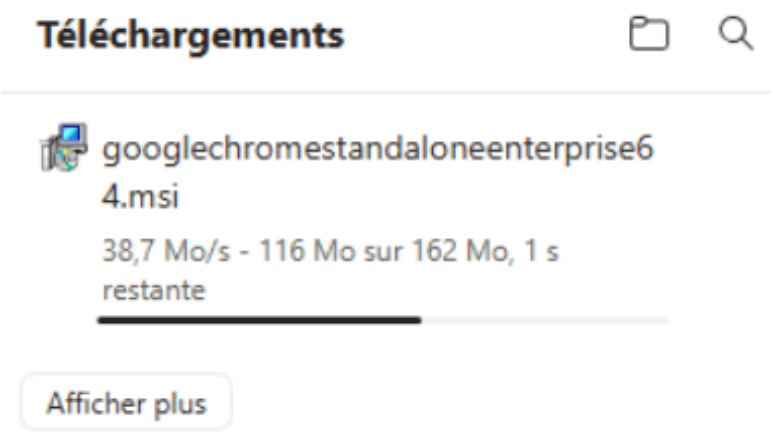


Sur le contrôleur, on crée un nouveau dossier à la racine du disque C:

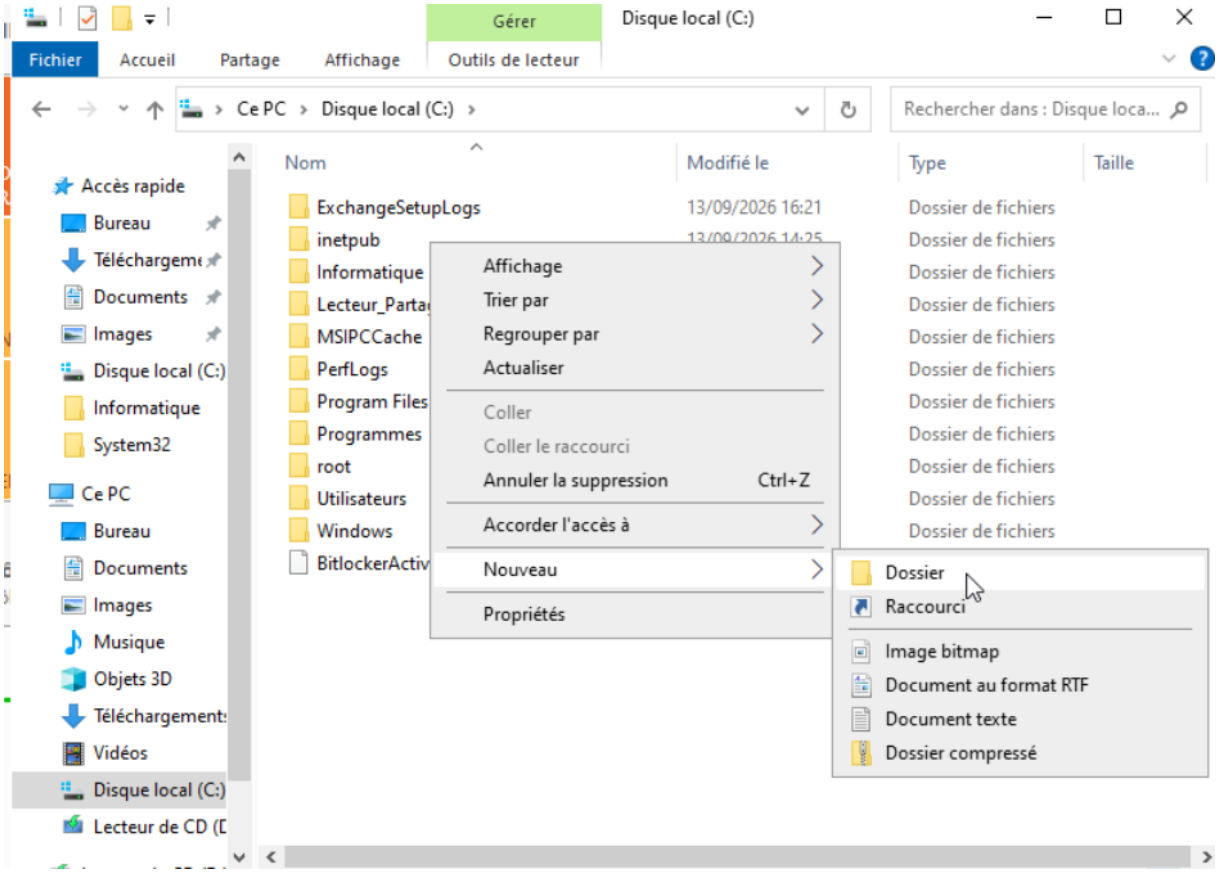


On le nomme Chrome et on y dépose le paquet MSI :

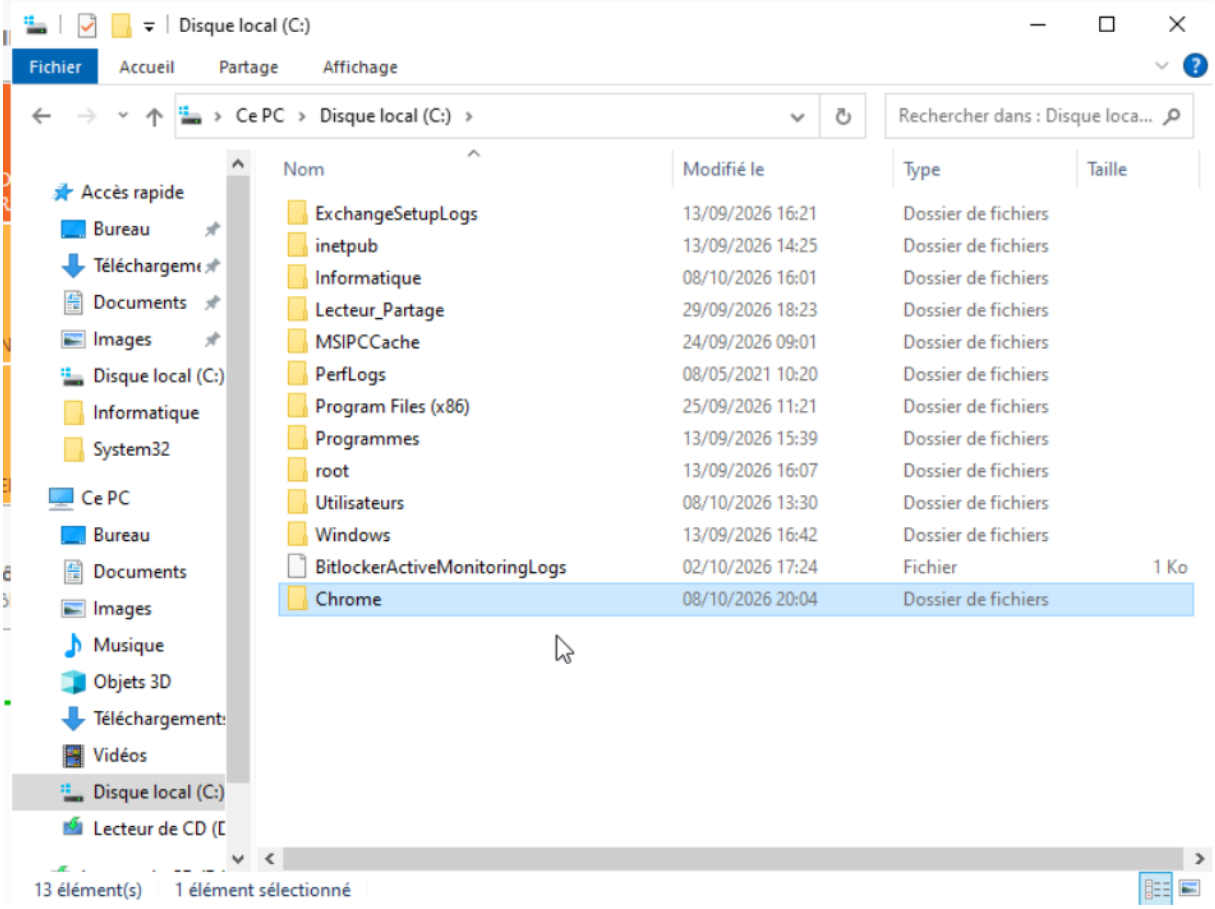


Clic droit sur le dossier puis propriétés :

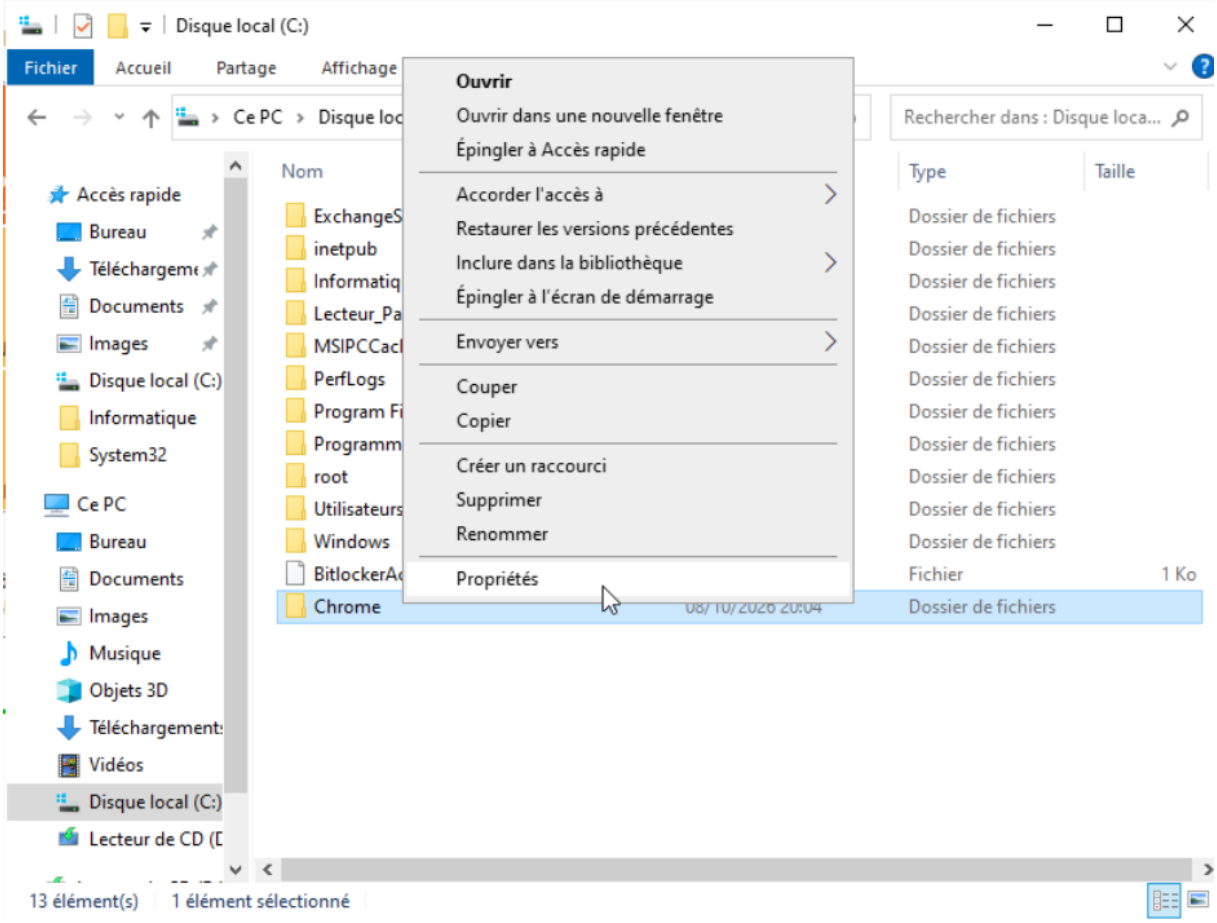


Dans le partage avancé, on partage le dossier sous le nom Chrome :

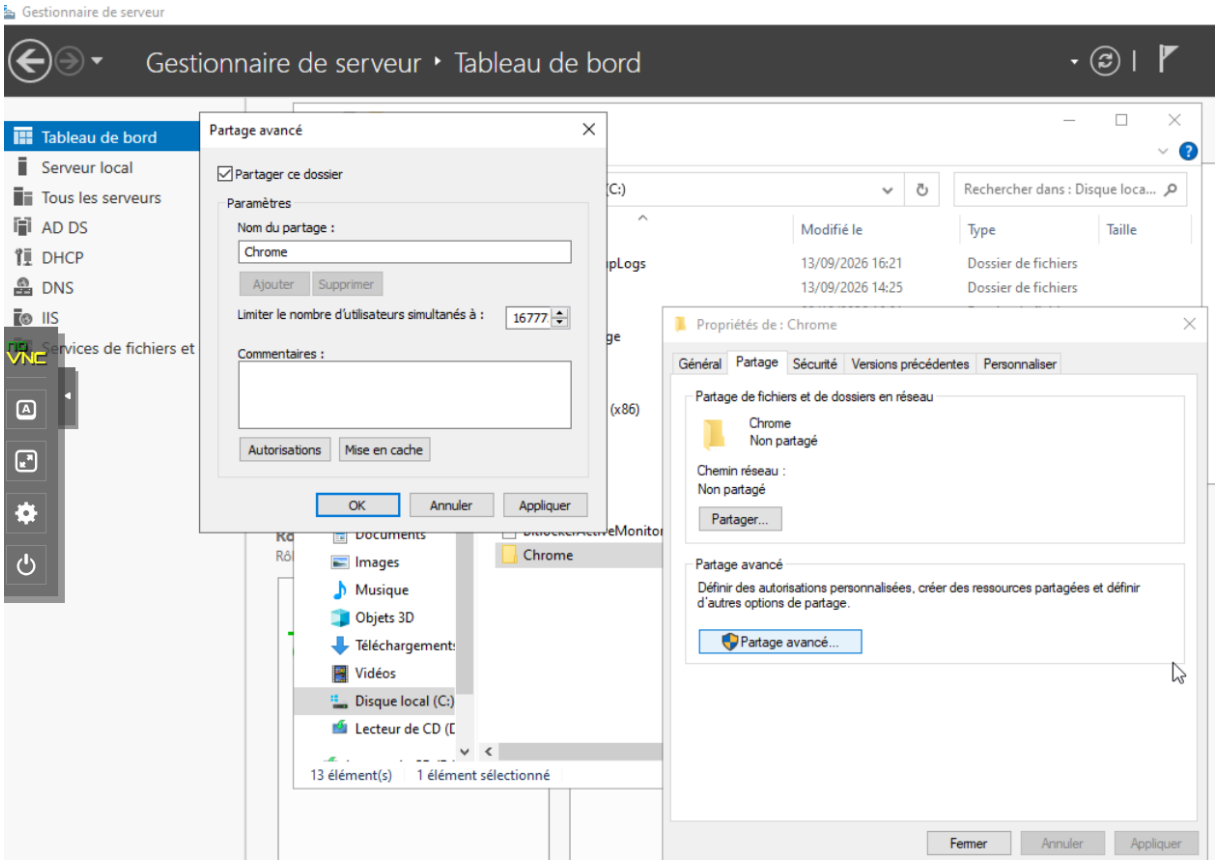


Dans l'onglet sécurité, on modifie les autorisations :

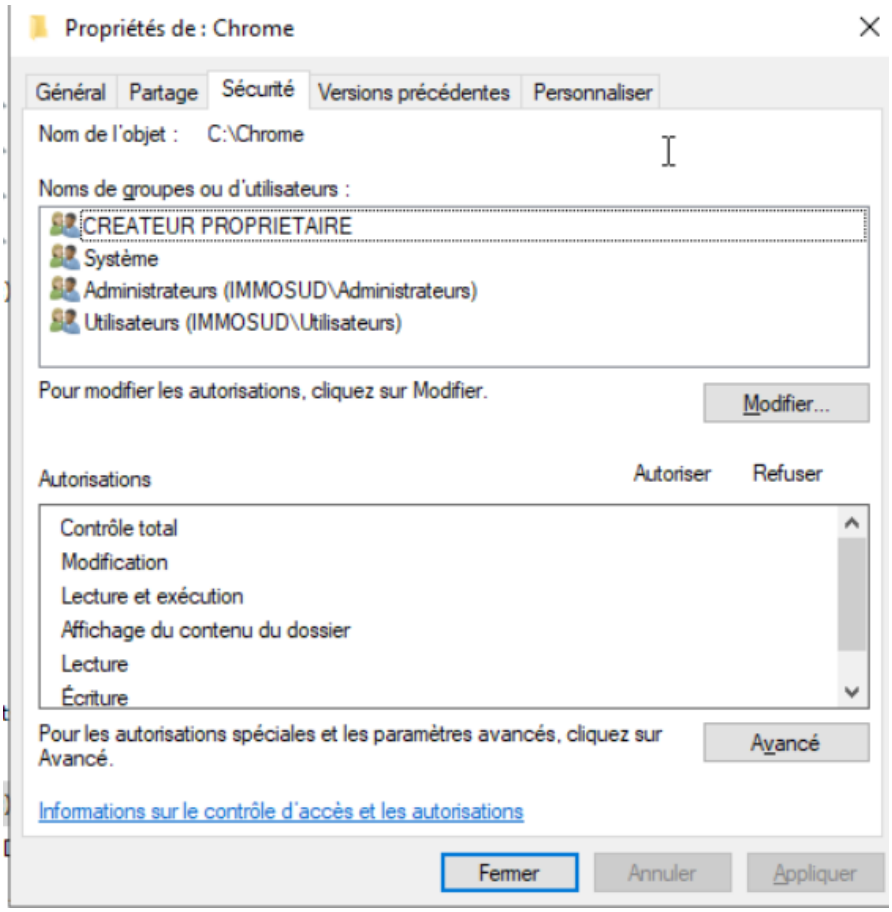

On ajoute Tout le monde en lecture, ce qui couvre les comptes ordinateurs qui liront le paquet au démarrage :

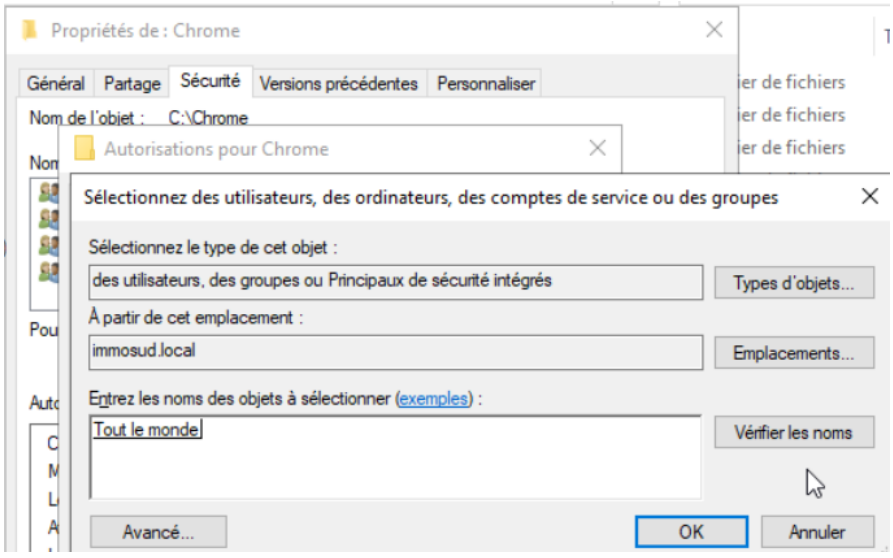


Le dossier est partagé en \\SRV-AD1EX\Chrome :

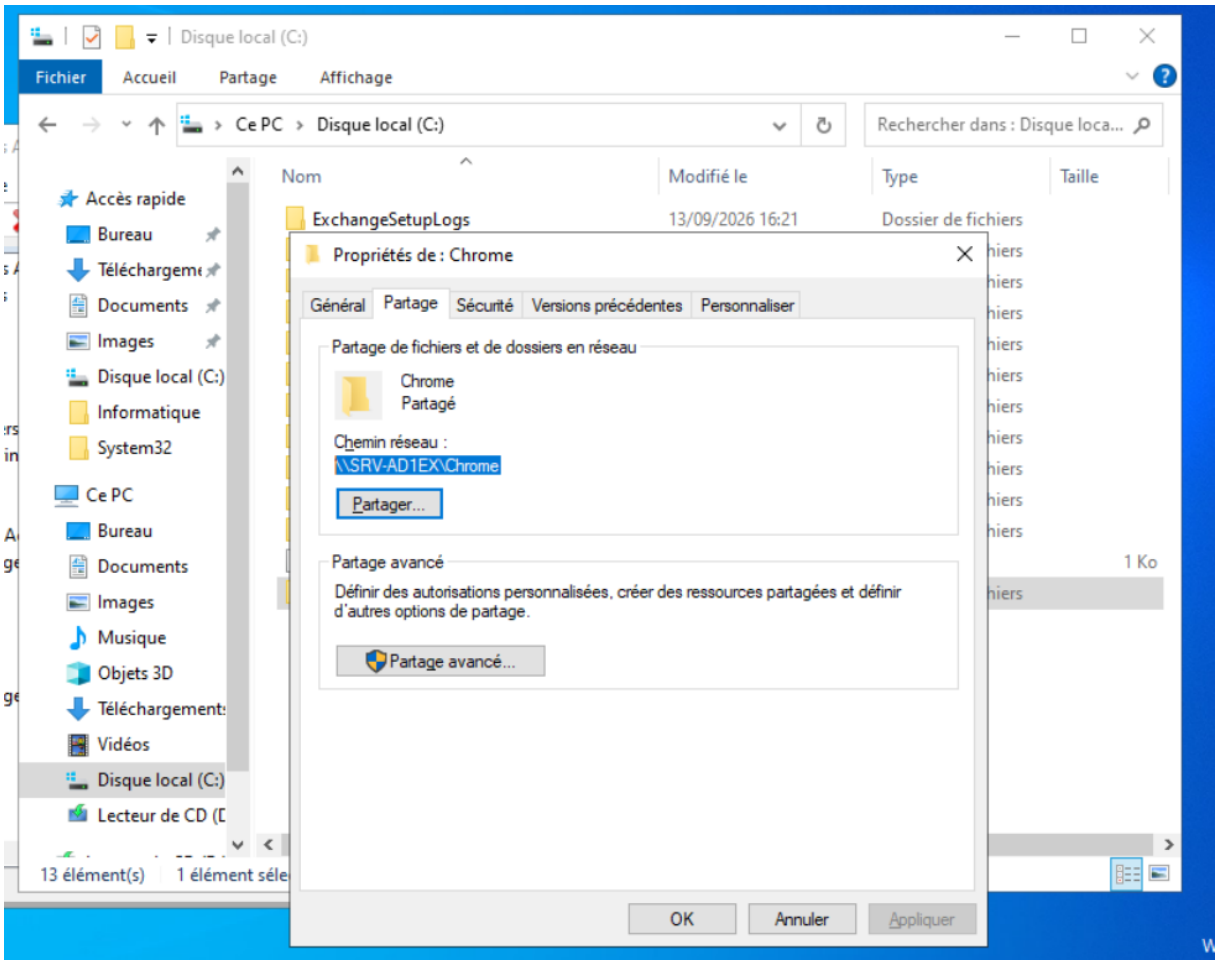


placement du poste client dans l'OU tp08/10/2026

Une GPO de configuration ordinateur ne s'applique qu'aux ordinateurs qui se trouvent dans l'unité d'organisation où elle est liée, or le poste client était resté dans le conteneur Computers, on le déplace donc dans l'OU tp08/10/2026, clic droit sur le poste puis déplacer :

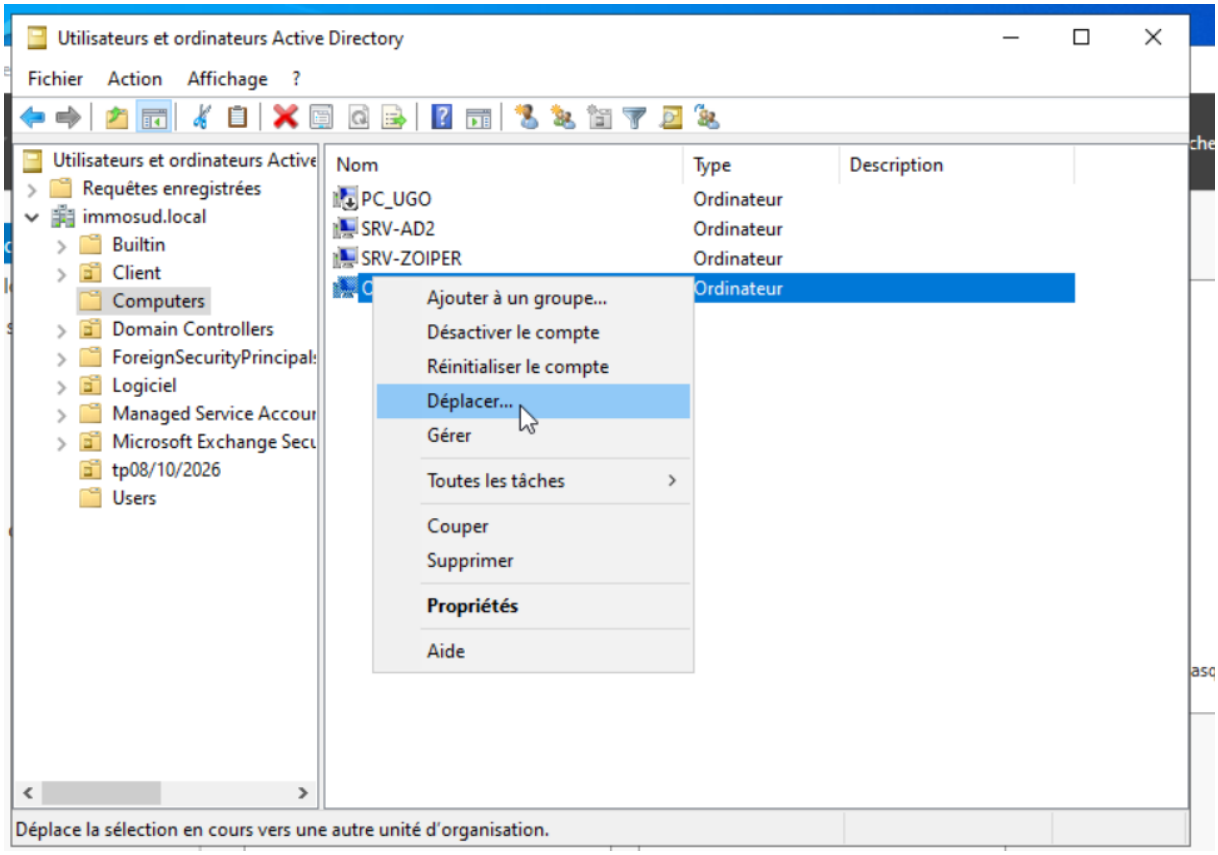


On choisit l'OU tp08/10/2026 comme destination, la même OU que les comptes du TP :

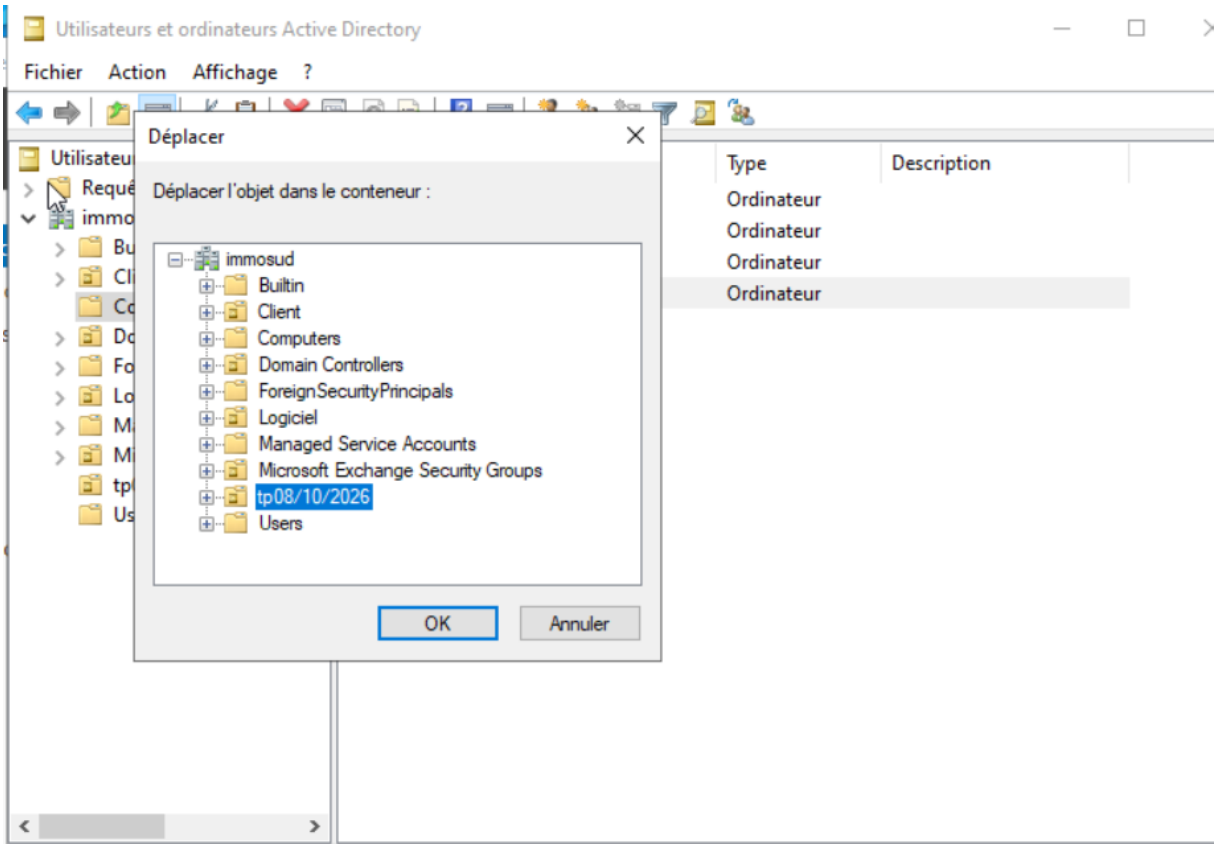


C'est le point qui a posé problème pendant le TP, tant que le poste n'est pas dans la bonne OU, la GPO ne le concerne pas et Chrome ne s'installe jamais, même après un gpupdate et un redémarrage.

création de la GPO Chrome_locale


Dans la console gestion de stratégie de groupe, on crée la GPO Chrome_locale :

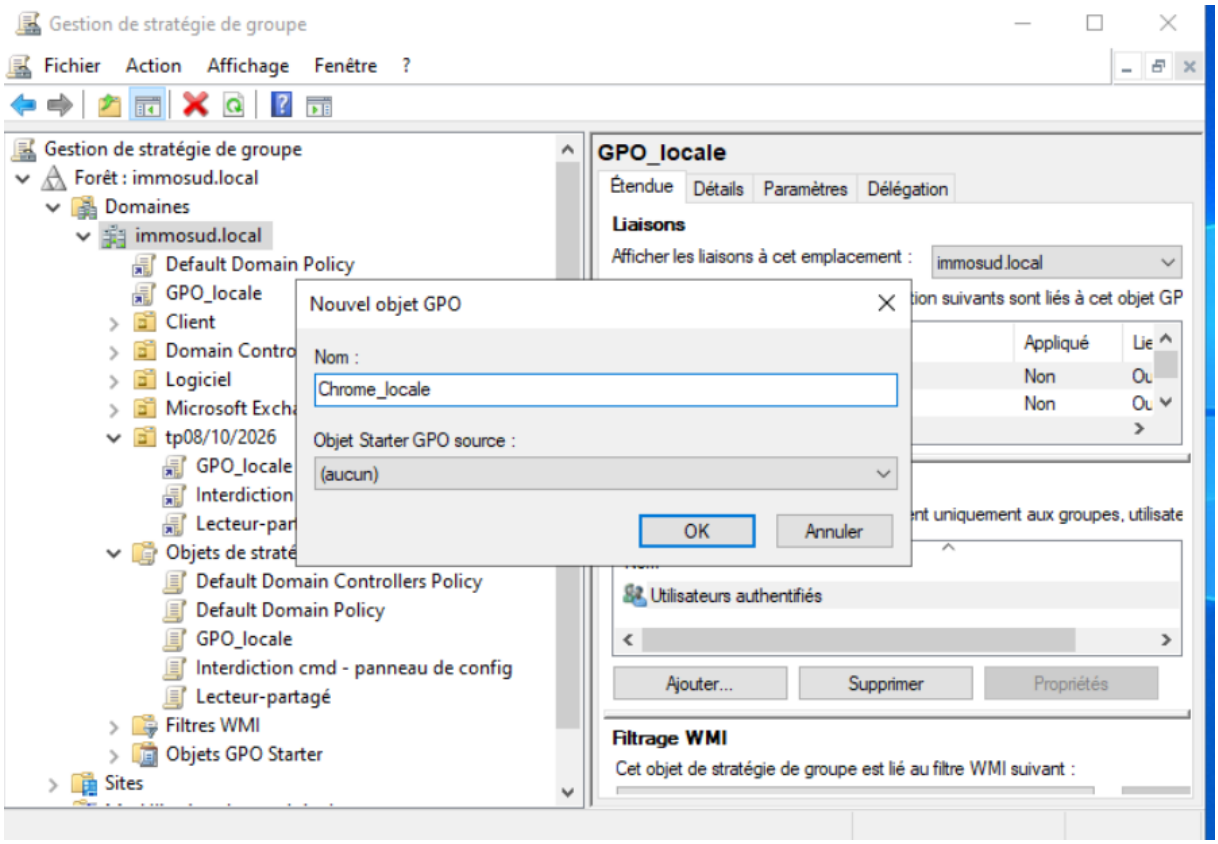


Clic droit sur la GPO puis modifier, et dans l'éditeur on ouvre configuration ordinateur :

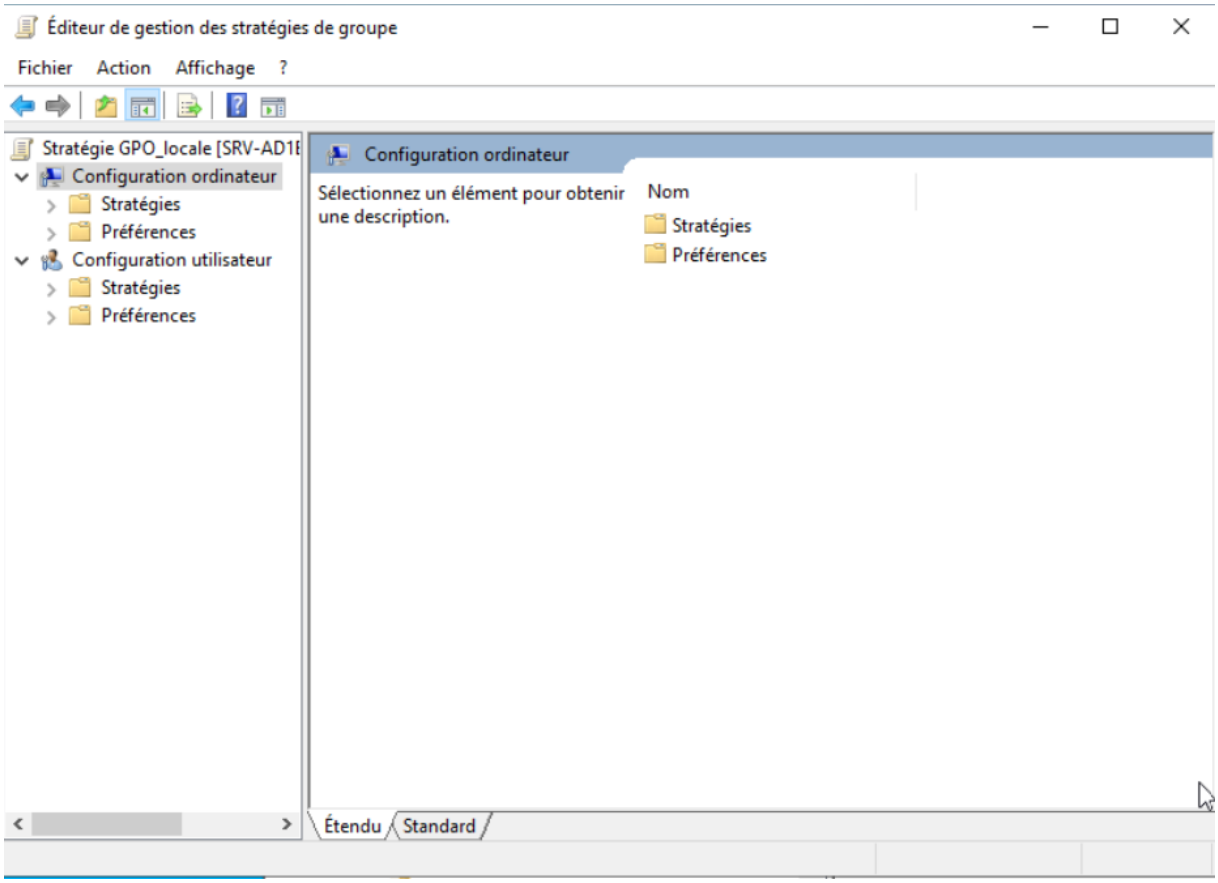


Puis stratégies :

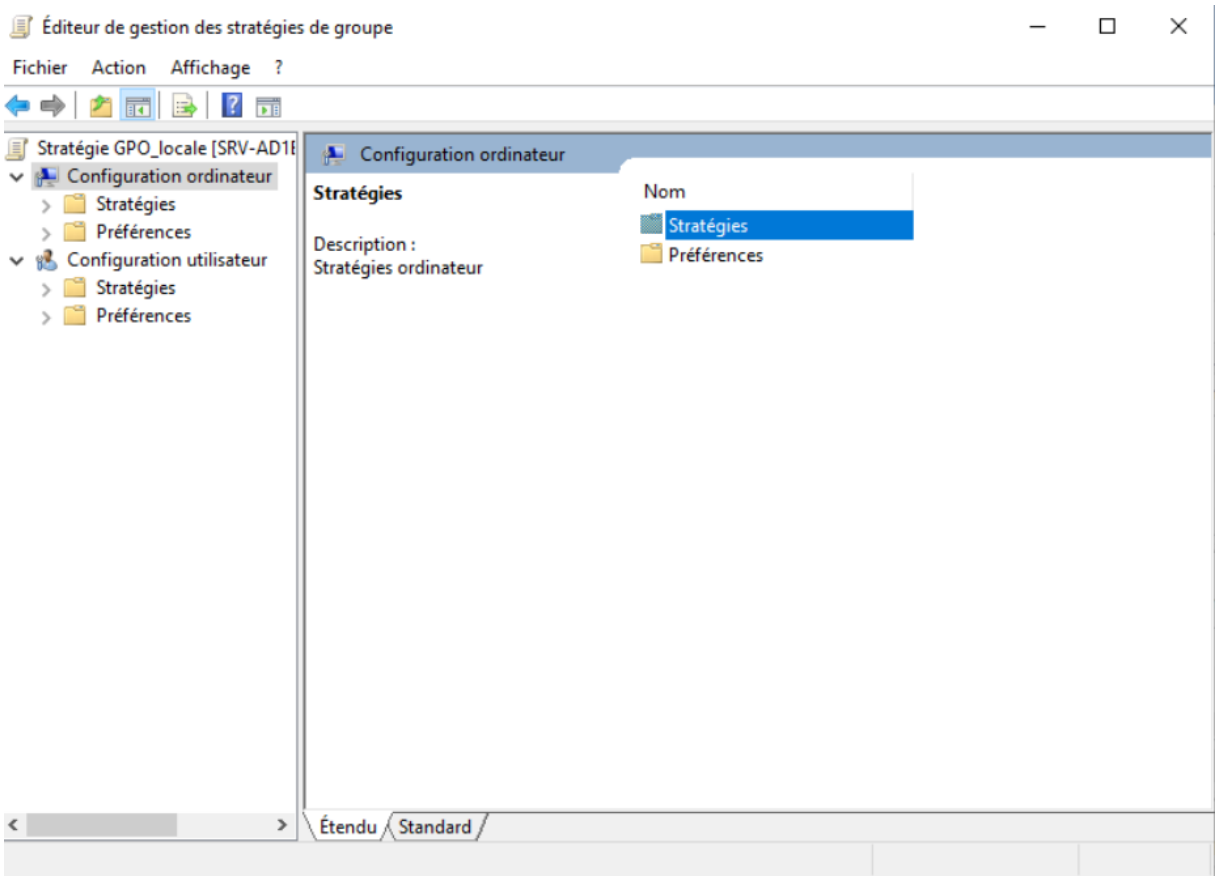


Et paramètres du logiciel :

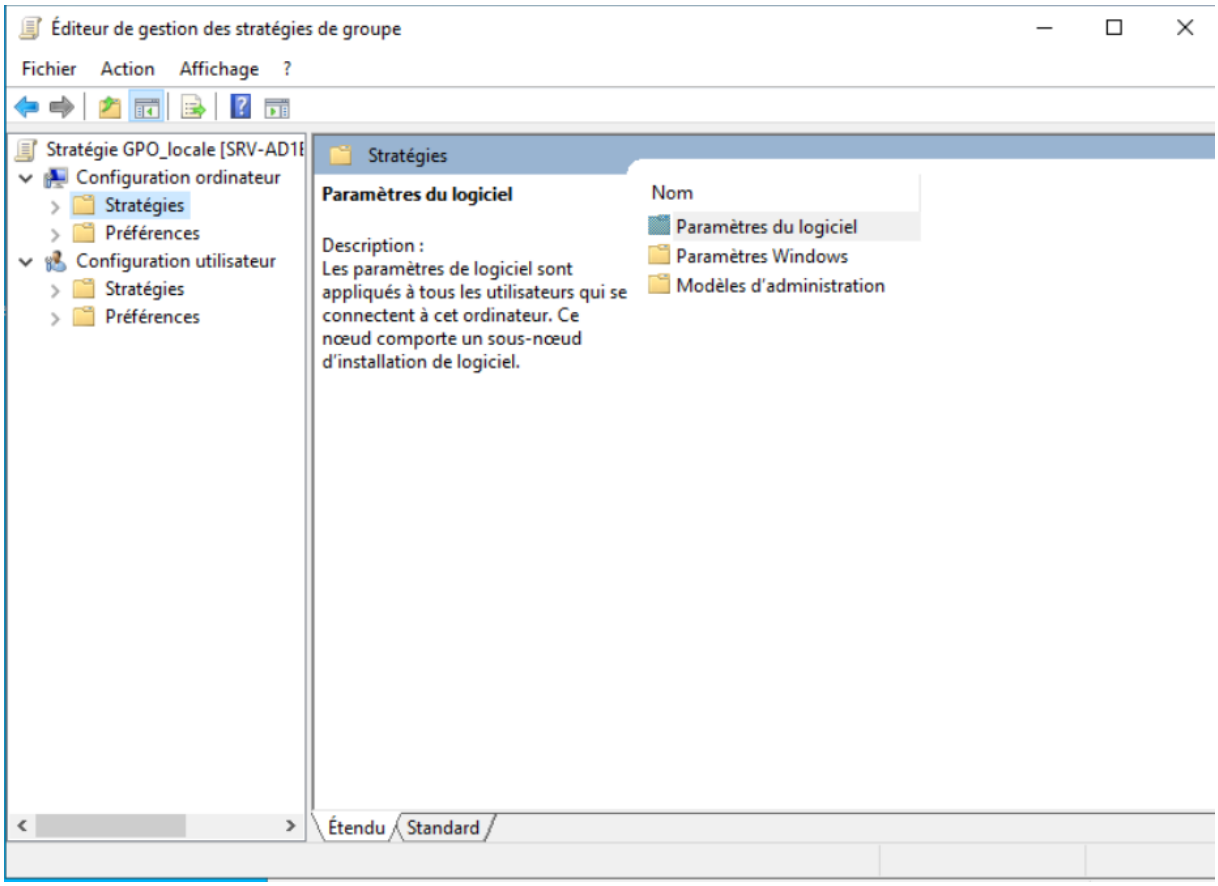


On sélectionne installation de logiciel :

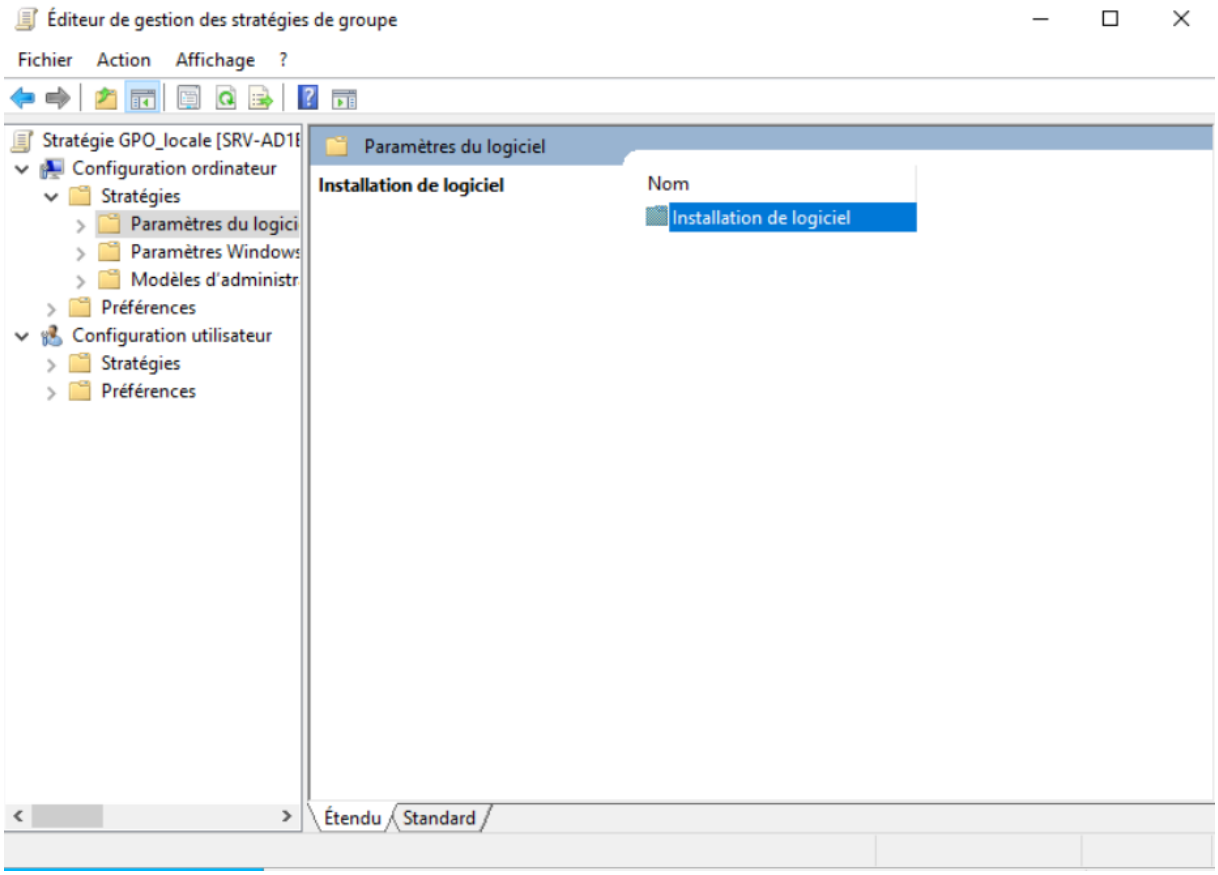


Clic droit, nouveau, package :

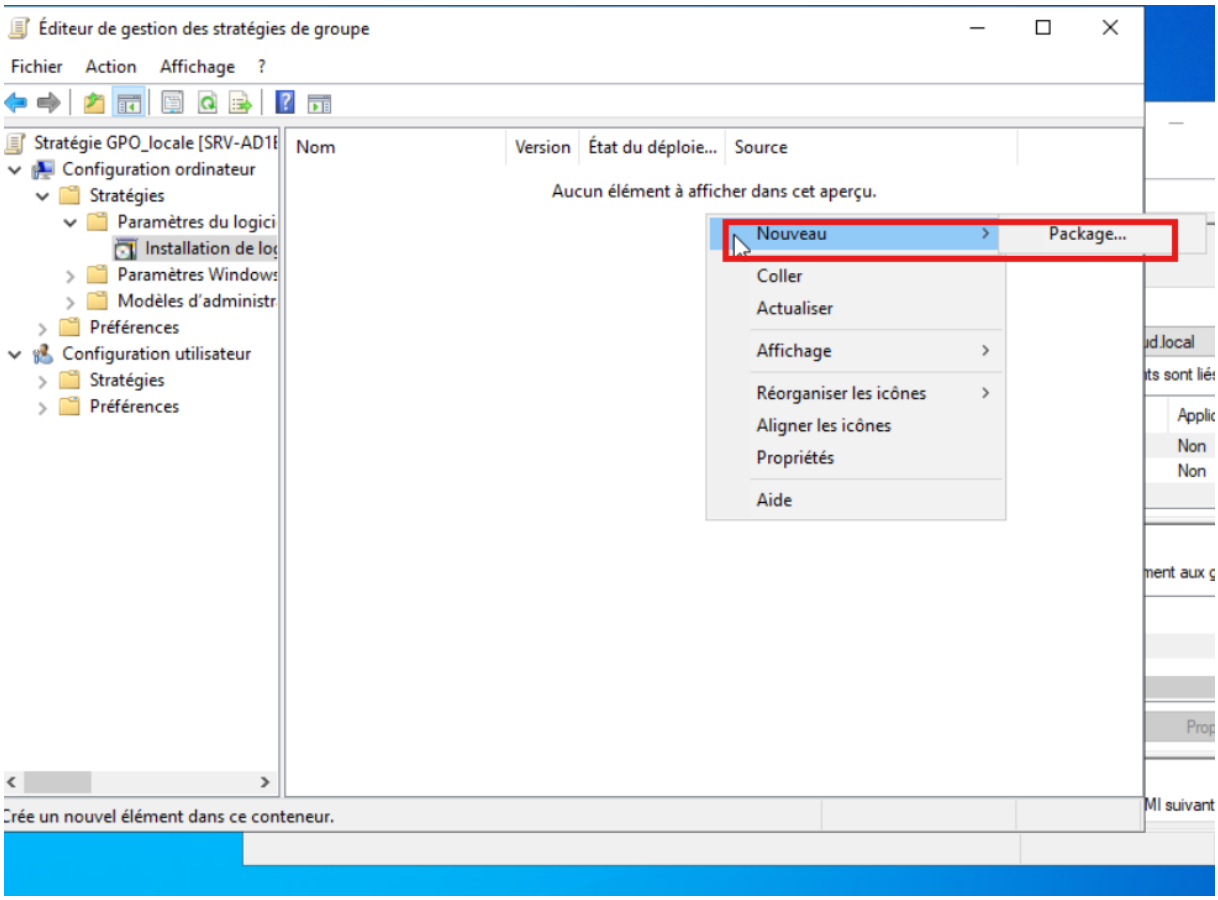


Dans la fenêtre d'ouverture, on saisit le chemin réseau complet du paquet, \\SRV-AD1EX\Chrome\chrome\chromechromestandaloneenterprise64.msi, et jamais un chemin local comme C:\Chrome, sinon le poste client ne pourrait pas lire le paquet au démarrage :

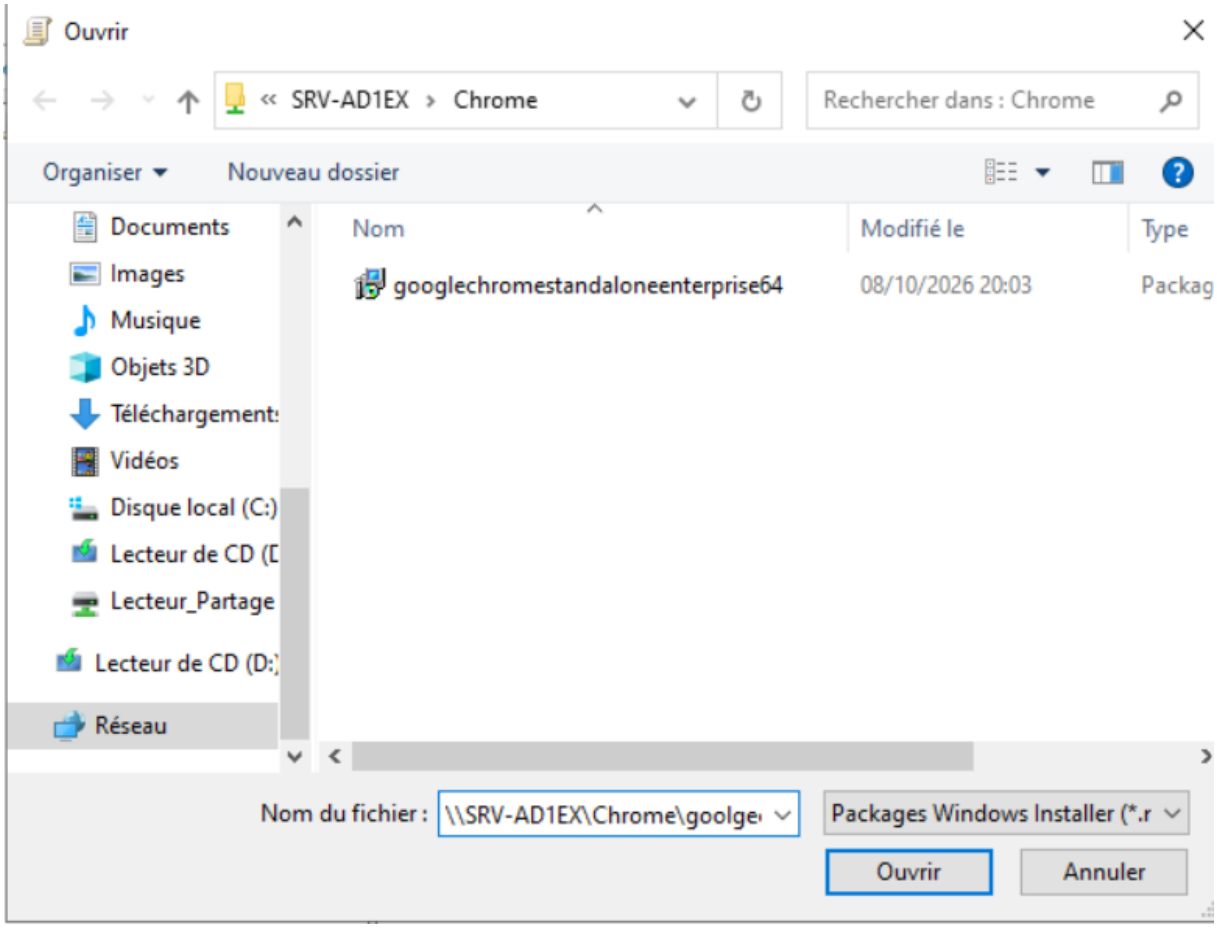

Pour le type de déploiement, on choisit attribué, pour que Chrome s'installe sans intervention de l'utilisateur :

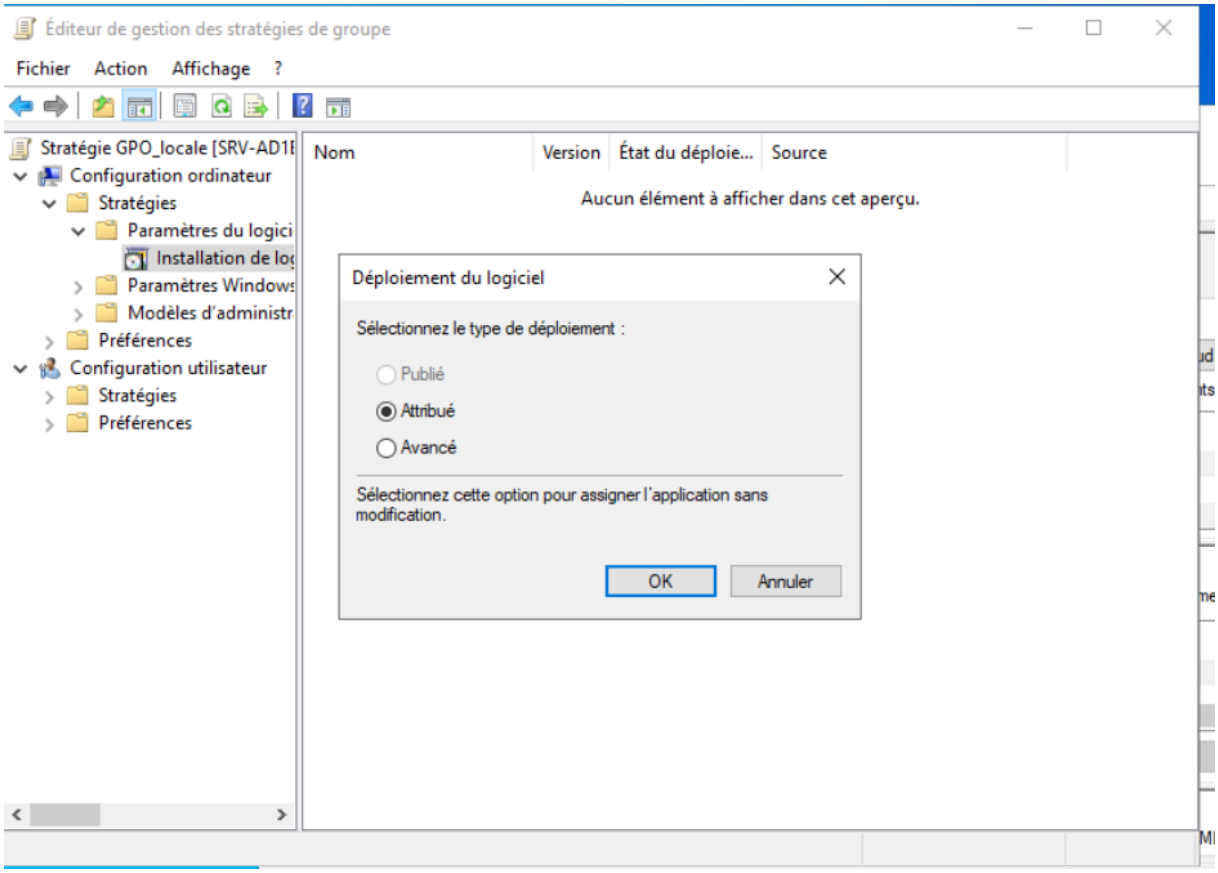


Google Chrome apparaît dans la liste avec l'état attribué et sa source réseau :

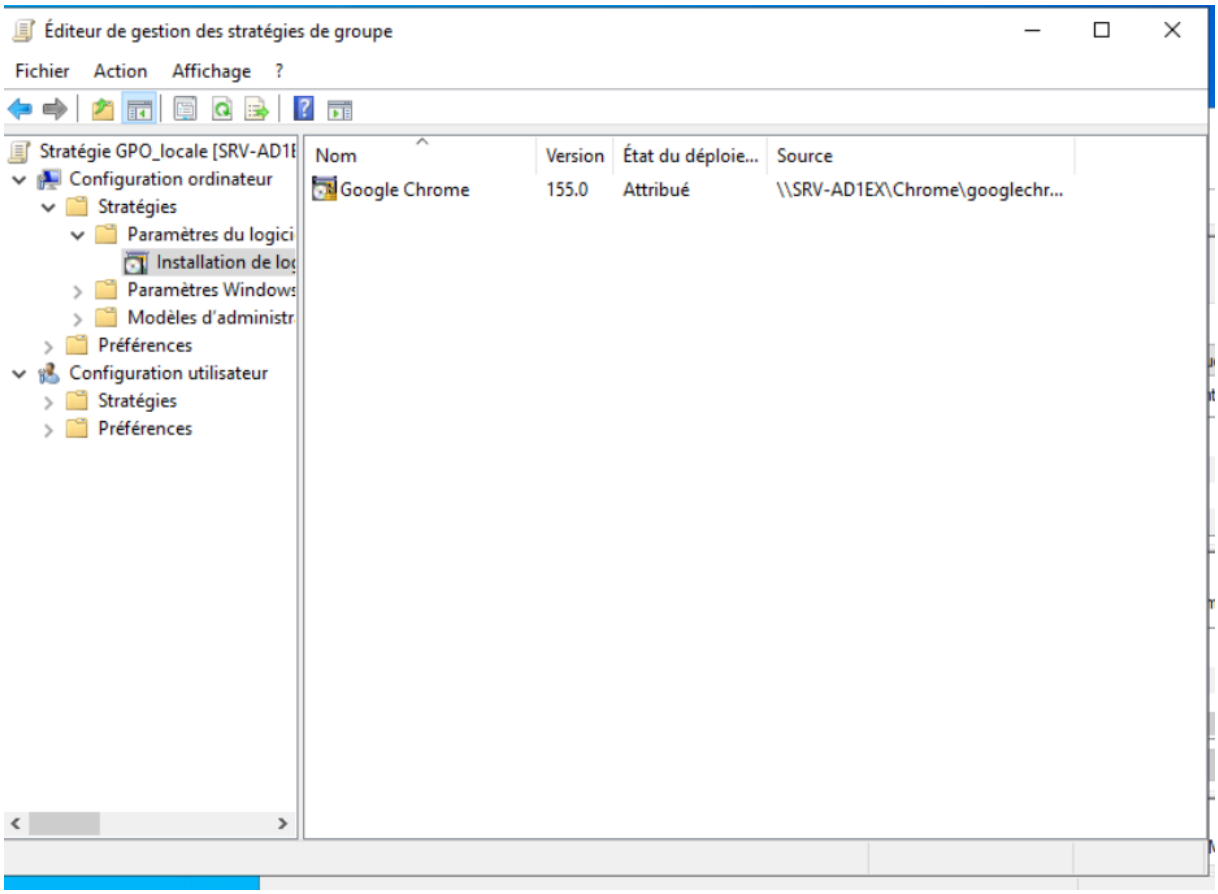


vérification

Sur le poste client, gpupdate /force applique les stratégies, Windows indique que l'installation de logiciel ne peut se faire qu'au prochain démarrage et propose de redémarrer :

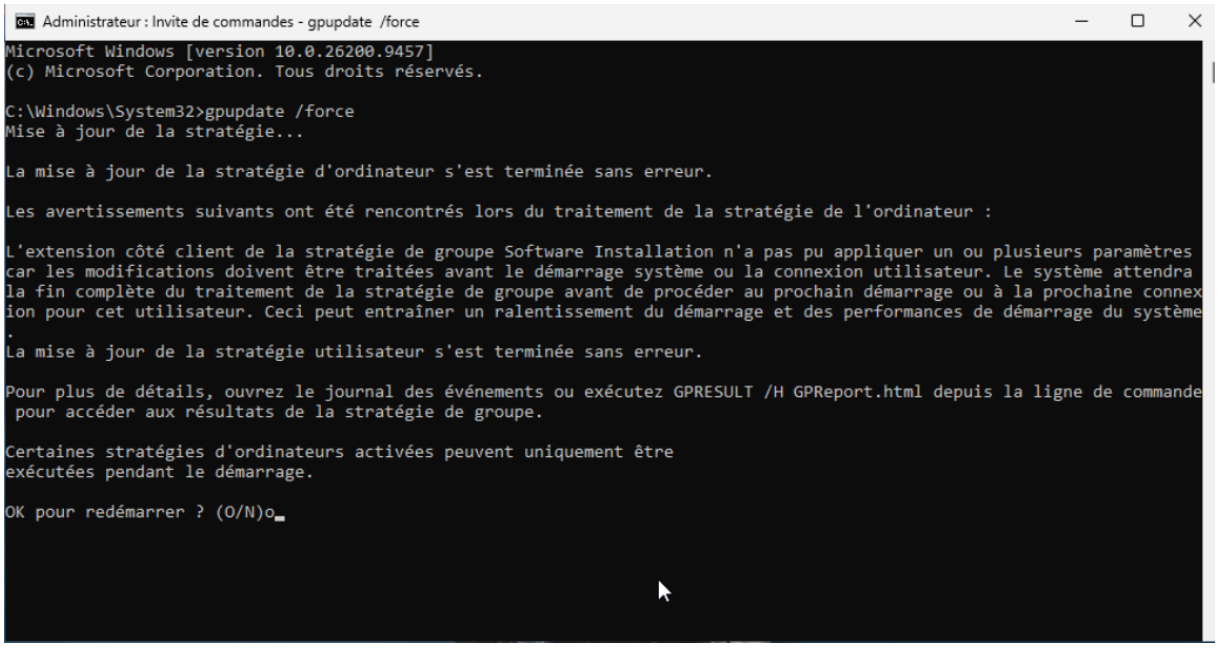

Après le redémarrage, Chrome est installé et son raccourci est présent sur le bureau :

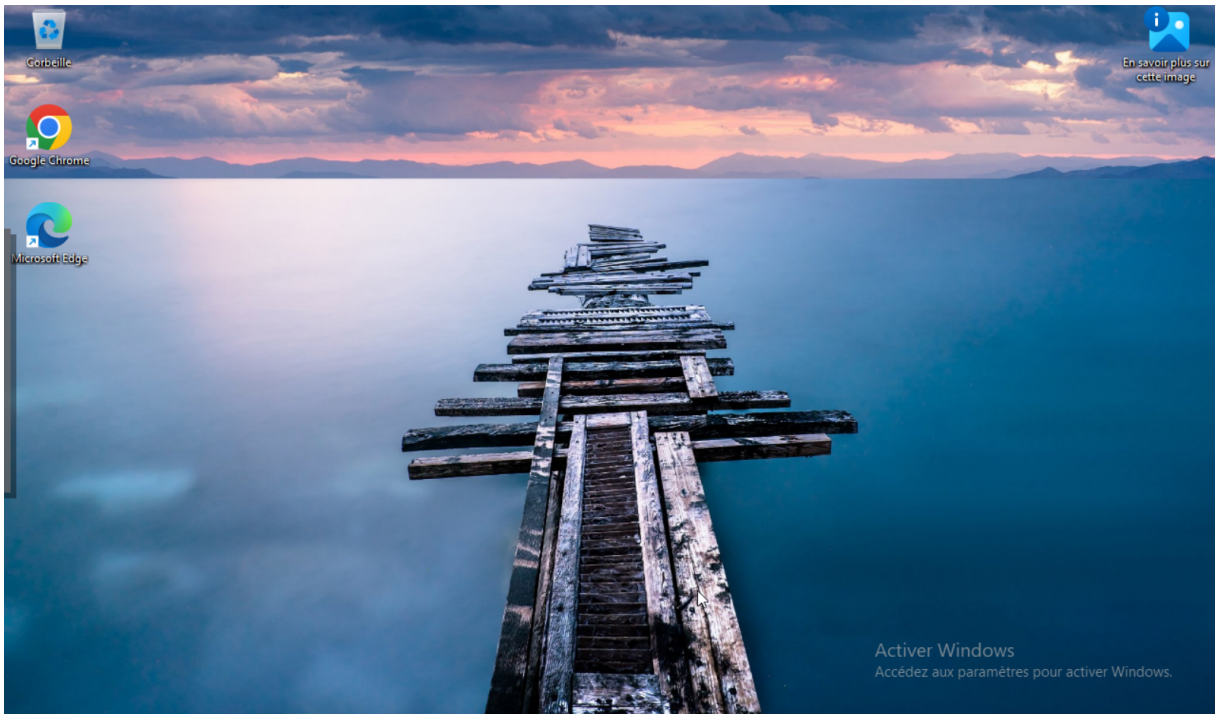


Mission 6 : raccourcis GLPI et Exchange sur le bureau

analyse


Les utilisateurs doivent accéder directement à GLPI pour leurs demandes d'assistance et à Exchange, un raccourci sur le bureau évite de retenir les adresses.

réalisation


On ouvre le centre d'administration Exchange dans le navigateur, puis on fait glisser l'adresse de la barre d'adresse vers le bureau :

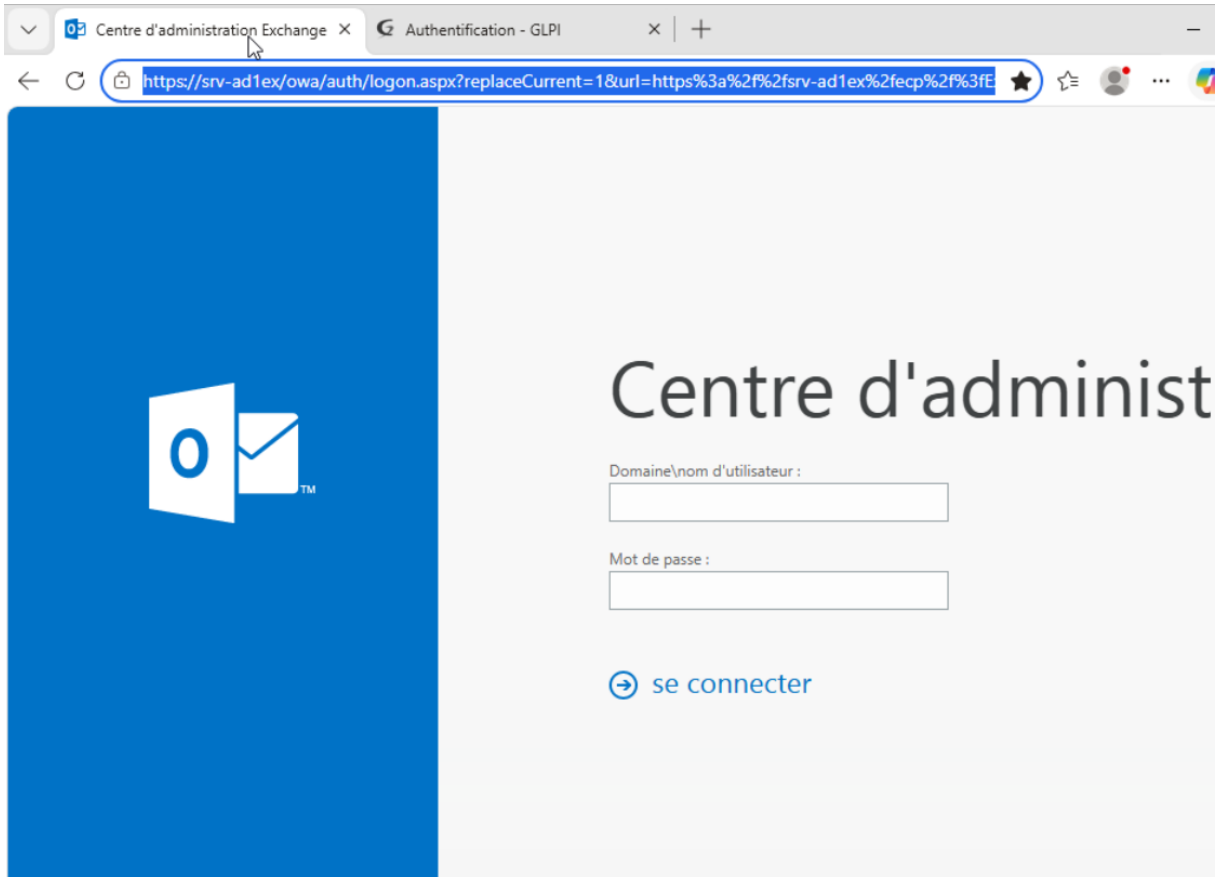

Le raccourci centre d'administration Exchange apparaît sur le bureau :

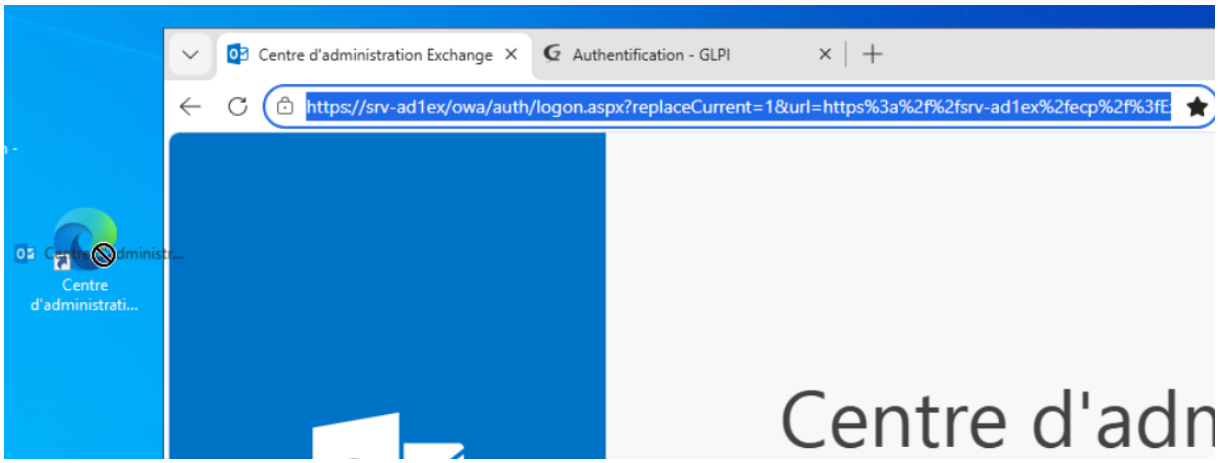


Même chose pour GLPI, à l'adresse 192.168.26.3 :

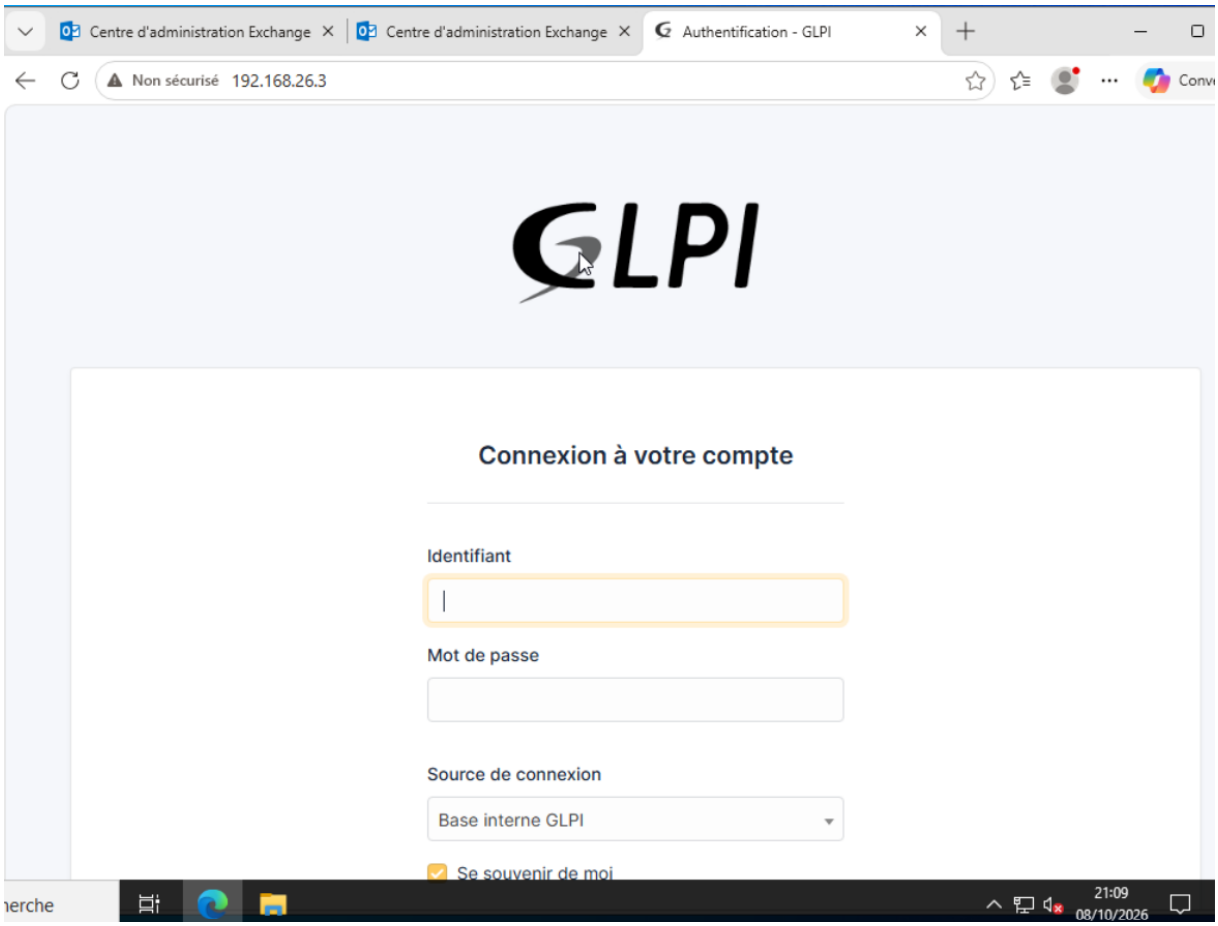

vérification

Les deux raccourcis sont sur le bureau et ouvrent directement la page de connexion :

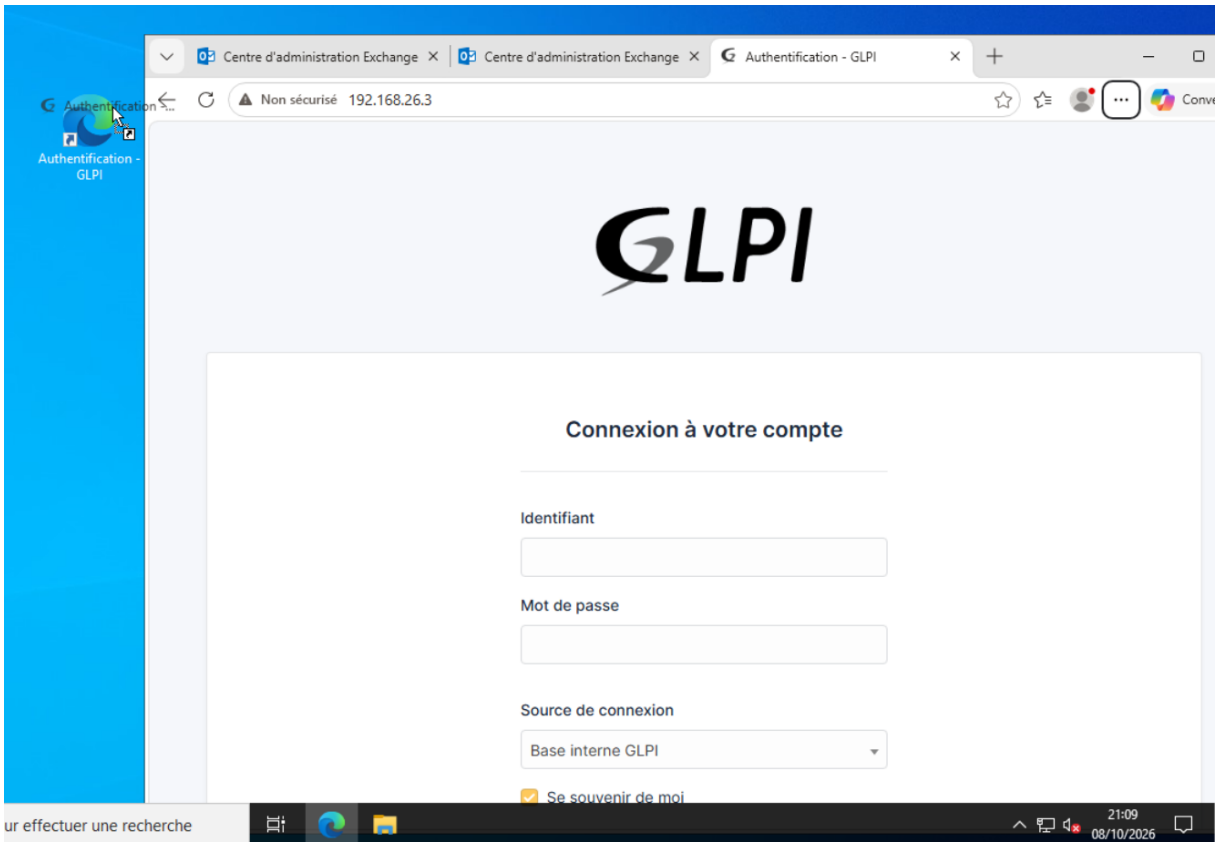

Ici les raccourcis sont créés sur le poste à la main, pour les déployer sur tous les postes on utiliserait une GPO, configuration utilisateur, préférences, paramètres Windows, raccourcis, avec une cible de type URL, et pour les collaborateurs le lien Exchange pointerait plutôt vers la messagerie web (OWA) que vers le centre d'administration, réservé aux administrateurs.

Bilan

Ce qui est en place

élément	résultat
OU tp08/10/2026	trois utilisateurs et neuf groupes de droits (r, rw, rwx par service)
partage Informatique	contrôle total pour Informatique_rwx, lecture et écriture pour Ressources_Humaines_rw, lecture pour Commerce_r
GPO Lecteur-partagé	lecteur A: connecté automatiquement à l'ouverture de session
GPO Interdiction cmd - panneau de config	invite de commandes et panneau de configuration bloqués
GPO Chrome_locale	Chrome installé au démarrage sur le poste client de l'OU tp08/10/2026
raccourcis	GLPI et centre d'administration Exchange sur le bureau

Difficultés et points d'amélioration

Le poste client était resté dans le conteneur Computers, hors du périmètre de la GPO Chrome_locale, il a fallu le déplacer dans l'OU tp08/10/2026 pour que Chrome s'installe enfin au démarrage.

L'installation de Chrome ne se fait pas au simple gpupdate, une installation de logiciel attribuée à l'ordinateur attend toujours le redémarrage suivant, le message de gpupdate le dit clairement.

Le groupe Utilisateurs hérité du disque laissait un accès à tout le monde sur le dossier partagé, il a fallu désactiver l'héritage pour que seuls les groupes du TP gardent leurs droits.

Les droits sont posés directement sur des groupes globaux, en entreprise on suivrait plutôt la méthode AGDLP, des groupes globaux par service placés dans des groupes locaux de domaine qui portent les droits sur la ressource, ce qui facilite la gestion quand les partages se multiplient.

Les raccourcis sont à déployer par GPO plutôt qu'à la main, et le blocage de la ligne de commande est à compléter pour PowerShell.